

Knut Gunnar
Statens Lantbruksingenjör

Ennen Kuusl. Maj:ts näbija luvu
ku 8 aprill 1932. Jäts täiel tui epter-
kättelese rik. arbetits al. jä. andr.

Stockholm den 25 april 1932.
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smell.

M

2-0297

Nr 281 Malinöhus 2 rita

Arkivfil.

Genom Röngh. Sjö: ts. värdiga brev den
8 april 1932 fastställt två efterrättelser
vid arbetets afslutande.

Starkhetsutv. den 25 april 1932
På Röngh. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag till torrläggning av mark till Vallkärratorn nr 5 m.fl. hemman uti Vallkärra socken
av Tornehärad och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1929 av


Ermund Renman
Statens Lantbruksingenjör.

Blad 2.

Förslag till ägavägsstrumma vid 2.
Skala 1:50.



Förslag till ägavägsstrumma vid 4+40.
Skala 1:50

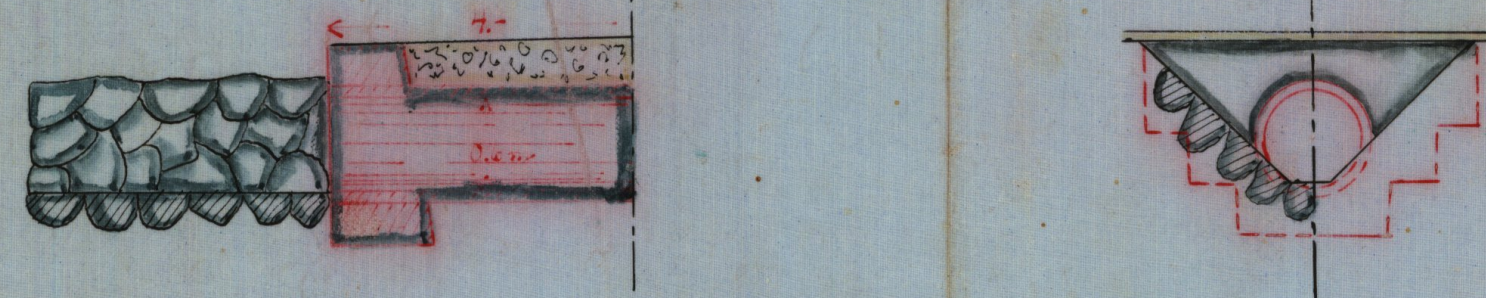


Skala 1:50



Längdskala 1:4000


Höjd- och sektionsskala 1:100



RIT.Nr 002

M 2:02972

Nr 281 Malmöhus Län.

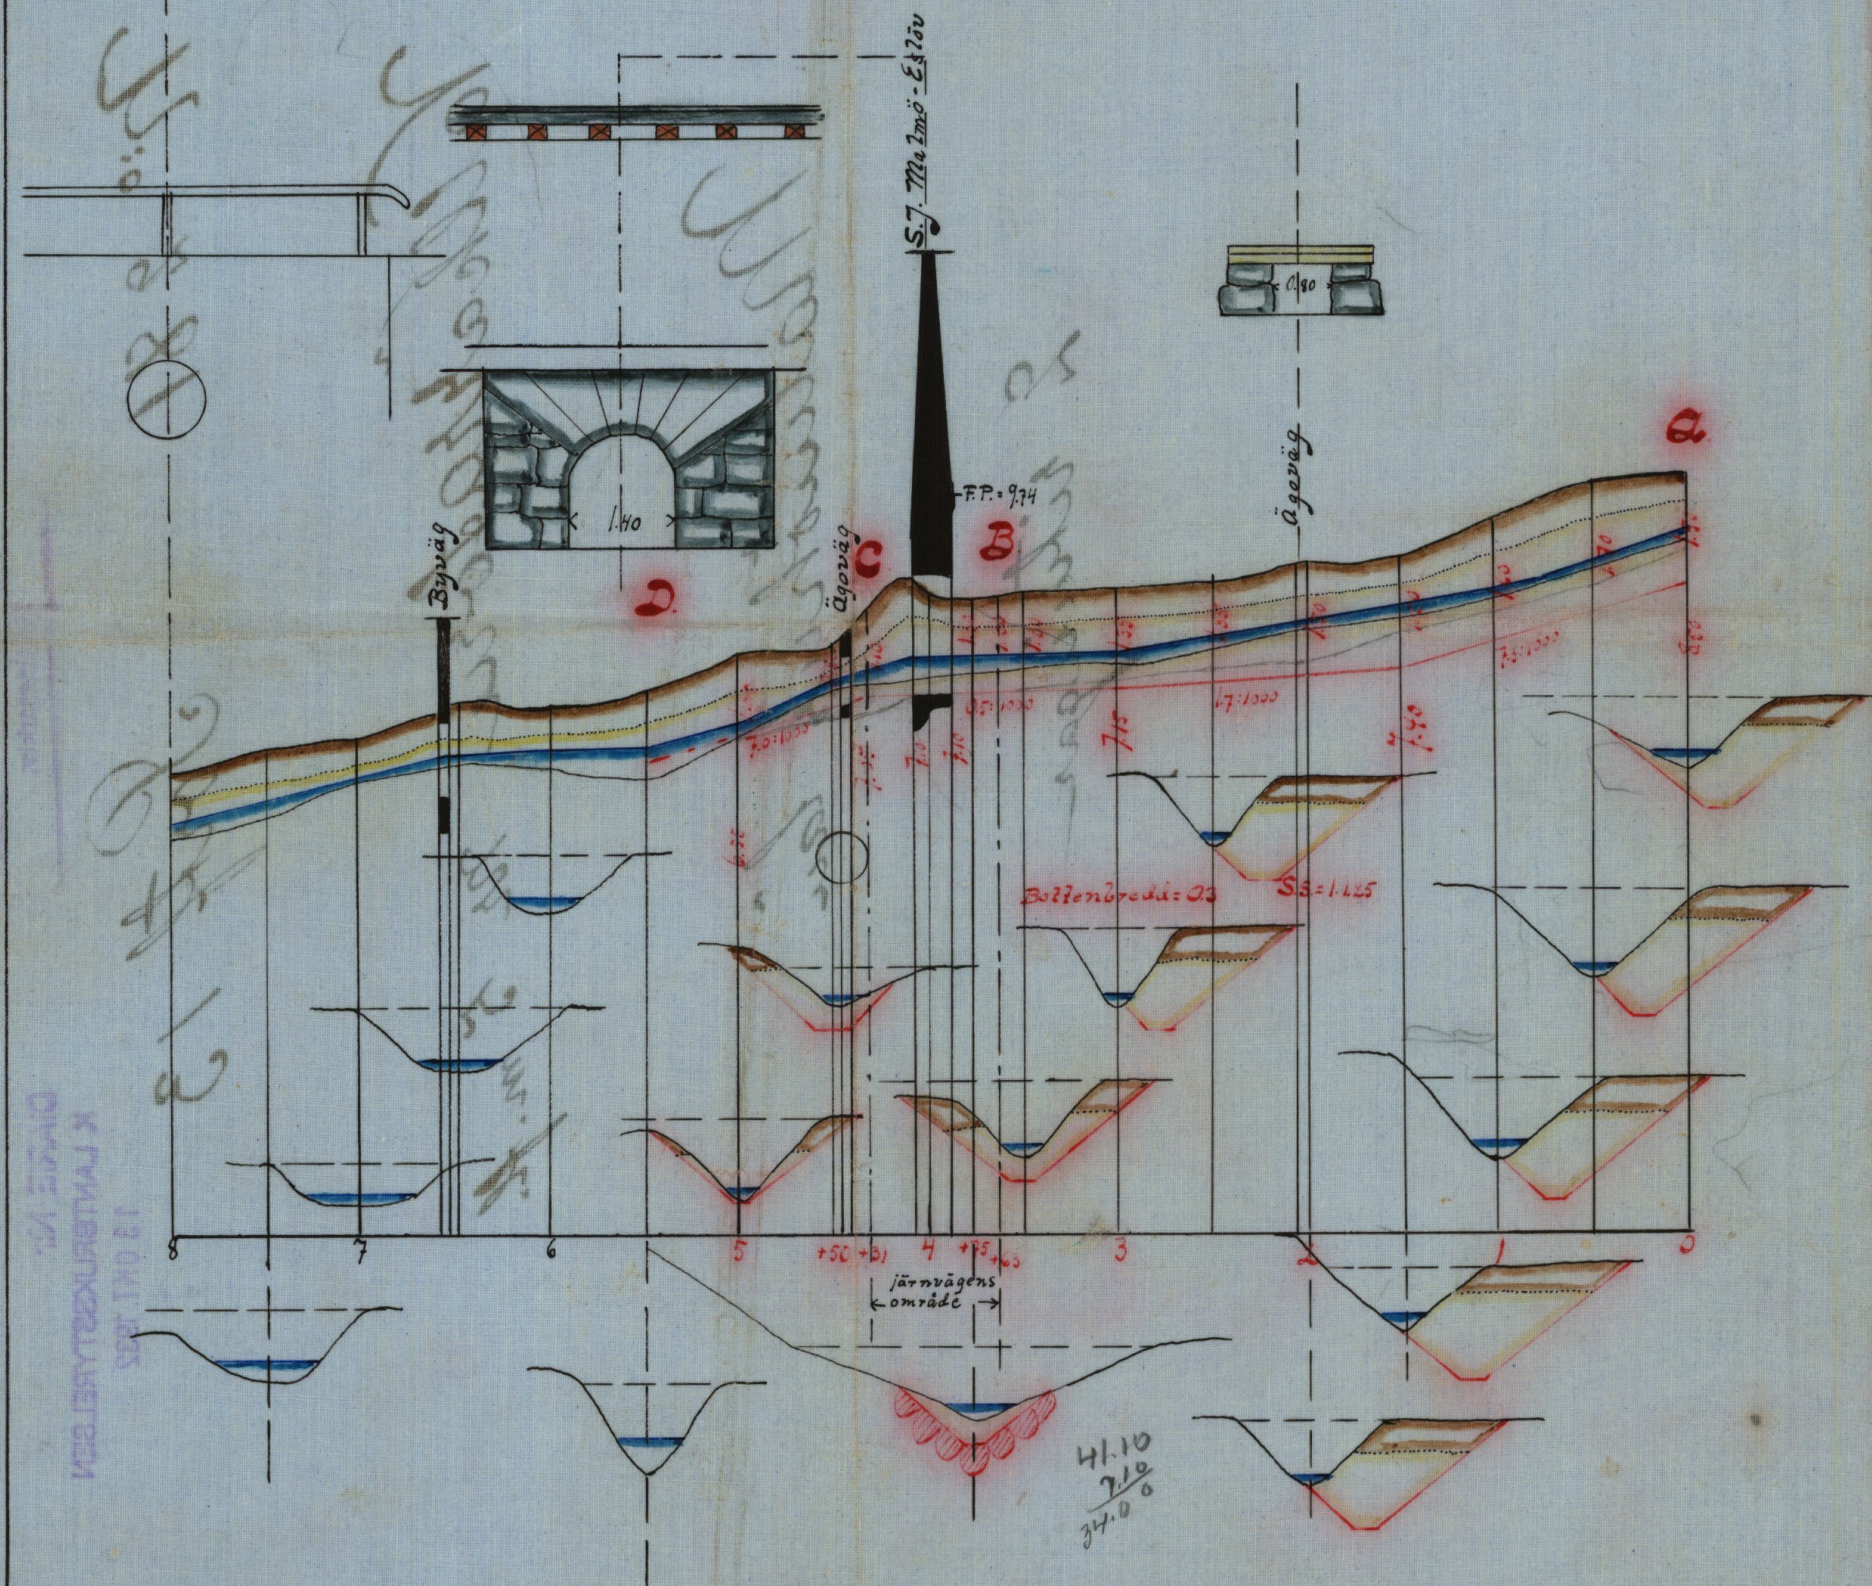

M

2*0297

24795

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 OKT. 1932

Handlingar

angående torrläggning av mark till
VALLKÄRRATORN n:r 5 m.fl.hemman
uti Vallkärra socken av Torna härad och
Malmöhus län;
upprättade vid laga syneförrättning år
1929.

Immelhiser Traktatör (32) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträ-

de angående laga syneförrättning för

torrläggning av mark till Vallkärra-

torn n:r 5 m.fl. hemman.

År 1929 den 11 maj inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Anton Nilsson, Vallkärratorn, för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vallkärratorn n:r 5 m.fl. hemman uti Vallkärra socken av Torna härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden

Anton Nilsson för Vallkärratorn n:r 5 Annehem kallat,
och av övriga sakägare:

Lunds stads drätselkammare för Lunds norra fäläd genom

Tillsyningsmannen för stadens jordar A. Åkesson enligt

fullmakt Bil.A,

Statens järnvägar genom förste baningeniör N. Pålsson

enl. fullmakt Bil.B,

Anders Hanssons sterbhus för Vallkärratorn n:r 5: Hen-

rik Hansson, Nils Hansson och för Johannes Arle, Bil.C,

Kerstin Torius Bil.D, Änkefru Karna Hansson, Fröken Hanna

Hansson och Beata Hansson enligt fullmakt Bil.E,

Bengt Andersson för Vallkärratorn n:r 5,

Som gode män Herrar Per Persson i Vallkärra och Anders Nilsson i Vallkärratorn, vilka vägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.F.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga genom öppet dike..

§:5.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökan-

den förklarade sig härtill ej någon villig.

§:6.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta onsdagen den 5 instundande juni kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7.

Dagens protokoll upplästes.

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Den 5 juni 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Anton Nilsson för Vallkärratorn n:r 5,

Lunds stads drätselkammare för Lunds norra fälad genom

Tillsyningsmannen för stadens jordar A. Åkesson enligt

förut inlämnad fullmakt,

statens järnvägar genom 1-ste baningeniören M. Pålsson enligt förut inlämnad fullmakt.

§:8.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9.

Avgavs följande utlåtande Bil. G.

§:10.

Anton Nilsson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:11.

Till styrelse valdes Anton Nilsson i Vallkärratorn.

§:12.

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningslånefond till arbetets utförande.

§:13.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:14.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Persson.

Anders Nilsson.

Bil.A.

Kallelse.

Lunds stads Drätselkammare varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Anton Nilsson, Vallkärratorn, Lund, lördagen den 11 instundande maj kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Vallkärratorn n:r 5 m.fl. hemman uti Vallkärra socken av Torna härad och Malmöhus län.

Lund den 23 april 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Lund den 24 april 1929.

Drättselkammaren i Lund.

G.Wetterlöf.

Bevittnas:

A.Bengtsson.

E.Ohlsson.

Får anhålla att ovanstående kallelse efter undertecknandet benäget måtte till mig återsändas. Som ovan.

Ernst Berggren.

Vidimeras

I tjänsten

G.Wetterlöf.

Tillsyningsmannen för stadens jordar A.Åkesson befullmäktigas att vid ovanangivna förrättning bevaka och utföra drättselkammarens talan, godkännande kammaren ombudets laga åtgärder. Lund den 25 april 1929.

Å drättselkammarens vägnar:

Fredrik Montelin.

Gösta Wetterlöf.

Drätselkammarens i Lund ordförande Fredrik Montelins
samt stadsombudsmannen Gösta Wetterlöfs egenhändiga namn-
teckningar bevittnas:

E.Ohlsson.

Alvar Frid.

Bil.B.

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av §:67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järn-
vägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928,
införd i Svensk Författningsamling n:r 216 samma år, befull-
mäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt
ställe förordnar att utföra och bevaka Statens järnvägars ta-
lan ^{vid} sammanträde ang. syn för torrläggning av mark till Vall-
kärratorn n:r 5 m.fl. hemman i Vallkärra socken av Torna hä-
rad.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 25 april 1929

L. Isander.

Bil.C.

Fullmakt

för innehavaren att vid det sammanträde, som hålles hos lantbrukaren Anton Nilsson, Annehem, lördagen den 11 instundande maj angående torrläggning av viss mark, min talen föra.

V. Klagstorp den 9 maj 1929

Johannes Arle.

Bevittnas:

Knut Hansson. Karl Wingren.

Bil.D.

Fullmakt

för Lantbrukaren Nils Hansson, Vallkärratorn n:r 5, att vid sammanträde, som hålles hos lantbrukaren Anton Nilsson, Vall-

kärratorn, Lund, lördagen den 11 instundande maj, vara mitl ombud.

Strängnäs den 27 april 1929

Kerstin Torius.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Vendela Jansson.

Karl Jansson

Fru, Strängnäs.

Läroverksadjunkt, Strängnäs.

Bil. E.

Fullmakt

för innehavaren att vid sammanträde som hålles hos lantbrukaren Anton Nilsson, Annehem, lördagen den 11 maj, angående torrläggning av viss mark, vår talan föra: Änkefru Karna Hansson, fröken Hanna Hansson, fröken Beata Hansson.

Vallkärratorn den 10 maj 1929

Karna Hansson.

Hanna Hansson

Beata Hansson.

Bevittnas:

Bengt Andersson.

Karl Wingren.

Bil.F.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vallkärratorn n:r 5 Annehem kallat m. fl. hemman uti Vallkärra socken av Malmöhus län.

Annehem pr Lund den 8/6 -28

Anton Nilsson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 9 juni 1928

F.Ramel.

Oscar Rud-Olsson.

Bil.G.

Utlåtande av synemännen vid den
av Kungl. Maj:ts befallningshavanden
i länet på därom gjord ansökan förord-
nade laga syneförrättningen för torr-
läggning av mark till Vallkärratorn
n:r 5 m.fl. hemman uti Vallkärre soc-
ken och Lunds stad uti Torna härad och
Malmöhus län.

Ifrågevarande företag, som avser nygrävning av ett mind-
re floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i
och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt be-
stämmelserna i gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrö-
nas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen
har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslin-
jen blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller
kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torr-
lagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts
till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är

till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade
Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande
och kostnadernas fördelning kunnat träffas tillkom det
synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller
jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens
utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan
den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densam-
mas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborr-
ningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts
en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ä-
gofiguren pr hektar kan bli värd efter företagets ut-
förande under förutsättning att den blir fullständigt
torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingsläng-
den.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen bero-
ende dels av det blivande värdet efter torrläggningen
d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och
dels av markens höjdläge i förhållande till den försum-
pande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande
vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är be-

tecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalan varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reduktion av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:4 samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B-C-D.

Å plankartan är läget betecknat med tvänne röda linjer och å profilen med en röd bottenlinie.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A 230 hektar

" B 360 "

För bestämmande av det öppna dikets dimensioner hava några beräkningar ej ansetts krävas utan hava synemånen med de förefintliga fallförhållandena för hela sträckan kunnat bestämma en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25.

Det har däremot varit nödigt att för bestämmande

av i företaget ingående vägtrummor verkställa beräkningar för utrönande av deras dimensioner.

Avrinningen har därvid beräknats till 1.0 liter pr sekund och hektar och rördimensionen efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = k \sqrt[1]{(1+0.5 \frac{\sqrt{R+\log.R}}{2}) RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således vägtrumman vid 2 kräva en rördimension av 0.8 m. och vid 4+40 en rördimension av 0.6 m.

Rören äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

I företaget ingår en bro av sten under statens järnväg, vilken bro, som framgår av profilkartan, både är tillräckligt stor och ligger på nödigt djup. Omkring densamma både ovan och nedan på statens järnvägars område kräves dock en uppränsning och glacinläggning, vilken vid synegången till en del redan var utförd och, som även, enligt uppgift av järnvägens ombud, skulle fullbordas enligt förslaget och varför denna kostnad ej upptagits i detta.

Däremot har det varit nödigt att föreskriva ombyggnad av tvänne ägovägstrummor, vilka nu lägga hinder i vägen för den ovan dem liggande markens torrläggning till lämpligt djup, den vid 2 med ett 80 cm. cementrör och den vid 4+40

med ett 60 cm.cementrör i enlighet med upprättade ritningar.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49:§ av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivne längd.

Någon avgift enligt 11 kap. 95:§ av vattenlagen, vilken avgift icke skulle uppgå till tio kronor skall icke erläggas.

I enlighet med bestämmelsen i 7 kap. 21:§ av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ av föreskrivna lag få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras

i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande, såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom tre år därefter eller före år 1932 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträcka i överensstämmelse med ovanskrivna förslag skall gäldas samfällt efter var och ens deltagningsprocent; inom järnvägens område underhålles diket av statens järnvägar;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller genom offentlig auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å bägge sidor varjämte dikesjorden upplägges till lika del å varje sida; å sträckan A-B utvidgas diket endast å den östra sidan; dikesvallen får ej läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att årliga ränsningar av diket skola verkställas; uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp skall dock detta genast avhjälpas;

att underhållet av de brotrummor, som nu bygges, skola påvila den eller de, som denna skyldighet hittills ålegat eller den jordägare för vars skull den bygges;

att en fixpunkt i form av ett + blivit inhuggen i en jordfast sten vid 3+80 på ett höjdläge av +9.74 över horisontalplanet;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Vallkärratorn n:r 5 m.fl. hemman av år 1929";

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klaganden alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Vallkärratorn den 5 juni 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Persson.

Anders Nilsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	<u>Lunds stads norra fälä</u>															
	<u>Lunds stad.</u>															
1	skjutbana imp.														03	50
	<u>arr, Anton Nilsson.</u>															
2	åker			14	50											
3a	do			14	-											
3b	dike imp.									28	50				01	50
	<u>137</u> 8 <u>1728 mtl, Vallkärratorn 2</u>															
	<u>Anton Nilsson, sök.</u>															
4	åker			32	-											
5	do			08	50											
6	do			52	-											
7	do			09	-											
8	dike imp.														06	50
9	åker			60	-											
10	do			19	-											
11	do			09	50											
12	do			07	-					1	97	-				
	<u>77</u> 17 <u>1728 mtl, Vallkärratorn 5</u>															
	<u>Anton Nilsson, sök.</u>															
13a	åker			32	-											
13b	do			02	50											
	Trpt.			34	50					2	25	50			11	50

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>						
0-3+63	363	mylla på grus, lera ngt.sten ^{kbm.}	700	1.-	700	-		
3+63-4+31	68	ränsning och stensättning av diket å statens järnvägars område utföres av S.J.						
4+31-5+50	119	mylla på grus & lera ngt.sten ^{kbm.}	80	1.25	100	-		
		<u>Ägovägstrumma 2-2+5 5 m.bred.</u>						
		för grävning över sektion 10:-						
		" 0.80 m.rör 7 m.å 20:- 140:-						
		" rörens lägn. 7 m.å 3:- 21:-						
		" betonggjutn. 2.5 m ³ å 25 62:50						
		" stensättn. 12 kvm.å 3:- 36:-						
		" fyllning m.m. 5:50			275	-		
		<u>Ägovägstrumma 4+40-4+44 4 m.bred</u>						
		för grävning över sektion 5:-						
		" 0.60 m.rör 4 m.å 15:- 60:-						
		" rörens lägn. 4m.å 2:- 8:-						
		" betonggjutn. 1.5 m ³ å 25 37:50						
		" stensättn. 10 kvm.å 30:- 30:-						
		" fyllning m.m. 4:50			145	-	1220	-
		för jordersättningar			177	-		
		" ersättning för vallar			9090		26790	
	550	Trpt.					148790	

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	i Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	550	Trpt.					1487	90
		för oförutsedda fall					112	10
	550	Summa kronor					1600	-
Vallkärratorn den 5 juni 1929 på tjänstens vägnar. Ernst Berggren.								

Ernst Berggren.

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Ersättning för jord				Ersättning för val-lar.				
mtl.	n:r	namn.		ar.	ä.kronor.	Ersättning		Summa Ersättning.	ar.	ä.kronor.	Ersättning	
						kr	ö				kr	ö
137	2	Vallkärra-torn	Anton Nilsson	5.3	30.-	159	-		1654.50	7425		
77	5	do	do	0.3	30.-	9	-	168	1.54.50	675	81	-
22	5	do	And.Hanssons sterbhus	0.2	30.-			6	1.44.50			630
6	5	do	Bengt Andersson	0.1	30.-			3	0.84.50			360
						Sma.	177	-				
						Sma. 9090						
			Vallkärratorn den 5 juni 1929									
			på tjänstens vägnar:									
			Ernst Berggren.									
			Biträdande gode män:									
			Per Persson. Anders Nilsson.									

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Anteckn. ang. sökande.	Ägofi- gurnum- mer.	Förbättrings- värde.		Relativ kostnad.	Beräknad dikh- ningskostnad		Delaktighets- procent.		Fördelnings- kostnad.	
Register- nummer	mtl.	namn.				kr	ö	kr	kr	ö	kr	ö		
						kr	ö	kr	ö	kr	ö			
8	137	Lunds nor-	Äg. Lunds stad, arr.		2,3a	171	-	0,7878	122	91	7,68	23	27	
2	1728	Vallkärra	Anton Nilsson	sök	4-7,9-12	1827	-	"	1313	218	208	248	68	
17	77	torn												
5	1728	do	do	"	13a,b	207	-	"	148	79	9,30	28	17	
18	22	do	And. Hanssons sterbhus Fru Karna, Nils, Henrik Frkn. Hanna & Beata Hansson, Fru Kerstin, To- rius & Joh:s Arle											
5	1728			-	15	21	-	"	150	9	0,94	28	5	
Sma.						2226	-		1600	-100-		302	97	

Vallkärratorn den 5 juni 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Anders Nilsson. Per Persson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Anton Nilsson, Vallkärratorn, Lund, lördagen den 11 instundande maj kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Vallkärratorn n:r 5 m.fl. hemman uti Vallkärra socken av Torna härad och Malmöhus län.

Lund den 23 april 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Fredentorp	Äg. Henrik Hansson	Henrik Hansson 25/4.
	arr. Knut Larsson	Knut Larsson 26/4.
Vallkärratorn	Bengt Andersson	Bengt Andersson 25/4.
do	n:r 5 Anders Hanssons sterbhus:	
	Fru Karna Hansson	Karna Hansson 25/4.
	Nils Hansson	Nils Hansson 25/4.
	Henrik Hansson	Henrik Hansson
	Frk. Hanna Hansson	Hanna Hansson 25/4
	" Beata Hansson	Beata Hansson 25/4.

Förestående kallelse är mig delgi-
ven, som härmed erkännes:

Vallkärratorn n:r 5 arr.Nils Hansson Nils Hansson 25/4

Att förestående personer blivit den 25-26 april -29/ delgivna denna kallel-

se intyga:

Vallkärren den 26 april 1929

A.Grönvall.

Aug. Öberg.

Stämningmän.

Kallelse.

Distriktsförvaltningen för Statens järnvägar, Malmö, var-
der härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller
genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det
sammäntråde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbru-
karen Anton Nilsson, Vallkärratorn, Lund, lördagen den 11 in-
stundande maj kl. 10 f.m. angående av Konungens befallnings-
hävande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till
Vallkärratorn n:r 5 m.fl. hemman uti Vallkärre socken av
Torna härad och Malmöhus län.

Lund den 23 april 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Malmö den 24 april 1929

L. Isander.

(Stämpel)

Bevittnas:

Oscar Liedholm.

V. Ljungdorff.

Kallelse.

Lunds stads Drätselkammare varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Anton Nilsson, Vallkärratorn, Lund, lördagen den 11 instundande maj kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Vallkärratorn n:r 5 m.fl. hemman uti Vallkärra socken av Torna härad och Malmöhus län.

Lund den 23 april 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkän-
nes:

Lund den 24 april 1929

Drätselkammaren i Lund

G. Wetterlöf.

Bevittnas:

A. Bengtsson.

E. Ohlsson.

coll.
P. S. 1929

Förestående kallelse (32) utgår vid
vidimieras, ex officio
Ernst Berggren

Postkylt.

Noten den 5 juni 1929 avslutad laga symsförrättning angående
förlust, avseende tillfälligt anmärkt till Riksbankens not 5 m. fl. kunnat
i Riksbankens arkiv nu Lunds stad, skattemåls län, har, särskilt härtilldes fört
därinnan utvisar, besvär hos Sörrelyggnas rådmansstol y anförts. Stockholm
i Sörrelyggnas rådmansstols kansli den 10 augusti 1929.

Ex officio
Nils Fränning.

Påsen redov. giv. stpl. 0:75
Stämpel
Kronan

1:-
1:75

M 2*0297

24795

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT 1932

Betänkande

angående torrläggning av mark till
Vallkärratorn nr 5 m.fl. hemman
uti Vallkärra socken av Malmöhus
län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 8 april 1932 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 april 1932

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

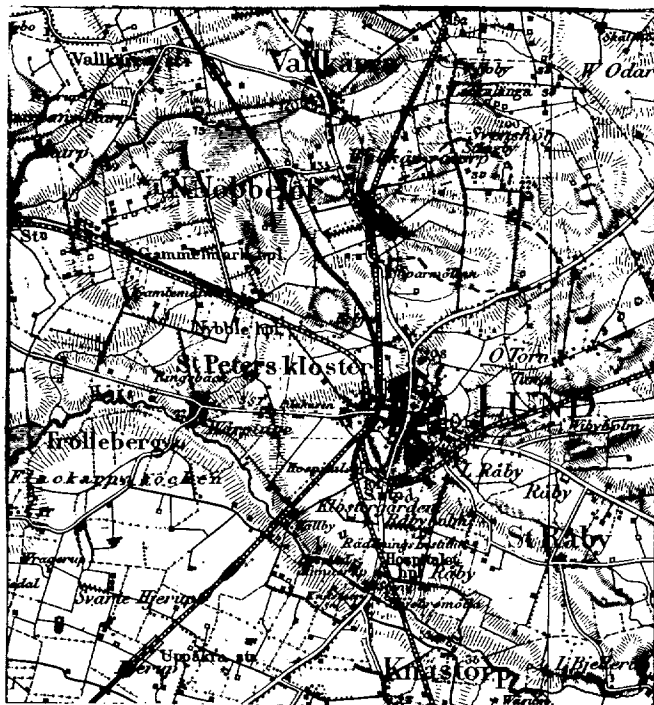

Skala 1:100000.

Betänkande angående dikningsföretaget

"Torrläggning av mark till Vallkärratorn n:r 5

m.fl. hemman av år 1929"; avgivet i och för sö-

kande av lån från statens avdikningslånefond och

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från

statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga och tillhörande Vallkärratorn nr 2 och 5 samt Lunds norra fälad uti Vallkärra socken och Lunds stad uti Torna härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km norr om Lund med utfall åt nordväst.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, diket läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 9 juni 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovan beskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 5 juni 1929 och emot densamma har ej några besvär anförts, enligt efterstående bevis av den 10 augusti 1929.

Vid laga syneförrättningen fick styrelsen i uppdrag att ansöka

om ett statsbidrag utan återbetalningskyldighet från statens avdikningsanslag och somare har även en av delägarna beslutat att även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör dennes andel 90.93 % av hela företagens förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 2.635 hektar.

Herdmånen utgöres av lera och grus med något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra dikningsföretaget i överensstämmelse med det vid laga synförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga synförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en bro av sten under statens järnväg, vilken bro, som framgår av profilkartan både är tillräckligt stor och ligger på nödigt djup, varför densamma ej beröres av företaget. Både ovanför och nedanför bron å statens järnvägars område kräves dock en uppränsning och glacinläggning, vilken vid synegången till en del redan var utförd och som även, enligt uppgift från järnvägens ombud skulle fullbordas enligt det upprättade förslaget.

På sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningskyldighet från statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorda i enlighet

med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

enligt dessa utgör båtnevsvärdet för hela företaget. 2.226.- kr

kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget till 1.989.23 "

varför vinsten skulle bli va 236:77 kr

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.89 kronor skulle ett statsbidrag kunna erhållas med 46.15 % eller med 918.03 kr.

och ett lån med 978.81 "

eller ett statsunderstöd med 1896.84 kr.

Lund den 30 juni 1930

Ernst Berggren.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
			Har	ar	Kr.	öre					Kr.	öre	Kr.	öre		
Åker	2	63.5							2	31.5						
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa	2	63.5	5536	50	7762	50	2226	-	2	31.5	4779	-	6813	-	2034	-

Lund i juni 1930

Ernst Berggren.

Tabell

Socken by och hemman	Ägalltera	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bälad		Andel	
						Åker		Annan mark							
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Vaukärä socken															
Lunds nya gård				Äg. Vaukärä st. an. Auton Nilsen	2, 3a		28.5		28.5	171	-				
Vaukärä socken		137 1728	28	Auton Nilsson	47, 9-12	1	97-		1 97-	1827	-				
"		77 1728	517	Auton Nilsson	13a, b		34.5		34.5	207	-				
"		22 1728	518	Äg. Lunds socken st. an. Fru Karus, Nils Lunde, Joh. Lunde & Beata Lunde, Fru Kerstin Thorsen & Joh. A. Arle	15		03.5		03.5	21	-				
				Summa			2 63.5		2 63.5	2226	-				

Lund i juni 1930
Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid synförrättningen upprättat kostnadsförslag	1.600.-
~~Dikessträckan A-B-C-D~~	
Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95	
Arvode m. m. för synförrättningen	202.97
Kostnader i underställnings- besvärsmål	
Arvode m. m. för betänkande	86.26
Summa Kronor	1989.23

Quat

den

i juni

1930

Eruet Enggren

Statens Lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förtaget beräknats till 1.989 kronor 23 öre, varav å länsväskans andel 1.814 kronor 67 öre.

Streckskedon den 25 april 1932.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar.

Albert Smilk.

Kungl.

Järnvägsstyrelsen.

Banbyrån.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

ang. torrläggning av mark
till Vallkärratorn nr 5
m.fl. hemman i Vallkärra
socken och Lunds stad av
Malmöhus län.

I skrivelse den 15 sistlidne oktober har Ni, med översändande av ett av lantbruksingenjören E. Berggren upprättat förslag till torrläggning av mark till ovanstående hemman, anhållit om meddelande, huruvida från järnvägsstyrelsens sida hinder möter mot arbetets utförande, i vad detsamma berör statens järnvägar.

Med återställande av de erhållna handlingarna får styrelsen, efter att hava inhämtat vederbörande distriktschefs yttrande, meddela, att från statens järnvägar intet är att erinra mot arbetets genomförande.

Stockholm den 20 november 1931.

Kungl. Järnvägsstyrelsen.

Granholm.

A. Tydén.

rätt avskrivet, sid. 1 - 9, betygar:

Danil Larsson

e. lantbruksingenjör.

Godk.
206

149,
32

M 2-0297

DIARIE Nr 24795
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 april 1932

för

"torrläggning av mark till Vallkärratorn nr 5 m.fl. hemman av år 1929"
i Vallkärra socken och Lunds stad av

MALMÖHUS LÄN

_____ under föreskrift, att
understödsstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat dels ett lån av niohundraåttio (980)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av niohundratio (910) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksin-
genjör E. Berggren vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med där-
till hörande kostnadsförslag, ha ~~u~~ undertecknad _____, som av vederbörande intressenter utsetts
till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälla vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vallhämatorn N:5 den 20 september 1932

Anton Nilssons ställe:

Signe Nilsson

Erkil Nilsson

Att Fru Signe Nilsson och herr Erkil Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erkil Nilsson

Erkil Nilsson

Adress

Lund

Adress

Lund


Med stöd av Kungl. brevet den 8 april
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 oktober 1932

Carl Hultén

Carl Hultén

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

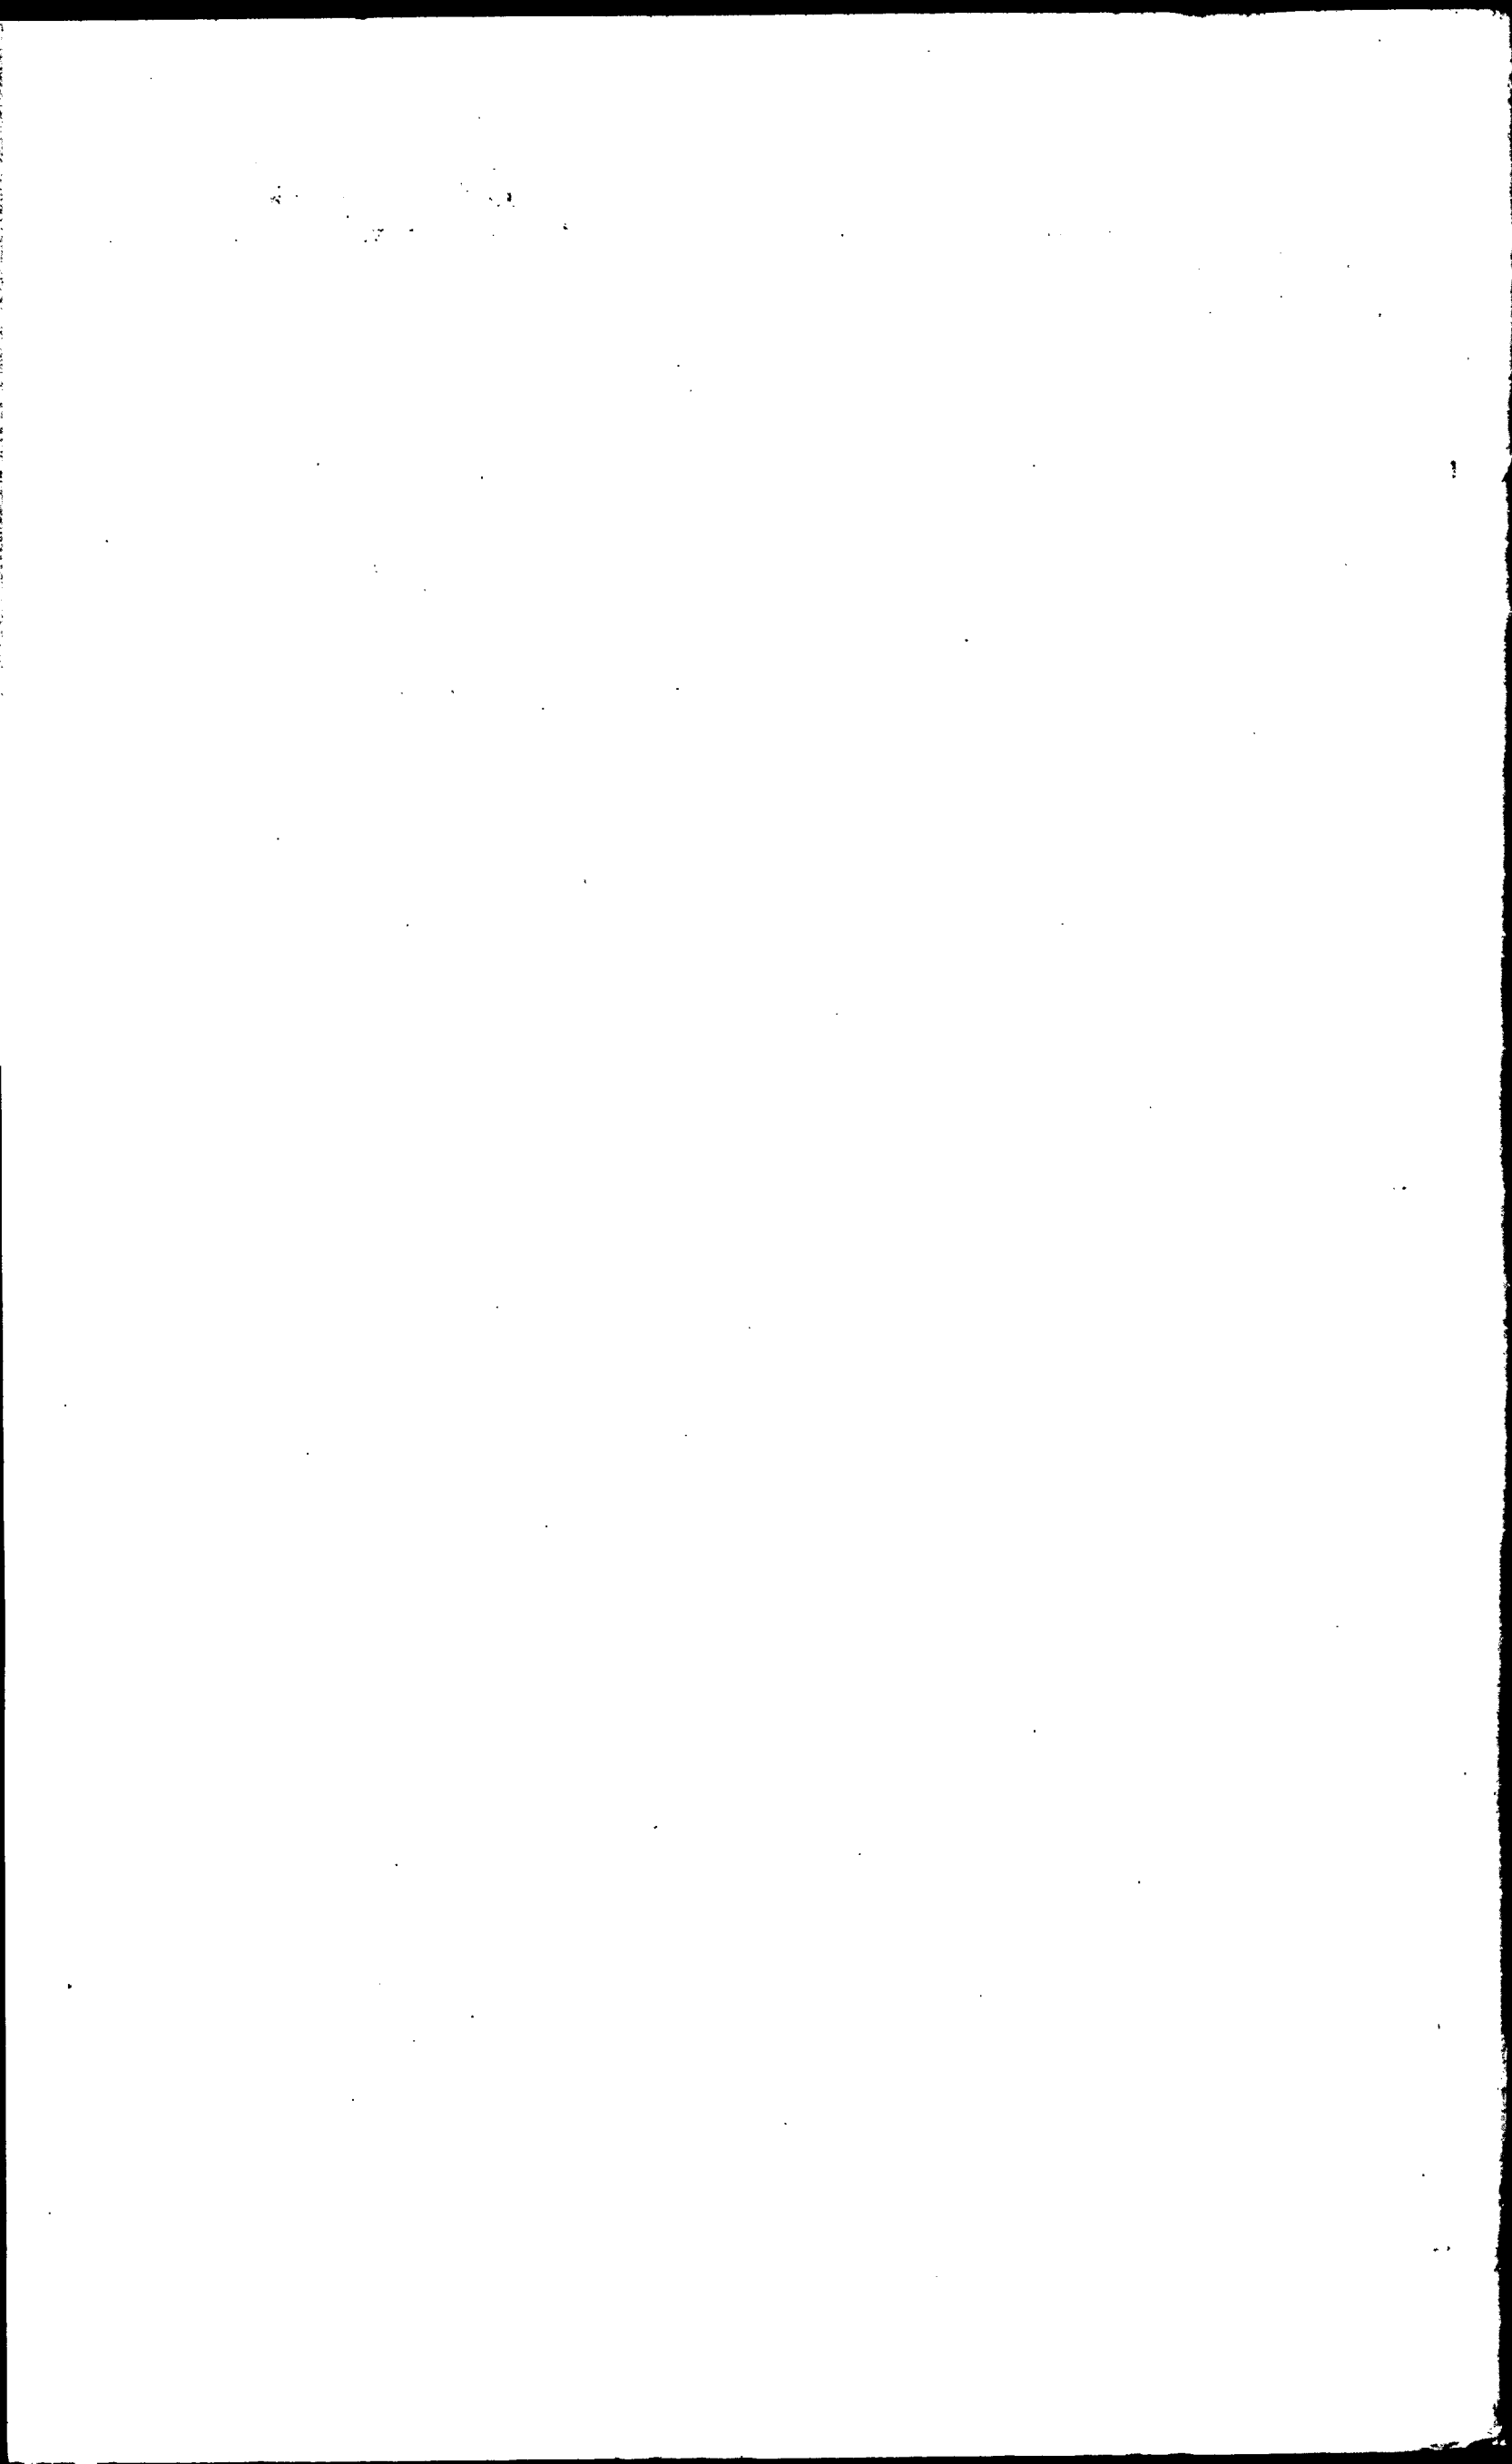

Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Vallkärratorn nr 5 m.fl. hemman av år 1929", till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

H e m m a n e t s			Jordägares namn.
Mantal	Register-nummer	Namn	
137 1728	8 2	Vallkärratorn	Anton Nilsson
27 1728	17 5	do	do

Lund i oktober 1932.

David Lantman
e. lantbruksingenjör.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated July 4, 1776.

2. The second part is a declaration of independence, which was adopted by the Continental Congress on July 4, 1776.

3. The third part is a list of the names of the signers of the Declaration of Independence.

4. The fourth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were present at the signing of the Declaration of Independence.

5. The fifth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were absent from the signing of the Declaration of Independence.

6. The sixth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of President of the United States.

7. The seventh part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Vice President of the United States.

8. The eighth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Secretary of the United States.

9. The ninth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Treasurer of the United States.

10. The tenth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Attorney General of the United States.

11. The eleventh part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Secretary of the United States.

12. The twelfth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Treasurer of the United States.

13. The thirteenth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Attorney General of the United States.

14. The fourteenth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Secretary of the United States.

15. The fifteenth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Treasurer of the United States.

16. The sixteenth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Attorney General of the United States.

17. The seventeenth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Secretary of the United States.

18. The eighteenth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Treasurer of the United States.

19. The nineteenth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Attorney General of the United States.

20. The twentieth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Secretary of the United States.

21. The twenty-first part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Treasurer of the United States.

22. The twenty-second part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Attorney General of the United States.

23. The twenty-third part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Secretary of the United States.

24. The twenty-fourth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Treasurer of the United States.

25. The twenty-fifth part is a list of the names of the members of the Continental Congress who were elected to the office of Attorney General of the United States.

1932 den 22 okt,

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans för-
sörjningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Böretagets namn: Torrläggning av mark till Vallkärratorn nr 5 m.fl.
herman av år 1929 i Vallkärra socken av Halmbygd län.

Lån 980 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 8 april 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Lantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Vallkärra socken</u>			
Vallkärratorn	137/1728	8 2 17	Anton Nilsson
"	77/1728	5	Björn

Stockholm den 22 oktober 1932.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

f

20009

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 JUN. 1933

Protokoll fört vid slutsammanträde med sakägarna i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Vallkärra torn n:r 5 m. fl. hemman av år 1930" uti Vallkärra socken och Lunds stad den 20 mars 1933.

Halmölaus län.

§ 1.

Efter kallelse av sterbhusdelägarna efter avlidne ordföranden i företaget Anton Nilsson, Annehem. Bil. 1. hade nedannämnde sakägare infunnit sig, för ^{Anton} Anders Nilssons sterbhus, Annehem sonen Eskil Nilsson, för Lunds stad, tillsyningsmannen för Lunds stads jordar A. Åkesson enligt fullmakt, Bil. 2. lantbrukare Nils Hansson, Vallkärra åberopande förut vid förrättningen lämnad fullmakt för Anders Hanssons sterbhus, /Johannes Arle, Kerstin Torius, Karna, Hanna och Beata Hansson/ och lantbrukare Bengt Andersson, Vallkärra torn n:r 5.

§ 2.

Sammanträdet öppnades av tillsyningsmannen för Lunds stads jordar A. Åkesson, som beklagade ordförandens ^{Anton} Anders Nilssons, Annehem så oväntade bortgång, varefter han önskade samtliga välkomna.

§ 3.

Till att leda dagens förhandlingar utsågs A. Åkesson.

§ 4.

Efter överläggning godkändes det upprättade förslaget till uppbörd och utdelning. Bil. 3.

§ 5.

Räkenskapsföraren beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för företagets räkenskaper till innevarande datum.

§ 6.

Till styrelse utsågs tillsyningsmannen för Lunds stads jordar A. Åkesson och lantbrukarna Eskil Nilsson, Annehem, samt Nils Hansson, Vallkärra. Handlingarna skola förvaras hos Eskil Nilsson.

§ 7.

Till att justera dagens protokoll utsågs lantbrukarna Eskil Nilsson, Annehem och Nils Hansson, Vallkärra.

som ovan

A. Åkesson.

Justeras

Eskil Nilsson

Nils Hansson

Rätt avskrivit intygar.

Joh Pettersson
K. Oskars väg 5a

Paga Cyklodryg.
Möllegatan 10

Afskrift.

Stämp 120:-kr.

Bouppteckning

år 1931 den 9 augusti förättades af underskrifvade
bouppteckning efter testamentsbarnen Nils Petter Anton
Nilsson från Wallkärrstorn, som född den 25 oktober
1880, afledit den 25 juni 1931 och sämre ättbarnsdel-
ägare efterlämnat:

Ättbarn Signe Amelia Nilsson, född 7 januari 1891
samma Nils Petter Edvin Nilsson, född den 30 de-
cember 1910.

Sämlar förättat bekr. Wallkärrstorn som från

G. Arvidsson

c.o. kyrkostyrelse

Kristianstad

Carl Almqvist

testamentsbarn

Wallkärrstorn

Bevis af skriftet bekr.

Ernst Brunner

Lund

E. Persson

Lund

Bevis

Öfver verkställd afsyning af dikningsföretaget "Torrläggning af mark till Vallkärratorn nr 5 m. fl. hemman af år 1929" uti Vallkärra socken och Lund stad af Malmöhus län.-

Förslaget är upprättadt af undertecknad vid laga synförrättning år 1929.-

Efter företagna kontroller och slutlig afsyning af föreskrifna dikningsföretag utröntes:

att det blifvit omsorgsfullt utfördt i öfverensstämmelse med öfvenskrifne förslag, hvarför detsamma kan af mig förordas till godkännande.

Lund den 20 september 1932

Carl-Bergman

Godk. $\frac{22}{10}$ 1932

$\frac{142}{32}$

24796

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 OKT. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag avseende torrlägg-
ning av mark till Vallkärratorn nr 5 m.fl. hemman av år 1929 i
Vallkärra socken och Lunds stad av Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 april 1932.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 910 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 980 "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget be-
funnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
varför det tillstyrkes till godkännande.

Lund 1 september 1932

Daniel Larsson

e. lantbruksingenjör.

