

Avskrift.


Genom Kungl. Majts befallning beviljad den 6 maj 1932
fästställe till efterseelse vid arbetets utförande.
Streck boken den 9 juni 1932.

Öf. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Förslag till
torrläggning av mark till
Viken nr 12 m. fl. hemman
i Vikens socken av Luggude härad
och Malmöhus län;
upprättad vid laga synförrättningen år 1929 av
Barnhörn
Ståthens lantbruksingenjör.




Förslag till kringmurning av utlopps vid E.

Skala 1:50.

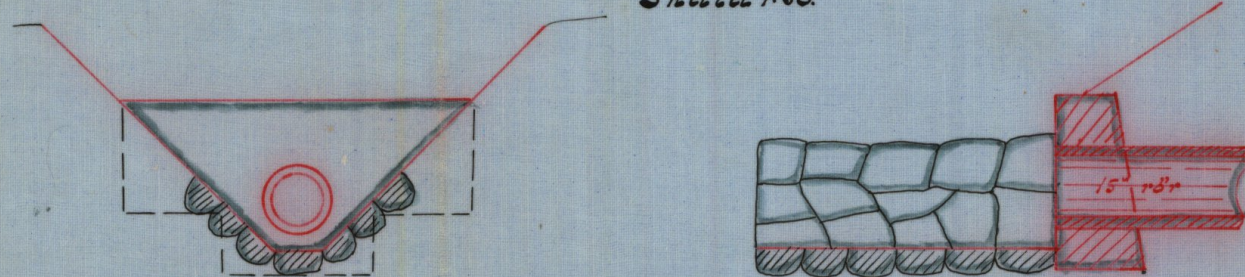

Förslag till brunn av 0.8 m. diam.
Sk. 1:50.

Förslag till brunn av 0.6 m. diam.
Sk. 1:50.

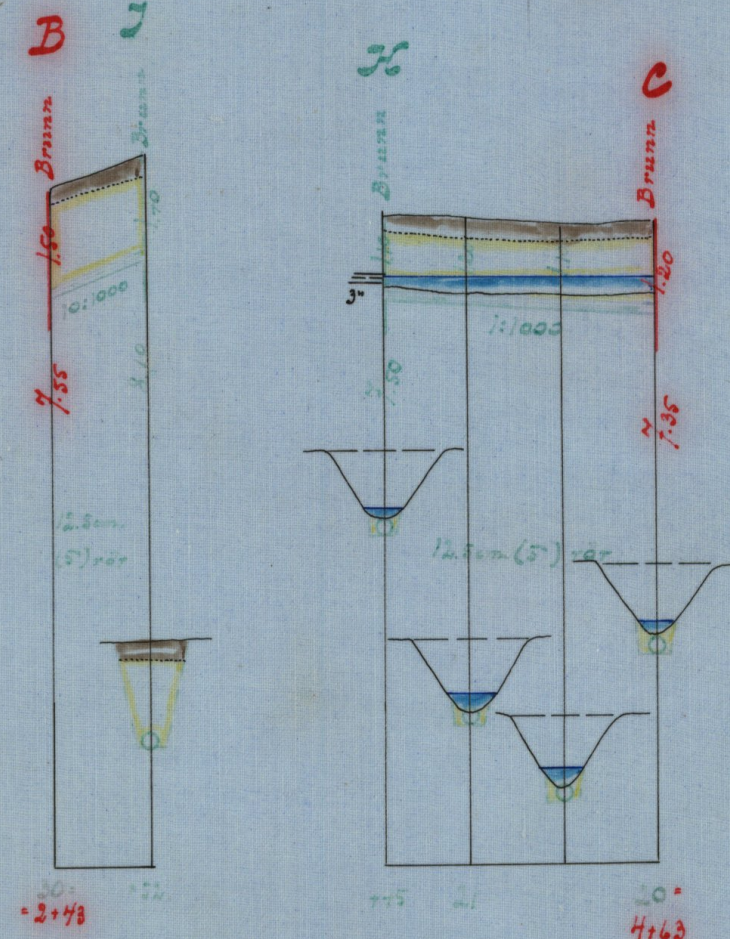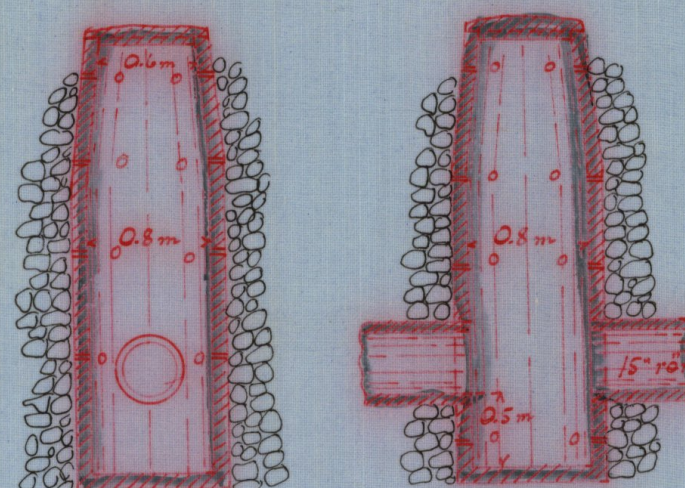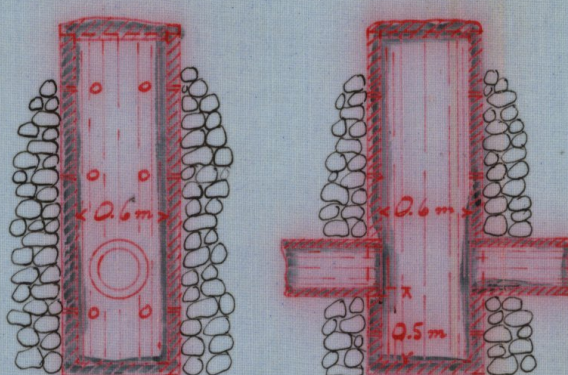



Höjd- och sektionsskala 1:100.

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Skala 1:50.

1 0.5 0 1 2 3 met.

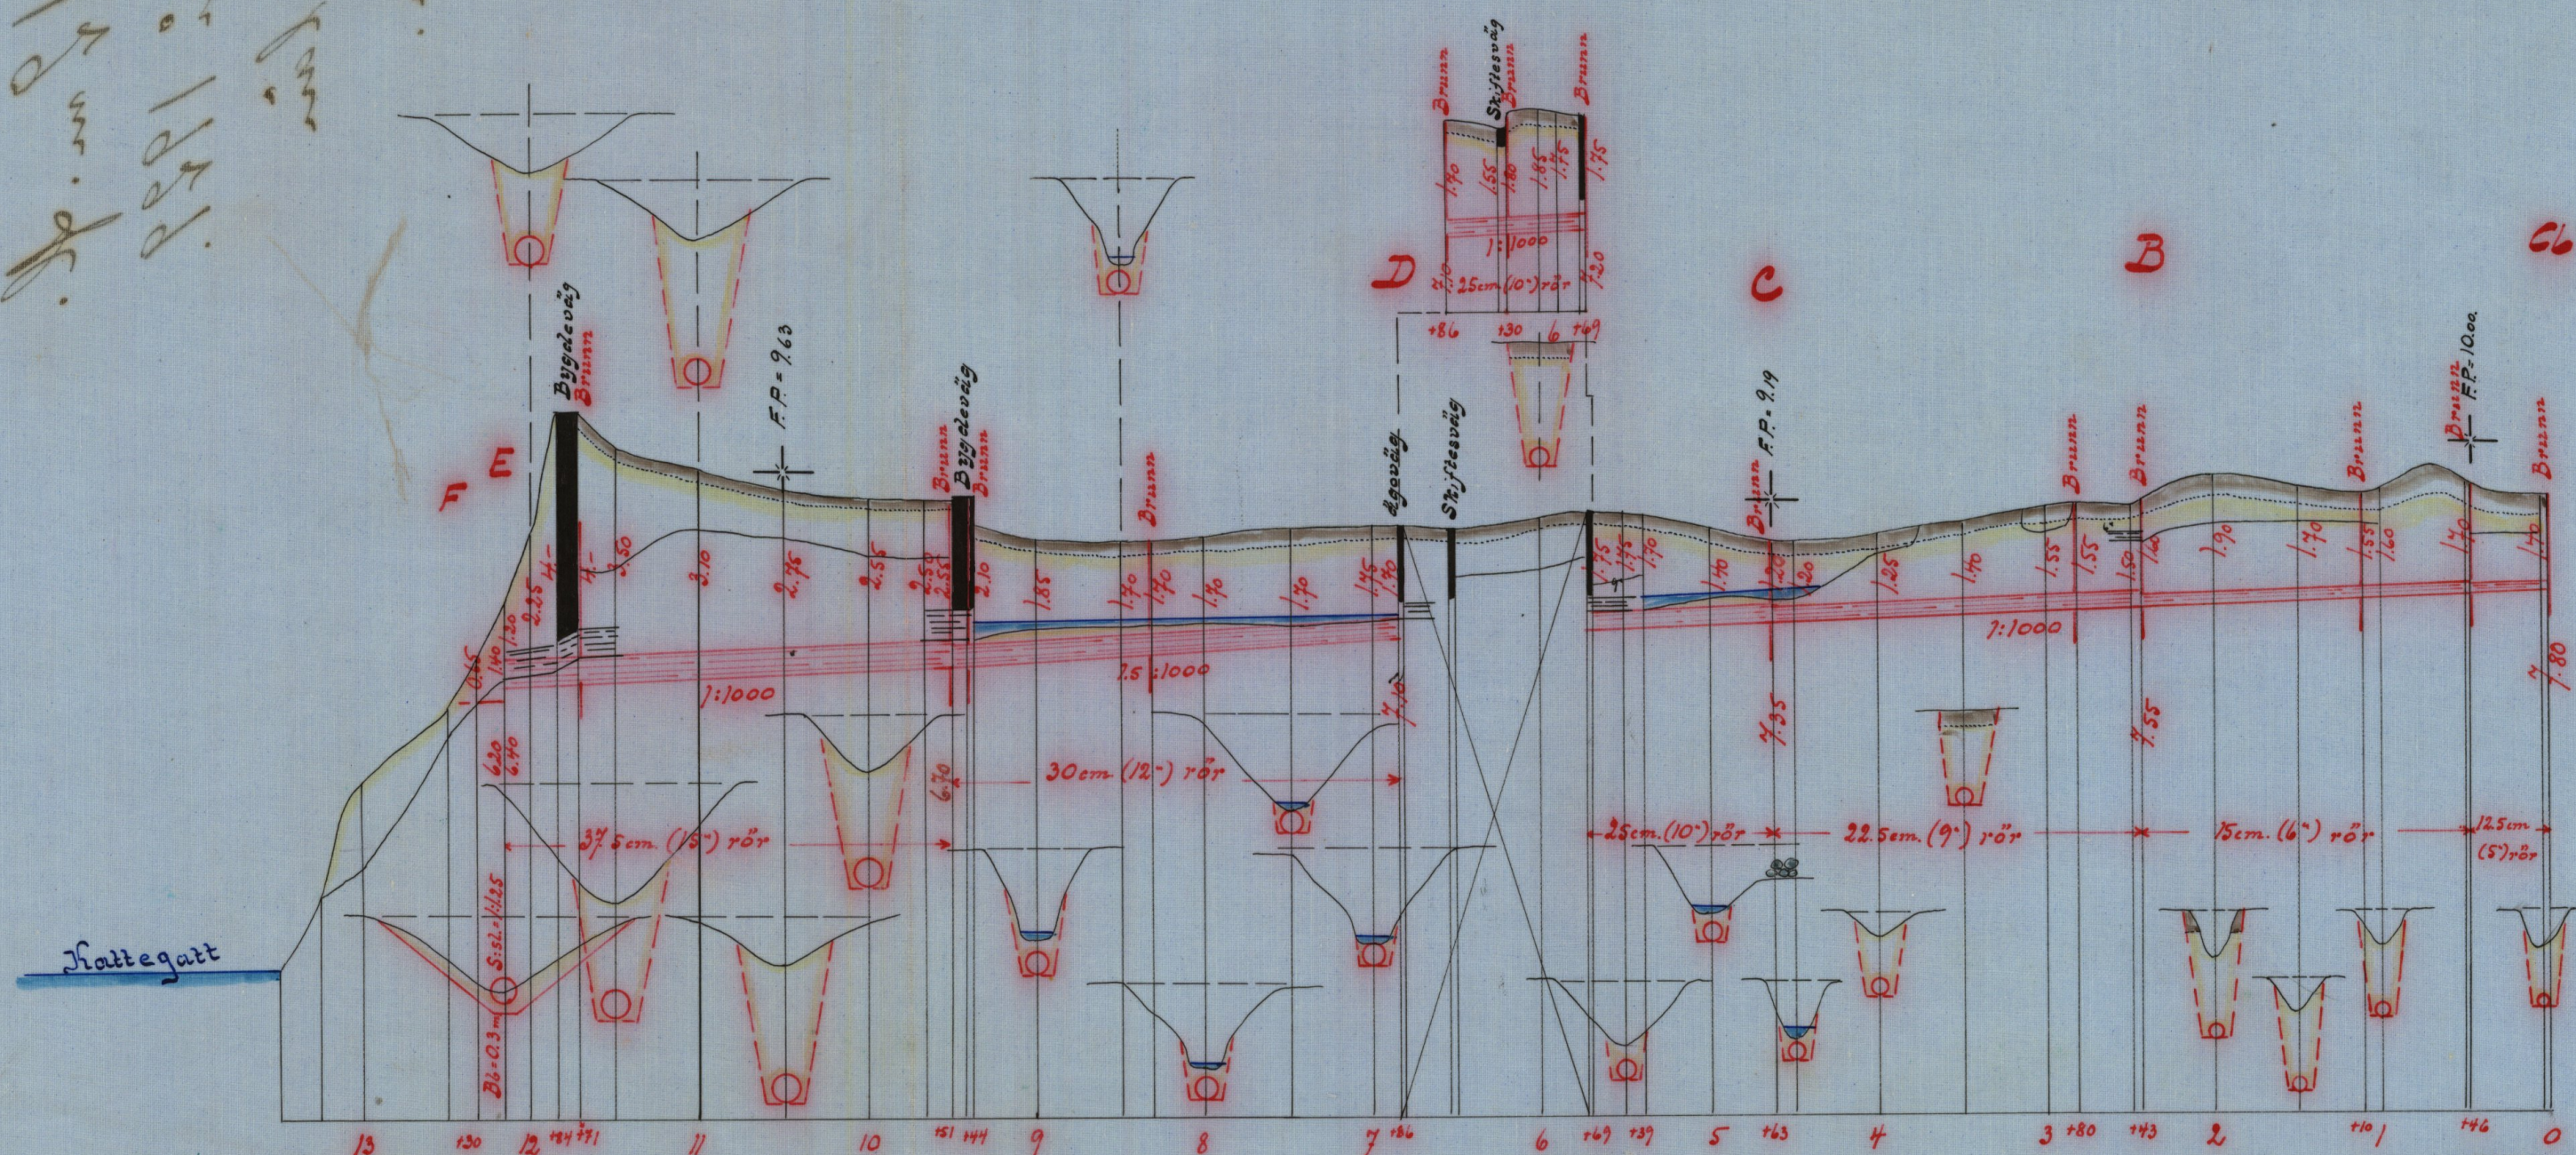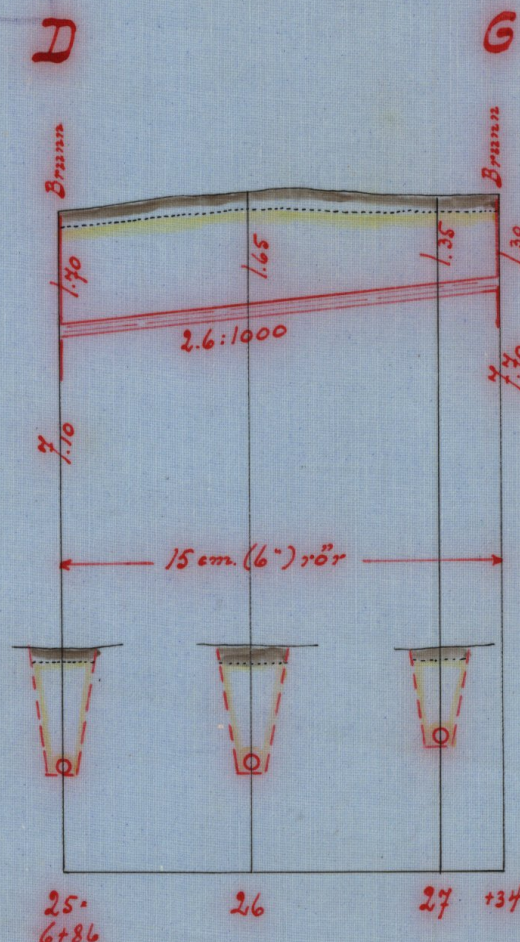

NTN.Nr 002


M 2*0299

Nr 275 Malmöhus län

M

2*0299

DIARIE Nr 18820
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1932

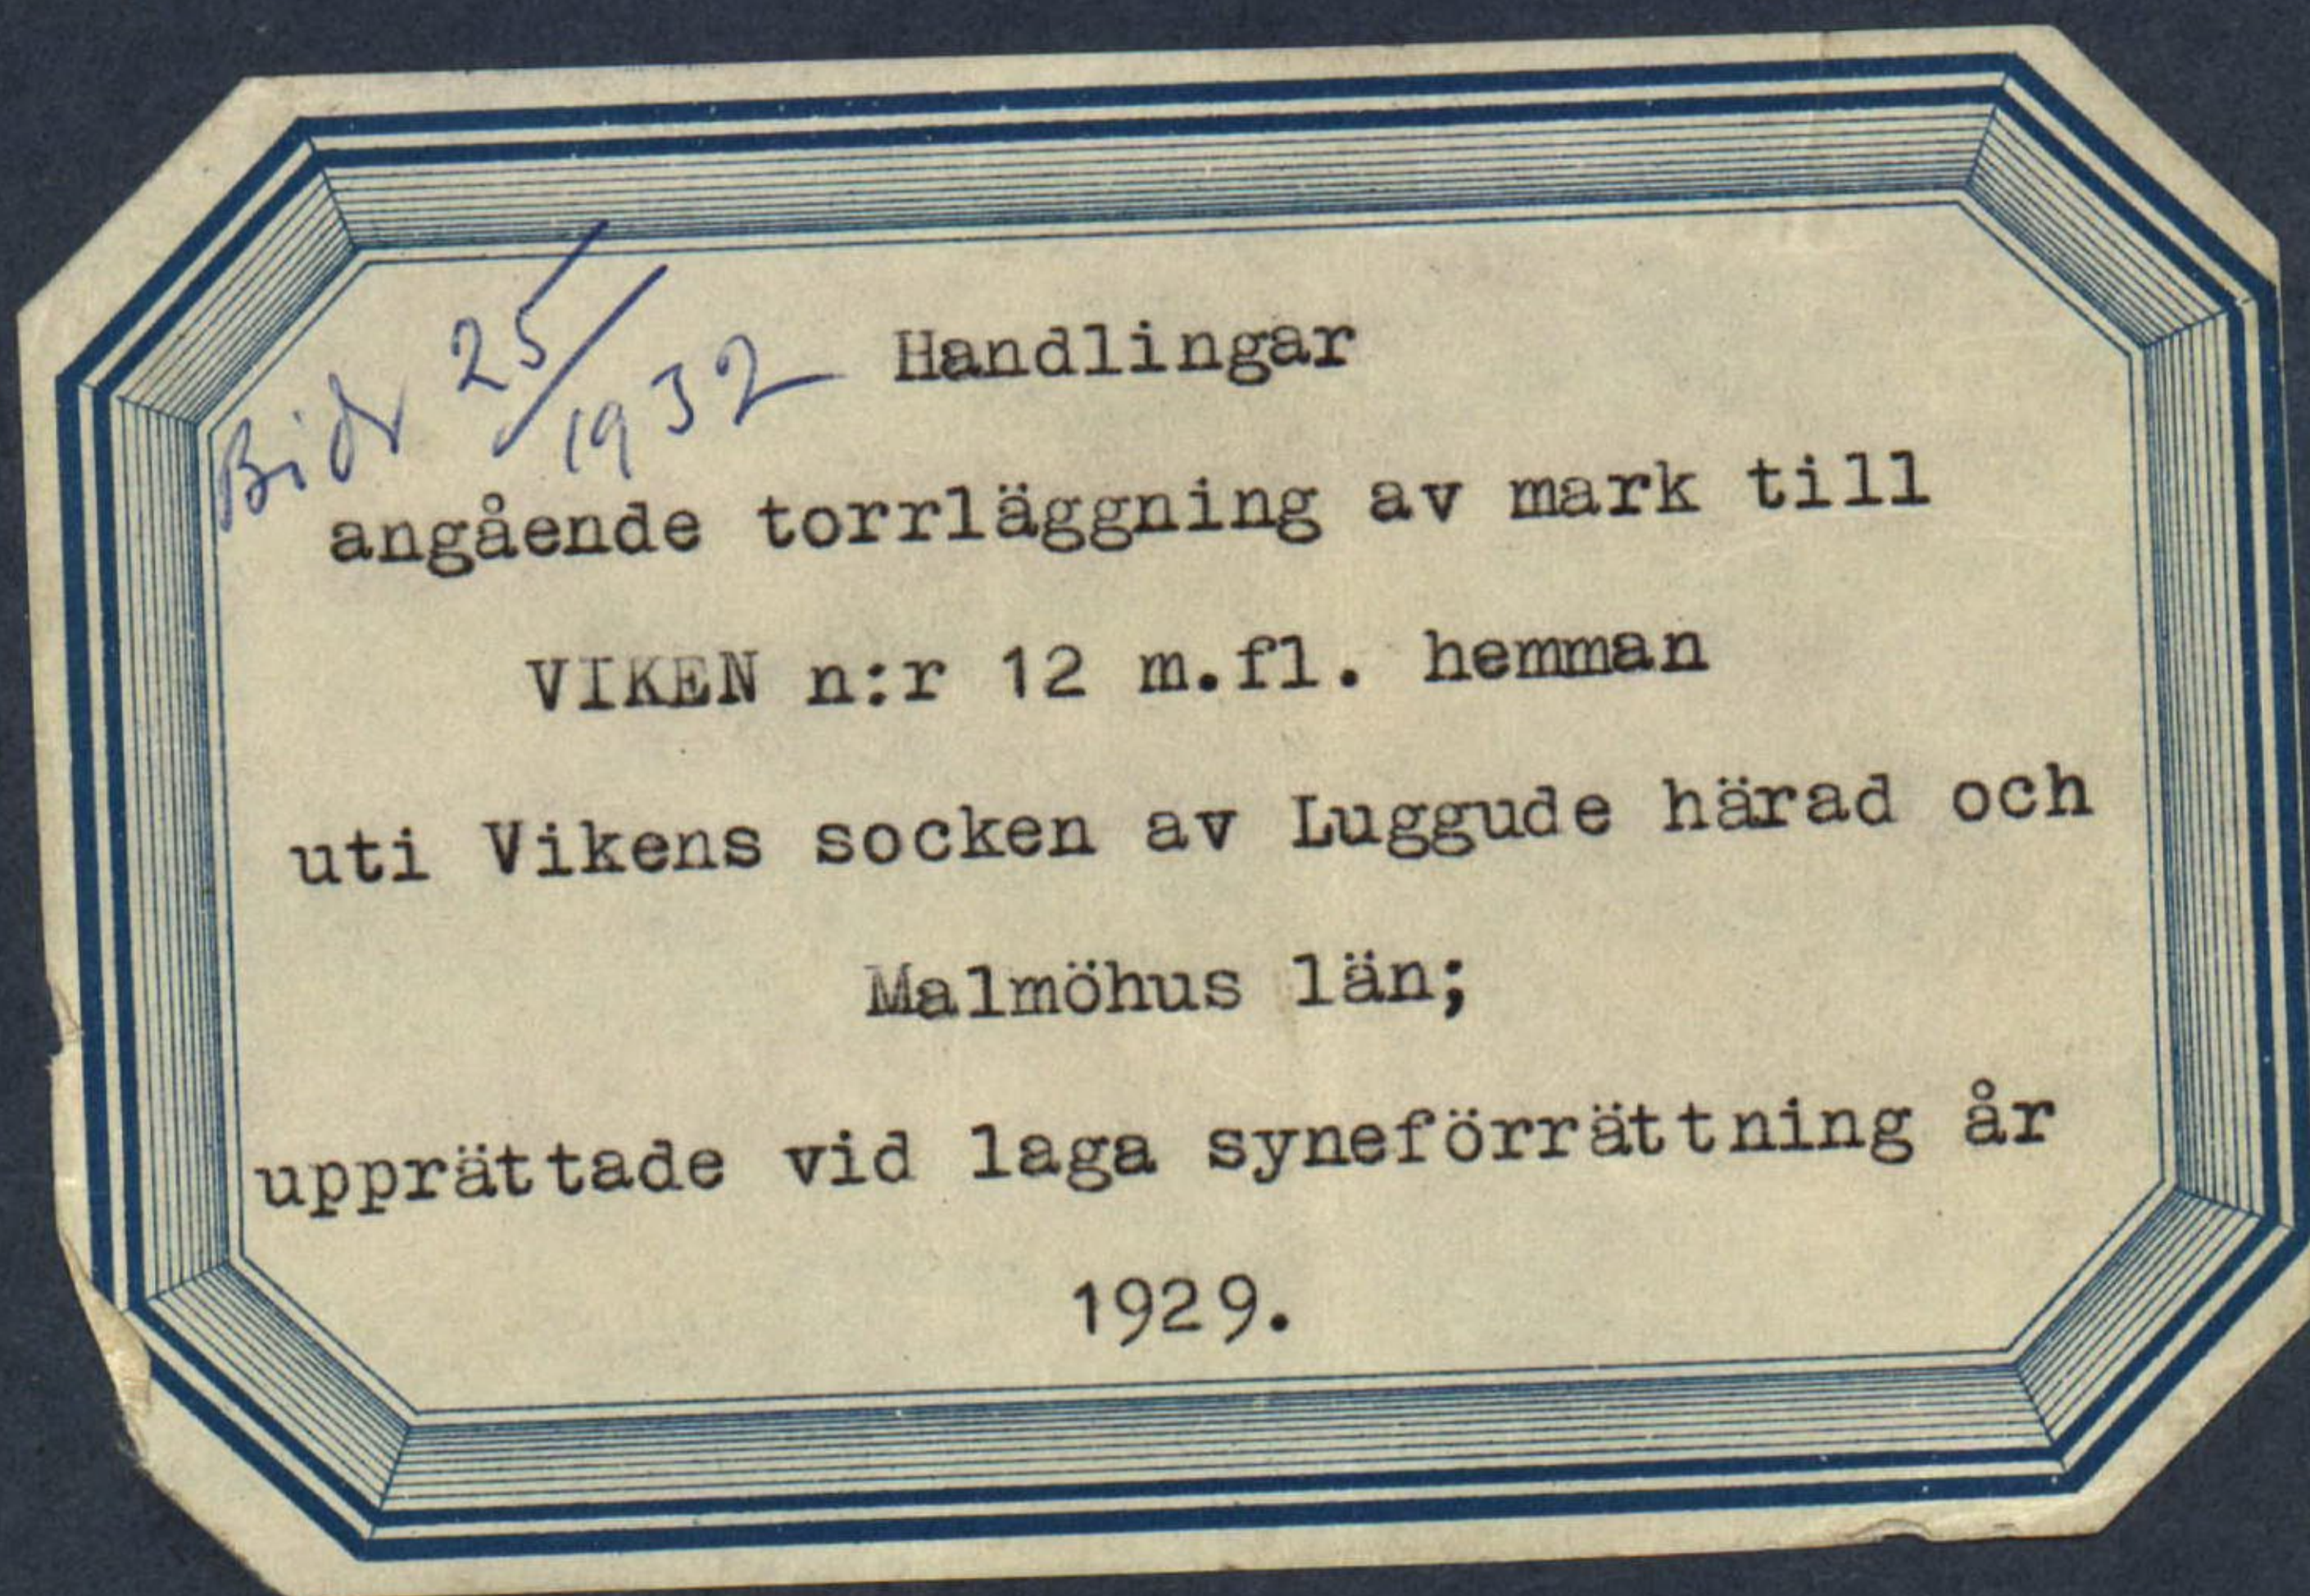

Innehåller protokoll (45) uti denna sidor.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Viken N:r 12 m.fl. hemman.

År 1929 den 16 augusti inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Otto Olsson i Viken N:r 12 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Viken N:r 12 m.fl. hemman uti Vikens socken av Luggude härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer tillstädeskommo:

sökanden: Otto Olsson för Viken N:r 12 och av övriga sakägare:

Otto Olsson för Viken N:r 12

och av övriga sakägare:

Kapten Aug. Andersson för Svanebäck N:r 1 och Fru Gerda Netzler i Viken N:r 39 bägge genom nämndeman Sven P. Cato enligt fullmakt Bil. A. B.

Fru Ebba Jönsson för Viken N:r 35

Martin Petersson " " " 12 och 52

Anders Andersson som arr. av Svanebäck N:r 1 och Stubbarp N:r 7

Erik Persson för Svanebäck N:r 1

Hilda Larsson för Stubbarp N:r 7 genom Karl Olsson enligt fullmakt Bil. C.

Nils Andersson för Viken N:r 26.

Ordföranden i Luggude vägstyrelse Herr Landstingsman P. Stensson.

Som gode män Herrar Janne Larsson i Ry och Petri Larsson i Göds-
torp, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan där-
om upplästes och hade lydelse som följer. Bil D.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig för-
rättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hind-
er förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatten-
skadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklara-
de sig omrödd för Hilda Larsson Herr Carl Olsson sig här till vil-
lig, och varom särskild förening upprättades. Bil. E.

§:5.

Det skulle antecknas att de i företaget ingående vägtrummarna
hade tillkommit senare än år 1880 och att den ovan liggande mark-
ken varit av åkers natur vid deras tillkomst.

§:6.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga helst genom täckta ledningar i så stor utsträckning som möjligt.

§:7.

De närvarande gjorde synemännen uppmärksamma på att en del järn avsättningar funnos i den nedre delen av dikessträckan, särskilt från omkring avvägningspunkten 7, och ifrågasatte om ej saltglacerade lerrör der skulle användas i stället för cementrör.

§:8.

Som ej något vidare fanns att anteckna, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivandet att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 17. instundande september kl. 12 middag och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:9.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Janne Larsson.

Petri Larsson.

Den 17 september 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare och ombud:

Kapten Aug. Andersson för Viken N:r 33 personligen och genom nämndemannen Sven P. Cato enligt fullmakt Bil. F.

Fru Ebba Jönsson Edson för Viken 35³ genom Martin Petersson enl. fullmakt. Bil. G.

Otto Olsson för Viken N:r 12²

Martin Pettersson för Viken 12⁵

Anders Andersson som arr. av Svanbäck, Viken N:r 8³, 25⁴, 33², 33³

Erik Persson för Svanbäck N:r 1.

§:10.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:11.

Avgavs följande utlåtande. Bil. H.

§:12.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Otto Olsson.

§:13.

Till Styrelse valdes Herr Otto Olsson, Martin Pettersson och Anders Andersson med Nils Andersson som suppleant.

§14.

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan

återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

§:15.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:16.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Janne Larsson

Petri Larsson

Bil.A.

Avskrift.

Fullmakt

för nämndemannen Sven P, Cato Lundsgården att vid sammanträde inför Lantbruksingenjören hos landtbrukaren O.Olsson i Viken den 16 aug. 1929 min talan föra och min rätt bevaka.

Hälsingborg den 9 augusti 1929.

Aug. Andersson

Bevittnas:

Annie Andersson

Lina Ek

Bil. B.

Fullmakt

för nämndeman Sven P. Cato Lundsgården att vid sammanträde inför Landtbruksingenjören hos landbrukaren O. Olsson i Viken den 16 aug. 1929 min talan föra och min rösträtt utöva och godkänner jag ombudets laga åtgärder.

Viken den 16 Augusti 1929.

Gerda Netzler.

Bevittnas:

Hjalmar Ek

Herman Ek

Bil. C.

Fullmakt

för Karl Olsson i Stubbarp att vid det sammanträde som av statens lantbruksingeniör Herr E. Berggren är utsatt att hållas fredagen den 16 augusti 1929 hos Otto Olsson Solhäll i Viken angående syn å floddiket genom och från ägorna till N:r 12 m.fl. hemman i Vikens socken min rätt iakttaga och bevaka samt talan föra, godkännande jag Ombudets lagliga åtgärder.

Stubbarp den 15 augusti 1929

Hilda Larsson

Bevittnas:

Joel Larsson

Janne Hansson

Bil. D.

Till

Länstyrelsen i Malmöhuslän.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnade för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag för-
rätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till Viken

N:r 12 m.fl. hemman uti Vikens socken av Luggude härad.

Viken den 12 augusti 1928

Otto Olsson

Resolution.

Herr Lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 14 augusti 1928.

På länsstyrelsens vägnar.

A. Adler

T. Kinnman

Bil. E.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till

Viken N:r 12 m.fl. hemman uti Vikens socken av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak
med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Viken den 16 Augusti 1929

Karl Olsson

för Hilda Larsson enligt fullmakt.

Bevittnas:

Janne Larsson

Petri Larsson

Bil. F.

Fullmakt

för ~~mämndeman~~ Sven P. Cato att vid sammanträde inför lantbruks-
ingenjören hos lantbrukaren O. Olsson i Viken den 17 september
1929, min talan föra och rätt bevaka, och gäller denna fullmakt för
vidare sammanträde i samma ärende.

Viken den 17 september 1929.

Aug. Andersson

På en gång närvarande vittnen:

Anders Andersson

M. Jönsson

Bil. G.

Fullmakt

för Martin Petersson Viken att vid sammanträde inför Landtbruks-
ingenjören hos lantbrukaren Otto Olsson i Viken den 17 september
1929 min talan föra och rätt bevaka.

Viken den 1 september 1929

Ebba Jönsson ~~Edson~~

Bevittnas:

Anton Gustavsson

Eric Håkansson

Bil. H.

Utlåtande av synemännen vid den av
Kungl. Majts befallningshavanden i
länet på där om gjord ansökan förord-
nade laga syneförrättningen för torr-
läggning av mark tillhörande Viken N:r
12 m.fl. hemman uti Vikens socken av
Luggude härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande förelag, som avser nygräfning och torrläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, dervid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i förslaget ingående vattenskadade marken är tillareal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnader nas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och gräfningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket

ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter förslagens utförande, under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende, dels av det vlivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försummande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd frändeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalet varierar således emellan dessa båda punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedels graderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads eller förbättringsvärde.

För mera avlägsen från dikena belägen mark har särskild hänsyn tagits vid de blivande värdenas åsättande.

Förelagets omfattning är beroende av ansökan, den ingångna föreringen och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:6 samt vid syngången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckan å plan och profilkartan samt å handlingarna betecknade med litt. A-B-C-D-E och D-6 samt endast nygrävning av dikessträckan E-F. För att jämställa all mark har det även varit nödigt beräkna kostnaderna för dikessträckan B-I och C-H. Dessa dikessträckor skola dock ej upptagas förrän någon av dessa beroende delägare detta önskar och gör anmälan därom till den blivande styrelsen inom tiden för arbetets utförande.

Å plankartan äro de diken som skola upptagas betecknade för täckta diken med en röd linie och för öppet dike med tvänne parallella röda linier.

Å profilkartan äro däremot de täckta diken betecknade med tvänne parallella röda linier och det öppna med en röd bottenlinie.

De diken som endast äro beräknade, men ej skola upptagas, förrän efter särskild anmälan äro betecknade efter samma grunder med grön färg.

Som synes av plankartan hava synemännen ansett nödigt att föreskriva en del rätningar av diken.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma är nödigt att dikningen verkställes i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområde^{na} hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

vid A	-----	1	hektar
" 0+46	-----	2.5	"
" B	-----	11	"
" CC	-----	16	"

vid	D	-----	30	hektar
"	9+44	-----	45	"
"	G	-----	7	"
"	I	-----	5	"
"	H	-----	2	"

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr. sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = K \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{R} \quad I$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförehållanden skulle således följande rördimensioner bli nödiga och lämpliga:

för sträckan A-0+46 ett 12.5 cm. (5") rör
 " " 0+46-2+43 ett 15 cm. (6") rör
 " " 2+43-4+63 ett 22.5 cm. (9") rör
 " " 4+63-6+86 ett 25 cm. (10") rör
 " " 6+86-9+44 ett 30 cm. (12") rör
 " " 9+44-E ett 37.5 cm. (15") rör

Då å sträckan 9+44-E redan finnes en sträng av 42 cm. (17") saltglacerade lerrör, hava vid kostnadsförslagets uppgörande endast upptagits omläggning av de samma.

Övriga sträckor äro alla beräknade med prima cementrör med

falsar eller muffar. Det i §7 av sammanträdesprotokollet gjorda uttalandet att en del järnavsättningar funnos i nedre delen av dikenarna hava synmännen undersökt och funnit att det förekom i så ringa grad att det nätt och jämt kunde skönjas, och varför synmännen enstämmigt kunna förklara att någon frätning av cementrören ej genom detta kan åstadkommas.

Skulle delägarna emellertid hellre vilja hava saltglacerade rör, möter detta ej något hinder, men bör då de som detta önska själva gälda skillnaden i kostnaden.

Vid 0,0+46,1+10,2+43,2+80,4+63,5+69,6+30,6+86 och 8+30 samt 27+34 och eventuellt vid I och H insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 9+44,9+51 och 11+71 insättas även liknande brunnar men med en inre diameter av 0.8 meter med konisk överdel till 0.6 m. öppning.

Vid 12+30 omgäddas röret i betong, varjämte diket där nedom stensättes i botten och släntor för att förhindra ras.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Något avfallsvatten får ej heller inledas i brunnarna förrän det renats genom minst en vattenlåsbrunn.

I företaget ingå tvänne allmänna vägar med rörttrummar som lägga hinder i vägen för den ovanliggande markens torrläggning till lagenligt djup.

Då efter vad som kunnat utrönas dessa trummar tillkommit senare än år 1880 och att ovanför desamma liggande marken varit av åkers natur vid deras tillkomst, skall vägstyrelsen enligt 7 kap. §8 av vattenlagen bekoständeras ombyggnad enligt upprättad ritning. Enligt samma kapitel 7§ skall vägstyrelsen ombesörja arbetets utförande såvida denna ej hellre vill överlämna det till den dikande. Arbetet skall utföra på tid så att det övriga dikningsarbetet därav ej hindras.

Några sådana ersättningar, som omförmäles i 9 kap. 49§ av vattenlagen anse synemännen ej krävas.

Enligt bestämmelsen i 7 kap. 2§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet. Den relativa kostnaden uppgår till 0.30905 kr

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95§ av vattenlagen skall sökanden innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen erlægga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 24:85 kr. som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande förslag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i

överensstämmelse med övanskrivna förslag och bestämmelserna

såväl avseende på plan som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft

och skall vara avslutat inom fem år därefter eller senast

före år 1934 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av

ifrågavarande riksessträckor i överensstämmelse med hithörande

förslag skall utgå samfält efter var och en delägares båtnads

eller förbättringsvärde och återfinnas var och en delägares

deltagningskyldighet som deltagningsprocent i kostnadsfördel-

ningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infördrande av

anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken

därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas

i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill

hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta

godkänd borgen för sitt åtagande;

att innan rören nedläggas och innan rörsträngarna täckas med jord

skola de avsynas och godkännas av lantbruksingenjören i länet

eller dennes assistent;

att ränsningar av brunnar och avlopp skola verkställas när så

kräves; uppkommer något hinder för vattnets avrinning skall

detta genast avhjälpas;

att vid grävnings eller ränsningsarbete så mycket vatten ej

på en gång får uppämmas eller framläppas att fara för

översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att fixpunkter i form av + blivit inhuggna i jordfasta stenar

vid 0+46 på ett höjdläge av +10.00 och vid 10+50 på ett

höjdläge av +9.63

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och

godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän.

att företagets benämning skall vara " torrläggning av mark till

Viken Nr 12 m.fl. hemman av år 1929";

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten,

men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut ~~under synför-~~
~~rättningen~~ enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan
emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den
dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens
vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla på-
ståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de
handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Viken den 17 september 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Janne Larsson

Petri Larsson

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.
	³ <u>Viken n:r 33</u>															
	<u>Kapten Aug. Andersson.</u>															
1	åker, mylla på lera och grus			40	-											
2	do do do	1	24	-												
3	do do do			66	-			2	30	-						
	⁸ <u>Viken n:r 33</u>															
	<u>Kapten Aug. Andersson.</u>															
4	åker, mylla på lera & grus			51	-											
5	do do do			73	-											
6	do do do			81	-											
7	do do do			56	-											
8	do do do			75	-											
9	håla imp.													02	-	
10	väg imp.							3	36	-				06	-	
	³ <u>491</u> <u>505 mtl. Viken n:r 35</u>															
	<u>Fru Ebba Jönsson.</u>															
	<u>arr. Nils Andersson.</u>															
11	åker, mylla på lera & grus			33	-											
12	do do do			26	-											
13	do do do			10	-											
14	do do do			05	-											
15	do do do			50	-											
	Trpt.	1	24	-				5	66	-				08	-	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.	1	24	-				5	66	-				08	-	
16	Åker, mylla på lera & grus		27	-												
17	do do på sand		16	-												
18	do do do		77	-				2	44	-						
	² <u>Viken n:r 12</u>															
	<u>Otto Olsson, sök.</u>															
19	Åker, mylla på sand		34	-												
20	trädgård mylla på sand		04	-												
21	do do do		04	-												
22	tomt do do		10	-												
23	do do do		09	-												
24	Åker, mylla på lera & grus		46	-												
25	do do do do		12	60												
26	do do do do		31	-												
27	väg imp.													09	10	
28	berg imp.							1	50	60				01	-	
	⁵ <u>Viken n:r 12</u>															
	<u>Martin Pettersson.</u>															
29	Åker, mylla på lera & grus		22	-												
30	do do do do		14	-												
31	do do do do		50	-												
32	do mylla på sand		11	-												
	Trpt.		97	-				9	60	60				18	10	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	97	-					9	60	60				18	10	
33	åker, mylla på sand	14	-													
34	do do do	42	-													
35	berg imp.													07	-	
36	väg imp.							1	53	-				02	50	
	<u>Vikens strandmark</u>															
	<u>Fru Gerda Netsler.</u>															
37	äng, mylla på sand				30	-					30	-				
	¹ <u>Viken n:r 52</u>															
	<u>Martin Pettersson.</u>															
38	åker, mylla på sand	58	-													
39	do do do	52	-													
40	do do på grus	48	-													
41	do do do	33	-													
42	do do do	31	-													
43	do do do	45	-													
44	do do do	46	-													
45	do do do	65	-													
46	do do do	95	-													
47	grav imp.													02	50	
48	väg imp.							4	73	-				07	50	
	<u>Viken n:r 31</u>															
	Trpt.							15	86	60	30	-		37	60	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarers namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.					15	86	60	30	-		37	60	
	<u>Slaktaren. Ång. Karlsson.</u>													
49	Åker, mylla på lera	50	-			50	-							
	¹ <u>Viken n:r 54</u>													
	<u>Åg. Jantina Olsson.</u>													
	<u>arr. Martin Pettersson.</u>													
50	Åker, mylla på lera	97	-											
51	do do do	78	-											
52	do do do	10	-											
53	do do på sand	41	-											
54	do do do	84	-											
55	väg imp.											03	50	
56	väg imp.					3	10	-				03	50	
	¹³ <u>3/10 mtl. Viken n:r 26</u>													
	<u>Nils Andersson.</u>													
57	Åker, mylla på lera & sand	18	-											
58	do do do do	104	-											
59	do do do do	92	-			2	14	-						
	⁵ <u>Viken n:r 26</u>													
	<u>Nils Andersson.</u>													
60	Åker, mylla på lera och sand	49	40											
61	backe imp.											97	50	
	Trpt.	49	40			21	60	60	30	-		1	42	10

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		49	40				21	60	60		30	-	1	42	10
62	väg imp.							49	40						03	-
	³ <u>Viken n:r 33</u>															
	<u>Kapten Aug. Andersson.</u>															
63	åker, mylla på lera		15	-												
	b håla imp.							15	-						02	-
	⁴ <u>422</u> <u>1000 mtl. Viken n:r 25</u>															
	<u>Kapten Aug. Andersson.</u>															
64	åker, mylla på lera	1	39	-												
65	do do do		43	-				1	82	-						
	⁷ <u>99</u> <u>2560 mtl. Stubbarp n:r 7</u>															
	<u>Hilda Larsson, sök.</u>															
66	åker, mylla på lera		22	-				22	-							
	³ <u>1/8 mtl. Stubbarp n:r 8</u>															
	<u>Hovfotograf P. Lund.</u>															
	<u>arr. And. Andersson.</u>															
67	åker, mylla på lera	1	11	-												
68	do do do		94	-												
69	do do do & sand		53	-												
70	do do do do		41	-												
71	backe imp.														10	-
72	väg imp.							2	99	-					03	-
	Trpt.							27	28	-		30	-	1	60	10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	³ <u>Viken n:r 33</u>																
	<u>Kapten Aug. Andersson.</u>																
	1 Åker, mylla på lera & grus	40	-	2400	071680	672	-	1	2400	960	-	288	-				
	2 do do do do	1	24	-	2400	081920	2380	80	1	2400	2976	-	59520				
	3 do do do do	66	-	2400	081920	1267	20	1	2400	1584	-	31680					
	Sma.	2	30	-		4320	-			5520	-	1200	-			1200	-
	² <u>Viken n:r 33</u>																
	<u>Kapten Aug. Andersson.</u>																
	4 Åker, mylla på lera & grus	51	-	2400	081920	979	20	1	2400	1224	-	24480					
	5 do do do do	73	-	2400	081920	1401	60	1	2400	1752	-	35040					
	6 do do do do	81	-	2400	071680	1360	80	1	2400	1944	-	58320					
	7 do do do do	56	-	2400	071680	940	80	1	2400	1344	-	40320					
	8 do do do do	75	-	2400	081920	1440	-	1	2400	1800	-	360	-				
	Sma.	3	36	-		6122	40			8064	-	194160				1941	60
491 505	³ mtl. Viken n:r 35																
	<u>Fru Ebba Jönsson.</u>																
	<u>arr. Nils Andersson.</u>																
	11 Åker, mylla på lera & grus	33	-	2400	081920	633	60	1	2400	792	-	15840					
	12 do do do do	26	-	2400	081920	499	20	1	2400	624	-	12480					
	13 do do do do	10	-	2400	061440	144	-	1	2400	240	-	96	-				
	14 do do do do	05	-	2400	061440	72	-	1	2400	120	-	48	-				
	15 do do do do	50	-	2400	061440	720	-	1	2400	1200	-	480	-				
	Trpt.	1	24	-		2068	80			2976	-	90720				3141	60

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	24	-				2068	80			2976	-	90720	3141	60	
16	Åker, mylla på lera & grus		27	-	2400	051200	324	-	1	2400	.648	-	324	-			
17	do do do do		16	-	2400	051200	192	-	1	2400	384	-	192	-			
18	do do do do		77	-	2400	04 960	739	20	1	2400	1848	-	110880				
	Sma.	2	44	-			3324	-			5856	-	2532	-	2532	-	
	² Viken n:r 12																
	Otto Olsson, sök.																
19	Åker, mylla på sand		34	-	2400	04 960	326	40	1	2400	816	-	48960				
20	trädg. do do do		04	-	3000	041200	48	-	1	3000	120	-	72	-			
21	do do do do		04	-	3000	051500	60	-	1	3000	120	-	60	-			
22	tomt do do do		10	-	3000	051500	150	-	1	3000	300	-	150	-			
23	do do do do		09	-	3000	041200	108	-	1	3000	270	-	162	-			
24	Åker mylla på lera & grus		46	-	2400	061440	662	40	1	2400	1104	-	44160				
25	do do do do		12	60	2400	061440	181	44	1	2400	30240		12096				
26	do do do do		31	-	2400	071680	520	80	1	2400	744	-	22320				
	Sma.	1	50	60			2057	04			377640		171936		1719	36	
	⁵ Viken n:r 12																
	Martin Pettersson.																
29	Åker, mylla på lera & grus		22	-	2400	071680	369	60	1	2400	528	-	15840				
30	do do do do		14	-	2400	061440	201	60	1	2400	336	-	13440				
31	do do do do		50	-	2400	061440	720	-	1	2400	1200	-	480	-			
32	do mylla på sand		11	-	2400	04 960	105	60	1	2400	264	-	15840				
	Trpt.		97	-			1396	80			2328	-	93120		7392	96	

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Dikessträckan A-B-C-D-E-F och D-G.						
0-0+46	46	för 12.5 cm.(5") rör 1m.	46	1.10	50	60		
		" grävning i mylla på sand och						
		grus, rörens lägg. & igenfylln. 1m	46	0.75	34	50		
0+46-2+43	197	för 15 cm.(6") rör "	197	1.35	265	95		
		" grävning i mylla på lera & grus						
		rörens lägg. och igenfyllning 1m	197	1.-	197	-		
2+43-4+63	220	för 22.5 cm.(9") rör "	220	2.-	440	-		
		" grävning i mylla på lera, grus						
		och sten m.m. 1m.	220	2.-	440	-		
4+63-6+86	190	för 25 cm.(10") rör "	190	2.25	427	50		
4+63-5+69		" grävning i sand & grus ngt. sten 1m	110	1.-	110	-		
5+69-6+86		" " i mylla " " " "	80	2.-	160	-		
6+86-9+44	258	för 30 cm.(12") rör 1m.	258	2.75	709	50		
		" grävn. i sand & grus ngt. sten 1m.						
		& lera läggning & igenfyllning	258	1.50	387	-		
9+44-9+51	7	omlägg. av befintlig 17" ledning						
		& vägens ordnande gäldas av vägst.			-	-		
9+51-11+71	220	för grävn. i grus & sten och om-						
		lägg. av befintliga 17" saltgla-						
		cerade rör med jordens påfylln. 1m.	220	8.-	1760	-		
11+71-11+84	13	omlägg. av befintlig 17" salt-						
	1151	Trpt.			498	205		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1151	Trpt.			498	205		
		glacerat lerrör och vägens iord-						
		ningsställande gälas av vägsty-			-	-		
		relsen						
11+84-12+16	32	grävn. i grus & sten med omlägg.						
		av befintligt 17" saltglacerat						
		1m.						
		lerrör och jordens påfyllning	32	5.-	160	-		
12+16-12+30	14	grävning i grus och sten 1m.	14	1.-	14	-		
0,0+46,1+10		intagningsbrunnar av betong af						
2+43,2+80,		0.6 m.inre diam. med botten 0.5 m						
4+63,5+69,		under rörets underkant samt för-						
6+30,6+86,		sedda med lock av armerade be-						
8+30		tongskivor med falsar och något						
		kupig översida st.	10	40.-	400	-		
9+44,9+51 &		intagningsbrunnar lika föregående						
11+71		men med en inre diam. av 0.8m. med						
		konisk överdel till 0.6 m. st.	3	80.-	240	-		
12+16		ommurn. av rör i betong med sten-						
		sättning enligt ritning			40	-		
15-27+34	234	15 cm. (6") rör 1m.	234	1.35	315	90		
		1m						
		för grävn. i sand & grus ngt. sten	234	1.50	351	-		
27+34		intagningsbrunnar lika föregående	1	40.-	40	-	654	295
		för oförutsedda fall m.m.					657	95
	1431	Summa kronor					7200	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan B-I och C-H.</u>						
(2+43=30) - → 30+50	52	12.5 cm.(5") rör 1m.	52	1.10	57	20		
		1m. för grävn.i sand,grus,lera m.m.	52	1.25	65	-		
(4+63=20)-21 +45	145	12.5 cm.(5") rör 1m.	145	1.10	159	50		
		1m för grävn.,läggn. & igenfyllning	145	0.50	72	50		
30+52,21+45		intagningsbrunnar lika föregående	2	40.-	80	-	434	20
		för oförutsedda fall m.m.						4580
	<u>197</u>			<u>Summa kronor</u>			<u>480</u>	<u>-</u>
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A-B-C-D-E-F och D-G			7200	-		
		do B-I och C-H (skall ännu ej upptagas)			480	-	7680	-
		Viken den 17 september 1929						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvigningspälens n.r.	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Dikessträckan A-B-C-D-E-F	0	-		1.40			
	+46	46		1.70	11.5 cm. (5') rör		F.P.=10.00
	1	54		1.60			
	+10	10		1.55			
	+50	40		1.70	16 cm. (6') rör		
	2	50		1.90			
	+43	43		1.60			
	+50	7		1.50			
	+80	30		1.55			
	3	20		1.55			
	+50	50		1.40	22.5 cm. (9') rör		
	4	50		1.25			
	+50	50		1.20			
	+63	13		1.20			F.P.=9.19
	5	37		1.40			
	+39	39		1.70			
	+50	11		1.75			
	+69	19		1.75			
	6	18		1.75			
	+10	10		1.85	25 cm. (10') rör		
	+30	20		1.80			
	+86	36		1.70			
	7	14		1.75	30 cm. (12') rör		
Tipt.		667					

Dikets beteckning	Avränningspålens n: r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottnbredd	dagbredd	
trpt.		667					
	7+50	50		1.70			
	8	50		1.70			
	+30	30		1.70			
	+50	20		1.70			
	9	50		1.85			
	+44	44		2.10			
	+51	7		2.55			
	+65	14		2.50			
	10	35		2.55			
	+50	50		2.75			F.P. = 9.63
	11	50		3.10			
	+50	50		3.50			
	+71	21		4.-			
	+84	13		4.-			
	12	16		2.25			
	+16	16		1.20			
			1.25	1.40	0.3	3.80	
	+30	14	"	0.65	"	1.90	
	S:ma	1197					
	6+86=						
<u>Dikessträckan D-G.</u>	25	-		1.70			
	26	100		1.65			
	27	100		1.35			
trpt.		200					

Dikets beteckning	Avvägnings- stens n:r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidoslänk	djup	botten- bredd	dagbredd	
tript.		200					
	27+34	34		1.30			
	S:ma	234					
Dikessträckan B-I.	2+43= 30	-		1.50			
	30+52	52		1.40			
	S:ma	52					
Dikessträckan H-C.	4+63= 20	-		1.20			
	20+50	50		1.10			
	21	50		1.20			
	+45	45		1.10			
	S:ma	145					
Viken den 17 september 1929							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn	Anteckn. ang. sökanden	Ägarföregifv. nummer	Förbättringens värde		Relativ kostnad	Beräknad delningens kostnad		Delaktighetsprocent	Förbättringens kostnad	
Residensnummer	Mantals	namn				kr.	ö.		kr.	ö.		kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33 ³	491/ 1505	Viken	Kapt. Aug. Andersson	-	1-3	1200	-	0.30905	370	86	4.83	25	10
33 ²		do	do do	-	4-8	1941	60	"	600	05	7.81	40	58
35 ³		do	Fru Ebba Jönsson Edson arr. Nils Andersson	-	11-18	2532	-	"	782	51	10.19	52	95
12 ²		do	Otto Olsson	sök.	19-26	1719	36	"	531	36	6.92	35	96
12 ⁵		do	Martin Pettersson	-	29-34	1737	60	"	537	-	6.99	36	32
		Vikens strandmark	Fru Gerda Netzler	-	37	300	-	"	92	71	1.21	6	29
52 ¹		Viken	Martin Pettersson	-	38-46	3991	20	"	1233	44	16.06	83	45
		do m:31	Slaktaremäst. August Karlsson	-	49	360	-	"	111	25	1.45	7	53
54 ¹		do	Äg. Jantina Olsson, arr. Martin Pettersson	-	50-54	2328	-	"	719	47	9.37	48	69
26 ¹³		3/10	do	Nils Andersson	-	57-59	1497	60	"	462	83	6.02	31
26 ⁵		do	do	-	60	355	68	"	109	92	1.43	7	43
33 ³		do	Kapt. Aug. Andersson	-	63a	72	-	"	22	25	0.29	1	51
25 ⁴	422/ 1000	do	do do	-	64, 65	1413	60	"	436	87	5.69	29	57
7 ⁷	99/ 2560	Stubbarp	Hilda Larsson	sök.	66	211	20	"	65	27	0.85	4	42
8 ³	1/8	do	Hovfotograf P. Lundh, arr. And. Andersson	-	67-70	1533	60	"	473	96	6.17	32	06
1 ⁴⁶	211/ 4096	Svanbäck	Kapt. Aug. Andersson, arr. And. Andersson	-	73-82, 85	3225	20	"	996	74	12.98	67	45
1 ⁷	11/32	do	Erik Persson	-	86	432	-	"	133	51	1.74	9	04
						24.850	64		7680	-	100:-	51	963

[illegible]

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Otto Olsson, Viken N:r 12, fredagen den 16 instundande augusti kl. 12 middagen, angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till N:r 12 Viken M.fl. hemman uti Vikens socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 26 juli 1929.

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,
som härmed erkännes:

Viken	Kapten Aug. Andersson	Aug. Andersson
do N:r 35	Fru Ebba Jönsson	Ebba Jönsson
do N:r 12&52	Martin Pettersson	Martin Pettersson
do	Fröken Jantina Olsson	Elin J. Olsson
do	arr. And. Andersson	Anders Andersson
Svanbäck	Erik Persson	Erik Persson
Höganäs	Hovfotograf P. Lundh	P. Lundh
Viken	Karl Olsson	Karl Olsson
do n:r 26	Nils Andersson	Nils Andersson

Hälsingborg	Konsul Gust. Åberg	Gustaf Åberg
~~Hälsingborg~~	~~Hovfotograf P. Lundh~~	~~P. Lundh~~
Viken	Fru Gerda Netzler	Gerda Netzler
Viken	Slaktarmäst. Aug. Karlsson	August Karlsson,

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse
intyga:

Kapten August Anderssons, fru Ebba Jönssons, fjär-
dingsmans Martin Petterssons, fröken Elin J. Olssons, arr.
And. Anderssons, lantbrukaren Erik Perssons, hovfotograf
P. Lundhs, lantbrukaren Karl Olssons, Nils Anderssons, fru
Gerda Netzlers och slaktarmästaren August Karlssons egen-
händiga namnteckningar bevittnas.

Nytorp den 2 aug. 1929.

Ivar L. Nyman.

stämningsman

Konsul Gustav Åbergs från Hälsingborg egenhändiga namnteckning
bevittnas:

Tyringe den 6 augusti 1929

Karl Sjöborg

stämningsman.

Skjutsersättnings-och delgivningskostnader kr.20:25 kvitteras

Ivar L. Nyman.

Kallelse.

Ordf. i Luggude härads vägstyrelse Herr P. Stensson, Fleninge, Kattarp, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Otto Olsson, fredagen den 16 instundande aug, kl. 12 middagen angående av Konungens befälhingshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Viken n:r 12 m.fl. hemman uti Vikens socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 26 juli 1929

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör

Förestående kallelse är mig delgiven, som hämed erkännes:

Fleninge den 29 Juli 1929

P. Stensson

call
P. St.
call
A. P.

Förestående kallelse (45) delgiven
sidan vidimmas, ex officio
Ernst Berggren

Utskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes för
vederbörigt diarium, besvär icke någon
längre tid anförts mot en enligt uppgift
den 17 september 1929 avslutad laga rätts-
företagning angående förtag, benämnt
"Förtagning av mark till Viken nr 12
m. fl. hemman av år 1929" och avseende
toppläggning av mark till Vikens socken
Nacka län; det vider härmed till
bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
batteridomstols kausli den 25 november
1929

Ex officio
Mills Fretling

Lösen fördr. gm. stb. 0:75
Stämpel 1:—

Summa 1:75

M 2-0299

DIARIE Nr 19820
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1932

25/1932 Handlingar
angående dikningsföretaget "Vi-
ken nr 12 m.fl.hemman" i Vikens
socken av Malmöhus län; upprät-
tade år 1930.

A v s k r i f t .


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 maj 1932 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 maj 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Oversiktskarta.

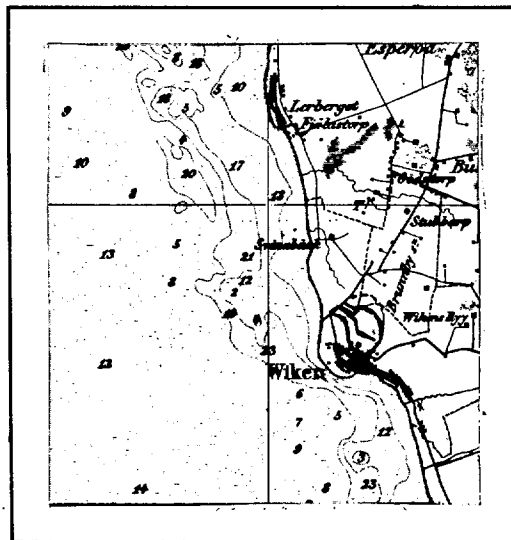

Skala 1:100'000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget

"Torrläggning av mark till Viken nr 12 m.fl.

hemman av år 1929"; avgivet i och för erhål-

lande av statsbidrag utan återbetalnings-

skyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Viken nr 12, 33, 35, 52, 54, 26 och 25, Stubbarp nr 7 och 8 samt Nvanbäck nr 1 uti Vikens socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget strax norr om Vikens municipal-samhälle med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas läge med röda linjer och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 14 augusti 1928 att företaga en laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 17 september 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 25 november 1929.

I enlighet med laga syneförrättningens protokoll §:14 har

styrelsen erhållit i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Något lån från statens avdikningslånefond sökes däremot ej.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av	23.15 har
annan mark	<u>0.44 "</u>
eller tillsammans	35.59 "

Jordmånen utgöres av mylla på lera, sand och grus något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå tvänne allmänna vägar med rörtrummar, som bägge lägga hinder i vägen för den ovanför desamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup, och varför det varit nödigt ombygga desamma. Kostnaden härför skall drabba vägstyrelsen, som häremot ej haft något att anmärka.

Då sökandena önska erhålla ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet

24.850:64 kr.

kostnaden uppgår till enl.kostnadsförslaget

8.325:31 "

varför vinsten skulle bli

16.525:33 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.34 kronor skulle

således ett statsbidrag kunna erhållas med 29.90 %

eller med

2.239:50 kronor.

Lund den 29 maj 1930.

Ernst Berggren.

Tabell a.

	Hela torrläggningssområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	35	15							-	-						
Annan mark		44							-	-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa	35	59	-59471	36	84322	-	24850	64	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell

Socken by och hemman	Ägollitera	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Baknad		Andel	
						Åker		Annan mark							
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Vikens socken															
				Dikesstr. A-B-C-D-E-F											
				D-E, B-1 och C-II.											
Viken			33 ³	Kapten Aug. Andersson	1-3	2	30.-		2	30.-	1200	-			
"			33 ²	" " "	4-8	3	36.-		3	36.-	1941	60			
"	491/505		35 ³	Fru Ebba Jönsson Edsra.											
				arr. Nils Andersson	11-18	2	44.-		2	44.-	2532	-			
"			12 ²	Otto Olsson	19-26	1	50.60		1	50.60	1719	36			
"			12 ⁵	Martin Pettersson	29-34	1	53.-		1	53.-	1737	60			
Vikens strandmark				Fru Gerda Metzler	37			30.-		30.-	300	-			
Viken			52 ¹	Martin Pettersson	38-46	4	73.-		4	73.-	3991	20			
"				Slaktmäst. Aug. Karlsson	49		50.-			50.-	360	-			
"			54 ¹	Äg. Jantina Olsson,											
				arr. Martin Pettersson	50-54	3	10.-		3	10.-	2328	-			
"	3/10		26 ¹³	Nils Andersson	57-59	2	14.-		2	14.-	1497	60			
"			26 ⁵	" "	60		49.40			49.40	355	68			
"			33 ³	Kapten Aug. Andersson	63a		15.-			15.-	72	-			
"	422/1000		25 ⁴	" " "	64, 65	1	82.-		1	82.-	1413	60			
Stubbarp	49/2560		7 ⁷	Hilda Larsson	66		22.-			22.-	211	20			
"	1/8		8 ³	Horfotograf P. Lund,											
				arr. And. Andersson	67-70	2	99.-		2	99.-	1533	60			
Svanbäck	211/4096		14 ⁶	Kapt. Aug. Andersson	85	6	52.-	14.-	6	66.-	3225	20			
"				arr. And. Andersson	73-82										
"	1/32		17	Erik Persson	86	1	35.-		1	35.-	432	-			
Summa:						35	15.-	44.-	35	59.-	24850	64			

Lund: maj 1930.
Ernst Berggren

b

i kostnaden för

i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
		Dikessträck. A-B-C-D-E-F D-G, D-J: C-H		Laga syneför- rättning m. m.		Betän- kande m. m.											
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	

Kostnadsförslag.

Torrlägningskostnad enligt vid synförrättningen upprättat kostnadsförslag	^{Dikessträckan A-B-C-D-E-F och D-G-D-H} ~~7.680.-~~ 5.698.- x/
Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95	
Arvode m. m. för synförrättningen	519:63
Kostnader i underställnings- besvärs- mål	
Arvode m. m. för betänkande	125:68
Summa Kronor	<u>6.343:31</u> ~~8.145:31~~

Lund i maj 1930

Eruot Buggren

Statens Lantbruksingenjör

x) Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen
med stöd av förestående jämkningar angående
förelaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för förestig beräknats till 6.343 Kronor 31 öre.

Stockholm den 9 juni 1932

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Arvodeerräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsenhet för torrläggning av mark till Viken nr 12 m.f.l. hemman uti Vikens socken av Luggude härad och Malmöhus län.

för översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" beställers upprättande den 25/1 1930.....	12:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	35:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skalor m.m.	7:-	
" 88 fig. i 7 öre	6:16	
" 37.3710 har i 14 öre.....	<u>5:23</u>	11:39
" 275 st. höjdmåttal i 2 öre		5:50
" diken å plankartan		3:75
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m. 3:-		
" 1.8 km. längdprofil i 6:- km.....	10:80	
" tvärsnittet m.m.	17:12	
därtill 30% i.....	<u>5:14</u>	
	36:06	
avgår 25% därav för profilritning å kalkyler	9:02	27:04
för fastställelsebevis.....		<u>5:-</u>
för skrivelser		<u>6:-</u>

Summa kronor: 125:68

Kvitteras

Lund den 29 maj 1930

Ernst Berggren.

Arv: do xing

för lagn synsförrättning för torrläggning av mark till Viken nr 12
m.fl. hemman uti Vikens socken av Luggude härad ö Malmöhus län
upprättad enligt lantbruksingenjörstaxen av den 31/12 1920.

rör lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 16 st. kulleiser à 50 öre		8:-
" 2 sammanträdesdagar, den 16/8 och 17/9.....		24:-
rör Mätning, skala 1:4000:		
" mättingsområdets gränser 3.2 km. à 3:-kr.....		9:60
" 67 st. Mätfig. Åker, medelareal 0.52 har à 36 öre... 24:12		
" 35.15 har. " " " " à 54 " ... 18:98		
" 3 st. Mätfig. Ång, " 0.15 " à 14 " ... 0:42		
" 0.44 har. " " " " à 74 " ... 0:33		
" 18 st. Mätfig. Ing. " 0.10 " à 5 " ... 0:90		
" 1.7810 har. " " " " à 78 " ... <u>1:39</u>		46:14
" rubrik, skala m.m.		4:-
rör ytavvägning 37.3710 har à 66 öre.....	24:66	
" 275 punkter à 2 öre	<u>5:50</u>	30:16
" begränsningskurva 3.2 km. à 2:50 kr.....		8:-
" längdsvägning och jordundersökningar den $\frac{16,22}{7}$ - 29.....		24:-
rör arealuträkning, skala 1:4000, 88 fig. à 5 öre.. 4:40		
" " " " 37.3710 à 10."... <u>3:74</u>		8:14
rör Mätbeskrivning		2:64
" jordreglators uträkande den 5/9		6:-
" gradtabell		5:50
" uträkning av värde å ytenhet 70 fig. à 6 öre.....		4:20
" bestämmande av värdet före och efter 70 fig. à 12 öre.....		8:40
" profilkartan 1.8 km. à 3:50 kr.....		6:30
" sectioner 29 st. à 28 öre	8:12	
" "		
" st. brotrumna		
" 2 st. brunnar à 3:-	6:-	
" 1 st. omgrävning à 3:-	<u>3:-</u>	17:12
" skolor, rubrik m.m.		3:-
rör hydrografisk utredning den		2:-
" bestämmande av dimensioner 0.8 km. à 6:-kr. } 0.8 ks. à 10:- " }		12:80

Trp 1.

233: -

	rept.	233:-
rör dikens insättande å kartan		2:20
" grävningstabell		7:-
" kostnadsberäkning 1.6 km. å 4:50 kr.		7:20
därtill 0.1% av kostnaderna		7:68
" infogande av höjdsiffror 275 st. å 1 öre		2:75
" ersättningsbelagd		
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningsbelagd den 14/9		12:-
rör kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skolor m.m.		7:-
" 88 fig. å 7 öre	6:16	
" 37.3710 hur å 14 öre	<u>5:23</u>	11:39
därtill 2%		2:85
" 275 st. höjdsiffror å 2 öre		5:50
" dikens å plankartan		3:75
" profilen 1.8 km. å 6:- kr.		10:80
" tvärsnitt och brotrummor lika föregående		17:12
därtill 30%		5:14
" rubrik, skolor m.m.		3:-
rör avskrift av handlingar och inbindning		36:-
	samm	<u>410:38</u>
rör gode minnen		44:-
" kallelskostnad		20:25
" dagverken		45:-
	samm kronor:	<u>519:63</u>

Den, som med denna räkning och åtnöjes, äger att inom tre månader här-
 efter kländer därå genom stämning till lögdochäraderätt inställa.

Viken den 17 september 1939.

Ernst Berggren

410:38 Kvittras Ernst Berggren
 22:- " Petri Larsson
 22:- " Janne Larsson

Likheten med originalet, bekräftar:

Sauv Larsson

25 godb.

3
82

M 2-0299

DIARIE Nr 18820
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 2 AUG. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 6 maj 1932 för
"Torrläggning av mark till Viken nr 12 m.fl. hemman av år 1929" i Vi-
kens socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att
bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **ettusenfemhundra tjugo**

(1.520)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom

fastställt en av **statens lantbruksingenjör E. Berggren** vid syne-

förrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ un-

dertecknad ~~e.~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~

för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom vi jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~ing~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Viken den 16 juli 1932.
Otto Olsson Anders Andersson,
Martin Petersson

Att Hrn, Otto Olsson, Anders Andersson
och Martin Petersson,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Adress


Med stöd av Kungl. brevet den 6 maj
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 16 augusti 1932.

Carl Gustafsson
föredragande

Ernst Holmström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

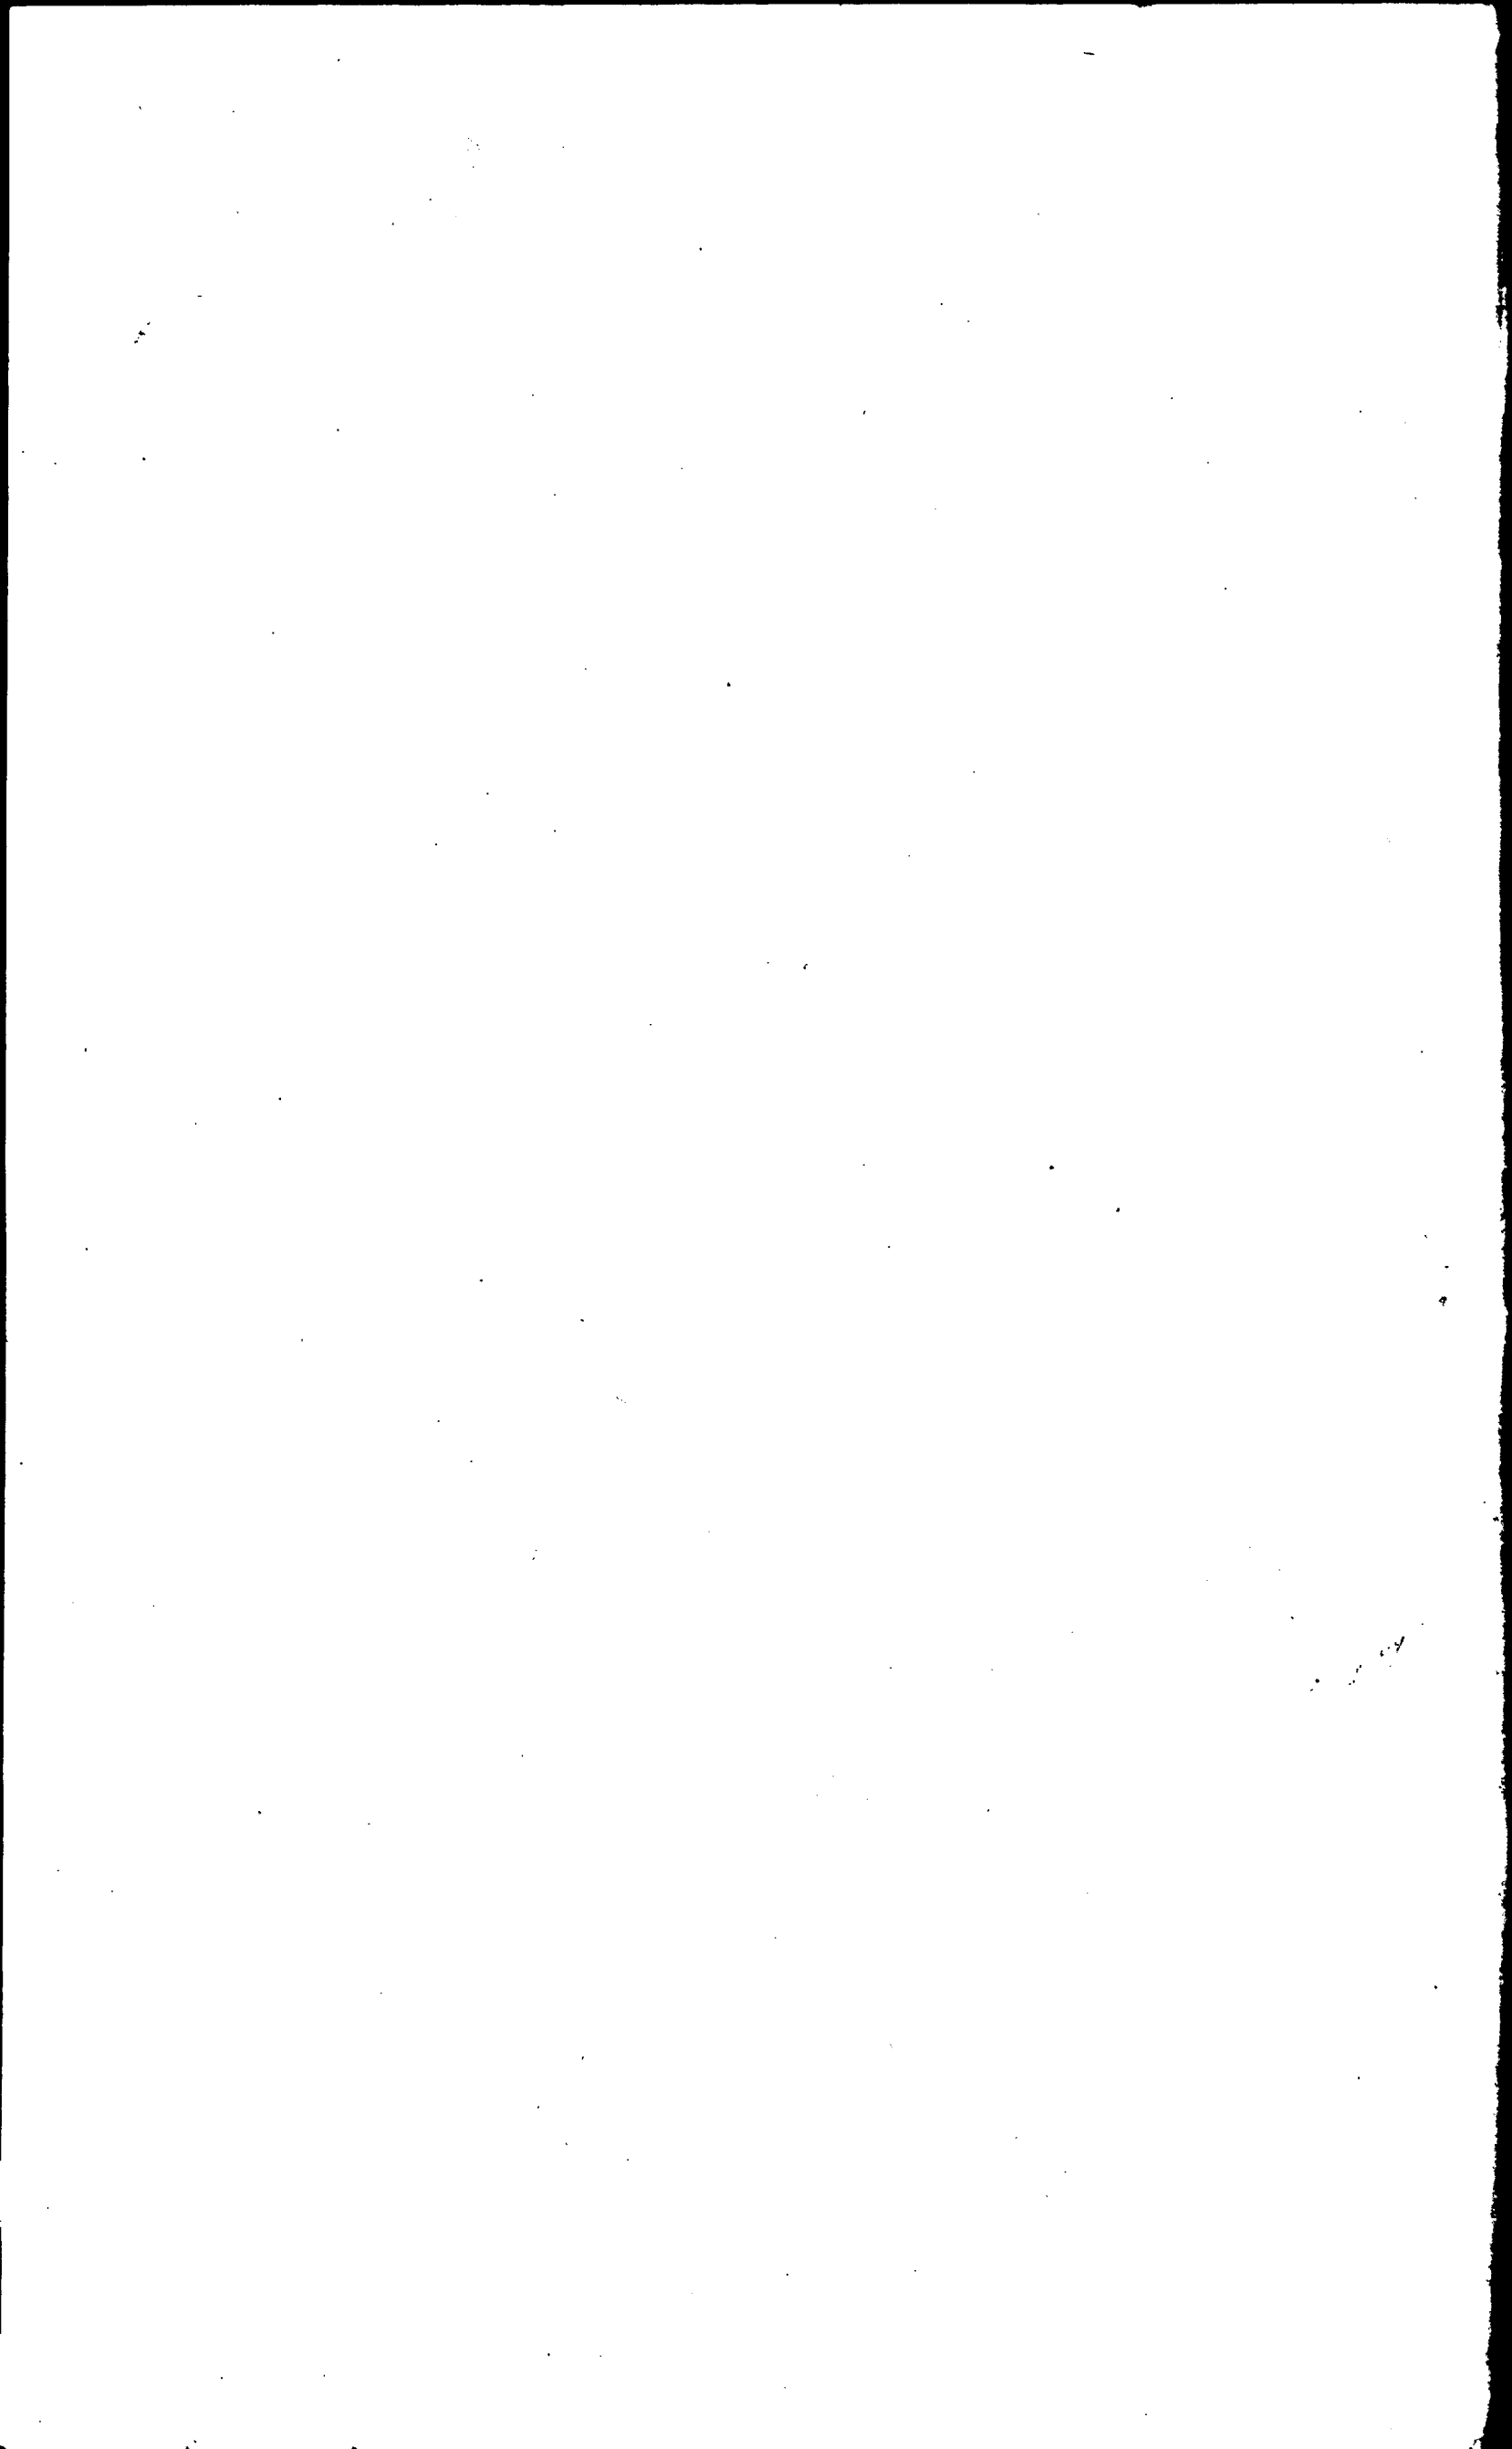

Godk. 16/8 1932. ³/₃₂

STATENS LANDTBROKUSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

DIARIE Nr 19821
K. LANDBROKUSSTYRELSEN
2 AUG. 1932

Bevis


över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Viken n:r 12 m. fl. hemman av år 1929" uti Vikens socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Förslaget upprättat av undertecknad vid laga syneförrättning år 1929.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits omsorgsfullt utfördt i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, varför detsamma kan av mig godkännas och i enlighet med bestämmelserna i laga syneförrättningens utlåtande anses fullbordat.

Lund den 8 april 1930.

Lundberg



Stämpel en krona.