

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 december 1933 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 december 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras ex officio: *Tom Nyman*

Förslag till


lörreläggning av mark till Annelöv och Träce

in Annelövs och Norrvickinge socknar av Onsjo
härad och Malmohus län;
upprättat vid laga synesförrätt. år 1929 av

Ernst Runn

statens lantbruksingenjör

Blad 1.

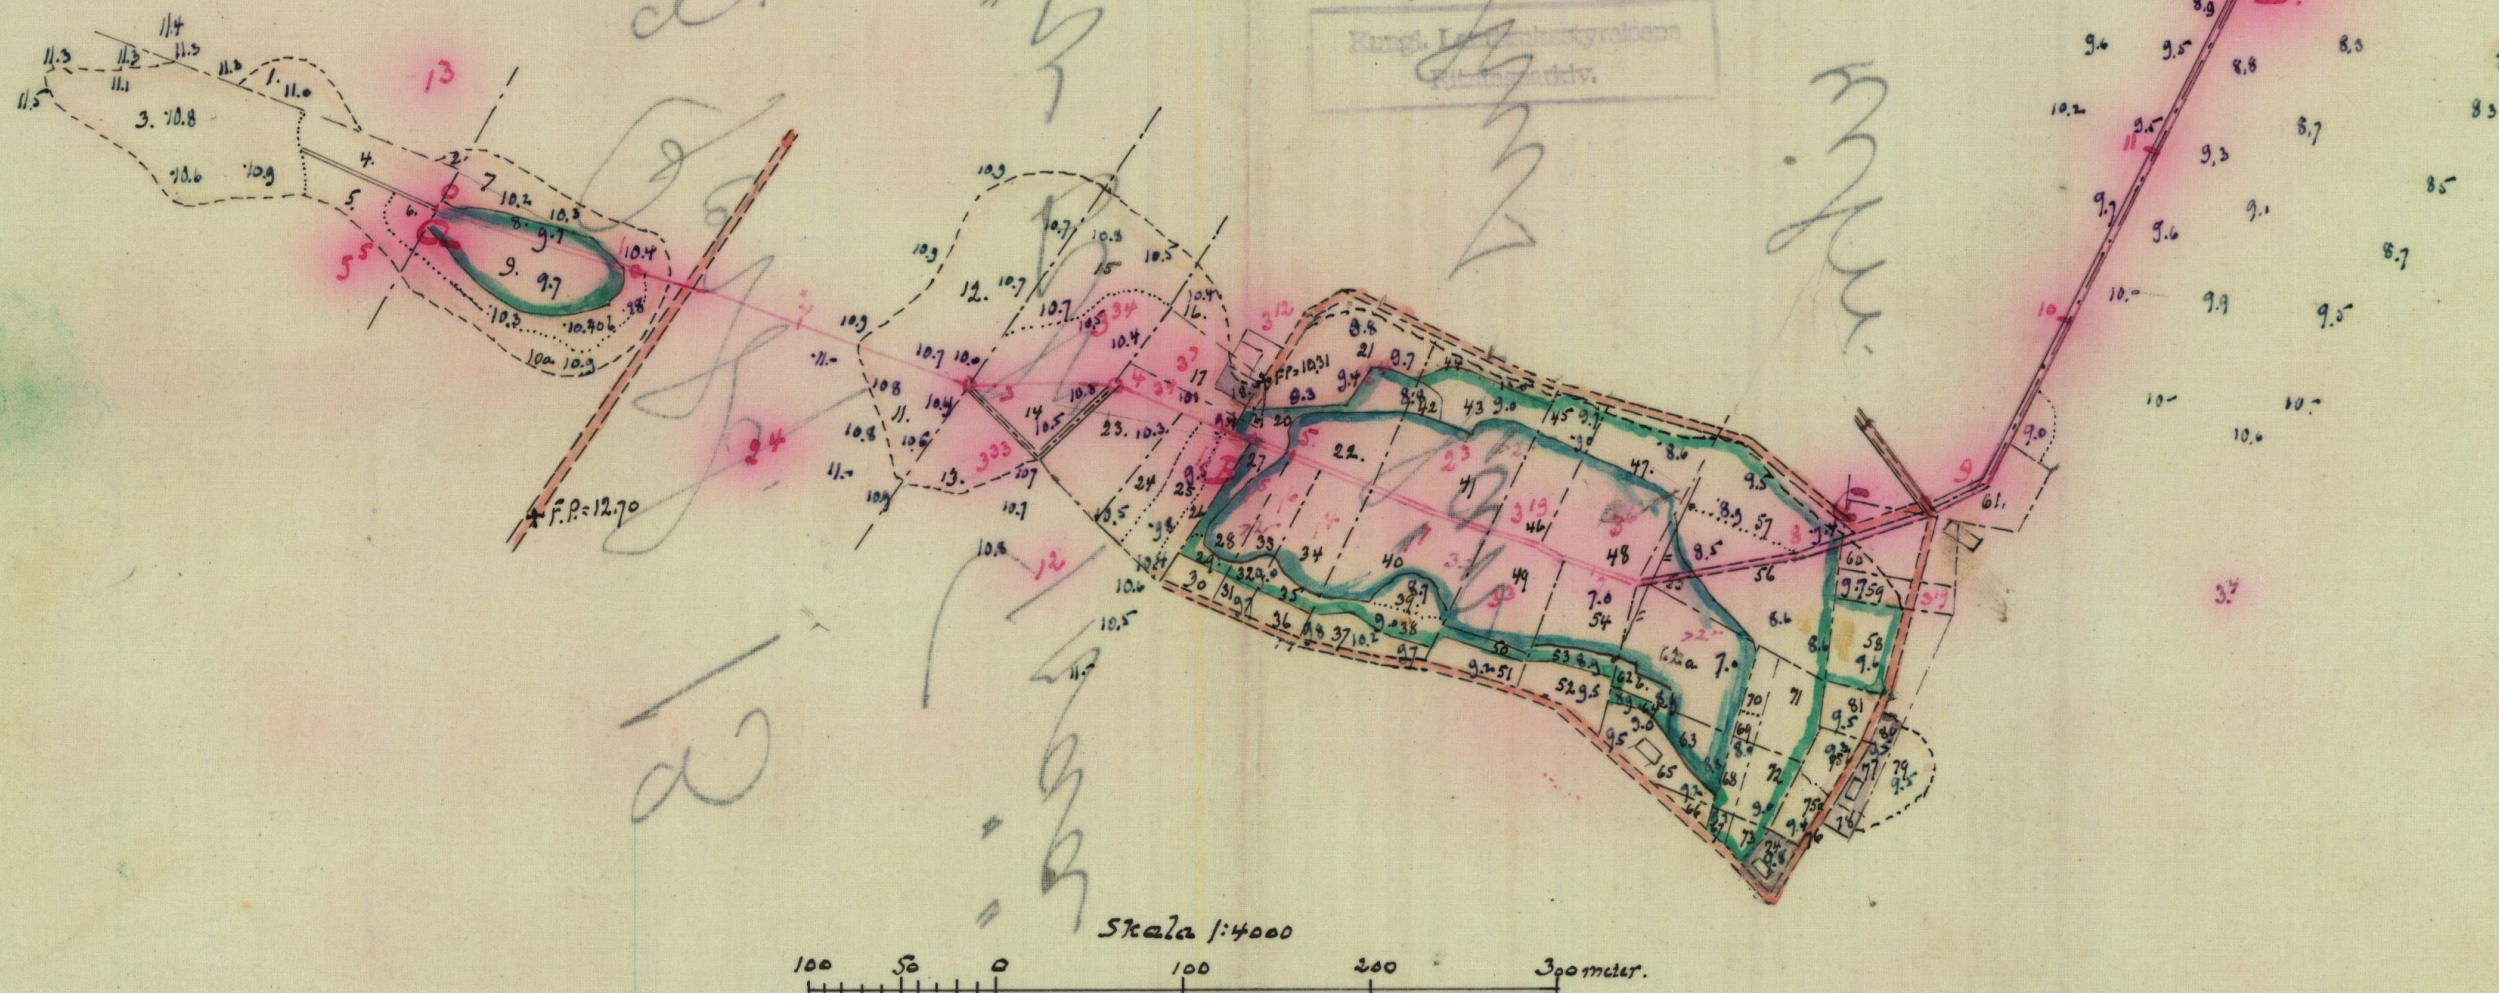

STH.Nr 001

M

3-6301

Nr 303 Malmohus 3 pite

1376
K. LANTERAKS
73 JAN 1934

1373

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 december 1933 fastställd
till efterrättelse vid arbe-
tets utförande.

Stockholm den 29 december 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Vidimeras ex officio:

For Nyman.


Förslag till förläggning av mark till Annelöv och Träa i Annelövs och Norrvidlinge socknar av Onsjö härad, Malmohus län

upprättad i en lag synförretning år 1929 av

Donnerstag

Stellens laracubus inferior.

Blad 2.

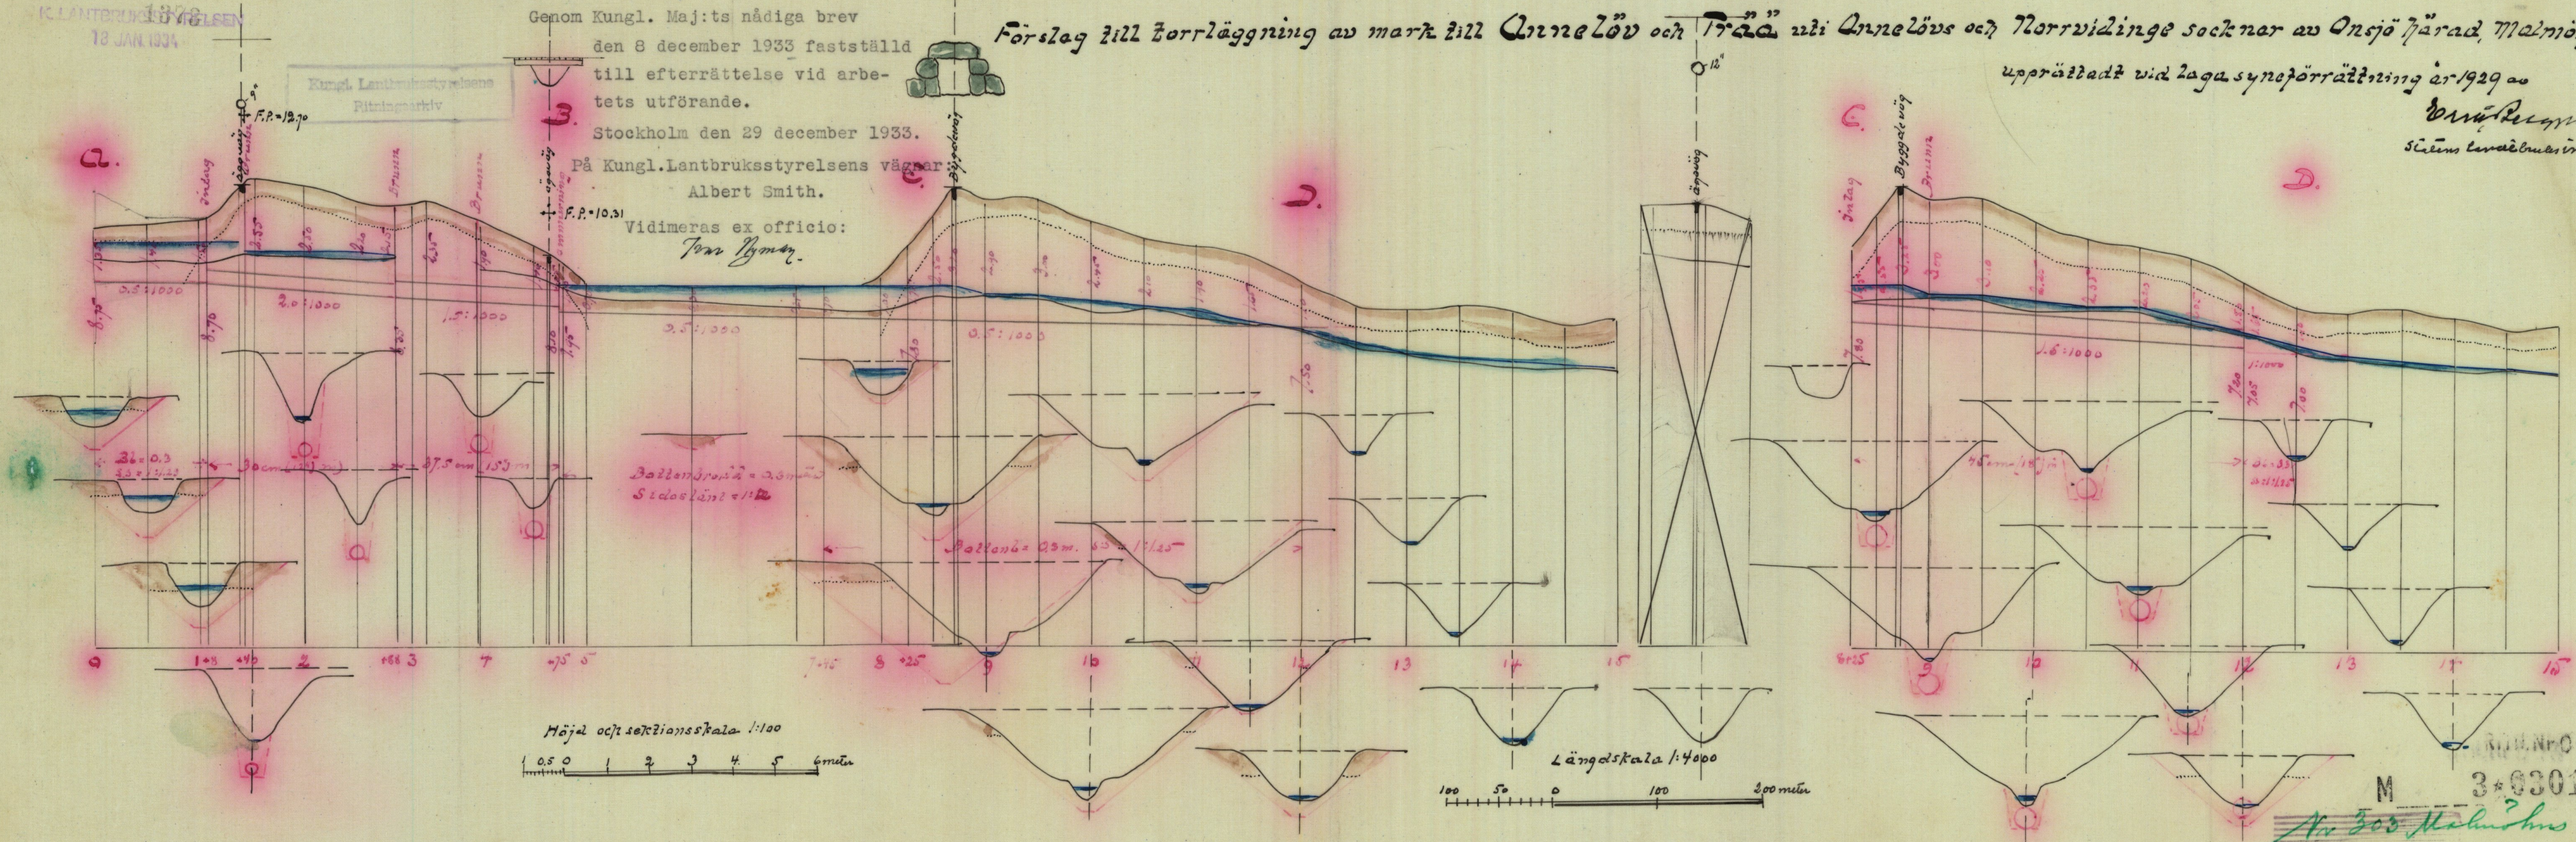

№ 002

3*0301

Ar 303 Malinobus 3 rita

Förslag till torrläggning av mark till Annelöv och Trää uti Annelövs och Norrvidinge socknar av Önsjö härad och Malmöhus län;

Förslag till underbyggnad af bygdevägsdrumman vid 8+70-8+75











upprättat vid laga synförrättning år 1929 av.

Conrad Bengtson
Staten & Lantbrukets Laga Mark

1873
Blad 3.
18 JAN 1934

Förslag till inlägg

Förslag till brunn skala 1:50

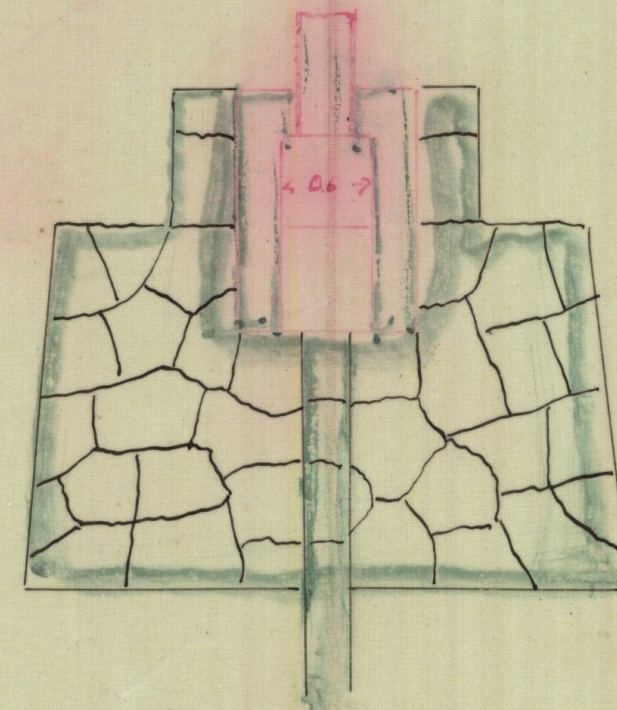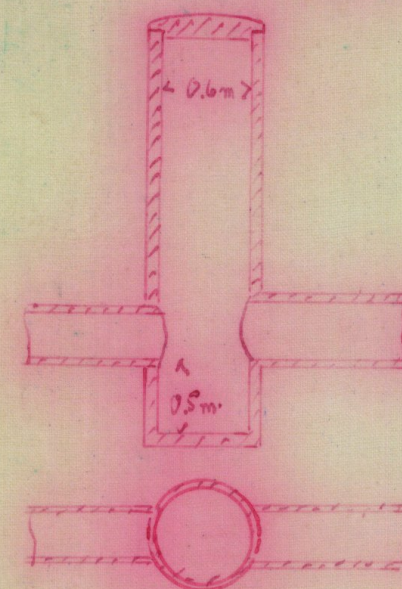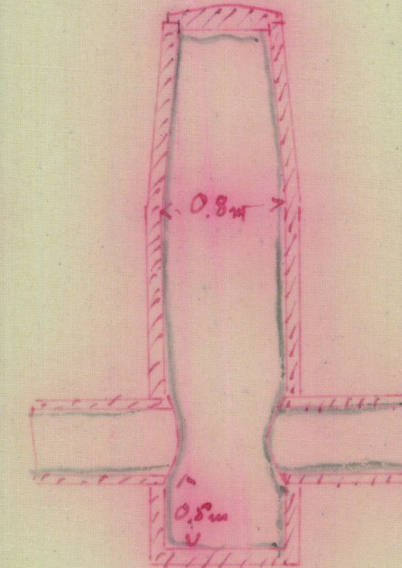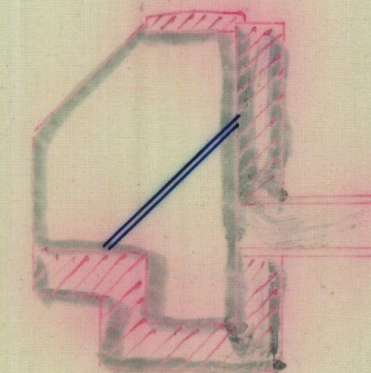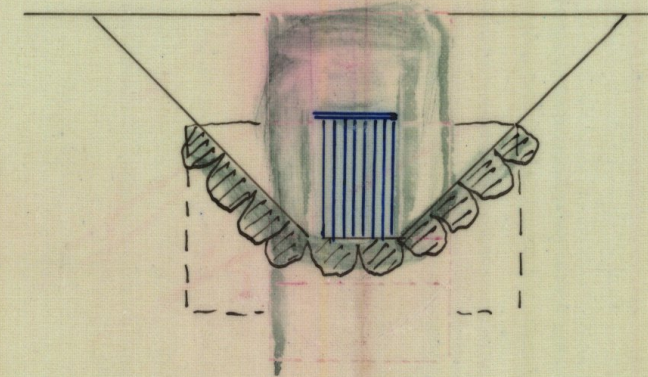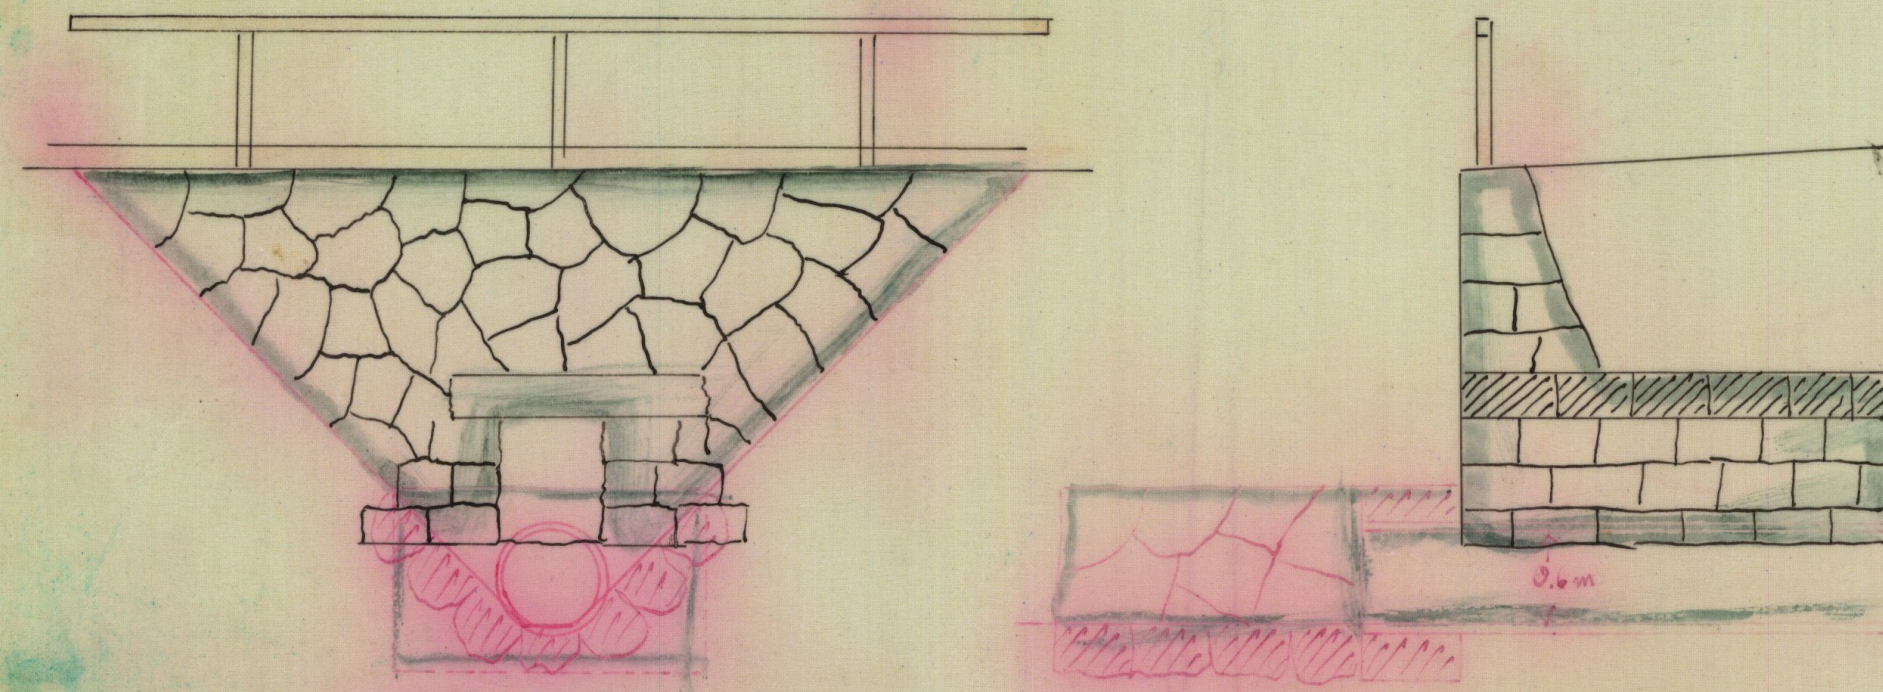

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
av den 8 december 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 29 december 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras ex officio: *Ton Gmny*.

M 3*0301
Nr 303 Malmöhus 3 riter

M 373 3*0301

LANDSREKESSTYRELSEN

18 JAN 1934

Träa

Handlingar
angående torrläggning av mark till
ANNELÖV OCH TRÄÄ
uti Annelövs och Norrvidinge socknar av
Onsjö härad och Malmöhus län;
upprättade vid laga syneförrättning år
1929.

Stockholm den 29 december 1933.

Albert Smith.

[illegible]

Skala 1:100.000.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Annelöv och Trää av år 1929"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även rörläggning av ett mindre floddike för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga och tillhörande hemmanen Annalöv och Trää uti Annelövs och Trää socknar av Onsjö härad och Malmöhus län.-

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 kilometer norr om Dagstorps kyrka med avfall åt öster och norr. För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.-

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 18 juni 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovan skrivna hemman. Förrättningen avslöts den 19 november 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efterstående diariebevis av den 14 februari 1930.-

Vid laga syneförrättningen fick den då valda styrelsen i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och enligt en förening ingången den 12 mars 1930, ha- va 6 st. delägare även beslutat att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande och utgöra de senares andel

54,37 % av hela förbättringsvärdet.-

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av	6.075 har
annan mark " " 	<u>5.295 "</u>
eller tillsammans	<u>11.370 hektar</u>

Jordmänen utgöres av mylla eller mossjord på lera och sand med något sten eller lergyttja.-

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken, är nödigt att utföra dikningsföretaget i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.-

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.-

I företaget ingår en bygdevägstrumma, vilken lägger hinder i vägen för den ovanför densamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup och varför det varit nödigt att föreskriva en underbyggnad av densamma med ett 60 cm. betongrör enligt upprättad ritning.-

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.-

Enligt dessa uppgår hela båtnadsvärdet till 6.505:15 kr.
kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget till 5.835:60
varför vinsten blir 669:55 kronor.

Då den relativa kostnaden uppgår till respektive 0,96 och 0,85 kr.
skulle således ett statsbidrag kunna utgå med respektive 48,60 % och
44,75 % eller med tillsammans 2.710:02 kr.
och ett lån med 1.721:14 kr.
eller med tillsammans ett statsunderstöd av 4.431:16 kronor.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad	Areal		Värde				Båtnad		
			före		efter					före		efter				
			torrläggningen							torrläggningen						
	har	ar	kr	öre	kr	öre	kr	öre	har	ar	kr	öre	kr	öre		
Åker	6	075							3685							
Annan mark	5	295							2210							
Påräk. landvinning	-	-							-	-						
Summa	11	371	3942	-204	4715	6505	15		5895	8034	4011	57160	3537	20		

Lund i juni 1930

Ernst Berggren

Kostnadsförslag

Enligt vid laga syneförrättningen upprättat förslag:

	2236:90	
Dikessträckan A-B	~~2270+-~~	x)
	2873:30	5110:20
" B-C-D	~~2900+-~~	5170+--
Laga syneförrättningskostnaden	499:68	
Betänkande med bilagor	165:92	665:60
		5775:80
Summa kronor		<u>5835:60</u>

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

x)

Ersättningen för jordåtgång har, på sätt i ersättningslängden visas med röd beteckning, av Kungl. Lantbruksstyrelsen beräknats med hänsyn till av synemännen uppskattade markvärden före torrläggningen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.775:kronor 80 öre, varav å lånesökandenas andel 3.146 kronor 8 öre, sedan därav från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Träa 1⁴ och 1⁶.

Stockholm den 29 december 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandes andel i kostnaderna samt
låne- och bidragsbelopp.

Söcken by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer	are-			
					Åker		Annan mark	
1	2	3	4	Nr.	har	ar	har	ar
<u>Dikessträckan A-B</u>								
Annelöv och Norrvidinge								
Annelöv	1/8	1 ³	Axel Bengtsson	1,2		12	-	-
do	1/18	5 ⁵	Otto Persson	3-6	1	09	-	-
Träa	7/32	2 ⁴	Norrvidinge kommundgård	7-12	1	46		41
do	$\frac{2829}{97280}$	3 ³³	Johannes Nilsson	13		20	-	-
do	$\frac{2829}{97280}$	3 ³⁴	Johannes Olofsson	14,15		81	-	-
<u>Dikessträckan B-C-D</u>								
Träa	avs.	3	Johannes Nilsson	16		07	-	-
do	avs.	3	Densamme	17-18b		195		005
do	avs	2	Densamme	19-22		365		310
do	avs om 2655,18 kvm.	9	Densamme (i handl.Fr.Emma Nordström)	23		290	-	-
do	avs om 3522,58 kvm	1 ¹⁰	Densamme " " "	24,25,26		360	-	-
do	1/18	1 ⁵	Edvard Arvidsson (i handl.Edv.och Ellen Arvidsson)	27-30		050		180
do	1/18	1 ⁶	Densamme (" " ")	31-33		030		135
do	7/18	1 ⁴	Densamme (" " ")	34-36		045		235
do	39/80	1 ⁷	Axel Kristiansson	37-40		090		490
do	3/8	2 ³	Helmer Månsson arr.Joh:s Nilsson	41-44		050		520
Trpt						5225	2	285

-al		Båtnad		andel i kostnaden för								Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag		Lån.	
Summa	Dikesstr. A-B			Dikesstr. B-C-D	Laga. syne-förrättningen	Betänkande m.m.													
har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	%	Kr.	öre	Kr.	öre
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	120	24	-	20	51	-	-	2	-	0	66	23	17	0,96	48,60	11	26	-	-
1	090	761	60	650	92	-	-	62	91	20	89	734	72	"	"	357	07	377	65
1	870	1400	-	1196	54	-	-	115	63	38	39	1350	56	"	"	656	37	694	19
	200	112	-	95	72	-	-	9	24	3	07	108	03	"	"	52	50	55	53
	810	358	40	306	31	-	-	29	58	9	82	345	71	"	"	168	02	-	-
	070	19	60	-	-	14	77	1	45	0	48	16	70	0,85	44,75	7	47	-	-
	200	115	20	-	-	86	79	8	39	2	79	97	97	"	"	43	84	-	-
	675	287	10	-	-	216	30	20	89	6	94	244	13	"	"	109	25	-	-
	290	162	40	-	-	122	36	11	84	3	93	138	13	"	"	61	81	76	32
	360	369	60	-	-	278	46	26	93	8	94	314	33	"	"	140	66	173	67
	230	109	00	-	-	82	12	7	94	2	64	92	70	"	"	41	48	51	22
	165	42	90	-	-	32	32	3	15	1	05	36	52	"	"	16	34	~~20~~	~~18~~
	280	62	20	-	-	46	86	4	55	1	51	52	92	"	"	23	68	~~29~~	~~24~~
	580	213	70	-	-	161	00	15	54	5	16	181	70	"	"	81	31	100	39
	570	197	40	-	-	148	72	14	39	4	78	167	89	"	"	75	13	-	-
7	510	4235	10	2270	-	1189	70	334	43	111	05	3905	18			1846	19	1578	39
Strykning med blå-beteckning företagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen. /K.R.																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Trpt.		5	225	2	285	
Träa	$\frac{4439}{25920}$	3 ¹⁹	Johannes Olofsson	45,46	-	-		230	
do	23/96av	3 ⁶	August Jönsson	47,48	-	-		480	
do	5/64av	3 ⁸	Densamme	49-51		070		280	
do	avs.	3	Axel Lindström	52-54		100		230	
do	avs.	3	Håkan Åkessons sterbhus	55-58		-		900	
do	avs.	3 ¹⁹	Hans Andersson	59		050		-	
do	avs.	3 ⁴	Densamme	60		020		-	
do	avs.	3	Håkan Persson	62a,b		-		385	
do	avs.	3	Densamme	63-65		140		115	
do	avs.	3	Densamme	66		020		-	
do	avs.	2	Jeppa Perssons sterbhus	67		-		020	
do	avs.	2	Detsamma	68		-		045	
do	avs.	2	Detsamma	69,70				055	
do	avs.	3	Gustaf Jakobsson	71		-		140	
do	avs.	3	Densamma	72		-		100	
do	avs.	3	Densamme	73		-		030	
do	avs.	2	Jeppa Perssons sterbhus	74		055		-	
do	avs.	3	Håkan Åkessons sterbhus	75a,b,77		170		-	
do	avs.	2	Jeppa Perssons sterbhus	78		020		-	
do	avs.	3	August Jönsson	79		120		-	
do	avs.	3	Anders Malmros sterbhus	80,81		085		-	
			Summa		6	075	5	295	
			Lund i juni 1930.						
			Ernst Berggren.						

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
7	510	4235	10	2270	-	1189	70	334	43	111	05	3905	18				1846	19	1578	39
	230	57	60	-	-	43	40	4	20	1	39	48	99	0,85	44,75		21	92	-	-
	480	192	90	-	-	145	33	14	04	4	66	164	03	"	"		73	40	90	63
	350	110	90	-	-	83	55	8	09	2	69	94	33	"	"		42	21	52	12
	330	125	90	-	-	94	86	9	14	3	04	107	04	"	"		47	90	-	-
	900	761	80	-	-	573	95	55	46	18	42	647	83	"	"		289	90	-	-
	050	28	-	-	-	21	10	2	05	0	68	23	83	"	"		10	66	-	-
	020	11	20	-	-	8	44	0	80	0	27	9	51	"	"		4	26	-	-
	385	38	50	-	-	29	01	2	80	0	93	32	74	"	"		14	65	-	-
	255	226	85	-	-	170	91	16	49	5	48	192	88	"	"		86	31	-	-
	020	28	-	-	-	21	10	2	05	0	68	23	83	"	"		10	66	-	-
	020	20	-	-	-	15	07	1	45	0	48	17	-	"	"		7	61	-	-
	045	45	-	-	-	33	90	3	25	1	08	38	23	"	"		17	11	-	-
	055	15	40	-	-	11	60	1	10	0	37	13	07	"	"		5	85	-	-
	140	140	-	-	-	105	48	10	19	3	38	119	05	"	"		53	27	-	-
	100	100	-	-	-	75	34	7	30	2	42	85	06	"	"		38	06	-	-
	030	30	-	-	-	22	60	2	20	0	73	25	53	"	"		11	42	-	-
	055	22	-	-	-	16	58	1	60	0	53	18	71	"	"		8	37	-	-
	170	148	-	-	-	111	51	10	79	3	58	125	88	"	"		56	33	-	-
	020	4	-	-	-	3	01	0	30	0	10	3	41	"	"		1	53	-	-
	120	96	-	-	-	72	33	7	-	2	32	81	65	"	"		36	54	-	-
	085	68	-	-	-	51	23	4	95	1	64	57	82	"	"		25	87	-	-
11	370	6505	15	2270	-	2900	-	499	68	165	92	5835	60				2710	02	1721	14

Avskrift.

Protokoll fört vid kommunalstämma med
Norrvidinge kommun, hållen i kyrkhuset den 1
juni 1930 .

§ 1.

Under återopande av kom. st. prot. av den 2/7 1928 § 1 och med anledning därav, det av statens lantbruksingeniör hr. Ernst Berggren, under år 1929, upprättat förslag och arbetsbeskrivning till vattenledningsföretaget öfver kungsgårdens m.fl. ägor, och därvid berörande omständigheter i och för härå uppkommande kostnader för arbetets utförande, fattade stämman följande beslut:

att jämlikt protokollet vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget den 22 maj 1930 § 10 fattade beslutet att för anskaffning av nödigt kapital, i och för ersättning av de betingelser som under arbetets gång och andra vid företaget föranledda kostnader komma att ifrågasättas, härför upptaga tvenne lån å vardera tvåtusen (2000) kronor och utsågs lantbrukaren P.G.Rosdahl å nr. 3 Träa, att, å kommunens vägnar, såsom borgen underteckna nämnda lånehandlingar; samt

att å kommunens vägnar, underskriva ansökningshandlingar om erhållande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet samt lån ur statens avdikningslånefond, utsågos lantbrukarna Jöns Sjunnesson i Torup, P.G. Rosdal å nr. 3 Träa samt Johan Andersson å Dikanäs Gissleberga.-

Beträffande förslaget å dikningsföretaget angående täckt eller öppet dike å dettas senare del; avloppet från mossen under punkt C och D å kartan, ville stämman uttala sig för förslaget å täckt dike å denna del, såsom varande den bästa metoden för såväl nu- som eftertid.-

Som ovan

Per Persson

Kom. stämmans ordf.

Justerat:

Jöns Andersson

Karl Sjunnesson

Justeringen kungjord den 8/6 1930 Harry Borgman, pastorsadjunkt.

Rätt avskrivet betygar:

Per Persson.

Vidimeras ex officio:

Ernst Berggren.

Förening

ingången emellan delägarna i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Annelöv och Trää av år 1929" uti **Annelöv** och Norrvidinge socknar av Onsjö härad och Malmöhus län.-

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.-

Trää den 12 mars 1930.

Axel Kristiansson Trää nr. 1 39/80 mtl. anslag och lån

Edv. Arvidsson do 1 1/18, 1/18 och 7/18 mtl. anslag och lån

Helmer Månsson do 2 3/8 mtl. anslag

Otto Persson Annelöv 5 1/8 " anslag och lån

Axel Bengtsson do 1 1/48 " Anslag

Johannes Olofsson Trää 3 2829/97280 mtl. anslag

Aug. Jönsson do 3 61/96 mtl. anslag och lån

Johannes Nilsson do 3 2829/97280 mtl. anslag och lån

do do do 3 dels avsöndringar nr.1 Trää utgörande
2655,18 dels 3522,58 kvm. avsöndrade från
1/2 mtl. hemman nr. 1 Trää Norrvidinge
socken anslag och lån

7/32 mtl. Trää nr. 2 Norrvidinge kommundgård, enligt uppdrag:

Jöhan Andersson. Jöns Sjunnesson. P.G.Rosdahl.

Dikanäs pr. Norrvidinge. Torup, Norrvidinge.

Bevittnas:

Anton Hansson.

P.G.Rosdahl.

Vidimeras ex officio:

Ernst Berggren.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 19 no-
vember 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende
"Torrläggning av mark till Annelöv och Trää av år 1929" uti Annelövs
och Norrvidinge socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 14 febru-
ari 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund.

/Stämpel/

Lösen redovisad genom stämpel 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Lantbruksingeniören Ernst Berggren, p.b.

Förestående sidor nr. 1 - 14 vidimeras ex officio: *Tan Nyman.*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för nygrävning av floddiket från Annelöf n:r 1³ och 1⁵ genom västra mosse i Trää.

År 1929 den 14 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör å Norrvidinge kommungård Trää n:r 2, för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för nygrävning av floddiket från Annelöf 1³ och 1⁵ genom Västra Mosse i Trää och Trää n:r 3 i och för torrläggning av mark till hemman uti Annelöfs och Norrvidinge socknar av Onsjö härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom

I kungörelser upplästa i Annelöfs och Norrvidinge socknars kyrkor söndagen den 15 sistlidne september Bil. A & B.

II kungörelsen intagen i tidningen Skånska Dagbladet måndagen den 16 sistlidne september Bil. C och

III underrättelsen i öppna brev till envar i ansökningen uppgiven eller eljest för förrättningsmannen känd ägare av fastighet, som i kungörelsen avses och till de kända nyttjande rättsinnehavare, vilkas

rätt beröras av saken enligt förteckning, Bil. D.
underrättats om förrättningens företagande denna
dag med anledning varav följande personer jämväl
tillstädeskommo:

sökanden:

Herrar Johan Andersson, P.G. Rosdahl och Jöns
Sjunnesson för Norrvidinge kommundård Träa n:r
2 enligt protokollsutdrag Bil.E,

och av övriga sakägare:

Per Persson som ordf. i Norrvidinge kommunal-
stämma,

Per Hanssons sterbhus för Träa n:r 3 genom
Anton Hansson,

Axel Lindström för Träa n:r 3 genom Maria
Lindström,

Aug. Jönsson för Träa n:r 3,

Johannes Olofsson för Träa n:r 3,

Johannes Nilsson för Träa n:r 3,

Otto Persson för Annelöf n:r 5,

Axel Bengtsson för " n:r 1,

vice ordföranden i Onsjö härads väghållnings-
distrikt Civilingenjören och Riddaren Bonde
Bondesson Bil. F.

Per Hansson för Annelöf n:r 1,

som gode män Herrar Måns Persson och Per Nilsson

bägge i Annelöf, vilka bägge avlagt föreskriven

ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer,

Bil. G.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon påvisanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 4

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Herrar Axel Kristiansson, August Jönsson, Johannes Nilsson och Axel Lindström genom hustrun Maria Lindström sig härtill villiga och varom särskild för-
ening upprättades, Bil. H

§ : 5

Sökanden yrkade få den i företaget ingående marken torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt.

§ : 6

Det upplystes om att den i företaget ingående bygdevägstrumman tillkommit före år 1880.

§ : 7

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 19 instundande november kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej göras.

§ : 8

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per. Nilsson.

Måns Persson.

Den 19 november 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna syne-
män och följande sakägare:

Johan Andersson, P. G. Rosdahl och Jöns Sjunnesson
för Norrvidinge kommundgård Träa n:r 2 enligt förut
inlämnat protokollsutdrag,

Per Persson som ord. i Norrvidinge kommunalstämma,

Otto Persson för Annelöf n:r 5,

Johannes Nilsson för Träa n:r 3,

Johannes Olofsson " " n:r 2,

Axel Kristiansson " " n:r 1,

Aug. Jönsson avs. " n:r 3.

§ : 9

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade
handlingarna och förslaget.

§ : 10

Avgavs följande utlåtande Bil.I.

§ : 11

Till styrelse valdes Herrar Axel Kristiansson, P. G.
Rosdahl och Helmer Månsson, av vilka Axel Kristiansson
utsågs till sammankallande.

§ : 12

Axel Kristiansson skulle emottaga och förvara hit-
hörande handlingar och kartor.

§ : 13

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§ : 14

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 15

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Nilsson.

Måns Persson.

Bil. A.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, av
Konungens Befallningshavande i länet blivit förordnad
att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag före-
taga laga syneförrättning för nygrävning av floddiket
från Annelöv 1³ och 5⁵ genom Västra mosse i Trää och
Trää n:r 3 i och för torrläggning av mark till hemman
uti Annelövs och Norrvidinge socknar av Onsjö härad och
Malmöhus län, kommer allmänt sammanträde att hållas å
Norrviddinge Kommungård, Trää n:r 2, måndagen den 14 in-
stundande oktober kl. 10 f.m., och varda härigenom
kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans
rätt att bevaka att detta sammanträde övervara.

Lund den 12 september 1929

Ernst Berggren.

Uppläst i Annelövs sockens kyrka söndagen den 15 sept.

1929 intygas av

F. Holmberg.

kyrkoherde

Bil. B.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör,
av Konungens Befallningshavande i länet blivit för-
ordnad att jämlikt föreskrivterna i gällande vatten-
lag företaga laga symeförrättning för nygrävning av
floddiket från Annelöv 1³ och 5⁵ genom Västra mosse
i Trää och Trää n:r 3 i och för torrläggning av mark
till hemman uti Annelövs och Norrviddinge socknar av
Onsjö härad och Malmöhus län, kommer allmänt samman-
träde att hållas å Norrviddinge Kommungård, Trää n:r
2, måndagen den 14 instundande oktober kl. 10 f.m. och
varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin
egen eller annans rätt att bevaka att detta samman-
träde övervara.

Lund den 12 sept. 1929.

Ernst Berggren.

Uppläst i Norrviddinge sockens kyrka söndagen den 15

september 1929 intygas av

O. N. Årman.

st. adjunkt.

Bil. 6.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, av
Kommungens Befallningshavande i länet blivit förordnad
att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag företaga
laga syneförrättning för nygrävning av floddiket från
Annelöv 1³ och 5⁵ genom Västra mosse i Trää och Trää
n:r 3 i och för torrläggning av mark till hemman uti
Annelövs och Norrviddinge socknar av Onsjö härad och
Malmöhus län, kommer allmänt sammanträde att hållas å
Norrviddinge Kommungård, Trää n:r 2, måndagen den 14
instundande oktober kl. 10 f.m. och varda härigenom kal-
lade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt
att bevaka att detta sammanträde övervara.

Lund den 12 september 1929

Ernst Berggren.

Bil. D.

Förteckning

förteckning över avsända försändelser angående laga
syneförrättningen för nygrävning av floddiket från
Annelöv ³ och ⁵ genom Västra mosse i Trää och Trää
n:r 3 i och för torrläggning av mark till hemman uti
Annelövs och Norrviddinge socknar av Onsjö härad och
Malmöhus län.

Den 12 september 1929

Till Skånska Dagbladet

Lund

Den 13 september 1929

Till Pastorsämbetet i Annelövs socken	Söderviddinge.
" do i Norrviddinge socken	Norrviddinge.
" lantbrukaren P. G. Rosdahl	do
" " Johan Andersson	do
" " Jöns Sjunnesson	do
" Kommunalnämndsordf. Per Persson	do
" Skiftesgodemannen Måns Persson	Annelöv
" " " Per Nilsson	do
" Ordf. i Onsjö härads vägstyrelse Förste Hovjägmäst. Friherre Nils Trolle	Trollenäs
" Per Hanssons sterbhus	Trää n:r 3 Norrviddinge.
" Helmer Månsson	" n:r 3 do
" Hans Andersson	" do

Till Håkan Åkessons sterbhus, Trää Norrviddinge.

"	Anders Malmros sterbhus	"	do
"	Gustaf Jakobsson	" n:r 3	do
"	Jeppa Perssons sterbhus	" n:r 3	do
"	Håkan Persson	" n:r 3	do
"	Axel Lindström	" n:r 3	do
"	Aug. Jönsson	" n:r 3	do
"	Axel Christiansson	" n:r 1	do
"	Fröken Ellen Arvidsson	Välaholm	do
"	Edvard Arvidsson	do	do
"	Fröken Emma Nordström	Trää n:r 3	do
"	Johannes Olofsson	" n:r 3	do
"	Johannes Nilsson	" n:r 3	do
"	Otto Persson		Annelöv
"	Axel Bengtsson	Annelöv n:r 1	do

Lund den 13 september 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Bil. E.

Utdrag av protokoll vid
kommunalstämma med Norrvidinge
kommun, hållen i kyrkohuset
den 2 juli 1928

§ : 1

Föredrogs väckta frågan, angående det genom kom-
mungårdens mfl. ägot ledande öppna vattenavloppsdikets
nödvändiga förbättring och möjlig fördjupning till sådant
behof som för detsammas nöjaktiga ändamål kan ifråga-
sättas.

Innan frågan företogs till behandling, föredrogs
fattigvårdsstyrelsens härå, enligt prot. den 11 sistl.
juni under § 4, fattade beslut, vari styrelsen tillrådde,
att å ifrågavarande diket bör verkställas sådan förbätt-
ring, som i frågan här ovan avses, antingen genom öppet
dike, eller genom nerläggning av 12 cementrör; jämte,
av utsedda styrelseledamöter, härå utarbetat förslag till
dessa båda alternativ.

Efter företagen behandling av häråvarande ärende,
beslutade stämman, att diket bör fördjupas till sådan
proportion, som för torrlägningsändamål kan åstadkommas,
medelst nerläggning av cementrör, men, för att frågan

mätte få sin rätta behandling, begäran skulle framställas
till Statens lantbruksingeniör, för vidtagande av sådana
åtgärder, som för ifrågavarande ändamål kunna erfordras.

För framställandet av denna begäran, utsågos till-
syningsmännen å kommundgården, hrr. Jöns Sjunnesson i Torup
och P.G. Rosdahl i Trää; samt ledamoten i fattigvårds-
styrelsen herr Johan Andersson å Dikanäs.

::::~::

Som ovan

Per Persson

Kom. stämmans ordf.

Justerat:

Karl Sjunnesson Axel Kristiansson

Justeringen kungjord den 8/7 1928 betygas:

Axel Simonsson

tj. pastor

Rätt utdraget, betygar:

Per Persson

Bil. F.

Kallelse.

Ordf. i Onsjö härads vägstyrelse Förste Hovjäg-
mästare Friherre Nils Trolle, Trollenäs, varder häri-
genom kallad att i egenskap av sakägare själv eller
genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma
vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas
å Norrviddinge Kommungård, Träa n:r 2, måndagen den
14 instundande oktober kl. 10 f.m. angående av Konung-
ens befallningshavande i länet förordnad syn för nygräv-
ning av floddiket från Annelöv 1³ och 5⁵ genom Västra
mosse i Träa och Träa n:r 3 i och för torrläggning av
mark till hemman uti Annelövs och Norrvidinge socknar
av Onsjö härad och Malmöhus län.

Lund den 12 sept. 1929

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör

Vidimeras:

Aug. Svensson Th. Holmberg

Vice ordföranden i vägstyrelsen i Onsjö härads
väghållningsdistrikt civilingeniören och riddaren
Bonde Bondesson å Östra Karlsnäs bemyndigas härmed
att vid ovannämnda sammanträde och vid andra möjligen
därefter ifrågakommande sammanträden föra Onsjö härads

väghållningsdistrikts talan och bevaka dess rätt uti
det i kallelsen omförmälta ärende.

Marieholm den 30 september 1929

Vägstyrelsen i Onsjö härads väghållningsdistrikt.

N. Svensson

Aug. Svensson

Bil.G.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om för-
ordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt
gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning
för torrläggning av mark till Norrviddinge kommundård
m.fl. hemman uti Norrviddinge och Annelöfs socknar av
Onsjö härad.

Norrviddinge den 10 juli 1928

Jöns Sjunnesson

Johan Andersson

P. G. Rosdahl

R e s o l u t i o n .

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas
härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig
ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 18 juli 1928

Fr. Ramel

T. Kinnman

Bil. H.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammanträde för ny-
grävning av floddike från Annelöf n:r 1³ och 1⁵ genom
västra mosse i Trää och Trää n:r 3.

Undertecknade vilja härmed förena oss, med sökanden
till ovanskrivna laga syneförrättning.

Trää den 14 oktober 1929

Axel Kristiansson

Aug. Jönsson

Axel Lindström genom hustru Maria Lindström.

Johannes Nilsson

Bevittnas:

Per Nilsson. Måns Persson.

Bil. I.

Utlåtande av syne-
männen vid den av Kungl. Majts
befallningshavande i länet på
därom gjord ansökan förord-
nade laga syneförrättningen
för nygrävning av floddiket
från Annelöv 1³ och 1⁵ genom
västra mosse i Trää och n:r 3
Trää i och för torrläggning
av mark till olika hemman uti
Annelövs och Norrvidinge sock-
nar av Onsjö härad och Malmö-
hus län.

Ifrågavarande företag som avser nygrävning och del-
vis även rörläggning av ett mindre floddike för torr-
läggning av mark i och för höjande av densamma alst-
ringsförmåga är enligt bestämmelsen i 7 kap. av gällande
vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat ut-
rönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dik-
ningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid be-

gränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för området begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företags utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler och mossjordens eller den lösare jordartens djup under markytan med röda siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0. och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diket.

Höjdsckalan varierar således emellan dessa bägge

punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För den mark, som ligger mera avlägset från diket har särskild hänsyn tagits vid de blivande värdenas åsättande.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest ovan beskrivna höjdläges- och torrlägningsgrader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägarers båtnads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 5 samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A + B - C - D samt även rörläggning av sträckan A - B.

Synemännen anse visserligen önskvärt att dikessträckan C och D skulle utföras som täckt dike, men då kostnaden för denna sträcka som täckt, enligt kostnadsförslaget blir betydligt dyrare än som öppet, hava synemännen ej kunnat föreskriva denna sträcka som täckt med mindre än att den eller de som detta önskar själva gälda skillnaden i kostnaden.

Å plankartan äro dikenas lägen betecknade med tvänne parallella röda linier för öppet dike och med en röd linie för täckt. Å profilkartan är däremot det täckta diket betecknat med tvänne parallella röda linier och det öppna med en röd bottenlinie.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdenhava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

vid A		30 hektar
" 1 + 8		40 "
" 2 + 88		60 "
" 3 + 95		63 "
" C		93 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.
sekund och hektar och rördimensionen efter Hallins
formel för vattnets hastighet:

$$V = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten

$$K^1 = 60$$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefint-
liga fallförhållanden skulle således följande rör-
dimensioner bliva nödiga:

för sträckan	1 + 8 - 2 + 88	ett	30 cm.(12") rör
"	" 2 + 88 - 4 + 75	"	37.5 cm.(15") rör
"	" 8 + 25 - 12	"	45 cm.(18") rör

för det alternativa förslaget.

För de öppna dikessträckorna 0 + 1 + 8 och 4 + 75-
= 12 har en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänt av
1 : 1.25 kunnat bestämmas. Å sträckan 4 + 75 - 7 + 45
har dock sidoslänten på grund av markens lösa beskaffen-

-het ansetts bestämmas till 1:2.

Vid 1 + 8 insättes ett intag av betong enligt ritning och vid 1 + 40, 2 + 88 och 3 + 95 insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 4 + 75 kringmuras röret i betong med stensättning i diket der nedom allt enligt upprättade ritningar.

För det alternativa förslaget C - D som täckt dike insättes ett intag vid 8 + 25 och en intagningsbrunn vid 9 lika föregående men med en inre diameter av 0.80 meter med konisk överdel till 0.6 meters öppning samt en ommurning av rören vid 12 allt även enligt upprättade ritningar.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insätts.

Något avfallsvatten får ej heller insläppas i brunnarna förrän det renats genom minst en vattenläsbrunn.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med

falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

I företaget ingår en bygdevägstränna som ligger hinder i vägen för den ovanför densamma liggande markens torrläggning till lagenligt ^(j) djup, och som därför föreskrivits till underbyggnad med ett 60 cm. (24") rör enligt upprättat ritning.

Efter vad kunnat utrönas har denna tränna tillkommit före år 1880.

I enlighet med bestämmelsen i 7 kap. 7 § skall vägstyrelsen ombesörja arbetets utförande såvida denna ej hellre vill överlämna det till den dikande. Arbetet skall dock så bedrivas att det övriga dikningsarbetet därav ej hindras.

I enlighet med bestämmelsen i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning lämnas med fulla värdet för den mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom det öppna dikets vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 20 % av

det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen, skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitels 24 § förefinnes emellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnaden för torrläggningen av något område skulle bli mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkstälts:

Dikessträcken	Kostnad	Förbättringsvärde	Relativ Kostnad
<u>Särskild dikningskostnad.</u>			
A - B	2.270:-	2.656:-	0.85467
B - C - D	2.900:-	3.849:15	0.75341
Summa:	5.170:-	6.505:15	0.79475

Dikessträckan	Kostnad	Förbättrings- värde.	Relativ Kostnad.
<u>Egen utdikningskostnad.</u>			
A - B + (B - C - D)	5.170:-	2.656:-	1.9465
B - C - D	2.900:-	3.849:15	0.75341

Av utredningen framgår att företaget lämpligast
bör uppdelas i tvänne avdelningar eller

avd. I eller dikessträck. A-B relativ kostnad 0.85467

avd. II " " " B-C-D " " 0.75341.

En fixpunkt i form av ett + har blivit inhuggen i
en jordfast sten väster om kommundgården på ett höjd-
läge av + 12.70 över horisontalplanet.

Någon avgift enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 §
av vattenlagen, vilken avgift ej skulle uppgå till tio
kronor skulle icke erläggas.

Jämlikt föreskrivfterna i 10 kap. 62 § av vatten-
lagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare
bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan ut-
föras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag
och bestämmelser, som noggrant skola följas vid
arbetets utförande, såväl med hänsyn till plan-
som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit

lagkraft och skall vara avslutat inom

fem år därefter eller senast före år 1934 års

utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida

underhållet skall gäldas samfäldt och finnas

var och en sakägares deltagningsskyldighet an-

given som deltagningsprocent i kostnadsfördel-

ningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller

å offentlig auktion överlämnas till utförande

åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämp-

lig och med vilken kontrakt skall upprättas i

enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande

och därtill hörande handlingar och kartor; entre-

prenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt

åtagande;

att där diket går i rågång, skall det upptagas till

lika del i bägge sidor, varjämte även dikesjorden

upplägges till hälften å varje, från 8 + 76 - 9 + 25

utvidgas diket endast å den västra sidan;

att de uppkastade dikesvallarna ej får läggas närmre

dikets kanter än 0.6 meter och ej i sammanhängande

strängar utan med öppningar där så erfodras för yt-

vattnets fria avlopp;

att årliga ränsningar av det öppna diket och när så

kräves av intag, brunnar och utlopp skola verk-

ställas; uppkommer jordras eller annat, som hind-

rar vattnet i dess lopp skall dock detta genast

avhjälpas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket

vatten ej på en gång får uppdämmas eller fram-

släppas att fara för översvämning eller annan

skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas

förrän de besiktigats och godkänts av lantbruks-

ingenjören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av

mark till Annelöv och Trää av år 1929";

att företaget skall anses fullbordat när det blivit av-

synat och godkänt av någon av föreskrivna tjänste-

män;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagnings-

procenten, men om så skulle erfordras av sökanden

förskjutas;

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Träsk den 19 november 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Nilsson

Måns Persson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	³ n:r 1 <u>Sämjedeln, fr. 1/8 mtl. Annelöv</u>															
	<u>Axel Bengtsson.</u>															
1	Åker, mylla på lättlera	11	-													
2	" " "	01	-					12	-							
	⁵ <u>1/18 mtl. Annelöv n:r 5</u>															
	<u>Otto Persson.</u>															
3	Åker, mylla på lättlera	70	-													
4	" " "	20	-													
5	" " "	14	-													
6	" mylla på lergyttja	05	-					1	09	-						
	⁴ <u>7/32 mtl. Trää n:r 2</u>															
	<u>Norrviddinge kommundgård, sök.</u>															
7	Åker, mylla på lättlera	21	-													
8	Äng, mylla på lergyttja				08	-										
9	" " " "				33	-										
10	Åker, mylla på lättlera	22	-													
11	" " " lergyttja	17	-													
12	" " " mellansand	20	-													
	³³ <u>2829 97280 mtl. Trää n:r 3</u> ^{= lagfäst}															
	<u>Johannes Nilsson, sök.</u>															
13	Åker, mylla på lättlera	20	-					20	-							
	³⁴ <u>2829 97280 mtl. Trää n:r 3</u>															
	Trpt.							2	87	-				41	-	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							2	87	-			41	-		
	<u>Johannes Olofsson.</u>															
14	åker, mylla på lättlera			47	-											
15	" " " "			34	-					81	-					
	<i>Sämjedelning. 12</i> <u>Avs.fr.Träa n:r 3</u>															
	<u>Johannes Nilsson,sök.</u>															
16	åker, mylla på lättlera			07	-					07	-					
	<i>Sämjedelning.</i> <u>Avs.fr.23/96 mtl.Träa n:r 3</u>															
	<u>Johannes Nilsson,sök.</u>															
17	åker,mylla på lättlera			16	-											
18	äträdgård, " "			0350												
	b äng, " "						0050			1950			0050			
	<i>Sämjedelning från nr 4</i> <u>7/32 mtl.Träa n:r 2</u>															
	<u>Johannes Nilsson,sök.</u>															
19	åker, mylla på lättlera			0750												
20	äng, " " mossjord						12	-								
21	åker, " " lättlera			29	-											
22	mosse, mossj.o lergyttja						19	-		3650			31	-		
	<i>avs 1/9 om 2655 18 m² Kullmassen n:r 1 balled.</i> <u>Avs.fr. mtl.Träa n:r 1</u>															
	<u>Emm.Emma Nordström.</u>															
	<i>numera 1/9 med lagfart.</i> <u>arr.Johannes Nilsson.</u>															
23	åker, mylla på lättlera			29	-					29	-					
	Trpt.									4	60	-			7250	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kvm.		ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.
	Trpt.								4	60	-		72	50
	avs. 10 Träa om 3522,58 m ² Träa n:r 2 kallad. 39/80 mtl. Träa n:r 1													
	~~Fla. Emma Nordström.~~													
numera äg	~~arr. Johannes Nilsson.~~													
24	åker, mylla på lättlera	11	-											
25	" " " "	15	-											
26	" " " "	10	-						36	-				
	5 1/18 mtl. Träa n:r 1													
	Edvard och Ellen Arvidsson.													
27	äng, mylla på mossjord				06	-								
28	mosse, " " lergyttja				10	-								
29	äng, " " mossjord				02	-								
30	åker " " lättlera	05	-						05	-		18	-	
	6 1/18 mtl. Träa n:r 1													
	Edvard och Ellen Arvidsson													
31	åker, mylla på lättlera	03	-											
32	äng, " " mossjord				02	50								
33	mosse, mossjord				11	-			03	-		13	50	
	4 7/18 mtl. Träa n:r 1													
	Edvard och Ellen Arvidsson													
34	mosse, mossjord				20	-								
35	äng, mylla på mossjord				03	50								
	Trpt.				23	50			5	04	-	1	04	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				2350	5	04	-	1	04	-			
36	åker, mylla på lättlera			0450			0450			2350				
39/80	mtl. Träa n:r 1 ⁷ .													
	<u>Axel Christiansson, sök.</u>													
37	åker, mylla på lättlera			09 -										
38	äng, " " mossjord				09 -									
39	" " " "				07 -									
40	mosse, mossjord				33 -		09 -			49 -				
3/8	mtl. Träa n:r 2 ³ .													
	<u>Helmer Månsson.</u>													
	<u>Jarr. Johannes Nilsson.</u>													
41	mosse, mossjord				34 -									
42	äng, mylla på mossjord				03 -									
43	" " " "				15 -									
44	åker, mylla på lättlera			05 -			05 -			52 -				
4439	25920 mtl. Träa n:r 3 ¹⁹ .													
	<u>Johanne Olofsson.</u>													
45	äng, mylla på lättlera				07 -									
46	mosse, mossjord				16 -					23 -				
23/48	mtl. Träa n:r 3 ⁶ .													
	<u>Aug. Jönsson, sök.</u>													
47	äng, mylla på lättlera				19 -									
	Trpt.				19 -	5	2250		2	5150				

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				19	-		5	22	50	2	51	50			
48	mosse, mossjord				29	-							48.-			
	<u>Avs.fr. 23/32 mtl.Träa n:r 3</u>			3												
	<u>Aug. Jönsson, sök.</u>															
49	mosse, mossjord				25	-										
50	äng, mylla på mossjord				03	-										
51	åker, mylla på lättlera		07	-				07	-				28 -			
	<u>Axel Lindström, sök.</u>															
52	åker, mylla på lättlera		10	-												
53	äng, " " mossjord				04	-										
54	mosse, mossjord				19	-		10	-				23.-			
	<u>Avs.fr. Träa n:r 3</u>															
	<u>Håkan Åkessons sterbhus</u>															
55	mosse, mossjord				10	-										
56	äng, mylla på lergyttja				41	-										
57	" " " lättlera				25	-										
58	" " " "				14	-							90 -			
	<u>Träa n:r 3</u>			19												
	<u>Hans Andersson</u>															
59	åker, mylla på lättlera		05	-				05	-							
	Trpt.							5	44	50	4	40	50			

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.							5	44	50	4	40	50			
	Sämjedeln. fr. 23/32 mtl. Träa 3			4												
	<u>Hans Andersson.</u>															
60	Åker, mylla på lättlera		02	-				02	-							
	<u>Träa n:r 3.</u>															
	<u>Hans Andersson</u>															
61	Åker, imp.													13	-	
	<u>Avs fr. Träa n:r 3.</u>															
	<u>Håkan Persson.</u>															
62a	mosse, mossjord							35	-							
62b	Äng, mylla på mossjord							03	50				3850			
	<u>Avs. fr. Träa n:r 3.</u>															
	<u>Håkan Persson.</u>															
63	mosse, mossjord							08	50							
64	Äng, mylla på mossjord							03	-							
65	Åker, " " lättlera		14	-				14	-				1150			
	<u>Avs. fr. Träa n:r 3.</u>															
	<u>Håkan Persson</u>															
66	Åker, mylla på lättlera		02	-				02	-							
	<u>Avs. fr. Träa n:r 3</u>															
	<u>Jeppa Perssons sterbhus</u>															
67	Äng, mylla på lättlera							02	-				02	-		
	Trpt.							5	6250		4	9250		13	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.					5	6250		4	9250		13	-	
	<u>Avs.fr. Träa n:r 3.</u>													
	<u>Jeppa Perssons sterbhus</u>													
68	äng, mylla på mossjord				0450					0450				
	<u>Avs.fr. Träa n:r 3,</u>													
	<u>Jeppa Persons sterbhus.</u>													
69	äng, mylla på mossjord				0150									
70	" " " "				04 -					0550				
	<u>Avs.fr. Träa n:r 3,</u>													
	<u>Gustaf Jakobsson.</u>													
71	äng, mylla på lättlera				14 -					14 -				
	<u>Avs.fr. Träa n:r 3</u>													
	<u>Gustaf Jakobsson.</u>													
72	äng, mylla på lättlera				10 -					10 -				
	<u>Avs.fr. Träa n:r 3,</u>													
	<u>Gustaf Jakobsson.</u>													
73	äng, mylla på lättlera				03 -					03 -				
	<u>Avs.fr. Träa n:r 3,</u>													
	<u>Jeppa Persons sterbhus</u>													
74	tomt och trädgård, mylla på lättlera				0550					0550				
	<u>Avs.fr. Träa n:r 3</u>													
	<u>Håkan Åkessons sterbh.</u>													
	Trpt.					5	68 -		5	2950		13	-	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggninggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>Dikessträck.A - B.</u>																
	<u>Sämjedeln.fr.1/8 mtl. Annelöv n:r 1</u>																
	<u>Axel Bengtsson.</u>																
1	åker, mylla på lättlera	11	-		2000	09	1800	198	-	1	2000	220	-	22	-		
2	" " "	01	-		2000	09	1800	18	-	1	2000	20	-	2	-		
	<u>S:ma</u>	12	-					216	-			240	-	24	-	24	-
	<u>1/18 mtl. Annelöv n:r 5</u>																
	<u>Otto Person.</u>																
3	åker, mylla på lättlera	70	-		2800	08	2240	1568	-	1	2800	1960	-	392	-		
4	" " "	20	-		2800	07	1960	392	-	1	2800	560	-	168	-		
5	" " "	14	-		2800	07	1960	274	40	1	2800	392	-	117	60		
6	" mylla på leryttja	05	-		2800	03	840	42	-	09	2520	126	-	84	-		
	<u>S:ma</u>	1	09	-				227	640			3038	-	761	60	761	60
	<u>7/32 mtl. Träs n:r 2</u>																
	<u>Norrvidinge kommungård, sök.</u>																
7	åker, mylla på lättlera	21	-		2800	06	1680	352	80	1	2800	588	-	235	20		
8	äng, mylla på leryttja	08	-		1600	01	160	12	80	08	1280	1024	-	89	60		
9	" " " "	33	-		1600	01	160	52	80	08	1280	4224	-	369	60		
10a	åker, mylla på lättlera	22	-		2800	08	2240	492	80	1	2800	616	-	123	20		
b	" mylla på leryttja	17	-		2800	04	1120	190	40	1	2800	476	-	285	60		
11	" mylla på mellansand	20	-		2800	08	2240	448	-	1	2800	560	-	112	-		
12	" " " "	66	-		2800	09	2520	1663	20	1	2800	1848	-	184	80		
	<u>Trpt.</u>	1	87	-				3212	80			461280	-	1400	-	785	60

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrägn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde p. hektar	Värdet utgör		Terrägningsgrad	Värde p. hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.															953	90
27	äng, mylla på mossjord	06	-		2000	02	400	24	-	07	1400	84	-	60	-		
28	mosse, mossjord o lergyttja	10	-		100	00	-	-	-	01	10	1	-	1	-		
29	äng, mylla på mossjord	02	-		2000	02	400	8	-	07	1400	28	-	20	-		
30	åker, mylla på lättlera	05	-		2800	08	2240	112	-	1	2800	140	-	28	-		
	S:ma	23	-					144	-			253	-	109	-	109	-
	6 1/18 mtl.Träa n:r 1																
	Edv. och Ellen Arvidsson.																
31	åker, mylla på lättlera	03	-		2800	08	2240	67	20	1	2800	84	-	1680			
32	äng, mylla på mossjord	02	50		2000	03	600	15	-	08	1600	40	-	25	-		
33	mosse, mossjord	11	-		100	00	-	-	-	01	10	1	10	1	10		
	S:ma	16	50					8220				125	10	42	90	42	90
	4 7/18 mtl.Träa n:r 1																
	Edv. och Ellen Arvidsson.																
34	mosse, mossjord	20	-		100	00	-	-	-	01	10	2	-	2	-		
35	äng, mylla på mossjord	03	50		2000	03	600	21	-	08	1600	56	-	35	-		
36	åker, mylla på lättlera	04	50		2800	08	2240	100	80	1	2800	126	-	2520			
	S:ma	28	-					121	80			184	-	62	20	62	20
	7 39/80 mtl.Träa n:r 1																
	Axel Christiansson, sök.																
37	åker, mylla på lättlera	09	-		2800	08	2240	201	60	1	2800	252	-	5040			
38	äng, mylla på mossjord	09	-		2000	03	600	54	-	08	1600	144	-	90	-		
	Trpt.	18	-					255	60			396	-	14040		1168	-

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggninggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.															3.481	15
	<u>Avs.fr.Träa n:r 3.</u>																
	<u>Gustaf Jakobsson.</u>																
73	äng, mylla på lättlera	03	-	2000	051000			30	-	1	2000	60	-	30	-		
	S:ma	03	-					30	-			60	-	30	-	30	-
	<u>Avs.fr. Träa n:r 3</u>																
	<u>Jeppa Perssons sterbh.</u>																
74	tomt o trädg. mylla på lättlera	0550		2000	081600			88	-	1	2000	110	-	22	-		
	S:ma	0550						88	-			110	-	22	-	22	-
	<u>Avs.fr. Träa n:r 3.</u>																
	<u>Håken Åkessons sterbh.</u>																
75	åker, mylla på lättlera	06	-	2000	061200			72	-	1	2000	120	-	48	-		
b	" " "	06	-	2000	051000			60	-	1	2000	120	-	60	-		
77	tomt o trädg. " "	05	-	2000	061200			60	-	1	2000	100	-	40	-		
	S:ma	17	-					192	-			340	-	148	-	148	-
	<u>Avs.fr. Träa n:r 3</u>																
	<u>Jeppa Perssons sterbh.</u>																
78	trädgård, mylla på lättlera	02	-	2000	09 1800			36	-	1	2000	40	-	4	-		
	S:ma	02	-					36	-			40	-	4	-	4	-
	<u>Träa n:r 3.</u>																
	<u>Aug.Jönsson,söko</u>																
79	åker, mylla på lättlera	12	-	2000	06 1200			144	-	1	2000	240	-	96	-		
	Trpt.	12	-					144	-			240	-	96	-	3.685	15

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A - B.</u>						
0-1+8	108	mylla på lergjuttja kbm	225	0.80	180	-		
1+8-2+88	180	30 cm.(12") rör lm	180	2.75	495	-		
		för grävn. i mylla på sand o lera						
		rörens lägg.o igenfyllning lm	180	1.50	270	-		
2+88-4+75	155	37.5 cm. (15") rör lm	155	3.50	542	50		
		för grävn.i do m.m. lm	155	1.75	271	25		
1 + 8		intag av betong med stensättning			100	-		
1+40,2+88 o 3+95		intagningsbrunn. av betong med en inre diam.av 0.6 m.med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedd med lock av sm armerade betongskivor med falsar o något kupig översida st.	3	40:-	120	-		
4 + 75		omgärning av rör i betong med stensättning			30	-	2008	75
		för jordersättning			38	40		
		" ersättning för vallar			20	80	59	20
		" oförutsedda fall m.m.					202	05
	443				Summa:		2.270	00
		<u>Dikessträckan B - C.</u>						
4+75-8+25	332	mossjord och dy ngt sand kbm	150	2:-	300	-		
Trpt.	332		Trpt.		300	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	332	Trpt.			300	-	300	-
		för jordersättningar			32	-		
		" ersättning för vallar			16	80	48	80
		" oförutsedda fall m.m.					31	20
	332				Summa:		380	00
		<u>Dikessträckan C - D (öppet dike)</u>						
8+25-12	375	mylla på lera o sand ngt sten delvis träd i slänten kbm	900	2:-	1800	-		
8+70-8+76		<u>underbyggnad av bygdevägstrumma</u>						
		för grävn. o stätt. 24:-						
		" 60 cm. (24") rör 7m. à 15			105	-		
		" lägn. 7 m. à 5:-			35	-		
		" betonggjutn. 2 kbm. à 25:-			50	-		
		" stensättn. 12 kbm. à 3:-			36	-		
					250	-	2050	-
		" jordersättningar			95	20		
		" ersättning för vallar			165	40	260	60
		" oförutsedda fall m.m.					209	40
	375				Summa:		2.520	00
		<u>Dikessträckan C - D (täckt dike)</u>						
8+25-12	375	45 cm. (18") rör	lm 375	5:-	1875	-		
		för grävn. i sand o lera, rörens						
		lägn. och igenfyllning	lm 375	2.50	937	50		
8 + 25		intag lika föregående			100	-		
		Trpt.			291250			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.			2912	50		
9		intagningsbrunn lika föregående						
		men med en inre diam.av 0.8 m.						
		med konisk övverdel till 0.6m. öppning	1	80:-	80	-		
12		ommurning av rör med stensättni			40	-		
12 - 12+50	50	mylla på lera o sand ngt sten kbm.	40	1:-	40	-	3.072	50
		för jordersättningar			12	-		
		" ersättning för vallar			18	-	30	-
		" oförutsedda fall m.m.					307	50
	425			Summa:			3.410	00
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A - B			2270	-		
		" " B - C			380	-		
		" " C - D(öppet)			2520	-		
				Summa:	5170	-		
		Träa den 19 november 1929						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						
							3780 2610 6930 3780 / 6800 3780	

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n: r	Längd mellan påläarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A - B.</u>	0	-	1:1.25	1.25	0.3	3.40	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	1	50	"	1.50	"	4.05	
	+8	8	"	1.50	"	4.05	
	+50	42	"	2.55	"		F.P. = 12.70
	2	50	"	2.50			
	+50	50		2.20			
	+88	38		2.15			
	3	12		2.30			
	+15	15		2.35			
	+95	48		1.90			
	4	5		1.90			
	+50	50		1.40			
	+75	25		1.05			F. P. = 10.31
	<u>S:ma</u>	<u>443</u>					
<u>Dikessträckan B - C.</u>	4+75	-	1:2	1.20	0.3	5.10	
	5	25	"	0.70	"	3.10	
	+100	100	"	0.30	"	1.50	
	+200	100	"	0.25	"	1.30	
	7+45	27	"	0.70	"	3.10	
			1:1.25	"	"	2.05	
	8	55	"	1.00	"	2.80	
	+25	25	"	1.75	"	4.70	
	<u>S:ma</u>	<u>332</u>					

Dikets beteckning	Avränningsstälens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sideslät	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan C - D (öppet dike)</u>							
	8+25	-	1:1.25	1.75	0.3	4.70	
	+50	25	"	2.50	"	6.55	
	+70	20	"	3.20	"	8.30	
	9	30	"	2.90	"	7.55	
	+50	50	"	3.00	"	7.80	
	10	50	"	2.45	"	6.40	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	11	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	12	50	"	1.10	"	3.05	
	<u>S:ma 375</u>						
<u>Dikessträckan C - D (täckt dike)</u>							
	8+25	-		1.75			
	+50	25		2.55			
	+70	20		3.25			
	9	30		3.00			
	+50	50		3.10			
	10	50		2.65			
	+50	50		2.35			
	11	50		2.20			
	+50	50		2.05			
	<u>Trpt. 325</u>						

45 cm (18") rör

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:ra	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		325					
	12	50	1:1.25	1.50 1.65	45 cm (18") när 0.3	4.40	
	+50	50	"	1.10	"	3.05	
	S:ma	425					
Träa den 19 november 1929.							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							
Biträdande gode män:							
Per Nilsson.		Mans Persson.					

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättning för jord.						Ersättning för vallar.					
mtl.	nr.	namn.		ar	i kronor	Ersättning		Summa ersättning		ar	i kronor	Ersättning		Summa ersättning	
						kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Dikessträck. A - B.</u>															
7/32	4	Träa	Norrvidinge kommundård	2.4	16:-			5 30		6.53.20				2080	
								5 30							
						S:ma		38 40				S:ma		2080	
<u>Dikessträcken B - C.</u>															
	3	Träa	Håkan Åkessons sterbhus	1.1	20:-			3 70		3.24:-				1280	
7/32	4	"	Johannes Nilsson	0.25	20:-			1 -		0.54:-				2 -	
1/18	5	"	Edward o Ellen Arvidsson	0.25	20:-			1 -		0.54:-				2 -	
								5 70							
						S:ma		32 -				S:ma		1680	
<u>Dikessträcken C - D.</u>															
	3	Träa	Hans Andersson	0.4	28:-			10 80		3.55.60				1960	
	3	"	Per Hanssons sterbhus	1.9	30:-			57 -		15.56:-				93 -	
	3	"	Aug. Jönsson	0.9	30:-			27 -		8.86:-				5280	
								94 80							
						S:ma		9520				S:ma		16540	
<u>Alt.förslag Dikessträck.C - D.</u>															
	3	Träa	Per Hanssons sterbhus	0.2	30:-			6 -		1.56:-				9 -	
	3	"	Aug. Jönsson	0.2	30:-			6 -		1.56:-				9 -	
						S:ma		12 -				S:ma		18 -	
Träa den															
Med rätt vidtagna ändringar utförda av Kungl. Landbruksskoleman															
/H. R.															

19 november 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Nilsson

Måns Persson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Anteck. ang. sök.	Ägarnummers	Förhållningsvärde		Relativ kostnad	Beräknad dikningkostnad		Delaktighetsprocent	Förhållningskostnad	
Registrationsnummer	Mantel	namn.				kr.	ö.	kr.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<u>Dikessträckan A - B.</u>										
Samt 12	medelning från 1/8	Annelöv	Axel Bengtsson	-	1,2	24	-	0.85467	20	51	0.40	2	-
5	1/18	"	Otto Persson	-	3-6	761	60	"	650	92	12.59	6291	
4	7/32	Träa	Norrvidinge kommundgård	sök.	7-12	1400	-	"	1196	54	23.14	11563	
33	2829	"	Johannes Nilsson	sök.	13	112	-	"	95	72	1.85	924	
34	2829	"	Johannes Olofsson	-	14,15	358	40	"	306	31	5.92	2958	
3	97280												
			<u>Dikessträckan B-C-D.</u>		S:ma	2656	-		2270	-			
Avs. fr. 12		Träa	Johannes Nilsson	sök.	16	19	60	0.75341	14	77	0.29	145	
Avs. fr. 7		"	" " "	sök.	17,18a, b	115	20	"	86	79	1.68	839	
4	7/32	"	" " "	sök.	19-22	287	10	"	216	30	4.18	2089	
2	1/2	"	Fröken Emma Nordström arr. Johannes Nilsson	-	23	162	40	"	122	36	2.36	1184	
7	39/80	"	" " " "	-	24-26	369	60	"	278	46	5.39	2693	
5	1/18	"	Edvard o Ellen Arvidsson	-	27-30	109	-	"	82	12	1.59	794	
6	1/18	"	" " "	-	31-33	42	90	"	32	32	0.63	315	
4	7/18	"	" " "	-	34-36	62	20	"	46	86	0.91	455	
7	39/80	"	Axel Kristiansson	sök.	37-40	213	70	"	161	-	3.11	1554	
3	3/8	"	Helmer Månsson arr. Johannes Nilsson	-	41-44	197	40	"	148	72	2.88	1439	
2													
			Trpt.			1579	10		1189	70	66.93	33443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			1579	10		1189	70	66.93	3344	3
19 3	4439 25920	Trää	Johannes Olofsson	-	45,46	5760	075341		4340		0.84	420	
6 3 Avs.	23/48 fr.	"	Aug. Jönsson	sök.	47,48	19290	"		14533		2.81	1404	
3 3	23/32	"	" "	sök,	49-51	11090	"		8355		1.62	809	
Avs.	fr.		Axel Lindström	sök,	52-54	12590	"		9486		1.83	914	
Avs.	fr.	Trää n:r 3	Håkan Åkessons sterbh.	-	55-58	76180	"		57395		11.10	5546	
19 3 Säm.	edeln. från	"	Hans Andersson	-	59	28	-	"	2110		0.41	205	
4 3	23/32	Trää	" "	-	60	1120	"		844		0.16	080	
Avs.	fr.	Trää n:r 3	Håkan Persson	-	62a,b	3850	"		2901		0.56	280	
"	"	" "	" "	-	63-65	22685	"		17091		3.30	1649	
"	"	" "	" "	-	66	28	-	"	2110		0.41	205	
"	"	" "	Jeppa Perssons sterbh.	-	67	20	-	"	1507		0.29	145	
"	"	" "	" " "	-	68	45	-	"	3390		0.65	325	
"	"	" "	" " "	-	69,70	1540	"		1160		0.22	110	
"	"	" "	Gustaf Jakobsson		71	140	-	"	10548		2.04	1019	
"	"	" "	" "		72	100	-	"	7534		1.46	730	
"	"	" "	" "		73	30	-	"	2260		0.44	220	
"	"	" "	Jeppa Perssons sterbh.	-	74	22	-	"	1658		0.32	160	
"	"	" "	Håkan Åkessons sterbh.	-	75a,b,77	148	-	"	11151		2.16	1079	
"	"	" "	Jeppa Perssons sterbh.	-	78	4	-	"	301		0.06	030	
"	"	" "	Aug. Jönsson	sök.	79	96	-	"	7233		1.40	7	-
"	"	" "	Anders Malmros sterbh.	-	80,81	68	-	"	5123		0.99	495	
S:ma						3849	15		2900	-	100.-	49968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Sammandrag.</u>													
(Saml.)	edeln. från												
3	1/8	Annelöv	Axel Bengtsson	-	1,2	24	-		2051	0.40	2	-	
5	1/18	"	Otto Persson	-	3-6	76160			650921	2.59	62	91	
4	7/32	Träa	Norrvidinge kommundgård	sök.	7-12	1400	-		119654	23.14	115	63	
3 ³² 2 ²⁴		"	Johannes Nilsson	sök.	13,16-22	53390			41358	8.00	39	97	
3 ³⁴ 3 ¹⁹		"	Johannes Olofsson	-	14,15,45 46	416	-		34971	6.76	33	78	
Avs. fr. 1 ²		"	Fröken Emma Nordström arr. Johannes Nilsson	-	23-26	532	-		40082	7.76	38	77	
1 ⁴ 1 ⁵ 1 ⁶		"	Edvard o Ellen Arvidsson	-	27-36	21410			16130	3.13	15	64	
7	39/80	"	Axel Kristiansson	sök.	37-40	21370			161	-	3.11	15	54
3	3/8	"	Helmer Månsson arr. Johannes Nilsson	-	41-44	19740			14872	2.88	14	39	
2 ³		"	Aug. Jönsson	sök.	47-51,79	39980			30121	5.83	29	13	
Avs. fr.			Axel Lindström	sök.	52-54	12590			9486	1.83	9	14	
Avs. fr.	Träa n:3		Håkan Åkessons sterbh.	-	55-58,75 a,b,77	90980			685461	13.26	66	25	
3 ¹⁹ 3 ⁴	Träa		Hans Andersson	-	59,60	3920			2954	0.57	2	85	
Avs. fr.	" n:13		Håkan Persson	-	62a-66	29335			22102	4.27	21	34	
"	"	"	Jeppa Perssons sterbh.	-	67-70,74,78	10640			8016	1.54	7	70	
"	"	"	Gustaf Jakobsson	-	71-73	270	-		20342	3.94	19	69	
"	"	"	Anders Malmros sterbh.	-	80,81	68	-		5123	0.99	4	95	
					S:ma	650515			5170	-100:-499	68		
Träa den 19 november 1929													
på tjänstens vägnar:													
Ernst Berggren.													
Biträdande gode män:													
Per Nilsson.				Måns Persson.									

Kallelse.

Ordf. i Onsjö härads vägstyrelse Förste Hovjäg-
mästare Friherre Nils Trolle, Trollenäs, varder häri-
genom kallad att i egenskap av sakägare själv eller
genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid
det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å
Norrviddinge Kommungård, Träa n:r 2, måndagen den 14
instundande oktober kl. 10 f.m. angående av Konungens
befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning
av floddiket från Annelöv 1³ och 5⁵ genom Västra mosse
i Träa och Träa n:r 3 i och för torrläggning av mark
till hemman uti Annelövs och Norrviddinge socknar av
Onsjö härad och Malmöhus län.

Lund den 12 september 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är delgiven, vägstyrelsen i Onsjö
härads väghållningsdistrikt, erkänns.

Marieholm den 30 september 1929

Vägstyrelsen i Onsjö härads väghållningsdistrikt.

N. Svensson.

ordförande

Bevittnas:

Aug. Svensson

Erling Cederfeldt.

stämningssman

*coll
P. A. 8. 16.*

Financiando sexto (60) Alguia si-
on, vidimadas, ex appiao
Cemitério

gick

321
33

M 3-0301

249

CLARIE Nr 1373
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 december 1933 för
"torrläggning av mark till Annelöv och Trää av år 1929" i Annelövs och
Norrvidinge/
~~Trää~~/socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusensexhundranittio (1.690)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexhundrasextio
(2.660) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av *dåv. statens lantbruksingenjör E. Berggren*
vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,
att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen
verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan
minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av
sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~min~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Träa Norrvidinge den 11 januari 1934.
Anders Nilsson P. G. Rosdahl
Lantb. Lantb.
Agare af Träa N:o 1 Träa n: 3
Rug. Jönsson
Lantb.
Träa n: 3

Att Huvud Anders Nilsson P. G. Rosdahl
och Rug Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olof Johansson Rob. Sjödahl
Adress Gislånga Adress Träa Norrvidinge

Med stöd av Kungl. brevet den 8 december
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 februari 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Anders Nilsson

1934 den 1 febr.

Uppgift jfmlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Terrillagning av mark till Annelöv och Träl av år 1929"
i Annelövs och ^{Norrvidinge/}Träl socknar av Malmöhus län.

Lån 1.690 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 8 december 1933.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Annelövs socken.</u>			
~~Otto Persson~~ <i>Anders</i>	1/18	⁵ 5	Otto Persson
^{Norrvidinge/} <u>Träl socken.</u>			
Träl	1/18	⁵ 1	Edvard Arvidsson
"	39/80	7 1	Axel Kristiansson
" (Västernässen nr1) avs. (2'655.14 km)		9 1	Johannes Nilsson
" (Västernässen nr2) avs. (5'522.64 ")		10 4	Densamme
"	7/32	2	Norrvidinge kommungård
"	23/96	6 " av 3	August Jönsson
"	5/64	0 " av 3	Densamme
"	2829/97230	33 3	Johannes Nilsson

Stockholm den 1 februari 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



8/12 33

Förteckning

öfver fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Torrläggning af mark till Annelöf och Trää af år 1929" uti Annelöfs och Norrvidinge socknar af Onsjö härad och Malmöhus län, till hvilka lån från afdkningslånefonden sökas.-

Hemmanets		Ägarens namn m.m.
Re gis ter num mer	namn	
5 5	Annelöf ¹ / ₁₈	Otto Persson
4 2	Trää ⁷ / ₃₂	Norrvidinge kommungård
33 3	do $\frac{2829}{97280}$	Johannes Nilsson
9 1	do avr. 1655, 18 km. "	" "
10 1	do " 3522, 58 "	" "
5 1	do ¹ / ₁₈	Edvard Arvidsson (Edvard af Ellen Arvidsson)
6 1	do	" "
4 1	do	" "
7 1	do $\frac{39}{80}$	Axel Kristiansson
6 3	do $\frac{23}{96}$	August Jönsson
8 3	do $\frac{5}{64}$	" "

Lund i juni 1930

Enn Persson

*Styrelsen med bl. beteckning
företagen an Kungl. Landbruks-
styrelsen
H. K.*

1934 den 19 febr.

Till

Länsstyrelsen,

M a l m ö .

Efter vederbörlig rättelse återställes härmed den med Eder skrivelse av den 17 dennes till mig översända uppgiften å företag, vilka skola deltaga i ett till "torrläggning av mark till Annelöv och Trää av år 1929" i Annelövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus län beviljat lån från statens avdikningslånefond.

Stockholm den 19 februari 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



LÄNSSTYRELSEN
I
MALMÖHUS LÄN

LANDSKONTORET

Till

herr byråchefen Olof Fredholm,

Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Under åberopande av dagens telefonsamtal översändes härmed Kungl. Statskontorets skrivelse av den 15 innevarande månad jämte tvänne uppgifter angående de fastigheter, som skola deltaga i odlingslånet "torrläggning av mark till Annelöv och Trää av år 1929" i Annelövs och Trää socknar av Malmöhus län. Någon socken med namnet "Trää" finnes icke inom Malmöhus län, utan torde fastigheterna enligt från häradsskrivaren inhämtade upplysningar avse Trää inom Norrvidinge socken av detta län. Handlingarna återförväntas så fort ske kan. Malmö i landskontoret den 17 februari 1934.

102.213

Protokollsutdrag vid kommunstyrelsens
meddelande hållet d 11/1 1934

§ 3

Till styrelseledamöter efter avslutade
konferens Helmer Månsson utiings
konferens Herr August Jönsson Trä n: 3

§ 4

Att frukost borgen i statelin och stats-
anstalt utiings konferens Johannes Olof-
son ^{Trä n: 3} och konferens Otto Persson Annelin

med utdraget intygas

Trä d 11/1 1934
Per Wikström.

Att utdraget beviljas:

Olofström.

Gjuleberg.

Rob. Gjödaht

Trä Norvidinge

321
Godk. 1/2 1933

DIARIE NR 1374
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1934

B e v i s

över verkställd kontroll av dikningsföretaget "Annelöv och Trää
av år 1929" uti Annelövs och Norrviddinge socknar av Onsjö härad.

Förslaget upprättat vid laga syn av lantbruksingenjör E. Berg-
gren.

Vid företagen kontroll har utrönts:


att företaget utförts i överensstämmelse med upprättat förslag

med sträckan C - D som täckt (alternativa förslaget), varför

arbetet kan anses fullbordat och tillstyrkes till godkännande.

Lund den 20 april 1931.

David Larsson



Stängel & H. H. H.



1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, and it is one of the most important documents in the history of the United States. It is a letter of great importance, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

2. The second part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, and it is one of the most important documents in the history of the United States. It is a letter of great importance, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

3. The third part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, and it is one of the most important documents in the history of the United States. It is a letter of great importance, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

4. The fourth part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, and it is one of the most important documents in the history of the United States. It is a letter of great importance, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

5. The fifth part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, and it is one of the most important documents in the history of the United States. It is a letter of great importance, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

