

1:4000

1:4000



Förslag till
"Snogeholmsjöns reglering av år 1930"
uti Sövale socken av
Malmöhus län;
upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1930 av

David Larsson,
öf. lantbruksingenjör

Skala 1:4000

0 100 200 300 400 500 600 700 m



Likheten med originalet säggar David Larsson

RITN. Nr 001




M 5-0319 /

År 287 Malmöhus län

Förslagen fördjupning under landsvägsbro vid punkt 10.
Skala 1:50.

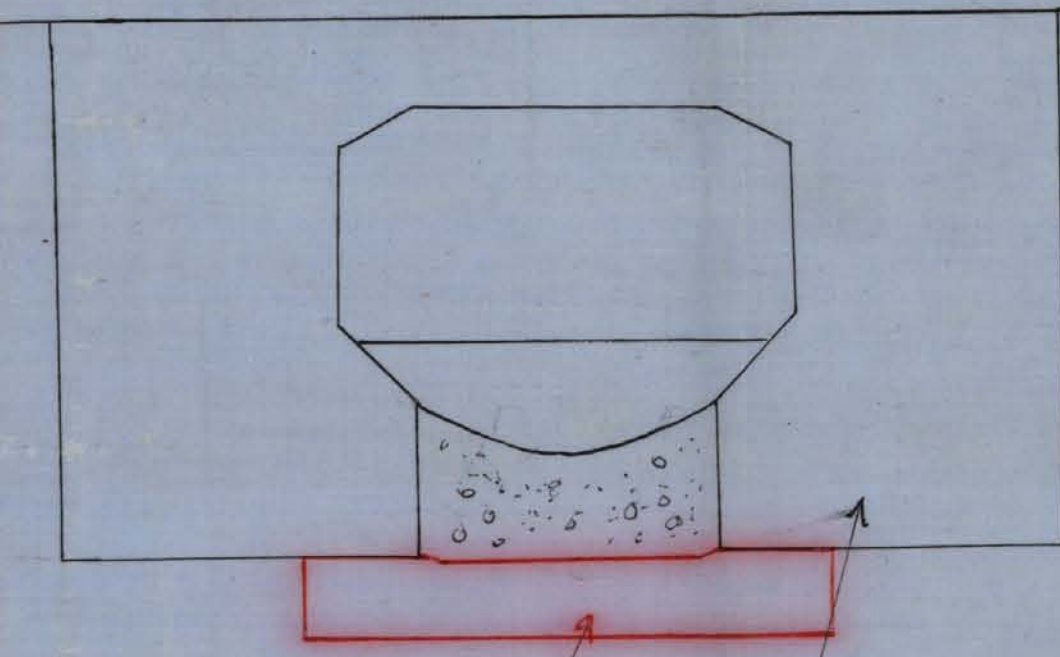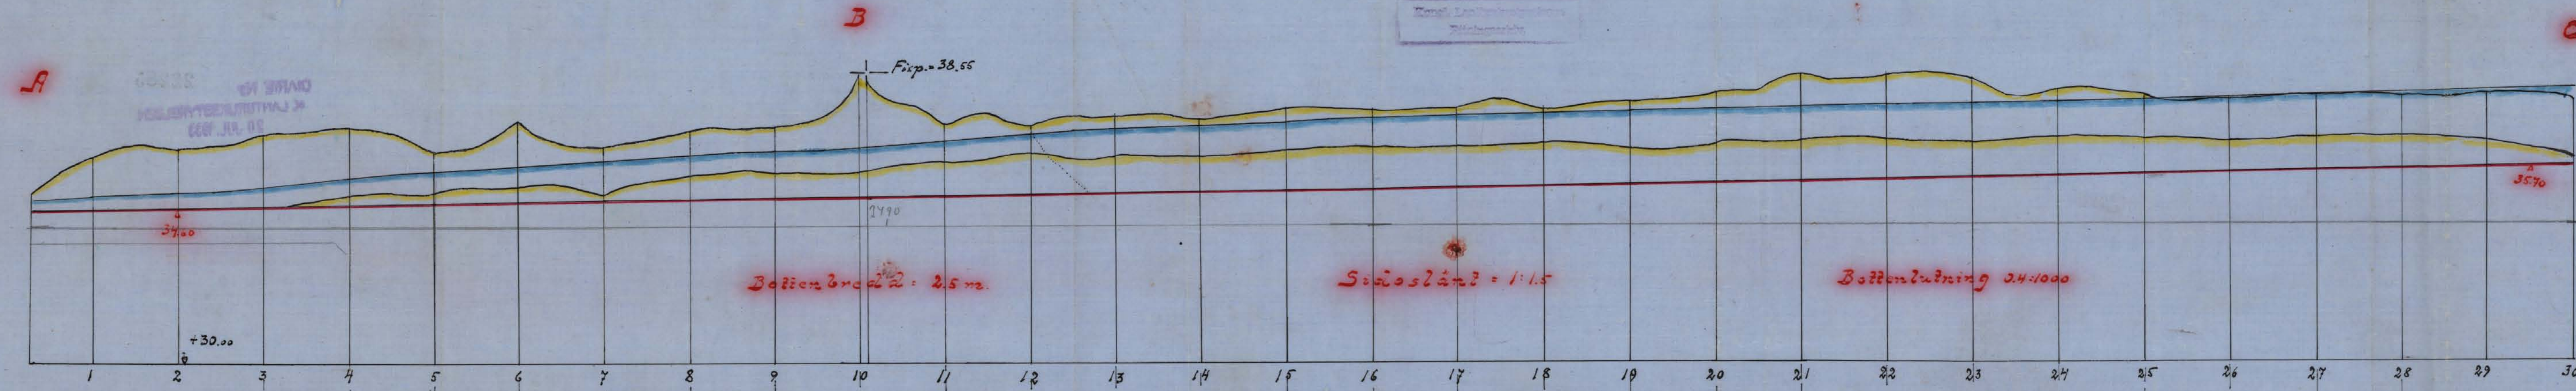

Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
hov 3 mars 1933 fastställt till efter-
lämnade ritningarna utarbetat.
Stockholm den 31 mars 1933
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Pärnell.

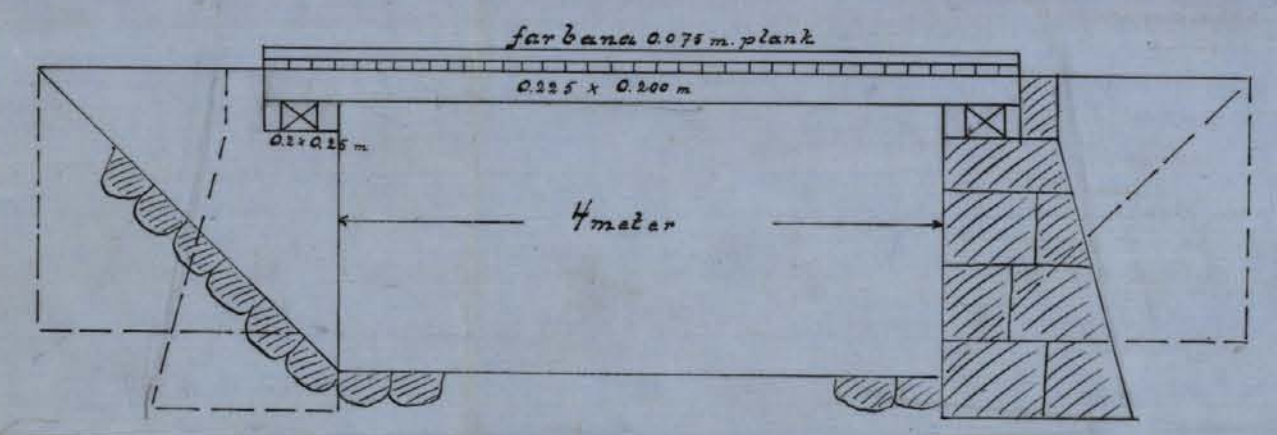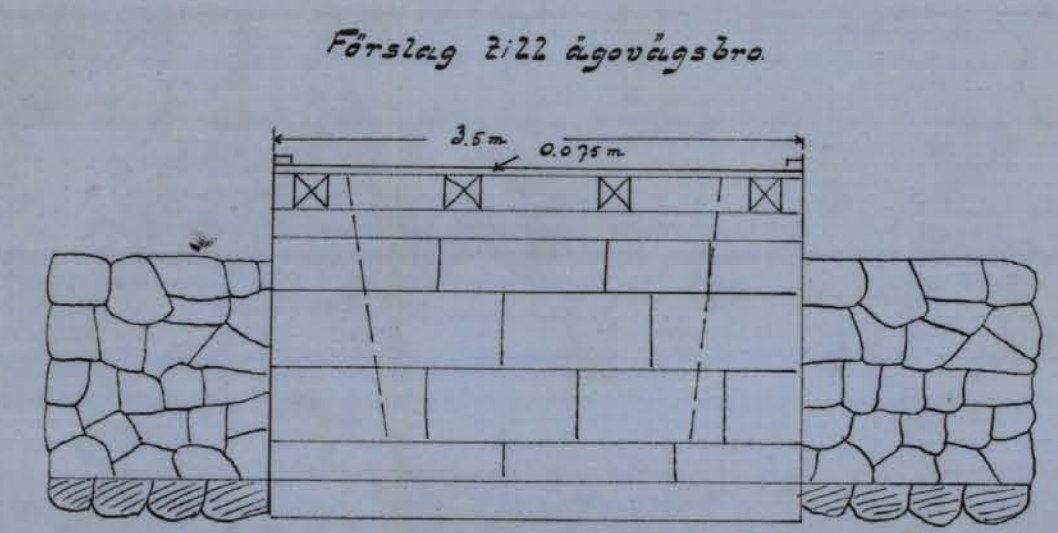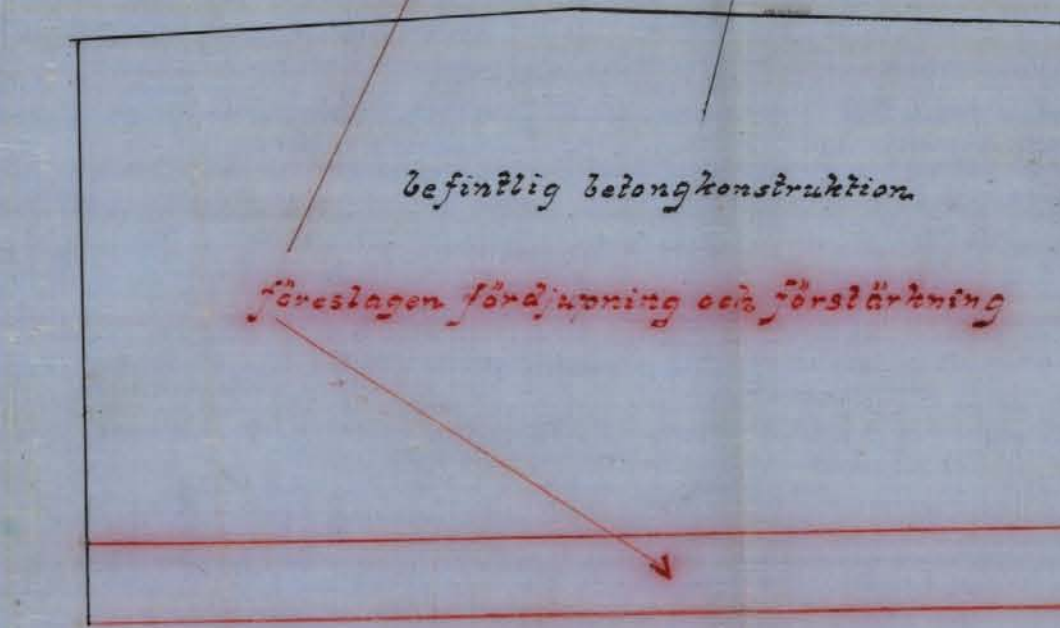

Höjden och sänkslänsskala 1:100
1 2 3 4 5 6 7 8 m

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m

Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 m

Förslag till
"Snogeholmssjöns reglering av år 1930"
uti Sövale socken av Malmöhus län,
upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1930 av

David Larsson.
i.f. landbruksingeniör

Likheten med originala teckningar David Larsson




RITN. Nr 002

M 5:0319 2



Nr 287 Malmöhus län

Landsvägsbro vid G.
Skala 1:100

Blad 3

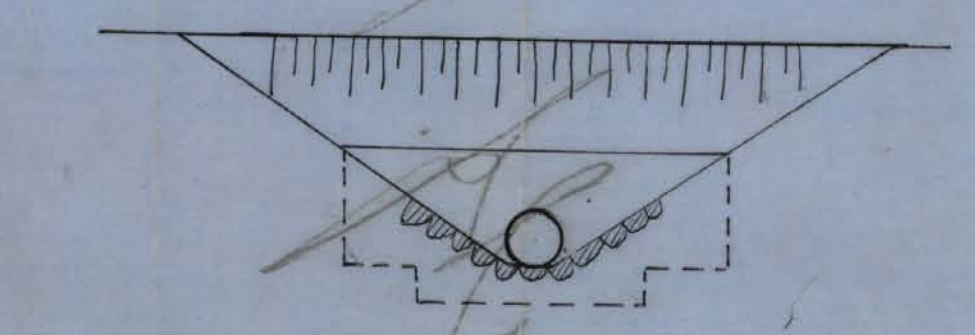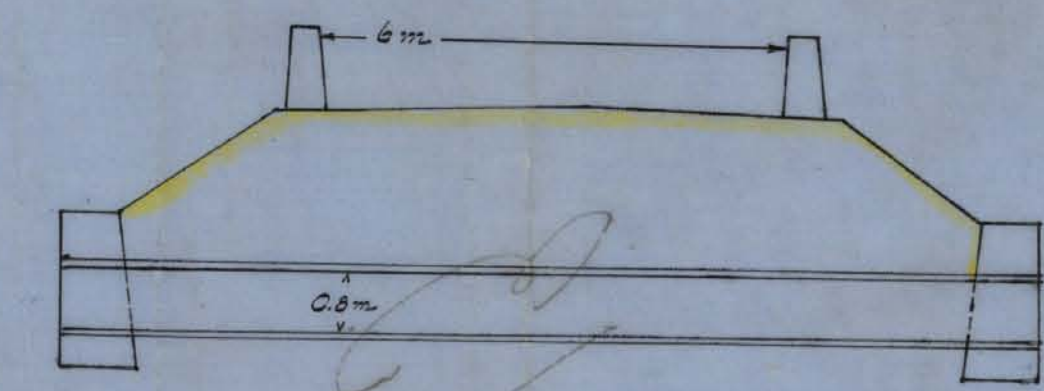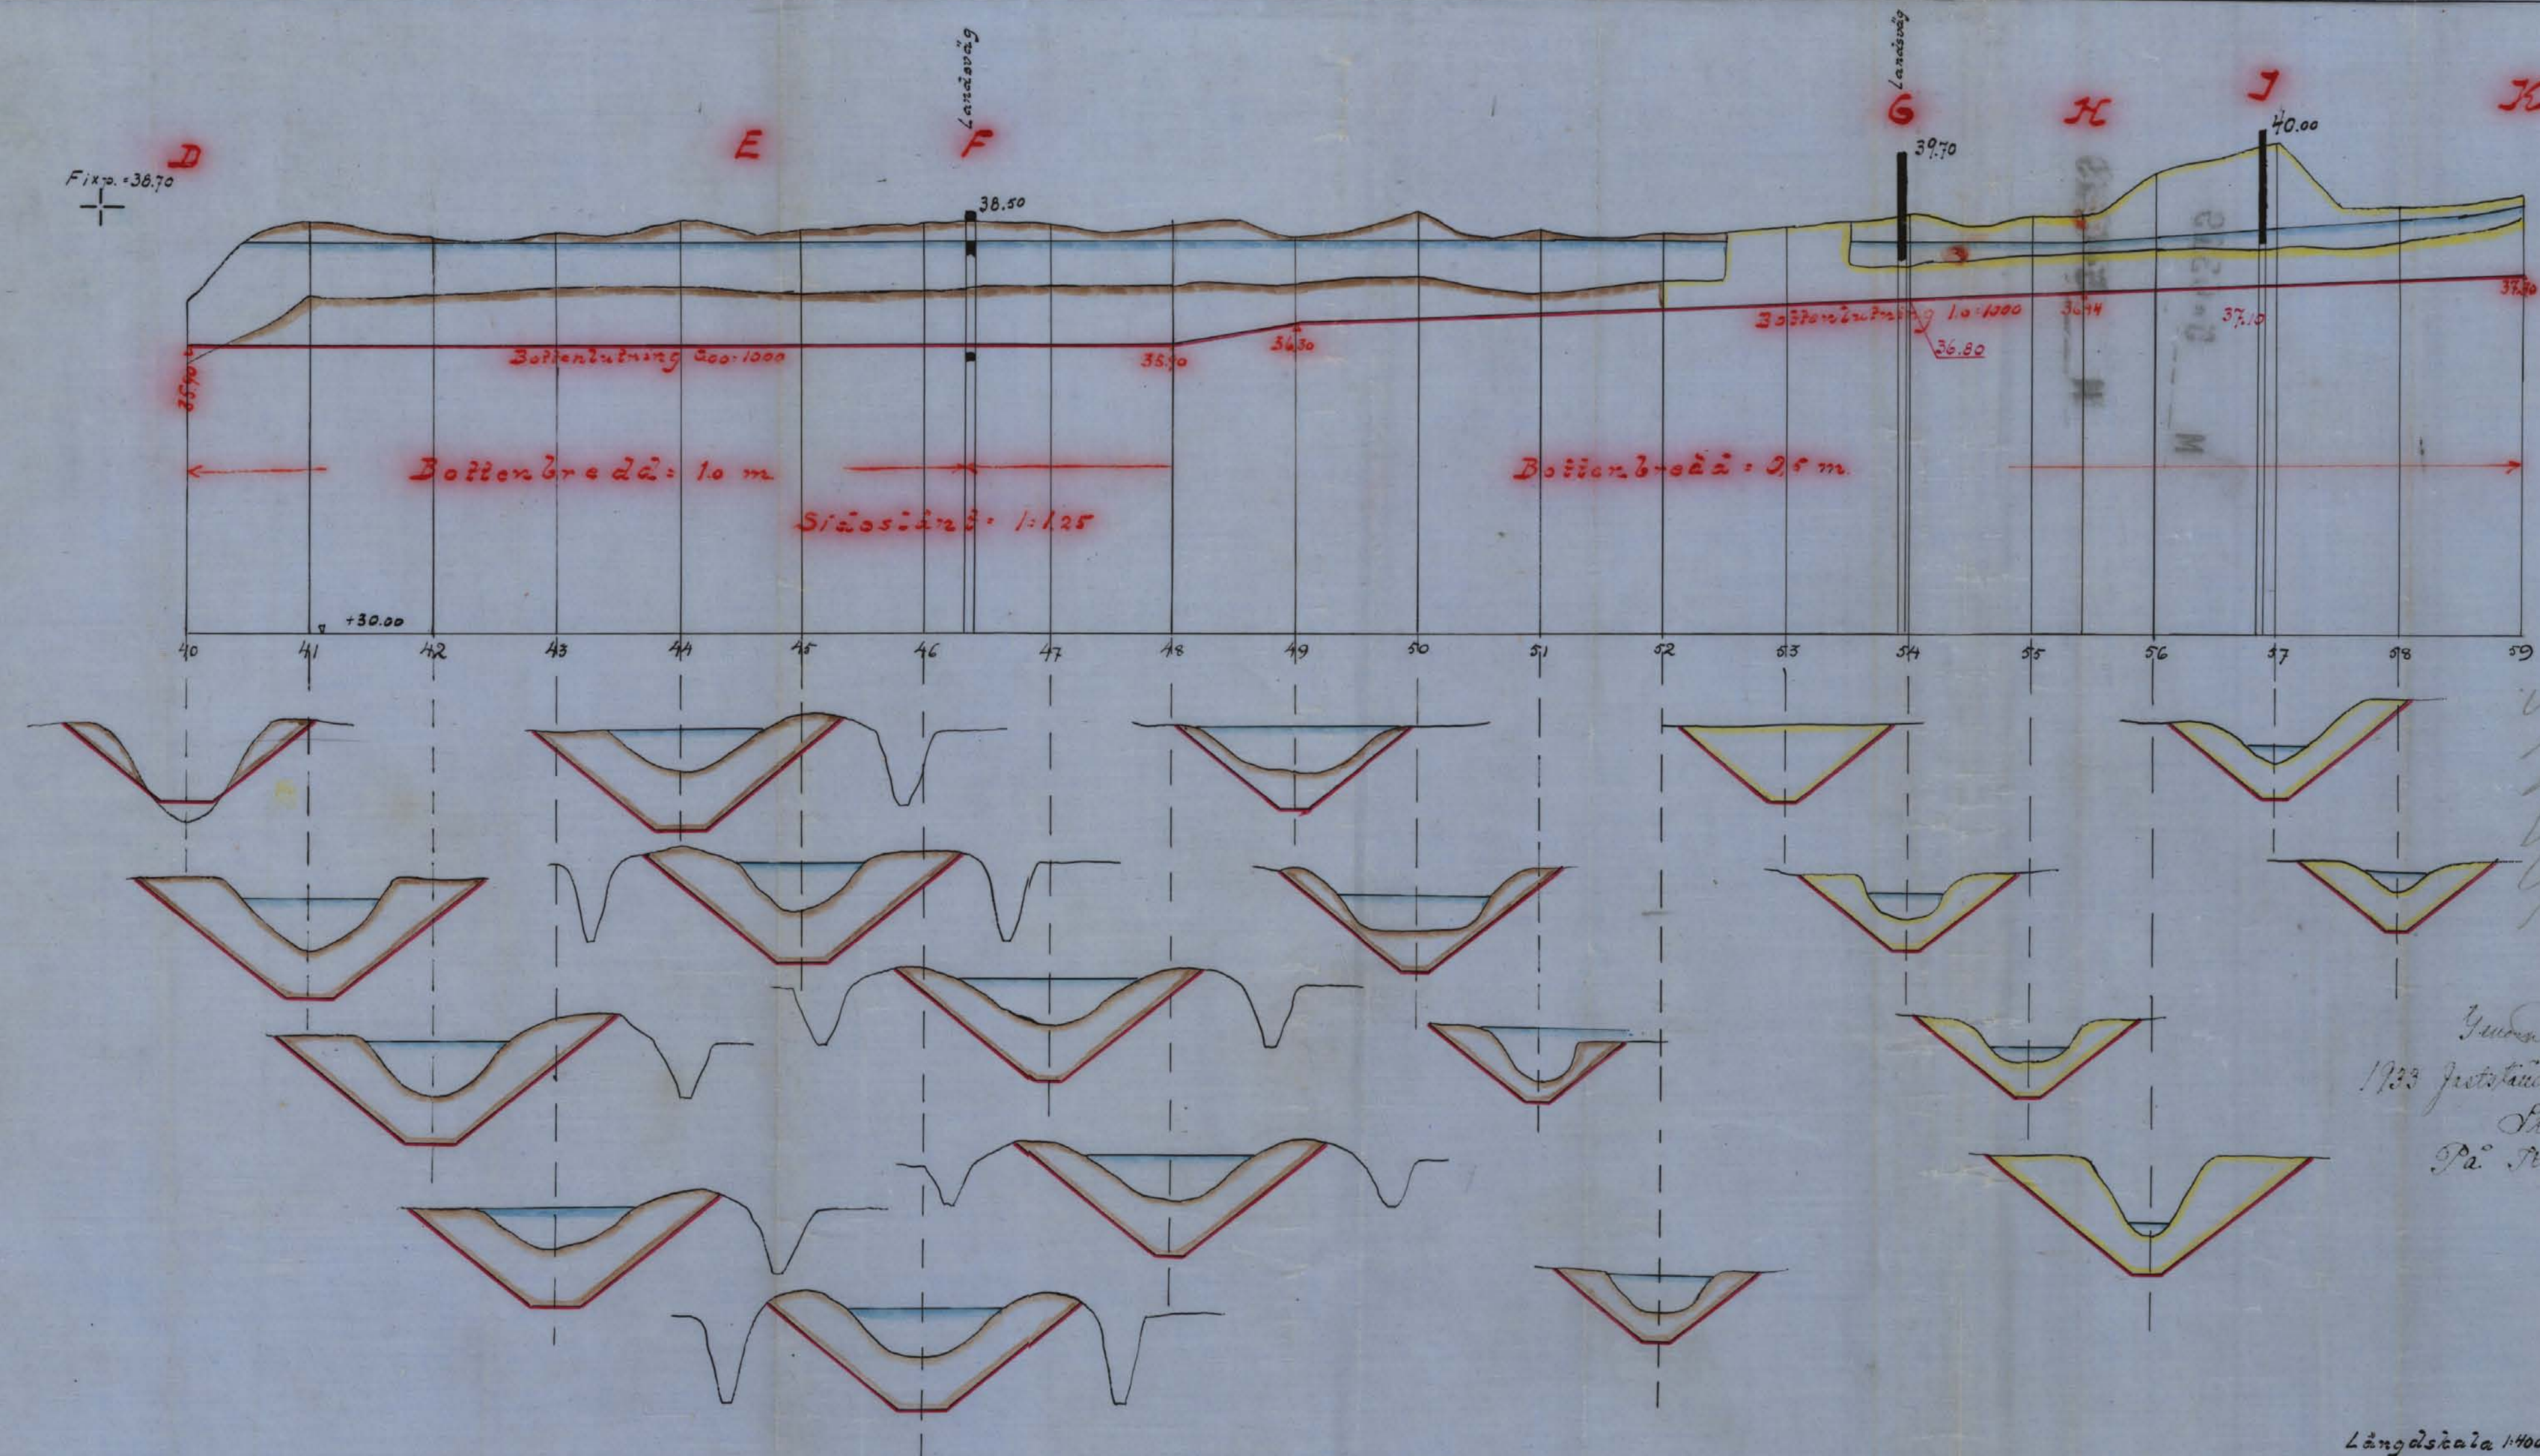

Bro för utfaringsväg vid J.
Skala 1:100

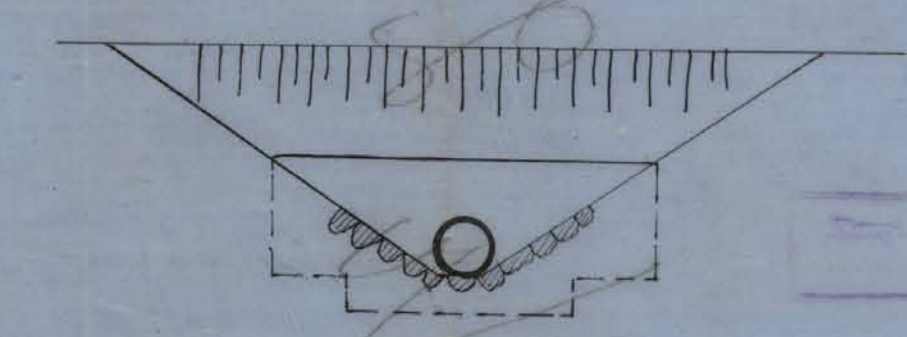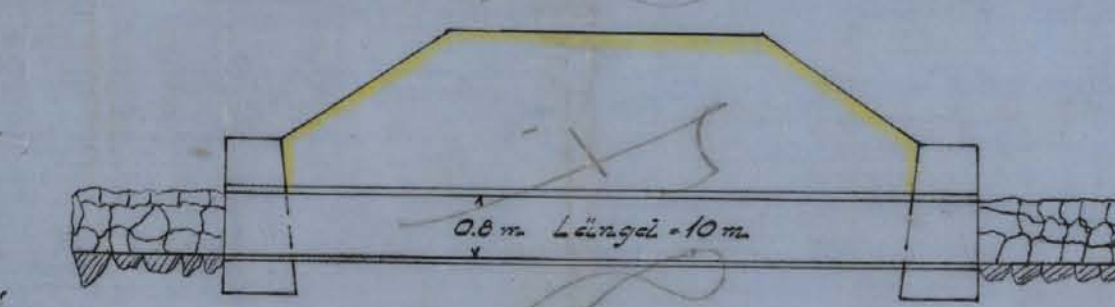

Ytterligare klargöring av broens
1933 justerade till efterutredningens arbetsförhållanden.
Skickad den 21 mars 1933
På Skattem. Sakkunnigskanslens vägnar:
Albert Smitté.

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

Likheten med originalet bekräftar: David Larsson

Förslag 222
"Snogeholmsjöns reglering av år 1930"

vid Sövede socken av Malmöhus län,

upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1930

David Larsson
Sj. lantbrukningsingenjör

RITN.Nr 003

5-0319 3

Nr 287 Malmöhus län

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Plan över nuvarande täckdikesutlopp samt pumpverk för torrläggning av ägofigurerna 1,4,5 och 8.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 3 mars 1933 för "Snogeholmssjöns reglering av år 1930" fastställda arbetsplanen.


Stockholm den 31 mars 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

tilloppsdiken från täckdikesutlopp till pumpverk vid E å ömse sidor om avlopp D-E-F-G.

bottenläge av täckdikes-
utlopp

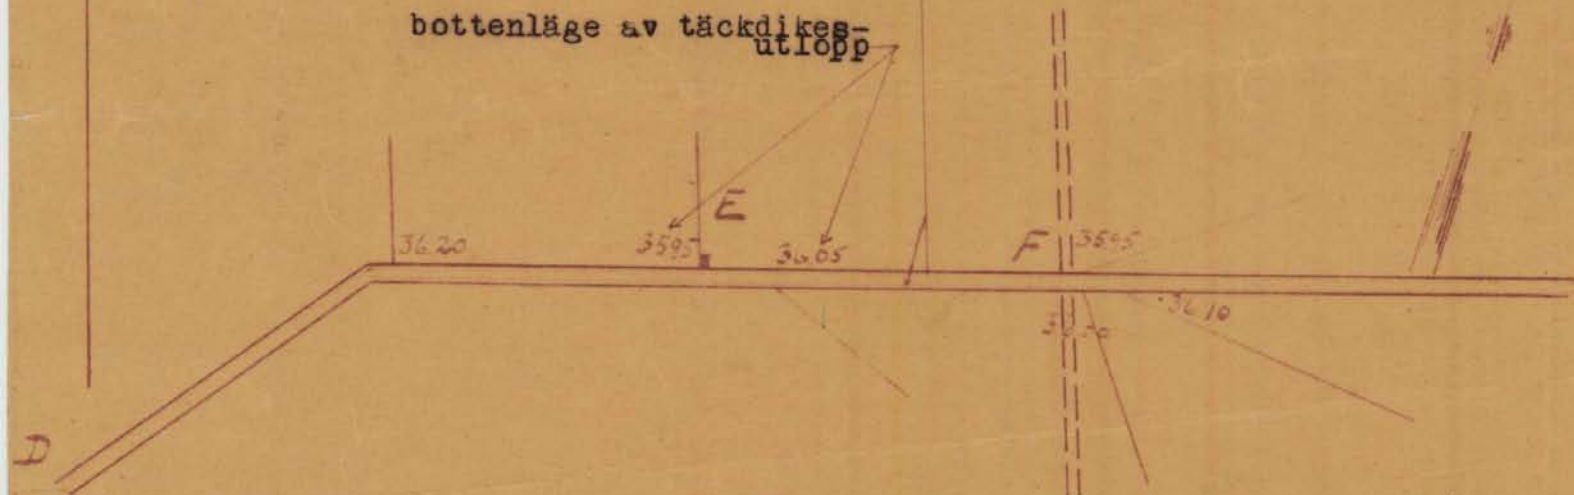

RITN.Nr004

M

5*0319

Nått kopierat betygat Nr 287 Malmström
David Larsson 5 int


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Snogeholmssjöns reglering. Kopia av ritning av bro vid F.

B2c25

Normalsektion.

Skala 1:100

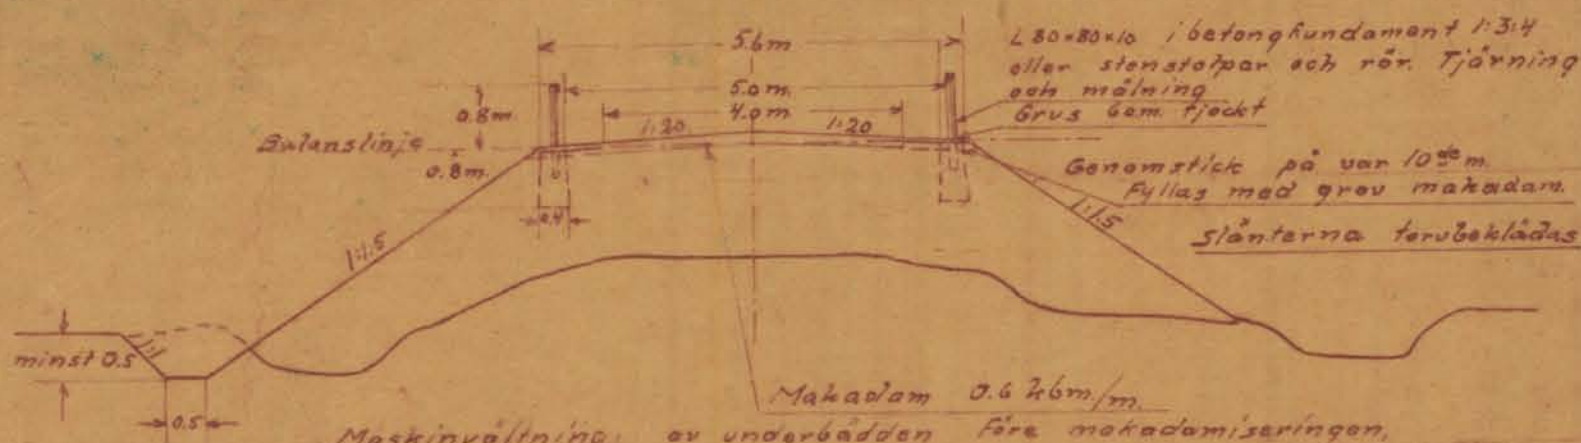


Maskinvältning: av underbådden före makadamiseringen, av den påförda makadamen före bindemedels påförande samt under bevattnings under bindemedels utspridande, och av vägrenarna. Sedan vägbanan färdigvältats övergrusas densamma med ett 2 à 3 cm. tjockt lager stritt, gott väggrus.

Trumma 2[2x2]m.

Scale 1:100


Kunni. Lantbrukstyrehuset.
Rittlingsarkiv.

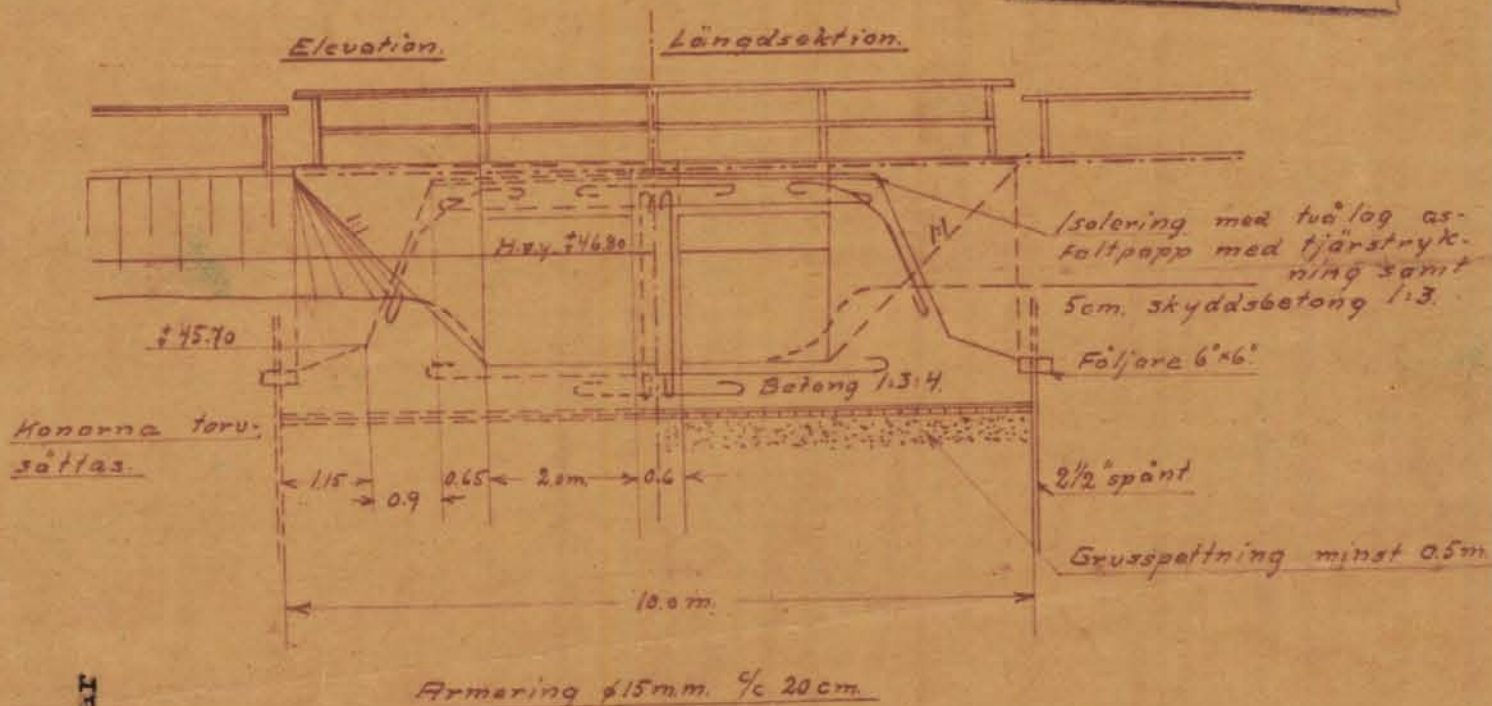

Transaktion.

öppningen.

mollanpelaren.

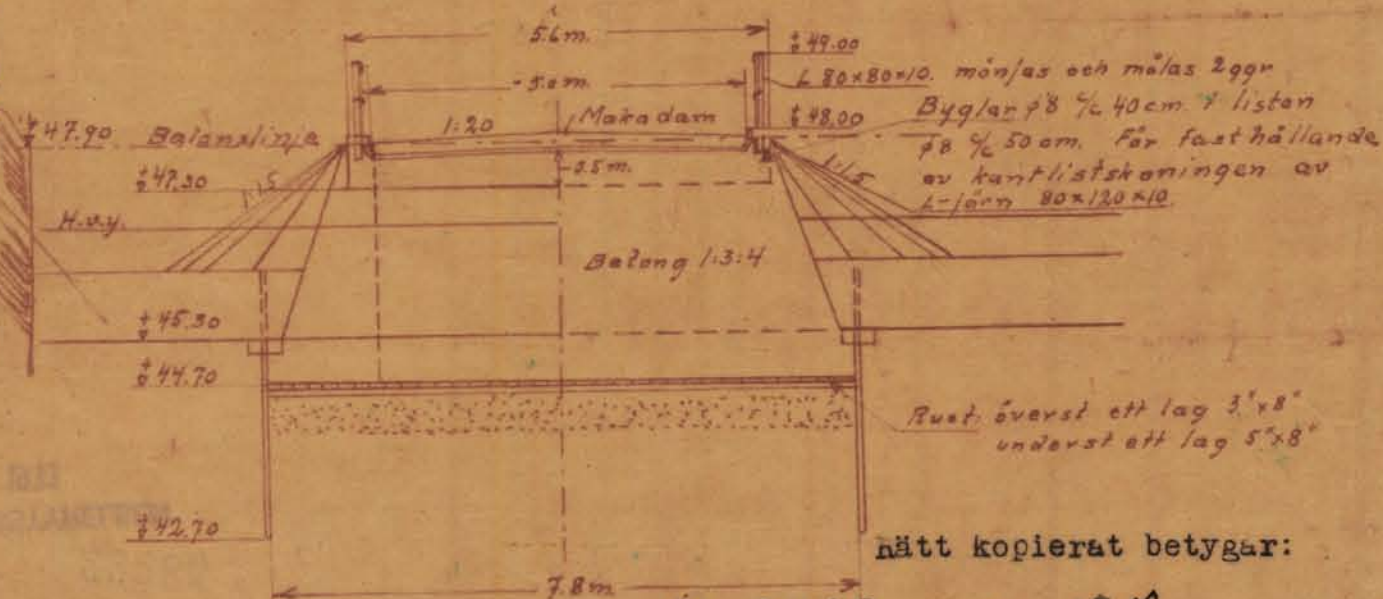

nått kopierat betygar:

RITN.Nr 005

M

5-0319

David L. ... 5

Alla jordade betongytor tjätstrykas omsorgsfullt 299n
Alla övriga betongytor avslamma 3

gylfor aus/amma3.
Likhslan med originalt Gulvør Daini Læstare
N-287. Hestv. Öhus 5 ritn

M

5*0319

22285

DIARIE Nr

K LANTBRUKSBYRELSSEN

20 JUL 1933

Handlingar

angående Snogeholmssjöns reglering
av år 1930 uti Sövde socken av Mal-
möhus län, upprättade vid syn enligt
vattenlagen år 1930.

Innehålls förteckning.


Lån- och bidrags handlingar.

Översiktskarta	sid, 1
Betänkande	" 2-4
Tabell över lån och bidrag	" 5-6
Fästnadsförslag	" 7
Föreningar	" 8-9
Utdrag ur vattendomstolens protokoll	" 10-11
Tullmakt	" 12
Arvodesräkning	" 13

Gyreshandlingar.

Protokoll	" 14-21
Ansökningar, tilläggsförelser m.m.	" 22-31
Stabilitetsundersökning	" 32-37
Uttalande av fiskerivärderanden	" 38-39
Utlåtande	" 40-50
Bestämmings- och värderingslängd	" 51-63
Fästnadsförslag	" 64-65
Örsättningslängd	" 66
Fästnadsfördelningslängd	" 67-69
Arvodesräkning	" 70-73
Switto	" 74

Översiktskarta

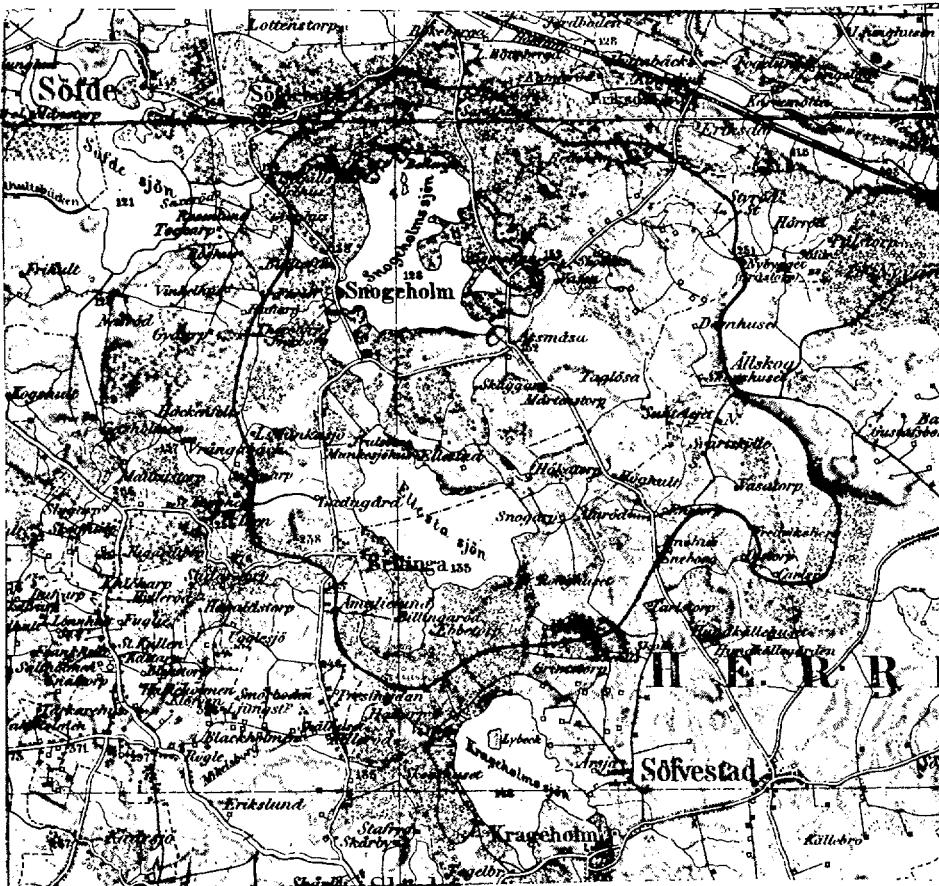

Skala 1:100.000

Avskrift.Betänkande.

upprättat för sökande av stadsunderstöd i form av anslag och lån till kostnader för enade med utförande av förläggningsföretag benämmt "Smogeholmssjöns reglering av år 1930" uti Sörde socken av Västmanlands län.

Företaget avser sänkning av Smogeholmssjön för förläggning av vattenstudad mark invid sjön och tillhörande Smogeholm, Brädeberg, Åsmanåsa, Vasan och Erikedal. På bifogade översiktskarta anges den mark, som skall förläggas med gul färgbeteckning.

De arbeten, som skola ingå i företaget är fördjupning och utvidgning utav avloppet från Smogeholmssjön till Sörde sjön genom Smogeholms och Brädebergs marker samt upplagning utav tillopp till Smogeholmssjön genom Åsmanåsa och Vasan tillhöriga marker öster om sjön.

Nederbördsområdet, som på översiktskartan begränsas med heldragen blå linje, omfattar 45 hektar.

Arealen av den mark, som skall förläggas, omfattar 79.375 har., varav 26.37 har åker och 51.325 har äng samt 1.68 har landvinning.

Beträden har beräknats uppgå till 47.405:50 kronor och kostnaden till 4.000:- kr. för utförande av företaget. Kostnaden för synförrättningen och betänkande uppgår till 1267:26 kronor.

Allmänna landsvägen mellan Ystad och Sjör har av synmännen beräknats erhålla nytta genom företagets utförande därigenom att överstämningarna minskas.

Vägdistriktet skall därför som ersättning för beräknat minskat underhåll erlägga 4000 kr. till företaget.

Kostnad, som skall erläggas av delägarna, blir alltså förräkningskostnad och kostnad för betänkande inberäknat kronor 38.267:26. Föreläggningskostnaden per hektar blir alltså 482 kronor.

Två landsvägsbryor skola ombyggas i samband med företagets utförande. Enligt utlåtandets bestämmelser skola bryornas ombyggnad verkställas och beteckas av vederbörande vägdistrikt.

Synförrättning rörande företaget har handlegts och avslutats den 4 november 1930. Utlåtandet har sedermera varit underställt Öderyggsdömsrättens prövning och av vattendomsrätten fastställts.

Skat vattendomsrättens utslag har vad icke erlagts enligt av domstolen utfärdat bevis.

Genom förening den 20 april 1931 hava samtliga delägare gjort ansökan om påvärt bidrag som lån av statsmedel till kostnad förenad med företagets utförande. De belopp, som enligt gällande bestämmelser synes kunna beviljas finnes uträknade i bifogade tabell, bil. 1.

Tiden för arbetets fullbordan har i synhandlingarna bestämts till 1 september 1936.

Detta betänkande åtföljes av:
Tabell över anslag- och lånebelopp,
kostnadsbörmandrag,

förelägg,
vattenbomsstens utslag,
arvodesräkning,
handlingar rörande symförrättning jämte
tillhörande plan-profil- och sektionsritningar 4 st.

Indat i maj 1931.

David Larsson.

s. Lantbruketsingenjör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare		Ägo- figurer	Areal	
					Åker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		<u>Dröde socken.</u>				
2. 1/2	1'	Åsmaåsa	Kjörn. J. Liedberg	1-15 1/2	21 67	
"	"	"	"	16a-23		9 135
0. 1/8	1'	Vagan	Frithj. Persson	24, 25		68-
"	"	"	"	26-35	2 09	
0. 33/800	2 2	"	Mils Skarlensson	36a-49	1 44	1 37
2. 535, 551	563, 562	"	Ola Jakobsson	50-57	1 17	
6 1/2	538-539	Åsmaåsa	J. P. Nilsson	58-71		12 40
0. 8 1/2	1'	Drödetug	Perre E. A. G. Laffner-Sjöers stth. gm. Amt Strömsvård ent. fullmakt	72-79		8 95
1 1/4	1'	Drögetug	Lsg. Amt och Erik Jeger gm. Luvall. sk. H. Örensson	80-91		7 50
"	"	"	"	92-121		7 44
1/2	1'	Åsmaåsa	Kjörn. J. Liedberg	122-128		5 53
		<u>Summa</u>			26 37	53 125

BIL. I.

Måndagen maj 1931.
 David Larsson
 c. lantbrukssingenjör.

Kostnadsförslag

Parfägningskostnad enligt vid synförrättningen upprättad	
Kostnadsförslag	37.500:—
Skogst jämtat Vattenlagen 11:95	— —
Skrode m. m. för synförrättningen	1.110:—
Kostnader i underställnings-mål	— —
Skrode m. m. för betänkande	157:26
Summa Kr.	38267:26

Gjord i maj 1931.
David Carlsson.
Statens landbrukssingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnader för förslaget beräknats till 38.267 kr. 26 öre.

Stockholm den 21 mars 1932.

På Kungl. Landbruksskolens vägnar
Oskar Smith.

~~Förering,
vattenbomsstens utslag,
arvodesräkning,
handlingar tillhörande symförrättning jämte
tillhörande plan-profil- och sektionsritningar 4st.~~

~~Ämnad i maj 1931.~~

~~David Larsson
l. Landbruksingenjör.~~

Förening.

Undertecknad, som förvärvat del i fastigheten 1/4 mantal Snogeholm nr. 1 i Södra socken av Skarvöhus län, vilken fastighet deltagit i kostnaden för förläggningsföretaget "Snogeholmssjöns reglering av år 1930" biträder av övriga delägare ingången förening rörande antäkan om lån av statsmedel till kostnad för företagets genomförande och uppdrages åt arbetsstyrelsen att vidtaga härför erforderliga åtgärder samt utskicka och emottaga de belopp som komma komma att beviljas.

Smulstorp pr. Skerwold den 16/1 1933
Gösta Wachtmeister.

Egentäckta namnteckningen bevitna:
Gösta Jonsson. Anna Jonsson.

Förening.

Undertecknade delägare i "Snogeholmssjöns reglering av år 1930" inom Södra socken av Skarvöhus län, förklara och härmed vilja komma i utnyttjande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning av största möjliga lån från statens additingslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband

härmed eförderliga förbindelser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lä-
 mebelopp; samt
att antita sakkyrka person för uppgörande
 av för länets förhållande och utbekomman-
 de eförderliga handlingar och ritningar.

Åsarna den 20 april 1931.

Påsta Liedberg

för greve E. d. W. von Haffner-
 Peters storbhus.

Gutz Persson.

för Stiernsward
 ut. fullmakt.

Nils Skarvesson.

för Sargsteds gods

Ola Jakobsson.

M. H. Svensson.

ut. fullmakt.

J. P. Nilsson.

Egentliga namnteckningarna bevitna:

Edm. Jansson.
 Åsarna.

Påsta Nilsson.
 Åsarna.

Utdrag av protokoll, hållet
vid sammanträde med
Örderbygdens vattendomstol
i Torskelilla den 10 april 1931.

Eedan av bynsmännen den 4 november
1930 afgivet utlåtande angående företag, benämmt
"Sungeholmsjöns reglering av år 1930" och av-
seende sänkning av nämnda sjö i och för
förläggning av mark tillhörande Östnåsa,
Vasen, Ekshädal, Sungeholm och Ördeborg i
Örde socken, Östnåhus län, blivit jämlikt
7 kapitlet 45 § vattenlagen underställt vatten-
domstolens prövning, hade sammanträde med
vattendomstolen för behandling av detta mål
utsatts att hållas å Östra Torsellet här-
städes denna dag klockan 10.30.

Da' nu målet å utsatt tid och
ställe företogs till handläggning, inställ-
de sig Löjtnant Gösta Friedberg personligen.

Förrikt lät icke någon bakägare
sig anhålla.

Förrättningsmannen, d. s. lantbrukes-
ingenjören, David Larsson, var närvarande
vid sammanträdet.

Det antecknades att besvär öfver för-
rättningen icke blivit hos vattendomstolen
anförda och att kostnaderna för i anled-
ning av underställningen utfärdad bemgörel-
se m. m. utgjorde 19 kronor 38 öre.

Larsson uppgaf på fråga, att enligt
upplysning, som han erhållit av redföran-
den i Örs härads vägstyrelse, Landsvägstorn
vid samtelen Ö blivit uppförd i entygret
med de vid förrättningshandlingarna föga-
de ritningar till denna bro.

Enedberg anträtt om fastställelse av det underställda utlåtandet.

Härefter meddelades i målet följande vid källan överläggning beslutade

Utslag.

Vattenöverdomstolen prövar lagligt fastställa det underställda utlåtandet.

Det sligger örkamrerna till företaget att omedelbart till vattenöverdomstolen inbetala ovannämnda kostnader, 19 kronor 38 öre, skölande dessa kostnader, därest företaget kommer till utförande, fördelas mellan delägarna i företaget efter enahanda grund som förrättningskostnaderna.

Salan mot vattenöverdomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Efter utslagets avkunnande erlade Enedberg ovannämnda belopp, 19 kronor 38 öre.

Som van.

På vattenöverdomstolens vägnar

H. H. Hamilton.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt skrift, vad icke inom laga tid anmälts eller erlagts mot förestående utslag; betygar Örkamrerna i Örkamrernas vattenöverdomstols kansli den 12 maj 1921.

Ex. officio:

Oven Nordlund.

Utan avgift.

Fultmakt

för Ryttmästaren Årmt Stiernswärd, att för
Örödebergs gods med underlydande fastigheter
undertecknad ansökan om lån från Statens
avdikningslånefond och bidrag från statens
avdikningsanslag till kostnader för utförande
av diknings- och vattenavledningsföretag i
den mån dylika kostnader påföres Örde-
bergs gods genom förrättningar, som vunnit
laga kraft, ävensom att uppbära och utbet-
tera ovannämnda lånemedel eller bidrag.

Örödeberg den 29 augusti 1932.

Anna Strehan f. Wachtmeister	Nils Strehan
Rilly von Essen	Sk. von Essen
Simazine Stiernswärd	Årmt Stiernswärd.
Gustaf Piper genom	
P. Bröde	Stenbr. Andersson
Förmyndare.	

Bevittnas:
Helga Persson. C. Fogelberg.

Likheten med originalet, bekräftar:

David Larsson.
c. Lantbrukets ingenjör.

Skrodesräkning.

för betänkande och utredning angående stats-
understöd till Smogeholmsbjörnsreglering inom
börda socken av Skelmåns län, avgiven i en-
ligt med gällande lantbruksingenjörslagen.

Översiktskarta i 1 exemplar	å 4 kr.	4 -
Betänkande, sid.	3 å 3 kr.	9 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i		
Sammandrag 2 kr. = 11 x 0.55		7.50
Upprättande av ansökningshandlingar m.m.		- -
Kopia av plantkartan å vär		66.65
" " profiler och sektioner 57.55 x 75%		43.16
" " br- och kunnitringar		- -
Postskrift av synhandlingar och betänkanden m.m. Sidre 49 å 0.55		26.95
Inhämtning av handlingar		- -
Diarielävis, utlägg		- -
Commissionärsarvode		- -

Summa kronor 157.26

Jen, som med denna räkning sig icke
åtnäjer, äger att densamma klandra genom
blänning till Färs häradsstätt inom tre måna-
der här efter.

Sknd i maj 1931.

David Larsson.
c. lantbruksingenjör.

Protokoll från vid sam-
manträdde vid syn enligt vat-
tenlagen avseende sänkning
av vattenståndet i Snogeholms-
sjön i och för förtäggning
av mark tillhörande Åss-
måsa, Vasan, Erikedal, Sör-
deborg och Snogeholm i Sörde-
brocken av Malmös län.

§: 1.

På Åssmåsa gård tisdagen den 14 okto-
ber 1930 kl. 10 f. m. Närvarande: underteck-
nad av Länsstyrelsen förordnad förrättnings-
man, bit. 1 samt
skiftesgdemännen Hans Rasmussen, Erikhult
och Anders Skartensson, Öglesjö,
förrättningsökanden Löjtnant Gösta Liedberg,
Åssmåsa samt av övriga delägare:
Pehr Persson, Vasan,
Sils Skartensson, Vasan,
Byttmästare K. Sjörnsvärd, Sördeborg, för Sörde-
borgs gods utan fullmakt,
Förvaltare H. Svensson för Snogeholm enligt
fullmakt, bit. 2,
Ordföranden i Färs härads vägstyrelse,
Anders Nilsson, Tåsaröd.

§: 2.

För mot synemännen anmälades icke.

§: 3.

Laga hinder ansågs ej föreligga.

§: 4.

Upplästes förordnandet från länsstyrelsen samt skrivelse från Kungl. Länsmarkskollegium, bil. 3 samt från Kungl. Lantbruketsstyrelsen till fiskerisuperintendenten i länet.

§: 5.

Det upplöstes att vägbanan Jk-I-Jk genom påfyllning höjts cirka 1.5 meter år 1926 i allmänna vägen norr om Jss mäsas gård den sträcka som låg i till företaget hörande mark. Vägen hade emellertid sjunkit rätt snart, så att den nära nog intog samma höjdläge som före påfyllningen.

§: 6.

Ljtnant Liedberg ansåg att vägen måste försättas i farbart skick, och att detta lämpligast skedde genom sänkning av v.y. i sjön i samband med utförande av förläggningsföretaget.

§: 7.

Sökanden, Ljtnant G. Liedberg, yrkade, att företaget genomfördes, så att hans marker kunde förläggas till 1.2 m. djup, utan användning utav den uppförda invallningsanordningen. Vid uppgörande av företaget bör avloppets bottenläge som möjligt förläggas så att härifrån erforderlig sänkning av v.y. i sjön erhöles.

§: 8.

Ljtnant Liedberg meddelade, att över-

svämmningarna hava förvärrats under de senaste åren, för steg vattnet aldrig så högt som nu. Ryttmästare Sjernsward upplyste, att avloppets övre del icke rensats sedan 1916 eller däromkring. Förvaltare Svensson genmälde, att i övre delen utav avloppet gräs och vattenväxter truggits varje år. Fallet på v. y. fanns dock längre ned på Sördebrögs ägor, varför rensning var svår att verkställa.

§: 9.

Ryttmästare J. Sjernsward befarade, att vid sänkning av v. y. i Snogeholms v. y. i Sördesjön komme att höjas, till dess att reglering utav avloppet från Sördesjön ordnades genom upptagning utav Sjöngvallån.

§: 10.

Ljtnant Liedberg: Står v. y. nu nästan jämt står högt i Snogeholmsjön så kommer vid nederbörd vattnet att rinna till Sörde-sjön lika hastigt som om avloppet vore upptaget.

§: 11.

Pils Skarvénsson yrkade, att avloppet skulle upptagas, så att hans mark kunde drivas till 1.2 m. djup. Fritz Persson hade samma yrkande. Jämväl Förvaltare Svensson ansåg, att företaget borde genomföras.

§: 12.

Ryttmästare L. Sjernsward ansåg, att Sördebrög icke komme att tillskyndas någon fridel genom företaget, men något hinder komme icke att resas mot företaget.

§: 13.

Inlände Ola Jakobsson, Åssmåsa
och förelade, att om förelaget tillfråde
honom någon förel, önskade han det
genomfört.

§: 14.

Någon ersättning för fiskets skador-
de begärdes ej, för såvitt detsamma icke
tillfrågades någon större skada. Förvaltare
Evensson meddelade, att fiskare förmit nu-
varande höga vattenstånd skada fisket.

§: 15.

Anders Nilsson bestred icke, att vä-
gen genom sänkeringen tillskyndas nytta.
Vägstyrelsen önskade dock, att utredning
hvarom förebragtes, och att vägingenjören finge
tillfälle yttra sig häröver.

§: 16.

Meddelades att nytt sammanträde
skulle hållas på samma plats tisdagen den
4 november 1930 klockan 10 f. m.

§: 17.

Besiktigades vägsträckan M-F-M samt
vid F jämte till förelaget hörande marker.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.
F. f. Landbruksingenjör.

Hans Osmusson. Anders Skarvénsson.

§: 18.

Den 4 november 1920 kl. 10 f. m.
sammanträdde ånyo förestående styremän
och hade dessutom tillstädeskommit:

Ljtnant Pösta Liedberg äg. av Skruåsagård,
Lantbr. Fritz Persson " " Vasan nr. 1,
Lantbr. Nils Mårtensson " " Vasan nr. 2,
Försäg. J. P. Nilsson " " Eriksdal,
Förvaltare L. Svensson, Förvaltare av Snegesholm,
Ryttmäst. H. Hjelmqvist för Svödeberg enligt full-
makt. bil. 4

Lantbr. Anders Nilsson, Klasaröd ordf. i Färs
länns vägstyrelse,
Landsfiskal G. J. Sjöstöm, Bjersjölagård sek-
rerare i Färs länns vägstyrelse,
Vägmängdjören i Skalmöhus län, E. Augustinsson,
Biträdande vägmängdjören i Skalmöhus län,
Fremberg.

§: 19.

Förreämningsmannen lämnade en
redogörelse för verkställda undersökningar
barnet resultatet utar en utredning rörande
bjersjöanläggningens inverkan på vägbanken för
allm. landsvägen norr om Skruåsagård
verkställd av geologen Gunnar Ekström, bil. 5.

§: 20.

Landsfiskal Sjöstöm överlämnade ut-
redning dels av bro vid B. och dels av bro vid
F. jämte tillhörande kostnadsberäkning. Efter
kopiering skulle desamma återställas till
landsfiskalen.

§: 21.

Rörande ströcken av den nylsta

som tillskyndas vägen av den föreslagna sänkningens uppsträckt en längre överläggning.

Vägsstyrelsens ordf. och sekreterare förklarade slutligen att under förutsättning av vägsstyrelsens godkännande vägsstyrelsen skulle tillkostnad för genomförande av sjösänkningen bidrag med av styremännen föreslagit belopp fyratusen (4000) kronor som skulle inbetalas före arbetenas avsyndande.

§: 22.

Jämligt bestämmelserna i Vattenlagen 10 kap. 58 § förenade sig Fritz Persson och Nils Thartensson båda med sökanden till företaget i avsikt att erhålla avlopp från sina fastigheter. Föreningen vitsordades med styremännens påskrift och bilades protokollet bil. 6

§: 23.

Meddelades att bro vid D föreslagits fördjupad genom underbyggnad medels en betongbädd och bro vid G ombyggd med användning av cementrör med 80 cm. inre diameter.

För bro vid F hade några åtgärder icke kunnat föreslås, emär någon undersökning av brons beståffenthet icke kunnat verkställas, och några åtgärder med stor sannolikhet icke behöfde vidtagas för vattnets framledande. Ombyggnad av broar vid D och G skall verkställas på vägägnas bekostnad, och förborg.

§: 24.

Meddelades att styremännen uppskattat inbring genom avloppens utvidgning och jordupplag till följande belopp: Sördsborg 600.- kr.

Vasen nr. 2^a 150 kr. och Vasen nr. 1^a 30 kr.
Smogeholm 400 kr och Sksuåsa 400 kr.

§: 25.

Är syrnemännen icke benämt att
företagets genomfrände föreläsa så stor om-
fattning, att Sksuåsa tillhöriga marker
skulle kunna överläggas genom avdikning
till arloppet G-E-S, synes det bliva nöd-
vändigt åtminstone under viss del av
året bibehålla befintligt pumpverk i
drift. Täckta ledningar måste därför an-
ordnas fram till nu befintligt pumpverk
vid E från Täckdikes utloppet. Råttvant Fried-
berg begärde därför ersättning för anordnande
av dessa arlopp. Janledning härar med-
delade syrnemännen efter överläggning, att
ersättning för rösterstad 700 kronor såsom stä-
ligt belopp skulle upptagas i ersättningslängden.

§: 26.

Meddelades fiskerintendentens yt-
tande, bil. 7 och meddelades, att syrnemännen
bestämt, att ersättning för skada i° fiske
skall utgå.

§: 27

Upplästes upprättade ägobeskrivnings-
och värderingslängd samt kostnadsfördelings-
längd och ersättningslängd.

§: 28.

Meddelades att till åtgärd, för vilken
dagarvode debiterats, åtgått 7 dagar.

§: 29.

Meddelades att 1 ex. av synhand-
briqarna inom fr̄skriften tid skulle över-
lämnas till Ljtnant J. Liedberg, Ållsberg
gård (äq. till Åssmåsa).

§: 30.

För att sammankalla påkägarna
till val av arbetsstyrelse utsågs synemännen
Ljtnant J. Liedberg, Ållsberg.

§: 31.

Organs synemännen utlåande.

§: 32.

Meddelades att när företaget avser
hänfening av björ synemännens utlåande
skulle underställas pröving av vederbörande
vattendomsstol.

§: 33.

Förklarades förrättningen avslutad.

Oft och dag som fram.

David Larsson.

L. J. Lantbrukets ingenjör.

Hans Rasmussen.

Anders Skartensson.

skiflesgudemän.

Till

Förml. Staj:ts Befallningshavande i Skalmöhus Län.

Undersökad får härmed vördsamt an-
tälla om förordnande för t. f. lantbruksmen-
genjör D. Larsson, att enligt 10 kap. vattenlagen
handlägga synförrättning jämte 7 kap. sam-
ma lag för reglering av vattenståndet i Snoge-
holmsjön genom upprensning samt om så
erfordras utvidgning och fördjupning utav av-
loppet från Snogeholmsjön till Sördesjön för
öfverläggning av mark tillhörande Åsruåsa,
Nårn, Snogeholm och Sördeberg i Sörde
boken av Skalmöhus Län.

Stillskog den 2 september 1930.

Pösta Fredberg.

ägare till Åsruåsa.

Resolution.

Statsens lantbruksmengenjör i Skalmö-
hus län förordnas härigenom att, därest laga
bönder ej möter, i behörig ordning föreläga
den i inmetiggande ansökan om förvälda
förrättning.

Skalmö i landskansliet den 8 sept. 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Timmman.

J. Stege.

Förmyndelse.

Fredan undersökad av Förml.
Staj:ts Befallningshavande i länet förord-
nats handlägga synförrättning avseende

reglering av vattenståndet i Snogeholmsjön genom utvidgning och fördjupning utav avloppet från densamma för förläggning av vattenstaddade marker tillhörande Åssmåsa, Snogeholm, Sördeberg, Vasan och Eriksdal i Sörde socken av Skarvöhus län kommer sammanträdde för handläggning av förrättningen att hållas å Åssmåsa gård torsdagen den 14 oktober 1930 kl. 10 f. m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för attfrående av sin talan.

Företaget synes jämväl komma att beröra allm. vägen Sördeberg - Sördestad.

Und. den 22 sept. 1930.

David Larsson.

i. f. lantbruketsingenjör.

Öranstående fömgörelse uppläst i Sörde kyrka torsdagen den 28 september 1930.

betygat

O. Edmistergren
Fyrteherde.

Införd i Sydsvenska Dagbladet Snällposten fredagen den 26 sept. 1930.

Fömgörelse.

Sammanträdde vid öyn enligt vattenlagen avseende reglering av vattenståndet i Snogeholmsjön genom utvidgning och fördjupning utav avloppet från densamma samt uppbyggnad utav tillopp till sjön för förläggning utav omgivande vattenstaddad mark hållas å Åssmåsa gård torsdagen den 4 november

1930 kl. 10 f.m. In vederbörande sakägarna hava att tillstädeskomma för utfärande av sin Låna.

Imd. den 25 oktober 1930.

David Larsson.
s. f. landbruksingenjör.

Tagit del av transäende:

Bellinga den 31/10 1930.
Eles Piper.

Örnsdal den 1/11 1930.
J. P. Nilsson.

Gräfskeming

öfver avsända underättelser rörande sam-
manträden avseende förläggning av mark
tillhörande Skismåsa, Vasan, Engerholm och
Sördeberg i Sörde socken av Skarvåhus län.
Avsändningsdag den 29 september.

Godnägare Gösta Liedberg, Skismåsa, Sördeberg.

Godsägare J. P. Nilsson, Eriksdals gård, Eriksdal.

Nils Skärkensson, Sägmoållan, Eriksdal.

Eritz Persson, Vasan, "

Ola Jakobson, Vällebräds skog, "

Anders Nilsson, redf. i Sörs härads vägst., Skasaröd.

Prese E. H. W. Pipers storbh.

Förvaltare Ryttm. Ernst Sjörusvärd, Sördebergs stift,
Sördeberg.

Ingénieur Ernst Jön, Engerholm, Sördeberg.

Ingénieur Erik Jön, " "

Stiftesg.m. Hans Olssonsson, Fritult, "

Stiftesg.m. Anders Skärteusson, Agglesjö, Nyngö.

Und. den 1 oktober 1930.

David Larsson.

Fullmakt.

för förvaltaren St. L. Svensson i Sagerholm
att utföra vår Salu vid Sammanträde för
handläggande av synförrättning angående
vattenkada i marker gränsande till Snoge-
holmsjön, vilket sammanträde hålles i Sles-
måsa gård torsdagen den 14 oktober 1930 kl.
10 f.m.

Prällande denna fullmakt även vid
event. förnyat sammanträde i ovan nämnda
sak.

Föpenham den 11/10 1930.
Samt Degr. Erik Degr.

Bevitnas:
Oläsligt. Oläsligt.

Samgt. Stat. ts och Rikets
Kammarkollegium

Bil. 3.

2925/1930

Till k. f. landbruksingenjören David Larsson.

Med stämelse till Samgt. Kammarkolle-
giet den 23 innevarande September har Ni
överlämnat avskrift av förordelse angående
synförrättning betrifvande vattenlagen för reglering
av vattenståndet i Snogeholmsjön genom ut-
vidgning och fördjupning utav arloppet från
densamma för förläggning av vattenkadade
marker tillhörande Slesmåsa, Sagerholm, Sörde-
borg, Vason och Eriksdal i Sörde Stiken av Malm-
hus Län.

Kollegiet har icke funnit nödigt att
föra närvarande föra talan i draken för be-
vakande av det allmännas rätt och intres-
sen.

Stockholm den 27 september 1930.
På Kammarkollegiets vägnar:
Plåstigt.

Till

Fiskeritintendenten J. Ewenander.

Med Överlämnande av t. f. Landbruksingen-
jören S. Larssons skrivelse den 24 september
1930 jämte vid skrivelsen fogad handling an-
gående regleringen av vattenståndet i Sniggholms-
sjön i Skarvåkers län vill Kammr. Landbrukssty-
relsen härigenom förordna Edel, att i ärendet
till förvaltningsmannen avgiva yttrande, som i
10 kap. 43 § vattenlagen sägs.

Stockholm den 30 september 1930.
På Kammr. Landbruksstyrelsens vägnar:
Gunnar Olsson.

Presterades på Hjänsdens vägnar:
I Kammr. Landbruksstyrelsen.
H. Berg.

Bil. 4.

Herr Ryttsmästaren Ernst Skinnmård be-
fullmäktigas härmed att själv eller genom
ombud vidtaga alla för skötseln av Strödebergs
gods med underlydande fastigheter nödiga
förvaltningsåtgärder, underskriva arrendekon-
trakt, uppbära och tecknara godset till kom-
mande medel m. m. Ombudets laga åtgärder

godkännas.

Färjestad den 29 maj 1923.

För avlidne greve Erik Alfred Wolfgang Pipers stift.
 Anna v. Staffner Piper St. Bonde Boernh. Andersson
 jämbäl för egen del Thormazine Sturmwärd
 f. Piper.
 W. von Essen Lilly v. Essen.
 f. Piper

Plätt avskrivet intyga:

St. Strömberg. St. Carl.

§ 94.

Utdrag ur förmyndarskaps-
 protokollet, hållet vid särskilda
 barnmånträdet för värtmings
 avstulande med Järds och Stör
 tvärad i Degeberga den 13 juli
 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken
 för denna dag under nr. 418 utvisade, för-
 klarat greven Erik Alfred Gustav Piper i
 Torup, vilken orre fridd den 31 december
 1891, ommyndig samt tillika förestenit, att
 fråga om förordnande av förmyndare
 för honom skulle upptagas till behandling i
 detta protokoll;

Så blev nu, på därom väckt för-
 slag och jämbället eget åtagande, greven
 Philip Bonde i Besjöklöster samt polisdoma-
 ren Boernhard Andersson i Skalmå förordna-
 de att vara hans förmyndare;

kommande förmyndarskapet att stå
 under tillsyn av gränseringsgodemännen i

Vitaby församling, för vilka detta förordnande
skall upprisas, då räkning över befattningen
första gången avlämnas.

Som van.

På häradsrättens vägnar:

Folke Skangel,

Vidimeras:

Olastrif

Sture Smider.

Bil. 6.

Undertecknade fräna oss jämnt be-
stämmelse i 10 kap. 58 § vattenlagen med sö-
kanden till företag avseende sänkning av vat-
tenståndet i Löggeholmsjön i avsikt, att av-
lopp beredes oss tillhöriga marker.

Skärås den 4 november 1930.

Eritz Persson.

Nils Skärtensson.

Örnstående förening utses:

David Larsson.

L. f. landbruketsingenjör.

Hans Plas musson.

Anders Skärtensson.

Utdrag av protokoll
hållet vid vägstyrelsens i
Gärs härads väghållnings-
distrikt sammanträde i
Vallsjö den 13 november 1930.

Stårvarande underbecknade, vägstyrel-
sens samtliga ordinarie ledamöter.

§ 3.

Ordförande tillkännagav, att han på
kallelse stått vid den 14 oktober och den
4 november ståttvarande år hållna samman-
träden inför Statens lantbruksingenjör vid
handläggning av synförrättning enligt vatten-
lagen, avseende reglering av vattenståndet i
Boregholmsjön genom utvidgning och fördjup-
ning utav avloppet från densamma för för-
läggning av vattenkadade marker tillhörande
Skomåsa m. fl. fastigheter i Gårde socken,
samt att förrättningsmännen vid bistämnda
sammanträde framlagt förslag, enligt vilket
väghållningsdistriktet skulle utgiva 4 000 kr.
förminskning i underhållskostnad av vägen
över mossen norr om Skomåsa och en där
befintlig större vägkrymme. Stämnda ägare och
krymme var nämligen utsatta för sättning
samt översämnades tillfälls. Genom vattenreg-
leringen skulle vägbanken gå mot sitt stabili-
tetsläge samt översämnning förebyggas. Ord-
föranden hade ansett sig icke böra göra
någon erinran mot detta av förrättnings-
männen föreslagna ersättningsbeloppet 4 000 kr.
och ville han nu för vägstyrelsen framlägga
förslaget.

Vägstyrelsen fann icke anledning
förkasta ifrågasättande förslag att i gottgörd-
het för omkostnad underhållningskostnad
skulle utgå ett belopp av 4000 kronor.

Som orar.
Vid protokollet
E. J. Sjöstöm.


Fusterat:

Anders Nilsson. Ola Svensson. Per Olsson.
Rätt utdraget; beyygar:

E. J. Sjöstöm.
Vägstyrelsens sekreterare.

Stabilitetsundersökning av Landsvägsbank norr om Sksmåsa.

På uppdrag av k.f. Statens lantbruksingenjör i Skarvåhus län, David Larsson, har jag den 19 oktober 1930 gjort en undersökning av lervmarken 0.8 km. norr om Sksmåsa gård i Sörde socken, Skarvåhus län för bedömning av stabiliteten hos härvarande Landsvägsbank, vilken överträvar lervmarken i nord-sydlig riktning (jfr. vidstående kartskiss, vilken anger lervmarkens läge och utbredning).

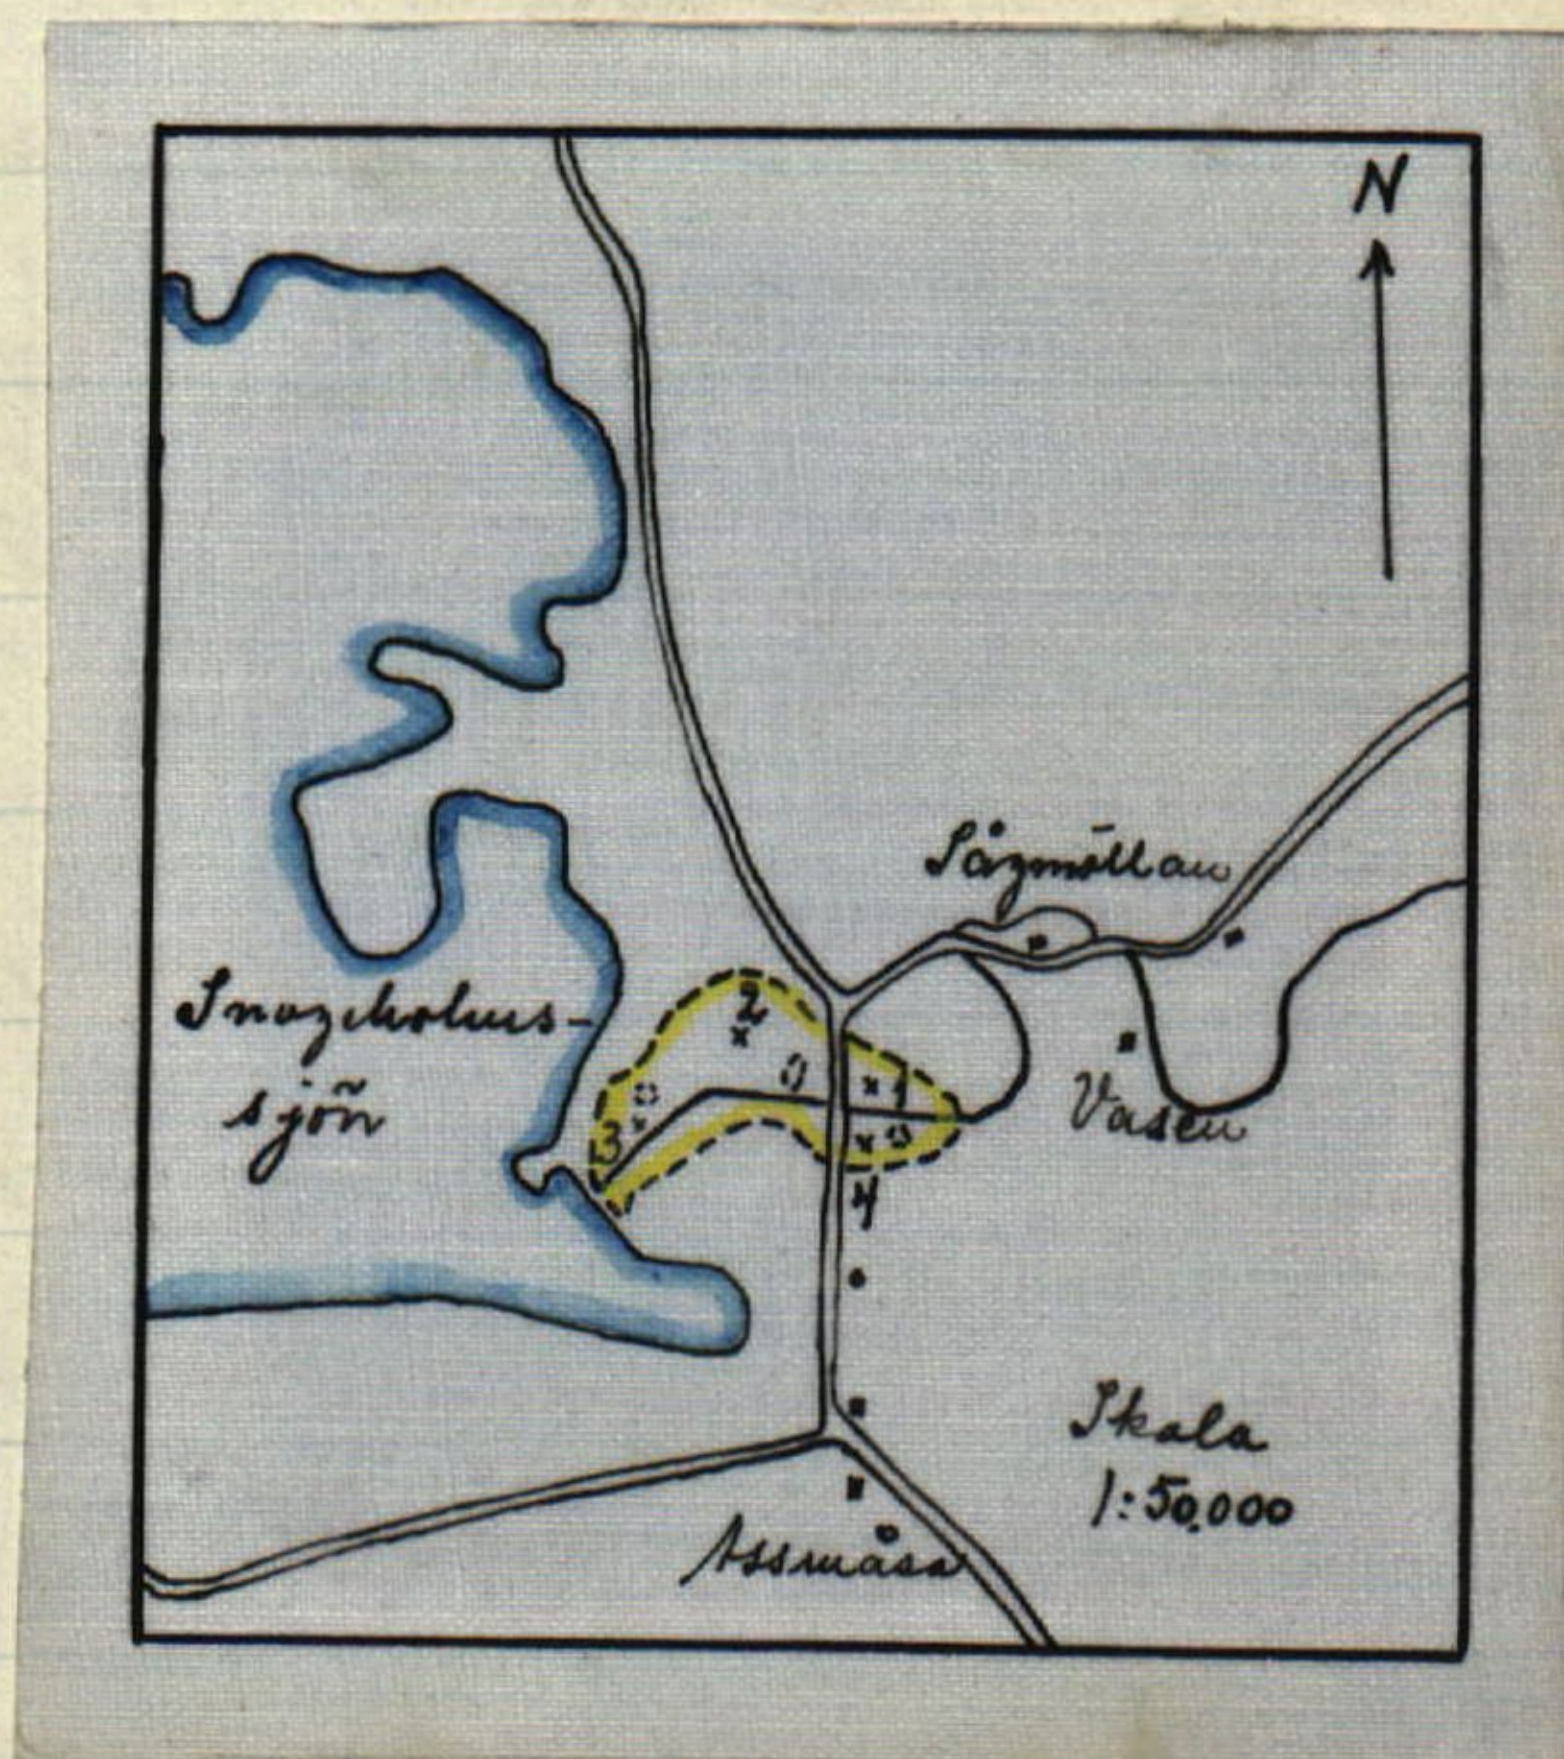

Några meter öster om Landsvägen samt öster om avloppsdiket genom lervmarken upptogs ett borrhål med skapbore till 6 m. djup samt därunder med sandbore. Jordprofilen var följande

Skärrör, högförmutnad	0-0.6 m.
Lörskärrör, högförmutnad	
nedtill gyttja	0.6-4.8 "
Gröngrå gyttja, övergående i lergyttja	4.8-7.9 "
Sten, sammet moränlera (fast botten)	7.9- "

De övre 2 m. av lervan hade en fastare konsistens än underliggande lerv, vilken var betydligt lösare. Gytthan hade en lös och säpig konsistens. Fast botten påträffades på 7.9 m, och där anstår med all säkerhet moränlera. Vid borming i kanalen invid Landsvägsrum-

innan påträffades fast lerten på omkring 8.3 m. och i en dagvattenbrunn strax bredvid märktes den fasta moränteran på ett djup under markytan av 7.0 m. De, lösa, starkt kalkhaltiga lerv- och gyttjelagren hade sålunda invid landsvägstrumman en mäktighet av omkring 8 m. och därunder kommer en fast och kompakt moränlera.

För närmare kännedom om jordlagrens utbredning och mäktighet i öfrigt inom torvmarken må här med vederbörligt tillstånd även anföras resultaten av de borrhningar, som av Sveriges geologiska undersöknings larvinventering utförts på platsen den 22/6 1921. Borrhningarnas läge (1-4) äro angivna på kartskiss.

Borrhprofil 1. Omkring 75 m. öster om vägen,
50 m. norr om bäcken.
Flärrler, högformulnad, svartbrun 0-0.6 m.
Lörkärler, högformulnad, mörkbrun 0.6-2.1 m.
Detritusgyttja, brungrå 2.1-2.9 "
Gyttja, mörkt gröntbrun, geléartad 2.9-4.9 m.
Lergyttja, grå, sandig 4.9-5.1 m.
Sandig lera, grå 5.1-5.5 "

Borrhprofil 2. Centralt i torvmarken omkring 200 m.
väster om landsvägen.
Flärrler, högformulnad, mörkbrun 0-0.6 m.
Lörkärler, " " 0.6-1.6 m.
Flärdy med ved 1.6-2.2 "
Detritusgyttja, brun 2.2-3.1 "
Gyttja, mörkt gröntbrun 3.1-5.6 "
Lergyttja 5.6-5.9 "

Sandig lera

5.9-6.0 m.

Profil 3. Omkring 150 m öst om diket utlopp
i Draget Holmsjön.

Flärdar, högfin multräd, brun 0.-0.6 m.

Starkärdar, " " 0.6-1.6 m.

Flärdar med ved och brunnar 1.6-2.3 "

Brunnar, medelmättigt finmull-

rad, svartbrun 2.3-3.8 "

Detritusgyttja 2.4-3.8 m.

Lerig sand, grå 3.8-4.0 "

Profil 4. Omkring 50 m. öster om bäcken
och 25 m. om landsvägen.

Flärdar, högfin multräd, mörkbrun 0-0.6 m.

Starkärdar, " " 0.6-2.6 "

Detritusgyttja, mörkbrun 2.6-4.1 "

Gyttja, mörkbrun 4.1-5.1 "

Gyttja, 5.1-5.6 "

Lera, sandig 5.6-6.0 "

Om de utfrida berrningarna framgår, att
de lösa leror och gyttjelagren ha sin största mäk-
tighet i närheten av landsvägstumman och
att dessa jordlager bli allt tunnare mot kanter-
na av lervarken. Detta är också orsaken till,
att den spinkning i vägtanken, som ägt rum,
 varit störst just invid själva landsvägstumman.

Vägtanken över lervarken är uppbyggd
på en rustvadd av timmerströkar. På grund
av det tryck, som utövas av vägtanken på
de under densamma liggande leror och gytt-
jelagren, ha dessa sammanpressats samti-
gen starkt. Starksammanpressningen har skett
därigenom att de lösa, starkt vattenhaltiga

jordlagren till större eller mindre del avratt-
nats varvid vattnet trängt upp och haft sitt
utlopp genom Erven vid sidorna av vägen.
En dylik sammanpressning genom belasting
av Erven och gyllja åter lämnigen hastigt.
Sjuntningen blir till en början betydande, men
avtager sedan successivt, varvid sjuntningen
blir allt mindre och mindre till dess att sta-
bilitetsläget uppnåts.

Genom undersökningar, som utförts av
Statens järnvägars geotekniska kommission an-
gående markrörelser vid belasting av en plan
förmärk medelst en väg- eller järnvägsbank
o. d. har det visat sig, att de sjuntningar,
som i detta fall uppstått, endast berott på en
komprimering av Erven och gylljelagren ge-
nom uppressning av vatten. Släta egentliga
markförsjätningar ge sig som bekant till-
rämma såsom jorduppsjätningar eller upp-
bultningar på sidorna om banken. Vid be-
handling av ifrågakommande stabilitetsfall har
man alltså endast att räkna med mark-
sammanpressning (ej markförsjätning).

Vägbanken invid landsvägsstrumman
har en måttighet av 3 m., på vilket djupa rust-
bädden konstaterats. Orsaken till vägbankens
ganska betydande föcklek ligger därunder, att
den på grund av sättningen påförs ganska
stora kvantiteter grus o. d., vilket resulterat
i att sjuntningen fortsatt på grund av den
stade belastningen. De två lagren under ban-
ken är nu sammanpressade till 5 m. Föck-
lek från att ursprungligen ha haft en måk-
tighet av 8 m. En närvarande ligger väg-
banan på lägt, att den översämmas av vatten

vid högt vattenstånd i Snogeholmsjön. Vid mitt besök på platsen stod vattnet omkring 2 m. över vägen invid och ett gott stycke på båda sidor om landsvägskurvan.

En förbättring av vägen är synpunkten att säkerställa densamma för försämringer kan ske på två sätt

dels en ytterligare höjning av vägbanken genom påfyllning av grus s. d. (med bibehållande högt vattenstånd),

dels en sänkning av högvatten- eller grundvattenytan, vilken då skulle ske i samband med Snogeholmsjöns reglering (utan höjning av vägbanken).

En höjning av vägbanken måste försaka en fortsatt kompressering av torv- och gyttjelagren under densamma. Dessa är visserligen redan sammanpressade till omkring 37% av sin ursprungliga måktighet, men med hänsyn till att dessa jordlager i sitt ursprungliga tillstånd haft en vattenhalt av omkring 80 vikt-%, måste en ytterligare avvattnings och därmed fortsatt komprimering äga rum vid ökad belastning. Vid ett högt vattenstånd får man dock räkna med det mottryck, som då förefinnes och som utgör ett hinder för större vattenurpressning. Denna fördel för bankens stabilitet reduceras emellertid avsevärt därigenom att vattenståndet periodvis står betydligt lägre.

Enligt det senare alternativet skulle vägförbättringen ske genom att sänkande av grundvattenytan till 1.5 m. och vägbanken bibehållas i det strick den nu befinner sig. Genom vattenytans sänkning kommer emellertid

mottrycket att minska, varigenom en del vatten kommer att pressas ut de lösa lagren under banken. Denna spjälkning måste emellertid bli så reducerad, att när vägbanken genom vattensytans sänkning kommer att förlora en del vatten, varvid sålunda belastningen kommer att minska. I detta fall kommer också banken att hastigare gå mot sitt stabilitetsläge än vid det förra alternativet, där vattensytan periodvis står mycket högt och periodvis lägre. Stabilitetsläget hos vägbanken vid 1.5 m. grunndrattensyta torde för öfrigt i det närmaste vara uppnådd, när grunndrattensytan i själva verket på grund av lermarkens inbällning under lämpligen långa perioder varit nere på ungefär samma nivå.

Ur stabilitetssynpunkt är sålunda det senare alternativet givetvis att föredraga.

Stockholm den 31 oktober 1930.

Gunnar Ekström.
Lit. doktor, geolog.

Sveriges geologiska undersökning.
Stockholm 57.

Fiskerisindendenten
i södra distriktet
Lund.

Bil. 7

Till

Statens lantbruksingenjör J. Larsson.
Lund.

Om Förel. Lantbruksstyrelsen förordnad
att, i anledning av ifrågasatt reglering av vat-
tenståndet i Snogebornsjön genom utvidgning
och fördjupning av avloppet från densamma
för terrällgning av vattenkadade marker till-
hörande Olssonåsa, Snogeborn, Svödeberg, Vasan
och Erikedal i Svöde socken av Skåne län,
avseende yttrande, som i 10 kap. 43 § vatten-
lagen sägs, får jag anföra följande:

Snogebornsjön har enligt uppgift i
Svöde Sveriges Fiskeriförämlings Skrifter en utsträck-
ning av 309 har. Nämligen förämling arrendera-
de under åren 1912-1925 fisket i sjön, och läm-
nade detta i medeltal en avkastning av 2900 kg.
fiske pr. år, således ungefär 9.4 kg. pr. har och år,
en för svenska förhållanden hög avkastning.
I sjön finnes följande fiskslag: gädda, gös,
abborre, braxen, mört, sutare, ruda, lake och ål.

Genom den ifrågasatta regleringen
skulle sjöns areal enligt Eder uppgift komma
att minskas med c.a. 5 har, förutom att en
del om lidris övervannad åkerjord skulle
terrällgkas. Vattenytans minskning skulle enligt
av Eder förelagd karta bli lämpligen tillförmig
runt sjön, endast i norra och sydvästra delar-
na skulle de grunda områdena av sjön i något
större utsträckning terrällgkas. Denna arealminsk-
ning behövs icke nödvändigtvis innebära en

ansvarande minskning av sjöns förmåga att producera fisk, enär på grund av lottens betydelse och lutning den framför andra näringsbildande delen av sjön, strandregionen, endast kommer att förskjutas något längre ut och sjön ändå hålla tillräckligt djup för fiskbeståndets livnär. På stora områden i södra delen av sjön blir djupet omkring 5 meter, i norra delen något mindre.

Skäligen kan regleringen komma att medföra en förminskning av gäddans lekplatser, men närlagt är också, att detta icke betyder innebära en förminskning i produktionen av gäddyngel, enär de satta områden, som nu övervakas på våren, och på vilka gäddan nu leker med risk att kommen förlägges då vattenståndet sjunker, detvis komma att helt förläggas, och gäddans lekplatser därigenom förläggas till platser med mera konstant vattenföring. Skulle det ändå visa sig, att gäddbeståndet minskas, kan detta genom gäddodling lätt motverkas, en åtgärd, som emellertid bör ske med en viss försiktighet för att gäddbeståndet ej skall bli lidande.

På grund av det anförda får jag som min åsikt uttala, att fiskerivärning av betydelse genom den ifrågasatta regleringen av Små-Tjernsjön icke kan komma att tida väsentligt förfång.

Und den 1 november 1930.

Past. Sverander.

Utlåtande.

avgivet av Synvännen vid Synförrättning enligt vattenlagen rörande Snogeholmsjön Sänkning i och för förläggning av mark tillhörande Åssmås, Vaser, Eriksdal, Snogeholm och Sördeberg i Sörde socken av Malmöhus län.

Förelägenhet och ändamål.

De marker, som genom utförande av vid denna förrättning föreslagna arbeten komma att behålla förbättrad förläggning äro belägna dels omkring Snogeholmsjön och utloppet från densamma dels å ömse sidor om den i Snogeholmsjön utmynnande bäcken från Vaser.

För möjliggörande utav denna förläggning har föreslagits upptagande utav arthrop från Snogeholmsjön samt tillupp till sjön från Vaser och Eriksdal tillhöriga marker.

Undersökningar. Jämförelseplan och fjärrmätter.

De marker, som genom föreslagna arbetens utförande vinna bättre, hava planmätts och yfarräglats samt omfattats å detta utlåtande bifogade plankarta. Högden äro å densamma angivna i meter över 0-planet för rikets precisionsarrägring.

För Snogeholmsjön har jämväl bottenhöjd bestämts medels pejling och angives densamma över samma jämförelseplan i meter.

Strandkonturen av Snogeholmsjön har delvis inritats efter befintliga kartor, som kompletterats genom mätningar där så utförats.

De till utvidgning och fördjupning föreslagna arthropen hava arräglats och uppmätts samt uppritats å detta utlåtande tillhöriga

profiler och sektionsritningar.

Företagets omedelbara område omfattar för avloppen från Vasan 5.5 samt för Snogebrostrussjön (4.5) kvadratkilometer. Med en anlagen normal högsta avrinning av 0.08 kbm. i sekunden för kbm; erhålles sålunda normala flodrattenmängden i bäcken från Vasan 0.44 kbm. i sekunden, och avloppet från Snogebrostrussjön 3.6 kbm. i sekunden.

45 km²

I vattensamtingsområdet ingår även Ellesta-sjön med en areal av 290 hektar.

Fluorande vattenstånd i Snogebrostrussjön samt förestagen sänkning.

Om i sammanträdesprotokollet 8:8 lämnade uppgifter synes framgå att avloppet från Snogebrostrussjön under senare år icke underhållits såsom erfordras för bibehållande av dess avledningsförmåga. Inu stor igenfyllningen varit under de senaste 15 åren har dock icke temmat utrönas och icke heller har upplysningar om vattenståndets förändringar ställt att erhålla annat än, att "det aldrig ställt på högt som nu". Översvämningarna på omgivande marker visa även att en rätt allvarig igenstämning och oförmåga höjning höjning av o. y. föreligger. Någon förstärkt fördelning för underhåll av avloppet förefinnes icke heller.

För att icke nödgas fullständigt avstå från all brukning och skörd i Oksmäsa lillhöriga låglänta marker omkring sjön har för ett par år sedan utförts en inrättningsanläggning omfattande ägofigurerna 1, 4, 5 och 8. Detta består av en gräns driven av elektrisk mörk jämte lillappskanaler och vattenanläggningar.

Förbättrad terrälläggning synes emeller-
tid endast hava erhållits under de tider då
lägratten rådde i sjön enär vid andra till-
fällen vattnet trängde igenom de uppförda vall-
byggnaderna. En förstärkning och påbyggnad
är dessa till sådana dimensioner att över-
strämning förhindras, synes draga så stora
kostnader, att dessamma icke är ekonomiskt
måjligt. Ölgären till Östmasa har därför yrkat
att förslaget skulle innefatta uppläggning utaf
avloppet till så stora dimensioner och djup,
att terrälläggning kunde erhållas utan använd-
ning utaf pumpverket.

En sänkning utaf o. y. till den nivå,
som skulle erfordras härfor hava synemännen
icke ansett sig kunna föreslå, enär kostnads-
ökningen icke torde motsvaras af den upp-
kommande ökningen i bäddad och dels en dy-
lik sänkning skulle betyda en rätt kraftig för-
ändring utaf sjöns utseende. Kostnaden för drift
af den befintliga pumpanläggningen någon del
utaf året torde icke heller bliva så avsevärd.
Pumpverket torde nämligen endast behöva hål-
las igång en del af sommaren för att sänka
grundvattennivan före och under vårbruket.

Synemännen hava därför föreslå-
git, att avloppet uppläges till sådana dimensioner,
att vallanläggningarna vid den befintliga in-
vallningen bliva överflödiga och att den
allra största delen af året denna mark re-
håller nödig terrälläggning utan användning
af pumpverket. Öfriga marken erhålla även
så nöjaktig terrälläggning genom direkt avdik-
ning till sjön. Genom föreslagen sänkning
erhålls enligt synemännens mening största

båtnaden i förhållande till kostnaden utan att något ingrepp sker i sjön, som tillfogar värt- och djurliv nämnvärd. skada.

Öfverräffande den förändring i vattenförlingen i avloppet från sjön, som befarats inträffa genom sänksenningen hänvisas till den beräkning som verkställts detta utlåtande bifogad bilaga.

Beräknade vattendjup i avloppen samt vattenstånd i Snogeholmsjön.

Med förut angivna flodvattennmängd samt en lågvattennmängd en tiondel av flodvattennmängden har med Panguillet och Kutters formel för vattenhastigheten i öppna avlopp och med värdet på $n = 0.02$, vattendjupet i väcken från Vasan, sträckan 49-59, beräknats till 0.65 meter vid flodvatten och 0.25 meter vid lågvatten samt för avloppen från Snogeholmsjön 1.35 meter vid normalt flodvatten och 0.40 meter vid lågvatten. Vattenståndet i Snogeholmsjön beräknas påseende till vid normalt högvatten 37.05 meter och vid lågvatten 36.10 meter.

Förslaget ingående vattenavlopp.

Förslaget skall omfatta upptagning utav avloppen A-B-C och D-E-F-G-H-I-J och K-L till dimensioner, som angivas i profildrömmingarna samt nedanstående tabell.

Sträcka	Bottenbredd	Bottenlutning	Bottenlängd vid	
A-B-C	2.5 m.	1:1.5	D = 34.60 m.	29 + 50 = 35.70 m.
D-E-F	1.0 m.			
(D-E-F-48) F-48	0.5 m.	1:1.25	D = 35.90 m.	48 = 35.90 m.
48-G-H	0.5 m.	1:1.25	49 = 36.30 m.	H = 36.94 m.
H-I-J	0.5 m.	1:1.25	I = 37.10	J = 37.20 m.
J-K	0.5 m.	1:1	H = 37.10	K = 37.22 m.

Öf plankartan hava artopeps läge i plan angivits medels trehne jämlöpande röda linjer.

Broar.

I samband med företags utförande måste ombyggnad verkställas af ågarvägsbroar vid 3+10 och 1 samt landsvägsbroar vid 8 och 9. Ågarvägsbroarna skola ombyggas på dikeföretagets bekostnad. Landsvägsbroarna, vilka uppförts efter 1880 skola ombyggas på vägsstyrelsens bekostnad, enär den mark, varom nu är fråga, jämväl vid nämnda broars tillkomst varit åker eller äng. Om byggnaden af bron vid 8 har företags utförd såsom fördjupning med bibehållande af nuvarande öppning mellan landfästerna. Den uppdämning, som uppstår på grund af förträngningen i bron har beräknats bliva mindre än 1 cm. vid högvatten.

För bro vid 9 hava styremännen icke kunnat lämna några föreskrifter, enär densamma befrimer sig så fullständigt under vatten att endast räcket är tillgängligt. För anläggning af tranförliggande mark erforderlig ombyggnad skall dock verkställas af vägens ägare.

Föresättning till företaget från vägägaren för anläggning af vägsträckan 8-9.

Genom företags utförande anlägges jämväl landsvägen sträckan 8-9. Styremännen hava därför ansett, att vägägaren borde bidra med någon del af kostnaden. Den nytta i form af minskat underhåll som uppstår för vägägaren genom sänkning synes styremännen bliva rätt anse-

vård, enär med nuvarande vattenstånd betydande påfyllnad borde bliva nödvändig för att hålla vägtaxan ovan vattenytan. En anordning verkställd af Fastigh. Lit. Fr. Gunnar Ekholm framgår att ytterligare påfyllnad på vägen sannolikt borde bliva nödvändig om sjö-sänkningen kommer tillstånd.

Om grund är att några säkra bestämningar af förhållandena icke kunna göras, hava dock synemännen ansett att bidragsbeloppet för vägägarnas del bör begränsas till 400 kronor.

Öfverhållande bron vid C har någon undersökning af densamma icke kunnat verkställas, då endast räcket befunnit sig ovan v. y.

Sannolikt borde dock genom sjösänkningen bron kunna komma att bibehållas i sitt nuvarande skick och ombyggnad undvikas. Värdet af sjösänkningen borde därför för vägen komma att uppgå till mer än den bestämda ersättningen.

Ersättningar.

För mark, som lages i anspråk till avloppens utvidgning samt för mark till upplagsplats för uppgrävda massor skola ersättningar utgå med följande belopp:

Fastighet.	Ägare	Ersättningsbelopp.
Örvedeborg	Per Erik W. Pipers	600: - kronor
Snageholm	^{Storbrus.} Bröderna Segn.	400: - "
Åsmaåsa	Stjörman J. Friedberg	400: - "
Vasan	Fritz Persson	30: - "
Vasan	Nils Johansson	150: - "

Assakom skall till ägaren av
Ossmåsa erläggas ett belopp av 700:- kronor
utgörande ersättning för anordnande utav
avlopp till befintligt pumpverk.
Båtnad genom företaget.

Den genom företagets utförande
uppkommande båtnaden består i den öka-
ning i jordens alstringsförmåga, som er-
hålles genom vattenståndets sänkning.

Jämtekt 10 kap. 60 § vattenlagen hara
syndemännen med tillämpning av i 7 kap.
22 § samma lag stadgade grunder upps-
skattat den genom förläggning åstadkom-
na höjningen eller ökad möjlighet till
höjning utav jordens alstringsförmåga.

I bifogade ägobeskrivnings- och
värderingslängd lämnas en detaljerad
framställning utav varje ägofigurs värde
före och efter företagets utförande samt
förläggningsvärde. Enligt densamma upps-
går den uppskattade båtnaden till kronor
47.405:50.

Någon båtnad av annan art än
jordförbättring frändes ersättning från ä-
garen till vägen sk. sk. och därmed
följande framtida betalningsskyldighet, varom
stadgas i 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer ej.

I båtnaden ingår 1.68 kr landvin-
ning med uppskattad båtnad - 504 kr.

Förstnad.

Förstnaden för företaget har av
syndemännen beräknats till kronor 41.000:-
Rimskas detta belopp med 4000:- kr. varmed
ägaren till vägen sk. sk. skall bidra till
företaget för en slutlig förstnad för deltag-

ningsstylden mark utar kronor 37.00:-.

Öfverning eller vattenavledning.

Företaget har av Synemännen hänfästs till vattenavledning, varom i 7 kap. vattenlagen stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder mot företaget har icke under förrättningen anmälts. Synemännen hava icke heller funnit något sådant föreligga. Enligt kostnadsfördelningsskillingen belöper sig på sökande till företaget 67.972 procent utar den uppskattade båtnaden ar företaget. Båtnaden har ar synemännen uppskattats till 47.405.00 kronor och kostnaden jämte ersättningen med avdrag ar vägagarens bidrag till 37.000:- kronor.

Öfverningens inverkan på fiskbeståndet i sjön.

Öfverningens inverkan på fiskbeståndet i sjön hänvisas till fiskerikommissionens utlåtande, bil. 7.

Kostnadsfördelning.

Skäl för företagets uppdelning i avdelningar med åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelsen i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen har icke ansetts föreligga, varför samtliga med företaget förenade båtnader skola fördelas på de fastigheter, som erhålla båtnad genom företaget i direkt förhållande till det i företaget uppskattade jordförbättringsvärdet och efter procenttal, som finnas uträknade i bifogade kostnadsfördelningsskilling. Någon andel i framtida underhållet skall icke åvila ägare till vägen sträckan Sk-Sk.

Arbetets utförande.

Då synförrättningen skall under-
ställas vederbörande vattendomsstols prövning
få synmännen förestämma, att, om synmän-
nens utlåtande fastställs av vattendomsstolen
och vid icke inom här för bestämd tid er-
lagts mot vattendomsstolens utslag, arbetet må
påbörjas efter utgången av tid för erläggande
av nämnda vad samt skall vara fullbordat
senast den 1 sept. 1936.

Vid arbetets utförande iakttages.

att å sträckan B-C mellan 25-30
migen uppschaktad jord får läggas i gam-
la slänken för utfyllnad av högheter.

att å övriga sträckor jordrallarna
läggas minst på 1 meters avstånd från av-
toppens kant och i tillnärmelsevis lika
stora mängder å ömse sidor om avtoppen
såvida icke vederbörande markägare öf-
va fröedraga jordmassornas uppläggande på
annat sätt ävensom att jordrallarna, vil-
kas lutning mot avtoppen ingenslades få
givas brantare lutning än 1:1, stora ge-
nomgrävas vid tillstående diken och
bräcker i marken.

att under arbetstiden vattenet
ej inretrålles eller påsläppes, så att
förfång uppstår å nedan för liggande
fastigheter.

att arbetet skall ansynas av lant-
bruksm ingenjören eller annan person, som
av Förrgl. Lantbruksstyrelsen här till förordnas.
Underhåll.

Prövning utav de upptagna avtoppen
till vid denna förrättning förestämma di-

mensurer skall verkställas vart tredje år eller med kartare mellanrum, om någon delägare påfordrar och saktygning person vittnesdöden på erfordras. Vederbörande jordägare skola utan ersättning tillsläppa för rensningsmassornas uppläggning erforderligt utrymme längs avloppen. Försläpparna för underhåll skola fördelas enligt samma procenttal, som bestämts för avloppens upptagning. Härvid tillses jämväl att kuster och krädd icke få växa närmare avloppens kanter än 2 meter.

Underhållningsstyrelsen påverkar företaget endast beträffande de upptagna avloppen icke broar eller annat, som beröres eller utförts i samband med företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Snogholms-
byns reglering av år 1930."

Bidrag till vattendomsstift.

Såsom bidrag till vattendomsstiftarnas organisation och verksamhet skall innan arbetet på företaget genomförande påbörjats enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas ett belopp av 47 kronor 41 öre.

Underskällning.

På företaget arser bränkning av sjö skall enligt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen styrelsen utlåta underskällas vederbörande vattendomsstifts prövning.

Besvärsträffning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande förs vid Snogholmsbyns vattendomsstift, adress Stockholm, till vilken besvären med iakttagande utav bestämmelserna

i 11 kap. 85 § vattenlagen, skola vara ingivna
inom 60 dagar från nedanstående datum.

Åssmåsa den 7 november 1930.

David Larsson.
s. f. lantbrukseingenjör.

Fans Rasmussen. Anders Mårtensson.
Stiftes godemän.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Förde socken</u> Kasmasåsa	1'		1/8		<u>Ljtnant J. Liedberg.</u>
				1	åker torv. på torv
				2	skogsmark, imp.
				3	do. do.
				4	åker torv. på torv
				5	åker " " "
				6	do imp.
				7	väg
				8	åker torv. på torv
				9	skogsmark, imp.
				10	do. do.
				11	do do.
				12	åker, do
				13	skogsmark, do
				14	do do
				15a	åker, do
				15b	dike
					<u>Summa</u>
Kasmasåsa	1'		1/8		<u>Ljtnant J. Liedberg.</u>
				16a	äng torv. på sand
				16b	do " "
				17	do " "
				18	do " "
				19	do " "
				20	dike
				21	äng torv. på sand
				22	do " "
				23	do " "
					<u>Summa:</u> Fyrt,

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	00-							400	4800	-	1500	18000	-	1100	13200	-
						04-										
						84										
3	15-							400	1260	-	1500	4725	-	1100	3465	-
1	90-							400	760	-	1500	2850	-	1100	2090	-
						08-										
						27-										
4	53-							400	1820	-	1500	6795	-	1100	4983	-
						04-										
						21.5										
						09-										
						10.5										
						03-										
						03-										
	09-							500	45	-	1200	108	-	700	63	-
						05-										
21	67-					1	79-		8677	-		32478	-		23801	-
			32-					500	160	-	1200	384	-	700	224	-
			72-					800	576	-	1200	864	-	400	288	-
	1	17-						600	702	-	700	819	-	100	117	-
	3	11-						600	1866	-	700	2177	-	100	311	-
		11.5						500	57.50		700	80.50		200	23	-
						17-										
		99-						650	642.50		700	693	-	50	49.50	
	1	01-						600	606	-	700	707	-	100	101	-
	1	70-						600	1020	-	700	1190	-	100	170	-
	9	13.5				17-			5631	-		6914.50			1283.50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vasen	1'		1/8		<i>Trpt.</i>
				24	<u>Pritz Persson.</u>
				25	äng lorum på sand
					äng " "
Vasen	1'		1/8		<i>Summa:</i>
				26	<u>Pritz Persson.</u>
				27	äker lorum på sand
				28	dr " "
				29	dr " "
				30	dr " "
				31	dr " "
				32	dr " "
				33	dr " "
				34	dr " "
				35	dr " "
Vasen	2 2		33/800		<i>Summa:</i>
				36a	<u>Nils Skärstensson.</u>
				36b	äker lorum på sand
				37a	äng " "
				37b	dr " "
				38	äker " "
				39	äng " "
				40	äker " "
				41	äker " "
				42	äng " "
				43	äker " "
					<i>Trpt.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			63-					300	189	-	1000	630	-	700	441	-
			05-					900	45	-	1000	50	-	100	5	-
			68-						234	-		680	-		446	-
	04-							900	36	-	1000	40	-	100	4	-
	64-							600	384	-	1500	960	-	900	576	-
	42-							700	294	-	1500	630	-	800	336	-
	01-							600	6	-	1500	15	-	900	9	-
	06.5							500	32	50	1500	92	50	1000	65	-
	10-							500	50	-	1500	150	-	1000	100	-
	13.5							500	67	50	1500	202	50	1000	135	-
	18-							500	90	-	1500	270	-	1000	180	-
	23-							500	115	-	1500	345	-	1000	230	-
	27-							500	135	-	1500	405	-	1000	270	-
2	09-								1210	-		3115	-		1905	-
	23-							1300	299	-	1500	345	-	200	46	-
	03-							1300	39	-	1500	45	-	200	6	-
			24-					600	144	-	1400	336	-	800	192	-
			09-					600	54	-	1400	126	-	800	92	-
	21-							1300	273	-	1500	315	-	200	42	-
			33-					1200	396	-	1400	462	-	200	66	-
	10-							1200	120	-	1400	140	-	200	20	-
							07.5									
			51-					600	306	-	1400	214	-	800	408	-
	41-							1300	533	-	1500	615	-	200	82	-
98-	1	17-					07.5		2164	-		3098	-		934	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Sept.</i>
				44	väg
				45	äng lrom. på sand
				46	åker " "
				47	äng " "
				48	åker " "
				49	dr " "
					<i>Summa:</i>
<i>Åsmaåsa</i>	<i>535-54-53-56</i>				<i>Ola Jakobsson</i>
				50	åker lrom. på sand
				51	dr " "
				52	dr " "
				53	dr " "
				54	dr " "
				55	dr " "
				56	dr " "
				57	dr " "
					<i>Summa:</i>
<i>Åsmaåsa</i> <i>(Lindhödal.)</i>	<i>5-28-33</i>		<i>164</i>		<i>J. J. Nilsson</i>
				58	äng lrom. på sand
				59	dr " "
				60	dike
				61	äng " "
				62	dr " "
				63	dr " "
				64	dr " "
				65	dr " "
				66	dr " "
					<i>Sept.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	98-	1	14-			08.5		2164	-			3098	-		934	-
						01-										
			06-					900	54	-	1200	72	-	300	18	-
	09-							900	81	-	1200	108	-	300	27	-
			14-					800	112	-	1200	168	-	400	56	-
	24-							600	144	-	1200	288	-	600	144	-
	13-							1000	130	-	1200	156	-	200	26	-
1	44-	1	37-			08.5		2685	-			3890	-		1205	-
	25-							800	200	-	1500	375	-	700	175	-
	03-							800	24	-	1500	45	-	700	21	-
	12.5							500	62	50	1500	187	50	1000	125	-
	18-							500	90	-	1500	270	-	1000	180	-
	15-							500	75	-	1500	225	-	1000	150	-
	19-							500	95	-	1500	285	-	1000	190	-
	17-							500	85	-	1500	255	-	1000	170	-
	07.5							600	45	-	1500	112	50	900	67	50
1	17-								676	50		1755	-		1078	50
			21-					400	84	-	900	189	-	500	105	-
		1	04-					400	416	-	900	936	-	500	520	-
						04-										
			56-					450	252	-	500	280	-	50	28	-
			86-					400	344	-	500	430	-	100	86	-
			84-					400	336	-	500	420	-	100	84	-
		2	17-					400	868	-	500	1085	-	100	217	-
			09-					450	40	50	500	45	-	50	4	50
		2	07-					600	1242	-	700	1449	-	100	207	-
		7	84-			04-			3582	50		4834	-		1251	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agoligrensnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				67	äng from på sand ^{Sept.}
				68	imp
				69	äng " "
				70	dr " "
				71	dr " "
					<u>Summa:</u>
Ördeborg	1'		8½		<u>Per Erik Alfred Wolfgang Sjers skrotus</u>
				72	äng from på sand
				73	dr " "
				74	dr " "
				75	dike
				76	väg
				77	äng from på sand
				78	dike
				79	äng from på sand
					<u>Summa:</u>
Snogeström	1'		1¼		<u>Lsg. Knut och Erik Degr.</u>
				80	äng from på sand
				81	dr " "
				82a	dike
				82b	imp
				83	äng " "
				84	dr " "
				85	dr " "
				86	dr " "
				87	dr " "
				88	dr " "
				89	dr " "
				90	dr " "
				91	dr " "
					<u>Summa:</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ång och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	7 84-		04-		3582 50		4834 -		1257 50							
	3 48-			500	1740 -	700	2436 -	200	696 -							
			13-													
	44-			550	242 -	700	308 -	150	66 -							
	55-			400	220 -	500	275 -	100	55 -							
	09-			400	26 -	500	45 -	100	9 -							
	12 40-		12-		5820 50		7898 -		2077 50							
	3 07-			300	921 -	800	2456 -	500	1535 -							
	2 22-			300	666 -	800	1776 -	500	1110 -							
	1 22-			200	366 -	800	976 -	500	610 -							
			62-													
			01-													
	1 15-			200	230 -	600	690 -	400	460 -							
			32-													
	1 29-			200	258 -	600	774 -	400	516 -							
	8 95-		95-				6672 -		7231 -							
	44-			200	88 -	600	264 -	400	176 -							
	40-			200	80 -	600	240 -	400	160 -							
			17-													
			03-													
	44-			200	98 -	600	294 -	400	196 -							
	30-			200	60 -	600	180 -	400	120 -							
	54-			300	162 -	800	432 -	500	270 -							
	2 00-			700	600 -	800	1600 -	800	1000 -							
	14-			300	42 -	800	112 -	500	70 -							
	90-			200	180 -	600	540 -	400	360 -							
	1 50-			300	468 -	700	1092 -	400	624 -							
	30-			200	60 -	800	240 -	600	180 -							
	43-			200	86 -	800	344 -	600	258 -							
	7 50-		20-		1924 -		5338 -		3414 -							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Snogeborn</i>	<i>1'</i>		<i>1 1/4</i>		<i>Ing. Skrut och Erik Jern.</i>
				<i>92</i>	<i>äng förvm. på sand</i>
				<i>93</i>	<i>do " "</i>
				<i>94</i>	<i>do " "</i>
				<i>95</i>	<i>do " "</i>
				<i>96</i>	<i>do " "</i>
				<i>97</i>	<i>do " "</i>
				<i>98</i>	<i>do " "</i>
				<i>99</i>	<i>do " "</i>
				<i>100</i>	<i>do " "</i>
				<i>101</i>	<i>do " "</i>
				<i>102</i>	<i>do " "</i>
				<i>103</i>	<i>do " "</i>
				<i>104</i>	<i>do " "</i>
				<i>105</i>	<i>do " "</i>
				<i>106</i>	<i>do " "</i>
				<i>107</i>	<i>ditte</i>
				<i>108</i>	<i>äng " "</i>
				<i>109</i>	<i>do " "</i>
				<i>110</i>	<i>do " "</i>
				<i>111</i>	<i>do " "</i>
				<i>112</i>	<i>do " "</i>
				<i>113</i>	<i>do " "</i>
				<i>114</i>	<i>do " "</i>
				<i>115</i>	<i>do " "</i>
				<i>116</i>	<i>do " "</i>
				<i>117</i>	<i>do " "</i>
				<i>118</i>	<i>do " "</i>
				<i>119</i>	<i>do " "</i>
				<i>120</i>	<i>do " "</i>
				<i>121</i>	<i>do " "</i>
					<i>Summa:</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	89-			400	36	-	800	72	-	400	36	-				
	12-			200	24	-	800	96	-	600	72	-				
	19-			200	38	-	800	152	-	600	114	-				
	24-			200	48	-	800	192	-	600	144	-				
	30-			200	60	-	800	240	-	600	180	-				
	31-			200	62	-	800	248	-	600	186	-				
	30-			200	60	-	800	240	-	600	180	-				
	17-			200	34	-	800	136	-	600	102	-				
	13-			200	26	-	800	104	-	600	78	-				
	18-			700	126	-	1000	180	-	300	54	-				
	25-			700	175	-	1000	250	-	300	75	-				
	05-			700	35	-	1000	50	-	300	15	-				
	08-			300	24	-	1000	80	-	700	56	-				
	94-			300	282	-	1000	940	-	700	658	-				✓
	40-			300	120	-	1000	400	-	700	280	-				
			06-													
	05-			300	15	-	1000	50	-	700	35	-				
	61-			300	183	-	1000	610	-	700	427	-				
	18-			400	72	-	800	144	-	400	72	-				✓
	17-			200	34	-	800	136	-	600	102	-				✓
	21-			200	42	-	800	168	-	600	126	-				✓
	22-			200	44	-	800	176	-	600	132	-				✓
	18-			200	36	-	800	144	-	600	108	-				✓
	12-			200	24	-	800	96	-	600	72	-				✓
	28-			400	112	-	800	224	-	400	112	-				
	19-			400	76	-	800	152	-	400	76	-				
	28-			200	76	-	800	304	-	600	228	-				
	28-			200	76	-	800	304	-	600	228	-				
	38-			200	76	-	800	304	-	600	228	-				
	34-			200	68	-	800	272	-	600	204	-				
	7 44-		06-		2084	-		6464	-		4380	-				

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Åssemåsa					<u>Ljtnant J. Friedberg.</u>
				122	äug. förvm. på band
				123	dr " "
				124	dr " "
				125	dr " "
				126	landvinning förvm. på gyttja
				127	dr " "
				128	dr " "
					<u>Summa:</u>
					<u>Sammandrag.</u>
Åssemåsa					Ljtnant J. Friedberg
dr					dr
dr					dr
Väsen		2			Erik Persson
dr	1'				dr
dr	2 ²				Nils Mårtensson
dr					Ola Jägersson
(Åssemåsa)					J. E. Nilsson
Ördeberg					Per Erik Alfred Gylfeng Sjers storbarn
Engeholm					Jug. Skult och Erik Ögren
dr					dr
					<u>Summa:</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			25-					400	100	-	1200	300	-	800	200	-
			07-					400	28	-	1200	84	-	800	56	-
			28-					400	152	-	1200	456	-	800	304	-
		3	15-					400	1260	-	1200	3780	-	800	2520	-
				1	38-			0	-	-	300	414	-	300	414	-
					24-			0	-	-	300	72	-	300	72	-
					06-			0	-	-	300	18	-	300	18	-
		3	85-	1	68-				1540	-		5124	-		3584	-
2	162-					1	79-		8677	-		32478	-		23801	-
		9	13.5				17-		5631	-		6914	50		1283	50
		3	85-	1	68-				1540	-		5124	-		3584	-
	68-	-	-	-	-				234	-		680	-		446	-
2	09-								1210	-		3115	-		1905	-
1	44-	1	37-				08.5		2685	-		3890	-		1205	-
1	17-								676	50		1755	-		1078	50
		12	40-				17-		5820	50		7898	-		2077	50
		8	95-				95-		2441	-		6672	-		4231	-
		7	50-				20-		1924	-		5338	-		3414	-
		7	44-				06-		2084	-		6464	-		4380	-
27	05-	50	64.5	1	68-	3	42.5		22923	-		80228	50		47405	50
		27	16													
		7	12													
Assmån den 4 november 1930. David Larsson. Lars Passmusson. Anders Karlensson.																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Timpennig: kronor.

NYHETERNAS TRYCKERI, UMEÅ

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
0-3	300	Planering	300	0.50	150	-		
3-6	300	Grävning av sand, grus & lera m ³	1250	1.50	1875	-		
6-9	300	Grävning av dr dr dr	1350	1.50	2025	-		
9-12	300	Grävning av sand, grus & lera samt grus och sten m ³	2200	1.75	3850	-		
12-15	300	Grävning av torv	400	1.-	400	-		
		" " sand, grus & lera "	1850	1.75	3237	50		
15-18	300	Grävning av torv	300	1.-	300	-		
		" " sand, grus & lera "	2100	1.50	3150	-		
18-21	300	" " torv	900	1.-	900	-		
		" " sand & grus "	1100	1.25	1375	-		
21-24	300	" " torv	600	1.-	600	-		
		" " sand	1950	1.25	2437	50		
24-27	300	" " torv	100	1.-	100	-		
		" " sand	1500	1.25	1875	-		
27-30	300	" " "	900	1.25	1125	-	23450	-
3+10		<u>Stro för ägerväg vid 3+10.</u>						
		Skavrikte jämte uppsättning m ²	2.5	60.-	150	-		
		Stenarbete " " "	19	12.-	228	-		
		Plum. av gamla bron, planering vid nya bron m. m.			122	-	500	-
		<u>Sträckan D-E-F-G-H-I-J-K.</u>						
40-43	300	Grävning av torvjord med stubbar och rötter m ³	1800	1.50	2700	-		
43-46	300	" " " " " "	1900	1.25	2375	-		
46-49	300	" " " " " "	1500	1.50	2250	-		
49-52	300	" " " " " "	900	1.-	900	-		
		Sept.			8225	-	23900	-

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Trykt.</i>			8225 -	23950 -
52-56	300	Prövn. av Lorrjord och sand u ³ .	1350	1.25	1687 50	
56-57+58	150	" " sand och grussant torr "	800	2.-	1600 -	
57+58-59	150	" " Lorrj. samt ngt sand "	450	1.-	450 -	11962 50
56+85		<u>Stro för affarkväg vid l.</u>				
		Cementbär med inre diam. 0.8 m. l.	10	15.-	150 -	
		Stirn. av gamla bron, läggn. av nya, uppförande av sidomurar samt planering.			200 -	350 -
		<u>Skäckan H-L.</u>				
	250	Prövn. av Lorrjord m ³ .	480	1.-		480 -
		<u>Jordsättning.</u>			1580 -	
42-47		Ersättningar till äg. av Sksmåsa för anordnande av fackla ledningar i ömse sidor m. avloppet fram till punkt E.			700 -	2280 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges				1977 50
					<u>Summa kr.</u>	41000 -
		<u>Sksmåsa den 4 november 1930.</u>				
		David Skarstam.				

Ersättningslämnd.

för Smogholmskyrkans reglering av år 1930 uti Dörde
böcken av Skalmöhus län.

Fastighet.	Stigare.	Ersättningsbelopp.
För inköping genom avloppens utvidgning samt friduppbyg.		
Dördebäck	Pierre Erik W. Sjörus Stierh.	600: - kronor.
Smogholm	Bröderna Dagn	400: - "
Skarmåsa	Ljtnant J. Friedberg	400: - "
Väsen	Fritz Persson	30: - "
Väsen	Wils Martinsson	150: - " / 580: -

Ersättning för anordnande utav avlopp
till befintligt pumpverk vid C
Skarmåsa J. Friedberg

700: - kr. 700: -

Skarmåsa den 4 november 1930
David Larsson.

Hans Rasmussen

Anders Martinsson.

Slaktvadsfördelningslängd.

Hemmansdel	Register- nummer	Littera å tecknen	Socken, Hemman och jordägare	År- figur	Sörens uppskattade värde	
					Årman an de värde	Årman an de värde
					Skonar	Skonar
			<u>Dröda socken.</u>			
1/8	1'		Åsmaåa Ljtn. J. Ljndberg	15-158	8677: -	32478: -
1/8	1'		do do do	16-23	731: -	6914: 50
1/8	1'		Vasen Fritz Persson	24-25	234: -	680: -
1/8	1'		do do	26-39	1210: -	3115: -
32/800	2 2		do Nils Martensson	36-49	2685: -	3890: -
	5 35-57	53-58	Åsmaåa Ola Jakobsson	50-57	676: 50	1755: -
1/84	5 28-33		Åsmaåa (Erikssdal) J. P. Nilsson	58-71	5820: 50	7898: -
8 1/2	1'		Dröda Ljtn. Erik Alfred			
			Wolfgang Pjers stork	72-79	2441: -	6672: -
1 1/4	1'		Surgeonhug Ljtn. Ljtn. Erik Jern	80-91	2924: -	5338: -
1 1/4	1'		do do do	92-121	2084: -	6464: -
1/2	1'		Åsmaåa Ljtn. J. Ljndberg	122-128	1540: -	5124: -
			Summa:		32923: -	80328: 50

Förhållings- värde	Delaktighet i kostnader för			
	Arbetsföretagets utfrående mm.		Byråföretagets utfrående	
	Beräknad kostnad	Procent av verkf. kostnad	Fl.	För
23801:—	18576:59	50.207	557:30	
1283:50	1001:96	2.708	30:06	
446:—	348:17	0.941	10:45	
1905:—	1487:03	4.019	44:60	
1205:—	940:54	2.542	28:22	
1078:50	841:25	2.275	25:25	
2077:50	1621:34	4.382	48:64	
4231:—	3302:25	8.925	99:07	
3414:—	2664:74	7.202	79:94	
4380:—	3418:43	9.239	102:55	
3584:—	2797:20	7.520	83:92	
47405:50	37000:—	100:—	1110:—	

Åsarna den 4 november 1930.
David Larsson.

Hans Persson. Anders Karlsson.

Likheten med originalet bekräftar:
David Larsson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Surgeholms sjöns reglering* av år 1930.

uti *Öröde* socken och *Skarvåkers* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	12	6,00	72	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 85 ar st.	31	0,36	11	16		
		har 26,37		0,54	14	24		
		äng och odlingsmark, medelareal 67 ar st.	77	0,26	20	02		
		har 57,025		0,42	21	56		
		annan mark och impediment, medelareal 20 ar st.	25	0,05	1	25		
		har 5,105		0,78	3	98		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "	15	5-	7	50		
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} _{bladet}			6	-		
		övriga ^{regalark} _{blad}						
		Överföres			157	71	5	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			157 71	5 -
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	27.695	0,50	38 85	
		avvägda punkter	350	0,03	10 20	
		i annan mark, medelantal 4 punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	7	2,00	14 -	
		i annan mark	5	5,00	25 -	294 06
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 62 ar,	133	0,07	9 31	
			82.8	0,06	4 97	14 28
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	133	0,04	5 32	5 32
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	108	0,06	6 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	108	0,12	12 96	19 44
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	4.5	3,50	15 75	
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
			40	0,22	8 80	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	25	0,15	3 75	
		5 m ³ på sek.				
			1	3,00	3 -	31 20
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar		12,00		
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	4.5	3,50	15 75	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	4.5	1,00	4 50	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	2.5	2,50	6 25	
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		26 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	110	0,03	3 45	4 45
		Överföres				400 25

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				400 25
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	4,5	4,00	18 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar			6 25	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			28 —	52 25
		Förslag till invallning, § 29			6 —	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 —	
		Tejpiering av ritningar för broar vid B och F, 2 st. ritningar			12 —	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
						15 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	350	0,01	3 50	3 50
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka sjörejfning samt inmätning av sjöstrand "	3	12,00		36 —
		Tejpiering av sjöstrand 0.0.5 cm.	300	0,05	15 25	16 25
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarbete~~ blad				10 50
		övriga ~~regalarbete~~ blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 62 ar ägofigurer st.	133	0,10	13 30	
		har 82,8 0,08			6 62	
		Överföres			19 92	10 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 92	10 20
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 98	24 20
		3) insättning av höjdlägestal st.	250	0,02	7 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	115	0,05	5 75	14 50
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,	300	0,05	1 25	16 75
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	4.5	6-	27 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			12 55	
		3) broar och trummor, " "			15 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	57 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				144 70
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			0 05	17 05
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			58 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			170 -	
		<i>Sil J. J. Österm</i>			152 -	378 -
		Summa kronor				395 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				570 25
		Lösen för kopior och avskrifter				144 20
		Övriga förrättningskostnader				395 05
		Summa kronor				1110 00

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *(vederbörande) Lars* häradsrätt.

Assmåså den 4 november 1930

David Larsson.
f. f. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

..... den 19.....

Kvitto

Genom landbruksm ingenjör David Larsson
för Snogeholmsjöns regleringsförelags räkning,
har jag emottagit ett hundrafemtio två (152) kronor,
utgörande arvode för undersökning av Årsmar-
ken norr om Årsmåsa den 19 oktober 1930 samt
arvode för utlåendet "Stabilitetsundersökning av
Landsvägsbank norr om Årsmåsa" tillsammans
100 kronor samt mitt utlägg för bilresa Silves-
borg - Årsmåsa och åter den 9/10 på 52 kronor
(enligt bifogade kvitto).
Summa kronor ett hundrafemtio två (152) kvitteras:

Stockholm 50 den 3 november 1930.
Gunnar Ekström.

Likheten med originalet sid 1-74 bekräftar:

David Larsson
Landbruksm ingenjör

267

178
33

M 5-0319

KONTRAKT

DIARIE Nr 22285
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL. 1933

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1933 för
 "Snogeholmssjöns reglering av år 1930" i Sövde socken av
 _____ MALMÖHUS LÄN _____

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tjugooettusensexhundraåttio (21.680) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextontusenfemhundraåttio (16.580) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör D. Larsson vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~de~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ **man** för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbind~~e~~ oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
 att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Löfdeborg den 22 maj 1933

Riksdirektor H. Stenlund

Att Gotsägare G. Liedberg och Ryttersmästare
H. Stenlund

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Löfdeborg

Adress

Löfdeborg

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 juli 1933

Löfdeborg

Carl Fredrik
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1933 den 28 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Snögeholmsajöns reglering av år 1930" i Söfde socken av Malmöhus län.

Lån 21.680 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 3 mars 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register-nummer	Ägares namn
Asmåsa	1/2	1 ¹	Löjtn. C. Liedberg
"	-	5 ²⁸⁻³³	J. P. Nilsson
"	-	5 ³⁵	Ola Jakobsson
"	-	5 ⁵¹	d:ne
"	-	5 ⁵³	d:ne
"	-	5 ⁵⁶	d:ne
Vasen	1/8	1 ¹	Fritz Persson
"	3 3/800	2 ²	Hiln Mårtensson
Söfdeborg	8 1/2	1 ¹	Greve H. A. F. von Haffner-Pipers sterbhus
Snögeholm	1 1/4	1 ¹	Knut och Erik Deger

Stockholm den 28 juli 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

3/3 9/2 33

Förteckning

över fastigheter tillhörande "Snogeholms-sjöns reglering" inom
Sövde socken av Malmöhus län, till vilka lån från statens avdik-
ningslånefond sökes.

mt
1/2
1/2
33/100
-
-
8 1/2
1 1/4

Hemmanets		Reg n:r	Jordägares namn
Namn			
		1	
1/2 Aspmåsa	✓	1	Löjtnant G. Liedberg
		1	
1/2 Vasen o	✓	1	Fritz Persson
		2	
33/100 " o	✓	2	Nils Mårtensson
		35	
- Snogeholm {	51	5	Ola Jakobsson
	53	56	
	53	5	
		28-33	
- Brändel	✓ 5		J. P. Nilsson
		1	
8 1/2 Sövdeborg	✓	1	Greve E. A. W. von Haffner-Pipers storbhus / ~~gm. Knut Stiern- svärd enligt fullmakt.~~
		1	
1 1/4 Snogeholm	✓	1	~~Ing. Knut och Erik Degn / gm. förvalt. M. H. Svensson /~~

Lund i maj 1931.
David Larsson
e. lantbruksingenjör.
60/100

Godk. 28/7 33

178
33

DIARIE NR 22286
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL. 1933

Bevis

över verkställd avsyning utav torrlägningsföretaget "Snogeholms-
sjöns reglering av år 1930" i Sövde socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd den 3 mars 1933.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag 16.580 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 21.680 kronor.

Vid av undertecknad i mars 1933 verkställd slutlig avsy-
ning har företaget befunnits utfört enligt den fastställda arbets-
planen varför detsamma föreslås till godkännande.

Umeå i juli 1933

David Larsson

lantbruksingenjör.

