


Stockholm.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 februari 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras ex officio: Tor Nyman.

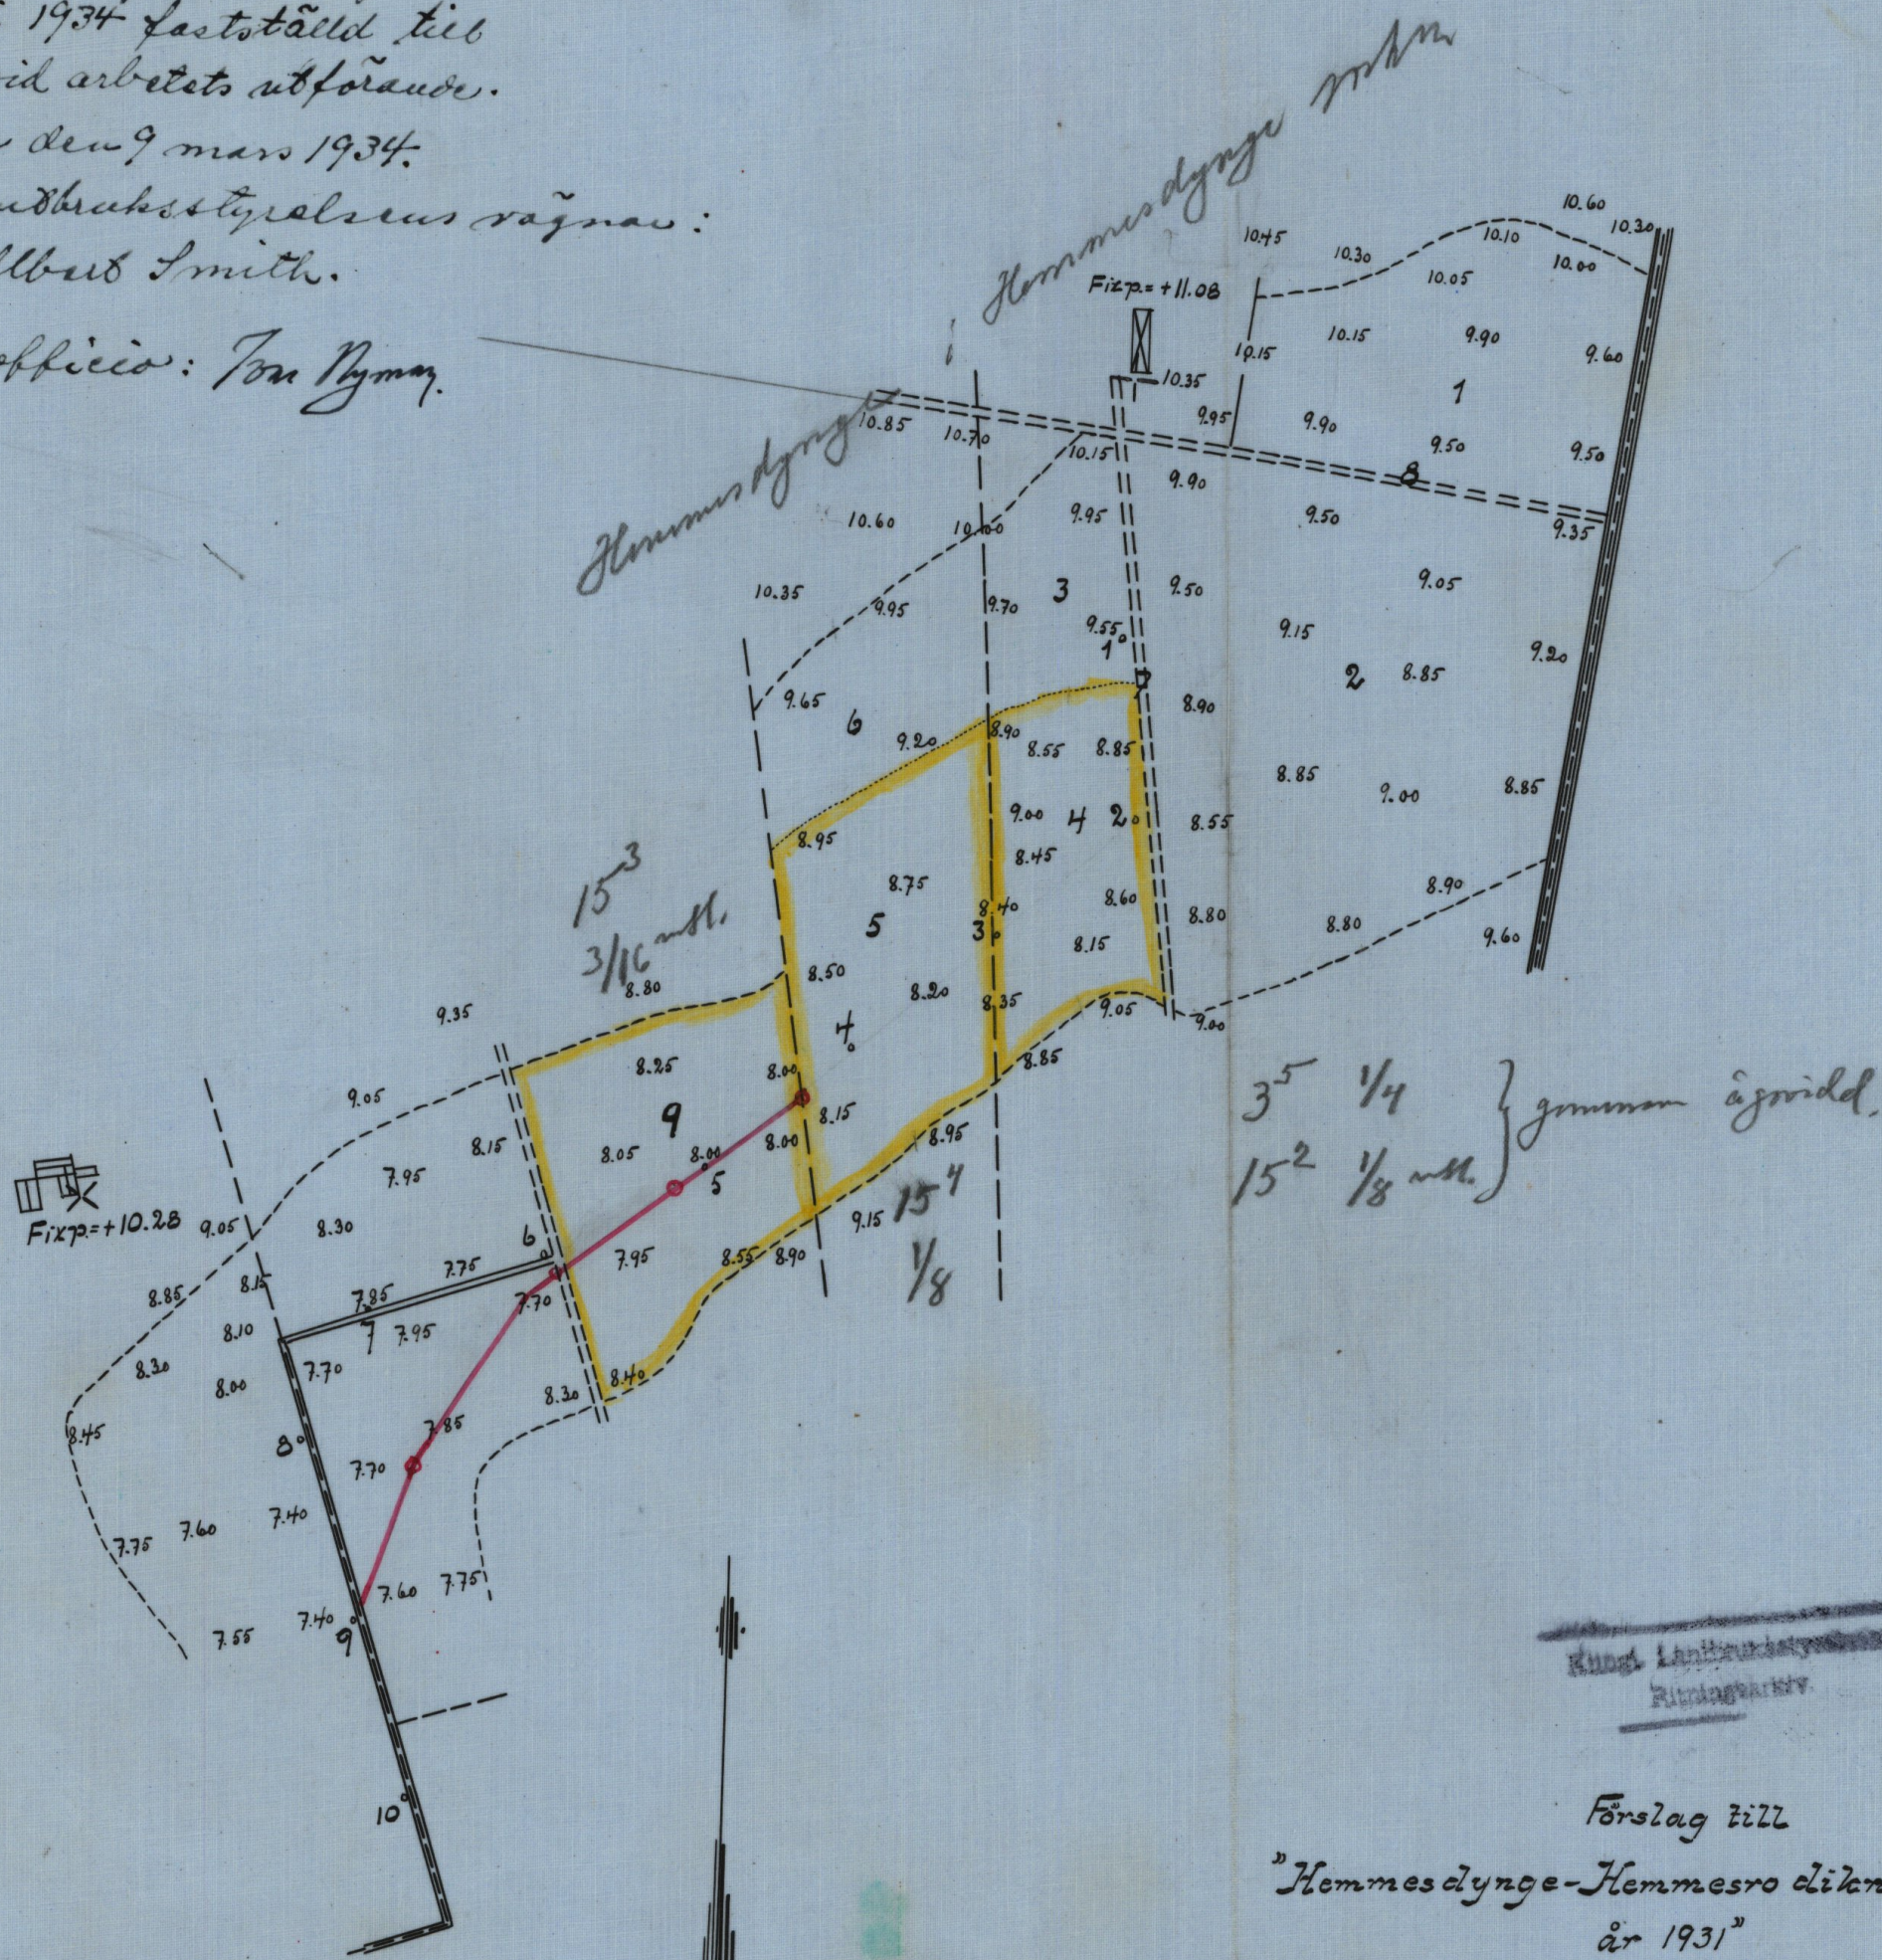

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Rundskrivning

Förslag till

"Hemmesdyngge-Hemmesro delning av
år 1931"

inom Hemmesdyngge socken, Malmöhus län;
upprättad vid syn enligt valtenlagen år 1931 av

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Skala 1:4000


100 50 0 100 200 300 m

RITN. Nr 001

M 2-0360


Ar 310 Malmöhus 2 rit

Fixp. = + 11.00.

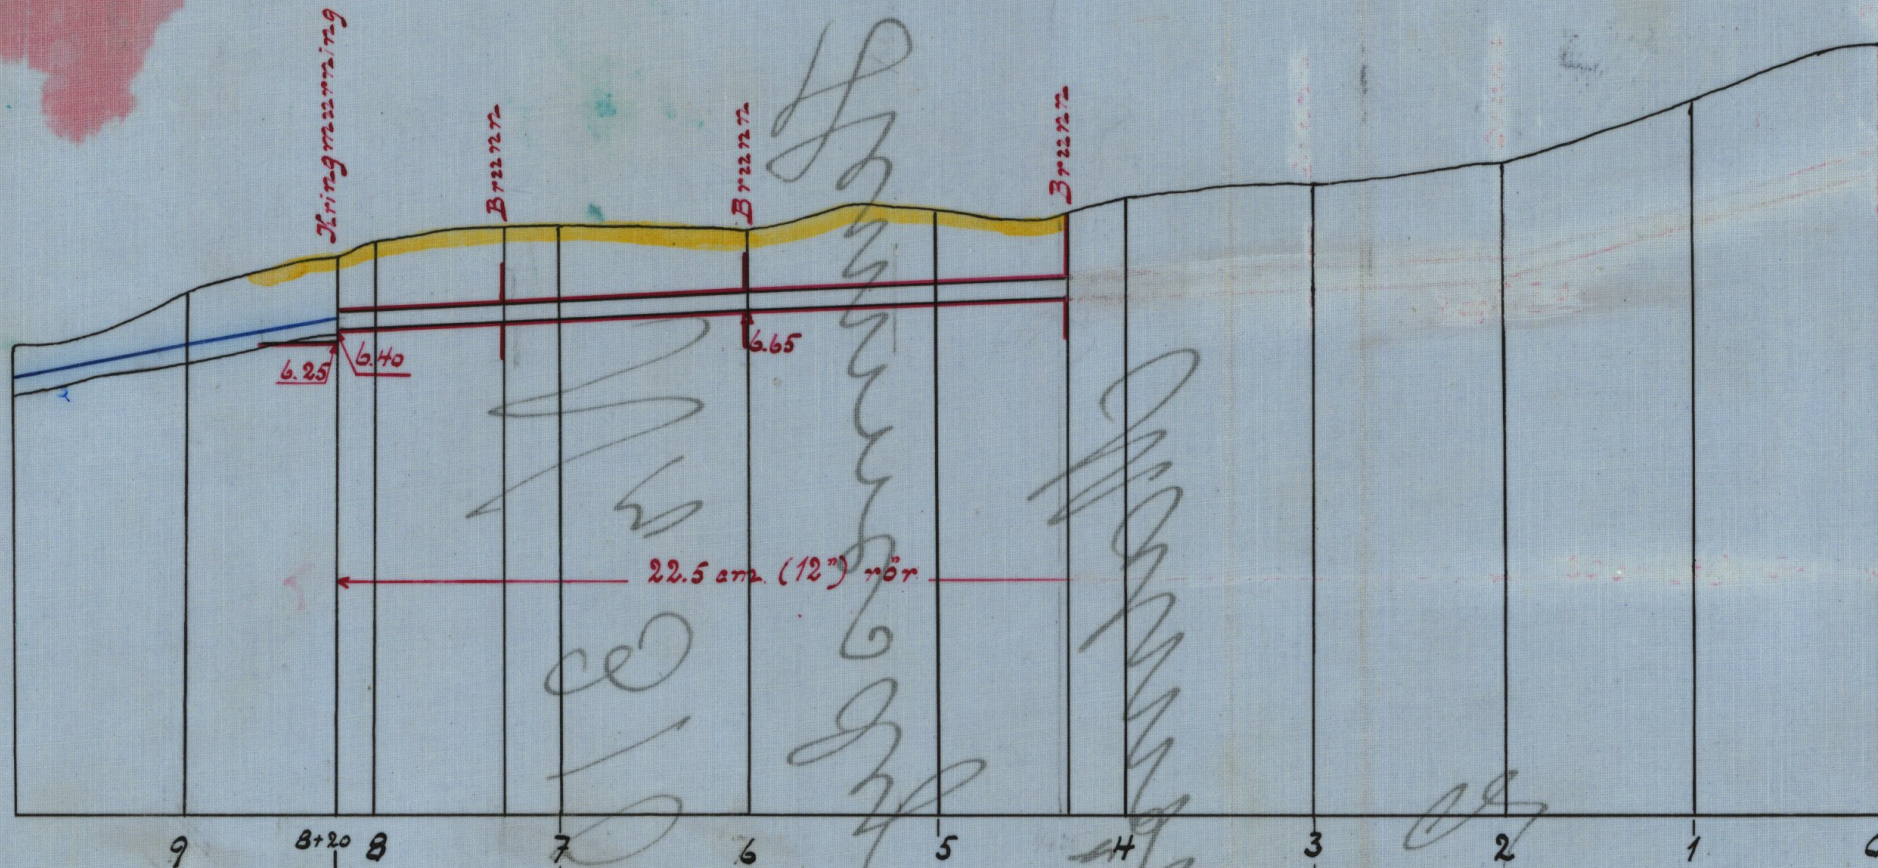


Arskrift.
Genom Kungl. Maj: to nådiga brev
den 23 februari 1934 fastställt
till efterrättelse vid arbetets
utförande.
Stockholm den 9 mars 1934.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.
Vidmaras ex officio:
Ira Nyman.


Kungl. Landbruksstyrelsen
Riksstyrelsen



Förslag till kringmurning.
Skala 1:50.


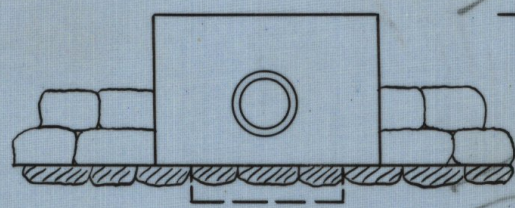


Förslag till brunnar
vid 3, 6, 7+30.




Skala 1:50


Förslag till brunnar
vid 0, 2, 4+30.

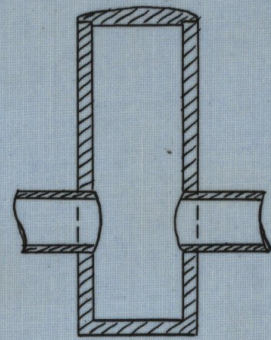


Höjd- och sektionsskala 1:100.



Längdskala 1:4000.



Skala 1:50.



Förslag till
"Kemmesdyngge-Kemmesro dikebyggnad av år 1931"
i den Kemmesdyngge socken av Malmörens län;
uppordnad till syn enligt valdelslagen år 1931 av
David Larsson.
c. landbruksingenjör M 2-0360 2

Likheten med originalet bekräftar: David Larsson

Nr 310 Malmörens 2 rith.

M 2*0360

8822

DIARIE N°
K LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MAJ 1934

11 rstn 1044. 66 feb

"Hemmesdynge-Hemmesro dikning av år 1931"

1

Hemmesdynge socken

av

Malmöhus län.


Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 februari 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 9 mars 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

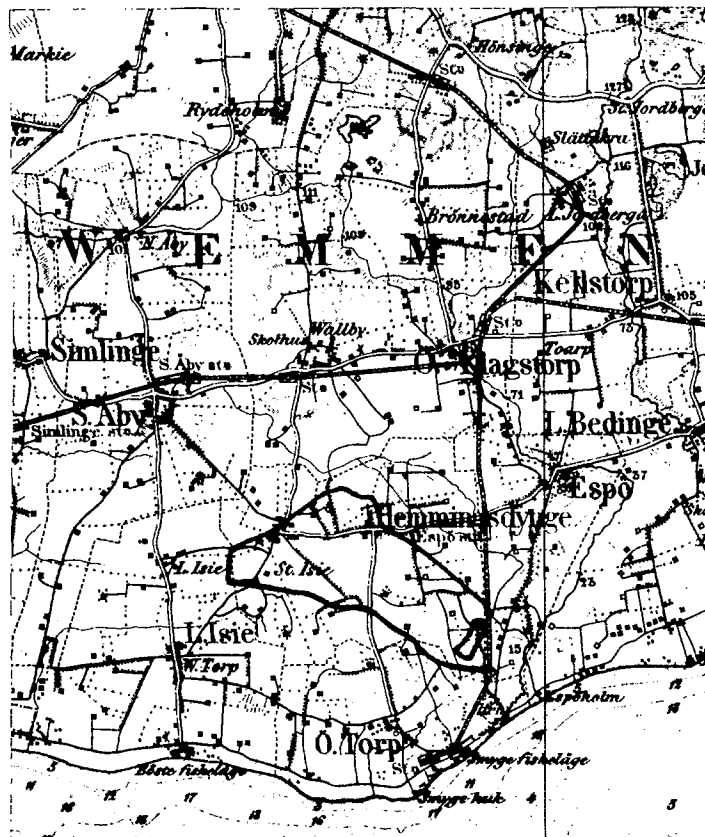

Skala 1:100.000.

B e t ä n k a n d e

upprättat för sökande av statsunderstöd till torilägningsföretaget Hemmesdynge - Hemmesro dikning av år 1931 i Hemmesdynge socken av Malmöhus län.

Företagets läge.

Till företaget hörande marker äro belägna omkring 1½ km. sydöst om Hemmesdynge kyrka och 1 km. söder om Åspö järnvägsstation.

Företagets ändamål.

Genom företagets utförande avses att erhålla avlopp för töckdikningssystem från de marker som ingå i företaget samt att bereda avlopp för ytvattnet. Då den nuvarande rörledningen över ägofiguren 9 är sönderfallen kan vattnet ej avrinna på nöjaktigt sätt.

syneförrättning.

syneförrättning rörande föreslagna arbeten samt kostnadsfördelning m.m. handlades och avslutades den 19 november 1931. Emot förrättningen har besvär icke anförts.

Till företaget hörande arbeten.

Företaget skall omfatta utförande av täckt avloppsledning sträckan 4 + 35 - 8 + 20, av rör med 12" inre diameter samt ränsning utav öppet dike nedom punkt 8 + 20. Därjämte skall anordnas brunnar på de ställen som anges på plan- och profilritning samt kringmurning vid rörmynningen. Då marken består av kalkrik lermylla på lermärgel ha särskilda föreskrifter icke ansetts erforderliga för att

3.
förebygga förstöring utav cementrör.

Båtnad och kostnad.

Den markareal, som beröres av företaget omfattar 5,80 hektar. Jordmånen består av lertylla på lemmärgel. Båtnaden har av synemännen uppskattat till 1960 kronor. Kostnaden för utförande av föreslagna arbeten har beräknats uppgå till 1700 kronor. Kostnaden för synemännen uppgår till 160 kronor och kostnaden för betänkande till 45 kronor. Hela kostnaden blir alltså 1905 kronor och kostnaden per hektar uppgår till omkring 330 kronor.

Statsunderstöd.

Enligt bifogad föreningsskrivelse har ägaren till Hemmesro nr 3⁵,15² och Hemmesro nr 15⁴ förklarat sig önska erhålla förutom bidrag från statens avdikningsanslag lån från statens avdikningslånefond till kostnader förenade med företagets utförande. De bidrags- och lånebelopp, som synes kunna beviljas i företaget finnes uträknade i bifogade tabell.

Arbetstid.

Företaget synes kunna fullbordas till den 1 september 1932³.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar förvaras hos lantbrukaren Hans Bengtsson, Hemmesro.

Lund 1 dec. 1932.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Tabell

Socken by och hemman	Ägoliterna	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bätnad		Andel			
						Åker		Annan mark									
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Hemmesdyngge s.n.																	
Hemmesro	1/4	1/8	3515	Hans Bengtsson	4	1	45.-			1	45.-		435	-			
1	1/8		154	Hans Bengtsson	5	2	15.-			2	15.-		645	-			
Hemmesdyngge	3/16		153	Magnus Hansson	9	2	80.-			2	80.-		880	-			
				5:1712		5	80.-			5	80.-		1960	-			

b

5

i kostnaden för

				Dikning.		Laga syneför- rättning m. m.		Betän- kände m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	

Läst i dec. 1932.
David Larsson
c. lastbucklingör

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	1700:-
Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95	
Arvode m. m. för syneförrättningen	160:-
Kostnader i underställnings- besvärs- mål	
Arvode m. m. för betänkande	45:-
Summa Kronor	1905:-

Lund i dec. 1932

David Larsson

Statens Lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1.905 kronor.

Hockholm den 9 mars 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

7

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Hemmesdynge - Hemmesro dikning av
år 1931" i Hemmesdynge socken av Malmöhus län, förklara oss härmed
vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade
statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i upp-
drag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdik-

ningslånefond till företagets utförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande

myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom

underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser

och handlingar; samt

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp.

Hemmesro 1 dec. 1932.

Hans Bengtsson.

Magnus Hansson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Ture Cronvall.

Albert Cronvall

Hemmesdynge, Äspö.

Jordholmen.

Förteckning

Över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Hemmesdynge -
Hemmesro dikning av år 1931" uti Hemmesdynge socken av Malmöhus
län, till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

<u>Mtl.</u>	<u>R.n.</u>	<u>Ägares namn.</u>
1/4, 1/8	3 ⁵ , 15 ²	Hans Bengtsson
3/16	15 ³	Magnus Hansson
1/8	15 ⁴	Hans Bengtsson.

Lund i dec. 1932.

David Larsson.

e.lantbruksingenjör.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 19 novem-
ber 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
"Hemmesdynge - Hemmesro dikning av år 1931" i Hemmesdynge socken,
Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söder-
bygdens vattendomsstols kansli den 2 februari 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redov.gm stpl	0:75
<u>Stämpel</u>	1:-
Summa kronor	1:75

Stämpel.

Arvodesräkning

Betänkande	2 sid. à 3:-	6:-
Oversiktskarta	2 ex. à 4:-	8:-
Tabell över bidrag- och lånebelopp, grundbelopp		2:-
	2 fastigheter	1:-
Kopia av plankarta		10:-
" " profilritning 10.50 x 0.75		7:-
Avskrift av handlingar	20 sid. à 0.55	<u>11:-</u>
		<u>Summa: 45:- kr.</u>

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vemmenhögs häradsrätt inom tre månader härefter.

Lund 1 dec. 1932.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde
vid syn enligt vattenlagen avseende
torrläggning av mark till Hemmesdynge
och Hemmesro i Hemmesdynge socken av
Malmöhus län.

§:1

Hos lantbrukaren Hans Bengtsson Hemmesro måndagen den 16
nov. 1931 kl. 10 f.m.

Närvarande:

undertecknad av länsstyrelsen förordnad förrättningsman
samt skiftesgodemännen:

Sven Svensson Stora Isie och

Jöns Månsson, Hemmesdynge,

förrättnings sökande Hans Bengtsson, Hemmesro

Magnus Hansson, Hemmesdynge,

Harald Nilsson, Ostratorp,

Jöns Persson, "

Nils Nilsson, "

Artur Andersson, sysaloman för torrlägningsföretag benämnt

"dygrävning av floddiket genom och från ägorna till nr 6

Ostratorp, till vilket förslag upprättats år 1906.

§:2

Jäv mot synemännen anmälades icke.

§:3

Laga hinder ansågs ej föreligga.

§:4

Det upplystes att över Magnus Hanssons ägor fanns en rörledning av 10 tumms rör, vilken dock icke fungerade tillfredsställande.

§:5

Rörledningen hade förut gått fram tvärs över Harald Nilssons fastighet. Då den icke avbördade vattnet hade Nilsson i april månad 1931 tagit upp rören och upptagit avloppet som öppet dike.

Diket över Harald Nilsson och Magnus Hanssons ägor hade varit öppet till år 1917 då det lades igen med rör. Vid igenläggningen hade rören lagts på gamla botten, som dock rengjorts och fördjupats någon cm.

Rörledningen hade anlagts efter överenskommelse mellan delägarna.

§:6

Verkställdes besiktning av mark till företaget samt föreslagna avlopp jämte tillopp från norr i rågång mellan Ostratorp och Hemmesdynge. I detta dike rann vattnet ned i ett slukhål men vid riklig nederbörd kunde slukhålen ej mottaga vattnet varför det då rann fram längs vägen till avloppet vid punkt 6.

§:7

Magnus Hansson hade inget att erinra emot att avloppet ändrades

över hans fastighet så att det lades 12 tumms rör i stället för de 10 tumms rör, som nu lågo där. Hansson önskade dock att i samband med detta arbete de rör som mynnade ut i 10 tumms ledningen skulle kopplas till brunnar i den nya ledningen.

§:8

Nils Nilsson ansåg att en fördjupning och utvidgning av det öppna diket icke skulle komma att medföra någon båtnad för honom tillhörig mark. Diket hade för närvarande tillräckliga dimensioner och Nilsson kunde lägga ett täckt dike längs det öppna tills dess fall erhöles.

Nils Nilsson begärde ersättning för intrång genom ett eventuellt fördjupande av det öppna diket i rågången mellan honom och Harald Nilsson.

§:9

Artur Andersson befarade att underhållet skulle försvåras i diket längre ned när ny rörledning bleve anlagd.

§:10

Harald Nilsson önskade att diket måtte anläggas som täckt ledning över hans fastighet.

§:11

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats onsdagen den 19 november 1931 kl. 6 e.m.

Ort och dag som ovan.

14.
David Larsson.

av. Svensson.

J. Månsson.

§:12

Hos lantbrukaren Hans Bengtsson Hemmesro onsdagen den 19 nov.

1931 kl. 6 e.m.

Närvarande:

förestående synemän,

Hans Bengtsson, Hemmesro,

Magnus Hansson,

Harald Nilsson

Nils Nilsson

Jöns Persson.

Artur Andersson

f. riksdagsman Nils Anton Nilsson, ordf. i styrelsen för Hemmes-
dynge mejeriförening,

Nils Olsson, St. Isie nr 12,

Kail Persson, Hemmesdyngge nr 2.

§:13

Kail Persson upplyste att vattnet innan den tänkta ledningen an-
lades runnit ned i marken omedelbart väster om vägen mellan Hemmes-
dyngge - Östratorp.

§:14

Hans Bengtsson yrkade att avloppet endast föreslås anlagt till rågång mellan Hemmesro och Hemmesdyng³e nr 15.

§:15

Nils Olsson och Emil Persson hade inga yrkanden i samband med förrättningen.

§:16

Artur Andersson ansåg att genom den nya ledningen underhållet skulle försvåras för nedanför belägna avlopp.

§:17

Nils Nilsson uppgav att diket i rågången mellan Nils Nilsson och Harald Nilsson gick helt och hållet inne på Nils Nilssons mark. Diket borde rätas så, att det kommer mitt i rågången om det skall fördjupas och utvidgas.

§:18

Redogjordes för förslag till företagets utförande.

§:19

Avgåvo synemännen utlåtande och redogjordes för verkställd båtnadsuppskattning.

§:20

Magnus Hansson och Harald Nilsson hade inget att erinra emot att åtgärder vidtogs för att snarast få avloppet utfört.

§:21

Meddelades att handlingar rörande företaget skulle överlämnas
till Hans Bengtsson, Hemmesro.

§:22

Förklarades förrättningen avslutad samt meddelades att till
åtgärd för vilken dagavvode debiterats åtgått 1/2 dag.

Hemmesro den 19 nov. 1931.

David Larsson.

Hv. Svensson.

J. Månsson.

17.
Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning enligt 7 kap. samma lag avseende torrläggning av mark till fastigheterna Hemmesro samt 3/16 mtl. nr 15 Hemmesdynge i Hemmesdynge socken av Malmöhus län.

Hemmesdynge per Åspö den 22 april 1931.

Hans Bengtsson.

Ägare till Hemmesro.

R e s o l u t i o n.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 23 april 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

Th. Thege.

R e s o l u t i o n.

Sedan länsstyrelsen den 23 april 1931 förordnat lantbruksingenjören i Malmöhus län att förrätta i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, förordnar länsstyrelsen härigenom lantbruksstipendiaten David Larsson att i lantbruksingenjörens ställe vara förrättningsman.

Malmö i landskansliet den 19 maj.

18.
G. V. Eiserman.

T. Kinnman.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande fastigheten Hemmesro i Hemmesdynge socken kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Hans Bengtsson Hemmesro, måndagen den 16 november 1931 kl. 10 f.m. då vederbörande sakkämare hava att tillstådeskomma för utfrående av sin talan.

Företaget synes komma att beröra:

Hemmesro, ägare Hans Bengtsson

Hemmesdynge, ägare Magnus Hansson

Östratorp nr 6, ägare Harald Nilsson

Östratorp nr 6, ägare Nils Nilsson

Östratorp nr 6, ägare Jöns Persson

Lund den 5 november 1931.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Kallelsen delgiven, erkännes:

Jöns Persson.

Harald Nilsson.

Magnus Hansson.

Kallelsen delgiven Nils Nilsson Östratorp nr 6 men vägrar att skriva sitt namn.

Intygas

Hemmesdynge den 7/11 1931.

Herman Andersson.

t.f. Fjärdingsman.

Synemännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till fastigheterna Hemmesdyngge nr 15³ och Hemmesro i Hemmesdyngge socken av Malmöhus län.

Företagets ändamål.

Genom företaget avses att bereda torrläggning för de fastigheter för vilka båtnad beräknats i bifogade beskrivnings- och värderingslängd dels för att förhindra översvämning och dels för att möjliggöra täckdikning till nöjaktigt djup.

Nuvarande avlopp.

Vattnet avrinner för närvarande från Hemmesro marker genom ett täckt 10 tumms rör över Magnus Hanssons ägor samt vidare genom ett öppet dike över Harald Nilssons ägor fram till ett öppet dike i rågången mellan Harald Nilsson och Nils Nilssons ägor.

Enligt vid sammanträdet lämnad uppgift har diket anlagts som täckt ledning över Magnus Hanssons och Harald Nilssons ägor år 1917. Dessförinnan var diket öppet. Någon fördjupning i samband med rörledningen har icke verkställts. Rörledningen utfördes av cementrör, vilkas kvalité⁴ är bättre än att nära nog vartenda rör föll sönder då den täckta ledningen upptogs över Harald Nilssons ägor. Anledningen till att Harald Nilsson lät uppgöra ledningen var att densamma icke fungerade. Över Magnus Hanssons ägor fungerar ledningen bättre men ej nöjaktigt utan att ofta översvämning

inträffar på Hemmesro marker. Hörens beskaffenhet torde icke vara sådan, att ledningen kan äga bestånd mer än några år möjligen ett tiotal år framåt.

Nederbördsområde.

Det område från vilket vatten rinner till den föreslagna avloppsledningen har på bifogade karta i skala 1:20000 inritats med heldragen blå linje. Området omfattar en areal av 70 hektar. Den inritade blå linjen markerar emellertid icke vattendelare ^{fr} på den del som ligger på fastigheten Hemmesdynge nr 15³. Något vatten rinner ej från denna fastighet till Hemmesro marker utan avledes dels i söderutgående diken och dels rinner vattnet rätt ner i jorden i s.k. slukhål. Någon anledning befara att vattnet skulle komma att rinna till ledningen från Hemmesdynge nr 15³ synes ej föreligga. I varje fall finns för närvarande inget avlopp dit.

Vatten från Hemmesdynge by rinner för närvarande längs landsvägen söder ut från Hemmesdynge kyrka 500 meter varefter det rinner ner i 2 st. slukhål belägna omkring 15 meter öster om landsvägsdiket.

Från St. Isie har vattnet förut runnit söder ut i ett öppet dike fram till rågången mellan stora Isie och Hemmesdynge ungefär 50 meter från Hemmesdynge 15³ där detsamma runnit ner i ett slukhål. År 1928 anlades en täckt ledning från St. Isie by och söder ut till en punkt omkring 100 meter öster om där landsvägen från Hemmesdynge Ustratorp skär rågången mellan St. Isie och Hemmesdynge varefter upp-

grävdes ett öppet avlopp några 100 meter. Den självrening som vattnet hittills erhållit genom att passera ett öppet dike från St. Isie by bortföll genom anläggning utav täckt ledning. På grund härav synes en tätning hava inträtt i de slukhål i vilka vattnet förut runnit ner. Vid rikligare tillflöden inträffar därför att vattnet rinnet längs rågången mellan St. Isie och Hemmesdyngge samt mellan Hemmesdyngge och Östratorp så att det kommer fram till det öppna diket på Harald Nilssons ägor vid punkt 6. Enligt vad Harald Nilsson uppger inträffade detta aldrig före tillkomsten av den täckta ledningen. En del av orsaken härtill torde möjligen vara att då mejeriet inleder sitt vatten i diket och därigenom i viss grad förorenar det vatten som rinnet i avloppet samt genom anläggning utav täckt ledning över slukhål vattnet hindrats rinna ned i den varjämte den reningseffekt, som förut funnits i det öppna diket bortfallit. En tätning av slukhålen där vattnet nu skall gå ned torde därför hava inträtt.

Då förhållandena beträffande avrinningen äro så osäkra hava synemännen icke ansett det tillräddligt att anlägga ett avlopp som skulle mottaga jämväl vatten från St. Isie by.

Dikning eller vattenavledning.

Företaget har av synemännen hänförs till dikning varom i 7 kap. vattenlagen stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder har icke under förrättningen anmälts och ej heller hava synemännen funnit något sådant föreligga.

Undersökningar och fixpunkter.

Höjderna på plan- och profilritningen angives i meter och centimeter över O-planet för rikets precisionsavvägning. Fixpunkter för bestämning av dikesdjupet vid anläggning utav avloppen ha inhuggits i jordfasta stenar på de ställen som angives på plan- och profilritningen.

Föreslagna rörledning.

Den föreslagna rörledningen har dimensionerats så att Hemmesro marker skulle kunna på nöjaktigt sätt torrläggas samt att därjämte torrläggning kan beredas till Hemmesdyngge nr 15³. Ledningens läge i plan angives med heldragen röd linje och höjden över jämförbäseplanet finnes påskriven på profilritningen. Brunnar skola anordnas på de ställen som angives på plankartan med röda cirklar och på profilritningen med påskrivna sätt. På fastigheten Hemmesdyngge 15³ skola de rördiken, som avskäras genom den nya ledningen tillkopplas an-

ordnade brunnar. / Den vattenmängd, som skall avböras har efter undersökningar på platsen uppskattats till högst 25 lit. i sek. vilket enligt gängse formel motsvarar beräknad avbörningsförmåga Underhåll. för 12 tunns ledning i lutning 1/1000.

Det öppna avloppet skall underhållas med fördelning av kostnaden så, att dikningsföretaget erlägger halva kostnaden för rensning och vederbörande markägare ~~halften~~ (1/4 vardera) av kostnaden för den sträcka som föreslagits fördjupad och utvidgad.

Båtnad.

Den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande består i ökning av jordens alstringsförmåga dels därigenom att vattenståndet sänkes i avlopp genom de markområden som beröras eller därigenom att bättre avlopp erhålles från redan utförda ledningar.

Jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen stadgade grunder uppskattat den genom företagets utförande åstadkomna båtnaden av jordens alstringsförmåga. Sålunda har i upprättad beskrivnings- och värderingslängd en detaljerad framställning lämnats av varje ägofigurs uppskattade värde före och efter företagets utförande samt förbättringsvärde. Vid båtnadsuppskattningen har hänsyn tagits till avloppens beskaffenhet samt de förändringar som vidtagits år 1917.

Någon båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet, varom stadgas i 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke i detta företag.

Båtnaden har av synemännen uppskattats till *1960* kronor.

Kostnad.

Kostnaden för utförande av de föreslagna arbetena har av synemännen beräknats till *1700 kronor*

Ersättningar.

Några ersättningar skola icke erläggas i samband med företaget.

Avgift till vattendomsstol.

Avgift till vattendomsstol skall icke erläggas.

Kostnadsfördelning.

Skäl för företagets uppdelning i avdelningar med ty åt-
följande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna
i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen har icke ansetts föreligga, varför
samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas på de fas-
tigheter som erhålla båtbad genom ledningens anläggning i direkt
förhållande till det i företaget uppskattade jordförbättringsvärdet
och efter de procenttal, som finnas uträknade i bifogade kostnads-
fördelningslängd.

Företagets utförande.

I fråga om företagets utförande få synemännen bestämma:

att detsamma skall utföras enligt plan- och profilritningar till-
hörande detta utlåtande;

att detsamma må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga
kraft samt skall vara fullbordat senast den 1 september 1935;

att till rörledningar må användas cementrör med muffar och av så
god kvalitet, att detsamma utan att skadas kunna belastas med
20 kg. per centimeter längd av röret längs den översta och un-
dersta generatrizen av det horisontalt anbragta röret eller av
glaserade lerrör ej sämre än Höganäs kvalitet III;

att cementrören dessutom skola vara homogena och täta i godset

samt fria från gjutfel och med släta ytor;

att rören ej få läggas och rörstängarna ej täckas förrän desamma

godkänts av lantbruksingenjör;

att rörledningar ej få tillkopplas ledningarna annat än vid in-

tag och brunnar;

att till företaget hörande brunnar skola genom arbetsstyrelsens

försorg, på delägarnas bekostnad ränsas vid behov, dock

minst en gång om året före den 1 september;

att företaget skall benämnas "Hemmesdynge Hemmesro dikning av år

1931."

Bevårshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Söder-

bygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären med

iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola

vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående datum.

Hemmesro den 19 november 1931.

David Larsson.

Sv. Svensson.

J. Månsson.

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl.	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägo beskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hemmessdyngge socken</u>					
Hemmesso	35 ¹⁵		$\frac{7}{8}$		<u>Hans Bengtsson</u>
				4	åker, lönmylla på lora Summa
Hemmesso	15 ⁴		$\frac{1}{8}$		<u>Hans Bengtsson</u>
				5	åker, lönmylla på lora Summa
Hemmessdyngge	15 ³		$\frac{3}{16}$		<u>Magnus Hansson</u>
				9	åker, lönmylla på lora Summa
					<u>Sammandrag.</u>
Hemmesso	35 ¹⁵		$\frac{7}{8}$	4	Hans Bengtsson
"	15 ⁴		$\frac{1}{8}$	5	Hans Bengtsson
Hemmessdyngge	15 ³		$\frac{3}{16}$	9	Magnus Hansson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	45.-							1200	1885 -		1600	2320 -		300	435 -	
2	15.-							1200	2795 -		1600	3440 -		300	645 -	
2	20.-							1200	2640 -		1600	3520 -		400	880 -	
1	45.-								1885 -			2320 -			435 -	
2	15.-								2795 -			3440 -			645 -	
2	20.-								2640 -			3520 -			880 -	
5	80.-								7320 -			9280 -			1960 -	
Hummeko. den 19 nov. 1931 Doris Larsson. S. S. Larsson. J. Larsson. ~~Liktat med originalt bevis.~~																

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Sträcka	Längd	A r b e t e	m.m.	Am- tal.	à pris	Kostnad	Summa
						kr. öre	kr. öre
4+35-8+20	385	Rör med 30 cm.(12")inre diam. lm.	385	2.50	^{962.50} ~~866.25~~		
4+35-8+20	385	Grävn.läggm.samt igenfyllning "	385	1.25	481 25		
4+35,6+00		Brunnar med 0.60 m.inre diam. st.	2	35.-	70 -		
5+20,7+30		Brunnar med 0.45 m.inre diam. st.	2	25.-	50 -		
8+20		Kringgurn.av rör samt stensättn. i slänterna			50 - 50:-		
8+20-8+70	50	Hänsning av öppet avlopp	lm. 50	0.40	<u>20 -</u>		^{1633.75} ~~1537.50~~
För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.							^{66.25} <u>162.50</u>
Summa kronor:						1700	00

Hemmesro den 19 november 1931.

David Larsson.
e. lantbruksingenjör.

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Sträcka	Längd	A r b e t e m.m.	An- tal.	å kr.	Kostnad kr. öre	Summa kr. öre
1	2	3	4	5	6	7

Alt. II. Täckst ledning 4+35-7+48 (skall ej utföras).

4+35-5+90	155	Rör med 30 cm.(12")inre diam.lm.	155	2.50	387	50
4+35-5+90	155	Grävn.läggm.samt igenfyllning "	155	1.-	155	-
5+90-7+48	158	Rör med 45 cm.(18")inre diam. "	158	4.50	711	-
5+90-7+48	158	Grävn.läggm.samt igenfyllning "	158	1.-	158	-
7+48		Kringmurning av rör samt sten- sättning i slänterna	st. 1	50.-	50	-
7+48-10	252	Schaktning av lera och grus	kbm.500	1.-	500	-
4+35		Brunn med 0.6 m.(24")inre diam.	1	35.-	35	-
5+90		Brunn med 0.7 m.(28")inre diam.	1	50.-	50	-
5+20		Brunn med 0.45 m.(18") " "	1	25.-	25	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m.			232	50
		Jordersättning enligt ersättnings- längd			296	-

Summa kronor: 2600 00

Alt. III. Öppet dike 6 - 7 + 48. (skall ej utföras)

4+35-6	165	Rör med 30 cm.(12")inre diam.lm.	165	2.50	412	50
4+35-6	165	Grävn.läggm.samt igenfyllning "	165	1.-	165	-
4+35		Brunn med 0.6m.inre diam.	st. 1	35.-	35	-

Trpt.

612 50

1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.			612 50	
5+20		Brunn med 0.45 m. iare diameter st.	1	25.-	25 -	
6		Kringgurning av rör st.	1	35.-	35 -	
6-7+48	148	Schaktning av lera och grus kbm.	300	1.25	375 -	
7+48-10	252	" " " " " "	450	1.-	<u>450 -</u>	1497 50
		För arbetets tillsyn, oförbrutsedda fall m.m.				138 50
		Jorderskattningar enligt ersättningslängd			<u>464 -</u>	
					<u>Summa kronor:</u>	<u>2100 00</u>

Ersättningslängd, för altération fridag, skall ej läggas.

Fastighet R.N.	I g a r e	Ersätta för intrång genom
		Avloppets
		utvidgning. Jordupplag Summa
		kr. 8. kr. 8. kr. 8re.

Jorderskattning vid alt.II.

Östra Torp	6	Mils Nilsson	48 -	100 -	148 -
Östra Torp	6	Harald Nilsson	48 -	100 -	148 -

Jorderskattning vid alt.III.

Östra Torp	6	Harald Nilsson	48 -	120 -	168 -
------------	---	----------------	------	-------	-------

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Hemmesdyge socken</u>				
$\frac{1}{4}, \frac{1}{8}$	3 ⁵ 15 ²		Hans Bengtsson, Hemmesro		4	1.885:-	2.320:-
$\frac{1}{8}$	15 ⁴		Hans Bengtsson, "		5	2.795:-	3.440:-
$\frac{3}{16}$	15 ³		Magnus Hansson, Hemmesdyge		9	2.640:-	3.520:-
					<u>Summa</u>	7.320:-	9.280:-

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Hummisdunge-Hummests dikning av år 1931*

ett *Hummisdunge* socken och *Kalvöhus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	0,50				
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	0,5	3,00	1 50		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal	ar	st.	3	0,40	1 20	
			har	5,8	0,50	2 90		
		äng och odlingsmark, medelareal	ar	st.				
			har					
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.	4	0,41	1 64	
			har	10	0,14	1 40		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10	km.					
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				4 -		
		övriga regalark blad						
		Överföres				12 64		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				49 88
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.0	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			1 70	4 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	0 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1	3,-	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1	12,00	3 —	
		slanficka "		12,00		
						6 —
		Lösen för:				
		Summa kronor				101 98
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	3	0,13	- 39	
		har 5.8 0,05			- 29	
		Överföres			7 68	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			7 68	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	20	0,02	- 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	8	0,05	- 40	10 23
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "	0.3	5.-	1 50	
		ändring av befintligt avlopp "				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	4 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	2	3.-		6 -
				12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	12	0,55		6 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				27 33
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			28 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			2 69	
						30 69
		Summa kronor				30 69
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				101 98
		Lösen för kopior och avskrifter				27 33
		Övriga förrättningskostnader				30 69
		Summa kronor				160 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till häradsrätt.

Hammars den 19 nov 1931

David Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga :

Första bandet sidor nr. 1-38 vidrörans ex officio: Från Nyman

Kronor *kvitteras:*

den 19

218
37

M 2-0360

8822

DIARIE N:
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MAJ 1934

396
2
1/4

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 februari 1934 för
"Hemmesdynge - Hemmesro dikning av år 1931" i Hemmesdynge socken av
MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av niohundrasjuttio (970) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av niohundratrettio (930) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör D. Larsson vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager oss och förbind oss mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1935,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

~~Henric~~ den 19 mars 1934.
Karolina Bengtsson.

Att *från* Karolina Bengtsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Östra Torp

Adress

Älsåker

Med stöd av Kungl. brevet den 23 februari
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 maj 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Pettersson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1934 den 7 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hornesdynga - Hornesors dikning av år 1931" i Hornes-
dynga socken av Malinthus Län.

Lån 970 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 23 februari 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Hornesdynga socken.</u>			
<i>Hornesdynga</i> Hornesors	1/4, 1/8	⁵ 3, 15 ²	Hans Bengtsson
"	1/8	⁴ 15	Bonsorpe
Hornesdynga	3/16	³ 15	Magnus Hansson

Stockholm den 7 maj 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrelorens vägnar

Olof Fredholm



11627/34

rep. 20/6
CS

Till

Statens e. lantbruksingenjör I. Nyman,

H ö ö r.

Från Länsstyrelsen i Malmö har Kungl. Lantbruksstyrelsen
./. genom Kungl. Statskontoret mottagit inneliggande framställning
från inskrivningsdomaren i Vemmenhög m.fl. härads domsaga angående
lämnad felaktig uppgift å fastigheter, som blivit delaktiga
i till "Hemmesdynge - Hemmesro dikning av år 1931" i Hemmesdynge
socken av Malmöhus län, *benämnt av riksdagen.*

Enär uppgiften hämtats från av lantbruksingenjören D. Larsson
upprättade handlingar samt erforderligt underlag för ärendets utredning saknas hos Lantbruksstyrelsen, får Styrelsen anmoda Eder
att, så snart ske kan, utreda vilka fastigheter som beröras av
torrlägningsföretaget.

./. Till Lantbruksstyrelsens arkiv hörande 1 häfte handlingar
och 2 ritningar rörande företaget medfölja och skola jämte remissakten
återställas vid överlämnande till Lantbruksstyrelsen av här
anbefalld utredning.

Stockholm den 19 juni 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith

Godk. 7/5 1934 ²¹⁸✓³⁴

DIARIE Nr: 8823
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MAJ 1934

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget "Hemmesdynge -
- Hemmesro dikning av år 1931", uti Hemmesdynge socken av Malmöhus
län.

Planen fastställd den 23 februari 1934.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 930:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 970:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Styresman: Karolina Bengtsson, Hemmesro pr Äspö.

Vid verkställda kontroller i samband med företagets utförande
samt slutlig avsyning av företaget, verkställd av undertecknad efter
detsammans fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i full-
ständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och till-
styrkes till godkännande.

Umeå den 24. mars 1934.

David Larsson

statens lantbruksingeniör.