

Förslag
till

"Dikningsföretaget Ormestorp nr 3
av år 1932"

uti Ormestorps socken av Malmörens Län.


Upprättat vid synförrättning år 1932 av

Claus Henrik Wahl

Statens Lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 november 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 7 december 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv

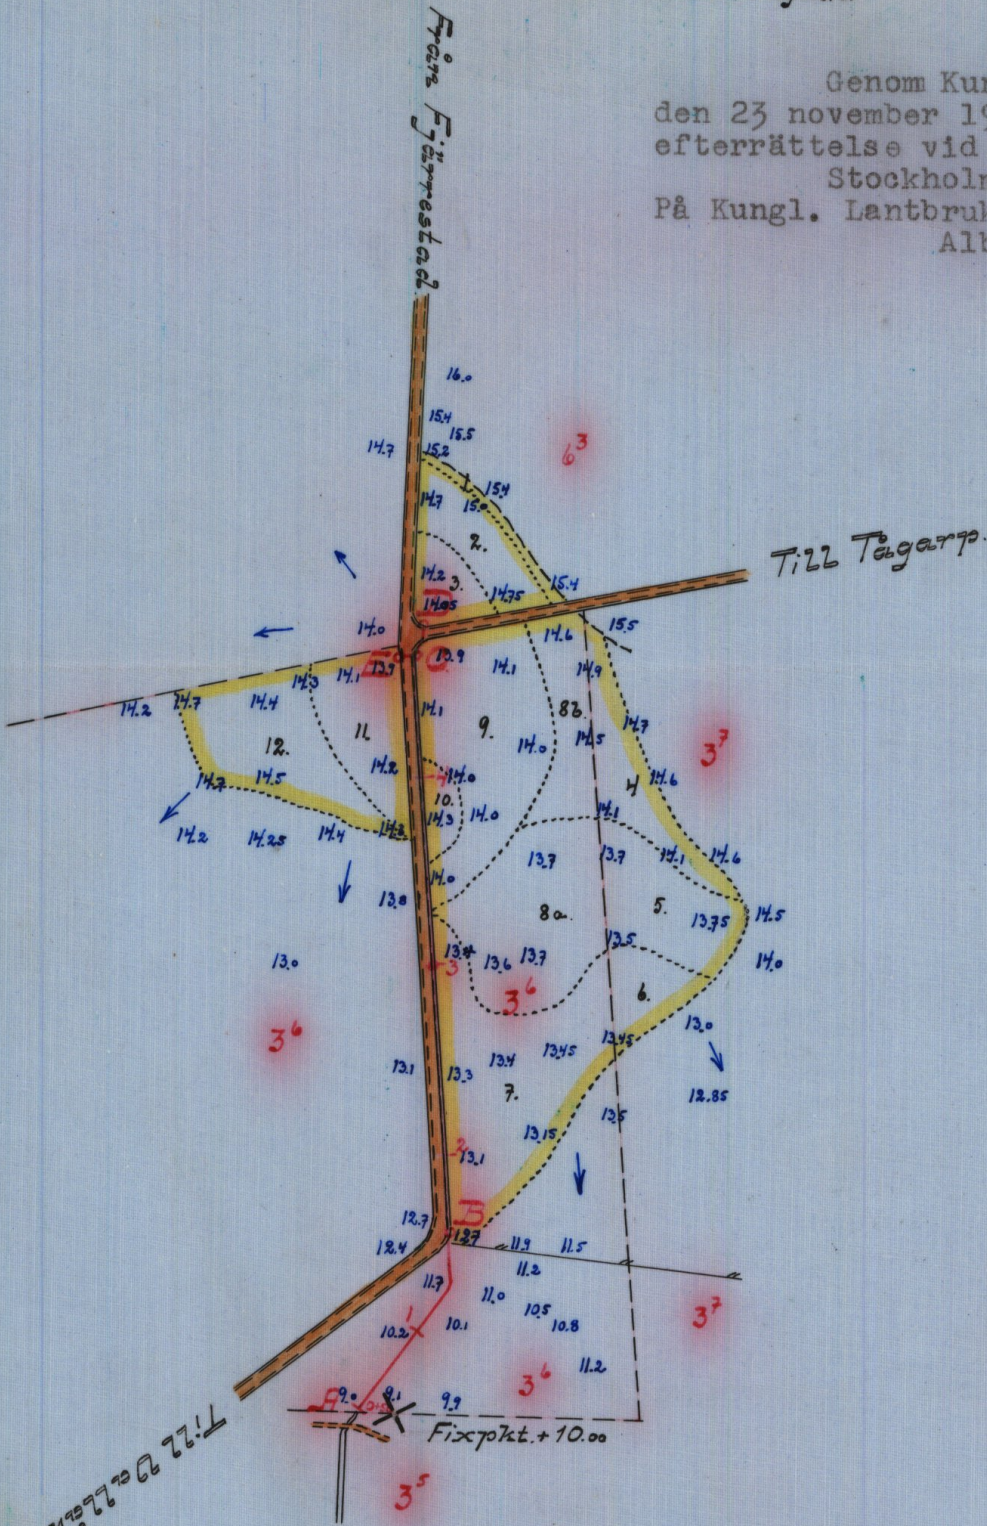

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

RITN. Nr 001




Vidimeras
ex officio:

M

2*0382

C. H. Wahl

Nr 352 Malmörens Län

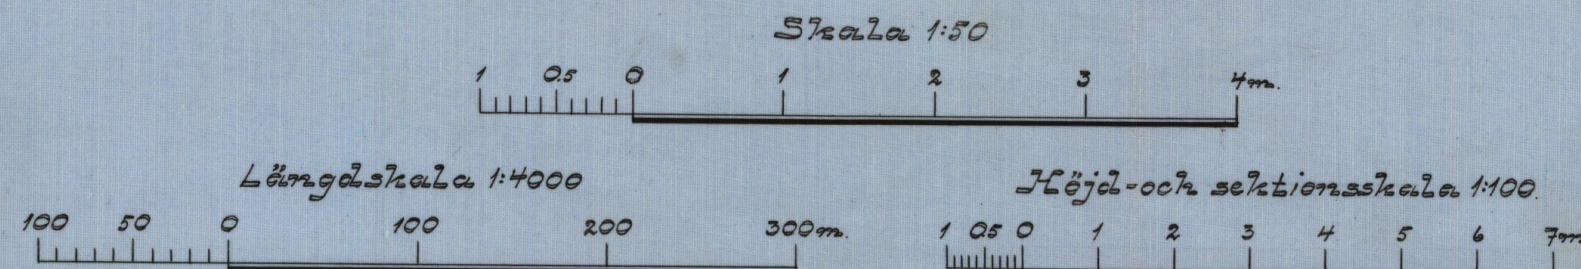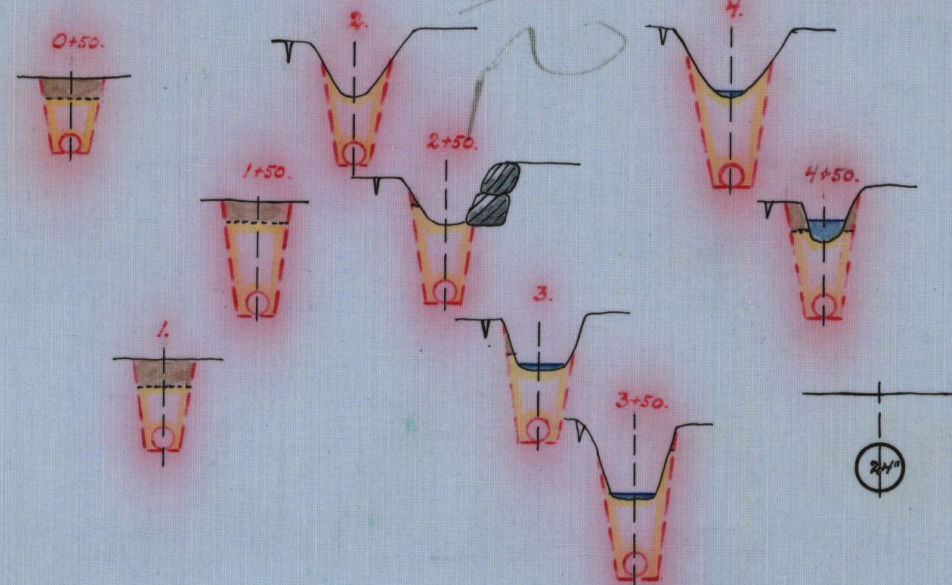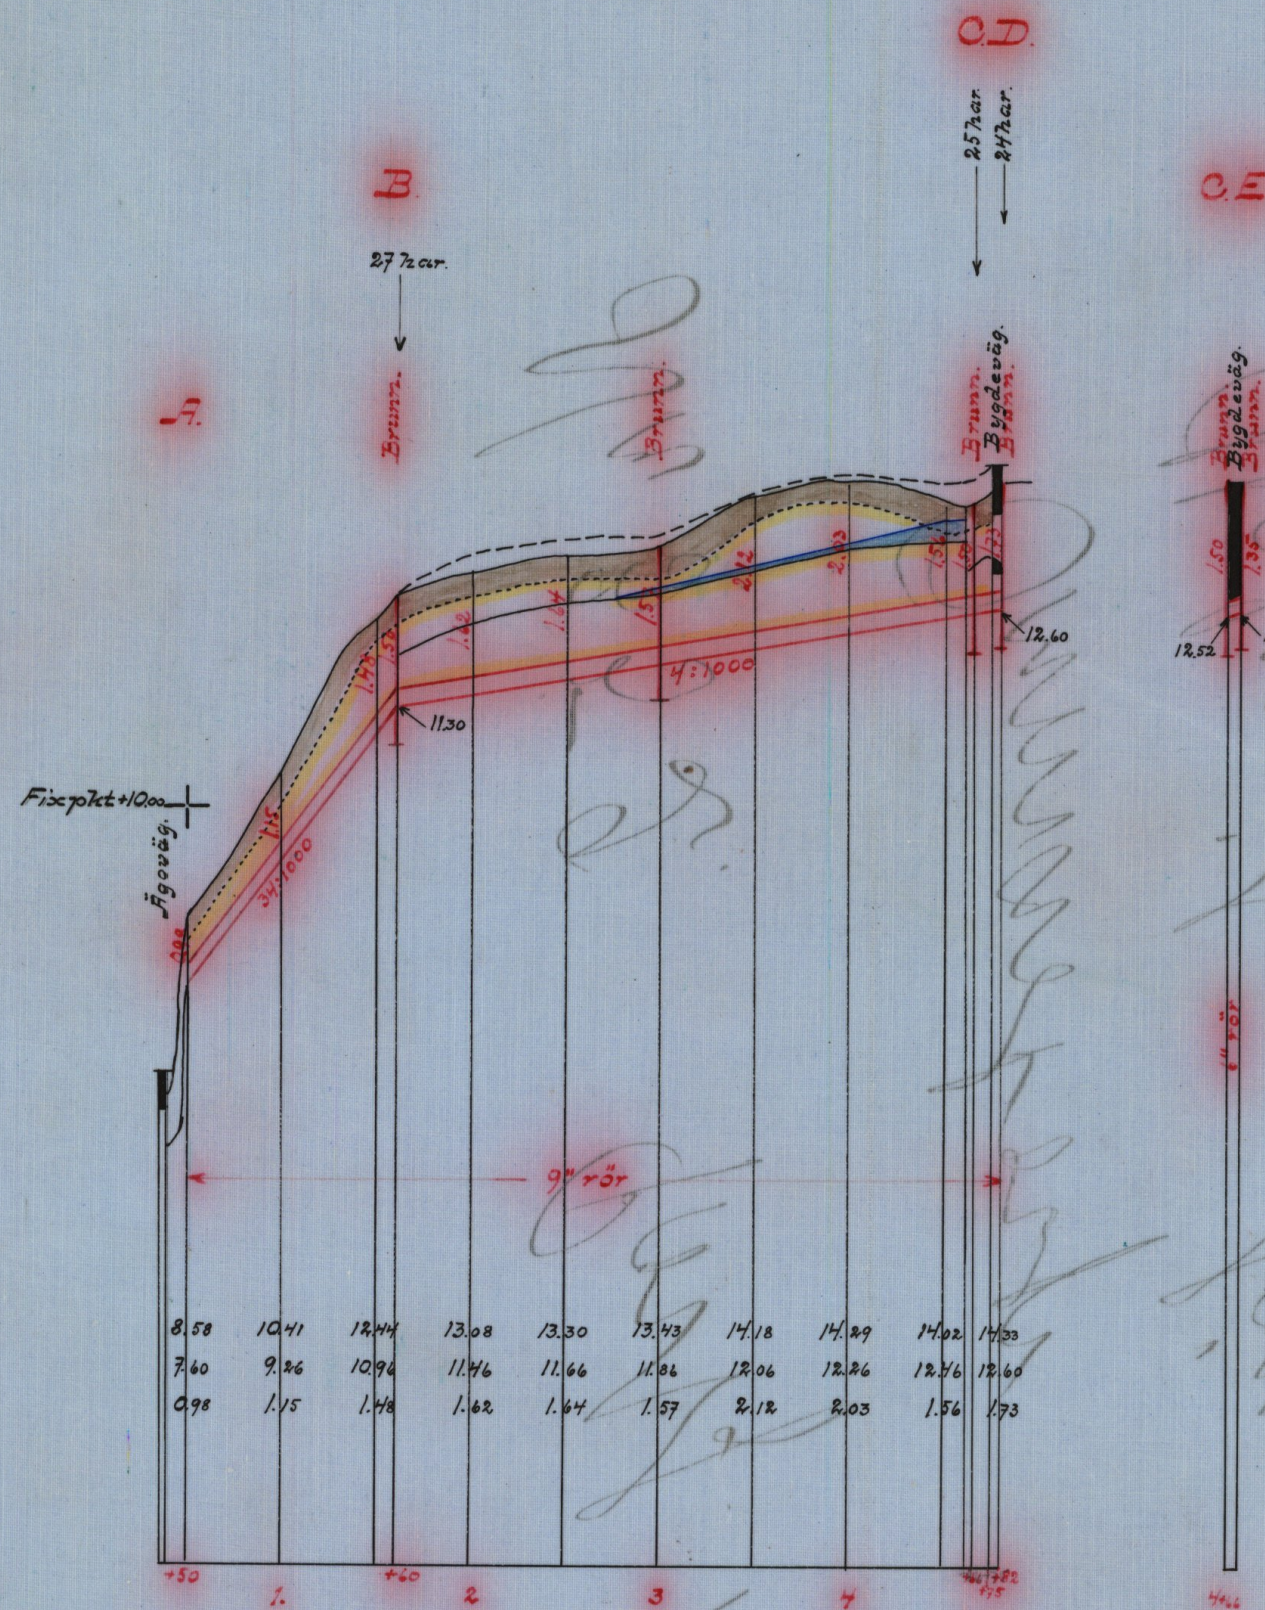


Förslag
till
"Dikningsföretaget Ormstorp nr 3 av år 1932"
uti Ormstorp socken av 772 almöhus län.
Upprättat vid synförrättning år 1932 av

Olav. Henric Mann.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 november 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 7 december 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag till brunn.
Skala 1:50.

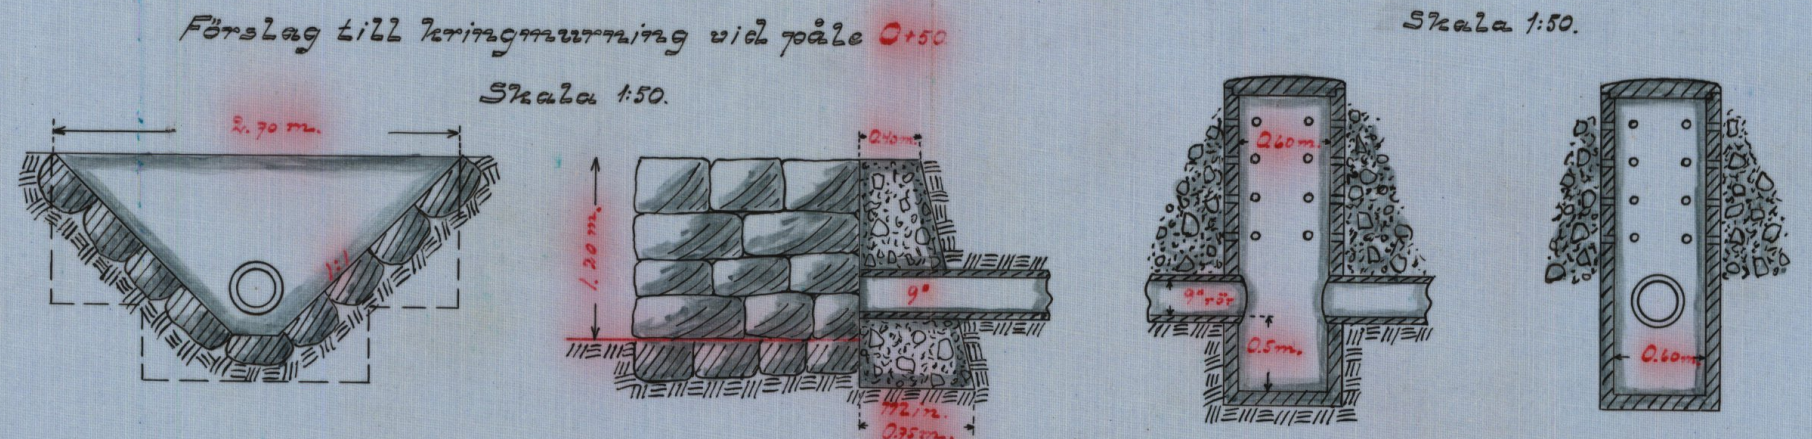

Vidimeras
ex officio: RIT.Nr 002
O. S. Mann.

M 2-0382 2

Nr 352 Almöhus 2 rite

M

2*0382

DIARIE Nr

K LANTBRUKSSTYRELSEN

15 FEB. 1935

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Ormastorp nr 3

av år 1932"

uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 november 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 december 1934.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Ormatorp nr 3

av år 1932"

uti Otterpe socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Dikningsföretaget Or-
matorp nr 3 av år 1932" uti Ottarps
socken av Malmöhus län, har jag anmodat
upprätta sådana handlingar, som erfor-
dras för sökande av dels bidrag från
statens avdikningsanslag, dels lån från
statens avdikningslånefond till före-
tagets utförande. Med anledning härav
får jag under hänvisning till vid syne-
förrättningen upprättade handlingar och
ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 2.- km. nordväst om Ottarps kyrka samt 1.5 km. nordost om Vallåkra järnvägsstation & järnvägs-
linjen Eslov-Hälsingborg. Å översiktskartan i syneförrättnings-
handlingarna har samfälligheten utmärkts med gul färg. De berörda
markerna, vilka utgöres av redan odlad jord, äro f.n. i avsevärd
grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring,
som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats
vid syneförrättning, vilken enligt av Söderbygdens Vattendomstol

meddelat bevis /Bil. II/ tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

I företaget ingår endast en delägare, vilken ansöker om såväl bidrag som lån av statsmedel.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreskrivit till upptagande dikessträckorna A-B-C-D och C-E, vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av förelagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i syneförrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningssamfälligheten omfattar 4.79 har vattenskadad åker.

Kostnader.

Kostnaderna för avloppens upptagande hava beräknats till 1450.- kr., därvid de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en ersättning av 60 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter gällande priser för Hågenäs rör av kvalitet III. Samtliga kostnader för företagets genomförande hava beräknats sålunda:

Dikningen	1450.- kr.
Syneförrättningen	218.12 "
Betänkandet	<u>66.96 "</u>

Summa 1735.08 kr.

Fördelas kostnaderna på den i torrläggningssamfälligheten in-

gående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 362.- kronor per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	8143.- kr.
" före "	6360.- "
Värdeförhöjning	1783.- "
Kostnad	1735.08 "
Rel. kostnad	0.97
Bidrag; 1 % av kostnaden	48.90.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7. av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1937. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1937.

Förord.

Av förestående utredning framgår att relativa kostnaden belöper till 0.97, vadan företaget alltså är ekonomiskt lönande. Jag får därför föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 850.- kr., motsvarande 48.95 % av de beräknade kostnaderna, dels lån från statens avdikningslånefond med 880.- kr., motsvarande återstående del av beräknade kostnader.

Med detta betänkande följer:

Tabell

Bil. I

Diariesbevis

Bil. II

Förteckning över fastigheter, till vilkas

torrläggning avdikningslån sökes

Bil. III

Arvodesräkningar

Bil. IV och V.

Malmö i mars 1933.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hostnadsprämmandrag.

Torrläggningskostnad
Lynneförädlning
Förskottskänt

1.130.-
~~1.450:-~~ kr.

218:12 "

66:96 "

Summa kostnad

1.735.08 kr.

" Remisseringen vidtagen av Kungl. lantbrukstygrelsen med
stöd av från förslagsställaren beviljad uppgift angående
företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 1.445 kronor 8 öre.

Stockholm den 7 december 1934.

På Kungl. lantbrukstygrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Ottavys socken.</u>			
$\frac{7}{32}$	6 ³	Ormarstorp;	1-3	- 44	
$\frac{1}{16}$	3 ⁷	År	4-6	- 88	
$\frac{7}{96}$	3 ⁶	År	7-12	3 47	
			<u>Summa</u>	4 79	

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenav- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
148 -		120 36	18 08	5 55		143 99	57 20 ~~74 48~~	59 69 ~~73 51~~	
231 -		187 86	28 27	8 68		224 81	89 42 ~~110 04~~	93 31 ~~114 77~~	
1404 -		1141 78	171 77	52 73		1366 28	543 38 ~~668 20~~	567 - ~~697 48~~	
1783 -		1450 -	218 12	66 96		1735 08	690 - ~~849 32~~	720 -- ~~885 76~~	
<i>Moalms i mars 1933.</i> <i>L. H. Waller</i> <i>Statens lantbruksingenjör.</i>									

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt upp-
gift den 17 december 1932 avslutad laga syneförrättning angå-
ende företag, benämmt "Dikningsföretaget Ormatorp nr 3 av år
1932" uti Ottarps socken, Malmöhus län; det varder härmed
till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols
kansli den 10 mars 1933.

Ex officio:

Folke Höijer

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören C.H. Wallér, p.b.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Ormastorp nr 3 av år 1932" uti Otterps socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

7/96	mtl.	Ormastorp	⁶ 3	äg. Gustaf Meijling
1/16	"	"	⁷ 3	äg. Dens.
7/32	"	"	³ 6	äg. Dens.


Malmö 1 mars 1933.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C. H. Wallér

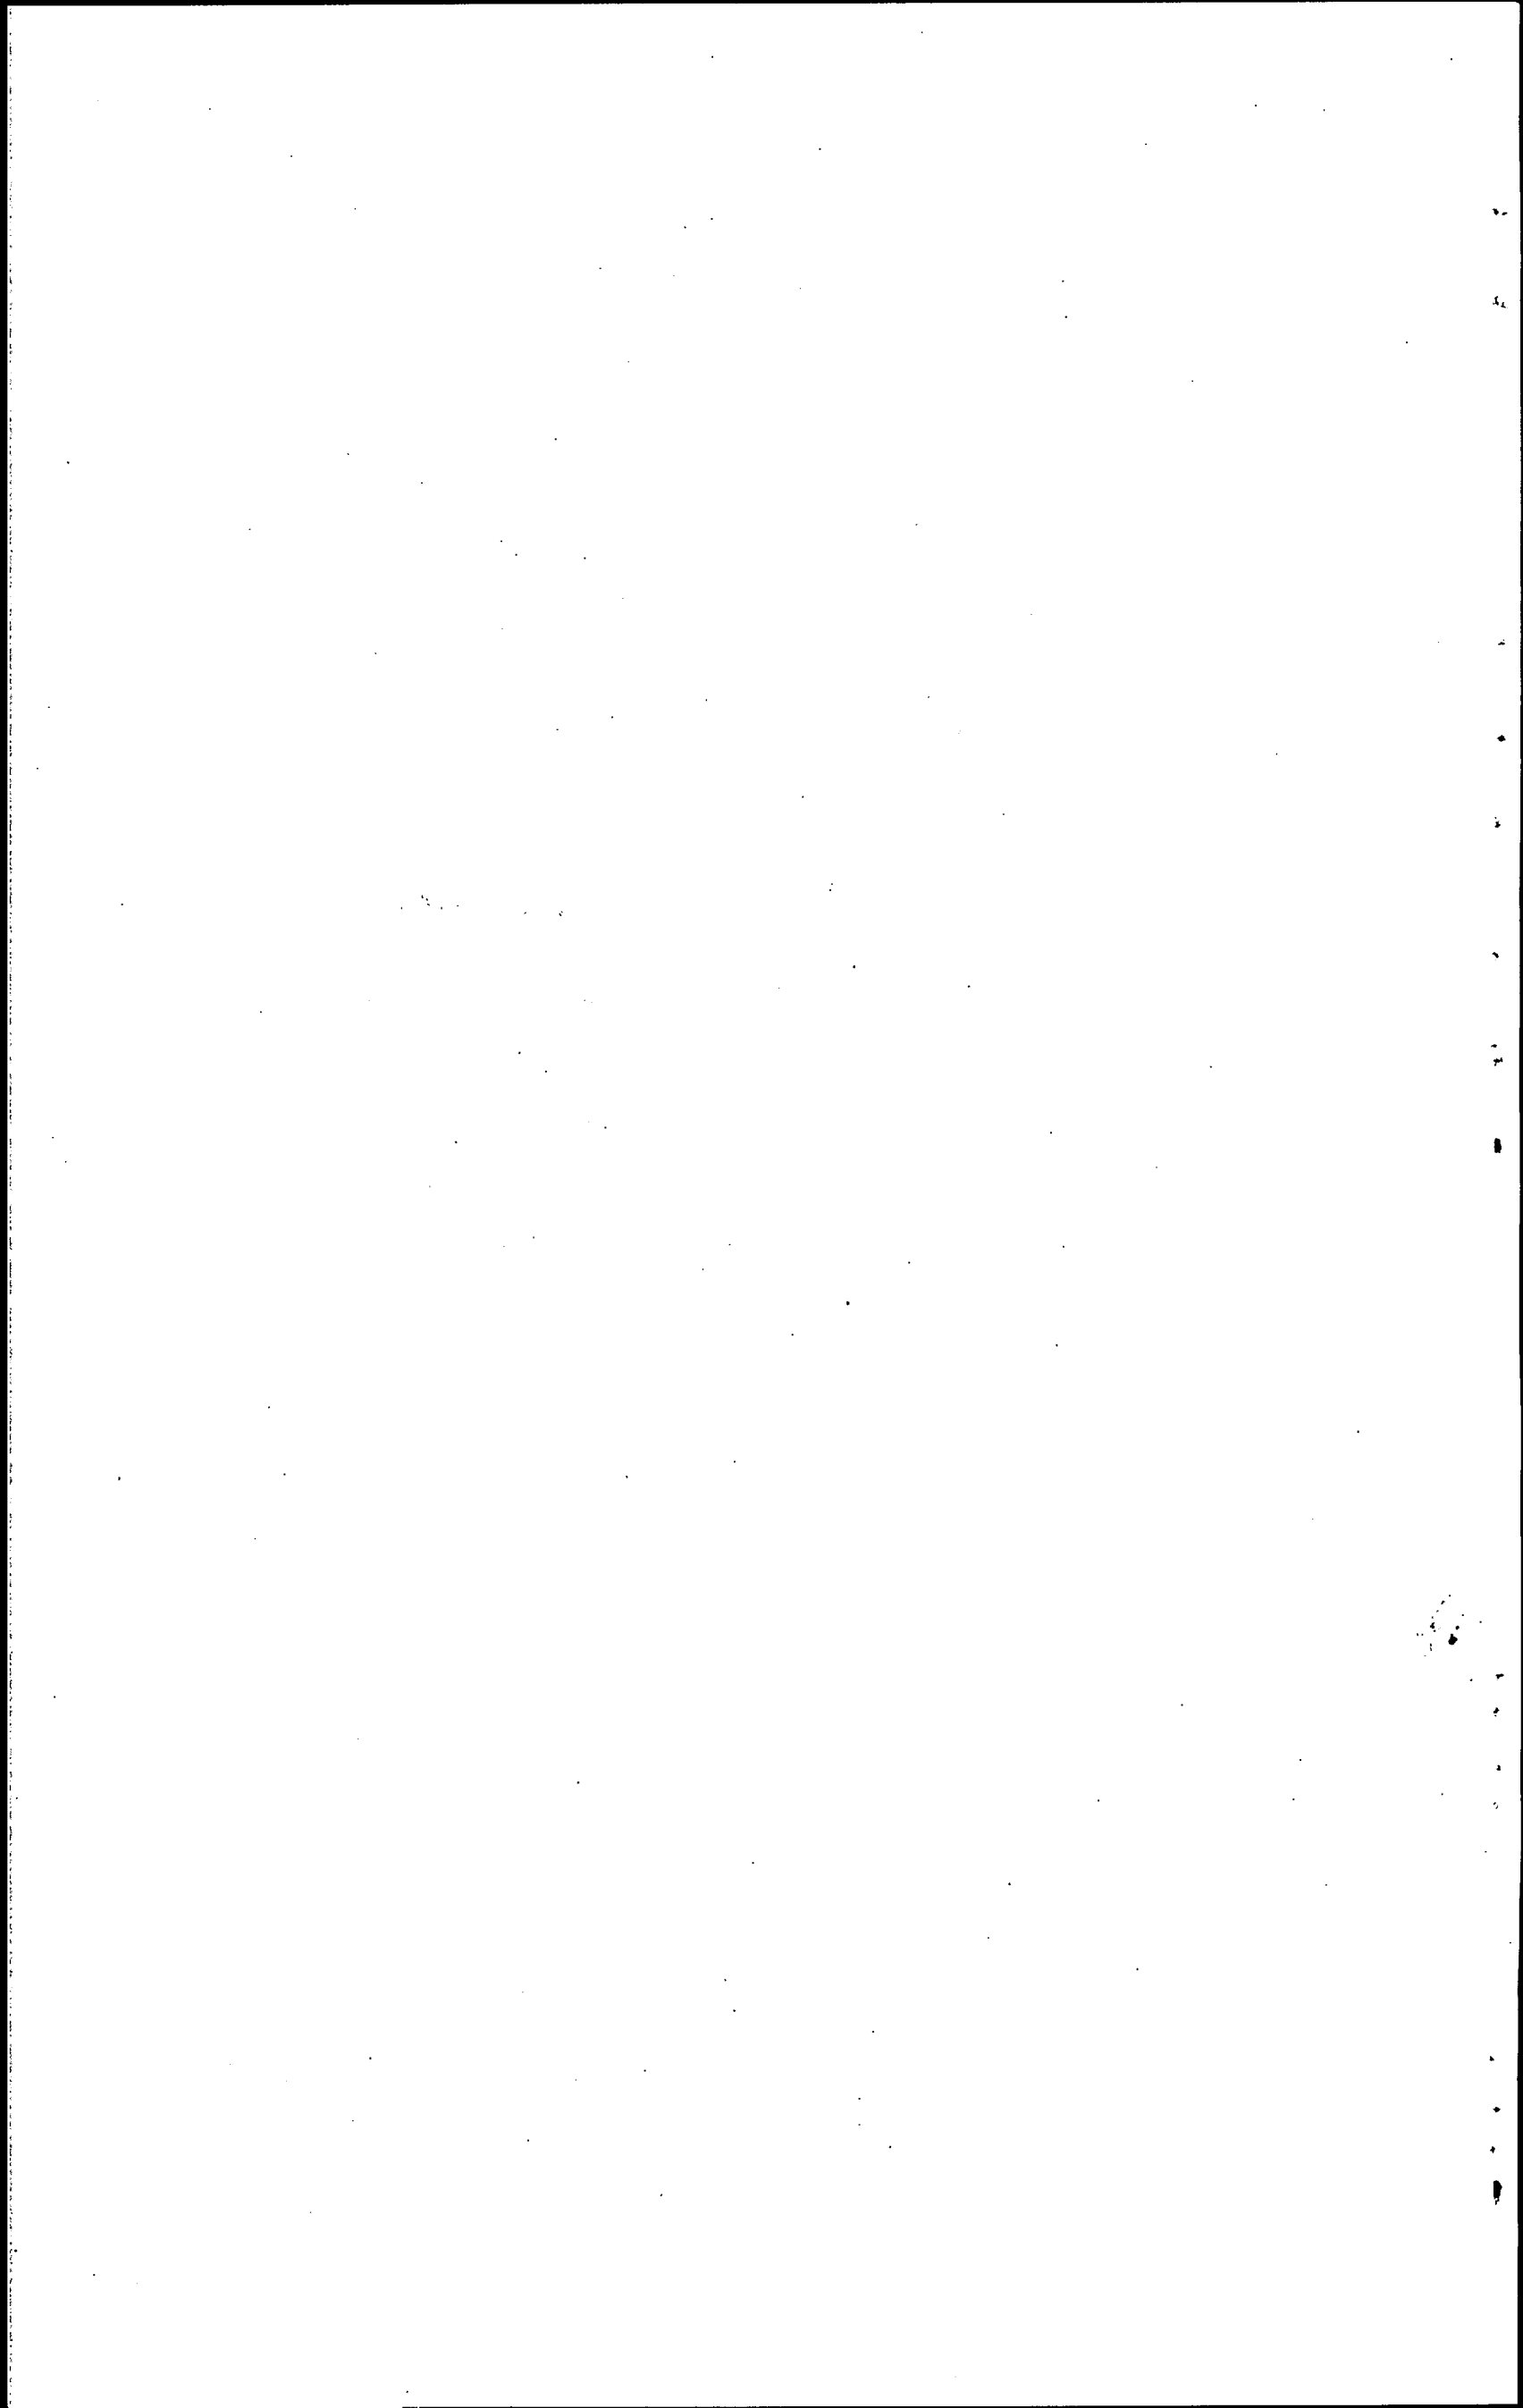

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till.....

Rekonniteringsföretaget Omastors m 3 av år 1932
 inom *Sti Ottavys* socken
 av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>synefröndningshandlingarna</i> 2 exemplar <i>å</i>	4	—
Betänkande, sid. 3	9	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar <i>1/2</i> <i>å</i>	6	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar		
Kopia av plankartan å väv <i>12.46 - 33</i>	12	13
" " profiler och sektioner } <i>0.75 (8.17 + 6)</i>	10	63
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>26 + 8</i>	18	70
Inhäftning av handlingar <i>2 häften betänkande</i>	3	—
Diariebevis, utlägg <i>1 " synehandlingar</i>	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	66	96

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Lagande*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *31 mars* 19*33*

E. A. Wallin.

Statens lantbruksingeniör.


Skritteras per postförskott.

Malmö den 31 mars 1933.

E. A. Wallin

M 2*0382

DIARIE NR 4018
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 FEB. 1935

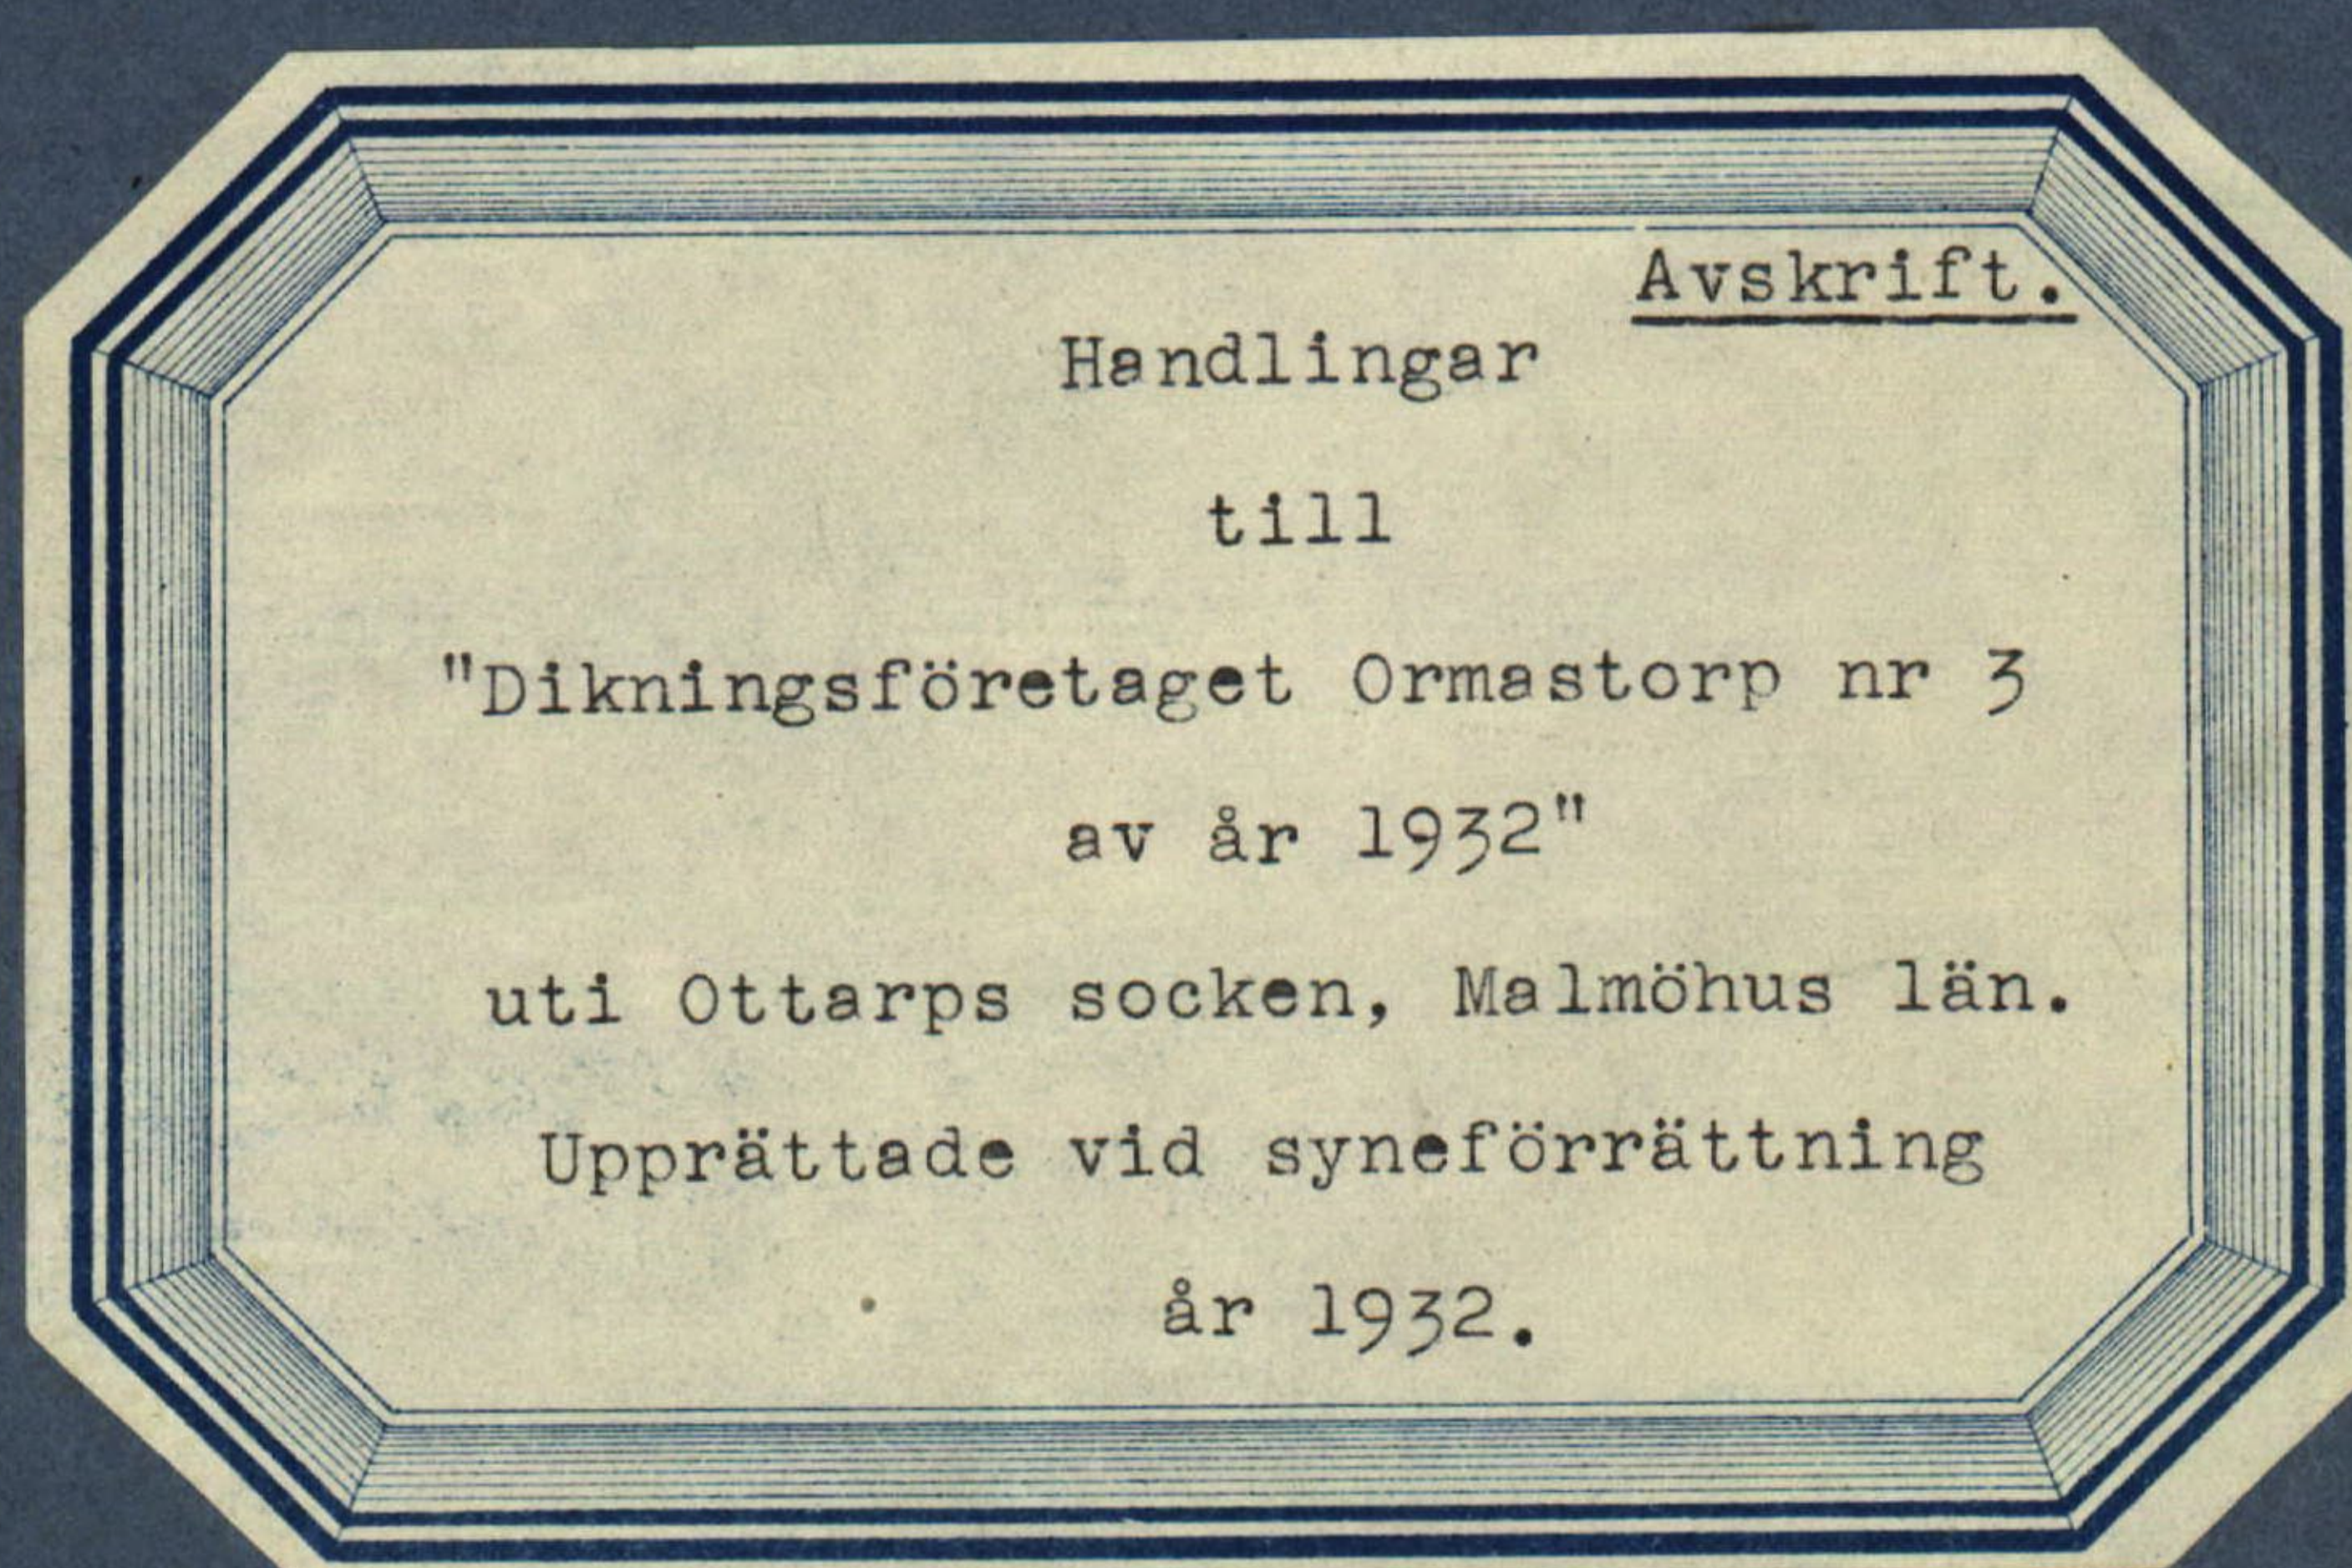

Handlingar


till

"Dikningsföretaget Ormatorp nr 3
av år 1932"

uti Otterps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1932.

Översiktskarta.

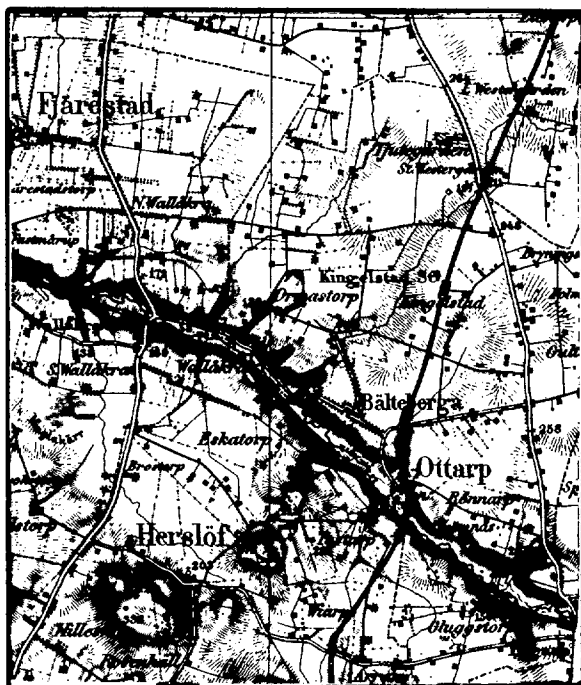

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning angående
de torrläggning av marker till nr
3 Ormestorp i Ottarps socken av
Malmöhus län.

År 1932 den 9 december inställde sig undertecknad, förrättningsmen, jämte skiftesgodemännen N.O. Nilsson, Bårslov, Gantofta, och Jöns Hansson, Bårslov, Gantofta, & Ramlöse hotell, för att jämlikt Länstyrelsens för förrättningsmännen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till nr 3 Ormestorp i Ottarps socken av Malmöhus län. Av förrättningen berörde sakkägare hade i den för stämning stedsade ordning underrättats om förrättningens företagande denna dag /Bil. nr:ris 2 och 3/.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Gustaf Meiling, Köpingshill, Hälsingborg, äg. 7/96 mtl. Ormestorp ⁶ 3, 1/16 mtl. Ormestorp ⁷ 3 och 7/32 mtl. Ormestorp ⁶ 3.

Av övriga sakkägare:

f. landstingsmännen Petter Larsson, Rya per Gantofta; äg. tillsammans med konsul Axel Wingårdh i Hälsingborg 25/192 mtl. Ormestorp ⁵ 3.

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsman, utfärdade förord-

nandet upplästes och bilades handlingarna /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sökägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde en plankarta över de områden, som kunde tänkas beröras av förrättningen, ävensom en profilritning över den sträckning, där avlopp av sökanden föreslagits till upptagande.

§ 5.

Gustaf Meiling förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåg att få sina marker under Ormatorp n:ris 3 och 6 nöjaktigt torrlagda. För den skull borde täckt avlopp upptagas från den vid förundersökningen nedslegna pålen 4 + 82 söder ut till dess erforderligt fall erhålles för markernas torrläggning. I samband med avloppets upptagande borde tvenne vägtrummor för allmänna vägar ombygges nämligen en trumma för vägen till Tågarp och en trumma för vägen till Vallåkra järnvägsstation. Meiling framhöll att trummorna tillkommit efter år 1880, varför vederbörande vägdistrikt borde bekosta trummornas ombyggande.

§ 6.

f. landstingsmannen Petter Larsson förklarade, att han för sin del inget hade att invända emot företagets utförande, men bestred

han att några som helst kostnader påfördes fastigheten 25/192 mtl.
Ormastorp 3⁵.

§ 7.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe lördagen den 17 innevarande december kl. 4.30 e.m.

Ramlöse den 9 december 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N.Oskar Nilsson Jöns Hansson.

Gode män.

År 1932 den 17 december inställde sig synemännen åter på Ramlöse hotell för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sägare hade tillstådeskommit:

Gustaf Meiling, Köpingshill per Hälsingborg;

Luggude härads vägstyrelse genom sin ordförande, landstingsman Peter Stenason i Fleninge.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det nu upprättade förslaget till avlopps upptagande. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och biledes protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande /Bil. Litt. D/ med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde att detsamma klandras genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 10.

Överlämnades till Gustaf Meiling ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 11.

Meddelades att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Gustaf Meiling, Köpingshill per Hälsingborg.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ramlösa den 17 december 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson

Jöns Hansson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga

syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande 7/96 mtl.
nr 3 Ormestorp i Ottarps socken av Malmöhus län.

Köpingshill pr Ramlösa brunn den 25 februari 1932.

G. Meiling.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom
att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i
inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 26 februari 1932.

Hj. Kjäll

T. Kinnman.

Bil. nr. 2.

Kallelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mar-
ker tillhörande Ormestorp uti Ottarps socken, Malmöhus län, kommer
att hållas å Ramlösa hotell per Ramlösa brunn fredagen den 9 decem-
ber 1932 kl. 12 m.

Då av förrättningen torde beröras fastigheten 25/192 mtl.

Ormestorp ⁵ 3, äg. konsul August Wingårdh, Hälsingborg och f. lands-
tingsmannen Petter Larsson, Rya per Gentofta, verder .

Konsul August Wingård, Hälsingborg

härmed kalled att vid sammanträdet tillstädeskomme personligen eller
genom lagligen befullmäktiget ombud.

Malmö den 24 november 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

I anledning därav att konsul August Wingårdh, Hälsingborg, befinner sig på resa i utlandet och icke väntas återkomma före den 9 december 1932, have vi denna dag tillställt hans närmaste man på förenämnda egendom agronomen Åke Wingårdh ett med förestående kallelse
like lydande exemplar; betyger

Hälsingborg den 29 november 1932.

Carl Rosell

Ernst Engert

Stämningmän.

Bil. nr 3.Kallelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormestorp uti Otterps socken, Malmöhus län, kommer att hållas å Ramlöse hotell per Ramlöse brunn fredagen den 9 december 1932 kl. 12 m.

Då av förrättningen torde beröras fastigheten 25/192 mtl. Ormestorp ⁵ 3, äg. konsul August Wingårdh, Hälsingborg och f. landstingsmannen Petter Larsson, Rys per Gantofta, verder

f. landstingsmannen Petter Larsson, Rys, Gantofta

härmed kallad att vid sammanträdet tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigat ombud.

Malmö den 24 november 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Att ett exemplar av denna kallelse blivit f. landstingsmannen Petter Larsson, Rys, Gantofta, delgivet, betygar:

Rys den 3 december 1932.

Peter Larsson

Bevittnas:

E. Ahlborn

Landsfiskal.

Delgivningskostnaden fem /5.-/ kronor 80 öre kvitteras:

E. Ahlborn.

Bil. nr 4.

Förteckning

Över kallelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande nr 3 Ormestorp i Otterps socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Dato för underrettelsens avsändande.
1.	2.	3.
Lantbr. Gustaf Meiling, Köpingshill, Ramlösa brunn		24/11 1932
Landsfiskalen i Ramlösa distrikt,	Hälsingborg	" "
Lantbr. Jöns Hansson, /godman/, Bårelöv nr 15, Gantofta		" "
Lantbr. N.O. Nilsson, /god man/, Bårelöv nr 9, Gantofta		" "

Malmö den 24 november 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Kallelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av
marker till Ormestorp nr:is 3 och 6 kommer att hållas å Lilla
Hotellet i Ramlösa lördagen den 17 innevarande december kl. 4.30
e.m. Då av förrättningen beröres tvenne trummor för allmänna vä-
gar inom Luggude häreds vägdistrikt, varder Luggude häreds väg-
styrelse härmed till sammanträdet kallad.

Malmö den 10 december 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Mottagandet av förestående kallelse erkännes:

Fleninge den 12 december 1932.

P. Stenarson.

B11. Litt. A.

[illegible]

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ottarps socken.</u>					
Ormastorp	6 ³		7/32		<u>Gustaf Meiling.</u>
				1	Åker, m.p. lättl.
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Ormastorp	7 ³		1/16		<u>Gustaf Meiling.</u>
				4	Åker, m.p.lättl.
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Ormastorp	6 ³		7/96		<u>Gustaf Meiling.</u>
				7	Åker, m.p.lättl.
				8a	D:o d:o
				8b	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
06				1600	96 -	1700	102 -	100	6 -							
24				1400	336 -	1700	408 -	300	72 -							
14				1200	168 -	1700	238 -	500	70 -							
44					600 -		748 -		148 -							
33				1500	495 -	1700	561 -	200	66 -							
38				1400	532 -	1700	646 -	300	114 -							
17				1400	238 -	1700	289 -	300	51 -							
88					1265 -		1496 -		231 -							
88				1300	1144 -	1700	1496 -	400	352 -							
65				1300	845 -	1700	1105 -	400	260 -							
28				1400	392 -	1700	476 -	300	84 -							
72				1200	864 -	1700	1224 -	500	360 -							
08				1400	112 -	1700	136 -	300	24 -							
33				1200	396 -	1700	561 -	500	165 -							
53				1400	742 -	1700	901 -	300	159 -							
3 47					4495 -		5899 -		1404 -							

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansid	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Otterps s:n.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Ormastorp	6 ³			1-5	Gustaf Moiling
D:o	3 ⁷		1/16	4-6	Dens.
D:o	3 ⁶		7/96	7-12	Dens.
					<u>Summa</u>

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträcken A-B-C-D.</u>								
0+50-1+ +60	110	<u>Fördjupning</u> och omläggning av nu befintligt, med 9" rör utfört avlopp m.	110	1.10	121	-				
1+60-4+ +75	315	<u>9" cementrör</u> eller rör av Höganäs-Billesholms A/B. tillverkning, kvalitet III med samma dimensioner m.	315	1.75	551.25					
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning	315	1.30	409	50	1081	75		
4+75-4+ +82	7	<u>Fördjupning</u> och omläggning med 9" rör av trummor ge- nom allmänna vägen till Tågarp; utföres och bekos- tas av Luggude härads väg- distrikt <u>Brunnar</u> av betong med 0.6 m. inre diameter; med botten försänkt 0.5 m. under utloppsrörets under- kant, omskolade med sten och groft grus, försedda med hål för ytvattnets								
Övf,	432	Överföres					1081	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	432	Överfört.					1081	75		
		tillledande samt lock; vid pälarna 1+60, 3, 4+66 och 4+82 st. 4 40 160.-								
		<u>Borttagning</u> av stenkummel och träd nedanför påle 0+50, omsurning av utlopp- pet vid påle 0+50 i betong 1:3:5 samt stensättning nedströms påle 0+50 av det öppna diket botten och slänter				50 -	210 -			
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					108	25	1400 -	
		<u>Dikessträcken C-E.</u>								
4+66-E	7	<u>Fördjupning</u> och omläggning med 6" rör av trumman ge- nom allmänna vägen till Vallåkra järnvägsstation; utföres och bekostas av Luggude härads vägdistrikt <u>Brunn</u> av betong, med 0.6								
Övf.	439	Överföres							1400 -	

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Ormatorp nr 3 m.fl. fastigheter uti Otterps socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 26 februari 1932 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Ormatorp nr 3 uti Otterps socken av Malmöhus län. Under förrättningsens gång har utrönts, att densamma berör marker tillhörande Ormatorp nr:is 3 och 6 uti Otterps socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget 3.- km. NV om Otterps kyrka samt 1.5 km. NO om Vallåkra järnvägsstation å järnvägslinjen Eslöv-Hälsingborg. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Vattnet från torrlägningsområdet svledes nu på sträckan mellan allmänna vägen till Tågerp och påle 1+60 söder ut i väg-

diket utmed östra sidan av allmänna vägen till Vallåkra järnvägsstation samt från påle 1+60 i en av 9" rör utförd täckt ledning till gränsen mellan fastigheterna Ormatorp ⁵ 3 och Ormatorp ⁶ 3, där vattnet översvämmer nedanför liggande områden. Då de berörda markerna emellertid ej kunna med nuvarande avlopp torrläggas till erforderligt djup, hava synemännen upprättat förslag till upptagande av nytt avlopp. Enligt synemännens förslag skall det nuvarande täckta avloppet mellan pålarna 0+50 och 1+60 fördjupas samt omläggas med de gamle rören i den mån dessa äro fullgoda. Vidare skall det nuvarande vägdiket mellan pålarna 1+60 och 4+75 fördjupas samt igenläggas med 9" rör. I samband med det nya avloppets upptagande skola de nuvarande trummorna för dels allmänna vägen till Tågarp, dels allmänna vägen till Vallåkra järnvägsstation fördjupas och ombyggas. Då dessa trummor om- eller nybyggts efter år 1880, skall ombyggnaden av trummorna jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:7 och 7:8 bekostas av Luggude härads vägdistrikt samt, därest vägdistriktet ej vill överlämna arbetet till dikningsföretaget, även utföras av vägdistriktet. Över avloppet have särskilda profil- och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats med angivande såväl av avloppets djup och föreskrivna dimensioner i övrigt som och de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För brunnar och ommurning have särskilda förslagsritningar uppgjorts. Det sätt, varpå brunnarna skola utföras, framgår närmare av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ samt av bestämmelserna i mom. 7 här efter. Brunnarna skola utföras av cementrör, ommurningen av betong i blandning 1:3:5 med högst 20 % spar-

sten. Beträffande omgärningen är särskilt att beakta, att densamma skall grundläggas till frostfritt djup samt så att underskärning förhindras. Avloppet får utföras av cementrör eller ock av lerrör av Höganäs-Billeholms Aktiebolags tillverkning, därvid rör av minst kvalitet III må komma till användning. Beträffande avloppets framtida bestånd, därest detsamma kommer att utföras av cementrör, anse synemännen med hänsyn till den erfarenhet, som vunnits genom analyser av vatten från närliggande och likertade trakter, att det dag- och grundvatten, som skall avbördas genom avloppet, ej kan innehålla på betong skadligt inverkan ämnen.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner have synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets omfattning och avrinningen från detsamma som ock till avloppets fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts genom särskilda undersökningar på marken. Storleken av de områden, som avvettas till olika punkter på avloppet, framgår närmare av profilritningen. Den vattenmängd, som vid flöden skall kunna avbördas genom avloppet, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid flod uppgår till högst 1 liter per sek. och har.

De vattenskadade markerna have i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom evvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till 1.2 m. djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvens läge som de olika ågofigurernas

medelhöjd har hänsyn tagits till det evfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fellförhåusten beräknats till 2:1000.

Kom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpet skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och slv samt jordens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Kom. 4.

Kostnadernas fördelning.

All mark, som vinner båtnad genom företagets utförande, skall i avseende på detta utgöra en dikningssamfällighet. Då anledning ej förefinnes att uppdelas samfälligheten i avdelningar, skall varje fastighet taga del i kostnaderna för samfällighetens torrläggning i mån av värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Ehuru sökanden nu äger all den mark, som beröres av företaget, har dock, enär företaget berör olika fastigheter, särskild kostnads-

fördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av denna längd anges varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, av sökanden omedelbart förskjutas.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning ej skall utgå för skada eller intrång, som möjligen uppkommer i samband med dikningsarbetets utförande. Skulle emellertid genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsatts, välles någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vettendomstol anmäla sin ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på de olika fastigheterna efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnes angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7.

Företagets utförande m.m.

Vill sökanden fullfölja företaget, äger han att utföra det-

samma i enlighet med upprättade förslageritningar samt med beaktande av de närmare bestämmelser, som framgå av förrättningshandlingarna och detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denne förrättning tagit åt sig lege kraft, och skall detsamma vara fullbordat inom utgången av år 1937. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

- att avloppet skall följä å marken utstaked och å plankarten närmare angiven sträckning;
- att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;
- att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt, därest de äro av cement eller betong, fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenske Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;
- att såväl cementrör som lerrör av Höganäs-Billeholms Aktiebolags tillverkning, dock minst kvalitet III, må komma till användning;
- att inga rör få nedläggas förrän de blivt godkända av statens lantbruksingeniör i länet eller den, han i sitt ställe förordnar;
- att rörledning ej får täckas förrän den blivt godkänd av statens lantbruksingeniör i länet eller den, han i sitt ställe förordnar;
- att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljäs till 60 cm: höjd, räknat från ledningens överkant;
- att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola åteffyllas;
- att fyllningen skall packas väl särskilt under och på ömse sidor om

rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilledande samt väl omskolas med sten och groft grus;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkt blivit anbräkt, vilkens läge i planen och profil framgår av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Kom. 8.

Avsyrning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detasamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättern överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detasamma.

Mom. 9.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Ormastorp nr 3 av år 1932".

Avgift, varom förmåles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 10.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Ramlösa den 17 december 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson

Jöns Hansson

Gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ottarps socken.</u>				
7/32	6 ³		Ormastorp; Gustaf Meiling	sök.	1-3	600.-	748.-
1/16	3 ⁷		D:o ; Dens.	sök.	4-6	1265.-	1496.-
7/96	3 ⁶		D:o ; Dens.	sök.	7-12	4495.-	5899.-
					Summa	6360.-	8143.-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

346
54

M 2-0382
DIARIE NR 4018
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 FEB. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 november 1934 för
"dikningsföretaget Ormastorp nr 3 av år 1932" i Ottarps socken av
MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sjuhundratjugo (720)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*,
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sexhundra nittio (690)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
här undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ *utsetts* ~~förtroende-~~
~~men~~ ~~för~~ företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager~~
och förbindes ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nöpingstier för Raulin brunn den 22 december 1934.

Gustaf Weiting

Att Lantbrukaren Gustaf Weiting, Nöpingstier
för Raulin brunn

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. J. Hallén
Lantbruksingenjör
Adress

Sigrid Bengtsson
Pröfver
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 23 november
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 februari 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Hesthult

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

23/11 34

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Ormestorp nr 3 av år 1932" uti Otterps socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslänefond:

"	7/96	mtl.	Ormestorp	✓ ⁶ 3	Ag.	Gustaf Meijling
"	1/16	"	"	✓ ⁷ 3	Ag.	Dens.
"	7/32	"	"	✓ ³ 6	Ag.	Dens.

Malmö 1 mars 1933.

L. A. Hani.

Statens lantbruksingeniör.

1935 den 21 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Ormatorp nr 3 av år 1932" i Ott-
arps socken av Malmöhus län.

Lån 720 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts be-
slut den 23 november 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detasamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Ottarps socken.</u>			
Ormatorp	7/96	6 3	Gustaf Meijling
"	1/16	7 3	Densamme
"	7/32	3 6	Densamme

Stockholm den 21 februari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Sodli. 21/2 1935

346
34

AVSKRIF T.

4019

DIARIE N:o

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 FEB. 1935

B E V I S
RAPPORT

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt ~~Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande~~
den rekvisition av vederbörande intressent.

Företagets namn "Dikningsföretaget Ormastorp nr 3 av år 1932"
uti Ottarps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 23 november 1934

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 720.- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 690.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd arbetstid till den

~~Arbetsstyrelsens ordförande~~	}	Lantbrukaren Gustaf Meijling
~~Förtroendeman~~		Köpingshill, Hälsingborg.
Ensam intressent		

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 23 maj 1933. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan, vadan detsamma av mig föreslås till godkännande.

Malmö den 2 januari 1935.

Claes-Henric Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Stämpel

1.- kr.

Vidimeras

ex officio

C. H. Wallér