


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 april 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 april 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Förslag
till
"Dikningsföretaget Vanstad n:r 19"
uti Vanstads socken, Malmöhus län.
Upprättat vid synförrättning åren 1931-1932 av

Elin. Henrik Malm.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

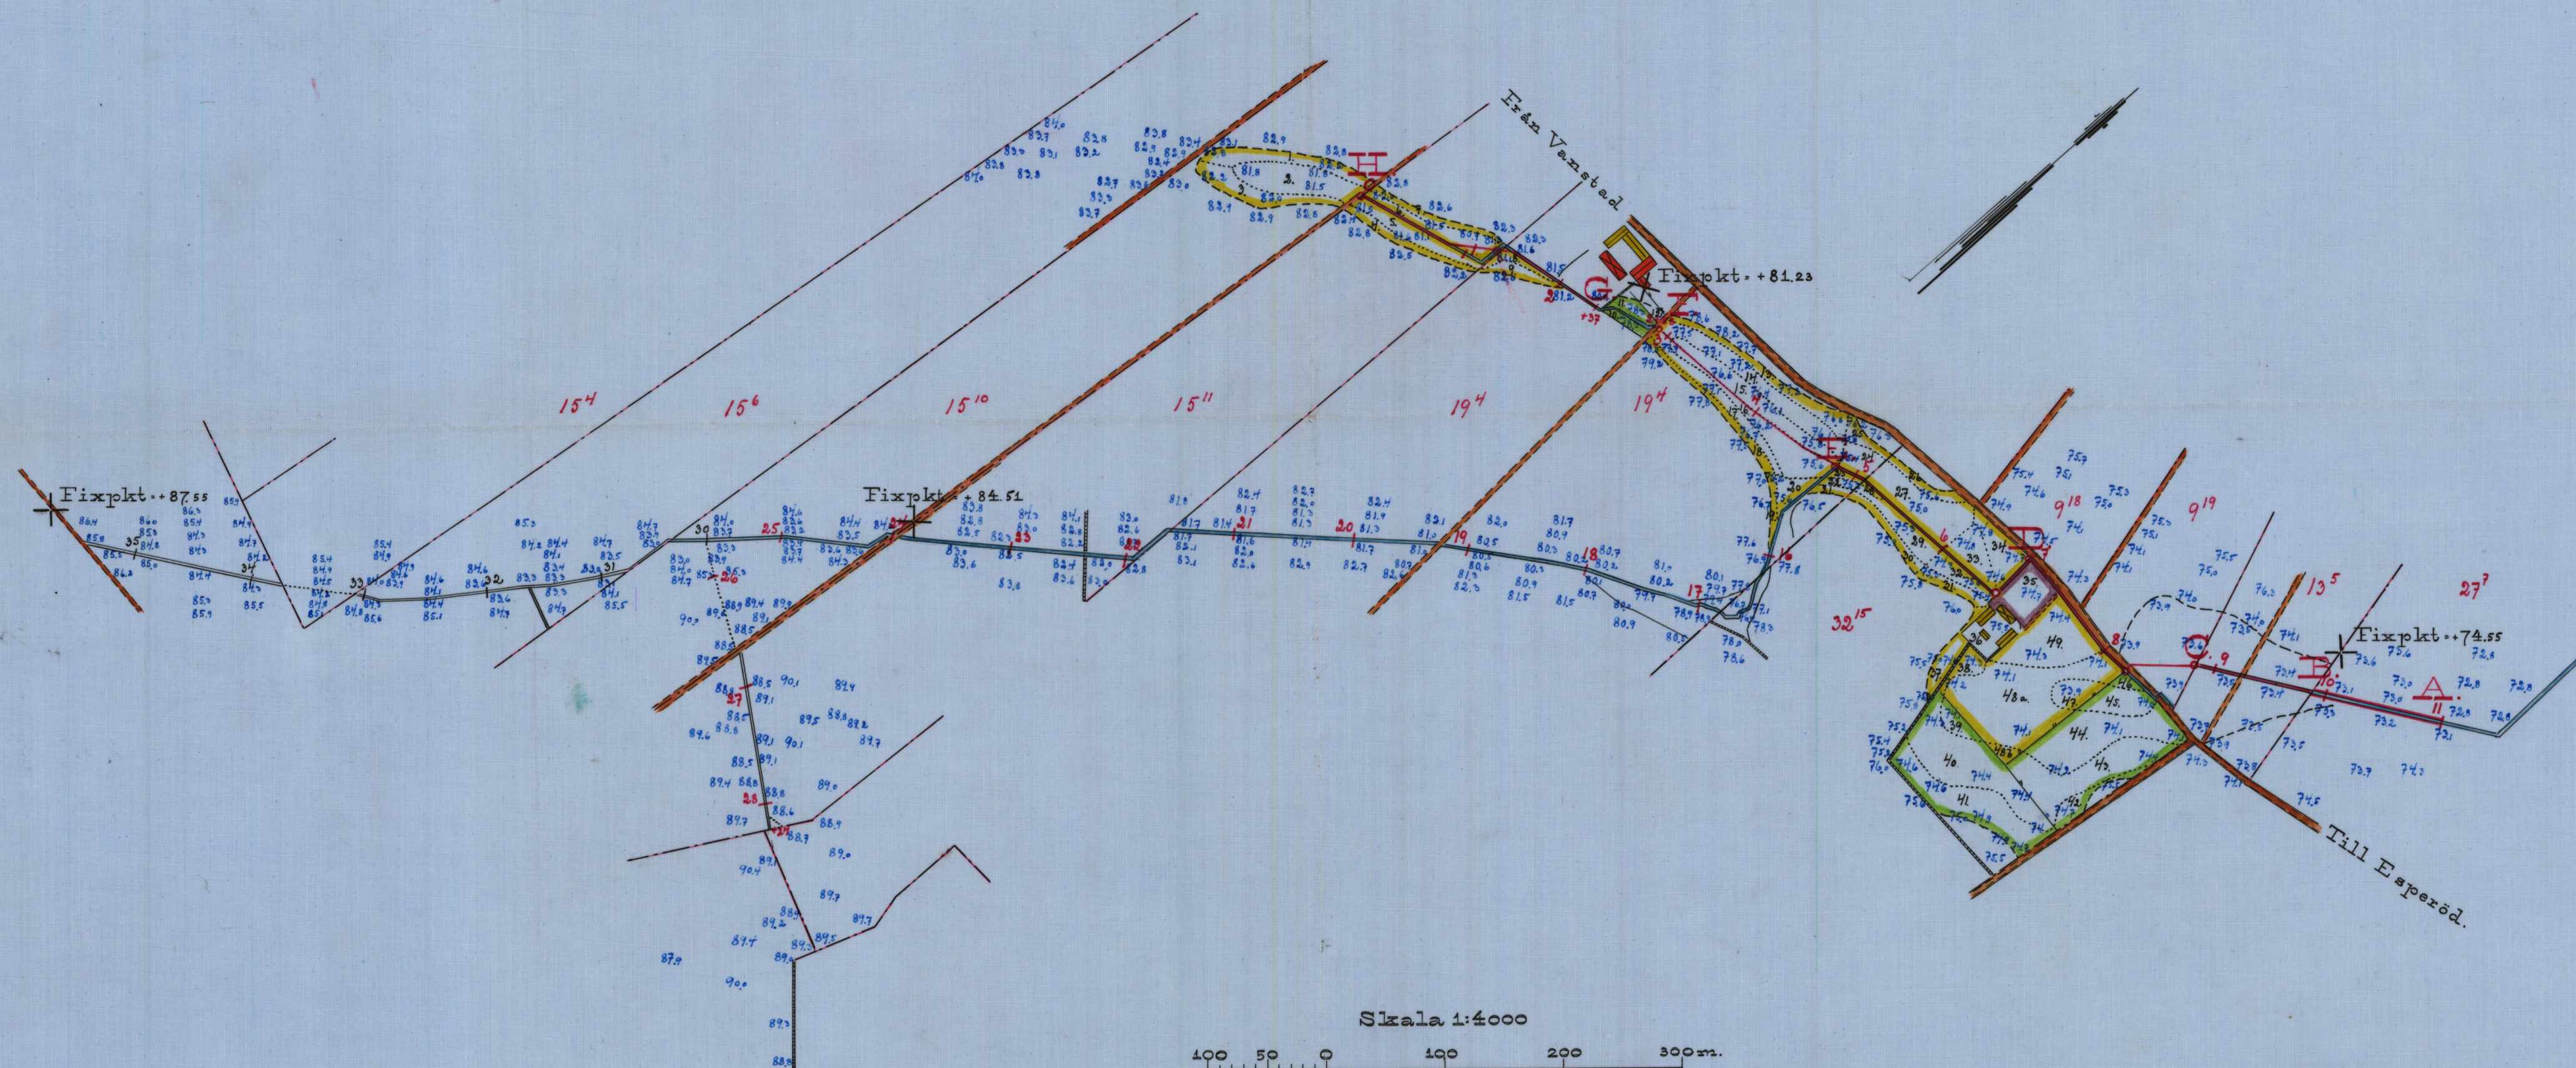

Vidimeras
ex officio:
E. H. Malm.

NTN.Nr 001

M 3*0412 /

Nr 317 Malmötnas 3rit

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 april 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 april 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Förslag
till

Dikningsföretaget Vanstad n:r 19

uti Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning åren 1931-1932 av


L. H. H. H.

Statens lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavd.

Förslag till intag vid 4+83.
Skala 1:50.


Elevation.

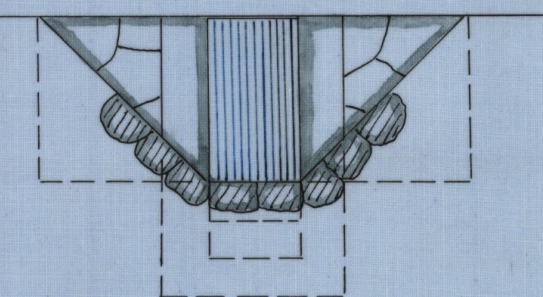

Sektion.

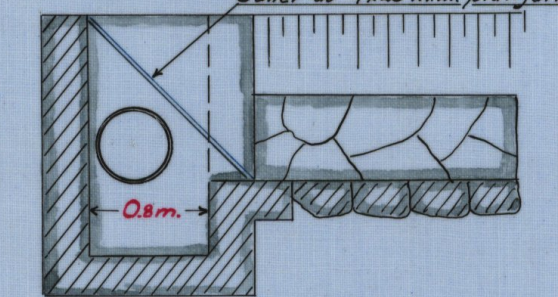


Plan.

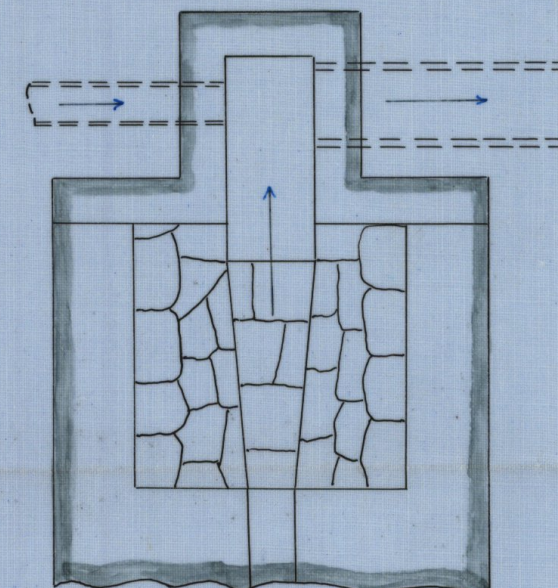




Förslag till brunnar.

0.8 m.




Skala 1:50.

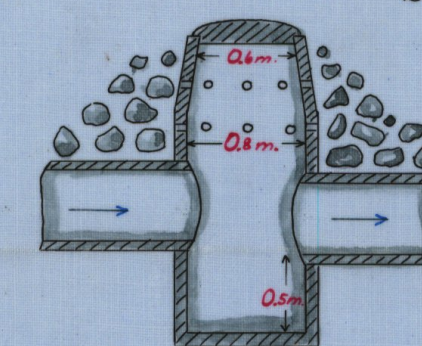

0.6 m.



Förslag till kringmurning av utlopp vid 9+88.
Skala 1:50.

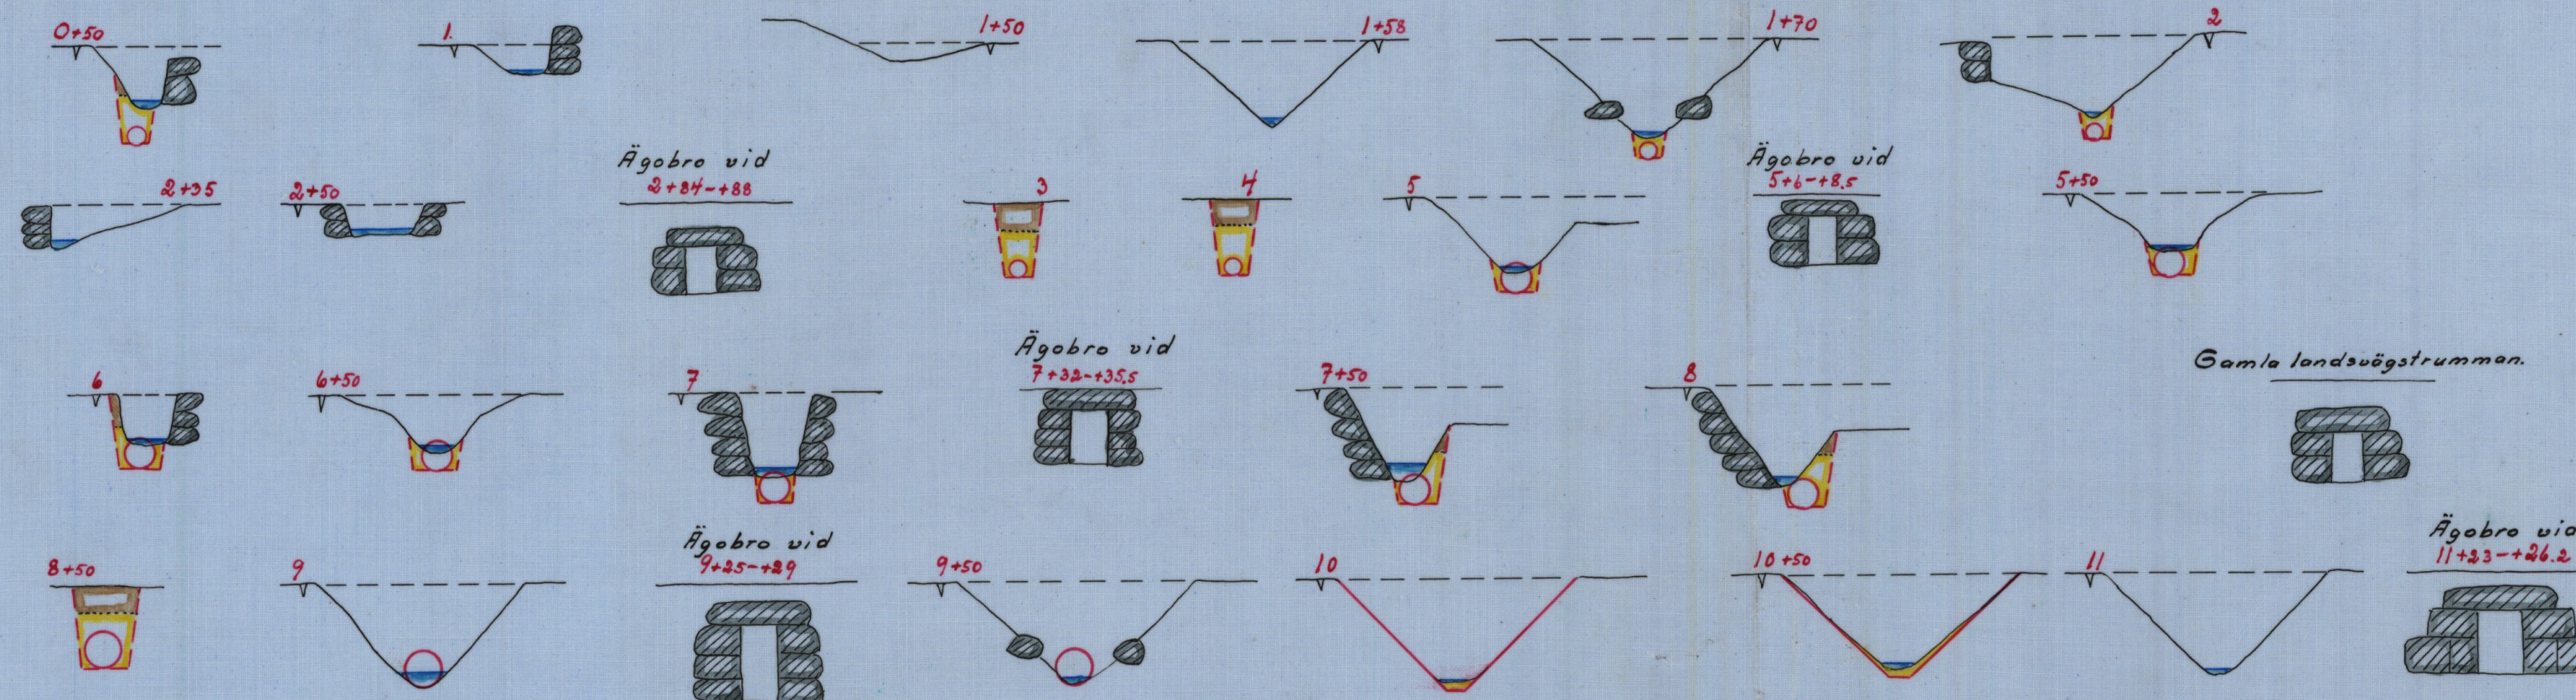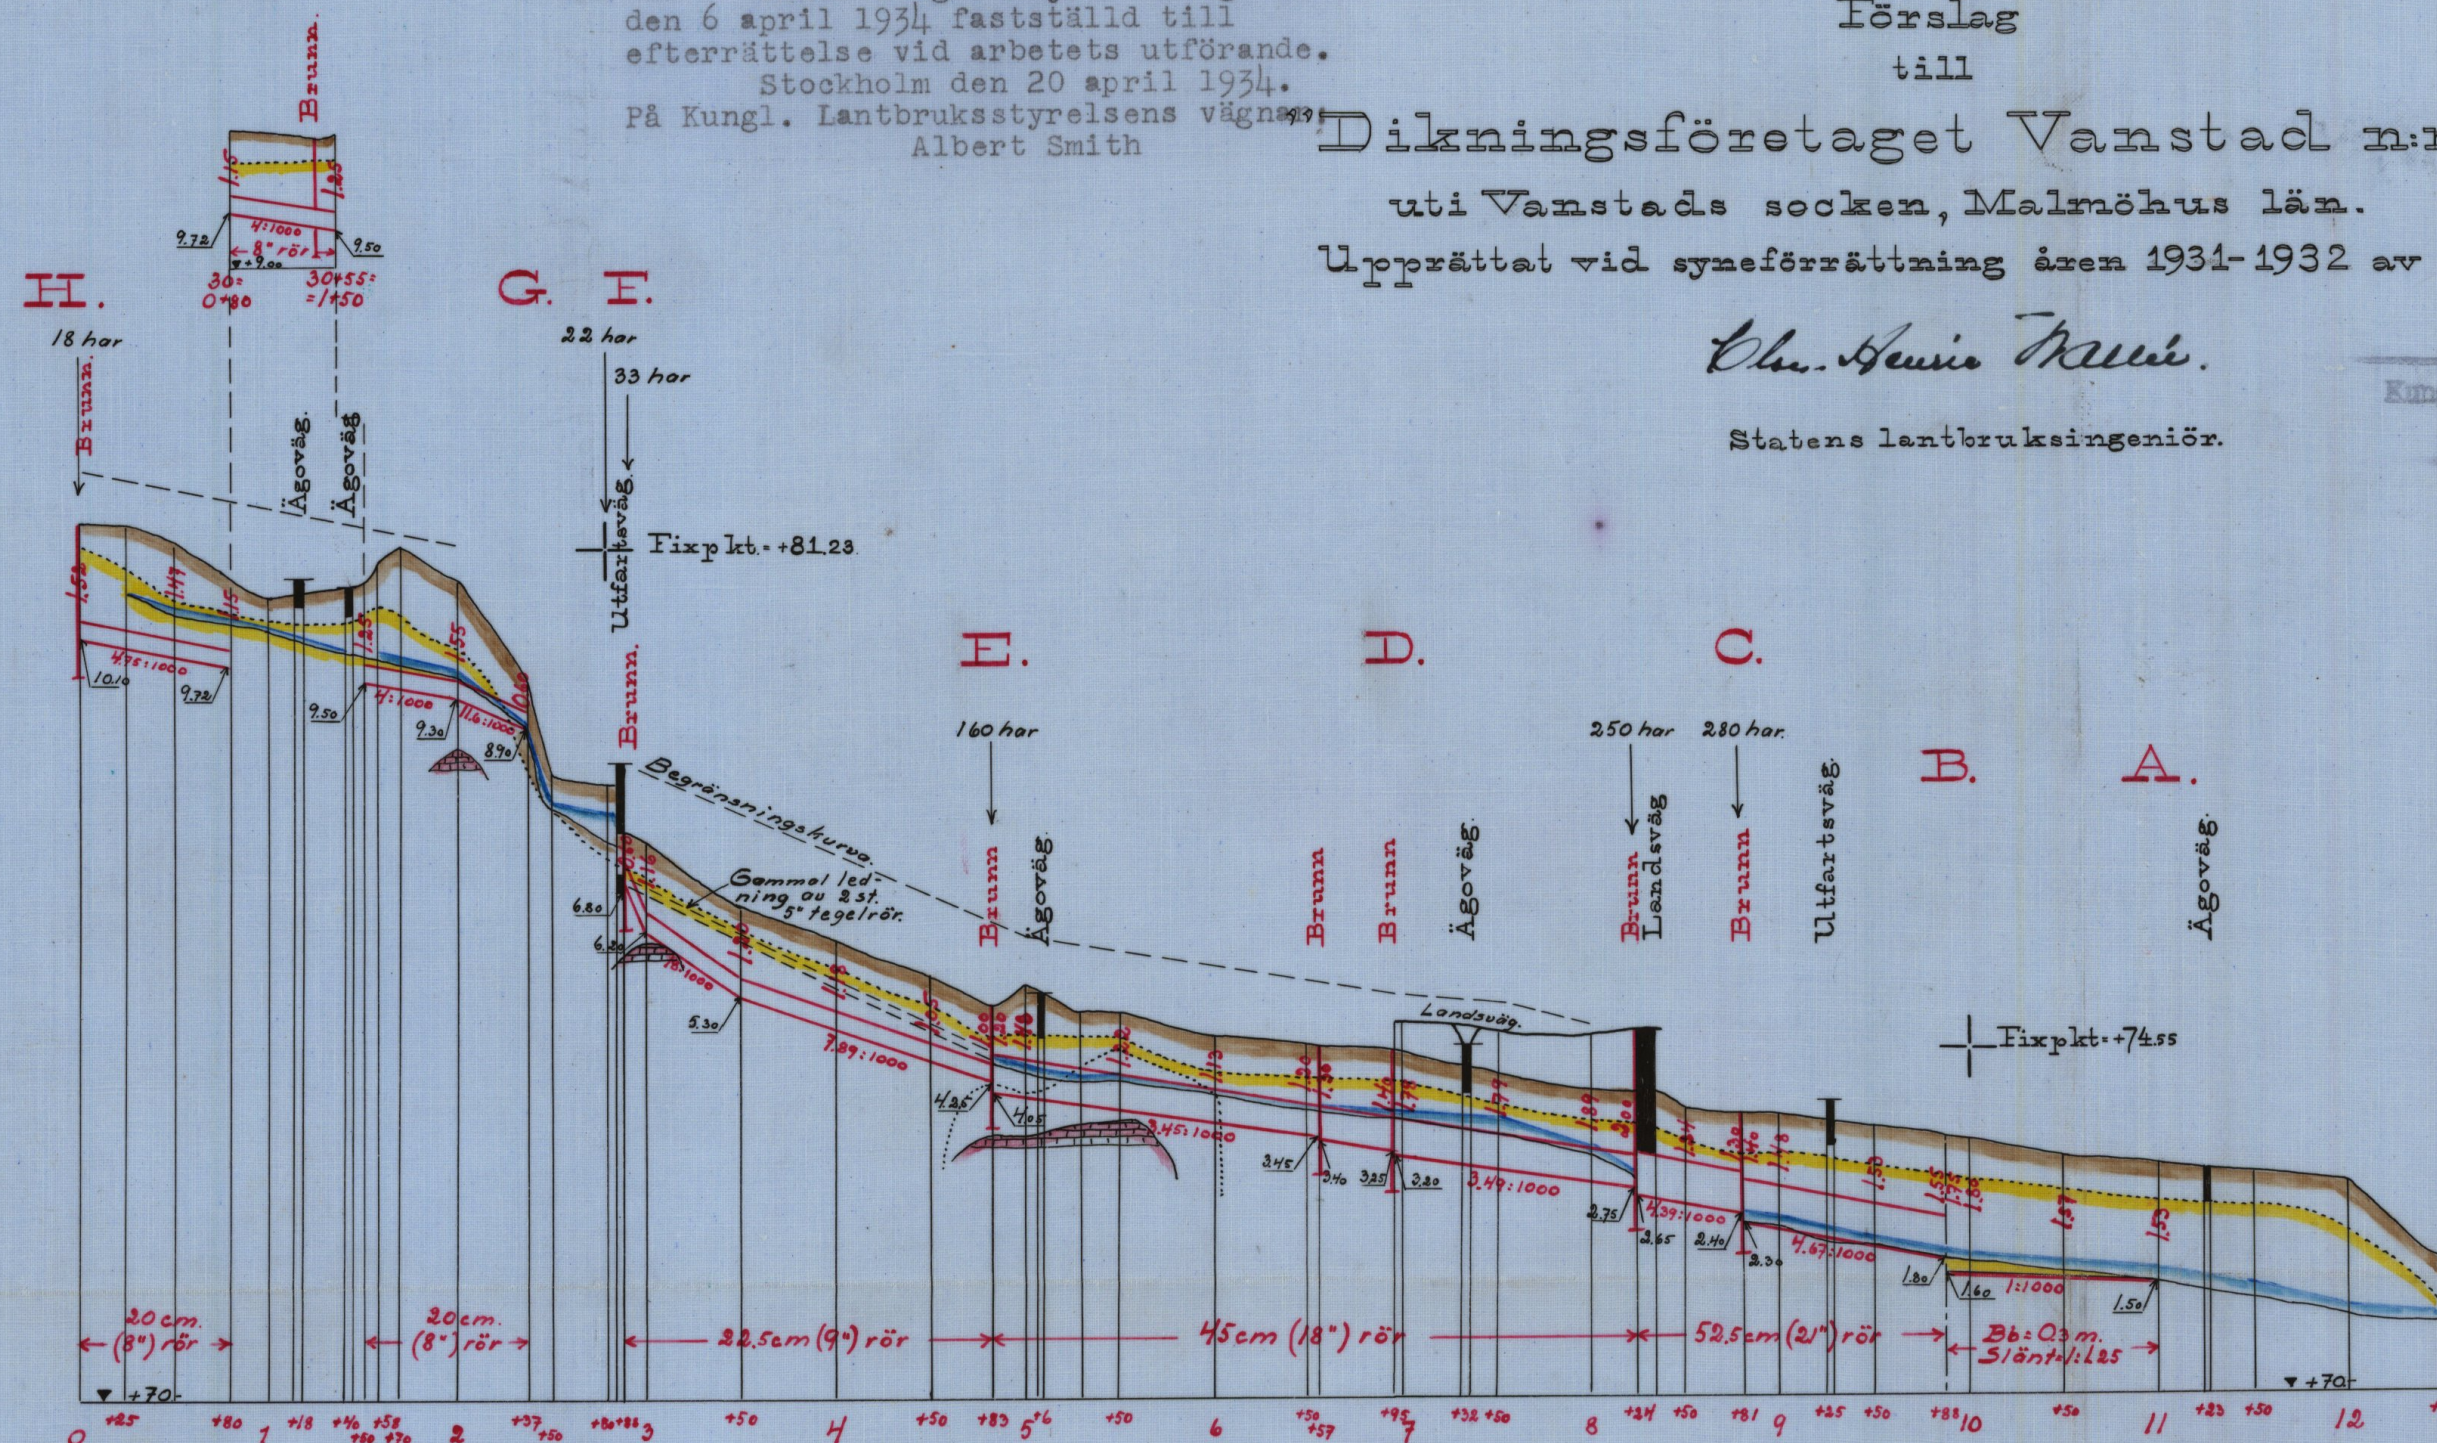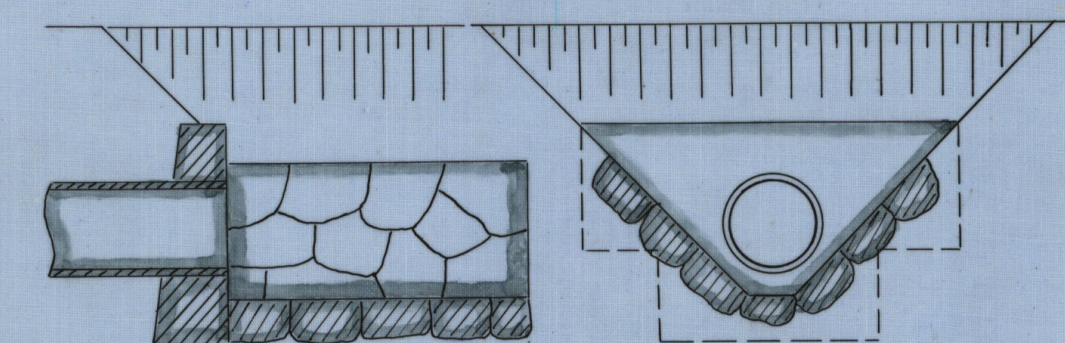

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd-och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

RITN.Nr 002

Vidimeras
ex officio:

L. H. H. H.

N 30412 2

Ar 317 Malmöhus 3 ritn.

Kongl. Lantbrukstyrelsens
Ritningsarkiv.

Profil- och sektionsritningar.

Förslag
till


"Dikningsföretaget Vanstad nr 19"

uti Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning åren 1931-1932 av

Elin Maria Malm.

Statens lantbruksingeniör.

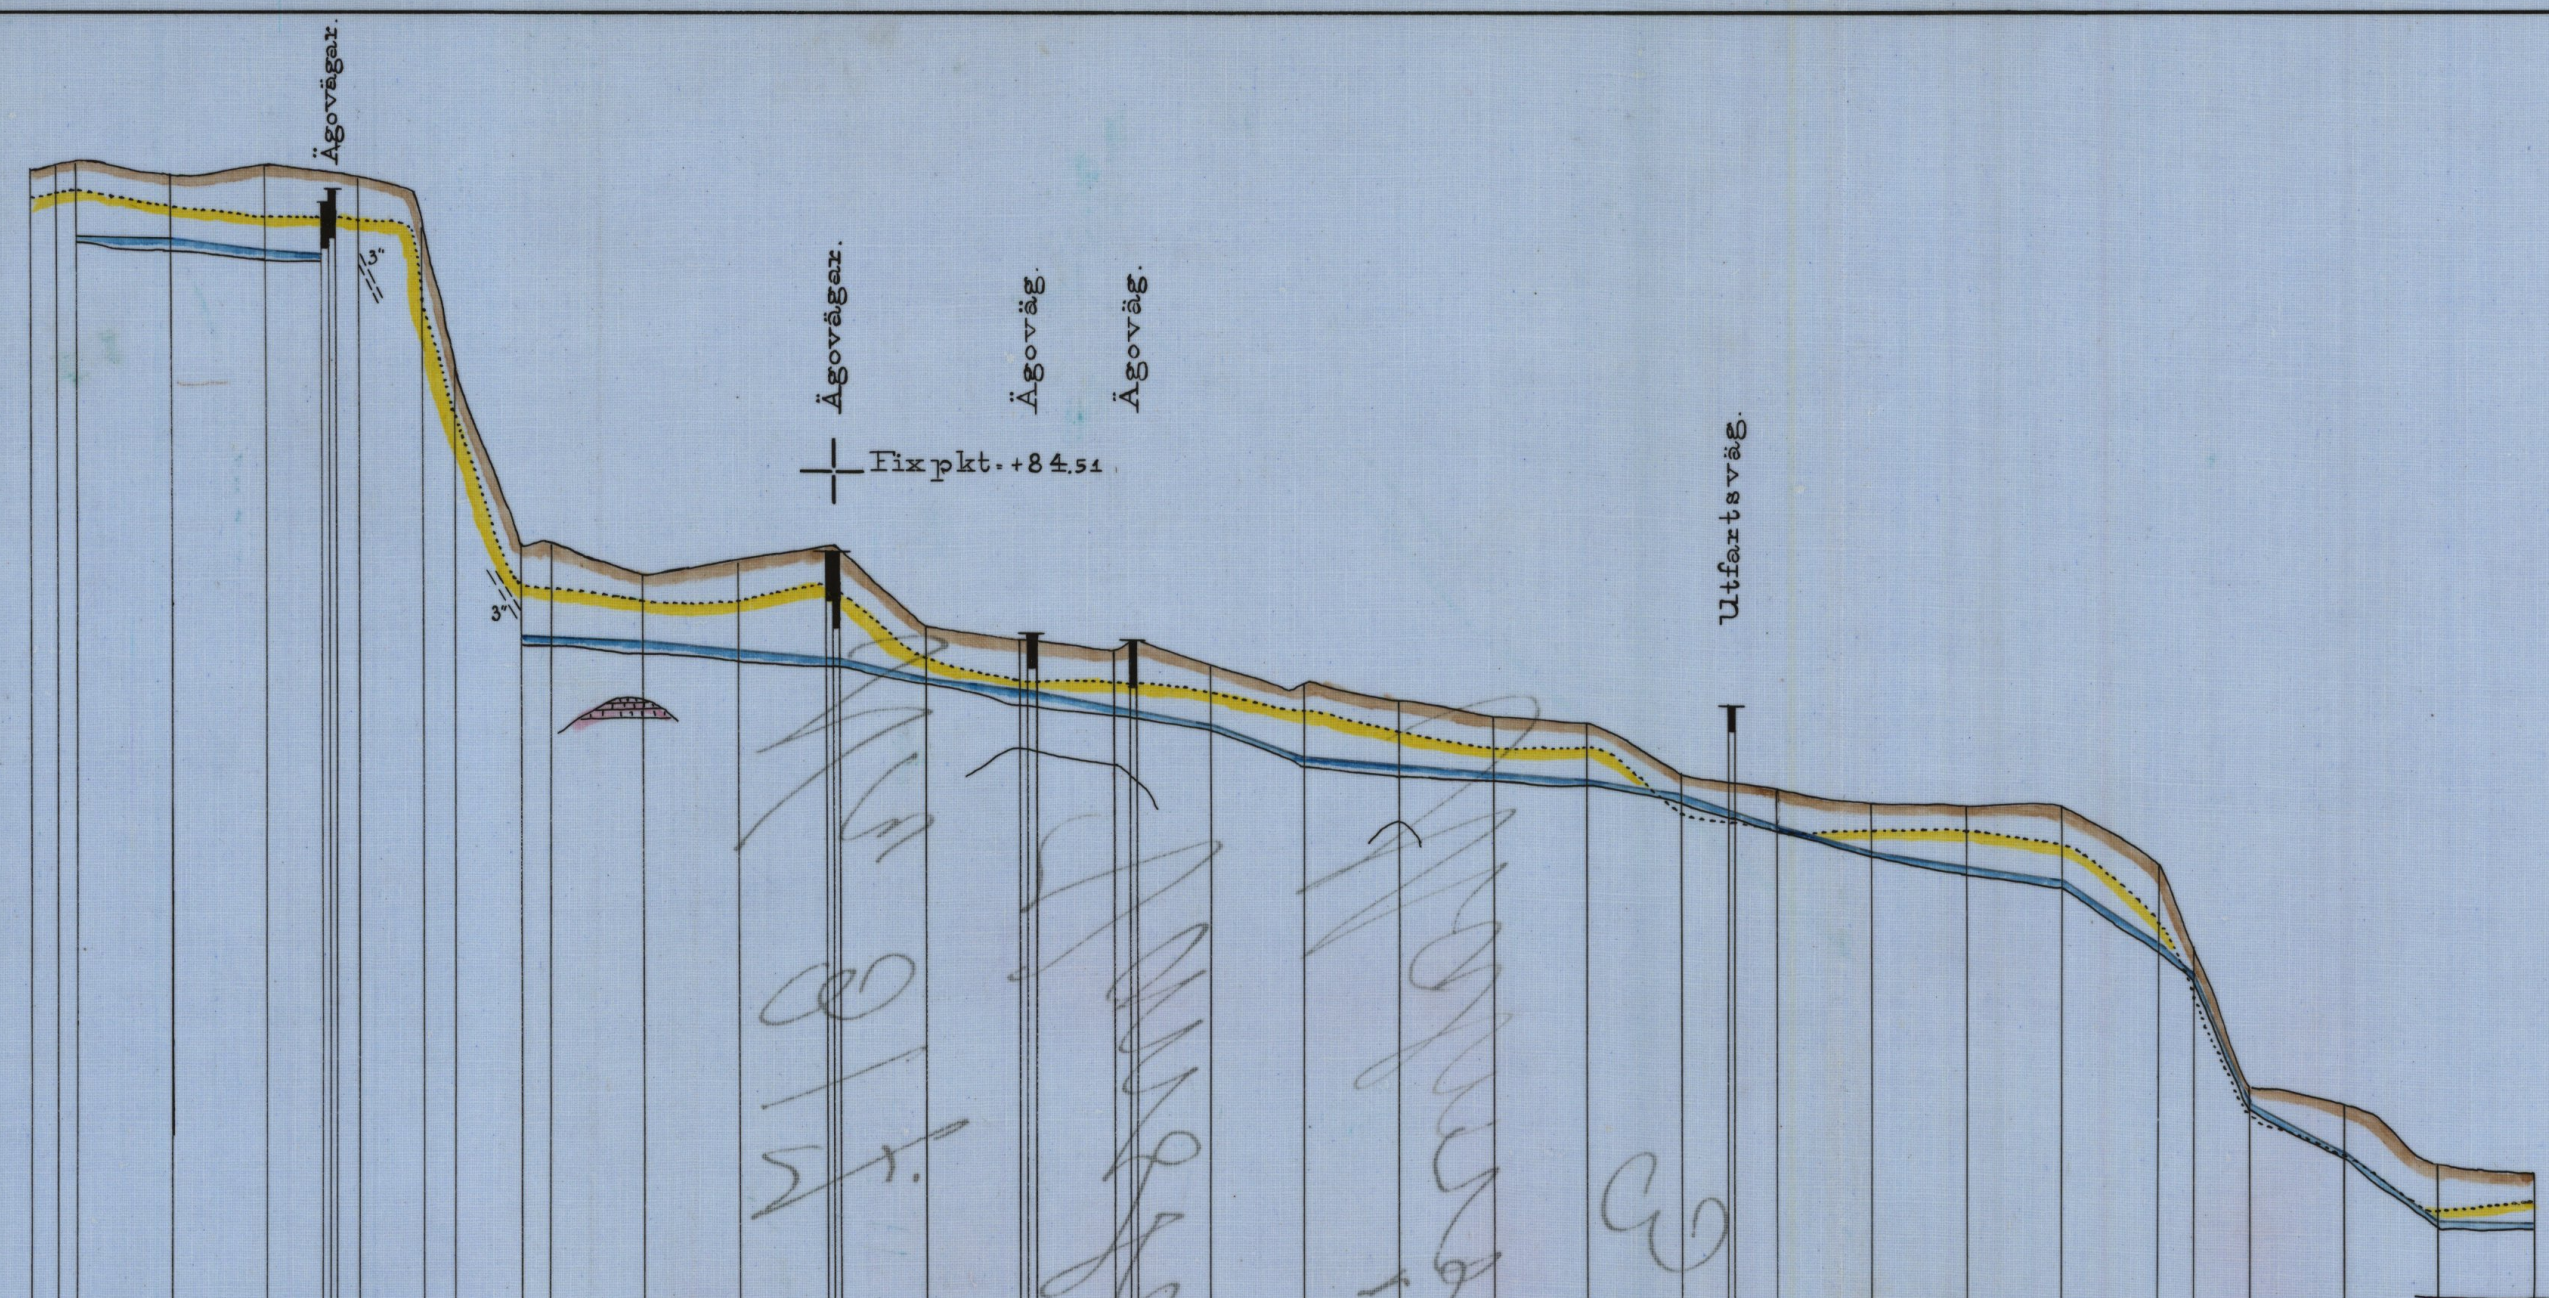

M 3*0412

9788

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Vanstad n:r 19"
uti Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Genom Kungl. Maj: ts nådiga bür
den 6 april 1934 fastställd till
efterväntelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 april 1934.
På Kungl. handtrycksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

Dikningsföretaget Vanstad n:r 19
uti Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Sedan undertecknad handlagt syneförrätt-
ning för "Dikningsföretaget Vanstad n:r 19" i
Vanstads socken av Malmöhus län, har jag ämnat
dets upprätta sådana handlingar och ritningar
som erfordras för sökande av dels bidrag från
statens avdikningsanslag, dels lån från state-
avdikningslånefond till företagets utförande.
Med anledning härav får jag med bifogande av
vid syneförrättningen upprättade handlingar o-
ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget uti Vanstads socken, 2 km. öster-
om Vanstads kyrka samt 3 km. nordväst om Äsperöds järnvägsstation å järn-
vägen Ystad-Eslöv. Å översiktskartan i syneförrättningshandlingarna har
torrlägningsområdet utmärkts med gul färg. Torrlägningsområdet, som o-
fattar dels redan odlade marker, dels odlingsbara områden, är f.n. i hö-
grad försumpat samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med
företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 december 1930 förordnades
undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vede-
börliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 9
november 1931, varefter förrättningen avslutades den 9 februari 1932.
Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. V/ har besvär

emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså tagit åt sig laga kraft.

På grund av väsentliga nivåskillnader samt särskilda omständigheter har företaget i kostnadshänseende uppdelats i tre av varandra helt oberoende, mindre företag eller 100 - procentiga avdelningar kallade "Östra företaget", "Mellersta företaget" och "Västra företaget". Då genomförandet av "Östra företaget" ej medför sådan båtnad eller jordförbättring, varom förmåles i V.L. 7:22, kan till detta företag ej utgå bidrag eller lån av statsmedel, vadan detsamma ej behandlas i efterstående utredning.

Dikningen.

För att de av "Mellersta och Västra företagen" berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup, hava synemännen till upptagande föreskrivit täckta ledningarna C-D-E-F och G-H, vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av de upprättade förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna.

Hydrografisk och teknisk utredning för de avlopp, som skola upptagas för torrläggning av "Mellersta och Västra företagen", lämnas i mom. 3 av synemännens utlåtande i syneförrättningshandlingarna.

Broar.

Utförandet av dikessträcken C-D-E-F för "Mellersta företaget" nödvändiggör framdragande av rörledning genom allmänna vägen Äsperöd-Vanstad inom Färs härads vägdistrikt. Vägstyrelsen, som varit kallad till syneförrättningen och därvid företrätts av sin ordförande, har ej haft något att erinra emot det upprättade förslaget.

Areal.

"Mellersta och Västra företagen" omfatta tillsammans 4.60 har åker och 1.95 har annan mark, fördelade på de båda företagen sålunda:

	Mellersta företaget.	Västra företaget.
Åker	3.57 har	1.03 har
Annan mark	<u>1.95 "</u>	<u> </u>
Summa	<u>5.52 har</u>	<u>1.03 har</u>

Kostnader.

Kostnaderna för upptagande av avloppen C-D-E-F och G-H hava jämlikt kostnadsförslaget /Bil. Litt. B./ i syneförrättningshandlingarna beräknats till 4150.- kr. De egentliga arbetskostnaderna hava därvid beräknats efter en ersättning av 60 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör.

Jämlikt det detta betänkande bilagda kostnadsförslaget /Bil.III/ beräknas sålunda kostnaderna för själva dikningsarbetet till 4150.- kr. vartill komma kostnaderna för syneförrättningen med 423.44 kr. samt kostnaderna för detta betänkande med tillhörande ritningar och handlingar med 107.47 kr., vadan samtliga kostnader för torrlägningsföretaget sålunda beräknas till 4680.91 kr.

Beträffande de olika företagen fördelas kostnaderna sålunda:

	Mellersta	Västra
	företaget.	företaget.
Dikningskostnader	3500.- kr.	650.- kr.
Syreförrättningen	356.54 "	66.90 "
Betänkandet	<u>90.49 "</u>	<u>16.98 "</u>
	<u>Summa 3947.03 kr.</u>	<u>733.88 kr.</u>

Fördelas kostnaderna för respektive företag på i desamma ingående arealer, belöper torrlägningskostnaderna för "Mellersta företaget" till 715.- /3947.03:5.52/ kr. per har och för "Västra företaget" till 713.- / 733.88:1.03/ kr. per har. Sammanför man åter de båda företagen, belöpa torrlägningskostnaderna till 715.- /4680.91:6.55/ kr. per har.

Sökande av bidrag och lån.

Såsom närmare framgår av bilagda förening /Bil. IV/ hava samtliga delägare inom "Mellersta och Västra företagen" överenskommit att till gäldande av kostnaderna för företagens utförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av de detta betänkande såsom Bil. I, II och III åtföljande tabellerna a och b med kostnadsförslag framgår beträffande företagens ekonomiska utbyte följande:

	Mellersta	Västra	Båda företagen
	företaget.	företaget.	gemensamt.
Jordvärde efter torrläggningen	8765.- kr.	1854.- kr.	10619.- kr.

Jordvärde före torrläggningen	4955.50 kr.	1140.30 kr.	6095.80 kr
Värdeförhöjning	3809.50 "	713.70 "	4523.20 "
Torrläggningskostnad	3947.03 "	733.88 "	4680.91 "

Fördelning av bidrag och lån.

Därest Kungl. Maj:t beviljar bidrag och lån till företagets utförande, skola de penningemedel, som komma att utfalla, fördelas företagen och vederbörande sakägare emellan i enlighet med de grunder, som finnas närmare angivna i kolumnerna 20 och 21 av tabell b Bil. II.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande /Kom. 8/ skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1937. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1937.

Förord.

Väger man samtliga beräknade och redan gjorda kostnader för företagens genomförande mot den uppskattade båtnaden, finner man att företagen ej äro ekonomiskt lönande. Medräknar man däremot ej syneförrättningskostnaderna samt kostnaderna för detta betänkande vid en sådan jämförelse, finner man åter att företagen äro lönande. Då av bestämmelserna i V.L. 10:80 framgår att syneförrättningskostnader ej skola medräknas vid bedömande av ett företags bärighet, då den inom företagen belägna odlade jorden ej kan bibehållas såsom åker, därest torrläggningsföretaget ej kommer till stånd, då samtliga delägare inom företagen äro jordbrukare, vilka för sin utkomst äro beroende av att deras åkerareal ej minskas, och då tillgången på odlingsbara marker är ytterst ringa

inom denna trakt, får jag förorda att till "Dikningsföretaget Vansted
n:r 19" beviljas såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från
statens avdikningslånefond.

Under hänvisning till förestående utredning får jag sålunda före-
slå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens av-
dikningsanslag med 2260.- kr. dels lån från statens avdikningslånefond
med 2260.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabeller a och b

Bil. I och II

Kostnadsförelägg

" III

Förening

" IV

Diariebevis

" V

Arvodesräkningar

" VI och VII

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i tre blad.

Malmö den 23 maj 1932.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrlägningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	4	60							4	60						
Annan mark	1	95							1	95						
Påräknad landvinning																
Summa	6	55	6095	80	10619	-	4523	20	6	55	6095	80	10619	-	4523	20

Malms i maj 1932
G. H. Wallin
Statens Lantbruksingenjör

Tabell

Socken by och hemman	Ägollitera	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bätnad		Andel		
						Åker		Annan mark						Kv. kv. kv.		
						nr	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Kv. kv. kv.																
Vamstad	1	81	1024	194	Lars Persson	10, 11, 13-25	1	32	08	1	40	1124	80	1033	42	
gr	4	124	4096	32	Nils Nilsson	26-35, 37-49	2	25	1	87	4	12	2684	70	2466	58
Västra kv. kv. kv.																
Vamstad	3	29	512	15	Nils Persson, pthr.	1-3		56			56	302	80			
gr	2	35	512	15	Nils Persson	4-7		38			38	368	30			
gr	1	81	1024	194	Lars Persson	8-9		09			09	42	60			
					Summa		4	60	1	95	6	55	4523	20	3500	-
Anm. 1) Bidraget bestämmas till hälften av bätnadsvärdet.																

Bil. II

Malins is my 1902.
C. H. Mann
L. H. Mann Contributing

Kostnadsförslag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag ^{*)}	3 250.-
	~~4150.-~~ kr.
Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95	
Arvode m. m. för syneförrättningen	423 44 kr.
Kostnader i underställnings- besvårs- mål	
Arvode m. m. för betänkande	107 47
Summa Kronor	~~4680 91~~ 3 780 91

Stockholm den 1 maj 1932
C. H. Hallin

Statens Lantbruksingenjör

*) Beskrifningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställarens utvalda uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3 780 kronor 91 öre.

Stockholm den 20 april 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Alfred Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Vanstad n:r 19"

överenskomma:

att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Nilsson med postadress Vanstad n:r 32 per Äsperöd:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar,

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsunderstöd till företagets utförande,

att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt kunna bli utanordnade, samt

att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande lån och anslag.

Äsperöd den 9 februari 1932.

Lars Pehrsson

Nils Persson

Alma Svensson

Nils Nilsson

Att Lars Persson, Nils Persson, Alma Svensson och Nils Nilsson

egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

C.H. Wallér

E.H. Monkell

Lantbruksingeniör

Ingeniör

Malmö.

Malmö.

Harry Svensson

Leyda Svensson

Gustaf A. Svensson

Att Harry Svensson, Leyda Svensson och Gustaf Svensson egen-

händigt undertecknat förestående förening betyga:

Nils Jönsson

Vilgoth Andersson

Lantbrukare

Vanstad n:r 9.

Eggelstad n:r 8.

Bil. V.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 9 februari 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Vanstad n:r 19" uti Vanstads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 31 maj 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
 "Drämningsföretaget Hamstad nr 19"
 inom Hamstads socken
 av K. Almqvist län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ^{synehandlingarna} 2 exemplar a	4	-
Betänkande, sid. 5 "	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $\frac{3}{4}$ a 12	9	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{4}$ dagar "	3	-
Kopia av plankartan å väv (20.50 - 1.11)	19	39
" " profiler och sektioner } [6. - +		
" " bro- och trumritningar } + 0.75 (11.70 + 4)]	17	78
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 47 + 13 a 0.55 "	33	-
Inhäftning av handlingar / häfte synehandl., 2 häfte betänk.	3	-
Diariebevis, utlägg	2	30
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	107	47

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till Färs
 häradsrätt inom tre månader härefter.

K. Almqvist den 8 juni 1932

C. A. Navié

Statens lantbruksingeniör.

Beviljas för fullföljande:
 C. A. Navié

Vidimeras
 ex officio:

C. A. Navié

M 3*0412
9788

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Vanstad n:r 19"

uti Vanstads socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

åren 1931-1932.

Avskrift.

Handlinger

till

"Dikningsföretaget Vansted nr 19"

uti Vanstads socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning åren 1931-1932.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid sammanträden för
synoförrättning angående torrläggning av
marker tillhörande Vanstad nr:is 19 och
32 uti Vanstads socken av Kalmöhus län.

År 1931 den 9 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Sven Andersson i Heinge och Anders Nilsson i Ry å Esperödshotell för att jämlikt länstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga synoförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vanstad nr:is 19 och 32 uti Vanstads socken av Kalmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 13 sistlidne oktober översänt till pastorsämbetet i Vanstads församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs för Vanstads församling /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 13 oktober 1931 varit införd i Skånska Dagbladet.

Till kända sakägare hade förrättningsmannen likaledes den 13 oktober 1931 översänt underrättelse om förrättningen, och hade över dessa försändelser upprättats i lag föreskriven förteckning /Bil. nr 3/.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lars Persson i Vanstad; Äg. 81/1024 mtl. av Vanstad 19¹¹;
 Nils Nilsson i Vanstad; Äg. 124/4096 mtl. Vanstad 32¹⁵;
 Nils Persson i Vanstad; Äg. 35/512 mtl. Vanstad 15¹¹;

Fredrik N. Thuring; Äg. 45/512 mtl. av Vanstad 13⁵;

Av övriga sakägare.

Hans Nilsson i Vanstad; Äg. 221/2048 mtl. Vanstad 23⁷;

Otto Ekelund i Vanstad; Äg. 109/2048 mtl. Vanstad 15⁶;

Ola Persson i Vanstad; Äg. 31/4096 mtl. Vanstad 19⁵;

Johan Andersson i Vanstad; Äg. 23/512 mtl. Vanstad 9¹⁹;

Sven Larsson i Vanstad; Äg. 57/1024 mtl. av Vanstad 27⁷;

Per Mårtensson i Vanstad; Äg. 9/256 mtl. Vanstad 9¹⁸;

Jöns Nilsson i Vanstad; Äg. 109/2048 mtl. av Vanstad 15⁴.

Färs härads vägstyrelse genom ordföranden Anders Nilsson i Klasaröd samt ledamoten av samma styrelse Ola Svensson i Lövestad.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodmän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Framlades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenskadade området liksom även profil- och sektionsritningar

Över vederbörliga avlopp.

§ 5.

Lars Persson förklarade, att sökandena med förrättningen avsåge att få upptagna, fördjupade och omlagda dels huvuddiket från påle 8+81 i gränsen mellan Fredrik Thurings och Johan Anderssons skiften till påle 4+83 å Lars Perssons mark, dels det norra grendiket till påle 0 i gränsen mellan Nils Perssons och Nils Svenssons sterbhus marker, dels det södra grendiket till påle 23+96 i förenämnda gräns, dels slutligen ett mindre avlopp från påle 28+24 i gränsen mellan Ola Perssons och Nils Perssons skiften åt nordväst till det södra grendiket. Samtliga avloppsdiken borde göras täckta.

§ 6.

Inställde sig fru Alma Svensson, förande talan för Nils Svenssons sterbhus tillhöriga 29/512 mtl. Vanstad 15¹⁰. Fru Svensson meddelade, att delägare i sterbhuset vore förutom hon själv tre myndiga barn nämligen sönerna Gustaf och Harry Svensson samt dottern Leyda Svensson.

§ 7.

Övriga sökande instämde med Lars Persson. Fredrik Thuring förklarade emellertid, att han med sin ansökan avsåge att få avloppet genom sitt skifte igenlagt med rör från påle 9+88 till påle 8+81, utgörande omkring 100 m.

§ 8.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att enligt preliminära be-

räkningar kostnaderna för upptagandet av det södra grendiket samt det mindre avloppet från påle 28+24 komme att väsentligt överstiga båtnaden, förklarade Lars Persson, att han återtog sitt yrkande beträffande det södra grendiket liksom även yrkandet angående det mindre avloppet från påle 28+24.

§ 9.

Beslöts, att förrättningsmännen omedelbart skulle företaga syngången, varför sammanträdet ajournerades till kl. 12.30 e.m.

§ 10.

Då sammanträdet vid fastställd tid åter upptogs, förklarade Lars Persson med instämmande av Nils Persson och Nils Nilsson, att han vidhölle sitt yrkande om upptagande av huvuddiket och det norra grendiket.

§ 11.

Fredrik Thuring redogjorde närmare för de orsaker, som föranlett honom att biträda ansökan om syneförrättningen. Han avsåg att i första hand få fastslaget, det han ägde rätt att med rör igenlägga diket över egen mark, därvid det av synemännen skulle fastställas under vilka villkor och med vilka rördimensioner diket skulle igenläggas.

§ 12.

Vägstyrelsens ordförande meddelade, att vägstyrelsen vore villig bidra med rör d.v.s. lämna rör till den sträcka av huvuddiket, som komme att gå genom vägen.

Beträffande ytterligare bidrag till företagets genomförande, föranlett av den nytta, som möjligen kunde anses uppkomma för vägen på grund

av vägdikets igenläggande med rör, skulle vägstyrelsen till kommande sammanträde hava fattat beslut i frågan.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å samma ställe tisdagen den 9 instundande februari kl. 9 f.m.

Esperöd den 9 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Sven Andersson And. Nilsson

Gode män.

År 1932 den 9 februari inställde sig synemännen åter å Esperöds hotell för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Lars Persson, Vanstad n:r 19;

Nils Nilsson, Vanstad n:r 32;

Nils Persson, Vanstad n:r 15;

Anders Nilsson i Klasaröd, ordförande i Färs härads vägstyrelse;

Fredrik Thuring i Vanstad n:r 13.

§ 14.

Skrivelse från ordföranden i Färs härads vägstyrelse till

förrättningsmannen upplästes och lades till handlingarna /Bil.n:r 4/.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för sedan senaste sammanträdet upprättade förslagsritningar och handlingar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget Bil. Litt. B.

Grävningstabellen Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande /se Bil. Litt. D. med tillhörande bilagor/ med tillkännagivande, att den med förrättningen och utlåtandet missnöjde ägde desamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol i den ordning, varom förmäles i vattenlagen 11:85.

§ 17.

Inställde sig fru Alma Svensson, förande talan för Nils Svenssons sterbhus tillhöriga 29/512 mtl. Vanstad 15¹⁰.

§ 18.

Meddelades att till förrättningen hörande handlingar och ritningar skulle förvaras hos lantbrukaren Nils Nilsson i Vanstad n:r 32 per Esperöd.

§ 19.

Uppdrogo synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:72 åt Nils Nilsson i Vanstad n:r 32 att i vederbörlig ordning kalla delägarna i företaget till sammanträde för styrelse-val.

§ 20.

Överlämnades till Nils Nilsson, Vanstad n:r 32 ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen och redogjorde förrättningsmannen för varje delägars andel i förrättningskostnaderna. Beträffande efter dagsarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 21.

Närvarande sakägare uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande söka erhålla såväl anslag som lån av statsmedel.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Esperöd den 9 februari 1932.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Sven Andersson

And. Nilsson

Gode män .

Bil. n:r 1.

Till

Konungens befallningshavande

i Malmö.

Då å våra ägor, belägna i Vanstads socken i Färs härad en del vattensjuk mark förefinnes, bestående dels av odlad åker och dels

ouppodlad mark av god beskaffenhet, o. vilken senare ej kan odlas, utan föregående torrläggning, få vi vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingeniör, att verkställa laga syn samt upprätta fullständigt förslag till markens vederbörliga torrläggning medelst täckdike, samt kostnadernas lagliga delning å de markägare, som av företaget erhålla gagn, samt vidare biträdande vid sökandet av odlingslån och statsanslag till företaget.

Vanstad p. Äsperöd den 22/11-30.

Lars Persson

Nils Nilsson

Vanstad 19

Vanstad 32

Nils Persson

Fredr. J. Thuring

Vanstad 15

Vanstad 13.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 8 dec. 1930

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

T. Thege.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vanstad nr:is 19 och 32 uti Vanstads socken av Malmöhus län, kommer samman-

träde i ärendet att hållas å Esperöds hotell måndagen den 9 instundande november kl. 10 f.m., de vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras allmänna vägen Esperöd-Vanstad samt marker tillhörande följande jordägare inom Vanstads hemmen:

Even Larsson,

Fredrik Thuring,

Johan Andersson,

Per Mårtensson,

Nils Nilsson,

Lars Persson,

Nils Persson,

Nils Svenssons sterbhus,

Nils Ekelund,

Jöns Nilsson,

Hans Nilsson,

Ola Persson.

Malmö den 10 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Vanstads församling i

kyrka betygar:

Martin Lindström

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av mark tillhörande Vanstad nr:ris 19 och 32 uti
Vanstads socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Dato för under- rättelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Lars Persson	Vanstad nr 19, Esperöd	13/10 1931
Nils Persson,	" " 15,	" "
Nils Nilsson,	" " 32,	" "
Fredrik Thuring,	" " 13,	" "
Hans Nilsson,	" " 23,	" "
Jöns Nilsson,	" " 15,	" "
Nils Ekelund,	" " 15,	" "
Nils Svenssons sterbhus,	" " 15,	" "
Ola Persson,	" " 19,	" "
Per Mårtensson,	" " 9,	" "
Johan Andersson,	" " 9,	" "
Sven Larsson,	" " 27,	" "
Ordf. i Färs härads vägstyr. Anders Nilsson,	Klasaröd,	" "
Sven Andersson /god man/ Boinge nr 19,	Lövestad,	" "
Anders Nilsson /god man/ Ry nr 1,	"	" "
Pastorsämbetet i Vanstad, /kungörelse/,	Esperöd,	" "

Malmö den 13 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér,

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Till

Statens lantbruksingeniör

Herr C. Wallér

Malmö.

Som svar å Eder skrivelse den 2/1 angående dikningsföretaget vid vägen Vanstad-Esperöd meddelas, att vägstyrelsen är villig till diket längs och genom vägen lämna erforderliga cementrör eller betalning därför motsvarande vårt självkostnadspris, vi ha nämligen årskontrakt för leverans av cementrör, ävensom för en brunn.

Klasaröd per Wollsjö den 8/1 1932.

För Färs Härads vägstyrelse.

And. Nilsson.

ordf.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agrikulturens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vanstads socken.</u>					<u>Västra företaget.</u>
Vanstad	15 ¹⁰		29 <u>512</u>	1.	Åker, mylla på lera 2 " " " 3 " " " "
Vanstad	15 ¹¹		35 <u>512</u>	4	<u>Hils Persson.</u> Åker, mylla på lera 5 " " " " 6 " " " " 7 " " " "
Vanstad	av 19 ⁴		81 <u>1024</u>	8	<u>Lars Persson.</u> Åker, mylla på lera 9 " " " "
Vanstad	av 19 ⁴		81 <u>1024</u>	10	<u>Nellersta företaget.</u> <u>Lars Persson.</u> odlingsmark, mylla på lera 11 " " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			08						132	-		136	-		4	-
							01									
16								1530	244	80	1800	288	-	270	43	20
25								900	225	-	1800	450	-	900	225	-
21								540	113	40	1800	378	-	1260	264	60
22								540	118	80	1800	396	-	1260	277	20
13								900	117	-	1800	234	-	900	117	-
08								1530	122	40	1800	144	-	270	21	60
03								1530	45	90	1800	54	-	270	8	10
06								1000	60	-	1800	108	-	800	48	-
02								1530	30	60	1800	36	-	270	5	40
02								1000	20	-	1800	36	-	800	16	-
02								540	10	80	1800	36	-	1260	25	20
07								1000	70	-	1800	126	-	800	56	-
05								1530	76	50	1800	90	-	270	13	50
1	32		08				01		1387	20		2512	-		1124	80
07								1530	107	10	1800	126	-	270	18	90
25								800	200	-	1800	450	-	1000	250	-
01								720	7	20	1800	18	-	1080	10	80
13								1000	130	-	1800	234	-	800	104	-
06								1530	91	80	1800	108	-	270	16	20
52									536	10		936	-		399	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				31	Åker, mylla på lera
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	Tomt o. trädgård, mylla på lera
				36	" " " högland mark imp.
				37	Åker, mylla på lera
				38	" " " "
				39	Odlingemark, stenig, " " "
				40	" " " " "
				41	" mylla på lera
				42	" " " "
				43	" stenig, " " "
				44	" " " " "
				45	" " " " "
				46	" " " " "
				47	Åker, " " "
				48a	" " " "
				48b	" " " "
				49	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
52								536	10		936	-		399	90	
06								1530	91	80	1800	108	-	270	16	20
08								900	72	-	1800	144	-	900	72	-
10								900	90	-	1800	180	-	900	90	-
14								900	126	-	1800	252	-	900	126	-
16								1300	208	-	2000	320	-	700	112	-
						13										
09								1350	121	50	1800	162	-	450	40	50
06								1000	60	-	1800	108	-	800	48	-
	06							450	27	-	1000	60	-	550	33	-
	46							650	299	-	1000	460	-	350	161	-
	35							1450	507	50	1700	595	-	250	87	50
	08							1450	116	-	1700	136	-	250	20	-
	38							600	228	-	1000	380	-	400	152	-
	40							450	180	-	1000	400	-	550	220	-
	11							350	38	50	1000	110	-	650	71	50
	03							450	13	50	1000	30	-	550	16	50
08								630	50	40	1800	144	-	1170	93	60
63								800	504	-	1800	1134	-	1000	630	-
02								1000	20	-	1800	36	-	800	16	-
31								900	279	-	1800	558	-	900	279	-
2 25	1 87					13		3568	30		6253	-		2684	70	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vanstads socken.</u>					<u>Sammandrag.</u> <u>Västra företaget.</u> Vanstad 15¹⁰ 29 512 1-3 Nils Svenssons sterbhus " 15¹¹ 35 512 4-7 Nils Persson " av19⁴ 81 1024 8,9 Lars Persson <u>Summa</u>
					<u>Nellersta företaget.</u> Vanstad av19⁴ 81 1024 10-25 Lars Persson " 32¹⁵ 124 4096 26-49 Nils Nilsson <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
56								705	20		1008	-			302	80
38								315	70		684	-			368	30
09								119	40		162	-			42	60
1	03							1140	30		1854	-			713	70
1	32		08				01	1387	20		2512	-			1124	80
2	25		1 87				13	3568	30		6253	-			2684	70
3	57		1 95				14	4955	50		8765	-			3809	50
Esperöd den 9 februari 1932. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Sven Andersson Anders Nilsson Gode män.																

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Östra företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
11-9+88	112	Ränsning av avloppet								
		112 m. å 0,50 kr.			56	-				
9+88-8 +81	107	52,5 cm. /21"/ cementrör								
		med fals; 107 m. å 6.50 kr.			695	50				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 107 m.								
		å 1.25 kr.			133	75	885	25		
Tills.	219	meter.								
		Kringmurning av utloppet								
		vid påle 9+88					50	-	935	25
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges o:a 10 % med							89	75
					<u>Summa kostnad</u>		<u>1025</u>		<u>-</u>	
		<u>Nellersta företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan C-D-E-F.</u>								
8+81-8 +31	50	52,5 cm. /21"/ cementrör								
		med fals; 50 m. å 6.50 kr.			325	-				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 50 m.								
	50				325	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	50	Överfört			325	-				
		å 2,25 kr.			112	50				
8+31-8 +24	7	52,5 cm /21"/ cementrör med fals; 7 m., bekostas av vägstyrelsen. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning samt vägens iordningställande; 7 m. å 7.- kr.								
8+24-6 +95	129	45 cm. /18"/ cementrör med fals; 124 m., bekostas av vägstyrelsen. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 88 m. å 1.75 kr.								
8+24-7 +36		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 41 m. å 2.75 kr.								
7+36-6 +95		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 95 m. å 1.50 kr.								
6+95-6	95	45 cm. /18"/ cementrör med fals; 95 m. å 5.- kr. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 95 m. å 1.50 kr.								
	281	Överföres			1370	75				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	281	Överfört			1370	75				
6-4+83	117	45 cm. /18"/ cementrör med fals; 117 m. å 5.- kr. Schaktning i lös skiffer, rörens läggning och hölj- ning; 117 m. å 2.- kr.			585	-				
4+83-4	83	22,5 cm. /9"/ cementrör med muff; 83 m. å 2.- kr. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 83 m. å 1.50 kr.			166	-				
4-2+88	112	22.5 cm. /9"/ cementrör med muff; 112 m. å 2.- kr. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 112 m. å 1.50 kr.			224	-				
					168	-	2872	25		
Tills.	593	meter. <u>Brunnar</u> av betong, med inre diam. om 0,8 m., botten försänkt 0,5 m. under utloppsrörets underkant; lock av ar- merad betongskiva, vid								
		Överföres					2872	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2872	25		
		pälarna 8+81, 6+95 och 6+57; 3 st. à 50.- kr.			150	-				
		Brunn av betong med inre diam. om 0,8 m.; bottnen försänkt 0,5 m. under ut- loppsrörets underkant; lock av armerad betongski- va, vid påle 8+24; bekos- tas av vägstyrelsen.								
		Intag av betong vid påle 4+85			200	-				
		Brunn av betong med inre diam. om 0,6 m.; bottnen försänkt 0,5 m. under ut- loppsrörets underkant; lock av armerad betongski- va, vid påle 2+88, 1 st. à 30.- kr.			30	-	280	-	3152	25
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges ca 10 % med							347	75
					Summa kostnad		3500		-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Västra företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan G-H.</u>								
2+37-1 +50	87	20 cm. /8"/ cementrör med muff; 87 m. å 1.70 kr. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 87 m. å 0,60 kr.			147	90				
1+50=30 +55-0+80 =30	55	20 cm. /8"/ cementrör med muff; 55 m. å 1.70 kr. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 55 m. å 1.- kr.			93	50				
0+80=30 -0	80	20 cm. /8"/ cementrör med muff; 80 m. å 1.70 kr.			136	-				
0+80-0 +25		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 55 m. å 0,70 kr.			38	50				
0+25-0		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 25 m. å 1.- kr.			25	-	548	10		
Tills.	222	meter. Stensättning av utloppet Överföres						548	10	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					548	10		
		vid påle 2+88					10	-		
		Brunnar av betong, inre diam. om 0,6 m., botten försänkt 0,5 m. under ut- loppsröret; lock av ar- merade betongskivor, vid pålarna 30+45 och 0; 2 st. à 30.- kr.					60	-	618	10
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							31	90
						Summa kostnad	650		-	
		Esperöd den 9 februari 1932.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Östra företaget.							
Dikessträckan A-B-C.							
11	-	1.53	0.3	4.10	1:1.25	1.50	
10+50	50	1.57	"	4.20	"		
10	50	1.80	"	4.80	"		
9+88	12	1.75 1.55	"	4.70	"	1.60 1.80	Fixpkt: Kors och järndubb i jord-
9+50	38	1.53					fast sten, 38 m. norr om diket i
9	50	1.48					rågängen mellan Fredrik Thuringe
8+81	19	1.40					och Sven Larssons ägor; belägen
<u>ma</u> <u>S</u>	219	meter.					2.30 på höjden + 74.55.
Mellersta företaget.							
Dikessträckan Q-D-E-F.							
8+81	-	1.30				2.40	
8+50	31	1.24		52.5 cm. /21" / rör			
8+24	26	2.10 2.-				2.65 2.75	
8	24	1.89					
7+50	50	1.79					
7	50	1.78					
6+95	5	1.40				3.20 3.25	
6+57	38	1.30				3.40 3.45	
6+50	7	1.20					
6	50	1.13					
Övf.	281						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	281						
5+50	50	1.22				3.45: 1000	
5	50	1.48					
4+83	17	1.20 1.-		X		4.05 4.25	
4+50	33	1.05				7.19: 1000	
4	50	1.18					
3+50	50	1.20				5.30	
3	50	1.16				6.20	
2+88	12	0.65				6.80	
Summa	593	meter					
Västra företaget.							
Dikessträskan G-H.							
2+37	-	0.60				8.90	Fixpkt: Kors och järndubb i sockeln
2	37	1.55				9.30	till Lars Perssons svinstall, östra
1+50	50	1.25				9.50	kortsidan, 1.34 m. från SÖ. knuten,
0+80	55	1.15				9.72	40 cm. över marken samt belägen på
0+50	30	1.47				4.75: 1000	höjden + 81.23.
0	50	1.52				10.10	
Summa	222	meter					

Utlåtande

avgivit vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Vanstad n:ris 19 och 32 uti Vanstads socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 8 december 1930 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Vanstad n:ris 19 och 32 uti Vanstads socken av Malmöhus län. Under förrättningsgången har utrönts, att densamma förutom förenämnda fastigheter jämväl berör marker tillhörande fastigheterna Vanstad n:ris 13 och 15. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningshandläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelser.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Käflingeåns nederbördsområde n:r 92, är beläget omkring 2 km. öster om Vanstads kyrka samt 3 km. nordväst om Esperöds järnvägsstation. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, varjämte vattensamlingsområdets gränser utmärkts med blåa linjer.

De vattenskadade markerna, vilka i kostnadshänseende hänföres till tre av varandra helt oberoende dikningssamfälligheter

kallade "Östra företaget", "Mellersta företaget" och "Västra företaget",
 hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden
 genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskaded har därvid an-
 setts all mark belägen 1,5 m. eller därunder över medelvattenståndet
 under vegetationstiden i nuvarande avlopp. Vid bestämmande av såväl be-
 gränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd, har hänsyn
 tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till respek-
 tive avlopp, därvid fallförlusten beräknats till 0,5:1000. Samtliga de
 avlopp, som sökandena ursprungligen påyrkat till upptagande, hava närmare
 undersökts, och har över desamma upprättats särskilda profil- och sek-
 tionsritningar.

Beträffande "Östra företaget" har Fredrik Thuring förklarat, att
 han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att få fastslaget, huru-
 vida och på vilka villkor han kunde tillåtas med rör igenlägga det nu-
 varande öppna diket genom hans skifte. Med anledning härav hava syne-
 männen upprättat förslag till diket igenläggande med rör, därvid det
 visat sig att arbetets genomförande nödvändiggör jämväl upprensning å
 en sträcka om 112 m. av det öppna diket nedströms Thuringa gräns och
 genom Sven Larssons marker. Synemännen stadga sålunda, att, därest
 Thuring fullföljer sin avsikt att igenlägga det öppna diket genom sitt
 skifte, arbetet skall utföras i överensstämmelse med upprättade för-
 slagsritningar samt med beaktande av de närmare bestämmelser, som fram-
 gå av förrättningshandlingarna. Samtliga med arbetets utförande förena-
 de kostnader skola av Thuring ensam gäldas, enär Söretagets genomföran-
 de ej för någon jordägarers mark medför sådan bätnad, varom förmåles i

vattenlagen 7:22. Vid upprensning av det öppna diket genom Sven Larssons skifte äger Thuring att upplägga dikesjord å Larssons mark. Härigenom uppkommande skada eller intrång skall av Thuring ersättas med belopp, som, därest överenskommelse ej kan träffas mellan Thuring och Larsson, fastställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Sedan saksägarna vid sammanträdet den 9 november 1931 återkallat sina yrkanden beträffande södra grändiket samt det mindre avloppet från påle 28+24 /förrättningsprotokollets § 8/, hava fullständiga förslag till avlopp för torrläggning av "Mellersta och Västra företagen" upprättats, och stadga synemännen, sedan utlåtande inhämtats från Alnarps Kemiska station angående förekomsten i grund- och dagvattnet av sådana ämnen, som kunna skadligt inverka på betong, att dessa avlopp skola upptagas såsom täckta ledningar i överensstämmelse med föreliggande förslagsritningar och handlingar. Skulle Fredrik Thuring ej komma att utföra "Östra företaget", skall förslaget beträffande "Mellersta företaget" så ändras, att företaget i stället för brunn utför kringmurning av utloppet vid påle 8 + 81.

"Mellersta företaget" skall alltså utföra och bekosta dikessträcken C-D-E-F; dock skall Färs härads vägstyrelse enligt eget åtagande lämna dels de rör, som åtgå till ledningen genom allmänna vägen mellan pålarna 8 + 31 och 8 + 24, dels ock i ersättning för den båtad, som beredes sagda väg genom att det nuvarande öppna och djupa vägdiket igenlägges, de rör, som åtgå

till ledningen mellan pålarna 8 + 24 och 6 + 95, dels ock rör till brunn vid påle 8 + 24; vägstyrelsen obetaget att, därest den så skulle finna lämpligt, till företaget kontant överlämna det belopp, som, beräknat efter vägstyrelsens självkostnadspris, motsvarar kostnaderna för samma rör. I förslaget till "Mellersta företaget" ingår även ombyggnad av den nuvarande brunnen vid påle 2 + 88. I denna brunn, som är av mindre tillfredsställande beskaffenhet, inmynnar på höjden + 76.90 en rörledning, som avbördar vattnet från ett norr om landsvägen liggande, mindre dikningsföretag, och avrinner vattnet från brunnen nu genom tvenne i sträckningen F - E liggande ledningar av 5" tegelrör. Vid brunnens ombyggnad skall det norr ifrån kommande avloppet inkopplas i brunnen på höjden + 76.90, och det nya avloppet från brunnen förläggas på samma höjd som de nuvarande 5" ledningarna eller på höjden + 76.80.

"Västra företaget" skall utföra och bekosta täckta ledningen G - H, vilket följer nuvarande öppet dike med undantag för sträckan mellan pålarna 1 + 50 = 30 + 55 och 0 + 80 = 30, där avloppet förlägges i nyskärning över Nils Perssons mark.

Vid bestämmande av de täckta ledningarnas dimensioner, hava syn-
 såväl
 männen beaktat nederbördsområdets omfattning och avrinning från det-
 samma, som ock avloppens fallförhållanden. Avrinningen har vid flöden uppskattats till 1 liter per sek. och har. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter av avloppen, framgår av profilritningarna.

Mom. 3.Broar .

Företagens genomförande medför ej ombyggnad av broar eller trummor vare sig för enskilda eller allmänna vägar. Dock berör "Mellersta företaget" i så mån allmänna vägen Esperöd - Vanstad, att rörledning skall framdragas genom vägen mellan pålarna 8 + 31 och 8 + 24, ett arbete som skall ombesörjas och bekostas av diktningensföretaget, sedan Färs härads vägstyrelse enligt bestämmelserna i mom. 2 här ovan lämnat för ledningens utförande genom vägen erforderliga rör eller ock gäldat häremot svarande kostnader. Den nuvarande vägtrumman, belägen 35 m. öster om påle 8 + 24, beröres ej av företaget.

Mom. 4.Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som vinnes genom utförande av "Mellersta och Västra företagen", hava synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat markens värde dels efter företagens genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Vid uppskattning av markens blivande värde har hänsyn tagits dels till jordens godhet beträffande matjord och alv, dels till jordens blivande torrlägningsförhållanden, dels ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaflenhet. Markens nuvarande värde har ej direkt uppskattats utan beräknats som en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och dess nu-

varande försumpningsgrad. Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A./, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i "Mellersta och Västra företagen" ingående markerna.

Mom. 5.

Kostnadernas fördelning.

Såsom ovan nämnts har torrlägningsföretaget ur kostnadssynpunkt uppdelats i tre av varandra helt oberoende företag nämligen "Östra företaget", "Mellersta företaget" och "Västra företaget".

Då de marker, som kunna hänföras till "Östra företaget", ej genom företagets utförande beredas sådan bättnad, som består i markens ökade alstringsförmåga, har ej heller särskild värderingslängd över dessa marker upprättats. Av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B./ framgår dock de arbeten, som äro förenade med företagets genomförande, och av bestämmelserna i mom. 2 här ovan att Fredrik Thuring ensam skall bekosta dessa arbeten. Av värderingslängden / Bil. Litt. A./ samt av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B./ framgår åter beträffande "Mellersta och Västra företagen" såväl de områden, som hänföras till respektive företag, som ock de arbeten, som för de båda företagens torrläggning måste utföras.

Anledning att uppdelas "Mellersta och Västra företagen" i avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning, som oförmåles i vattenlagen 7:24, skall företagas, förefinnes ej, utan skola delägarna inom dessa företag taga del i kostnaderna för företagens torrläggning i mån av värdet å den bättnad, som genom företagen beredes deras mark.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:67 har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db.

I kolumn 15 av samma längd angives varje delägarers andel i de beräknade

kostnaderna för de olika företagens torrläggning och i kolumn 16 slutligen de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens genomförande skola fördelas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan 10 % av dessa kostnader påförts "Östra företaget", fördelas de båda andra företagen emellan efter båtadsvärdet eller så, att "Kellersta företaget" gäldar 84,2 % och "Västra företaget" 15,8 % av återstående kostnader. Inom dessa företag skola kostnaderna sedan fördelas jämligt procenttalen i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 6.

Ersättningar.

Enligt bestämmelserna i mom. 2 här ovan skall ersättning utgå till Sven Larsson för sådan skada, som i samband med "Östra företags" utförande kan uppkomma vid upprensning av det öppna avloppet genom hans mark. Skulle genom företags utförande skada uppkomma å Johan Anderssons mark, skall till honom utgå ersättning med belopp, som, därest överenskommelse ej kan träffas, fastställas av lantbruksingenjören i länet. I övrigt stadga synemännen att ersättning för sådan skada å jord eller växande gröda, som möjligen orsakas av dikningsarbetet, ej skall utgå.

Skulle genom företags utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företags fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 7.Framtida underhållet.

Kostnaderna för de olika företagens framtida underhåll skola påläggas av varje företag för sig samt inom företagen fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp å ledning eller brunnar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 8.Företagets utförande m.m.

De olika företagen skola utföras oberoende av varandra, dock skall styrelsen, varom här nedan förmäles, innan "Möllersta företaget" påbörjas, av Fredrik Thuring inhämta slutligt, definitivt besked, huruvida han ämnar utföra "Östra företaget", enär arbetet vid påle 8 + 81 enligt bestämmelserna i mom. 2 blir beroende av ett sådant besked. Inom varje företag skall dock arbetet utföras för gemensam räkning samt lämpligen utlämnas på entreprenad till därför skickad person. Arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma för samtliga företag vara fullbordat inom utgången av år 1937. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

att avlopp skall följa å marken utstakad och å plankarten angiven sträckning;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så, att växande gröda därvid skadas;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit av vederbörande kontrollant godkända;

att rörledning ej må täckas förrän den blivit av vederbörande kontrollant avsynad och godkänd;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola väl omskolas med grus;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga snävar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fix-

punkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende
företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 9.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändrhas av en styrelse,
bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarna på allmänt
sammanträde.

Styrelsen, som solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarna till sammanträde i den ordning,

varom stadgas i vattenlagen 7:64;

att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga, med verifikationer
försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför
på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnes angivna i
vattenlagen 3:15, 3:17 - 21 samt 7:61 - 65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna
sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i vattenlagen
3:22 - 25.

Mom. 10.

Avsättning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av i länet
tjänstgörande statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe
förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren

överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 11.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Vanstad nr 19". Styrelsen skall hava sitt säte i Vanstads socken.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola fördelas de olika företagen emellan enligt de föreskrifter, som finnas angivna i mom. 5 av detta utlåtande samt inom företagen gäldas av delägarna efter samma grunder, som övriga kostnader för företagens genomförande. Därest så påfordras, skola syneförrättningskostnaderna omedelbart av sökandena förskjutas. Avgift, varom förmåles i vattenlagen 11:95, skall ej utgå.

Mom. 12.

Bevärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattenådomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i vattenlagen 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Vanstad den 9 februari 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Sven Andersson

And. Nilsson

Gode män.

Gradtabel.

Pålarnas.	Torrlägningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
8	3.40	3.55	3.70	3.85	4.-	4.15	4.30	4.45	4.60	4.75	4.90
7+50	3.70	3.85	4.-	4.15	4.30	4.45	4.60	4.75	4.90	5.05	5.20
7	3.80	3.95	4.10	4.25	4.40	4.55	4.70	4.85	5.-	5.15	5.30
6+50	4.-	4.15	4.30	4.45	4.60	4.75	4.90	5.05	5.20	5.35	5.50
6	4.20	4.35	4.50	4.65	4.80	4.95	5.10	5.25	5.40	5.55	5.70
5+50	4.40	4.55	4.70	4.85	5.-	5.15	5.30	5.45	5.60	5.75	5.90
5	4.60	4.75	4.90	5.05	5.20	5.35	5.50	5.65	5.80	5.95	6.10
4+50	5.15	5.30	5.45	5.60	5.75	5.90	6.05	6.20	6.35	6.50	6.65
4	5.70	5.85	6.-	6.15	6.30	6.45	6.60	6.75	6.90	7.05	7.20
3+50	6.25	6.40	6.55	6.70	6.85	7.-	7.15	7.30	7.45	7.60	7.75
3	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30
2	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30
1+50	10.05	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10	11.25	11.40	11.55
1	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20	11.35	11.50	11.65	11.80
0+50	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30	11.45	11.60	11.75	11.90	12.05
0	10.80	10.95	11.10	11.25	11.40	11.55	11.70	11.85	12.-	12.15	12.30

Esperöd den 9 februari 1932.

A tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde:	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Vanstads socken.</u>				
			<u>Östra företaget.</u>				
⁴⁵ 512	av 13 ⁵		Vanstad; Fredrik Thuring,	sök.	-	-	-
			<u>Mellersta företaget.</u>				
⁸¹ 1024	av 19 ⁴		Vanstad; Lars Persson,	sök.	10, 11, 13-25	1387.20	2512.-
¹²¹ 4096	32 ¹⁵		" Nils Nilsson,	sök.	26-35, 37-49,	3568.30	6253.-
				Summa		4955.50	8765.-
			<u>Västra företaget.</u>				
²⁹ 512	15 ¹⁰		Vanstad; Nils Svenssons sterbhus		1-3	705.20	1008.-
³⁵ 512	15 ¹¹		" Nils Persson	sök.	4-7	315.70	684.-
⁸¹ 1024	av 19 ⁴		" Lars Persson	sök.	8, 9	119.40	162.-
				Summa		1140.30	1854.-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil.Litt.Dc.

Alnarps Kemiska Laboratorium, Åkarp.

N:r 255 D.

Analysattest.

Prov å vatten

från Lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö

märkt Vanstad n:r 9. Prov vid påle n:r 5

förvarat i 2 st. literflaskor

förseglat:

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma innehålla:

Aggressiv kolsyra /CO /
2

2 mg/lit

Anm. Temporär hårdhet 12 tyska grader.

Svavelsyra /som sulfat, ber.som SO /
3 understiger 50 mg/lit.

vilket intygas, Alnarp den 25 november 1931.

Erik Ohlsson

föreståndare.

Obs. Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontroll-
anstalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick of-
fentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott.

Avgift enl. taxa Kr. 10:-.

Fiducium

ex officio:

C. H. Wallér.

coll.
T. H. P.
P.

244

34 M

3.0412

9788

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 MAJ 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 april 1934 för
 "dikningsföretaget Vanstad nr 19" i Vanstads socken av
 _____ MALMÖHUS LÄN _____

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av ettusenåttahundranittio (1.890) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenåttahundranittio (1.890) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende- man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Utekl. för Österåker den 17 maj 1934.

Nils Nilsson

Lantbrukare

Österåker nr 32 i Österåkers s.v.

Att

Lantbrukaren Nils Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. J. Malm
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Oscar Olsson
Lantbrukare
Adress Väststad Ljåbo

Med stöd av Kungl. brevet den 6 april
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 maj 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustafsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1. *Phragmites* (common)

Förteckning över fastigheter inom "Dikningsföretaget Vanstad n:r 19"


uti Vanstads socken, Malmöhus län, till vilken torrläggning sökes
lån från statens avdikningslånefond.

81/1024	✓ mtl.	Vanstad	av ⁴ 19	, äg. Lars Persson
124/4096	✓ "	"	¹⁵ 32	, äg. Nils Nilsson
35/512	✓ "	"	¹¹ 15	, äg. Nils Persson
29/512	"	"	¹⁰ 15	, äg. Nils Svenssons sth.

bel.
Malmö den 8 juni 1932.

E. H. Hallén.

Statens lantbruksingeniör.

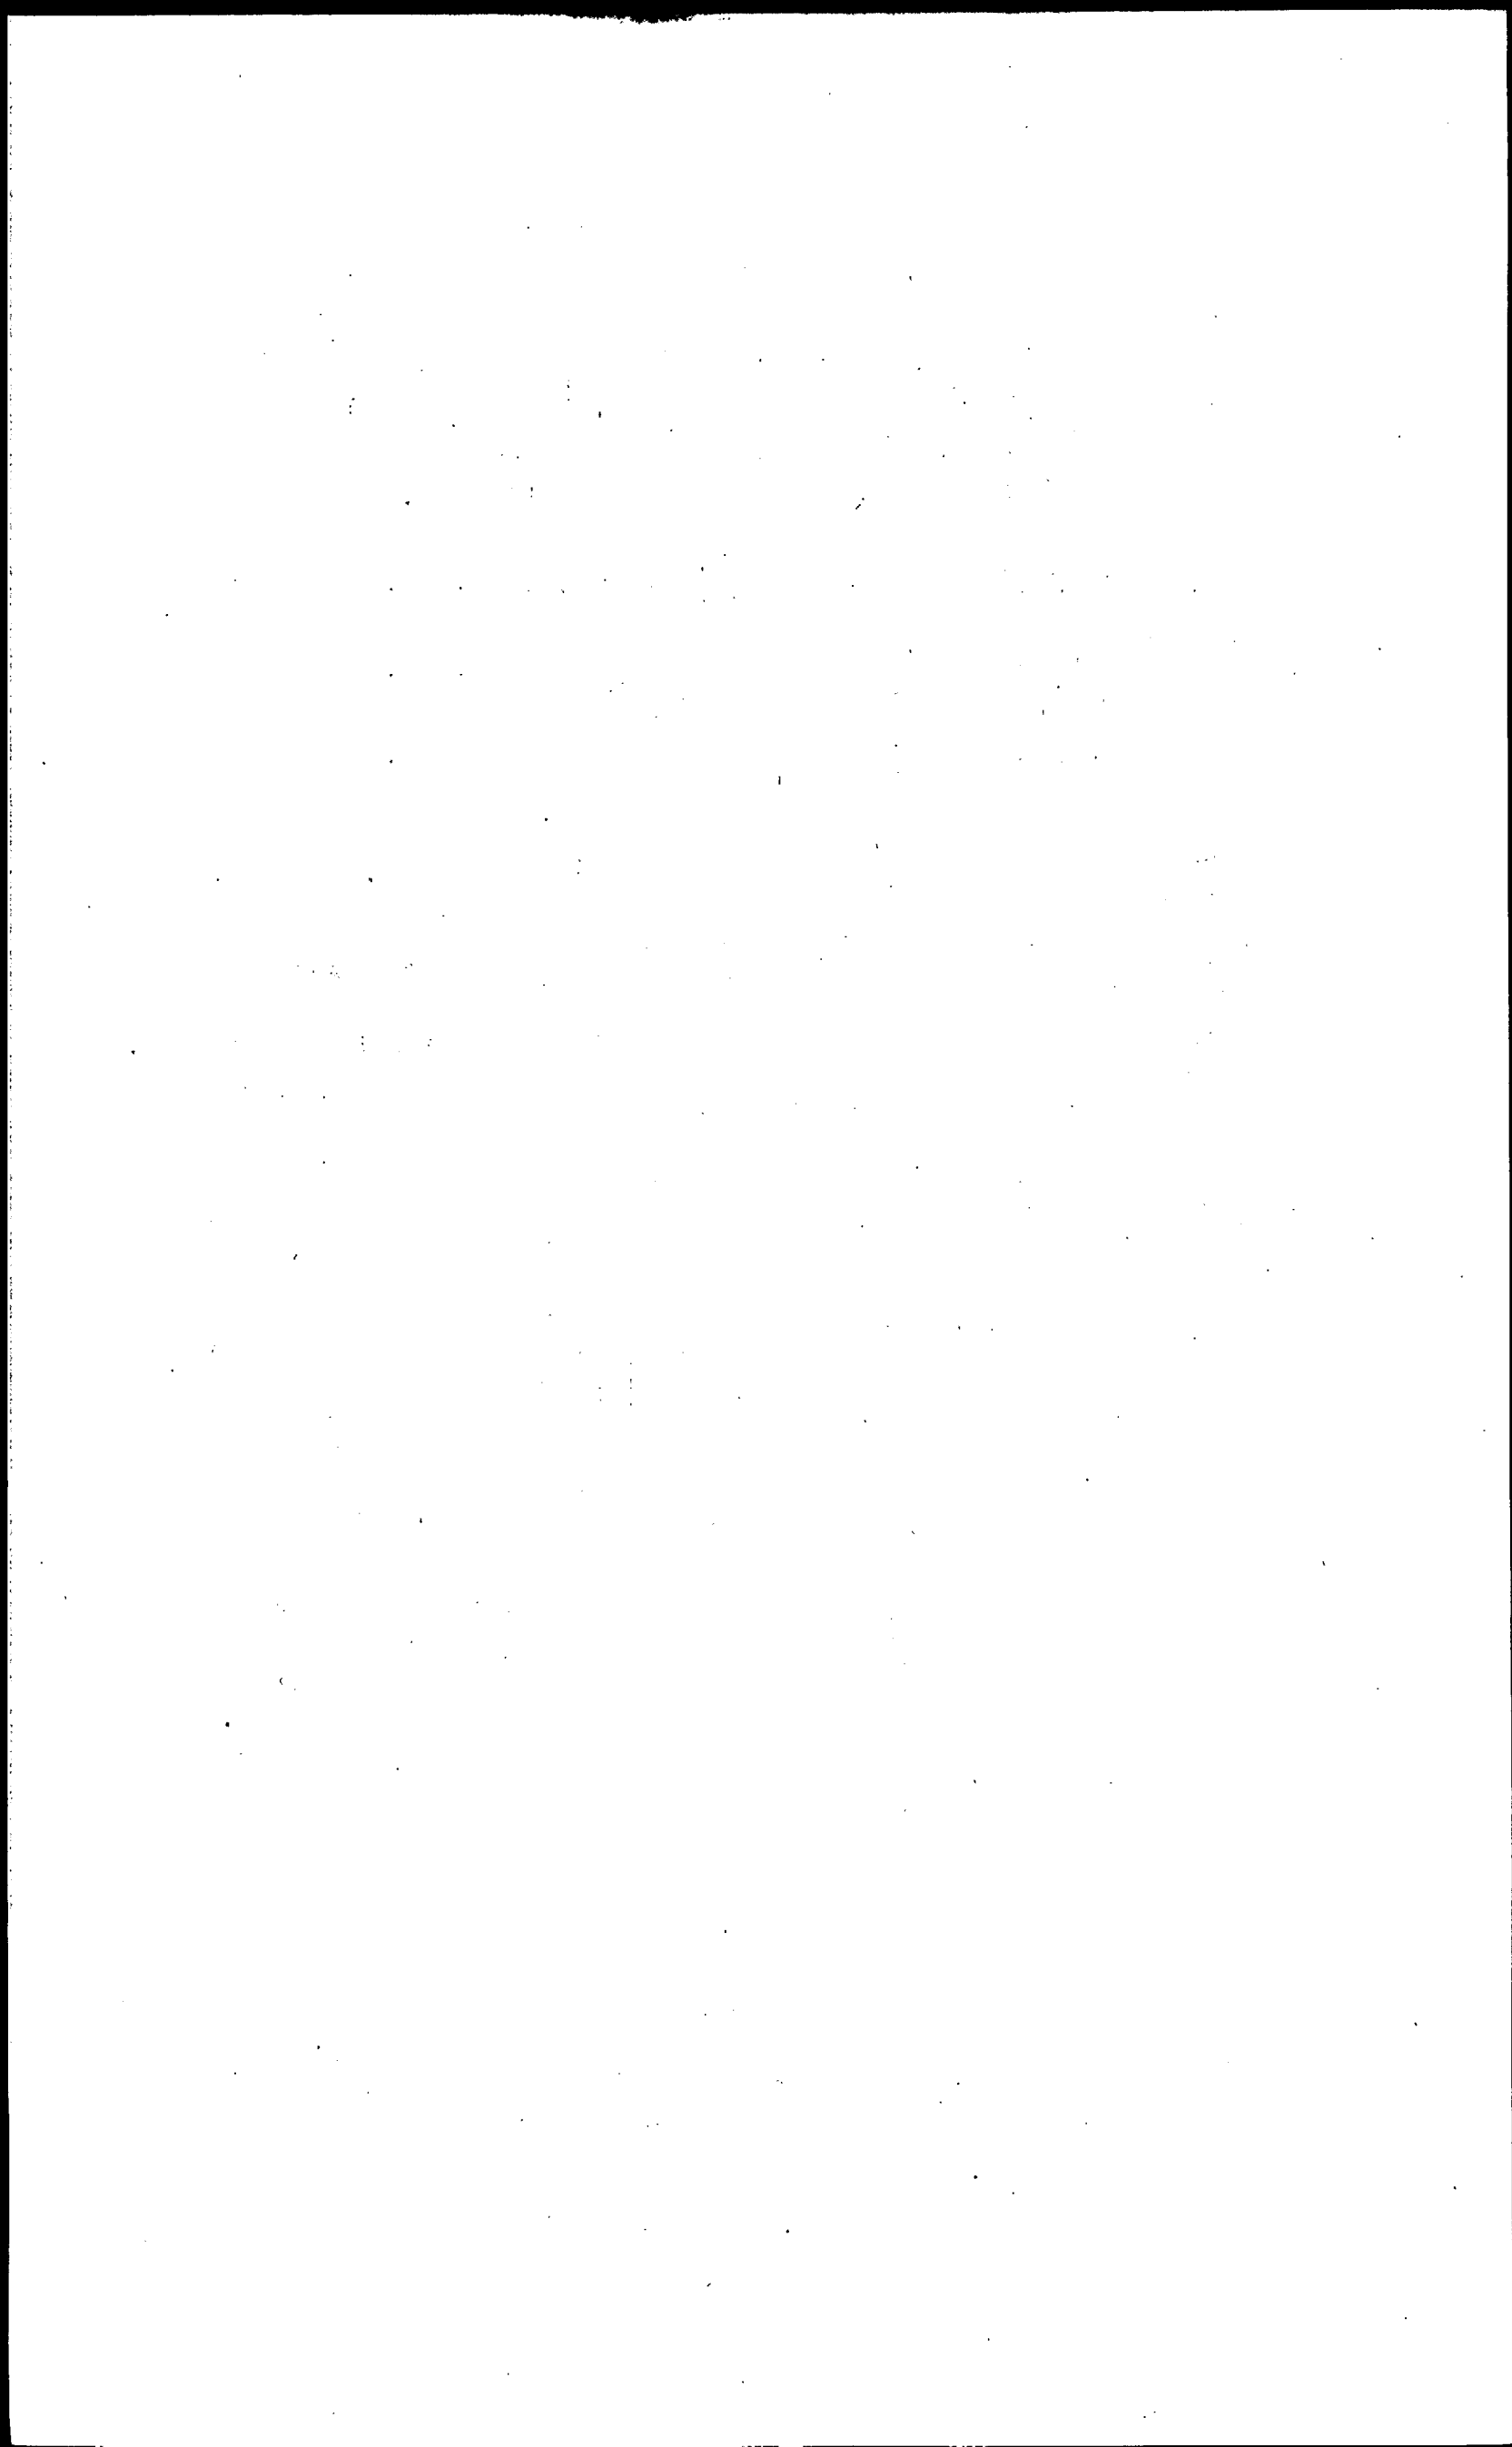

1934 den 29 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Vanstad nr 19" i Vanstads socken af
Malmöhus län.

Lån 1.090 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 6 april 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Lantal	Register- nummer	Ägare
<u>Vanstads socken.</u>			
Vanstad	29/512	10 15	Hils Svenssons storbhus
•	35/512	11 15	• Hils Persson
•	81/1024	4 av 19	• Lars Persson
•	124/4096	15 32	• Hils Nilsson

Stockholm den 29 maj 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Avskrift

Bil. IV.

Förening.

DIARIE NR 9783
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MAJ 1934

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Vanstad nr 19", överenskomma:

- att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Nilsson med postadress Vanstad nr 32 per Äsperöd;

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar;
- att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsunderstöd till företagets utförande;
- att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt kunna bli utanordnade, samt
- att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande lån och anslag.

Äsperöd den 9 februari 1932.

Lars Pehrsson

Nils Persson

Alma Svensson

Nils Nilsson

Att Lars Persson, Nils Persson, Alma Svensson och Nils

Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

C.H. Wallér

E.H. Monkell

Lantbruksingeniör

Ingeniör

Malmö

Malmö.

Harry Svensson

Leyda Svensson

Gustaf A. Svensson

Att Harry Svensson, Leyda Svensson och Gustaf Svensson

egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

Nils Jönsson

Vilgoth Andersson

Lantbrukare

Vanstad nr 9

Eggelstad nr 8.

Vidimeras

ex officio:

O. H. Navié

Godk. 29/5 1934

244/34
BEVIS

9789

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Vanstad n:r 19" uti Vanstads socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 6 april 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1890.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 1890.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande; lantbrukaren Nils Nilsson, Vanstad n:r 32 per Äsperöd.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 22 september 1932.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med följande undantag:

1. Brunnen vid påle 0, vilken skolat utföras med 60 cm diameter, var utförd med 80 cm diameter.
2. Intaget vid påle 4+ 83 var ersatt med en brunn med 100 cm diameter, enär vederbörande jordägare ämnade igenlägga det söderifrån kommande diket med rör.
3. Brunnarna vid pålarna 6+57 och 8+ 81, vilka skolat utföras med 80 cm diameter, voro utförda med 100 cm diameter.

Företaget tillstyrkes till godkännande.

Malmö den 18 maj 1934.

E. H. Mann.

Statens lantbruksingeniör.

