


Förslag till
 "Östra Grevie nr 5 delning av år 1932"
 uti Östra Grevie socken av Malmöhus Län;
 upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1932 av

David Larsson.
 c. Lantbruksingenjör

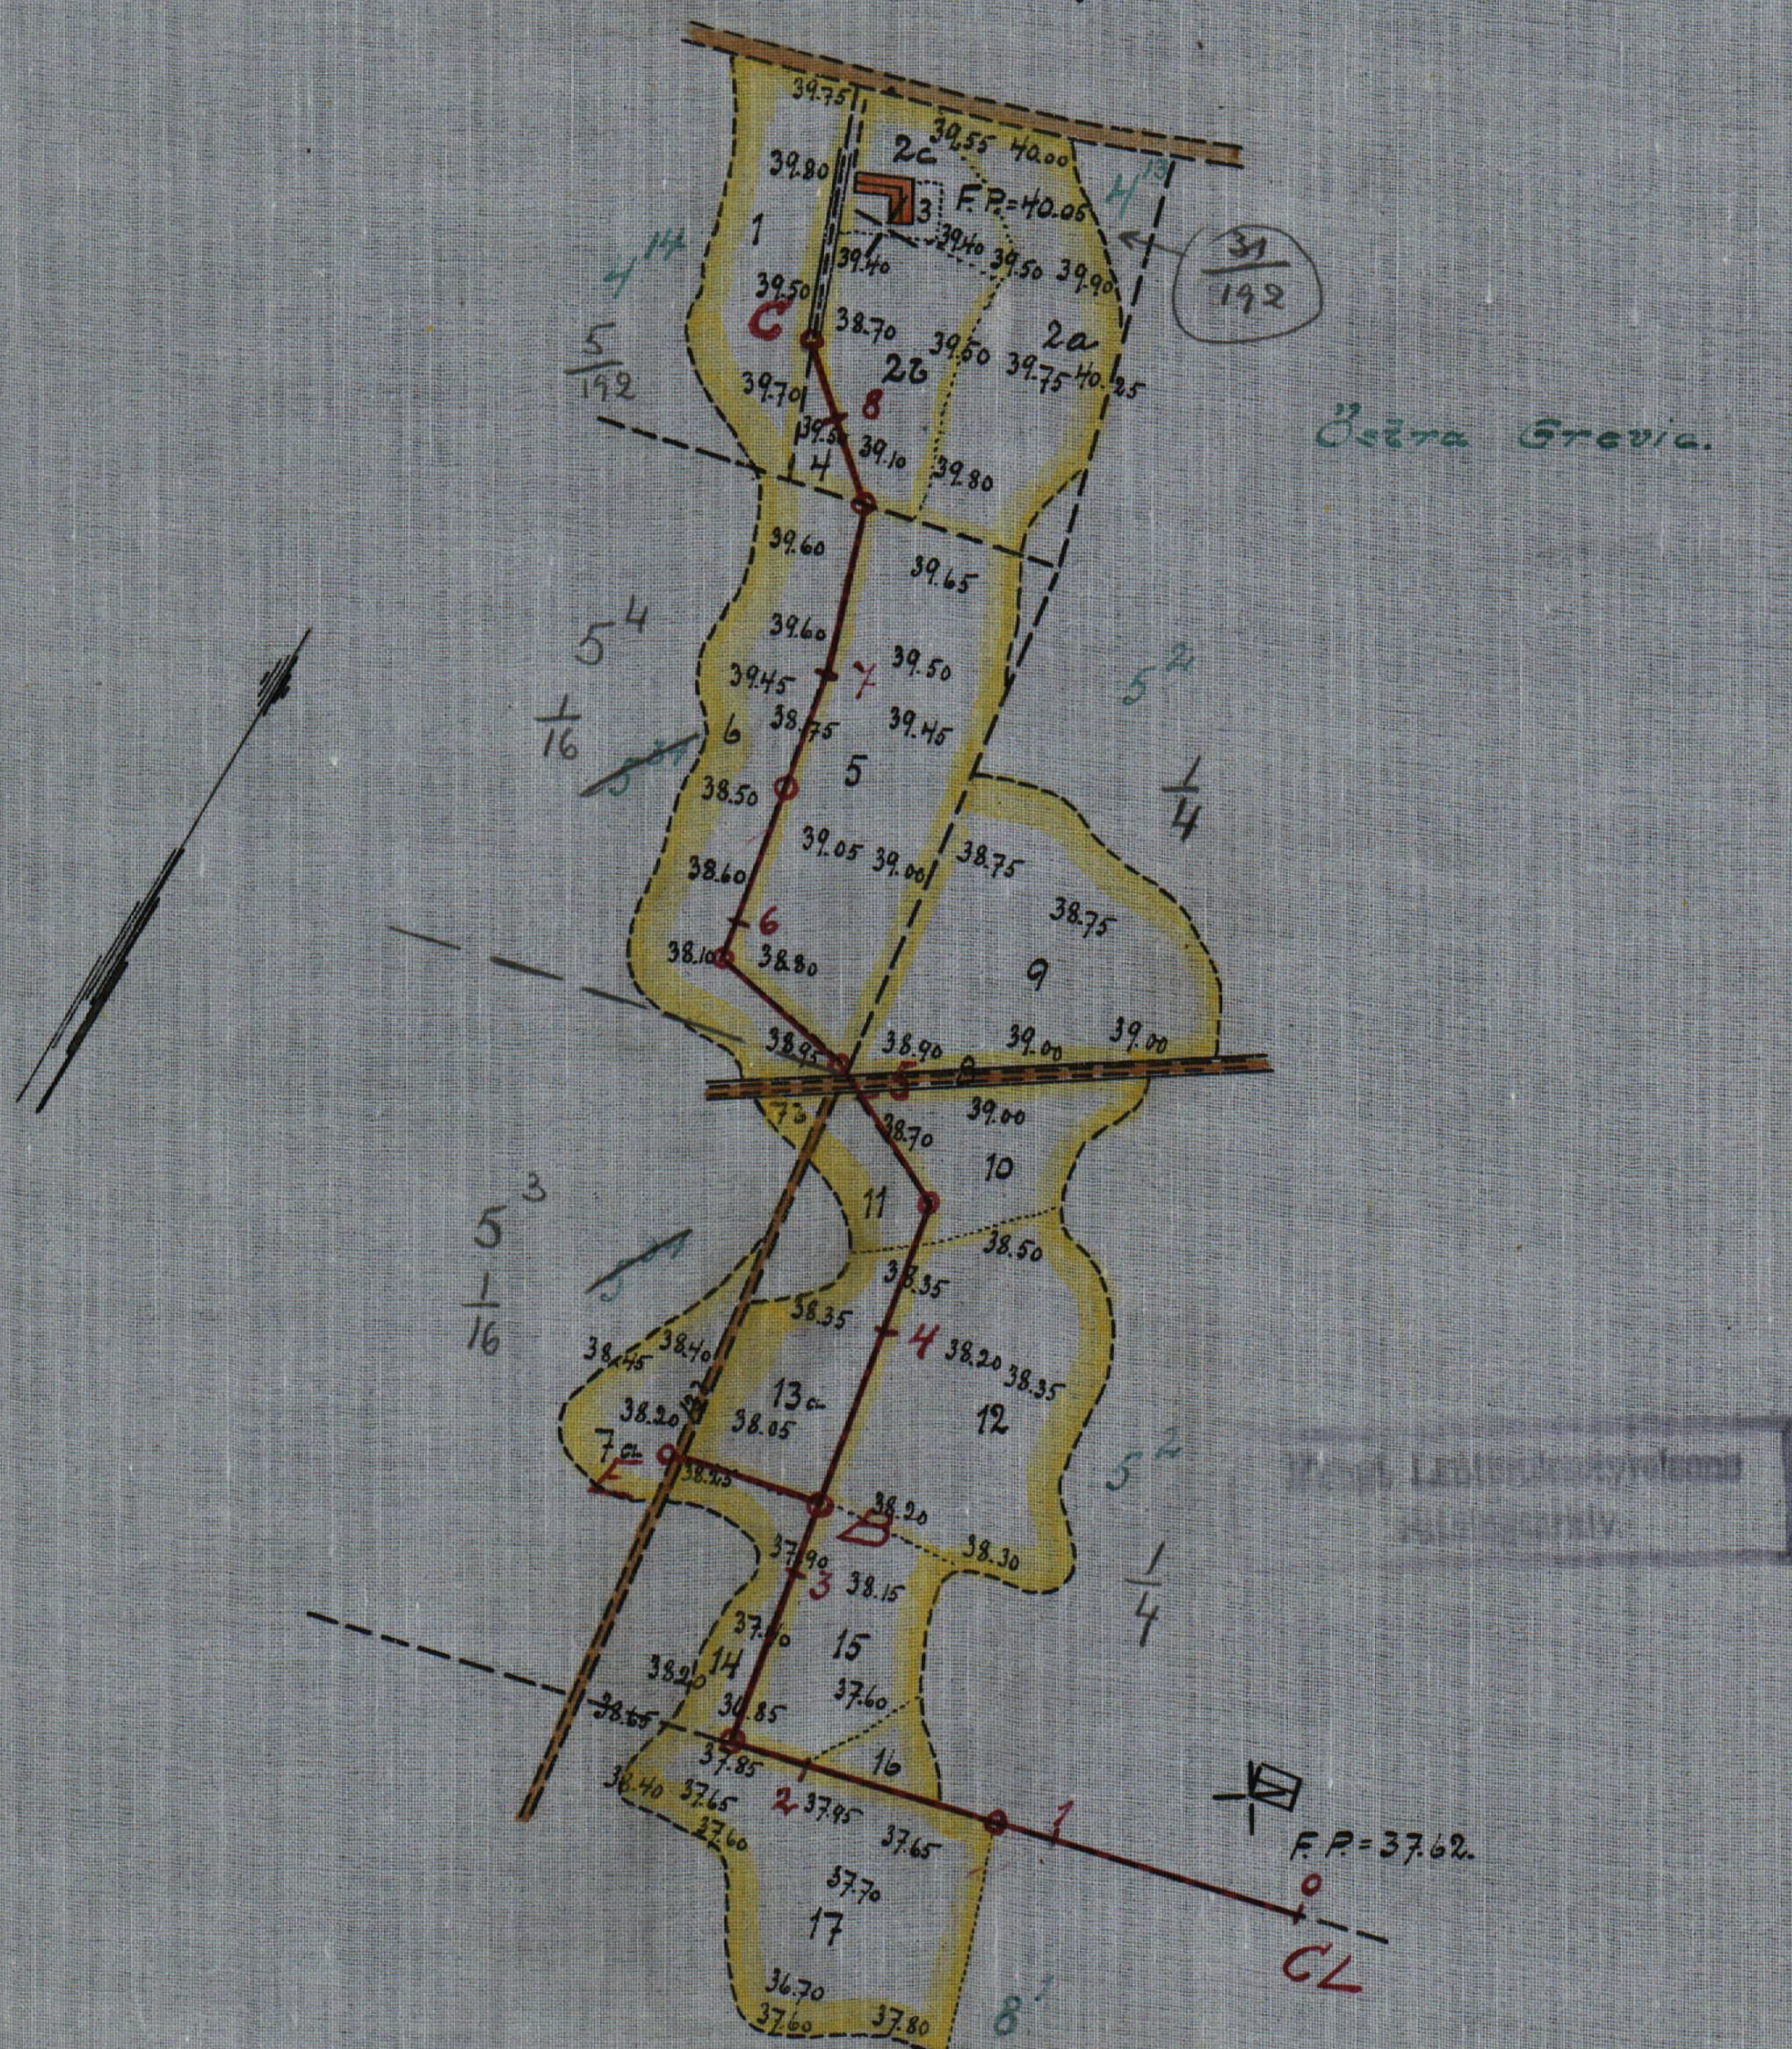

Gunnar Rungh. Maj:ts nädiga brev den 22 juni
 1934 fastställde den efteraktade vid arbetets
 utförande. Stockholm den 3 augusti 1934.

På I Rungh. Lantbrukets styrelses vägnar:
 Albert Smith.

Rätt avskrivet belegg
 David Larsson
 Lantbruksingenjör

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

RITN.Nr001

Likheten med originalen? belegg. David Larsson

M

2*0423

Gunnar Rungh. Högsk. värdiga brev
 den 22 juni 1934 fastslådd till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.

Statenshus den 3 augusti 1934
 Vid Rungh. Lantbruksskolelektors ämbete:
 Albert Smith.

Utfärskt belegg
 David Larsson
 Lantbruksingenjör.

Förslag till

"Östra Greve nr 5 dikning av år 1932"



uti Östra Greve socken av Malmöhus län;

upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1932 av



David Larsson

lantbruksingenjör B

Förslag till kringmurning.
 Skala 1:50.

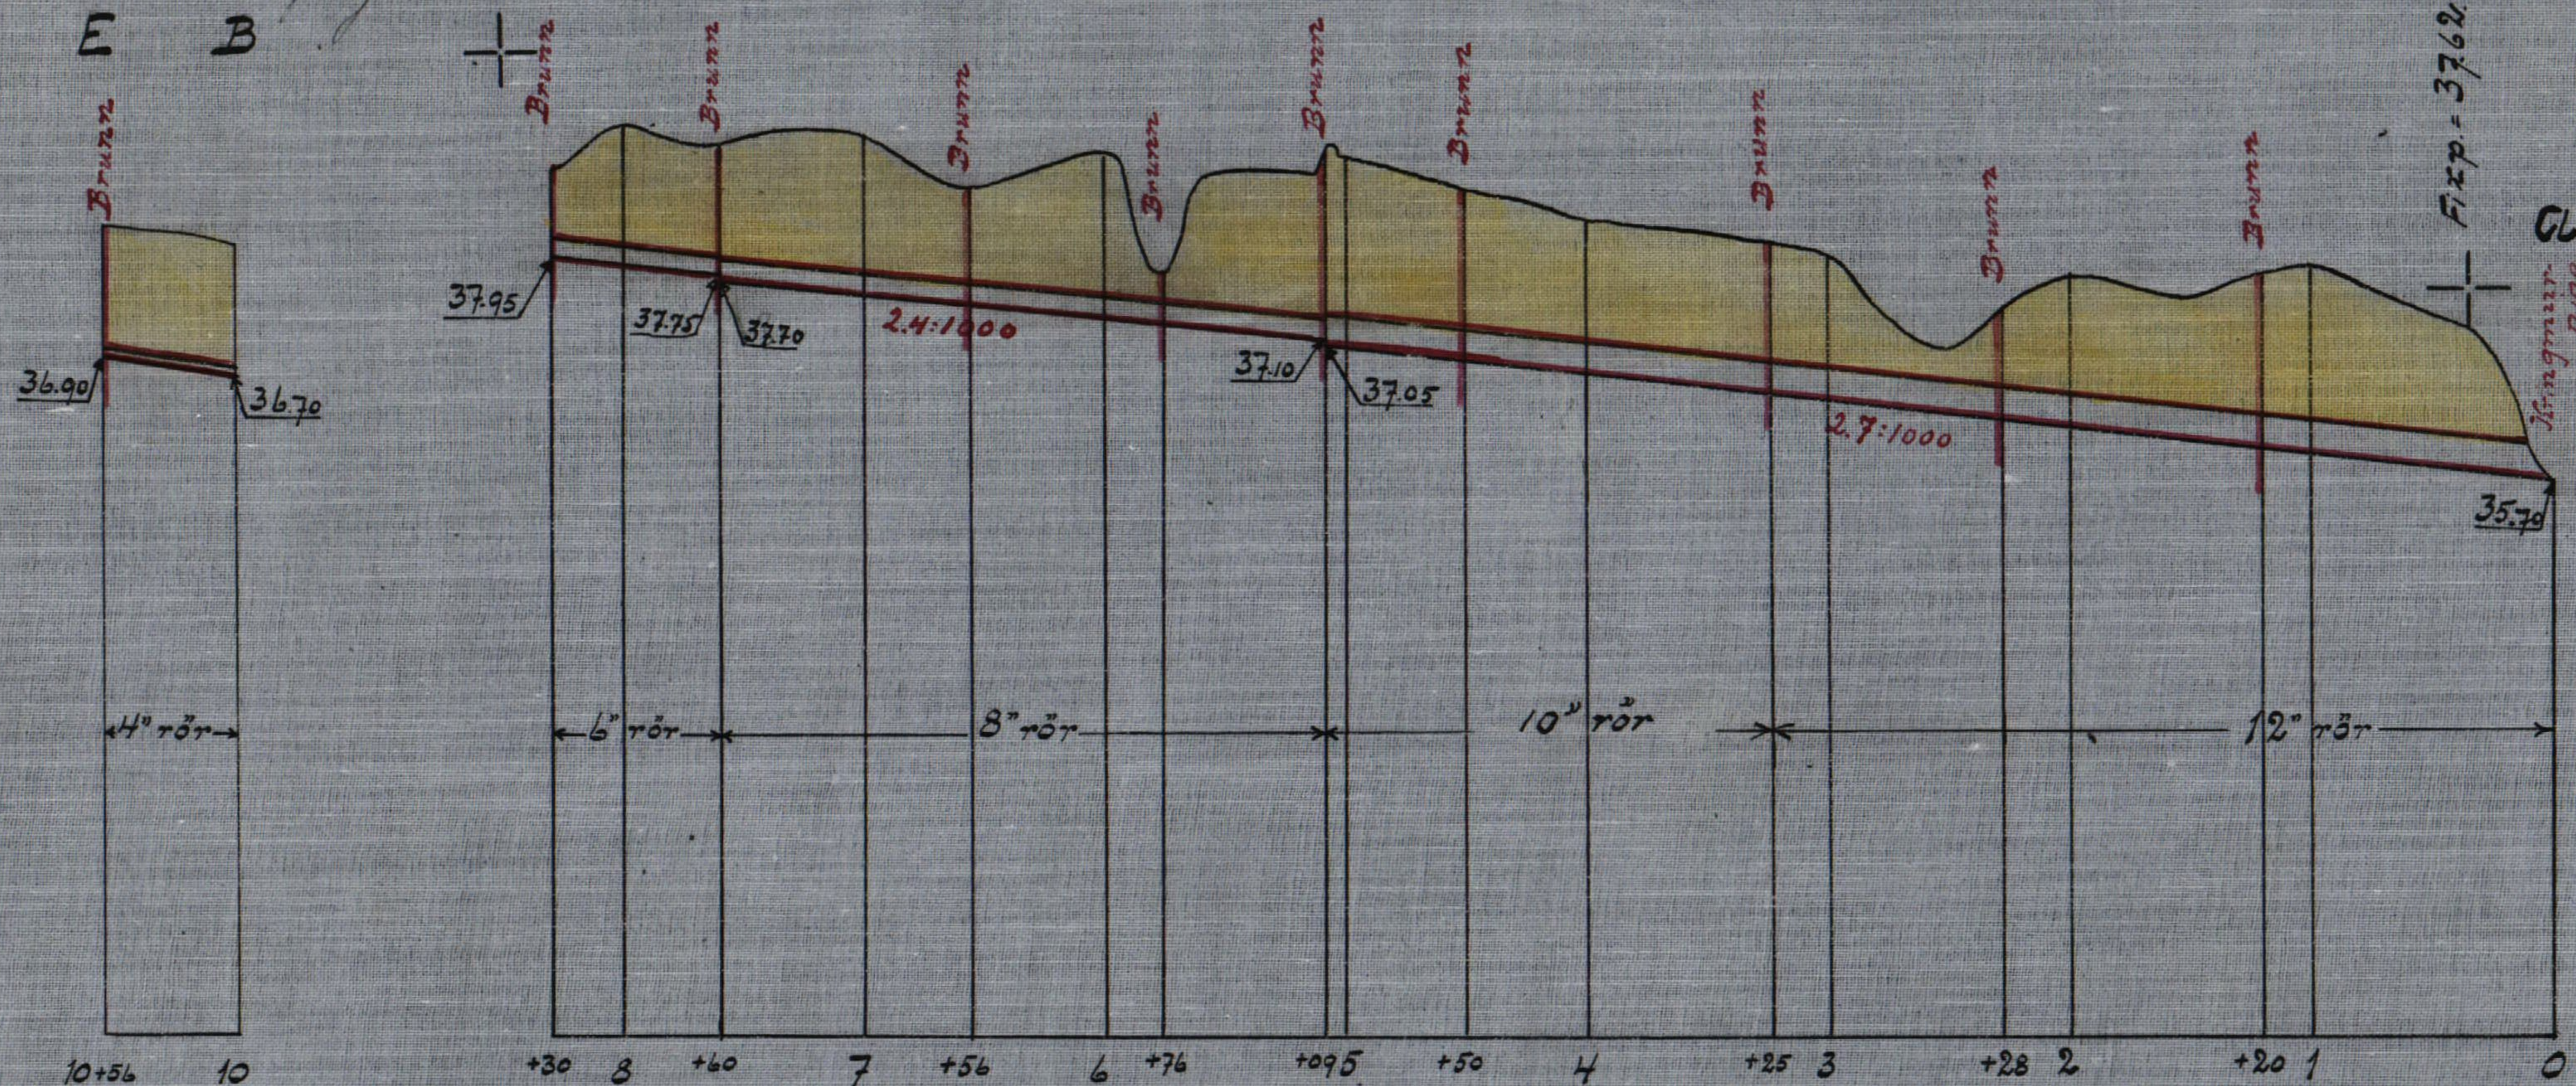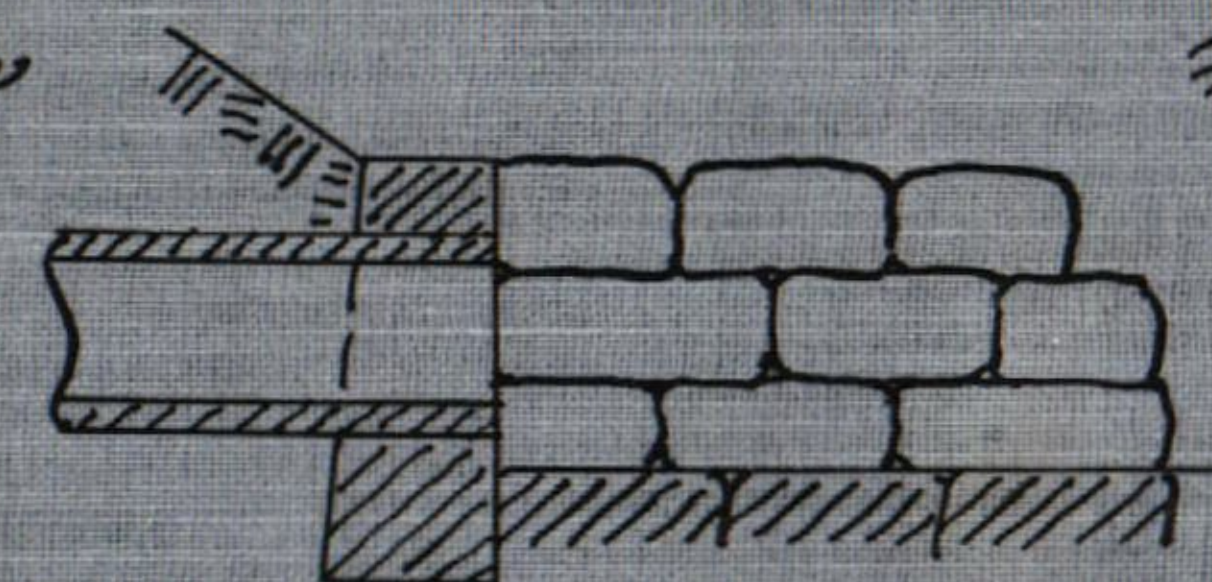


Förslag till brunn.
 Sk. 1:50.

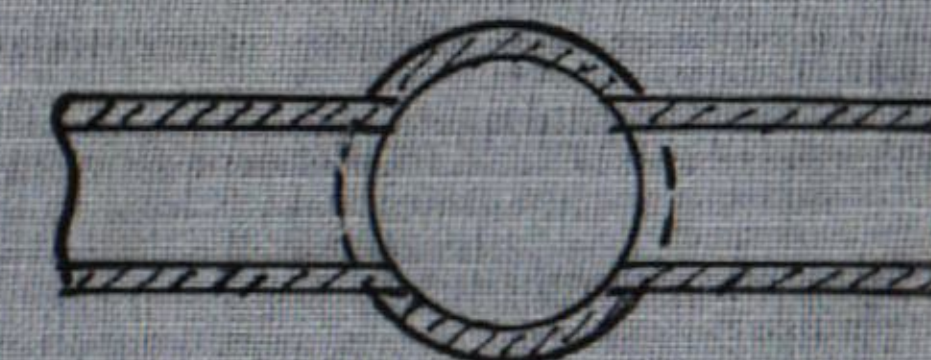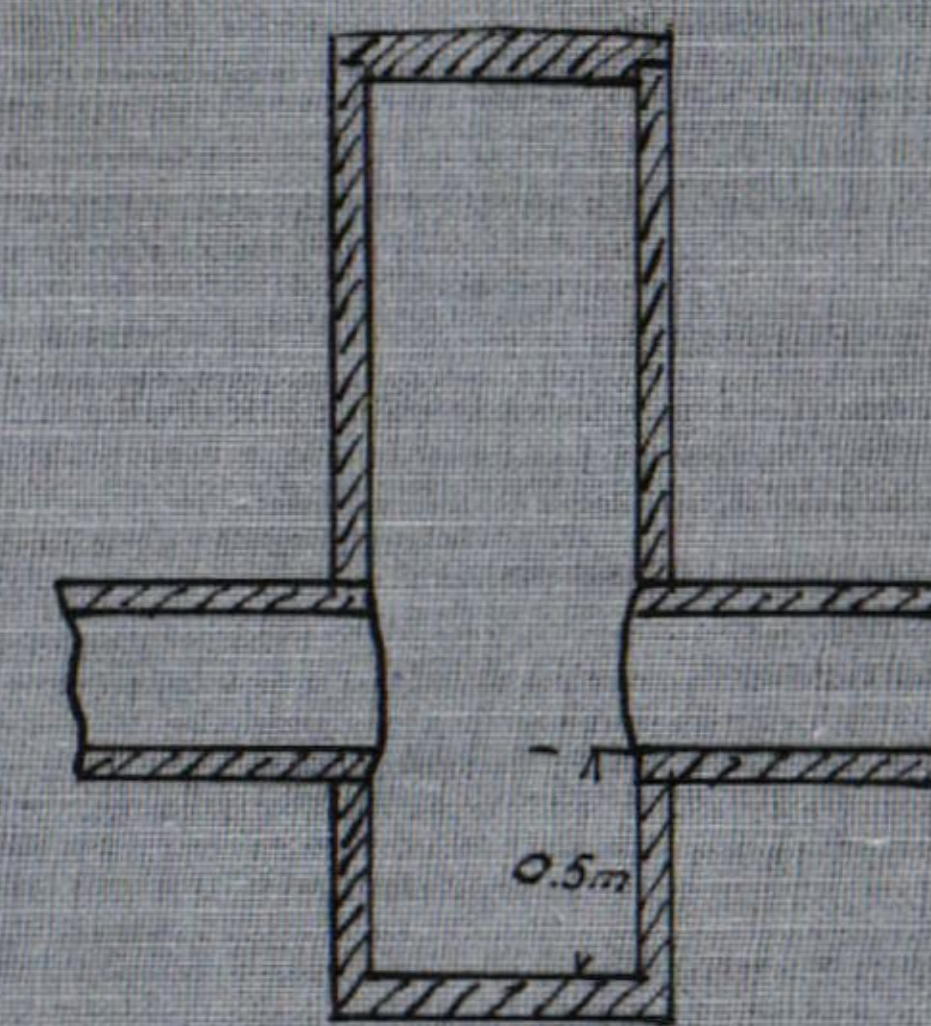

Skala 1:50

Längdskala 1:4000

Höjdska 1:100

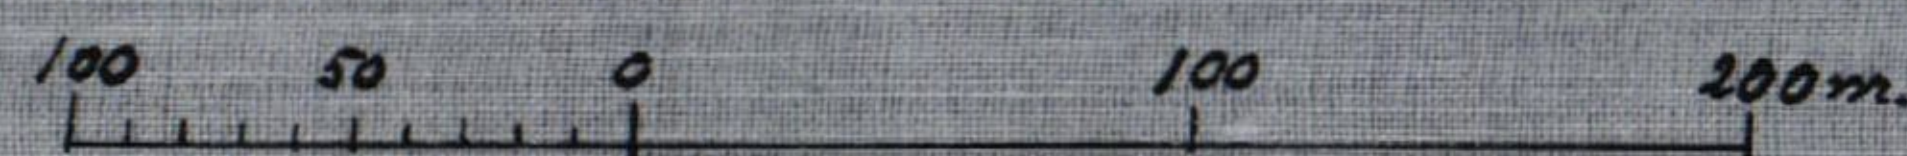

Likheten med originalet bezeugar

David Larsson

RITN. Nr 002

M

2-0423

M 2*0423

DIARIE Nr 17611

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 SEP. 1934

Komb 459 / 1934

Handlingar

angående "Östra Grevie nr 5 dikning
av år 1932" i Östra Grevie socken
av Malmöhus län, upprättade vid syn
enligt vattenlagen år 1932.

Samhällefärdning.

Bekännande.	s. 1-2
Tabell öfver bickags- och läreböcker.	" 3-5
Kostnadsberäkning.	" 6
Föreningsberäkning.	" 7-8
Arvodesberäkning.	" 9
Protokoll.	" 10-13
Kungälsor och fullmakt.	" 13-18
Utläsnings.	" 18-23
Beskrifnings- och värderingslängd.	" 24-27
Kostnadsfäst.	" 28-29
Kostnadsfördelningslängd.	" 30-31
Arvodesberäkning.	" 32-35
Plan- och profilritning.	"

Genom Rungl. Maj:ts nädliga brev
den 28 januari 1934 fastställd till
efterväntelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 3 augusti 1934

Albert Smith.

Radt skrivet bebyggas:

David Pearson
Lambuckerington

Översiktskarta.

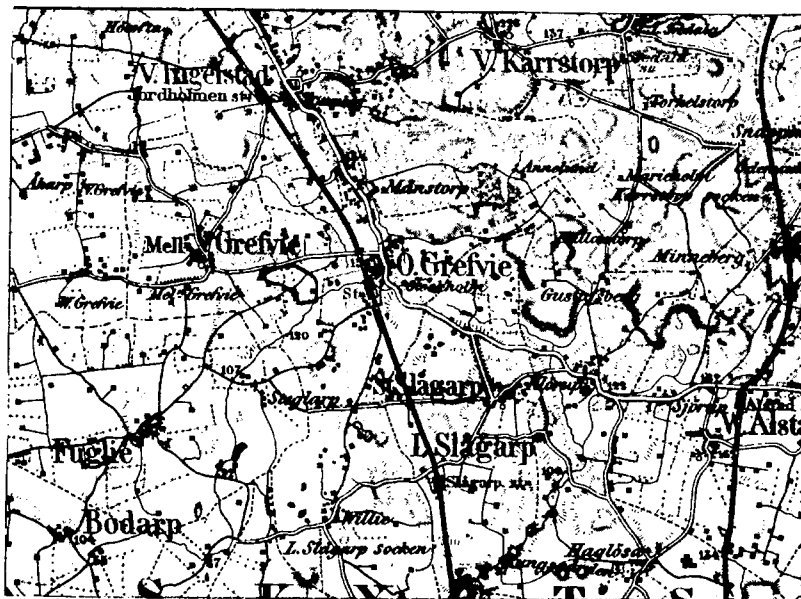

Skala 1:100.000.

-/-

B e t ä n k a n d e

upprättat för sökande av statsunderstöd till torrlägningsföretag kallat "Östra Grevie nr 5 dikning av år 1932" i Östra Grevie socken av Malmöhus län.

Företaget avser att genom anordnande utav en täckt avloppsledning genom och från markområden tillhörande Östra Grevie nr 14, 13, 34, 2 och 1 erhålla avlopp så att markerna kunna täckdikas till 1,2 meters djup.

På bifogade översiktskarta angives torrlägningsområdet, som är beläget omkring $1\frac{1}{2}$ km. väster om O. Grevie kyrka, med gul färgbeteckning. Nederbördsområdet, som på nedre delen omfattar en areal om 30 hektar angives på översiktskartan med heldragen blå linje.

synförrättning rörande företaget handlades och avslutades den 9 februari 1932. Mot densamma har besvär icke anförts.

Jordmånen består på större delen av avloppet av lermylla på lera eller lermärgel. På en del områden är lermylla mera sandblandad men all i företaget ingående mark är ^{av}/mycket god beskaffenhet.

De arbeten, som ingå i företaget äro utförandet av en täckt avloppsledning med de dimensioner och på det höjdlägg, som plan- och profilritningen angiver. Vid punkt O utmynnar rörledningen i

ett öppet avlopp, som vid utloppet bildar en mindre vattensamling.

Denna vattensamling har förvärfvats av Svenska sockerfabriksaktiebolaget för att användas vid eventuellt behov för sockerfabriken i Hököpings. Då högsta högvattenytan i vattensamlingen är + 36,00 m. och sockerfabriksaktiebolaget icke har dämningarrätt till denna höjd inverkar ej vattenståndet i vattensamlingen vid utloppet på markernas dikning.

Allmänna intressen beröras ej av företaget.

statsunderstöd i form av såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond sökes av samtliga fastighetsägare. De bidrags- och lånebelopp, som synes kunna beviljas till företaget finnes angivna i bifogade tabell över anslag- och lånebelopp.

Inverkan på cementrör av i grundvattnet befintliga för cementrören skadliga ämnen såsom fri kolayra och sulfater förekommer icke då jorden är mycket kalkrik. I utlåtandet har därjämte föreskrivits att de cementrör som eventuellt komma till användning skola vara täta i godset varigenom garanti för rörens varaktighet torde förefinnas för så vitt utlåtandets bestämmelser följas.

Detta betänkande bifogas:

tabell över bidrags- och lånebelopp,

föreningskrivelse,

bevis att förrättningen vunnit laga kraft,

arvodesräkning,

avskrift av synehandlingar och kopior av ritningar.

Lund den 29 april 1932.

David Larsson.
e. lantbruksingenjör.

Tabell a.

	Hela torrlägningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	10	68-							10	68-						
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa	10	68-	15.957	-	19.334	-	3577	-	10	68-	15.957	-	19.334	-	3577	-

Tabell

Socken by och hemman	Ägalltera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Båtnad		Andel	
						Åker		Annan mark							
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Ögreve socken															
Ö. Greve		5/192	4 ¹⁴	Lars Höller	1	67.-			67.-		167	50			
"			4 ¹³	Anders H. Persson	2-4	2	31.-		2	31.-	644	-			
"			5 ³⁴	Jens Andersson	5-8	2	56.-		2	56.-	1074	-			
"		1/4	5 ²	Anders Cedergren	9-16	4	06.-		4	06.-	1329	50			
"			8 ¹	Joh. A. Hansson	17	1	08.-		1	08.-	162	-			
				Anders Cedergren											
				Summa		10	68.-		10	68.-	3377	-			

David den 29 april 1932
David Larson
c landbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Torrlägningskostnad enligt vid synförrättningen upprättat kostnadsförslag

2.770: +
8100:-

Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95

--

Arvode m. m. för synförrättningen

178:01

Kostnader i underställnings-
besvärs- mål

--

Arvode m. m. för betänkande

54:74

Summa Kronor

~~3932:75~~
3002:75

Rund.

den

29 april

1932

David Larsson.

Statens Lantbruksingenjör

* Minneringen villagen av Kungl. Lantbruksskyddsen med stöd av
sina fästagsställarens inkommer av kostnadsbeaktning

Vid arbetsplanens fästställande har kostnaden för fästlagt besöksnads
till 3.002 kr 75 öre.

Stockholm den 3 augusti 1934

På Kungl. Lantbruksskyddsens vägnar.

Albert Jonith.

Rätt och korrekt bebyggat:
David Larsson
Lantbruksingenjör.

-2-

F Ö R E N I N G.

Undertecknade delägare i "Östra Grevie nr 5 dikning av år 1932" i Östra Grevie socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i ätnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar; samt

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp.

Ö. Grevie den 9 februari 1932.

Anders Cedergren.

Johan August Hansson.

Lars Möller.

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Nils Joh. Hanssons.

Algot Andersson.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF
HENRY THE SEVENTH
OF ENGLAND
BY
JAMES HALLAM

IN TWO VOLUMES.
LONDON:
PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD, 1795.
AND BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD, 1795.

THE HISTORY OF THE
REIGN OF
HENRY THE SEVENTH
OF ENGLAND

BY
JAMES HALLAM

IN TWO VOLUMES.

LONDON:

PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD, 1795.

AND BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD, 1795.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF

HENRY THE SEVENTH

OF ENGLAND

BY

JAMES HALLAM

IN TWO VOLUMES.

LONDON:

PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD, 1795.

AND BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD, 1795.

Undertecknad, som genom köp förvärvat fastigheten Östra
Grevie nr 4¹³ förklarar härmed att jag önskar erhålla lån från
statens avdikningslånefond till kostnad förenad med Östra Gre-
vie nr 5 dikning av år 1932 och befullmäktigar jämväl arbets-
styrelsen utkvittera det lånebelopp, som kan komma att beviljas.

Östra Grevie den 3 maj 1932.

Oskar H. Persson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Erik Johansson.

Josef Nilsson.

Arvodesräkning.

för upprättande av betänkande rörande "Östra Greve nr 5 dikeering
år 1932" uti Östra Greve socken av Malmöhus län,
upprättad enligt Lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

Betänkande 2 sidor à 3 kr.		6:-
För kopier av plankartor	: 9: 86	
" insättning av höjdlägestal 40 st à 2 öre.	0: 80	
" " av kanaler och diken grundbelopp	1: 75	
verkliga mått 20 cm. à 5 öre.	1: -	1341
För kopier av profil- och sektionsritning.	7: 50	
" " " tunnlar 2 st. 3:- kr.	6:-	
" nedräkning för kopier à halverat 25%	13: 50	
	3: 37	10: 13
Avskrift av handlingar	11: 55	
översiktsskarta 2 st. à 4:- kr.	8:-	19: 55
För upprättande av tabell för sökande av bichag.		
utav statornedel, grundbelopp	2: -	
för utvärdering av bichag 0.40 kr per fastighet (1 st)	0: 40	
" " av lån och bichag 0.50 kr pr fastighet 3 st	1: 50	3: 90
Laga kraftbevis.		1: 75
<u>Summa rumm 54: 74</u>		

Den, som inte åtnöjes med denna räkning,
ägar att inom tre månader från undanstående dag kläda
sina anställa genom stämning till Öre och Högst landsrätt.

Gjord den 19 april 1932
David Larsson.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammankom-
stånde vid syrr enligt vatten-
lagen rörande förläggning
av mark till fastigheterna
Östra Grevie nr 413, 414,
52, 534 och 8 i Östra Grevie
socken av Malmöhus län.

§:1

Hos Förtägarare Anders Cedegren, Östra Grevie måndagen
den 25 januari 1932 kl. 9 f.m.

Närvarande:

under tecknad av länstygelsen förordnad förätt-
ningsman, enligt fändnande,

stiftsägaremännen:

Nils Hansson, Ö. Grevie och

Jöns (A.) Näslundson, Mollängrevie,

samt förätningsstämmandena:

Anders Cedegren, ägare till Ö. Grevie nr 534

Johan A. Hansson, " " " nr 52

§:2

Det upplystes, att kallelsen icke kunnat delgivas
Jöns Näslundson på grund av sjukdom.

§:3

Anders Cedegren och Johan August Hansson yttra-
de, att företaget skulle komma till utförande med så
gott stödning och rören förlagda på sådant djup att deras
fastigheter kunde inhålla förläggning till 1, 2 meters djup.

§ 4

Anders Cedegren upplyste, att den vattenledning kallad Teuskears i vilken den förlagna völedningen skulle utnyttjas försvaks av Svenska Verkfabrikens aktieföretag. Något yrkande om räkning eller förändring av vattenståndet i Teuskears hade varken Cedegren eller Hansson.

§ 5

Veckställda synevärdarna uppgjafte en bitrad på de markområden som bevisas av förlagna völedningsplaner.

§ 6

Det bevis ej kunnat erhållas att förs Andersson var delgiven kallsten hade förädlingsmannen uttalt nytt sammanträdde att äga rum hos Johan Hansson tidlagen den 9 februari 1932 kl. 6 e. m.

Och dag sommar.

David Carlsson.

e Lantbrukssingenjör.

Nils Hansson.

Fors A. Wästberg.

skiftingsordern.

§ 7

Hans Lantbrukaren Johan August Hansson, O. Grevie Linderger den 9 februari 1932 kl 6 e. m.

Värande:

förädlingsmannen

skiftingsordern:

Nils Hansson, O. Grevie och

Anders Andersson, Hylarp, O. Grevie

samt av sakägarna:

Anders Cedergren,

Johan A. Hansson,

Lars Koller,

Alfred Gustafsson, Jämsala, delägare i Jöns

Anderssons skerbhus,

Disp. G. A. Odénberg och notarie Albert Dufberg
för Svenska sockenfäbriks A. B.

§: 8

Jön mot styremännen utnämndes icke.

§: 9

Staga hinder mot företaget ansågs ej föreligga.

§: 10

Alfred Andersson hade kommit till ståndes såsom
skiftesgränsman i stället för Narkensson, vars gäld blivit
isotriad på grund av smäl- och klövsjuka.

§: 11

Alfred Gustafsson meddelade, att Jöns Andersson
avlidit den 28 januari men att Gustafsson ej kommit
för fullmakt från övriga skerbhusdelägare.

§: 12

Disp. Odénberg och notarie Dufberg frågade hurvida
den mark som bevis av företaget var så belägen i förhållande
till o. y. i Kungälv att dröning hindrades.

§: 13

Redogjordes för öfvervärdat förslag till användande utav
färdes arlogy.

§: 14

Upplästes ägobeskrivningss och värderingslängd samt kost-
nadstäckningslängd.

§: 15

Angåro styremännen utskickande.

§: 16

Till skaffvärdare utsågo styremännen Johan August Hansson,
O. Grevie nr 5, O. Grevie. och till skulde utsågo Johan August Hansson.

§: 17

Meddelades att dagavrode debiterats för 5/12 dagar.

§: 18

Förklarades förutbringingen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Hansson.

c. lantbrukssingenjör.

Nils Hansson.

Algot Andersson

skiftesgodsmän.

Protokoll.

Till

länstygelsen i Malmörhus län.

Härmed få vi vändsamt anhålla om förordnande för länets
lantbrukssingenjör, att verkställa laga styren för vattenavledning
från herrmanen 5/192 mantal och 7/288 mantal nr 4 Ocha
Grevie samt 1/8 mantal nr 5 Ocha Grevie.

Ocha Grevie den 9 april 1931.

Anders Cedegren.

Joh. Aug. Hansson.

äger 1/8 mantl. nr 5 O. Grevie

äger 1/4 mantl. nr 5 O. Grevie

Ears Wälles

äger 5/192 mantal nr 4 O. Grevie.

Resolution.

Här landbruksingenjören i Malmöhus län
förelämnas härigenom att, därest laga hinder ej möter,
i behörig ordning förutgå den i förordnande
ansökan ordförande förättning.

Malmö i Landokansliet den 13 april 1931

G. V. Eissman.

T. Kinnman.

Resolution nr 3776.

Östra landbruksingenjören David Larsson förordnas
att därest laga hinder icke möter, överlämna och lagligen
handlägga den af landbruksingenjören i Malmöhus län,
enligt för honom den 13 april 1931 utfärdad förordnande,
uppdragna, i bilagda förteckning ordförande förätt-
ning för förläggning av mark tillhörande herrnaren
5/192 mantal och 7/288 mantal nr 4 Östra Greve samt 1/8
mantal och 1/4 mantal nr 5 Östra Greve, Östra härad.

Malmö i Landokansliet den 24 november 1931.

G. V. Eissman

T. Kinnman.

Avskrift.

Rungäcke.

Sedan undersökning av länshypothek i Malmöhus län
förelämnas förordnande synföretagning enligt vattenlagen anseende
utdikning av vattenotkradade marker tillhörande fastigheterna
Östra Greves nr 4¹³, 4¹⁴, 5², 5³⁴, och 8¹ i Östra Greve socken kommer
sammankommande att hållas hos godsägaren Anders Beckgren Östra Greve
måndagen den 25 januari 1932 kl. 9 f. m. då vederbörande godsägare

hava att tillstädesborna för utfärande av sin salar.

Lund den 14 jan. 1932.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Kallelsen delgiven, erkännes:

O. Grvie den 16 januari 1932.

Anders Eedugren

Lars Möller.

Johan Larsson.

Revisöras:

N. Kristensson.

Stämningensman.

Kungälvsk.

Sammantäde vid styre enligt vattenlagen för förslaggring
av mark tillhörande Osha Grvie m 4¹³, 4¹⁴, 52, 53 och 81 tillas
hos lantbrukaren Johan A Larsson, Osha Grvie m 5 tidlagen den
9 februari 1932 kl. 6 e.m. då vederbörande sakägare hava att till-
städesborna för utfärande av sin salar.

Lund den 18 januari 1932

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Osha Grvie byrå, söndagen den 31/1 1932, befygar.

J. A. Åberg.

p. l.

Införd i tidningen "Hänska Dagbladet" den 26 jan. 1932 befygar:

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Öskrift.

Föredning.

Örn arrörda underättelser till sammanträde i Ö. Grevie
hos Johan A. Hansson lördagen den 9 februari 1932 kl. 6 e.m.

Johan A. Hansson 5² Ö. Grevie

Anders Cedergren. 5³⁴ " "

Lars Nöller. 4¹⁴ " "

Emil Karl Jöns Andersson. 4¹³ " "

Pastorsämålet i Ö. Grevie socken, Östra Grevie.

Stensta sockerfabriks A. B. Malmö.

Arrörda den 25 januari 1932 bebyggas:

David Hansson.

e. Landbruksingenjör.

Öskrift.

Förelämnat för e. o. hovrättsnotarien Albert Diefburg eller
den, han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar,
att vid örn- och underdomstolar, exekutionsrätten och örniga
myndigheter i Sverige anhängiggöra, utfråga och beakta vår
salam vid föräntning enligt vattenlagen för förtäggning av
mark tillhörande Östra Grevie nr 4¹³, 4¹⁴, 5², 5³⁴ och 8¹ att järn-
väl utönn domstol vid alla de tillfällen, då vår rätt lämbörman
kan vara i fråga, sammanma iakttaga och beakta, att uppbära
och bvittra alla oss uti ifrågavarande och tillhörande
medel och handlingar samt att antaga eller förkasta förlek-
ning eller ackord; hållande vi för giltigt vad om budet är våra
vägnar lagligen gör och låter.

Malmö den 8 februari 1932

Malmö Sockerfabriks Aktiebolaget.

N. W. Sundblad.

Egentliga namnteckningen inbyggs av oss på en gång
närvarande vittnen:

H. Gripenberg.

Alex Adlersparre

vidsöras:

H. Gripenberg.

Alex Adlersparre

Avskrift.

Kungl.

Patent- och Registreringsverket.

Aktiebolagsavdelningens

Stockholm.

Att Kungl. Patent- Registreringsverket
den 30 september 1907 beviljat registrering för Levenska
orkutfabrikationsaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö,
enligt en den 10 december 1930 i aktiebolagsregistret intagen
uppgift utgöres av direktörerna Erik Friell och Axel Fredrik
Tannersten, båda i Stockholm, verkställande direktören ingenjören
Carl Fredrik Tranchell, kammaren Wilhelms Augustin Schals
von Platen och bankdirektören Ernst Georg G:son Henslow, alla i
Malmö, vice häradshövdingen Sten Albert Broomé i Djur-
holm, landshövdingen Johan Nilsson i Kristianstad samt friherre
Nalle Ramel i Hvidovre, Gäddede socken, och direktören Carl
Johan Malmros i Klippan, Gränsåkers socken, båda av
Malmöhus län, med hustru August Schmitt i Malmö,
bankdirektören Wils Ole Delprage i Göteborg och häradshövdingen
Knut Dahlberg i Stockholm till suppleanter,

att firmans tecken av stadsens ordinarie ledarnöte
var för sig ävensom var en var av affärschefen Ivan Hugo
Åkerman, f. d. hovrättsassessorn Erik Waldemar Sundblad
och överingenjören Charles Birch-Jensen, alla i Malmö,
samt att därefter instill denna dag någon ändring härin-
nan icke registreras, det vander härmed till bevis meddelat.
Stockholm den 14 november 1931

Ex officio:

Gustaf Selmütz.
(Stämpel)

Vidimuras:

Alcy Adlesparr. H. Gripenburg.

Arstift.

Utlåtande.

Argivet vid ny förutbring enligt vattenlagen rörande
anläggning av mark tillhörande "Örta Grnie" om 5 dikering
av år 1932 i Örta Grnie socken av Malmöhus län.

Indomål och belägenhet.

Fästaget, som är beläget omkring 1 kilometer väster om
Örta Grnie kyrka och järnvägsstation arser utflödet och
särskilt avloppsledning förledande av vatten från ovan näm-
nda fastighet tillhöriga marker så att densamma kan av-
slutas till 1. & övriga djup.

Nedutandsområdet.

Nedutandsområdet omfattar vid gränset $7 + 60 = 67$ ha, vid $5 + 09 = 59$ ha och vid $2 + 28 = 30$ ha. Rändimensionerna hava bestämts ur formeln $V = 60 \sqrt{\left(\frac{d}{7}\right)^2 + 1}$.

Dikering eller vattenavledning.

Fästaget har av styrmännen hänförs till dikering vatten i 7 kap. vattenlagen närmare stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder mot fästaget har icke under förarbetning-
en anmälts och ej heller hava styrmännen funnit något
sådant föreligga.

Undersökningar och fixpunkter.

De marker, som genom fästaget anses vinna förbättring
hava kartlagts och yförmäts samt avfattats i detta utlåtande
beskrifna planarkarta. Höjderna angives i den stannade i meter
över 0-plånet för rikets precisionsavvägning. Till ledning
vid arbeternas utförande hava fixpunkter inhuggits i ställen
och med höjdlagen som angives i plankartan och profilteckning.

I fästaget ingående arbeten.

Fästaget skall omfatta anläggning af ett avlopp
af en med inre diameter 12 tum = 30 cm. strökan 0-3 + 25;

rör med 10 tunn = 25 cm. diam. skäcken 3+25-5+19;
 rör med 8 tunn = 20 cm. diam. skäcken 5+19-7+60 och
 rör med 6 tunn = 15 cm. skäcken 7+60-8+30 skäcken
 B- E = 10-10+56 varigenom fig. 7a och angivande
 mark till fastigheten O. Ernie 5³⁴ erhåller avlopps
 skall utgrävas av rör med 4 tunn = 10 cm inne diameter.

Läget i plan utav frestagna rörledningar
 angivas med heldragen rörlinje.

Beträdd

Den genom fastighets utgående uppställande
 beträddens betän i öfvering av junderas utslingsförmåga
 genom vattenståndets sänkning.

Jämför 10 teyr. 603 vattenlagen hava tyve
 männen med tillämnning av i 7 teyr. 223 vatten-
 lagen stadgade grunder uppställat den genom fre-
 stagets utgående inbudsborna beträdden av junderas utslings-
 förmåga. Sålunda har i uppställad beskrifnings- och
 vänderingslängd en detaljerad framställning kommit
 av varje ägofigurs uppställade vände före och efter
 fastagets utgående samt förbättringsvände. Någon beträdd
 av annan art än junderförläggning och därmed följande
 framställda betäningsstyldighet, varom stadgas i 7 teyr
 293 vattenlagen, förekommer icke i detta fastag.

Öfverbyggnad

Några öfverbyggnader skola icke utgå i detta band

med företags utförande.

Avgift till vattendomstol.

Avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas.

Kostnadsfördelning.

Skat för företags uppdelning i avdelningar med följande jämrning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen har icke ansetts föreligga, varför samtliga med företaget förknäpade kostnader skola fördelas på delägarna i företaget i direkt förhållande till det i företaget uppräskade jordförbättringsvärdet och efter de procenttal, som finnas uträknade i bifogade kostnadsfördelningstabell.

Företags utförande.

I fråga om företags utförande för synermässen bestämma att delarna skall utföras enligt plan- och profilritningar tillhörande detta utlåtande;
att delarna må prövas så snart denna förändring varit laga kraft samt skall vara fullbordat senast den 1 september 1933;
att till rälsningarna må användas cementbän med snuffar och av så god kvalitet, att delarna utan att skadas kunna belastas med 15 kg. per centimeter längd av räl i rätt tillstånd längs den övre och undre generativerna av det horisontalt anbragda räl;

att rören dessutom skola vara homogena och tåta i gjutbet
att v. y i ett fyllt rör efter 1 dag ej sjunker mera än 1 mm.
per timme samt att rören dessutom skola vara fria
från gjutfel och med släta ytor;

att till rörledningar även må användas glaserade ler- eller Stögarnäs
kvalitet III och för stäcken B- & Segelin av fullgod kvali-
tet;

att rören ej få läggas och rörhångarna ej täckas förrän det samma
godkänns av landbruksingenjör.

att rörledningar ej få tillhoppas ledningarna annat än vid
inlopp och bunnar;

att till företaget tillämnas bunnar skola genom arbetsstyrelsens
föreslag på delägarnas bevakning, rämnas vid behov, dock
minst en gång om året före den 1 september;

att företaget skall benämnas "Östra Enebyns 5 ledning av
år 1938"

Besvärshänvisning.

Talan mot förvällningen och detta utlåtande må föras
vid Stillebyggs vattenbornstol, adress Ståtholm till vilken
beträffande med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 §
vattenlagen skola vara ingifna inom 60 dagar från nedan-
stående datum.

O. Eneby den 9 februari 1938.

David Larsson.

c. landbruksingenjör.

E. J. Larsson

Stig Andersson.

Att; såvitt framgår av Hästades fast-vederbiligt
diarium bevisar icke inkomliga till anförda enot fä-
stämde synförättning; det varken härrad till bevis
meddelat. Stockholm i Länbygdens vattenbörns-
kamli den 4 maj 1934.

Er officio:
Län Stållund.

Län redn. g. m. stpl	0:50
Stämpel	1:-
Summa bevis	1:50

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Q. Grevie	4 ¹⁴		5/192		<u>Lars Möller</u>
				1	äker, <u>Summa</u>
" "	4 ¹³				<u>Jens Andersson</u>
				2a	äker, sandll mylla på sand och lea
				2b	" " " "
				2c	" " " "
				3	torv och frädgård,
				4	äker, lemylla på lea
					<u>Summa</u>
" "	5 ³⁴				<u>Anders Gedegren</u>
				5	äker, sandll mylla på sand
				6	" lemylla på lea
				7a	" " "
				7b	" " "
				8	väg,
					<u>Summa</u>
" "	62		1/4		<u>Johan A. Hönstom</u>
				9	äker, lemylla på lea
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13a	" " "
				13b	väg,
				14	äker, lemylla på lea
				15	" " "
				16	" sandmylla på sand
					<u>Summa</u>
" "	8 ¹				<u>Anders Gedegren</u>
				17	äker, sandmylla på sand
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	62							1750	1172	50	2000	1340	-	250	167	50
	80-							1700	1360	-	1900	1520	-	200	160	-
	44-							1300	872	-	2000	880	-	700	308	-
	23-							1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
	09-							1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
	08-							1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
2	31								2556	-		3200			644	-
1	30-							1600	2080	-	1900	2470	-	300	390	-
	92-							1400	1288	-	2000	1840	-	600	552	-
	30-							1600	480	-	2000	600	-	400	120	-
	04							1700	68	-	2000	80	-	300	12	-
							12-									
2	56-						12-		3916	-		4990	-		1074	-
1	08-							1700	1836	-	2000	2160	-	300	824	-
	39-							1800	702	-	2000	780	-	200	78	-
	15-							1800	270	-	2000	300	-	200	80	-
1	09-							1600	1744	-	2000	2180	-	400	436	-
	48-							1600	768	-	2000	960	-	400	192	-
							03-									
	25-							1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
	51-							1700	867	-	2000	1020	-	300	153	-
	11-							1450	159	50	1600	176	-	150	16	50
4	06-						03-		6746	50		8076	-		1329	50
1	08							1450	1566	-	1600	1728	-	150	162	-

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	67-								11 72	50		1340	-		167	50
2	31-								25 56	-		3200	-		644	-
2	56-					12-			89 16	-		4990	-		1074	-
4	06-					03-			67 46	50		8076	-		1329	50
1	08-								15 66	-		1728	-		162	-
10	68					15-			15952	-		19834	-		3372	-
Ö. Gurie den 9 februari 1932. David Larsson. e. landbruksingenjör. Nils Larsson. Algot Andersson.																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Läge	Längd	A r b e t e m.m.	An- tal	å kr.	Kostnad	Summa
					kr. öre	kr. öre
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
0-3+25	325	Rör med inre diam.12"(30 cm.)	325	2.25	731 25	
		Grävn.rörens läggm.och igen- fyllning	325	1.25	406 25	
1+20,2+28, 3+25		Brunnar av 24" rör st.	3	35.-	105 -	
		Ktingsurning av rörutlopp "	1	50.-	50 -	
3+25-5+09	184	Rör med inre diam.25cm.10"lm.	184	2.-	368 -	
		Grävn.rörens läggm.och igen- fyllning lm.	184	1.25	230 -	
4+50,5+09		Brunnar av 24" rör st.	2	35.-	70 -	
5+09-7+60	251	Rör med inre diam.20cm.8"lm.	251	1.25	313 75	
		Grävn.läggm.och igenfyllning	251	1.25	313 75	
5+76,6+56, 7+60		Brunnar av 24" rör st.	3	35.-	105 -	
7+60-8+30	70	Rör med inre diam.15 cm.6"lm.	70	1.-	70 -	
		Grävn.rörens läggm.och igen- fyllning lm.	70	1.-	70 -	
8+30		Brunn av 24" rör st.	1	35.-	35 -	2868 -
<u>Dikessträckan B - E.</u>						
10-10+56	56	Rör med inre diam.10 cm.4" lm.	56	0.50	28 -	
		Grävn.rörens läggm.och igen- fyllning lm.	56	0.75	42 -	
10+56		Brunn av 18" rör st.	1	25.-	25 -	95 -
8.86		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.				137 -
					Summa kronor	3100 00

Grevie den 8 februari 1932.

David Larsson.

c. lantbruksingenjör.

[illegible]

Fastighets			Ägare och brukare	Ägofigurer
namn	mantal	reg.-nummer		
<u>Ö. Örnäs socken.</u>				
Ö. Örnäs	5/192	4 ¹⁴	Ears Möller	1-4
		4 ¹⁸	Jens Andersson	2-4
		5 ³⁴	Anders Cedegren	5-8
	1/4	5 ²	Johan A Hansson	9-16
		8 ¹	Anders Cedegren	17
			<u>Summa:</u>	

V ä r d e				Båtnad		Andel i procent	Andel i kostnad för				Ant. om sök.
före		efter					arbetets utförande		syne-förrättning		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		Kr.	öre	Kr.	öre	
1172:	50	1340:	-	167:	50	4.96	153:	76	8.883		S
2556:	-	3200:	-	644:	-	19.07	591:	17	33:95		
3916:	-	4990:	-	1074:	-	31.80	985:	80	56.61		S
6746:	50	8076:	-	1329:	50	39.37	1220:	47	70.08		S
1566:	-	1728:	-	162:	-	4.80	148:	80	8.54		S
15957:	-	19334:	-	3377:	-	100.-	3100:	-	178:01		
@ Gagne den 9 februari 1932. David Hansson. c. landbruksingenjör. Kils Hansson. Algot											

[illegible]

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Östra Greve nr 5 dikning av år 1932*

vid *Östra Greve*

socken och *Malmåhus*

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...		0,50				
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	1,8	3,00	5	40		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utes efter sjö o. vattendrag med bredd öfver 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utes efter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>59</i> ar	18	0,86	6	48		
		har	10,68	0,54	5	77		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		annan mark och impediment, medelareal						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> blad			4			
		öfriga <i>regalark</i> blad						
		Överföres			21	65		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 65	
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	14	12,00	3 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har har	10 68	0,60	5 34	
		avvägda punkter st.	40	0,03	1 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1 8	2,00	3 60	
		i annan mark "		5,00		34 79
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 54 ar,	20	0,07	1 40	
		har	10 83	0,06	65	2 05
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	18	0,04		- 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	18	0,06		1 08
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	18	0,12		2 16
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0 9	3:-		2 70
		2) befintligt avlopp ell. vall "				
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "				
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	16	12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	1	10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	20	0,03	- 60	1 60
		Överföres				60 10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				60 10
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 10	5 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	40	0,01		0 40
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning "	1	12,00		3 —
		slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				77 60
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	20	0,10	2 —	
		har	10,83	1,08	— 86	
		Överföres			9 86	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 86	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	40	0,02	0 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1 -	18 41
		Kopia av profil-, sektion-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	0 9	5 -	4 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	7 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och stamficka " "	2	3 -	12,00	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	14	0,55		7 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				34 61
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 80
		Annonskostnader ang. sammanträden				11 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				19 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				12 -
		Summa kronor				43 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				99 60
		Lösen för kopior och avskrifter				34 61
		Övriga förrättningskostnader				43 80
		Summa kronor				178 01

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ove och Steffs häradsrätt.

Ove Greve den 7 februari 1932.

David Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19

Beviljat med originalsid 1-35. betygga:

David Larsson
lantbruksingenjör.

459
52

M

2-0423

DIARIE NR 17611
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

22 juni 1934

för

"Östra Grevie nr 5 dikning av år 1932" i Östra Grevie socken av

MALMÖHUS LÄN

*Skript. bunden i akt
i handl.*

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av **ettusenfemhundratio (1.510)**

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av **ettusenfyrahundranittio (1.490)**

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör D. Larsson vid syneförrättning år **1932**

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *h* undertecknad, som av

vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ *förtroendeman* för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å

vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ *oss* och förbind~~er~~ *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den **1 september 1935**,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Östra Grevie den 28 augusti 1934
Johan August Hansson
Lantbrukare ^{egen} nr. 5 Östra Grevie 1/4 mantal


Att Lantbrukarne Johan A. Hansson, Ö. Grevie
nr. 5

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hj. L. Olsson Sten Ståhl
Adress Ö. Grevie 3. Adress Ö. Grevie 5

Med stöd av Kungl. brevet den 22 juni
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 september 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

22/6 34

☑ Lööfbedömning

☑
 över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Östra Yrvie nr 5 dikning
 av år 1932", till vilka här för anläggningsskulderna sökes.

Hemmanets			Ägares namn.
Mantal	Register- nummer	namn	
Ö. Yrvie socken.			
5/92 ✓	4 ¹⁴	Ö. Yrvie	Lars Möller ✓
3/12	4 ¹³	"	Oscar H. Persson ✓
1/16	5 ³	"	Anders Cedergren ✓
1/16	5 ⁴ ~~5²~~	"	Johan A. Hansson ✓
1/4 ✓	5 ²	"	Anders Cedergren ✓
1/2 ✓	8 ¹	"	

Lund 29 april 1932

David Larsson

1934 den 21 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Östra Grevie nr 5 dikning av år 1932" i Östra Gre-
vie socken av Malingshus län.

Lån 1.510 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ns
beslut den 22 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och härran	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Östra Grevie socken.</u>			
Ö. Grevie	5/192	14	Lars Hållor
"		4	
"		13	Oscar H. Persson
"		4	
"		34	Anders Cedergran
"		(2) 5	
"	1/4	2	Johan A. Hansson
"		5	
"	1/2	1	
"		8	Anders Cedergran

Stockholm den 21 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 2/9 1934

DIARIE NR 17612
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 SEP. 1934

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget "Östra Grevie
nr. 5 dikning av år 1932", uti Östra Grevie socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 22 juni 1934.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,
ägnade att motverka arbetslösheten 1.490:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1.510:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Styresman: lantbrukaren Johan August Hansson, Ö. Grevie nr. 5, Ö. Grevie.

Vid verkställda kontroller i samband med företagets utförande
samt slutlig avsyning av företaget, verkställd av undertecknad efter
detsammas fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i full-
ständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och till-
styrkes till godkännande.

Umeå den 22 augusti 1934.

Daniel Larsson

statens lantbruksingenjör.