KOPIA
Blad 1.
Plan.
Förslag
till
"Filborna dikningsföretag av år 1933"
uti Hälsingborgs stad av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1933 av
Statens lantbruksingenjör.
Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.
Brytstugevägen.
Filbornavägen.
Stadsäg. 1256+1320
Stadsäg. 1255+1321
Stadsäg. 1254
Stadsäg. 1251+1252+1253
Stadsäg. 1198+1301+1386+1478.
Fixpkt. +12.165.
Ludvikagatan
Skåne - gatan
Hälsingborgs stads avloppsledning.
Skala 1:2000
100 50 0 100 200m.
Vidimeras ex officio
M 2*0429
Nr 390 Malmöhus 2 ritn.

KOPIA

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Blad 2.


Profil- och sektionsritningar.


Förslag
till
"Filborna dikningsföretag av år 1933"
uti Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1933 av


Claes Henric Malm.

Statens lantbruksingenjör.




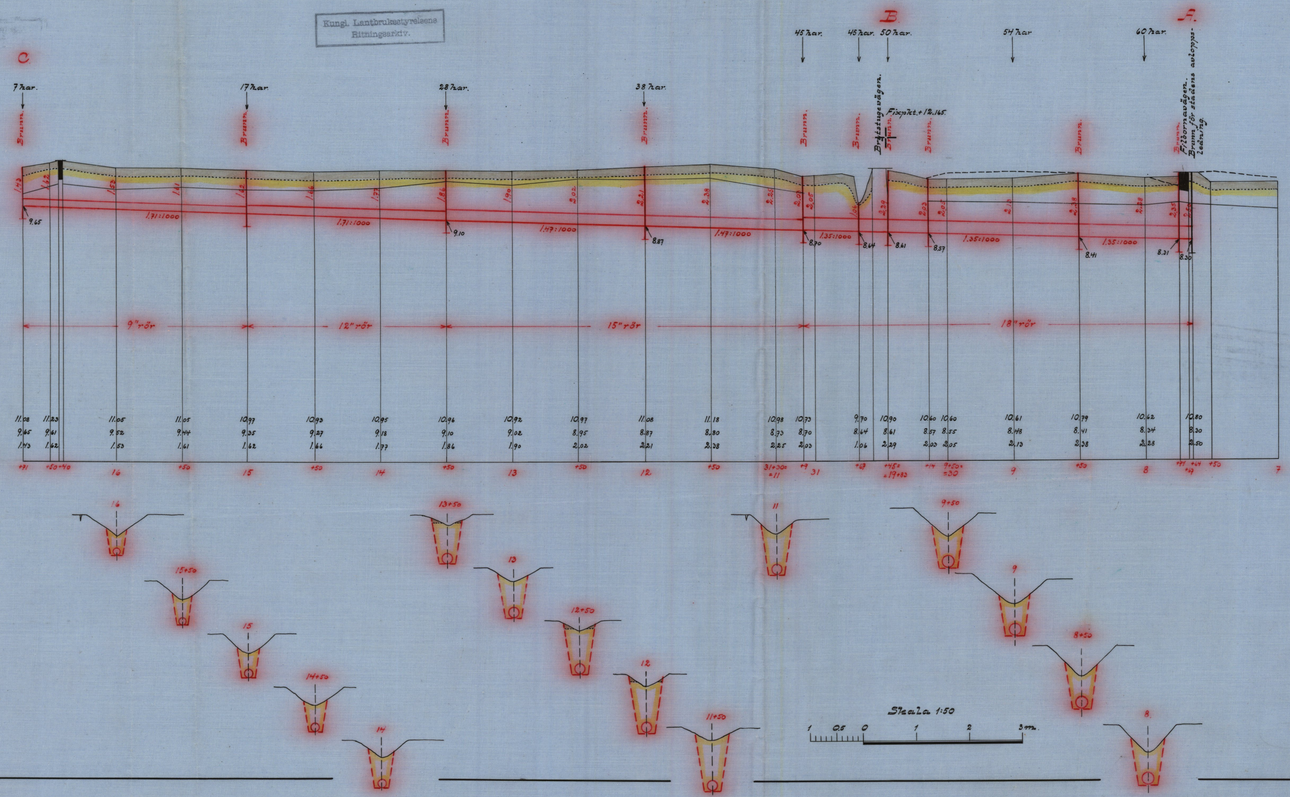

Förslag t/11 Qm. brunn.
Skala 1:50.



Förslag t/11 Qm. brunn.
Skala 1:50.



Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8m.

Längdskala 1:2000
100 50 0 100 200m.

Vidimeras ex officio
LANTM. Nr 602
C. H. Malm.

M 2:0429 2

2:0429
Ia 390 Malmöhus 2 satt.

M 2★0429

DIARIE Nr 22204
K LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1935

Avskrift.

Handlingar

till

"Filborna dikningsföretag av år 1933"

uti Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Avskrift.

Handlingar

till

"Filborna dikningsföretag


av år 1933"

uti Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Översiktskarta.

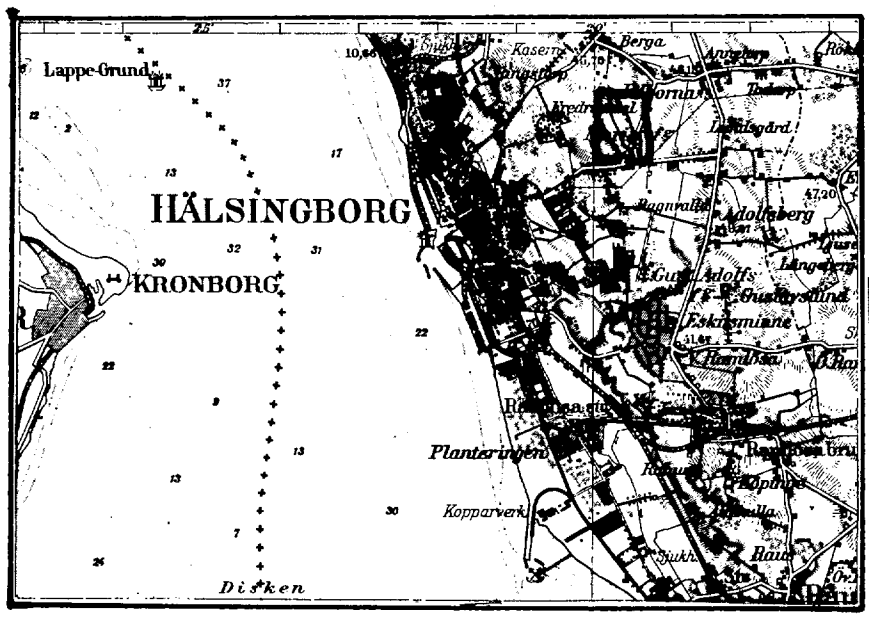

Skala 1:100000

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Filborna uti Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

År 1933 den 30 september inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen, godsägaren Gustaf Persson, Östanlid och lantbrukaren Magnus Olsson, Raus i stadsfullmäktiges sessionssal i Hälsingborg för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Filborna uti Hälsingborgs stad av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 8 innevarande september översänt till pastorsämbetena i Hälsingborgs Gustav Adolf- och Hälsingborgs Maria-församlingar, och hade dessa kungörelser /Bil. n:ris 2 och 3/ enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor. Då förrättningen torde beröra marker tillhörande stadsägan 1283 + 1310 + 1338 + 1384, som utgör mensalhemman till kyrkoherden i Hälsingborgs Maria församling, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 likaledes den 8 september till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 12 september varit införd i Skånska Dagbladet och Hälsingborgs Dagblad. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 13 och den 16 september översänt underrättelser om förrättningen, och

hade över dessa underrättelser särskild förteckning upprättats /Bil. nr 4/.

Följande hade tillståndeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Hälsingborgs stad, äg. stadsägan 1198 + 1301 + 1386 + 1478 i Filborna, stadsägan 1347 + 1408 i Filborna, stadsägan 1348 i Filborna, stadsägan 451 i Filborna, stadsägan 463 i Filborna och stadsägan 447 i Filborna genom stadsombudsman Oskar Ekberg, biträdd av byggnadschefen Y. Hagstrand och stadsingeniör S. Ewald /Bil. nr 5/;

Herman Nilsson, äg. stadsägan 1251 + 1252 + 1253 i Filborna;

August Flodin, äg. stadsägan 1254 i Filborna.

Av övriga sakägare:

Anders Bengtsson, äg. stadsägan 1255 + 1321 i Filborna och stadsägan 1256 + 1320 i Filborna;

Ture Bengtsson, arr. förenämnde Anders Bengtssons fastigheter;

Sigfrid Olsson, äg. stadsägan 1233 i Filborna;

Nils Olsson, äg. stadsägan 430 i Filborna;

J.E. Dahlin, äg. stadsägan 431 i Filborna;

C.J. Möller, äg. stadsägan 432 i Filborna, stadsägan 433 i Filborna och stadsägan 434 i Filborna genom sin hustru Emma Möller utan fullmakt;

Fru Johanna Beata Persson, äg. stadsägan 435 + 436 i Filborna genom sonen Gunnar Persson utan fullmakt;

Anna Linnéa Larsson Ekberg, äg. stadsägan 1220 i Filborna och stadsägan 1232 i Filborna genom Peter Larsson i Rya enligt fullmakt

/Bil. nr 6/;

Signe Maria Johnsén, äg. stadsägan 1219 i Filborna och stadsägan 1231 i Filborna samt tillsammans med Johanna Maria Johnsén, Junia Josefina Persson f. Johnsén och Anna Linnéa Larsson Ekberg stadsägan 1222 i Filborna genom Peter Larsson i Rya enligt fullmakt /Bil. nr 6/;

Junia Josefina Persson f. Johnsén, äg. stadsägan 1218 i Filborna och stadsägan 1230 i Filborna samt tillsammans med Johanna Maria Johnsén, Signe Maria Johnsén och Anna Linnéa Larsson Ekberg stadsägan 1222 i Filborna genom maken Otto Persson i Härslöv utan fullmakt;

Johanna Maria Johnsén, äg. stadsägan 1216 i Filborna, stadsägan 1217 i Filborna, stadsägan 1221 + 1228 i Filborna och stadsägan 1229 i Filborna samt tillsammans med Junia Josefina Persson f. Johnsén, Signe Maria Johnsén och Anna Linnéa Larsson Ekberg stadsägan 1222 i Filborna;

Bror Engkvist, äg. stadsägan 1215 i Filborna;

Anders S. Lunds sterbhusdelägare, herr Per Jönsson, herr Bengt Jönsson och fru Agneta Lindberg, äg. stadsägan 1355 + 1382 i Filborna och stadsägan 1354 + 1381 i Filborna genom advokat Albert Lindkvist i Hälsingborg enligt fullmakter /Bil. nr 7 och Bil. nr 8/;

Elof Öberg, äg. stadsägan 1352 i Filborna;

Frans G. Nilsson, äg. stadsägan 1346 + 1437 i Filborna;

John Arvid Johansson, äg. stadsägan 1339 i Filborna, stadsägan 1340 i Filborna, stadsägan 1341 i Filborna, stadsägan 1342

i Filborna, stadsägan 1343 i Filborna, stadsägan 1344 i Filborna och stadsägan 1345 i Filborna;

V.N. Persson, arrenderande tillsammans med Oskar Bengtsson stadsägan 1283 + 1310 + 1338 + 1384 i Filborna, vilken fastighet utgör mensaljord till kyrkoherden i Hälsingborgs Maria församling;

Anders Bergdahl, äg. stadsägan 444 i Filborna;

E.W. Nygren, äg. stadsägan 457 i Filborna, stadsägan 458 i Filborna, ~~stadsägan 458 i Filborna~~ och stadsägan 1146 i Filborna;

Gustaf Meijling, äg. tillsammans med broder Joel stadsägan 459 i Filborna och stadsägan 461 i Filborna;

Styrelsen för Hälsingborgs Museum genom sin ordförande, stadsingenjör Sigfrid Ewald;

Hälsingborgs gemensamma kyrkoråd förande talan för stadsägan 1283 + + 1310 + 1338 + 1384 i Filborna, utgörande mensaljord till kyrkoherden i Hälsingborgs Maria församling samt stadsägan 460 i Filborna, tillhörande annexhemmanet Raus nr 6 genom kyrkosysslomannen Gerhard Håkansson enligt fullmakt /Bil. nr 9/;

Fru Johanna Sandahl, äg. stadsägan 445 i Filborna genom maken Sigismund Sandahl enligt fullmakt /Bil. nr 10/;

Bernhard Clarin, äg. stadsägan 446 i Filborna;

Såsom konsistorieombud kontraktsprosten C.O. Borg enligt stiftsnämndens förordnande /Bil. nr 11/.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde tänkas berörda av förrättningen, ävensom profilritningar över vissa avvägda avloppssträckor.

Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden och uttalanden, som under förrättningen komme att göras, hade att hänföra sig till numren på de å plankartan och å profilritningarna angivna och vid förundersökningarna nedslagna pålarna.

§ 5.

Byggnadschefen Y. Hagstrand anförde, att Hälsingborgs stad med sin ansökan om syneförrättningen ursprungligen avsåge att få det öppna avlopp, som nu avleder vattnet från Fredrikedal söder ut till stadens kloakledning vid påle 0, upptaget och ombyggt till erforderliga dimensioner. Ursprungligen avsåge förrättningen allt-

så upptagande av dikessträcken 0-16+71.

Sedermera har emellertid Hälsingborgs stad beslutat, att utöka det nuvarande avloppsnätet. Enligt stadsfullmäktiges beslut skall kloakledningen från påle 0 sålunda utsträckas genom Skånegatan, Ludvikegatan och Filbornavägen till korsningen mellan Filbornavägen och Brytstugevägen och möjligt vore, att stadsfullmäktige även beslutade utsträcka denna kloakledning till den punkt - 7+ 64 - där det nuvarande öppna avloppet korsar Filbornavägen. I så fall komme syneförrättningen att endast omfatta upptagandet av dikessträcken 7+64-16+71, enär Hälsingborgs stad givetvis komme att medgiva,att sistnämnda avlopp inkopplades i stadens avloppsledning.

Under hänvisning till vad sålunda anförts, yrkade byggnadschefen att förrättningen måtte uppskjutas till början av november månad, till vilken tidpunkt stadsfullmäktige kunde förväntas hava fattat beslut om kloakledningens utsträckande till påle 7+64.

§ 6.

Herman Nilsson och A.J. Flodin, vilka även såsom sökande biträtt förrättningen, hade inget att invända mot det av byggnadschefen skisserade förslaget till avlopps upptagande.

§ 7.

Anders Bengtsson förklarade sig villig såsom sökande biträda förrättningen under förutsättning, att sidoavlopp upptoges till hans trädgård vid påle 21+52.

§ 8.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens

protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i drätselkammarens sessionssal i Hälsingborg tisdagen den 14 instundande november kl. 10 f.m.

Hälsingborg den 30 september 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

G. Persson Magnus Olsson

Gode män.

År 1933 den 14 november inställde sig synemännen i drätselkammarens sessionssal i Hälsingborg för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillträdeskommit:

Hälsingborgs stad genom stadsombudsmannen Oskar Ekberg, biträdd av byggnadschefen Yngve Hagstrand och mätningsingeniören Torsten Berghman;

Styrelsen för Hälsingborgs museum genom sin ordförande, stadsingeniören Sigfrid Ewald;

Lantbr. Herman Nilsson, Filborna;

Lantbr. Anders Bengtsson, Filborna, biträdd av sin son Ture Bengtsson;

Trädgårdsmästaren Bror Engkvist, Filborna;

Posttjänstemannen Elof Öberg, Filborna;

Trädgårdsmästaren John Arvid Johansson, Filborna;

Fru Junia Josefina Persson f. Johnsén, genom sin make , lantbr.
Otto Persson i Härslöv;

Frk. Signe Maria Johnsén och frk, Anna Linnéa Larsson Ekberg genom
handl. Petter Larsson i Rya;

Trädgårdsmästaren Sigfrid Olsson i Filborna;

Arbetaren Karl Johan Möller i Filborna, biträdd av sin hustru fru
Emma Möller;

Bagaremäst. J.E. Dahlin i Laröd, Allerums socken;

Hälsingborgs gemensamma kyrkoråd genom kyrkosysslomannen Gerhard
Håkansson enligt förut företedd fullmakt;

Kontraktsprosten C.O. Borg, av stiftsnämnden i Lunds stift förord-
nad såsom konsistorieombud;

Trädgårdsmästaren E.V. Nygren, Husensjö;

Sterbhusdelägarne efter f. tågmästaren A.S. Lund genom advokaten
Albert Lindkvist enligt förut företedd fullmakt.

§ 9.

Byggnadschefen Hagstrand företedde utdrag ur protokoll, hål-
let vid Drätselkammarens i Hälsingborg II avdelnings sammanträde den
24 oktober 1933 /Bil. nr 12/. Vidare meddelade Hagstrand, att Häl-
singborgs stad komme att framdraga avloppsledning i Filbornavägen
till den punkt - 7+ 64 - där Filbornavägen skär det nuvarande öpp-
na avloppet. Stadens avloppsledning vid punkten 7+64 komme att ligga
på höjden + 8.25 i det vid förevarande syneförrättning använda jäm-
förelseplanet.

§ 10.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att de nuvarande trummorna för Filbornavägen och Brytstugevägen måste ombyggas i samband med det planerade dikningsföretagets utförande, förklarade byggnadschefen Hagstrand med instämmande av stadsombudsmannen Ekberg, att Hälsingborgs stad åtoge sig att i egen regi och på egen bekostnad ombygga trummorna till de dimensioner, som komma att vid syneförrättningen föreskrivas.

§ 11.

Anders Bengtsson förklarade, att han vidhölle sitt beslut att såsom sökande biträda förrättningen. Han undertecknade därom särskild föreningshandling, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt /Bil. nr 13/.

§ 12.

Byggnadschefen Hagstrand förklarade under hänvisning till vad han förut anfört, att syneförrättningen, vad Hälsingborgs stad anginge, numera avsåge upptagande av avlopp endast å sträckan från punkten 7+64, dit stadens kloakledning komme att framdragas till påle 16+71.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Drätselkammarens sessionssal i Hälsingborg tisdagen den 12 instundande december kl. 10 f.m.

Hälsingborg den 14 november 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

G. Persson Magnus Olsson

Gode män.

År 1933 den 12 december inställde sig synemännen åter i drätselkammarens sessionssal i Hälsingborg för att fortsätta synoförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Hälsingborgs stad genom stadsombudsmannen Gustaf Schlyter;

Styrelsen för Hälsingborgs museum genom stadsingeniören Sigfrid Ewald;

Lantbrukaren Herman Nilsson, Filborna;

Lantbrukaren Anders Bengtsson Filborna, biträdd av sonen Ture Bengtsson;

Telefonreparatör August Flodin, Filborna.

§ 14.

Förrättningsmannen framlade det förslag till avlopps upptagande, som nu upprättats, samt redogjorde närmare för detsamma. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D. med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet

missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 16.

Redogjordes förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 17.

Överlämnades till stadsingeniör Sigfrid Ewald ett exemplar av de båda arvodesräkningarna för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningarna.

§ 18.

Meddelades att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras å Hälsingborgs stads byggnadskontor samt där hållas för delägarne tillgängliga.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart välja styrelse för företaget, utsågs till ensam styrelseledamot byggnadschefen Yngve Hagstrand i Hälsingborg.

§ 20.

Sedan de närvarande uttalat sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens allmänna avdikningsanslag, uppdrogo de åt byggnadschefen Yngve Hagstrand att vidtaga därför erforderliga åtgärder.

§ 21.

Till revisorer utsågos stadsingeniör Sigfrid Ewald och lantbrukaren Herman Nilsson.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Hälsingborg den 12 december 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

G. Persson Magnus Olsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning avseende torrläggning av mark inom stadsägorna nr. 1198+1301+1340+1386+1478 i Filborna, 1251+1252+1253 i Filborna och 1254 i Filborna alla i Hälsingborgs stad.

Hälsingborg den 17 november 1932.

Herman Nilsson, Tel. 2564, August Flodin, Tel. 2419.

Hälsingborgs stads Drätselkammare

Hjalmar Forsberg

/ Oscar Ekberg

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i

inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 16 januari 1933.

Fr. Ramel

Hj. Kjäll.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Filborna av Hälsingborgs stad, kommer sammanträde i ärendet att hållas i stadsfullmäktiges sessionssal i Rådhuset, Hälsingborg, lördagen den 30 innevarande september kl. 10 f.m.

Av förrättningen torde beröras samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i det avlopp, som genom och från Fredriksdal avrinner söder ut till stadens kloakledning.

Malmö den 8 september 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 10 september 1933 för Hälsingborgs Gustaf Adolfs församling i Hälsingborgs kyrka betygar:

Stämpel.

E. Dahlberg

Kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Filborna av Hälsingborgs stad, kommer sammanträde i ärendet att hållas i stadsfullmäktiges sessionssal i Rådhuset, Hälsingborg, lördagen den 30 innevarande september kl. 10 f.m.

Av förrättningen torde beröras samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i det avlopp, som genom och från Fredriksdal avrinner söder ut till stadens kloakledning.

Malmö den 8 september 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 17 september 1933 för Hälsingborgs Maria församling i Hälsingborgs kyrka betygar:

S. Westman.

Kyrkoherde.

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Filborna av Hälsingborgs stad.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Hälsingborgs Maria församling, /kungörelse/,	Hälsingborg	8/9 1933
Pastorsämbetet i Hälsingborgs Gustav Adolfs församling, /kungörelse/,	"	" "
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Lantbr. Magnus Olsson, /god man/, Raus,	Hälsingborg	" "
Godsäg. Gustav Persson, /god man/, Östanlid, /Olympiavägen/,	"	" "
Stadsfullmäktige,	"	" "
Drätselkammaren	"	13/9 ""
Ordf. i styrelsen för Hälsingborgs museum, Stadsingenjör Sigfrid Ewald,	"	" "
Patron Otto Olsson, Fredriksdal,	"	" "
Lantbr. And. Bengtsson, Brytstugevägen,	"	" "
Arr. Thure Bengtsson,	"	" "
Telefontekniker A.J. Flodin,	"	" "
Lantbr. Herman Nilsson,	"	" "
" Sigfrid Olsson, Filbornavägen 86,	"	" "
" Nils Olsson, kvart. Elisabeth, Adolvsbergsvägen,	"	" "
" Sture Olsson, kvart. Elisabeth, Adolvsbergsvägen,	"	" "
Trädgårdsmäst. Hj. Svensson, kvart. Elisabeth, Adolvsbergsvägen,	"	" "
" Edvin Olsson, Adolvsbergsv. 1,	"	" "
Bagaremäst. J.E. Dahlin, Laröd,	"	" "
Maskinist C.J. Möller, Adolvsbergsvägen 21,	"	" "

1.	2.	3.
Fru Johanna Beata Persson, Husensjö,	Hälsingborg,	13/9 1933.
Tapetserare A.F. Svensson, Filbornav. 72,	"	" "
Fritz Ottergrens sterbhus:		
Fru Sigrid Ottergren, Filbornav. 41,	"	" "
Kriminalpolis Karl Ottergren, Västanlid 14, Äppelviken, Stockholm	"	"
Lantbr. Olof Nilsson, Filbornavägen 66,	Hälsingborg	" "
Murare Edvin Hansson, Flybjersgade,	"	" "
Fru Johanna Maria Johnsén, Filbornav. 62,	"	" "
Trädgårdsmäst. Bror Engkvist, Filbornav.,	"	" "
" Eric " "	"	" "
Konduktör And. J. Lunds sterbhus:		
Tillskärare Per Jönsson, Furutorpsgat. 23 a, Hälsingborg	"	"
Stuverierb. Bengt Jönsson, Persgatan 14,	"	" "
Fru Agneta Lindberg, Persgatan 14,	"	" "
Advokaten Lindkvist, Sundstorget,	"	" "
Arr. trädgårdsmäst. Georg Rosenqvist, Filbornavägen 23,	"	" "
Posttjänsteman Elof Öberg, Ludvikagatan,	"	" "
Arbetaren John Broberg, Ludvikagatan,	"	" "
" Otto Nilsson, "	"	" "
" Aug. Kronkvist, "	"	" "
Trädgårdsmäst. Gust. Ekberg, "	"	" "
" Frans Nilsson, Ludvikagat.,	"	" "
" Johan Arvid Johansson, Ludvikagatan.,	"	" "

1.	2.	3.
Hans Petter Nilssons sterbhus:		
Fru Neta Nilsson, Husensjö,	Hälsingborg,	13/9 1933
Fröken Hanna Nilsson, Husensjö,	"	" "
Fru Anna Nilsson-Johnsson, Husensjö,	"	" "
Hovrättsnotarie Carl Henningsson, Raahus,	Ramlösa brunn,	" "
Fru Henrietta Jönsson, Björkhaga,	Åsljunga	" "
Assessor Henry Ljunggren, Järnvägsgat.,	Hälsingborg	" "
F.G. Grahms sterbhus, Trosagatan 4,	"	" "
Ivar Trapp,	Båstad	" "
Fru Ryttm. I.W. Ståhle, Drottninggat.51,	Hälsingborg	" "
Advokat Olof Lundkvist, Järnvägsgat. 17,	"	" "
Handl. P.O. Hedström, Skepparkroken,	Skelderviken	" "
And. Bergdahl, Nynäsgatan 1,	Hälsingborg	" "
Lantbr. Gustaf Meijling,	Ramlösa brunn	" "
Ing. Joel Meijling,	" "	" "
Fru Junia Persson, Härslöv,	Vadensjö	" "
Fröken Signe Maria Johnsén, Rya,	Gantofta	" "
" Anna Linnéa Ekberg, "	"	" "
Fru Johanna Sandahl, Nynäsgatan 2,	Hälsingborg	" "
Trädgårdsmäst. Josef Strand, Uppsalagat. 7,	"	" "
" E.W. Nygren, Husensjövåg. 33,	"	" "
Faktor J.O. Andersson, Hälsingborgs Typografiska Anstalt,	"	" ""
Ordf. i Hälsingborgs gemensamma kyrkoråd, Kyrkoherde S. Westman,	"	" "
Arr. Oscar Bengtsson, Hunnetorpsvägen,	"	" "

1.	2.	3.
Arr. W. Persson, Hunnetorpsvägen,	Hälsingborg,	13/9 1933.

Malmö den 13 september 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Artur Viberg, äg. stadsägan 1223 i Filborna,	Hälsingborg	16/9	1933
Carl Vilhelm Fridolf, äg. stadsägan 439 i Filborna,	"	"	"
Otto och Gunnar Olsson, äg. stadsägan 441 i Filborna,	"	"	"
Anna Svensson, äg. stadsägorna 442 och 443 i Filborna,	"	"	"
N.O. Svensson, äg. stadsägan 450+454 i Filborna	"	"	"
Joh. A. Persson, äg. stadsägan 452 i Filborna	"	"	"
Nils Bernhard Nilsson och h.h. Hulda Nilsson, äg. stadsägorna 453 och 455 i Filborna,	"	"	"
Artur Andersson, arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga stadsägan 460 i Filborna, Elineberg,	"	"	"
Bernhard Clarin, äg. stadsägan nr 446 i Filborna,	"	"	"
Manfred Bernhard Prytz, äg. stadsägan nr 448 i Filborna,	"	"	"
Emil Johansson, äg. stadsägan 449 i Filborna	"	"	"

Malmö den 16 september 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Hälsingborgs stad.

Rättegångsfullmakt.

Fullmakt för stadsombudsmannen Oscar Ekberg eller innehavaren eller den någondera i sitt ställe förordnar att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter anhängiggöra, utföra och bevaka Hälsingborgs stads talan vid syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Filborna av Hälsingborgs stad att antaga eller förkasta förlikning eller ackord, att uppbära och kvittera alla uti ifrågavarande sak staden tillkommande penningar, handlingar och varor, att framställa och bemöta ansvarsyrkanden, att försätta gäldenären i konkurs och utöva rösträtt däri samt att även utom domstol i denna sak stadens rätt iakttaga och bevaka. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Hälsingborg den 25 september 1933.

Hälsingborgs stads Drätselkammare.

Hjalmar Forsberg.

/ Oscar Ekberg.

Bevittnas:

Ida Rydkvist A. Reuter.

Bil. nr 6.

Fullmakt för handlanden Peter Larsson i Rya att vid sammanträde i Hälsingborg den 30 september 1933 angående torrlägg-

ning av marker tillhörande stadsägor inom Filborna av Hälsingborgs stad, vår talan före och rösträtt utöva, gällande denna fullmakt även vid eventuellt återkommande sammanträde i denna sak, godkännande vi vad han därvid lagligen gör och låter.

Rya den 29 september 1933.

Signe Maria Johnsén — Anna Linnéa Adéla Ekberg

Bevittnas:

Algot Andersson, Rya 10 — Mina Svensson, Rya 10.

Bil. nr 7.

Avskrift.

Rättegångsfullmakt in blanco för innehavaren eller den han i sitt ställe förordnar angående boutredning, bouppteckning och arvskifte efter tågmästaren A.S. Lundh, Hälsingborg.

Fullmakten gäller även i konkurs samt befogar att ingå förlikning, uppbära likvid och utkvittera handlingar samt försälja boets fastighet.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hälsingborg den 16 mars 1931.

Per Jönsson — Bengt Jönsson

Bevittnas:

D. Henricson — A. Carlén

Vidimeras:

D. Henricson — A. Carlén

Albert Lindhqvist
Advokatbyrå
HÄLSINGBORG

nr. 11.632/400.

Bil. nr 8.

Avskrift.

Rättegångsfullmakt in blanco för innehavaren eller den han i sitt ställe förordnar angående boutredning, boupptecknin och arvskifte efter tågmästaren A.S. Lundh, Hälsingborg.

Fullmakten gäller även i konkurs samt befogar att ingå förlikning, uppbära likvid och utkvittera handlingar samt försälja boets fastighet.

Ombudets lage åtgärder godkännas.

Providence R.I den 1:ste maj 1931
U.S.A.

/Nellie/
Agneta D. Lindberg

född Jönsson.

Bevittnas:

Allan Berzelius

Oscar F. Ecklof
Notarius Publicus

Vidimeras:

D. Henricson A. Carlén.

Albert Lindhqvist
Advokatbyrå
HÄLSINGBORG

Nr. 11.632/400.

Bil. nr 9.

Fullmakt.

Sedan statens lantbruksingeniör C.H. Wallér förordnats handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Filborna av Hälsingborgs stad, kommer sammanträde

i ärendet att hållas i stadsfullmäktiges sessionssal å Rådhuset, Hälsingborg, lördagen den 30 innevarande september kl. 10 f.m. och befullmäktigas härmed kyrkosysslomannen Gerhard Håkansson att såsom ombud för Hälsingborgs församlingars samfällda kyrkoråd närvara vid ovannämnda sammanträde.

Hälsingborg den 28 september 1933.

För samfällda kyrkorådet:

Sigurd Westman

Ordförande.

Bevittnas:

Carl E. Hansson S. Hallberg

Bil. nr 10.

Fullmakt.

För min man Carl Wilhelm Sigismund Sandahl, att å möte i stadsfullmäktiges sessionssal lördagen den 30 september d.å. föra min talan och godkänner jag alla hans göranden och låtanden.

Hälsingborg den 28 september 1933.

Johanna Sandahl

Bevittnas:

Carl Nilsson M. Andersson.

Bil. nr 11.

Resolution E.d. n:r 37 fol. 75.

Översändes till Stiftsnämnden i Lunds stift. Malmö i landskontoret den 11 september 1933.

Fr. Ramel.

S. Dahlrup

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. C.O. Borg eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom stiftsnämndens ombud närvara vid i inneliggande kungörelse omförmäld förrättning. Lunds stiftsnämnd den 14 september 1933.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rddhe

/ A. Neuman

Bil. nr 12.

Drätselkammaren
i
Hälsingborg

Utdrag ur protokoll, hållet vid drätselkammarens i Hälsingborg II avdelnings sammanträde den 24 oktober 1933.

§ 472. Från byggnadskontoret hade inkommit följande framställning angående anslutning av dränering från Fredriksdal till stadens kloaknät:

Efter föredragning härav beslöt avdelningen bemyndiga chefen för byggnadskontoret ingeniören Yngve Hagstrand att vid kommande syneförrättning förklara, att staden inkopplade dräneringsledningen vid angiven punkt, c:a 150 meter öster om Brytstugevägens korsning med Filbornavägen.

Rätt utdraget betygar:

ex officio:

G. Schlyter.

Bil. nr 13.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökandens till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Filborna av Hälsingborgs stad.

Hälsingborg den 14 november 1933.

Anders Bengtsson.

Att Anders Bengtsson egenhändigt och frivilligt undertecknat förestående föreningshandling vitsordas.

C.H. Wallér

G. Persson

Magnus Olsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hälsingborgs stad.					
Avdelning I.					
Stadsäg. n:ris 1251 +					
+ 1252 + 1253 i Fil-					
borna.					**Herman Nilsson.**
				1	Åker, m.p.lättl.
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
					Summa
Stadsäg. n:r 1254 i					
Filborna					**August Flodin.**
				6a	Tomt
				7	Märgelgrav
				8	Åker m.p.lättl.
					Summa
Avdelning II.					
Stadsäg. n:r 1254 i					
Filborna					**August Flodin.**
				6b	Tomt
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	68							1600	1088	-	2000	1360	-	400	272	-
	57							1600	912	-	2000	1140	-	400	228	-
	79							1600	1264	-	2000	1580	-	400	316	-
	90							1600	1440	-	2000	1800	-	400	360	-
	02							1600	32	-	2000	40	-	400	8	-
2	96								4736	-		5920	-		1184	-
	22							3000	660	-	4000	880	-	1000	220	-
							01									
	07							1900	133	-	2000	140	-	100	7	-
	29						01		793	-		1020	-		227	-
	12							3000	360	-	4000	480	-	1000	120	-
	12								360	-		480	-		120	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stadsäg. n:ris 1255 +					
+ 1321 i Filborna					Äg. And. Bengtsson.
					arr. Ture Bengtsson.
				9	Åker, m.p.lättl.
				10	Tomt
				11	Åker, m.p.lättl.
					Summa
Avdelning III.					
Stadsäg. n:ris 1198+					
+1301+1386+1478 i Fil-					
borna					Äg. Hälsingborgs stad.
					arr. Otto Olsson.
				12	Åker, m.p.lättl.
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	Märgelgrav
				19	Åker, m.p.lättl.
				20	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48							1500	720	-	2000	960	-	500	240	-
	07							3000	210	-	4000	280	-	1000	70	-
	17							1500	255	-	2000	340	-	500	85	-
	72								1185	-		1580	-		395	-
	53							1900	1007	-	2000	1060	-	100	53	-
	32							1900	608	-	2000	640	-	100	32	-
	33							1700	561	-	2000	660	-	300	99	-
	48							1700	816	-	2000	960	-	300	144	-
	68							1400	952	-	2000	1360	-	600	408	-
1	41							1400	1974	-	2000	2820	-	600	846	-
							06									
	72							1700	1224	-	2000	1440	-	300	216	-
	59							1900	1121	-	2000	1180	-	100	59	-
5	06						06		8263	-		10120	-		1857	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				21	Åker, m.p.lättl.
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	Kärgelgrav
				29	Åker, m.p.lättl.
				30a	D:o d:o
				30b	D:o d:o
				31a	D:o d:o
				31b	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	06						06		8263	-		10120	-		1857	-
	28							1900	532	-	2000	560	-	100	28	-
	39							1700	663	-	2000	780	-	300	117	-
1	08							1400	1512	-	2000	2160	-	600	648	-
	80							1700	1360	-	2000	1600	-	300	240	-
	54							1900	1026	-	2000	1080	-	100	54	-
	61							1900	1159	-	2000	1220	-	100	61	-
1	25							1900	2375	-	2000	2500	-	100	125	-
							02									
	51							1700	867	-	2000	1020	-	300	153	-
	26							1700	442	-	2000	520	-	300	78	-
	23							1900	437	-	2000	460	-	100	23	-
	60							1700	1020	-	2000	1200	-	300	180	-
	03							1700	51	-	2000	60	-	300	9	-
	86							1400	1204	-	2000	1720	-	600	516	-
1	08							1400	1512	-	2000	2160	-	600	648	-
	64							1700	1088	-	2000	1280	-	300	192	-
	87							1900	1653	-	2000	1740	-	100	87	-
1	15							1900	2185	-	2000	2300	-	100	115	-
	55							1900	1045	-	2000	1100	-	100	55	-
	63							1700	1071	-	2000	1260	-	300	189	-
17	42						08		29465	-		34840	-		5375	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				39	Åker, m.p.lättl.
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	Märgelgrav
				46	Äng, m.p.lättl.
				47	D:o d:o
					Summa
					Sammandrag.
Hälsingborgs stad.					
Avdelning I.					
Stadsäg. n:ris 1251+1252+1253 i Filborna				1-5	Herman Nilsson
Stadsäg. nr 1254 i Filborna				6a, 7,8	August Flodin
					Summa
Avdelning II.					
Stadsäg. nr 1254 i Filborna				6 b	August Flodin
Stadsäg. n:ris 1255+1321 i Filborna				9-11	Äg. And. Bengtsson
					Överf.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	42						08		29465	--		34840	-		5375	-
1	19							1400	1666	-	2000	2380	-	600	714	-
	72							1900	1368	-	2000	1440	-	100	72	-
	65							1900	1235	-	2000	1300	-	100	65	-
	42							1700	714	-	2000	840	-	300	126	-
	39							1400	546	-	2000	780	-	600	234	-
	06							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
							04									
			08					200	16	-	300	24	-	100	8	-
			02					400	8	-	600	12	-	200	4	-
20	85		10				12		35102	-		41736	-		6634	-
2	96								4736	-		5920	-		1184	-
	29						01		793	-		1020	-		227	-
3	25						01		5529	-		6940	-		1411	-
	12								360	-		480	-		120	-
	12								360	-		480	-		120	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
					Arr. Ture Bengtsson
					Summa
Avdelning III.					
Stadsäg. n:ris 1198+1301+1386+1478 i Filborna				12-47	Äg. Hälsingborgs stad
					arr. Otto Olsson
					Summa
					Summa för hela företaget

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12								300	-		480	-		120	-
	72								1185	-		1580	-		395	-
	84								1545	-		2060	-		515	-
20	85		10				12		35102	-		41736	-		6634	-
20	85		10				12		35102	-		41736	-		6634	-
21	94		10				13		42176	-		50736	-		8560	-

Hälsingborg den 12 december 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

G. Persson Magnus Olsson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bil. Litt. B.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B.								
7+64-7+74	10	Anordnande av ny trumma för Pilbornavägen av 18" cementrör samt trummans inkoppling dels i brunn till Hälsingborgs stads avloppsledning vid påle 7+64, dels i den brunn, som av dikningsföretaget skall utföras omedelbart uppströms Pilbornavägen vid påle 7+74. Arbetet utföres och bekostas av Hälsingborgs stad.								
7+74-9+50=30--30+45	221	Inköp av 18" cementrör med muff m.	221	4.50	994	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	221	3.30	729	30	1723	80		
		Brunnar av betong med 0.8 m. inre diam. samt med till 0.6 m. inre diam. avkonande överdel; vid pålarna 7+74, 8+50 och 30+14 st.	3	60.-	180	-				
Övf.	231	Överföres			180	-	1723	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	231	Överfört			180	-	1723	80		
		Brunn av betong med 1.- m. inre diam. samt med till 0.6 m. inre diam. avkonande överdel; vid påle 30+45 st.	1	90.-	90	-	270	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillläggas ca 10 % med					206	20	2200	-
		Dikessträckan B-C.								
30+45-30+56	11	Anordnande av ny trumma för Brytstugevägen av 18" cementrör samt trummans inkoppling i brunnen vid påle 30+45. Arbetet utföres och bekostas av Hälsingborgs stad.								
30+56-31+9	53	Inköp av 18" cementrör med muff m.	53	4.50	238	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	53	2.90	153	70				
31+9-31++30=11--13+50	271	Inköp av 15" cementrör med muff m.	271	3.50	948	50				
Övf.	566	Överföres			1340	70			2200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	566	Överfört			1340	70			2200	-
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	271	2.40	650	40				
13+50-15	150	Inköp av 12" cementrör med muff m.	150	2.50	375	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	150	1.60	240	-				
15-16+71	171	Inköp av 9" cementrör med muff m.	171	1.80	307	80				
		Schaktning, rörens läggning och höljning . m.	171	1.-	171	-	3084	90		
		Brunnar av betong med 0.8 m. inre diam. samt med till 0.6 m. inre diam. avkonande överdel; vid pålarna 30+67 och 31+9 st.	2	60.-	120	-				
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diam.; vid pålarna 12, 13+50, 15 och 16+71 st.	4	40.-	160	-	280	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med					335	10	3700	-
Övf.	887	Överföres							5900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	887	Överfört							5900	-
		Dikessträckan B-D.								
19+83= =30+45- -20+50	67	Inköp av 8" cementrör med muff m.	67	1.50	100	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	67	0.80	53	60				
20+50- -21+52	102	Inköp av 6" cementrör med muff m.	102	1.20	122	40				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	102	0.80	81	60	358	10		
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diam. vid pålarna 20, 20+50 och 21+52 st.	3	35.-			105	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med					36	90	500	-
Tills. 1056 meter.			Summa kostnad						6400	-

Hälsingborg den 12 december 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Grävningstabell. Bil. Litt. C.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärknigar
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan A-B.					
7+64	-	2.50				8.30	18" rör mellan pålarna 7+64 och
7+74	10	2.35				1.35:1000	30+45.
8	26	2.28					
+50	50	2.38				8.41	
9	50	2.13				1.35:1000	
9+50=30	50	2.05					
30+14	14	2.03				8.57	Fixpkt: Kors o. järndubb i stengrund
						1.35:1000	
30+45	31	2.29				8.61	vid inkörsportens södra knut å Her-
							man Nilssons gård Filborna nr 17.
Summa	231	meter.					
		Dikessträckan B-C.					
30+45= =19+83	-	2.29				8.61	18" rör mellan pålarna 30+45=19+83
						1.35:1000	
30+67	22	1.06				8.64	och 31+9
31	33	2.05				1.35:1000	
+9	9	2.03				8.70	15" rör mellan pålarna 31+9 och 13+
+30= =11	21	2.25				1.45:1000	+50.
11+50	50	2.38					
12	50	2.21				8.87	
+50	50	2.02				1.45:1000	
13	50	1.90					
+50	50	1.86				9.10	12" rör mellan pålarna 13+50 och 15.
14	50	1.77					
+50	50	1.66					
Övf.	435						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	435						
15	50	1.62					9" rör mellan pålarna 15 och 16+71.
+50	50	1.61				1.41 : 1000	
16	50	1.53					
+50	50	1.62					
+71	21	1.43				9.65	
Summa	**656 meter**						
		Dikessträckan B-D.					
19+83= =30+45	-	1.40				9.50	8" rör mellan pålarna 19+83=30+45
20	17	1.40				9.44 1000	och 20+50.
+50	50	1.55 1.50				9.80 9.85	6" rör mellan pålarna 20+50 och
21	50	1.55				3.45 : 1000.	21+52.
+52	52	1.65				10.20	
Summa	**169 meter**						
		Sammandrag.					
	231	Dikesströckan A-B					
	656	"	B-C				
	169	"	B-D				
Summa	**1056 meter**						

Hälsingborg den 12 december 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Kallår

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Filborna uti Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 16 januari 1933 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande stadsägor inom Filborna uti Hälsingborgs stad av Malmöhus län. Emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande har laga hinder ej anmälts, ej heller kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", har förrättningen sålunda handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 94/95, är beläget omkring 3.- km. öster om Hälsingborgs stad. Å hithörande översiktskarta har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

De vattenskadade markerna avvattnas f.n. genom ett öppet dike, som avleder vattnet söder ut genom Brytstugevägen och Filbornavägen till Hälsingborgs stads avloppsledning vid den å

hithörande plankarta med O betecknade punkten. Det öppna diket har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, f.n. besväras av vatten. Synemännen hava därför med beaktande av de yrkanden, som under förrättningen framställts, nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt med det djup och de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas rationella torrläggning.

Vid förslagets upprättande have synemännen i första hand prövat, i vilken omfattning de nya avloppen böra utföras som täckta diken. Synemännen hava därvid efter besiktning på marken samt efter jämförande preliminära kostnadsberäkningar funnit, att förderlarna bliva betydande ur såväl teknisk som ekonomisk synpunkt, därest samtliga dikessträckor komma till utförande såsom täckta ledningar, framför om samtliga eller vissa dikessträckor skulle utföras som öppna diken. Då synemännen därjämte anse att fara ej föreligger för de olika dikessträckornas framtida bestånd, därest de komma till utförande som täckta ledningar, enär det av analyser av vatten från närliggande och likartade trakter framgått, att vattnet, som skall avledas genom avloppen, ej torde innehålla på betong skadligt inverkande ämnen, hava synemännen vid förslagets upprättande utgått ifrån att samtliga dikessträckor skola utföras som täckta avlopp.

Sedan det under förrättningen framhållits, dels att vattnet från de norr och väster om Brytstugevägen belägna, egendomen Frodriks-

dal tillhöriga markerna ej borde från påle 16+71 avledas söder ut, enär de Hälsingborgs stad tillhöriga avloppsledningar, dit vattnet i så fall skulle ledas, ej dimensionerats för att kunna avbörda detsamma, dels att Hälsingborgs stad komme att anlägga ny avloppsledning i Filbornavägen samt framdraga densamma till den å hithörande plankarta och ritningar med 7+64 betecknade punkten /förrättningsprotokollets § 5 och 9/, avser företaget numera upptagande endast av följande dikessträckor:

1/ Dikessträckan A-B-C, från Hälsingborgs stads blivande avloppsledning vid påle 7+64 till påle 16+71. Avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande öppna diket med undantag för sträckan mellan pålarna 30+14 och 31+9, där avloppet för undvikande av ett flertal krökar förlägges i nyskärning.

2/ Dikessträckan B-D från påle 30+45 = 19+83 till påle 21+52 i södra gränsen till Anders Bengtssons tomt. Avloppet följer i hela sin sträckning det nuvarande öppna diket utmed östra sidan av Brytstugevägen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt liksom även de brunnar, som skola utföras. För brunnarna hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner

hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter på avloppen, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.5 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Företagets genomförande medför dels ombyggnad av den nuvarande trumman för Filbornavägen mellan pålarna 7+64 och 7+74, dels nybyggnad av trumma för Brytstugevägen mellan pålarna 30+45 och 30+56. Enligt eget åtagande vid sammanträdet den 14 sistlidne november /förrättningsprotokollets § 10/ skall Hälsingborgs stad i egen regi och på egen bekostnad verkställa dessa arbeten, därvid staden äger beakta, att trummorna skola utföras av rör med minst 18" inre diameter.

Under hänvisning till vad sålunda här ovan anförts stadga synemännen att sökandena, därest de vilja fullfölja denna syneförrättning, äga att utföra dikningsföretaget i enlighet med det nu upprättade förslaget, därvid de jämväl äga att beakta de närmare bestämmelser, som framgå här nedan av detta utlåtande.

I de täckta ledningarna får ej inledas spillvatten, förrän detsamma blivit i erforderlig grad renat. Enskilda täckdikesledningar få kopplas endast i vederbörande brunnar.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För att utröna värdet av den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt jordens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

Då de i företaget eller dikningssamfälligheten ingående

markerna avvattnas till olika avlopp eller dikessträckor, hava synemännen uppdelat samfälligheten i tre olika avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning, varom förmäles i V.L. 7:24, skall företagas eller ej. Här nedan redogöres närmare för de områden eller ägofigurer, som ingå i de olika avdelningarna. Avdelningarnas omfattning framgår även av värderingslängden /Bil. Litt. A/.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-5, 6 a och 7-8, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 2200.- kr.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 6 b och 9-11, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-D utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till /2200.- kr. + 500.- kr./ 2700.- kr.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 12-47, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till /2200.- kr. + 3700.- kr./ 5900.- kr.

Torrläggas dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till det belopp, som framgår av efterstående utredning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	1411.- kr.		
II	515.- "		
III	6634.- "		
Summa	8560.- kr.	6400.- kr.	0.747663

Torrläggas varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till de belopp, som framgå av efterstående utredning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kost.
I	1411.- kr.	2200.- kr.	1.559177
II	515.- "	2700.- "	5.242718
III	6634.- "	5900.- "	0.889089.

Torrläggas viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till de belopp, som framgå av efterstående utredning.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kost.
I + II	1926.- kr.	2700.- kr.	1.401869
I + III	8045.- "	5900.- "	0.733374
II + III	7149.- "	6400.- "	0.895230.

Av förestående utredning framgår, att avdelningarna I och III erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de torrläggas tillsammans utan hjälp av avdelning II. Då jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 på de sålunda sammanförda avdelningarna ej får läggas större del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan kostnaderna för torrläggning allenast av de till avdelningarna hörande markerna å ena sidan samt kostnaderna för samfällighetens torrläggning i sin helhet å den andra, skall jämkning enligt bestämmelserna i förenämnda lagrum alltså företagas. Avdelningar-

na I och III påföras därför gemensamt en kostnad om 5900.- kr., varigenom dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0.733374. Återstående del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning, 500.- kr. påföres avdelningen II, varigenom denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0.970873.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats samt bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Syneförrättningen avsåg ursprungligen upptagande av avlopp i betydligt större omfattning, än vad som framgår av hithörande förrättningshandlingar och ritningar, varför väsentliga förrättningsåtgärder vidtagits utöver dem, som erfordras för denna förrättning. Förrättningskostnaderna hava därför uppdelats så, att syneförrättningen påförts endast de kostnader, som anses belöpa på densamma. Dessa kostnader skola, om så erfordras, omedelbart gäldas av sökandena med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. D/. Återstående del av förrättningskostnaderna hava uppförts å särskild räkning att gäldas av den, som gälda gitter.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå för i samband

med företagets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

I övrigt skola ersättningar ej utgå, vare sig för skador å jord eller för intrång, som vid arbetets utförande möjligen kunna åsamkas delägare i företaget. Skulle emellertid genom företagets utförande annan skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Företagets utförande m.m.

Företaget må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse. Företaget skall vara fullbordat inom fem år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid företagets utförande, vilket lämpligen bör utlämnas på entreprenad, är i övrigt att iakttaga:

att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgi-

vare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare;

att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att såväl cementrör som lerrör av Höganäs-Billesholms A/B tillverkning må komma till användning, dock ej lerrör av lägre sortering än kvalitét III;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt vad angår cementrör fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning ej får täckas, förrän den blivit godkänd av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att bottnen i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilledande samt väl omskolas med sten och groft grus;

att de brunnar, som ligga på raksträcka, få utföras som täckta brunnar, därest fyllningen över brunnens lock göres minst 0.6 m. djup samt därest vederbörande jordägare själv ikläder sig risken och kostnaderna för i framtiden möjligen inträffande olycksfall på grund av att brunnens lock brister eller fördärvas;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 7.

Arbetsstyrelsen m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse, bestående av en ledamot, vilken väljes av delägarne på allmänt sammanträde. Styrelsen åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 8.

Avsyning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de be-

stämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på avloppen eller därtill hörande brunnar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande underrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 10.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Filborna dikningsföretag av år 1933". Styrelsen skall hava sitt säte i Hälsingborgs stad.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Hälsingborg den 12 december 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Magnus Ohlsson G. Persson.

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas N:o	Torrläggningsgrader. 0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
8	9.70	9.85	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20
+ 50	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10	11.25
9	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30
+ 50	9.85	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20	11.35
10	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10	11.25	11.40
+ 50	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30	11.45	11.60
11	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20	11.35	11.50	11.65	11.80
+ 50	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10	11.25	11.40	11.55	11.70	11.85	12.-
12- 16	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10	11.25	11.40	11.55	11.70	11.85	12.-
20+ 50	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10	11.25	11.40	11.55	11.70	11.85	12.-
21	10.90	11.05	11.20	11.35	11.50	11.65	11.80	11.95	12.10	12.25	12.40
+ 50	11.20	11.35	11.50	11.65	11.80	11.95	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70

Hälsingborg den 12 december 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hälsingborgs stad.				
			Stadsäg. n:ris 1251+1252+1253 i				
			Filborna, Herman Nilsson	sök.	1-5	4736.-	5920.-
			Stadsäg. nr 1254 i Filborna,				
			August Flodin	sök.	6a, 7, 8	793.-	1020.-
					6 b	360.-	480.-
			Stadsäg. n:ris 1255+1321 i Fil-				
			borna, äg. And. Bengts-	sök.			
			son, arr. Ture Bengtsson		9-11	1185.-	1580.-
			Stadsäg. n:ris 1198+1301+1386+				
			1478 i Filborna, äg.				
			Hälsingborgs stad,	sök.			
			arr. Otto Olsson		12-47	35102.-	41736.-
			Summa			42176.-	50736.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel. Kostn. 0.733374	Rel. Kostn. 0.970875				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1184.-	868.32					868.32	13.57	70.78	✓
227.-	166.48								
120.-		116.50				282.98	4.42	23.06	✓
395.-		383.50				383.50	5.99	31.25	✓
6634.-	4865.20					4865.20	76.02	396.54	
8560.-	5900.-	500.-				6400.-	100.-	521.63	

Hälsingborg den 12 december 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

G. Persson Magnus Olsson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 2*0429
22204
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1935

Avskrift.

Betänkande
till
"Filborna dikningsföretag av år 1933"
inom Hälsingborgs stad
av Malmöhus län.
Upprättat år 1935.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Filborna dikningsföretag

av år 1933"

inom Hälsingborgs stad

av Malmöhus län.

Upprättat år 1935.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Filborna dikningsföretag av år 1933" inom Hälsingborgs stad av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 3.- km. öster om den centrala delen av Hälsingborgs stad. De berörda marken, vilka till huvudsaklig del utgöras av redan odlade områden, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 16 januari 1933 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första

sammanträdet i ärendet den 30 september 1933, varefter förrättningen avslutades den 12 december samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 12 december 1934 /förrättningsprotokollets § 20/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes alltså bidrag från statens avdikningsanslag. Tre delägare, representerande tillsammans 23.98 % i företaget, vilka därom undertecknat särskild förening /Bil. III/, söka jämväl lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup, hava synemännen föreslagit till utförande dikessträckan A-B-C-D, vilkens läge och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 24.94 har åker och 0.10 har äng eller tillsammans 25.04 har inägojord, fördelade sålunda:

	Åker,	Äng.	Summa.
Låne- och bidragssökande	4.09 har	-	4.09 har
Endast bidragssökande	20.85 "	0.10 har	20.95 "
Summa	24.94 har	0.10 har	25.04 har

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningen	6400.- kr.	1534.80 kr.	4865.20 kr.
Syneförrättningen	521.63 "	125.09 "	396.54 "
Betänkandet	117.74 "	28.23 "	89.51 "
Summa	7039.37 kr.	1688.12 kr.	5351.25 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 281.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i dess helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	50.736.- kr.
" före "	42.176.- "
Värdeförhöjning	8.560.- "
Kostnad	7.039.37 "
Rel. kostnad	0.82
Bidrag i % av kostnaderna	43.70.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	2.000.-	kr.
" före "	7.074.-	"
Värdeförhöjning	1.926.-	"
Kostnad	1.688.12	"

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	41.736.-	kr.
" före "	35.102.-	"
Värdeförhöjning	6.634.-	"
Kostnad	5.351.25	"

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 6 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1938.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag eller annat liknande anslag med 3.080.- kr., motsvarande 43.70 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 950.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning

lån sökes från statens avdikningslånefond Bil. V

Arvodesräkningar Bil. VI och VII

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö i januari 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och låneresterandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		Köpingsbergs stad.			
		Stadsäg. n:pis 1251+1252+1253 i Tilboma,			
		Herman Nilsson	1-5	2 96	
		Stadsäg. n:p 1254 i Tilboma,	6a, 7, 8		
		August Lodin	6b	41	
		Stadsäg. n:pis 1255+1321 i Tilboma,			
		äg. Anders Bengtsson,			
		arr. Ture Bengtsson	9-11	72	
		Stadsäg. n:pis 1198+1301+1386+1478 i			
		Tilboma äg. Köpingsbergs stad			
		arr. Otto Olsson	12-47	20 85	10
		Summa		24 94	10
		Pel. kostnad 0.82.			
		Bidrag i 2 år kostnaderna 43.70.			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1184 -		868 32	70 78	15 98		955 08	417 37	537 71	
347 -		282 98	23 06	5 20		311 24	136 01	175 23	
395 -		383 50	31 25	7 05		421 80	184 32	237 48	
6634 -		4865 20	396 54	89 51		5351 25	2338 50	— —	Sökes ej lån.
8560 -		6400 -	521 63	117 74		7039 37	3076 20	950 42	

Skara i januari 1935.

C. A. Walin

Statens kulturtekniske ingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Diknings m. m.	6400.- kr.
Syneförrättningen	521.63 "
Bekänkandet	117.74 "
Summa beräknad kostnad	7039.37 kr.

Malmö i januari 1935.
C. J. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.039 kronor 37 öre, varav å lärresökandenas andel 1.688 kronor 4 öre.

Stockholm den 21 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Filborna dikningsföretag av år 1933" uti Hälsingborgs stad av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt byggnadschefen Yngve Hagstrand i Hälsingborg;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Hälsingborg den 12 dec. 1933.

Herman Nilsson A.G. Flodin

Anders Bengtsson.

Att Herman Nilsson, A.G. Flodin och Anders Bengtsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Lantbruksingeniör

Malmö.

Magnus Olsson

Skiftesgodeman

Raus.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 12 december 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Filborna dikningsföretag av år 1933" uti Hälsingborgs stad, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 13 mars 1934.

Ex officio:

Folke Höijer.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Bil. V.

Förteckning

över fastigheter inom "Filborna dikningsföretag av år 1933" inom Hälsingborgs stad av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Stadsäg. n:ris 1251+1252+1253 i Filborna, Herman Nilsson,

Stadsäg. nr 1254 i Filborna, August Flodin,

Stadsäg. n:ris 1255+1321 i Filborna, äg. Anders Bengtsson, arr. Ture Bengtsson.

Malmö i januari 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Filborna dikningsföretag av år 1933

inom Hälsingborgs stad ~~socken~~

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ remissförhandlingarna	à	4	—
Betänkande, sid. 5	"	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 2+3·0.50+0.40	à	3	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/4	dagar "	3	—
Kopia av plankartan å väv 31.74 - 2.93		28	81
" " profiler och sektioner } 0.75 (15.70+6)		16	28
" " bro- och trumritningar }			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 60+12	"	39	60
Inhäftning av handlingar: 1/2 häfte remisshandlingar, 1/2 häften betänkande		3	50
Diariebevis, utlägg		2	65
Kommissionärsarvode		)	—
Summa Kronor:		117	74

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Hälsingborgs rådstugurätt häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 14 februari 1935.

C. A. Nelson

Statens lantbruksingeniör.

Skickas per postförskott.

C. A. Nelson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I MALMÖ
30251

M 2*0429

DIARIE Nr 22204
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 23 maj 1935 för "Filborna dikningsföretag av år 1933" i Hälsingborgs stad av MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av niohundrafemtio (950) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusensjuttio (3.070) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha2 undertecknad..., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, ——— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

6. 1935. 150.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98035

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hälsingborg den 3. oktober 1935.

Att Byggnadschefen Yngve Hagstrand

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Malmö

Adress Hälsingborg

Med stöd av Kungl. brevet den 23 maj 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 15 oktober ***19*** 35.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag.

1503'

Län av Landsk

DIARIE Nr 22199
KLANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Filborna dikningsföretag

av år 1933

i Hälsingborgs stad ~~socken~~ av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 3070 kronor, beviljat den 23. maj 1935

Beräknad kostnad 7039,37 kr.

Arbetet påbörjades den 1/12 1934

Anmälan avser tiden 1/12 1934 ~~månad 10~~ 17/9 1935
denna tid

Antal under ~~månaden~~ utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 473

av annan arbetskraft ..... –

Summa dagsverken 473

Av dessa dagsverken äro ett antal av 473 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under denna tid ~~månaden~~ sysselsatta arbetare ~~8 - 4~~ 3

Arbetet avslutades den 17/9 1935

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hälsingborg den 7. oktober 1935

Ingve Hagelkamp

Byggnadschef

Postadress Hälsingborg.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Filborna dikningsföretag av år 1933 uti Hälsingborgs stad av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt byggnadschefen Yngve Hagstrand i Hälsingborg:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Hälsingborg den 12 december 1933

Herman Nilsson — A.G. Flodin

Anders Bengtsson.

Att Herman Nilsson, A.G. Flodin och Anders Bengtsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér, Lantbruksingeniör, Malmö. — Magnus Ohlsson, Skiftesgodeman, Raus.

Vidimeras
ex officio:

23/5 35

Förteckning

DIARIE Nr 4015
K LANTBRUKSSTYRELSEN
15 FEB. 1935

över fastigheter inom "Filborna dikningsföretag av år 1933" inom Hälsingborgs stad av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

1 Stadsäg. n:ris 1251+1252+1253 i Filborna, Herman Nilsson,

1 Stadsäg. nr 1254 i Filborna, August Flodin,

1 Stadsäg. n:ris 1255+1321 i Filborna, äg. Anders Bengtsson, arr. Ture Bengtsson.

Malmö i januari 1935.

C. A. Nauté

Statens lantbruksingeniör.

1935 den 15 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Filborna dikningsföretag av år 1935" i Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Lån 950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 23 maj 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Stadsägon:r	Ägares namn
Hälsingborgs stad.		
Filborna	1251+1252+1253	Herman Nilsson
"	1254	August Flodin
"	1255+1321	Anders Bengtsson

Stockholm den 15 oktober 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

~~Olof Frodholm~~

J. Wallin

Godkl. 15/10 1935

718/35

DIARIE N:r 22205
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1935

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Filborna dikningsföretag av år 1933" inom Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Planen fastställd den 23 maj 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond kr. 950,-

Statsbidrag från statens avdikningsanslag, reservationsanslaget " 3070,-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Byggnadschefen Yngve Hagstrand, Hälsingborg.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 3 oktober 1935. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. De verkliga kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödets beviljande beräknat belopp.

Malmö den 8 oktober 1935.

C. H. Malmé

Statens lantbruksingeniör.