

1:60043
M

Förslag till
terrällgning av mark till
nr 1 Maltving
mfl hemman uti Lövestads socken av
Färskärads och Malmshus län

utgörad vid laga synförrättning åren 1920-21
av

Ernst Rönner
statens lantbruksingenjör

Plan



afskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådtecknade
den 27 oktober 1922 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 29 november 1922
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Ragnar Smith.

Vidimonsab
ex officio
Ernst Rönner

Profilar



Höjd och sektionsskala 1:1000
0 1 2 3 4 5 6 7 met.

Längdskala 1:4000
100 200 300 400 500 met.

Förslag till ägouägsbro vid 1 och 20-40; 25-1

Förslag till byvägsbro vid 7-80

Förslag till vägsbro vid 7-80

Förslag till ägouägsbro vid 1 och 25-1

Förslag till ägouägsbro vid 20-40

Förslag till kringmurning av utlopps

Förslag till brunn

Nr 001

M 1:6042

Nr 21 Malmshus län
M 1:6043

M

1*0043

Handlingar

3521

angående torrläggning av mark till

N:1 MALTVING m.fl. hemman

uti Löfvestads socken av Färs härad

och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning åren

1920-21.

Innehåller fyrati två (42) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 27
oktober 1922 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 29 november 1922.


På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidimeras

ex officio

Lantbruksmannen

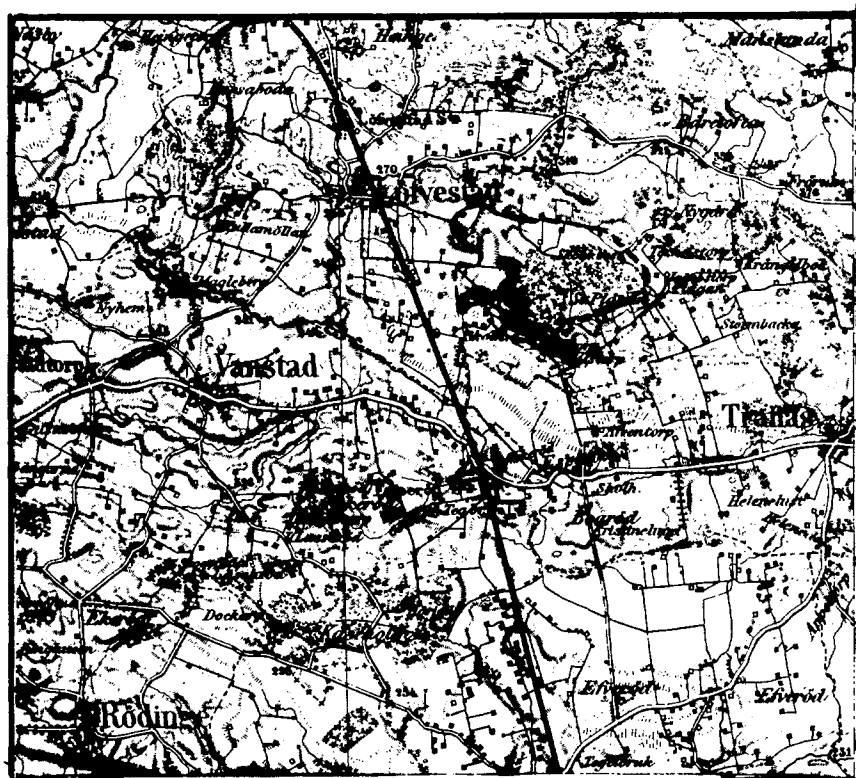Översiktskarta.*Skala 1:100,000*

Avskrift.

Betänkande angående torrläggning av
mark till n:r 1 Maltving m.fl.hemman,av-
givet i och för erhållande av anslag och
lån.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis täck-
ning av mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvud-
sak redan odlad jord tillhörande hemmanen Lövestad, Maltving,
Nilstorp, gatuhusen Pinan och Spinkhult samt kronoparken Ny-
vång uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km.norr om Espe-
röds järnvägsstation och utgöres av tvenne ganska nära var-
andra liggande områden, det södra med avfall åt öster och det
norra med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där
den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg,
dikenas lägen med röda linjer och vattenområdena med blå
streckade linjer.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den
1 juli 1920 att företaga en laga syneförrättning avseende
torrläggning av mark till Maltving m.fl.hemman.

Förrättningen avslöts den 5 mars 1921 och mot densamma
har ej inom laga tid anmälts missnöje enligt efter utlåtan-
det tecknat bevis av den 17 maj 1921.

Endast två av delägarna hava enligt en ingången förening av den 3 juni 1921 beslutat att ansöka om såväl lån ur odlingslånefonden som anslag från allmänna avdikningsanslaget och utgör deras andel 87,19% av hela företagets förbättringsvärde.

I företaget ingår enligt efterstående tabell en areal åker	
av	23,785 har
äng och annan mark	<u>3,84 "</u>
eller tillsammans	<u>27,625 har</u>

Jordmänen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till nödigt djup kunna torrlägga de i detta företag ingående vattensjuka markerna är det nödigt att upptaga diken A-B, C-D-E, K-E-F-G, F-M och G-H till det djup och med de dimensioner och fall, som de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna närmare angiva.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 8:- kronor och för rörkostnaden enligt gällande priskurant.

I företaget ingå ej några allmänna vägar, varför tillstånd från det allmänna sida för arbetets utförande ej behövt ansökas.

Vattनावledningsarbetet har beräknats kunna utföras på ett år.

Den sökandena tillhöriga, i företaget ingående icke odlade

marken uppgående till en areal av 2,605 har, som nu är bevuxen med skog, har ej ansetts lämplig att föreslå till odling.

Då sökandena önska erhålla såväl lån som anslag, har efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till 25798:50 kr.

kostnaden enl. efterstående kostnadsförslag

till 18477:19

varför vinsten skulle bli 7321:31 kr.

På grund av vad jag sålunda anfört och då företaget synes lönande, får jag tillstyrka, att sökandena måtte erhålla som lån 10823:81 kr.

" anslag 5411:92 "

eller tillsammans 16235:73 kr.

Lund i februari 1922.

Ernst Berggren.

TABELL.

	Hela avdiknings- området.				Läne- och anslags sökandenas andel.			
	areal		värde		areal		värde	
	kar	ar	kr.	öre	kar	ar	kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga till- stånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	23	785			21	425	43	261 70
äng och annan mark	3	84.-			2	605	2	994 -
Summa	27	625	52	282 50	24	03-	46	255 70
Genom de föreslagna vattenavlednings- och av- dikningsarbetenas utförande beräknas samma om- råde kunna förändras till:								
åker(förbättrad)	23	785			21	425	63	753 -
" (förut äng eller annan mark)	-	-			-	-		
äng och annan mark(nybildad eller förbättrad)	3	84.-			2	605	4	997 -
Summa	27	625	78	081 -	24	03-	68	750 -
Lund i februari 1922.								
Ernst Berggren.								

8

Kostnadsförslag.

a) Vattenavledning och gemensam dikning.

avdelning I, dikessträckan A-B	6350:-	
" II, " C-D-E, K-E-F-G & F-M	10800:-	
" III, " G-H	<u>520:-</u>	17670:-
Minskning omkring 30%		<u>5370:-</u>
		12300:-
Laga syneförrättningskostnad	674:09	
Betänkande med bilagor	<u>133:10</u>	<u>807:19</u>
		Sma 13107:19
b) odling och tegdikning		<u>- -</u>
		<u>Summa 13107:19 kr.</u>

Lund i februari 1922.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13107 kronor 19 öre, varav å sökandenas andel 11486 kronor 13 öre.

Stockholm den 29 november 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne-och anslagssökandenas andel i kostnaden samt

låne-och anslagsbelopp.

172 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hj, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jq, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, jz, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kw, kx, ky, kz, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nj, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ow, ox, oy, oz, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qw, qx, qy, qz, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uy, uz, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vj, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, xz, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, yz, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz	nummer	Hemmans och lägenhetens samt innehavares namn		Figofigureras nummer
<u>Avdelning I</u>				
3/16	1	Maltving.	Per Andersson.	3-9, 12, 13
1/8	1	Lövestad.	Ola Ohlsson.	14-27a, 28, 29
<u>Avdelning II</u>				
1/8	1	Lövestad.	Ola Ohlsson.	30-32
3/16	1	Maltving }	Per Andersson.	{ 33-35a, 36-44a 45a-55, 57, 58 60, 61, 64, 65
477	9	Lövestad }		
4096				
<u>Avdelning III</u>				
477	9	Lövestad.	Per Andersson.	66, 67
4096				
				<u>Sma</u>

Avskrift.Förening

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget torrläggning av mark till N:r 1 Maltving m.fl.hemman uti Löveståds socken av Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med

det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren åren

1920-21 upprättade förslaget, med de ändringar, som Kungl.

Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till ovanskrivna arbetes utförande söka eshålla anslag

från allmänna avdikningsanslaget och län ur odlingslåne-

fonden till så stort belopp som möjligt, varför vi upp-

draga åt den vid syneförrättningen valda arbetsstyrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdänig ansökan om beviljande av

föreskrivna anslag och län;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande,

på därför bestämda tider lyfta det beviljade anslaget och

lånet, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delä-

garna samt att i övrigt taga befattning med allt, som be-

rörda anslag och län röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Berggren att upprätta vidare

handlingar och kartor, som kräves för sökande och erhållan-

de av ett ovanskrivet anslag och lån.

Maltving den 3 juni 1921.

Per Andersson.

Adress Esperöds gård. Esperöd. För n:r 1 Maltving, 3/16 mtl.

För n:r 9 Lövestad (Toppelagård) $\frac{477}{4096}$ mtl.

Ola Ohlsson.

Nilstorp per Esperöd. n:r 1, 1/8 mtl. samt gatuhusen

Pinan och Spinkhult.

Bevittnas:

Edvard Dahlbeck.

Oskar Andersson.

Kusk. Esperöds gård.

Esperöds gård.

/ Vidimeras.

ex officio

Ernst Berggren.

*Call
G. B. Berggren*

Företärande tretton (13) skifna

Siden vidimeras, ex officio

Ernst Berggren

1. The first of these is the

second of these is the

third of these is the

fourth of these is the

fifth of these is the

sixth of these is the

seventh of these is the

eighth of these is the

ninth of these is the

tenth of these is the

eleventh of these is the

twelfth of these is the

thirteenth of these is the

fourteenth of these is the

fifteenth of these is the

sixteenth of these is the

seventeenth of these is the

eighteenth of these is the

nineteenth of these is the

twentieth of these is the

twenty-first of these is the

twenty-second of these is the

twenty-third

twenty-fourth of these is the

Ansökn.

1.
Protokoll, hållet vid laga syneförrättnings-
sammansammanträde för torrlägg-
ning av mark till 3/16 mtl.N:1 Mal-
tving m.fl.hemman.

År 1920 den 20 december inställde sig undertecknad, sta-
tens lantbruksingeniör, å skolan i Maltving för att på grund
av nedan intagna förordnande förrätta laga syneförrättning
för torrläggning av mark till 3/16 mtl.N:1 Maltving m.fl. hem-
man uti Löfvestads socken av Färs härad och Malmöhus län; och
hade vederbörande sakägare genom kungörelse uppläst i Löfve-
stads sockens kyrka *söndagen den 5 denna månad och i årskilda kallelser*
underrättats om förrättingens företagande.
denna dag med anledning varav följande personer jämväl till-
städeskommo:

sökanden Per Andersson för 3/16 mtl.N:1 Maltving genom Herr

Knut Magnell enl.fullmakt Bil.A.

och av övriga sakägare:

Jöns Tykesson för N:9 Löfvestad

Anders Mårtensson N:36 do

Ola Olsson N:9 do

Johannes Nilsson N:10 do

Nils Andersson som arr.av torp N:3 under Nyvångs kronopark.

Nils Persson som arr.av torp N:1 under Nyvångs kronopark.

Karl Månsson för N:16 Löfvestad.

Ola Olsson för Nilstorp.

såsom kronoombud Herr Landsfiskalen Gustaf Kindberg enl. förordnande av den 6 denna månad.

såsom gode män Herrar Per Olsson i Heinge och Anders Nilsson i Ry, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som folier Bil.B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatten-skadade området med därtill hörande profiler.

§:4.

Sökandens omud yrkade att mark såväl till 3/16 mtl. N:1 Maltving som N:9 Löfvestad skulle kunna fullständigt torrläggas i så stor utsträckning som vore lämpligt genom täckt dike.

§:5.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklara sig Herr Johannes Nilsson härtill villig och varom särskild förening upprättades. Bil.C.

§:6.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträ-

det avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga jordvärderingar och undersökningar hunnit verkställas och därpå grundade handlingar och förslag utarbetats nytt sammanträde kommer att hållas å hotellet i Löfvestad lördagen den 12 instundande mars kl.10 f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7.

Dagens protokoll upplästes

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Pehr Ohlsson.

And.Nilsson.

Den 5 mars 1921.

inställde sig sedan ändringen om tiden för sammanträdet blivit uppläst i Löfvestads sockens kyrka söndagen den 30 sistlidne januari och särskilda meddelanden därom vid samma tid avsänts till alla sakägare och ombud enligt undertecknad Berggrens postbok,åter föreskrivna synemän och följande delägare och ombud:

Per Andersson för 3/16 mtl.N:1 Maltving och N:9 Löfvestad

Toppeladugård kallat.

Anders Mårtensson för N:36 Löfvestad

Ola Olsson för N:1 Löfvestad,Nilstorp kallat.

Nils Persson arr.av Torp N:1,Under kronoparken Nyvång.

Nils Andersson " " " N:3 do do

Johannes Nilsson

N:10 Löfvestad

Anders Hansson

N:36 do

Som krensombud Herr Landsfiskalen Gustaf Kindberg enligt förordnande av den 6 sistlidne december.

§:8.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9.

Avgavs följande utlåtande Bil.D.

§:10.

Till arbetsstyrelse valdes Herrar Per Andersson, Ola Olsson och Johannes Nilsson av vilka den förstnämnde Per Andersson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:11.

Till sådan sysselman, som dikningslagen omförmäler utsågs även Per Andersson.

§:12.

Som något vidare fanns att anteckna och sedan §§ 51 och 52 i för denna förrättning gällande dikningslag blivit upplästa förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:13.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Pehr Ohlsson.

And. Nilsson.

Bil.A.

Härigenom befullmäktigas Herr Knut Magnell att å mina vägnar övervara sammanträde å laga syneförrättning i Maltving den 20 Dec.kl.10.30 f.m.godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Esperöds gård den 19 dec.1920.

Per Andersson.

Bevittnas:

J.A.Glantz.

Joh.Westerlund.

Bil.B.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles värdsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag verkställa syn å avloppsdike från ägor till 3/16 mtl.N:1 Maltving i Löfvestads socken underlydande Esperöds gård.Övriga sakägare torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgivas.

Esperöds gård pr.Esperöd.den 29 juni 1920.

Per Andersson.

RESOLUTION.

Herr lantbruksingenjören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 1 juli 1920.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Hallberg.

S.Brahme.

Bil.C.

FÖRENING.

ingången vid laga syneförrättningsammanträde för torrläggning av mark till Maltving m.fl.hemman uti Löfvestads socken av Färs härad av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovan beskrivna laga syneförrättning.

Maltving den 20 dec.1920.

Joh:s Nilsson.

Bevittnas:

Pehr Ohlsson.

And.Nilsson.

Bil.D.

Utlåtande av synemännen vid den av
Könungens Befallningshåvande på
därom gjord ansökan förordnade laga
syneförrättningen för torrläggning
av mark till 3/16 mtl.N:1 Maltving
m.fl.hemman uti Löfvestads socken
av Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis täckning av mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord är enligt bestämmelserna i för denna förrättning gällande dikningslag att anse såsom dikning, varför sådan avsägelse av båtnaden som i 76 § omförmåles ej får ske.

Något lagligt hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 4 fot. Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att

uppskatta värdet av den förbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synmännen gått så till väga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning som i kronor uttrycker hur mycket ägofiguren pr. hektar kan bli värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden kolumn 5.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada. Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bli värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.-Höjdskalet varierar således emellan 0.0 och 1.0 och de olika tiondedelsgraderna äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värde-

ring skett under förutsättning att marken skulle bli fullständigt torrlagd.- För all den mark som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas i kolumn 6 och 10. I samma längd återfinnas var och en delägarers förbättringsvärde eller i avrundat tal såsom repartitionstal.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och föreningen jämte yrkandet i sammanträdesprotokollet § 4 och utgör nygrävning och delvis täckning med rör av dikessträckorna å plan- och profilkartan ^{betecknade} med littera: A-B, C-D-E, M-F, K-E-F-G-H, av vilka synemännen ansett lämpligt föreskriva att dikessträckan A-B, C-D och M-28+50 skola göras täckta, de övriga däremot som öppna diken.

För kostnadernas rättvisliga fördelning har företaget blivit indelat i 3 avdelningar av vilka avdelning I omfattar dikessträckan A-B.

do	II	"	do	C-D-E-M-F och K-E-G.
----	----	---	----	----------------------

do	III	"	"	G-H
----	-----	---	---	-----

På grund av läge och fallförhållanden äro dessa avdelningar alldeles oberoende av varandra såvitt om en avdelning av en eller annan anledning ej kommer till utförande detta ej hindrar

de övrigas upptagande.

Uti värderingslängden synas, vilka ägofigurer som äro hän-
förda till de olika avdelningarna.

Uti kostnadsförslaget finnas de olika dikessträckornas
dikningskostnader angivna och uti kostnadsfördelningslängden
varje delägars deltagningsskyldighet i såväl diknings- som
förrättningskostnad.- Å plankartan äro dikenas läge betecknade
med för täckt ledning med en och för öppet dike med två röda
linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma mås-
te dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upp-
rättade förslaget. Detta är upprättat med hänsyn tagen till fram-
rinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sätt-
ning och annat som på en ändamålsenlig anordning av dikningen
kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets
karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

från 30-32+80 = 7.5 har, 32+80-34+25 = 10 har,

" 32+25-36+10 = 14 " , 36+10-39+55 = 23 "

" 39+55-41+65 = 26 " ~ C-D = 10 har

" M-28+50 = 3 har.

Vid 28+50 tillkommer vatten från 50 har.

" 26+40 " " " 110 "

" 0 " " " 65 "

För hela sträckan F-G-H är vattenområdet = 275 har.

Avrinningen har beräknats ^{till 10 lit. pr. sek. och har dimensionerna här beräknats} efter Hessles formel för vattnets

hastighet $v = K(1+0.5\sqrt{R})/\sqrt{R}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K=50$ för täckt dike och 25 för öppet.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande dimensioner bli nödiga som angivas å såväl profilkartan som grävningslistan.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar.

Vid 30, 32+80, 34+25, 36+10, 39+55, 24+12 och 30+25 insätts intagningsbrunnar av betong med 0.6 m. inre diameter med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar.

Vid 41+65, 21+50, och 28+50 kringmuras röret med sten i cement, varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter till 2.0 m. längd.

Brotrummer hava föreslagits vid 20+50, 1, 25+1 och 7+80. enligt upprättade ritningar antingen med cementrör eller som stentrummor. Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

För övrigt få synmännen hänvisa till plan- och profilritningen jämte kostnadsförslag och grävningslista.

Jämlikt föreskrifterna i 43 § av för denna förrättning gällande dikningslag få synmännen vidare bestämma:

+ att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med förenämnda av förrättningsmannen upprät-

- tade förslag, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;
- 2/ att det skall påbörjas inom ett år efter sedan denna förrättning vunnit laga kraft eller om odlingslån till arbetets utförande kommer att sökas, sedan detta av Kungl. Maj:t beviljats samt vara bragt till slut inom ett år efter dess början;
- 3/ att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag, skall av delägarna gäldas efter av synemännen med hänsyn till båtnaden bestämda grunder och återfinnes vars och ens deltagningsskyldighet i kostnadsfördelningslängden;
- 4/ att arbetet skall avdelningsvis å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;:
- 5/ att ersättning för jord som åtgår för det öppna dikets utvidgning skall utgivas och äro beloppen därtill berättigade jordägare i en särskild jordersättningslängd uppförda;
- Emellan 26+40-27+10 och emellan 11+25-11+75 utvidgas diket endast åt väster. Från 11+75 till dikningens slut rätas den krokiga strömfåran som synes av plankartan;
- 6/ att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre kanten

än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

7/ att ersättning för de uppkastade dikesvallarnas upplagsplats

årligen skall utgå med 5% å de respektive ägofigurernas bli-

vande värde, så länge de kvarligga dock högst i 3 år för de

vallar, som kunna anses som jordförbättringsmedel; skolande

upplagsplatsens storlek efter företagets utförande bestämmas

av tvenne ojäviga män eller om dessa ej kunna åsämjas av lant-

bruksingeniören i länet;

8/ att årliga ränsningar av ifrågavarande dikessträckor skola

verkställas dock på tid då ingen skada därigenom tillskyndas

växande gröda; uppkommer jordras skall dock detta genast un-

danskaffas och doceringar och botten därstädes om så kräves

stensättas;

9/ att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten

ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för

översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

10/ att endast fullgoda cementrör med falsar bör komma till an-

vändning. Blandningen bör vara minst 1:3:3;

11/ att i rörsträngen ej andra rör få inkopplas med mindre än att

brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas;

12/ att innan entreprenören erhåller slutlikvid för åtaget arbete

skall detta avsynas och godkännas av lantbruksingeniören i

länet;

13/ att förrättningskostnaden skall utgå efter vars och ens repartitionstal, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas;

14/ att en arbetsstyrelse av 3 personer skall handhava arbetets utförande och vidmakthållande. Arbetsstyrelsen utses första gången vid förrättnings avslutande och kompletteras i mån av behov genom val vid allmänt sammanträde emellan delägarna. Arbetsstyrelsen utser inom sig ordförande och kassaförvaltare;

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att ombesörja arbetets utförande vare sig genom auktion eller genom infordrande av anbud;

att genom sakkunnig person leda arbetets utförande;

att anskaffa medel till arbetets utförande vare sig genom upplåning eller genom utdebitering;

att föra ordentliga räkenskaper över arbetet, vilka en gång om året granskas av vid allmänt sammanträde utsedda tvenne revisorer;

att minst en gång om året kalla delägarna till allmänt sammanträde, vilket även kan göras när den så finner nödigt;

att kallelse till allmänt sammanträde sker genom kungörelse
^{uppläst}
 i socknens kyrka minst en vecka före sammanträdesdagen;

vid sammanträdet äger var och en rösträtt efter sitt re-
partitionstal;

att i övrigt taga befattning med allt som företaget röra kan.

Löfvestad den 4 mars 1921.


på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Pehr Ohlsson.

And. Nilsson.

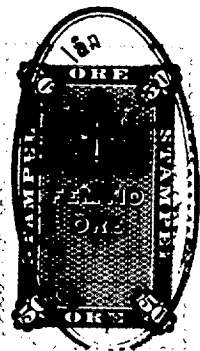

Att missnöje mot den
innesfatta ~~ett beordrat~~ *förordning* i förestående handling
innesfatta ~~förordning~~ *förordning* icke blivit hos Kungl. Maj:
befallningshavande inom laga tid ^{anmält} ~~anmält~~ *anmält* betygat.
Malmö i landshovsliet den 17 maj 1921

Lösen 1:—

Stämpel 0:50

Sma. Nr. 1:50

Å tjänstens vägnar!

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Trpt.												404	-							48	-
	<u>Nilstorp.</u>																					
	<u>Ola Olsson.</u>																					
14	åker		17	-																		
15	do		30	-																		
16	do		44	-																		
17	äng					40	50															
18	do					48	-															
19	do					10	50															
20	åker		70	-																		
21	do		20	-																		
22	do		65	-																		
23	do		31	-																		
24	do		30	-																		
25	do		30	-																		
26	do		15	-																		
27a	äng					03	-															
b	väg imp..																				02	50
28	åker		65	-																		
29	do		66	-																		
30	do		51	-																		
31	grav imp,																				04	-
32	skogsmark					10	-					534	-		112	-						
	<u>3/16 mtl.N:1 Maltving.</u>																					
	<u>N:9 Löfvestad.</u>																					
	<u>Per Andersson.</u>																					
33	åker		51	-																		
34	do		29	-																		
35a	do		08	50																		
b	väg imp.																				01	50
36	skogsmark					29	-															
37	do					11	-															
	Trpt.		88	50		40	-					938	-		112	-					56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Trpt.	88	50			40	-					938	-		122	-					56	-
38	åker	116	-																			
39	do	75	-																			
40	äng					23	-															
41	do sankmark					15	-															
42	do					57	-															
43	do					03	50															
44a	åker	70	-																			
b	dike imp.																				15	50
45a	åker	128	-																			
b	do	126	-																			
46	do	75	-																			
47	do	76	-																			
48	do	36	-																			
49	do	54	-																			
50	äng					03	50															
51	do					06	50															
52	åker	29	-																			
53	do	26	-																			
54	do	27	-																			
55	do	157	-																			
56	vattenhåla imp.																				03	50
57	åker	44	-																			
58	trädgård	04	-																			
59	dike imp.																				09	-
60	åker	37	-																			
61	do	19	-																			
62	dike imp.																				13	50
63	väg imp.																				01	50
64	åker	11	-																			
65	do	07	-																			
66	do	02	-																			
67	do	12	-									121	950		148	50						
	Trpt.											21	5750		260	50					99	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Trpt.											225750			26050						99	-
	<u>Kronoparken Nyvång.</u>																					
68	skogsmark					15	-															
69	do					02	-								17	-						
	<u>Torp N:1 o 2.</u>																					
	<u>arr.Nils Persson.</u>																					
70	åker		20	-																		
71	skogsmark					02	-															
72	do					05	-															
73	do					0650																
74	do					24	-					20	-		3750							
	<u>Torp N:3.</u>																					
	<u>arr.Nils Andersson.</u>																					
75	äng					08	-															
76	do					15	-															
77	åker		21	-																		
78	do		40	-																		
79	dike imp.																				04	-
80	väg imp.																				01	-
81a	åker		25	-																		
b	do		09	-								95	-		23	-						
	<u>N:10 Löfvestad.</u>																					
	<u>Johannes Nilsson.</u>																					
82	åker		47	-																		
83	vattenhåla imp.																				03	-
84	åker		32	-								79	-									
	<u>N:16 Löfvestad.</u>																					
	<u>Karl Månsson.</u>																					
85	åker		21	-								21	-									
	Trpt.											237250			338	-					107	-

Värderingslängd för torrläggning av mark till N:1 Maltving m.fl.hemman
uti Löfvestads socken av Färs härad och Malmöhus län;upprättad vid laga
syneförrättning år 1920-21.

Ägofig nr å kerlän		Areal.		Värde pr. har. vid fullt. torrl.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättrings värde		Reparationstal.
					Höjdlägesgrad	Värde pr. hektar	Värdet utgör.		Torrläggng grad	Värde pr. hektar	Värdet utgör.				
		har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	ö		Kr.	Kr.	ö		Kr.	ö.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<u>Avdelning I.</u> <u>N:36 Löfvestad.</u> <u>Anders Mårtensson.</u>														
	åker	07.	3000	09	2700	189	-	1	3000	210	-		21	-	
	Sma.	07.				189	-			210	-		21	-	21
2	<u>N:9 Löfvestad.</u> <u>Jöns Tykesson.</u>														
	åker	08.	3000	09	2700	216	-	1	3000	240	-		24	-	
	Sma.	08.				216	-			240	-		24	-	24
3,4 5-8 9 12,13	<u>3/16 mtl.N:1 Maltving.</u> <u>Per Andersson.</u>														
	åker	120.	3000	09	2700	3240	-	1	3000	3600	-		360	-	
	do	169.	3000	05	1500	2535	-	1	3000	5070	-		2535	-	
	do	23.	3000	08	2400	552	-	1	3000	690	-		138	-	
	do	77.	3000	06	1800	1386	-	1	3000	2310	-		924	-	
	Sma.	389.				7713	-			1670	-		3957	-	3957
14-16 17,18 19	<u>Nilstorp.</u> <u>Ola Olsson.</u>														
	åker	91.	3000	07	2100	1911	-	1	3000	2730	-		819	-	
	äng	885	2000	05	1000	885	-	1	2000	1770	-		885	-	
	do	1052	0000	08	1600	168	-	1	2000	210	-		42	-	
	Trpt.	190.				2964	-			4710	-		1746	-	4002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Trpt.	190-					2964	-			4710	-	1746	-	4002
20	åker	70-280008	2240	1568	-	1	2800	1960	-	392	-				
21	do	20-280007	1960	392	-	1	2800	560	-	168	-				
22	do	65-280008	2240	1456	-	1	2800	1820	-	364	-				
23	do	31-280009	2520	781	201		2800	868	-	8680					
24	do	30-280007	1960	588	-	1	2800	840	-	252	-				
25,26	do	45-280008	2240	1008	-	1	2800	1260	-	252	-				
27a	äng	03-200009	1800	54	-	1	2000	60	-	6	-				
28,29	åker	131-300009	2700	3537	-	1	3000	3930	-	393	-				
	Sma.	585-					1234820				16008	-	365980		3660
											Summa				7662
	<u>Avdelning II.</u> <u>Nilstorp.</u> <u>Ola Olsson.</u>														
30	åker	51-300004	1200	612	-	1	3000	1530	-	918	-				
32	skogsmark	10-200005	1000	100	-	1	2000	200	-	100	-				
	Sma.	61-					712	-			1730	-	1018	-	1018
	<u>3/16 mtl. Maltving.</u> <u>och N:9 Löfvestad.</u> <u>Per Andersson.</u>														
33	åker	51-300004	1200	612	-	1	3000	1530	-	918	-				
34,35a	do	375-300005	1500	562	501		3000	1125	-	56250					
36	skogsmark	29-200005	1000	290	-	1	2000	580	-	290	-				
37	do	11-200007	1400	154	-	1	2000	220	-	66	-				
38	åker	116-300006	1800	2088	-	1	3000	3480	-	1392	-				
39	do	75-300007	2100	1575	-	1	3000	2250	-	675	-				
40-42	äng	80-200007	1400	1120	-	1	2000	1600	-	480	-				
41	do sankmark	15-100006	600	90	-	1	1000	150	-	60	-				
43	do	035-200000	-	-	-	01	200	7	-	7	-				
44a	åker	70-300006	1800	1260	-	1	3000	2100	-	840	-				
45a,b	do	254-300006	1800	4572	-	1	3000	7620	-	3048	-				
46,47	do	151-300007	2100	3171	-	1	3000	4530	-	1359	-				
	Trpt.	893-					1549450				25192	-	369750		1018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Trpt.	893-					1549450				25192	-	969750	1018	
48	åker	36-	300008	2400	864	-	1	3000	1080	-	216	-			
49	do	54-	300006	1800	972	-	1	3000	1620	-	648	-			
50	äng	03-	200006	1200	42	-	1	2000	70	-	28	-			
51	do	06-	200007	1400	91	-	1	2000	130	-	39	-			
52	åker	29-	300006	1800	522	-	1	3000	870	-	348	-			
53	do	26-	300007	2100	546	-	1	3000	780	-	234	-			
54	do	27-	300008	2400	648	-	1	3000	810	-	162	-			
55	do	157-	300007	2100	3297	-	1	3000	4710	-	1413	-			
57	do	44-	300008	2400	1056	-	1	3000	1320	-	264	-			
58	trädgård	04-	300007	2100	84	-	1	3000	120	-	36	-			
60,61	åker	56-	300007	2100	1176	-	1	3000	1680	-	504	-			
64,65	do	18-	300008	2400	432	-	1	3000	540	-	108	-			
	Sma.	1354-					2522450				38922	-	369750	13698	
<u>Kronoparken Nyvång.</u>															
68	skogsmark	15-	200009	1800	270	-	1	2000	300	-	30	-			
69	do	02-	200008	1600	32	-	1	2000	40	-	8	-			
	Sma.	17-					302	-			340	-	38	-	38
<u>Torp N:1 o 2.</u>															
<u>Arr.Nils Persson.</u>															
70	åker	20-	300007	2100	420	-	1	3000	600	-	180	-			
71	skogsmark	02-	300007	2100	42	-	1	3000	60	-	18	-			
72,73	do	11-	300008	2400	276	-	1	3000	345	-	69	-			
74	do	24-	300007	2100	504	-	1	3000	720	-	216	-			
	Sma.	57-					1242	-			1725	-	483	-	483
<u>Torp N:3.</u>															
<u>Arr.Nils Andersson.</u>															
75,76	äng	23-	200006	1200	276	-	1	2000	460	-	184	-			
77	åker	21-	300005	1500	315	-	1	3000	630	-	315	-			
78	do	40-	300006	1800	720	-	1	3000	1200	-	480	-			
81a	do	25-	300005	1500	375	-	1	3000	750	-	375	-			
	Trpt.	109-					1686	-			3040	-	1354	-	5337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81b	åker	Trpt.	109-				1686	-			3040	-	1354	-	15237
			09-	3000	08	2400	216	-	1	3000	270	-	54	-	
		Sma.	118-				1902	-			3310	-	1408	-	1408
	<u>N:10 Lövestad.</u> <u>Johannes Nilsson.</u>														
82	åker		47-	3000	05	1500	705	-	1	3000	1410	-	705	-	
84	do		32-	3000	08	2400	768	-	1	3000	960	-	192	-	
		Sma.	79-			1	1473	-			2370	-	897	-	897
													Summa.		17542
	<u>Avdelning III.</u> <u>N:9 Lövestad.</u> <u>Per Andersson.</u>														
66	åker		02-	3000	07	2100	42	-	1	3000	60	-	18	-	
67	do		12-	3000	06	1800	216	-	1	3000	360	-	144	-	
		Sma.	14-				258	-			420	-	162	-	162
	<u>N:16 Lövestad.</u> <u>Karl Månsson.</u>														
85	åker		21-	2800	07	1960	411	60	1	2800	588	-	176	40	
		Sma.	21-				411	60			588	-	176	40	176
	<u>N:36 Lövestad.</u> <u>Jöns Hansson och An-</u> <u>ders Hansson.</u>														
86	åker		06-	3000	08	2400	144	-	1	3000	180	-	36	-	
87,88,89	äng		46-	1600	02	320	147	20	05	800	368	-	220	80	
		Sma.	52-				291	20			548	-	256	80	257
													Summa		595
											avdelning I				7662
											do	II			17542
											do	III			595
												Summa			25799

Löfvestad den 5 mars 1921.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Pehr Ohlsson.

And. Nilsson.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Trpt.					5783	75		
		för oförutsedda fall, arbetets tillsyn slitning av redskap m.m. tillägg					566	25	6350	00
		<u>Avdelning II.</u>								
		<u>Dikessträckan C-D-E.</u>								
21+50-24+12	262	20 cm.(8") rör lm.	262	3.-	786	00				
		för grävning, rörens läggning och igenfyllning lm.	262	2.-	524	00				
24+12		intagningsbrunn st.	1		60	00				
21+50		omurnning av utloppet jämte stensättning i botten och slänter till 0.6 m. vertikal höjd och 2.0 m. längd			50	00	1420	00		
		Grävn. mylla på grus o lera m	200	1.50			300	00		
		Ågövägsbro av 12" rör:								
		Grävn. utöver kanalsekt. m ³	5	2.-	10	00				
		30 cm.(12") cementrör med fals								
		fals jämte frakt o lägg. st.	4	6.50	26	00				
		frontmurar av sten m ³	5.5	20.-	110	00				
		vägbansens hördningeställande			30	00				
		stensättning i botten och slänter till 0.6 m. vertikal höjd. m	8	3.-	24	00	200	00		
		<u>Dikessträckan K-E-F-G.</u>								
0-3+50	350	Grävn. mylla på lera o grus m	575	1.50			862	50		
		Ågövägsbro av 20" rör:								
		Grävn. utöver kanalsekt. m ³	5	2.-	10	00				
		0.5 m.(20") cementrör med trpt. st.	4	15.-	60	00				
		rörens läggning "	4	1.-	4	00				
		frontmurar av sten	5.5	20.-	110	00				
	762	Trpt.			184	00	2782	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	762	Trpt.			184 00		278250			
		stensättning i botten och slänter till 0.6 m. vertikal höjd och 2.0 m. längd kvm.	8	3.-	24 00					
		vägbanans iordningeställande			32 00		240 00			
3+50-11	750	Grävning mylla på lera och grus kbm.	1500	2.-			3000 00			
7+80		ombyggnad av byvägsbro: grävn. utöver kanalsekt. kbm.	13	2.-	26 00					
		1.0 m. cementrör med trpt. st.	5	65.-	325 00					
		rörens läggning "	5	5.-	25 00					
		frontmurar av sten kbm.	11	25.-	275 00					
		stensättning i botten och slänter till 1.2 m. vertikal höjd och 2.0 m. längd kvm.	16	3.-	48 00					
		stenkägglor kvm.	4	3.-	12 00					
		vägbanans iordningeställande			39 00		750 00			
		<u>Dikessträckan F-M.</u>								
25-26+40	140	Grävn. mylla på lera o grus m ³	310	1.50	465 00					
26+40-28+50	210	" " " " " "	600	2.-	1200 00					
27+50		Tillägg för skiffer "	20	5.-	100 00					
25+1		Ägovägsbro av 20" cementrör enl. ritning			240 00					
28+50-30+25	175	12.5 c.m. (5") cementrör med trpt. lm.	175	1.50	262 50					
		Grävning och rörens läggning	175	1.00	175 00					
30+25		Intagningsbrunn av betong diam. = 0.6 m. st.	1	60.-	60 00					
28+50		kringmurning av utlopp med stensättning			50 00		2552 50		9325 00	
		för oförutsedda fall c:a 10%							909 00	
		Jordersättning							566 00	
	2037				Summa				10800 00	

X

[illegible]

den 5 mars 1921.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Grävningslista för torrläggning av mark till N:1 Maltving m.fl.hemman
uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län;upprättat vid laga
syneförrättning åren 1920-21.

Dikets beteckning	Grävningsdjupet i m.	Längd mellan pölar i m.	Dikets				Anm.
			sidelänt.	djup	bottenbredd	dagbredd	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträcken A-B.</u>	30			1.30			
	+50	50		1.20			
	31	50		1.55	12.5 c.m.		
	+50	50		1.45	(5")rör		
	32	50		1.45			
	+50	50		1.30			
	+80	30		1.55	*		
	33	20		2.00			
	+50	50		1.45			
	34	50		1.55			
	+25	25		1.65	20 cm.(8")rör		
	+50	25		1.65			
	35	50		1.70			
	+50	50		1.70			
	36	40		1.60			
	+10	10		1.60			
	+50	30		1.30			
	37	50		1.35			
	+50	50		1.35			
	38	50		1.40			
	+50	50		1.10			
	39	50		1.25			
Trpt.		880					

1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.		880			20 cm. (8")		
	39+50	50		1.50	rör		FR=6.77.
	40	50		1.00	X		
	+50	50		0.95	22.5 cm.		
	41	50		1.00	(9") rör		
	+50	50		1.05			
	+65	15		1.05	✓		
		1145					
<u>Dikessträcken C-D-E-F-G.</u>	24+12			1.20	✓		
	24	12		1.20			
	23+50	50		1.40			
	23	50		1.45	20 cm. (8")		
	22+50	50		1.50	rör		
	22	50		1.40			
	21+50	50		1.50	✓		
			0.30	1.65	1:1.25	4.40	
	21	50	"	1.50	"	4.05	
	20+50	50	"	1.40	"	3.80	
	20	50	"	1.40	"	3.80	
	1+50	32	"	1.30	"	3.55	
	2	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	+87	37	"	1.60	"	4.30	
	3	13	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	4	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	5	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	6	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	7	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
Trpt.		1044					

1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.		1044	0.3		1:125		
8	50	"	1.85	"	4.90		
+50	50	"	2.00	"	5.30		
9	50	"	2.05	"	5.40		
+50	50	"	1.55	"	4.20		
10	50	"	1.65	"	4.40		
+50	50	"	1.30	"	3.55		
11	50	"	1.80	"	4.80		
		1394					
<u>Dikessträcken F-M.</u>	25		0.3	1.60	1:125	4.30	
+50	50	"	1.50	"	4.05		
26	50	"	1.50	"	4.05		
+40	40	"	1.75	"	4.70		
+50	10	"	1.65	"	4.40		
27	50	"	1.70	"	4.55		
+50	50	"	1.90	"	5.05		
28	50	"	1.45	"	3.90		
+50	50	"	1.70	"	4.55		
			1.60				
29	50	"	2.10	"			
+50	50		1.55				
30	50		1.40	12.5 cm. (5")			
+25	25		1.30	rör			
		525					
<u>Dikessträcken E-K.</u>	1+18		0.3	1.40	1:125	3.80	
1	18	"	1.50	"	4.05		
+50	50	"	1.30	"	3.55		
0	50	"	1.30	"	3.55		
		118					
<u>Dikessträcken G-H.</u>	11		0.3	1.80	1:125	4.80	
+50	50	"	1.30	"	3.55		
+90	40	"	1.00	"	2.80		
12	10	"	0.95	"	2.70		
Trpt.		100					

Jordersättningslängd för torrläggning av mark till N:1 Maltving m.fl.
hemman uti Löfvestads socken av Färs härad och Malmöhus län; upprättad vid
laga syneförrättning år 1920-21.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Ar	i kronor	Ersättning		Summa ersättning			
mfl nr	nr	namn				kr	ö.	kr	ö.		
										1	2
3/16	1	Maltving	Per Andersson.	15.6	30.-	468	00				
				1.1	20.-	22	00			49	00
			Kronoparken Nyvång								
	1	Torp	Arr.Nils Persson.	0.5	20.-	10	00				
	1	do	do	2.2	30.-	66	00			76	00
			Summa							566	00
			Avdelning III.								
3/16	1	Maltving	Per Andersson.	1.1	30.-					33	00
36		Löfvestad	Jöns Hansson, Anders Hansson.	2.6	16.-					41	60
			Summa.							74	60
			Löfvestad den 5 mars 1921.								
			på tjänstens vägnar:								
			Ernst Berggren.								

Kostnadsfördelningslängd för torrläggning av mark till N:1 Maltving
m.fl.hemman nti Löfvestads socken av Färs härad och Malmöhus län; upprättad
vid laga syneförrättning år 1920-21.

Hemmanets			Ägarens namn.	Repartitionstal i procent	Repartitionstal	Repart. i procent	Dikningskostnad		Förrättningskostn.	
mpl.	nr.	namn					kr.	ö.	kr.	ö.
			Avdelning I.							
36		Lövestad	Anders Mårtensson	0.08	21	0.27	17	15	054	
9		do	Jöns Tykesson.	0.09	24	0.31	19	68	061	
1/16	1	Maltving	Per Andersson.	15.34	3957	51.65	3279	77	10341	4
		Nilstorp	Ola Olsson.	14.19	3660	47.77	3033	40	9565	4
					7662	100:-	6350	-		
			Avdelning II.							
		Nilstorp	Ola Olsson.	3.95	11018	5.80	626	40	2663	4
1/16	1	Maltving}	Per Andersson	53.08	13698	78.09	8433	72	35780	4
	9	Lövestad								
		Kronopark Nyvång	Kungl. Maj: t o Kronan	0.15	38	0.22	23	76	101	
		do torp N:122	do arr.Nils Persson.	1.87	483	2.75	297	-	1261	
		do do N:3	do arr.Nils Andersson.	5.46	1408	8.03	867	24	3680	
10		Lövestad	Johannes Nilsson.	3.48	897	5.11	551	88	2346	
					17542	100.-	10800	-		
			Avdelning III							
9		Löfvestad	Per Andersson.	0.63	162	27.23	14160		425	4
16		do	Karl Månsson.	0.68	176	29.58	15382		458	
36		do	Jöns Hansson och Anders Hansson	1.00	257	43.19	22458		674	
					595	100.-	520	-		
				100:-					67409	
Löfvestad den 5 mars 1921.										
på tjänstens vägnar:										
Ernst Berggren.										
							Biträdande			

gode män:

Pehr Olsson.

And. Nilsson.

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, av Koningens Befallningshavande i länet blivit förordnad att, jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag, förrätta syn för torrläggning av mark till 3/16 mtl.N:1 Maltving m.fl.hemman uti Lövestads socken och Färs härad kommer, i och för handläggning av denna förrättning, allmänt sammanträde att hållas hos Patron Per Andersson, Maltving måndagen den 20 innev. december kl.10.30 förmiddagen; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Lund den 2 december 1920.

Ernst Berggren.

Uppläst i Lövestads sockens kyrka söndagen den 5 december 1920,
intygas av

Bror Widén.

p.l.

KUNGÖRELSE.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen inkallat samtliga statens lantbruksingeniörer till sammanträde den 9-12 instundande mars för överläggning om den nya vattenlagens tillämpning, kommer det till ~~den~~ den 12 mars kl. 10 f.m. utlysta laga syneförrättningen sammanträdet angående torrläggning av mark till 3/16 mtl.n:1 Maltving m.fl. hemman att i stället äga rum å hotellet i Lövestad lördagen den 5 instund. mars kl. 10 f.m.

Lund den 25 januari 1921.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Lövestads sockens kyrka söndagen den 30 januari 1921, intygas av

Bror Widén.

p.l.

KALLELSE.

Nedanskrivna personer varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron Per Andersson, Maltving, måndagen den 20 innev. december kl. 10.30 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syn. för torrläggning av mark till N:1 Maltving m.fl. hemman uti Lövestads socken av Malmöhus län;

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 2 december 1920.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig
delgiven, som härmed erkännes:

Löfvestad N:36	Jöns Tykesson.	Jöns Tykesson.
" "	Anders Mårtensson.	Anders Mårtensson.
"	Ola Olsson.	Ola Olsson.
"	Johannes Nilsson.	Joh:s Nilsson.
Kronoparken Fyväng	Arr.Nils Andersson.	Nils Andersson.
Lövestad	Karl Månsson.	Karl Månsson.
Nyväng	Arr.av Kronoparken Nyväng	Nils Persson.

Att ovenskrivna personer blivit delgivna denna kallelse
intygas och bevittnas: Lövestad den 16/12 1920.

H.J.Lindell. (Stämningssman)

KALLELSE.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen inkallat samtliga statens lantbruksingenjörer till sammanträde den 9-12 instund. mars för överläggning om den nya vattenlagens tillämpning, kommer det till den 12 mars kl. 10 f.m. utlysta laga syneförrättningsammanträdet angående torrläggning av mark till 3/16 mtl. N:1 Maltving m.fl. hemman att i stället äga rum å hotellet i Lövestad lördagen den 5 instundande mars kl. 10 f.m.

Lund den 25 januari 1921.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig
delgiven, som härmed erkännes:

Lövestad N:36

Jöns Hansson.

Lövestad den 16/2 1921.

Jöns Hansson.

Bevittnas:

H.J. Lindell. Fjärdingsman.

Att föreskrivne Jöns Hansson blivit delgiven denna kallelse

intyga:

Förestående föreskrift (42) elmsen sidos vidimnas

ex officio
Rennöjungen

165

M

1-0043

3521

16 FEB 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 oktober 1922 för
torrläggning av mark inom Maltving, Lövestad, Nilstorp och Nyvång
i Lövestads socken av

MALMÖHUS LÄN;

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Ernst Berggren
den 1 februari 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med sjutusensexhundrasextio / 7.660:- /
kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
tretusenåttahundraåttio / 3.820:- / kronor att utgå från

allmänna avdiktningensanslaget, varav hela beloppet kronor.

---- utgå från den för endast frestämning avsedda delen av förenämnda anslag, ha

undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 5 mars 1921,
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — ~~förtroendeman~~ — för företaget
under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade
bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom ^{jag} ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga
och förbinda oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må
besluta,

212

att vid företagets utförande underkasta ^{oss} ~~sig~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{vi} ~~sig~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammes utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{oss} ~~sig~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lövestad den 30 december 1922.

~~P. Andersson~~
Åg. af M. Maltving & W. G. Löfvenst.

Ola Ahlsson
Åg. 1/8 mt. n: 1 Milsborg

Johs. Persson
Åg. af n: 10 Löfvenst.

Att Herrar Per Andersson, Ola Ahlsson och Johs. Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

~~P. Andersson~~
Adress: Löfvenst.

H. Magnell
Adress: Löfvenst.

Med stöd av Kungl. brevet den 27 oktober
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 26 februari 1923.

Olof Samuelson

M. Maltving

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

3521

Statens landbruksingeniör
i Malmöhus län
16 FEB 1923


Föredr. den / 19.....

Får härmed angående det av Kungl. Maj:t den 27 oktober 1922 beviljade odlingslånet och anslaget till arbetsföretaget torrläggning av mark inom Maltving, Lövestad, Nilstorp och Nyvång i Lövestadssocken av Malmöhus län, vördsamt översända:

- 1/ kontrakt i 2 exemplar,
 - 2/ säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande,
 - 3/ skuldförbindelse, ställd till Kungl. Statskontoret med därunder tecknad borgensförbindelse,
 - 4/ ansökningar till Kungl. Statskontoret om utfående av första delen av statsbidraget och lånet,
 - 5/ ansökan till Kungl. Lantbruksstyrelsen om förordnande för vederbörlig förrättningsman att verkställa avsyning av föreskrivna arbete,
 - 6/ bestyrkta avskrifter och kopior å kalkerväv av hithörande, av Kungl. Maj:t fastställda handlingar och kartor,
- varjämte jag får intyga, att arbetet visserligen är utfört, men ännu ej av mig godkänt.

Lund den 15 februari 1923.

Ernst Perren

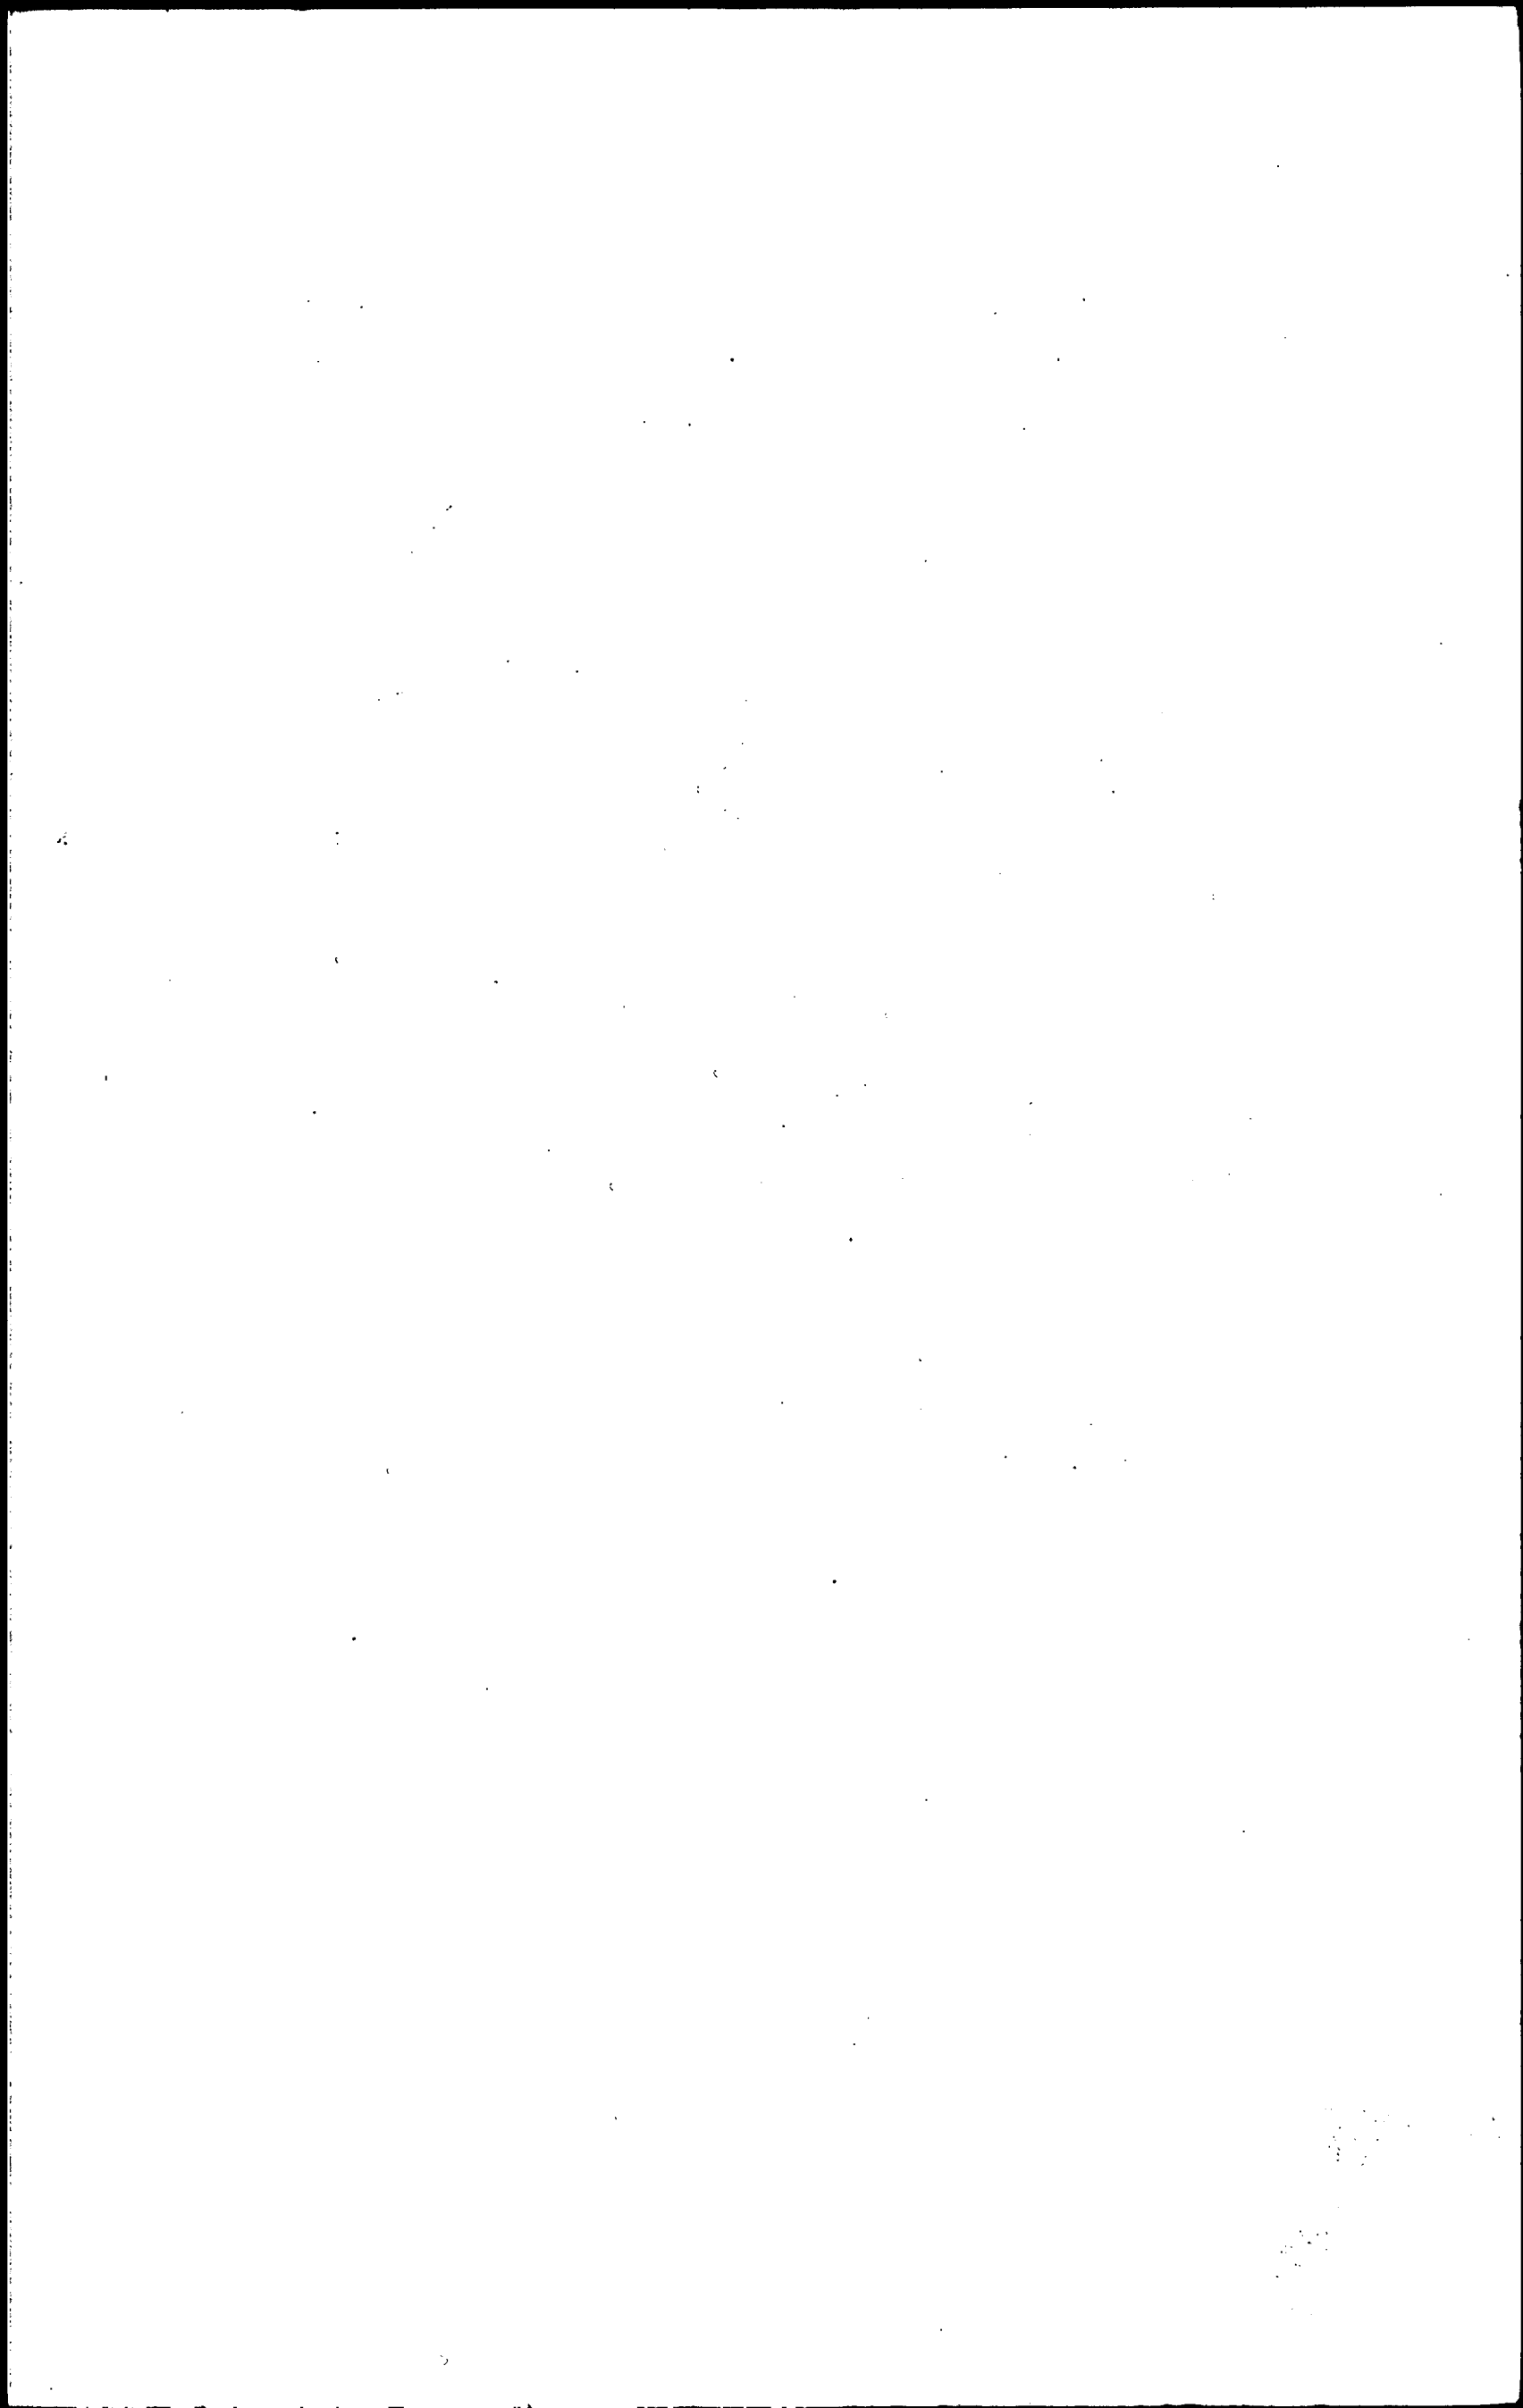

Godkänd den 17/12

Bevis

2.12.22
D.-920 19597
Inkom till
St. Landbruksstyrelsen
den 11 DEC. 1924

över verkställd avsyning av vattenavledningsarbeten enligt förordnande av Kungl. Landbruksstyrelsen den 26 juni 1924 angående det företag, som avser torrläggning av mark inom Maltving, Lövestad, Nilstorp och Nyvång i Lövestads socken av Malmöhus län. Planen fastställd den 27 oktober 1922.

Statsunderstöd:


statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 3820:- kr.,
lån av odlingslånefonden med 7660:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 februari 1923.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Vid den av undertecknad nedanskrivna dag verkställda avsyning av ovan angivna arbete, har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Lund den 29 oktober 1924.

Ernst Puggen



Stämpel en krona.

