

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 juni 1935 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 augusti 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

2*0437



Karta

över

Haglösa Gylle dikningsföretag år 1930

berörande mark till

Haglösa nr. 1 och 2 i Lilla Slågarps socken

samt

Gylle nr. 2, 8 och 11 i Haglösa socken

allt i Matmöhus län;

upprättad åren 1928-1930 av

Nils Brantefors

Distriktslantmätare

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 400 500 M.


NTN.Nr 001

M


2*0437

Nr 408 Matmöhus 2 rit

408 Haglösa 2/10

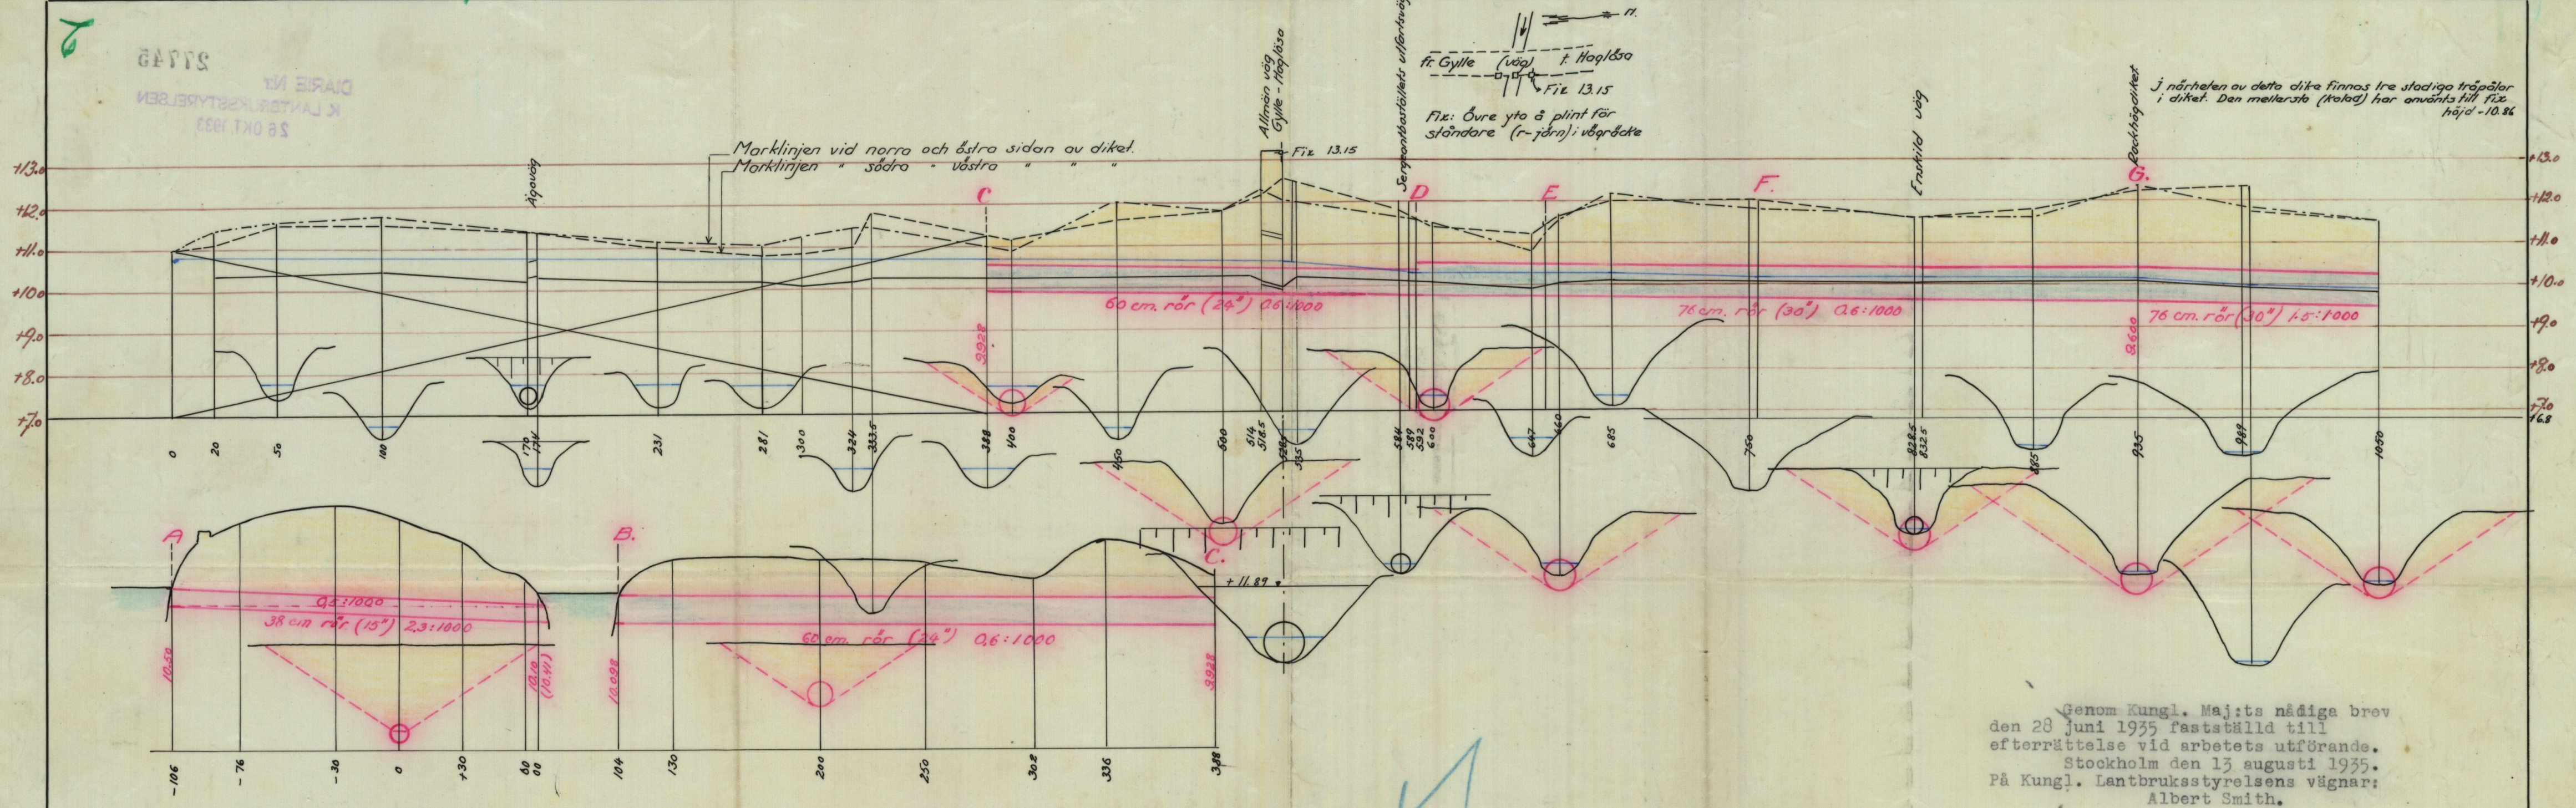


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 juni 1935 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 13 augusti 1935. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

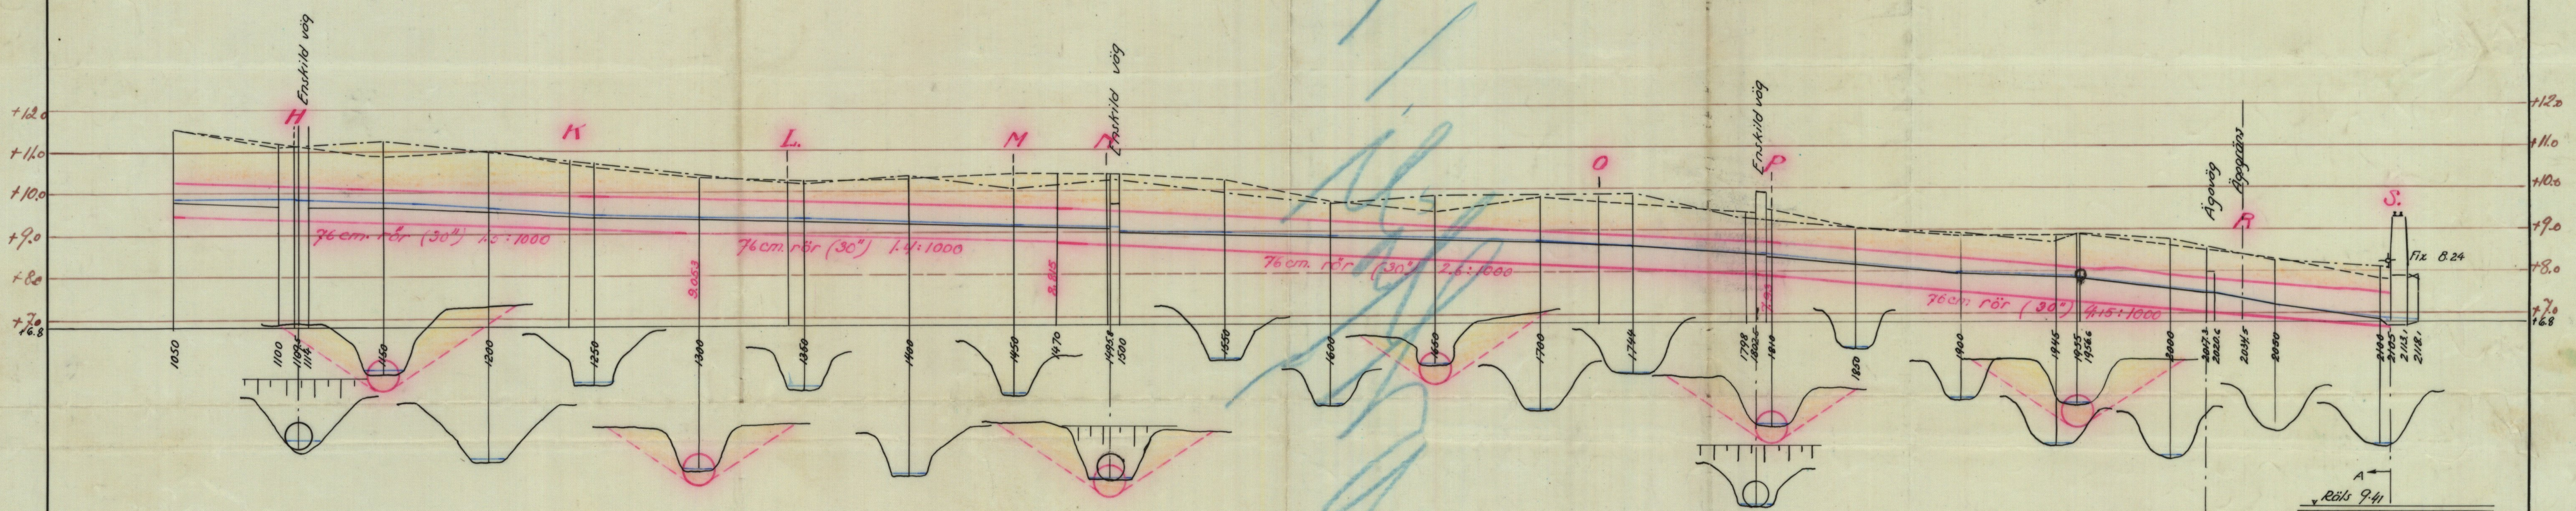

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Hälsingeborg.

Förslag
till utförande av
Haglösa-Gylle dikningsföretag år 1930
berörande mark till Haglösa nr. 1 och 2 i Lilla Slägarps socken
samt
Gylle nr. 2, 8 och 11 i Haglösa socken
allt i

Malmöhus län.
Uppmätt av 1928-1930 av
H. J. J. J.
Längdskala 1:2000
Höjdskala 1:1000

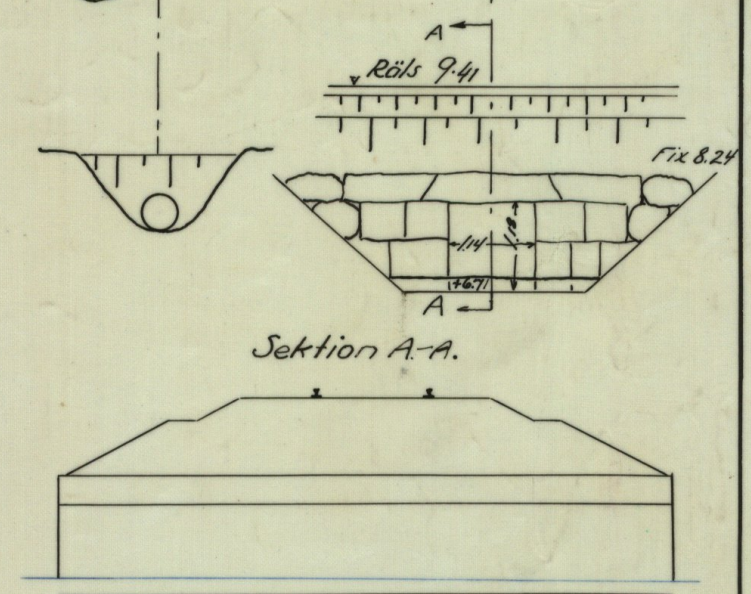

RITN. Nr. 002

M 20437

M 2*0437

Nr

DIARIE Nr 20134
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 SEP. 1935

HANDLINGAR

angående ~~avstyckning~~ från fastigheten

Haglösa-Gylle dikningsföretag år 1930.

uti Gylle o Lika Hagarpes socken, ^{var} Malmöhus län;

upprättade år 1928-1930

av

Kils Svantesson

distrikts-lantmätare.

Förrättnings-Nr

Innehåller skrivna sidor

Avskrift.

Protokoll hållet vid laga syn-
neförrättning angående företag, avseende
torrläggning av mark till hemmanen Hag-
lösa nr 1 och 2 i Lilla Slågarps socken
samt Gylle nr 2, 8 och 11 i Gylle
socken, allt i Malmöhus län.

Närvarande synemän: undertecknad Svantesson, förrättningsman,
gode männen Teoder L. Persson, Torshög pr
Gylle, och Edvard Larsson, Sofiedal.

Sedan lantmrukaren Olof Reimer den 12 juni 1928 hos läns-
styrelsen i Malmöhus län anhållit om förordnande för underteck-
nad förrättningsman att verkställa ovan omförmälda förrättning
och länsstyrelsen i anledning härav den 10 juli samma år för-
ordnat om dess företagande hade för förrättningsens påbörjande
sammanträde blivit utsatt att hållas hos Olof Reimer, Haglösa
nr 1 och 2 onsdagen den 29 augusti 1928 kl. 11 f.m.

Kungörelser angående förrättningsens företagande hade i
behörig tid översänts till pastorsämbetena i Gylle och Lilla
Slågarps socknar samt upplästs den 12 i denna månad (se bil. 1
och 2).

Underrättelse om tid och ställe för dagens sammanträde
hade i den för stämning stadgade ordning delgivits följande per-
soner:

Olof Reimer, Haglösa nr 1 och 2, Nils Andersson, Gylle nr 2 och 8, Ture Trulsson, Maglarp, delägare i Olof Larssons sterbhus, ägare av mark till Gylle nr 2 och 8, Anders Rasmusson, Gylle nr 2, Edvard Norrman, arrendator av sergeantbostället Gylle nr 11, Johan Hansson, arrendator av förenämnda, Olof Larssons sterbhus tillhöriga fastighet. (Bil. 3 - 8).

Underrättelse om innehållet i kungörelsen angående förrättningsens företagande hade i vederbörlig ordning översänts till länsstyrelsen i Malmöhus län.

Då förrättningen å utsatt tid och ställe företogs till handläggning hade tillstädeskommit följande ombud och sakägare: landsfiskalen Einar Gullstrand såsom ombud för Kungl. Maj:t och

kronan, ägare av Gylle nr 11, (bil. 9),

Olof Reimer, enl. uppgift ägare av 3/8 mtl nr 1 och 1/4 mtl nr

2 Haglösa,

Nils Andersson, enl. uppgift ägare av 2261/8192 mtl nr 2,

Ture Trulsson, ombud för Nils Olof Larssons dödsbo, enligt upp-

gift ägare av 143/8192 mtl nr 2 Gylle,

Edvard Norrman, arrendator av Gylle nr 11,

Anders Rasmusson, enligt uppgift ägare av dels 1/4, dels 679/2048

mtl nr 2 Gylle.

§:1

Det för undertecknad förrättningsman utförade förord-

andet att verkställa denna förrättning samt ansöknings-
densamma upplästes.

Se bil. A.

§:2

Anmälde gode männen, att de avlagt i gällande jorddelnings-
lag föreskrivna godemanseden.

§:3

Tillfrågades sakägarna, huruvida jäv fanns att anföras
mot någon av synemännen. Sådant anmälades icke.

Antecknades, att synemännen icke visste sig stå i jävs-
förhållande till person, som så vitt nu kunde bedömas, komme att
beröras av förrättningen.

§:4

Tillfrågades sakägarna, huruvida något laga hinder mot
förrättningens företagande fanns, Någon omständighet av beskaf-
fenhet att utgöra sådant hinder anmälades icke och var ej heller
för synemännen bekant.

§:5

Företeddes Kungl. Maj:ts och Rikets Hovrätts över Skåne
och Blekinge dom den 9 maj 1862 angående fördelning av under-
hållet m.m. av det dike, som vore föremål för denna förrättning.
Avskrift av nämnda handling bilades protokollet.

Se bil. B.

§:6

Reimer anförde följande: genom i föregående § omförmälda

dom hade underhållet av det dike, varom vid denna förrättning vore fråga, fördelats mellan träne egendomar 1) Mats Olssons av Haglösa nr 1 och 2, som numera ägdes av Olof Reimer, 2) sergeantsbeostället Gylle nr 11, 3) smeden P. Malmgrens av Gylle nr 8 samt 4) Anders Larssons av Gylle nr 8.

De under 3 och 4 omförmälda egendomarna voro nu uppdelade så, att delar av desamma innehades av sakägarna Rasmusson, Nils Andersson och Olof Larssons sterbhus. Någon laglig delning av det å berörda egendomar belöpande underhållet av ifrågavarande dike hade icke ägt rum. Då detta förs-ummades vore det ovisst mot vilken av nämnda sakägare åtgärder skulle vidtagas för dikets istandsättning. Då Reimer hade intresse av att diket underhölls på sätt i förenämnda dom stadgas anhöll han att vid förrättningen underhållet måtte fördelas mellan de Rasmusson, Andersson och Larssons sterbhus tillhöriga fastigheterna.

§:7

Norrman yrkade, att diket skulle igenläggas med rör från gränsen emellan Gylle och Haglösa. Han förklarade sig villig förena sig med sökanden för den händelse rördimensionen begränsades till 60 cm.

I vad Norrman sålunda anfört instämde Rasmusson.

Förening upprättades.

Se bil.C.

§:8

Reimer yrkade, att företaget skulle utföras på sådant

sätt att hans mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup. Norrman och Rasmusson yrkade att det skulle beredas möjlighet att torrlägga även deras mark till nämnda djup.

§:9

Då förrättningsmannen icke nu kunde yttra sig angående lämpligheten av den påyrkade maximidimensionen uppsköts förrättningen för verkställande av utredning i berörda avseende till nästkommande 12 september kl. 2.15 e.m., då den åter skulle företagas vid sammanträde i dagens sammanträdeslokal.

Vidare förekom ej.

Haglösa den 29 augusti 1928

Nils Svantesson

Förrättningsman

Edv. Larsson

Teoder L. Persson

god man

god man

Ar 1928 den 12 september.

inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Olof Reimer i Haglösa för att fortsätta förrättningen. Därvid tillstädeskommo godemännen Edvard Larsson, Sofiädal, och Olof Andersson, Kyrköpinge nr Trelleborg, sakägar/na Gullstrand, Reimer, Andersson, Norrman och Rasmusson; Uppgifter angående de fastigheter, för vilka dessa förde talan, hade antecknats i det vid sammanträdet den 29 sistlidne augusti förda protokollet.

§:10

Olof Andersson förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

Tillfrågades sakägarna huruvida jäv fanns att anföra mot bemälde syneman. Sådant anmälles icke.

§:11.

Den vid föregående sammanträde närvarande gode mannen Teoder L. Persson hade av förrättningsmannen pr telefon meddelats att han vore jävig såsom syneman vid förrättningen, enär ägorna till hans egendom voro belägna utefter förevarande dike omedelbart intill Anders Rasmussons egendom, Persson hade i sitt ställe kallat Olof Andersson.

§:12.

Före sammanträdet hade förrättningsmannen verkställt dels undersökningar angående nederbördsområdet, dels avvägning och mätning av diket jämte omkringliggande mark, dels också preliminära beräkningar av diket dimensioner m.m.. Därvid hade bland annat utrönts, att dörest ifrågavarande dike skulle ersättas med ledning av rör, dessa - åtminstone på en del av sträckan - måste ha en inre diameter av emellan 60 och 75 cm.

§:13

Sedan besiktning av diket verkställts överenskommo samtliga sakägare att förena sig med sökanden, vilken yrkade att diket skulle igenläggas med rör från nordligaste mossen å hans egendom till gränsen emellan Gyllero och Torshög. Landsfi-

skal Gullstrand ansåg sig icke böra underteckna föreningen, men anhöll att till protokollet få antecknat, att han ansåg dikets igenläggning med rör vara synnerligen önskvärd.

Den vid föregående sammanträde upprättade föreningen försågs med tillägg innehållande nyssnämnda överenskommelse.

Se bil. C.

§:14

För slutförandet av nödiga mätningar och undersökningar samt utfärdande av ytterligare kallelser uppsköts förrättningen tillsvidare.

§:15

Protokollet rörande detta sammanträde upplästes.

Vidare förekom ej.

Haglösa den 12 september 1928

Nils Svantesson

förrättningsman.

Edv. Larsson

Olof Andersson

god man

god man

År 1930 den 23 december.

Närvarande: De förut antecknade förrättningsmännen Svantesson, Larsson och Andersson samt sakägarna: landsfiskalen Einar Gullstrand, Olof Reimer, Edvard Norrman, Nils Andersson, Olander Borgström, ägare av del av Gylle 8¹¹, Lars Hansson, ägare av del av Gylle 8¹¹, Anders Rasmusson, baningenjören Axel Bengtsson för Landskrona-Lund-Trelleborgs järnvägsaktiebolag. (se bil. 13 & 14)

Kungörelser och kallelser hade utfärdats i vederbörlig ordning. (se bil. 10 och 11).

§:16

Sedan föregående sammanträde hade vederbörliga uppskattningar och värderingar verkställets. Samtliga förrättningshandlingarna hade utarbetats i fullständigt skick. Utlåandet hade uppställts och föredrogs nu.

Bil. D.

§:17

Sakägarna träffade förening angående infordrande av anbud på arbetets utförande.

Bil. E.

Landsfiskal Gullstrand hade avlägsnat sig före föreningens ingående. Lars Hansson och Olander Borgström hade ingenting att erinra mot föreningens innehåll, men ansågo sig icke hava anledning underskriva den.

§:18

Olof Reimer utsågs att emottaga och förvara företaget rörande handlingar och kartor samt erhöll i uppdrag att sammankalla sakägarna för val av styrelse.

§:19

Förrättningen förklarades avslutad.

§:20

Protokollet upplästes.

Haglösa

den 23 december 1930

Nils Svantesson

Edv. Larsson

Olof Andersson

Bil. A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härigenom anhålles vördsamt om förordnande för fil. doktor Nils Svantesson, att enligt gällande vattenlag verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Gylle och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län. Det ifrågasatta företaget är av den art, som i 7 kap. vattenlagen avses, och lär jämligt 14 kap. 4 § samma lag beröra nedan nämnda fastigheter.

3/8 mantal nr 1 och 1/4 mtl nr 2 i Haglösa, L:a Slågarps socken,

ägare undertecknad.

1/2 mantal nr 11 i Gylle, sergeantbostället, ägare Staten,

286/8192, 1975/8192 mtl nr 2, 28073/1566720, 33569/783360,

28073/522240, 65/1632, 41/3264, 89/1632, 41/3264 mtl nr 8

i Gylle, ägare Nils Andersson,

143/8192 mtl nr 2 i Gylle, ägare Nils Olof Larssons i Västra

Wemmerlöf dödsbo,

1/4, 229/1024, 221/2048 mtl nr 2 i Gylle ägare Anders Rasmusson.

Följande nyttjanderättshavare torde komma att beröras av företaget: Edvard Norrman, sergeantsbostället, Gylle, Johan

Hansson 143/8192 mtl Gylle.

Haglösa

den 12 juni 1928

Olof Reimer

Postadress: Alstad tel. 21 Fjärdingslöv

R e s o l u t i o n.

Herr fil. diktorn Nils Svantesson ^{i Malmö} förordnas härigenom

att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i
inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 10 juli 1928

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll

T. Thege

Bil. B.

Arkiv

Kongl. Majst^s och Rikets Hof Rätts öfver Skåne och Ble-
kinge Dom uti en från Skytts Härads Rätt till Kong Hof Rätten väd-
jad sak emellan Åboen Matts Olsson i Haglösa, genom Commissarien
S.F. Törnberg, kärande, samt Arrendatorn Assar Jeppsson, Smeden
P. Malmgren och Ägodelnings Rätts Ledamoten Anders Larsson i Gylle
härstädes uteblifne Svarande angående Kärandens till Härads Rät-
ten instämnda påstående att Svaranderna, af hvilka Assar Jeppsson
å arrende innehade Sergeantbostället vid Kong. Skånska Hussar Rege-
mentet Nummer 11, Gylle samt Malmgren och Assar Larsson ägde hvar
sin andel af nummer 8 derstädes, skulle åläggas att genast upp-
gräfvä och framgent underhålla ett öfver ägorna till nämnda hemman
löpande afloppsdikey för vattnets afledande från Kärandens hemman
Nummer 1 och 2 fem åttendedels mantal Haglösa, vid påföljd att ar-

betet eljest finge verkställas af Käranden på Svarandernes be-
kostnad varande jemväl ersättning fordrad för kostnaderna i må-
let så väl vid Härads Rätten som ock hos Kong. Majst^s Befall-
ningshafvande i Malmöhus län, där det förut varit anhängigt,:

Uti hvilken Sak sedan ombud för såväl Kong. Majst och Kronan som
äfven ofvannämnde Regemente blifvit hörde samt Syn å stället af
Härads Rätten företagits, dervid med biträde af Förste Landtmäta-
ren G. Gustafsson afvägning verltädlts Härads Rätten genom mot-
vädjade Domen den 26 Mars 1861 sig utlåtitt: att ehuru styrkt
blifvit, att det afloppsdikey som i enlighet med Härads Rättens
vid Syn den 17. Augusti 1824 gifna Utslag hittills ålegat Sva-
randerne att öfver deras innehafvande ägor till hemmanen Num^{ris}
11 och 8 Gylle underhålla, icke varit tillräckligt för vattnets
afledande från kärandens ägor till hemmanet Nummer 1 och 2 Hag-
lösa, utan att Käranden å sine, i sednare tider verkställde, ny-
odlingar lidit skada i följd af bristande vatten aflopp; likväl
och som det dikey Förste Landtmätaren Gustafsson, efter afväg-
ning förklarar vara för vattnets afledande från berörde åkrar er-
forderligt, vore av vida större bredd och djup, än som i 4 Ka-
pitlet 2 § Byggnings Balken sådant detta lagrum lyder genom Kong.
Förordningen den 27 Februari 1858 bestämdes, kunde käromålet ej
på annat sätt bifallas än att käranden berättigades att sjelf
låta öfver ägorna till hemmanen Nummer 11 och 8 Gylle uppgräfvay
och främdeles underhålla förrberörde dikey mot det att han till

nämnde hemmansinnehafvare för mistning av den till diket ut-
öfver hvad i ofvan åberopade Förordning stadgades utgående jord-
rymd utgåfve ersättning, som borde bestämmas af Gode män, utaf
hvilka parterne finge å hvardera sidan utse en och desse sålunda
valde tillkallade den tredje, men rättegångskostnaderne qvittera-
des emellan parterne. Deruti ändring söks. Gifven i Christian-
stad den 9 Maj 1862.

Kong. Hof Rätten har granskat handlingarna; Och emedan
ådagalagdt är, att det afloppsdike, som genom Härads Rättens
Utslag den 17 Augusti 1824 förklarats böra gå öfver ägorna till
hemmanen Nummer 11 och 8 Gylle, icke varit tillräckligt för af-
ledande af vattens från Kärändens hemmans ägor; men det icke är
visadt att Svaranderne innehafvande hemman af ifrågavarande di-
ke draga någon fördel; Ty och som innehafvarne af Nummer 11 och
8 Gylle till följd af omförmälda Utslag äro pligtige att öfver
nämnde hemmans ägor ensamma uppgräfvä och underhålla det af Hä-
rads Rätten då bestämda dike samt genom Härads Rättens i föreva-
rande rättegång meddelade, mot Svaränderne laga kraft vunna Dom
Svaränderne förklarats skyldige att af sistnämnde hemmans ägor
lemna så mycket jord, som till det af Förste Landtmätaren Gu-
stafsson föreslagna dike åtgår, mot ersättning enligt Gode Mäns
bestämmande för den jord, som till samma dike erfordras utöfver
den i 4 Kapitlet 2 § Byggninga Balken enligt dess lydelse i Kong.
Förordningen den 27. Februari 1858 omförmälte bredd, hvilken enligt

hvad af Domens öfrige innehåll synes af Härads Rätten antagits
vara bestämd till Fyra och en half alnar; Alltså och då i föreva-
rande mål fråga icke förevarit i hvad mån egaren af Nummer 15
Haglösa från hvars ägor ett afloppsdike tillstötter det ifrågava-
rande, kan vara pliktig att till uppgräfvande och underhållande
af sistberörde dike bidra samt följdaktligen uti nu instämde
tvist endast parternes inbördes rättsförhållanden utgöra före-
mål för pröfning, finner Kongl. Hof Rätten skäligen skil-
ja emellan parterna att Käranden derest han icke åtnöjes med det
afloppsdike, som genom Härads Rättens omförmälde Utslag den 17
augusti 1824 blifvit bestämdt, må, enligt hvad motvärfjade Domen
innehåller, sjelf föranstalta om dikets utvidgande till den af
Landtmätaren föreslagna bredd och djup mot utgifvande till Sva-
randerne af ofvanberörde ersättning för mistning i jord, samt
att då enligt Utslaget den 17. Augusti 1824 diket vid gränsen
emellan kärandens ägor och Nummer 11 Gylle bort vara två alnar
djupt samt i fortsättningen hafva ett därefter lämpadt erfor-
derligt djup, men det av Landtmätaren föreslagna dike vid ofvan-
berörda punkt bör innehålla Sex fot ett tum i djup och Tjugooett
fot tre tum i bredd samt i sin vidare sträckning öfver Svarander-
nes ägot hafva djup och bredd i förhållande därefter, så att,
på sätt den af Landtmätaren upprättade afvägningstabell utvisar,
föreslagna diket skulle erhålla ett djup å Nummer 11 Gylles ägor
af Fem fot fyra tum till Sju fot nio tum, å Malmgrens ägor
af sex fot två tum jemväl till Sju fot nio tum och Öfver Anders
Larssons hemman af endast Tre fot två tum till Fem fot två tum,

Svarandernes derest diket utvidgas till den af Landtmätaren
föreslagna storlek förpliktas Assar Jeppsson och Malmgren att
till två tredjedelar deltaga i underhållande af diket å den
sträcka, detsamma öfver hvarderas innehafvande ägor löper, samt
Anders Larsson att ensam underhålla den del af samma dike, som
går öfver hans hemmans ägor.

Actum Ut Supra

På Kong Hof Rättens vägnar

M. Munk af Rosensköld

/ Axel Seth

Dom i väddjad Sak emellan Åboen Matts Olsson i Haglösa, kärande
samt Arrendatorn Assar Jeppsson och Smeden P. Malmgren i Gylle
medflere, utblifne, Svarande.

Bestyrkes ex officio:

Nils Svantesson

t.f.distriktslantmätare

Bil. C.

F ö r e n i n g .

Vid sammanträde i och för laga syneförrättning angående
företag avseende torrläggning av mark till hemman hörande
till Haglösa i Lilla Slågarps socken och Gylle i Gylle socken av
Malmöhus län hava undertecknade förenat sig med sökanden om fö-
rataget så vitt det avser torrläggning av sökandens och våra
fastigheter till 1.2 meters djup.

Haglösa

den 29 augusti 1928

Edv. Normann

And. Rasmusson

Under förutsättning att diket igenlägges med rör av
högst 60 cm diameter.

Bestyrkes:

Nils Svantesson

Edv Larsson

Teoder L. Persson

Undertecknade förena sig med sökanden om företaget och
yrka, att diket igenlägges med rör från den nordligaste mossen
å Reimers egendom till gränsen emellan Gyllero och Torshög.

Haglösa den 12 september 1928

Olof Reimer

Nils Andersson

Edv Normann

Anders Rasmusson

Bestyrkes:

Nils Svantesson

Edv. Larsson

Olof Andersson

probus

Vid syneförrättning rörande företag avseende
torrläggning av mark till Haglösa 1², 1³ och 2² i
Lilla Slågarps socken samt Gylle 2³ - 5, 2⁷, 2⁸, 8⁵,
8⁶, av 8¹¹, 8¹⁷, 8¹⁸, 11¹, Fjärdingslöv 6¹ och Torshög
1¹ i Gylle socken av Skytts härad och Malmöhus län
hava synemännen avgivit följande

u t l å t a n d e

Ifrågavarande företag avser att genom fördjupning och breddning av befintligt avlopp samt även nygrävning bereda bättre torrläggning av huvudsakligast redan odlad mark i och för höjandet av dess alstringsförmåga och är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företagets utförande har ej kunnat utrönas.

Den sidlända mark, som beredes båtad av dikningen har avfattats å vid syneförrättningen genom nymätning upprättad karta. Begränsningslinjen för berörda mark har bestämts på sådant sätt att all mark belägen lägre än linjen under nuvarande förhållanden icke är torrlagd till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

I företaget ingående mark är till areal och beskaffenhet angiven i förrättningsakten närlagd "ägobeskrivnings och värderingslängd".

Markens höjdläge över antaget horisontalplan har å plan-

--kartan angivits medelst blå siffror, där enheten är metern.

Då överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning icke kunnat träffas, hava synemännen uppskattat värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande beredas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och naturliga godheten och beskaffenheten undersökts såväl beträffande matjord som alv varje ågofigur åsatts gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ågofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd. Dessa grader eller värden återfinnas i värderingslängden.

Markens nuvarande värde har ansetts vara en funktion av dels dess värde efter en fullständig torrläggning, d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet efter nämnda åtgärd, dels dess höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1,0. Den anses vara värd 100 % av dess värde såsom fullt torrlagd, d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen. Den mark däremot, som ligger så lågt, att den

nu anses värdelös har höjdlägesgraden 0,0.

Höjdlägesgradens lägsta och högsta värden äro således 0,0 och 1,0. Intervallet emellan dessa båda tal har indelats i 10 delar. Således anges höjdläget genom graderna 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 -- -- -- 0,9, 1,0.

För all den mark, som efter dikningen icke blir fullt torrlagd har reducering skett av förenämnda värde efter full torrläggning genom att multiplicera dem med torrläggningsgraderna, vilka bestämts på samma sätt som höjdlägesgraderna.

Beträffande beräkandet av båtnadsvärdena hänvisas i öfrigt till värderingslängden, varest en var delägares båtnad eller förbättringsvärde beräknats.

Företagets omfattning har bestämts med hänsyn till ansökan och de i förrättningsprotokollet intagna yrkanden ävensom resultatet av synegången. Företaget omfattar nygrävning och rörläggning av de dikessträckor som å plankartan, profilritningarna och i handlingarna betecknats med litt. A - B, B - C, C - D, D - E - F, F - G, G - H, H - K, K - L - M, M - N - O, O - P - R - S och T - E.

Vid förslagens utarbetande ha alternativa beräkningar verkställts för företagets utförande med dels täckta ledningar och dels öppna diken. Såsom av kostnadsförslaget lär framgå blir företagets utförande medelst täckta ledningar betydligt dyrare än dess utförande medelst öppna diken. Vidare framgår av

sagda kostnadsförslag att företagets utförande bliver billigast därest detsamma utföres såsom öppet avlopp med undantag för diken A - B och T - E vilka diken böra utföras medelst täckta ledningar.

I anledning härav pröva synemännen skäligen föreskriva, att företaget skall utföras såsom öppet avlopp med undantag för diken A - B och T - E vilka skola utföras medelst rörledningar, dock må sakägare som så önskar, utan ökad kostnad för övriga intressenter i företaget, även utföra andra dikesträckor än de sistnämnda medelst täckta ledningar.

På plankartan äro de föreslagna dikenas lägen utmärkta med en heldragen röd linje.

På längdprofilen äro de täckta diken betecknade med tvänne parallella röda linjer. För de alternativt beräknade öppna diken är bottenlinjen i längdprofilen betecknad med en streckad röd linje. Där sådan ej finnes sammanfaller densamma med rördikets undre linje.

Brunnar för de täckta ledningarna äro på plankartan markerade med små röda cirklar.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med förslaget vare sig detta sker med täckta ledningar eller öppna avloppsdi-
ken. De olika dikningsförslagen äro upprättade med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning

och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattensamlingsområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A 90 hektar

" B 132 "

" C 145 "

" D 210 "

" E 225 "

" F 240 "

" G 390 "

" H 405 "

" K 410 "

" L 420 "

" M 430 "

" N 440 "

" O 540 "

" P 550 "

" R 600 "

" T 10 "

Avrinningen har beräknats till 1,0 liter pr.sekund och hektar och dimensionerna beräknats med hjälp av hastighetsformeln

$$V = \frac{100 \sqrt{R}}{0,20 + \sqrt{R}} \sqrt{H}$$

Efter dessa beräkningsgrunder och med de förefintliga fallförhållandena skulle således följande rördimensioner erfordras:

för dikessträckan	A - B	38 cm.rör / 15" /
"	" B - C	60 cm. " / 24" /
"	" C - D	60 " " / 24" /
"	" D - E - F	76 " " / 30" /
"	" F - G	76 " " / 30" /
"	" G - H	76 " " / 30" /
"	" H - K	76 " " / 30" /
"	" K - L - M	76 " " / 30" /
"	" M - N - O	76 " " / 30" /
"	" O - P - R - S	76 " " / 30" /
"	" T - E	22,5 " " / 9" /

För de dikessträckor som eventuellt komma att utföras såsom

öppna är en bottenbredd av 0,3 meter med sidolutning 1:1,5 fullt tillräcklig.

Därest företaget utföres medelst täckta ledningar skall vid punkterna A, B och G anordnas intag av betong med galler samt vid punkt S trumöga av betong. Vidare skall brunnar av betong insättas å de platser, som angivits i det för den täckta ledningen upprättade alternativa kostnadsförslaget. Vid företagets eventuella utförande såsom öppet avlopp har ansetts lämpligt att å härför angivna platser

anordna rörtrummor och skola desamma utföras å de dikessträckor samt med de dimensioner som närmare framgår av förslagsakten.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Rörledningar få icke inkopplas i de vid företaget projekterade ledningarna med mindre brunnar insättas vid sammankopplingsställena.

Allmänna intressen beröras såtillvida av företaget att rörtrumma skall anordnas under allmänna vägen Gylle - Haglösa samt att grävningarna skola börja vid trumma å Landebruna - Lund - Tschelborgs statens järnvägar.

Då emellertid sistnämnda trumma är tillräckligt djupt grundlagd samt i övrigt utförd med de dimensioner som erfordras för att avbörda därstädes framrinnande vattenmängd och då vidare - bortsett från viss renovering av dike - några arbeten ej skola verkställas inom järnvägens område har ej ansetts nödigt att jämlikt bestämmelserna i kap. 10 § 52 vattenlagen insända förslaget i denna del till vederbörande distriktsförvaltning.

I enlighet med bestämmelserna i kap. 9 § 49 vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår för de öppna dikenas utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd de särskilda sakägarnas andelar därav upptagna.

avsevärda lagrum
Enligt ~~föreskrivna paragraf~~ skall även ersättning med fulla värdet gäldas för den skada och det intrång, som uppkomme

i följd av uppläggandet av vallar intill de öppna dikena, vilken ersättning av synemännen beräknats till omkring 15 % av det blivande värdet å den mark, som beräknas åtgå till upplaget.

Anledning saknades till antagande att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bli mindre, därest annat område icke ingått i samfälligheten.

På grund härav skall i enlighet med bestämmelserna i kap. 7 § 21 vattenlagen all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en dikningssamfällighet.

I enlighet med bestämmelserna i kap. 11 § 95 vattenlagen åligger det sökandena, att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen utav värdeökningen eller båtnaden och utgör denna summa i förevarande fall 16 kronor 53 öre.

Jämlikt föreskrifterna i kap. 10 § 62 vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att därest sökandena vilja fullfölja sin talan företaget skall utföras i överensstämmelse med ovan skrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profil- och sektionsskissar;

att företaget må påbörjas så snart denna förväntning vunnit laga kraft och skall vara bragt till slut inom fyra år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än även framtida underhål-
let av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med
hithörande förslag skall av delägarna gäldas samfällt och
återfinnas varje sakägares deltagningsprocent i kostnadsför-
delningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av
anbud överlämnas till utförande åt den minst bjudande, vilken
därtill prövas lämplig; med denna skall kontrakt upprättas
i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande samt därtill
hörande ritningar och handlingar; entreprenören bör kunna
ställa godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesjorden vid öppna avloppssträckor ej får
läggas närmare dikeskanterna än 0,6 meter och ej i samman-
hängande strängar utan med öppningar där så erfordras för yt-
vattnets fria avlopp;

att där dike går ⁱ rågång skall det upptagas till lika del å bägge
sider, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å var-

*je; intill järnvägen ni jord ej läggas å järnvägs-
kanterna;*

att årliga rensningar skola verkställas när så kräves;

att eventuella träd intill rörsträngen skola borttagas eller ock
rörledningen därstädes väl cementeras i och omkring fogarna;

att vid grävnings- eller rensningsarbete så mycket vatten ej på
en gång får uppdämmas eller fransläppas att fara för över-

svämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas förr än undertecknad förrättningsman eller vederbörande lantbruksingenjör besiktigt och godkänt desamma;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av någon utav förenämnda tjänstemän;

att företagets benämning skall vara " Haglösa - Gylle dikningsföretag år 1930 ".

att förrättningskostnaden skall gäldas efter deltagningsprocenten, men nu om så erfordras förskötteras av sökandena.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning

eller med denna synemännens utlåtande ingiwe inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där för, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingiwas i tre exemplar.

Haglösa den 23 december 1930.

Nils Gustafsson
Eds. Larsson *Olof Andersson*

Bil. E.

F ö r e n i n g.

angående "Haglösa - Gylle dikningsföretag år 1930" i Gylle och Slågarps socknar i Malmöhus län; upprättad år 1930.

Vid sammanträde denna dag hava vi överenskommit, att då arbetet skall utbjudas på entreprenad, detta skall ske på sådant sätt, att ^{av} anbudet omedelbart skall framgå den på varje sakägare belöpande merkostnaden, därest det öppna diket igenlägges med läckt å större eller mindre del av dikessträckan. Förrättningsmannen skall uppsätta i anledning härav erforderliga handlingar vid anbudens infordrande.

Haglösa den 23 december 1930

Olof Reimer

Edv Normann

Anders Rasmusson

Nils Andersson

Bil. 1.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Gylle och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län, kommer sammanträde för förrättningens påbörjande att hållas hos Olof Reimer, Haglösa nr 2, onsdagen den 29 augusti 1928 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes kunna angå fastigheterna Haglösa nr 1 och 2 i Lilla Slågarps socken, Gylle nr 2, 8 och 11 i Gylle socken jämte de delar, vari samtliga nämnda fastigheter numera äro uppdelade, samt från desamma avsöndrade lägenheter allt i Malmöhus län.

Limhamn den 10 augusti 1928

Nils Svantesson

Uppläst i Gylle kyrka sönd. d. 12 aug. 1928 betygar

N. Hansén

Kyrkoadjunkt

Bil. 2.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Gylle och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län, kommer sammanträde för förrättningens påbörjande att hållas hos Olof Reimer, Haglösa nr 2, onsdagen den 29 augusti 1928 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes kunna angå fastigheterna Haglösa

nr 1 och 2 i Lilla Slågarps socken, Gylle nr 2, 8 och 11 i Gylle socken jämte de delar, vari samtliga nämnda fastigheter numera äro uppdelade, samt från desamma avsöndrade lägenheter, allt i Malmöhus län.

Limhamn den 10 augusti 1928

Nils Svantesson

Kungörelsen uppläst i Lilla Slågarps kyrka söndagen den 12 aug. 1928 betygar

Magnus Frennby

p.l.

Bil. 3.

Att undertecknad denna dag underrättats om att sammantråde för påbörjande av laga syneförrättning för torrläggning av mark till hemmanen Haglösa nr 1 och 2 inom Lilla Slågarps socken, Gylle nr 2, 8 och 11 i Gylle socken allt i Malmöhus län, kommer att hållas hos Olof Reimer, Haglösa nr 1 och 2, onsdagen den 29 augusti 1928 kl. 11 f.m. erkännes.

Haglösa den 19 aug. 1928

Olof Reimer

Bestyrkes:

N. Kristensson

Stämmingsman

Bil. 4.

Att undertecknad denna dag underrättats om att sammantråde för påbörjande av laga syneförrättning för torrläggning av mark till hemmanen Haglösa nr 1 och 2 inom Lilla Slågarps socken,

Gylle nr 2, 8 och 11 i Gylle socken allt i Malmöhus län, kommer att hållas hos Olof Reimer, Haglösa nr 1 och 2, onsdagen den 29 augusti 1928 kl. 11 f.m. erkännes.

Gylle den 16 aug. 1928

Nils Andersson

Bestyrkes:

A. Cronqvist

Stämmingsman

t.f. landsfiskal i Hvellinge d^t.

Bil. 5.

Att undertecknad denna dag underrättats om att sammanträde för påbörjande av laga syneförrättning för torrläggning av mark till hemmanen Haglösa nr 1 och 2 inom Lilla Slågarps socken, Gylle nr 2, 8 och 11 i Gylle socken allt i Malmöhus län, kommer att hållas hos Olof Reimer, Haglösa nr 1 och 2, onsdagen den 29 augusti 1928 kl. 11 f.m. erkännes.

Maglarp den 16 aug. 1928

Ture Trulsson

för Olof Larssons sterbhus

Bestyrkes:

A. Cronqvist

Stämmingsman

t.f. landsfiskal i Hvellinge d^t

Bil. 6.

Att undertecknad denna dag underrättats om att sammanträde för påbörjande av laga syneförrättning för torrläggning av mark till hemmanen Haglösa nr 1 och 2 inom Lilla Slågarps socken, Gylle nr 2, 8 och 11 i Gylle socken allt i Malmöhus län,

kommer att hållas hos Olof Reimer, Haglösa nr 1 och 2, onsdagen
den 29 augusti 1928 kl. 11 f.m. erkännes.

Gylle den 16 aug. 1928

And. Rasmusson

Bestyrkes:

A. Cronqvist

Stämningsman

t.f. landsfiskal i Hvellinge dt

Bil. 7.

Att undertecknad denna dag underrättats om att samman-
träde för påbörjande av laga syneförrättning för torrläggning av
mark till hemmanen Haglösa nr 1 och 2 inom Lilla Slågarps socken,
Gylle nr 2, 8 och 11 i Gylle socken allt i Malmöhus län, kommer
att hållas hos Olof Reimer, Haglösa nr 1 och 2, onsdagen den 29
augusti 1928 kl. 11 f.m. erkännes.

Gylle den 16 aug. 1928

Edv. Normann

Bestyrkes:

A. Cronqvist

Stämningsman

t.f. landsfiskal i Hvellinge dt

Bil. 8.

Att undertecknad denna dag underrättats om att
sammanträde för påbörjande av laga syneförrättning för torrlägg-
ning av mark till hemmanen Haglösa nr 1 och 2 inom Lilla Slågarps
socken, Gylle nr 2, 8 och 11 i Gylle socken allt i Malmöhus län,

kommer att hållas hos Olof Reimer, Haglösa nr 1 och 2, onsdagen
den 29 augusti 1928 kl. 11 f.m. erkännes.

Gylle den 16 aug. 1928

Johan Hansson

Bestyrkes:

A. Cronqvist

Stämningsman

t.f. landsfiskal i Hvellinge d^t

Bil. 9.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrätt-
ning för torrläggning av mark inom Gylle och Lilla Slågarps
socknar, har sammanträde för förrättnings påbörjande blivit
utsatt att hållas hos Olof Reimer, Haglösa nr 2 onsdagen den
29 augusti 1928 kl. 11 f.m.

Enligt uppgift kommer företaget att beröra regements-
bostället Gylle nr 11 i Gylle socken.

I anledning härav får jag, jämlikt 10 kap. 41 § vat-
tenlagen värdsamt underrätta om berörda sammanträde.

Limhamn den 10 augusti 1928

Nils Svantesson

Till

landsfiskalen i Svedala distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att
vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträdet och vid

de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under
förrättningens fortgång, bevaka Kungl. Maj:ts och kronans rätt
och bästa beträffande kronoegendomen 1/2 mantal Gylle n:r 11 i
Gylle socken. Rapport i ärendet, vilken bör innehålla uttalande
från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för
kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan blir satt i till-
fälle att eventuellt klandra förrättningen. Malmö i landskonto-
ret den 13 augusti 1928.

F. Ramel

Sven Wiegert

Bil. 10.

K u n g ö r e l s e .

I och för fortsättande av syneförrättning för torrlägg-
ning av mark inom Gylle och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län,
kommer sammanträde att hållas hos Olof Reimer, Haglösa nr 2, tis-
dagen den 23 december 1930 kl. 9.30 f.m., då vederbörande sak-
ägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes kunna angå fastigheterna Haglösa nr 1
och 2 i Lilla Slågarps socken, Gylle nr 2, 8 och 11 i Gylle socken
jämfte de delar, vari samtliga nämnda fastigheter numera äro upp-
delade, samt från desamma avsöndrade lägenheter, allt i Malmö-
hus län.

Stockholm den 4 december 1930

Nils Svantesson

Distriktslantmätare

Förestående kungörelse är uppläst i Gylle kyrka sönd. d.

7 december 1930. betygar

K. Hansén, p.l.

Bil. 11.

K u n g ö r e l s e .

I och för fortsättande av syneförrättning för torrläggning av mark inom Gylle och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län, kommer sammanträde att hållas hos Olof Reimer, Haglösa nr 2 tisdagen den 23 december 1930 kl. 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes kunna angå fastigheterna Haglösa nr 1 och 2 i Lilla Slågarps socken, Gylle nr 2, 8 och 11 i Gylle socken jämte de delar, vari samtliga nämnda fastigheter numera äro uppdelade, samt från desamma avsåndrade lägenheter, allt i Malmöhus län.

Stockholm den 4 december 1930

Nils Svantesson

Distriktslantmätare

Ovanstående kungörelse uppläst i L. Slågarps kyrka sönd. den 7 dec. 1930 betygar Lilla Slågarp den 8 dec. 1930

hansén Magnus Frennby, p.l.

Bil. 12.

Skiftesgodemannen Olof Andersson, Kyrkoköpinge, Trelleborg

" Edvard Larsson, Sofiedal, Alstad

Lantbrukaren Olof Reimer, Haglösa, Fjärdingslöv

Landsfiskalen i Svedala distrikt, Svedala.

Lund - Trelleborgs järnväg, Fjärdingslöv,

Lund - Trelleborgs järnväg, Lund,

Per Torell, Rockhög pr Alstad,

Nils Andersson, Gylle pr Fjärdingslöv

Johan Hansson, Fridhem, Fjärdingslöv

Ture Trulsson, Maglarp pr Trelleborg

Skräddaren Olander Borgström, Gylle pr Fjärdingslöv

Hem.äg. Lars Hansson, Gylle pr Fjärdingslöv

Teodor Persson, Torshög, Fjärdingslöv

Anders Rasmusson, Gylle pr Fjärdingslöv

Edvard Norrman, Gylle boställe, Fjärdingslöv.

15 st rek. 5:25 kvitteras

Marieholm den 8/12 -30

Joh. Dahlqvist

Bil. 13.

Fullmakt för baningenjören Axel Bengtsson att vid fortsatt syneförrättning i Haglösa den 29 december 1930 för torrläggning av mark inom Gylle och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län föra Landskrona-Lund-Trelleborgs Järnvägs Aktiebolags talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Lund den 22 december 1930

för Landskrona-Lund-Trelleborgs Järnvägs

Aktiebolag

Oscar Heyden

Ägobeskrivnings-

och

värderingslängd.

Ä g o b e s k r i v n i n g s - o c h

Ägo- figu- rer- nas num- mer.	Hemmanets nummer och namn, delägares namn samt ägobeskrivning m.m.	A r e a l					
		Åker			Annan mark		
		har	ar	m ²	har	ar	m ²
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<u>Haglösa 1², Olof Reimer.</u>						
1	Åker, lermylla på lerbtn.		23	30			
2	d:o " " "		40	40			
3	d:o " " "		61	20			
4	d:o , torvjord		56	70			
5	d:o , djup lerm. på god lerbtn.		17	40			
6	d:o , lermylla på lerbtn.		49	20			
7	d:o , grusm. på lerbl. grusetn.		17	80			
8	Äng , lermylla på lerbtn.					4	00
9	d:o " " "					15	60
10	Impediment / 0,3170 har/						
11	Åker, djup lerm. på god lerbtn.		13	30			
12	d:o , " " " " "		50	80			
13	d:o , lermylla på lerbtn.		36	40			
14	Äng , " " "					10	10
15	Markväg, " " "					7	50
16	Åker, " " "		35	00			
17	d:o , " " "		40	10			
	Överföres						

v ä r d e r i n g s l ä n g d.

Värde pr.har vid fullst. torr- lägg- ning	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- rings- värde	
	Höjd- lä- ges- grad	Värde pr. har	Värdet utgör		Torr- lägg- nings- grad	Värde pr. har	Värdet utgör		kr	öre
	kr	kr	kr	öre		kr	kr	öre		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2500	0,7	1730	407	75	0,9	2250	524	25	116	50
2500	0,7	1750	707	00	1,0	2500	1010	00	303	00
2500	0,5	1250	765	00	0,7	1750	1071	00	306	00
2200	0,7	1540	873	18	0,9	1980	1122	66	249	48
3000	0,5	1500	261	00	0,8	2400	417	60	156	60
2500	0,7	1750	861	00	1,0	2500	1230	00	369	00
2200	0,7	1540	274	12	1,0	2200	391	60	117	48
2500	0,4	1000	40	00	0,7	1750	70	00	30	00
2500	0,3	750	117	00	0,5	1250	195	00	78	00
3000	0,8	2400	319	20	1,0	3000	399	00	79	80
3000	0,6	1800	914	40	0,9	2700	1371	60	457	20
2500	0,6	1500	546	00	0,9	2250	819	00	273	00
2500	0,3	750	75	75	0,5	1150	126	25	50	50
2500	0,6	1500	112	50	0,9	2250	168	75	56	25
2500	0,7	1750	612	50	1,0	2500	875	00	262	50
2500	0,6	1500	601	50	0,9	2250	902	25	300	75

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Överfört						
18	Åker, torvjord		36	50			
18 a	d:o, svartmylla på lerbtn.		20	20			
19	Markväg, " " "					1	60
20	Åker, " " "		35	80			
21	d:o, lermylla på lerbtn.		22	00			
22	d:o, " " "		17	40			
23	Äng, " " "					16	50
24	Impediment / 0,1280 har/						
25	Åker, lermylla på lerbtn.		61	70			
26	d:o, " " "		51	60			
27	d:o, " " "		19	90			
	<u>Summa</u>		7	06	70		99 80
	<u>Haglösa 1³.2². Olof Reimer</u>						
29	Åker, svartmylla på sandbl.btn.		20	70			
30	Markväg, " " "					2	70
31	Åker, " " "		45	20			
32	Äng, " " "					14	40
33	d:o, " " "					3	70
34	Impediment / 0,3780 /						
35	Åker, svartmylla på sandbl.btn.		31	70			
	Överföres						

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2000	0,7	1400	511	00	1,0	2000	730	00	219	00	
2200	0,7	1540	311	08	1,0	2200	444	40	133	32	
2200	0,7	1540	24	64	1,0	2200	35	20	10	56	
2200	0,7	1540	551	32	1,0	2200	787	60	236	28	
2500	0,9	2250	495	00	1,0	2500	550	00	55	00	
2500	0,7	1750	304	50	1,0	2500	435	00	130	50	
2500	0,3	750	123	75	0,9	2250	371,25		247	50	
2500	0,7	1750	1079	75	1,0	2500	1542	50	462	75	
2500	0,7	1750	903	00	1,0	2500	1290	00	387	00	
2500	0,5	1250	248	75	1,0	2500	497	50	248	75	
			12040	69			17377	41	5336	72	
2200	0,8	1760	364	32	1,0	2200	455	40	91	08	
2200	0,8	1760	47	52	1,0	2200	59	40	11	88	
2200	0,7	1540	696	08	1,0	2200	994	40	298	32	
2200	0,2	440	63	36	0,7	1540	221	76	158	40	
2200	0,2	440	16	28	0,7	1540	56	98	40	70	
2200	0,7	1540	488	18	1,0	2200	697	40	209	22	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Överfört						
36	Åker, lerbl. sand på grusbtn.		30	60			
37	d:o, " " " "		46	10			
38	d:o, " " " "		29	00			
39	d:o, " " " "		42	70			
40	d:o, lermylla på lerbtn.		55	40			
41	d:o, " " " "		25	40			
42	d:o, " " " "		53	20			
43	d:o, " " " "		43	40			
44	d:o, " " " "		43	10			
45	d:o, " " " "		66	60			
46	d:o, " " " "		27	60			
47	d:o, " " " "		21	90			
48	d:o, " " " "		20	10			
49	d:o, " " " "		27	30			
50	d:o, svartmylla på kalkrik lerbtn.		5	80			
51	d:o, " " " "	1	04	10			
52	d:o, lermylla på lerbtn.		18	40			
53	d:o, " " " "		16	70			
54	d:o, " " " "		4	60			
55	d:o, " " " "		5	60			
Summa			7	85	20	20	80

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2200	0,6	1320	403	92	1,0	2200	673	20	269	28
2200	0,4	880	405	68	0,9	1980	912	78	507	10
2200	0,7	1540	446	60	1,0	2200	638	00	191	40
2200	0,5	1100	469	70	1,0	2200	939	40	469	70
2500	0,7	1750	969	50	1,0	2500	1385	00	415	50
2200	0,7	1540	391	16	1,0	2200	558	80	167	64
2500	0,5	1250	665	00	1,0	2500	1330	00	665	00
2500	0,4	1000	434	00	0,9	2250	976	50	542	50
2200	0,5	1100	474	10	1,0	2200	948	20	474	10
2500	0,5	1250	832	50	1,0	2500	1665	00	832	50
2500	0,8	2000	552	00	1,0	2500	690	00	138	00
2200	0,7	1540	337	26	1,0	2200	481	80	144	54
2200	0,7	1540	309	54	1,0	2200	442	20	132	66
2500	0,6	1500	409	50	1,0	2500	682	50	273	00
2500	0,7	1750	101	50	1,0	2500	145	00	43	50
2200	0,8	1760	1832	16	1,0	2200	2290	20	458	04
3000	0,8	2400	441	60	1,0	3000	552	00	110	40
3000	0,9	2700	450	90	1,0	3000	501	00	50	10
3000	0,9	2700	124	20	1,0	3000	138	00	13	80
3000	0,9	2700	151	20	1,0	3000	168	00	16	80

11877 76

18602 92

6725 16

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Gylle 11¹/Sergentboställe</u>						
	<u>Kungl. Maj:it och Kronan arr:Edv. Norman</u>						
56	Åker, lernylla på lerbtn.		19	50			
57	d:o , " " "		34	10			
58	d:o , " " "		16	80			
59	d:o , lernylla på kalkbl. lerbtn.		1	70			
	<u>S u m m a</u>		72	10			
	<u>Gylle av 8¹¹ Olander Borgström</u>						
60 a	Åker, svartmylla på lerbtn.		9	50			
60 b	<u>Gylle av 8¹¹ Lars Hansson</u> d:o, svartmylla på lerbtn.		3	50			
60 c	d:o, lernylla på kalkbl. lerbtn.		3	00			
	<u>S u m m a</u>		16	10			
	<u>Gylle 8⁵ Nils Andersson</u>						
61	Åker, lerblandad sandjord		2	00			
61 a	d:o , " "			40			
	<u>S u m m a</u>		2	40			
	<u>Gylle 8⁶ Nils Andersson</u>						
62	Åker, lerblandad sandjord			70			
62 a	Impediment / 0,0030 har./						
	<u>S u m m a</u>			70			
	<u>Gylle 8¹⁷ Nils Andersson</u> <i>Olof Larssons sterkhus</i>						
63	Åker, lernylla på grusbl. lerbtn.		12	30			
64	d:o , " " " "		41	30			
	<u>S u m m a</u>		53	80			

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3000	0,9	2700	526 50	1,0	3000	585 00	58 50			
3000	0,7	2100	716 10	1,0	3000	1023 00	306 90			
3000	0,7	2100	352 80	1,0	3000	504 00	151 20			
3000	0,9	2700	45 90	1,0	3000	51 00	5 10			
			1641 30			2163 00	521 70			
3000	0,8	2400	228 00	1,0	3000	285 00	57 00			
3000	0,8	2400	80 40	1,0	3000	102 00	21 60			
3000	0,9	2700	81 00	1,0	3000	90 00	9 00			
			389 40			477 00	87 60			
3000	0,9	2700	54 00	1,0	3000	60 00	6 00			
			54 00			60 00	6 00			
3000	0,9	2700	18 90	1,0	3000	21 00	2 10			
			18 90			21 00	2 10			
3000	0,8	2400	295 20	1,0	3000	369 00	73 80			
3000	0,8	2400	996 00	1,0	3000	1245 00	249 00			
			1291 20			1614 00	322 80			

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Gylle 2¹⁸. Nils Andersson</u>						
65	Åker, lernylla på grusbl. lerbtn.		04	20			
66	d:o, " " " "		13	70			
	<u>S u m m a</u>		17	90			
	<u>Gylle 2⁷. Nils Andersson</u> <i>Hof Larssons storbhus</i>						
69	Åker, mylla på lerbtn.		39	70			
	<u>S u m m a</u>		39	70			
	<u>Gylle 2⁸. Nils Andersson</u>						
70	Åker, mylla på lerbtn.		32	20			
	<u>S u m m a</u>		32	20			
	<u>Gylle 2⁵. Nils Andersson</u>						
71	Åker, svartmylla på kalkbl. lera		01	30			
72	d:o, mylla på lera		48	00			
73	d:o, " " "		15	40			
74	d:o, " " "		47	20			
75	d:o, " " sandbl. lera		18	70			
76	d:o, " " " "		35	00			
77	d:o, " " " "		14	30			
	<u>S u m m a</u>		2	00	40		
	<u>Gylle 2⁴. Anders Rasmussen</u>						
78	Åker, mylla på sandbl. lera		21	10			
79	d:o, " " " "		05	70			
80	d:o, " " " "		45	00			
	<u>Överföres</u>						

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3000	0,9	2700	113 40		1,0	3000	126 00		12 60	
3000	0,9	2700	369 90		1,0	3000	411 00		41 10	
			483 30				537 00		53 70	
3000	0,7	2100	833 70		1,0	3000	1191 00		357 30	
			833 70				1191 00		357 30	
3000	0,9	2700	869 40		1,0	3000	966 00		96 60	
			869 40				966 00		96 60	
3000	0,9	2700	40 50		1,0	3000	45 00		4 50	
3000	0,7	2100	1008 00		1,0	3000	1440 00		432 00	
3000	0,9	2700	415 80		1,0	3000	462 00		46 20	
3000	0,8	2400	1132 80		1,0	3000	1416 00		283 20	
3000	0,7	2100	392 70		1,0	3000	561 00		168 30	
3000	0,9	2700	1485 00		1,0	3000	1650 00		165 00	
3000	0,9	2700	394 20		1,0	3000	438 00		43 80	
			4869 00				6012 00		1143 00	
3000	0,7	2100	443 10		1,0	3000	633 00		189 90	
3000	0,7	2100	119 70		1,0	3000	171 00		51 30	
3000	0,6	1800	810 00		1,0	3000	1350 00		540 00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Överfört						
81	Åker, mylla på sandbl. lera		05	80			
	<u>S u m m a</u>		77	60			
	<u>Gylle 2³. Anders Rasmussen</u>						
82	Åker, mylla på sandbl. lera		11	30			
83	d:o , " " " "		13	80			
84	Impediment / 0,0250 har /						
85	Åker, lerbl. lera och sand		09	10			
86	d:o , " " " "		29	70			
87	d:o , lermylla på grusbl. lerbtu.		26	00			
88	d:o , " " " "		14	50			
89	d:o , " " " "		33	00			
90	d:o , " " " "		15	20			
	<u>S u m m a</u>	1	54	90			
	<u>S a m m a n</u>						
	Haglusa 1 ² Olof Reimer	7	06	70		99	80
	d:o 1 ³ , 2 ² Olof Reimer	7	85	20		20	80
	Gylle 11 ¹ /Sergeantboställe/						
	Kungl. Maj:t och Kronan arr: Edv. Norman		72	10			
	Gylle av S ¹¹ Olander Bergström		09	50			
	Överföres	15	73	50	1	20	60

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3000	0,8	2400	139 20	1,0	3000	174 00	34 80			
			1512 00			2328 00	816 00			
3000	0,7	2100	237 20	1,0	3000	339 00	101 70			
3000	0,8	2400	331 20	1,0	3000	414 00	82 80			
3000	0,8	2400	218 40	1,0	3000	273 00	54 60			
3000	0,8	2400	712 80	1,0	3000	891 00	178 20			
3000	0,8	2400	624 00	1,0	3000	780 00	156 00			
3000	0,9	2700	391 50	1,0	3000	435 00	43 50			
3000	0,8	2400	792 00	1,0	3000	990 00	198 00			
3000	0,9	2700	419 40	1,0	3000	456 00	45 60			
			3717 60			4578 00	860 40			
	D	R	A	G.						
			12040 69			17377 41	5336 72			
			11877 76			18602 92	6725 16			
			1641 30			2163 00	521 70			
			228 00			285 00	57 00			
			25787 75			38428 33	12640 58			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Överfört	15	73	50	1	20	60
Gylle av 8 ¹¹	Lars Hansson		06	60			
d:o	8 ⁵ Nils Andersson		02	40			
d:o	8 ⁶ d:o d:o			70			
d:o	8 ¹⁷ <i>Nils Olof Larssons storbhus</i> ~~d:o d:o~~		53	80			
d:o	8 ¹⁸ <i>Nils Andersson</i> ~~d:o d:o~~		17	90			
d:o	2 ⁷ <i>Nils Olof Larssons storbhus</i> ~~d:o d:o~~		39	70			
d:o	2 ⁸ <i>Nils Andersson</i> ~~d:o d:o~~		32	20			
d:o	2 ⁵ d:o d:o	2	00	40			
d:o	2 ⁴ Anders Rasmussen		77	60			
d:o	2 ³ d:o d:o	1	54	90			
	<u>S u m m a</u>	21	59	70	1	20	60


9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			25787	75			38428	33	12640	58
			161	40			192	00	30	60
			54	00			60	00	6	00
			18	90			21	00	2	10
			1291	20			1614	00	322	80
			483	30			537	00	53	70
			833	70			1191	00	357	30
			869	40			966	00	96	60
			4869	00			6012	00	1143	00
			1512	00			2328	00	816	00
			3717	60			4578	00	860	40
			39598	25			55927	33	16329	08

Haglösa den 23 december 1930.

Nils Granthesson

Edv. Larsson

Olof Andersson

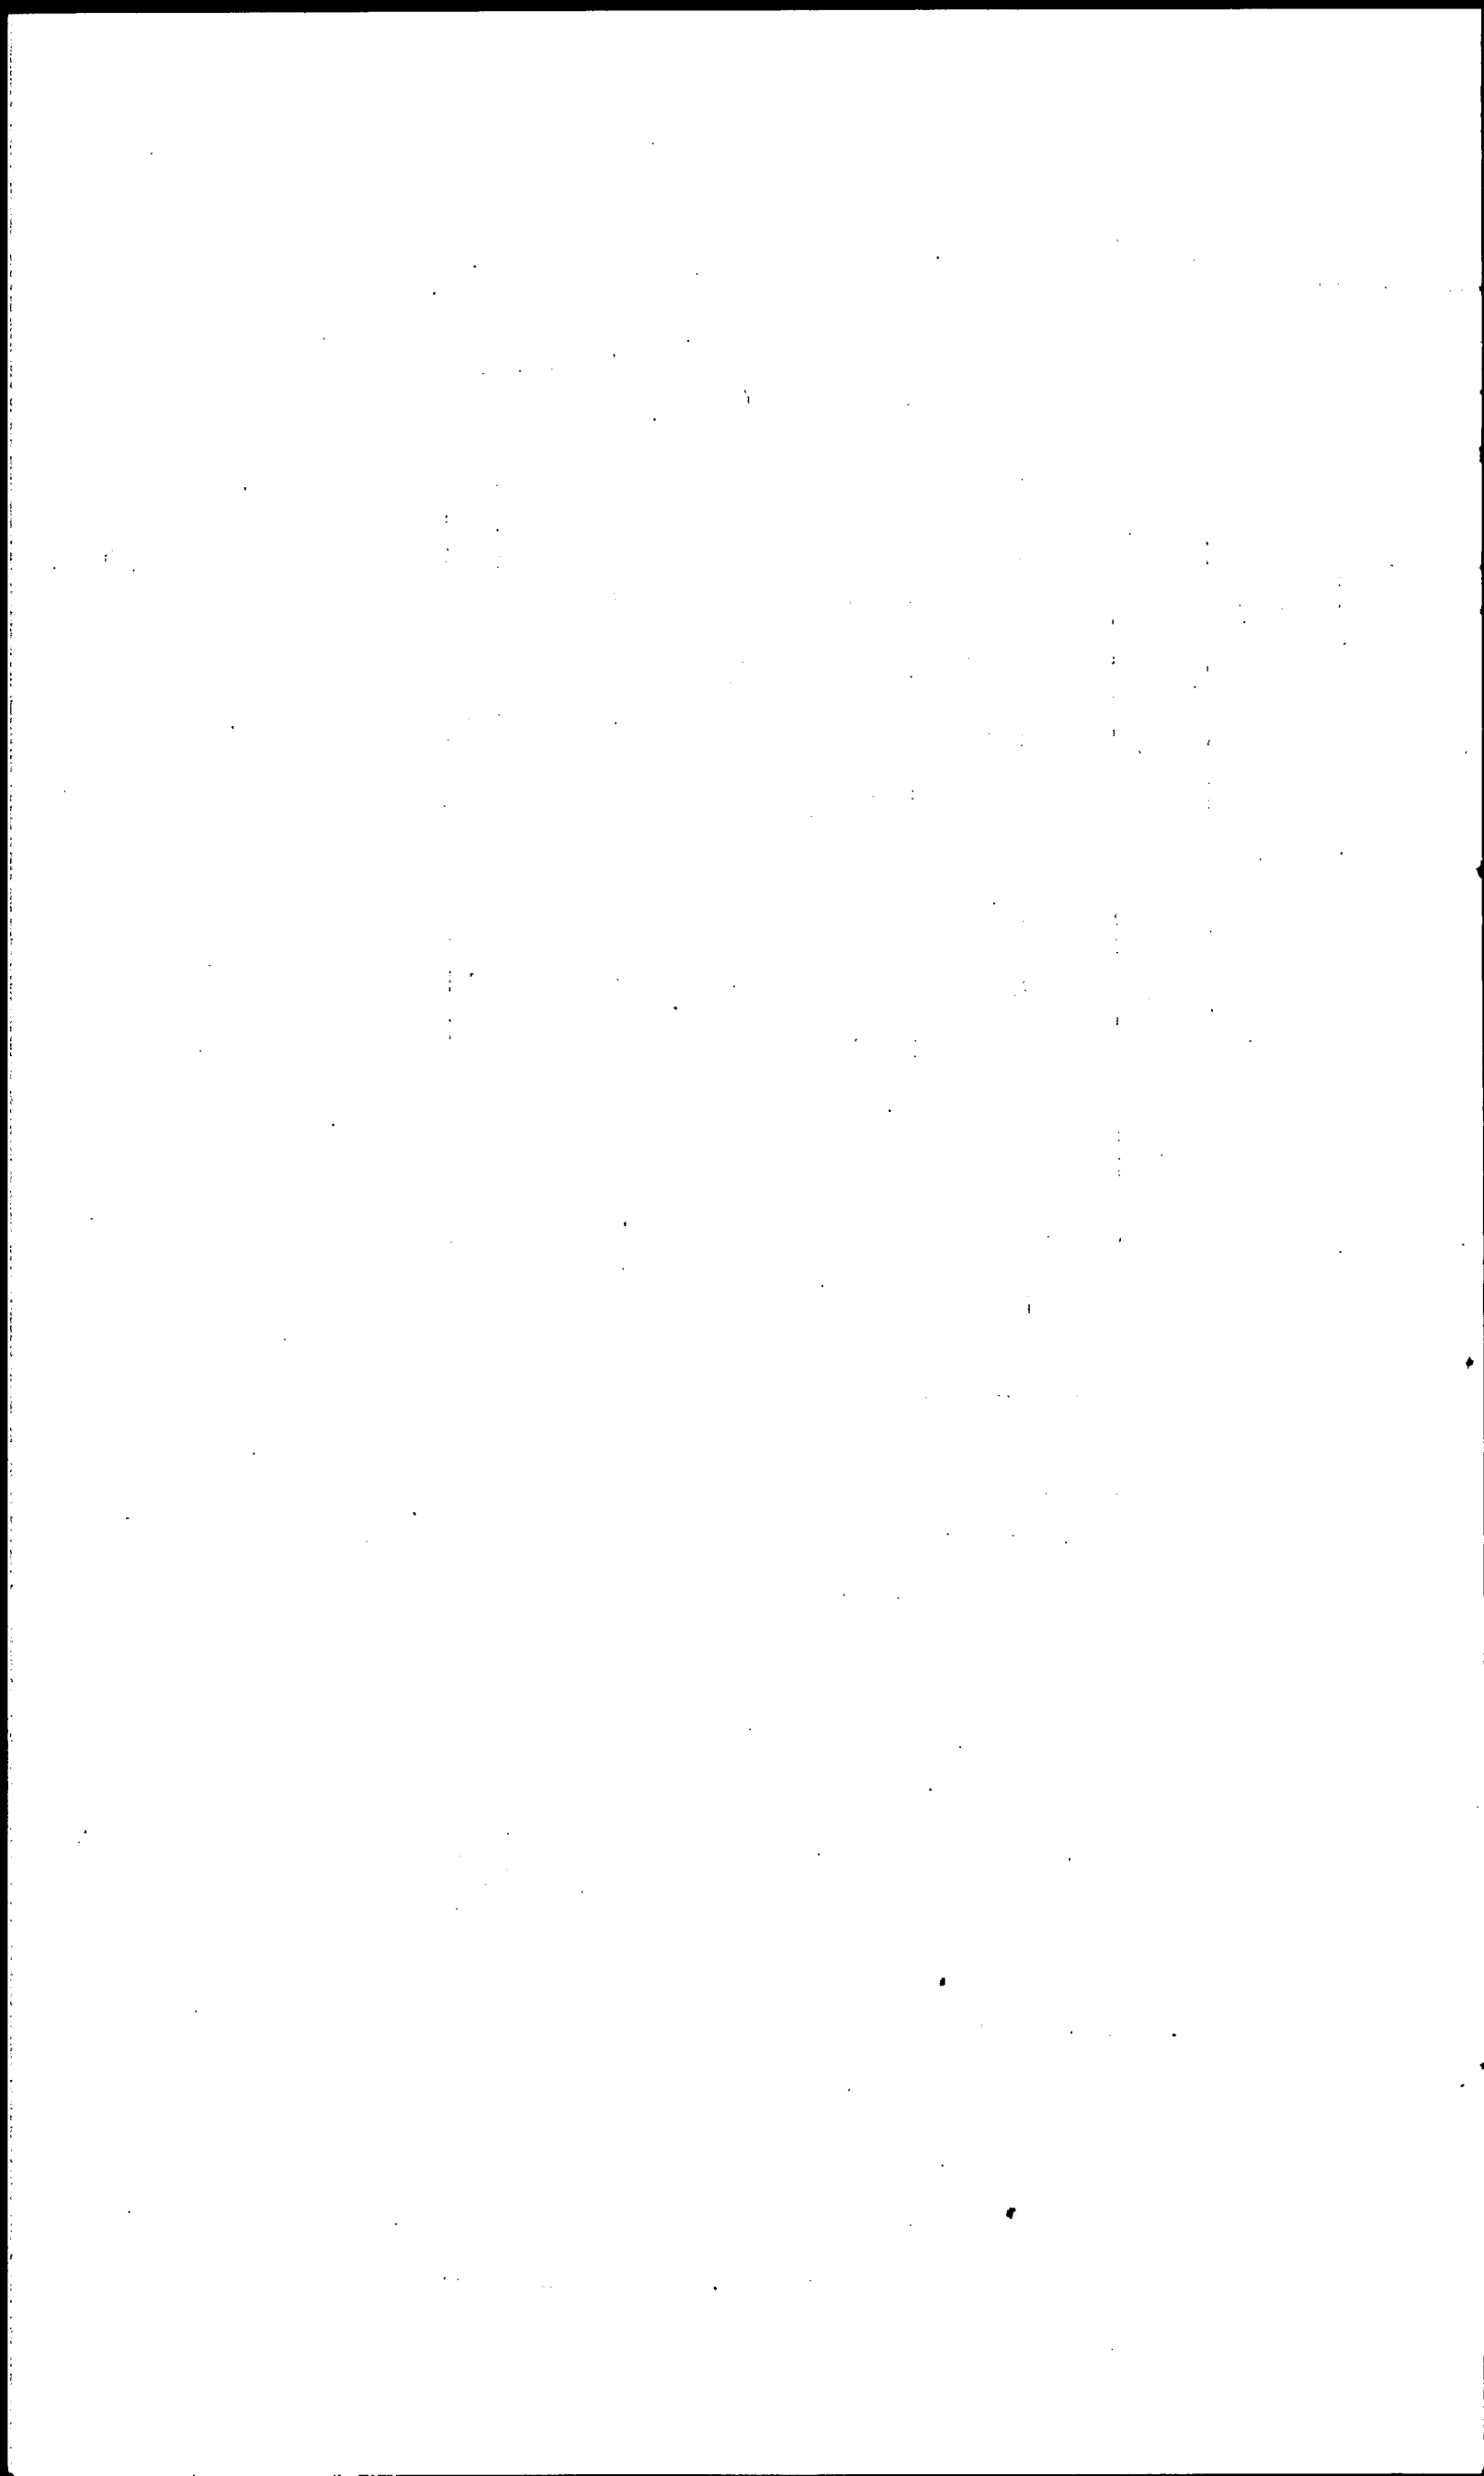

Ersättningslängd

Hemmans			Ersättning för jord Ersättning för vall.							
reg. namn nr.	Ägares namn dikessträcka m. m.		ar	å kr	ersätt- ning kr öre	ar	å kr	ersätt- ning kr öre		
1	2	3	4	5	6 7	8	9	10 11		
		<u>Dikessträcka A - B.</u>								
1 ²	Haglösa	Olof Reimer	9,8	15	<u>147 00</u>	13,3	2,25	<u>29 93</u>		
		Summa			147 00			29 93		
		<u>Dikessträcka B - C.</u>								
1 ³ , 2 ²	d:o	Olof Reimer	14,0	15	<u>210 00</u>	19,6	2,25	<u>44 10</u>		
		Summa			210 00			44 10		
		<u>Dikessträcka C - D.</u>								
1 ³ , 2 ²	d:o	Olof Reimer	5,75	15	<u>86 25</u>	12,1	2,25	<u>27 23</u>		
		Summa			86 25			27 23		
		<u>Dikessträcka D - E - F.</u>								
11 ¹	Gylle	Kungl. Maj:t och Kronan arr: Edv. Norman	4,2	15	<u>63 00</u>	10,55	2,25	<u>23 74</u>		
		Summa			63 00			23 74		
		<u>Dikessträcka F - G.</u>								
11 ¹	d:o	Kungl. Maj:t och Kronan arr: Edv. Norman	5,1	15	<u>76 50</u>	12,65	2,25	<u>28 46</u>		
		Summa			76 50			28 46		
		<u>Dikessträcka G - H.</u>								
11 ¹	d:o	Kungl. Maj:t och Kronan arr: Edv. Norman	1,25	15	18 75	3,65	2,25	8 21		
8 ⁶	d:o	Nils Andersson	3,4	15	<u>51 00</u>	8,05	2,25	<u>18 11</u>		
		Summa			69 75			26 32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Dikesströken H - K.</u>									
8 ¹⁷	Gylle	Nils Andersson	1,2	15	18 00	3,05	2,25	6	
8 ¹⁸	d:o	d:o d:o	1,2	15	<u>18 00</u>	3,05	2,25	<u>6</u>	
		Summa			36 00			13	
<u>Dikesströken K - L - M.</u>									
8 ¹⁷	d:o	Nils ~~Andersson~~ <i>Olof Larssons storbhus</i>	0,35	15	5 25	0,85	2,25	1	9
8 ¹⁸	d:o	~~Nils Andersson~~ <i>Nils Andersson</i>	0,35	15	5 25	0,85	2,25	1	9
2 ⁷	d:o	~~Nils Olof Larssons storbhus~~ <i>Nils Olof Larssons storbhus</i>	0,8	15	12 00	1,75	2,25	3	9
2 ⁸	d:o	~~Nils Andersson~~ <i>Nils Andersson</i>	0,8	15	12 00	1,75	2,25	3	9
2 ⁵	d:o	d:o d:o	2,5	15	<u>37 50</u>	5,55	2,25	<u>12</u>	<u>4</u>
		Summa			72 00			24	1
<u>Dikesströken N - N - O.</u>									
2 ⁵	d:o	Nils Andersson	3,55	15	53 25	7,55	2,25	16	9
2 ⁴	d:o	Anders Rasmussen	3,70	15	<u>55 50</u>	7,75	2,25	<u>17</u>	<u>4</u>
		Summa			108 75			34	4
<u>Dikesströken O - P - R - S.</u>									
2 ³	d:o	Anders Rasmussen	8,10	15	121 50	16,4	2,25	36	90
6 ¹	Fjärdingslöf		0,75	15	11 25	1,7	2,25	3	83
1 ¹	Torsbög	Teodor Persson	0,75	15	<u>11 25</u>	1,7	2,25	<u>3</u>	<u>83</u>
		Summa			144 00			44	56
<u>Dikesströken T - E.</u>									
11 ¹	Gylle	Kungl. Maj: t och Kronan							
		arr: Edv. Norman	1,5	15	<u>22 50</u>	3,4	2,25	<u>7</u>	<u>65</u>
		Summa			22 50			7	65

Haglösa den 23 december 1930.

Nils Svantesson

Edv. Larsson

Olof Andersson

Alt. Öppet dike./

K o s t n a d s f ö r s l a g

Läge	Längd i meter	Arbete m.m.	An- tal	å kr	Kostnad kr öre		Summa kostnad kr
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<u>Dikessträckan A - B.</u>					
1+08- -98,5	163	kbm.	1040	1,75	1820	00	
87,5 - +66							
98,5 - -87,5	11	38 cm.rör /15"/	lm.	11	3,80	41 80	
		för grävning m.m.	"	11	2,60	28 60	
		trumögon	st.	2	20:-	40 00	
		för jordersättningar				147 00	
		" ersättningar för vallar				<u>29 93</u>	
	174					2107 33	
		oförutsett				<u>192 67</u>	2300
		<u>Dikessträckan B - C.</u>					
1+04 - 3+88	284	kbm.	1200	1,50	1800	00	
		för jordersättningar				210 00	
		" ersättning för vallar				<u>44 10</u>	
	284					2054 10	
		oförutsett				<u>185 90</u>	2240
		<u>Dikessträckan C - D.</u>					
3+88-5+14 och 5+33-5+81	174	kbm.	750	1,75	1312	50	
5+14-5+33	19	60 cm.rör /24"/	lm.	19	7,50	142 50	
		för grävning m.m.	"	19	10,00	190 00	
		trumögon	st.	2	25:-	50 00	
	193	Överföres				1695 00	4540

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	193	Överfört			1695 00		4540
5+81-5+92	11	60 cm.rör /24"/	lm.	11	7,50	82 50	
		för grävning m.m.	"	11	6,00	66 00	
		trumögon	st.	2	25:-	50 00	
		för jordersättning				86 25	
		" ersättning för vallar				<u>27 23</u>	
	204					2006 98	
		oförutsett				<u>193 02</u>	2200
		<u>Dikessträcken D - E - F.</u>					
5+92-6+54	62		kbm.	160	1,50	240 00	
6+54-7+54	100		"	480	1,75	840 00	
		för jordersättning				63 00	
		" ersättningar för vallar				<u>23 74</u>	
	162					1166 74	
		oförutsett				<u>103 26</u>	1270
		<u>Dikessträcken F - G.</u>					
7+54-8+26,5 8+34,5-9+35	173		kbm.	770	1,75	1347 50	
8+26,5-8+34,5	8	76 cm.kulvert /30"/	lm.	8	15:-	120 00	
		för grävning m.m.	"	8	6:-	48 00	
		trumögon	st.	2	35:-	70 00	
		för jordersättning				76 50	
		" ersättning för vallar				<u>28 46</u>	
	181					1690 46	
		oförutsett				<u>159 54</u>	1850
		<u>Dikessträcken G - H.</u>					
9+35-11+07	172		kbm.	690	1,75	1207 50	
	172	Överföres				1207 50	9860

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	172	Överfört			1207	50	9860
		för jordersättning			69	75	
		" ersättning för vallar			26	32	
	172				1303	57	
		oförutsett			126	43	1430
		<u>Dikessträcken H - K.</u>					
1+07-11+165	9,5 76	om.kulvert /30"/	lm.	9,5 15:-	142	50	
		för grävning m.m.	"	9,5 6:-	57	00	
		trumögon	st.	2 35:-	70	00	
1+16,5- 2+38	121,5		kbm.	220 1,50	330	00	
		för jordersättning			36	00	
		" ersättning för vallar			13	72	
	131				649	22	
		oförutsett			60	78	710
		<u>Dikessträcken K - L - M.</u>					
2+38-13+42	104		kbm.	190 1,25	237	50	
3+42 -1450	108		"	210 1,25	262	50	
		för jordersättning			72	00	
		" ersättning för vallar			24	19	
	212				596	19	
		oförutsett			53	81	650
		<u>Dikessträcken M - N - O.</u>					
1450 -1494,3	44,3		kbm.	100 1,25	125	00	
1494,3-1501,5	7,2 76	om.kulvert /30"/	lm.	7,2 15:-	108	00	
		för grävning m.m.	"	7,2 5:-	36	00	
		trumögon	st.	2 35:-	70	00	
1501,5-1728	226,5		kbm.	530 1,25	662	50	
278		Överföres			1001	50	12650

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
278	Överfört				1001 50		12650
	för jordersättning				108 75		
	" ersättning för vallar				<u>34 43</u>		
278					1144 68		
	eförutsett				<u>105 32</u>		1250
<u>Dikesströkan O - P - R - S.</u>							
1728-1800,5	72,5	kbm. 200	1,50		300 00		
1800,5-1809,5	9 76 cm.kulvert /30"/	lm. 9	15:-		135 00		
	för grävning m.m.	" 9	6:-		54 00		
	trumögon	st. 2	35:-		70 00		
1809,5-2015,9	206,4	kbm. 490	1,25		612 50		
2015,9-2022	6,1 76 cm.kulvert /30"/	lm. 6,1	15:-		91 50		
	för grävning m.m.	" 6,1	5:-		30 50		
	trumögon	st. 2	35:-		70 00		
2022-2105	83	kbm. 150	1,25		187 50		
2105	kringgjutning av rör	st. 1			10 00		
	för jordersättning				144 00		
	" ersättning för vallar				<u>44 56</u>		
377					1749 56		
	eförutsett				<u>160 44</u>		1910
<u>Dikesströkan T - E.</u>							
T - 654	60	kbm. 150	1,25		187 50		
	för jordersättning				22 50		
	" ersättning för vallar				<u>7 65</u>		
60					217 65		
	eförutsett				<u>22 35</u>		240
S u m m a							16050

S a m m a n d r a g.

174	Dikessträcka A - B	2300
284	" B - C	2240
204	" C - D	2200
162	" D - E - F.	1270
181	" F - G	1850
172	" G - H	1430
131	" H - K	710
212	" K - L - M	650
278	" M - N - O	1250
377	" O - P - R - S	1910
<u>60</u>	" T - E	<u>240</u>

Summa Kronor 16050

Baglösa den 23 december 1930
Nils Jonasson

/Alt.Täckt ledning/ K o s t n a d s f ö r s l a g

Läge	Längd i meter	Arbete m.m.	An- tal	à kr.	Kostnad kr.öre		Summa kostnad kr.
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.
-1+08 - +66 - 1+08 +66	174	<u>Dikessträkan A - B.</u>					
		38 cm.rör /15"/	lm.174	3,80	661	20	
		för grävn.rörens lägg-					
		ning och igenfyllning	lm.174	3,80	661	20	
		intag av betong m.galler st	1		60	00	
		utlopp	" 1		25	00	
	174				1407	40	
		oförutsett			142	60	1550
+04 - 3+88 1+04	284	<u>Dikessträkan B - C.</u>					
		60 cm.rör /24"/	lm.284	7,50	2130	00	
		för grävning m.m.	" 284	4,50	1278	00	
		intag av betong m.galler st.	1		60	00	
					3468	00	
		oförutsett			342	00	3810
3+88-5+14 och 5+33-5+81 5+14-5+33 och 5+81-5+92 5+14	174	<u>Dikessträkan C - D.</u>					
		60 cm.rör /24"/	lm.174	7,50	1305	00	
		för grävning m.m.	" 174	3,00	522	00	
		60 cm.rör /24"/	" 30	7,50	225	00	
		för grävning m.m.	" 30	8,50	255	00	
		intagsbrunn av betong 0,9 m.inre diam.med botten 0,5 m.under rörets underkant samt försedd med lock av					
	204	Överföres			2307	00	5360

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Överfört			2307 00		5360
		arm.betongskivor med falsar st. 1			<u>10 00</u>		
					2387 00		
		oförutsett			<u>233 00</u>		2580
		<u>Dikessträcken D - E - F.</u>					
5+92 - 7+54	162	76 cm.kulvert /30"/ 1m.162	15-		2430 00		
		för grävning m.m. " 162	4-		648 00		
6+54		intagsbrunn lika med före- gående men med en inre diam.av 1,2 m. st. 1			<u>120 00</u>		
	162				3198 00		
		oförutsett			<u>312 00</u>		3510
		<u>Dikessträcken F - G.</u>					
7+54-8+26,5 och 8+34,5-9+35	173	76 cm.kulvert /30"/ 1m.173	15-		2595 00		
		för grävning m.m. " 173	4-		692 00		
8+26,5-8+34,5	8	76 cm.kulvert /30"/ " 8	15-		120 00		
		för grävning m.m. " 8	6-		48 00		
7+54		intagsbrunn 0,9 m.inre diam. st. 1			<u>10 00</u>		
	181				3695 00		
		oförutsett			<u>345 00</u>		3880
		<u>Dikessträcken G - H.</u>					
9+35 - 11+07	172	76 cm.kulvert /30"/ 1m.172	15-		2580 00		
		för grävning m.m. " 172	4-		688 00		
9+35		intag av betong m.galler st.1			60 00		
9+35		intagsbrunn 1,2 m.inre diam.st.1			<u>120 00</u>		
	172				3448 00		
		oförutsett			<u>342 00</u>		3790

Överföres

19060

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Överfört					19060
		<u>Dikessträcken H - K.</u>					
16,5- 12+38	121,5	76 cm.kulvert /30"/ för grävning m.m.	lm. "	121,5 121,5	15- 4-	1822 50 486 00	
07-11+16,5	9,5	76 cm.kulvert /30"/ för grävning m.m.	" "	9,5 9,5	15- 6-	142 50 57 00	
11+07		intagsbrunnar 0,9 m. inre diam.	st. 1	80-		80 00	
	131					2588 00	
		oförutsett				262 00	2850
		<u>Dikessträcken K - L - M.</u>					
38-14+50	212	76 cm.kulvert /30"/ för grävning m.m.	lm. "	212 212	15- 4-	3180 00 848 00	
12+72		intagsbrunnar 0,9 m. inre diam.	st. 1	80-		80 00	
	212					4108 00	
		oförutsett				412 00	4520
		<u>Dikessträcken M - N - O.</u>					
50-14+94,3 och 01,5-17+28	270,8	76 cm.kulvert /30"/ för grävning m.m.	lm. "	270,8 270,8	15- 4-	4062 00 1083 20	
94,3-15+01,5	7,2	76 cm.kulvert /30"/ för grävning m.m.	" "	7,2 7,2	15- 5-	108 00 36 00	
	278					5289 20	
50,16+68		intagsbrunnar 0,9 m. inre diam.	st. 2	40-		160 00	
		oförutsett				540 80	5990
		Överföres					3280

1.	2.	3.	4.	5.	6. 7.	8.
		Överfört				32520
		<u>Dikessträkan O - P - R - S.</u>				
17+28-18+00,5 18+09,5-20+15,9 och 361,9 20+22-21+05		76 cm.kulvert /30"/ lm. 361,9 för grävning m.m. " 361,9	15- 4-		5428 50 1447 60	
18+00,5-18+09,5 9		76 cm.kulvert för grävning m.m. " 9	15- 6-		135 00 54 00	
20+15,9-20+22 6,1		76 cm.kulvert /30"/ för grävning m.m. " 6,1	15- 5-		91 50 30 50	
17+98,19+56 21+05		intagsbrumar 0,6 m. inre diam. st. 3	30-		240 00	
21+05		kringgjutning av rör " 1			10 00	
377					7437 10	
		oförutsett			742 90	8180
		<u>Dikessträkan T - E.</u>				
T - 6+54	60	22,8 cm.rör /9"/ lm. 60 för grävning m.m. " 60	2- 1-		120 00 60 00	
T		intagsbrunn 0,6 m.inre diam. st. 1			40 00	
	60				220 00	
		oförutsett			20 00	240
		S u m m a				40970
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
174		Dikessträkan A - B				1550
284		d:o B - C				3810
204		d:o C - D				2680
162		d:o D - E - F				3510
824		Överföres				11490

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
824	Överfört						11450
181	Dikessträcken	F - G.					3850
172	d:o	G - H					3790
131	d:o	H - K					2850
212	d:o	K - L - M					4520
278	d:o	M - N - O					5990
377	d:o	O - P - R - S					8180
60	d:o	T - E					240
<u>2235</u>							<u>40650</u>
			Summa	Kronor			

Baglén den 23 december 1920
 Nils. Brantesson

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanets		Ägares namn.	Båtnad	Deltag- nings- skyl- dighet	Dik- nings- kost- nad	Förrätt- nings- kost- nad
Namn	Jordre- gister- nummer					
	kr öre					
1	2	3	4 5	6	7 8	9 10
Haglösa	1 ²	Olof Reimer	5336 72	✓ 32,68	5000 04	297:85
d:o	1 ^{3,2}	d:o d:o	6725 16	✓ 41,19	6302 07	375:40
Gylle	11 ¹	Kungl. Maj:t och Kronan				
		arr:Edv. Norman	521 70	✓ 3,19	✓ 488 07	29:07
d:o	av 8 ¹¹	Olander Bergström	57 00	0,35	53 55	3:19
d:o	av 8 ¹¹	Lars Hansson	30 60	0,19	29 07	1:73
d:o	8 ⁵	Nils Andersson	6 00	0,03	4 59	0:27
d:o	8 ⁶	d:o d:o	2 10	0,01	1 53	0:09
d:o	8 ¹⁷	~~Nils Olof Larssons storbhus~~ ~~d:o d:o~~	322 80	✓ 1,98	✓ 302 94	18:05
d:o	8 ¹⁸	~~Nils Andersson~~ ~~d:o d:o~~	53 70	0,33	50 49	3:01
d:o	2 ⁷	~~Nils Olof Larssons storbhus~~ ~~d:o d:o~~	357 30	✓ 2,19	✓ 335 07	19:96
d:o	2 ⁸	~~Nils Andersson~~ ~~d:o d:o~~	96 60	✓ 0,59	✓ 90 27	5:38
d:o	2 ⁵	d:o d:o	1143 00	✓ 7,00	✓ 1071 00	63:80
d:o	2 ⁴	Nils Rasmussen	816 00	✓ 5,00	✓ 765 00	45:57
d:o	2 ³	d:o d:o	860 40	✓ 5,27	✓ 806 31	48:03
S U M M A			16329 08	100,00	15300 00	911:40

0,91

Sökande till förrättningen äro ovan angivna Olof Reimer,

Edv. Norman, Nils Andersson och Anders Rasmussen.

Haglösa den 23 december 1930.

Nils Andersson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Stockholm den 20/ 1930.

Nils Andersson

M 2*0437

27745

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUN 1933

DIARIE Nr 20134
K LANTBRUKSSTYRELSEN
16 SEP 1935

"Haglösa-Gylle dikningsföretag år 1930"

Lilla Slågarps och Gylle socknar.

Malmöhus län.

Betänkande.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 juni 1935 fastställd till
efterväntelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 augusti 1935.
För Kungl. Lantbrukstypografens vägnar:
Albert Smith.

Handlingar

för sökande av statsunderstöd till


"Haglösa - Gylle dikningsföretag år 1930"

i Gylle socken av Malmöhus län;

upprättade år 1933 av

Nils Svantesson

ÖVERSIKTSKARTA.

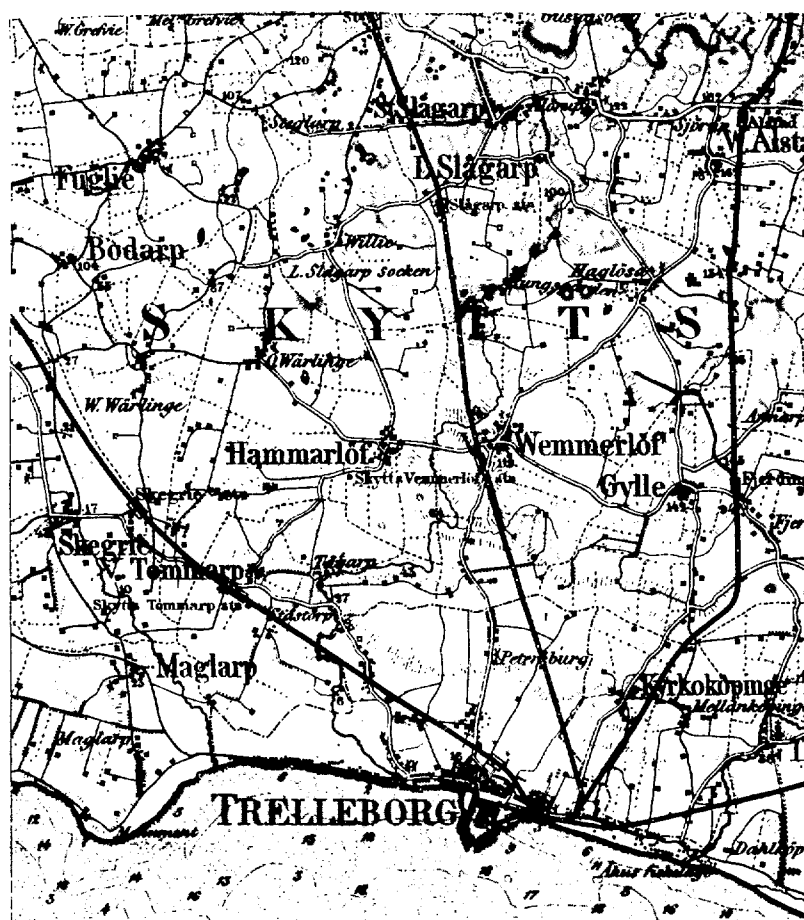

Skala 1:100.000.

Avskrift.

Betänkande angående "Haglösa - Gylle
dikningsföretag år 1930" i Gylle socken
av Malmöhus län; avgivet i och för sökan-
de av lån från statens avdikningslånefond
och statsbidrag utan återbetalningsskyl-
dighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser fördjupning och delvis läggning
av rör i floddiken för bättre torrläggning av redan odlad mark i
och för höjande av dess alstringsförmåga.

Den sidlända marken, som föreslagits till avdikning är å
vidfogade översiktskarta angiven medelst ^{gm} färgläggning. *Närliggande
området har därvid utmärkts med streckad blå linje och dike-
linje med röd färg.*

Efter därom gjord ansökning förordnades undertecknad den 10
juli 1928 att handlägga laga syneförrättning för torrläggning av
mark till ovan angivna hemman. Förrättningen avslöts den 23 decem-
ber 1930 och har förrättningen enligt bifogat diariebevis vunnit
laga kraft.

Vid sammanträde mellan delägarna den 28 januari 1933 och en
samtidigt därmed träffad förening uppdrogs åt den då valda arbets-
styrelsen att söka erhålla största möjliga statsbidrag till före-
tagets utförande. Samtliga intressenter söka även lån från statens
avdikningslånefond.

Enligt bifogad avskrift av Kungl. Jordbruksdepartementets
skrivelse till Domänstyrelsen den 31 mars 1933 har arrendatorn av
den i företaget ingående kronoegendomen $\frac{1}{2}$ mantal Gylle nr. 11 medgi-

2
vits rätt att söka lån från statens avdikningslånefond till krono-
egendomens kostnadsandel i företaget.

Sedan syneförrättningens avslutande hava Olander Bergströms
och Nils Rasmussons fastigheter försålts till Frans Karlsson och
Anders Rasmussen respektive. Kronoegendomen Gylle nr. 11 arrenderas
numera av Per Zander.

Rörande företagets hydrografiska förhållanden och dylikt
hänvisas till synemännens utlåtande samt till de upprättade ritning-
arna.

Företaget omfattar en areal av 22,8030 hektar, varav 21,5970
hektar åker och 1,2060 hektar annan mark, vilken mark genom företa-
gets utförande beräknas vinna en båtnad av 16.329 kronor 8 öre.
Kostnaden för arbetenas utförande har beräknats till 15.300 kronor,
och för förslagets upprättande jämte detta betänkande m.m. till
1.091 kronor 40 öre. Sammanlagda kostnaden utgör sålunda 16.391
kronor 40 öre.

I enlighet med nu gällande bestämmelser torde till företa-
get kunna utgå dels bidrag från statens avdikningsanslag med 8.160
kronor, dels ock lån från statens avdikningslånefond med samma be-
lopp, eller 8.160 kronor.

Med detta betänkande följa såsom bilagor:

1. Översigtskarta
2. Kostnadssammandrag
3. Protokoll av den 28 januari 1933.

4. Föreningskrivelse i januari 1933.
5. Medgivande för arrendatorn av kronoegendomen Gylle
nr. 11 att söka lån.
6. Avskrift av synehandlingarna
7. Plan- och profilritningar i 2 blad.
8. Arvodesräkning.

Kristianstad 1 september 1933.

Nils Svantesson

4.

Kostnadssammandrag.

Grävningskostnad enligt laga synhandlingarnas
kostnadsförslag

kr.
15.270.-
~~15.300.-~~

Förrättningskostnader

1.091:40

16.321:40

Summa Kronor

16.391:40

Kristianstad 1 september 1933.

Nils Svantesson

**) Remissningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstyrelsen.*

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 16.321 kronor 40 öre, varav länsöfverhansens andel 16.172 kronor 88 öre, sedan därav från delaktighet i länet intesitets fastigheterna Lymlle 8⁵, 8⁶, nr 8¹¹ samt 8¹⁸.

Stockholm den 13 augusti 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

5.
Protokoll, hållet vid sammanträde

med deltagarna i företaget "Torrläggning

av mark till Haglösa Gylle dikningsföre-

tag av år 1930" i Slågarps och Haglösa

socknar, Skytts härad av Malmöhus län.

År 1933 den 28 januari.

På kallelse av undertecknad Olof Reimer hade följande deltagare infunnit sig: Olof Reimer, Anders Rasmusson, Nils Andersson, P.Zander, Frans Carlsson, och Lars Hansson samt Ture Trulsson Maglarp (för Nils Olof Larssons sterbhus)

§ 1.

De närvarande förklarade sig godkänna den skedda kallelsen.

§ 2.

Till ordförande vid sammanträdet utsågs enhälligt Olof Reimer samt till sekreterare J.P.Ahlfors. Nils Andersson och P.Zander utsågs att jämte ordföranden justera protokollet rörande dagens sammanträde.

§ 3.

Beslöts enhälligt att en styrelse på tre personer skulle handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Till ledamöter i styrelsen utsågos Olof Reimer, Nils Andersson och P.Zander.

§ 4.

Träffades emellan deltagarna överenskommelse rörande en del angelägenheter i samband med företagets påbörjande och fortsatta utförande. Över vad sålunda överenskommits träffades skriftlig före-

ning.

Se bil. A

Beslöts att protokollet skulle efter justeringen förvaras hos Olof Reimer där det skulle vara tillgängligt senast fjorton dagar härfter.

Vidare förekom ej.

Haglösa den 28 januari 1933.

In fide:

Olof Reimer

Justera:

Nils Andersson

Per Zander.

F Ö R E N I N G.

Vid sammanträde nedan angivna dag hava deltagarna i företaget "Torrläggning av mark till Haglösa Gylle dikningsföretag av år 1930", beläget uti Slågarps och Haglösa socknar samt Skytts härad av Malmöhus län överenskommit,

att utförandet av företaget, vilket tillkommit genom en av t.f. distriktslantmätaren fil. dr. Nils Svantesson med biträde av gode män verkställd och den 23 december 1930 avslutad syneförrättning, skall ske i noggrann överensstämmelse med det vid förrättningen avgivna utlåtandet och det i anslutning därtill upprättade förslaget samt de ändringar däri, som Kungl. Maj:t kan finna skäligt föreskriva, att till företagets utförande söka erhålla största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, dels

lån ur statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt,

att uppdraga åt styrelsen för företaget

- 1) att hos Kungl. Maj:t ansöka om nyss nämnda bidrag och lån,
- 2) att för företaget med Kungl. Maj:t och kronan träffa avtal och underteckna kontrakt, som omförmäles i momenten 5 av Kungl. Maj:ts kungörelser den 11 juni 1926 angående villkoren för dels statsbidrag från statens avdikningsanslag dels lån från statens avdikningslånefond,
- 3) att från ovan omförmälda förrättningsman anskaffa sådana kartor och handlingar, som erfordras för sökande och erhållande av förut berörda bidrag och lån,
- 4) att vidtaga alla åtgärder, som kunna vara erforderliga för erhållandet och utbetalandet av meromförmälda lån och bidrag, vilka det skall åligga styrelsen att å vederbörliga tider lyfta och fördela,
- 5) att i övrigt företräda deltagarna i företaget rörande allt som rör dess förhållande till Kungl. Maj:t och kronan.

Haglösa den januari 1933.

Olof Reimer

Per Zander

Haglösa

Arb. av Gylle Kronoboställe.

Nils Andersson

Anders Rasmusson

Gylle

Gylle

Nils Olof Larssons sterbhus

gm. Ture Trulsson

8
Lars Hansson

Frans Karlsson

Gylle

Gylle

Bevittnas:

E.Jönsson

J.A.Ahlfors

Av avskrift.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav överlantmätaren Nils Svantesson till länsstyrelsen i Malmöhus län ingiven, av länsstyrelsen med skrivelse den 18 februari 1933 jämte yttrande av vederbörande domänintendent samt övriga ärendet tillhörande handlingar till domänstyrelsen överlämnad och av sistnämnda styrelse med utlåtande den 3 mars 1933 Kungl. Maj:ts prövning underställd ansökning medgiver Kungl. Maj:t arrendatorn av kronoegendomen $\frac{1}{2}$ mantal Gylle n:r 11 i Gylle socken av nämnda län Per Zander att för den av honom arrenderade kronoegendomen jämte övriga deltagare i ett dikningsföretag benämnt "Torrläggning av mark till Haglösa Gylle dikningsföretag av år 1930" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för arrendatorn att, därest lån varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å kronoegendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens utgång den 14 mars 1940 då ännu oguldna andelar av samma lån; dock att, därest arrendatorn efter denna tid fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för avdik-

9.
ningslåneannuiteter, vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid samt att, i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet någon del av egendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande.

Stockholm den 31 mars 1933.

Per Edvin Sköld

/ Nils Lange

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sven Borg.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Gylle n:r 11 i Malmöhus län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Ernst Lundblad.

Förteckning

öfver de fastigheter i "Haglösa - Gylle dikningsföretag av år 1930", till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond.

Socken.	Hemmanets		Ägares namn.
	Namn.	Reg.nr	
La Slågarps	Haglösa	² 1	Olof Reimer
"	"	³ 1, 2	Dens.
Gylle	Gylle	³ 2	Anders Rasmusson
"	"	⁴ 2	Dens.
"	"	⁵ 2	Nils Andersson
"	"	⁷ 2	Nils Olof Larssons sterbhus
"	"	⁸ 2	Nils Andersson
~~"~~	~~"~~	~~⁵ 8~~	~~Dens.~~
~~"~~	~~"~~	~~⁶ 8~~	~~Dens.~~
~~"~~	~~"~~	~~¹¹ av 8~~	~~Frans Karlsson~~
~~"~~	~~"~~	~~¹¹ av 8~~	~~Lars Hansson~~
"	"	¹⁷ 8	Nils Olof Larssons sterbhus
~~"~~	~~"~~	~~¹⁸ 8~~	~~Nils Andersson~~
"	"	¹ 11	Kronan.

Kristianstad i september 1933.

Nils Svantesson.

Stämpelringar med blatt vidtagna av Kungl. Lantbrukstypelsen / G.A.

11

Fullmakt.

Undertecknade, sterbhusdelägare efter Nils Olof Larsson, befullmäktiga härmed Ture Trulsson i Maglarp, att å våra vägnar under-teckna förening angående sökande av lån från statens avdickningslåne-fond till utförandet av "Haglösa - Gylle dikningsföretag av år 1930" uti La Slågarps och Gylle socknar av Malmöhus län.

Maglarp och V. Vemmerlöv den 5 januari 1935.

Blenda Trulsson

Kerstin Larsson

Fru Blenda Trulssons namnteckning

bevittnas:

Olof Rasmusson, Helga Andersson

Fröken Kerstin Larssons namnteckning

bevittnas:

Olof Rasmusson,

Elly Ekberg.

Utdrag.

År 1933 den 5 augusti förrättades arvskifte efter Änkefru Anna Johanna Larsson, som avlidit den 7 sistlidne januari. Till grund för skiftet lades bouppteckningen av den 20 februari 1933 och skiftades sålunda:

Fru Blenda Trulsson erhåller:

402237/2444400 mt. Nr 10 Gylle.

Fröken Kerstin Larsson erhåller:

143/8192 mt. Nr 2 Gylle och 65/3264 mt. Nr 8 Gylle.

Nr. 741. 1933 den 30 augusti beviljade inskrivningsdomaren i Oxie och Skytts domsaga på grund av denna handling lagfart för Fru Blenda Trulsson å 402237/2444400 mt. /av 10^{4-7, 9} / Nr 10 Gylle i Gylle socken.

Nr. 743. 1933 den 30 augusti beviljade inskrivningsdomaren i Oxie och Skytts härads domsaga på grund av denna handling lagfart för Fröken Kerstin Larsson å fastigheten Gylle 2⁷ /143/8192 mantal/ och 65/3264 mantal /av 8¹⁷ / Nr 8 Gylle i Gylle socken, betygar

Carl Svennegård.

I transumerade delar rätt utdraget intygas:

Olof Rasmusson

Elvira Rasmusson

Utdrag.

Utredning och skifte efter Lantbr. Nils Olof Larsson i V. Vemmerlööv, som avlidit den 27 juli 1914.

Som grund för skiftet lades den efter den avlidne upprättade bo-uppteckningen den 17 och 22 september 1914 och skiftades sålunda:

Fru Blenda Trulsson erhåller:

354676/2444400 mt. Nr 10 Gylle och 65/3264 mt. Nr 8 Gylle.

Fröken Kerstin Larsson erhåller:

402237/2444400 mt. Nr 10 Gylle.

§ 67. År 1915 den II februari vid lagtima ting med Oxie- och Skytts härad beviljades på grund av denna handling lagfart för Fru Blenda Trulsson å 354676/2444400 mt. Nr 10 Gylle och 65/3264 mt. Nr 8 Gylle.

§ 69. År 1915 den II februari vid lagtima ting med Oxie- och Skytts härad beviljades på grund av denna handling lagfart för Fröken Kerstin Larsson å 402237/2444400 mt. Nr 10 Gylle betygar

På häradsrättens vägnar:

Carl Rydbeck

I transumerade delar rätt utdraget intygas:

Olof Rasmusson

Elvira Rasmusson.

Diarie Nr 23812
K.Lantbruksstyrelsen
26 nov. 1934.

Utdrag av protokoll,
hållet vid sammanträde med Söderbygdens
vattendomstol å rådhuset i Malmö den 24
oktober 1934.

Sedan arbetsstyrelsen för ett vid laga syneförrättning som avslutats den 23 december 1930, till utförande medgivet företag, benämnt "Haglösa - Gylle dikningsföretag år 1930" och avseende torrläggning av mark till Haglösa i Lilla Slågarps socken samt Gylle m.fl. hemman i Gylle socken, Malmöhus län, hos vattendomstolen anhållit om utsträckning av den tid, inom vilken företaget skulle vara fullbordat, så hade sammanträde med vattendomstolen för behandling av detta mål utsatts att hållas härstädes denna dag klockan 11.

Stämpel.

Då målet å sålunda bestämd tid företogs till handläggning, lät icke någon sakägare sig avhöra.

Lösen redov. gm stpl	2:-
Stämpel	2:-
Kungörelsekostnad	22:50
Summa kronor	26:50

19.
Det antecknades att handlingar och ritningar till ifrågavarande förrättning voro tillgängliga vid sammanträdet.

Efter det ordföranden föredragit ansökningsen meddelade ordföranden att vid förfrågan hos Kungl. Lantbruksstyrelsen meddelats att statsbidrag till utförande av ifrågavarande företag blivit sökt, men att ansökningsen härom icke kunnat företagas till slutlig behandling inom styrelsen, enär icke till styrelsen inkommit begärda kompletteringshandlingar.

Härefter meddelades följande vid hållen överläggning beslutade

U t s l a g.

Vattendomstolen prövar i anledning av ansökningsen skäligt meddela anstånd med fullbordandet av ifrågavarande företag till utgången av år 1938.

Det skall åligga arbetsstyrelsen att omedelbart till vattensrättssekreteraren inbetala kostnaden för i målet utfärdad kungörelse med 22 kronor 50 öre.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A. Hamilton.

Emot förestående den 24 okt. 1934 meddelade utslag har vad icke blivit inom laga tid hos Vattenöverdomstolen fullföljt; betygas: Stockholm och Vattenöverdomstolen den 23 nov. 1934.

Ex officio:

Utan avg.

John D. Thulin.

Diarie Nr 23812
K. Lantbruksstyrelsen
26 nov. 1934.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 23 december 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Haglösa-Gylle dikningsföretag av år 1930" och avseende torrläggning av mark inom Gylle och La Slågarps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 26 juli 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund.

18.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1.-
Summa kronor 1:75

Olof Reimer, Haglösa, Alstad, p.b.

Vidimeraa
ex officio,

Olof Reimer
Statens Landbruksingenieur.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och ritningar i och för sökande av statsunderstöd till utförande av "Haglösa - Gylle dikningsföretag år 1930" i Lilla Slågarpe och Gylle socknar av Malmöhus län; upprättad i enlighet med bestämmelserna i lantbruksingenjörstaxan.

	kr.	kr.
Översiktskartor i 2 exemplar	8:-	
Betänkande med kostnadssammandrag	12:-	
Fastighetsförteckning i 2 exemplar	6:-	
Anskaffande av laga kraftbevis	<u>3:-</u>	29:-

Kopior och avskrifter:

Kopia av plankartan med inritning av diken	27:49	} 101:49
Införande av höjdsiffror å plankartan	15:80	
Kopia av nivåkurvor	12:-	
" " profilritningar m.m. grundbelopp	3:-	
75 % av 57,60 kronor	43:20	
Avskrift av alla handlingar	<u>41:80</u>	143:29
Inbindning, ansökningskrivelser m.m.		<u>7:71</u>
Summa Kronor		<u>180:-</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader efter delfående härav klander därå genom stämning å förrättningsmannen till Oxie och Skytts häradsrätt anställa.

Kristianstad 10 september 1933.

Nils Svantesson

Beviljades av officio
Nils Svantesson

259
25
M 2*0437

DIARIE Nr 20134
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 SEP 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juni 1935 för
"Haglösa - Gylle dikningsföretag år 1930" i Gylle och Lilla Slågarps
socknar av

MALMÖHUS LÄN

L. H. H. L. H. H.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av åttatusenåttio (8.080)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av åttatusenettthundrasextio
(8.160)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
ävensom fastställt en av överlantmätaren N. Svantesson,
vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
håll under tecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} mig

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman. tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Elyse Lantämn den *20 augusti* 19*35*.
Olof Primmer *Pär Lander*
Lantbrukare *Arrendator*
Haglin för Alster *Elyse Lantämn för Fjöringslövs*
Nils Andersson
Lantbrukare
Elyse för Fjöringslövs

Att *Lantbrukaren Olof Primmer, arrendator Pär Lander*
och Lantbrukaren Nils Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Thun
Lantbruksingenjör
Adress *Umeå*

Torsten Ljunggren
huvd.
Adress *Marie Fred.*

Med stöd av Kungl. brevet den *28 juni*
1935 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,*
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *27 september* 19*35*.

Chr. L. ...

...

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

K.B.

FÖREDRAGET
DEN 16 MARS 1936
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 4010
K LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget "Dikningsföretaget Hammarlöv nr 41 av år 1934"

i Hammarlövs socken av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2290 kronor, beviljat den 21 juni 1935.

Beräknad kostnad 4762,75.

Arbetet påbörjades den 14 maj 1935

Anmälan avser Hela tiden månad 19

Antal under hela tiden månad utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 5 168

av annan arbetskraft 99

Summa dagsverken 267

Av dessa dagsverken äro ett antal av 168 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 5

Arbetet avslutades den 20 dec 1935

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hammarlöv den 20/2 1936

Arvid Forsberg
Lantbrukare

Postadress

Skytts Vennuinen

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

F ö r e n i n g.

Vid sammanträde nedan angivna dag hava deltagarna i företaget "Torrläggning av mark till Haglösa Gylle dikningsföretag av år 1930", beläget uti Slågarps och Haglösa socknar samt Skytts härad av Malmöhus län överenskommit,

att utförandet av företaget, vilket tillkommit genom en av

t.f. distriktslantmätaren fil.dr Nils Svantesson med biträde av gode män verkställd och den 23 december 1930 avslutad syneförrättning, skall ske i noggrann överensstämmelse med det vid förrättningen avgivna utlåtandet och det i anslutning därtill upprättade förslaget samt de ändringar däri, som Kungl. Maj:t kan finna skäligt föreskriva,

att till företagets utförande söka erhålla största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, dels lån ur statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt,

att uppdraga åt styrelsen för företaget

- 1) att hos Kungl. Maj:t ansöka om nyss nämnda bidrag och lån,
- 2) att för företaget med Kungl. Maj:t och kronan träffa avtal och underteckna kontrakt, som omförmäles i momenten 5 av Kungl. Maj:ts kungörelser den 11 juni 1926 angående villkoren för dels statsbidrag från statens avdikningsanslag dels lån från statens avdikningslånefond,
- 3) att från ovan omförmälda förrättningsman anskaffa sådana kartor och handlingar, som erfordras för sökande och erhållande av förut berörda bidrag och lån,
- 4) att vidtaga alla åtgärder, som kunna vara erforderliga för erhållandet och utbetalandet av meromförmälda lån och bidrag, vilka det skall åligga styrelsen att å vederbörliga tider lyfta och fördela,
- 5) att i övrigt företräda deltagarna i företaget rörande

allt som rör dess förhållande till Kungl. Maj:t och
kronan.

Haglösa den 28 januari 1933

Olof Reimer
Haglösa
Nils Andersson
Lylla
Nils Olof Larssons sterbhus
gm. Ture Trudsson
Pramm Karlsson.
Lylla

Per Langelid
Red. av gamla Kronoboställe
Anders Rosmussen
Lylla
Lars Larsson
Lylla

Bevittnas:

E. Jönsson

J. P. Pihlfors

28/6 35

0 91


Förteckning

Över de fastigheter i "Haglösa - Gylle dikningsföretag år 1930"
till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond.

Socken	Hemmanets		Ägares namn.
	Namn	Reg.Nr.	

L:a Slågarps Haglösa		1 ² ✓	Olof Reimer
"	"	1 ³ , 2 ² ✓	Densamme
Gylle	Gylle	2 ³ ✓	Anders Rasmussen
"	"	2 ⁴ ✓	Densamme
"	"	2 ⁵ ✓	Nils Andersson
"	"	2 ⁷ ✓	Nils Olof Larssons sterbhus
"	"	2 ⁸ ✓	Nils Andersson
"	"	8 ⁵ ✓	Densamme
"	"	8 ⁶ ✓	Densamme
"	"	8 ¹¹ ✓	Frans Karlsson
"	"	8 ¹¹ ✓	Lars Hansson
"	"	8 ¹⁷ ✓	Nils Olof Larssons sterbhus
"	"	8 ¹⁸ ✓	Nils Andersson
"	"	11 ¹ ✓	Kronan

Kristianstad 1 september 1933.



Skuldsättningar med blott vidtagna av Kungl. Skatte-
G.A.

259
/35

DIARIE Nr 12183
K LANTBRUKSSTYRELSEN

R a p p o r t 8 JUL 1936

Över verkställd besiktning av Haglösa-Gylle dikningsföretag år 1930 i Gylle och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Statsbidrag : 8.160:- kr.

Statslån : 8.080:- "

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Olof Reimer, Haglösa, Alstad.

Vid av undertecknad denna dag verkställd besiktning av ovan angivet företag befanns arbetet vara påbörjat.

Höör den 6 juli 1936.

Hose Wöller

P. M.

D. Nr 15295/36

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Haglösa Gylle dikn.företag år 1930" i Gylle och Lilla
Slågarps sknar av

MALMÖHUS LÄN

län

Arb. plan: 28/6 35

Kontrakt: 27/9 35

Fullbordas: 1/9 38

Lån: 8.080

Statsbidrag: 8.160

Beräkn. kostnad: 16.321:40

Tillstyrkt utbet. d. 21/7 36 av lån: 2.000 kr.

av statsbidrag: 2.000 kr.

Utfört arbete enligt lsn. ng. Th. Möller den 15/8 19 36

kr. = c:a 68 %.

Obs. Kostn.sammandrag infödr.

Ordf. i arb. styrelsen.

Ende-intressent-

Rekv. bifogad

Lantbr. Olof Reimer, Haglösa, Fjärdingslöv.

av lån 4.000 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 4.000 kr.

Stockholm den 28/8 19 36

259/35

DIARIET NR 15295
KLANTERUKSSTYRELSEN

R a p p o r t 21 AUG. 1936

Över verkställd besiktning av Haglösa-Gylle dikningsföretag år 1930 i L:a Slågarps och Gylle socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Bidrag från statens avdikningsanslag : 8.160:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond : 8.080:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 27 september 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Olof Reimer, Haglösa, Alstad.

Vid av undertecknad under gårdagen verkställd besiktning av ovan angivet företag befanns sträckan S - H vara utförd i huvudsaklig överensstämmelse med av fil.dr. Nils Svantesson vid syneförrättning år 1930 upprättat förslag, alternativ täckt ledning, med den ändring, att 32 tums rör kommit till användning i stället för föreslagen dimension 30 mm.

Enligt entreprenadkontraktet kommer kostnaden för företaget att uppgå till 25.690:- kr. Enligt samma kontrakt uppgår kostnaden

för sträckan S - H till	12.190:- kr.
-------------------------	--------------

Dessutom har till företaget levererats resterande

32 tums rör med en beräknad kostnad av 10 kr/lm, således

528 lm rör á 10:- kr	5.280:- "
----------------------	-----------

Summa	17.470:- kr
-------	-------------

motsvarande omkr. 68 % av entreprenadsumman.

Höör den 15 augusti 1936.

Josef L. Öller.

157/12 36

259
35

23615

R a p p o r t

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEK. 1936

Över verkställd avsyning av Haglösa-Gylle dikningsföretag år 1930 i L:a Slåg-
arps och Gylle socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Statsbidrag : 8.160:- kr.

Statslån : 8.080:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 27 september 1935.

Styrelsens ordförande : Hemmansägaren Olof Reimer, Haglösa, Alstad.

Vid av undertecknad den 28 november 1936 verkställd avsyning av ovan
angivet företag befanns detsamma vara i sin helhet utfört i överensstämmelse
med den fastsällda arbetsplanen med samtliga avloppssträckor utförda såsom
täckta ledningar. Företaget tillstyrkes till godkännande.

Höör den 1 december 1936.

Shorell öller.

1936 den 21 juli

Uppgift jämlikt stadgalet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Haglösa - Gylle diämningsföretag år 1930" i Gylle och Lilla Blågårdas socknar av Valmøhus län.

Lån 8.000 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående de-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Register- nummer	Ägare
<u>Lilla Blågårdas socken</u>		
Haglösa	2	
	1	Olof Reimer
	3 2	
"	1, 2	Pensumme
<u>Gylle socken</u>		
Gylle	3	
	2	Anders Rasmussen
	4	
"	2	Anders Rasmussen
	5	
"	2	Hils Andersson
	7	
"	2	Hils Olof Larssons storbhus
	8	
"	2	Hils Andersson
	17	
"	8	Hils Olof Larssons storbhus
	1	
"	11	Kronan

Stockholm den 21 juli 1936.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

f.