KOPIA

Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Hemröel-Köinge av år 1934"
uti Hörby socken, Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1934 av

Claes Henrik Wallén.


Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsexpedv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 maj 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 juni 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

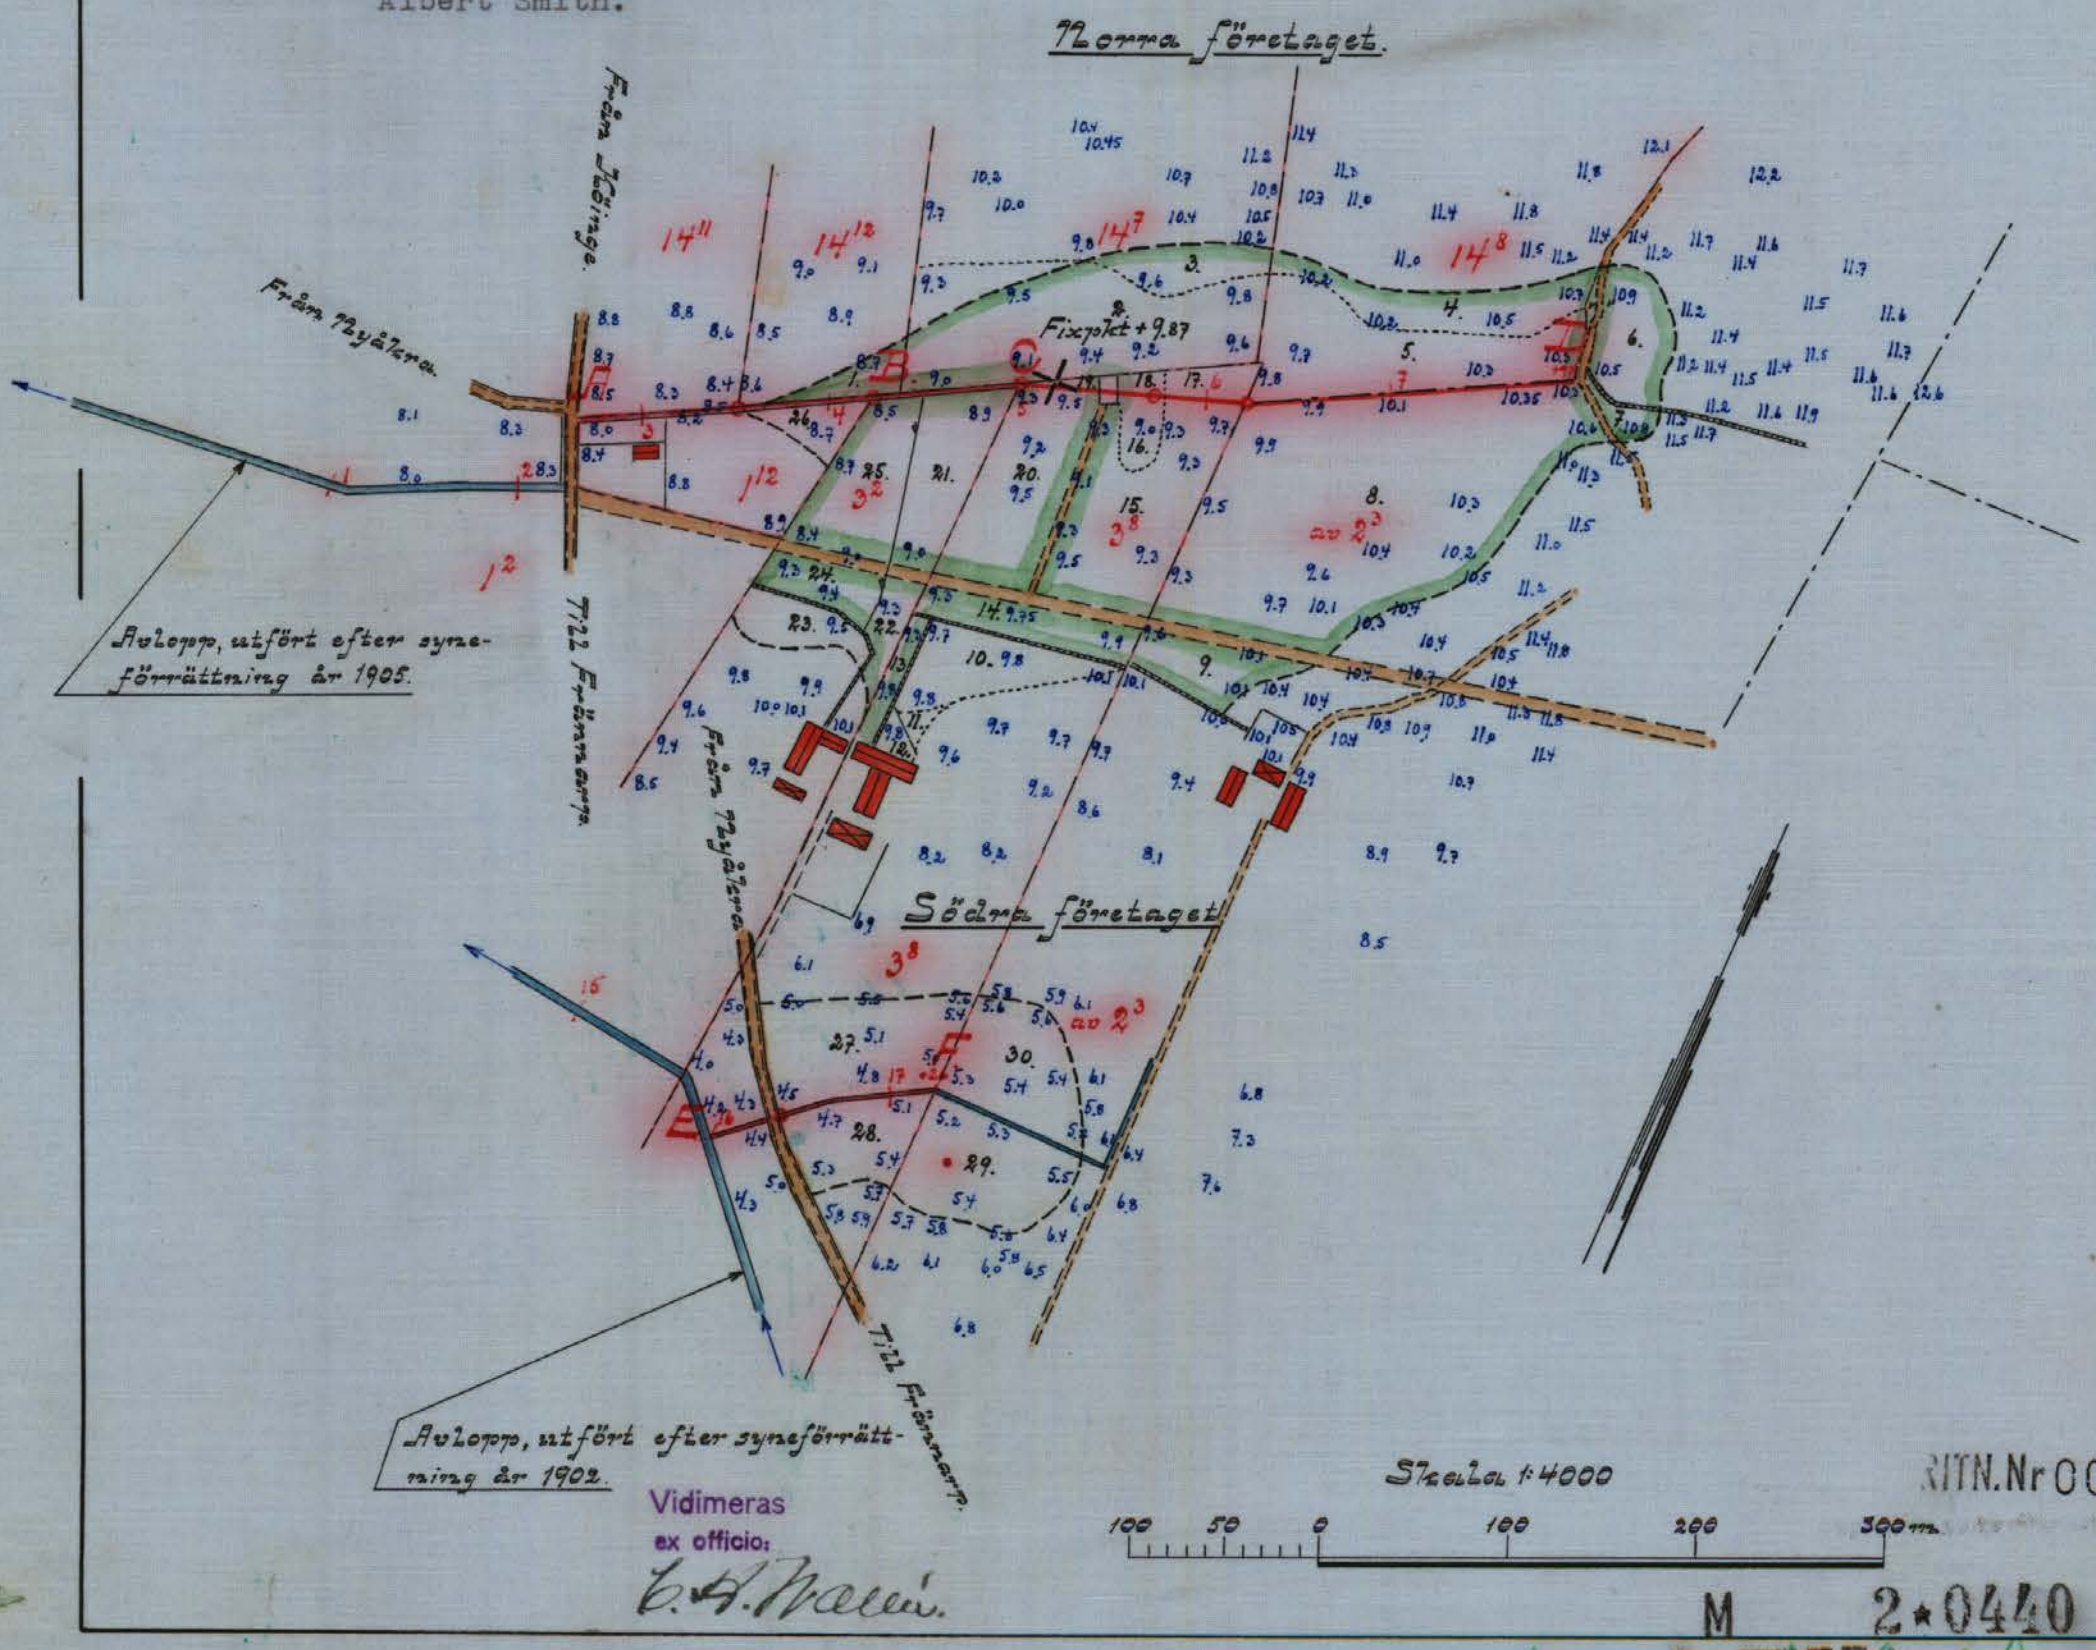

RITN.Nr 001

M 2*0440

Vidimeras
ex officio:
C. H. Wallén.

Nr 375 Malmöhus 2 län

KOPIA


Blad 2.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Herröd - Kölinge av år 1934"
uti Höby socken, Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1934 av
Claes Henrik Hallén.
Statens lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag till inlag.
Skala 1:50.

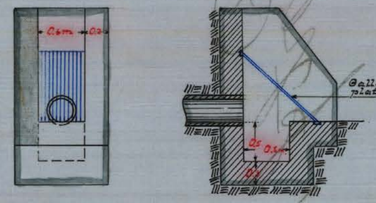


Förslag till brunn.
Skala 1:50.




Plan.


Förslag till ommurning.
Skala 1:50.

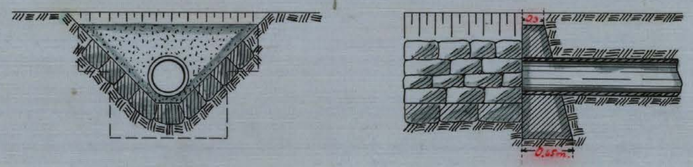



Södra företaget.

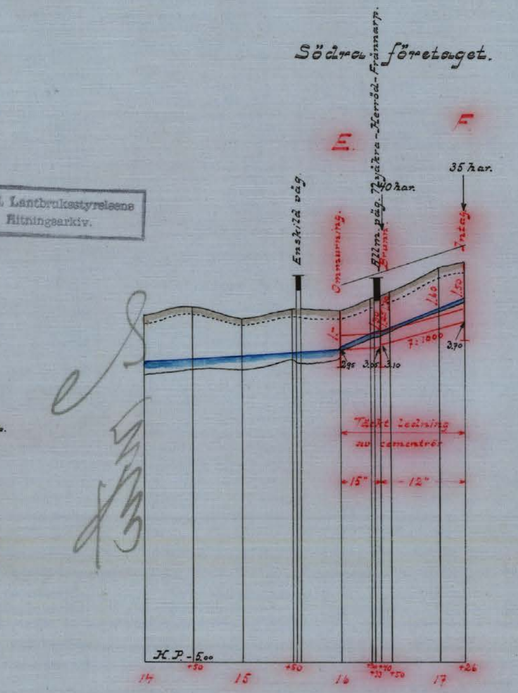

Norra företaget.

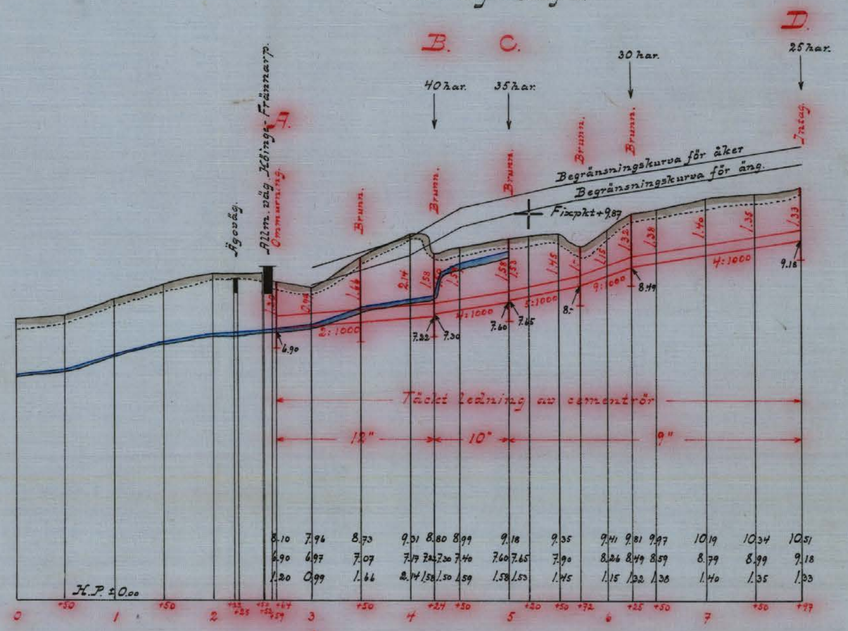

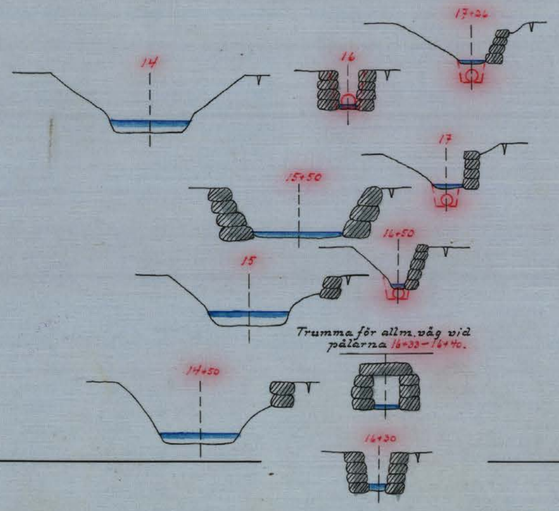

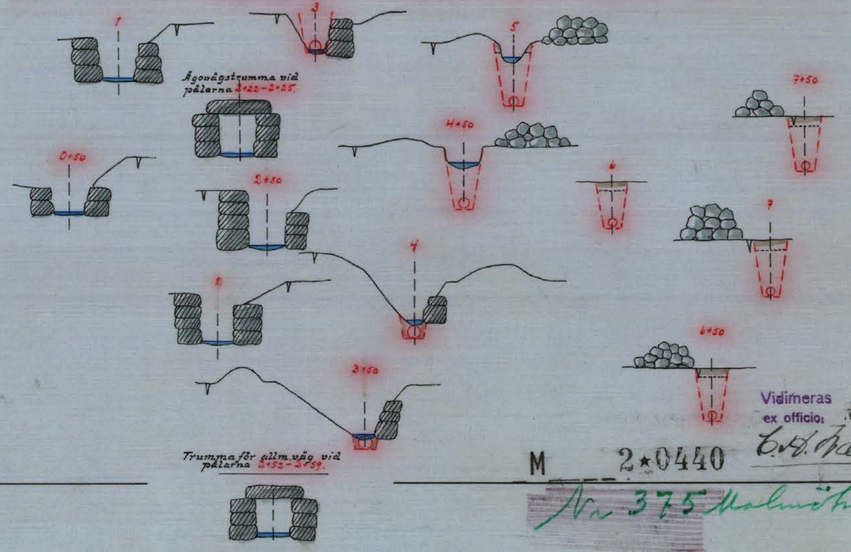

Vidimeras ex officio
RITN. Nr 002
C.H. Hallén.
2

M 2:0440

Nr 375 Malmöhus 2 rote

M 2*0440

DIARIE N:r 15328
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1935

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Herröd - Köinge

av år 1934"

uti Hörby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1934.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Herröd - Köinge

av år 1934"

uti Hörby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1934.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande hemmanen Herröd och Köinge uti Hörby socken av Malmöhus län.

År 1934 den 12 juni inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Ola Olsson i Boarp och Olof Svensson i Hagaro hos lantbrukaren Nils Olsson i Herröd nr 3 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande hemmanen Herröd och Köinge uti Hörby socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 11 sistlidne maj översänt till pastorsämbetet i Hörby församling och hade denna kungörelse /Bil. nr 2/ upplästs i Hörby kyrka söndagen den 13 maj 1934. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 14 maj 1934 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 16 maj 1934 översänt underrättelser om sammanträdet och hade över dessa underrättelser särskild förteckning upprättats /Bil. nr 3/.

Följande sakägare och ombud hade tillträdeskommit:

Sökanden till förrättningen Nils Olsson i Herröd nr 3, äg. 1/8 mtl. Herröd 3^{8} och 1/48 mtl. Köinge 14^{8} samt dessutom

Erik Nilsson i Herröd nr 3, äg. 1/16 mtl. Herröd 3^{2};

Anders Persson i Herröd nr 2, äg. 117/1536 mtl. av Herröd 2^{3};

Hans Palm i Herröd nr 1, äg. 1/48 mtl. Köinge 14^{7} och 1/16 mtl.

Herröd 1 2;

Alfred Jönsson i Herröd nr 1, äg. 9/1200 mtl. Herröd 1 12 och 1/96 mtl. Köinge 14 12;

Fru Hulda Persson f. Olsson i Herröd nr 1, äg. 1/96 mtl. Köinge 14 11 genom maken Nils Persson i Herröd nr 1;

Ola Nilsson i Herröd nr 3, sysslоman för dikningsföretaget Herröd n:ris 1 och 3 av år 1902;

Frosta härads vägstyrelse genom sin v. ordförande, grosshandlare Carl Lindqvist i Hörby och sin sekreterare L. Lindell i Fulltofta;

Nils Olsson i Boarp nr 1, delägare i dikningsföretaget Herröd och Boarp av år 1905.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, om vilkas torrläggning nu vore fråga, ävensom profilritningar över vis-

sa avvägda sträckor, där sökanden vid förundersökningarna yrkat att avlopp skulle upptagas. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att göras, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å plankartan och å profilritningarna angivna pålarna.

§ 5.

Nils Olsson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att få vissa marker, tillhörande hans fastigheter Herröd 3^{8} och Köinge 14^{8}, torrlagda till ändamålsenligt djup. Då omnämnda områden emellertid avvattnades åt olika håll, komme företaget att omfatta tvenne av varandra oberoende, mindre företag, vilka lämpligen kunde kallas "Norra företaget" och "Södra företaget". För torrläggning av de marker, som hänfördes till "Norra företaget", borde avlopp upptagas i den sträckning, som å de framlagda plan- och profilritningarna betecknades med pålnumren 2+64-7+97. För torrläggning av "Södra företaget" borde avlopp upptagas i sträckningen 16-17+26.

Olsson yrkade, att båda de av honom påfordrade dikessträckorna skulle i hela sin sträckning utföras som täckta avlopp.

§ 6.

Nils Olsson meddelade, att de av honom påfordrade dikessträckorna utmynnade i avlopp, vilka utförts i enlighet med vid vederbörliga syneförrättningar meddelade bestämmelser. Efter syneförrättning år 1905 för torrläggning av marker till Boarp,

Herröd m.fl. hemman hade sålunda avlopp upptagits till allm. vägen vid påle 2+59. Den för "Södra företaget" påyrkade dikessträckan utmynnade i ett öppet avlopp, som efter syneförrättning år 1902 upptagits för torrläggning av marker till Herröd n:ris 1 och 3 m.fl. fastigheter.

§ 7.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att företagets genomförande medförde ombyggnad av trumman för allmänna vägen nr 80 Nyåkra-Herröd-Frännarp mellan pålarna 16+33 och 16+40, förklarade grosshandlare Lindqvist med instämmande av sekreterare Lindell, att Frosta härads vägdistrikt skulle i egen regi och på egen bekostnad ombygga trumman med rör av de dimensioner, som komme att vid syneförrättningen föreskrivas.

§ 8.

Hans Palm, Alfr. Jönsson och Erik Nilsson instämde i Nils Olssons yrkande att avloppet för "Norra företaget" skulle utföras som täckt dike.

§ 9.

Anders Persson yrkade, att det av Nils Olsson påfordrade avloppet för "Södra företaget" måtte utföras som öppet dike. Persson ansåge nämligen, att kostnaderna för ett öppet dike bleve betydligt mindre än kostnaderna för ett täckt avlopp.

§ 10.

Nils Olsson vidhöll sitt yrkande att förenämnda avlopp skulle utföras som täckt dike, enär kostnaderna knappast kunde bliva högre för att täckt än för ett öppet avlopp. Olsson framhöll vida-

re, att betydande olägenheter komme att tillskyndas honom, därest avloppet utfördes som öppet dike.

§ 11.

Hans Palm yrkade, att en brunn skulle anläggas å avloppet för "Norra företaget" vid påle 5+72 samt att synemännen i sitt utlåtande måtte meddela bestämmelser om att Palm eller hans rättsinnehavare ägde rätt att i framtiden och utan ersättning till vederbörande jordägare framdraga täckt avlopp över fastigheten Köinge 3^{8} för avledande av vatten från fastigheten Herröd 14^{7} till brunnen vid påle 5+72.

§ 12.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 13.

Anders Persson framhöll att betydande områden avvattnades till det avlopp, som påyrkats för "Södra företaget". Han befarade att vattnet ej kunde avledas genom en av 10" rör lagd ledning, utan att minst 12" rör erfordrades.

§ 14.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att nederbördsområdet för avloppet från "Södra företaget" efter särskilda undersökningar beräknats till 35 har samt att vattnet alltså med förhandenvarande fallförhållanden /7.- : 1000/ kunde avbördas genom en ledning av 10" rör, förklarade Nils Olsson, att han ej hade något att erinra mot att sagda avlopp utfördes av 12" rör.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes

dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Nils Olsson i Herröd nr 3 fredagen den 17 instundande augusti kl. 10 f.m.

Herröd den 12 juni 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ola Ohlsson Olof Svensson

Gode män.

År 1934 den 17 augusti inställde sig synemännen åter hos Nils Olsson i Herröd för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakägare och ombud hade tillstädeskommit:

Nils Olsson, Herröd nr 3,

Erik Nilsson, Herröd nr 3,

Anders Persson, Herröd nr 2,

Hans Palm, Herröd nr 1,

Alfred Jönsson, Herröd nr 1,

Hulda Persson, Herröd nr 1, genom maken Nils Persson,

Ola Nilsson, Herröd nr 3.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 18.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 19.

Överlämnades till Nils Olsson, Herröd nr 3 per Hörby, ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 20.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Nils Olsson, Herröd nr 3 per Hörby, tillika ordförande och verkställande ledamot samt Hans Palm, Herröd nr 1 per Hörby och Anders Persson, Herröd nr 2 per Hörby.

Till revisorer utsågos fjärdingsman Alfred Andersson, Köinge nr 5 och folkskollläraren Evert Welinder, Herröd.

§ 21.

Samtliga närvarande sakägare uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdik-

ningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Olsson, Herröd nr 3 per Hörby att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 22.

Meddelade förrättningsmannen, att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle i enlighet med i utlåtandet meddelade bestämmelser förvaras hos styrelsens ordförande, lantbrukaren Nils Olsson, Herröd nr 3 per Hörby.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Herröd den 17 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ola Ohlsson Olof Svensson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Herröd och Köinge uti Hörby socken, Malmöhus län.

Herröd per Hörby den 21 mars 1933.

Nils Olsson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 22 mars 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Thege Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande hemmanen Herröd och Köinge uti Hörby socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Olsson, Herröd nr 3, tisdagen den 12 juni 1934 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande hemmanen Herröd n:ris 1, 2 och 3 samt Köinge nr 14 uti Hörby socken, dels allm. vägen nr 80 Nyåkra - Herröd - Frännarp inom Frosta härads väghållningsdistrikt, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till hemmanen Herröd och Boarp uti Hörby socken av år 1905"; dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från ägorna till 3/8 mtl. nr 3 och 1/12 mtl. nr 1 Herröd uti Hörby socken av år 1902"; dels ett allm. lertag från Herröds by.

Malmö den 11 maj 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 13/5 1934 för Hörby församling i Hörby kyrka betygar:

Einar Hyllander

komminister.

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser, m.m., som avsänts vid synefförrättning angående torrläggning av marker tillhörande hemmanen Herröd och Köinge uti Hörby socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Hörby församling, /kungörelse/,	Hörby	11/5 1934
Nämndeman Ola Olsson, /god man/,	Boarp,	" " "
Lantbr. Olof Svensson, /god man/,	Hagaro,	" " "
Lantbr. Nils Olsson,	Herröd nr 3,	" 16/5 "
Lantbr. Eric Nilsson,	Herröd nr 3,	" " "
Lantbr. Anders Persson,	Herröd nr 2,	" " "
Lantbr. Alfred Jönsson,	" " 1,	" " "
Lantbr. Hans Palm,	" " 1,	" " "
Fru Hulda Olsson,	" " 1,	" " "
Ordf. i Frosta härads vägstyrelse, Kapten E. Hagberth, Klinta gård,	Snogeröd	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget Herröd n:ris 1 och 3 av år 1902 lantbr. Ola Nilsson, Herröd nr 3,	Hörby	" "

1. 2. 3.

Delägarne i dikningsföretaget Herröd och Boarp av år 1905 Hörby 16/5 1934.

Malmö den 16 maj 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Huvudförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					"Norra företaget".
Hörby socken.					
Köinge	14 12		1/96		**Alfred Jönsson.**
				1	Äng, grusbl. lera
					Summa
Köinge	14 7		1/48		**Hans Palm.**
				2	Äng, grusbl. lera
				3	D:o, d:o , buskbev.
					Summa
Köinge	14 8		1/48		**Nils Olsson.**
				4	Äng, grusbl. lera, buskbev.
				5	D:o, d:o
					Summa
Herröd	av 2 3		117/1536		**Anders Persson.**
				6	Äng, grusbl. lera, buskbev.
				7	D:o, d:o , d:o
				8	D:o, grusbl. lera, ngt buskbev.
				9	D:o d:o , buskbev.
					Summa
Herröd	3 8		1/8		**Nils Olsson.**
				10	Åker, lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			09					600	54	-	800	72	-	200	18	-
			09						54	-		72	-		18	-
			89					400	356	-	700	623	-	300	267	-
			18					300	54	-	500	90	-	200	36	-
		1	07						410	-		713	-		303	-
			34					300	102	-	500	170	-	200	68	-
			68					300	204	-	700	476	-	400	272	-
		1	02						306	-		646	-		340	-
			27					300	81	-	400	108	-	100	27	-
			05					300	15	-	400	20	-	100	5	-
		2	17					300	651	-	600	1302	-	300	651	-
			21					200	42	-	400	84	-	200	42	-
		2	70						789	-		1514	-		725	-
	30							700	210	-	1000	300	-	300	90	-
	30								210	-		300	-		90	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				11	Åker, lättlera
				12	Tomt,
				13	Äng, grusbl. lera
				14	D:o, d:o
				15	D:o, d:o
				16	D:o, d:o
				17	D:o, d:o
				18	D:o, d:o
				19	D:o, d:o
				20	D:o, d:o
					Summa
Herröd	3 2		1/16		Erik Nilsson,
				21	Äng, grusbl. lera
				22	D:o, d:o
				23	Åker, lättlera
				24	Äng, grusbl. lera
				25	D:o, d:o
					Summa
Herröd	1 12		9 1200		Alfred Jönsson,
				26	Åker, lättlera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30								210	-		300	-		90	-
	02							800	16	-	1000	20	-	200	4	-
	03							800	24	-	1000	30	-	200	6	-
			07					600	42	-	700	49	-	100	7	-
			22					600	132	-	700	154	-	100	22	-
			70					350	245	-	700	490	-	350	245	-
			08					100	8	-	500 ~~700~~	40	-	400	32	-
			08					300	24	-	700	56	-	400	32	-
			03					100	3	-	500 ~~700~~	15	-	400	12	-
			02					300	6	-	700	14	-	400	8	-
			53					400	212	-	700	371	-	300	159	-
	35	1	73						922	-		1539	-		617	-
			36					400	144	-	700	252	-	300	108	-
			10					600	60	-	700	70	-	100	10	-
	15							900	135	-	1000	150	-	100	15	-
			15					600	90	-	700	105	-	100	15	-
			37					500	185	-	700	259	-	200	74	-
	15		98						614	-		836	-		222	-
	10							900	90	-	1000	100	-	100	10	-
	10								90	-		100	-		10	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					"Södra företaget".
Herröd	3 8		1/8		**Nils Olsson.**
				27	Åker, lättlera
				28	D:o , d:o
					Summa
Herröd	av 2 3		117/1536		**Anders Persson.**
				29	Åker, lättlera
				30	D:o , d:o
					Summa
					Sammandrag.
Hörby socken.					**"Norra företaget".**
Köinge	14 12		1/96	1	Alfred Jönsson
D:o	14 7		1/48	2,3	Hans Palm
D:o	14 8		1/48	4,5	Nils Olsson
Herröd	av 2 3		117/1536	6-9	Anders Persson
D:o	3 8		1/8	10-20	Nils Olsson
D:o	3 2		1/16	21-25	Erik Nilsson
D:o	1 12		9/1200	26	Alfred Jönsson
					Summa för "Norra företaget"
Hörby socken.					**"Södra företaget".**
Herröd	3 8		1/8	27,28	Nils Olsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53							900	477	-	1350	715	50	450	238	50
	29							900	261	-	1350	391	50	450	130	50
	82								738	-		1107	-		369	-
	48							900	432	-	1200	576	-	300	144	-
	40							900	360	-	1200	480	-	300	120	-
	88								792	-		1056	-		264	-
			09						54	-		72	-		18	-
		1	07						410	-		713	-		303	-
		1	02						306	-		646	-		340	-
		2	70						789	-		1514	-		725	-
	35	1	73						922	-		1539	-		617	-
	15		98						614	-		836	-		222	-
	10								90	-		100	-		10	-
	60	7	59						3185	-		5420	-		2235	-
	82								738	-		1107	-		369	-
	82								738	-		1107	-		369	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Herröd	av 2 3		117/1536	29,30	Anders Persson
					Summa för "Södra företaget"
					Summa för båda företagen

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	82								738	-		1107	-		369	-
	88								792	-		1056	-		264	-
1	70								1530	-		2163	-		633	-
2	30	7	59						4715	-		7583	-		2868	-

Herröd den 17 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ola Ohlsson Olof Svensson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag. **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		"Norra företaget".								
		Dikessträckan A-B.								
2+64-4+24	160	Inköp av 12" cementrör m.	160	2.20	352	-				
		Schaktning, uppfyllnad av grus mellan pålarna 2+64 och 3+10, samt rörens läggning och höljning m.	160	0.65	104	-	456	-		
		Ommurning av utloppet vid påle 2+64 samt stensättning av vägslänten och kring utloppet st.	1	30.-	30	-				
		Brunnar av betong med 0.60 m. inre diam.; vid pålarna 3+50 och 4+24 st.	2	25.-	50	-	80	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					54	-	590	-
		Dikessträckan B-C.								
4+24-5	76	Inköp av 10" cementrör m.	76	1.75	133	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	76	1.45	110	20	243	20		
		Brunn av betong med 0.60 m. inre diam.; vid påle 5, st.	1	25.-			25	-		
	236	Överföres					268	20	590	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	236	Överfört					268	20	590	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					21	80	290	-
		Dikessträckan C-D.								
5-7+97	297	Inköp av 9" cementrör, m.	297	1.50	445	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	297	1.55	460	35	905	85		
		Brunnar av betong med 0.60 m. inre diam.; vid pålarna 5+72 och 6+25 st.	2	25.-	50	-				
		Intag vid påle 7+97, utfört av betong enl. särskild ritning st.	1		50	-	100	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					114	15	1120	-
Summa	533	meter.	Summa kostnad						2000	-
		"Södra företaget".								
		Dikessträckan E-F.								
16-16+33	33	Inköp av 15" cementrör m.	33	2.70	89	10				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	33	0.90	29	70				
16+33-16+40	7	Ombyggnad av trumma för all-								
Övf.	40	Överföres			118	80				

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	40	Överfört			118	80				
		männa vägen Nyåkra-Herröd-Prännarp. Trumman utföres av rör med minst 15" inre diameter. Arbetet utföres och bekostas av Frosta härads vägdistrikt.								
16+40-17+26	86	Inköp av 12" cementrör, m.	86	2.20	189	20				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	86	0.60	51	60	359	60		
		Ommurning av utloppet vid påle 16 st.	1	25.-	25	-				
		Brunn av betong med 0.60 m. inre diam.; vid påle 16+40 st.	1	25.-	25	-				
		Intag vid påle 17+26, utfört av betong enligt särskild ritning st.	1		50	-	100	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					40	40	500	-
Summa	126 meter.		Summa kostnad						500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
	533	Norra företaget					2000	-		
	126	Södra företaget					500	-		
Summa	659	meter.		Summa kostnad			2500	-	kr.	

Herröd den 17 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Arbetsbeskrivning. **Bil. Litt. C.**

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Grävningstabell.
							"Norra företaget".
							Dikessträckan A-B.
2+64	-	1.20				6.90	12" rör mellan pålarna 2+64 och
3	36	0.99					4+24.
+50	50	1.66				2 : 1000	
4	50	2.14					
+24	24	1.58				7.22	
Summa	160	**meter.**					
							Dikessträckan B-C.
4+24	-	1.50				7.30	10" rör mellan pålarna 4+24 och 5.
4+50	26	1.59				4 : 1000	
5	50	1.58				7.60	
Summa	76	**meter.**					
							Dikessträckan C-D.
5	-	1.53				7.65	9" rör mellan pålarna 5 och 7+97.
+50	50	1.45				5 : 1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i
+72	22	1.-				8.-	rågången, 19 m. öster om NV hörnet
6	28	1.15				9 : 1000	av fastigheten Herröd 3^{8}, 0.70 m.
+25	25	1.32				8.49	över marken; belägen på höjden +9.87
+50	25	1.38					
7	50	1.40				4 : 1000	
+50	50	1.35					
Övr.	250						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	250						
+97	47	1.33				9.18	
Summa	297	meter.					
		"Södra företaget".					
		Dikesströkan E-F.					
16	-	1.-				2.95	15" rör mellan pålarna 16 och 16+40.
+40	40	1.30 1.25				3.05 3.10	12" rör mellan pålarna 16+40 och
+50	10	1.30					17+26.
17	50	1.60					
+26	26	1.50				3.70	
Summa	126	meter.					
		Sammandrag.					
		"Norra företaget".					
	160	Dikesströkan A-B					
	76		d:o		B-C		
	297		d:o		C-D		
Summa	533	meter.					
		"Södra företaget".					
	126	Dikesströkan E-F					
Summa	126	meter.					
Tills.	659	meter.					

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från rörets överkant.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att bottnen i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilledande samt väl omskolas med sten och grovt grus.

Att ommurningarna och intagen skola grundläggas till frostfritt djup samt utföras av betong med minst blandningsförhållandet 1:3:5.

Att sten och stensättningar, som ligga hindrande i vägen för rörledningarna, skola upptagas.

Att vägslänten skall stensättas mitt för avvägningspåle 2+64 till erforderlig höjd och längd, så att utskärning av väg-

banken förhindras.

Att erforderliga stensättningar av de öppna avloppens botten och slänter skola utföras vid ommurningarna vid avvägningspålarna 2+64 och 16 ävensom vid intagen vid avvägningspålarna 7+97 och 17+26.

Att omnämnda stensättningar ordentligt skola grundläggas samt utföras med ordnade förband.

Herröd den 17 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande hemmanen Herröd och Köinge uti Hörby socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 22 mars 1933 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande hemmanen Herröd och Köinge uti Hörby socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande fastigheter under Herröd n:ris 1, 2 och 3 samt Köinge nr 14 uti Hörby socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets ut-

förande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96, är beläget 7.- km. öster om Hörby köping på järnvägslinjen Eslöv - Kristianstad. Å hithörande översiktskarta har detsamma utmärkts med gul färg. Då de markor, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas åt olika håll, har dikningsföretaget uppdelats i tvenne av varandra i kostnadshänseende oberoende, mindre företag eller dikningsamfälligheter, kallade "Norra företaget" och "Södra företaget", och omfattande de områden eller ägofigurer, som närmare angives i värderingslängden /Bil. Litt. A/.

I enlighet med under förrättningen framställda yrkanden hava synemännen nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas ändamålsenliga torrläggning samt för detta ändamål föreslagit att följande täckta dikessträckor skola upptagas.

För "Norra företaget".

Dikessträckan A-B-C-D från avvägningspåle 2+64 till avvägningspåle 7+97.

För "Södra företaget".

Dikessträckan E-F från avvägningspåle 16 till avvägningspåle 17+26.

Vid förslagets upprättande hava synemännen närmare prövat skäligheten av sökandens yrkande att förenämnda dikessträckor skola utföras som täckta avlopp /förrättningsprotokollets § 5/ samt därvid funnit, att väsentliga fördelar - såväl tekniska som ekonomiska - komma att vinnas, om desamma utföras som täckta ledningar. Synemännen hava därför ej kunnat bifalla Anders Perssons yrkande /förrättningsprotokollets § 9/, att dikessträckan E-F skulle utföras som öppet avlopp. Även vilja synemännen framhålla, att enligt deras åsikt fara ej föreligger för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från likartade, närgränsande områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För båda dikessträckorna hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt, liksom de brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Utöver här omnämnda dikessträckor äger Hans Palm eller hans rättsinnehavare rätt att inom "Norra företaget" på egen bekostnad och utan ersättning till vederbörande jordägare upptaga täckta avlopp från fastigheten Herröd 14:7 till brunnarna vid pålarna 4+24 och 5+72.

Vid bestämmande av dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvaran-

de fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sekund och hektar. Då det är möjligt, att någon del av vattnet från den s.k. Vismossen vid större flöden avrinner genom dikessträckan E-F, hava synemännen, med beaktande av vad Anders Persson och Nils Olsson under förrättningen framhållit /förrättningsprotokollets §§ 13 och 14/, föreslagit, att förenämnda dikessträcka skall utföras med rör av något större dimensioner än som betingas av det egentliga nederbördsområdets storlek.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför ombyggnad av den

nuvarande trumman mellan pålarna 16+33 och 16+40 för allmänna vägen Nyåkra - Herröd - Fränarp. Enligt åtagande vid sammanträdet den 12 sistlidne juni /förrättningsprotokollets § 7/ skall vägens ägare eller Frosta härads vägdistrikt i egen regi och på egen bekostnad ombygga trumman, därvid vägdistriktet äger iaktaga, att densamma skall utföras med rör av minst 15" inre diameter samt att dess botten får förläggas högst på höjden + 3.10.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå för i samband med företagets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 2.500.- kr., varav 2.000.- kr. belöpa på "Norra företaget" och 500.- kr. på "Södra företaget". Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas

fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till jordens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, vilket direkt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Såsom ovan omnämnts har dikningsföretaget uppdelats i tvenne mindre företag eller dikningssamfälligheter, kallade "Norra företaget" och "Södra företaget", vilka kunna utföras oberoende av varandra och vilkas kostnader därför skola fördelas var för sig. Inom de båda företagen skola kostnaderna åter fördelas vederbörande delägare emellan i förhållande till båtnadsvärdet eller så att varje delägare tager del i kostnaderna för samfällighetens torrläggning i förhållande till värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats samt bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives för de

olika företagen varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är dock ej skyldig att till detsammas utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Kostnaderna för denna syneförrättning liksom andra, för de båda företagen gemensamma kostnader skola fördelas företagen emellan med 80 % på "Norra företaget" och 20 % på "Södra företaget". Syneförrättningskostnaderna skola emellertid omedelbart av sökanden förskjutas, men, om företagen komma till stånd fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till detsammas utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart syneförrättningen tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen i Malmöhus län och skall arbetet vara fullbordat inom fem år efter det förrättningen fastställts. An-

gående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid arbetets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet lämpligen bör utlämnas på entreprenad.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkt blivit anbragt, vilkens läge i plan och profil närmare framgår av förslagsritningarna och arbetsbe-

skrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav

han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i brunnar eller särskilt inlagda grenrör.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stad-

gas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Herröd - Köinge av år 1934". Styrelsen skall hava sitt säte i Hörby socken.

Mom. 11.

Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Herröd den 17 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ola Ohlsson Olof Svensson
Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
				"Norra företaget".							
				Dikessträckan A-B-C-D.							
				Äng.							
3	7.-	7.10	7.20	7.30	7.40	7.50	7.60	7.70	7.80	7.90	8.-
3 + 50	7.40	7.50	7.60	7.70	7.80	7.90	8.-	8.10	8.20	8.30	8.40
4	7.80	7.90	8.-	8.10	8.20	8.30	8.40	8.50	8.60	8.70	8.80
4 + 50	8.50	8.60	8.70	8.80	8.90	9.-	9.10	9.20	9.30	9.40	9.50
5	8.80	8.90	9.-	9.10	9.20	9.30	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80
5 + 50	9.10	9.20	9.30	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.-	10.10
6	9.30	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.-	10.10	10.20	10.30
6 + 50	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.-	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50
7	9.70	9.80	9.90	10.-	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50	10.60	10.70
7 + 50	9.90	10.-	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50	10.60	10.70	10.80	10.90
7 + 97	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50	10.60	10.70	10.80	10.90	11.-	11.10
				Åker och odlingsbar jord.							
3	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45
3 + 50	7.35	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85
4	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25
4 + 50	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80	9.95
5	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25
5 + 50	9.05	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55
6	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
6 + 50	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80	10.95
7	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15
7 + 50	9.85	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20	11.35
7 + 97	10.05	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10	11.25	11.40	11.55
				"Södra företaget".							
				Dikessträckan E-F.							
				Åker och odlingsbar jord.							
16	3.05	3.20	3.35	3.50	3.65	3.80	3.95	4.10	4.25	4.40	4.55
16 + 50	3.50	3.65	3.80	3.95	4.10	4.25	4.40	4.55	4.70	4.85	5.-
17	3.95	4.10	4.25	4.40	4.55	4.70	4.85	5.-	5.15	5.30	5.45
17 + 26	4.20	4.35	4.50	4.65	4.80	4.95	5.10	5.25	5.40	5.55	5.70

Herröd den 17 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hörby socken.				
			"Norra företaget".				
1/96	14 12		Köinge; Alfred Jönsson		1	54.-	72.-
1/48	14 7		D:o ; Hans Palm		2,3	410.-	713.-
1/48	14 8		D:o ; Nils Olsson	sök.	4,5	306.-	646.-
117/1536	av 2 3		Herröd; Anders Persson		6-9	789.-	1514.-
1/8	3 8		D:o ; Nils Olsson	sök.	10-20	922.-	1539.-
1/16	3 2		D:o ; Erik Nilsson		21-25	614.-	836.-
19/1200	1 12		D:o ; Alfred Jönsson		26	90.-	100.-
					Summa	3185.-	5420.-
			"Södra företaget".				
1/8	3 8		Herröd; Nils Olsson	sök.	27,28	738.-	1107.-
117/1536	av 2 3		D:o ; Anders Persson		29,30	792.-	1056.-
					Summa	1530.-	2163.-
				Summa för båda företagen		4715.-	7583.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. Kostn. 0.894855	Rel. Kostn. 0.789889				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.-	16.11					16.11	0.80	2.42	
303.-	271.14					271.14	13.56	41.03	
340.-	304.25					304.25	15.21	46.02	
725.-	648.77					648.77	32.44	98.16	
617.-	552.12					552.12	27.61	83.55	
222.-	198.66					198.66	9.93	30.05	
10.-	8.95					8.95	0.45	1.36	
2235.-	2000.-					2000.-	100.-	302.59	
369.-		291.47				291.47	58.29	44.10	
264.-		208.53				208.53	41.71	31.55	
633.-		500.-				500.-	100.-	75.65	
2868.-						2500.-		378.24	

Herröd den 17 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ola Ohlsson Olof Svensson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 2★0440

15328

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1935

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Herröd-Köinge

av år 1934"

uti Hörby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Avskrift.

Betänkande

till

"Diknings företaget Herröd-Köinge

av år 1934"

uti Hörby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Herröd - Köinge av år 1934" uti Hörby socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsföretagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet, som utmärkts å en, syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 7.- km. öster om Hörby köping på järnvägslinjen Eslöv - Kristianstad. De berörda områdena, vilka utgöras av dels redan odlad jord, dels ängs- och betesmarker, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 22 mars 1933 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 12 juni 1934, varefter förrättningen avslutades den

17 augusti samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Torrläggningsområdet har vid syneförrättningen uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende helt oberoende företag eller dikningssamfälligheter kallade "Norra företaget" och "Södra företaget", omfattande de områden, vilka närmare framgå av förrättningshandlingarna.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 17 augusti 1934 /förrättningsprotokollets § 21/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagens utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag, varjämte flertalet delägare, representerande 98.75 % inom "Norra företaget" och 100 % inom "Södra företaget", jämväl undertecknat förening /Bil. III/ angående sökande av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för de båda företagens utförande samt lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening.

Dikningen.

För att de inom torrläggningsområdet liggande markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreskrivit att följande avlopp skola upptagas, nämligen:

för "Norra företaget" dikessträckan A-B-C-D och

för "Södra företaget" dikessträckan E-F.

De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl

av förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Torrläggningsområdet omfattar 2.30 har åker samt 7.59 har äng och betesmark eller tillsammans 9.89 har inägojord, fördelade sålunda:

	Åker.	Äng- och odlingsmark.	Summa.
"Norra företaget"	0.60 har	7.59 har	8.19 har
"Södra företaget"	1.70 "	-.-	1.70 "
Summa	2.30 har	7.59 har	9.89 har

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för de båda företagens genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Norra företaget			Södra
	Företaget i sin helhet.	Låne- o. bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.	företaget.
Torrläggningsarbetet	2000.-	1974.94	25.06	500.-
Syneförrättningen	302.59	298.81	3.78	75.65
Betänkandet	82.46	81.43	1.03	20.62
Summa	2385.05	2355.18	29.87	596.27

Fördelas kostnaderna på de i respektive företag ingående

arealerna belöpa torrläggningskostnaderna för "Norra företaget" till 291.- kr. per har och för "Södra företaget" till 351.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående de båda företagens ekonomiska utbyte följande:

"Norra företaget".

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	5420.-	kr.
" före "	3185.-	"
Värdeförhöjning	2235.-	"
Kostnad	2385.05	"
Rel. kostnad	1.067.	

Bidrag torde utgå med belopp, motsvarande 50 % av båtnadsvärdet.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	5248.-	kr.
" före "	3041.-	"
Värdeförhöjning	2207.-	"
Kostnad	2355.18	"

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	172.-	kr.
" före "	144.-	"
Värdeförhöjning	28.-	"
Kostnad	29.87	"

"Södra företaget".

Jordvärde efter torrläggningen	2163.-	kr.
" före "	1530.-	"
Värdeförhöjning	633.-	"
Kostnad	596.27	"
Rel. kostnad	0.94	
Bidrag i % av kostnaderna	47.90.	

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skola företagen vara fullbordade inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för desammas slutliga avsynande till den 1 september 1939.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till utförande av "Norra företaget" beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1120.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 1100.- kr. samt att till utförande av "Södra företaget" beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 290.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 310.- kr.

Av förestående utredning framgår att "Norra företaget" ej äe ekonomiskt lönande, enär samtliga beräknade kostnader för dettas utförande överstiga båtnaden. För vederbörande jordägare är det emellertid av den största betydelse att företaget kommer till stånd, enär de därigenom beredas möjligheter att anordna förstklassiga kulturbeten, vilka äro av synnerligen stort värde i

dessa på goda betesmarker fattiga trakter.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII.

Malmö i december 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 1.

Bidrags- och låneansökandes andel i kostnadsramen samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	 Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Hörby socken.			
		Nova företaget.			
1/96	14 12	Skönige; Alfred Jonsson	1		09
1/48	14 7	Do; Hans Palm	2,3		1 07
1/48	14 8	Do; Nils Olsson	4,5		1 02
117/1536	ao 2 3	Kvisö; Anders Persson	6-9		2 70
1/8	3 8	Do; Nils Olsson	10-20	35	1 73
1/16	3 2	Do; Erik Nilsson	21-25	15	98
19/1200	1 12	Do; Alfred Jonsson	26	10	
		Summa		60	7 59
		Södra företaget.			
1/8	3 8	Kvisö; Nils Olsson	27,28	82	
117/1536	ao 2 3	Do; Anders Persson	29,30	88	
		Summa		1 70	
		Summa för båda företagen		2 30	7 59

Anmärkning:

Nova företaget.

Rel. kostnad 1.067.

Bidrag beräknas till 50 % av båtnadsvärdet.

Södra företaget.

Rel. kostnad 0.94.

Bidrag beräknas till 47.90 % av kostnaderna.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18 -		16 11	2 42	66		19 19	9 -	— -	Söker ej lån.
303 -		271 14	41 03	11 18		323 35	151 50	151 50	
340 -		304 25	46 02	12 54		362 81	170 -	170 -	
725 -		648 77	98 16	26 75		773 68	362 50	362 50	
617 -		552 12	83 55	22 77		658 44	308 50	308 50	
222 -		198 66	30 05	8 19		236 90	111 -	111 -	
10 -		8 95	1 36	37		10 68	5 -	— -	Söker ej lån.
2235 -		2000 -	302 59	82 46		2385 05	1117 50	1103 50	
369 -		291 47	44 10	12 02		347 59	166 50	181 09	
264 -		208 53	31 55	8 60		248 68	119 11	129 57	
633 -		500 -	75 65	20 62		596 27	285 61	310 66	
2868 -		2500 -	378 24	103 08		2981 32	1403 11	1414 16	

Malmö i december 1934.

C. H. Walker

Statens lantbruksingenjör.

Bil. II

Sammandrag av beräknade kostnader.

Norra företaget.

Torläggningsarbetet	2.000.- kr.	
Syneförrättningen	302.59 "	
Bekännandet	82.46 "	2.385.05 kr.

Södra företaget.

Torläggningsarbetet	500.- kr.	
Syneförrättningen	75.65 "	
Bekännandet	20.62 "	596.27 "

Summa 2.981.32 kr.

Malmö i december 1934.

C. H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2.981 kronor 32 öre, varav å lånesökandenas andel 2.951 kronor 51 öre.

Stockholm den 14 juni 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Herröd - Köinge av år 1934" uti Hörby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Olsson, Herröd nr 3 per Hörby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Herröd den 17 augusti 1934.

Hans Palm Nils Olsson

Anders Persson Erik Nilsson

Att Hans Palm, Nils Olsson, Anders Persson och Erik Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Lantbruksingeniör,

Malmö.

Ola Olsson

Skiftesgodeman

Hörby.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 17 augusti 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Herröd - Köinge av år 1934" uti Hörby socken; Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 26 oktober 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Bil. V.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Herröd - Köinge av år 1934" uti Hörby socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggnings sökes lån från statens avdikningslånefond.

117/1536	mtl.	Herröd	av 2 3/8	; Ahders Persson,
1/16	"	D:o	3 2/8	; Erik Nilsson,
1/8	"	D:o	3	; Nils Olsson,
1/48	"	Köinge	14 7/8	; Hans Palm,
1/48	"	D:o	14	; Nils Olsson.

Malmö i december 1934.

C.HH.Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C. H. Wallér.

Bil. VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Dikningsföretaget Skurö - Stinge av år 1934
inom Köpinge sock en
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ anmälningshandlingarna	à	4	—
Betänkande, sid. 5	"	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2+9·0.50)	à	6	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/4 dagar	"	3	—
Kopia av plankartan å väv (18.78 - 0.84)		17	94
" " profiler och sektioner " " bro- och trumritningar } 0.75 (13.19+9.-)		16	64
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (44+4+12)	"	33	—
Inhäftning av handlingar, 1 häfte synehandlingar 1 " betänkande		3	50
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	—
Summa Kronor:		103	08

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Trosta och Ystads
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 18 December 1934

C. A. Wallén

Statens lantbruksingeniör.

Kronor 103.08 Sjuttio-
per kontoret.
C. A. Wallén

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •
30251

288

689/35

M 2*0440

M [redacted]

DIARIE Nr 15328
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 17 maj 1935 för "dikningsföretaget Herröd - Köinge av år 1934" i Hörby socken av MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av ettusenfyrahundratio (1.410) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrahundra (1.400) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad ..., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage~~n~~ och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Herröd den 26 juni 1935.

Nils Olsson

Att Lantbrukaren Nils Olsson, Herröd jämte Hörby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Nacéi
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Ellen Persson
Husmorska
Adress Herröd jämte Hörby

Med stöd av Kungl. brevet den 17 maj 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 19 augusti ***19***35.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

nr 1212

Arbetslöshetsföretag.

FÖRELÄGGET
DEN 15 AUG. 1935
LANTBRUKS...

14872
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUL. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Dikningsföretaget Herröd-Könga av år 1934.

i Hörby socken av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1400 kronor, beviljat den 17 ~~Aug.~~ maj 1935

Beräknad kostnad 2.981:32

Arbetet påbörjades den 15/6 1935

Anmälan avser tiden 15/6 - 15/7 månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft	20
av annan arbetskraft	—
Summa dagsverken	20

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare en.

Arbetet avslutades den — 19—

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

16.7.35

Herröd den 16 Aug. 1935

Nils Olsson.

Postadress Hörby.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145524

Arbetslöshetsföretag.

nr 1212 2

FÖREDRAGET
DEN 10 SEP. 1935
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE NR 17686
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid ~~torrläggningsföretaget~~ Dikningsföretag Herröd - Höinge
av år 1934.
i Hörby socken av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1400. kronor, beviljat den 17 maj 1935

Beräknad kostnad 2981,32 kr.

Arbetet påbörjades den 15/6 1935

Anmälan avser tiden 15/7 – 15/8 månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 28

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 28

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare två.

Arbetet avslutades den ..... 19 .....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Herröd den 17 Aug. 1935

Nils Olsson

Postadress Hörby

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

Arbetslöshetsföretag.

nr 1212 3

FÖRSÄKRINGSANSTALT
DEN 10 SEP. 1935

DIARIE Nr 19210
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1935

V

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Dikningsföretaget Herröd-Könige av år 1934

i Hörby socken av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1400 kronor, beviljat den 17 maj 1935

Beräknad kostnad 2981,32 kr.

Arbetet påbörjades den 15/6 1935

Anmälan avser tiden 15/6 – 31/8 månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 26

~~av annan arbetskraft~~ .....

Summa dagsverken 26

Av dessa dagsverken äro ett antal av —— utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare Två

Arbetet avslutades den ..... 19..

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Herröd den 5 Sept. 1935

Nils Olsson

Postadress Hörby.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

Arbetslöshetsföretag.

1212 4

V

DIARIE NR 2814
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid ~~torrläggningsföretaget~~ Dikningsföretaget.
Herröd - Köinge av år 1934
i Hörby. socken av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1400 kronor, beviljat den 17 maj 1935

Beräknad kostnad 2981,32 kr.

Arbetet påbörjades den 15/6 1935

Anmälan avser September månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 42

av annan arbetskraft ..... —

Summa dagsverken 42.

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 7.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Herröd den 4 Okt. 1935

Nils Olsson

Postadress: Hörby.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

mm 1212 5

Arbetslöshetsföretag.

24475

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Dikningsföretaget Herröd - Kounge av år 1934

i Hörby socken av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1400 kronor, beviljat den 17 maj 1935

Beräknad kostnad 2981,32 kr

Arbetet påbörjades den 15/6 1935

Anmälan avser oktober månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 6

av annan arbetskraft 12

Summa dagsverken 18

Av dessa dagsverken äro ett antal av ..... utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Herröd den 4 nov. 1935

Nils Olsson

Postadress: Hörby

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

nr 1212.

Arbetslöshetsföretag.

Lån av Smith

DIARIE Nr 27397
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Dikningsföretaget Herröd-Könge av år 1934
i Hörby socken av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1400. kronor, beviljat den 17 Maj 1935

Beräknad kostnad 2981,33.

Arbetet påbörjades den 15/6 1935

Anmälan avser November månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft	8
av annan arbetskraft	4
Summa dagsverken	12.

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den 30/Nov. 1935

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Herröd den 5 Decem. 1935

Nils Olsson

Postadress: Hörby.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

17/5

Förteckning

DIARIE Nr 25977
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC 1934

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Herröd - Köinge av år 1934" uti Hörby socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggnings sökes lån från statens avdikningslånefond.

117/1536	mtl.	Herröd	av	2^{3}	; Anders Persson,
1/16	"	D:o		3^{2}	; Erik Nilsson,
1/8	"	D:o		3^{8}	; Nils Olsson,
1/48	"	Köinge		14^{7}	; Hans Palm,
1/48	"	D:o		14^{8}	; Nils Olsson.

Malmö 1 december 1934.

C. A. Nelin

Statens lantbruksingeniör.

1935 den 19 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Herröd - Köinge av år 1934" i Hörby socken av Malmöhus län.

Lån 1.410 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 17 maj 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Hörby socken.			
Herröd	117/1536	av $2\frac{3}{8}$	Anders Persson
"	1/16	$3\frac{2}{8}$	Erik Nilsson .
"	1/8	$3\frac{7}{8}$	Nils Olsson
Köinge	1/48	$14\frac{7}{8}$	Hans Palm
"	1/48	14	Nils Olsson

Stockholm den 19 augusti 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Avskrift.

Förening. 15328

DIARIE N:r
K LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1936

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Herröd-Köinge av år 1934" uti Hörby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Olsson, Herröd nr 3 per Hörby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Herröd den 17 augusti 1934.

Hans Palm — Nils Olsson

Anders Persson — Erik Nilsson.

Att Hans Palm, Nils Olsson, Anders Persson och Erik Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö

Ola Olsson
Skiftesgodeman
Hörby.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

689/35

15329

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1935

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Herröd-Köinge av år 1934" uti Hörby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 maj 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1.410,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag, reservationsanslaget 1.400,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Olsson, Herröd nr 3 per Hörby.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 26 juni 1935. Arbetet befanns därvid påbörjat.

Malmö den 28 juni 1935.

C. H. Nauté.

Statens lantbruksingeniör.

Godkänt den 14 december 1935

689
35

27409

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1935

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Herröd-Köinge av år 1934" uti Hörby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 maj 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1.410,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget 1.400,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 augusti 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Olsson,
Herröd nr 3 per Hörby.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 5 december 1935. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan och föreslås till godkännande. De verkliga kostnaderna för företagets utförande belöpa till vid statsunderstödets beviljande beräknat belopp.

Malmö den 6 december 1935.

C. A. Mauré

Statens lantbruksingeniör.