

Blad 1.
Plan.

Förslag
till

"Dilningsföretaget Håssleberga nr 4
av år 1934"

uti Lyngby socken av Malmöhus Län.

Upprättat vid synförrättning år 1934 av



Elin Henric Falck

Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Rättningsarkiv.

Skala 1:4000

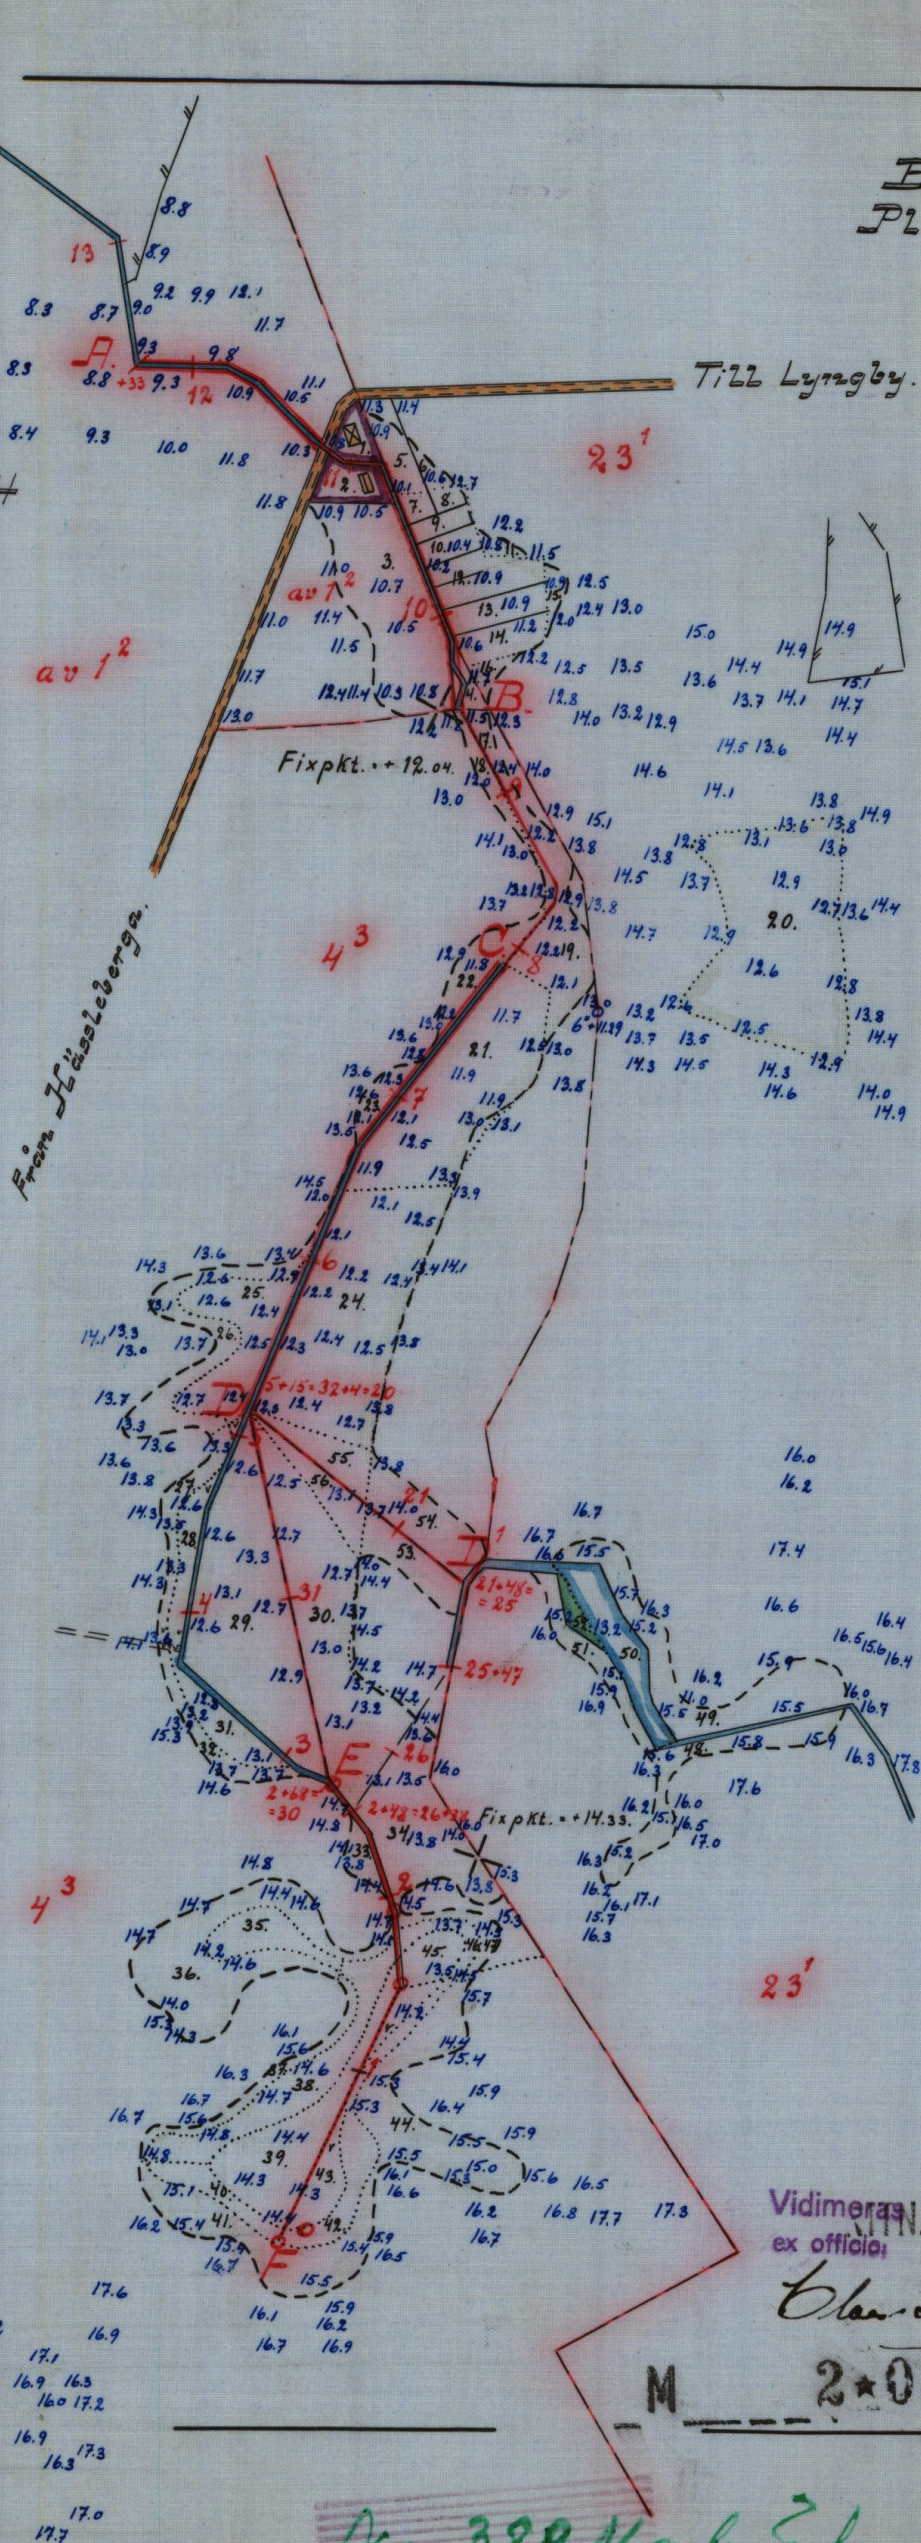

Nr 389 Malmöhus 2 rita

Förslag
till

"Drivningsföretaget Jämslebergar nr 4 av år 1934"

av Långby socken av Jämslebergars Län.

Upprättad vid synföretagningen år 1934 av



Olav Gunnar Hallén

Stations Lantbruksingenjör


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.


Förslag till intag. Skala 1:50.

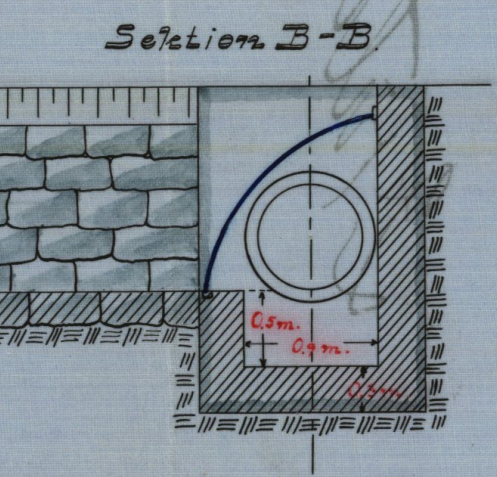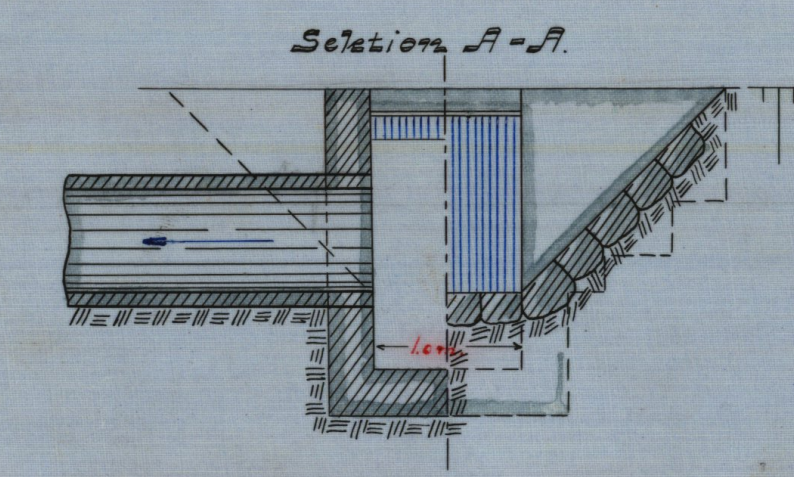


Förslag till ommaning av utlopp
Skala 1:50

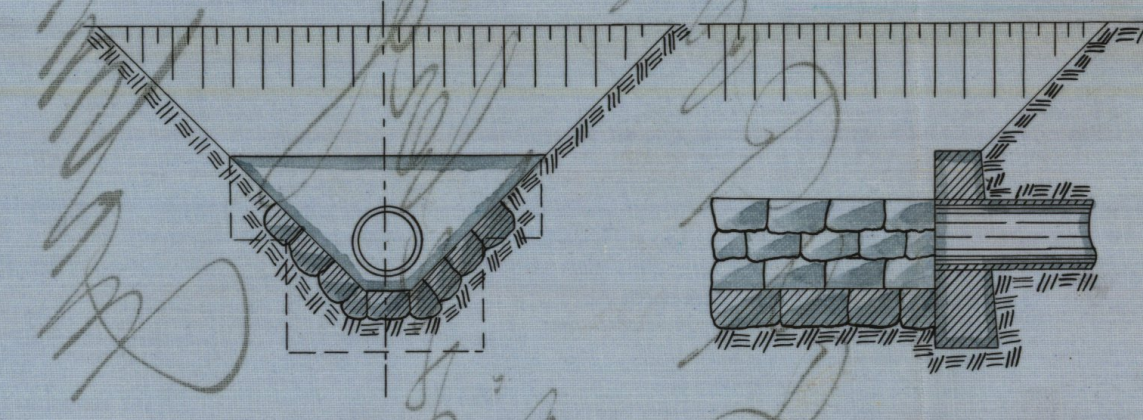



Förslag till brunn
Skala 1:50

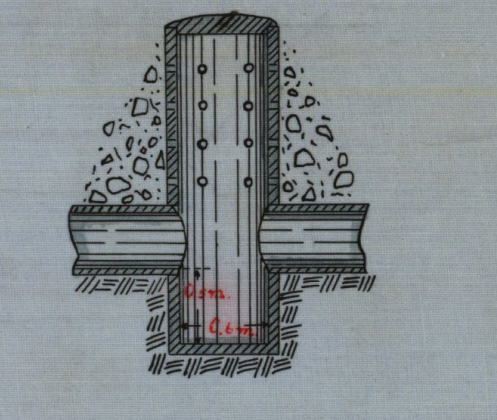

Plan.

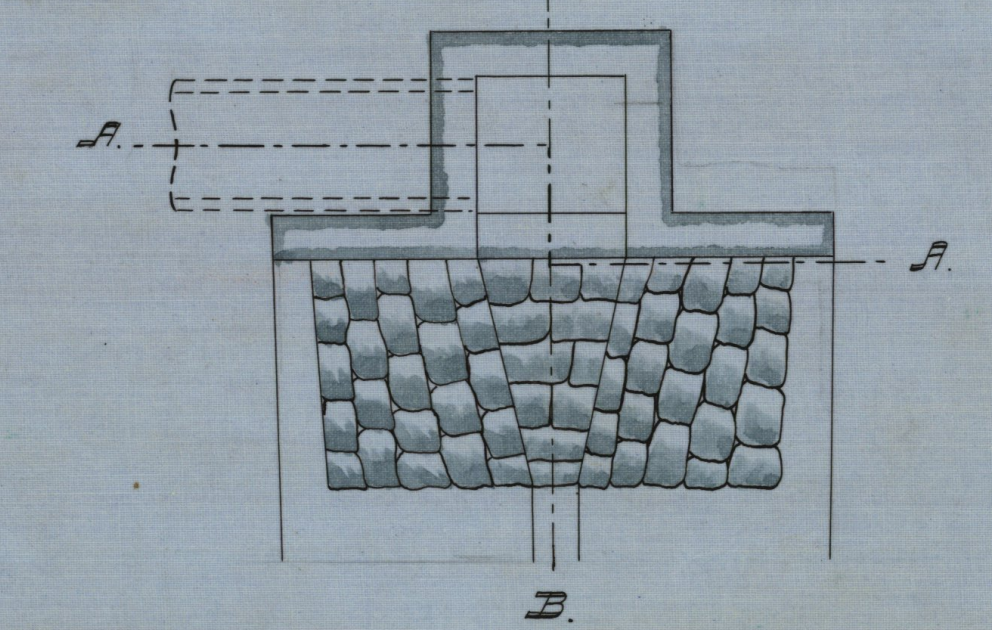

Förslag till brunnarna genom enskilda vägar mellan gårdarna 11+23 och 11+14.
Skala 1:50

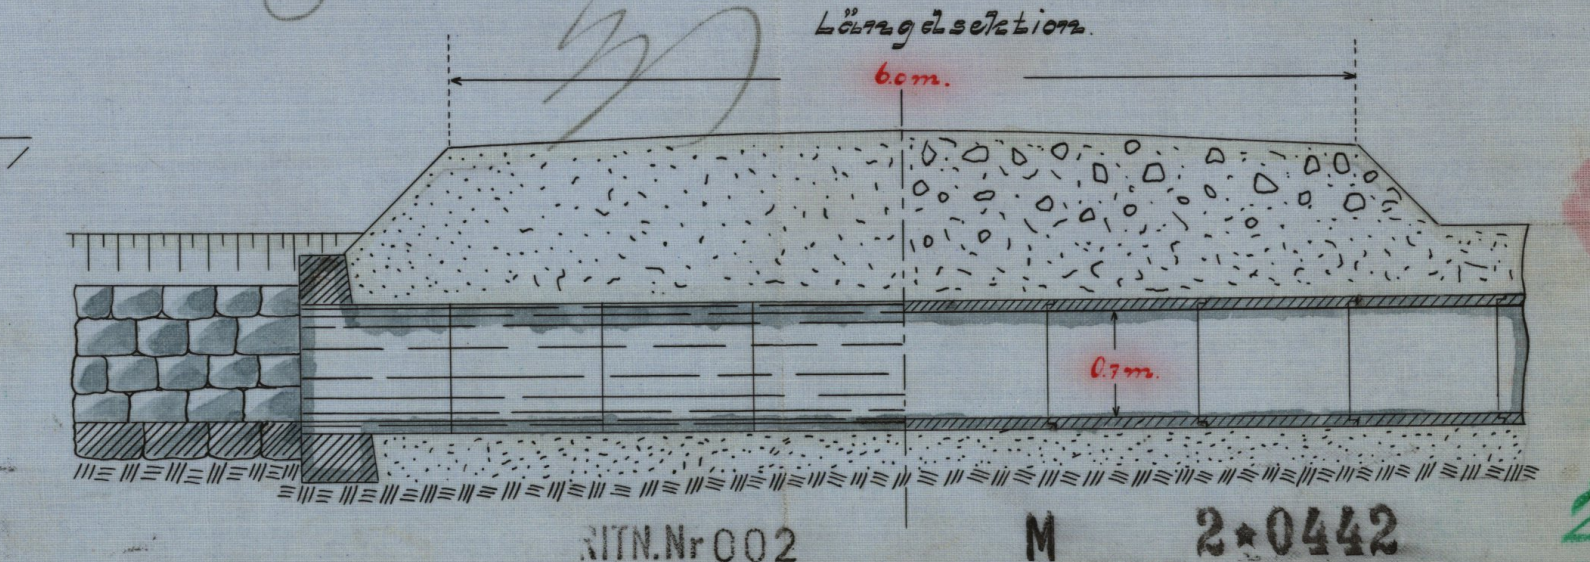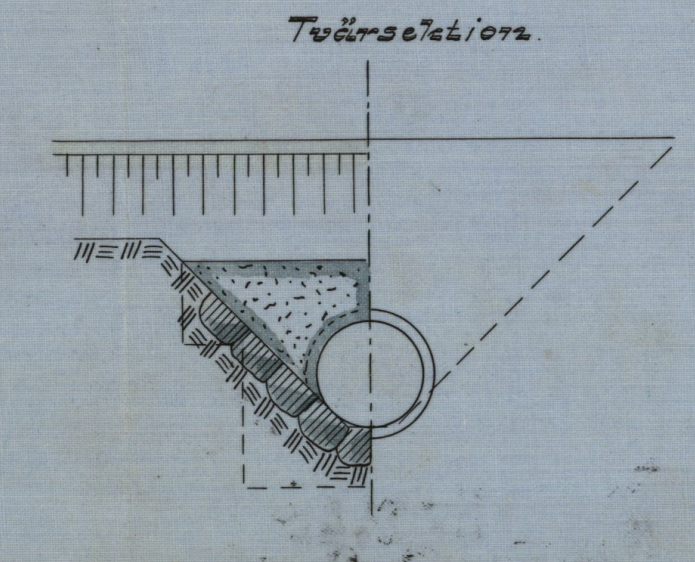

NITN.Nr 002





M

2*0442

Ar 389 Malmöhus 2 rik.

Vidimeras
ex officio

Olav Gunnar Hallén

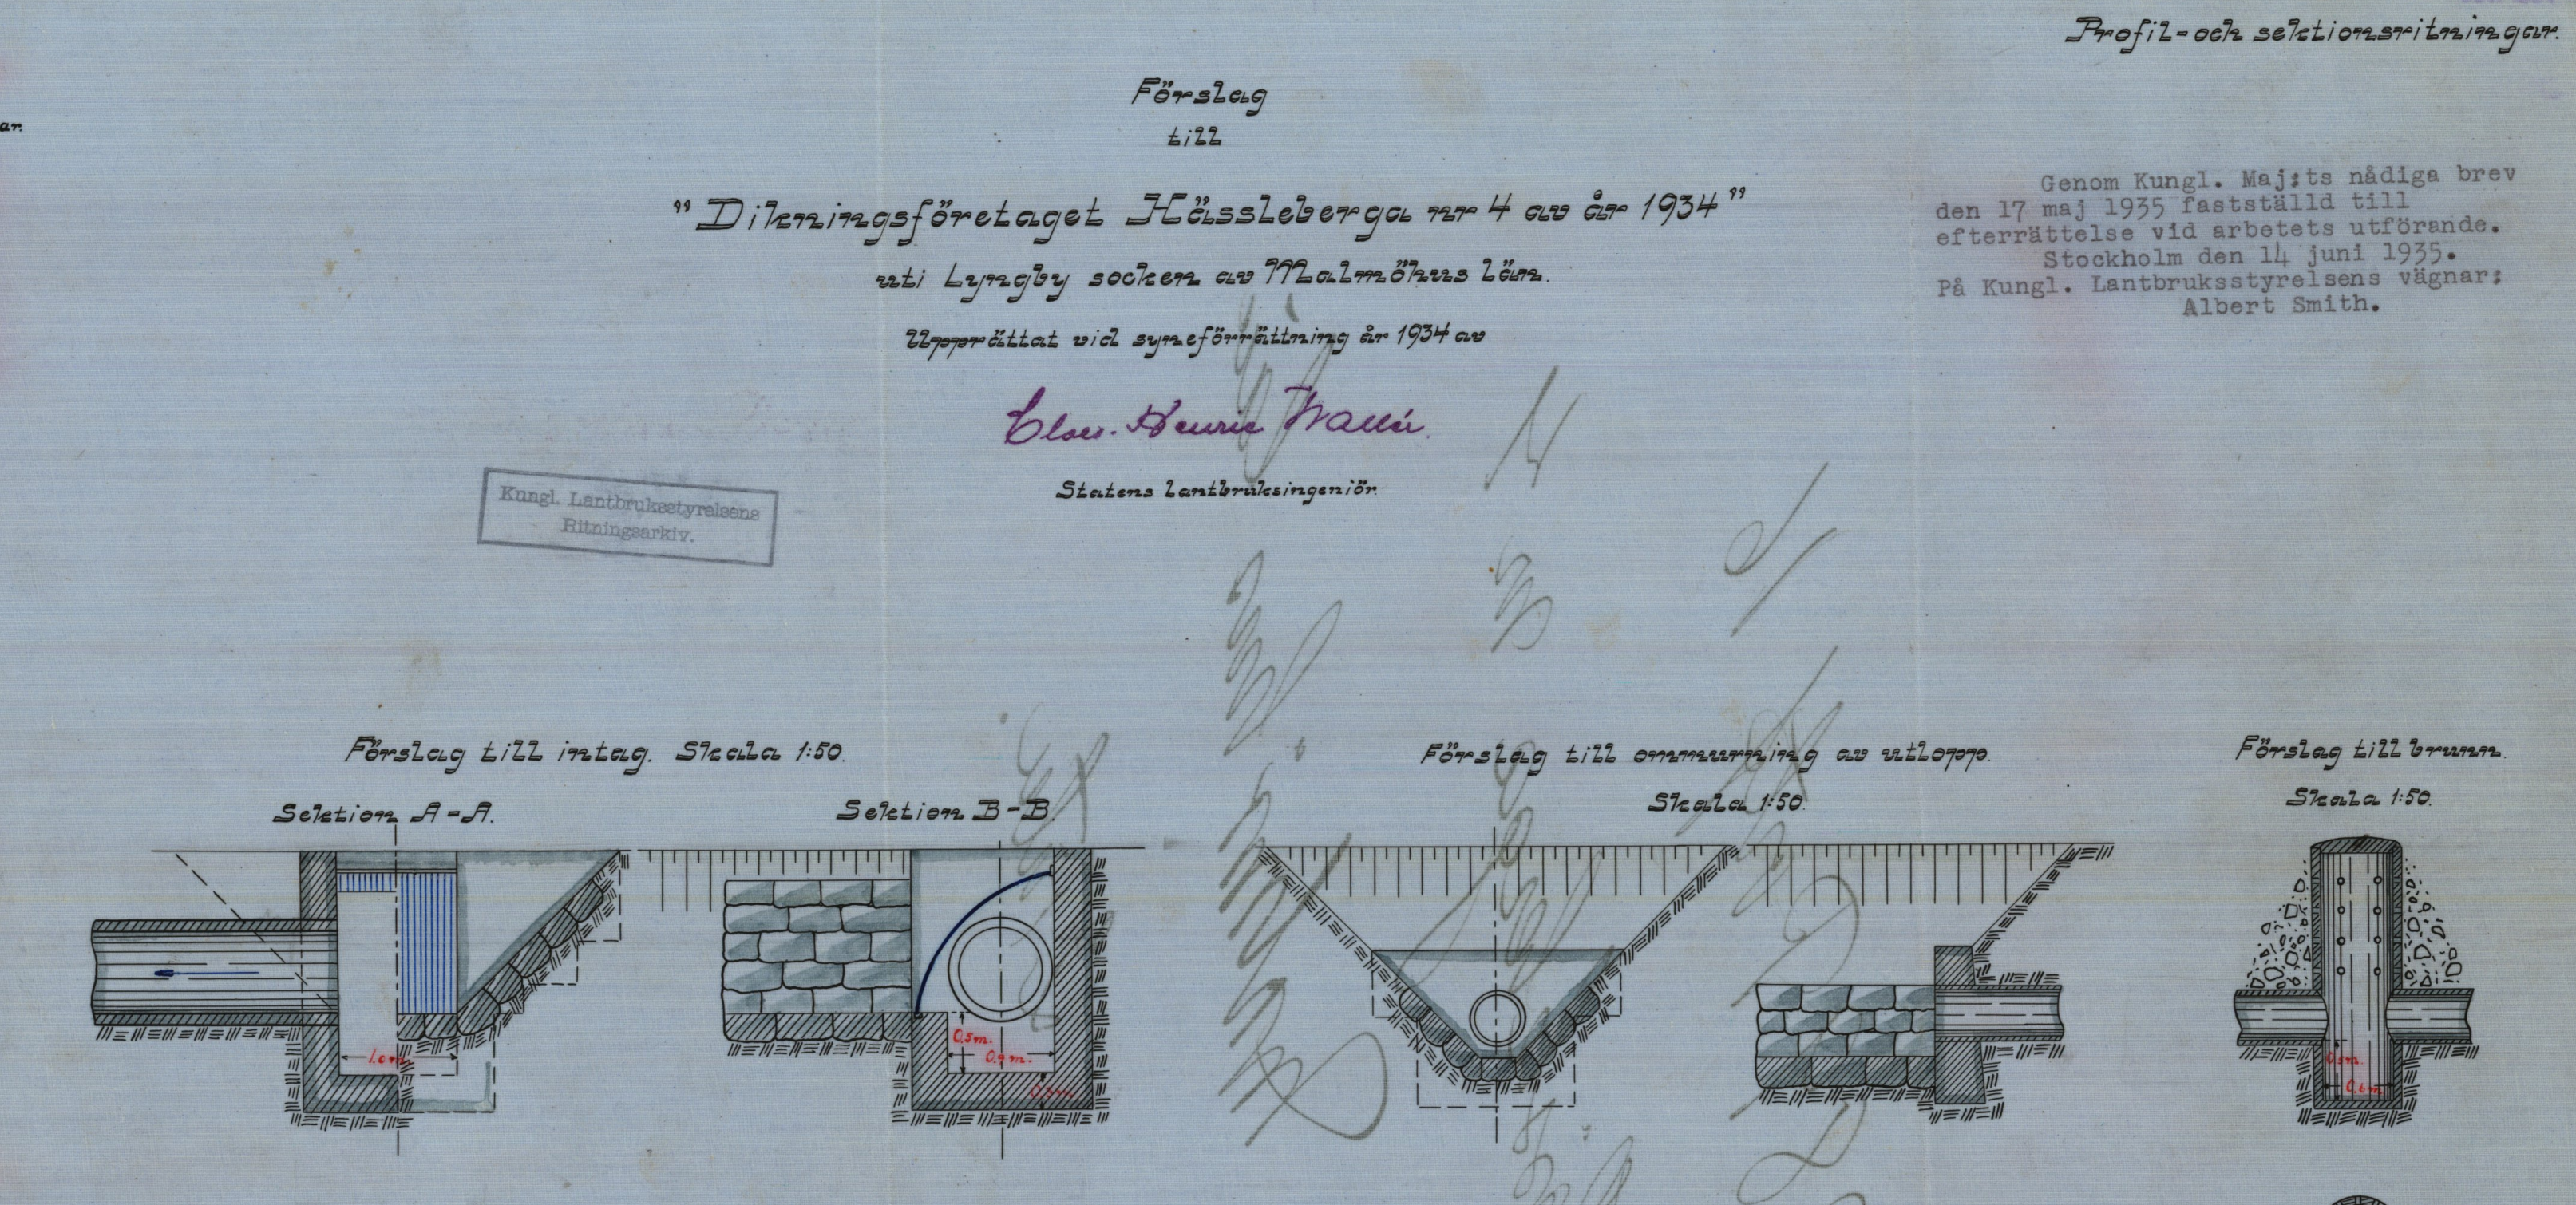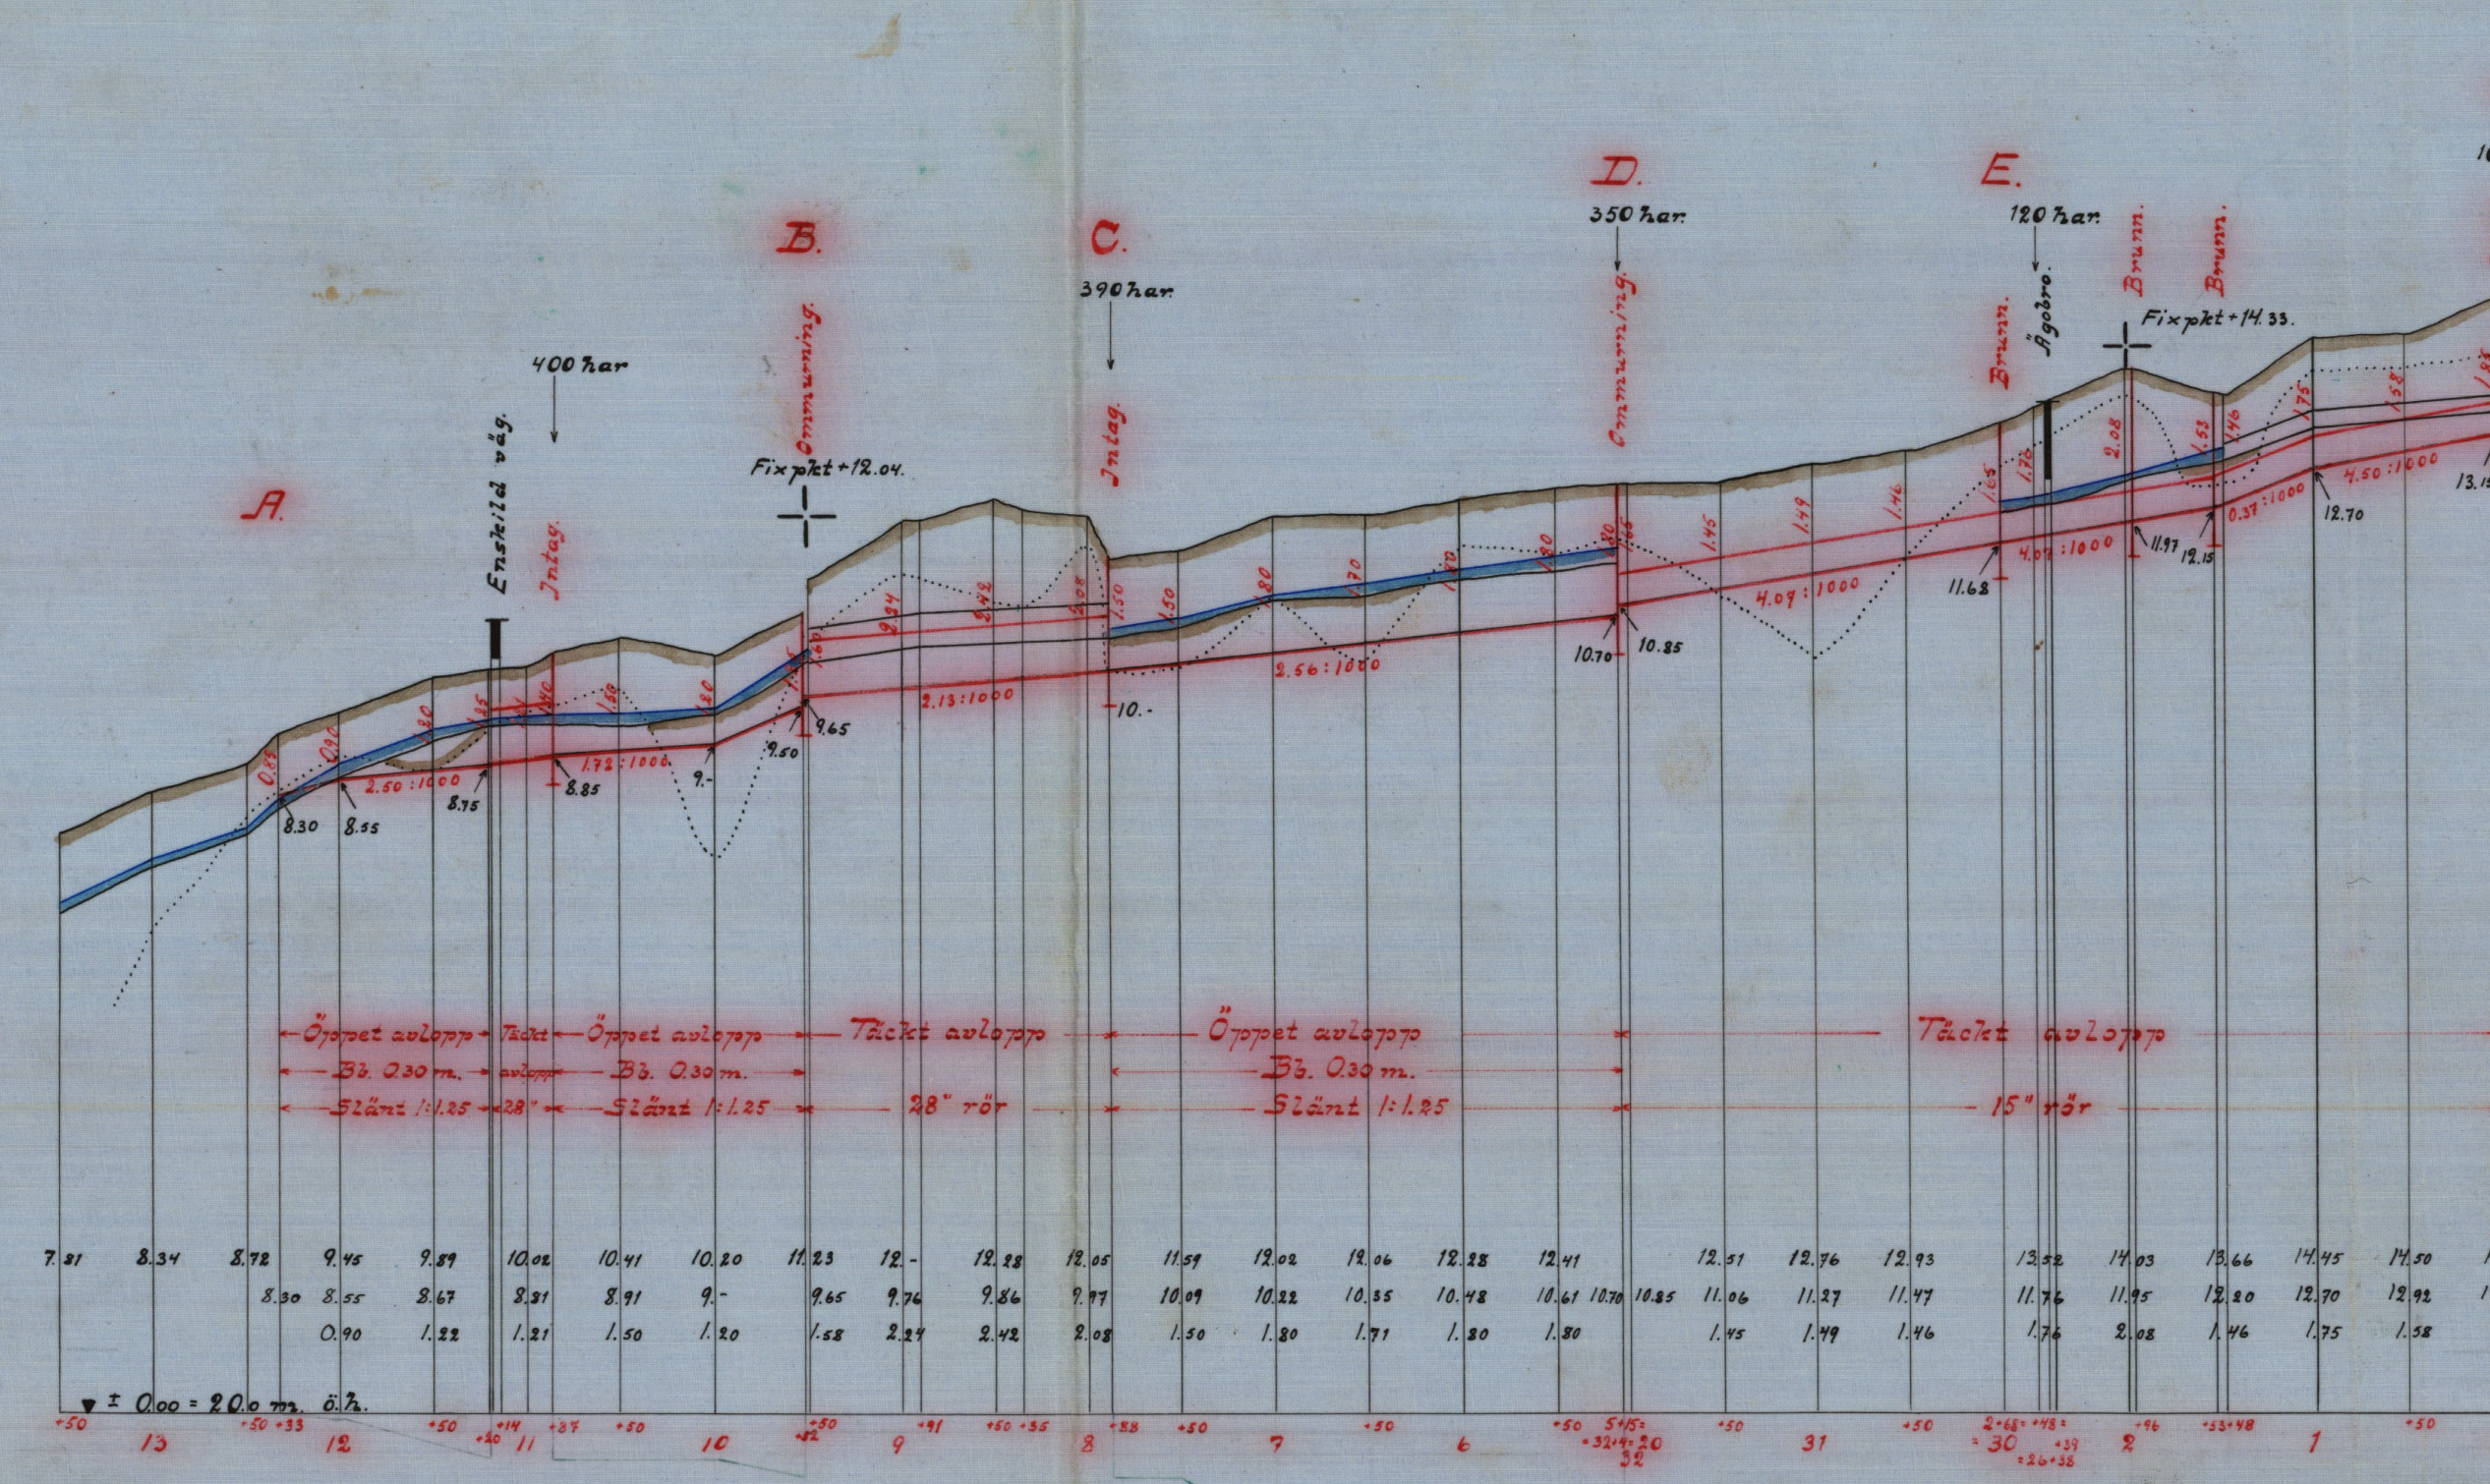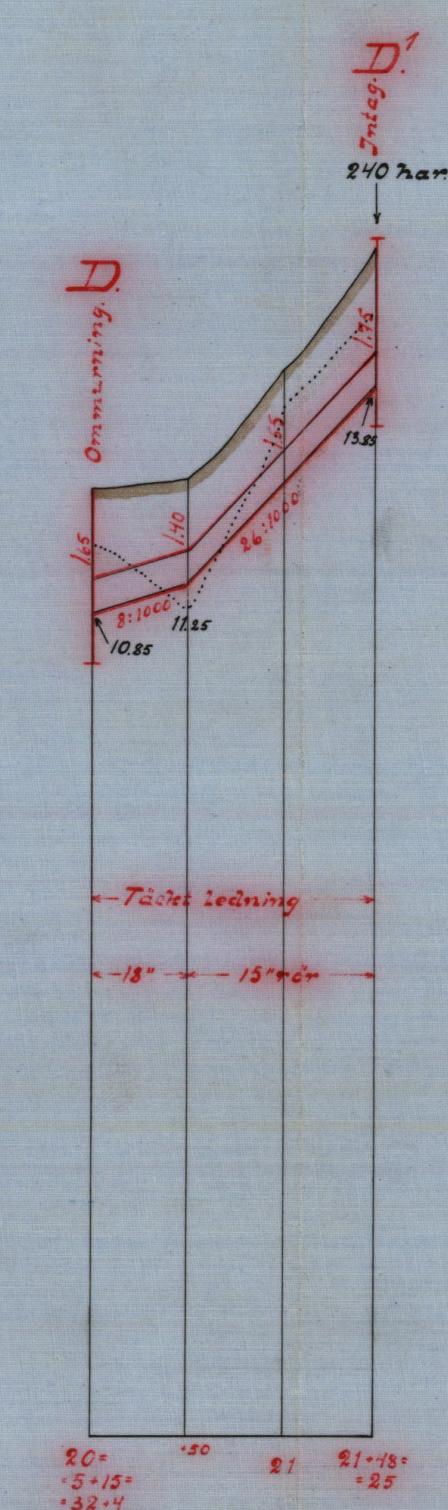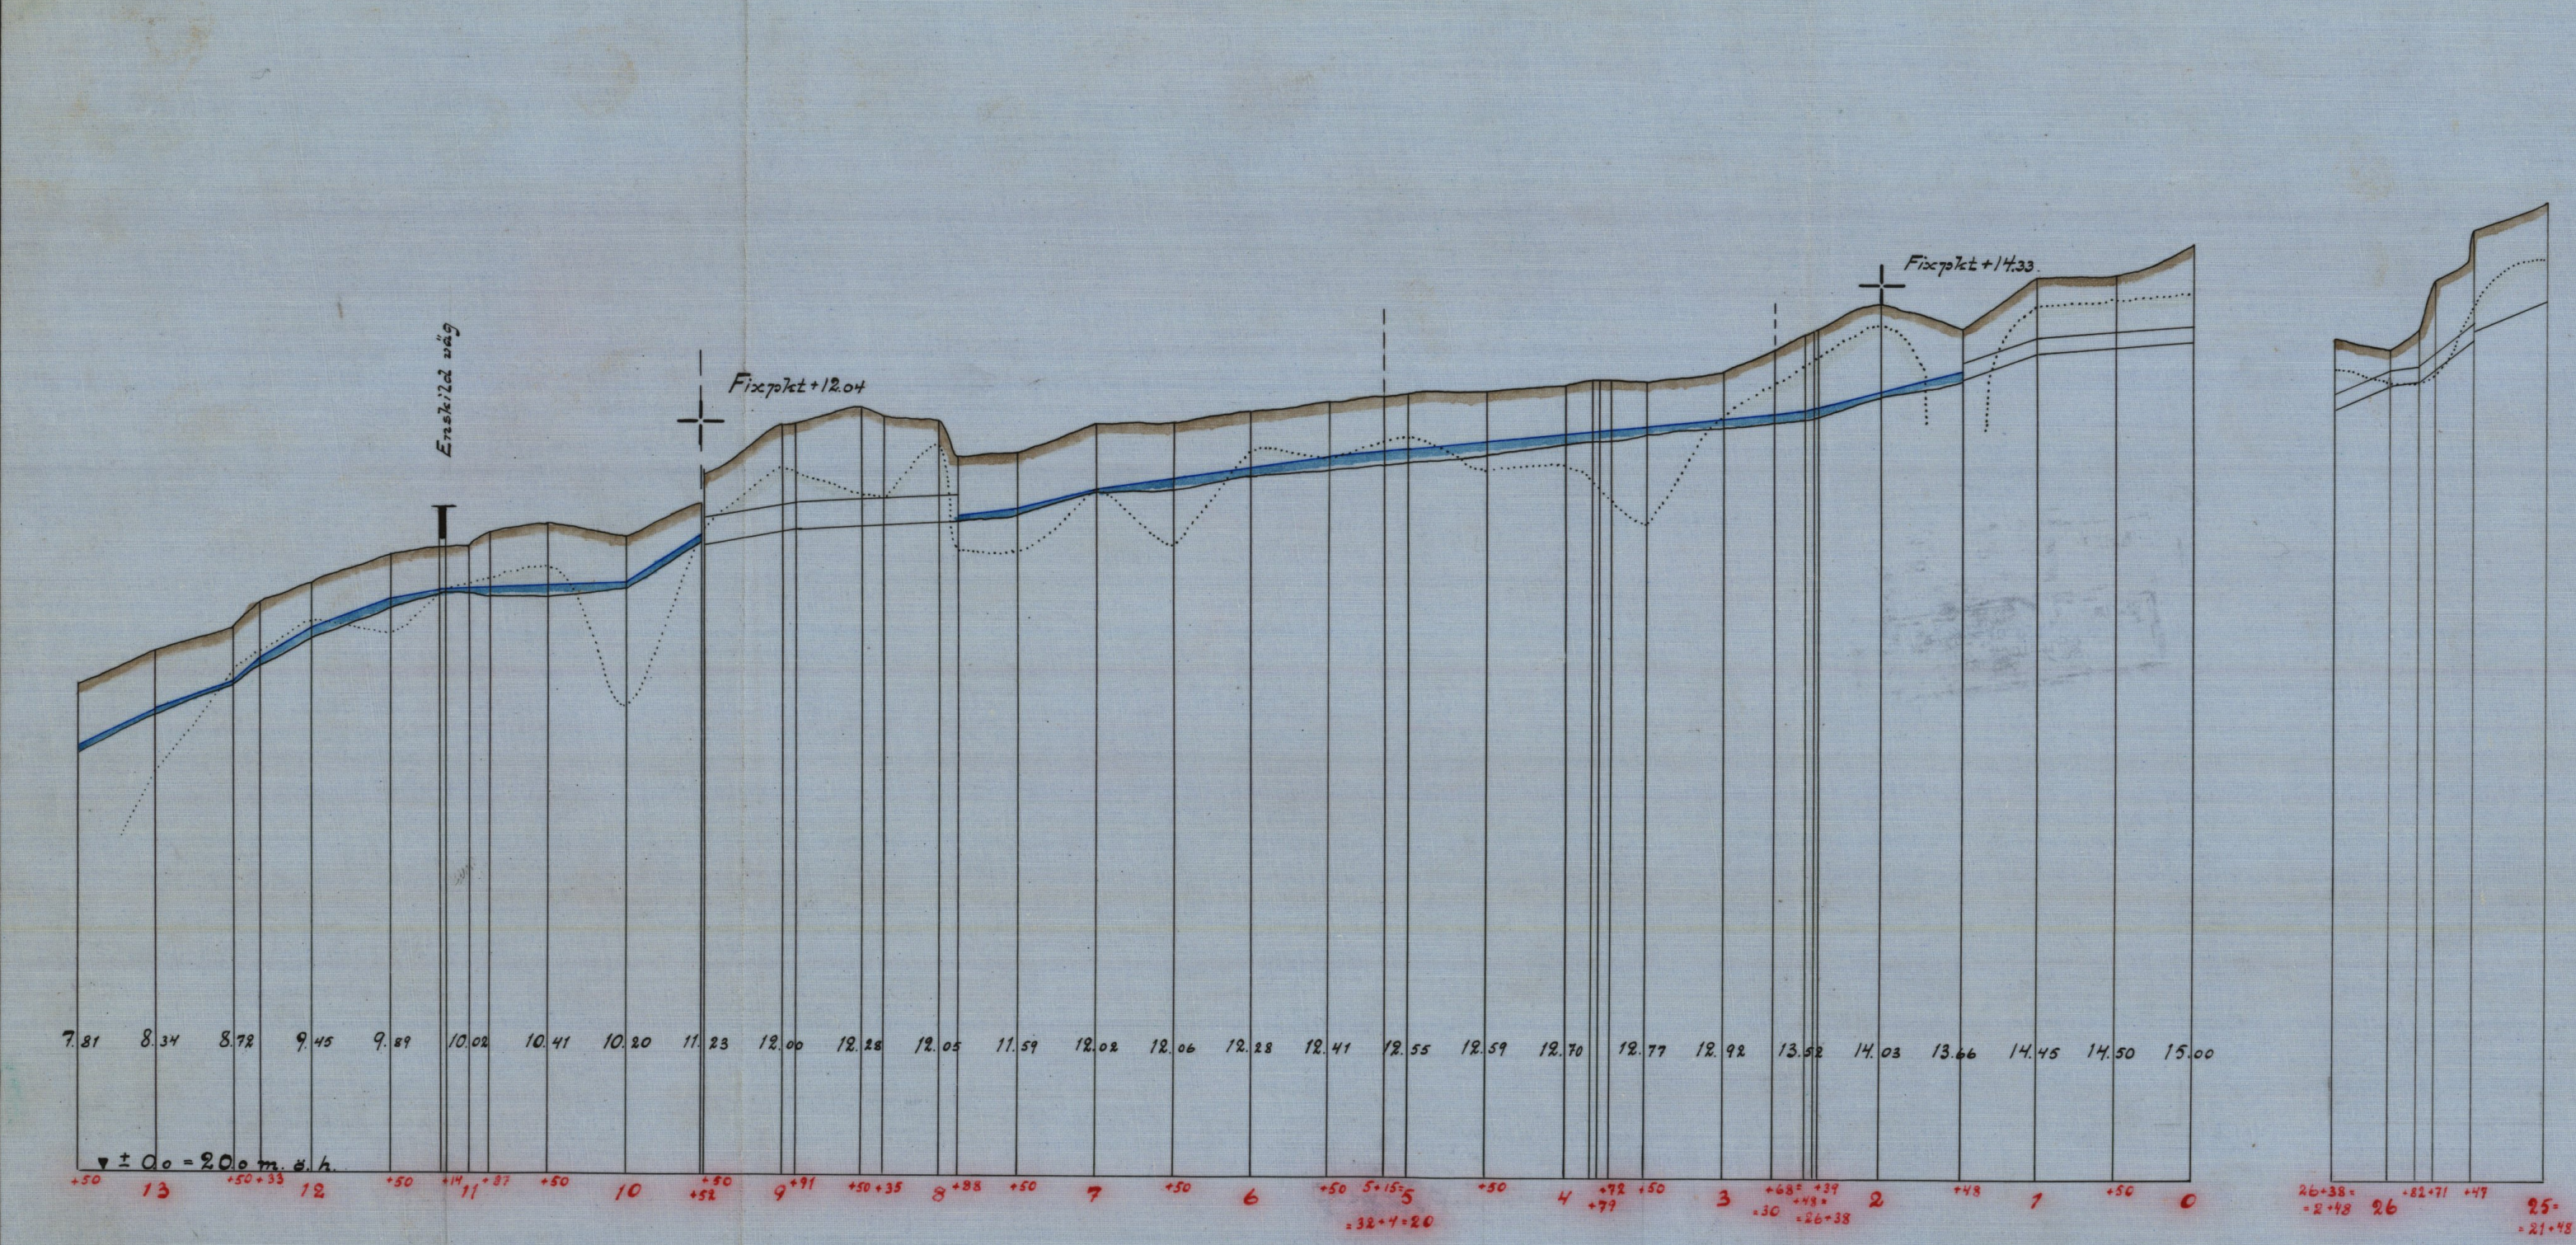

M

2*0442

15542

DIARIE Nr

K LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JUL 1935

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Hässleberga nr 4

av år 1934"

uti Lyngby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Håssleberga nr 4
av år 1934"
uti Lyngby socken av Malmöhus län.
Upprättat år 1934.

Genom Hrngr. Maj:ts nådiga bes-
vär 17 maj 1935 fastställd till
efterutskelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Hrngr. Kantbemyndigelsens vägnar:
Albert Smith.

Sedan undertecknad handlagt sy-
neförrättning för "Dikningsföretaget
Hälsleberga nr 4 av år 1934" uti Lyng-
by socken av Malmöhus län, har jag an-
modats upprätta sådana handlingar, som
erfordras för sökande av dels bidrag
från statens avdikningsanslag, dels
lån från statens avdikningslånefond
till företagets utförande. Med anled-
ning härav får jag under hänvisning
till vid synförrättningen upprättade
handlingar och ritningar härmed avgiva
följande

Redovisande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsföretaget, vilket utmärks på en synförrättnings-
handlingarna bifogad översiktskarta, är beläget strax söder och
sydväst om Lyngby kyrka samt 3.- km. sydost om Kongsmarkens järn-
vägsstation på järnvägslinjen Malmö-Genarp. De berörda markerna,
vilka till huvudsaklig del utgöres av redan odlad jord, äro av
god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort be-
hov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 25 november 1933 för-
ordnades undertecknad att i laga ordning handlägga synförrätt-
ningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sam-

sammanträdet i Årendet den 17 mars 1934, varefter förrättningen avslutades den 4 april samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. VI/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 4 april 1934 /förrättningsprotokollets § 13/ uttalade sig delägarna för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes alltså bidrag från statens avdikningsanslag, varjämte samtliga delägare, vilka därom undertecknat särskild förening /Bil. III/, jämväl söka lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till utförande dikningssträckorna A-B-C-D-E-F och D-D¹, vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningssamfälligheten omfattar 10.22 har åker och 0.03 har ång eller tillsammans 10.25 har inågejord.

Kostnader.

Vid kostnadsförslaget upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällan-

de priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företags genomförande beräknas /se Bil. II/ och fördelas sålunda:

Torrlägningsarbetet m.m. 6.550.- kr.

Synerförrättningen 482.94 "

Betänkandet 124.19 "

Summa 7.157.13 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa samtliga beräknade torrlägningskostnader till 698.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av synerförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företags ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen 16.416.- kr.

" före " 9.303.- "

Värdeförhöjning 7.113.- "

Kostnad 7.157.13 "

Rel. kostnad 1.006

torde
Bidrag^{utgå} med belopp motsvarande 50 % av båtnadsvärdet.

Tid för företags utförande.

Jämlikt bestämmelserna i Mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom fem år efter det synerförrättningen vunnit laga kraft. Med anledning härav föreslås tiden för företags slutliga avsynande till den 1 september 1939.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag före-

slå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3.560.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 3.550.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Utdrag av kyrkostämmas protokoll	Bil. IV
Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll	Bil. V
Diariébevis	Bil. VI
Förteckning över fastigheter, till vilkas terrläggning sökes lån från statens av- dikningslånefond	Bil. VII
Arvodesräkningar	Bil. VIII och IX.

Malmö 1 november 1934.

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och läroverkandes andel i
kostnaderna samt föreslagna bidrag- och
läroverklapp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Lyrghby socken.</u>			
1/80		av 1 Hälsleberga; äg. Lyrghby församling an. Henrik Hansson	1-4	65	
1	23	Lyrghby; f. d. kyrkostadeställe an. Otto Jönsson	5-16, 20, 48-52	2 08	03
3/8	4 ³	Hälsleberga; äg. Emil, Anders och Albin Christensson	17-19, 21-47 53-54	7 49	
		Summa		10 22	03

Rel. kostnad 1.056.

Bidrag utgår med belopp motsvarande hälften av bidradsvärdet.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenav- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
406 -		285 92	21 10	544		312 46	203 -	203 -	
662 -		615 99	45 40	11 67		673 06	331 -	331 -	
6045 -		5648 09	416 44	107 08		6171 61	3022 50	3022 50	
7113 -		6550 -	482 94	124 19		7157 13	3556 50	3556 50	
Kopierad i november 1934. C. H. Waller Statens lantbruksingenjör.									

Bil. II.

Lammandag av beäkrade kostnader.

Övertäckningsarbetet m. m., se Bil. lill. B.	6.500.- ^{*)}
Synreforätningshandlingarna	~~6.550.-~~ kr.
Synreforättningen, se Bil. IX	482.94 "
Betänkanhet, se Bil. VIII	<u>124.19</u>
	<u>7.107.13</u>
Summa	<u>7.157.13</u> kr.

Malms i november 1934.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

*) Ändringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beäkrats till 7.107 kronor 13 öre.

Stockholm den 14 juni 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Hässleberga nr 4 av år 1934" uti Lyngby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksin-

geniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade

förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande

söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån

från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Emil Christensson, Hässle-

berga nr 4 per Kongsmarken:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för
sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och rit-
ningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och
lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet

teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt kom-
ma att utfalla.

Hässleberga den 4 april 1934.

Albin Christensson

Emil Christensson

Otto Jönsson.

Att Albin Christensson, Emil Christensson och Otto Jöns-

son egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Olof Hansson

Lantbruksingeniör,

Skiftesgodeman,

Malmö.

Bökesåkra pr Kongsmarken.

Nils Nilsson,

Anders Christensson

Att Nils Nilsson och Anders Christensson egenhändigt under-

tecknat förestående förening intyga:

Olof Hansson

Anton Johansson

Skiftesgodeman,

Jordbruksarbetare

Bökesåkra pr Kongsmarken.

Hässleberga pr Kongsmarken.

Bil. IV.

Utdrag ur protokoll, fört

vid ordinarie kyrkostämma med

Lyngby församling söndagen den

29 april 1934.

§ 4.

Kyrkostämman beslöt enhälligt att till bestridande av de kostnader, som för utförande av Dikningsföretaget Hässleberga nr 4 av år 1934 belöpa på den Lyngby kyrka tillhöriga fastigheten 1/80 mtl. Hässleberga nr 1, söka lån från statens avdikningsfond. Kyrkostämman uppdrog åt kyrkovärden Nils Nilsson i Lyngby att underteckna härför erforderliga handlingar.

Som ovan

Axel Reimer.

Justerat:

Jöns Holmberg

Otto Jönsson.

Kungörelse om justeringen uppläst i Lyngby kyrka söndagen
den 6 maj 1934.

Axel Reimer

p.l.

Rätt utdraget ur justerat protokoll betygar:

Lyngby den 11 maj 1934.

Axel Reimer

kyrkostämmans ordf.

Bil. IV.

LUNDS STIFTSNÄMND.

D:nr 2040 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds

protokoll den 2 november 1934.

§ 3. Lantbruksingenjören C.H. Wallér i Malmö hade i en till
stiftsnämnden ingiven skrivelse - under förmälan att arrenda-
torn av lönebostället 1 mantal Lyngby nr 23, Otto Jönsson, samt
Lyngby församling för Lyngby kyrkas obebyggda jord 1/80 mantal
Hässleberga nr 1 undertecknat förening angående sökande av lån
från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader,
som för utförande av dikningsföretaget benämnt: "Dikningsföretaget
Hässleberga nr 4 av år 1934" belöpte på ovannämnda fastigheter -
anhållit om godkännande av Otto Jönssons och Lyngby församlings
åtgärder.

I inhämtade yttranden hava vederbörande pastorat, försam-
ling och boställsnämndsordförande tillstyrkt åtgärderna ifråga.

Efter föredragning av ärendet beslöt stiftsnämnden lämna

det av lantbruksingeniören Wallér begärda godkännandet; varom vederbörande skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll. Som ovan.

I tjänsten

Walter Korlén.

Bil. VI.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 4/4 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Hässleberga nr 4 av år 1934" inom Lyngby socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 18 augusti 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Häsleberga nr 4 av år 1934" uti Lyngby socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

1/80	mtl.	Häsleberga av 1 ²	; Lyngby församling,
			arr. Henrik Hansson,
3/8	"	"	4 ³ ; Emil, Anders o. Albin
			Christensson,
1	"	Lyngby	23 ¹ ; f.d. kyrkoherdeboställe,
			arr. Otto Jönsson.

Malmö 1 november 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Skifningsföretaget Kärleberga nr 4 år *1934*
 inom *Syngby* socken
 av *Healmåns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>ansökningshandlingarna</i> $\frac{1}{2}$ exemplar	4	—
Betänkande, sid. <i>4</i> "	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar <i>2+3 · 0.50</i> "	3	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{2}$ "	6	—
Kopia av plankartan å väv; <i>(24.58 - 1.35)</i>	23	23
" " profiler och sektioner	29	96
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor; <i>(54+4+12) · 0.55</i> "	38	50
Inhäftning av handlingar; <i>2 häften betänkande</i> <i>och 1 " synehandlingar</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	124	19

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Torna och Bara*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Healmåns den *18 December 1934*

B. H. Malm

Statens lantbruksingeniör.

Kronor 124.19 Låten för postförskott
B. H. Malm

M 2*0442

DIARIE Nr 15542
K. LANTBRUKSTYRELSEN
25 JUL 1935

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Hässleberga nr 4
av år 1934"

uti Lyngby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1934.

Handlingar


till

"Dikningsföretaget Hässleberga nr 4
av år 1934"

uti Lyngby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1934.

Översiktskarta.

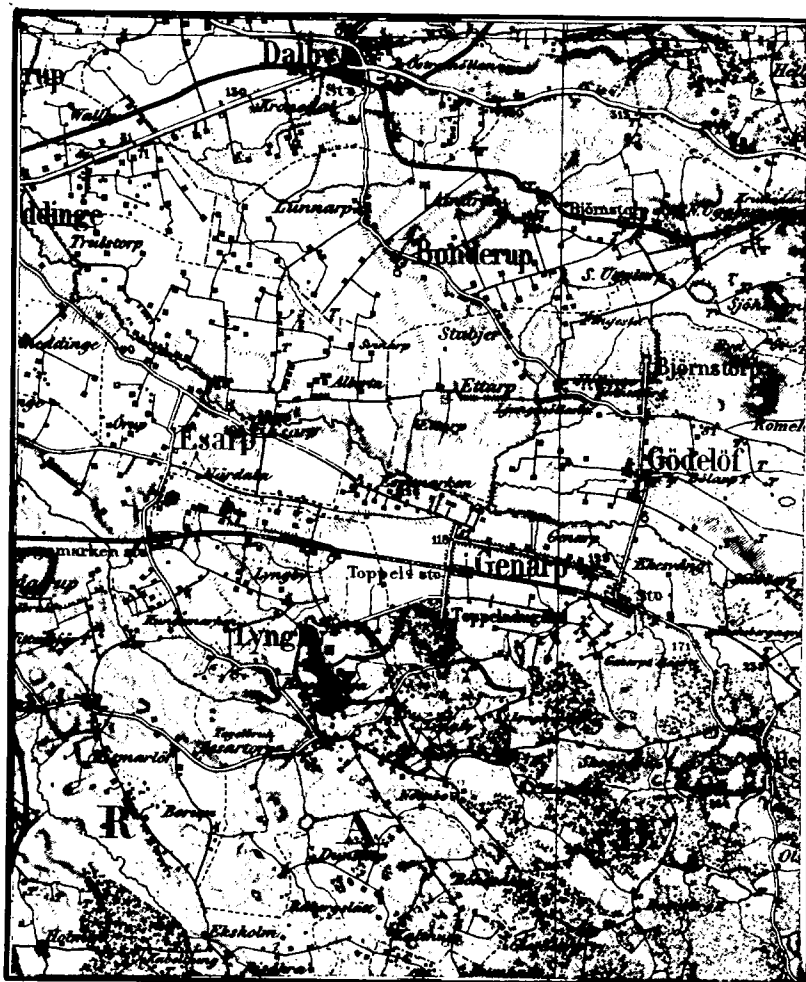

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-den för syneförrättning angående torr-läggning av marker tillhörande Hässle-berga nr 4 m.fl. hemman uti Lyngbysocken av Malmöhus län.

År 1934 den 17 mars inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen lantbrukaren Olof Hansson, Bökesåkra nr 4 per Kongsmarken och lantbrukaren Jöns Persson, Grentinge per Genarp i Assartorps folkskola för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hässleberga nr 4 m.fl. hemman uti Lyngby socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 30 januari 1934 översänt till pastorsämbetet i Lyngby församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis söndagen den 4 februari upplästs i Lyngby kyrka /Bil. nr 2/. Då förrättningen torde beröra den ecklesiastika fastigheten f. kyrkoherdebostället 1 mtl. Lyngby ¹ 23 ävensom den Lyngby församling tillhöriga fastigheten 1/80 mtl. av Hässleberga ² 1 i Lyngby socken, hade förrättningsmannen den 30 januari 1934 jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 1 februari 1934 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 13 februari 1934 översänt underrättelser om förrättningens företagande och hade över dessa underrättelser

särskild förteckning upprättats /Bil. nr 3/.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Emil Christensson, Häsleberga nr 4, äg. del av $\frac{3}{8}$ mtl. Häsle-
berga 4³;

Albin Christensson, Häsleberga nr 4, äg. del av $\frac{3}{8}$ mtl. Häsle-
berga 4³.

Av övriga sakägare:

Otto Mauritsson, Häsleberga nr 1, äg. $\frac{11}{20}$ mtl. av Häsleberga
1²;

Lyngby församling, ägande $\frac{1}{80}$ mtl. av Häsleberga 1² genom lant-
brukaren Otto Malmström, Bökesåkra /Bil. nr 4/;

Lyngby och Genarps församlingars kyrkoråd, förande talan för f.
kyrkoherdebostället 1 mtl. Lyngby 23¹, genom lantbrukarne
Otto Malmström, Bökesåkra, och Anders Bengtsson, Genarp
/Bil. nr 4/;

Otto Jönsson, Lyngby nr 23, arr. f. kyrkoherdebostället 1 mtl.
Lyngby 23¹;

Såsom konsistorieombud jämlikt Stiftsnämndens i Lunds stift för-
ordnande /Bil. nr 5/ kyrkoherden A. Reimer i Lyngby.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnan-
det upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen vis-
ste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde tänkas berörda av förrättningen, ävensom profilritningar över de sträckor, där sökandena vid förundersökningarna yrkat att avlopp skulle upptagas. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkande och framställningar, som under förrättningen komma att göras, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å plankartan och å profilritningarna angivna pålarna.

§ 5.

Upplystes angående äganderätten till fastigheten 3/8 mtl. Håssleberga 4³ följande. Sedan Christen Andersson avlidit år 1917, ärvdes fastigheten av hanken Bengta Andersson med hälften samt av barnen Emil, Anders, Albin, Nils, Johan och Anna Christensson med 1/12 vardera. De fem bröderna inköpte sedermera systemen Annas del. Omkring år 1926 skänkte hanken Bengta Andersson sin del av fastigheten till sönerna Emil, Anders, Albin, Nils och Johan Christensson, varefter Emil, Anders och Albin Christensson omkring år 1930 inköpte de delar av fastigheten, som då ägdes av Nils och Johan Christensson.

Emil, Anders och Albin Christensson voro alltså nu ägare

av den av dem brukade fastigheten 3/8 mtl. Håssleberga 4³.

§ 6.

Emil Christensson förklarade å egna och å övriga sökan-
des vägnar, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsågo
att få vissa marker under fastigheten Håssleberga 4³ nöjaktigt
torrlagda. Christensson yrkade därför, att avlopp skulle uppta-
gas från påle 0 och norr ut samt utsträckas så långt, som erfor-
drades för torrläggning av fastighetens marker. Avloppet borde i
hela sin sträckning följa nu befintligt dike med undantag för
sträckan mellan pålarna 2+68 och 5+15, där avloppet borde upp-
tagas i nyskärning rakt mellan omnämnda pålar. För avledande av
det från Toppeladugård och Lyngby tillrinnande vattnet, borde ett
sideavlopp - dikessträckan 5+15-20-21+48 - upptagas från påle
5+15 och öster ut till rågången mellan Håssleberga och Lyngby.

Christensson yrkade vidare, att avloppen i största möjli-
ga utsträckning skulle utföras som täckta ledningar samt påpeka-
de särskilt att täckta avlopp vore nödvändiga på sträckorna 9+52-
-7+88, 5+15-0 och 20-21+48. Däremot kunde sträckan 7+88-5+15 utan
större olägenheter utföras som öppet dike, därest kostnaderna att
utföra dikessträckan som täckt ledning bleve alltför stora.

§ 7.

Emil Christensson förklarade i egenskap av älderman för
Håssleberga byalag, att byalaget vore villigt bekosta ombyggnad-
en av trumman för enskilda vägen Håssleberga - Lyngby till de di-
mensioner, som vid syneförrättningen komme att föreskrivas. Chri-
stensson framhöll, att bron borde byggas 6.- m. bred, enär fråga

vore att vägen skulle av Bara härads vägdistrikt övertagas till allmänt underhåll.

§ 8.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 9.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i Hrendet komme att hållas i Assar-
torps folkskola onsdagen den 4 instundande april kl. 4 e.m.

Hässleberga den 17 mars 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Olof Hansson

Jöns Persson

Gode män.

År 1934 den 4 april inställde sig synemännen åter i Assar-
torps folkskola för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakägare och ombud hade tillstädeskommit:

Emil Christensson, Hässleberga nr 4,

Albin Christensson, Hässleberga nr 4,

Otto Mauritsson, Hässleberga nr 1,

Otto Jönsson, Lyngby nr 23,

Lyngby församling genom Otto Malmström, Bökesåkra,

Lyngby och Genarps församlingars kyrkoråd genom förenämnde Otto
Malmström, Bökesåkra,

Kyrkoherden A. Reimer i Lyngby såsom stiftsnämndens ombud.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 12.

Överlämnades till Emil Christensson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 13.

Samtliga sakägare och ombud uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Emil Christensson, Hälsleberga nr 4 per Kongsmarken att vidtaga för sökande av bidrag erforderliga åtgärder.

§ 14.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i styrelsen lantbrukaren Emil

Christensson, Hässleberga nr 4 per Kongsmarken tillika ordförande
och verkställande ledamot samt lantbrukaren Albin Christensson,
Hässleberga nr 4 per Kongsmarken.

§ 15.

Meddelades att till företaget hörande handlingar och rit-
ningar för framtiden skulle förvaras hos styrelsens ordförande.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes da-
gens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Hässleberga den 4 april 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Olof Hansson

Jöns Persson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande
för vederbörlig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen
handlägga syneförrättning för torrläggning av mark till 3/8 mtl.
Hässleberga nr 4 m.fl. fastigheter uti Lyngby socken av Malmöhus
län.

Lyngby per Kongsmarken den 23 november 1933.

Anders Christensson

Emil Christensson

Albin Christensson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskapsliet den 25 november 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

T. Thege.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hässleberga nr 4 m.fl. hemman uti Lyngby socken av Malmöhus län, kommer att hållas i Assartorps folkskola lördagen den 17 instundande mars kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Hässleberga 1² och 4³ samt Lyngby 23¹, dels enskilda vägen Hässleberga - Toppeladugård.

Malmö den 30 januari 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 4 februari för Lyngby församling i Lyngby kyrka betygar:

Axel Reimer

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Hässleberga
nr 4 uti Lyngby socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Lyngby församling, /kungörelse/	Kongsmarken,	30/1 1934.
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/, Malmö	" "	" "
Lantbr. Olof Hansson, /god man/, Bökes- åkra nr 4,	Kongsmarken	" "
Hemmansäg. Jöns Persson, /god man/, Grentinge,	Genarp	" "
Ordf. i Lyngbyortens Emergiförening, Lantbr. Lennart Larsson, Vismarlöv,	Klägerup	13/2 "
Änkan Bengta Andersson, Hässleberga nr 4, Kongsmarken	" "	" "
Lantbr. Anders Christensson, Hässleberga nr 4, Kongsmarken	" "	" "
Lantbr. Emil Christensson, Hässleberga nr 4, Kongsmarken	" "	" "
Lantbr. Albin Christensson, Hässleberga nr 4, Kongsmarken	" "	" "
Nils Christensson, Vidkärrsgatan nr 7, Göteborg	" "	" "
Johan Christensson, Vasagatan nr 40,	" "	" "
Lantbr. Otto Mauritsson, Hässleberga nr 1, Kongsmarken	" "	" "
Arr. Henrik Hansson, Hässleberga nr 1,	" "	" "
Lyngby och Genarps församlingars kyrkoråd, Kongsmarken	" "	" "
Arr. Otto Jönsson, Lyngby nr 23,	" "	" "

Malmö den 13 februari 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Utdrag ur protokoll, fört vid

extra pastoratsstämma med Lyngby och

Genarps församlingar i Lyngby den

25 februari 1934.

Närvarande: Endast medlemmar av Lyngby församling.

§ 1.

Att föra pastoratets talan och utöva dess rösträtt vid synförrättningar angående torrläggning av marker tillhörande Hüssleberga nr 4 m.fl. hemman i Lyngby socken, av vilka förrättningar även lönebostället Lyngby 23 beröres, utsågos enhälligt lantbrukarne Otto Malmström, Bökesåkra och Anders Bengtsson, Genarp. Malmström utsågs även att bevaka Lyngby församlings rätt beträffande kyrkojorden 1/80 mtl. Hüssleberga nr 1.

Som ovan

Axel Reimer

Justerat:

Nils Svärd

A. Björkman

Rätt utdraget betygar:

Axel Reimer

stämmans ordf.

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten m.m. d:r W. Hedqvist eller, vid
förfall för honom, den han i sitt ställe sätter, förordnas att
såsom stiftsnämndens ombud närvara vid i inneliggande handling
omförämda förrättning.

Lunds stiftsnämnd den 5 februari 1934.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe.

/ Walter Kurlén

Ovanstående uppdrag överlåtes på kyrkoherden A. Reimer,

Lyngby.

Skabersjö den 10/3 1934.

W. Hedqvist

kontraktsprost.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Värderingslängd och Huvdeförteckning.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lyngby socken.</u>					
<u>Avdelning I.</u>					
Hälsleberga	av 1 ²		1/80		<u>Äg. Lyngby församl.,</u> <u>arr. Henrik Hansson,</u> 1 Tomt och trädgård 2 D:o 3 Åker, m.p.låttl. 4 D:o, d:o Summa
Lyngby	23 ¹		1		<u>f. kyrkoherdebost.,</u> <u>arr. Otto Jönsson,</u> 5 Åker, m.p.låttl. 6 D:o, d:o 7 D:o, källertorv 8 D:o, m.p.låttl. 9 D:o, d:o 10 D:o, d:o 11 D:o, d:o 12 D:o, d:o 13 D:o, d:o 14 D:o, d:o Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
05				1600	80 -	2000	100 -	400	20 -							
08				1600	128 -	2000	160 -	400	32 -							
50				900	450 -	1600	800 -	700	350 -							
02				1400	28 -	1600	32 -	200	4 -							
65					686 -		1092 -		406 -							
07				900	63 -	1600	112 -	700	49 -							
02				1100	22 -	1600	32 -	500	10 -							
03				700	21 -	1600	48 -	900	27 -							
02				800	16 -	1600	32 -	800	16 -							
03				700	21 -	1600	48 -	900	27 -							
04				700	28 -	1600	64 -	900	36 -							
02				1400	28 -	1600	32 -	200	4 -							
13				900	117 -	1600	208 -	700	91 -							
09				900	81 -	1600	144 -	700	63 -							
08				1100	88 -	1600	128 -	500	40 -							
53					485 -		848 -		363 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Avdelning II.</u> Hässelberga	4 ³		3/8		Överfört
				15	Åker, m.p.lättl.
				16	D:o, d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Emil, Anders o. Albin Christensson.</u>
				17	Åker, m.p.lättl.
				18	D:o, d:o
				19	D:o, d:o
				21	D:o, kårrtorv
				22	D:o, m.p.lättl.
				23	D:o, d:o
				24	D:o, kårrtorv
				25	D:o, m.p.lättl.
				26	D:o, d:o
					<u>Summa</u>
Lyngby	23 ¹		1		<u>f. kyrkoherdebost.,</u>
					<u>arr. Otto Jönsson.</u>
				20	Åker,
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
	53								485	-		848	-		363	-
	03							1400	42	-	1600	48	-	200	6	-
	03							1400	42	-	1600	48	-	200	6	-
	59								569	-		944	-		375	-
	14							1300	182	-	1600	224	-	300	42	-
	04							1300	52	-	1600	64	-	300	12	-
	17							1200	204	-	1600	272	-	400	68	-
	59							500	295	-	1600	944	-	1100	649	-
	12							1000	120	-	1600	192	-	600	72	-
	07							1100	77	-	1600	112	-	500	35	-
	80							500	400	-	1600	1280	-	1100	880	-
	28							700	196	-	1600	448	-	900	252	-
	22							1200	264	-	1600	352	-	400	88	-
	2 43								1790	-		3888	-		2098	-
	83							1500	1245	-	1600	1328	-	100	83	-
	83								1245	-		1328	-		83	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Avdelning III.</u> Hälsleberga	³ 4		3/8	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	<u>Emil, Anders o. Albin Christensson.</u> Åker, m.p.lättl. D:o, kårrtorv D:o, d:o D:o, d:o D:o, d:o D:o, m.p.lättl. D:o, d:o D:o, kårrtorv D:o, m.p.lättl. D:o, d:o D:o, d:o D:o, d:o D:o, kårrtorv D:o, m.p.lättl. D:o, d:o D:o, d:o D:o, kårrtorv D:o, m.p.lättl. D:o, kårrtorv

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
11								1200	132	-	1600	176	-	400	44	-
09								700	63	-	1600	144	-	900	81	-
70								600	420	-	1600	1120	-	1000	700	-
60								600	360	-	1600	960	-	1000	600	-
11								600	66	-	1600	176	-	1000	110	-
08								1200	96	-	1600	128	-	400	32	-
04								1200	48	-	1600	64	-	400	16	-
36								600	216	-	1600	576	-	1000	360	-
12								800	96	-	1600	192	-	800	96	-
45								1200	540	-	1600	720	-	400	180	-
10								1200	120	-	1600	160	-	400	40	-
27								800	216	-	1600	432	-	800	216	-
30								600	180	-	1600	480	-	1000	300	-
08								800	64	-	1600	128	-	800	64	-
31								1200	372	-	1600	496	-	400	124	-
17								800	136	-	1600	272	-	800	136	-
14								1600	84	-	1600	224	-	1000	140	-
37								1200	444	-	1600	592	-	400	148	-
07								600	42	-	1600	112	-	1000	70	-
4	47								3695	-		7152	-		3457	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört 46 Åker, m.p.låttl. 47 D:o, d:o <u>Summa</u>
<u>Aydelning IV.</u> Lyngby	¹ 23		1		<u>f. kyrkoherdebost.</u> <u>arr. Otto Jönsson.</u> 48 Åker, m.p.låttl. 49 D:o, d:o 50 Mårgelgrav 51 Åker, m.p.låttl. 52 Äng, <u>Summa</u>
Hälsleberga	³ 4		3/8		<u>Emil, Anders o. Albin Christensson.</u> 53 Åker, m.p.låttl. 54 D:o, d:o 55 D:o, kårrtorv 56 D:o, d:o <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
4	47							3695	-		7152	-		3457	-	
	06							800	48	-	1600	96	-	800	48	-
	05							1200	60	-	1600	80	-	400	20	-
4	58							3803	-		7328	-		3525	-	
21								1300	273	-	1600	336	-	300	63	-
34								1300	442	-	1600	544	-	300	102	-
						18										
11								1300	143	-	1600	176	-	300	33	-
	03							200	6	-	400	12	-	200	6	-
66	03					18		864	-		1068	-		204	-	
12								800	96	-	1600	192	-	800	96	-
17								800	136	-	1600	272	-	800	136	-
10								600	60	-	1600	160	-	1000	100	-
09								600	54	-	1600	144	-	1000	90	-
48								346	-		768	-		422	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Lyngby socken.</u>					
<u>Avdelning I.</u>					
Hälsleberga	av 1 ²		1/80	1-4	Äg. Lyngby församl., arr. Henrik Hansson,
Lyngby	23 ¹		1	5-16	f. kyrkoherdebost., arr. Otto Jönsson
<u>Summa för avd. I</u>					
<u>Avdelning II.</u>					
Hälsleberga	4 ³		3/8	17-19, 21-26	Emil, Anders o. Albin Christensson
Lyngby	23 ¹		1	20	f. kyrkoherdebost., arr. Otto Jönsson
<u>Summa för avd. II</u>					
<u>Avdelning III.</u>					
Hälsleberga	4 ³		3/8	27-47	Emil, Anders o. Albin Christensson
<u>Summa för avd. III</u>					
<u>Avdelning IV.</u>					
Lyngby	23 ¹		1	48-52	f. kyrkoherdebost., arr. Otto Jönsson
Hälsleberga	4 ³		3/8	53-56	Emil, Anders o. Albin Christensson
<u>Summa för avd. IV</u>					
<u>Summa för hela företaget</u>					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12			13	14		15	16	
	65								686	-		1092	-		406	-
	59								569	-		944	-		375	-
1	24								1255	-		2036	-		781	-
	2	43							1790	-		3888	-		2098	-
		83							1245	-		1328	-		83	-
	3	26							3035	-		5216	-		2181	-
	4	58							3803	-		7328	-		3525	-
	4	58							3803	-		7328	-		3525	-
	66		03			18			864	-		1068	-		204	-
	48								346	-		768	-		422	-
	1	14		03		18			1210	-		1836	-		626	-
	10	22		03		18			9303	-		16416	-		7113	-

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Hässelberga den 4 april 1934. Å tjänstens vägnar; G.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Olof Hansson Jöns Persson Gode män.					

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
12+33-12	33	<u>Upprensning</u> av det nuva-								
		rande avloppet m.	33	0.10	3	30				
12-11+20	80	<u>Schaktning</u> , mylla på sand-								
		bl. lera m.	60	0.60	36	-				
11+20-11+ +14	6	<u>Ombyggnad</u> av trumman för								
		enskilda vägen Håssleberga-								
		-Lyngby. Trumman ombygges								
		av rör med 0.70 m. inre								
		diam. Arbetet bekostas av								
		Håssleberga byalag.								
11+14-10+ +87	27	<u>Inköp</u> av 28" cementrör, m.	27	7.50	202	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	27	1.40	37	80				
10+87-9+52	135	<u>Schaktning</u> , mylla p. sbl.								
		lera, borttagning av sten,								
		träd och buskar m.	180	0.70	126	-	405	60		
<u>Tills.</u>	<u>281</u>	<u>meter</u>								
		<u>Intag</u> av betong vid påle								
		10+87 st.	1	80.-			80	-		
		<u>Ersättning</u> till fastighe-								
		ten 11/20 mtl. Håssleberga								
		av 1 Mg. Otto Mauritzson								
		Överföres					485	60		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					485	60		
		för jord, som åtgår till avloppets utvidgning								
		/0.20x113/ ² m	20	0.05	1	-				
		för intrång genom jordupp- lag ³ m	60	0.05	3	-				
		Erskattning till fastigheten								
		1/80 mtl. Håssleberga av ² 1 ; Hg. Lyngby församling;								
		för jord, som åtgår till avloppets utvidgning								
		[/135+35/x0.60/ ² m	100	0.05	5	-				
		för intrång genom jordupp- lag ³ m	120	0.05	6	-				
		Erskattning till fastighe- ten ¹ 1 mtl. Lyngby 23 ;								
		f.d. kyrkoherdeboställe;								
		för jord, som åtgår till avloppets utvidgning								
		/100x0.60/	60	0.05	3	-				
		för intrång genom jordupp- lag ³ m	80	0.05	4	-	22	-		
		Överföres					507	60		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			15	-	2510	40	550	-
		lag ³ m.	800	0.02	16	-	31	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betets tillsyn m.m. till-</u> <u>läggas ca 10 % med</u>					258	60	2800	-
		<u>Dikessträcken D-E-F.</u>								
5+15=32+ +4-30= =2+68	204	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	204	3.-	612	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m.	204	1.30	265	20				
2+68-1+48	120	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	120	3.-	360	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m.	120	0.80	96	-				
1+48=0	148	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	148	3.-	444	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m.	148	1.50	222	-	1999	20		
		<u>Tills. 472 meter.</u>								
		<u>Ommurning av utloppet vid</u> <u>påle 5+15=32+4,</u> st.	1	30.-	30	-				
		<u>Brunnar av betong med 0.6</u> <u>m. inre diam., vid pålarna</u> <u>2+68=30, 1+96, 1+53 och 0</u> st.	4	35.-	140	-	170	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betets tillsyn m.m. till-</u>								
		Överföres					2169	20	3350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2169 20		3350 -	
		lägges ca 10 % med					<u>180 80</u>		2350 -	
		¹ <u>Dikessträckan D-D</u>								
5+15=32+ +4=20-20+ +50	50	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	50	4.-	200 -					
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	50	1.40	70 -					
20+50=21+ +48	98	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	98	3.-	294 -					
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	98	1.40	<u>137 20</u>		701 20			
	<u>Tills. 148</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Intag</u> av betong vid påle								
	21+48	st.	1	80.-			80 -			
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges ca 10 % med					<u>68 80</u>		850 -	
							<u>Summa</u>		6550 -	
		<u>Sammandrag.</u>								
	281	Dikessträckan A-B					550 -		kr.	
	437	D:o B-C-D					2800 -		"	
	472	D:o D-E-F					2350 -		"	
	<u>148</u>	D:o ¹ D-D					<u>850 -</u>		"	
	<u>Summa 1338</u>	<u>meter.</u>				<u>Summa</u>	6550 -		kr.	

Hässelberga den 4 april 1934.

Arbetsbeskrivning.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärknigar
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Grävningstabell.</u>							
<u>Dikessträckan A-B.</u>							
12+33	-	0.85	0.3	2.45	1:1.25	8.30	
12	33	0.90	"	2.55	"	8.55	
11+50	50	1.20	"	3.30	"	8.50:1.000	
11+20	30	1.25	"	3.40	"	8.75	28" rör mellan pålarna 11+20 och
11	20	1.21					10+87.
10+87	13	1.40	0.3	3.80	1:1.25	8.85	
10+50	37	1.50	"	4.05	"	1.72:1.000	
10	50	1.20	"	3.30	"	9.-	
9+52	48	1.25	"	3.40	"	9.50	Fixpkt.: Kors o. järndubb i jordfast
<u>Summa</u>	<u>281</u>	<u>meter.</u>					sten i rågången mellan Christen An-
							derssons sterbhus och kommunen, 7.-
							m. väster om diket; belägen på höj-
							den + 12.04.
<u>Dikessträckan B-C-D.</u>							
9+52	-	1.60				9.65	28" rör mellan pålarna 9+52 och
9	52	2.24					7+88.
8+50	50	2.42				2.13:1.000	
8	50	2.08					
7+88	12	1.50	0.3	4.05	1:1.25	10.-	
7+50	38	1.50	"	4.05	"		
7	50	1.80	"	4.80	"	2.56:1.000	
6+50	50	1.70	"	4.55	"		
Övr.	302						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	302						
6	50	1.80	0.3	4.80	1:1.25	201:100	
5+50	50	1.80	"	4.80	"	2.56:100	
5+15=32+ +4=20	35	1.80	"	4.80	"	10.70	
Summa	437	meter.					
Dikessträckan D-E-F.							
5+15=32+ +4	-	1.65				10.85	15" rör mellan pålarna 5+15=32+4 och
31+50	54	1.45					0.
31	50	1.49				201:100	
30+50	50	1.46				4.04:100	
30=2+68	50	1.65				11.68	
2+48	20	1.76				201:100	
2	48	2.08				4.04:100	Fixpkt: Kors o. järndubb i jordfast
1+53	47	1.53				12.15	sten i V. sidan av rågången mellan
1	53	1.75				10.37:1000	Chr. Anderssons sterbhus och Lyngby
0+50	50	1.58					lönobost.; belägen på höjden + 14.33
0	50	1.85				4.50:100	
Summa	472	meter.					
Dikessträckan D-D ¹ .							
5+15=32+ +4=20	-	1.65				10.85	18" rör mellan pålarna 5+15=32+4=20
20+50	50	1.40				3:1000	och 20+50.
21	50	1.55				201:100	15" rör mellan pålarna 20+50 och
21+48	48	1.75				26:100	21+48.
Summa	148	meter.					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Sammandrag.</u>						
	281	Dikessträckan A-B					
	437	"	B-C-D				
	472	"	D-E-F				
	<u>148</u>	"	D-D ¹				
	<u>Summa 1338 meter.</u>						
	<u>Vid arbetets utförande är att iakttaga:</u>						
<u>Att</u>	massorna, som skola uppschaktas för de öppna dikessträckorna, ej få läggas närmare de nya dikeskanterna än 0.80 m.						
<u>Att</u>	förenämnda schaktmassor skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordrar, att samtliga massor eller större delen därav skola uppläggas på viss sida.						
<u>Att</u>	stenar, som förekomma bland schaktmassorna, skola sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden.						
<u>Att</u>	inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.						
<u>Att</u>	rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.						
<u>Att</u>	rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från rörets överkant.						
<u>Att</u>	samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.						
<u>Att</u>	fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rör-						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
							strängen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas.
							<u>Att</u> fyllningen ej får innehålla sten.
							<u>Att</u> botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsörets underkant.
							<u>Att</u> brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilledande samt väl omskolas med sten och groft grus.
							<u>Att</u> ommurningarna vid pålarna 9+52 och 5+15=32+4=20 samt intagen vid pålarna 10+87, 7+88 och 21+48 skola grundläggas till frestfritt djup samt utföras av betong med minst blandningsförhållandet 1:3:5.
							<u>Att</u> de öppna dikessträckorna skola stensättas till 2.- m. längd såväl beträffande botten som slänter omedelbart nedströms samtliga ommurningar samt omedelbart uppströms samtliga intag.
							<u>Att</u> sådan stensättning av slänterna skall ordentligt grundläggas på grundstenar, som nedgrävas minst 30 cm. under dikets botten, samt att stensättningen i övrigt skall utföras av sten av lämplig storlek, ordnade i ordentliga förband.
							Hälsleberga den 4 april 1934.
							Å tjänstens vägnar:
							C.H. Wallér
							Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Håssleberga nr 4 m.fl. fastigheter uti Lyngby socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 25 november 1933 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Håssleberga nr 4 m.fl. fastigheter uti Lyngby socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande fastigheter under Håssleberga nr:ris 1 och 4 samt Lyngby nr 23 uti Lyngby socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, är beläget strax söder och sydväst om Lyngby kyrka samt 3.- km. sydost om Kongsmarkens järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Genarp. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

De områden, om vilkas torrläggning nu är fråga, avvattnas

f.n. genom ett delvis öppet, delvis täckt avlopp, som med huvudriktning från söder till norr avrinner norr ut över sökandenas fastighet Hässleberga ³ 4 samt över fastigheter under Lyngby nr 23 och Hässleberga nr 1. Det nuvarande avloppet har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför synemännen med beaktande av de yrkanden, som under förrättningen framställts, nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras dels för förhindrande av skador å nedanför liggande områden, dels för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall i första hand det nuvarande avloppet upptagas mellan pålarna 12+33 och 9+52 - dikessträcken A-B - samt utföras som öppet dike med undantag för sträcken mellan pålarna 11+14 och 10+87, vilken enligt synemännen bör utföras som täckt avlopp av 28" rör. Synemännen anse nämligen, att betydande skador och olägenheter skulle komma att tillskyndas den tomt, genom vilken avloppet framgår, därest sistnämnda sträcka skulle komma till utförande som öppet dike. Vidare skall det nuvarande avloppet ombyggas och utvidgas mellan pålarna 9+52 och 5+15=30+4=20 - dikessträcken B-C-D. Då det med hänsyn till avloppets djup och jordmånens beskaffenhet möter svårigheter att utföra den del av dikessträcken, som ligger mellan pålarna 9+52 och 7+88, såsom öppet dike, skall avloppet mellan sistnämnda pålar utföras som täckt ledning av 28" rör. I övrigt skall dikessträcken B-C-D utföras som öppet dike. Ovanför punkten D skall därefter täckt avlopp - dikessträcken D-E-F - upptagas mellan pålarna 5+15=

= $32+4=20$ och 0 samt utföras av 15" rör. Dikessträckan skall följa det nuvarande avloppet med undantag för sträckan mellan pålarna $5+15=32+4$ och $30=2+68$, där diket för undvikande av en större krök förlägges i nyskärning rakt över sökandenas marker. För att på kortaste väg avleda det vatten, som genom dikessträckan $2+48=26+38-25=21+48$ nu tillföres avloppet öster ifrån vid påle $2+48$, samt för att nedbringa dimensionerna och därmed kostnaderna för dikessträckan D-E-F å sträckan mellan pålarna $5+15=32+4=20$ och $2+48=26+38$ hava synemännen slutligen föreslagit att dikessträckan ¹ D-D skall upptagas mellan pålarna $5+15=32+4=20$ och $21+48=25$ samt utföras som täckt avlopp av dels 18", dels 15" rör.

Beträffande dikessträckorna D-E-F och D-D ¹ hava synemännen funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest desamma utföras som täckta avlopp framför om de skulle upptagas som öppna diken. Ej heller anse synemännen, att fara föreligger för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, enär det av analys av vatten från likartade, närgränsande områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner, ävensom de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synmännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avböras genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvas läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mon. 3.

Broar och trummar.

Dikningsföretagets genomförande medför ombyggnad av den nuvarande trumman för enskilda vägen Håssleberga - Lyngby mellan pålarna 11+20 och 11+14. Trumman skall ombyggas av rör med minst 28" inre diameter, förläggas med botten högst på höjden + 8.75

samt utföras till sådan längd, att vägbanan kan breddas till 6.-

m. Enligt åtagande vid sammanträdet den 17 sistlidne mars skall vägens ägare eller Håssleberga byalag vidkännas kostnaderna för trummans ombyggnad. Byalaget skall därför antingen själv ombesörja arbetet med trummans ombyggnad i enlighet med här givna föreskrifter eller ock överlämna arbetet till dikningsföretaget, som i så fall äger att på byalagets bekostnad ombygga trumman.

Jordägare och arrendatorer äga rätt att på egen bekostnad bygga broar eller trummor över de öppna dikessträckorna under förutsättning att dessa broar eller trummor byggas så, att de ej inkräkta på den fria dikessektionen, ej heller äventyra avloppens framtida bestånd. Sådana broar och trummor skola givas en fri öppning motsvarande minst genomsänkingsarean hos ett 28" cirkulärt rör.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå för jord, som åtgår till utvidgning av de öppna dikessträckorna, ävensom för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträckor. De ersättningsbelopp, som enligt synemännens beslut skola utgå, finnas närmare angivna i hithörande kostnadsförslag /Bil. Litt. B/. Ersättningen för jord, som åtgår till avloppets utvidgning, skall utbetalas till vederbörande jordägare, ersättningen för intrång genom jordupplag till jordägaren eller, för den händelse att fastigheten är utarrenderad, till vederbörande arrendator, därest denna borttager upplagen. Skulle i samband med företagets utfö-

rande skada uppkomma å växande gröda, skall ersättning härför gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas, fastställas av statens lantbruksingenjör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande av dikningsföretaget orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 6.550.-kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats, upptagande såväl de direkta torrlägningskostnaderna, som de ersättningsbelopp, som skola utgå.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som anförmäles i V.L. 10:60 samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till jordens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, vilket direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas emellan vissa områden, hava synemännen uppdelat samfälligheten i fyra olika avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning, varom förmåles i V.L. 7:24, skall företagas eller ej. Här nedan redogöres närmare för de områden eller ägofigurer, som ingå i de olika avdelningarna. Avdelningarnas omfattning framgår även av värderingslängden /Bil. Litt. A/.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-16, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 550.- kronor.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 17-26, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan B-C-D upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten B. Kostnaderna härför hava beräknats till 3.000.- /2800 kr. + 200 kr./ kronor.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 27-47, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna B-C-D och D-E-F upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten B. Kostnaderna härför hava beräknats till 5.350.- /2800 kr. + 2350 kr. + 200 kr./ kronor.

För att avdelning IV, omfattande ägofigurerna 48-56, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna B-C-D och D-D¹ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten B. Kostnaderna härför hava beräknats till 3.850.- /2800 kr. + 850 kr. + 200 kr./ kronor.

Torrlägges dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till

olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till det belopp,

som framgår av efterstående utredning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	781.- kr.		
II	2181.- "		
III	3525.- "		
IV	626.- "		
<u>Summa</u>	<u>7113.- kr.</u>	<u>6550.- kr.</u>	<u>0.920849</u>

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan el-

ler andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika

avdelningarna till de belopp, som framgår av efterstående utred-

ning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	781.- kr.	550.- kr.	0.704225
II	2181.- "	3000.- "	1.375515
III	3525.- "	5350.- "	1.517730
IV	626.- "	3850.- "	6.150159.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller

vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sam-

manförda avdelningarna till de belopp, som framgår av efterstående

utredning.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I + II	2962.- kr.	3350.- kr.	1.130992
I + II + III	6487.- "	5700.- "	0.878680
I + II + IV	3588.- "	4200.- "	1.170568

Sammanförda Båtnad. Kostnad. Rel.kostnad.
avdelningar.

II + III 5706.- kr. 5350.- kr. 0.937609

II + IV 2807.- " 3850.- " 1.371571.

Av förestående utredning framgår, att avdelningen I erhåller den lägsta relativa kostnaden, därest den torrlägges utan hjälp av övriga avdelningar, samt att avdelningarna II och III erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de torrläggas gemensamt utan hjälp av avdelning IV. Då jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 ej på någon eller några avdelningar får läggas större del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan kostnaderna för torrläggning allenast av den till avdelningarna hörande marken å ena sidan samt kostnaderna för samfällighetens torrläggning i sin helhet å den andra, skall jämkning enligt bestämmelserna i före nämnda lagrum alltså företagas. Avdelning I påföres därför en beräknad kostnad om 550.- kr., varigenom denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0.704225. Av återstående beräknade kostnader för samfällighetens torrläggning - 6.000.- kr. - påföres 5.150.- kr. avdelningarna II och III gemensamt, då dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0.902558 samt 850.- kr. avdelning IV, då denna avdelnings relativa kostnad belöper till 1.357827.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats samt bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets

utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är ej skyldig att till detsamma utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark beräknade jordförbättringen eller båtnaden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas, men, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till detsamma utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet må påbörjas så snart syneförrättningen tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen i Malmöhus län och skall arbetet vara fullbordat inom fem år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/ är vid arbetets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet lämpligen bör utlämnas på entreprenad;

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar.

Att brunnarna vid pålarna 2+68, 1+96, 1+53 och 0 få utföras som täckta brunnar, därest fyllningen över brunnens lock göres minst 0.6 m. djup samt därest vederbörande jordägare själv ikläder sig risken och kostnaderna för i framtiden möjligen inträffande olycksfall på grund av att brunnslocken brista eller fördärvas.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan

och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. O/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. De öppna dikessträckorna skola upprennas så snart sådan rensning finnes av behovet påkallad, därvid vederbörande jordägare och brukare äro skyldiga att utan ersättning tåla schaktmassors uppläggning på sin jord. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företags styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tänkta avloppen endast i brunnar eller särskilt inlagda grenrör.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av två ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företags utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifi-

kationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola
lämnas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt
kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stad-
gas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga
för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt
därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L.
7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och rit-
ningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Håssleberga
nr 4 av år 1934". Styrelsen skall hava sitt säte i Lyngby socken.

Mon. 11.

Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mon. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlä-
tande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens
Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären sko-
la fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden
vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Hälsleberga den 4 april 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Olof Hansson

Jöns Persson

Gode män.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrlägningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0	14.-	14.15	14.30	14.45	14.60	14.75	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50
+50	13.90	14.05	14.20	14.35	14.50	14.65	14.80	14.95	15.10	15.25	15.40
1	13.80	13.95	14.10	14.25	14.40	14.55	14.70	14.85	15.-	15.15	15.30
+50	13.20	13.35	13.50	13.65	13.80	13.95	14.10	14.25	14.40	14.55	14.70
2	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75	13.90	14.05	14.20	14.35
+50	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75	13.90	14.05
3	12.40	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75	13.90
+50	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75
4	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60
+50	12.-	12.15	12.30	12.45	12.60	12.75	12.90	13.05	13.20	13.35	13.50
5	11.90	12.05	12.20	12.35	12.50	12.65	12.80	12.95	13.10	13.25	13.40
+50	11.75	11.90	12.05	12.20	12.35	12.50	12.65	12.80	12.95	13.10	13.25
6	11.60	11.75	11.90	12.05	12.20	12.35	12.50	12.65	12.80	12.95	13.10
+50	11.40	11.55	11.70	11.85	12.-	12.15	12.30	12.45	12.60	12.75	12.90
7	11.20	11.35	11.50	11.65	11.80	11.95	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70
+50	11.-	11.15	11.30	11.45	11.60	11.75	11.90	12.05	12.20	12.35	12.50
8	10.80	10.95	11.10	11.25	11.40	11.55	11.70	11.85	12.-	12.15	12.30
+50	10.75	10.90	11.05	11.20	11.35	11.50	11.65	11.80	11.95	12.10	12.25
9	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30	11.45	11.60	11.75	11.90	12.05	12.20
+50	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20	11.35	11.50	11.65	11.80
10	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10
+50	9.55	9.70	9.85	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05

n:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
11	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-
20+50	12.-	12.15	12.30	12.45	12.60	12.75	12.90	13.05	13.20	13.35	13.50
21	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75	13.90	14.05	14.20	14.35	14.50	14.65
21+48	14.30	14.45	14.60	14.75	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50	15.65	15.80

Hässelberga den 4 april 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lyngby socken.</u>				
1/80	av 1 ²		Hälsleberga; äg. Lyngby försam-				
			ling; arr. Henrik Hansson		1-4	686.-	1092.-
1	23 ¹		Lyngby; f.d. kyrkoherdeboställe,		5-16	569.-	944.-
			arr. Otto Jönsson		20	1245.-	1328.-
					48-52	864.-	1068.-
3/8	4 ³		Hälsleberga; äg. Emil, Anders o. sök.		17-19, 21-26	1790.-	3888.-
			Albin Christensson		27-47	3803.-	7328.-
					53-56	346.-	768.-
					<u>Summa</u>	<u>9303.-</u>	<u>16416.-</u>

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

290

687
55

M 2*0442

DIARIE Nr 15542
K. L. S. STYRELSEN

25 JUL. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

17 maj 1935

för

"dikningsföretaget Hässleberga nr 4 av år 1934" i Lyngby socken av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tretusenfemhundrafemtio (3.550) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenfemhundrafemtio (3.550) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{oss}el och förbind^{oss} mig:

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hälsöleburga den *26 juni* 19*35*.
Emil Christensen

Att

Lantbrukaren Emil Christensen, Hälsöleburga
nr 4 för Kongensmarken

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Hallén
Lantbruksstyrelsen
Adress *Hälsöleburga*

Oscar Mauritzson
Lantbrukare
Adress *Hälsöleburga för Kongensmarken*

Med stöd av Kungl. brevet den 17 maj
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 augusti 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

687

1935

kamb.

Protokoll fört vid sammanträde
med delägarna i dikningsföretaget "Hässelberga N:r 4 av år
1934" L. Genarps kommun, förut Lyngby
soeken, Malmöhus län.

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 APR. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

*Nat. å hant. o.
i spec.
Jh.*

Då Emil Christensson sålt sin egendom, kallades delägarna att utse ny ordf. i dikningsföretaget Hässelberga n:r 4. På förslag av Emil Christensson utsågs nuvarande ägaren av Hässelberga gård Godsäg. Gunnar Carlsson till ordf. i nämnda företag, och beslöts att Protokoll skulle sändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen och Statens Lantbruksingeniör i Malmöhus län samt till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Hässelberga den 30 mars 1953


Emil Christensson

Justeras:

Tage Kristoffersen

Maria Hansson

delägare i dikningsföretaget

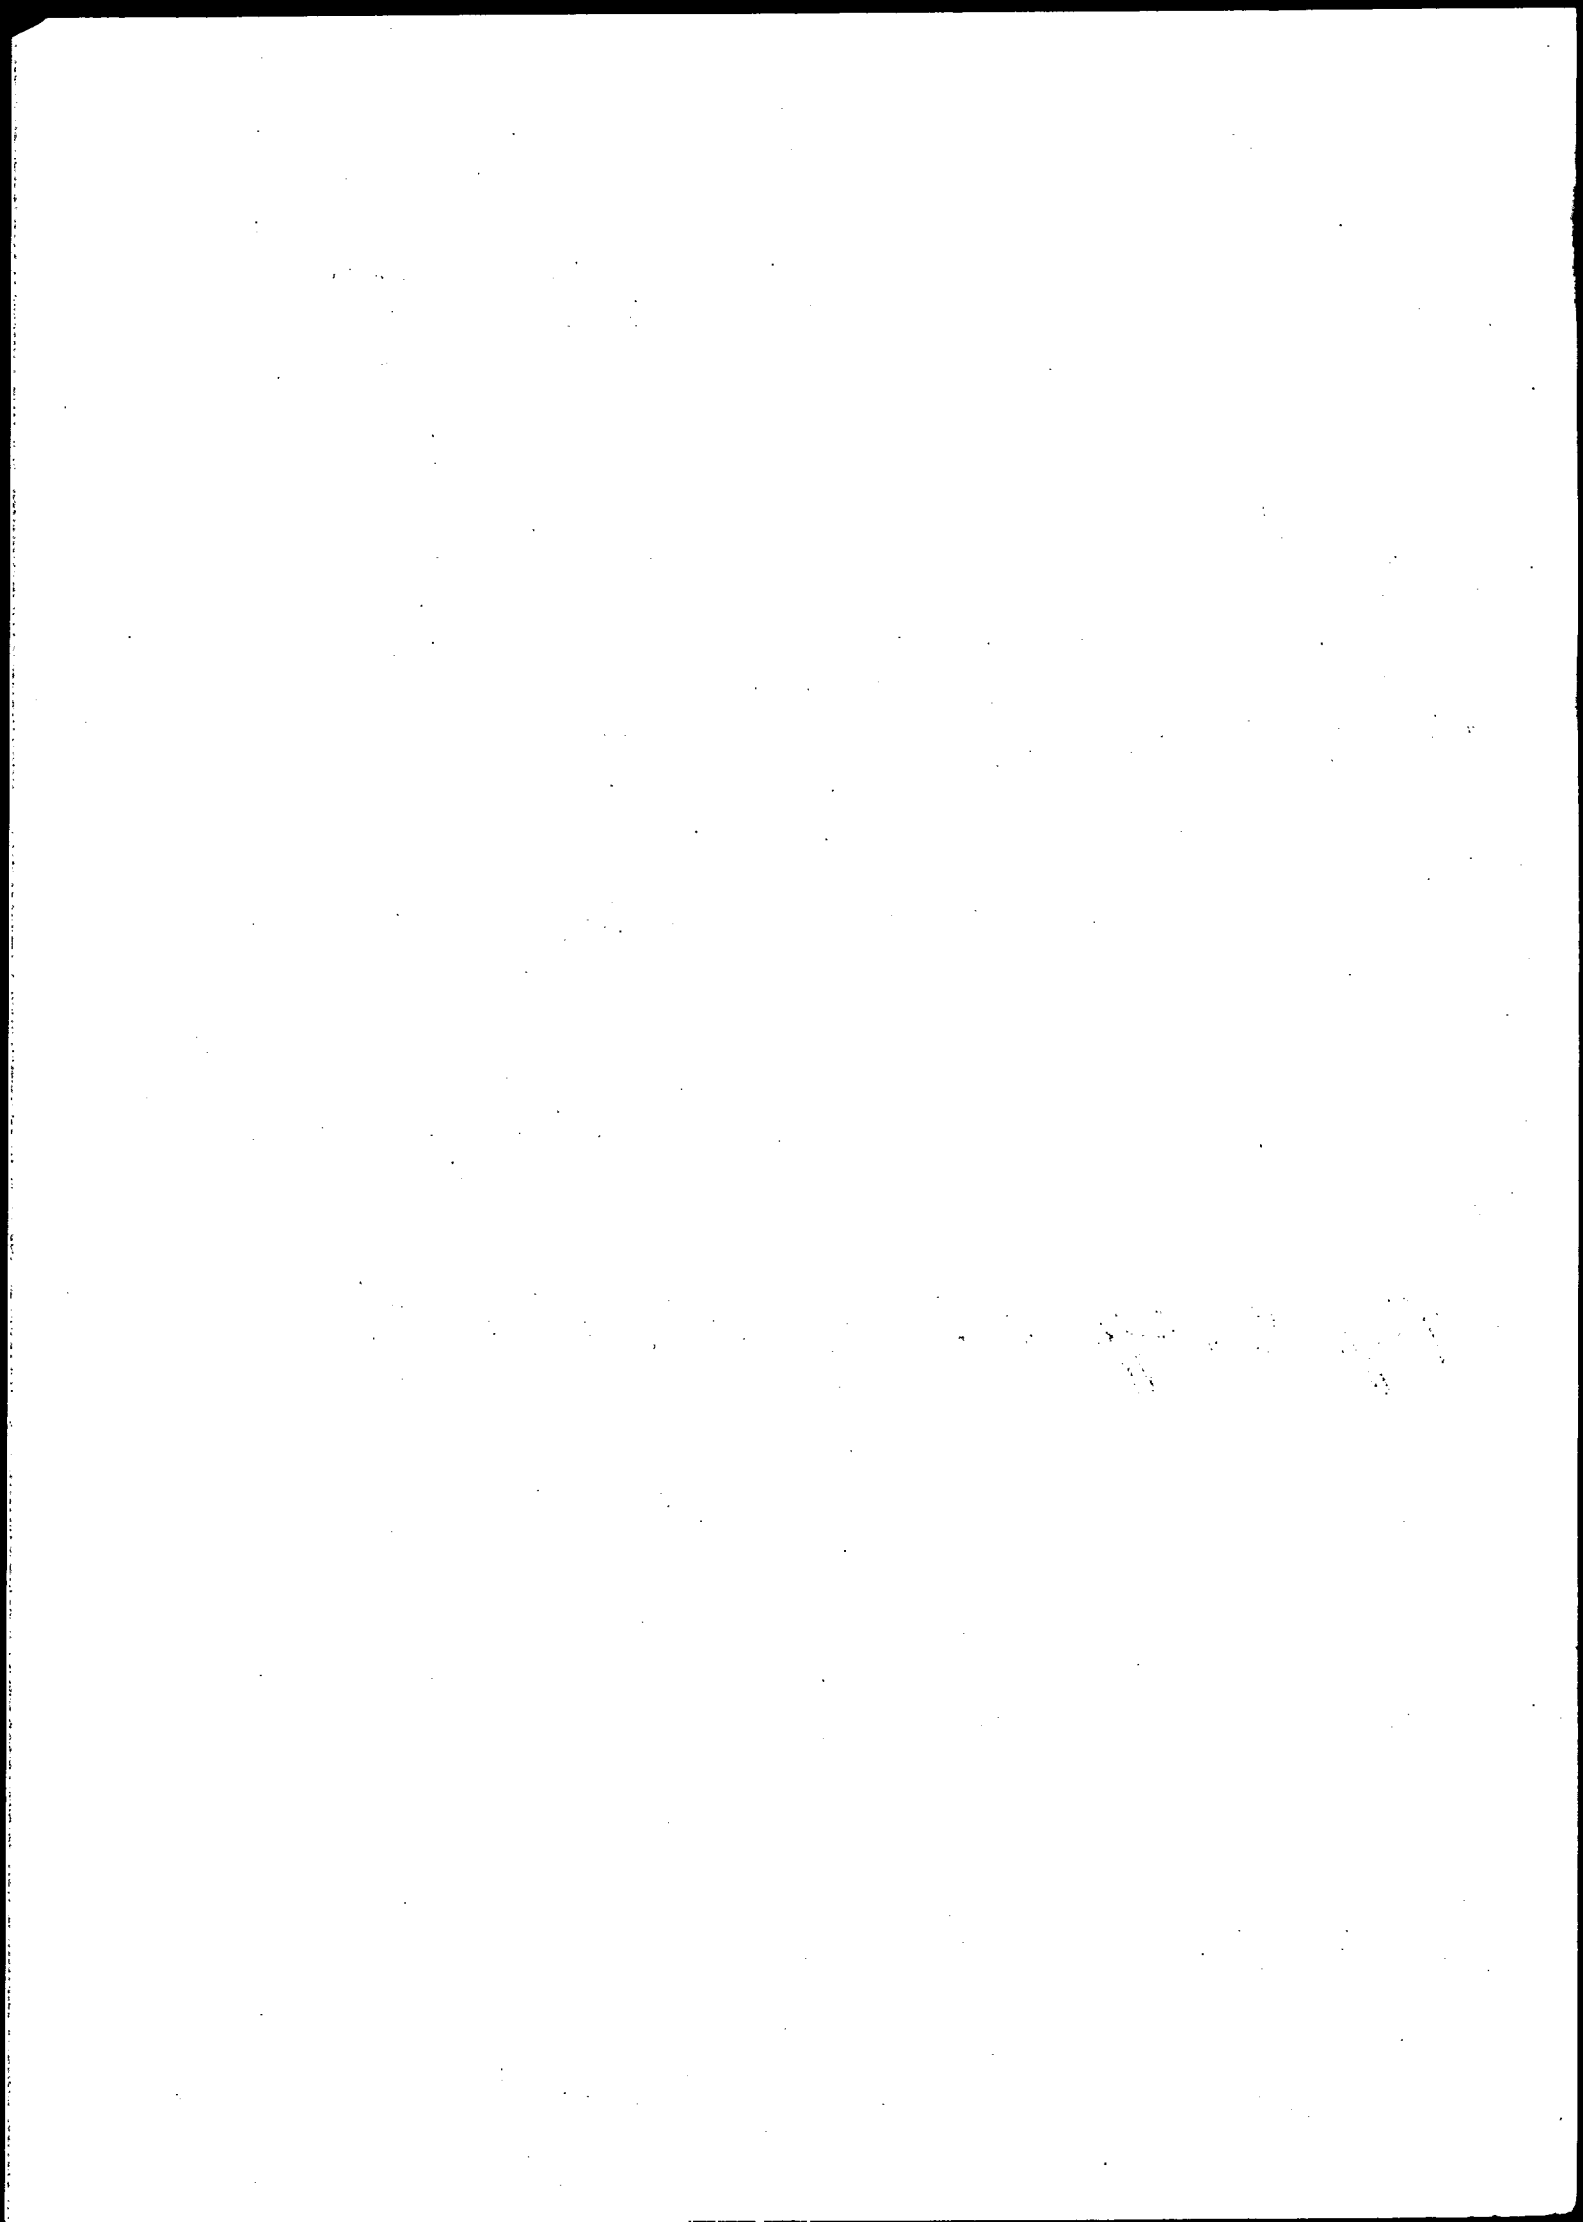

Arbetslöshetsföretag.

25536

DIARIE NR

KRANTZ NO 1935

13 NOV. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Dikningsföretaget

Hälsberga n: 4 av år 1934

Syngby

socken av *Melmöhus*

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag *3550* kronor, beviljat den *17 Maj* 19*35*

Beräknad kostnad *7107.13 kr*

Arbetet påbörjades den *3/9* 19*35*

Anmälan avser *September* månad 19*35*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *48*

av annan arbetskraft *25*

Summa dagsverken *73*

Av dessa dagsverken äro ett antal av *348* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *4*

Arbetet avslutades den _____ 19__

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hälsberga den *15 Nov.* 19*35*

Emil Christensson

Lutbr.

Postadress *Koupsmarken*

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

Kungl. Lantbrukshögskolan
Stockholm.

Jag vill härmed meddela att "Diknings-
företaget Hälsöberg nr 4 av år 1934" tog sin bärja
den 3 Sept. i år genom rörgjutning vilket arbete
jag ej trodde att det skulle anmälas, men då
jag upplysts om att så är fallet så får jag be
om ursäkt för min försømmelse.

Jag trodde att anmälan endast avsåg själva
dikningsgrävningen.

Hälsöberg pr Hougsmarken d. 15/11 1955
Med största högskning
Emil Christenson
Dikningsföretagets ordf.

m 1567²

Arbetslöshetsföretag.

1934. 10. 10.

LANDS- OCH LANTBRUKSSTYRELSEN

25535

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 NOV. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Hälselberga n: 4 av år 1934

Dikningsföretaget

i

Lynghy

socken av

Malmöhus

län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag *3550* kronor, beviljat den *17 Maj* 19*35*

Beräknad kostnad *7107,13 kr*

Arbetet påbörjades den *3/9* 19*35*

Anmälan avser *oktober* månad 19*35*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft

74

av annan arbetskraft

27

Summa dagsverken

101

Av dessa dagsverken äro ett antal av *474* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *4*

Arbetet avslutades den 19.

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hälselberga den *15 Nov* 19*35*

Emil Christensson

Lantbr.

Postadress

Kungsmarken

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

DIARIE Nr 27126
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Hälsleberga nr 4 av år 1934

Diknings företaget

i

Sjyngby

socken av

Malmöhus

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 3550 kronor, beviljat den 17 Maj 1935

Beräknad kostnad 7107.13 Kr.

Arbetet påbörjades den 3 Sept. 1935

Anmälan avser November månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft

75

av annan arbetskraft

25

Summa dagsverken

100

Av dessa dagsverken äro ett antal av 75 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 4

Arbetet avslutades den 19.

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hälsleberga den 4 November 1935

Emil Christensson

Hälsleberga

Postadress

Kungsmarken

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 15 JAN. 1936DIARIE Nr 331
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JAN. 1936

LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Dikningsföretaget Hälskeberga

nr 4 av år 1934

i

Lyngby

socken av

Malmöhus

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 3550 kronor, beviljat den 17 Maj 1935

Beräknad kostnad 7/107,13 kr

Arbetet påbörjades den 3 Sept 1935

Anmälan avser December månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 115

av annan arbetskraft 23

Summa dagsverken 138

Av dessa dagsverken äro ett antal av 138/115 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 5

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hälskeberga den 3 januari 1936

Emil Christensson

Luthersparken

Postadress

Kungsmarken

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

nr 1567⁵

FÖREDRAGET
DEN 17 FEB. 1936

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 2635
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Dikningsföretaget

Härsleberga n: 4 av år 1934

i

Ängby

socken av

Malmöhus

län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag *3550* kronor, beviljat den *17 Maj* 19*35*.

Beräknad kostnad *7107,13 kr*

Arbetet påbörjades den *3 Sept* 19*35*

Anmälan avser *Januari* månad 19*36*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *76*

av annan arbetskraft *8*

Summa dagsverken *84*

Av dessa dagsverken äro ett antal av *76* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *5*

Arbetet avslutades den _____ 19_____

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Härsleberga den *4 Febr* 19*36*

Emil Christensen

Postadress:

Kungsmarken

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 16 MRS. 1936

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 4462
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MRS. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

*Hälsleberga n: 4 av år 1934**Dikningsföretaget*

i

Syngby

socken av

Mehvöhus

län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag *3530* kronor, beviljat den *17 Maj* 19*35*Beräknad kostnad *7107.13*Arbetet påbörjades den *3 September* 19*35*Anmälan avser *Februari* månad 19*36*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *86*av annan arbetskraft *25*Summa dagsverken *111*Av dessa dagsverken äro ett antal av *72* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *6*Arbetet avslutades den *19*

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hälsleberga den *4 Mars* 19*36**Emil Christenson*Postadress: *Yngmarsbo*

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 15 MAJ 1936DIARIE Nr 6428
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 APR. 1936

LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Dikningsföretaget

Hälsleberga nr 4 av år 1934

i

Ljugby

socken av

Vikmanshus

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 3550 kronor, beviljat den 17 Maj 1935

Beräknad kostnad 7107.13 kr

Arbetet påbörjades den 3 Sept 1935

Anmälan avser Mars månad 1936

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft

67

av annan arbetskraft

24

Summa dagsverken

91

Av dessa dagsverken äro ett antal av 91 67 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 4

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hälsleberga den 8 April 1936

Emil Christensson

Postadress:

Ljugby

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 15 MAJ 1936

7294

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Huskeberga n: 4 av år 1934

Tjinningsföretaget

i Lynghy socken av Mahuslän, län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 3550 kronor, beviljat den 17 Maj 1935

Beräknad kostnad 7107.13 kr

Arbetet påbörjades den 3 Sept 1935

Anmälan avser April månad 1936

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 55

av annan arbetskraft 17

Summa dagsverken 72

Av dessa dagsverken äro ett antal av 55 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 4

Arbetet avslutades den 25 April 1936

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Huskeberga den 27 April 1936
Emil Christensen

Postadress:

Kungsmärken

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Hässleberga nr 4 av år 1934" uti Lyngby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Emil Christensson, Hässleberga nr 4 per Kongsmarken:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Hässleberga den 4 april 1934.

Albin Christensson

Emil Christensson

Otto Jönsson.

Att Albin Christensson, Emil Christensson och Otto Jönsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Olof Hansson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö

Bökesåkra per Kongsmarken.

Nils Nilsson

Anders Christensson

Att Nils Nilsson och Anders Christensson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Olof Hansson

Anton Johansson

Skiftesgodeman

Jordbruksarbetare

Bökesåkra per Kongsmarken. Hässleberga per Kongsmarken.

*Fid. m. s.
ex officio.
C. H. Wallér*

THE
JOURNAL
OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOL. LXXV. PART I.
1945.

CONTENTS.

THE
JOURNAL
OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOL. LXXV. PART I.
1945.

CONTENTS.

THE
JOURNAL
OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOL. LXXV. PART I.
1945.

CONTENTS.

THE
JOURNAL
OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOL. LXXV. PART I.
1945.

CONTENTS.

687/35

DAIRE NR 25413
LANDTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1935

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Hässleberga nr 4 av år 1934" uti Lyngby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 maj 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3550,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget 3550,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 augusti 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Emil Christensson

Hässleberga nr 4 per Kongsmarken.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 12 november 1935, därvid arbetet befanns påbörjat i det att å arbetsplatsen gjutits och upplagrats 50,- m. 18" cementrör och 335,- m. 15" cementrör, vilka rör efter verkställd provning godkändes för nedläggning. På arbetsplatsen pågick därjämte gjutning av 28" cementrör, vilka emellertid voro för färska för att provas. Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 1200,- kr.

Härtill kommer: ersättningar 53,- "

förrättningskostnader 607,13 "

Summa 1860,13 kr.

motsvarande omkring 26 % av hela den beräknade kostnaden 7.107,13 kr.

Malmö den 14 november 1935.

C. H. Pauli

Statens lantbruksingeniör.

17
5

DIARIE Nr 25978
K. LANTBRUKSBYRÅEN
19 DEC. 1934

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Håssleberga nr 4 av år 1934" uti Lyngby socken, Malmöhus län, till vilkas terrällgning sökes lån från statens avdikningslånefond.

1/80	ntl.	Håssleberga av 1 ²	; Lyngby församling, arr. Henrik Hansson,
3/8	"	"	4 ³ ; Emil, Anders o. Albin Christensson,
1	"	Lyngby	23 ¹ ; f.d. kyrkoherdeboställe, arr. Otto Jönsson.

Malmö 1 november 1934.

B. J. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

1935 den 19 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdäckningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bilningsföretaget Håssleberga nr 4 av år 1924" i Lyngby socken av Malmöhus län.

Lån 3.630 kronor från statens avdäckningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 17 maj 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Lyngby socken</u>			
Håssleberga	1/80	av 1 ²	Lyngby församling, arr. Henrik Hansson
"	3/8	4 ³	Emil, Anders och Albin Christensson
Lyngby	1	23 ¹	f.d. Kyrkohärbostället arr. Otto Jönsson

Stockholm den 19 november 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrorelsens vägnar

Albert Smith

Godk. 8/7 1936 ⁶⁸⁷/₃₅

10471

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1936

R A P P O R T

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Hässleberga nr 4 av år 1934" uti Lyngby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 maj 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3550,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget till diknings-
företag 3550,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 augusti 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Emil Christensson,
Hässleberga nr 4 per Kongsmarken.

Efter av undertecknad den 14 maj 1936 verkställd avsyning, kompletterad med förnyad avsyning den 12 innevarande juni har företaget befunnits utfört i enlighet med fastställd plan och föreslås till godkännande.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 13 juni 1936.

E. H. Malm
Statens lantbruksingeniör.

17/5 35 3.550 1.400