Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 april 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 maj 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Förslag till

"Stora och Lilla Slågarps dikning av år 1932"

i Stora och Lilla Slågarps socknar

av Malmöhus län;

upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1932 av

David Larsson

e. lantbruksingenjör.


RITN. Nr. 001
6×0459

Skala M 1:4000.


100 50 0 100 200 300 m.

Lithefen med originalet betygar: David Larsson


Nr 373 Malmöhus 6 förh

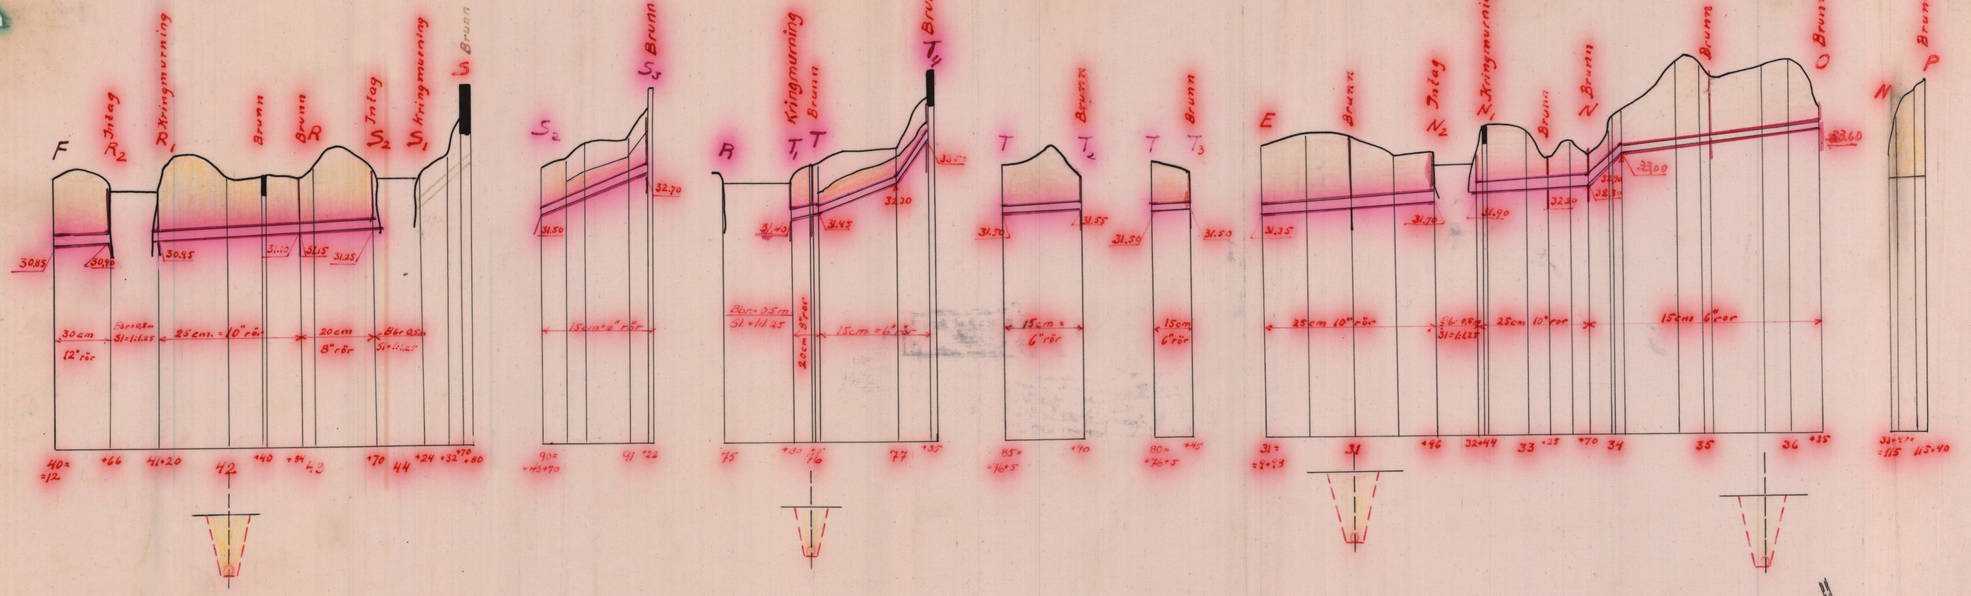


Brunnar.
Skala 1:50



Intag
Skala 1:50




Kringmurning
Skala 1:50




Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.


Plan

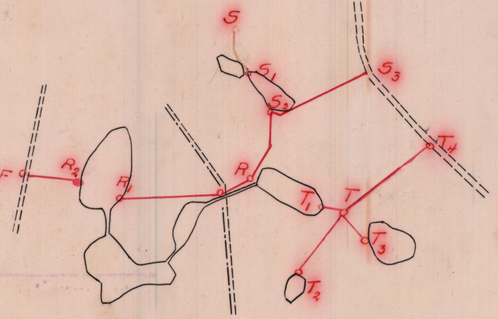


Plan

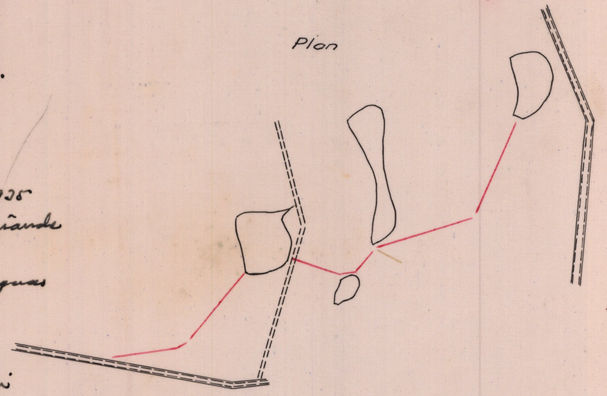


Skala 1:50



Höjd- och sektionsskala 1:100



Skala 1:4000



Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 5 april 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets afslutande.

Stockholm den 3 maj 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Ulbeck Smith

Rätt avskrifvet beklygas
David Larsson
Lantbruksingenjör

Förslag till
Stora och Lilla Slågarp
ditkning av år 1932 uti Stora
och Lilla Slågarp socknar av
Malmöhus län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1932 av
David Larsson
Lantbruksingenjör

RITN. Nr 003


M 6*0459

Likheten med originalet betygar. David Larsson


3

Nr 373 Malmöhus län


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 april 1935 fastställd till utförrättelse vid arbetets utförande.
Strokholm den 8 maj 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.
Rätt avskrivet betygar:
David Larsson
lantbruksingenjör.

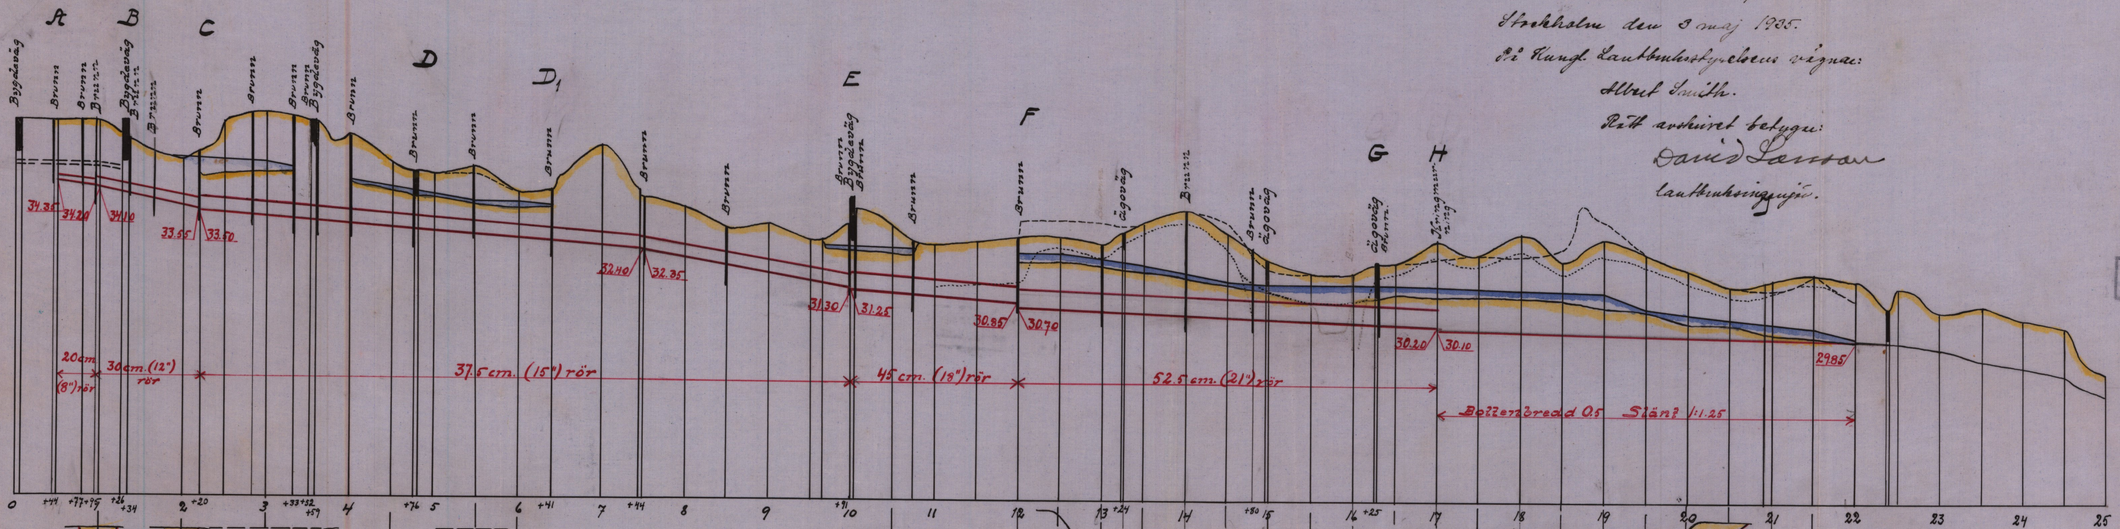


Förslag till brunnar.
Skala 1:50




Förslag till brunn.
Skala 1:50.




Kringmurning.
Skala 1:50.




Skala 1:50.




Höjd- och sektionsskala 1:100



Skala 1:4000.




Förslag till målning på stödbalkar 17+50 - 19+50. Skala 1:50.



Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Bro vid 22+40.
Skala 1:50



Förslag till
"Södra och Lilla Slågarps dikning av år 1932"
i Södra och Lilla Slågarps socknar
av Malmöhus län;
upprättat vid syn anlig vattenlagen år 1932 av
David Larsson.
d. Lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar: David Larsson

RITN. Nr 002
M 6*0459

Genom Kungl. Majts nådiga brev den 5 april 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 maj 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rätt avskrift bekräftar:

David Larsson
Lantbruksingenjör.

Alt. förslag med täckt dike.

Z Y X Z2 X

Inlag.
Skala 1:50

Gallrar 7½ / 1½"
c/c 3 cm.

L järn 50 x 50 x 5

Inlag.
Skala 1:50

1,05 m

0,25 m

L järn 50 x 50 x 5

grind 1" x ½" c/c 3 cm.

Öppet dike.

Å Å1 Å Z Y

Tvärsnitt.
Skala 1:50

Inlag.

Kringmurning.

Tvärsnitt.

Tvärsnitt.

31.30 30.60 30.45 30.20

70 cm (28") rör

31.80 31.70 31.60 31.80 30.60 30.50

45 cm (18") rör — Dalbottenbredd = 0,5 m. Släntlutning = 1:1,25

61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51.7

+99 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

Brunn
Skala 1:50.

1 m

Skala 1:50.

0 0,5 1 2 3 m

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Förslag Z:22

"Stora och Lilla Slågarp dikning av år 1932"

i Stora och Lilla Slågarps socknar

av Malmöhus län

upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1932 av

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Lithoten med originalet bestyrker: David Larsson

G

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.


KRN. Nr 004

M: 6×0459 4


Nr 373 Malmöhus 6 rote

G H Alt. förslag med täckt dike.


J

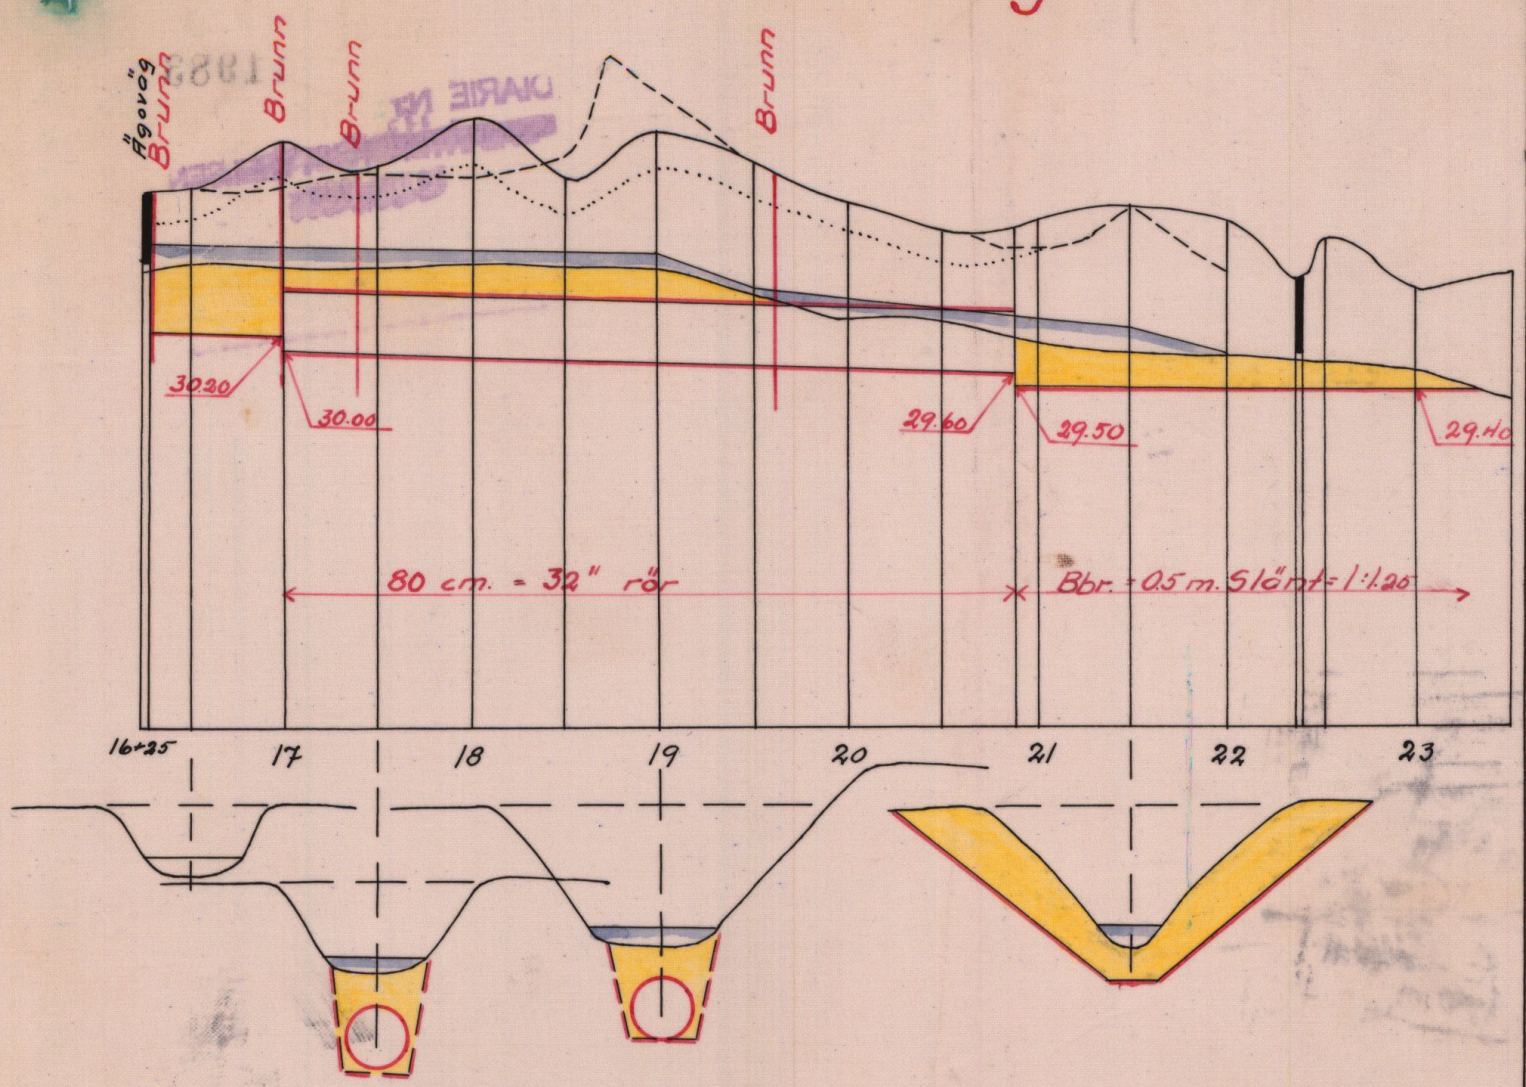

Förslag till brunn
Skala 1:50

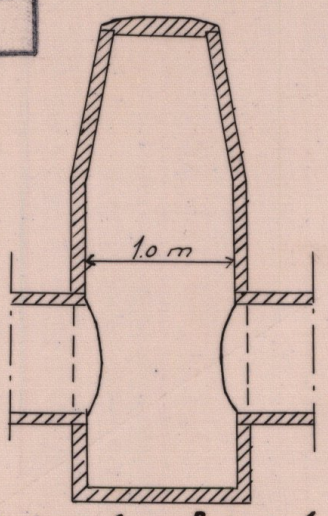

Förslag till kringmurning
Skala 1:50

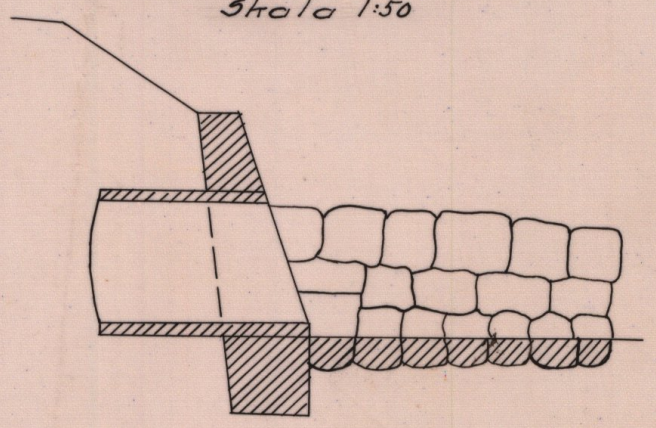

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 april 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 maj 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.


Rätt avskrivet betygar:

David Larsson


Lantbruksingenjör.

Förslag till
"Stora och Lilla Slågarp diknings av år 1932" uti Stora och Lilla Slågarp socknar av Malmöhus län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1932 av
David Larsson
e. lantbruksingenjör.


Skala 1:50



Längdskala 1:4000




Höjd- och sektionsskala 1:100




Likheten med originalet betygar: David Larsson


STINNr 0005
M 6*0459
5
No 373 Malmöhus 6

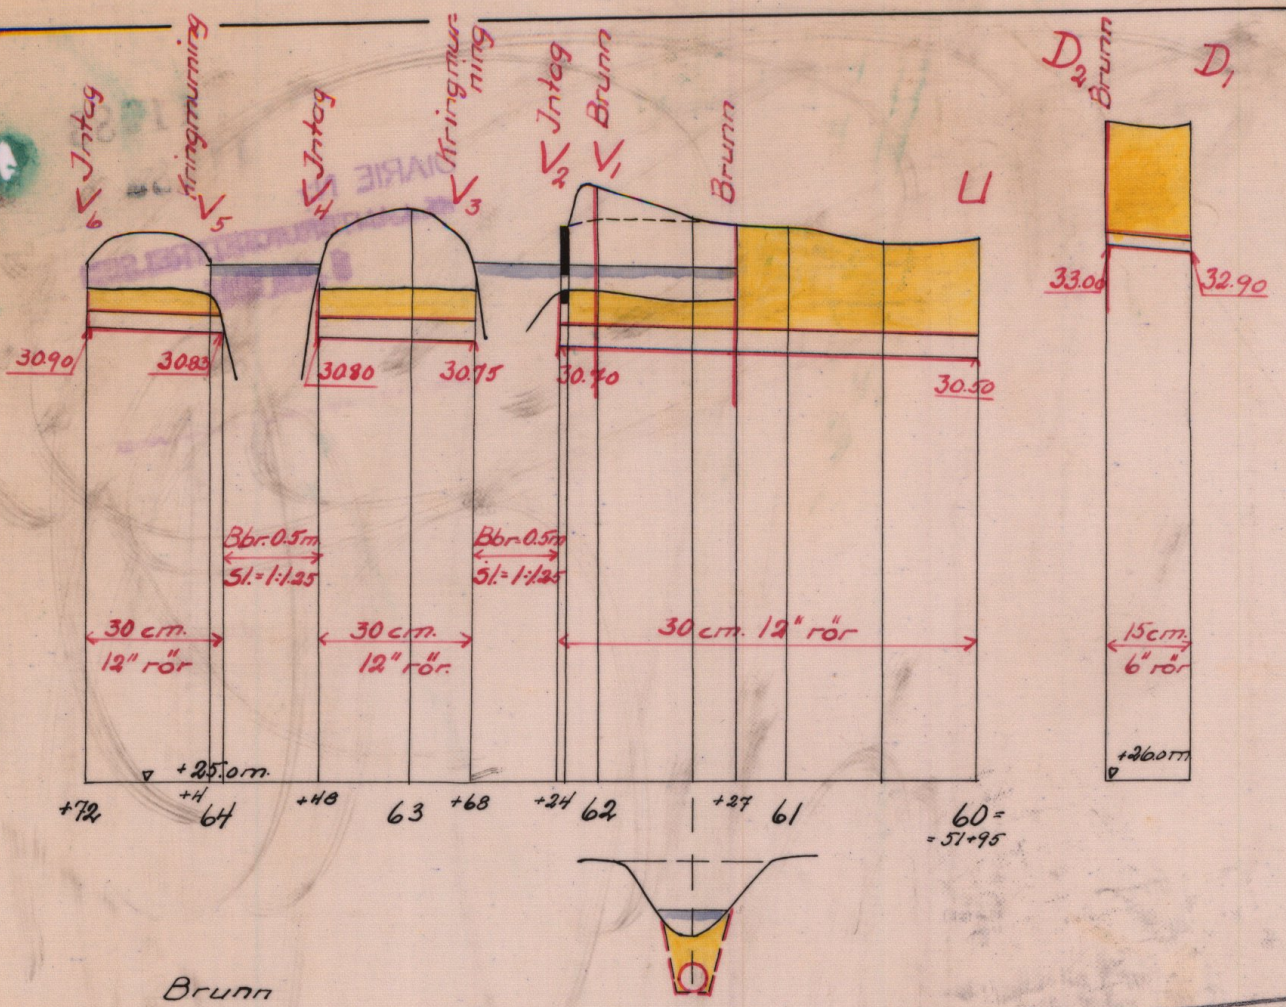

Brunn




Kringmurning

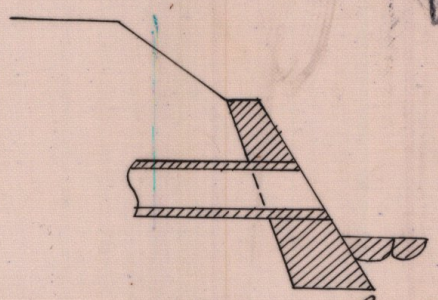


Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.


Intag

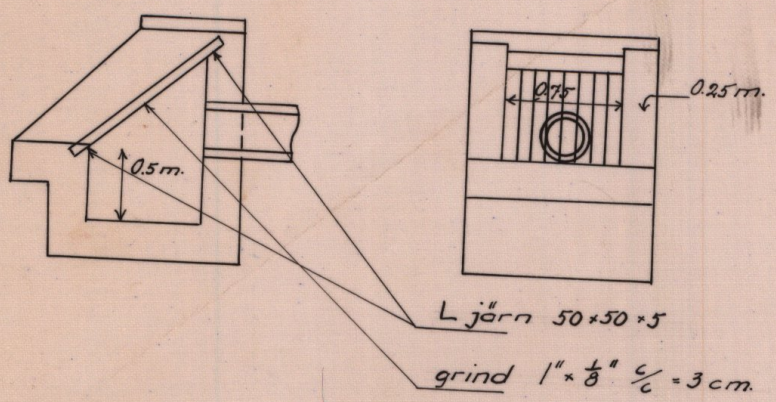

Höjd- och sektionsskala 1:100



Skala 1:4000



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 april 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 maj 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rätt avskrift betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

Förslag till
"Stora och Lilla Slågarp dikning av år 1932" uti Stora och Lilla Slågarp socknar av Malmöhus län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1932 av
David Larsson
e. lantbruksingenjör.

KOM. Nr 006
M 6 * 0459

Likheten med originalet betygar: David Larsson

Nr 373 Malmöhus 6 prt

M 6*0459

1985

Kmb 306/1935

Handlingar angående "Stora och Lilla Slågarps dikning av år 1932" i Stora och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län upprättade vid syn enligt vattenlagen år 1932.

undersökning torde då böra verkställas beträffande föroreningens orsak och omfattning såväl/både inom det nederbördsområde som hör till företaget som övriga nederbördsområden till avloppet mellan Åmossen och Trälleborg.

Avgift till vattendomstol.

Till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall av företaget erläggas ett bidrag av 31,61 kronor.

Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande få synemännen bestämma:

att det skall utföras enligt upprättade plan- och profilritningar;

att beträffande sträckorna H - I samt H - X - Z på delägarna endast må uppdelas så stor kostnad som motsvarar kostnad för öppet dike med tillägg av kapitaliserad kostnad för underhåll av öppet dike och att återstående mellanskillnad mellan öppet och täckt dike skall bekostas av vederbörande markägare;

att om sträckan Z - Y - X helt eller delvis utföres såsom täckt ledning och sträckan X - U - G såsom öppet dike bottenläget vid X skall vara 30,35 meter och vid G 30,25 meter;

att arbetena med företagets utförande må påbörjas så snart förrättningen vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 september 1935;

att till rörledningar må användas cementrör med muffar eller för större rör med flänsar, vilka skola vara tillverkade av grus

av lämplig sammansättning och fritt från föroreningar samt så homogena och täta i godset att vattenytan i ett vattenfyllt rör efter ett dygn ej sjunker mera än 1 mm per timme;

att rören dessutom skola tåla en belastning av 15 kg. per längdcentimeter längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör;

att till rörledningarna även må användas Höganäs glacerade lerrör ej sämre än kvalitet III;

att rörledningarna ej må läggas och rörsträngarna ej täckas förrän desamma godkänts av lantbruksingenjör;

att rörledningar ej få tillkopplas ledningarna annat än vid intag och brunnar;

att ur öppet avlopp upptagen massa skall fördelas i ungefärligen lika stora delar å ömse sidor om avloppet såvida icke vederbörande jordägare överenskomma om annat;

att öppningar upptagas genom vallarna vid svackor å marken samt i övrigt å minst var 50 onde meter så att ytvattnet kan fritt avrinna från bakom liggande mark;

att till företaget hörande brunnar skola genom arbetsstyrelsens försorg, rensas vid behov, dock minst en gång om året före den 1 september;

att öppna avlopp skola rensas vart tredje år eller med kortare mellanrum om så fordras och sakkunnig person vitsordar så erfordras;

att vid rensning jämväl tillses att buskar och träd icke få växa när-

mare avloppets kanter än 2 meter;

att vägstyrelsens ordförande i skytts härads vägdistrikt underrättas i god tid före innan arbeten under bygdevägar skola påbörjas;

att slamm som vid arbetets utförande kan komma att medfölja i avloppet och avlagras nedanför punkt K skall bortskaffas så att markägaren ej tillfogas olägenhet härav;

att om vid grävningen skulle visa sig att marken ej är så fast som erfordras för läggning av rörledning skall under rören anordnas en rustbädd av bräder;

att brunnar som utföres på ledningen inne på åkerskiften få utföras med sådan höjd att de komma att täckas av jord dock ej mera än 0,7 meter;

att för företagets utförande erforderliga åtgärder få vidtagas utan att ersättning skall utgå härför men att om större skador tillfogas markägare än som är nödvändigt för arbetets utförande ersättning skall utgå med belopp som bestämmes efter besiktning och värdering av vid förrättningen tjänstgörande skiftesgodeman.

<u>Skador på anlagd ledning samt öppet dike.</u>

Om skador tillfogas de täckta ledningarna eller brunnarna vid brukning av marken skall skadan repareras av den som förorsakat skadan. Vad väl på öppet avlopp skall markägaren iordningställa avloppet om det skadas genom hans åtgörande.

Spillvatten skall passera vattenlåsbrunn innan det får insläp-

pas i ledning till företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Stora och Lilla Slågarp dikning av år 1932".

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Södra bygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående datum.

Stora Slågarp den 16 juni 1932.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Birger Bengtsson. Edvin Nilsson.

skiftesgodemän.

Att, såvitt framgår av handlingarna, föreskrivet tidsutrymme, besvär icke inom laga tid anförts över föreliggande syneförrättning, det vardera härmed till bevis meddelat. Stockholm i Södra bygdens vattendomstols kansli den 21 november 1934.

Ex officio:
Halvar Lech

Lösen redov. gm stpl. 0.50
Stämpel 1:—
Summa kronor 1:50

Byråingenjören C. E. Sellmark, p. t.

Rätt avskrivet bekräftar:
David Larsson
lantbruksingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stora Slågarps socken					
St. Slågarp	1 2		3/4		Bernhard Andersson, sök.
				1	åker, lermylla på grus
				2	" " "
				3	dike, imp.
				4	åker, lermylla på lera
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	äng, torvmylla på sandbotten
				9	" " "
				10	vattenhåla, imp.
				11	åker, lermylla på grus
				12	" " "
				13	dike, imp.
				14	åker, lermylla på ler-
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	vattenhåla, imp.
				19	åker,
				20	dike, imp.
				21	äng, torvmylla på lera
				22	åker, lermylla på lera
				23	" " "
				24	" " per lera ooh grus
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	vattenhåla, imp.
				30	äng, torvmylla på lera

Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25-							1400	350	-	2000	500	-	600	150	-
	12-							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
							33-									
	72-							1200	864	-	2000	1440	-	800	576	-
	15-							700	105	-	2000	300	-	1300	195	-
	60-							1300	780	-	2000	1200	-	700	420	-
	10-							700	70	-	2000	200	-	1300	130	-
			10-					200	20	-	1600	160	-	1400	140	-
			18-					200	36	-	1600	288	-	1400	252	-
							09-									
	20-							700	140	-	2000	400	-	1300	260	-
1	70-							1200	2040	-	2000	3400	-	800	1360	-
							13-									
1	17-							1400	1638	-	2000	2340	-	600	702	-
	24-							1000	240	-	2000	480	-	1000	240	-
	16-							700	112	-	2000	320	-	1300	208	-
	70-							900	630	-	2000	1400	-	1100	770	-
							13-									
	04-							600	24	-	2000	80	-	1400	56	-
							03-									
			65-					600	390	-	1800	1170	-	1200	780	-
	19-							800	152	-	2000	380	-	1200	228	-
	30-							1400	420	-	2000	600	-	600	180	-
	67-							1300	871	-	2000	1340	-	700	469	-
	40-							1500	600	-	2000	800	-	500	200	-
	81-							600	486	-	2000	1620	-	1400	1134	-
	15-							1000	150	-	2000	300	-	1000	150	-
	89-							1200	1068	-	2000	1780	-	800	712	-
							40-									
			07-					200	14	-	1800	126	-	1600	112	-
9	56-	1	00-			1	11-		11368	-		20864	-		9496	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				31	vattenhåla, imp.
				32	" "
				32a	väg, imp.
				33	åker, lermylla på lera och grus
				34	" " " "
				35	väg, imp.
				36	åker, "
				37	" "
				38	" "
				39	väg, "
				40	åker, lermylla på lera
				41	" " "
				42	" " "
				43	äng, torvmylla på grus
				44	" " "
				45	åker, " "
				46	" " "
				47	äng, torvmylla på grus
				48	åker, " "
				49	" " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	" " "
				53	väg, imp.
				54	äng, lermylla på lera
				55	vattenhåla, imp.
				56	åker, lermylla på lera
				57	väg, imp.
				58	åker, " "
				59	" " "
				60	" " "
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	56	1	00			1	11		11368	-		20864	-		9496	-
							39									
							10									
							03									
	05							1000	50	-	2000	100	-	1000	50	-
	09							1200	108	-	2000	180	-	800	72	-
							18									
							33									
							26									
							07									
							08									
	37							1400	518	-	2000	740	-	600	222	-
1	56							1100	1716	-	2000	3120	-	900	1404	-
	13							1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
		1	19					600	714	-	1800	2142	-	1200	1428	-
			02					200	4	-	1600	32	-	1400	28	-
	60							1400	840	-	2000	1200	-	600	360	-
1	42							1400	1988	-	2000	2840	-	600	852	-
			56					500	280	-	1800	1008	-	1300	728	-
	22							600	132	-	2000	440	-	1400	308	-
	22							1500	330	-	2000	440	-	500	110	-
	06							800	48	-	2000	120	-	1200	72	-
	07							800	56	-	2000	140	-	1200	84	-
	08							1500	120	-	2000	160	-	500	40	-
							10									
			12					1300	156	-	1800	216	-	500	60	-
							38									
	05							700	35	-	2000	100	-	1300	65	-
							16									
	12							1200	144	-	2000	240	-	800	96	-
	07							1000	70	-	2000	140	-	1000	70	-
	97							1200	1164	-	2000	1940	-	800	776	-
15	64	2	89			3	19		19997	-		36422	-		16425	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				61	åker, lermylla på lera
				62	" " "
				63	vattenhåla, imp.
				64	åker, lermylla på lera
				65	vattenhåla, imp.
				66	äng, mylla på lera
				67	vattenhåla, imp.
Lilla Slågarps socken					S:ma
	4				Mårten Nilssons stbhs:Hilda Andersson
Lilla Slågarp	1		33/560		Betty Eriksson, Kerstin Jeppsson, Anna Mårtensson, N.C.Andersson och Hilda
					Maria Andersson, Marta Johansson och
					Ola Johansson
				70a	åker, mylla på grus S:ma
Lilla Slågarp	1[3]		33/560		Mårten Nilssons sterbhus
				68	väg, imp.
				69	åker, mylla på grus, imp.
				70b	åker, " "
				71	" " "
				72	vattenhåla, imp.
				73a	äng, torvbl.lermylla på grus
				77a	åker, " "
				78a	imp.
				79	åker, " "
				80a	" " "
					S:ma
	2				
L. Slågarp	1		33/112		Mårten Nilssons sterbhus
				73b	äng, torvbl.lerm.på grus
				74	vattenhåla, imp.
				75	åker, torvbl. lermylla på grus
				76	" " " "
				77b	" " " lera
				78b	imp.
				80b	åker, " " "
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	64-	2	89-			3	19-		19997	-		36422	-		16425	-
	13-							800	104	-	2000	260	-	1200	156	-
	31-							1600	496	-	2000	620	-	400	124	-
							07-									
	12-							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
							37-									
			20-					200	40	-	1600	320	-	1400	280	-
							10-									
16	20-	3	09-			3	73-		20805	-		37862	-		17057	-
	06-							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
							07-									
							30-									
	21-							1400	294	-	2000	420	-	600	126	-
	07-							1000	70	-	2000	140	-	1000	70	-
							27-									
			18-					900	162	-	1800	324	-	900	162	-
	11-							1400	154	-	2000	220	-	600	66	-
							26-									
	06-							400	24	-	2000	120	-	1600	96	-
	16-							1500	240	-	2000	320	-	500	80	-
	61-		18-				90-		944	-		1544	-		600	-
			13-					900	117	-	1800	234	-	900	117	-
							015									
	03-							1200	36	-	2000	60	-	800	24	-
	04-							1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
	45-							1400	630	-	2000	900	-	600	270	-
							57-									
	66-							1500	990	-	2000	1320	-	500	330	-
1	18-		13-				585		1821	-		2594	-		773	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				81	åker, lermylla på lera
				82	kyrkogård, imp.
				83	väg, imp.
				84	äng, mylla på grus, sand
				86	äng, torvmylla på sand, grus
				87	åker, " " "
				88	" " " "
				89	" " " "
				90	vattenhåla, imp.
				91	" "
				92	äng, torvmylla på grus
				93	väg, imp.
				94	åker, mylla på grus
				95	" " "
				96	" " "
				97	vattenhåla, imp.
				98	åker, mylla på grus
				99	" " "
				100	" " "
				111	" " "
				112	" " "
				113	" " "
					S:ma
L. Slågarp	1 6		33/560		Mårten Nilssons sterbhus
				101	åker, mylla på grus
				102	" " "
				103	" " "
				104	" " "
				105	vattenhåla, imp.
				106	åker, mylla på grus
				107	" " "
				108	äng, torvmylla på grus
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	18-		13-				585		1821	-		2594	-		773	-
	26-						19-	1100	286	-	2000	520	-	900	234	-
	32-						32-	800	256	-	1400	448	-	600	192	-
							055									
			02-					1400	28	-	1800	36	-	400	8	-
			29-					700	203	-	1800	522	-	1100	319	-
	23-							1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
	09-							1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
	27-							1200	324	-	2000	540	-	800	216	-
							05-									
							11-									
			02-					1100	22	-	1800	36	-	700	14	-
							02-									
	64-							1200	768	-	2000	1280	-	800	512	-
	06-							1000	60	-	2000	120	-	1000	60	-
	18-							900	162	-	2000	360	-	1100	198	-
							24-									
	08-							600	48	-	2000	160	-	1400	112	-
	13-							600	78	-	2000	260	-	1400	182	-
	20-							1000	200	-	2000	400	-	1000	200	-
	07-							600	42	-	2000	140	-	1400	98	-
	05-							1000	50	-	2000	100	-	1000	50	-
	25-							1200	300	-	2000	500	-	800	200	-
3	69-		46-			1	38-		4904	-		8208	-		3304	-
	07-							1100	77	-	2000	140	-	900	63	-
	12-							1200	144	-	2000	240	-	800	96	-
	13-							1000	130	-	2000	260	-	1000	130	-
	05-							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
							06-									
	43-							1400	602	-	2000	860	-	600	258	-
	27-							900	243	-	2000	540	-	1100	297	-
			03-					500	15	-	1800	54	-	1300	39	-
1	07-		03-				06-		1271	-		2194	-		923	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				109	vattenhåla, imp.
				110	åker, mylla på grus
					S:ma
St. Slågarp(Mossarp 1)	1 6		1/4		Alfr.Bååths stbhs.Hans Bååth,Vemmerlöv.
				114	åker, mylla på grus
				115	" " "
					S:ma
St. Slågarp(Mossarp 1)	5 27		1/8		Alfr.Bååths sterbhus
				195a	åker, lermylla på lera
				196a	" torvbl. lermylla på lera
				197	" " " "
				198	" " " "
				199	dike, imp.
				200	åker, lermylla på lera
				201	" " "
				202a	" " "
				203a	" " "
				204	" " "
				205	äng, " "
				206	" " "
				207	vattenhåla,imp.
				208	åker, lermylla på lera
					S:ma
AUGementsjord					Alfr. Bååths sterbhus
				195b	åker, mylla på lera
				196b	" " "
				202b	" " "
				203b	" " "
					S:ma
Stora Slågarp	3 7 1, 15 1, 14		25/48 25/48		Alfr. Bååths sterbhus
				158	trädgård, mylla på grus, sand
				159	" " "
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	07-		03-				06-		1271	-		2194	-		923	-
							19-									
	03-							600	18	-	2000	60	-	1400	42	-
1	10-		03-				25-		1289	-		2254	-		965	-
	09-							1800	162	-	2000	180	-	200	18	-
	30-							1800	540	-	2000	600	-	200	60	-
	39-								702	-		780	-		78	-
	59-							1600	944	-	2000	1180	-	400	236	-
	15-							1000	150	-	2000	300	-	1000	150	-
	20-							1000	200	-	2000	400	-	1000	200	-
	04-							1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
							10-									
	50-							1200	600	-	2000	1000	-	800	400	-
	05-							1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
	18-							1000	180	-	2000	360	-	1000	180	-
	67-							1600	1072	-	2000	1340	-	400	268	-
	16-							1000	160	-	2000	320	-	1000	160	-
			04-					200	8	-	1600	64	-	1400	56	-
			11-					400	44	-	1800	198	-	1400	154	-
							18-									
	41-							1600	656	-	2000	820	-	400	164	-
2	95-		15-				28-		4152	-		6162	-		2010	-
	04-							1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
	08-							1000	80	-	2000	160	-	1000	80	-
	02-							1000	20	-	2000	40	-	1000	20	-
	02-							1600	32	-	2000	40	-	400	8	-
	16-								196	-		320	-		124	-
	11-							1200	132	-	2000	220	-	800	88	-
	02-							500	10	-	2000	40	-	1500	30	-
	13-								142	-		260	-		118	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				160	åker, mylla på grus, sand
				161	äng, " " "
				162	trädgård,
				163	"
					S:ma
St. Slågarp(Lindegård)	27[16]		7/252		Nils Larsson.
				116	väg, imp.
				117a	åker, mylla på lera och grus
				118	dike, imp.
				119a	åker, " " "
					S:ma
" " "	27[15]		1/252		Nils Larsson.
				117b	åker, mylla på lera och grus
				119b	" " " "
				120	väg, imp.
					S:ma
" " "	27[14]		13/84		Nils Larsson.
				182	åker, mylla på lera
				183	" " "
				184	" " "
				185	dike, imp.
				186a	åker, mylla på lera
				187a	" " "
				187b	" " "
				188	" " "
				189	väg, imp.
				190	åker, " "
				191	" " "
				192	vattenhåla, imp.
				193	äng, torvmylla på lera
				194	åker, " "
					S:ma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13.-								142	-		260	-		118	-
	04.-							1100	44	-	1800	72	-	700	28	-
			04.-					500	20	-	1800	72	-	1300	52	-
	03.-							1200	36	-	2000	60	-	800	24	-
	03.-							800	24	-	2000	60	-	1200	36	-
	23.-		04.-						266	-		524	-		258	-
							025									
	28.-							1500	420	-	2000	560	-	500	140	-
							19.5									
	27.-							1500	405	-	2000	540	-	500	135	-
	55.-						22.-		825	-		1100	-		275	-
	02.-							1500	30	-	2000	40	-	500	10	-
	20.-							1500	300	-	2000	400	-	500	100	-
							05.-									
	22.-						05.-		330	-		440	-		110	-
	62.-							1800	1116	-	2000	1240	-	200	124	-
	55.-							1400	770	-	2000	1100	-	600	330	-
	07.-							800	56	-	2000	140	-	1200	84	-
							10.-									
	90.-							1400	1260	-	2000	1800	-	600	540	-
	63.-							1800	1134	-	2000	1260	-	200	126	-
	13.-							1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
	035							800	28	-	2000	70	-	1200	42	-
							015									
	10.-							1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
	04.-							1000	40	-	2000	80	-	1000	40	-
							02.-									
			06.-					900	54	-	1800	108	-	900	54	-
	07.-							1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
3	145		06.-				135		4998	-		6398	-		1400	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
St.Slågarp,Lindegård	27 17		7/252		Nils Larsson.
				186b	åker, mylla på lera
				187c	" " "
					S:ma
" "	18 1		1		Lönebostället,arr.Per Olsson
				121a	åker, mylla på lera och grus
				121b	" " " "
				122	" " " "
				123	" " " "
				124	äng, " " "
				125	vattenhåla, imp.
				126	" "
				127	åker, mylla på lera och grus
				128	" " " "
				129	" " " "
				130	" " " "
				131	vattenhåla, imp.
				132	åker, mylla på lera och grus
				133	vattenhåla, imp.
				134	äng, mylla på lera och grus
				135	åker, " " "
				136	äng, " " "
				137	väg, imp.
				138	väg, imp.
				139	åker, mylla på lera och grus
				140	" " " "
					S:ma
St. Slågarp	17 1		1/8		Klockarebostället, inneh.Kantor Aug. Svensson.
				141	åker, mylla på grus
				142	" " "
				143	" " "
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06-							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
	23-							1800	414	-	2000	460	-	200	46	-
	29-								498	-		580	-		82	-
	28-							1800	504	-	2000	560	-	200	56	-
	11-							1700	187	-	2000	220	-	300	33	-
1	91-							1500	2865	-	1800	3438	-	300	573	-
	05-							900	45	-	2000	100	-	1100	55	-
			07-					500	35	-	1800	126	-	1300	91	-
							05-									
							14-									
	06-							900	54	-	2000	120	-	1100	66	-
	18-							900	162	-	1800	324	-	900	162	-
	03-							900	27	-	1800	54	-	900	27	-
	88-							1500	1320	-	1800	1584	-	300	264	-
							20-									
	27-							1000	270	-	1800	486	-	800	216	-
							32-									
			39-					600	234	-	1800	702	-	1200	468	-
	25-							1200	300	-	1800	450	-	600	150	-
			02-					900	18	-	1800	36	-	900	18	-
						1	04-									
							07-									
	56-							1500	840	-	2000	1120	-	500	280	-
	11-							1300	143	-	2000	220	-	700	77	-
4	69-		48-			1	82-		7004	-		9540	-		2536	-
	08-							1800	144	-	2000	160	-	200	16	-
	03-							700	21	-	2000	60	-	1300	39	-
	09-							700	63	-	2000	180	-	1300	117	-
	20-								228	-		400	-		172	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
						Trpt.
				144	åker, mylla på grus	
				145	" " "	
				146	" imp.	
				147	" mylla på grus	
				148	väg, imp.	
				149	åker, mylla på grus	
				150	imp.	
				151	åker, " "	
				152	" " "	
				153	äng, " "	
				154	" " "	
				155	" " "	
				156	" imp.	
				157	äng, " "	
						S:ma
St. Slågarp	13 2		25/168		Olof Jönsson, sök.	
				164	väg, imp.	
				165	åker, mylla på lera	
				166	" " "	
						S:ma
" "	13 27				Frk.Tobiasson.	
				167	tomt	S:ma
" "	13 19				Anders Jonssons sterbhus	
				168	tomt	S:ma
					Per Olsson.	
				169	åker, mylla på lera	S:ma
					Karna Olsson.	
				170	tomt, imp.	
				171	trädgård, mylla på lera	
						S:ma
					Kersti Jönsson.	
				172a	trädgård, mylla på lera	
				b	" " "	
						S:ma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20.-								228	-		400	-		172	-
	06.-							1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
	08.-							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
							03.-									
	30.-							1700	510	-	2000	600	-	300	90	-
							22.-									
	04.-							1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
							15.-									
	24.-							1400	336	-	2000	480	-	600	144	-
	18.-							700	126	-	2000	360	-	1300	234	-
			29.-					200	58	-	1800	522	-	1600	464	-
			01.-								1100	11	-	1100	11	-
			40.-					200	80	-	1800	720	-	1600	640	-
							02.-									
			03.-					600	18	-	1800	54	-	1200	36	-
1	10.-		73.-				42.-		1628	-		3507	-		1879	-
							10.-									
	14.-							1300	182	-	2000	280	-	700	98	-
	16.-							900	144	-	2000	320	-	1100	176	-
	30.-						10.-		326	-		600	-		274	-
	06.-							1000	60	-	2000	120	-	1000	60	-
	12.-							1200	144	-	2000	240	-	800	96	-
	06.-							1500	90	-	2000	120	-	500	30	-
							055									
	04.-							1000	40	-	2000	80	-	1000	40	-
	04.-						055		40	-		80	-		40	-
	035							1200	42	-	2000	70	-	800	28	-
	04.-							1100	44	-	2000	80	-	900	36	-
	07.5								86	-		150	-		64	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Lars Jönsson.
				173	tomt, imp. S:ma
St. Slågarp	11^{2},16^{2}				Landstingsman Johan Nilsson, sök.
				174	väg, imp.
				175	äng, mylla på lera
				176	" " "
				177	äng, " "
				178	" " "
				179	" " "
				180	imp.
				181	åker, " "
					S:ma
" "	11^{3}		1/4		Landstingsman Johan Nilsson, sök.
				209	åker, mylla på lera
				210	" " "
				211	" " "
				212	" " "
				213	vattenhåla, imp.
					S:ma
L. Slågarp					L. Slågarps kyrka
L. Slågarp.				85	tomt och trädgård S:ma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							05.-									
							105									
			005					1600	8	-	1800	9	-	200	1	-
			02.-					900	18	-	1800	36	-	900	18	-
			20.-					800	160	-	1800	360	-	1000	200	-
			05.-					1300	65	-	1800	90	-	500	25	-
			02.-					1600	32	-	1800	36	-	200	4	-
							035									
	07.-							1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
	07.-		295				14.-		409	-		671	-		262	-
	26.-							1300	338	-	1700	442	-	400	104	-
	15.-							1400	210	-	1700	255	-	300	45	-
	08.-							700	56	-	1700	136	-	1000	80	-
	07.-							700	49	-	1700	119	-	1000	70	-
							15.-									
	56.-						15.-		653	-		952	-		299	-
	04.-							1400	56	-	2000	80	-	600	24	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
St.Slågarps socken					
St. Slågarp	1 2		3/4	1-67	Bernhard Andersson, sök.
L. Slågarps socken.					
L. Slågarp	4 1		33/560	70a	Mårten Nilssons sterbhus:Hilda Andersson,Betty Eriksson,Kerstin Jeppsson, Anna Mårtensson,N.C.Andersson och Hilda Maria Andersson, Marta Johansson och Cla Johanssnn.
"	3 1		33/560	68,69, 70b,73a, 77a,78a, 79,80a.	Desamma
"	2 1		33/112	73b,74-77b,78b, 80b,81-84,86-100 111-113	Desamma
"	6 1		33/560	101-110	Desamma
St.Slågarps socken					
St.Slågarp(Mossarp 1)	1 6		1/4	114-115	Alfr.Bååths sterbhus
" "	27 5		1/8	195a,196a, 197-202a, 203a,204-208	" " "
Augmentsjord				195b,196b, 202b,203b	" " "
St.Slågarp	3 7 15 1 14		25/48 25/48	158-163	" " "
" " (Lindegård)	27 16		7/252	116,117a, 118,119a	Nils Larsson
" " "	27 15		1/252	117b,119b, 120,	" "
" " "	27 14		13/84	182-186a, 187a,b, 188-194	" "
" " "	27 17		7/252	186b,187c,	" "
" "	18 1		1	121a-140	Lönebostället,arr.Per Olsson
" "	17 1		1/8	141-157	Klockarebost.inneh.kantor Aug. Svensson
" "	13 2		25/168	164-166	Olof Jönsson,sök.
" "	13 27			167	Fkk. Tobiasson
" "	13 19			168	And. Jonssons sterbhus
" "				169	Per Olsson

Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	20-	3	09-			3	73-		20805	-		37862	-		17057	-
	06-								84	-		120	-		36	-
	61-		18-				90-		944	-		1544	-		600	-
3	69-		46-			1	38-		4904	-		8208	-		3304	-
1	10-		03-				25-		1289	-		2254	-		965	-
	39-								702	-		780	-		78	-
2	95-		15-				28-		4152	-		6162	-		2010	-
	16-								196	-		320	-		124	-
	23-		04-						266	-		524	-		258	-
	55-						22-		825	-		1100	-		275	-
	22-						05-		330	-		440	-		110	-
3	145		06-				135		4998	-		6398	-		1400	-
	29-								498	-		580	-		82	-
4	69-		48-			1	82-		7004	-		9540	-		2536	-
1	10-		73-				42-		1628	-		3507	-		1879	-
	30--						10-		326	-		600	-		274	-
	06-								60	-		120	-		60	-
	12-								144	-		240	-		96	-
	06-								90	-		120	-		30	-
35	925	5	22-			9	285		49245	-		80419	-		31174	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
Stora Slågarp				170,171	Karna Olsson
" "				172a,b	Kersti Jönsson
" "	$11^{2},16^{2}$			174-181	Landstingsman Johan Nilsson, sök
" "	11^{3}		1/4	209-213	" " " "
L:a Slågarps socken					
L:a Slågarp				85	Slågarps kyrka
					S:ma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
35	925	5	22-			9	285		49245	-		80419	-		31174	-
	04-						055		40	-		80	-		40	-
	075								86	-		150	-		64	-
	07-		295				14-		409	-		671	-		262	-
	56-						15-		653	-		952	-		299	-
	04-								56	-		80	-		24	-
36	71-	5	515			9	63-		50489	-		82352	-		31863	-

Stora Slågarp den 16 juni 1932.

David Larsson
e. lantbruksingenjör.

Birger Bengtsson. Edvin Nilsson.
skiftesgodemän.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
I SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m.m.	Antal.	à pris	Kostnad kr. öre	Summa kr. öre
1	2	3	4	5	6	7
		Dikessträckan A - B.				
0+44-0+95	51	20 cm.(8") rör	51	1.40	71 40	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	51	1.-	51 -	
0+44,0+77		Brunnar st.	2	20.-	40 -	162 40
		Dikessträckan B - C.				
0+95-1+26, 1+34-2+20	117	30 cm. (12") rör	117	2.-	234 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	117	1.25	146 25	
1+26-1+34		Bekostas av vägdistriktet				
0+95,1+34,1+69		Brunnar st.	3	25:-	75 -	455 25
		Dikessträckan C-D-E.				
C-3+33	113	37.5 cm.(15") rör	113	3:-	339 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	113	1:50	169 50	
3+33-3+52, 3+59-4	67	37.5 cm.(15") rör	67	3:-	201 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	67	3:50	234 50	
4-6+41	241	37.5 cm.(15") rör	241	3:-	723 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	241	1:50	361 50	
6+41-7+44	103	37.5 cm. (15") rör	103	3:-	309 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	103	3:50	360 50	
		trpt.			2698 -	617 65

1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.			2598 -	617 65
7+44-9+93=E	249	37.5 cm. (15") rör	249	3:-	747 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	249	1.50	373 50	
2+20, 2+85, 3+33, 3+59, 4, 4+76, 5+55, 6+41, 7+45, 8+50		Brunnar	st. 10	25:-	250 -	4068 50
		Dikessträckan E-F-G-H.				
E - F	205	45 cm.(18") rör	205	4:-	820 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	205	2:25	461 25	
F - 15	300	52.5 cm. (21") rör	300	5:50	1650 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	300	2:50	750 -	
15-17=H	200	52.5 cm.(21") rör	200	5:50	1100 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	200	2:75	550 -	
9+98, 10+75, F, 14, 14+80, G		Brunnar	st. 6	25:-	150 -	
H		Kringmurning	" 1	50:-	50 -	5531 25
		Dikessträckan H-I-K.				
17-20+90	390	Grävning	kbm. 1600	1:-	1600 -	
17+50-19+50		Förstärkning av botten och slänter medelst pålning m.	200	5:-	1000 -	
		Ersättningar			500 -	3100 -
20+90-24	310	Grävning	kbm. 300	0.90	270 -	
		Ägovägsbro av 1 m.rör			275 -	
		Ersättningar			250 -	795 -
		Dikessträckan F - H_2				
				trpt.		14112 40

1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.				14112 40
40-40÷66	66	30 cm.(12") rör	66	2:-	132 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	66	2:-	132 -	
40÷66		Intag	1	50:-	50 -	314 -
$R_2 - R_1$		Rännning genom torvgrav			10 -	10 -
		Dikessträckan R_1 -42÷40.				
R_1-42÷40	120	25 cm.(10") rör	120	1:75	210 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	120	2:-	240 -	
42÷40		Brunn st.	1	25:-	25 -	
R_1(41÷20)		Kringmurning st.	1	25:-	25 -	500 -
		Dikessträckan 42÷40-R.				
42÷40-42÷84	44	25 cm.(10") rör	44	1:75	77 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	44	1:-	44 -	
42÷84		Brunn st.	1	25:-	25 -	146 -
		Dikessträckan R - S_2.				
42÷84-43÷70	85	20 cm. (8") rör	85	1:40	119 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	85	1:50	127 50	
43÷70		Intag med galler st.	1	35:-	35 -	281 50
		Dikessträckan S_2-S_3.				
90-91÷22	122	15 cm.(6") rör	122	1:10	134 20	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	122	1:-	122 -	
91÷22		Brunn st.	1	25:-	25 -	281 20
		trpt.				15645 10

1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.				15645 10
E - T_1	–	Hänsning			5:-	5 -
		Dikessträckan T_1 - T.				
75+80-76+5	25	20 cm.(8") rör	25	1:40	35 -	
–		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	25	1:-	25 -	
76+5		Brunn st.	1	25:-	25 -	
75+80	–	Kringmurning st.	1	25:-	25 -	110 -
		Dikessträckan T - T_3.				
80-80+45	45	15 cm.(6") rör	45	1:10	49 50	
–		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	45	0.75	33 75	
80+45		Brunn st.	1	25:-	25 -	108 25
	–	Dikessträckan T - T_2.				
85-85+90	90	15 cm. (6") rör	90	1:10	99 -	
–	–	Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	90	1:-	90 -	
85+90		Brunn st.	1	25:-	25 -	214 -
	–	Dikessträckan T - T_4.				
76+5-77+35	130	15 cm.(6") rör	130	1:10	143 -	
–		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	130	1:-	130 -	
77+35		Brunn st.	1	25:-	25 -	298 -
		Dikessträckan E - N_2.				
30-31+96	196	25 cm. (10") rör	196	1:75	343 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	196	2:-	392 -	
		trpt.			735 -	16380 35

1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.			735 -	16380 35
31		Brunn st.	1	25:-	25 -	
31+96		Intag st.	1	50:-	50 -	810 -
N_2-N_1		Hänsning			10 -	10 -
		Dikessträckan N_1 - N.				
32+44-33+70	126	25 cm.(10") rör	126	1:75	220 50	
		Grävning,rörens läggning samt igenfyllning	126	1:50	189 -	
33+25,33+70		Brunnar st.	2	25:-	50 -	
N_1		Kringmurning "	1	25:-	25 -	484 50
		Dikessträckan N - O.				
33+70-36+35	265	15 cm.(6") rör	265	1:10	291 50	
		Grävning,rörens läggning samt igenfyllning	265	1:50	397 50	
35+10,36+35		Brunnar st.	2	25:-	50 -	739 -
		Dikessträckan U - V_1.				
60-62	200	30 cm.(12") rör	200	2:-	400 -	
		Grävning,rörens läggning samt igenfyllning	200	2:-	400 -	
61+27,62		Brunnar st.	2	25:-	50 -	850 -
		Dikessträckan V_3 - V_1.				
62+68-63+48	80	30 cm.(12") rör	80	2.-	160 -	
		Grävning,rörens läggning samt igenfyllning	80	1:25	100 -	
V_3		Kringmurning st.	1	25:-	25 -	
V_4		Intag st.	1	50:-	50 -	335 -
		Trpt.				19608 85

1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.				19608 85
		Dikessträckan $V_5 - V_6$.				
64+4-64+74	70	30 cm.(12") rör	70	2:-	140 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	70	1.25	87 50	
V_5		Kringmurning st.	1	25:-	25 -	
V_6		Intag st.	1	50:-	50 -	302 50
		Dikessträckan $V_1 - V_2$.				
62-62+25	25	30 cm.(12") rör	25	2:-	50 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	25	1:-	25 -	
62+25		Intag st.	1	50:-	50 -	125 -
V_5-V_4, V_3-V_2		Hänsning			10 -	10 -
		Dikessträckan $D_2 - D_1$.				
$D_2 - D_1$	45	15 cm.(6") rör	45	1:-	45 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	45	0.75	33 75	
D_2		Brunn st.	1	25:-	25 -	103 75
		Dikessträckan G-U-X-Y-Z-Å.				
50-52+80	280	Grävning av lera kbm.	530	0.80	424 -	
52+80-52+85	5	Bro av rör med inre diam.80 cm.			250 -	
58+80-58+85		"			250 -	
52+85-61	815	Grävning av lera och grus ngt. sten	1700	1.oo	1700 -	
61-61+85	85	Rör med inre diam.25 cm.10"	85	1.75	148 75	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	85	0.75	63 75	
		Trpt.			2836 50	20150 10

1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.			2836 50	20150 10
61		Kringmurning	1	25:-	25 -	
61+85		Intag	1	50:-	50 -	
61+85-62		Hänsning			5 -	
50-50+75	75	Förstärkning av sländer och botten genom pålning	75	5:-	375 -	
		Ersättningar			775 -	4066 50
				Summa kronor:		24216 60

S a m m a n d r a g.

Dikessträckan	A - B	162 40	
"	B - C	455 25	
"	C - D - E	4068 50	4686 15
"	E - F - G - H	5531 25	5531 25
"	H - I - K	3895 -	3895 -
"	F - R_2	314 -	
"	R_2 - R_1	10 -	
"	R_1 - 42 + 40	500 -	
"	42 +40 - R	146 -	
"	R - S_2	281 50	
"	S_2 - S_3	281 20	
"	R - T_1	5 -	
"	T_1 - T	110 -	
"	T - T_3	108 25	
	trpt.	1755 95	14112 40

1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.			1755 95	14112 40
	Dikessträckan	$T - T_2$			214 -	
	"	$T - T_4$			298 -	2267 95
	"	$E - N_2$			810 -	
	"	$N_2 - N_1$			10 -	
	"	$N_1 - N$			484 50	
	"	$N - O$			739 -	2043 50
	"	$U - V_1$			850 -	
	"	$V_1 - V_2$			125 -	
	"	$V_3 - V_4$			335 -	
	"	$V_5 - V_6$			302 50	
	"	$V_5 - V_4$, $V_3 - V_2$			10 -	1622 50
	"	$D_2 - D_1$			103 75	103 75
	"	G-U-X-Y-Z-Å			4066 50	4066 50
						24216 60
	För arbetets tillsyn m.m. tillägges					983 40
					Summa kronor	25200 -

Lilla Slågarps kyrka skall erlägga 200 kr. kontant varför efter uppskattad båtnad fördelas 25000 kronor.

1	2	3	4	5	6	7
Alternativt förslag för sträckan H - I -(K)som täckt dike.						
17-20+90	390	80 cm.(32") rör	390	11.-	4290 -	
17-19	200	Grävning,rörens läggning samt igenfyllning	200	5.-	1000 -	
19-20+90	190	" " " " "	190	4.-	760 -	
20+90-24	310	Grävning av mylla på grus, lera och sten	650	0.90	585 -	
22+36-22+41		Ägovägsbro av 1 m. rör			275 -	
17+40,19+60		Brunnar av betong enl.ritn.st.	2	50.-	100 -	
20+90		Kringmurning			75 -	7085 -
Alternativt förslag för sträckan H-U-X-Y-Z-som täckt dike.						
H-51+07	70	70 cm.(28") rör	70	9.-	630 -	
		Grävning,rörens läggning samt igenfyllning	70	5:-	350 -	
		Kringmurning st.	1	75:-	75 -	
51+07-U	95	70 cm.(28") rör	95	9:-	855 -	
		Grävning,rörens läggning samt igenfyllning	95	2.50	237 50	
51+07,U		Brunnar st.	2	50.-	100 -	2247 50
U - X	90	70 cm.(28") rör	90	9.-	810 -	
		Grävning,rörens läggning samt igenfyllning	90	2.50	225 -	
X		Brunn st.	1	50.-	50 -	1085 -
52+85-59+55	670	70 cm. (28") rör	670	9.-	6030 -	
		Grävning,rörens läggning samt igenfyllning	670	4.-	2680 -	
		trpt.			8710 -	3332 50

1	2	3	4	5	6	7
		- Trpt.			8710 -	3332 50
54+50,55,55+80,57,58+20		Brunnar st.	5	50:-	250 -	
59+55-61	145	70 cm. (28") rör	145	9.-	1305 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	145	3.-	435 -	
59+55, 60		Brunnar st.	2	50.-	100 -	
61		Intag			150 -	10950
					Summa:	14282 50
$S_2 - S_1$		Rännsning genom torvgrav			10 -	10 -
		Dikessträckan $S_1 - S$.				
44+25-44+80	55	15 cm. (6") rör	55	1.10	60 50	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	55	1.-	55 -	
		för grävning genom väg			25 -	
44+52,44+80,S		Brunnar st.	3	25:-	75 -	215 50
		Dikessträckan N - P.				
115-115+40	40	15 cm. (6") rör	40	1.10	44 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	40	3.-	120 -	
P		Brunn st.	1	25:-	25 -	189 -

1	2	3		4	5	6	7

Jämförelse mellan öppet och täckt dike sträckorna G-U-X-55+10.

Öppet dike.

G-U-52+80	280	Grävning av lera	kbm.	530	0.80	424 -	
		Förstärkning av slänter och botten genom pålning		75	5.-	375 -	
		Ersättningar till Stora Slågarp nr 2[1]				200 -	999 -
52+80-52+85		Bro av rör med inre diam.80 cm.					285 -
52+85-55+10	225	Grävning av lera och grus något sten		450	1.-	450 -	
		Ersättningar				150 -	600 -

Täckt dike.

H - U		Enligt kostnadsförslag				2247 50	
U-52+80		" "				977 50	3225 -
52+80-52+85		Bro, del av ledning jämte brunn				107 50	107 50
52+85-55+10		Rör med inre diam. 80 cm.		225	9.-	2025 -	
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning		225	4.-	900 -	
54+50		Brunn	st.	1	50:-	50 -	2975 -

Stora Slågarp den 16 juni 1932.

David Larsson.
e. lantbruksingenjör.

Ersättningslängd.

		Ersättning för utvidgning jordupplag		
	Sträckan X - Y - Z.			
53-59+50	Lindegård, Larsson	210 -	290 -	500 -
59+50-61	Mossarp, Bååths sterbhus	25 -	50 -	75 -
	Sträckan Y - U - X.			
	Bernhard Andersson	80 -	120 -	200 -
	Sträckan 17-20+90-24 (öppet dike).			
	Bernhard Andersson	210 -	290 -	500 -
	Bååths sterbhus	100 -	150 -	250 -
	Sträckan 17-20+90 rörledning, 20+90-24 öppet.			
	Bååths sterbhus	150 -	200 -	350 -
				1875

Stora Slågarp den 16 juni 1932.

David Larsson.
e. lantbruksingenjör.

Birger Bengtsson. Edvin Nilsson.
skiftesgodemän.

Värde				Båtnad		Andel i procent	Andel i kostnad för				Ant. om sök.
före företaget		efter					arbetets utförande		syne-förrättning		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		Kr.	öre	Kr.	öre	

Kostnadsfördelnings Längd.

Fastighets namn	mantal	reg.-nummer	Ägare och brukare	Ägofigurer
			St. Klågarps socken	
St. Klågarp	2/4	2¹	Bernhard Anderssn	1-67
			Lilla Klågarps socken	
Lilla Klågarp	33/560	1⁴	Karlen Nilssns stbk., Hilda Anderssn, Betty Eriksson, Kerstin Jeppssn Anna Karlsson, N.G. Anderssn, Hilda Maria Anderssn, Karla Johanssn och Ola Johanssn	70a
" "	33/560	1³	Desamma	65, 69, 70b, 73a, 77a, 78a, 79, 80a, 73b, 74-77b, 78b, 80b, 81-84, 86-100, 111-113
" "	33/112	12	"	
" "	33/560	1⁶	"	101-110
			St. Klågarps socken	
St. Klågarp	1/4	6¹	Mfr. Bäcklis stbk.	114, 115
Mossarp nr. 1	1/8	27⁵	" "	195a, 196a, 197-202a, 203a, 204-208
			Augustsgård, Mfr. Bäcklis stbk.	195b, 196b, 202b, 203b
St. Klågarp	25/48	7⁹	Mfr. Bäcklis stbk.	158-163
	25/48	15¹		
	25/48	14		
" "	7/252	27¹⁶	Nils Larsson	116, 117a, 118, 119a
Lindegård	1/252	27¹⁵	" "	117b, 119b, 120
"	13/84	27¹⁴	" "	182-186a, 187b, 188-194
"	7/252	27¹⁷	" "	186b, 187c
" Lindebost.	1	18¹	Mrt. Per Olsson	121a-140
" Mackarebost.	1/8	17¹	Kantor Aug. Ahnström	141-157
"	25/168	13²	Olof Jönsson	164-166
"		13²⁷	Fabr. Tobiasson	167
"		13¹⁹	Aud. Jonssons stbk.	168
"			Per Olsson	169
"			Karna Olsson	170, 171
"			Kersti Jönsson	172a, b
"		11², 16²	Landstingsman Johan Nilsson	174-181
"		11³	" "	209-213
			Lilla Klågarps socken	
Lilla Klågarp			Klågarps kyrka	85

Summa

Värde före företaget Kr.	öre	Värde efter företaget Kr.	öre	Båtnad Kr.	öre	Andel i procent av totalkostnad	Andel i kostnad för arbetets utförande Kr.	öre	Andel i kostnad för synneförrättning Kr.	öre	Ant. om sök.	
20.805	-	37.862	-	17.057	-	53.53	13.382	50	537	71	sök.	l
84	-	120	-	36	-	0.11	27	50	1	10		
944	-	1.544	-	600	-	1.88	470	-	18	88		l
4.904	-	8.208	-	3.304	-	10.37	2.592	50	104	17		l
1.289	-	2.254	-	965	-	3.03	757	50	30	44		l
702	-	780	-	78	-	0.24	60	-	2	41		l
4.152	-	6.162	-	2.010	-	6.31	1.577	50	63	38		l
196	-	320	-	124	-	0.39	97	50	3	92		
266	-	524	-	258	-	0.81	202	50	8	14		l
825	-	1.100	-	275	-	0.86	215	-	8	64		l
330	-	440	-	110	-	0.35	87	50	3	52		l
4.998	-	6.398	-	1.400	-	4.39	1.097	50	44	10		l
498	-	580	-	82	-	0.26	65	-	2	61		l
7.004	-	9.540	-	2.536	-	7.96	1.990	-	79	96		
1.628	-	3.507	-	1.879	-	5.90	1.475	-	59	27		
326	-	600	-	274	-	0.86	215	-	8	64	sök.	
60	-	120	-	60	-	0.19	47	50	1	91		
144	-	240	-	96	-	0.30	75	-	3	01		
90	-	120	-	30	-	0.09	22	50		90		
40	-	80	-	40	-	0.13	32	50	1	30		
86	-	150	-	64	-	0.20	50	-	2	01		
409	-	671	-	262	-	0.82	205	-	8	24	sök.	l
653	-	952	-	299	-	0.94	235	-	9	44		l
56	-	80	-	24	-	0.08	20	-		80		
50.489	-	82.352	-	31.863	-	100.00	25.000	-	1.004	50		

Skara

Fastighets namn	mantal	reg.-nummer	Ägare och brukare	Ägofigurer
			Klåzarp den 16 juni 1932. David Larsson e. Landbruksingenjör Birger Bengtsson. Edvin Nilsson Skiftesgodemän	

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Östra och Lilla Hågarps delning av år 1932

i Östra och Lilla Hågarps *socken* och Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.		0,50				
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	1.1	1,50	1	65		
		kroklinje „	13	3,00	39	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.28 ar st.	128	0.24	30	72		
		har	36.67	0.78	28	60		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.17 ar st.	32	0.14	4	48		
		har	5.555	0.74	4	10		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „			4	-		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket ~~bladet~~						
		övriga regalark blad						
		Överföres			112	55		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			112 55	
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	8	12,00	96 –	
10.12.31 8.6.32		b) Jordmodersohm ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV	2	12:–	24 –	
		i öppen mark, medelantal 17 punkter pr har ... har	42.225	0:50	21 11	
		avvägda punkter ... st.	735	0.03	22 05	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	13	2,00	26 –	
		i annan mark ... „		5,00		301 71
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.27 ar, ... st.	217	0.05	10 85	
		... har	5/90.5	0.10	5 19	16 04
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	160	0,04	6 40	6 40
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för öviga kilometer ... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	160	0,06	9 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	160	0,12	19 20	28 80
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4	3:50	14 –	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „				
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	4	3,00	12 –	26 –
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			8 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
9/6-32		dagar ...	1	12,00	12 –	12 –
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	0.9	6,00	5 40	
		2) „ „ „ över 20 „ ... „	4.2	10,00	42 –	50 90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	110	0,03	3 30	4 30
		Överföres				44 6 15

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					4/16	15
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	5	4,00	20	-		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			35	-	55	-
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar ...		3,-				
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	735	0,01	7	35	7	35
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	15	0,30	4	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			6	50
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	10	3,00			30	-
26/5 16/6		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	3	12,00	36	-	36	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*		12,00				
		utlopp för täckt ledning, brunn, kringmurning, utlag ... *st.*	4	~~12,00~~ 3:-	12	-	12	-
		slamficka ... *„*		12,00				
		Summa kronor					604	90
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			7	-		
		övriga regalark blad ...						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 0.24 *ar ägofigurer* ... *st.*	217	0.07	15	19		
		... *har*	51.90.5	0.14	7	27		
		Överföres			29	46		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 46	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	735	0,02	14 70	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	110	0,05	5 50	51 41
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	5	6:-	30 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	4	3,00	12 -	42 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	4	3:- ~~12,00~~	12 -	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				127 41
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 80
		Annonskostnader ang. sammanträden				34 40
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			64 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			172 -	
						236 -
		Summa kronor				272 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				604 90
		Lösen för kopior och avskrifter				127 41
		Övriga förrättningskostnader				272 20
		Summa kronor				1.004 50

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Orsa och Älvdals *häradsrätt.*

Östra Nägarp *den* 16 juni *19*39

David Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. LYTH. STOCKH. 2
30613

Fält avskrivet sid. 1-87. Ledgar: David Larsson
Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

Bidrags- och lånehandlingar:

Översiktskarta	sid.	1
Betänkande	"	2, 3
Tabell över bidrag och lån	"	4-7
Kostnadssammandrag	"	8
Förening	"	9
Arrendespråkning	"	10
Syne handlingar:		
Protokoll	"	11-20
Ansökan, förordnande, delgivning m. m.	"	21-32
Synemännens utlåtande	"	33-46
Bestämnings- och värderingslängd.	"	47-68
Kostnadsförslag	"	69-79
Ersättningslängd.	"	80
Kostnadsfördelningslängd.	"	81-83
Arrendespråkning	"	84-87

1.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 april 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 maj 1935.


På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rätt avskrivet bekräftas:

David Larsson
landtbruksingenjör.

Översiktskarta

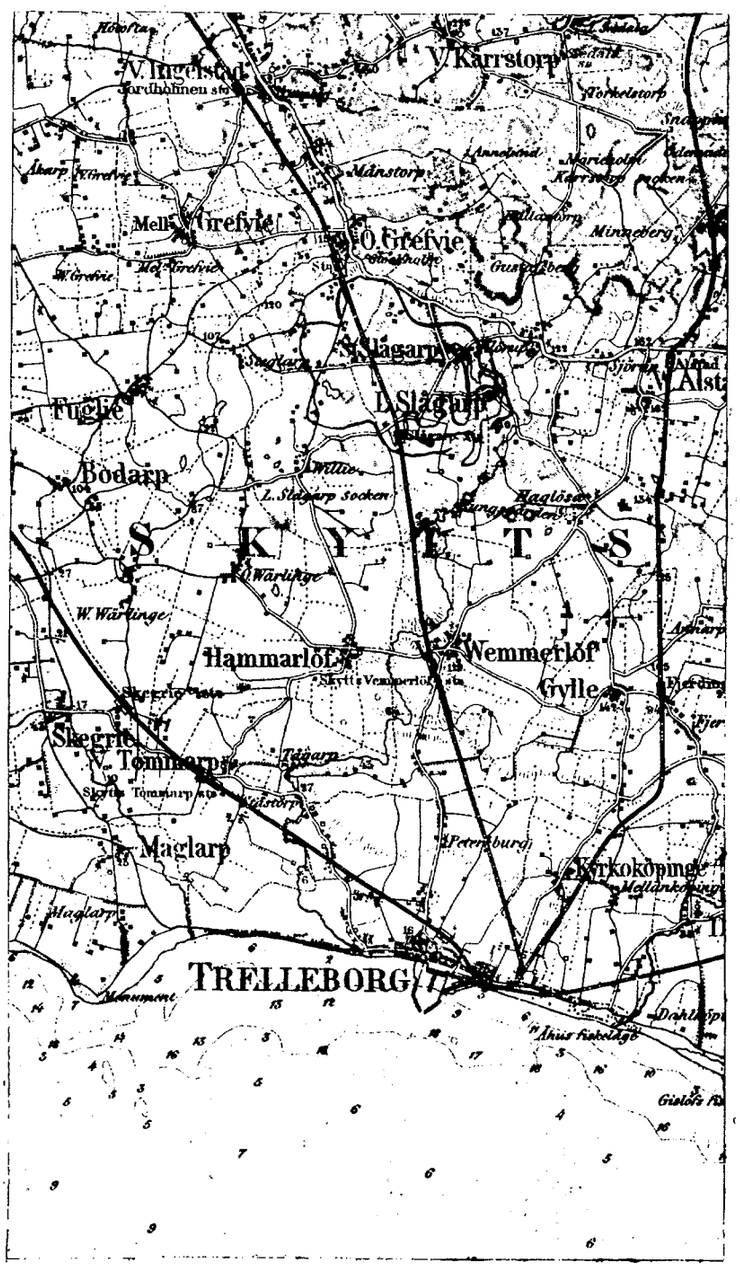

Skala 1:100·000.

Betänkande

upprättat för sökande av statsunderstöd till dikningsföretaget "Stora och Lilla Slågarps dikning av år 1932" i Stora och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län.

Företagets läge.

De markområden som beröres av föreslagen dikning äro belägna omkring 8 km. norr om Trälleborg invid Stora och Lilla Slågarps kyrkor.

Syneförrättning.

Syneförrättning rörande företaget har handlagts av undertecknad och avslutats den 16 juni 1932. Emot förrättningen har besvär icke anförts.

Föreslagen dikning.

Nederbördsområden samt föreslagna rörledningar och öppna avlopp finnas närmare angivna i synemännen utlåtande jämte tillhörande bilagor. Kostnaden för företaget har beräknats till 25'000 kr. Då arealen som beröres omfattar 42,22 hektar blir kostnaden per hektar i runt tal 590 kronor.

I kostnaden 25'000 kr. har icke inräknats 200 kronor som skall erläggas av Lilla Slågarps kyrka på grund av att kyrkogården tillföres båtnad av annan art än jordförbättring genom utförande av föreslagna arbeten.

Allmänna intressen.

Företaget berör 3 st. bygdevägsbroar varav 2 skola ombyggas på bekostnad av och genom vederbörande vägdistrikts försorg. I övrigt beröres ej allmänna intressen utav företaget.

Grundvattnets halt av fri kolsyra.

Enär genom provtagning på omgivande mark befunnits att grundvattnet i trakten icke innehåller fri kolsyra har någon analys av vattnet icke verkställts och fara för cementrörens förstöring på grund av angrepp från grundvattnet synes ej föreligga.

Statsunderstöd.

Genom förening ingången den 26 juli 1932 hava flertalet delägare förklarat sig önska erhålla såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till kostnader förenade med företagets utförande. I bifogad tabell lämnas en översikt över de bidrags- och lånebelopp som med nuvarande bestämmelser synes kunna bevil- jas till företaget.

Arbetstid.

Arbetstiden har i synemännens utlåtande bestämts till 1 september 1935.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar förvaras hos lantbrukaren Olof Jönsson, Slågarp nr 13 pr Slågarp.

Lund i december 1932.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Tabell

Socken by och hemman	Ägolittera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal: Åker Har	Åker ar	Annan mark Har	Annan mark ar	Summa areal Har	Summa areal ar	Båtnad Kr.	Båtnad öre	Andel Kr.	Andel öre
					n:r										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
St.Slågarps s:n.															
St.Slågarp		3/4	1 2	Bernh.Andersson	1-67	16	20	3	09	19	29	17057	-		
L:a Slågarps s:n.															
L:a Slågarp			1 4	Mårtens Nilssons stbhs:Hilda Andersson,Betty Eriksson,Kerstin Jeppsson,Anna Mårtensson,N.C.Andersson,Hilda Maria Andersson,Marta Johansson och Ola Johansson	70a		06			06	36	-		
" "		33/560	1 3	Desamma	68,69,70b, 73a,77a, 78a,79,80a		61		18		79	600	-		
" "		33/112	1 2	Desamma	73b,74-77b 78b,80b,81-84, 86-100;111-113	3	69		46	4	15	3304	-		
" "		33/560	1 6	Desamma	101-110	1	10		03	1	13	965	-		
St.Slågarps s:n.															
St.Slågarp } Mossarp nr 1 }		1/4	6 1	Alfr.Båths stbhs	114-115		39				39	78	-		
" "		1/8	27 5	" " "	195a,196a, 197-202a, 203a,204-208	2	95		15	3	10	2010	-		
Augmentjord				" " "	195b,196b, 202b,203b		16				16	124	-		
St.Slågarp		25/48 25/40	7 3 15 14	" " "	158-163		23		04		27	258	-		
" "Lindegård		7/252	27 16	Nils Larsson	116,117a, 118,119a		55				55	275	-		
" "		1/252	27 15	" "	117b,119b, 120		22				22	110	-		
" "		13/84	27 14	" "	182-186a 187a,b, 188-194	3	145		06	3	205	1400	-		
" "		7/252	27 17	" "	186b,187c		29				29	82	-		
" "Lönebost.		1	18 1	arr.Per Olsson	121a-140	4	69		48	5	17	2536	-		
" "Klockareb.		1/8	17 1	Kantor Aug.Svensson.	141-157	1	10		73	1	83	1879	-		
" "		25/168	13 2	Olof Jönsson	164-166		30				30	274	-		
" "			13 27	Frk.Tobiasson	167		06				06	60	-		
" "			13 19	And.Jonssons sterbhus	168		12				12	96	-		
" "				Per Olsson	169		06				06	30	-		
" "				Karna Olsson	170,171		04				04	40	-		
" "				Kersti Jönsson	172a,b		07.5				07.5	64	-		
				trpt.		36	04	5	22	41	26	31278	-		

b

i kostnaden för

				Beräknad kostnad		Laga syneförrättning m. m.		Betänkande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
				13382	50	537	71	77	54	13997	75	0.82	43.70	6117	02	7880	73
				27	50	1	10	0	16	28	76	"	"	12	57	~~16~~	~~19~~
				470	-	18	88	2	72	491	60	"	"	214	83	276	77
				2592	50	104	17	15	02	2711	69	"	"	1185	01	1526	68
				757	50	30	44	4	39	792	33	"	"	346	25	446	08
				60	-	2	41	0	35	62	76	"	"	27	43	35	33
				1577	50	63	38	9	14	1650	02	"	"	721	06	928	96
				97	50	3	92	0	56	101	98	"	"	44	37	~~57~~	~~41~~
				202	50	8	14	1	17	211	81	"	"	92	56	~~119~~	~~25~~
				215	-	8	64	1	25	224	89	"	"	98	28	126	61
				87	50	3	52	0	51	91	53	"	"	40	-	51	53
				1097	50	44	10	6	36	1147	96	"	"	501	66	646	30
				65	-	2	61	0	37	67	98	"	"	29	71	38	27
				1990	-	79	96	11	53	2081	49	"	"	909	61	-	-
				1475	-	59	27	8	55	1542	82	"	"	674	21	-	-
				215	-	8	64	1	25	224	89	"	"	98	28	-	-
				47	50	1	91	0	28	49	69	"	"	21	71	-	-
				75	-	3	01	0	43	78	44	"	"	34	28	-	-
				22	50	0	90	0	13	23	53	"	"	10	28	-	-
				32	50	1	30	0	19	33	99	"	"	14	85		
				50	-	2	01	0	29	52	30	"	"	22	85	-	-
				24540	-	986	02	142	19	25668	21			11217	02	12150	11

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag .....

Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 95 .....

Arvode m. m. för syneförrättningen .....

Kostnader i underställnings- besvärs- mål .....

Arvode m. m. för betänkande .....

Summa Kronor .....

den ..... 19 ....

Statens Lantbruksingenjör

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes-andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

PETTERSONSKA BOKTR. A.-B. STHLM

Tabell

Socken by och hemman	Ägolittera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Summa areal		Båtnad		Andel	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
				Trpt.		36	04	5	22	41	26	31278	-		
st.Slågarp				Landstingsman											
			11:2 16:2	Johan Nilsson	174-181		07		295		365	262	-		
" "			11:3	" "	209-213		56				56	299	-		
L:a Slågarps s:n.															
L:a Slågarp				Slågarps kyrka	85		04				04	24	-		
				Summa		36	71	5	515	42	225	31863	-		

b

i kostnaden för																	
				Beräknad kostnad		Laga syneförrättning m. m.		Betänkande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
				24540	-	986	02	142	19	25668	21			11217	02	12150	11
				205	-	8	24	1	19	214	43	0.82	43.70	93	70	120	73
				235	-	9	44	1	36	245	80	"	"	107	41	138	39
				20	-	0	80	0	12	20	92	"	"	9	14	-	-
				25000	-	1004	50	144	86	26149	36			11427	27	12409	23

Lund i augusti 1932.

David Larsson.
d. lantbruksingenjör.

Skrivningen med blått vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

x) Nytillkommande åtgärder anbjöd sig den 7 sept. 1935 Kungl. Lantbruksstyrelsen att bekosta jämte tillhörande S.

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	25.550:- x) ~~25·000:-~~
Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 95	31:86
Arvode m. m. för syneförrättningen	1·004:50
Kostnader i underställnings- besvärs- mål	
Arvode m. m. för betänkande	144:86
Summa Kronor	26.731:22 ~~26·149:36~~

Lund i augusti 1932.

David Larsson.

Statens lantbruksingenjör

x) Ändringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 26731 kronor 22 öre, varav å låneansökandenas andel 26181 kronor 57 öre, sedan därav från delaktighet i lånet uteslutits fastigheten Lilla Slägaryd 1:4 och Alf. Bäths stubbens tillkänna augmentsjord (ägofigurerna 195 b, 196 b, 202 b och 203 b) samt Stora Slägaryd 1:3, 15 och 14 (ägofigurerna 158-163).

Stockholm den 3 maj 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rätt avskrivet bekrygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

Avskrift.

Sedan Kungl. Maj:t den 29 november 1935 till-för- x)

Avskrift.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i "Stora och Lilla Slågarp dikning av år 1932" inom Stora och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande äfvensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar; samt

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp.

St.Slågarp, Fuglie, C.Värlinge, Maglarp, V.Vemmerlöv den 26 juli 1932.

Bernh. Andersson, St.Slågarp	nr 2.	Hilda, Maria och Nils Conrad Andersson.
Nils M. Larsson	" " " 27.	Betty och Edvin Eriksson.
Joh.A. Nilsson	" " 9,11,16.	Kerstin Jeppsson gm.Jeppa Hansson.
för ALFRED Bååths sterbhus	" 7-15.	Hilda och Algot Andersson.
Maria Bååth		Martha och Ola Johansson.
Olga Maria Bååth.		Anna och Henning Mårtensson.
Anna Bååth. Märtha Bååth.		Hans Bååth.
Maria Bååth, förmyndare för Anna och Märta Bååth.		

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

N. Kristensson, Polisuppsyningsman. Carl Nilsson, lantbr.

x) Taxeringsnämnden lämnar upplysning om att utgående till fastigheterna 1/8 mantal Stora Skågarp nr 17 och 1 mantal Stora Skågarp nr 18 hava denna fastighetens bostadsandelar beräknats till 3.704 kronor 95 öre.

Stockholm 24 mars 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt

Rätt avskrivet intygar:
Ingrid Hammargren L. Lidenberg

Arvodesräkning

för upprättande av betänkande samt utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Stora och Lilla Slågarps dikning av år 1932" i Stora och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län, upprättat enligt gällande lantbruksingenjörstaxan.

Översiktskarta, 2 ex. à 4:- kr.	8 -
Betänkande, 2 sid. à 3:- kr.	6 -
Upprättande av tabeller över statsunderstöd:	
grundbelopp	2 -
9 st. bidrag à 40 öre	3 60
15 st. bidrag och lån à 50 öre	7 50
Kopia av plankarta	51 41
Kopia av profilritning	40 50
Avskrift av synehandlingar och betänkande sid. 47 à 0.55 kr.	25 85
Summa kronor:	144 86

Klander mot räkningen sker genom stämning inom 3 månader härefter till Oxie och Skytts häraderätt.

Lund i augusti 1932.

David Larsson.

e.lantbruksingenjör.

//

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde vid syn enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lilla och Stora Slågarp i Stora och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län.

§:1

I kommunalrummet i Stora Slågarps skola torsdagen den 26 maj 1932 klockan 5 e.m.

Närvarande:

undertecknad förrättningsman enligt förordnande, bil. 1,

skiftesgodemännen:

Birger Bengtsson Högalid Slågarp och

Edvin Nilsson, Höglösa pr Alstad,

samt av delägarna:

Handl. O. Pettersson, Höglunda nr 1, St. Slågarp,

Fru Maria Bååth, delägare i Alfr. Bååths sterbhus,

Nils Andersson, St. Slågarp, arr.av Alfr. Bååths stbhs, St. Slågarp $6^1, 7^3, 14^1, 15^1$ 27^5,

Smedmästare Per Olsson, St. Slågarp,

Albin Sköld, för Forssa, St. Slågarp,

Elov Nilsson, arr av Mårten Nilssons sterbhus, L:a Slågarp $1^2, 1^3$ och 1^6.

Murare Hjalmar Magnusson, St. Slågarp nr 10,

Johan Bengtsson, " " " 10,

Bernhard Andersson, " " " 2^1,

Nils Larsson, st. Slågarp nr 27^{1},

Albert Jönsson, kommunalnämndens ordf. i st. Slågarp,

N. Conrad Andersson, deläg. i Mårten Nilssons sterbhus, äg. till Lilla Slågarp nr 1^{2}, 1^{3} och 1^{6},

Jeppa Hansson, som ombud för Kerstin Hansson " "

Algot Andersson, som ombud för Hilda Andersson " "

Olof Jönsson, st. Slågarp nr 13^{2},

J. A. Nilsson, st. Slågarp nr 11^{2}, 13^{1} och 16^{2}, jämväl ledamot av vägstyrelsen,

Pastor Magnus Frennby, ombud för St. Slågarp löneboställe, klockareboställe samt L. Slågarps kyrka. bil. o.

§:2

Jäv emot synemännen anmäldes icke.

§:3

Laga hinder mot företaget ansågs ej föreligga.

§:4

Per Olsson och Hjalmar Magnusson yrkade att rätt medgavs inleda spillvatten från de fastigheter som Olsson och Magnusson innehava i föreslagen ledning.

Pastor Frennby hade samma yrkande beträffande prästgården och skolan.

Johannes Bengtsson ville ej deltaga i någon kostnad för företaget.

§:5

Olof Jönsson yrkade att företaget föreslogs utfört så att hans fastighet, st. Slågarp nr 13^{2} kunde dikas till nöjaktigt djup.

J. A. Nilsson hade samma yrkande för st. Slågarp nr 11^{2}, 11^{3} och 16^{2}.

§:6

Bernhard Andersson yrkade att utredning skulle verkställas rörande skillnaden i kostnad för öppet och täckt avlopp nedanför punkt G.

§:7

Nils Conrad Andersson yrkade att företaget utfördes så att Lilla Slågarp nr 1^{2}, 1^{3} och 1^{6} kunde torrläggas till 1,2 m. djup.

§:8

Anlände arrendatorn av lönebostället i St. Slågarp Per Olsson Pastor Frennby önskade att utredning verkställdes rörande kostnad för avlopp över löneboställets ägor fram till punkt V_6.

§:9

J. A. Nilsson yrkade att avloppet X - Y - Z jämväl skulle uppgrävas i samband med företagets utförande så att nöjaktigt avlopp kunde erhållas för täckdikessystem på Nilssons ägor, St. Slågarp nr 11^{3}.

§:10

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 9 juni klockan 5 e.m. och att förslag till företagets utförande jämte kostnadsberäkning skulle finnas till påseende från och med den 1 juni hos Olof Jönsson, St. Slågarp nr 13 och att synemännen skulle besiktiga till företaget hörande marker efter sammanträdets slut.

Ort och dag som ovan.

David Larsson

Birger Bengtsson. Edvin Nilsson.

§:11

I kommunalrummet i Stora Slågarps skola torsdagen den 9 juni 1932 kl. 5 e.m.

Närvarande:

förestående synemän

och följande delägare:

Pastor M. Frennby,

Notarie Duvberg och Disp. Wintzell, Trälleborg, som ombud för Svenska sockerfabriksaktiebolaget,

Bernhard Andersson, st. Slågarp,

Conrad Andersson, för Lilla Slågarp nr 1,

Fru Maria Bååth, delägare i Alfr. Bååths sterbhus,

Hans Bååth, " " " "

Nils Larsson,

Olof Jönsson,

Johan Nilsson,

Handl. O, Pettersson,

Nils Nilsson, Åvik,

Per Olsson,

arr. Nils Andersson,

Johan Silver,

Jeppa Hansson,

Algot Andersson,

Albert Jönsson, kommunalordf. i Stora Slågarp,

Folkskollärare Nilsson,

Albert Sköld,

A. Olsson,

Anders Hansson för Lilla Slågarps kyrkoråd.

§:12

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag till arbetets utförande.

§:13

Bernhard Andersson yrkade att avloppen H - I och H - U - A skulle få utföras med förledning enligt upprättat förslag.

§:14

Not. Duvberg framhöll att Svenska sockerfabriksaktiebolaget hade förvärvat rätt anlägga damm vid Å mossen samt att reglera avrinningen i avloppet från mossen för att kunna nyttja vattnet vid sockerfabriken i Trälleborg. Genom att de öppna avloppen ersättas med täckta ledningar kommer den självrening som nu finnes i de öppna dikena att bortfalla. Om vattnet härigenom skulle komma att så försämras att det ej kan nyttjas vid fabriken i Trälleborg vill

sockerbolaget förbehålla sig att framdeles vinna ändring för att erhålla renare vatten.

§:15

Bernhard Andersson framhöll att vattnet dels går genom den vattensamling om 1 km. längd som bildas av torvgravarna framför den fördämning som sockerfabriken uppfört. Sedan vattnet pumpats upp ur fördämningen rinner det i öppet dike ned till Trälleborg till sockerfabrikens intag. Den rening, som uppkommer på denna sträcka torde vara utav större betydelse för vattnet än den självrening som uppkommer på de sträckor varom nu är fråga.

§:16

Disp. Wintzell framhöll att då vattnet på sträckan A - G är mera koncentrerat än nedom G är reningen kraftigare på sträckan A-G än i diket längre ned där vattnet är mera utspätt.

Vattenhastigheten i diket från Å mossen till Trälleborg är nog rätt stor men härigenom uppkommer ingen förbättring av vattnet så att det blir lämpligare för sockerfabriken.

§:17

Johan Silver ansåg att avrinningen kommer att förändras genom dikningen varigenom olägenhet kan uppkomma nedanför där dikningen slutar.

Nils Nilsson, Avik trodde även att olägenheten för marker runt dammen i Å mossen skulle ökas.

§:18

Albin Sköld framhöll att den dammlucka som finnes vid utloppet från Å mossen är för liten. Den har tydligen ej de dimensioner, som motsvarar vattenmängden i diket från Å mossen.

§:19

För undersökning utav vattnet i diket mellan Å mossen och Trälleborg bestämdes att synemännen skulle verkställa besiktning av nämnda sträcka med början vid dammen vid Å mossen tisdagen den 14 juni kl. 9 f.m.

§:20

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 16 juni 1932 klockan 5 e.m.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.

Birger Bengtsson. Edvin Nilsson.

§:21

I kommunalrummet i Stora Slågarps skola torsdagen den 16 juni 1932 klockan 5 e.m.

Närvarande:

förestående förrättningsmän,

samt av delägarna:

Bernhard Andersson, st. Slågarp nr 2^{1},

Olov Jönsson, " " 13^{2},

Johan Nilsson, " " 11^{2}, 11^{3}, 16^{2},

Fru Maria Bååth,

Nils Andersson, arr. av st. Slågarp 6^{1}, 7^{3}, 14^{1}, 15^{1} och 27^{5},

Per Olsson, " " lönebostället st. Slågarp 18^{1},

Pastor Magnus Frennby, som ombud för lönebostället och klockarebostället,

Nils Conrad Andersson, jämväl ombud för Olov Johansson för Lilla Slågarp 1^{2}, 1^{3}, 1^{4} och 1^{6},
bil. 9.

Jeppa Hansson,

Nils Larsson, st. Slågarp nr 27^{14}, 27^{15}, 27^{16} och 27^{17} kallat Lindegård,

Disp. Th. Wintzell, ombud för Svenska sockerfabriksaktiebolaget, bil. 8,

Nils Nilsson, Avik,

Albin Sköld, Forsaa,

Handl. O. Pettersson.

§:22

Johan Nilsson yrkade i egenskap av ledamot av vägstyrelsen, att vägdistriktet ej påfördes utförandet av trummor under bygdevägen annat än på de ställen där vägen bevisligen blivit ombyggd efter år 1880.

§:23

Förrättningsmannen redogjorde för verkställd besiktning utav avloppet från Å mossen till Trälleborg. Från utloppet från Å mossen

hade bäcken ränsats en sträcka av omkring 2 km. därifrån och till bron för Malmö - Trälleborg järnväg befann sig avloppet i ett bristfälligt skick beträffande underhållet. Jämväl nedanför järnvägen där vederbörande markägare underhöllo avloppet var och en genom sina ägor var underhållet delvis försummat. På vissa sträckor var vattnet grumligt men på andra sträckor klart vilket visade att åtminstone vid besiktningstillfället självreningen i bäcken var god.

§:24

Disp. Wintzell förklarade att sockerbolaget ej ville lägga hinder i vägen för utförande av företaget men förbehöll rätt för sockerfabriksaktiebolaget sedermera framställa anspråk på att åtgärder vidtages för bortskaffande eller förstöring utav förorening i vattnet i avloppet från Amossen om föroreningen skulle bliva så stor att olägenhet skulle uppstå för fabriksdriften i Trälleborg

§:25

Nils Conrad Andersson ville framhålla att vattnet kunde förorenas genom att/händelser inträffade som sakägarna ej råda över och som därför delägarna i företaget ej kunna ställas till ansvar för.

Om förorenat vatten uppsåtligen utsläppes i avloppen så att vattnet blir olämpligt för fabriksdriften bör rättelse vidtagas av de som utsläppa vattnet.

§:26

Ingingo delåg.förening som vitsordades av synemännen, bil. 10.

§:27

Redogjordes för upprättat förslag till företagets utförande.

§:28

Upplästes kostnadsfördelningslängd och redogjordes för båtnads-uppskattning samt avgavs utlåtande rörande företaget.

§:29

Meddelades att till åtgärd för vilken dagarvode debiterats åtgått 11 dagar.

§:30

Till arbetsstyrelse rörande företaget utsågs:

Bernhard Andersson, st. Slågarp nr 2^{1},

Nils Larsson, " " " 27 kallat Lindegård,

Olov Jönsson, " " " 13^{2},

Johan Nilsson, " " " 11^{2}, 11^{3} och 16^{2} samt

Algot Andersson, steglarp, delägare i Mårten Nilssons sterbhus, äg till Stora Slågarp nr 1^{2}, 1^{3} och 1^{6}.

§:31

Meddelades att till företaget hörande handlingar skulle överlämnas till Olov Jönsson, Slågarp nr 13 pr stora Slågarp, vilken utsågs till aktförvarare.

§:32

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.

Birger Bengtsson. Edvin Nilsson.

Bil. 1

Avskrift.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingenjör att enligt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning för torrläggning av den efter verkställt ägoutbyte år 1904 återstående delen av Lilla Slågarps kyrkojord, betecknad med Litt. F å en över de invid kyrkan liggande kyrkojordarna upprättad karta av år 1868.

Lilla Slågarp pr Slågarp den 6 juli 1931.

Magnus Frennby
kyrkoadj.

Anton Nilsson. Anders K. Hansson

Utdrag ur Protokoll vid årets första ordinarie kyrkostämma med Lilla Slågarps församling den 17 maj 1931.

.-

.-

§:3

Kyrkostämman beslöt att i överensstämmelse med kyrkorådets

förslag ingå till Länsstyrelsen med anhållan om förordnande för vederbörande lantbruksingenjör att enligt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning för torrläggning av den efter verkställt ägoutbyte år 1904 återstående delen av Lilla Slågarps kyrkojord, betecknad med Litt. F. å en över de invid kyrkan liggande kyrkojordarna upprättad karta av år 1868.

.-.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.

Som ovan.

Magnus Frennby

ordf.

Justerat:

Edvard Persson. Nils Eriksson.

Justeringen tillkännagiven i L. Slågarps kyrka söndagen den 24 maj 1931.

Magnus Frennby, p.l.

Rätt utdraget betygar

Lilla Slågarp den 6 juli 1931.

Magnus Frennby

kyrkoadj.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 10 juli 1931.

G. V. Eiserman.

T. Kinnman.

Resolution.

Extra lantbruksingenjören David Larsson förordnas att, därest laga hinder icke möter, övertaga och lagligen handlägga den åt lantbruksingenjören i Malmöhus län, enligt för honom den 10 juli 1931 utfärdat förordnande, uppdragna, i bilagda förteckning omförmälda förrättning för torrläggning av den efter verkställt ägoutbyte år 1904 återstående delen av Lilla Slågarps kyrkojord, betecknad med litt. F å en över de invid kyrkan liggande kyrkojordarna upprättad karta av år 1868, i Lilla Slågarps socken av Skytts härad.

Malmö i landskansliet den 24 november 1931.

G. V. Eiserman.

T. Kinnman.

Bil. 2.

D e l g i v n i n g.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Slågarp i Stora och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län kommer sammanträde av synemännen att hållas i Stora Slågarps skola torsdagen den 26 maj 1932 klockan 5 e.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Lund den 18 maj 1932.

David Larsson.
e. lantbruksingenjör.

Kallelsen delgiven, erkännes:

P. Pettersson

Maria Bååth
Anna Bååth
M. Bååth förmyndare.

Märtha Bååth

Olga Maria Bååth

Nils Andersson

Mathilda Tobiasson

Per Olsson, smedmästare

Albin Sköld

Karn Olsson

Elof Nilsson

Bernh. Andersson

Kantor A. Ohlsson

Per Nilsson

Albert Jönsson

Hans Bååth V. Vemmerlöv

N. Conr. Andersson, Tofta och Fuglie

J. A. Nilsson

Thure Jönsson

Olof Jönsson

Kerstin Jeppsson, Steglarp

Betty Eriksson, Fuglie

Kerstin Jönsson — Hilda Andersson, Steglarp

August Svensson — Ola Johansson, Ö. Värlinge

Hjalmar Magnusson — Anna Mårtensson, Maglarp

Joh. Bengtsson — Anna Mårten

Omstående namnteckningar bevittnas

N. Kristensson,
stämningsman.

Att undertecknade denna dag delgivit lantbrukaren Per Olsson arrendator av lönebostället nr 18 Stora Slågarp, omstående kallelse, intygas:

Östra Grevie den 20 maj 1932.

N. Kristensson. Ivar Andersson.
stämningsmän.

Bil. 3

D e l g i v n i n g.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Stora och Lilla Slågarps socknar genom anordnande utav täckt avloppsledning från Stora Slågarps kyrka samt Lilla Slågarps kyrka jämte fördjupning och utvidgning utav öppet dike

nedom den täckta ledningens slut hålles i kommunalrummet i Stora Slågarps skola torsdagen den 9 juni 1932 kl. 5 e.m. då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Avloppet utmynnar omkring 1 km. söder om Lilla Slågarps kyrka i ett dike, som kommer från Västra Alstad och Klörup. Vattensamlingsområdet omfattar vid utloppet omkring 375 hektar och vattensamlingsområdet för avloppet i det dike, som kommer från Västra Alstad och Klörup utgör omkring 1500 hektar.

Lund den 31 maj 1932.

David Larsson
e. lantbruksingenjör.

Nils Larsson, Lindegård nr 27. Nils M. Larsson.

Bil. 4.

D e l g i v n i n g.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Stora och Lilla Slågarps socknar genom anordnande utav täckt avloppsledning från Stora Slågarps kyrka samt Lilla Slågarps kyrka jämte fördjupning och utvidgning utav öppet dike nedom den täckta ledningens slut hålles i kommunalrummet i Stora Slågarps skola torsdagen den 9 juni 1932 kl. 5 e.m. då sakägare

hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Avloppet utmynnar omkring 1 km. söder om Lilla Slågarps kyrka i ett dike, som kommer från Västra Alstad och Klörup. Vattensamlingsområdet omfattar vid utloppet omkring 375 hektar och vattensamlingsområdet för avloppet i det dike, som kommer från Västra Alstad och Klörup utgör omkring 1500 hektar.

Lund den 31 maj 1932.

David Larsson
e. lantbruksingenjör.

Kallelsen delgiven, erkännes:

Alb. Jönsson

Owe Persson Nils Persson

Nils Larsson

Johan Magnusson

Nils Nilsson

Bil. 5.

d e l g i v n i n g

sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lilla Slågarps kyrkojord m.fl. fastigheter enligt bifogade plan kommer sammanträde att hållas av synemännen i stora

Slågarps skola torsdagen den 16 juni 1932 kl. 5 e.m.

Stora Slågarp den 9 juni 1932.

David Larsson
e. lantbruksingenjör.

Ostra Värlinge den 10 juni 1932.

Ola Johansson.

Bevittnas

Olof Hansson

extr. Fjärdingsman.

Bil. 6

Undertecknad får härmed anmoda och förordna herr Pastorn Magnus Frennby , St. Slågarp, att i mitt ställe närvara i egenskap av konsistorieombud vid sammanträde i St. Slågarps skola torsdagen den 26:te dennes kl. 7 e.m. rörande torrläggning av mark, tillhörande St. och L. Slågarps socknar.

Heng den 24 maj 1932.

Cl. D. Fredlund.
kontraktsprost

Bil. 7

Fullmakt för e.o. hovrättsnotarien Albert Dufberg att vid sammanträden rörande torrläggning av mark inom Stora och Lilla Slågarps socknar föra vår talan och bevaka vår rätt. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 6 juni 1932.

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

N. W. Lundblad.

Bevittnas:

H. Gripenberg. Alcy Adlersparre.

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en den 10 december 1930 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktörerna Erik Frisell och Axel Fredrik Vennersten, båda i Stockholm, verkställande direktören ingenjören Carl Fredrik Tranchell, kammarherren Wilhelm Algernon Achates von Platen och bankdirektören Ernst Georg C:son Herslow, alla i Malmö, vice häradshövdingen Svante

sten Albert Broomé i Djursholm, landshövdingen Johan Nilsson i Kristianstad samt friherre Malte Raoel å Hviderup, Gårdstånga socken, och direktören Carl Johan Malmros i Klippan, Gråmanstorps socken, båda av Malmöhus län, med konsuln August Schmitz i Malmö, bankdirektören Nils Ake Belfrage i Göteborg och Häradshövdingen Knut Dahlberg i Stockholm till suppleanter, att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter var för sig ävensom av en var av affärschefen Ivar Hugo Akerman, f.d. hovrättsassessorn Nils Waldemar Lundblad och överingenjören Charles Birch-Jensen, alla i Malmö, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat, Stockholm den 14 november 1931.

ex officio:

Gustaf Helmertz.

(Stämpel)

Vidimeras:

Alcy Adlersparre. H. Gripenberg.

Bil. 8

Fullmakt för disponenten Th. Wintzell att vid sammanträde den 16 juni 1932 rörande torrläggning av mark inom Stora och Lilla Slågarps socknar föra vår talan och bevaka vår rätt. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 15 juni 1932.

MALMÖ SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

Ch. Birch-Jensen.

Bevittnas:

Albert Dufberg. E. Hanngren

Bil. 9

Fullmakt för Nils Conrad Andersson Tofta att vid dikningsföretaget för min del å nr 1 Lilla Slågarp utföra min talan och min rätt bevaka och godkänner jag vad innehavaren lagligen gör och låter.

Östra Värlinge den 15 juni 1932.

Ola Johansson.

Egenhändig namnteckning bevittnas av:

Wilhelm Nilsson — brevbärare

O. Olin — Håslöv.

Bil. 10

f ö r e n i n g

Undertecknade förena oss härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § vattenlagen med sökande till företag avseende "torrläggning av Lilla Slågarps kyrkojord m.fl. fastigheter" i avsikt att företaget erhåller sådan omfattning att våra fastigheter kunna utdikas till nöjaktigt djup.

Stora Slågarp den 16 juni 1932.

Olof Jönsson

Joh. A. Nilsson

Bernh. Andersson.

Ovanstående förening vitsordas

David Larsson.

Birger Bengtsson. Edvin Nilsson.

Synemännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Stora Slågarp nr 2^{1}, 6^{1}, 7^{3}, 11^{2}, 13^{2}, 16^{2}, 17^{1}, 18^{1}, 27^{5}, 27^{15}, 27^{16}, 27^{17} och Lilla Slågarp nr 1^{2}, 1^{3}, 1^{4} och 1^{6} i Stora och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län.

Företagets belägenhet.

De marker, som beröras av företaget äro belägna invid och söder om Stora Slågarps kyrka och omkring 8 km. norr om Trälleborg.

Ändamål.

Genom företaget avses dels att erhålla avlopp för utförda eller planerade täckdikessystem och dels erhålla så stor sänkning av högvattenytan att översvämning ej kommer att inträffa.

Avloppen genom och från torrläggningsområdet bestå av öppna diken samt för kortare sträckor av rörledningar. De öppna dikena hava såväl för små dimensioner som djup för att nöjaktig torrläggning skall kunna erhållas. Rörledningarna äro utförda av för små och bristfälliga rör som jämväl lagts på för ringa djup.

Nederbördsområde.

Nederbördsområdet som på bifogade översiktskarta angives med en heldragen blå linje omfattar nedanstående arealer:

vid punkt B = 34 hektar

" " 6÷41 = 60 "

vid punkt E = 90 hektar

" " F = 120 "

" " Å = 30 "

" " Z = 310 "

" " V_1 = 32 "

" " U = 375 "

" " H = 500 "

" " K = 16 "

" " K_2 = 25 "

" " T = 10 "

" " N = 20 "

" " N_3 = 23 "

Avrinningens storlek och rördimensioner.

Avrinningen har för de mindre nederbördsområdena antagits uppgå till högst 1 liter i sekunden från hektar. För de större nederbördsområdena torde avrinningen bliva något mindre då vattnet kan samlas i torvgravar och märgelhålor varigenom någon utjämning äger rum.

Rördimensionerna hava beräknats enligt formeln $Q = k \cdot \sqrt[3]{(\frac{d}{4})^2} \cdot \sqrt{J} \cdot \frac{\pi d^2}{4}$

De mindre rörledningarna hava beräknats så att med värdet på koefficienten k = 60 rören avbörda en vattenmängd motsvarande 1 liter i sekunden från hektar av nederbördsområdet. Sträckan H - I (eller om på sträckan G - U - Å upptages öppet dike sträckan G - H - I) har föreslagits utförd endera som öppet dike eller täckt ledning av rör

med 80 cm = 32" inre diameter. Om koefficienten k sättes = 70 beräknas en dylik rörledning avbörda 500 liter vatten per sek. om rören gå fyllda och höjdskillnaden mellan v.y. vid inloppet och utloppet är = 0,8 meter. Om v.y. vid utloppet ligger i jämnhöjd med rörens överkant = 30,40 meter beräknas alltså v.y. vid H komma att ligga på höjden + 31,20. Sträckan H - U - A eventuellt jämte/ /hela eller del av A - Z här även föreslagits utförd som täckt ledning om markägarna erlägga skillnad i kostnad mellan öppet och täckt dike. Med koefficienten k = 70 beräknas ett 70 cm. rör på sträckan H - U förmå avbörda 375 liter per sek. om höjdskillnaden mellan inloppet och utloppet är 0,35 meter motsvarande en uppdämning av i runt tal 0,2 meter. Om v.y. vid H intager höjdläget 31,20 meter beräknas således v.y. vid U komma att ligga på höjden 31,60 meter.

Om rörledningen utföras av 70 cm. rör/ända fram till A/ och koefficienten k sättes = 70/beräknas/ uppdämningen ökas ytterligare 30 cm om en vattenmängd = 310 liter i sekunden skall framledas genom ledningen. Den ökade kostnad som skulle uppkomma genom en ökning av ledningens diameter kommer dock ej att ens tillnärmelsevis motsvaras av en ökad båtnad varför det bör vara medgivet att utföra ledningen av rör med 70 cm. inre diameter om vederbörande markägare betalar skillnad i kostnad mellan täckt och öppet dike.

<u>Dikning eller vattenavledning.</u>

Företaget har av synemännen hänförts till dikning varom i 7 kap. vattenlagen närmare stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder mot företaget har icke under förrättningen anmälts och ej heller hava synemännen funnit något sådant föreligga.

Undersökningar.

Över de markområden, som ansetts erhålla förbättring genom att föreslagna avlopp utföras enligt upprättad plan har, efter verkställda mätningar på marken, upprättats plan- och nivåkarta. Höjderna angives i meter och decimeter över O-planet för rikets precisionsavvägning. Fixpunkter finnes inhuggna på ställen och på höjder som angives på plankartan och profilritningarna.

Båtnad.

Den båtnad, som uppkommer därigenom att vattenståndet sänkes består för åker- och ängsmark samt trädgårdar i den ökning av jordens alstringsförmåga, som erhålles genom sänkning av vattenståndet. Denna båtnad har av synemännen uppskattats jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av i 7 kap. 22 § stadgade grunder. I den upprättade beskrivnings- och värderingslängden finnes en detaljerad framställning av varje ägofigurs värde före och efter företagets utförande samt dess förbättringsvärde. Vid uppskattning av markens värde hava synemännen sökt att i möjligaste mån taga hänsyn till såväl beskaffenheten av det nuvarande avloppet med åtföljande skador av me-

delvatten och högvatten som till markernas avstånd till föreslaget avlopp.

Förutom båtnad som består i jordförbättringen för åker, äng och trädgårdar erhåller kyrkogården vid Lilla Slågarps kyrka förbättrad torrläggning därigenom att avlopp erhålles för täckta diken från kyrkogården. Synemännen hava därför ansett att för kyrkogården skall till företaget betalas en avgift av 200 kronor. Därjämte skall Lilla Slågarps kyrka bekosta eventuellt erforderligt omläggning utav ledningarna N - P och S - S_1.

Broar.

Företaget berör vid B, 3+52 och E bygdevägar som underhållas av vägdistriktet.

Vid B har markägarna ombyggt bron efter 1880 och vid E har ombyggnad verkställts av vägdistriktet. Dessa broar skola därför ombyggas av vägdistriktet. Bro vid 3+52 finnes kvar i sådant skick den fanns före år 1880. Markägaren ovanför bron har därjämte lagt ett rör bredvid trumman. Då anläggning av denna rörledning utan ändring av trumman ej synes vara ändring av väg till den del varom fråga är skall rörledning under vägen bekostas av de dikande. På sträckan X - Y - Z skall broar av 70 cm. rör anordnas vid 52 + 80 och 58 +80 och på sträckan I - K skall en bro av 80 cm. rör anordnas. Sedan broarna utförts skola de underhållas av dem till vilkas nytta de utförts.

I företaget ingående arbeten.

I företaget skall ingå anläggning utav de täckta avloppsledningarna sträckorna A - B - C - D - D_1 - E - F - G; E - N_2 - N_1 - N - O; F - N_2; N_1 - M - M_2 - M_3; T_1 - T - T_3; T_2 - T - T_4; U - V_1 - V_2; V_3 - V_4; V_5 - V_6; D_1 - D_2 samt Z - X.

Sträckan G - H - I får utföras endera som öppet dike eller som rörledning. Om sträckan U - G utföres som öppet dike och H-I-K som täckt/skall hela G - H - I utföras av rör med inre diameter 0,8 m. Om U - H utföres som rörledning får sträckan G - H utföras av rör med 0,535 m. inre diameter och sträckan H - I av rör med 0,8 m. inre diameter. Sträckan X - U får utföras endera som öppet dike med fortsättning som öppet dike till G eller av rör med 70 cm. inre diameter med fortsättning på rörledningen till H. På sträckan ovanför X mot Y och Z får med anslutning till X anordnas rörledning med 0,7 m. inre diameter så långt som befinnes lämpligt om den läggas med höjdlägen som angives på profilritningen. V. Ovanför där rörledningen slutar skall det öppna diket hava det bottenläge, som angives på profilen över öppet dike.

Kostnaden som skall fördelas efter uppskattad båtnad skall dock endast beräknas som kostnad för öppna diken med tillägg av kapitaliserad kostnad för underhåll av öppet dike och den merkostnad härutöver som uppkommer därigenom att förutnämnda diken igenläggas med rör skall bekostas av vederbörande markägare.

Ersättningar.

Om dikessträckorna G - H - I och G - U - X - Y - Z utföres som öppna avlopp skola ersättningar utgå för mark till avloppens utvidgning samt för jordupplag med de belopp som finnas upptagna i bifogade ersättningslängd. Om vederbörande markägare erlägger merkostnad för rörledning skall han tillgodoräknas ett belopp motsvarande ersättningen.

Kostnadsfördelning.

Något skäl till företagets uppdelning i avdelningar i och för jämkning i kostnadsfördelningen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 och 26 § vattenlagen föreligger icke då samtliga marker äro belägna på sådant höjdläge i förhållande till varandra att det ej är möjligt torrlägga någon del av området billigare genom att utföra ett avlopp endast för denna del än genom en gemensam dikning enligt upprättat förslag.

För Lilla Slågarps kyrkogård skall till företagets utförande erläggas ett kontant bidrag av 200 kronor.

För fastigheter som äro belägna så att deras spillvatten avledes i täckt ledning till brunnar på ledningar till företaget skall erläggas en kontant avgift utav minst 25 kr. och högst 50 kr. för hushåll. Återstående kostnad med undantag av merkostnad för rörledning i stället för öppet dike men med tillägg av kapitaliserad underhållskostnad av öppet dike skall fördelas på delägarna i förhållande till uppskattad båtnad och efter de procenttal som finnes uträknade i kostnadsfördelningslän-

den.

Avloppens underhåll.

De utförda täckta ledningarna samt öppet avlopp G - H - I - K skola underhållas på gemensam bekostnad av de fastigheter som omfatta ägofigurerna 1 - 116 och 122 - 181 med andelar proportionella mot uppskattad båtnad. Hänsyn av brunnarna från förorening genom spillvatten skall bekostas av de som leda spillvatten till de anlagda ledningarna. Kostnad för underhåll av sträckan A - Y - Z - Å skall bestridas av de fastigheter som omfatta ägofigurerna 117 - 121b samt 182 - 212 med andelar proportionella mot uppskattad båtnad.

Uppdelningen av underhållet har verkställts med hänsyn till att en del avloppssträckor skola utföras såsom täckta och andra såsom öppna diken.

Ökad förorening i vattnet nedanför punkt I genom anläggning av föreslagna täckta ledningar.

Nederbördsområdet för sträckan F - H omfattar omkring 120 hektar, för sträckan U - H omkring 375 hektar och för sträckan H - I omkring 500 hektar. Inom nederbördsområdet för sträckan F - H finnes omkring 20 st. boningshus, 8 st. lantgårdar och två kyrkogårdar och inom nederbördsområdet för sträckan H - U finnes omkring ett 20-tal boningshus och ett 20-tal lantgårdar. Från punkt I går diket 400 meter rakt i söder där det flyter samman med en bäck som utgör avlopp för större delen av Östra Grevie och Västra Alstad socknar. Något

längre ned tillkommer dessutom ett avlopp från Maglösa. Omkring 1 km. sydväst om den punkt där avloppet flyter samman med diket från Västra Alstad och Östra Grevie finnes en vattensamling som uppkommit därigenom att torven bortgrävts i en mosse. Vattensamlingen jämte omgivande mossmark kallas vanligen Å mossen. Från denna vattensamling avrinner vattnet genom en bäck söder ut genom Västra Vemmerlöv och till Östersjön omedelbart väster om Trälleborg. Avståndet från Å mossen till Östersjön är omkring 12 km. Övre delen utav denna sträcka från Å mossen till ett stycke väster om bron för bäcken under Malmö Trälleborg järnväg har en lutning = 0,5:1000. Densamma underhålles på gemensam bekostnad med andelar bestämda vid en syneförrättning handlagd år 1903. Nedanför där detta företag slutar underhåller varje fastighetsägare avloppet genom sin mark. Höjdskillnaden från förutnämnda järnvägsbro till Östersjön är omkring 27 meter vilket motsvarar en medellutning av omkring 3:1000.

Två kilometer innan bäcken utmynnar i Östersjön har Svenska sockerfabriksaktiebolaget anordnat en pumpstation vid vilken vattnet pumpas upp ur bäcken varefter det genom en tillagt ledning föres fram till sockerfabriken i Trälleborg där vattnet användes för fabrikens behov under råsockerkampanjen. Vid de tillfällen då det vatten som rinner till bäcken från omgivande nederbördsområden icke räcker till för fabrikens behov ökas vattenmängden

i bäcken därigenom att en del vatten tages från det magasin som bildats i vattensamlingen i Åmossen. För att möjliggöra detta har uppförts ett pumpverk intill den punkt där bäcken rinner ut från Å mossen. Då mera vatten pumpas upp från vattensamlingen och ut i bäcken än som rinner till från nederbördsområdet kommer en del vatten att tagas från magasinet i Åmossen och vattenmängden i bäcken ökas med i motsvarande vattenmängd.

Genom att de nuvarande öppna avloppen genom torrläggningsområdet ersättes med täckta ledningar kommer den självrening som uppkommer i de öppna dikena att bortfalla. Vid lågvatten framrinner dock på sträckan B - C så litet vatten att omsättningen i de pölar som bildas i diket är ringa. Vattensamlingarna komma därför att tjänstgöra som odlingsplats för grodyngel och dylikt. En viss försämring utav vattnet vid punkt I torde dock sannolikt komma att uppstå men försämringen blir enligt synemännens mening icke så stor, att den kommer att bara märkbar vid det pumpverk och intag för ledning till sockerfabriken i Trälleborg, som finnes anordnat omkring 2 km. från utloppet i Östersjön. Något hinder möter därför icke att anordna de föreslagna avloppen som rörledning enligt upprättat förslag.

Om vattnet längre fram skulla komma att bliva så förorenat i avloppet från Å mossen att det ej kan nyttjas vid sockerfabriken i Trälleborg får synemännen hänvisa till de föreskrifter och stadganden som finnas eller kunna komma att utfärdas rörande förorening av vatten.

906

209
/35

M 6*0459
11883
KGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 april 1935 för "Stora och Lilla Slågarp dikning av år 1932" i Stora och Lilla Slågarps socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tolvtusentrehundrafyrtio (12.340) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av elvatusenåttahundrasextio (11.860) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör D. Larsson vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~n~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~er och förbind~~er~~ oss ~~mig~~.

att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
36934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stora Slågarp den 20 Maj 1935.

Avfattaren

äg. 6/16 mtl. N:o 13 St. Slågarp
Nils U. Larsson

Nr 27 Lindegård, Sö. Slågarp
Jöns Jeppsons
N:o 6 (Mörarps) St. Slågarp
Per Olsson
Lönebostället N:o 18 St Slågarp

Mats Andersson
äg av 1/2 mantal n:o 16 Slågarp
Östra Grevie

Att Olof Jönsson, Nils M. Larsson, Mats Andersson, Jöns Jeppsons, och Per Olsson i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olof Jönsson
Adress Östra Grevie

Mårten Andersson
Adress Ö. Grevie

Med stöd av Kungl. brevet den 5 april 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 27 juni ***1935***.

Chr Svensson

Axel Berthelson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Utdrag av protokoll vid sammanträde med delägare i Stora ö Lilla Slågarps dikningsföretag av år 1932, i Folkskolelokalen i Stora Slågarp den 20 maj 1935.

§ 1.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen i Stora och Lilla Slågarps dikningsföretag av år 1932, valdes Lantbr. Georg Jeppsson, Mossarp Nr 6 Stora Slågarp i Stället för Lanttingsman Joh. A. Nilsson, ö Arrendator Per Olsson, Lönebostället Nr 18 Stora Slågarp i stället för Lantbr. Bernhard Andersson, samt återväldes Lantbr. Nils M. Larsson Lindegård Slågarp, Lantbr. Olof Jönsson Nr 13 Stora Slågarp och Lantbr. Algot Andersson Steglarp.

§ 5.

Att justera dagens protokoll utsågos Lantbr. Algot Andersson Steglarp ö Lantbr. Nils M. Larsson, Lindegård, Slågarp.

St. Slågarp den 20 maj 1935.

Olof Jönsson

Justerat som ovan:

Algot Andersson Nils M. Larsson

av protokollet rätt utdraget, betygar

Olof Jönsson

Sysslomen

Rätt avskrivet betygar: David Larsson

lantbruksingenjör.

Lunds Stiftsnämnd

D:nr 2020. S.

Ink. till Jordbruks-Dep:t d. 18 NOV. 1935

23696

JORDBRUKSSTYRELSEN 18 NOV. 1935

Tillk. dnr 19319
05

Utdrag av särskilt protokoll, hållet hos stiftsnämnden i Lund den 25 oktober 1935.

§ 2. Lantbruksingenjören David Larsson i Lund hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan att innehavaren av klockarbostället 1/8 mantal Stora Slågarp nr 17 i Stora Slågarps socken, Anders Ohlsson, hade för avsikt att underteckna förening angående sökande av bidrag och lån av allmänna medel till bestridande av de kostnader, som för utförande av dikningsföretaget "Stora och Lilla Slågarps dikning av år 1932" belöpte å ovannämnda boställe - anhållit om godkännande av Anders Ohlssons tillämnade åtgärd.

Yttrande i ärendet har avgivits av Stora Slågarps och Lilla Slågarps församlingars gemensamma kyrkostämma.

Efter föredragning av ärendet beslöt stiftsnämnden lämna det av lantbruksingenjören Larsson begärda godkännandet; varom vederbörande skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll. Som ovan.

I tjänsten

Walter Karlén

Utan avgift.

Herr lantbruksingenjören David Larsson.

KJ

Avskrift.

LUNDS DOMKAPITEL
D:nr 1044. 1054

Utdrag ur Lunds domkapitels

boställsprotokoll den 9 november 1932.

§ 2. I skrivelse till länsstyrelsen i Malmö, vilken av länsstyrelsen genom resolution den 1 augusti 1932 översänts till domkapitlet, samt i skrivelse till domkapitlet, vilken inkommit den 1 augusti 1932, hade arrendatorn av f. kyrkoherdebostället 1 mtl. St. Slågarp nr 18 i St.Slågarp socken Per Olsson - under förmälan att lantbrukarna Olof Jönsson, Johan Nilsson och Bernhard Andersson, alla i Slågarp, begärt och erhållit förrättning enligt vattenlagen för torrläggning av viss mark, hörande till Stora Slågarps och Lilla Slågarps byar samt att arrendatorn Olsson blivit kallad till förrättningssammanträde - anhållit om tillåtelse att med övriga rättsägare deltaga i företaget med rätt till åtnjutande av de förmåner, varom stadgades i Kungl. förordningen av den 6 juli 1949 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord samt i det för ifrågavarande bostället gällande arrendekontraktet.

I ärendet hade domkapitlet inhämtat yttranden, dels av Västra Alstads, Fru Alstads, Stora Slågarps och Lilla Slågarps församlingars kyrkoråd, vilket tillstyrkt arrendatorn Olssons gjorda anhållan, dels ock av extra lantbruksingenjören D.Larsson, vilken tillstyrkt att, därest framställning gjordes om rätt för

arrendatorn att biträda ansökan om lån, denna framställning beviljades.

Efter föredragning beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela arrendatorn Olsson, kyrkorådet och lantbruksingenjören Larsson, att domkapitlet funne framställningen icke föranleda annan åtgärd, än att domkapitlet, under förutsättning att det ifrågavarande lönebostället vore genom bestämmelse vid syneförrättning enligt vattenlagen pliktigt deltaga i företaget, lämnade tillstånd för arrendatorn Olsson att tillsammans med övriga delägare i företaget ansöka om lån från statens avdikningslånefond och om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfvidsson.

Rätt avskrivet betygar: David Larsson

lantbruksingenjör.

Avskrift.

Ink. till Jordbruks-Dep:t
d. 18 NOV. 1935

LUNDS DOMKAPITEL
D:nr 1044. 1054

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 9 november 1932.

§ 2. I skrivelse till länsstyrelsen i Malmö, vilken av länsstyrelsen genom resolution den 1 augusti 1932 översänts till domkapitlet, samt i skrivelse till domkapitlet, vilken inkommit den 1 augusti 1932, hade arrendatorn av f. kyrkoherdebostället 1 mtl. St. Slågarp nr 18 i St.Slågarp socken Per Olsson - under förmälan att lantbrukarna Olof Jönsson, Johan Nilsson och Bernhard Andersson, alla i Slågarp, begärt och erhållit förrättning enligt vattenlagen för torrläggning av viss mark, hörande till Stora Slågarps och Lilla Slågarps byar samt att arrendatorn Olsson blivit kallad till förrättningssammanträde - anhållit om tillåtelse att med övriga rättsägare deltaga i företaget med rätt till åtnjutande av de förmåner, varom stadgades i Kungl. förordningen av den 6 juli 1949 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord samt i det för ifrågavarande bostället gällande arrendekontraktet.

I ärendet hade domkapitlet inhämtat yttranden, dels av Västra Alstads, Fru Alstads, Stora Slågarps och Lilla Slågarps församlingars kyrkoråd, vilket tillstyrkt arrendatorn Olssons gjorda anhållan, dels ock av extra lantbruksingenjören D.Larsson, vilken tillstyrkt att, därest framställning gjordes om rätt för

arrendatorn att biträda ansökan om lån, denna framställning beviljades.

Efter föredragning beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela arrendatorn Olsson, kyrkorådet och lantbruksingenjören Larsson, att domkapitlet funne framställningen icke föranleda annan åtgärd, än att domkapitlet, under förutsättning att det ifrågavarande lönebostället vore genom bestämmelse vid syneförrättning enligt vattenlagen pliktigt deltaga i företaget, lämnade tillstånd för arrendatorn Olsson att tillsammans med övriga delägare i företaget ansöka om lån från statens avdikningslånefond och om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfvidsson.

Rätt avskrivet betygar: David Larsson

lantbruksingenjör.

Ink. till Jordbruks-Dep:t
d. 18 NOV. 1935

Undertecknad arrendator av lönebostället 1 mtl. St. Slågarp nr 18[1] i St. Slågarps socken av Malmöhus län, får härmed vördsamt hemställa om lån av statsmedel till den del av fastighetens andel i kostnaden för "Stora och Lilla Slågarps dikning av år 1932" till vilken bidrag från statens avdikningsanslag icke utgått och befullmäktigas företagets styrelse att vidtaga erforderliga åtgärder för lånets utbekommande samt att uppbära det belopp, som kan komma att beviljas.

Stora Slågarp den 25 juni 1935.

Per Olsson

Bevittnas:

Albert Jönsson
Stora Slågarp

Nils M. Larsson
St. Slågarp

Undertecknad, innehavare av klockarebostället 1/8 mtl. St. Slågarp nr 17[1] i St. Slågarps socken av Malmöhus län, får härmed vördsamt hemställa om lån av statsmedel till den del av fastighetens andel i kostnaden för

"Stora och Lilla Slågarps dikning av år 1932" till vilken bidrag från statens avdikningsanslag icke utgått och befullmäktigas företagets styrelse att vidtaga erforderliga åtgärder för lånets utbekommande samt att uppbära det belopp, som kan komma att beviljas.

Stora Slågarp den 25 juni 1935.

A. Ohlsson

Bevittnas:

Albert Jönsson
Stora Slågarp

Nils M. Larsson
St. Slågarp

Utdrag av protokol vid gemensam kyrkostämma med Stora Slågarps och Lilla Slågarps församlingar den 25 juni 1935.

- -

§ 2.

I skrivelse av den 14 juni 1935 hade klockaren, kantorn och organisten i Stora Slågarps och Lilla Slågarps församlingar Anders Ohlsson hemställt till kyrko-

stämmans medgivande att söka lån av statsmedel till den del av klockareboställets andel i kostnaden för Stora och Lilla Slågarps dikning av år 1932, till vilken statsbidrag ej utgått.

Kyrkostämman beslöt att lämna Kantor Ohlsson medgivande att söka och vinna andel i lån av statsmedel till klockareboställets andel i kostnad för torrläggningsföretaget "Stora och Lilla Slågarps dikning av år 1932", till vilken statsbidrag ej utgått.

§ 3.

Att justera dagens protokoll utsågos nämndemannen Albert Jönsson och arrendatorn Per Olsson.

Som ovan

Ax. Krook

kyrkostämmans ordförande.

Justerat: Albert Jönsson, Per Olsson.

Justeringen kungjord i Stora Slågarps och Lilla Slågarps kyrkor sönd. den 7 juli 1935, betygar

Ax. Krook, p.l.

Av protokollet rätt utdraget, betygar

Ax. Krook

kyrkostämmans ordf.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

Ink. till Jordbruks-Dep:t
d. 18 NOV. 1935

Undertecknad arrendator av lägenheten
i mtl. Stora Slågarp nr 18 i Stora Slågarps socken
av Malmöhus län, får härmed vördsamt
hemställa om län av statsmedel till den del
av fastighetens andel i kostnaden för "Stora
och Lilla Slågarps dikning av år 1932" till
vilken bidrag från statens avdikningsanslag
icke utgått och befullmäktigas föreslagets
styrelse att vidtaga erforderliga åtgärder
för länets utbetalande samt att uppbära det belopp, som kan komma att
beviljas.

Stora Slågarp den 25 Juni 1935

Per Olsson

Berättas:

Albert Jönsson
Stora Slågarp

Nils M. Larsson
St. Slågarp

Ink. till Jordbruks-Dep:t
d. 18 NOV. 1935

Undertecknad innehavare av folkskolebostället 1/8 mtl. St. Slågarp nr 17 i St. Slågarps socken av Malmöhus län, får härmed vördsamt hemställa om lån av statsmedel till den del av fastighetens andel i kostnaden för "Stora och Lilla Slågarps dikning av år 1932" till vilken bidrag från statens avdikningsanslag icke utgått och bestämmelsen för Företagets styrelse att vidtaga erforderliga åtgärder för länets utbekommande samt att uppbära de belopp som den komma att beviljas.

Stora Slågarp den 25 Juni 1935.

K. Olsson

Bevittnas:

Albert Jönsson
Stora Slågarp

Nils G. Larsson
St. Slågarp

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde mellan delägarna i Stora o Lilla Slågarps dikningsföretag av år 1932, den 20 maj 1935.

§ 1.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen i Stora o Lilla Slågarps dikningsföretag av år 1932, valdes Lantbr. Georg Jeppsson Mossarp nr 6 Stora Slågarp efter Lantingsman Joh. A. Nilsson, och Lantbrukare Per Olsson Lönebostället nr 18 Stora Slågarp efter Lantbr. Bernh. Andersson, samt återvaldes Lantbr. Nils M. Larsson Lindegård Slågarp, Lantbr. Olof Jönsson nr 13 St. Slågarp och Lantbr. Algot Andersson Steglarp.

§ 5.

Att justera dagens protokoll valdes Lantbr. Algot Andersson Steglarp och Nils M. Larsson Lindegård.

Stora Slågarp den 20 maj 1935

Olof Jönsson

Justerat som ovan:

Olof Jönsson

Algot Andersson Nils M. Larsson.

Rätt utdraget bestyrker:

Albert Jönsson Olof Jönsson

5/4 33

Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Stora och Lilla Slågarp dikning av år 1932" till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets Mantal	Register-nummer	Namn	Jordägares namn.
St. Slågarps socken.			
3/4	I 2	St. Slågarp	Bernh. Andersson
L:a Slågarps socken.			
~~1~~	I 4	~~L:a Slågarp~~	~~Mårten Nilssons sterbh.~~ Hilda Andersson, Betty Eriksson, Kerstin Jeppsson, Anna Mårtensson, N.C.Andersson, Hilda Maria Andersson, Marta Johansson och Ola Johansson.
33/560	I 3	"	Desamma
33/112	I 2	"	Desamma
33/560	I 6	"	Desamma
33/560	I 6	"	Desamma
St. Slågarps socken.			
1/4	I 6	St. Slågarp Mossarp nr 1	Alfred Bååths sterbhus
1/8	27 5	"	" " "
~~Augmentsjord~~		"	" "
~~25/48~~	~~7 3~~		
	~~15 1~~		
~~25/40~~	~~14~~	~~St. Slågarp~~	" " "
7/252	27 16	"	" Lindegård Nils Larsson
1/252	27 15	"	" " "
13/84	27 14	"	" " "
7/252	27 17	"	" " "
	11 2, 16 2	"	" Johan Nilsson
	11 3	"	" " "

Stycknumren gå med blått vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Lund i dec. 1932

David Lantzon

e. lantbruksingenjör

S.A.

Sodll. 27/6 1935

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrläggningsföretaget "Stora och Lilla Slågarp dikning av år 1932" i Stora och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 5 april 1935.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11.860:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 12.340:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Aktförvarare och medlem av arbetsstyrelsen: Lantbrukaren Olof Jönsson, Slågarp pr Östra Grevie.

Vid verkställda kontroller i samband med företagets utförande samt slutlig avsyning av företaget, verkställd av undertecknad efter detsammas fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i fullständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Umeå den 16 maj 1935.

David Larsson

statens lantbruksingenjör.

4902

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS. 1936

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med Arbetsdty. i Stora o. Lilla Slågarps dikningsföretag av år 1932, den 2 Mars 1936.

§ 1.

Vår utsedd kommande av det hos Kungl. Maj:t sökta och å Lantbruksstyrelsens hemställan bevilljande ytterligare lån ur Statens avdikningslånefond med 2.060 Kronor åt Stora o. Lilla Slågarps dikningsföretag av år 1932 beslöt Arbetsdty. att ledamöterna Olof Jönsson St. Slågarp 13, Per Olsson Linebergåkern St. Slågarp 18 o. Algot Andersson Stenlarp, skulle stå såsom låntagare och Lantbr. Georg Jeppsson Mossarp N:6 St. Slågarp o. Nils N:s Larsson Lindegård såsom borgensmän.

St. Slågarp som ovan.

Olof Jönsson.

Nils N:s Larsson — Georg Jeppsson

Per Olsson — Algot Andersson

Rätt utdraget bestyrkas:

Olof Jönsson

Syssloman

Wederhäftighetsintyg bifogas.

29/11 35

Ink. till Jordbruks-Dep:t
d. 18 NOV. 1935

Förteckning

över nytillkomna lånesökande inom torrläggningsföretaget Stora och Lilla Slågarps dikning av år 1932 inom Stora och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län.

Klockarebostället 1/8 mantal Stora Slågarp 17[1], innehavare Anders Ohlsson.

Kyrkoherdebostället 1 mantal Stora Slågarp 18[1], arrendator Per Olsson.

Stockholm den 7 november 1935.

Carl Lehnmarck
e. byråingenjör

1936 den 24 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Stora och Lilla Slågarp dikning av år 1932" i Stora och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län.

Lån 2.060 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 29 november 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Antal	Registernummer	Ägare
Stora Slågarps socken.			
Stora Slågarp	1/8	17 1	Klockarebostället, innehavare Anders Ohlsson
" "	1	18 1	Kyrkoherdebostället, arr.Per Olsson

Stockholm den 24 mars 1936.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

1935 den 27 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Stora och Lilla Slågarp dikning av år 1932" i Stora och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län.

Lån 12.340 kronor från statens avdikningslånefond e ligt Kungl.Maj:ts beslut den 5 april 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Stora Slågarps socken.			
Stora Slågarp	2/4	2 1	Bernh. Andersson
" "	1/4	6 1	Alfred Båths storhus
" "		11 2	Johan Nilsson
" "		11 3	Densamme
" "		16 2	Densamme
" "(Lindagård)	13/64	27 14	Nils Larsson
" "	1/252	27 15	Densamme
" "	7/252	27 16	Densamme
" "	7/252	27 17	Densamme
Nossarp nr 1	1/8	28 5	Alfred Båths storbhus
Lilla Slågarps socken.			
Lilla Slågarp	33/112	13 2	Betty Eriksson, Kerstin Jeppsson, Anna Mårtensson, N.C. Andersson, Hilda Maria Andersson, Märta Johansson och Ola Jo-
" "	33/560	1 6	Densamma
" "	33/560	1	Densamma

Stockholm den 27 juni 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm