

Förslag
Lill

"Dilningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935"

uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1935 av

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4 oktober 1935 fastställd till
efferrättelse vid arbetets utförande.


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Olov Fredholm

Stockholm den 21 oktober 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olov Fredholm

Statens lantbruksingenjör.

Från Tygelsjö

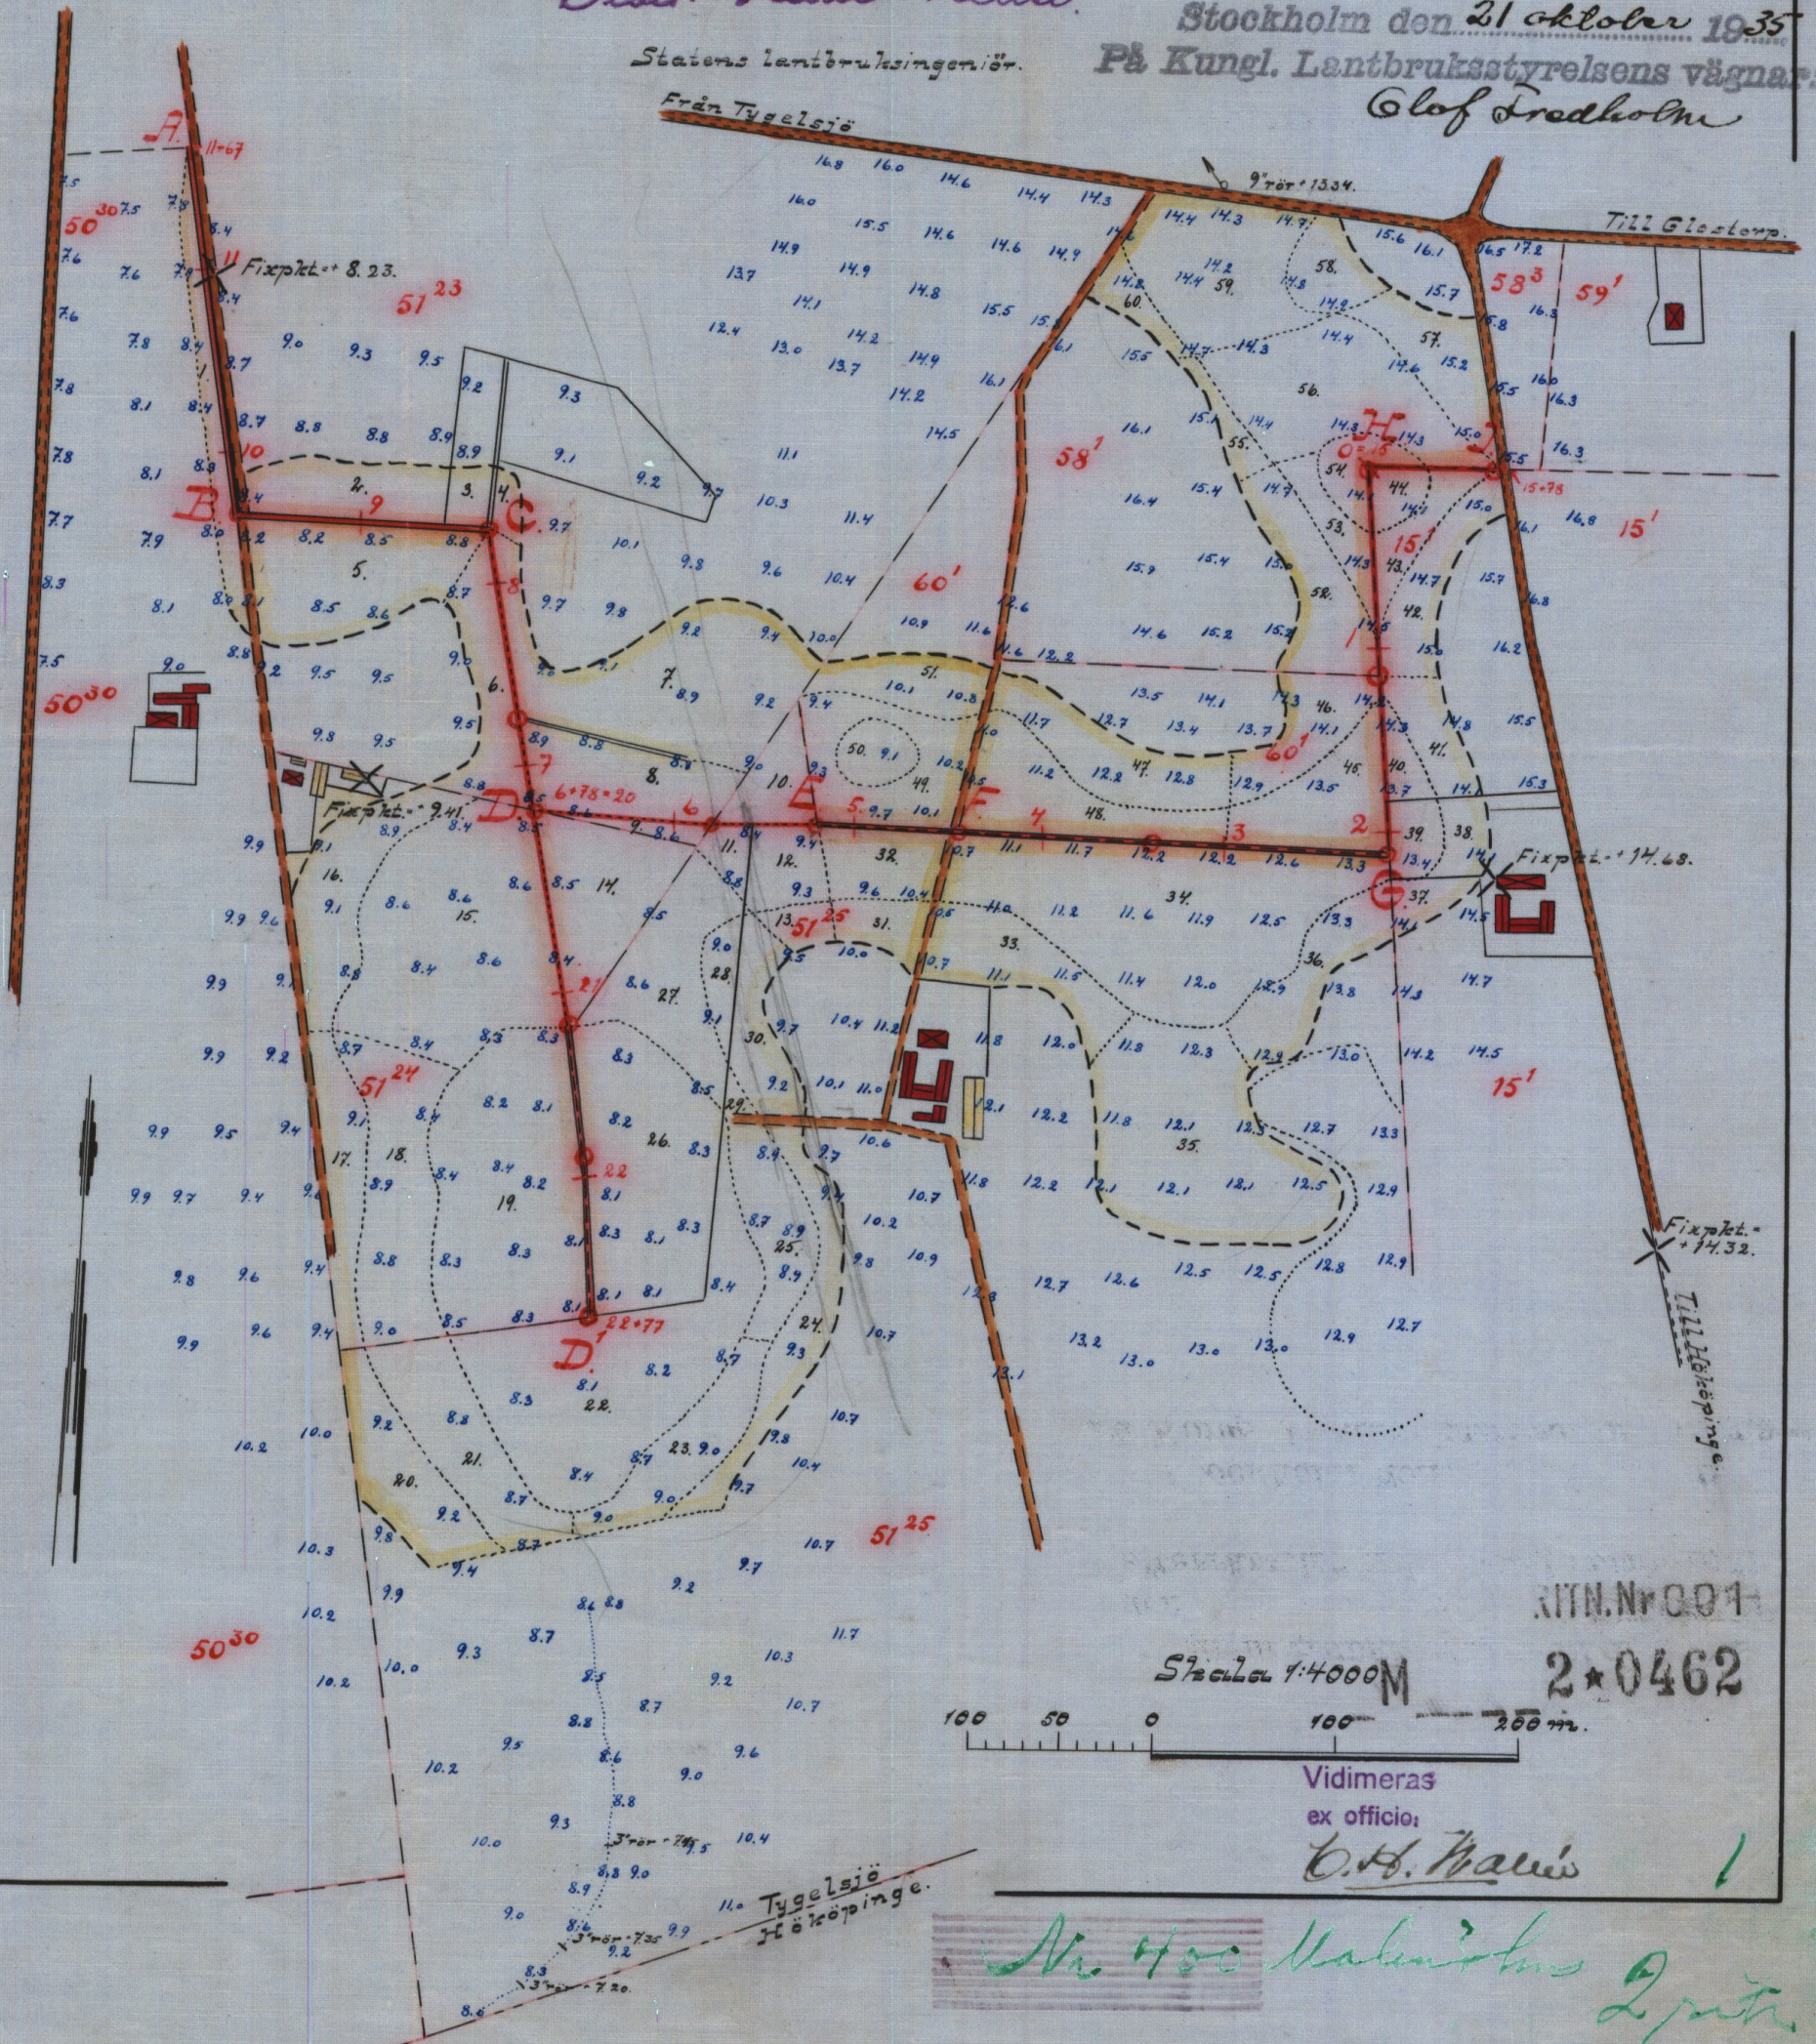

RITN. NR 001

Skala 1:4000M

2*0462

100 50 0 100 200 m.

Vidimeras
ex officio:

O. H. Hallén

Mr. H. H. Hallén's
L. H. Hallén

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4 oktober 1935 fastställt till
oterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 oktober 1935.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm

Förslag

till

"Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935"



uti Tygelsjö socken av Malmösunds län.

Upprättat vid synförrärelse år 1935 av



Olav Henric Thors.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Ritningsarkiv.

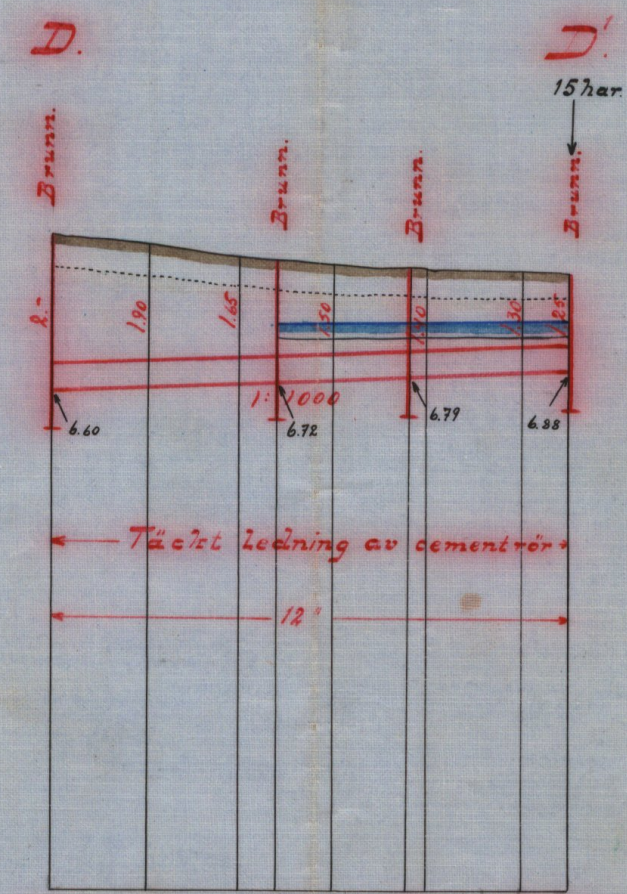
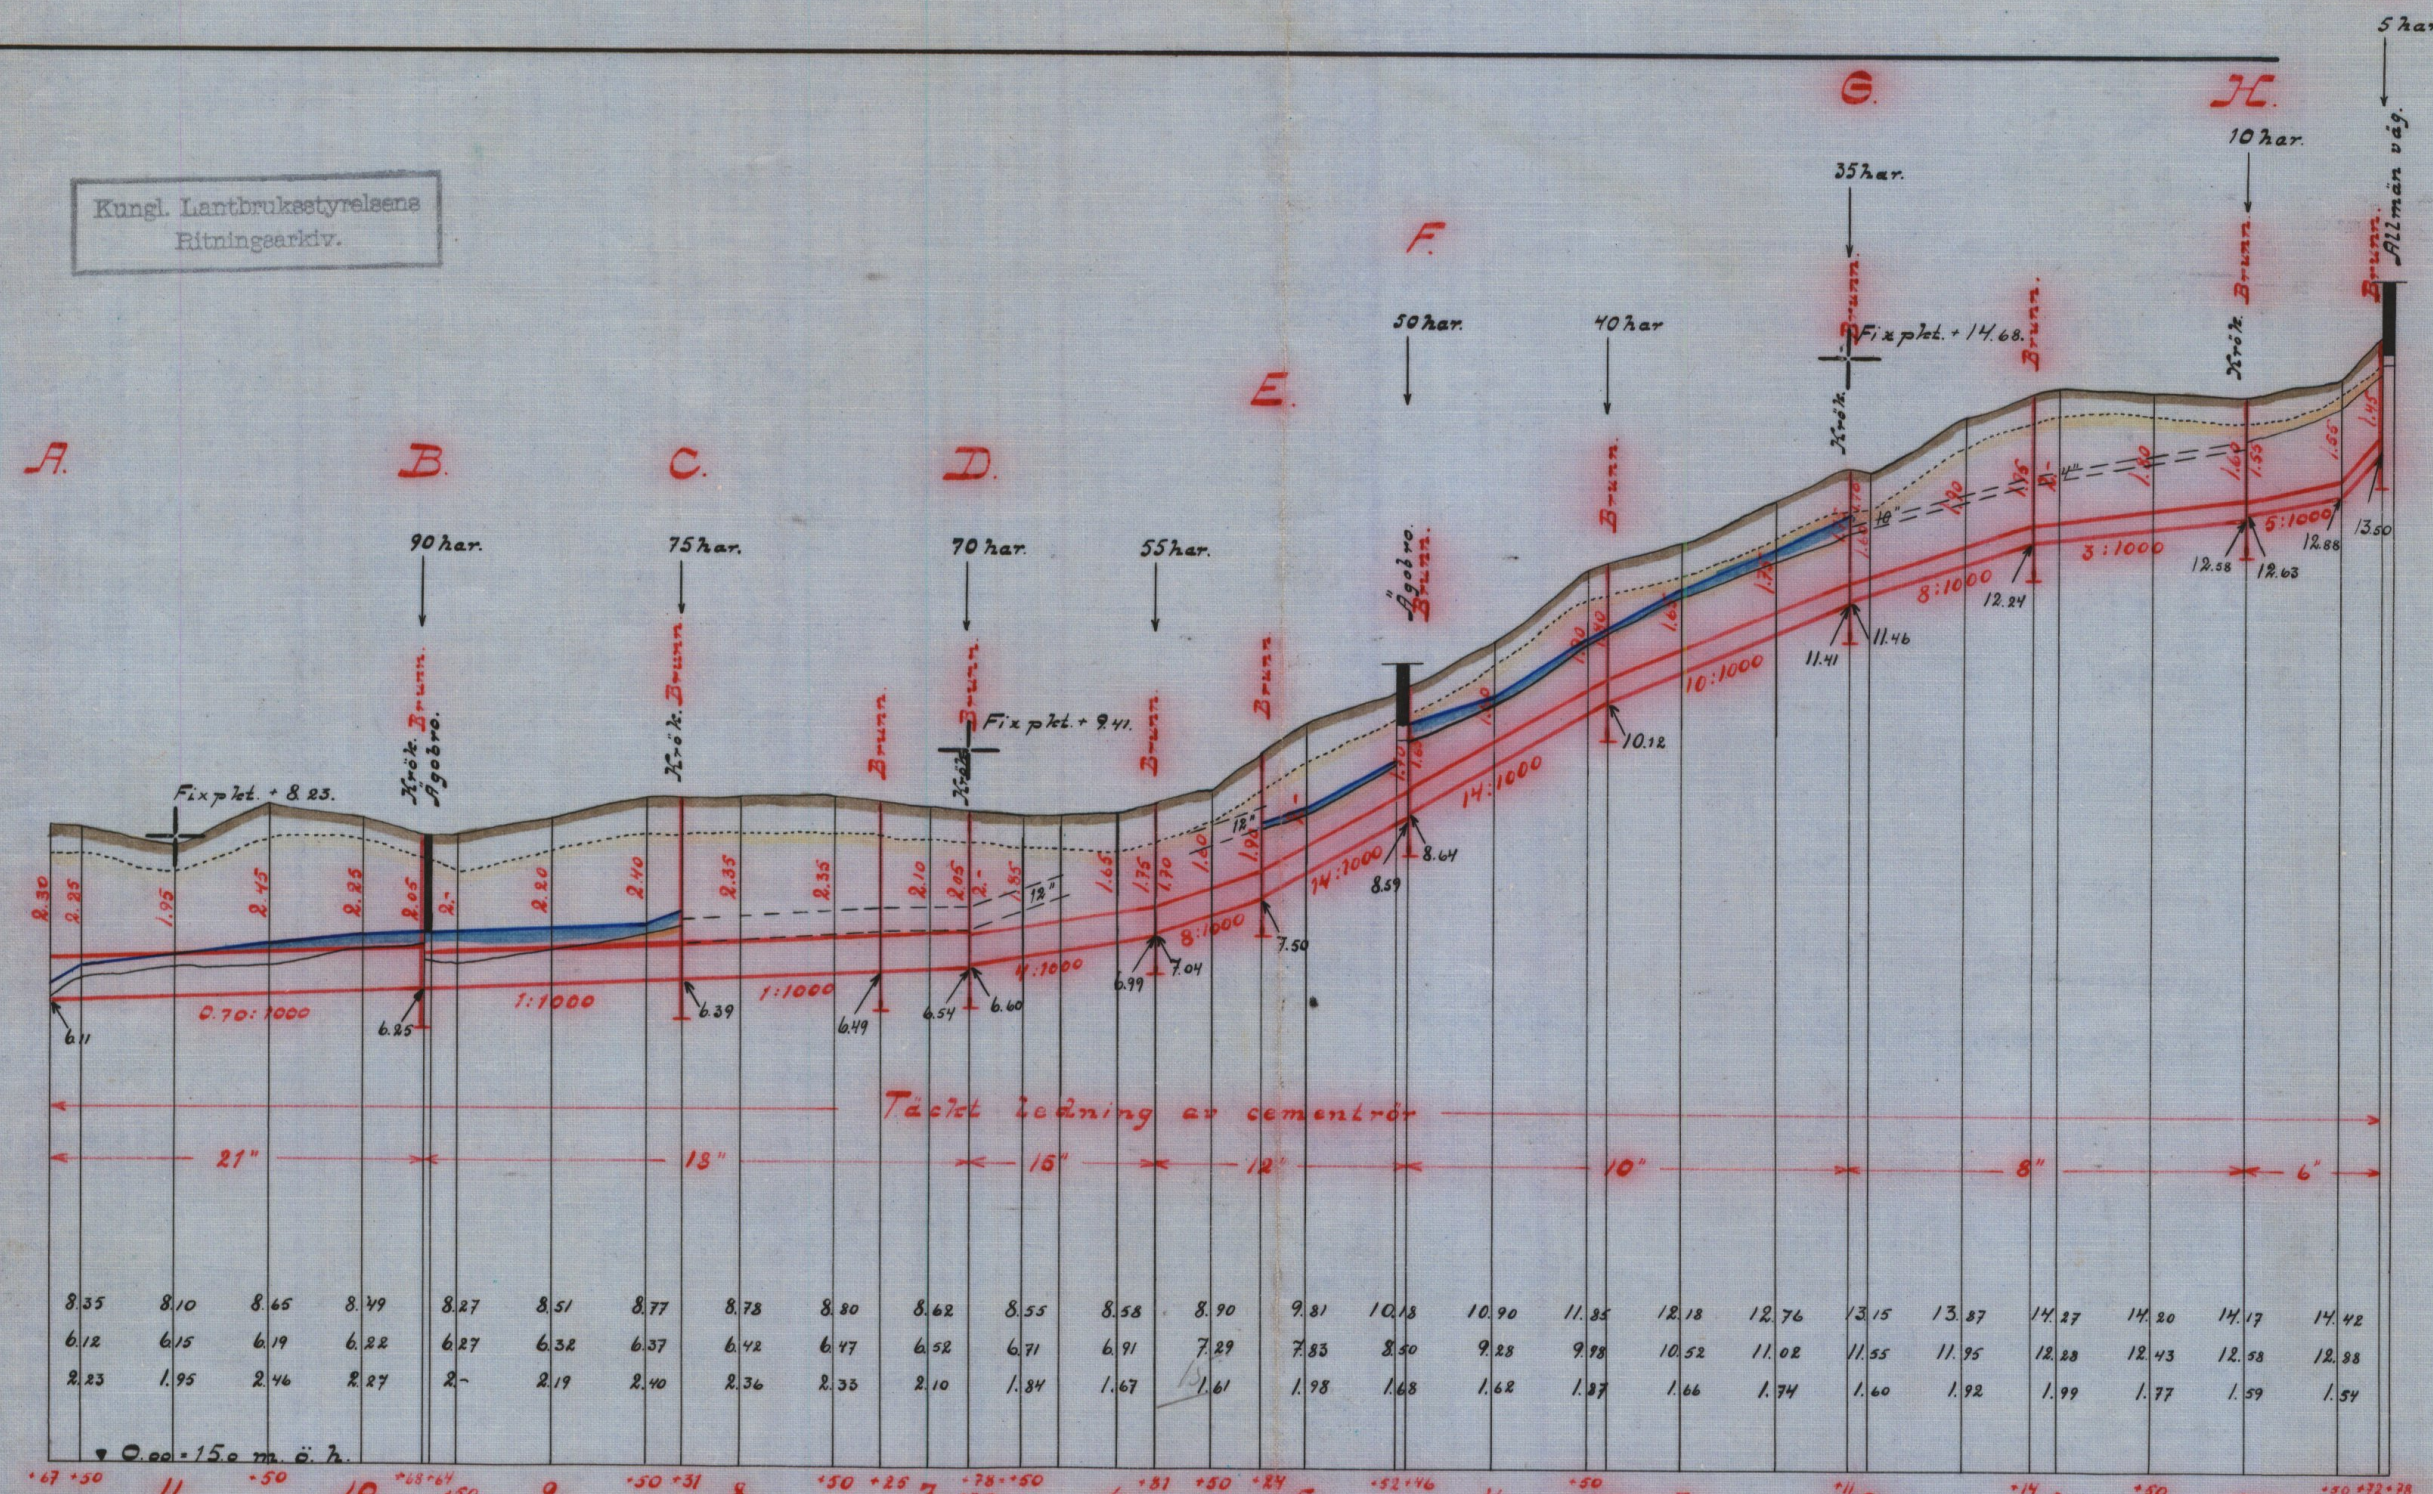


Förslag till inreppning av rörledning
i intag vid påle 11.67
Skala 1:50.

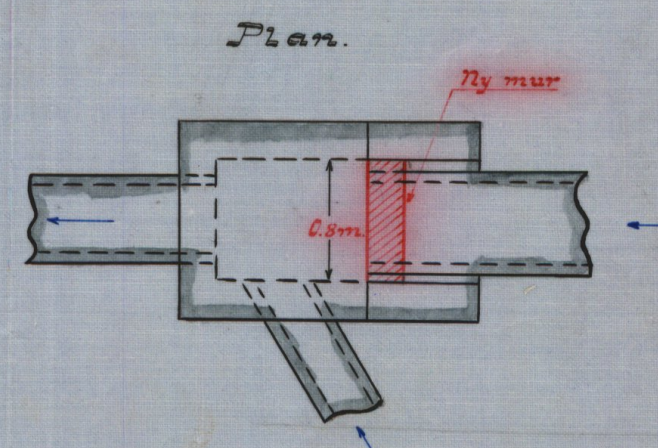
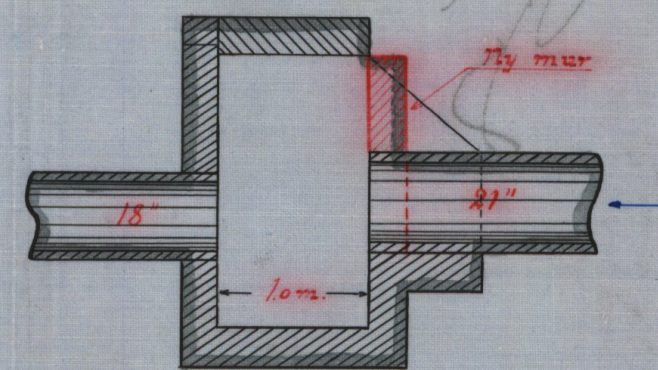


Längdskala 1:4000.



Typritning för brunn
med 0.60 m. inre diam.
Skala 1:50.

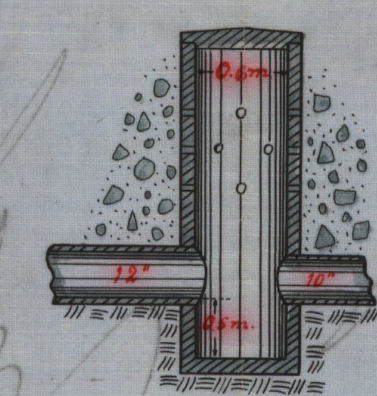

Typritning för brunn
med 1.0 m. inre diam.
Skala 1:50.

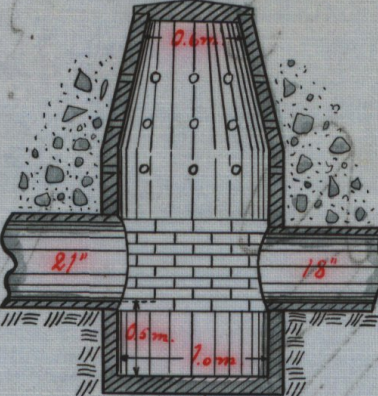

Typritning för brunn
med 0.80 m. inre diam.
Skala 1:50.

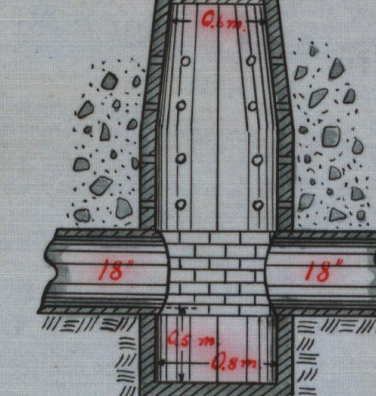

Skala 1:50.

Höjd-och sektionsskala 1:100.

Vidimeras
ex officio: RITN.Nr 002
C. H. Thors.
20462

Nr 400 Malmösunds Län

M 2*0462

den

4188

KLARINGSSTYRELSEN
29 FEB. 1936

85
53.

arkiv

Komb-309/1935

Handlingar

Avskrift.

till

"Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58

av år 1935"

uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1935.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58


av år 1935"

uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1935.

Översiktskarta.

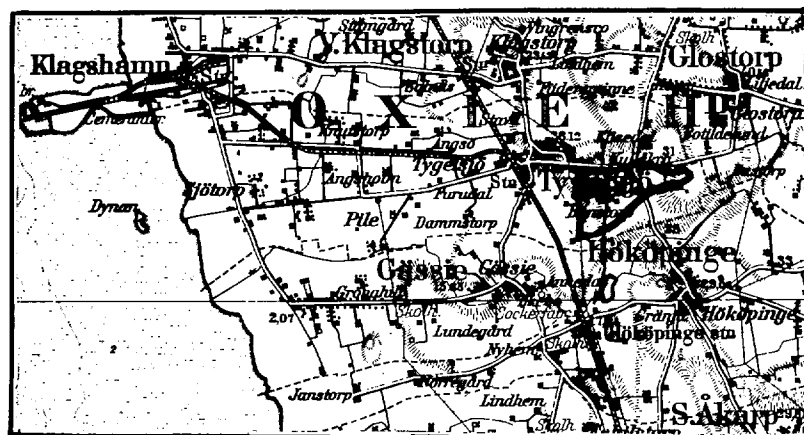

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående
torrläggning av mark till Tygelsjö
n:ris 58 och 60 m.fl. hemman uti Ty-
gelsjö socken av Malmöhus län.

År 1935 den 23 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Persson, Pile, och Olof Olsson, Fådersminne, hos lantbrukaren Anders Andersson, Kullåkra per Tygelsjö för att i enlighet med Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till Tygelsjö n:ris 58 och 60 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningsföretagande denna dag hade förrättningsmannen den 23 februari 1935 översänt till pastorsämbetet i Tygelsjö församling och hade denna kungörelse upplästs i Tygelsjö kyrka söndagen den 3 mars 1935 /Bil. nr 2/. Kungörelse hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 25 februari. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 27 februari översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, underrättelser och kallelser hade i lag föreskriven förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Följande sakägare och ombud hade tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Anders Andersson, Kullåkra, äg. 1931/20160 mtl. Tygelsjö 58¹;

Fru Cecilia Tynell, Malmö, äg. 1931/20160 mtl. Tygelsjö 60¹ genom

lantbrukaren Olof Ludvig Bååth, Knutstorp enl. fullmakt /Bil. nr

Övriga:

Förenämnde lantbr. Olof Ludvig Bååth, Knutstorp, arr. fru Cecilia

Tynell tillhöriga 1931/20160 mtl. Tygelsjö 60¹ ;

Lantbr. Jöns Larsson, Tygelsjö nr 55, äg. 1931/20160 mtl. Tygelsjö 59¹ ;

Lantbr. Olof Skog, Tygelsjö nr 15, äg. 1/4 mtl. Tygelsjö 15¹ ;

Anders Bengtssons sterbhusdelägare, Ulriksdal, nämligen fru Gärda

Bengtsson samt döttrarna Greta Bengtsson, Inga Bengtsson och Bir-

git Bengtsson, äg. 1709/3360 mtl. Tygelsjö 51²⁵ genom herr Harald

Hansson, Ulriksdal, enligt fullmakter /Bil. nr 5-8/;

Lantbr. Alfred Hansson, Tygelsjö nr 51, äg. 377/4640 mtl. Tygelsjö 51²⁴ ;

Lantbr. Ivar Persson, Tygelsjö nr 51, arr. Nils L. Persson tillhöriga

13/48 mtl. Tygelsjö 51²³ ;

Oxie härads vägstyrelse genom sin vice ordförande, lantbrukaren Göran

Göransson i Dala enl. fullmakt /Bil. nr 9/;

Lantbr. Olof Jönsson, Tygelsjö nr 20, ordf. i styrelsen för dikningsfö-

retaget "torrläggning av mark till Tygelsjö nr 20 m.m. av år 1929".

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och

bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig

ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen för-

klarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de av-

lagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande hade ingen att an-

måla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas beröras av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över vissa dikessträckor. Även meddelade förrättningsmannen, att saksägarna vid framställningar och yrkanden angående avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid verkställda förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna avvägningsspälarna.

§ 5.

Anders Andersson förklarade med instämmande av Olof Ludvig Bååth, att sökandena med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att få sina marker nöjaktigt torrlagda. De yrkade därför att den å plankartan med 15+72-11+67 betecknade dikessträckan skulle upptagas från påle 15+72 söder och väster ut så långt som det erfordrades för att deras marker skulle erhålla full torrläggning. Andersson yrkade vidare att avloppet skulle utföras som täckt dike åtminstone i de delar detsamma berörde sökandenas fastigheter.

§ 6.

Harald Hansson förklarade, att hans huvudman, fru Gärda Bengtsson, vare villig att såsom sökande biträda syneförrättningen. Hansson undertecknade nu å fru Bengtssons vägnar särskild föreningshandling /Bil. nr 10/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt samt yrkade dels att dikessträckan 15+72-11+67 skulle upptagas så långt som det erfordrades för torrläggning av hans huvudmans marker, dels att jämväl upptagandet av dikessträckan 20-22+77 skulle ingå i

företaget. Hansson yrkade vidare att erforderliga avlopp över fru Bengtssons fastighet måtte utföras som täckta diken.

§ 7.

Alfred Hansson förklarade sig villig att såsom sökande biträda syneförrättningen samt undertecknade därom förenämnda föreningshandling /Bil. nr 10/, vilket av synemännen vitsordades.

§ 8.

Ivar Persson yrkade, att det avlopp, som komme att upptagas över fastigheten Tygelsjö 51²³, skulle utföras som täckt avlopp även i de delar, där det nuvarande avloppet vare öppet.

§ 9.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 10.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Olof Ludvig Bååth, Knutstorp, onsdagen den 3 instundande april kl. 4 e.m.

Tygelsjö den 23 mars 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Olof Olsson

Nils Persson

Gode män.

År 1935 den 3 april inställde sig synemännen hos lantbrukaren Olof Ludvig Bååth, Knutstorp, för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Anders Andersson, Kullåkra,

Cecilia Tynell, Malmö, genom lantbrukaren Olof Ludvig Bååth, Knuts-
torp,

Anders Bengtssons sterbhusdelägare, Ulriksdal, nämligen fru Gärda

Bengtsson samt döttrarna Greta Bengtsson, Inga Bengtsson och Bir-
git Bengtsson, genom herr Harald Hansson, Ulriksdal,

Nils L. Persson, Ludvigsdal, genom sonen Ivar Persson, Tygelsjö nr 51

Olof Jönsson, Tygelsjö nr 20, ordf. i styr. för dikningsföretaget

"torrläggning av mark till Tygelsjö nr 20 m.m. av år 1929".

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till det planera-
de dikningsföretagets utförande, som nu föreläge utarbetat samt fram-
lade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna
upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhö-
rande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet
missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vatten-
domstol.

§ 13.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 14.

Överlämnades till Anders Andersson 2 st. ritningar och 1 häfte handlingar för dikningsföretaget Tygelsjö nr 5 m.fl. hemman av år 1929.

§ 15.

Överlämnades till Olof Jönsson, Tygelsjö nr 20, 3 st. ritningar och 1 häfte handlingar till dikningsföretaget Tygelsjö nr 20 m.fl. hemman av år 1929.

§ 16.

Överlämnades till Anders Andersson, Kullåkra, ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 17.

Samtliga närvarande sakkägare och ombud uttalade sig för önskvärdenheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag eller annat liknande anslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Anders Andersson, Kullåkra per Tygelsjö eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Olof Ludvig Bååth, Knutstorp per Tygelsjö, att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 18.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarna Anders Andersson, Kullåkra, tillika ordförande och verkställande ledamot, Olof Ludvig Bååth, Knutstorp och Ivar Persson, Annedal, samtliga med postadress Tygelsjö.

§ 19.

Till revisorer valdes rättaren Harald Hansson, Ulriksdal och

lantbrukaren Olof Skog, Tygelsjö nr 15, båda med postadress Tygelsjö.

§ 20.

Meddelades, att till företaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså nu omhänderhavas av lantbrukaren Anders Andersson, Kullåkra per Tygelsjö.

§ 21.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Tygelsjö den 3 april 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson

Olof Olsson.

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tygelsjö nr:is 58 och 60 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad.

Kullåkra, Tygelsjö den 23 maj 1934.

Anders Andersson

Bergsgatan 13 B, Malmö den 24 maj 1934.

Cecilia Tynell.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 25 maj 1934.

Fr. Ramel

T. Kinnman

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Tygelsjö nr:is 58 och 60 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken, Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Anders Andersson, Kullåkra per Tygelsjö lördagen den 23 mars 1935 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att personligen tillstädeskomma eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Tygelsjö 15¹, 50³⁰, 51²³, 51²⁴, 51²⁵, 58¹, 58³, 59¹ och 60¹, dels allmänna vägen Tygelsjö - Hökösinge inom Oxie härads vägdistrikt, dels dikningsföretaget Tygelsjö nr 20 m.m. av år 1929.

Malmö den 23 februari 1935.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 3. 3. 1935 för Tygelsjö församling i Tygelsjö kyrka betygar:

A. Sjögren

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsågts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av mark till Tygelsjö nr 58 och 60 m.-
fl. hemman uti Tygelsjö socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Tygelsjö församling, /kungörelse/.	Tygelsjö	23/2 1935.
Lantbr. Nils Persson, /god man/, Pile,	"	" "
Lantbr. Olof Olsson, /god man/, Fädersminne,	"	" "
Lantbr. Jöns Larsson, Tygelsjö nr 55,	"	27/2 "
Handl. Olof Larsson, Södra Förstadsgat. 59, Malmö		" "
Arr. Olof Bååth, Elisedal,	Tygelsjö	" "
Lantbr. Olof Skog, Tygelsjö nr 15,	"	" "
Lantbr. Anders Andersson, Kullåkra,	"	" "
Fru Cecilia Tynell, Bergsgatan 13 b,	Malmö	" "
Arr. Olof Ludvig Bååth, Knutstorp,	Tygelsjö	" "
Anders Bengtssons sterbhus, Ulrikadal,	"	" "
Lantbr. Alfred Hansson, Tygelsjö nr 51,	"	" "
Lantbr. Nils L. Persson, Ludvigsdal,	Jordholmen,	" "
Arr. Ivar Persson, Tygelsjö nr 51,	Tygelsjö	" "
Lantbr. Erik Malmberg, Tygelsjö nr 50,	"	" "
Ordf. i Oxie härads vägstyrelse, Landsfiskal Einar Gullstrand,	Svedala	" "
Ordf. i styrelsen för dikningsföretaget "torrläggning av mark till Tygelsjö nr 20 m.m. av år 1929"		
Lantbr. Olof Jönsson, Tygelsjö nr 20,	Tygelsjö	" "

Malmö den 27 februari 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Fullmakt.

Fullmakt för Herr lantbrukare Ludvig Bååth, Knutstorp, Tygelsjö, att företräda mig vid sammanträdet hos Anders Andersson, Kullåkra, angående torrläggning av mark till Tygelsjö nr:is 58 och 60 m.fl. lördagen den 23 mars 1935.

Malmö den 22 mars 1935.

Cecilia Tynell.

Egenhändig namnteckning intyga:

M. Bengtsson

A. Dahlbäck

Bil. nr 5.

Fullmakt

för Herr Harald Hansson att i mitt ställe vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Tygelsjö nr:is 58 och 60 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken föra min talan, innefattande denna fullmakt jämvel behörighet att ingå förening och göra yrkanden, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, evensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ulriksdal per Tygelsjö den 23. 3. 1935.

Gerda Bengtsson

Bevittnas:

H. Götherström

Bertha Olsson

Varberg.

Tygelsjö.

Bil. nr 6.

Fullmakt

för fru Gerda Bengtsson, Ulriksdal, Tygelsjö, eller den hon i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Tygelsjö nr 58 och 60 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken, föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Greta Bengtsson

H. Götherström

Bertha Olsson

Adr. Varberg.

Tygelsjö.

Bil. nr 7.

Fullmakt

för fru Gerda Bengtsson, Ulriksdal, Tygelsjö, eller den hon i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Tygelsjö nr:is 58 och 60 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken, föra vår talan innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget.

Ombudets laga åtgärder godkänns.

Lund den 22-3-35.

Inga Bengtsson.

Bevittnas:

H. Gøtherström

Bertha Olsson

Varberg

Tygelsjö.

Bil. nr 8.

Fullmakt

för fru Gerda Bengtsson, Ulriksdal, Tygelsjö, eller den hon i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Tygelsjö nr:is 58 och 60 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken, föra vår talan innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget.

Ombudets laga åtgärder godkänns.

Stockholm den 22/3 1935.

Birgit Bengtsson

Bevittnas:

Brita Ahlström

Tekla Hellberg

Bil. nr 9.

Utdrag av protokoll, hållet

vid sammanträde med Oxie härads väg-

styrelse i Malmö den 28 februari 1935.

Närvarande: Samtliga styrelseledamöter med undantag av hr Olof Ohlsson,

1. vilkens ställe suppleanten, lantbrukaren Anders Jönsson i Arrie, kom tillstådes. Dessutom närvaro vägingeniören i länet, kapten E. Augustinsson, vägstyrelsens revisorer herr A. Rydén, O. Wahlstein och Anton Persson, Ävensom distriktets vägmästare Gottfrid Jönsson.

§ 14.

Statens lantbruksingeniör hade utfärdat kallelse å bl.a. Oxie härads väghållningsdistrikt till syneförrättning rörande torrläggning av mark till Tygelsjö nr:is 58 och 60 m.fl. hemman i Tygelsjö socken. Sammanträdet skulle hållas å Kullåkra den 23 mars 1935 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hade att tillstådeskomma. Förrättningen komme att avse även allmänna vägen Tygelsjö - Håkösinge.

Vägstyrelsen uppdrog åt sin vice ordförande lantbrukaren Göran Göransson å Dala att vid förrättningen företräda väghållningsdistriktet.

Vid protokollet:

Einar Gullstrand.

Justerat:

And. Jönsson.

Rätt utdraget, betyga:

T. Bengtsson

O.R. Johansson.

Bil. nr 10.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sakkandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark till

Tygelsjö nr:ris 58 och 60 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Malmö-
hus län.

Tygelsjö den 23 mars 1935.

Gerda Bengtsson genom Harald Hansson

Alfred Hansson

Förestående namnteckningar vitsorda:

C.H. Wallér

Nils Persson

Olof Olsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
Värderingslängd och Huvudförteckning.																			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tygelsjö sin.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Tygelsjö	50 ³⁰		<u>29</u> 120		<u>Erik Malmberg.</u>
				1	Åker, m.p.låttlara
					<u>Summa</u>
Tygelsjö	51 ²³		<u>13</u> 48		<u>Nils L. Persson.</u>
					<u>art. Ivar Persson.</u>
				2	Åker, m.p.låttlara
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Tygelsjö	51 ²⁴		<u>377</u> 4640		<u>Alfred Hansson.</u>
				14	Åker, m.p.låttlara
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
					<u>Överföres</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				18	Åker, m.p.lättlera
				19	D:o d:o
					Summa
Tygelsjö	51 ²⁵		1709 3360		Anders Bengtssons sterbh.deläg.
				20	Åker, m.p.lättlera
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
					Summa
					Avdelning III.
Tygelsjö	51 ²⁵		1709 3360		Anders Bengtssons sterbh.deläg.
				10	Åker, m.p.lättlera
				11	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
2	60							3775	-		5200	-		1425	-	
	69							1300	897	-	2000	1380	-	700	483	-
1	22							1100	1342	-	¹⁶⁰⁰ ~~2000~~	1952	-	500	610	-
4	51							6014	-		8532	-		2518	-	
4	2							1800	756	-	2000	840	-	200	84	-
	51							1300	663	-	2000	1020	-	700	357	-
1	26							1100	1386	-	¹⁶⁰⁰ ~~2000~~	2016	-	500	630	-
	38							1300	494	-	2000	760	-	700	266	-
	42							1800	756	-	2000	840	-	200	84	-
	34							1300	442	-	2000	680	-	700	238	-
	98							1100	1078	-	¹⁶⁰⁰ ~~2000~~	1568	-	500	490	-
	53							1300	689	-	2000	1060	-	700	371	-
	11							1800	198	-	2000	220	-	200	22	-
	02							1300	26	-	2000	40	-	700	14	-
	27							1800	486	-	2000	540	-	200	54	-
5	24							6974	-		9584	-		2610	-	
1	9							1300	247	-	2000	380	-	700	133	-
	08							1300	104	-	2000	160	-	700	56	-
	27							351	-		540	-		189	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				12	Åker, m.p.lättlera
				13	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
					Summa
Tygelsjö	15 ¹		1/4		Olof Skog.
				37	Åker, m.p.lättlera
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
27									351	-		540	-		189	-
19								1300	247	-	2000	380	-	700	133	-
08								1800	144	-	2000	160	-	200	16	-
14								1800	252	-	2000	280	-	200	28	-
24								1300	312	-	2000	480	-	700	168	-
39								1800	702	-	2000	780	-	200	78	-
1 47								1300	1911	-	2000	2940	-	700	1029	-
1 18								1800	2124	-	2000	2360	-	200	236	-
35								1800	630	-	2000	700	-	200	70	-
4 31									6673	-		8620	-		1947	-
10								1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
11								1800	198	-	2000	220	-	200	22	-
12								1300	156	-	2000	240	-	700	84	-
09								1300	117	-	2000	180	-	700	63	-
19								1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
30								1800	540	-	2000	600	-	200	60	-
17								1300	221	-	2000	340	-	700	119	-
10								1100	110	-	2000	200	-	900	90	-
1 18									1364	-		2360	-		496	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tygelsjö	60 ¹		1931 20160		<u>Era Cecilia Tynell.</u> <u>arr. Olof Ludvig Råth.</u> 45 Åker, m.p.låttlara 46 Dio dio 47 Dio dio 48 Dio dio 49 Dio dio 50 Dio dio 51 Dio dio <u>Summa</u>
Tygelsjö	58 ¹		1931 20160		<u>Anders Andersson.</u> 52 Åker, m.p.låttlara 53 Dio dio 54 Dio dio 55 Dio dio 56 Dio dio 57 Dio dio 58 Dio dio 59 Dio dio 60 Dio dio <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
	40							1300	520	-	2000	800	-	700	280	-
	30							1800	540	-	2000	600	-	200	60	-
	41							1800	738	-	2000	820	-	200	82	-
	46							1300	598	-	2000	920	-	700	322	-
	46							1300	598	-	2000	920	-	700	322	-
	11							1100	121	-	2000	220	-	900	99	-
	25							1800	450	-	2000	500	-	200	50	-
2	39								3565	-		4780	-		1215	-
	39							1800	702	-	2000	780	-	200	78	-
	15							1300	195	-	2000	300	-	700	105	-
	14							1100	154	-	2000	280	-	900	126	-
	09							1800	162	-	2000	180	-	200	18	-
	75							1300	975	-	2000	1500	-	700	525	-
	32							1800	576	-	2000	640	-	200	64	-
	19							1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
	65							1300	845	-	2000	1300	-	700	455	-
	11							1800	198	-	2000	220	-	200	22	-
2	79								4249	-		5580	-		1431	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agoligrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tygelsjö socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
					<u>Avdelning I.</u>
Tygelsjö	50 ³⁰		~~120~~ ²⁹	1	Erik Malmberg
D:o	51 ²³		~~43~~ ¹³	2-9	Nils L. Persson
					arr. Ivar Persson.
					<u>Summa för avd. I</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Tygelsjö	51 ²⁴		~~4640~~ ³⁷⁷	14-19	Alfred Hansson
D:o	51 ²⁵		~~3360~~ ¹⁷⁰⁹	20-30	Anders Bengtssons sterbh.deläg.
					<u>Summa för avd. II</u>
					<u>Avdelning III.</u>
Tygelsjö	51 ²⁵		~~3360~~ ¹⁷⁰⁹	31-36	Anders Bengtssons sterbh.deläg.
D:o	15 ¹		1/4	37-44	Olof Skog
D:o	60 ¹		~~20160~~ ¹⁹³¹	45-51	Fru Cecilia Tynell
					arr. Olof Ludvig Bååth
D:o	58 ¹		~~20160~~ ¹⁹³¹	52-60	Anders Andersson
					<u>Summa för avd. III</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Olof Olsson			Nils Persson		
Gode män.					

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>								
11+67-9+ +68	199	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m	199	5,-	995	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	199	1,70	338	30				
9+68-8+31	137	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	137	4,-	548	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	137	1,60	219	20				
8+31-6+78	153	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	153	4,-	612	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning samt upp- tagning av rör för äldre rörledning m	153	3,40	520	20	3232	70		
		<u>Tills. 489 meter.</u>								
		<u>Inkoppling</u> av ledning i det nuvarande intaget vid påle 11+67 samt intagetsför- seende med frontmur i södra sidan; enl. ritning				30 -				
		<u>Brunnar</u> av betong med 1,- m. inre diameter; vid pålar- na 9+68, 8+31 och 6+78, st.	3	80,-	240	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 0,80 m inre diameter; vid påle								
		Överföres			270	-	3232	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört				270 -	3232	70		
		7+25 st.	1	55,-	55 -		325 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med					312	30	3900 -	
		<u>Dikessträcken D-E.</u>								
6+78-5+81	97	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	97	3,-	291 -					
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning samt</u> upptagning av rör för äld-								
		re rörledning m.	97	2,10	203	70				
5+81-5+24	57	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med								
		muff m	57	2,40	136	80				
		<u>Schaktning, rörens läggning</u> och höljning samt upptag-								
		ning av rör för äldre rör-								
		ledning m	57	1,90	108	30	739	80		
		<u>Tills. 154 meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,60								
		m inre diameter; vid pålar-								
		na 5+81 och 5+24 st	2	30,-			60 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		Överföres					799	80	3900 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					799	80	3900	-
		ca 10 % med					100	20	900	-
		<u>Dikessträcken E-F-G-H-I.</u>								
5+24-4+46	78	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med								
		muff	m	78	2,40	187	20			
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m	78	1,20	93	60			
4+46-2+11	235	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med								
		muff	m	235	1,90	446	50			
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m	235	1,-	235	-			
2+11-0=15	211	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff	m	211	1,50	316	50			
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m	211	1,30	274	30			
0=15-15+ +72	72	<u>Inköp</u> av 6" cementrör med								
		muff	m	72	1,20	86	40			
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m	72	0,75	54	-	1693	50	
<u>Tills.</u>	<u>596</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,60								
		m inre diameter; vid pålar-								
		na 4+46, 3+40, 1+14, 0=15								
		Överföres					1693	50	4800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1693	50	4800	-
		och 15+72 st.	5	30,-	150	-				
		Brunn av betong med 0,80 m inre diameter vid påle 2+11 st.	1	55,-	55	-				
		Borttagning, därest så er- fordras av ommurning vid påle 2+11, samt inkoppling i respektive trummor av tillstötande rörledningar vid pålarna 2+11 och 15+72			20	-	225	-		
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					181	50	2100	-
		¹ Dikessträcken D-D								
6+78-20- -21+20	120	Inköp av 12" cementrör med muff	120	2,40	288	-				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning samt upp- tagning av rör för äldre rörledning	120	1,80	216	-				
21+20-22+ +77	157	Inköp av 12" cementrör med muff	157	2,40	376	80				
Övf.	277	Överföres			880	80			6900	-

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Dikessträckan A-B-C-D.							
11+67	-	2,30				6,11	21" rör mellan pålarna 11+67 och
11+50	17	2,25					9+68.
11	50	1,95				0,70:1000	Fixpkt.: Kors i jordfast sten i vä-
10+50	50	2,45					gens högra sida mitt för påle 10+96;
10	50	2,25					belägen på höjden + 8,23.
9+68	32	2,05				6,25	18" rör mellan pålarna 9+68 och 6+78.
9+50	18	2,-					
9	50	2,20					
8+50	50	2,40					
8	50	2,35				1:1000	
7+50	50	2,35					
7	50	2,10					
6+78	22	2,05				6,54	Fixpkt.: Kors och järndubb i hörnhu-
Summa	189	meter.					sets Ö. sida, 20 cm. från S.Ö. knu-
							ten och 15 cm över marken; belägen
							på höjden + 9,41.
Dikessträckan D-E.							
6+78	-	2,-				6,60	15" rör mellan pålarna 6+78 och
6+50	28	1,85					5+81.
6	50	1,65				4:1000	
5+81	19	1,75					
5+81	-	1,70				6,99	
5+81	-					7,04	12" rör mellan pålarna 5+81 och 5+24.
Övf.	97						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf. 97							
5+50	31	1,60				8:1000	
5+24	26	1,90				7,50	
Summa	154	meter.					
Dikessträckan E-F-G-H-I.							
5+24	-	1,90				7,50	12" rör mellan pålarna 5+24 och 4+46.
5	24	2,-				14:1000	
4+46	54	1,70 1,65				8,59 8,64	10" rör mellan pålarna 4+46 och 2+11.
4	46	1,60					
3+50	50	1,90				14:1000	
3+40	10	1,80				10,12	
3	40	1,65					
2+50	50	1,75				10:1000	
2+11	39	1,75				11,41	Fixpkt.: Kors och järndubb i Olof Skogs boningshus'V. gavel, ca 30 cm från N.V. knuten och 10 cm över markytan; belägen på höjden + 14,68.
2+11	-	1,70				11,46	8" rör mellan pålarna 2+11 och 0=15.
2	11	1,60					
1+50	50	1,90				8:1000	
1+14	36	1,95				12,24	
1	14	2,-					
0+50	50	1,80				3:1000	
0=15	50	1,60				12,58	
0=15	-	1,55				12,63 5:1000	6" rör mellan pålarna 0=15 och 15+72.
15+50	50	1,55				12,88	
Övf. 574							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Vid arbetets utförande är att iakttaga:</u> <u>Att</u> den nya rörledningen skall inkopplas i det nuvarande intaget vid påle 11+67, därvid kopplingen skall utföras i enlighet med särskilt upprättat förslag eller så, att intaget göres helt slutet genom att detsamma i södra sidan förses med en frontmur av betong. <u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant. <u>Att</u> sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor samt, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna. <u>Att</u> samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. <u>Att</u> sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas. <u>Att</u> fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. <u>Att</u> fyllningen ej får innehålla sten. <u>Att</u> rörledningen för dikningsföretaget Tygelsjö nr 5 m.fl. hemman av år 1929 skall inkopplas i brunnen vid påle 2+11, därvid den nuvarande ommurningen för samma rörledning skall borttagas, om så erfordras.							

- Att brunnen vid påle 1+14 skall förläggas så att befintligt gränsmärke ej rubbas.
- Att rörledningen genom allm. vägen Tygelsjö-Hököpinge vid påle 15+72 skall inkopplas i den brunn, som skall byggas vid nämnda påle omedelbart väster om vägen.
- Att i övrigt de enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest vederbörande jordägare tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnen, skall bekostas av vederbörande jordägare.
- Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m skola utföras med till 0,6 m inre diameter avkonande överdel.
- Att brunnar med 0,6 m inre diameter helt skola utföras av betongrör.
- Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.
- Att brunnarna skola utföras med öppningar för vattnets tilledande, exempelvis genom inhuggning på lämpliga höjder av täckdikesrör, samt väl omskolas med sten och groft grus.
- Att brunnar, vilka ligga på raksträcka och ej i rägång eller invid väg, må utföras som täckta brunnar, därest vederbörande jordägare själv iklöder sig risken för i framtiden möjligen inträffande olycksfall, orsakat av att locket brister eller fördärvas.
- Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Akt sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnseringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i öfrigt färdigställes.

Akt kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnseringens sidor samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Tygelsjö den 3 april 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tygelsjö n:ris 58 och 60 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Mem. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 25 maj 1934 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tygelsjö n:ris 58 och 60 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Malmöhus län. Sedan tvenne sakkägare under handläggningen såsom sökande biträtt förrättningen, berör densamma nu marker tillhörande Tygelsjö n:ris 15, 50, 51, 58 och 60 uti Tygelsjö socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts,

ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omedelbart söder om Tygelsjö kyrka och allmänna vägen Tygelsjö-Hököpinge. Å hithörande översiktskarta har detsamma utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n genom ett delvis öppet, delvis täckt dike, som från avvägningspåle 15+472 eller punkten I, belägen omedelbart väster om allmänna vägen Tygelsjö-Hököpinge, avrinner väster och norr ut till ett större täckt avlopp vid avvägningspåle 11+67 eller punkten A. Sistnämnda täckta avlopp, som utförts av 18" cementrör lagda i fallet 2:1000, har upptagits i samband med utförandet av dikningsföretaget Tygelsjö nr 20 av år 1929. Då det nuvarande diket emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, hava synemännen med beaktande av under förrättningen framförda förslag och yrkanden nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för att de berörda markerna skola erhålla den torrläggning, som möjliggöres utan ändring av det avlopp, som utförts för förenämnda dikningsföretag av år 1929. Enligt det av synemännen upprättade förslaget skola sålunda dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-I och D-D¹ upptagas samt utföras såsom täckta avlopp av cementrör med å förslagsritningarna när-

mare angivna dimensioner.

I detta sammanhang vilja synemännen framhålla, att de närmare prövat i vilken omfattning de båda dikessträckorna böra komma till utförande såsom täckta avlopp. Synemännen hava därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest dikessträckorna i sin helhet utföras som täckta diken liksom att absolut hinder skulle möta att utföra vissa sträckor såsom öppna avlopp. Utföres avloppen av fullgoda cementrör, torde ej heller fara föreligga för desamma framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från angränsande, likartade områden framgätt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För de olika dikessträckorna hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom de kopplingar och de brunnar som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppens lägen i plan framgå av hithörande plankarta.

Vid bestämmandet av avloppens dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till olika delar av avloppen, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst

1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägts. Såsom nu vattenskadade hava ansetts de marker, som ej med nuvarande avlopp kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag förskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika högförelsernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mon. 3.

Broar och trummor.

Företagets genomförande berör ej broar eller trummor vare sig för allmänna eller enskilda vägar i annan mån än att en mindre rörledning genom allmänna vägen Tygelsjö-Hököpinge skall inkopplas i brunnen vid påle 15+72. Detta arbete skall utföras och bekostas av förevarande diktningföretag.

Mon. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att, därest företaget kommer till stånd, ersättning skall utgå för i samband med företagets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som fastställas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare. Beträffande sådan av diktningföretaget orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till V.L. 7:57.

Mon. 5.Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 8.150,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mon. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaflenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet -10.971,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de av företaget berörda markerna avvattnas till olika dikesträckor, och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas mellan olika områden inom dikningssamfälligheten, har densamma uppdelats i tre avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil.

Litt. A/. För att undersöka, huruvida kostnaderna skola jämkas avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-9 med ett båtnadsvärde om 754,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 3.900,- kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 14-30 med ett båtnadsvärde om 5.128,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D och D-D¹ utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 5.150,- /3900+1250/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ågofigurerna 10-13 och 31-60 med ett båtnadsvärde om 5.089,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna D-E och E-F-G-H-I upptagas, dels visst arbete, beräknat till 1.400,- kr., utföras nedströms punkten D. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava alltså beräknats till 4.400,- /2100+900+1400/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyttande till olika avdelningar, beräknas relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
10971,- kr.	8150,- kr.	0,742867.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning beräknas relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	754,- kr.	3900,- kr.	5,172413
II	5128,- "	5150,- "	1,004290
III	5089,- "	4400,- "	0,864609.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning,

beräknas relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till följande belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	5882,- kr.	5150,- kr.	0,875552
I+II+III	5843,- "	6900,- "	1,180900.

Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola alltså utan jämkning fördelas delägarna emellan i förhållande till värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är dock ej skyldig att till detsamma utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Nom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna

synemännen skäligt medgiva tillstånd till detsamma utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företaget må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själväger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostakador, samt fylla de fördringar på hållfasthet och tåthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Före-

ningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid företagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöddets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mem. 9.Framtida underhållet.

Kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för desammas första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av styrelsen utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlægga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tålas.

Enskilda täckdikesledningar få tillkopplas de olika dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får inledas i avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mem. 10.Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att, så snart styrelse blivit utsedd och i varje fall innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen i Malmöhus län göra anmälan om vilka personer, som utsetts till ledamöter i styrelsen samt styrelseledamöternas bostad och adress.

Akt ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Akt tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Akt i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare anges i V.L. 3:20.

Akt över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Akt för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Akt vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Akt i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935". Styrelsen skall have sitt säte i Tygelsjö socken. Avgift, varom förmåles i V.L. 11:85, skall utgå med 16,46 kr., vilket belopp sökandena skola inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län, så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarne i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Tygelsjö den 3 april 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson

Olof Olsson

Gode män,

Graddtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
11	6,80	6,95	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30
10+50	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40
10	7,-	7,15	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50
9+50	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60
9	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70
8+50	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80
8	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90
7+50	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-
7	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10
6+50	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30
6	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50
5+75	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70
5+50	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90
5+25	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10
5	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30
4+50	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90
	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30
4+25	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60
4	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90
3+75	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20
3+50	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50
3+25	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
3	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90	13,05	13,20
2+75	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45
2+50	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40	13,55	13,70
2+25	12,45	12,60	12,75	12,90	13,05	13,20	13,35	13,50	13,65	13,80	13,95
2	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20
1+50	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50
1	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80
0+50	13,40	13,55	13,70	13,85	14,-	14,15	14,30	14,45	14,60	14,75	14,90
0	13,50	13,65	13,80	13,95	14,10	14,25	14,40	14,55	14,70	14,85	15,-
20+50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15
21	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20
21+50	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25
22	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30
22+50	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35

Tygelsjö den 3 april 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Tygelsjö socken.</u>				
~~29~~ 120	~~30~~ 50		Tygelsjö; Erik Malmberg		1	400,-	500,-
~~13~~ 48	~~23~~ 51		D:o ; Nils L. Persson				
			arr. Ivar Persson		2-9	5386,-	6040,-
~~377~~ 4640	~~24~~ 51		D:o ; Alfred Hansson		14-19	6014,-	8532,-
~~1709~~ 3360	~~25~~ 51		D:o ; Anders Bengtssons				
			sterbhusdelägare		20-36	13647,-	18204,-
~~1/4~~	~~1~~ 15		D:o ; Olof Skog		37-44	1864,-	2360,-
~~1931~~ 20160	~~1~~ 60		D:o ; Fru Cecilia Tynell,				
			arr. Olof Ludv. Bååth		45-51	3565,-	4780,-
~~1931~~ 20160	~~1~~ 58		D:o ; Anders Andersson		52-60	4149,-	5580,-
						~~35025,-~~	~~45996,-~~

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M

2*0462

DIARIE Nr 4188
K. LANTBRUKSTYGLSEN
29 FEB. 1936

Komb 309/1935

Avskrift.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58
av år 1935"
uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.
Upprättat år 1935.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58
av år 1935"
uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.
Upprättat år 1935.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4 oktober 1935 fastställd till
efteråtelse vid arbetets utförande.

Hockholm den 21 oktober 1935.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Sedan undertecknad handlagt
syneförrättning för "Dikningsföretaget
Tygelsjö nr 58 av år 1935" uti Tygel-
sjö socken av Malmöhus län, har jag an-
modats upprätta sådana handlingar, som
erfordras för sökande av dels bidrag
från statens avdikningsanslag, dels lån
från statens avdikningslånefond till
företagets utförande. Med anledning
härav får jag under hänvisning till vid
syneförrättningen upprättade handling-
ar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshand-
lingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart söder om Ty-
gelsjö kyrka och allmänna vägen Tygelsjö-Hököpinge. De berörda om-
rådena, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet,
men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga
förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 25 maj 1934 förordnades
undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan
vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ären-
det den 23 mars 1935, varefter förrättningen avslutades den 3 april
samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil.

IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 3 april 1935 /förrättningsprotokollets § 17/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare, representerande 99,09 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå därjämte såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 23,69 har åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	23,44 har
Endast bidragssökande	<u>0,25 "</u>
	<u>Summa 23,69 har.</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Torrlägningsarbete	8.150,- kr.	8.075,83 kr.	74,17 kr.
Syneförrättning	463,86 "	459,64 "	4,22 "
Betänkande	118,85 "	117,77 "	1,08 "
Vattendomstolsavgift	16,46 "	16,31 "	0,15 "
Summe	8.749,17 kr.	8.669,55 kr.	79,62 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 369,- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	45.996,- kr.
" före "	35.025,- "
Värdöförhöjning	10.971,- "
Kostnad	8.749,17 "
Rel. kostnad	0,80
Bidrag 1 % av kostnaderna	43,- .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	45.496,- kr.
" före "	34.625,- "
Värdeförhöjning	10.871,- "
Kostnad	8.669,55 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	500,- kr.
" före "	400,- "
Värdeförhöjning	100,- "
Kostnad	79,62 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall

företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställt. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1942.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3.760,- kr., motsvarande 43,- % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 4.940,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas	

torrläggning lån sökes från sta-

tens avdikningslånefond

Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI och VII

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Malmö i juni 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och läresökandes andel i kostnaderna
samt föreslagna bidrag- och lärebetal.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Tyggebyr arken.</u>			
29 120	50 ³⁰	Tyggebyr; Erik Holmberg	1	25	
13 48	51 ²³	Go; Nils L. Persson au. Ivar Persson	2-9	3 02	
377 4640	51 ²⁴	Go; Alfred Larsson	14-19	4 51	
1909 3360	51 ²⁵	Go; And. Bengtsons stiftsdeläg.	20-36	9 55	
1/4	15 ¹	Go; Olof Skog	37-44	1 18	
1931 20160	60 ¹	Go; Pih. Cecilia Tynell, au. Olof Andrig Bräth	45-51	2 39	
1931 20160	58 ¹	Go; Anders Andersson	52-60	2 79	
				23 69	
Rel. kostnad 0.80. Bidrag i % av kostnaderna 43%. <u>Anm.</u> Delägare i And. Bengtsons stifts är änkan Lärda Bengtson samt myndiga döttrarna Ereta, Inga och Birgit Bengtson. Ang. full- makter från stiftsdelägarna se B.L. n. nr 6-8 i syreförädlingshandlingarna.					

sa
 samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenav- ledning	Synförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
100 -		74 17	4 22	1 08	15	79 62	34 24	—	Stöket ej lån.
654 -		485 74	27 65	7 08	98	521 45	224 22	297 23	
2518 -		1870 42	106 45	27 28	378	2007 93	863 40	1144 53	
4557 -		3385 51	192 68	49 37	684	3634 40	1562 79	2071 61	
496 -		368 38	20 97	5 37	74	395 46	170 05	225 41	
1215 -		903 02	51 40	13 17	182	969 41	416 85	552 56	
1431 -		1062 76	60 49	15 50	215	1140 90	490 59	650 31	
10971 -		8150 -	463 86	118 85	16 46	8749 17	3762 14	4941 65	
Replmät i juni 1935. G. H. Waller Statens landbruksingenjör.									

Sammandrag av beräknade kostnader.

Toulläggningen	8.150.- kr.
Lynsförättningen	463.86 "
Betänkanhet	118.85 "
Domstolsavgift	<u>16.46 "</u>
Summa	<u>8.749.17 kr.</u>

Malmo i juni 1935.
E. A. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 8.749 kronor 17 öre, varav å
länesihandenas andel 8.669 kronor 55 öre.

Stockholm den 21 oktober 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935" uti Tygelsjö socken av Malmöhus län, överenskomma:

- att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningsslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Andersson, Källåkra per Tygelsjö eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Olof Ludvig Bååth, Knutstorp per Tygelsjö

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
- att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
- att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
- att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Tygelsjö den 3 april 1935.

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Anders Bengtssons sterbhus | gn Gerda Bengtsson |
| 2. Anders Andersson | 3. Olof Skog |
| | 4. Alfred Hansson |
| Kullåkra | nr 15 |
| | nr 51 |

Fru Gerda Bengtssons, Anders Anderssons, Olof Skogs samt Alfred Hanssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Harald Hansson	Berta Olsson
----------------	--------------

5. Nils L. Persson

Lantbrukare Nils L. Perssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Hans Hansson	Anna-Lisa Persson
--------------	-------------------

6. Cecilia Tynell

Cecilia Tynells egenhändiga namnteckning bevittna:

Nils Malmsjö	Ernst Lindskoug
--------------	-----------------

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 3 april 1935
avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Tygelsjö nr
58 av år 1935" uti Tygelsjö socken, Malmöhus län; det varder härmed till
bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 17
juni 1935.

Ex officio:

Gösta Hasselrot

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
<u>Stämpel</u>	<u>1:-</u>
Summa kronor	1:75

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935"
uti Tygelsjö socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån
från statens avdikningslånefond.

1/4	mtl.	Tygelsjö	15 ¹	; Olof Skog,
13/48	"	"	51 ²³	; Nils L. Persson,
				arr. Ivar Persson,
377/4640	"	"	51 ²⁴	; Alfred Hansson,
1709/3360	"	"	51 ²⁵	; And. Bengtssons sterbhusdelägare,
1931/20160	"	"	58 ¹	; Anders Andersson,
1931/20160	"	"	60 ¹	; Fru Cecilia Tynell,
				arr. Olof Ludv. Bååth.

Malmö 1 juni 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

K. H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Byggnadsföretaget Tygghjör nr 58 av år 1935
 inom *Tygghjör* socken
 av *Malmsläns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>ansökningshandlingarna</i> à	4	—
Betänkande, sid. 5	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $2 + 6 \times 0.50 + 0.40$ à	5	40
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{4}$ dagar	3	—
Kopia av plankartan à väv $(26.50 - 1.88)$	24	62
" " profiler och sektioner	20	83
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(54 + 4 + 13) \cdot 0.55$	39	05
Inhäftning av handlingar; $\frac{1}{2}$ häfte <i>ansökningshandlingar</i>	3	25
Diariebevis, utlägg	2	70
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	118	85

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Orie och Skyttis*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmslän den *28 juni* 19*35*.
C. A. Hænn

Statens lantbruksingeniör.

Skritteras per postfriskott.
C. A. Hænn

gr. godk.

309

307
95

M

2*0462

(43)

KONTRAKT. DIARIE NR 4188
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 FEB. 1936

Sedan Kungl. Maj:t den 4 oktober 1935 för
"dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935" i Tygelsjö socken av
MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusenniohundrafyrtio (4.940) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusensjuhundrasextio (3.760) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ styrelse förtroende- man för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag oss och förbind oss mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1939,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Anders Andersson för *Tygelsjö* den *4 februari* 19*36*.

Att

Lantbrukaren Anders Andersson, Kallviks församling
Tygelsjö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Naeve
Lantbrukningsingenjör
Adress *Malmsjö*

Birger Stefansson
Lantbrukare
Adress *Tygelsjö*

Med stöd av Kungl. brevet den 4 oktober
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 april 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2004-03-12

Dnr 27 -799/96

Vattenenheten
Trygve Fahlstedt
Tel: 040-415233
Mobilnr: 070 349 12 67
Fax: 040-46 13 91
E-post: trygve.fahlstedt@sjv.se

Länsstyrelsen i Skåne län

205 15 MALMÖ

Länsstyrelsen Skåne län	
Ink	2004 -04- 08
Dnr	

Tygelsjö dagvattenföretag år 2002 i Tygelsjö och Västra Klagstorps socknar, Malmö kommun

Er beteckning 2475-1707/96 1280

Förrättningen enligt vattenlagen avseende omprövning av ett antal dikningsföretag i Tygelsjö och Västra Klagstorp är nu avslutad. Tillståndsbeslutet överklagades till Miljödomstolen, som fastställde tillståndsbeslutet med en liten ändring. Domen har vunnit laga kraft.

P g a bestämmelserna i 16 § vattenrättsförordningen överlämnas härmed förrättningsakten i original med tillhörande elva ritningar för arkivering.


Förrättningen ska registreras i dikningsregistret i Tygelsjö och Västra Klagstorps socknar (akt 2338).

Anteckningar bör införas i anmärkningsfältet för de omprövade dikningsföretagen förslagsvis med följande text.

<u>Akt</u>	<u>Dikningsföretagets namn</u>	<u>Anmärkning</u>
2232	Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag 1967	Omprövat, se 2338
<u>462</u>	Df Tygelsjö Nr 58 1935	Omprövat se 2338
266	Df Tygelsjö Nr 20 m fl 1929	Upphört, se 2338
76L	Df Nr 30 och 31 Tygelsjö 1900	Upphört, se 2338
66L	Df Nr 17 och 29 Tygelsjö 1891	Upphört, se 2338
67L	Df Nr 17 och 29 Tygelsjö 1893	Upphört, se 2338
81L	Df Nr 16 Tygelsjö 1907	Upphört, se 2338
42L	Df Nr 7 och 11 Västra Klagstorp 1898	Upphört, se 2338
51L	Df Nr 18, 11, 5, 6 och 12 Västra Klagstorp 1910	Upphört, se 2338

Vi är tacksamma om vi kan få uppdaterade sockenblad för Tygelsjö och Västra Klagstorps socknar, när förrättningen är registrerad.

Med vänlig hälsning


Trygve Fahlstedt

Bilaga:

Förrättningsakt i original jämte elva ritningar

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935" uti Tygelsjö socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Andersson, Kullåkra per Tygelsjö eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Olof Ludvig Bååth, Knutstorp per Tygelsjö:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Tygelsjö den 3 april 1935.

Anders Bengtssons sterbhus gn Gerda Bengtsson

Anders Andersson Olof Skog Alfred Hansson

Kullåkra nr 15 nr 51

Fru Gerda Bengtssons, Anders Anderssons, Olof Skogs samt Alfred Hanssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Harald Hansson Berta Olsson

Nils L. Persson

Lantbrukare Nils L. Perssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Hans Hansson Anna-Lisa Persson

Cecilia Tynell

Cecilia Tynells egenhändiga namnteckning bevittna:

Nils Malmsjö Ernst Lindskoug

Vidimeras
ex officio:

B. A. Meller

13/10 35

DIARIE Nr 13503

Förteckning

BRUKSSTYRELSEN
29 JUN 1935

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935"
uti Tygelsjö socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån
från statens avdikningslånefond.

•	1/4	mtl.	Tygelsjö	✓ 15 ¹ °	; Olof Skog,
	13/48	"	"	✓ 51 ²³ °	; Nils L. Persson,
					arr. Ivar Persson,
•	377/4640	"	"	✓ 51 ²⁴ °	; Alfred Hansson,
	1709/3360	"	"	✓ 51 ²⁵ °	; And. Bengtssons sterbhusdelägare,
•	1931/20160	"	"	✓ 58 ¹ °	; Anders Andersson,
	1931/20160	"	"	✓ 60 ¹ °	; Fru Cecilia Tynell,
					arr. Olof Ludv. Bååth.

Malmö 1 juni 1935.

B. A. Hauer

Statens lantbruksingeniör.

1936 den 22 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningeföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935" i Ty-
gelsjö socken av Malmsåhus län.

Lån 4.940 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 4 oktober 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det sam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Lantal	Register- nummer	Ägare
<u>Tygelsjö socken.</u>			
Tygelsjö	1/4	15 ¹	Olof Skog
"	13/48	51 ²³	Rile L. Persson
"	377/4640	51 ²⁴	Alfred Hansson
"	1709/3360	51 ²⁵	And. Bengtssons sterbhus- delägare
"	1931/20160	58 ¹	Anders Andersson
"	1931/20160	60 ¹	Fru Cecilie Tynell

Stockholm den 22 april 1936.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

307
35

Göde, 22 april 1936

DIARIE Nr 6719
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 APR. 1936

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Tygelsjö nr 58 av år 1935" uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 4 oktober 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 4940,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3760,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anders Andersson,

Kullåkra per Tygelsjö.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 15 april 1936. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan och föreslås till godkännande. De verkliga kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Dikningsarbetet m.m.		7700,- kr.
Syneförrättningen	463,86 kr.	
Betänkandet	118,85 "	
Domstolsavgift	<u>16,46 "</u>	<u>599,17 "</u>
	<u>Summa</u>	<u>8299,17 kr.</u>

ber. kostn. 8749,17

Malmö den 15 april 1936.

E. H. Nordin

Statens lantbruksingeniör.

r. k. = 95% av ber. k.

