Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Diknings företaget Tygelsjö - Ängsholm av år 1934"
uti Tygelsjö socken av Malmöhus län
Upprättat vid syneförrättning år 1934 av

Claes Henrik Hamé.
Statens lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens Hitningsarkiv.

Från Klagshamn.
Till Tygelsjö
Fixpkt. +14.32
9" rör +12.03
Från Klagshamn.
Tygelsjö Ängsholm.
Mellersta skolan.
Ängsbäcken.
3" rör +7.28
2" rör +7.66
1½" rör +7.78
1½" rör +7.39
3" rör +7.46
3" rör +7.37
4" rör +7.38
5" rör +7.35
7" rör +8.19
Fixpkt. +6.68
Tygelsjö
Pihle
Södra Ängsholmsvägen.
Ängsholm
Fixpkt. +11.04
Till Tygelsjö
Pihle.
Till Tygelsjö

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 mars 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 april 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio:
C. H. Hamé

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

KTH.Nr 001
M 2*0463 /

Nr 366 Malmöhus 2 sn

Förslag
till
"Dikningsföretaget Tygelsjö-Ängsholm av år 1934"
uti Tygelsjö socken av Malmöhus län
Upprättat vid syneförrättning år 1934 av

Chas. Henric Hallén
Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 mars 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 april 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

10411
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1935

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

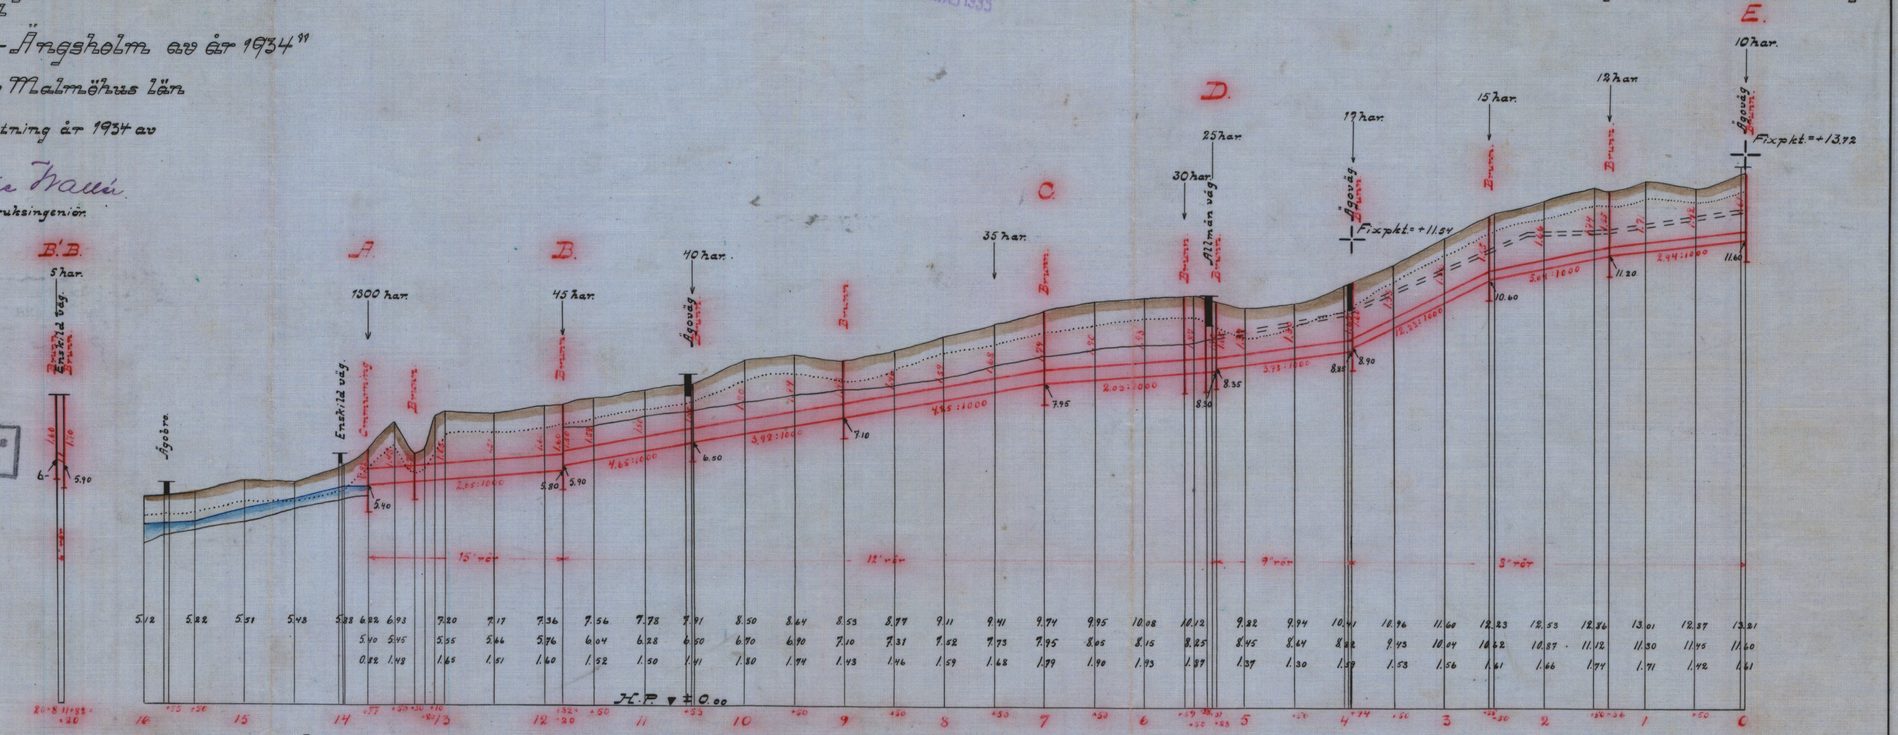

Förslag till brunnar
Skala 1:50

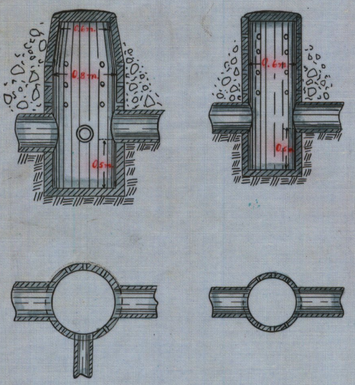

Skala 1:50



Höjd- och sektionsskala 1:100



Ägotrumma vid påle 15+75



Förslag till ommurning vid påle 13+77
Skala 1:100

Bro för enskild väg vid påle 14+2



Ägovägstrumma vid påle 10+93



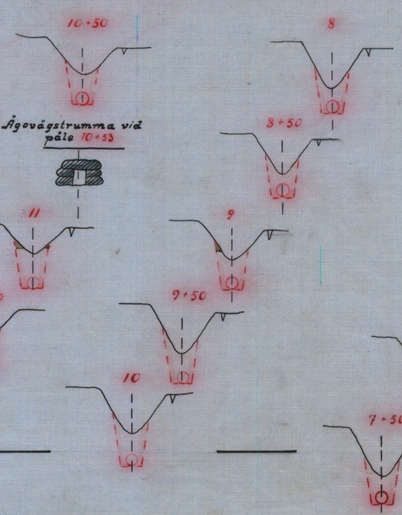

Trumma för allmänna vägen vid påle 2+31



Längdskala 1:4000



RTH. Nr 002 Vidimeras ex officio: C. H. Hallén

M 2•0463

2

Nr. 366 Malmöhus 2 rote

M 2*0463
10444
21 MAJ 1935

Avskrift.

Konb 3/10 1935

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Tygelsjö-Ängsholm

av år 1934"

uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Avskrift.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Tygelsjö-Ängsholm
av år 1934"
uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.
Upprättat år 1934.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 mars 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 april 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Tygelsjö-Ängsholm av år 1934" uti Tygelsjö socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsföretaget, vilket utmärkts på en, syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 2.- km. väster om Tygelsjö kyrka och järnvägsstation på enskilda järnvägen Malmö - - Trelleborg. De berörda markerna, vilka till huvudsaklig del utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 13 mars 1933 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 15 mars 1934, varefter förrättningen avslutades den

27 april samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 27 april 1934 /förrättningsprotokollets § 14/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes alltså bidrag från statens avdikningsanslag, varjämte samtliga delägare, vilka därom undertecknat särskild förening /Bil. III/, jämväl söka lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till utförande dikessträckorna A-B-C-D-E och B-B^1, vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningssamfälligheten omfattar 20.05 har åker och 0.31 har äng eller tillsammans 20.36 har inägojord.

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets

genomförande beräknas /se Bil. II/ och fördelas sålunda:

Dikning	5.900.- kr.
Syneförrättning	479.87 "
Betänkande	112.86 "
Summa	6.492.73 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöper torrläggningskostnaderna till 319.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	39.979.- kr.
" före "	32.082.- "
Värdeförhöjning	7.897.- "
Kostnad	6.492.73 "
Rel. kostnad	0.82
Bidrag i % av kostnaderna	43.70.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom fem år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1939.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2.840.- kr., dels lån från statens av-

dikningslånefond med 3.650.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Avskrift av förmynderskapsprotokoll	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII.

Malmö i september 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrags- och låneansökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Tyngelsjö socken.			
1/2	4'	Tyngelsjö; Nils Nilsson	1-7, 16-17	4 11	
1/2	2'	Ängsholm; Dem.	20-22	4 58	
1	2'	Pihle; Nils Persson	13	1 75	
109/224	1⁶	Tyngelsjö; Louisa, Arvid, Elmt och Gärda Andersson	27-38	9 61	3
		Summa		20 05	3
		Rel. kostnad 0.82.			
		Bidrag i % av kostnaderna 43.70.			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1572 -		1255 89	102 16	24 03		1382 08	603 97	778 11	
1832 -		1536 81	195 01	29 40		1691 22	739 06	952 16	
595 -		407 30	33 11	7 79		448 20	195 86	252 34	
3968 -		2700 -	219 59	51 64		2971 23	1298 43	1672 80	
7897 -		5900 -	479 87	112 86		6492 73	2837 32	3655 41	

Malmö i september 1934.

C. H. Wallér

Statens kanalbyggnadsingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Dikning m. m.	5.900.- kr.
Lymfbuaättning	479.87 "
Betänkande	112.86 "
Summa	6.492.73 kr.

Malmö i september 1934.
C. H. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.492 kronor 73 öre.
Stockholm den 5 april 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, dälägare i "Dikningsföretaget Tygelsjö - - Ängsholm av år 1934" uti Tygelsjö socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Arvid Andersson, Loviseborg per Tygelsjö:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Tygelsjö den 27 april 1934.

Knut Andersson — Arvid Andersson

Nils Nilsson — Nils Persson

Lovisa Andersson — för egen del samt som förmyndare för dottern Greta Andersson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

E. Arnold Nilsson
Skiftesgodeman
Agneshill, Hököpinge.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 27/4 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Tygelsjö - Ängsholm av år 1934" inom Tygelsjö socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 augusti 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

Bil. V.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid lagtima vårtinget med Oxie och Skytts härad i Malmö den 16 januari 1926.

§ 18.

Kommissionären A. Dahlbom företrädde och ingav denna handling:

"Till Oxie och Skytts häradsrätt, Malmö.

År 1919 den 5 juni förordnades undertecknad att jämte änkefru Kersti Louise Andersson, Tygelsjö, vara förmyndare för min avlidne broder lantbrukare Jeppa Andersson nr 1 Tygelsjö omyndiga barn Per Arvid född den 19 december 1909, Knut Henning född den 9 september 1911 samt Greta Louise Ingegärd född den 19 maj 1915. Som boet efter bemälde Jeppa Andersson denna dag blivet skiftat och barnens moder ovannämnda änkefru Kerstin Louise Andersson fortfarande lever, får jag härmed vördsamt anhålla om entledigande från förmynderskapet ifråga.

Naffentorp den 19 december 1925.

Johan Andersson.

Bevittnas:

Hugo Persson Olof Andersson

Härjämte företeddes utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet den 5 juni 1919, § 126, utvisande, att häradsrätten då i sammanhang med ingivande av bouppteckning efter lantbrukaren Jeppa Andersson från Tygelsjö förordnat änkan Kerstin Louise Andersson i Tygelsjö att jämte lantbrukaren Johan Andersson i Naffentorp vara förmyndare för hennes i äktenskap med Jeppa Andersson födde omyndiga barn: Per Arvid, född den 19 december 1909, Knut Henning, född den 9 september 1911 och Greta Louise Ingegärd, född den 19 maj 1915.

Från lagfartsprotokollet innevarande dag, § 129, skulle här antecknas, att då företetts ett den 19 december 1925 upprättat skiftesinstrument, avseende boet efter Jeppa Andersson.

Med anledning av vad i ärendet förekommit förordnade häradsrätten, att Johan Andersson skulle entledigas från berörda förmynderskap.

Härom skulle överförmyndaren i Tygelsjö socken genom utdrag av protokollet underrättas, varjämte vederbörlig anteckning skulle verkställas i rättens förmynderskapsbok.

På häradsrättens vägnar:

E. Melander.

Från konceptprotokollet rätt avskrivet; betygar:

Malmö den 15 maj 1934,

å tjänstens vägnar:

Folke Forsström.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Bil. VI.

Förteckning över fastigheter inom "Dikningsföretaget Tygelsjö - - Ängsholm av år 1934" uti Tygelsjö socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

109/224	mtl.	Tygelsjö	1 6	Lovisa, Arvid, Knut och Gärda Andersson,
1	"	Pihle	2 1	Nils Persson,
1/2	"	Ängsholm	2 1	Nils Nilsson,
1/2	"	Tygelsjö	4 1	Dens.

Malmö i september 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Ingelsjö - Augsholm av år 1934"
inom Ingelsjö sockn
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ syneförrättningshandlingarna	à	4	—
Betänkande, sid. 4	"	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2.- + 2.- + 1.-)	à	5	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/3	dagar "	4	—
Kopia av plankartan å väv (30.76 - 2.25)		28	51
" " profiler och sektioner } 0.75 (16.87 + 6)		17	15
" " bro- och trumritningar }			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (50 + 3 + 11)	"	35	20
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkanden 1 " synehandlingar		3	50
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	—
Summa Kronor:		112	86

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Oxie och Skytts häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 5 oktober 1934.

C. H. Hamé
Statens lantbruksingeniör.

Rätteligen fyra lantbruksingeniörstaxa.
C. H. Hamé

PETTERSONSKA BOKTR. AFTR. MALMÖ
30251

M 2*0463
t0444
KLANDTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1935

Avskrift.

Kontr 310/1935

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Tygelsjö-Ängsholm

av år 1934"

uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1934.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Tygelsjö-Ängsholm

av år 1934"

uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1934.

Översiktskarta.

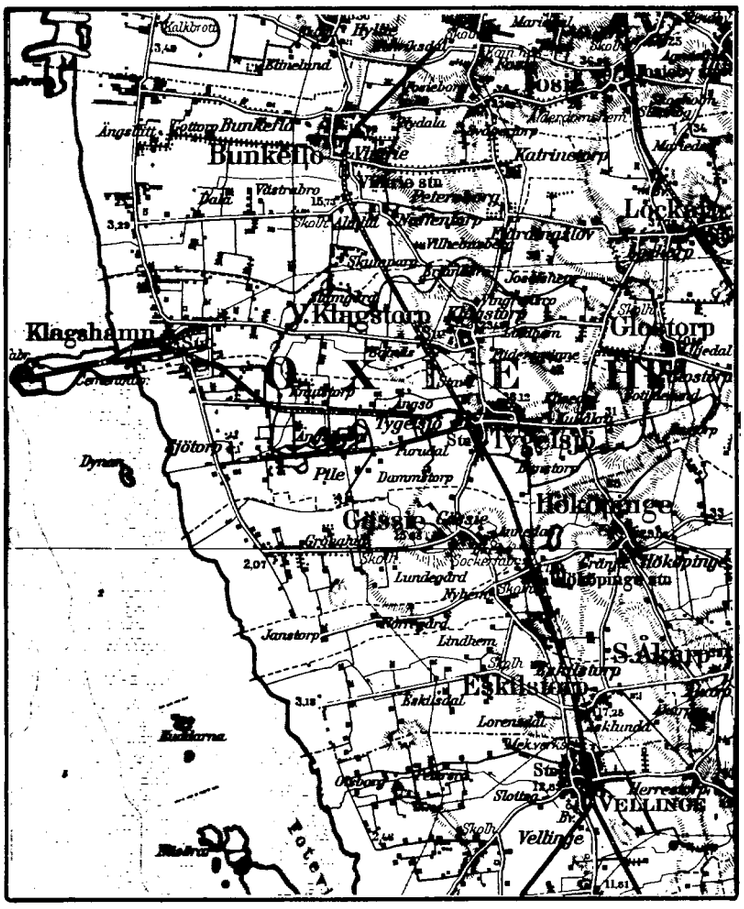

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av mark till Tygelsjö nr 1 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

År 1934 den 15 mars inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Olof Olsson, V. Klagstorp nr 24, V. Klagstorp, och Arnold Nilsson, Agneshill, Hököpinge hos änkefru Lovisa Andersson, Loviseborg per Tygelsjö för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till Tygelsjö nr 1 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 27 januari 1934 översänt till pastorsämbetet i Tygelsjö församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis söndagen den 4 februari upplästs i Tygelsjö kyrka /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 1 februari 1934 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 15 februari översänt underrättelser om förrättningens företagande och hade över dessa underrättelser särskild förteckning upprättats /Bil. nr 3/.

Följande hade tillställdeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Änkefru Lovisa Andersson, Loviseborg, äg. tillsammans med sina barn Arvid Andersson, Knut Andersson och Greta Andersson 109/224 mtl. Tygelsjö 1[6] och 3/224 mtl. Tygelsjö 1[7].

Av övriga sakägare:

Nils Persson, Pihle gård, äg. 159/1280 mtl. Tygelsjö 53 12, 1/1280 mtl. Tygelsjö 53 11 samt 1 mtl. Pihle 2 1;

Nils Nilsson, Tygelsjö nr 4, äg. 1/2 mtl. Tygelsjö 4 1 och 1/2 mtl. Ängsholm 2 1, förut benämnt Tygelsjö 23 1;

Hans Bauer, Pihle nr 1, äg. 9/16 mtl. Pihle 1 2;

Oxie härads vägstyrelse genom sin ordförande lantbrukaren Anders Cedergren i Ö. Grevie;

Arvid Andersson, Loviseborg, äg. tillsammans med sin moder och sina syskon 109/224 mtl. Tygelsjö 1 6 och 3/224 mtl. Tygelsjö 1 7;

Tygelsjö folkskolestyrelse genom förenämnde Nils Persson, Pihle gård, enligt fullmakt /Bil. nr 4/;

Knut Karlsson, Pihle nr 1, äg. tillsammans med sin fader Karl Nilsson 1/8 mtl. Pihle nr 1.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde tänkas berörda av förrättningen, ävensom profilritning över den sträcka, där sökanden vid förundersökningarna yrkat att avlopp skulle upptagas. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden och framställningar, som under förrättningen komme att göras, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å plankartan och å profilritningen angivna pålarna.

§ 5.

Lovisa Andersson förklarade, att hon med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att få vissa områden tillhörande fastigheten Loviseborg /Tygelsjö 1:6 och Tygelsjö 1:7/ nöjaktigt torrlagda. Hon yrkade därför att täckt avlopp skulle upptagas över Loviseborgs marker från påle 0 till påle 5+31 omedelbart uppströms allmänna vägen till Klagshamn samt att avlopp sedan skulle upptagas utmed norra sidan av den enskilda vägen eller den s.k. Södra Ängavägen så långt som erfordrades för torrläggning av Loviseborgs ägor.

§ 6.

Ordföranden i Oxie härads vägstyrelse, herr Anders Cedergren, förklarade att Oxie härads vägdistrikt skulle i egen regi och på egen bekostnad ombygga den nuvarande trumman mellan pålarna 5+31 och 5+38 samt utföra trumman till de dimensioner, som komme att föreskrivas vid syneförrättningen. Även skulle vägdistriktet nybygga [illegible] och bekosta en brunn uppströms trumman, därest dikningsföretaget utförde en liknande brunn omedelbart

nedströms trumman.

Cedergren framhöll vidare, att den nuvarande vägkröken vid påle 5+31 antagligen komme att avrundas i samband med trummans ombyggnad, varför den nya trumman komme att bliva 3 á 4 meter längre än den nuvarande.

§ 7.

Nils Persson, ombud för Tygelsjö folkskolestyrelse, meddelade, att ett avlopp från den s.k. Mellersta skolan utmynnade i det nuvarande vägdiket vid påle 5+59. Han yrkade att en brunn skulle utföras vid påle 5+59 för inkoppling av skolans avlopp samt förklarade att folkskolestyrelsen skulle lämna erforderliga materialier - rör och lock - till brunnen, därest arbetet i övrigt utfördes av dikningsföretaget.

§ 8.

Nils Nilsson yrkade, att företaget skulle utsträckas att omfatta vägdiket utmed norra sidan av Södra Ängavägen till en punkt, belägen ungefär mitt för rågången mellan Nils Perssons och Knut Karlssons fastigheter under Pihle nr 2, respektive Pihle nr 1. Från denna punkt skulle avlopp sedan upptagas snett över Nilssons marker till den s.k. Ängsholmsbäcken. Nilsson yrkade, att avloppet i hela sin sträckning skulle utföras som täckt ledning. Han förklarade sig villig att såsom sökande biträda syneförrättningen samt undertecknade därom särskild föreningshandling /Bil. nr 5/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt.

§ 9.

Nils Persson förklarade, att ett mindre område, omfattande

cirka 1 á 1½ tld. åker under hans söder om Södra Ängavägen liggande fastighet Pihle 2:1, kunde beredas båtnad genom dikningsföretaget, därest avlopp upptoges i den utsträckning, som av Nils Nilsson påyrkats, och under förutsättning att en trumma upptoges genom Ängavägen. Persson yrkade nu, att sådan trumma skulle upptagas genom vägen på plats, som av honom komme att påvisas vid blivande avvägning. Persson förklarade sig villig att såsom sökande biträde syneförrättningen samt undertecknade förenämnda föreningshandling /Bil. nr 5/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll. Förrättningsmannen meddelade sedan att kompletterande avvägningar komme att företagas så snart förhållandena det tillåte. Därefter avslutades dagens sammanträde med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning kungöras.

Tygelsjö den 15 mars 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

E. Arnold Nilsson Olof Olsson

Gode män.

År 1934 den 27 april inställde sig synemännen åter hos Änkefru Lovisa Andersson, Loviseborg för att fortsätta syneförrättningen. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 4 innevarande april översänt till pastorsämbetet i Tygelsjö församling och hade denna kungörelse /Bil. nr 6/ enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Tygelsjö kyrka söndagen den 8 april. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 5 april översänt underrättelser om förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning upprättats /Bil. nr 3/.

Följande sakägare och ombud hade tillställdeskommit:

Änkefru Lovisa Andersson, Loviseborg,

Arvid Andersson, Loviseborg,

Knut Andersson, Loviseborg,

Nils Persson, Pihle gård,

Nils Nilsson, Tygelsjö nr 4,

Hans Bauer, Pihle nr 1,

Tygelsjö folkskolestyrelse genom förenämnde Nils Persson,

Oxie härads vägstyrelse genom sin ordförande, herr Anders Cedergren i Ö. Grevie.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 13.

Överlämnades till änkefru Lovisa Andersson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 14.

Samtliga närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt herr Arvid Andersson, Loviseborg per Tygelsjö att vidtaga för sökande av sådant anslag erforderliga åtgärder.

§ 15.

Sedan närvarande sakägare förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter Arvid Andersson, Loviseborg tillika ordförande samt Nils Nilsson, Tygelsjö nr 4.

§ 16.

Meddelade förrättningsmannen, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skulle i enlighet med i utlåtandet meddelade föreskrifter förvaras hos styrelsens ordförande.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes da-

gens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Tygelsjö den 27 april 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

E. Arnold Nilsson Olof Olsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör, att enligt gällande vattenlag verkställa syneförrättning för torrläggning av mark till Tygelsjö nr 1 i Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Tygelsjö den 11 mars 1933.

Lovisa Andersson.

Ägare av 109/224 och 3/224 mtl. nr 1 Tygelsjö.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 13 mars 1933.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Tygelsjö nr 1 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Malmö hus län, kommer att hållas hos änkefru Lovisa Andersson, Loviseborg per Tygelsjö, torsdagen den 15 instundande mars kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma.

Av förrättningen torde beröras dels fastigheterna Tygelsjö 53 12, 53 11, 1 6, 1 7 och 4 1, Ängsholm 2 1 samt Pihle 1 2 och 2 1, dels enskilda vägen från Sjötorp till Tygelsjö den s.k. "Södra Ängavägen", dels ock allm. vägen Tygelsjö-Klagshamn inom Oxie härads vägdistrikt.

Malmö den 27 januari 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 4.2.34 för Tygelsjö församling i Tygelsjö kyrka betygar:

A. Sjögren

k.h.

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av mark till Tygelsjö nr 1 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Tygelsjö församling, /kungörelse/,	Tygelsjö	27/1 1934
Lantbr. Per Larsson, /god man/, Ekebo,	Hököpinge	" "
Lantbr. Arnold Nilsson, /god man/, Agneshill,	"	" "
Jeppa Anderssons sterbhus, Tygelsjö nr 1,	Tygelsjö	15/2 "
Lantbr. Nils Nilsson, " " 4,	"	" "
Lantbr. Hans Bauer, Pihle nr 1,	"	" "
Lantbr. Nils Persson, Pihle gård,	"	" "
Oxie härads vägstyrelses ordf., Lantbr. Anders Cedergren,	Ö. Grevie	" "
A/B. Vellingeortens Elektricitetsverk, Ordf. Hugo Jönsson,	Vellinge	" "
Arr. Birger Persson, Tygelsjö nr 53,	Tygelsjö	" "
Lantbr. Olof Olsson, /god man/, V. Klagstorp nr 24,	V. Klagstorp,	13/2 "
Vägingeniören Kapten E. Augustinsson,	Malmö	" "

Malmö den 13 februari 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Pastorsämbetet i Tygelsjö församling, /kungörelse/,	Tygelsjö	4/4 1934
Lantbr. Arnold Nilsson, /god man/, Agneshill,	Hököpinge	5/4 "
Jeppa Anderssons sterbhus, Tygelsjö nr 1,	Tygelsjö	" "
Lantbr. Nils Nilsson, Tygelsjö nr 4,	"	" "
Lantbr. Hans Bauer, Pihle nr 1,	"	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Nils Persson, Pihle gård,	Tygelsjö	5/4 1934
Oxie härads vägstyrelses ordf., Lantbr. Anders Cedergren,	Ö. Grevie	" "
A/B. Vellingeortens Elektricitetsverk, Ordf. Hugo Jönsson,	Vellinge	" "

Malmö den 5 april 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Folkskolestyrelsen i Tygelsjö 12/3 34.

§ 1.

Valdes herr N. Persson till Folkskolestyrelsens ombud vid förrättning ang. torrläggning etc., varvid mellersta skolans tomt berörés.

In fidem

Albert Sjögren

Rätt utdraget betygar:

Albert Sjögren

ordf.

Bil. nr 5.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Tygelsjö nr 1 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Tygelsjö den 15 mars 1934.

Nils Nilsson Nils Persson.

Att Nils Nilsson och Nils Persson egenhändigt undertecknat förestående förening vitsorda.

C.H. Wallér E. Arnold Nilsson Olof Olsson.

Bil. nr 6.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Tygelsjö nr 1 m.fl. fastigheter uti Tygelsjö socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos änkefru Lovisa Andersson, Loviseborg, fredagen den 27 innevarande april kl. 5 e.m.

Malmö den 4 april 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 8. 4. 1934 för Tygelsjö församling i Tygelsjö kyrka betygar:

A. Sjögren

p.l.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tygelsjö socken.					
Avdelning I.					
Tygelsjö	4 1		½		**Nils Nilsson.**
				1	Åker, m.p.sand
				2	D:o, d:o
				3	D:o, d:o
				4	D:o, d:o
				5	D:o, d:o
				6	D:o, d:o
				7	D:o, m.p.lättl.
				8	D:o, vinner ej bätnad
				9	D:o, d:o
				10	D:o, d:o
				11	D:o, d:o
				12	D:o, d:o
					Summa
Avdelning II.					
Pihle	2 1		1		**Nils Persson.**
				13	Åker, m.p.lättl.
				14	D:o, vinner ej bätnad
				15	D:o, d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							1400	210	-	1700	255	-	300	45	-
	05							1400	70	-	1700	85	-	300	15	-
	01							800	8	-	~~1700~~ 1000	10	-	200	2	-
	25							800	200	-	~~1700~~ 1000	250	-	200	50	-
	14							1400	196	-	1800	252	-	400	56	-
	22							1500	330	-	1900	418	-	400	88	-
1	85							1500	2775	-	1900	3515	-	400	740	-
							06									
						3	40									
							46									
							39									
							10									
2	67					4	41		3789	-		4785	-		996	-
1	75							1700	2975	-	2000	3500	-	300	525	-
						1	34									
						1	14									
1	75					2	48		2975	-		3500	-		525	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Avdelning III.					
Tygelsjö	4 1		⅛		Nils Nilsson.
				16	Åker, m.p.lättl.
				17	D:o, d:o
				18	D:o, vinner ej bätnad
				19	D:o, d:o
					Summa
Ängsholm	2 1		⅛		Nils Nilsson.
				20	Åker, m.p.lättl.
				21	D:o, d:o
				22	D:o, d:o
				23	D:o, vinner ej bätnad
				24	D:o, d:o
				25	D:o, d:o
				26	D:o, d:o
					Summa
Avdelning IV.					
Tygelsjö	1 6		109/224		Lovisa Andersson, Arvid Andersson, Knut Andersson o. Greta Andersson.
				27	Åker, m.p.lättl.
				28	D:o, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	55							1600	880	-	2000	1100	-	400	220	-
	89							1600	1424	-	2000	1780	-	400	356	-
							33									
							84									
1	44					1	17		2304	-		2880	-		576	-
	63							1600	1008	-	2000	1260	-	400	252	-
1	31							1600	2096	-	2000	2620	-	400	524	-
2	64							1600	4224	-	2000	5280	-	400	1056	-
							19									
							52									
							10									
						2	38									
4	58					3	19		7328	-		9160	-		1832	-
1	57							1600	2512	-	2000	3140	-	400	628	-
	14							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
1	71								2736	-		3420	-		684	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				29	Åker, m.p.lättl.
				30	D:o, d:o
				31	D:o, d:o
				32	D:o, d:o
				33	Tomt och trädgård
				34	Åker, m.p.lättl.
				35	D:o, d:o
				36	Äng, d:o
				37	Åker, d:o
				38	Tomt, d:o
				39a	Åker, vinner ej båtnad
				39b	Tomt, d:o
				40a	Åker, d:o
				40b	Tomt, d:o
				41	Åker, d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	71								2736	-		3420	-		684	-
	58							1600	928	-	2000	1160	-	400	232	-
	49							1600	784	-	2000	980	-	400	196	-
1	29							1600	2064	-	2000	2580	-	400	516	-
	83							1600	1328	-	2000	1660	-	400	332	-
	11							1600	176	-	2000	220	-	400	44	-
1	38							1600	2208	-	2000	2760	-	400	552	-
1	30							1600	2080	-	2000	2600	-	400	520	-
			31					1000	310	-	~~1800~~ 1400	434	-	400	124	-
1	56							1600	2496	-	2000	3120	-	400	624	-
	36							1600	576	-	2000	720	-	400	144	-
						5	47									
							13									
						2	82									
							13									
							80									
						1	15									
							28									
							64									
						1	45									
						2	02									
9	61		31			14	89		15686	-		19654	-		3968	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				47	Åker, vinner ej båtnad
				48	D:o, d:o
					Summa
					Sammandrag.
Tygelsjö socken.					
Avdelning I.					
Tygelsjö	4 1		½	1-12	Nils Nilsson
					Summa för avd. I
Avdelning II.					
Pihle	2 1		1	13-15	Nils Persson
					Summa för avd. II
Avdelning III.					
Tygelsjö	4 1		½	16-19	Nils Nilsson
Ängsholm	2 1		½	20-26	Dens.
					Summa för avd. III
Avdelning IV.					
Tygelsjö	1 6		109/224	27-48	Lovisa Andersson, Arvid Andersson, Knut Andersson o. Greta Andersson
					Summa för avd. IV
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	61		31			14	89		15686	-		19654	-		3968	-
						2	01									
						1	63									
9	61		31			18	53		15686	-		19654	-		3968	-
2	67					4	41		3789	-		4785	-		996	-
2	67					4	41		3789	-		4785	-		996	-
1	75					2	48		2975	-		3500	-		525	-
1	75					2	48		2975	-		3500	-		525	-
1	44					1	17		2304	-		2880	-		576	-
4	58					3	19		7328	-		9160	-		1832	-
6	02					4	36		9632	-		12040	-		2408	-
9	61		31			18	53		15686	-		19654	-		3968	-
9	61		31			18	53		15686	-		19654	-		3968	-
20	05		31			29	78		32082	-		39979	-		7897	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1.	2	3	4	5	6
					Tygelsjö den 27 april 1934.
					Å tjänstens vägnar:
					C.H. Wallér
					Statens lantbruksingeniör.
					E. Arnold Nilsson Olof Olsson
					Gode män.

Kostnadsförslag. Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diketssträckan A-B.								
13+77-13+ +10	67	Inköp av 15" cementrör, m.	67	3.-	201	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning, m.	67	1.30	87	10				
13+10-11+ +82	128	Inköp av 15" cementrör, m.	128	3.-	384	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	128	1.70	217	60	889	70		
Tills.	195 meter.									
		Ommurning av utloppet vid påle 13+77, st.	1	35.-	35	-				
		Brunn av betong med 0.6 m. inre diam.; vid påle 13+30 st.	1	25.-	25	-				
		Brunn av betong med 0.8 m. inre diam., samt med till 0.6 m. diam. avkonande överdel; vid påle 11+82, st.	1	55.-	55	-	115	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillläggas ca 10 % med					105	30	1110	-
		Diketssträckan B-C.								
11+82-7	482	Inköp av 12" cementrör, m.	482	2.50	1205	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	482	1.30	626	60	1831	60		
		Överföres					1831	60	1110	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1831	60	1110	-
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diam.; vid pålarna 10+ +53, 9 och 7	st. 3	35.-			105	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillläggas ca 10 % med					203	40	2140	-
		Dikessträckan C-D.								
7-5+38	162	Inköp av 12" cementrör, m.	162	2.50	405	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning, m.	162	1.40	226	80	631	80		
5+38-5+ +28	10	Ombyggnad av trumma för allmänna vägen från Klagshamn till Tygelsjö. Trumman ombygges av rör med 12" inre diameter. Arbetet utföres och bekostas av Oxie härads vägdistrikt.								
Tills.	172	meter.								
		Brunn av betong med 0.6 m. inre diam.; vid påle 5+59. Rör och lock till brunnen anskaffas och bekostas av								
		Överföres					631	80	3250	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					631	80	3250	-
		Tygelsjö folkskolestyrelse.								
		Arbetet med brunnens iord-								
		ningställande samt inkopp-								
		ling av den från Tygelsjö								
		Mellersta skola kommande av-								
		loppsledningen utföres och								
		bekostas av dikningsföre-								
		taget st.	1	20.-	20	-				
		Brunn av betong med 0.6 m.								
		inre diam.; vid påle 5+38, st.	1	35.-	35	-				
		Brunn av betong med 0.6 m.								
		inre diam. vid påle 5+28,								
		utföres och bekostas av								
		Oxie härads vägdistrikt, st.	1	-	-	-	55	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas ca 10 % med					73	20	760	-
		Dikessträckan D-E.								
5+28-3+94	134	Inköp av 9" cementrör m.	134	1.70	227	80				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	134	1.30	174	20				
3+94-0	394	Inköp av 8" cementrör, m.	394	1.50	591	-				
Tills.	528	meter. Överföres			993	-			4010	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			993	-			4010	-
		Schaktning, rörens läggning och höljning,	m.	394	1.30	512	20	1505	20	
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diam.; vid pålarna 3+94, 2+55, 1+36 och 0	st.	4	35.-			140	-	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillläggas ca 10 % med						174	80	1820	-
		Dikessträckan $B-B_1$								
11+82=20--20+8	8	Inköp av 6" cementrör,	m.	8	1.30	10	40			
		Schaktning, rörens läggning och höljning,	m.	8	2.-	16	-	26	40	
		Brunn av betong med 0.6 m. inre diam; vid påle 20+8,	st.	1	35.-			35	-	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillläggas ca 10 % med						8	60	70	-
					Summa kostnad				5900	-
		Sammandrag.								
13+77-11+82	195	Dikessträckan A-B					1110	-	kr.	
11+82-7	482	" B-C					2140	-	"	
7-5+28	172	" C-D					760	-	"	
5+28-0	528	" D-E					1820	-	"	
	1377						5830	-		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1377	Överfört					5830	-		
20-20+8	8	Dikesstrăckan B-B 1					70	-	kr.	
Summa	1385	meter.		Summa kostnad			5900	-	kr.	

Tygelsjö den 27 april 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. LITH. STOCKH.

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. Ö.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
						Grävningstabell.	
		Dikessträckan A-B.					
13+77	-	0.82				5.40	15" rör mellan pålarna 13+77 och
13+50	27	1.48					11+82.
13+30	20	0.70					
13	30	1.65				2.05 : 1000	
12+50	50	1.51					
12	50	1.60					
11+82	18	1.60				5.80	
Summa	195	**meter.**					
		Dikessträckan B-C.					
11+82	-	1.50				5.90	12" rör mellan pålarna 11+82 och 7.
11+50	32	1.52				4.65 : 1000	
11	50	1.50					
10+50	50	1.45				6.50	
10	50	1.80				3.92 : 1000	
9+50	50	1.74					
9	50	1.43				7.10	
8+50	50	1.46					
8	50	1.59				4.25 : 1000	
7+50	50	1.68					
7	50	1.79				7.95	
Summa	482	**meter.**					

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan C-D.					
7	-	1.79				7.95	12" rör mellan pålarna 7 och 5+28.
6+50	50	1.90					
6	50	1.93				2.03 : 1000	
5+50	50	1.87					
5+28	22	1.70				8.30	
Summa	172	meter.					
		Dikessträckan D-E.					
5+28	-	1.65				8.35	9" rör mellan pålarna 5+28 och 3+94.
5	28	1.37				3.73 : 1000	
4+50	50	1.30					
3+94	56	1.65 1.60				8.85 8.90	8" rör mellan pålarna 3+94 och 0.
3+50	44	1.53				12.23 : 1000	
3	50	1.56					
2+55	45	1.55				10.60	
2	55	1.66				5.04 : 1000	
1+50	50	1.74					
1+36	14	1.85				11.20	
1	36	1.71				2.94 : 1000	
0+50	50	1.42					
0	50	1.61				11.60	
Summa	528	meter.					

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
Dikessträckan B-B^{1}.							
11+82=20	-	1.70				5.90	6" rör mellan pålarna 11+82=20 och
20+8	8	1.60				6.-	20+8.
Summa	8	meter.					
Sammandrag.							
	195	Dikessträckan A-B					
	482	"		B-C			
	172	"		C-D			
	528	"		D-E			
	8	"		B-B^{1}			
Summa	1385	meter.					

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från rörets överkant.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att bottnen i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilledande samt väl omskolas med sten och grov grus.

Att ommurningen vid påle 13+77 skall grundläggas till frostfritt djup samt utföras av betong med minst blandningsförhållandet 1:3:5.

Att Ängsholmsbäckens botten och slänter skola på betryggande sätt stensättas mitt för ommurningen vid påle 13+77.

Tygelsjö den 27 april 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Tygelsjö nr 1 m.fl. fastigheter uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 13 mars 1933 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Tygelsjö nr 1 m.fl. fastigheter uti Tygelsjö socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande fastigheter under Tygelsjö n:ris 1 och 4, Ängsholm nr 2 samt Pihle nr 2 uti Tygelsjö socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omkring 2.- km. väster om Tygelsjö kyrka och Tygelsjö järnvägsstation på enskilda järnvägen Malmö-Trelleborg. Å hithörande översiktskarta har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

De områden, om vilkas torrläggning nu är fråga, avvattnas

f.n. genom ett delvis öppet, delvis täckt avlopp, som med huvudriktning från öster till väster avrinner väster ut till den s.k. Ängsholmsbäcken. Det nuvarande avloppet har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför synemännen med beaktande av de yrkanden, som under förrättningen framställts, nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Vid förslagets upprättande hava synemännen närmare prövat skäligheten av sökandenas yrkanden, att avloppet i hela sin sträckning skulle utföras som täckt ledning, samt därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, om avloppet utföres som täckt ledning framför om det i sin helhet eller till viss del skulle utföras som öppet avlopp. Då synemännen ej heller anse, att fara föreligger för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från likartade, närgränsande områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen, hava synemännen föreslagit att avloppet i hela sin utsträckning skall utföras som täckt ledning.

Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall i första hand nytt täckt avlopp - dikessträckan A-B - upptagas från påle 13+77 vid den s.k. Ängsholmsbäcken till påle 11+82=20 vid enskilda vägen, den s.k. Södra Ängavägen. Genom Södra Ängavägen skall sedan täckt avlopp upptagas mellan pålarna 11+88=20 och 20+8 - dikessträckan B-B^1 -, varefter det nuvarande vägdiket utmed norra sidan av Södra Ängavägen skall fördjupas mellan pålarna 11+84 och 5+38

samt igenläggas med rör av föreskrivna dimensioner - dikessträckan B-C-D. Slutligen skall det nuvarande täckta avloppet över Loviseborgs /Tygelsjö 1 6/ marker omläggas mellan pålarna 5+31 och 0 - dikessträckan D-E.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner ävensom de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all

mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför ombyggnad av den nuvarande trumman mellan pålarna 5+38 och 5+31 för allmänna vägen Klagshamn-Tygelsjö. Enligt åtagande vid sammanträdet den 15 sistlidne mars skall vägens ägare eller Oxie härads vägdistrikt i egen regi och på egen bekostnad dels ombygga trumman, dels såsom anslutningsanordning till trumman utföra en 24" brunn omedelbart uppströms densamma. Vid trummans ombyggande äger vägdistriktet iakttaga, att densamma skall utföras med rör av minst 12" inre diameter samt att dess botten får förläggas högst på höjden + 8.30.

Såsom ovan anförts skall ett täckt avlopp - dikessträckan $B-B^1$ - upptagas genom Södra Ängavägen. Arbetet och kostnaderna för samma avlopps upptagande skola stanna hos dikningsföretaget.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå för i samband med företagets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av statens lantbruksingeniör i länet eller av

den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 5.900.- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60 samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till jordens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, vilket direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas emellan vissa områden, hava synemännen uppdelat samfälligheten i fyra olika avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning, varom förmäles i V.L. 7:24, skall företagas eller ej. Här nedan redogöres närmare för de områden eller ägofigurer, som ingå i de olika avdelningarna. Avdelningarnas omfattning framgår även av värderingslängden /Bil. Litt. A/.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-7, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 1.110.- kronor.

För att avdelning II, omfattande ägofiguren 13, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och $B-B^{1}$ upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 1.180 /1110.- kr. + 70.- kr./ kronor.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 16-17 och 20-22, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-D upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 4.010.- /1110.- kr. + 2140.- kr. + 760.- kr./ kronor.

För att avdelning IV, omfattande ägofigurerna 27-38, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan D-E upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten D. Kostnaderna härför hava beräknats till 2.700.- /1820.- kr. + 880.- kr./ kronor.

Torrlägges dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till det belopp, som framgår av efterstående utredning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	996.- kr.		
II	525.- "		
III	2408.- "		
IV	3968.- "		
Summa	7897.- kr.	5900.- kr.	0.747319.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till de belopp, som framgå av efterstående utredning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	996.- kr.	1110.- kr.	1.114457
II	525.- "	1180.- "	2.247619
III	2408.- "	4010.- "	1.665282
IV	3968.- "	2700.- "	0.680443.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till de belopp, som framgå av efterstående utredning.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I + II	1521.- kr.	1180.- kr.	0.775805
I + II + III	3929.- "	4080.- "	1.038432
I + III	3404.- "	4010.- "	1.178025
I + III + IV	7372.- "	5830.- "	0.790830.

Av förestående utredning framgår, att avdelningen IV erhåller den lägsta relativa kostnaden, därest den torrlägges utan

hjälp av övriga avdelningar, samt att avdelningarna I och II erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de torrläggas gemensamt utan hjälp av avdelning III. Då jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 ej på någon eller några avdelningar får läggas större del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan kostnaderna för torrläggning allenast av den till avdelningarna hörande marken å ena sidan samt kostnaderna för samfällighetens torrläggning i sin helhet å den andra, skall jämkning enligt bestämmelserna i förenämnda lagrum alltså företagas. Avdelning IV påföres därför en beräknad kostnad om 2.700.- kr., varigenom denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0.680443. Av återstående beräknade kostnader för samfällighetens torrläggning 3200.- kr. påföres 1180.- kr. avdelningarna I och II gemensamt, då dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0.775805, samt 2020.- kr. avdelning III, då denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0.838870.-

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats samt bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till detsammas utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart syneförrättningen tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen i Malmöhus län och skall arbetet vara fullbordat inom fem år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid arbetets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet lämpligen bör utlämnas på entreprenad.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att

växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar.

Att brunnarna vid pålarna 13+30, 3+94, 2+55 och 1+36 få utföras som täckta brunnar, därest fyllningen över brunnens lock göres minst 0.6 m. djup samt därest vederbörande jordägare själv ikläder sig risken och kostnaderna för i framtiden möjligen inträffande olycksfall på grund av att brunnslocken brista eller fördärvas.

Att det skall åligga A/B. Vellingeortens Elektricitetsverk att efter framställning från dikningsföretagets styrelse på egen bekostnad flytta de kraftledningsstolpar, som stå hindrande i vägen för företagets utförande.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt,

Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i brunnar eller särskilt inlagda grenrör.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av två ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Tygelsjö-Ängsholm av år 1934". Styrelsen skall hava sitt säte i Tygelsjö socken.

Mom. 11.

Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Tygelsjö den 27 april 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

E. Arnold Nilsson Olof Olsson

Gode män.

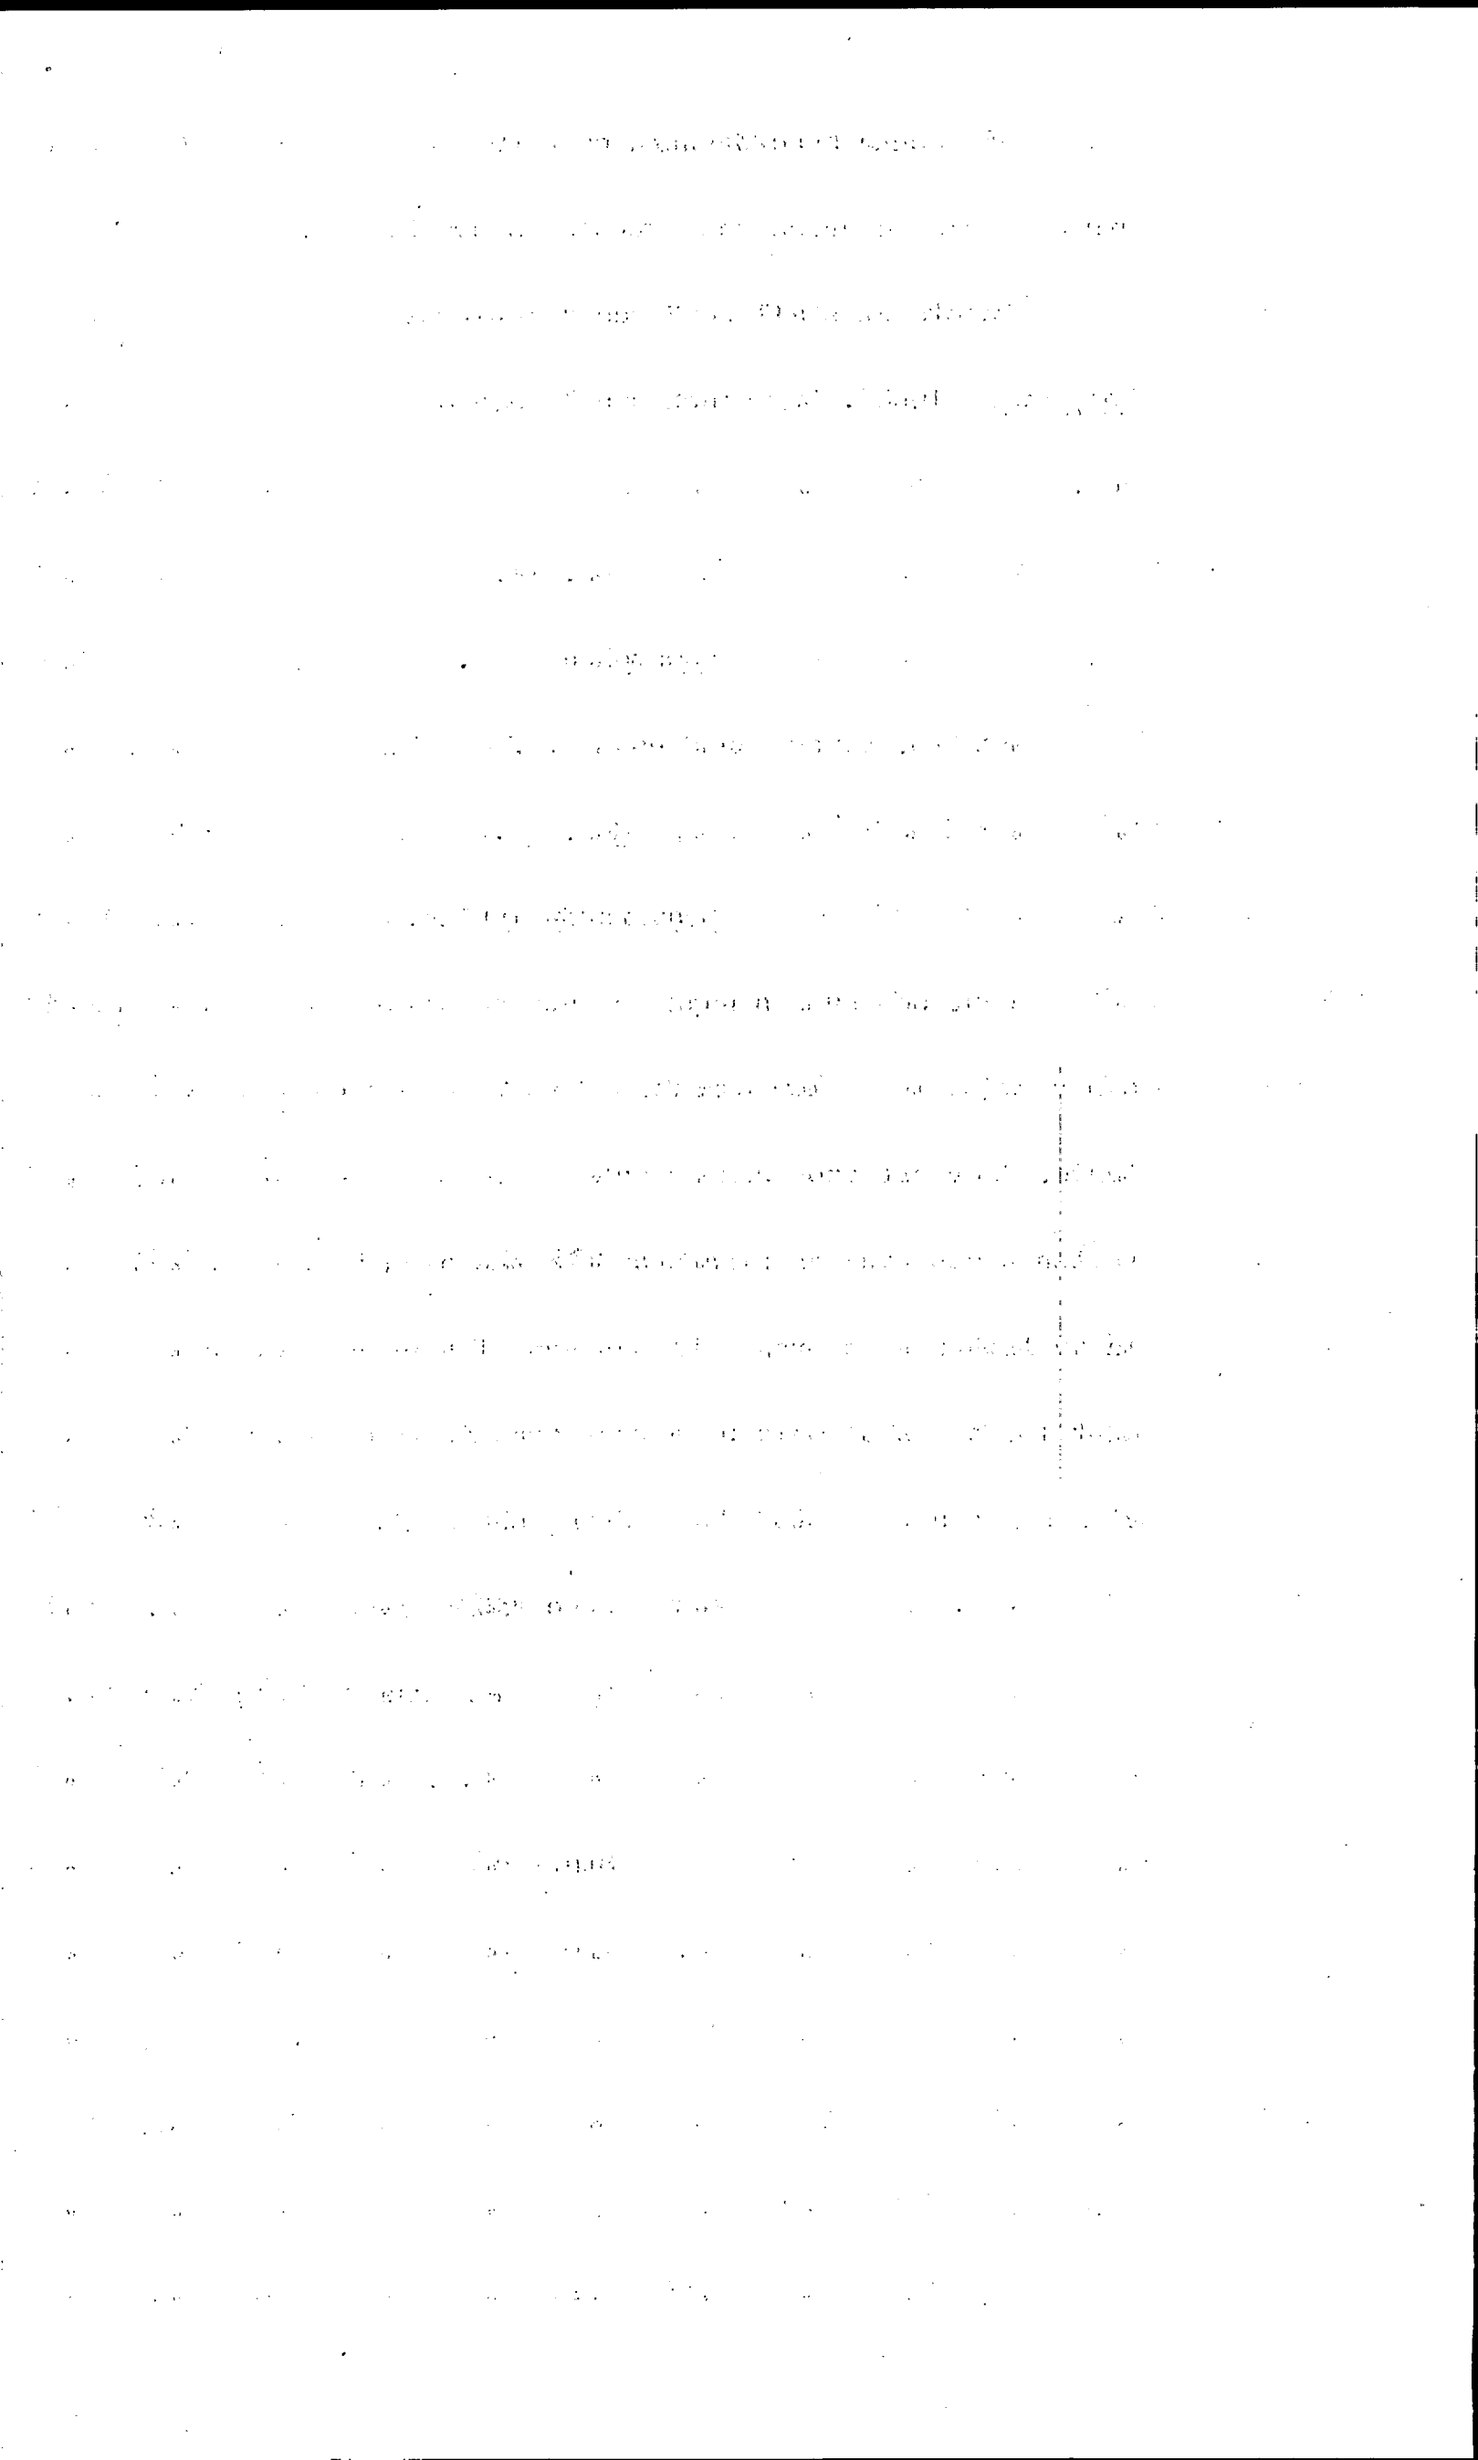

Gradtabell.

Pålarnas N:o	Torrläggningsgrader.										
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0	12.40	12.55	12.70	12.85	13.--	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75	13.90
+ 50	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.--	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75
1	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.--	13.15	13.30	13.45	13.60
+ 50	11.95	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.--	13.15	13.30	13.45
2	11.80	11.95	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.--	13.15	13.30
+ 50	11.30	11.45	11.60	11.75	11.90	12.05	12.20	12.35	12.50	12.65	12.80
3	10.80	10.95	11.10	11.25	11.40	11.55	11.70	11.85	12.--	12.15	12.30
+ 50	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20	11.35	11.50	11.65	11.80
4	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.--	11.15	11.30
+ 50	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.--
5	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.--	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75
+ 50	9.--	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50
6	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40
+ 50	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.--	10.15	10.30
7	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10
+ 50	8.40	8.55	8.70	8.85	9.--	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90
8	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70
+ 50	8.--	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50
9	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.--	9.15	9.30
+ 50	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10
10	7.40	7.55	7.70	7.85	8.--	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90
+ 50	7.20	7.35	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
11	7.-	7.15	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50
+ 50	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30
12	6.60	6.75	6.90	7.05	7.20	7.35	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10
+ 50	6.40	6.55	6.70	6.85	7.-	7.15	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90
13	6.20	6.35	6.50	6.65	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70
+ 50	6.-	6.15	6.30	6.45	6.60	6.75	6.90	7.05	7.20	7.35	7.50

Tygelsjö den 27 april 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tygelsjö socken.				
~~1~~	4 1		Tygelsjö; Hg. Nils Nilsson	sök.	1-7	3789.-	4785.-
					16-17	2304.-	2880.-
~~1~~	2 1		Ängsholm; Hg. Nils Nilsson	sök.	20-22	7328.-	9160.-
1	2 1		Pihle ; Hg. Nils Persson	sök.	13	2975.-	3500.-
109/224	1 6		Tygelsjö; Hg. Lovisa, Arvid, Knut o. Greta Anders-son	sök.	27-38	15686.-	19654.-
					Summa	32082.-	39979.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel. Kostn. 0.775805	Rel. Kostn. 0.538870	Rel. Kostn. 0.680443			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
996.-	772.70								
576.-		483.19				1255.89	21.29	102.16	
1832.-		1536.81				1536.81	26.05	125.01	
525.-	407.30					407.30	6.90	33.11	
3968.-			2700.-			2700.-	45.76	219.59	
7897.-	1180.-	2020.-	2700.-			5900.-	100.-	479.87	

Tygelsjö den 27 april 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

E. Arnold Nilsson Olof Olsson

Gode män.

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

~~307~~
316

637
35

M 2*0463
DIARIE N:r 10444
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 15 mars 1935 för "dikningsföretaget Tygelsjö - Ängsholm av år 1934" i Tygelsjö socken av MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusensexhundrasextio (3.660) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenåttahundratrettio (2.830) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha... undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag... och förbind... ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tygelsjö den 14 maj 1935.

Arvid Andersson

Att Lantbrukaren Arvid Andersson, Lovisebog
per Tygelsjö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Kristiansson
Arbetare.

~~Adress~~ C. A. Mellé
Lantbruksingenjör
Malmö

Adress Tygelsjö

Med stöd av Kungl. brevet den 15 mars 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 24 maj ***1935***.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

637/35

DIARIE N:o 10445
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1935

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Tygelsjö-Ängsholm av år 1934 i Tygelsjö socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 mars 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3660,- kr.

Statsbidrag från stat. avdikn.anslag, reservationsanslaget 2830,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Arvid Andersson, Loviseborg per Tygelsjö.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 14 maj 1935. Företaget befanns därvid påbörjat.

Malmö den 20 maj 1935.

C. A. Nauté

Statens lantbruksingeniör.

Godkänt den 26/11 1935 637/35

25093

DIARIE NR
KLANTBRUKSSTYRELSEN
11 NOV. 1935

Malmöhus 1-2
1484

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Tygelsjö-Ängsholm av år 1934" i Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 mars 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3660,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget 2830,- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 maj 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Arvid Andersson, Loviseborg per Tygelsjö.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 november 1935. Företaget befanns därvid i sin helhet utfört i enlighet med fastställd plan, vadan detsamma föreslås till godkännande.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Torrläggningsarbetet		5000,- kr.
Syneförrättningen	479,87 kr.	
Betänkandet	112,86 "	592,73 "
	Summa kostnad	5592,73 kr.

Malmö den 8 november 1935.

C. A. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Arbetslöshetsföretag.

n 1484

21577

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Dikningsföretaget Tygelsjö–Ängsholm av år 1934 i Tygelsjö socken av Malmöhus län, utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2830 kronor, beviljat den 15 mars 1935

Beräknad kostnad 6492,23 kr

Arbetet påbörjades den 1 september 1935

Anmälan avser September månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 206

av annan arbetskraft ....

Summa dagsverken 206

Av dessa dagsverken äro ett antal av 206 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 10

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lovisefors den 4 oktober 1935

Fredrik Andersson

Postadress Tygelsjö

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avsés, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

Arbetslöshetsföretag.

nr 1484 2

24367

5 NOV.

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Dikningsföretaget Tygelsjö-Vångsholmen av år 1934

i Tygelsjö socken av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2830 kronor, beviljat den 15 mars 1935

Beräknad kostnad 6472,33 kr

Arbetet påbörjades den 1 september 1935

Anmälan avser oktober månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 134

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 134

Av dessa dagsverken äro ett antal av 134 / 10 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 10

Arbetet avslutades den 2 november 1935

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lovisetorp den 4 november 1935

Ulrik Andersson

Postadress Tygelsjö

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

15/3 35

DIARIE Nr 19826
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 OKT. 1934

Förteckning över fastigheter inom "Dikningsföretaget Tygelsjö - - Ängsholm av år 1934" uti Tygelsjö socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

109/224	mtl.	Tygelsjö	1:6	Lovisa, Arvid, Knut och Gärda Andersson,
1	"	Pihle	2:1	Nils Persson,
1/2	"	Ängsholm	2:1	Nils Nilsson,
1/2	"	Tygelsjö	4:1	Dons.

Malmö 1 september 1934.

E. A. Nauté

Statens lantbruksingeniör.

1935 den 24 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 styket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Tygelsjö - Ängsholm av år 1934" i Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Lån 3.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 15 mars 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Tygelsjö socken.			
Tygelsjö	109/224	1 6	Levinn, Arvid, Knut och Gärda Andersson
"	1/2	4 1	Nils Nilsson
" Pihle	1	2 1	Nils Persson
" Ängsholm	1/2	2 1	Densamme

Stockholm den 24 maj 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Tygelsjö-Ängsholm av år 1934" uti Tygelsjö socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Arvid Andersson, Loviseborg per Tygelsjö:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Tygelsjö den 27 april 1934.

Knut Andersson — Arvid Andersson

Nils Nilsson — Nils Persson

Lovisa Andersson för egen del samt som förmyndare för dottern Greta Andersson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér, Lantbruksingeniör, Malmö. — E. Arnold Nilsson, Skiftesgodeman, Agneshill, Hököpinge.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.