

Kopia.

Förslag (i 2 blad)

Blad 1.

till Bara, bygården dikning av år 1934

uti Bara socken av Malmöhus län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen


år 1934 av

Ivar Nyman

statens e.lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Ritningsarkiv.

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Ritningsarkiv.

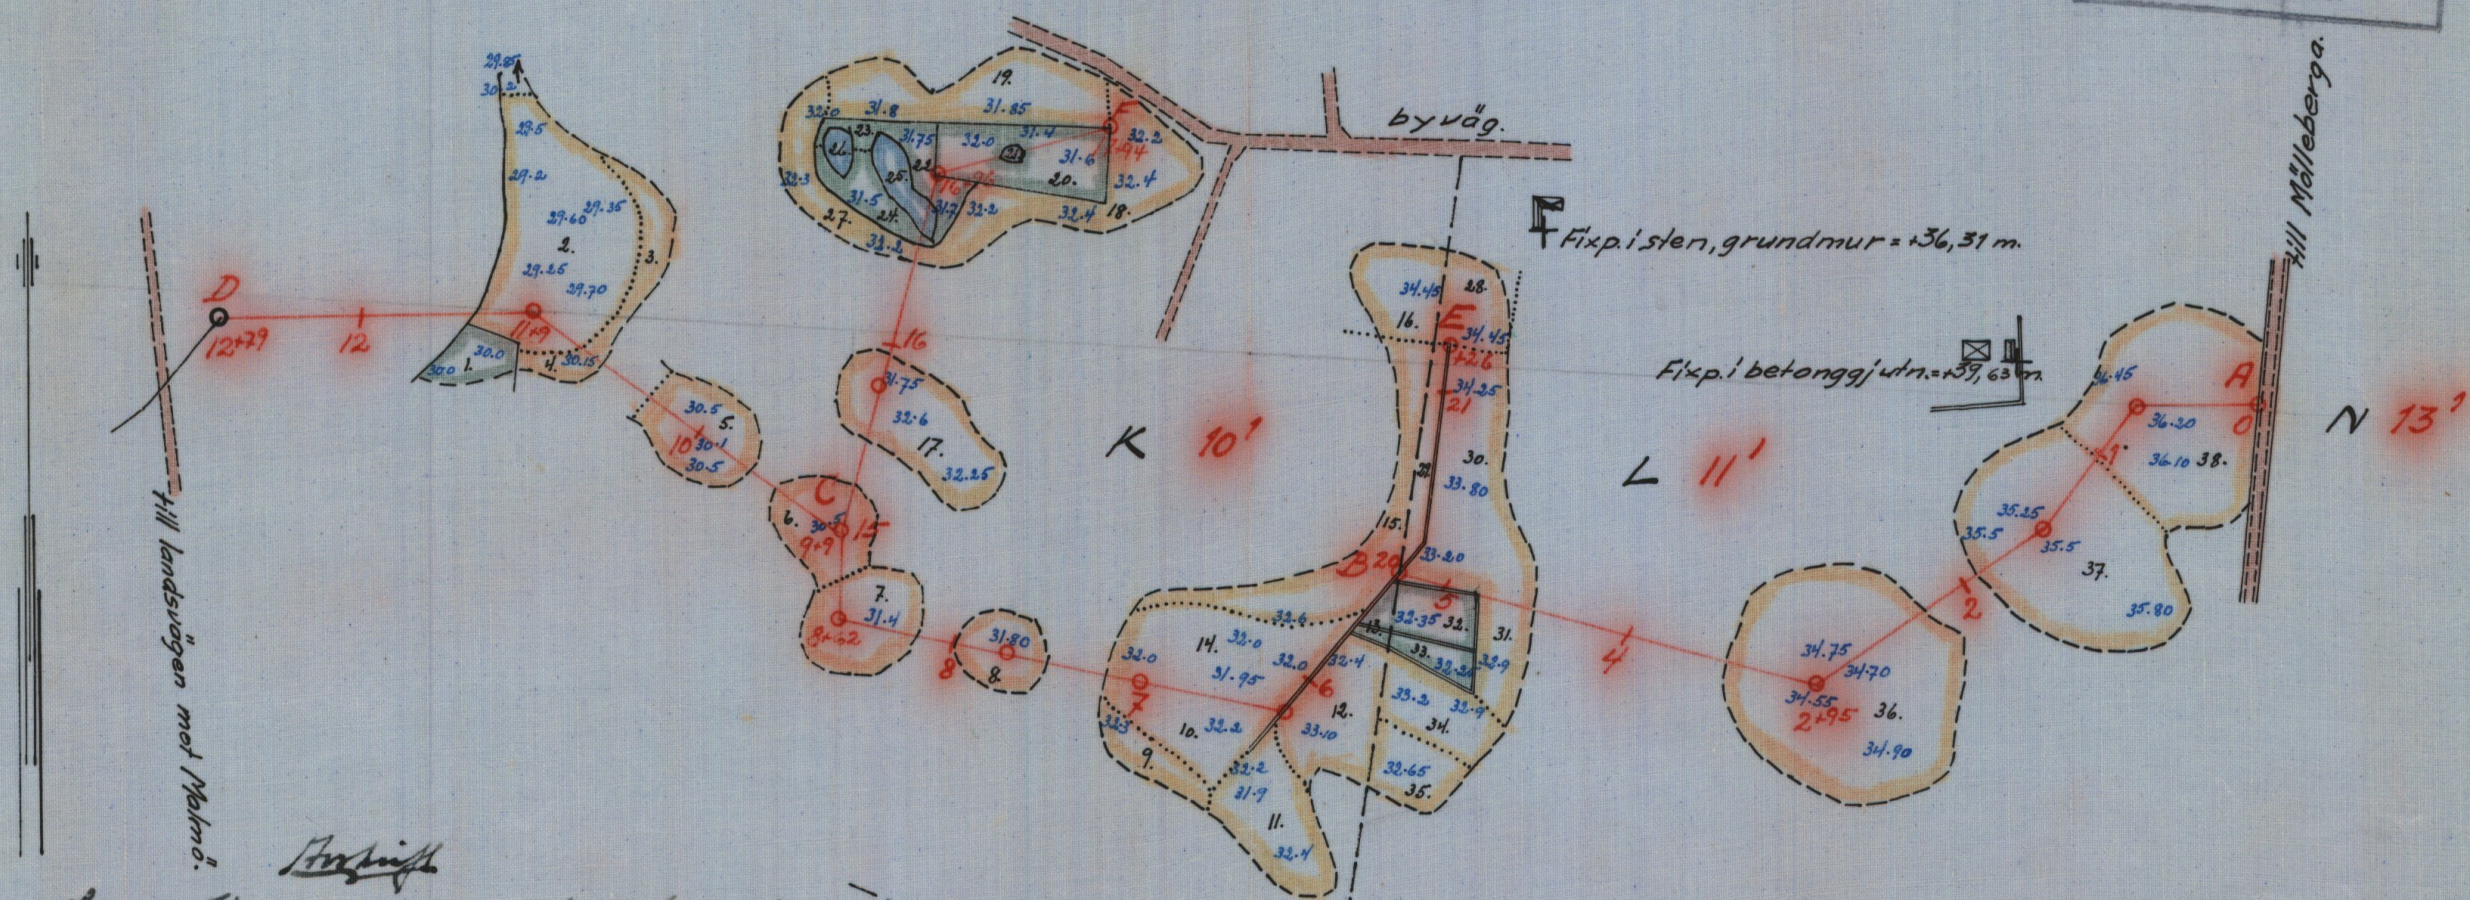

Genom Kungl. Maj:ts värdiga bär den
31 maj 1935 fastställt till utförande vid
arbetets utförande.

Stockholm den 3 juni 1935

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Hjelm Forsman

Vidimeras ex officio:

Ivar Nyman.

Skala 1:4000.

0 100 200 300 400 m.

Vidimeras ex officio: Ivar Nyman.

Nr 398 Malmöhus 2 rikt.

Tillhör Förslag (12blad) till Bara, bygården dikning av år 1934

upprättat år 1934 av



Jvar Nyman.

statens elanbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Förslag till brunnar.

Skala 1/50

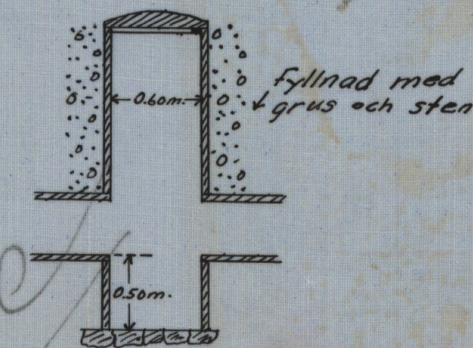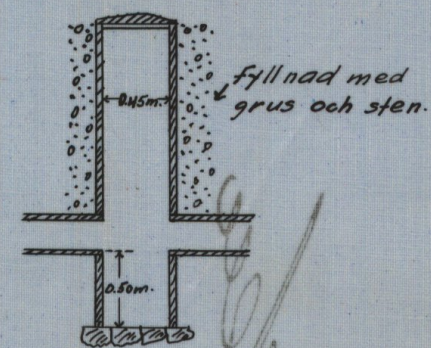

Postskrift
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 maj
1935 fastställt till afvärikelsen vid arbetets
utförande.


Stockholm den 3 juli 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Hjälmar Friman

Vidimeras ex officio:


Jon Nyman.

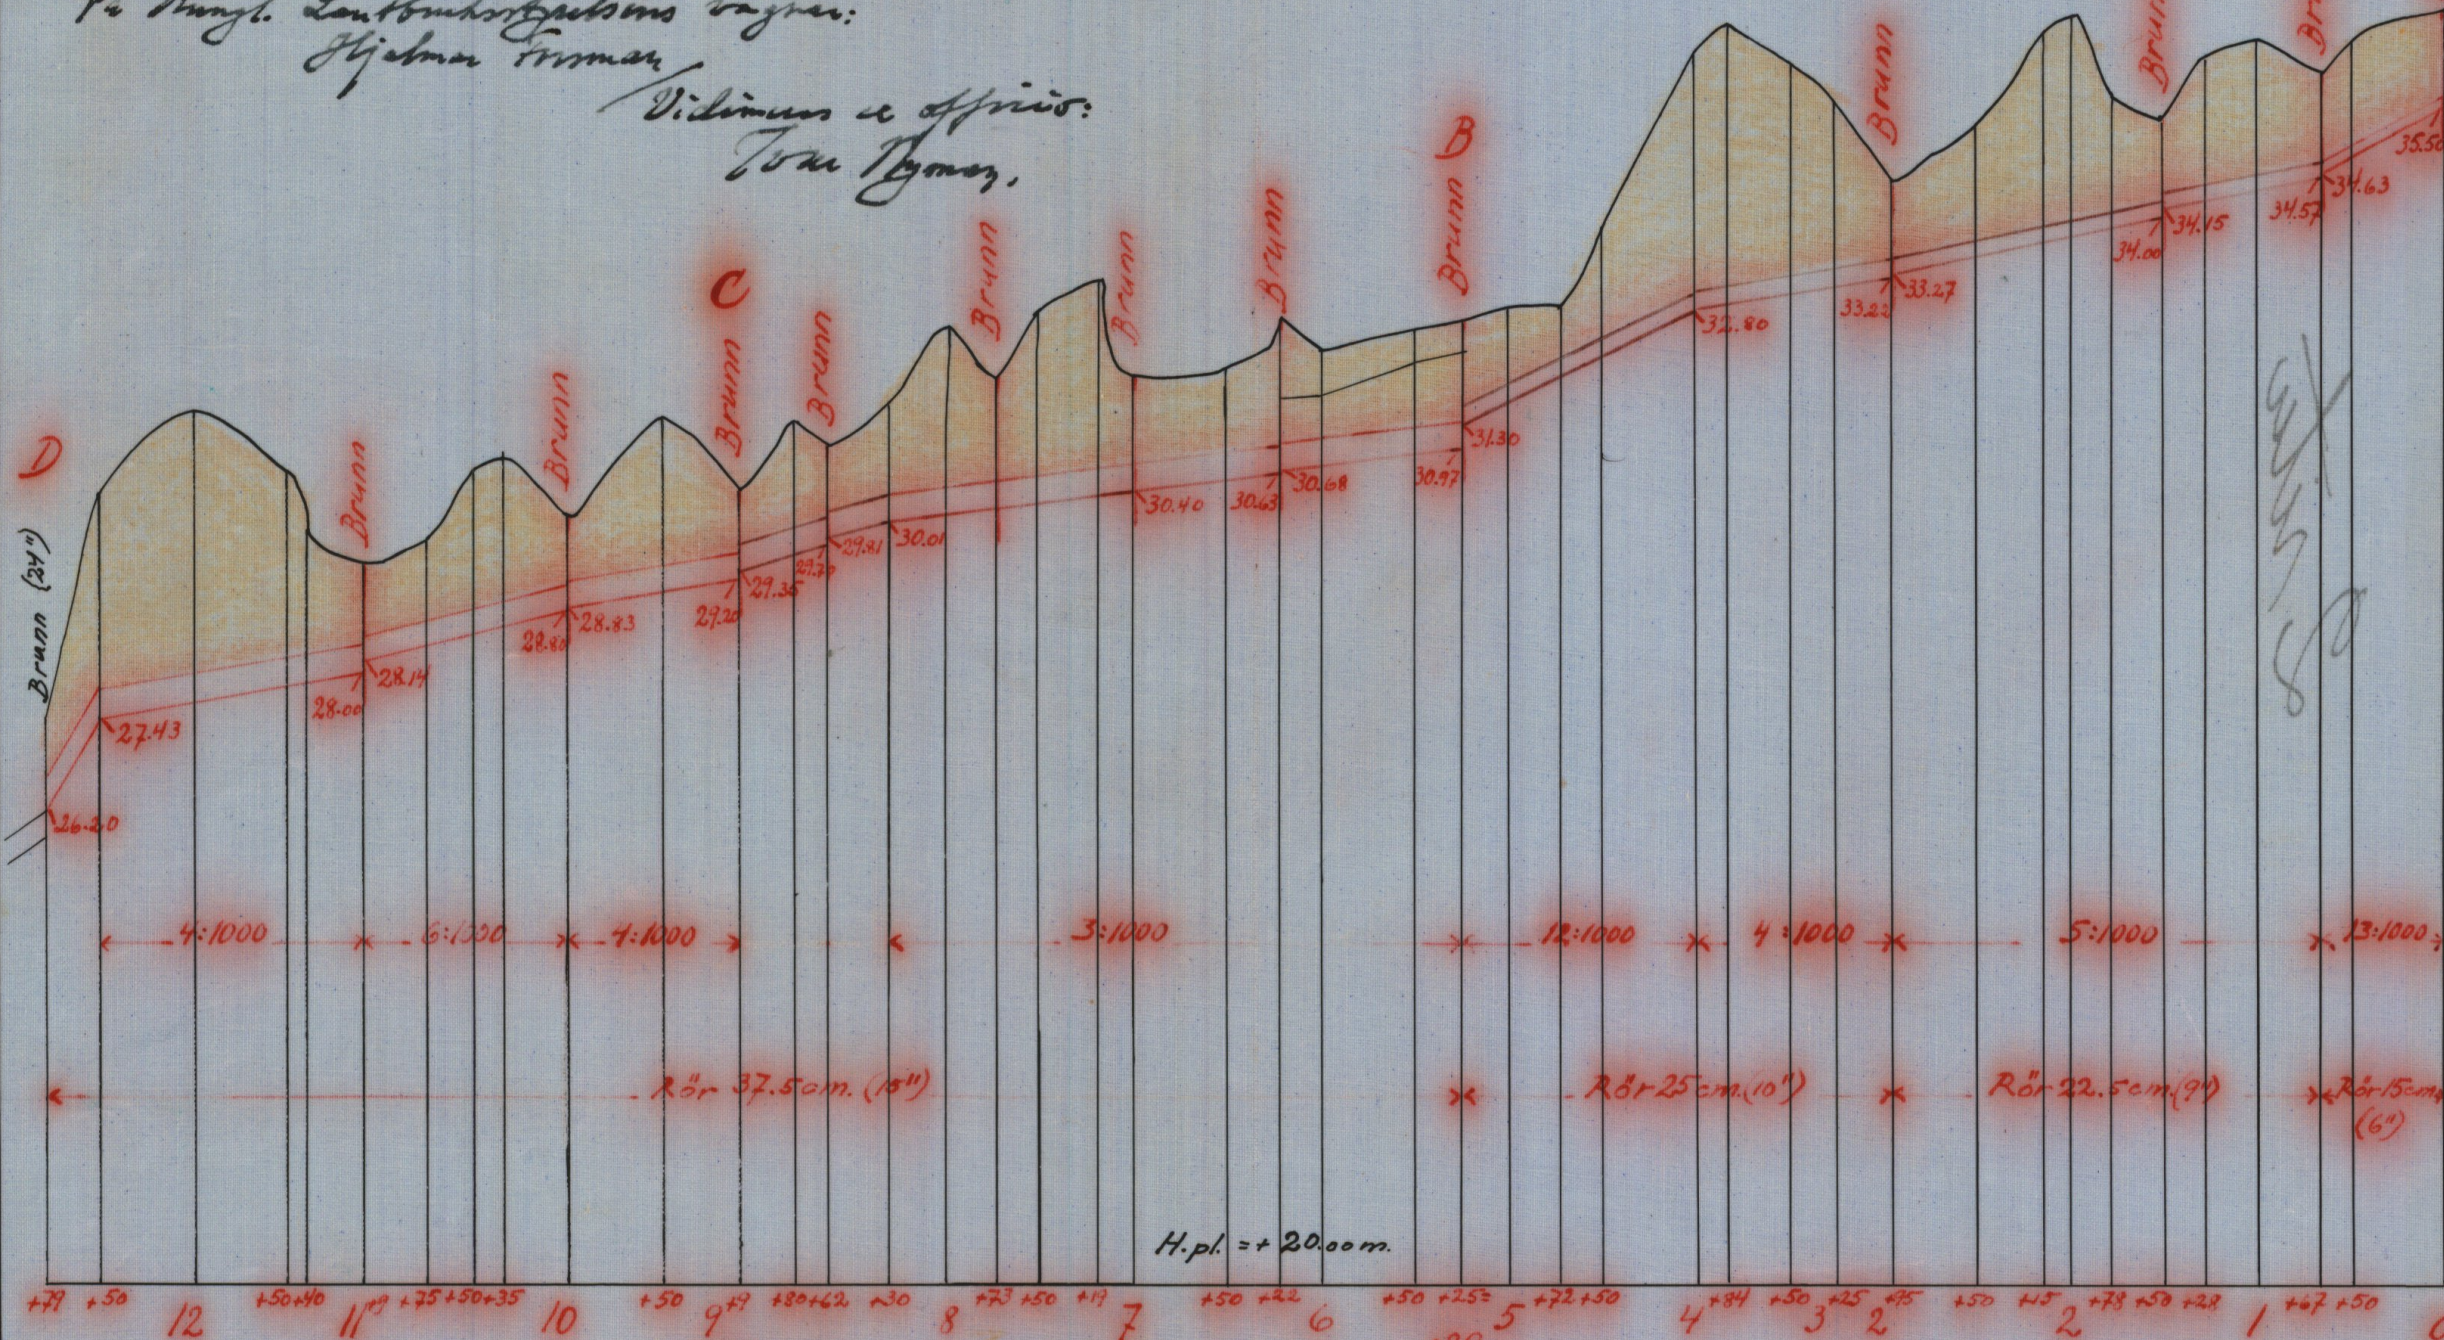

Längdskala 1:4000.



Höjdskala 1:100.




Vidimeras ex officio:

Jon Nyman.

N

2-0470

Nr 398 Malmstens 2 ritn.

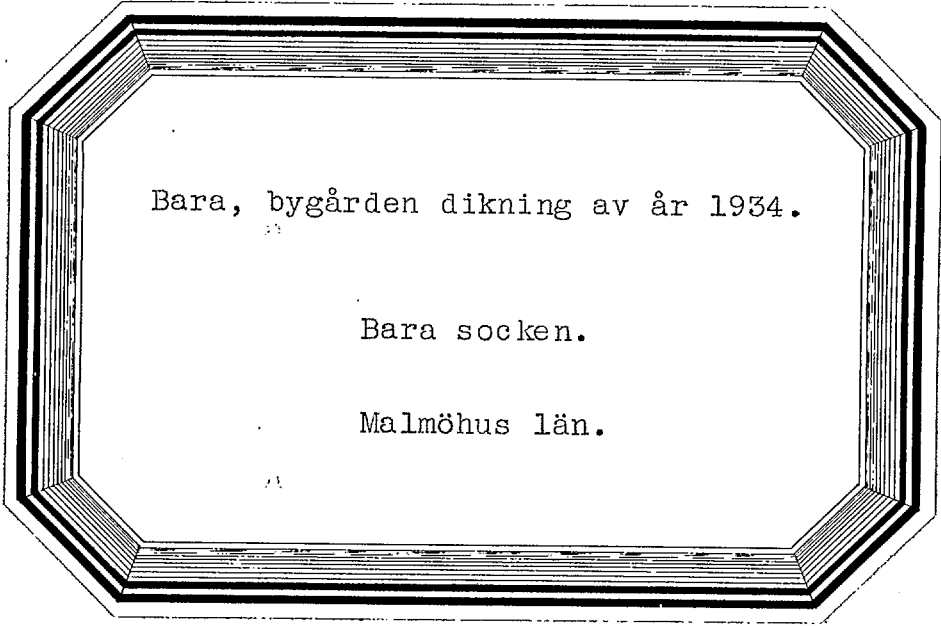

Bara, bygården dikning av år 1934.

Bara socken.

Malmöhus län.

Postkift

Gunn Hingst. Maj:s nädiga brev den
31 maj 1935 fastställt till efterrättelse
vid arbets utförande.

Stockholm den 2 juli 1935
På Hingst. Lantbruksstyrelsens ragnar:

Stefan Forman

Vidiminas ce officiell

Jon Nyman.

Avskrift av

Handlingar

för sökande av statsbidrag till utförande av

Bara, bygården dikning av år 1934

uti Bara socken av Malmöhus län

upprättade år 1934 av

Ivar Nyman

statens e.lantbruksingenjör.

Innehåller 6 skrivna och paginerade sidor.

2. The second part of the document focuses on the financial aspects of the organization. It provides a detailed overview of the budget, including the projected income and expenses for the upcoming year. This section also discusses the various financial risks and how they are being managed to ensure the organization's financial stability.

3. The third part of the document addresses the operational aspects of the organization. It describes the various processes and procedures that are in place to ensure the efficient and effective delivery of services. This section also discusses the various challenges that the organization is facing and how they are being addressed.

4. The fourth part of the document discusses the human resources of the organization. It provides a detailed overview of the current staff levels and the various roles and responsibilities of the different departments. This section also discusses the various training and development programs that are in place to ensure that the staff is equipped with the necessary skills and knowledge to perform their duties effectively.

5. The fifth part of the document discusses the legal and regulatory aspects of the organization. It provides a detailed overview of the various laws and regulations that the organization is subject to and how they are being complied with. This section also discusses the various legal risks and how they are being managed to ensure the organization's legal compliance.

6. The sixth part of the document discusses the environmental and social aspects of the organization. It provides a detailed overview of the various environmental and social issues that the organization is facing and how they are being addressed. This section also discusses the various initiatives that are in place to promote sustainability and social responsibility.

7. The seventh part of the document discusses the future of the organization. It provides a detailed overview of the various strategic goals and objectives that the organization is pursuing and how they are being implemented. This section also discusses the various challenges that the organization is facing and how they are being addressed to ensure the organization's long-term success.

B e t ä n k a n d e

rörande "Bara, bygården dikning av år 1934" uti Bara socken av Malmöhus län, avgivet i och för sökande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser bättre torrläggning av mark inom fastigheter tillhörande en brukningsenhet, benämnd Bygården, inom Bara by. De vatten-skadade markerna utgöres till större delen av åker. Företaget är beläget omedelbart söder och väster om gårdsbyggnaderna samt omkring 1 kilometer norr om Bara station. Å den synehandlingarna tillhörande översiktskartan har läget och den ungefärliga utsträckningen angivits med röd färgläggning.

Rättslig utredning.

Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt vattenlagen. Därvid upprättade handlingar och ritningar hava här bifogats i avskrifter. Bevis att besvär ej anförts mot syneförrättningen har ej hunnit erhållas, men kommer att insändas senare.

Teknisk utredning.

Angående avloppens dimensioner, hydrografiska förhållanden samt företagets omfattning i övrigt, hänvisas till det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet, samt till de i samband därmed upprättade plan- och profilritningarna.

Areal.

Av företaget beröres en areal av 11,31 hektar varav 10,39 hektar åker och 0,92 hektar ängsmark.

Kostnad och båtnad.

Enligt detta betänkande bifogat kostnadssammandrag belöpa sig kostnaderna för torrlägningsarbetena till 8.300;- kronor. Härtill kommer kostnaderna för syneförrättningen och för detta betänkande med tillhörande handlingar med tillsammans 371;- kronor eller sammanlagt 8.671;- kronor.

Värdet av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt synehandlingarna beräknats till 9.236;- kronor.

Arbetstid.

Företaget torde kunna beräknas vara slutfört före den 1 september 1935.

Statsbidrag.

Ende delägaren i företaget har beslutat att söka statsbidrag till alla kostnader för företagets genomförande. Relativa kostnaden, såsom förhållande mellan beräknad kostnad och jordförbättring, belöper sig till 0,94. Enligt gällande bestämmelser torde därför ett bidrag från statens avdikningsanslag kunna beviljas med ett belopp av 4.150;- kronor, motsvarande omkring 47,90 procent av de sammanlagda kostnaderna för företagets genomförande.

Tillstyrkan m.m.

Med stöd av vad sålunda blivit utrett får jag tillstyrka att bi-

drag av statsmedel beviljas till kostnaderna för ifrågavarande företags genomförande.

Då företaget är avsett att påbörjas inom den närmaste tiden, äro arbetena å detsamma ägnade att motverka rådande arbetslöshet.

Bilagor.

- 1/ Kostnadssammandrag.
- 2/ Arvodesräkning.
- 3/ Avskrift av laga synhandlingar.
- 4/ Kopior av ritningar, 2 blad.

Höör 1 oktober 1934.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen

upprättat kostnadsförslag kr. 8.300:-

Arvode m.m. för syneförrättningen 304:-

" för betänkandet med tillhörande bilagor 67:-Summa kronor 8.671:-

Beräknad jordförbättring Kronor 9.236:-

Relativ kostnad 0,94

Statsbidrag enligt gällande

bestämmelser (47,90 % av 8.671:-) Kronor 4.150:-

Höör 1 oktober 1934.

Ivar Nyman.

Protokoll

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för frutegat brukats till 8.671:- kronor

Stockholm den 3 juli 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Gjalmir Forsman

/ Vidimuer u. officio:
 Ivar Nyman.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag till "Bara, bygården dikning av år 1934", upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

Betänkande § 45 med sammanfattning av

kostnadsförslag	Kr. 12:-
Laga kraftbevis	3:-
Ansökningshandlingar och diverse skrivelser	6:-
Kommissionärsarvode och porto	0:90

Avskrifter och kopior.

Plankarta § 51, 1 och 3 mom.	16:35
Profiler och andra ritningar enligt spec.	
1 synehandl. arv. räkning 75 % därav	8:55
Avskrift av handlingar § 55	14:85
Översiktskarta	4:-
Inbindningar av handlingar	1:35

Summa kronor 67:-

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader efter delfåendet klander därå anställa genom stämning till Torna och Bara häradsrätt.

Höör 1 oktober 1934.

Ivar Nyman.

Förestående sidor nr. 1 - 6 vidimeras ex officio:


Ivar Nyman.

1.

Avskrift av
Förslag
till Bara, bygården dikning av år 1934
uti Bara socken av Malmöhus län
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1934 av
Ivar Nyman
statens o.lantbruksingenjör.

Innehåller 28 skrivna och paginerade sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.

Översiktskarta.

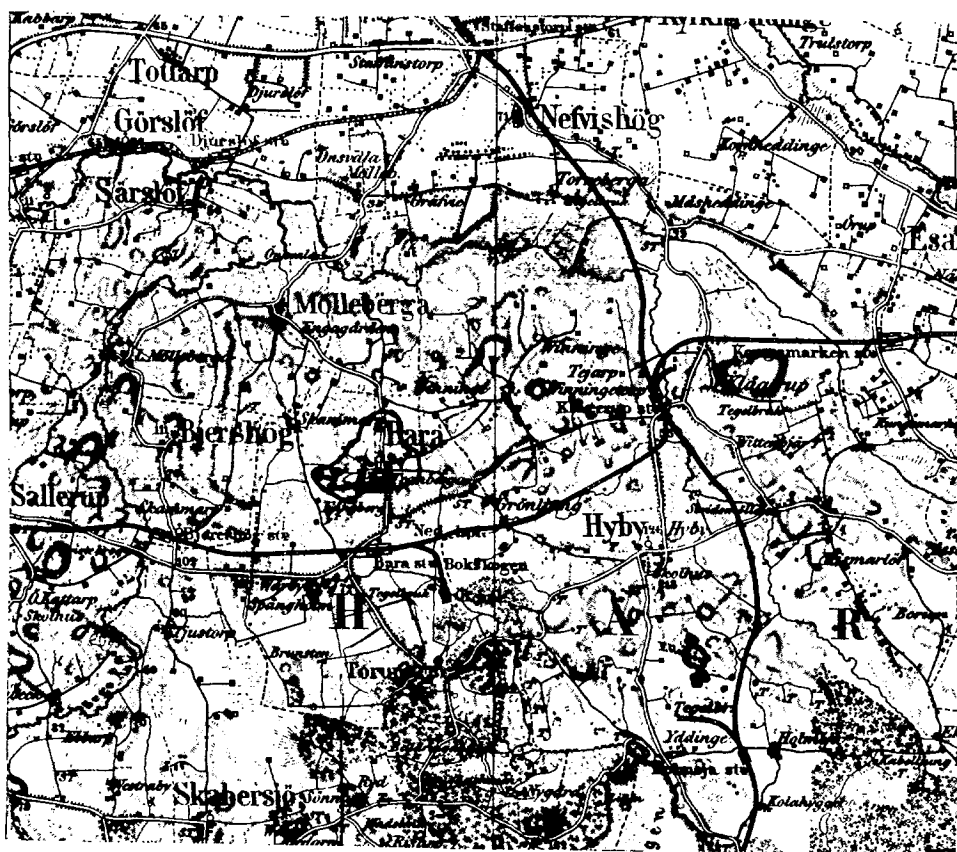

Skala 1:100.000.

3,

Protokoll fört vid sammanträde rörande
torrläggning av mark inom Bara by uti Bara
socken av Malmöhus län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Rudolf Hammargren, Bygården,
Bara, onsdagen den 12 september 1934 kl. 1 em. hade infunnit sig:

Undertecknad, förrättningsman,

Skiftesgodemannen Sigvard Nilsson, St. Mölleberga,

" August Larsson, Ebbarbs gård,

Baron Eugén Cederström såsom ombud för sökanden, friherinnan Amelie
Leithner, enligt fullmakt (Bil. B).

Rudolf Hammargren, såsom arrendator av Bygården

Ernst Danielsson, " " Tranberga.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet
(Bil. A¹ - A³).

§ 2.

Något jäv mot synemännen anfördes ej och kunde ej heller utrönas

§ 3.

Företeddes de upprättade konceptritningarna, vilka uppgjorts efter
anställda förundersökningar.

§ 4.

Hävdens genomgicks och godkändes.

§ 5.

Synemän och sakägare förfogade sig härefter ut till torrlägg-

ningsområdet för besiktning av markerna varvid synemännen företogo föreskriven jorduppskattning.

§ 6.

Efter synegången fortsattes sammanträdet.

§ 7.

Intressenterna yrkade företaget skulle planläggas enligt den föreslagna sträckningen.

§ 8.

Några ersättningar för skada eller intrång påyrkades ej.

§ 9.

Till aktförvarare utsågs lantbrukaren Rudolf Hammargren, Bygården pr Bara.

§ 10.

Meddelade förrättningsmannen att nytt sammanträde kommer att hållas å samma plats tisdagen den 2 oktober 1934 kl. 1³⁰ em. och att några ytterligare underrättelser ej kommer att lämnas därom.

§ 11.

Upplästes dagens protokoll, som lämnades utan anmärkning.

Bygården, Bara den 12 september 1934.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingenjör.

Aug. Larsson

Sigvard Nilsson

Biträdande godemän.

Tisdagen den 2 oktober 1934 kl. 1³⁰ em. inställde sig ånyo förut angivna synemän hos lantbrukaren Rudolf Hammargren, Bygården, Bara,

5.
för fortsatt handläggning av förevarande syneförrättning.

Därjämte hade även Rudoaf Hammargren inställt sig.

§ 12.

Förrättningsmannen företedde de upprättade ritningarna och redogjorde för det upprättade förslaget.

§ 13.

Redogjordes för den upprättade värderingslängden, kostnadsförslaget och kostnadsfördelningslängden.

§ 14.

Sammanräknades kostnaderna och ersättningarna till godemännen, för Sigvard Nilsson till kronor 20:80 och för August Larsson till kronor 30:40. I fråga om övriga förrättningskostnader och debiterade dagarvoden hänvisades till upprättad arvodesräkning.

§ 15.

Upplästes synemännens utlåtande.

§ 16.

Som intet vidare anfördes, upplästes dagens protokoll, som lämnades utan anmärkning, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Bygården, Bara den 2 oktober 1934.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingenjör.

Aug. Larsson

Sigvard Nilsson

Biträdande godemän.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning enligt kap. 7 samma lag avseende torrläggning av mark till fastigheterna Byagården och Tranberga i Bara socken av Bara härad och Malmöhus län.

Företaget synes jämväl komma att beröra Bara kyrkoherdeboställe.

Lund den 11 dec. 1931.

Amelie Leithner.

Bil. A².

R e s o l u t i o n.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 12 december 1931.

G.V. Eiserman.

T. Kinnman.

Bil. A³.

R e s o l u t i o n nr 1371.

Sedan länsstyrelsen den 12 december 1931 förordnat lantbruksingenjören i Malmöhus län att förrätta i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, förordnar länsstyrelsen härigenom extra lantbruksingenjören Ivar Nyman att i lantbruksingenjörens ställe vara förrättningsman.

Malmö i landskansliet den 20 maj 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Dahlrup.

Fullmakt

för Baron Eugén Cederström eller den han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Bara by nr. 10 och 11 samt nr. 13 uti Bara socken
av Malmöhus län, föra min talan, innefattande denna fullmakt jäm-
väl behörighet att söka bidrag och lån av statsmedel till kostnader-
na för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Torup den 26 augusti 1934.

Amelie Leithner.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Aug. Larsson

Ernst Danielsson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bara</u>					
Bara	10 ¹	K	1		<u>Friherinnan Amelie Leithner.</u> arr. Rudolf Hammargren. 1 Äng, sandbl.mylla/lerbl.sand 2 Åker, " " 3 " , torvmylla/lerbl.sand 4 " , sandbl.mylla/sandbl.lera 5 " " " 6 " " " 7 " " " 8 " " " 9 " , mulljord/sandbl.lera 10 " , torvmylla/sandbl.lera 11 " " " 12 " , mulljord/sandbl.lera 13 Äng, " " 14 Åker, torvmylla/sandbl.lera 15 " , mulljord/sandbl.lera 16 " " " 17 " , sandbl.mylla/sandbl.lera 18 " " " 19 " " "

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
			10					600	60	-	1000	100	-	400	40	-
80								400	320	-	1200	960	-	800	640	-
14								1100	154	-	1600	224	-	500	70	-
6								"	66	-	"	96	-	"	30	-
28								750	210	-	"	448	-	850	238	-
25								"	187	50	"	400	-	"	212	50
29								"	217	50	"	464	-	"	246	50
18								"	135	-	"	288	-	"	153	-
12								1250	150	-	1800	216	-	550	66	-
29								400	116	-	1500	435	-	1100	319	-
33								600	198	-	"	495	-	900	297	-
32								1300	416	-	1800	576	-	500	160	-
			4					600	24	-	1500	60	-	900	36	-
49								400	196	-	"	735	-	1100	539	-
46								1250	575	-	1800	828	-	550	253	-
23								1200	276	-	"	414	-	600	138	-
42								850	357	-	1600	672	-	750	315	-
48								1000	480	-	"	768	-	600	288	-
48								700	336	-	"	768	-	900	432	-
5 62	14							4.474	-		8.947	-		4.473	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				20	Äng, sand och torvj./sandbl.lera
				21	Vattensamling, imp.
				22	Äng, sand och torvj./sandbl.lera
				23	" " "
				24	" " "
				25	Vattensamling, imp.
				26	" "
				27	Äker, sandbl.mylla/sandbl.lera
					Summa
Bara	11 ¹	L	1		<u>Friherinnan Amelie Leithner.</u>
					arr. Rudolf Hammargren.
				28	Äker, mulljord/sandbl.lera
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
				32	Äng, " "
				33	" " "
				34	Äker, " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
5 62	14								4.474 -		8.947 -			4.473 -		
	31						1	150	46 50		800	248 -		650	201 50	
	12							250	30 -		800	96 -		550	66 -	
	4							150	6 -		"	32 -		650	26 -	
	11							"	18 50		"	88 -		"	71 50	
							9									
							5									
81								1000	210 -		1600	336 -		600	126 -	
5 83	72						13		4.783 -		9.747 -			4.964 -		
15								1200	180 -		1800	270 -		600	90 -	
10								"	120 -		"	180 -		"	60 -	
58								"	696 -		"	1.044 -		"	348 -	
16								"	192 -		"	288 -		"	96 -	
	13							400	52 -		1500	195		1100	143 -	
	7							"	28 -		"	105 -		"	77 -	
23								1400	322 -		1800	414 -		400	92 -	
16								1050	168 -		"	288 -		750	120 -	
1 25								750	937 50		"	2.250 -		1050	1.312 50	
1 -								"	750 -		"	1.800 -		"	1.050 -	
8 63	20								3.445 50			6.834 -			3.388 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				38	Åker, mulljord/sandbl.lera
					Summa
					<u>S a m m a n d r a g.</u>
Bara	10 ¹	K	1		Friherinnan Amelie Leithner.
					arr. Rudolf Hammargren.
"	11 ¹	L	1		Desamma
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
3 63		20						3.445 50				6.834 -		3.388 50			
93								850 790 50		1800		1.674 -		950 853 50			
4 56		20						4.236 -				8.508 -		4.272 -			
5 83		78				13		4.783 -				9.747 -		4.964 -			
4 56		20						4.236 -				8.508 -		4.272 -			
10 39		92				13		9.019 -				18.255 -		9.236 -			
Bygården, Bara den 2 oktober 1934.																	
Ivar Nyman																	
Aug. Larsson Sigvard Nilsson.																	

Bil. D.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Kostnadsförslag</u>						
		till Bara, bygården dikning av år 1934.						
		<u>Avloppet A - B - C - D.</u>						
0 - 67	67	Rör 15 cm. (6")	lm.	67	1.20	80 40		
		Grävning,läggning,höljning	"	67	0.80	53 60		
0		Brunn 45 cm. (18")				25 -	159	-
0+67-2+95	228	Rör 22,5 cm. (9")	lm.	228	1.70	387 60		
		Grävning,läggning,höljning	"	228	1.50	342 -		
0+67+0.1+50		Brunnar 45 cm. (18")	st.	2	25,-	50 -	779	60
2+95-5+25	230	Rör 25 cm. (10")	lm.	230	1.90	437 -		
		Grävning,läggning,höljning	"	230	2.25	517 50		
2+95		Brunn 45 cm. (18")				25 -	979	50
5+25-9+9	384	Rör 37,5 cm. (15")	lm.	384	3.00	1152 -		
		Grävning,läggning,höljning	"	384	2.-	768 -		
5+25,6+22, 7,7+73,8+52		Brunnar 60 cm. (24")	st.	5	35.-	175 -	2.095	-
9+9-11+9	200	Rör 37,5 cm. (15")	lm.	200	3.-	600 -		
		Grävning,läggning,höljning	"	200	2.-	400 -		
9+9, 10 och 11+9		Brunnar 60 cm. (24")	st.	3	35.-	105 -	1.105	-
11+9-12+79	170	Rör 37,5 cm. (15")	lm.	170	3.-	510 -		
		Grävning,läggning,höljning	"	170	4.-	680 -	1.190	-
		<u>Avloppet B - E.</u>						
20-21+26	126	Rör 22,5 cm. (9")	lm.	126	1.70	214 20		
1405		Transport				214 20	6.308	10

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1405	Transport			214	20	6.308	10
21+26		Grävning, läggning, höljning lm.	126	0.80	100	80		
		Brunn 45 cm. (18")			25	-	340	-
		<u>Avloppet C - F.</u>						
15-16+96	196	Rör 15 cm. (6") lm.	196	1.20	235	20		
		Grävning, läggning, höljning "	196	2.25	441	-		
15+81, 16+96		Brunn 45 cm. (18") st.	2	30.-	60	-	736	20
16+96-17+94	98	Rör 12,5 cm. (5") lm.	98	0.80	78	40		
		Grävning, läggning, höljning "	98	0.80	78	40		
17+94		Brunn 45 cm. (18")			25	-	181	80
		För arbetets tillsyn och kontroll samt för oförutsedda fall till- lägges omkring 10 %					753	90
	1699	Summa kronor					8.300	-
		Bygården, Bara den 2 oktober 1934.						
		Ivar Nyman.						

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.964:-							4.461:25	53,75	163:40	
4.272:-							3.838:75	46,25	140:60	
9.236:-							8.300:-	100,00	304:-	
Bygården, Bara den 2 oktober 1934. Ivar Nyman Aug. Larsson Sigvard Nilsson.										

[illegible]

U t l å t a n d e

Örlande Bara, bygården dikning av år 1934

uti Bara socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Företagets belägenhet och omfattning.

Företaget är beläget inom Bara by strax söder och sydväst om sockenkyrkan, såsom framgår av den synehandlingarna tillhörande översiktskartan, varå läget och den ungefärliga utsträckningen angivits med röd färgläggning.

Den mark, som beräknas bliva förbättrad genom företagets utförande, har upptagits å hithörande plankarta och utgör en areal av 11,31 hektar, som angives i den förslaget tillhörande ägobeskrivningen.

Företaget är beläget inom det i K.K. den 13 april 1922 med nr. 90 betecknade nederbördsområdet (Segeåns).

Mom. 2 Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens i Malmöhuslän resolution den 20 maj 1933 förordnades undertecknad att handlägga ifrågavarande förrättning, och har på grund därav och i anslutning till framställda yrkanden, föreliggande förslag till torrläggning upprättats.

Mom. 3. Laga hinder.

Något laga hinder mot förrättningen har ej anmälts, och har något sådant ej heller kunnat utrönas.

Mom. 4. Företagets beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till dikning, varom i kap. 7 vattenlagen stadgas.

Mom. 5. Företagets benämning.

Företaget skall benämnas Bara, bygården dikning av år 1934.

Mom. 6. Vattenmängd och föreslagna dimensioner.

Nederbördsområdena för de olika avloppssträckorna hava beräknats med ledning av direkta undersökningar på platsen och uppgå till för avloppet A - B - C - D: vid punkt 0 omkring 13,5 hektar, vid punkt 0+67 = 25 hektar, vid punkt 2+95 = 32 hektar, vid punkt 5+25 = 69 hektar, vid punkt 6+22 = 76 hektar, vid punkt 9+9 = 90 hektar och vid punkt 11+9 omkring 96 hektar, för avloppet B - E: vid punkt 21+26 omkring 34 hektar, för avloppet C - F: vid punkt 16+96 omkring 6,5 hektar och vid punkt 15+81 omkring 8 hektar.

Nederbördsområdet för hela företaget har å översiktskartan angivits med en heldragen blå linje.

Samliga i företaget ingående avloppssträckor skola enligt framställda yrkanden utföras såsom täckta avlopp. De föreslagna rördimensionerna framgå av de hithörande profilritningarna. Desamma hava beräknats för en antagen högsta avrinning av 1,0 sek.liter per hektar.

Å plankartan hava de föreslagna avloppasträckorna angivits med heldragna röda linjer.

Mom. 7. Båtnad, kostnad och kostnadsfördelning.

Plankartan i skala 1:4000 är upprättad genom nymätning av de av företaget berörda markerna, och utvisar densamma den mark, som kan beräknas erhålla båtnad genom företagets utförande. Markerna hava av sy-

nemännen värderats, och hava i kolumn 14 i värderingslängden införts de värden, som jorden beräknats erhålla efter företagets utförande. I kolumn 16 har angivits den beräknade jordförbättringen, vilken sålunda för hela företaget uppgår till 9.236:- kronor.

Kostnaderna för arbetenas utförande hava beräknats till 8.300:- kronor. Desamma skola fördelas å de olika fastigheterna i förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Enligt denna grund har varje fastighets andel uträknats och angivits i procent i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Någon anledning till uppdelning av företaget i avdelningar med åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i kap. 7 §§ 24 - 26 vattenlagen har ej funnits föreligga. Förrättningskostnader och andra för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas å fastigheterna efter samma procenttal.

Mom. 8. Ersättningar.

Jämlikt syneprotokollets § 8 skola några ersättningar för skada eller intrång icke utgå i samband med detta företags utförande.

Mom. 9. Arbetets utförande.

Företaget skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget med tillhörande ritningar, om sökanden vill fullfölja detsamma. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast inom 5 år efter nämnda tidpunkt.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

att rörledningarna läggas å de höjdlägen och med de lutningar, som

angivas å de hithörande profilritningarna,

att till rörledningarna må användas endera glacerade lerrör, ej sämre än Höganäs kvalitet III, eller cementrör med muffar och av så god beskaffenhet, att desamma utan att skadas kunna i vått tillstånd belastas för rördimensioner upptill och under 25 cm. med 15 kg, för 30 cm. (12") rör med 16 kg. och för 37,5 cm. (15") rör med 17 kg. per centimeter längd av röret längs den översta och understa generatrisen av det horisontellt anbragta röret,

att cementrören dessutom skola vara så täta och homogena i godset att vattenytan i ett fyllt rör efter ett dygn ej sjunker mera än 1 millimeter per timme,

att för rördimensioner upp till och under 15 cm. (6") jämväl må användas fullgoda tegelrör,

att rörledningar ej böra tillkopplas ledningarna annat än vid brunnar.

Mom. 10. Framtida underhållet.

Företaget skall omsorgsfullt underhållas och erforderliga rensningar företagas så ofta det är erforderligt.

Mom. 11. Fixpunkter.

Till ledning för arbetenas utförande finnas fixpunkter utmärkta å platser, som angivits å plankartan. Samtliga höjder å plankarta och profilritningar angiva höjden över 0-planet för rikets precisionsavvägning.

Mom. 12. Vattendomstolsavgift.

Någon dylik avgift skall ej utgå för detta företag.

Mom. 13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar

och ritningar skola förvaras hos innehavaren av Bygården, Bara./Rudolf Hammargren/.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den, som icke åtnöjes med synemännens i detta utlåtande meddelade beslut, ingive inom sextio dagar härafter i tre exemplar sina till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ställda besvär, skolande i besvären upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid desamma fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Bygården, Bara den 2 oktober 1934.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingenjör.

Aug. Larsson

Sigvard Nilsson.

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

För laga syneförrättning angående

Bara, byggen dikning av år 1934

i Bara

socken och

Malmöhus

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i landbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e		An- tal	å kr.	Kr. öre		Kr. öre	
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.		5	0,50	2	50	2	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...							
		1) i åker, raklinje km.			1,50				
		kröklinje "		3,8	3,00	11	40		
		i annan mark, raklinje..... "			3,00				
		kroklinje "			6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje km.			3,00				
		kroklinje "			5,00				
		i annan mark, raklinje "			5,00				
		kroklinje "			11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje "			1,00				
		kroklinje "			2,00				
		i annan mark, raklinje "			2,00				
		kroklinje "			5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 38 ar st.		27	0,24	6	45		
		 har		10,39	0,78	8	10		
		äng och odlingsmark, medelareal 11 ar st.		8	0,05		40		
		 har		0,92	1,46	1	30		
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar st.		3	0,05		15		
		 har		0,13	0,78		10		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10							
		i åker o. d., raklinje km.							
		kroklinje "							
		i annan mark, raklinje "							
		kroklinje "							
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket blad				4	—		
		övriga regalark blad							
		Överföres				31	90	2	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			31 90	2 50
1933 8/5-13/5		Avvägning: <i>und. av medelbördsm.</i>				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	3 1/2 12,00	42 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	6 punkter pr har	har 11,3 0,50	5 65	
		avvägda punkter	st.	65 0,03	1 95	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3,5 2,00	7 -	
		i annan mark	"	5,00		88 50
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal	30 ar,	st. 38 0,05	1 90	
			har	11,4 0,10	1 10	3 -
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	38 0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	70 0,06	4 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	35 0,12	4 20	12 40
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	169 3,-	5 05	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"			
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"			
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	8 05
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen	m ² sektion på	"		
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	0,36 6,00	2 15	
		2) " " över 20 "	"	1,33 10,00	13 30	15 45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	42 0,03	1 25	2 25
		Överföres				135 65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				135 65
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km. 1,69	2,50	4 20	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 30	12 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	65	0,01		65
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st. 2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		2 60
1934	12/9 2/10	Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 5	3,00	15 —	15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				3 —
		Kopia av plankartan § 51				203 40
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer	st. 38	0,07	2 65	
		har	11,4	0,14	1 55	
		Överföres			11 20	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 20	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 05	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 65	0,02	1 30	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	42	0,05	2 10	17 40
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”	1.69 5-	8 45	
		ändring av befintligt avlopp	”			
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		8 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
		” ” ” ”	”	12,00	3 -	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
			sid. 22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d.o, § 41				
						4 -
		Summa kronor				44 95
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 70	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 75	4 45
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			51 20	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
						51 20
		Summa kronor				55 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				203 40
		Lösen för kopior och avskrifter				44 95
		Övriga förrättningskostnader				55 65
		Summa kronor				304 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torne och Bana häradsrätt.

Byggsäker, Bana den 2 oktober 1934.

Jon Nyman.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förstående vidor nr. 1-28 vidimur ex officio: Jon Nyman.

Kronor kvitteras:

..... den 19.....

DIARIE Nr 21141 M
LANTBRUKSSTYRELSEN
1 OKT. 1935

513
25
250476

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

14551
Sedan Kungl. Maj:t den

31 maj 1935

för

"Bara, Bygården dikning av år 1934" i Bara socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av fyratusenett-hundrafemtio (4.150)⁺ kronor att utgå från **reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten**, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör I. Nyman vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsatts till styrelse~~ ~~förtroendeman~~ ~~för företaget,~~

ende delägare i företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager~~ och förbinda mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

+Statsbidraget minskat till 3.250 kronor enligt Lantbruksstyrelsens beslut den 27 april 1936

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torp den 1 september 1935

Amelie m Leithner
ägare till Byggsäcker

Att

Fiskerier Amelie m Leithner

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ans B

Pierre Hermann

Adress 34 rue des Vignes

Adress

23 B^e Franklin

Paris 16^e

Med stöd av Kungl. brevet den 31 maj
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 april 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ans Leithner

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 20865

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 SEP. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget "Bara, bygården dikning av år 1934"

i Bara socken av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 4.150 kronor, beviljat den 31 maj 1935.

Beräknad kostnad 8.671:- kronor.

Arbetet påbörjades den 1 november 1934

Anmälan avser hela arbetstiden ~~heltid~~

Antal ~~undersökade~~ utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 572

av annan arbetskraft 20

Summa dagsverken 592

Av dessa dagsverken äro ett antal av 572 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 9

Arbetet avslutades den 24 april 1935

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Kristianstad den 25 september 1935

Annelie von Leithner
gen Eugen Ederström
Postadress: Kristianstad

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

Räkenskaper

för "Bara, Byggnaden skeningar år 1934.

1.	oct. 10. 1934	Skivtogs-godeman	S. Nilsson	20.80
2.	" "	"	A. Larsson	30.40
3.	" "	Landtomsinsingniör	Tor Nyman	252.80
4.	Januari 31 1935	Entreprenör	Olof Nilsson	1.000.-
5.	februari 20	"	"	1.000.-
6.	Mars 18	"	"	1.000.-
7.	" 20	"	"	1.000.-
8.	April 24	"	"	1.790.-
9.	" 27	"	Landtbruksinsingniör Tor Nyman	306.55
10.		Räntekostnader för underhållnad		54.-
		Post och Telefon		3.70
		Räntekostnader till den 24 april 1935		24.04.

Summa Kronor 6.483.84

Kristianstad den 20 april 1935 6.482.29

Engene Cederström

Guldb för friherrinnan A. Leithner i Paris

Tillkommas ränta $\frac{5 \times 6.483.84}{100}$ 317.71

Sk. 6.800.-

Verifikationsnumera förväntas åter

Räntan beräknad utifrån den avräkningsdagen

25/4. 36

f.

Godk. 22/4/1936

573
35

35

DIARIE Nr 22891
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1935

B e v i s

Över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Bara, bygården dikning av år 1934", uti Bara socken av Malmöhus län.

Förslaget upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Efter företagna kontroller och besiktningar samt slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, verkställd av undertecknad den 24 april 1935, har utrönts:

att det blivit utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, varför företaget kan av mig godkännas och detsamma anses fullbordat.

Bygården, Bara den 24 april 1935

Jon. Nyman.

statens e.lantbruksingeniör.



Stämpel: En krona.