


Förslag

Lizz

"Dikningsföretaget Ullatofte nr 4 av år 1933"
 i Ö. Sallerups socken,
 Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1933 av

Olav. Henrik Hauk
 Statens lantbruksingenjör.

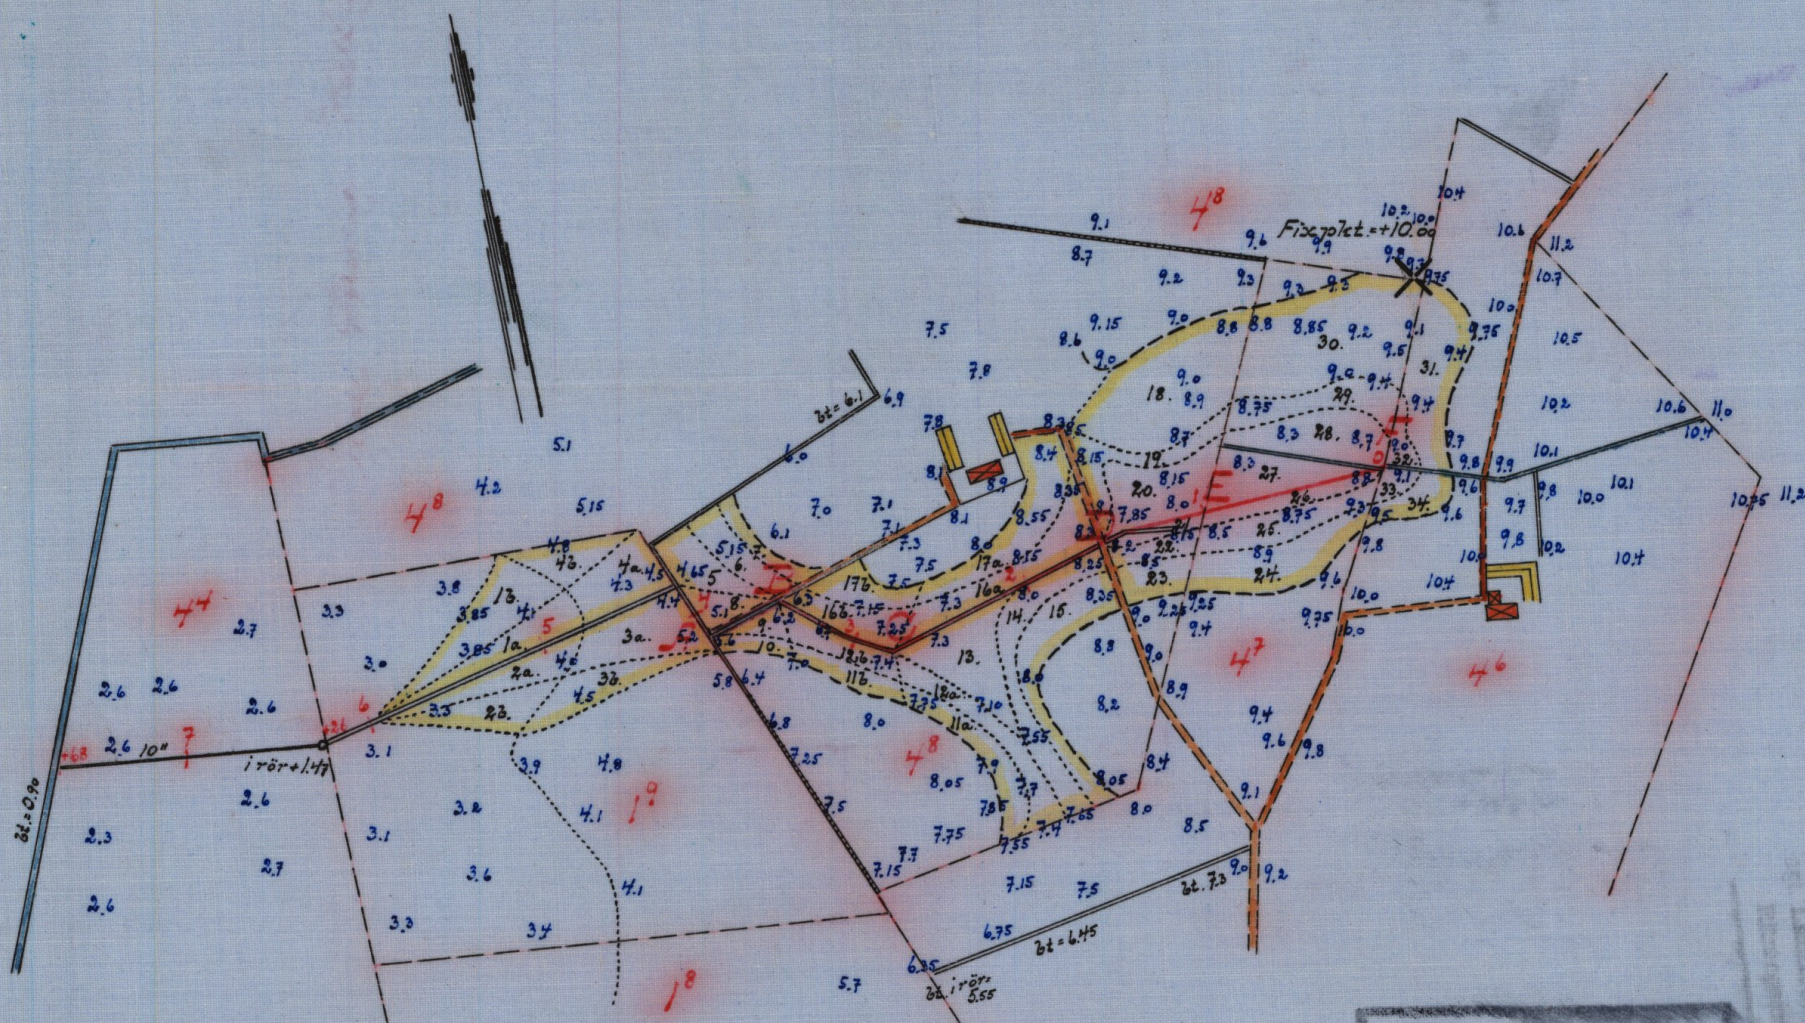

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 10 maj 1935 fastställd till
 efterrättelse vid arbetets utförande.
 Stockholm den 7 juni 1935.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

RITN.NF001

2*0476

M

Vidimeras
ex officio*O. H. Hauk*

Nr 372 Malmöhus län

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 10 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 7 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslags
till

"Dilerningsföretaget Ullstofta nr 4 den 27 1933"

uti O. Sallernus socher,

772 662 992 072 222 2672


Uppgerättat vid synförrättningen den 1933 den

Kongl. Landbruksstyrelsens
Rätningsarkiv.

Blas Beumie Hallé
Statens Lantbrukssingeniör.



Förslag till Upplysning

Skala 1:50.

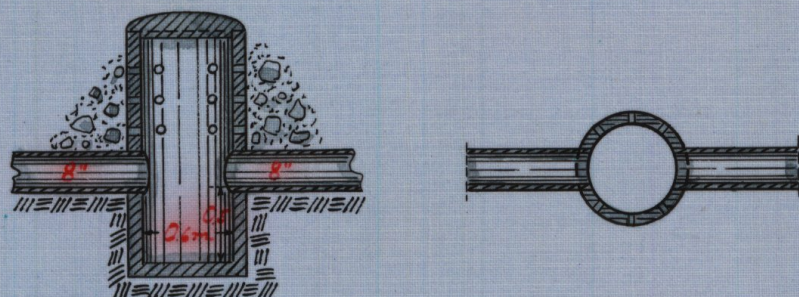

Förslag till omarrangering vid gäld 3+47.

Strela 1:50.

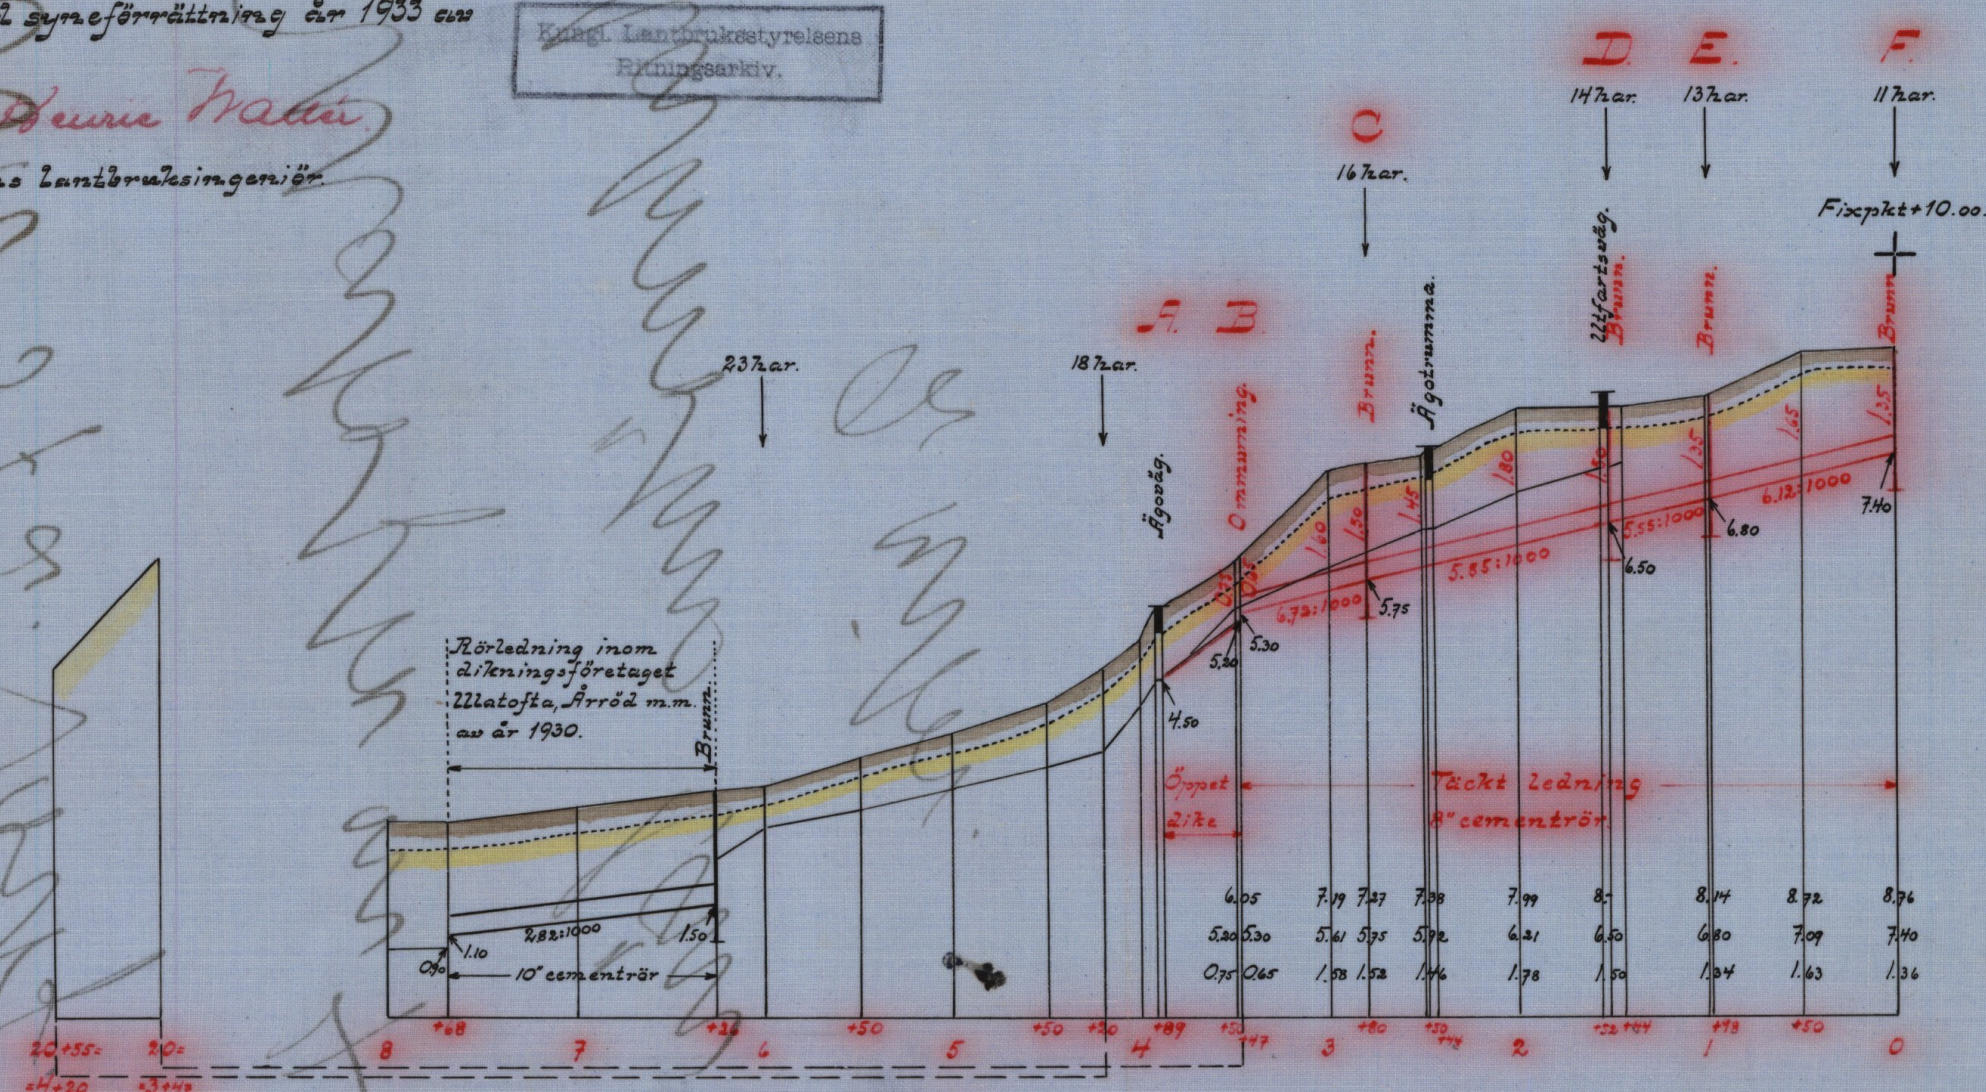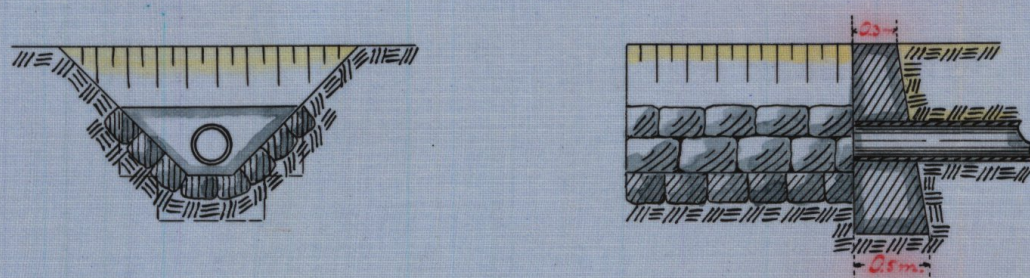

Steele 1:50

Längdskala 1:4000

Ж'їє-оє секеіоє ссеаеа 1:100

NTN.Nr 002

2★0476

Vidimeras
ex officio;


C. H. Mann

No 372 *Halimolobos 2 rit.*

M 2*0476

18446

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN, 1935

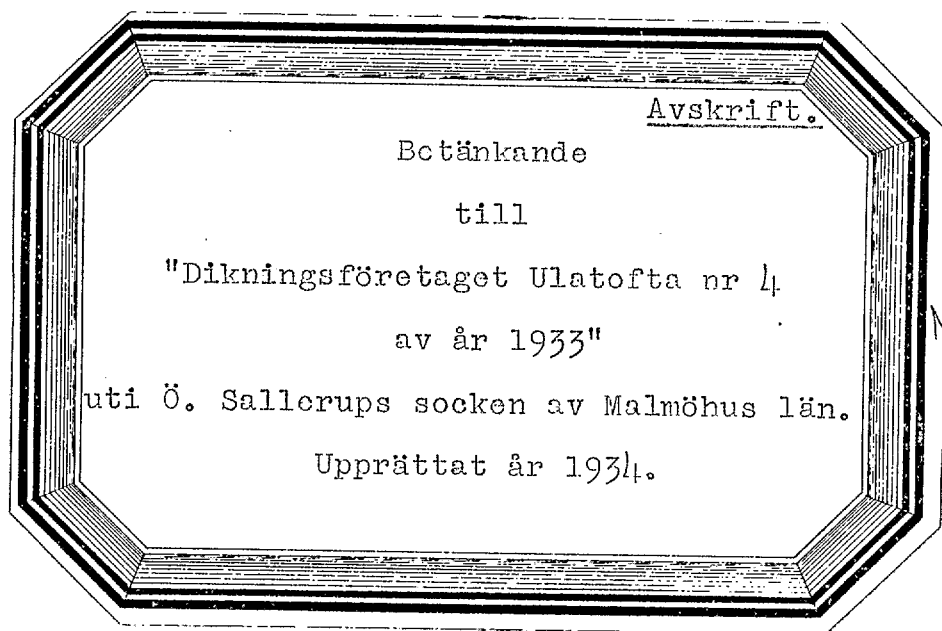

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Ulatofta nr 4

av år 1933"

uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Genom Hrngr. Maj:ts nådiga bär
den 10 maj 1935 fastställd till
efterutbetalning vid arbetets utförande.
Stockholm den 7 juni 1935.
På Hrngr. Lantbrukstypelsens vägnar:
Albert Smith.

Sedan undertecknad handlagt syneförrätt-
ning för "Dikningsföretaget Ulatofta nr 4 av år
1933" uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län,
har jag anmodats upprätta sådana handlingar,
som erfordras för sökande av bidrag från sta-
tens avdikningsanslag till företagets utförande
och får jag med anledning härav samt under hän-
visning till vid syneförrättningen upprättade
handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrätt-
ningshandlingarna bilagd översiktskarta, är beläget omkring 3.-
km. väster om Ö. Sallerups kyrka samt 6.5 km. söder om Hörby kö-
ping. De berörda markerna, vilka till uteslutande del utgöres
av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i höggrad
försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som
med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 6 december 1932 för-
ordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrätt-
ningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, handlades syne-
förrättningen vid sammanträde den 25 oktober 1933 samt avsluta-
des samma dag. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat be-
vis /Bil. III/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga
tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 25 oktober 1933 /förrättningsprotokoll-
lets § 14/ uttalade sig delägarna för önskvärdheten att till före-
tagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till
samtliga kostnader för företagets utförande sökes sålunda bidrag
från statens avdikningsanslag.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrlägg-
as till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till utföran-
de dikessträckan A-B-C-D-E-F, vilkens läge och dimensioner framgå så-
väl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna. Hy-
drografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i mom. 2 av sy-
nemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 3.90 har odlad jord.

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbets-
kostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme
samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällan-
de priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets ge-
nomförande beräknas /Bil. II/ och fördelas sålunda:

Dikningen	1040.- kr.
Syneförrättningen	272.37 "
Betänkandet	<u>71.32 "</u>
Summa	<u>1383.69 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, be-

löpa torrläggningskostnaderna till 355.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/

i detta betänkande framgår angående företags ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	5850.- kr.
" före "	4476.50 "
Värdeförhöjning	1373.50 "
Kostnad	1383.69 "
Rel. kostnad	1.007.

Bidrag torde utgå med belopp, motsvarande 50 % av båtnadsvärdet.

Tid för företags utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 6 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom 5 år efter det syneförrättningen tagit åt sig laga kraft. Med anledning härav föreslås tiden för företags slutliga avsynande till den 31 december 1938.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företags utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 690.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Diariebevis	Bil. III
Arvodesräkningar	Bil. IV och V.

Malmö i februari 1934.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Tabell

intrisande bidagsförhållandes andel i
kostnaderna samt förslagena bi-
dragsbelopp.

Bidragssökandes

5

Malmer i februari 1934.
 Å tjänstens vägnar:
 C. F. Wallin.
 Statens lantbrukshögskola.

Sammandrag af betegnede kostnader.

Dikningen	1.029: - ^{*)}	kr.
Lyngforretningen	~~1040: -~~	
Betänkheden	272: 37	"
	<u>71: 32</u>	"
Summa	1.372: 69	
	<u>1383: 69</u>	kr.

Nealms i februar 1934.

C. H. Waller.

Statens landbrugsingeniør.

*) Merindringen udtages af Kongl. Landbrugsstyrelsen.

Ved arbejdsplanens fastlæggelse har kostnaden for
forlaget betænket til 1.372 kroner 69 øre.

Stockholm den 7 juni 1935.

På Kongl. Landbrugsstyrelsens vegne:

Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 25 oktober 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Ulatofta nr 4 av år 1933" uti Ö. Sallerups socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 24 januari 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören C.H. Wallér, p.b.

Vidmaras
ex officio:

E. A. Nauri

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Väneringsföretaget Mlatofa m 4 av år 1933
 inom *16. Falkenings* socken
 av *Malmö* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>ansökningshandlingarna</i>	4	-
Betänkande, sid. 3	9	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	3	20
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar		
Kopia av plankartan å väv (14.84 - 0.56)	14	28
" " profiler och sektioner	9	04
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 0.55 (34 + 4 + 8)	25	30
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte ansöknings-</i> <i>handlingar och 2 häften betänks-handl.</i>	3	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	71	32

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Första*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *27 februari* 1934
C. H. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

Kvitteras per postförskott:

Malmö den 27 februari 1934.

C. H. Hallén

M

2*0476

DIARIE Nr 18410
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1935

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Ulatofta nr 4

av år 1933"

uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Ulatofta nr 4
av år 1933"

uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träde för syneförrättning angående
torrläggning av marker tillhörande
Ulatofta nr 4 uti Ö. Sallerups soc-
ken av Malmöhus län.

År 1933 den 25 oktober inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Ola Olsson i Boarp och Anders Persson i Tattarp hos lantbrukaren Ola Nilsson i Ulatofta nr 4 för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ulatofta nr 4 uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 3 innevarande oktober översänt till pastorsämbetet i Ö. Sallerups församling, och hade denna kungörelse /Bil. nr 2/ enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Ö. Sallerups kyrka söndagen den 8 oktober. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 5 oktober varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 6 oktober översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Ola Nilsson, Ulatofta nr 4, äg. tillsammans med sin hustru Ingrid 5/48 mtl. Ulatofta 4⁷.

Av övriga sakägare:

Hils Jönsson, Ulatofta nr 4, äg. 1/8 mtl. Ulatofta 4⁶ ;

Karl Persson, Ulatofta nr 4, äg. 5/48 mtl. Ulatofta 4⁸ och 3/64

mtl. Ulatofta 1⁹ ;

Oskar Andersson, Ulatofta nr 4, förande talan för "Dikningsföretaget Ulatofta och Årröd av år 1930".

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades handlingarna /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder vare sig emot förrättningsmannens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde tänkas beröras av förrättningen och av det planerade dikningsföretaget, ävensom profilritning över den sträcka, där sökanden vid förundersökningarna yrkat att avlopp skulle upptagas. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden och framställningar, som under förrättningen komme att göras, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å plankartan och å profilritningen angivna pålarna.

§ 5.

Ola Nilsson förklarade, att han med sin ansökan om syneför-
rättningen avsåg att få vissa vattensjuka marker, belägna inom
nordligaste delen av hans plan, nöjaktigt torrlagda. Han yrkade
därför att avlopp skulle upptagas från påle 0 eller från gränsen
mellan Ulatofta 4⁷ och Ulatofta 4⁶ väster ut över hans och Karl
Perssons fastigheter samt frandragas så långt, att nödigt avfall
erhöllas för ändamålsenlig torrläggning av hans marker. Nilsson
yrkade vidare att avloppet skulle utföras som täckt dike åtminsto-
ne i de delar, som berörde hans fastighet.

Beträffande avloppets sträckning framhöll Nilsson, att det-
samma borde förläggas i nyskärning mellan pålarna 0 och 1+44, men
i övrigt följa nuvarande dike.

§ 6.

Karl Persson överlämnade till förrättningsmannen en skrivel-
se, vilken upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 4/. Han för-
klarade sig nu ej påfordra, att avloppet utsträcktes längre än som
erfordrades för torrläggning av sökandens marker.

§ 7.

Oskar Andersson befarade att den täckta ledning av 10" rör,
som utförts av "Dikningsföretaget Ulatofta och Årröd av år 1930",
ej komme att avbörda vattnet, sedan det nu planerade dikningsfö-
retaget utförts. Han framhöll, att omnämnda täckta ledning redan un-
der nuvarande förhållanden visade sig utförd av rör med för små
dimensioner.

§ 8.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 9.

Efter synegången och sedan man återkommit till sammanträdeslokalen redogjorde förrättningsmannen för det förslag till avlopps upptagande, som upprättats, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A,

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B,

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma kländra genom bevär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 11.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 12.

Meddelades, att till förrättningen och dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Ola Nilsson, Ulatofta per Hörby, samt där hållas för delägarne tillgängliga.

§ 13.

Överlämnades till Ola Nilsson ett exemplar av arvodesräkningen

för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 14.

Samtliga närvarande delägare i dikningsföretaget uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt Ola Nilsson, Ulatofta per Hörby, att hos Konungen ansöka om sådant bidrag.

§ 15.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse för företaget, utsågs till ensam styrelsoledamot lantbrukaren Ola Nilsson, Ulatofta per Hörby.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ulatofta den 25 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ola Ohlsson

Anders Persson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Konungens Befallningshavande i Malmöhus län.

Härigenom anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingeniör att förrätta syn och uppgöra kostnadsförslag

rörande avdikning av min fastighet 5/48 mantal Ulatofta nr 4 i

Ö. Sallerups socken.

Företaget kommer jämväl att beröra Karl Perssons, Ulatofta,

ägor och troligen även Jöns Larssons ägor i Ulatofta.

Ulatofta pr Hörby den 3 december 1932.

Ola Nilsson.

Bevittnas av:

N.E. Borg

H. Borg.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 6 december 1932.

Ramel

Hj. Kjäll.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Ulatofta uti Ö. Sallerups socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Ola Nilsson, Ulatofta nr 4, onsdagen den 25 oktober 1933 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras marker till fastigheterna Ulatofta ⁶ 4, ⁷ 4, ⁸ 4 och ⁹ 1, ävensom företaget torrläggning av mark till Ulatofta och Årröd m.fl. hemman uti Ö. Sallerups m.fl. socknar av

år 1930.

Malmö den 3 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst den 8 oktober 1933 för

Ö. Sallerups församling i Ö. Sallerups kyrka betygar:

K. Forsberg

p.l.

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av mark till Ulatofta uti Ö. Sallerups
socken.

Adressat.	Adress.	Datum för un- derrättelsens avsändande.
-----------	---------	---

1.	2.	3.
----	----	----

Pastorsämbetet i Ö. Sallerups församling, /kungörelse/, Hörby		3/10 1933
--	--	-----------

Lantbr. Ola Olsson, /god man/, Boarp,	"	" "
---------------------------------------	---	-----

Lantbr. And. Persson, /god man/, Tattarp nr 2, Vollsjö	"	" "
--	---	-----

Lantbr. Ola Nilsson, Ulatofta nr 4,	Hörby	6/10 "
-------------------------------------	-------	--------

Lantbr. Nils Jönsson, " " 4,	"	" "
------------------------------	---	-----

Lantbr. Karl Persson, " " 4,	"	" "
------------------------------	---	-----

Sysslomannen för dikningsföretaget Ulatofta och Ärröd av år 1930		
Lantbr. Oscar Andersson, Ulatofta nr 4,	Hörby	" "

Malmö den 6 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. nr 4.

Som jag anser, att kostnaderna för ifrågavarande dikningsföretag komma att bli betydligt större än den båtnad, som därigenom kan beredas, kan uppskattas till, så får jag med stöd av bestämmelsen i 7 kap. 27 § vattenlagen härmed vördsamt yrka, att jag icke måtte vidkännas större bidrag till kostnaden än som svarar mot den båtnad, jag själv beredes, utan att överskjutande kostnad måtte helt drabba sökanden av företaget.

Ulatofta den 25 oktober 1933.

Karl Persson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	
Värderingslängd och Hävedförteckning.																	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ö. Sallerup.</u> Ulatofta	8 4		5/48		<u>Karl Persson.</u> 11 a Åker, m.p.lättl. 12 a D:o d:o 13 D:o d:o 14 D:o d:o 15 D:o d:o 16 a D:o d:o 17 a D:o d:o 18 D:o d:o 19 D:o d:o 20 D:o d:o 21 D:o d:o 22 D:o d:o 23 D:o d:o <u>Summa</u>
Ulatofta	7 4		5/48		<u>Ola Nilsson och h.h. Ingrid Nilsson.</u> 24 Åker, m.p.lättl. 25 D:o d:o 26 D:o d:o 27 D:o d:o Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4								1350	189	-	1500	210	-	150	21	-
4								1050	147	-	1500	210	-	450	63	-
19								800	152	-	1500	285	-	700	133	-
20								1050	210	-	1500	300	-	450	90	-
21								1350	283	50	1500	315	-	150	31	50
18								1050	189	-	1500	270	-	450	81	-
22								1350	297	-	1500	330	-	150	33	-
43								1350	580	50	1500	645	-	150	64	50
13								1050	136	50	1500	195	-	450	58	50
19								750	142	50	1500	285	-	750	142	50
04								750	30	-	1500	60	-	750	30	-
05								1050	52	50	1500	75	-	450	22	50
07								1350	94	50	1500	105	-	150	10	50
2	19								2504	-		3285	-		781	-
21								1350	283	50	1500	315	-	150	31	50
14								1050	147	-	1500	210	-	450	63	-
09								750	67	50	1500	135	-	750	67	50
13								750	97	50	1500	195	-	750	97	50
57									595	50		855	-		259	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				28	Åker, m.p.lättl.
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Ulatofta	⁶ 4		1/8		<u>Nils Jönsson.</u>
				31	Åker, m.p.lättl.
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Ö. Sallerup.</u>					
Ulatofta	⁸ 4		5/48	11a, 12a 13-16a	Karl Persson
"	⁷ 4		5/48	17 a 18-23	Ola Nilsson o. h.h. Ingrid Nilsson
"	⁶ 4		1/8	31-34	Nils Jönsson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	57								595	50		855	-		259	50
	17							750	127	50	1500	255	-	750	127	50
								1050	147	-	1500	210	-	450	63	-
	6							1350	621	-	1500	690	-	150	69	-
1	34								1491	-		2010	-		519	-
	24							1350	324	-	1500	360	-	150	36	-
	03							1050	31	50	1500	45	-	450	13	50
	03							1050	31	50	1500	45	-	450	13	50
	07							1350	94	50	1500	105	-	150	10	50
	37								481	50		555	-		73	50
2	19								2504	-		3285	-		781	-
1	34								1491	-		2010	-		519	-
	37								481	50		555	-		73	50
3	90								4476	50		5850	-		1373	50
Ulatofsa den 25 oktober 1933. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingenjör.																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Ola Ohlsson Anders Persson Gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikesträcken A-B-C.</u>								
3+89-3+47	42	<u>Upprensning</u> av det nuva- rande öppna diket m.	42	0.15	6	30				
3+47-2+80	67	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med muff m.	67	1.50	100	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	67	0.55	36	85	143	65		
		<u>Ommurning</u> av utloppet vid påle 2+80 st.	1	25.-	25	-				
		med stensättning <u>Brunn</u> av betong med 0.6 m. inre diameter, försedd med lock; vid påle 2+80	1	30.-	30	-	55	-		
		<u>Ersättning</u> till Karl Pers- son för intrång					10	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. tillägges					11	35	220	-
		<u>Dikesträcken C-D-E.</u>								
2+80-0+ +98	182	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med muff m.	182	1.50	273	-				
2+80-1+ +44		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	136	0.70	95	20				
Övf.	291	Överföres			368	20			220	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	291	Överfört			368	20			220	-
1+44-0+98		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	46	1.-	46	-	414	20		
		<u>Brunnar</u> av betong med 0.6 m. inre diameter, för- sedda med lock; vid på- larna 2+52 o. 0+98 st.	2	30.-			60	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. tillägges					45	80	520	-
		<u>Dikessträcken E-F.</u>								
0+98-0	98	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med muff m.	98	1.50	147	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	98	1.-	98	-	245	-		
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6 m. inre diameter, för- sedd med lock; vid påle 0 st.	1	30.-			30	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. tillägges					25	-	300	-
<u>Summa</u>	<u>389 meter.</u>				<u>Summa kostnad</u>				<u>1040</u>	<u>-</u>

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Ulatofta nr 4 uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 6 december 1932 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Ulatofta nr 4 uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 3.- km. väster om Ö. Sallerups kyrka samt 6.5 km. söder om Hörby köping på järnvägslinjen Eslöv-Kristianstad. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Sökandens marker avvattnas f.n. genom ett öppet dike väster ut till ett täckt avlopp av 10" cementrör, vilket senare utförts i enlighet med de bestämmelser, som meddelats vid en år 1930 handlagd syneförrättning för torrläggning av marker till Ulatofta och

Ärröd m.fl. hemman uti Ö. Sallerups m.fl. socknar av Malmöhus län.

Det öppna diket har emellertid ej upptagits till de dimensioner, som erfordras, vadan de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Synemännen hava därför i enlighet med framställda yrkanden upprättat förslag till nytt avlopp. Enligt detta förslag skall det nya avloppet utföras som täckt dike mellan pålarna 0 och 3+47 eller från gränsen mellan fastigheterna Ulatofta 4⁶ och Ulatofta 4⁷ till den punkt, där erforderligt fall erhålles för torrlägg av sökandens marker, varjämte det nuvarande öppna diket skall upprennas mellan pålarna 3+47 och 3+89. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande öppna diket med undantag för sträcken mellan pålarna 0 och 1+44, där avloppet för undvikande av tvenne skarpa krökar upptages i nyskärning rakt mellan omnämnda pålar. Särskild profilritning och i viss omfattning även sektionsritningar hava upprättats för det nya avloppet, angivande detsammes djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar, och den ommurning, som skola utföras. För brunnarna och ommurningen hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats.

Synemännen hava föreslagit, att det nya avloppet skall utföras som täckt dike av cementrör, enär de funnit att fördelarna av företags utförande enligt föreliggande förslag bliva betydande ur såväl ekonomisk som teknisk synpunkt framför om avloppet skulle upptagas som öppet dike. Ej heller anse synemännen att fara föreligger för avloppets framtida bestånd, därest detta utföres av cementrör, enär det genom analys av vatten från närliggande och likartade trakter framgått, att

det vatten, som skall avbördas genom avloppet, ej torde innehålla på betong skadligt inverkande ämnen.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigureernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

De farhågor, som Oskar Andersson uttalat /förrättningsprotokollets § 7/, nämligen att det av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Ulatofta och Årröd m.fl. hemman uti Ö. Sallerups m.fl. socknar av år 1930" utförda avlopp av 10" cementrör, till vilket vattnet från det nu planerade dikningsföretaget avrinner, ej skulle kunna avbörda vattnet, sedan sistnämnda företag kommit till stånd, anse synemännen ogrundade. Då synemännen vid den år 1930 handlagda syneförrättningen upprättade förslag till upptagande av omnämnda täckta avlopp, beaktade de säkerligen att avloppet skulle kunna avbörda vattnet jämväl från de marker, om vars torrläggning nu är fråga. De angiva också i sitt utlåtande nederbördsområdet för det täckta avloppet till 20 har, en uppgift, som av förrättningsmannen kontrollerats, därvid det framgått, att nederbördsområdet rätteligen omfattar 23 har. Avvikelsen beträffande nederbördsområdets omfattning inverkar emellertid ej på de för av-

loppet erforderliga dimensionerna. Då dikningsföretaget därjämte blivit av lantbruksingenjör avsynat och godkänt, får det också antagas, att det täckta avloppet blivit utfört i enlighet med upprättat förslag. Den omständigheten att avloppet enligt vad Oskar Andersson framhållit visat sig otillräckligt redan under nuvarande förhållanden, torde möjligen bero på att rörledningen till någon del igenslammats. Möjligen kan orsaken även sökas i den omständigheten, att intagsbrunnen vid påle 6+26 saknar tillräcklig intagsöppning. Då vattnet därför ej kan införas i ledningen lika hastigt som det tillrinner, blir följden att vattenståndet i det öppna diket utanför brunnen stiger, så att vattnet slutligen översvämmar de kringliggande markerna.

Under hänvisning till vad sålunda här ovan anförts stadga synemännen att sökanden, därest han vill fullfölja företaget, äger att utföra detsamma i enlighet med det nu upprättade förslaget, därvid han jämväl äger att beakta de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För att utröna värdet av den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt jordens nuvarande och blivande torrlägningsförhållanden, som ock till i orten gängse priser

å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

All mark, som vinner båtad genom dikningsföretagets utförande, skall i avseende på detta utgöra en dikningssamfällighet. Då anledning ej föreligger att uppdelas samfälligheten i avdelningar, skall varje delägare i dikningssamfälligheten alltså taga del i kostnaderna för densamma torrläggning i förhållande till värdet av den båtad, hans mark därigenom beredes.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägars andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, av sökanden omedelbart förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 5.Ersättning.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå för i samband med företagets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda samt gäldas med belopp, som, därest frivillig överenskommelse ej kan träffas med vederbörande jordägare, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Till Karl Persson skall utgå ersättning med 10.- kronor för det intrång, som kan komma att tillskyndas honom i samband med upprensningen av det nuvarande öppna diket mellan pålarna 3+47 och 3+89.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.Företagets utförande m.m.

Företaget må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma vara fullbordat inom fem år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid företagets utförande, vilket lämpligen bör utlämnas på entreprenad, är i övrigt att iakttaga:

att, innan arbetet påbörjas, detsamma skall anmälas till Riksförsäk-

ringsanstaltens ombud i orten;

att avloppet skall följa på marken utstakad och på plankartan närmare angiven sträckning;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att där stensättning förekommer i det nuvarande avloppet denna skall upptagas, därest detta under arbetets gång visar sig erforderligt;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från ut-

lopperörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilledande samt väl omskolas med sten och groft grus;

att ommurningen - ögat - vid påle 3+47 skall grundläggas till frostfritt djup, gjutas i betong 1:3:5 med högst 20 % sparsten samt i övrigt utföras så, att fara för underskärning ej uppstår;

att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkt blivit anbragt, vilkens läge i plan och profil framgår av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna för rättning guldas av dikningsföretaget.

Mom. 7.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändervas av en styrelse, bestående av en ledamot, vilken väljes av delägarne på allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning,

varom stadgas i V.L. 7:64:

att vid allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verificationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till delägarnes granskning;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 8.

Avsättning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9.Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på avlopp, ledningar eller brunnar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda täckdikesledningar få kopplas endast i vederbörande brunnar.

Mom. 10.Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Ulatofta nr. 4 av år 1933". Styrelsen skall hava sitt säte i Ö. Sallerups socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 11.Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Ulatofta den 25 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ola Ohlsson

Anders Persson

Gode män.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrlägningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50
+ 50	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25
1	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05
+ 50	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80
2	6.90	7.05	7.20	7.35	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40
+ 50	6.40	6.55	6.70	6.85	7.-	7.15	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90
3	5.90	6.05	6.20	6.35	6.50	6.65	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40
+ 50	5.40	5.55	5.70	5.85	6.-	6.15	6.30	6.45	6.60	6.75	6.90
4	4.10	4.25	4.40	4.55	4.70	4.85	5.-	5.15	5.30	5.45	5.60
+ 20	3.50	3.65	3.80	3.95	4.10	4.25	4.40	4.55	4.70	4.85	5.-
+ 50	3.30	3.45	3.60	3.75	3.90	4.05	4.20	4.35	4.50	4.65	4.80
5	3.-	3.15	3.30	3.45	3.60	3.75	3.90	4.05	4.20	4.35	4.50
+ 50	2.75	2.90	3.05	3.20	3.35	3.50	3.65	3.80	3.95	4.10	4.25
6	2.50	2.65	2.80	2.95	3.10	3.25	3.40	3.55	3.70	3.85	4.-

Ulatofta den 25 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ö. Sallerups s:n.</u>				
5/48	4 ⁸		Ulatofta; Karl Persson		11a, 12a, 13-16a, 17a, 18-23	2504.-	3285.-
5/48	4 ⁷		D:o ; Ola Nilsson och h.h.				
			Ingrid Nilsson		24-30	1491.-	2010.-
1/8	4 ⁶		D:o ; Nils Jönsson		31-34	481.50	555.-
					Summa	4476.50	5850.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn. 0.757189.					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781.-	591.37					591.37	56.86	154.87	
519.-	392.98					392.98	37.79	102.93	
73.50	55.65					55.65	5.35	14.57	
1373.50	1040.-					1040.-	100.-	272.37	
Utlåtande den 25 oktober 1933. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallén Statens lantbruksingenjör. Ola Ohlsson Anders Persson Gode män. Vidimeras ex officio: <i>C. H. Wallén</i>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

gr. g. d. k.
77

8

M 2*0476

KONTRAKT

13410

DJÄRRE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 JUN. 1935

Sedan Kungl. Maj:t den 10 maj 1935 för
"dikningsföretaget Ulatofta nr 4 av år 1933" i Östra Sällerups soc-
ken av

MALMÖHUS LÄN

J. H. H. S. S. S.

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av sexhundraåttio
(680)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha *u* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta;

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljat statsbidrag, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ullstofta den 26 juni 1935.
Ola Nilsson

Att Lantbrukaren Ola Nilsson, Ullstofta
per Ströby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Naveri
Lantbruksingenjör
Adress Ullstofta

Ake Persson.
Jordbruksarbetare
Adress Ullstofta per Ströby

Med stöd av Kungl. brevet den 10 maj
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 juli 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Carl Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarne
i "Dikningsföretaget Ulatofta nr 4 av år 1933"
uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.

År 1935 den 26 juni hos lantbrukaren Ola Nilsson i Ulatofta
nr 4.

Närvarande:

Ola Nilsson och h.h. Ingrid Nilsson,
Karl Persson,
Nils Jönsson.

Vid sammanträdet hade tillstädeskommit lantbruksingeniören C.H.
Wallér.

§ 1.

Att leda dagens förhandlingar utsågs lantbruksingeniör C.H.
Wallér.

§ 2.

Utsågs lantbrukaren Ola Nilsson, Ulatofta nr 4 per Hörby,
att å delägarnes vägnar underteckna kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen angående dikningsföretagets utförande ävensom att ut-
kvittera och uppbära det bidrag från statens avdikningsanslag om
680,- kr., som Kungl. Maj:t den 10 maj 1935 beviljat till företagets
utförande.

§ 3.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter samman-
trädet avslutades.

Ulatofta den 26 juni 1935.

Vid protokollet:

C.H. Wallér

Godkänt den 11
7

~~1935~~

DIARIE Nr 13411
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1935

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition
av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Ulatofta nr 4 av år 1933" uti
Ö. Sallerups socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 10 maj 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 680,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Förlängd arbetstid till den

Förtroendeman: Lantbrukaren Ola Nilsson,

Ulatofta per Hörby.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 16 juli 1934. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med den sedermera fastställda arbetsplanen, vadan företaget av mig föreslås till godkännande. De verkliga kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 27 juni 1935.

E. A. Hallin

Statens lantbruksingeniör.