
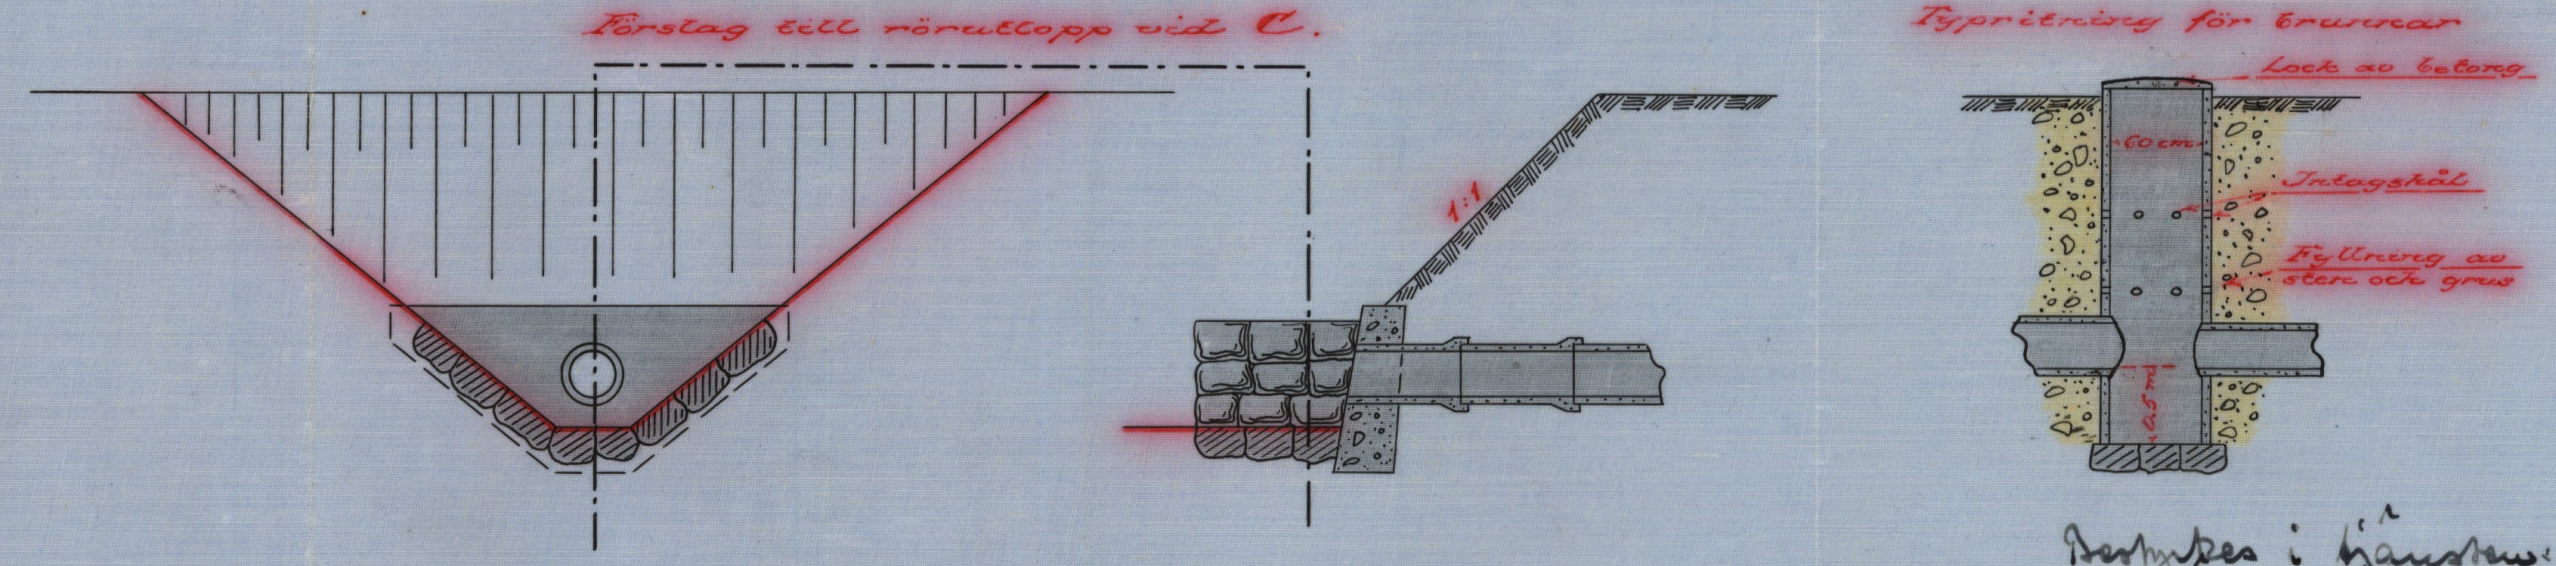
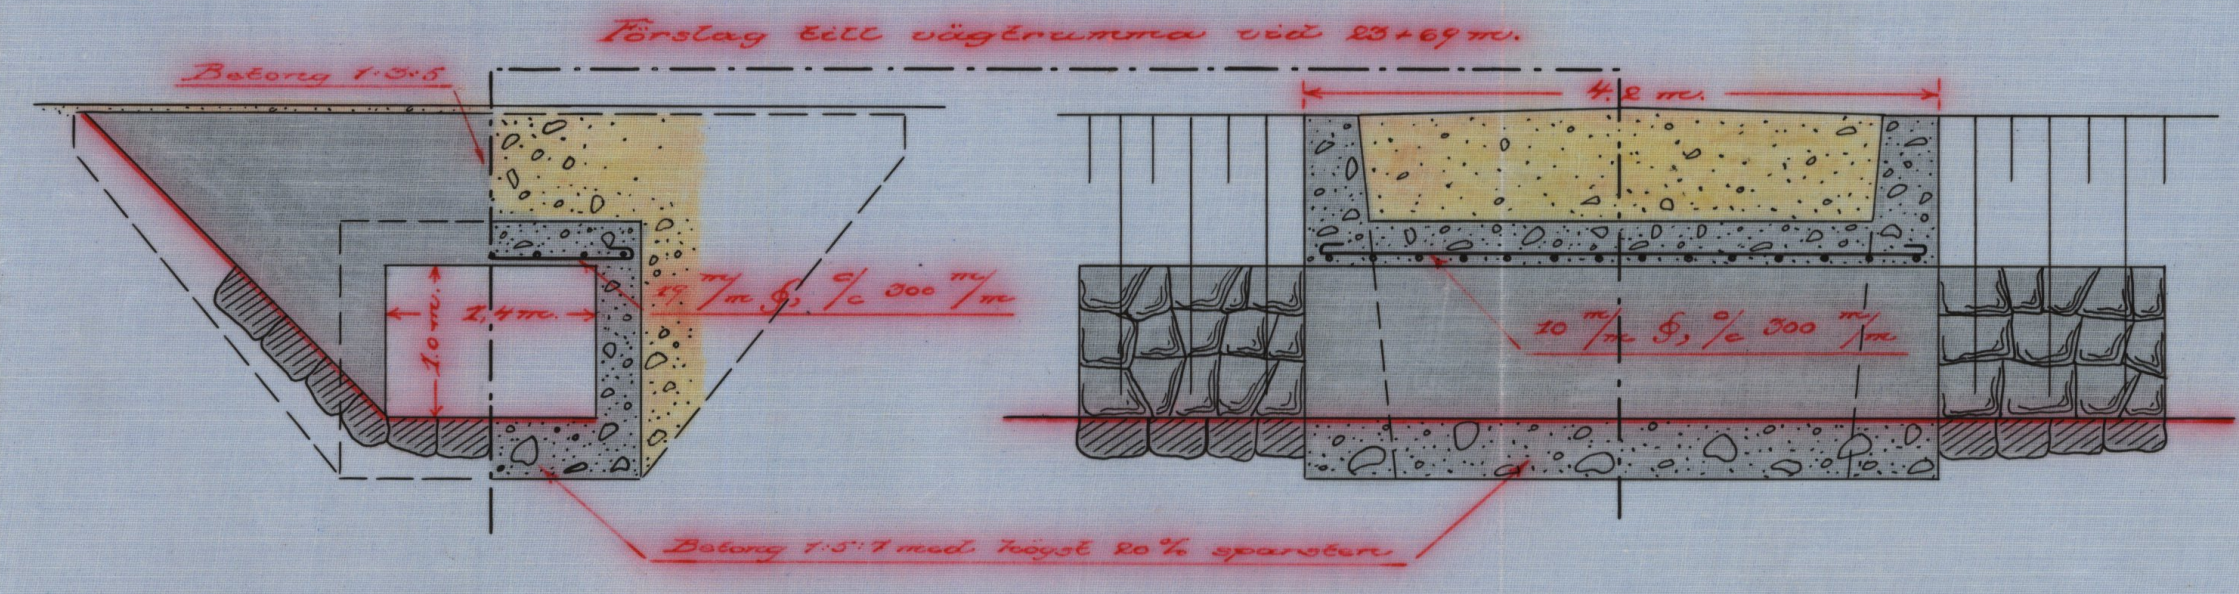
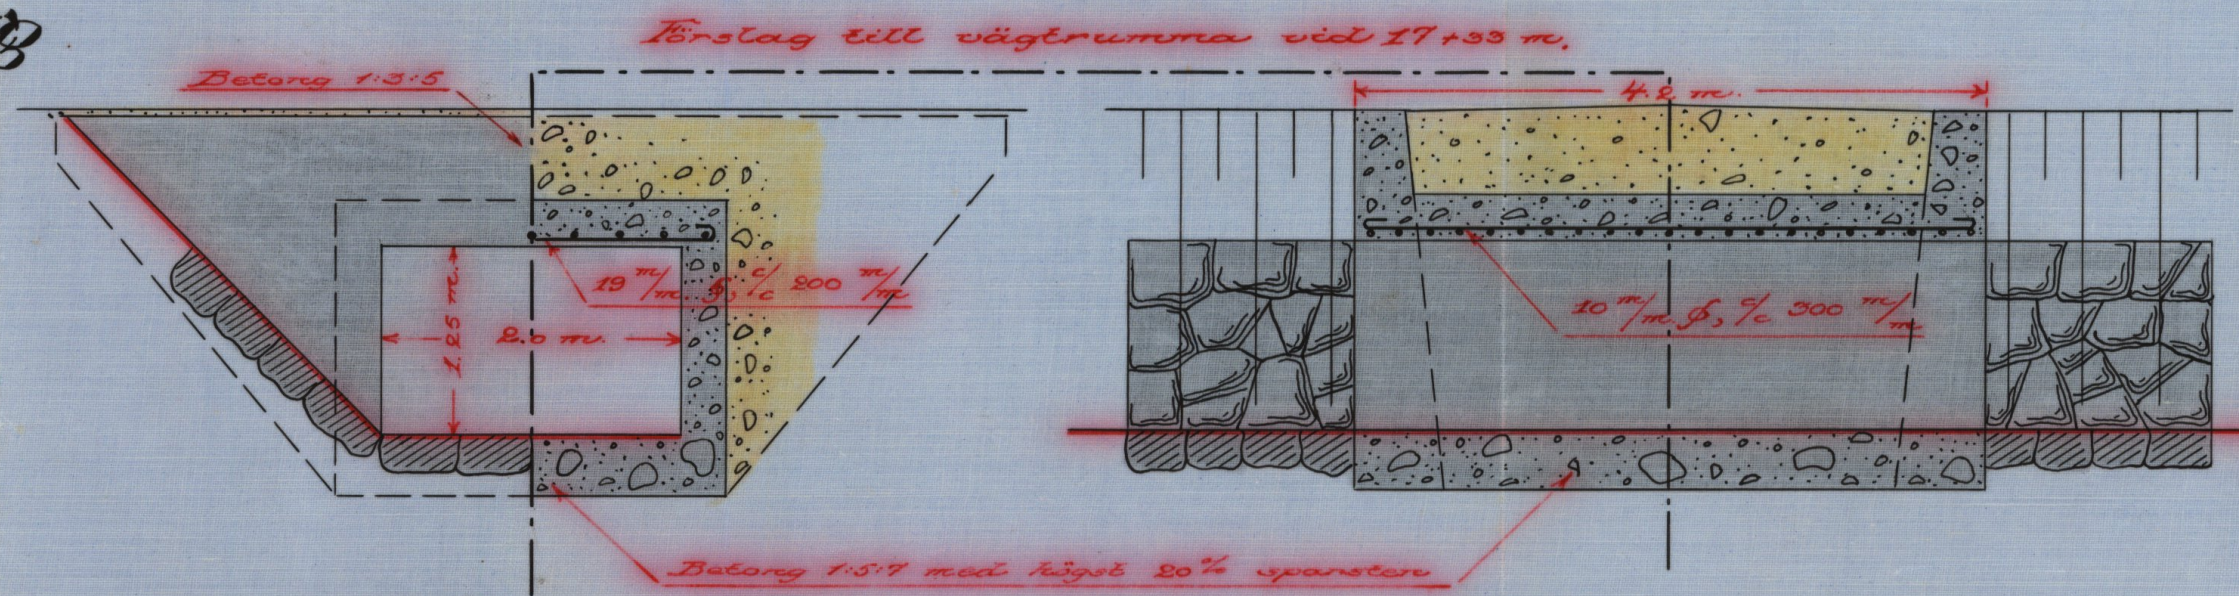


Genom Kungl. Maj:ts allmog. län
den 12 november 1937 fastställt his
företag till avseende utvärdering
och utvärdering den 23 november 1937.
På Kungl. Landhushållningens vägnar
Albert Smith.

Kungl. Landhushållningens
Bibliotek

Förslag i 2 blad till **Bjallerups dikningsföretag** år 1936

Bjallerups socken, Malmöhus län
Upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen år 1936 av
Thore Möller
Statens och Landbruksingenjör

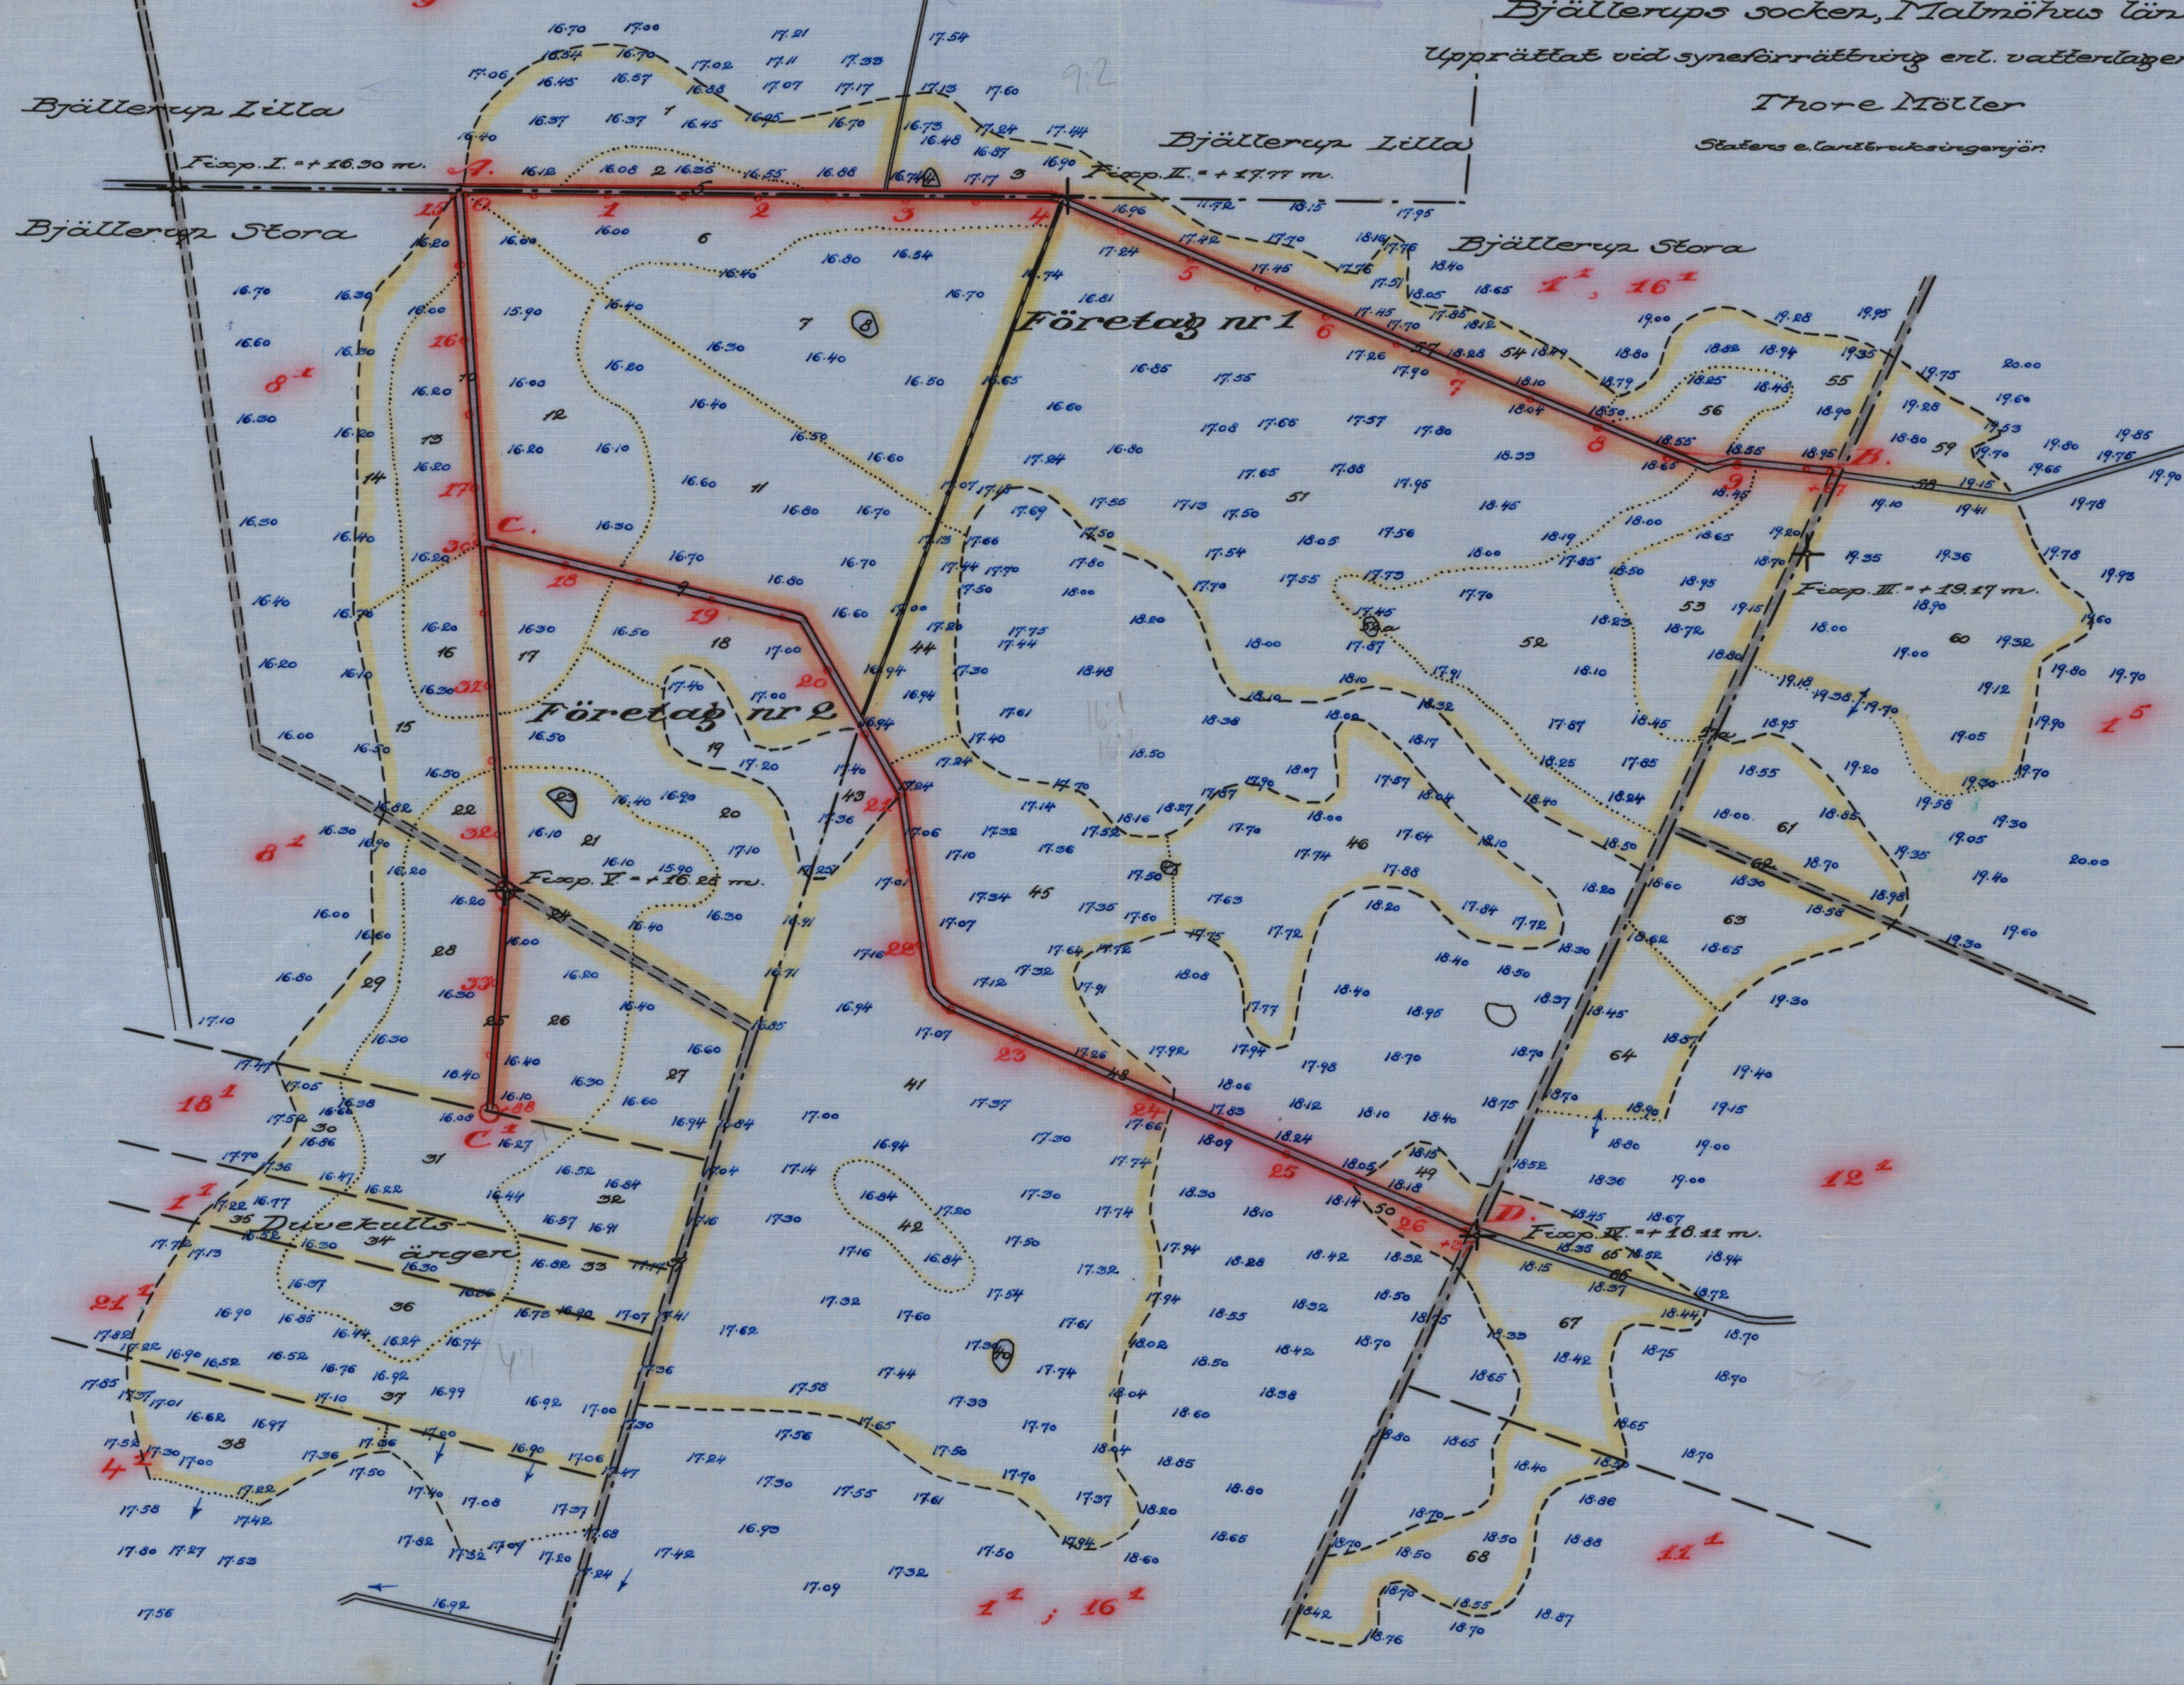



Längdskala 1:4000
0 100 200 300 m.

Skala för brunnen, rörutlopp o. brunnen 1:50
0 1 2 3 4 m.

Bestyckes i Jämsbo
Skötsel
N 2-0513
Nr 478 Malmöhus län





Blad 2

Färg I = +18.50 m.

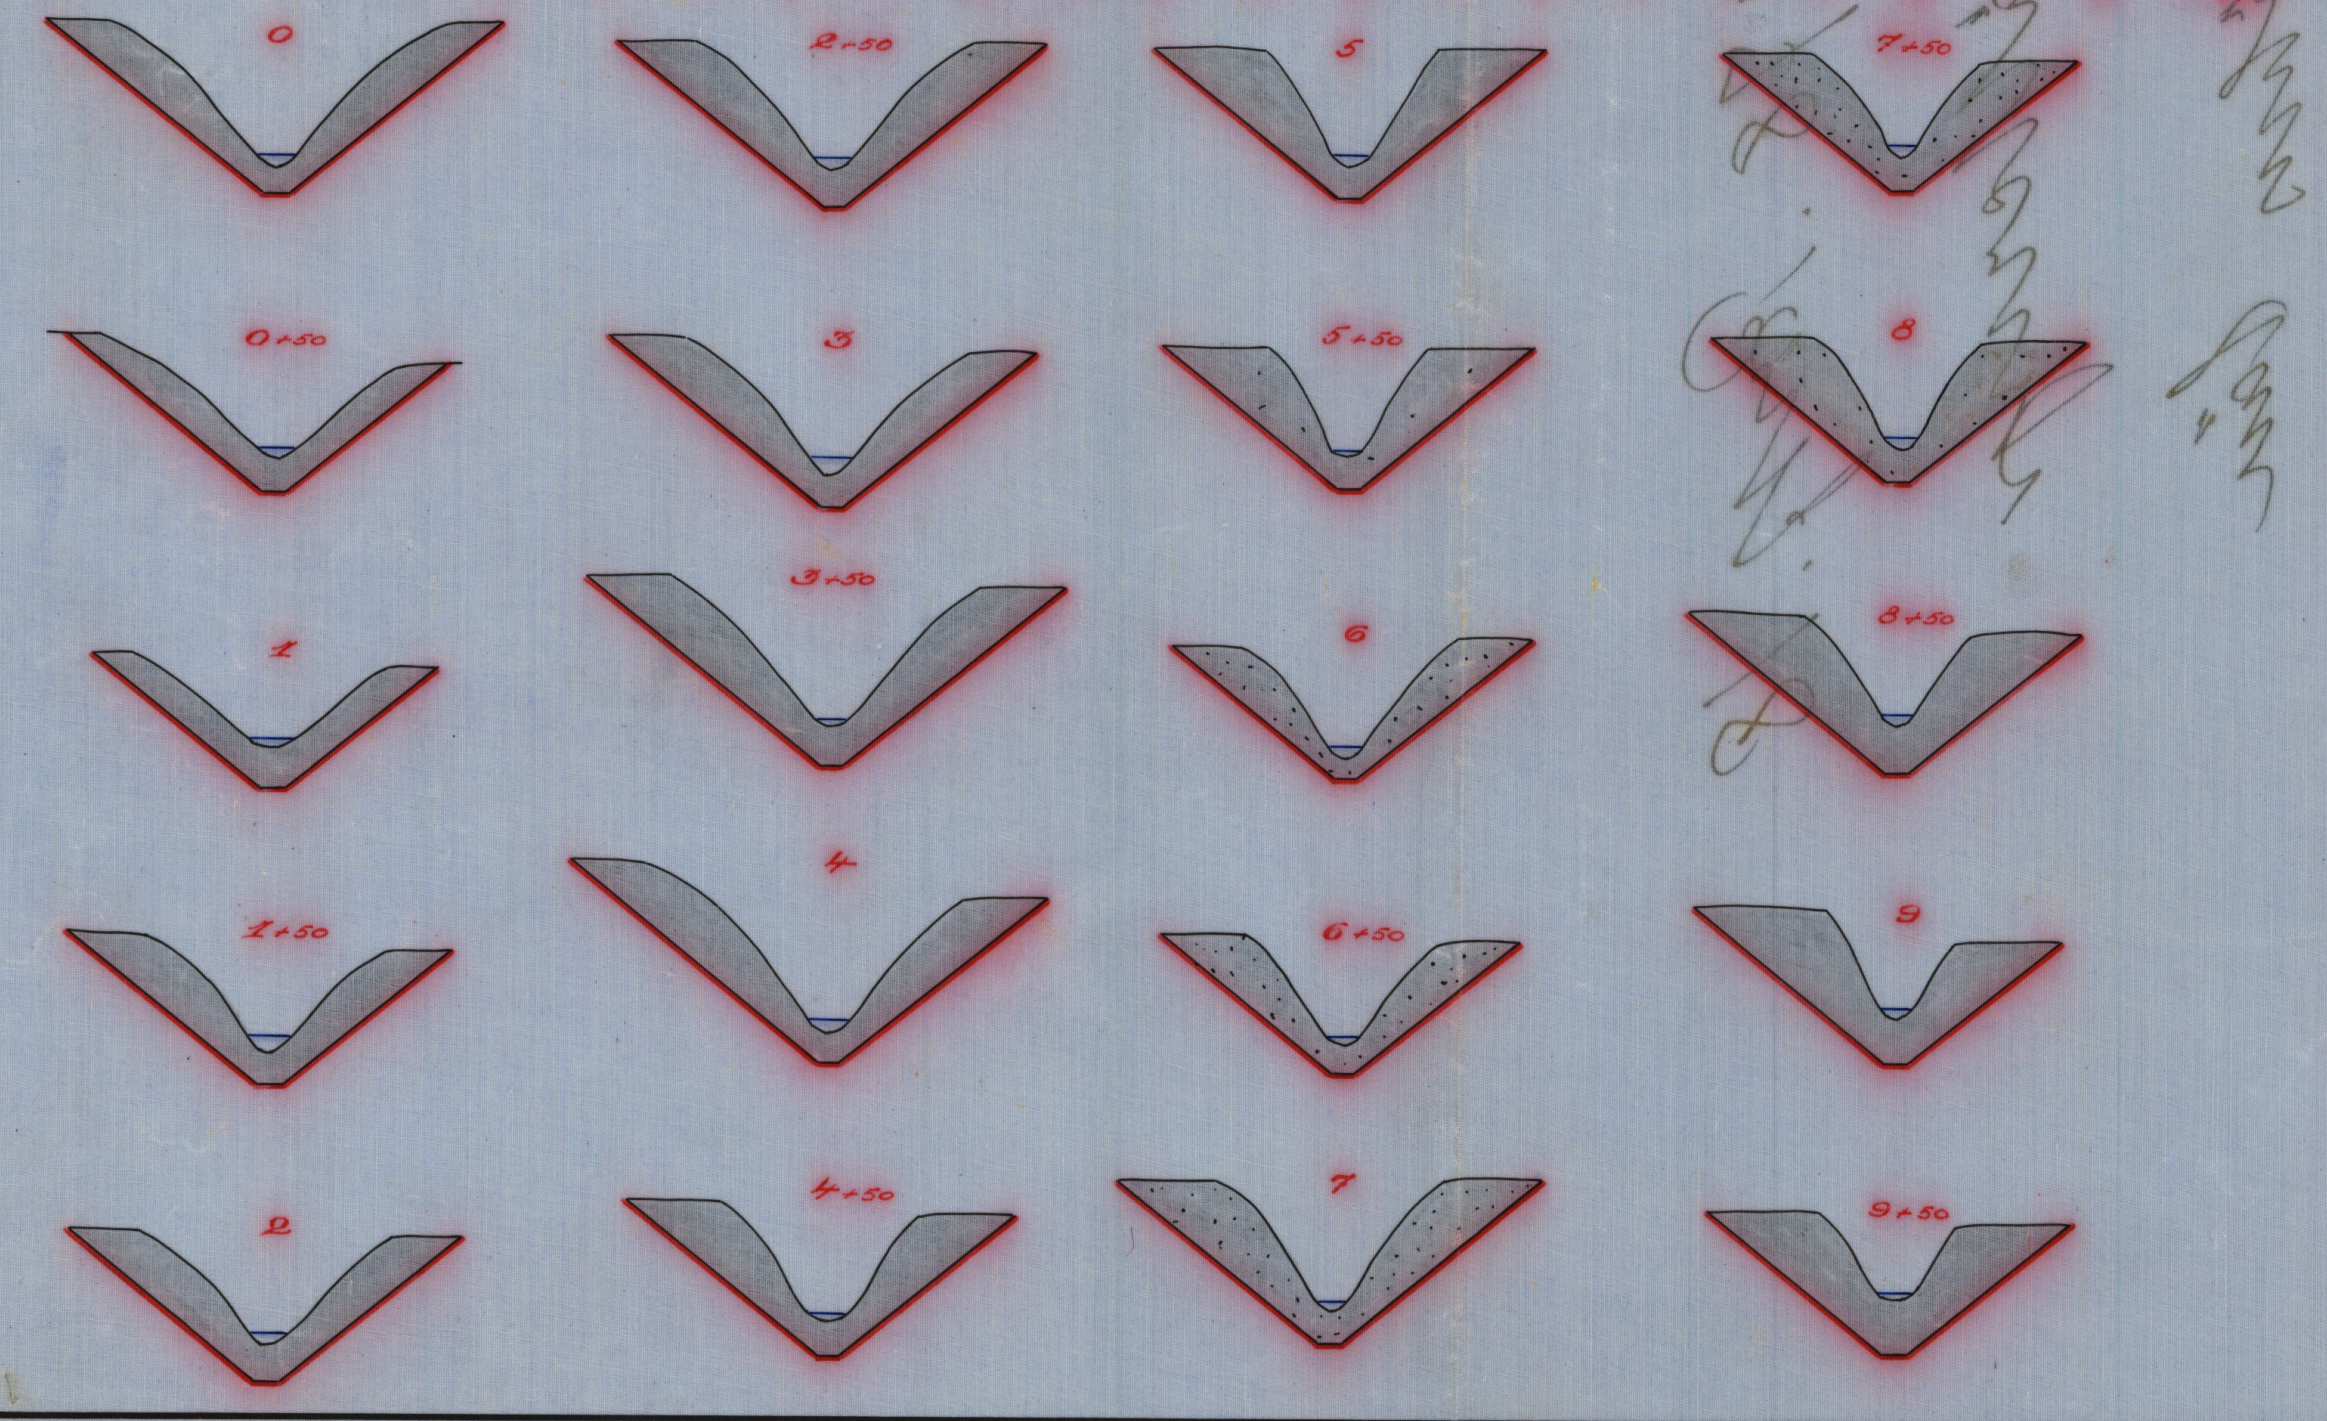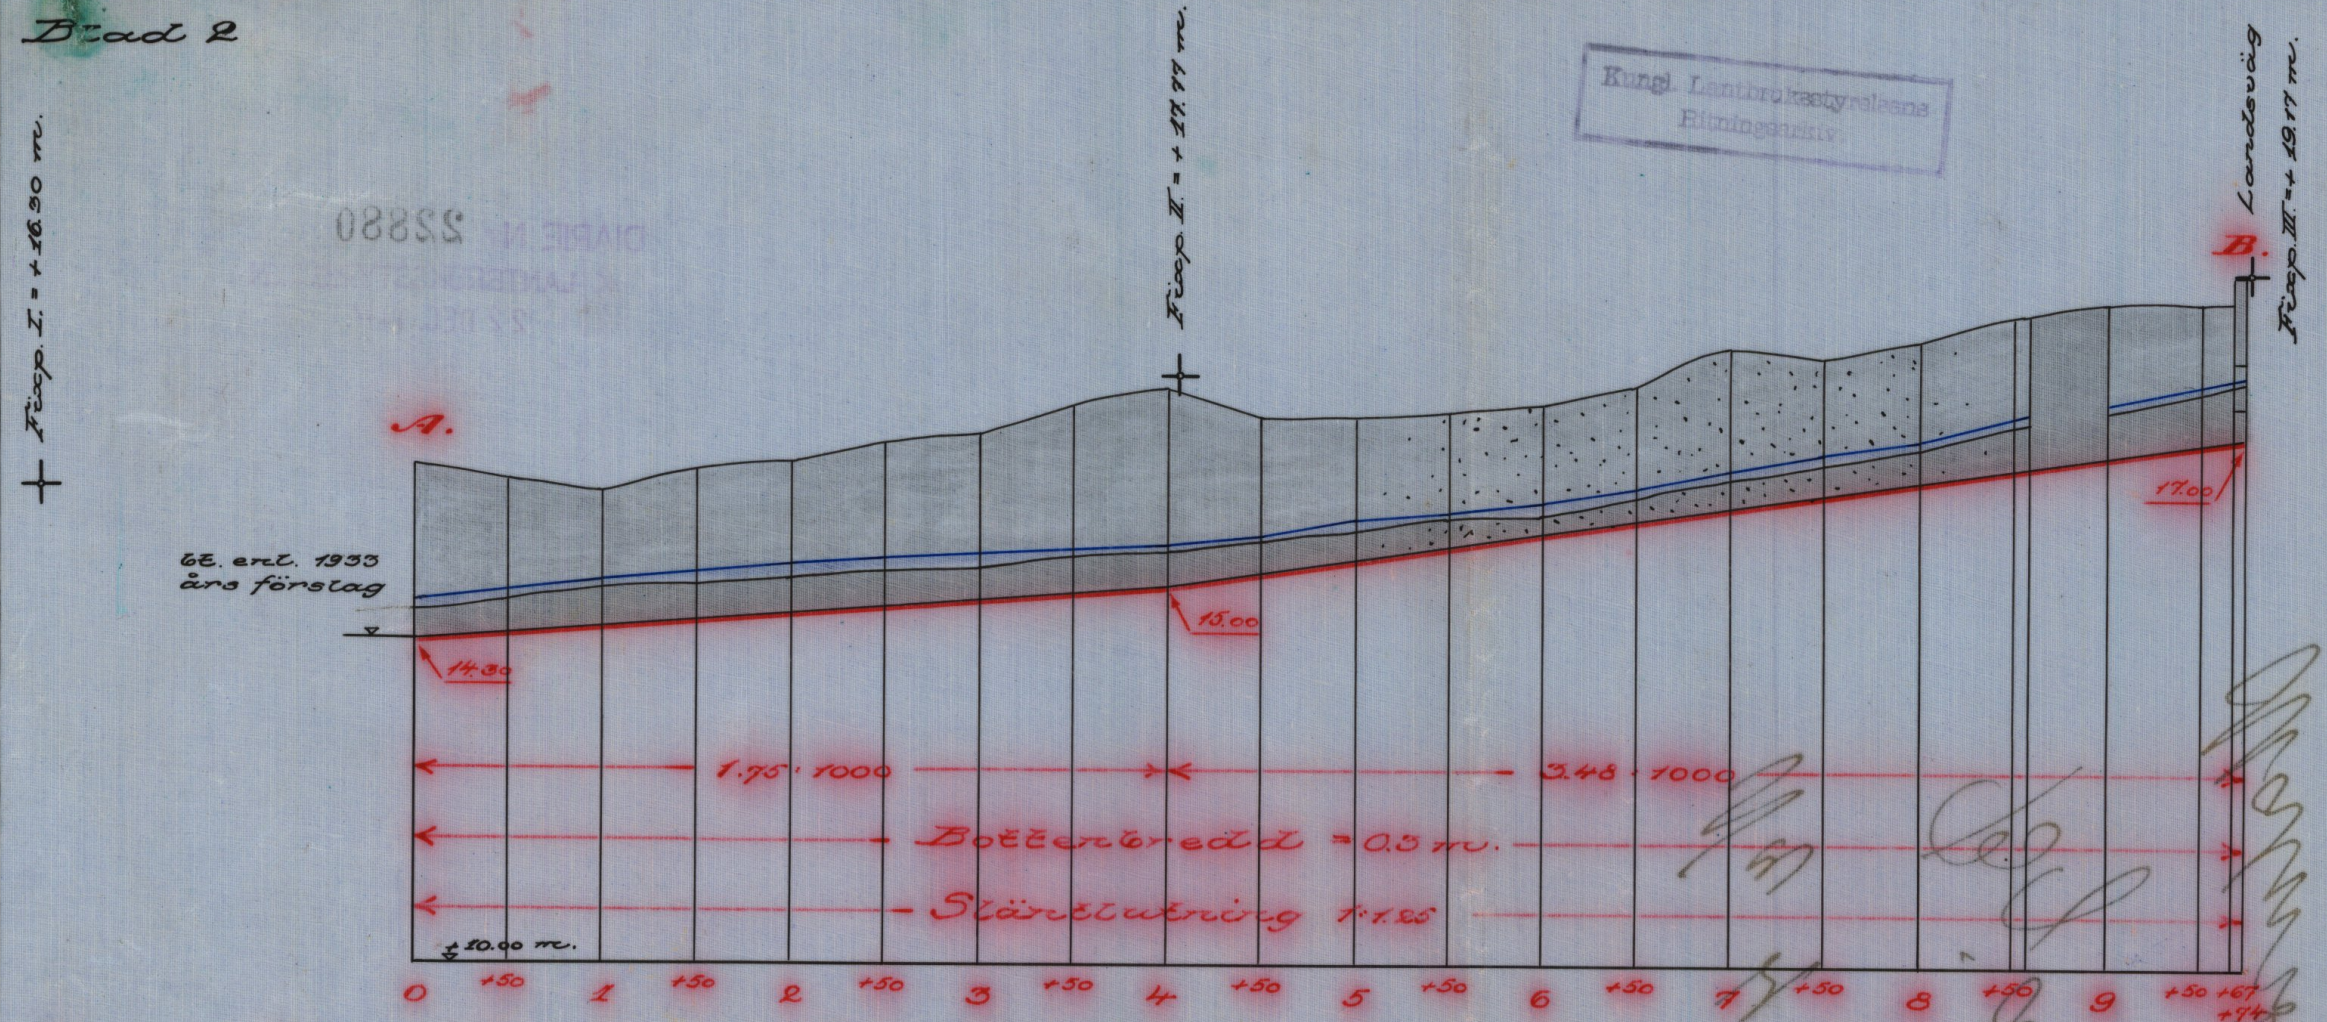

Tillhör förslag till Bjällerups dikningsföretag år 1936 av


Thore Møller
Statens e. lantbruksingenjör.

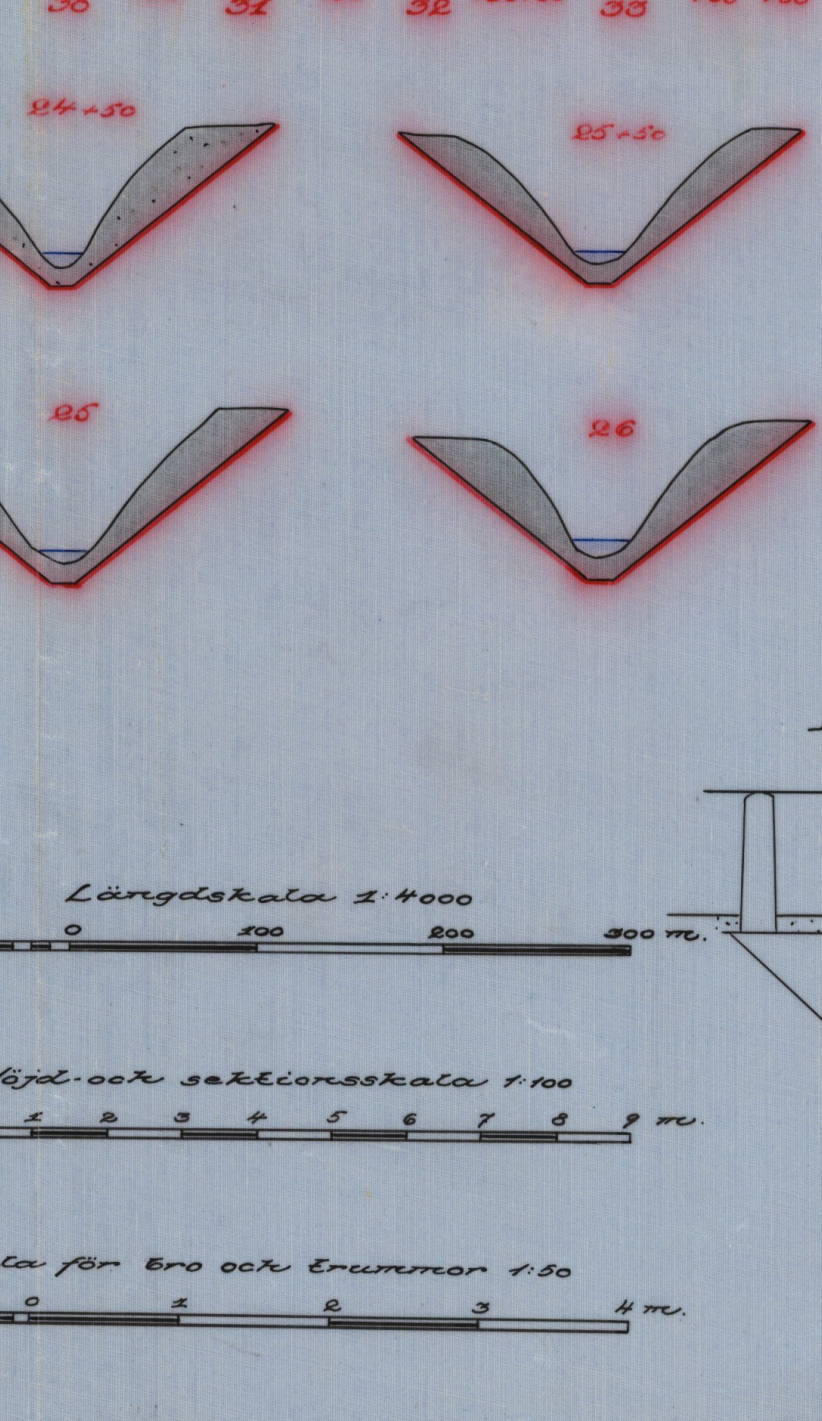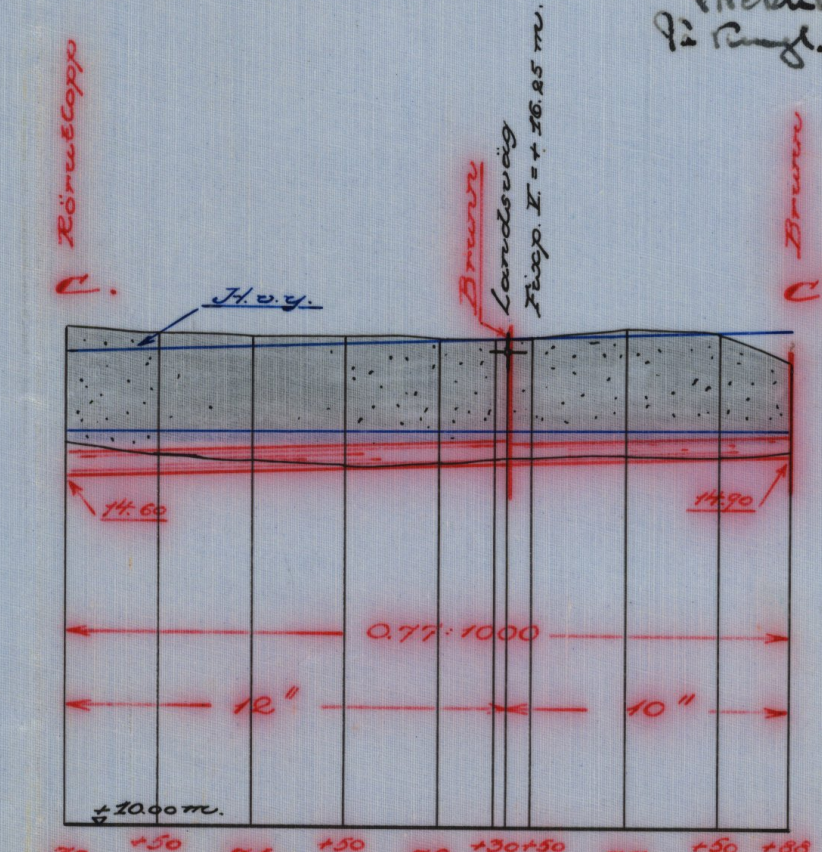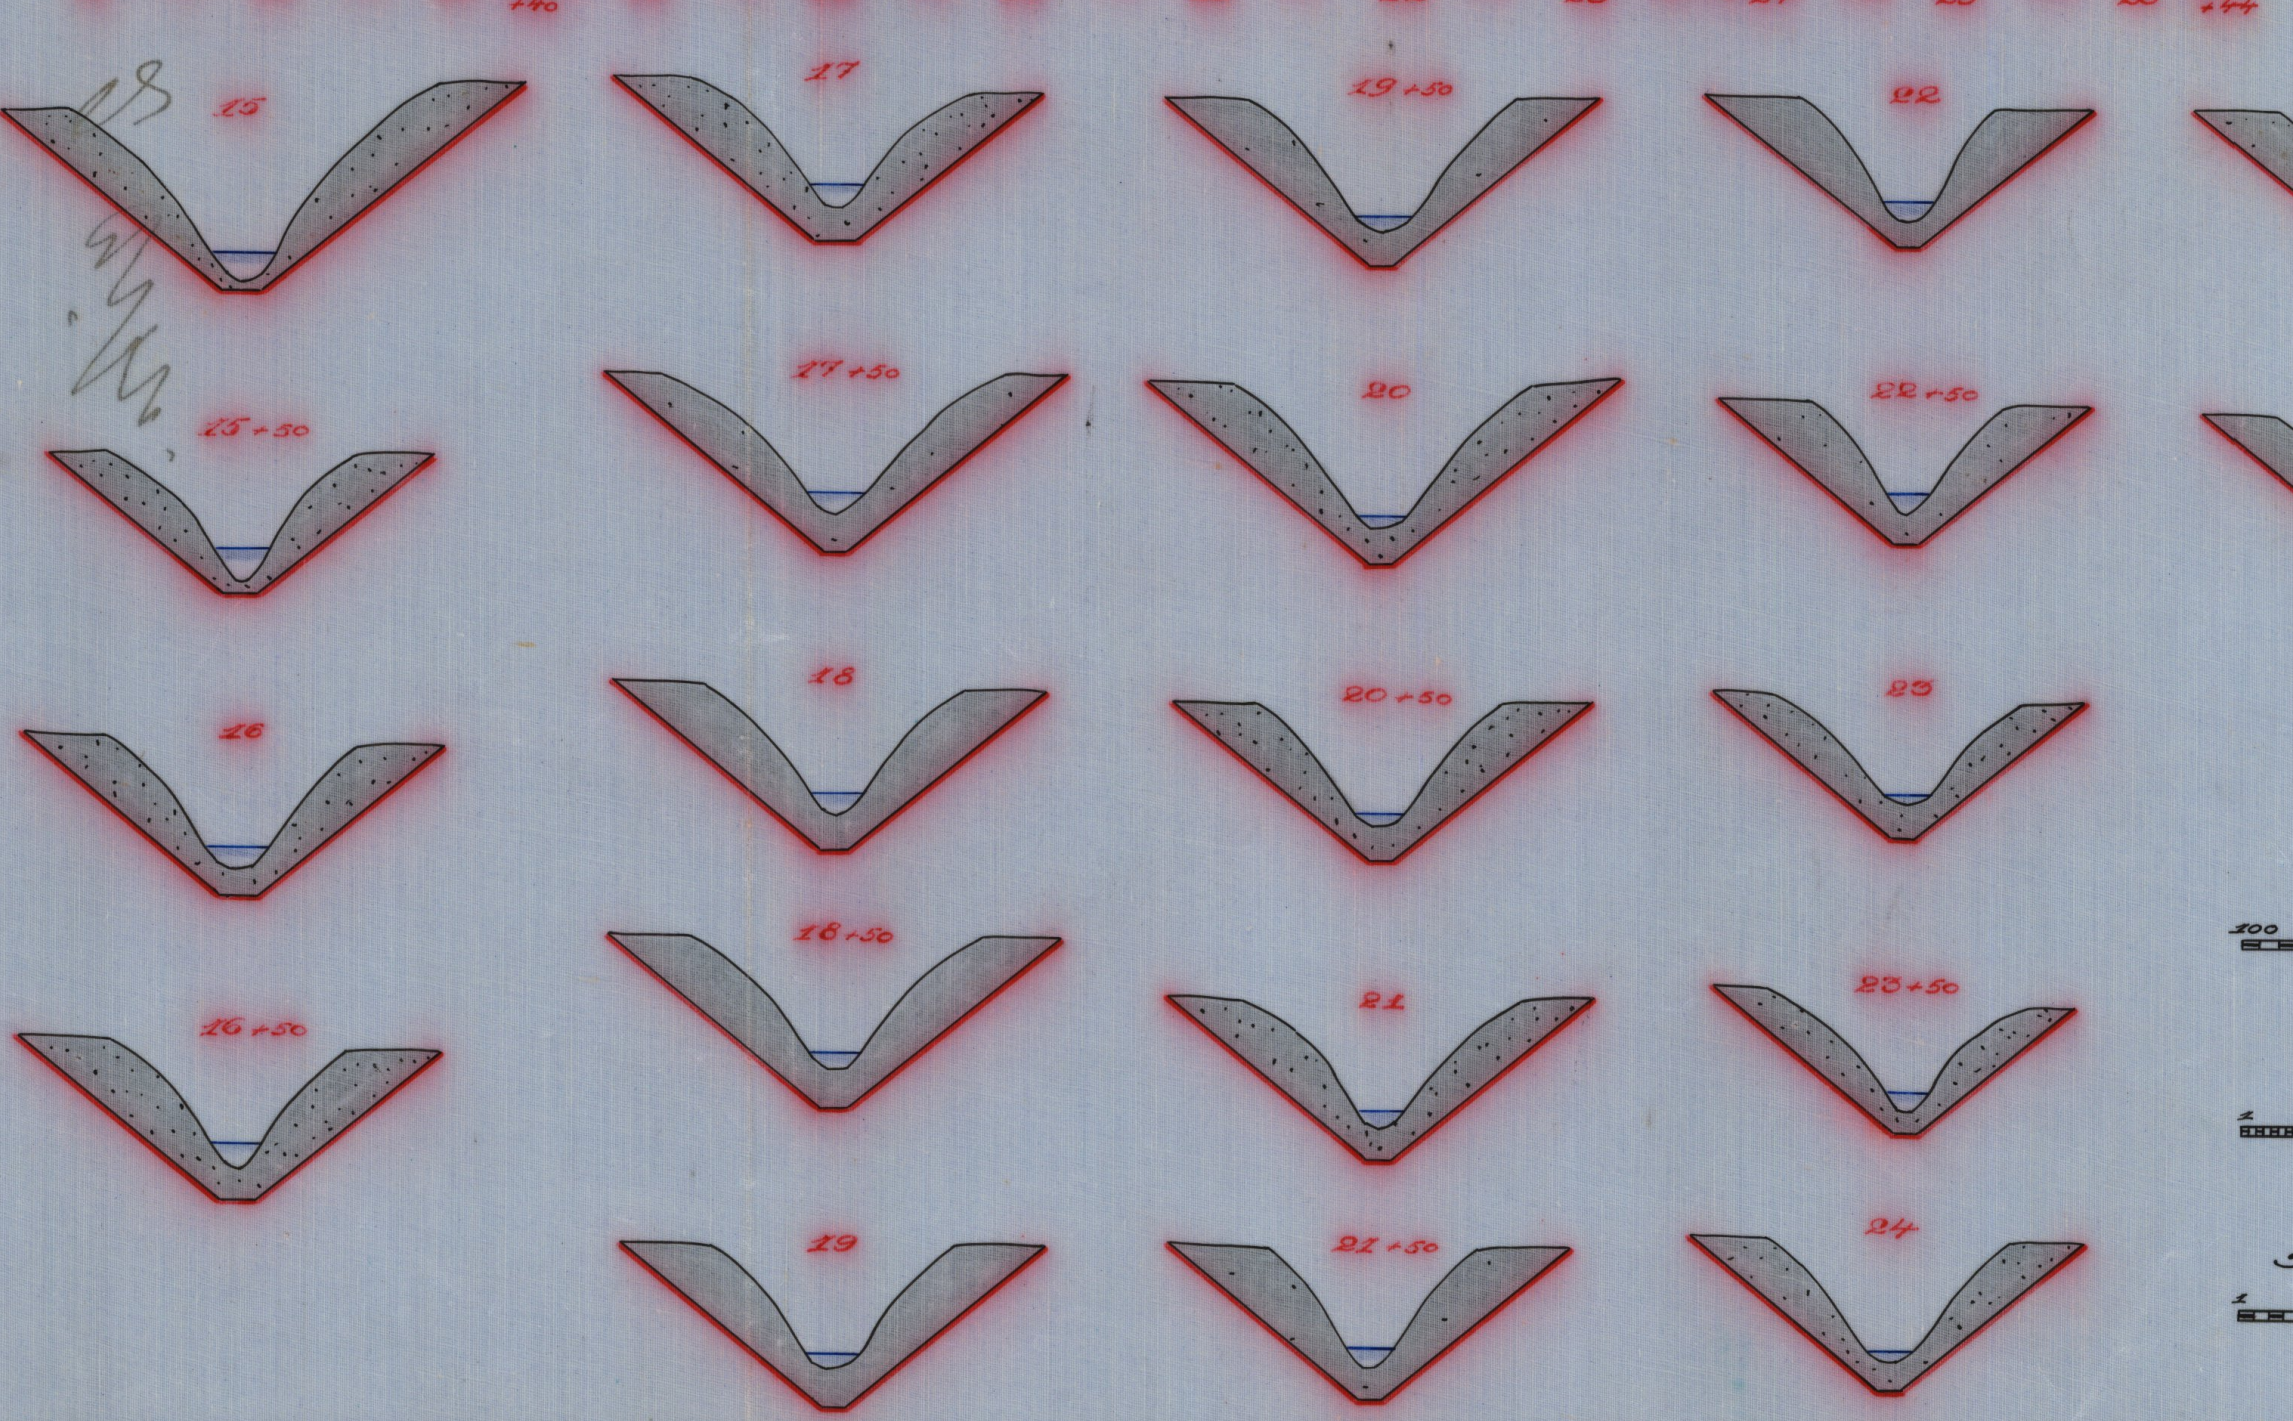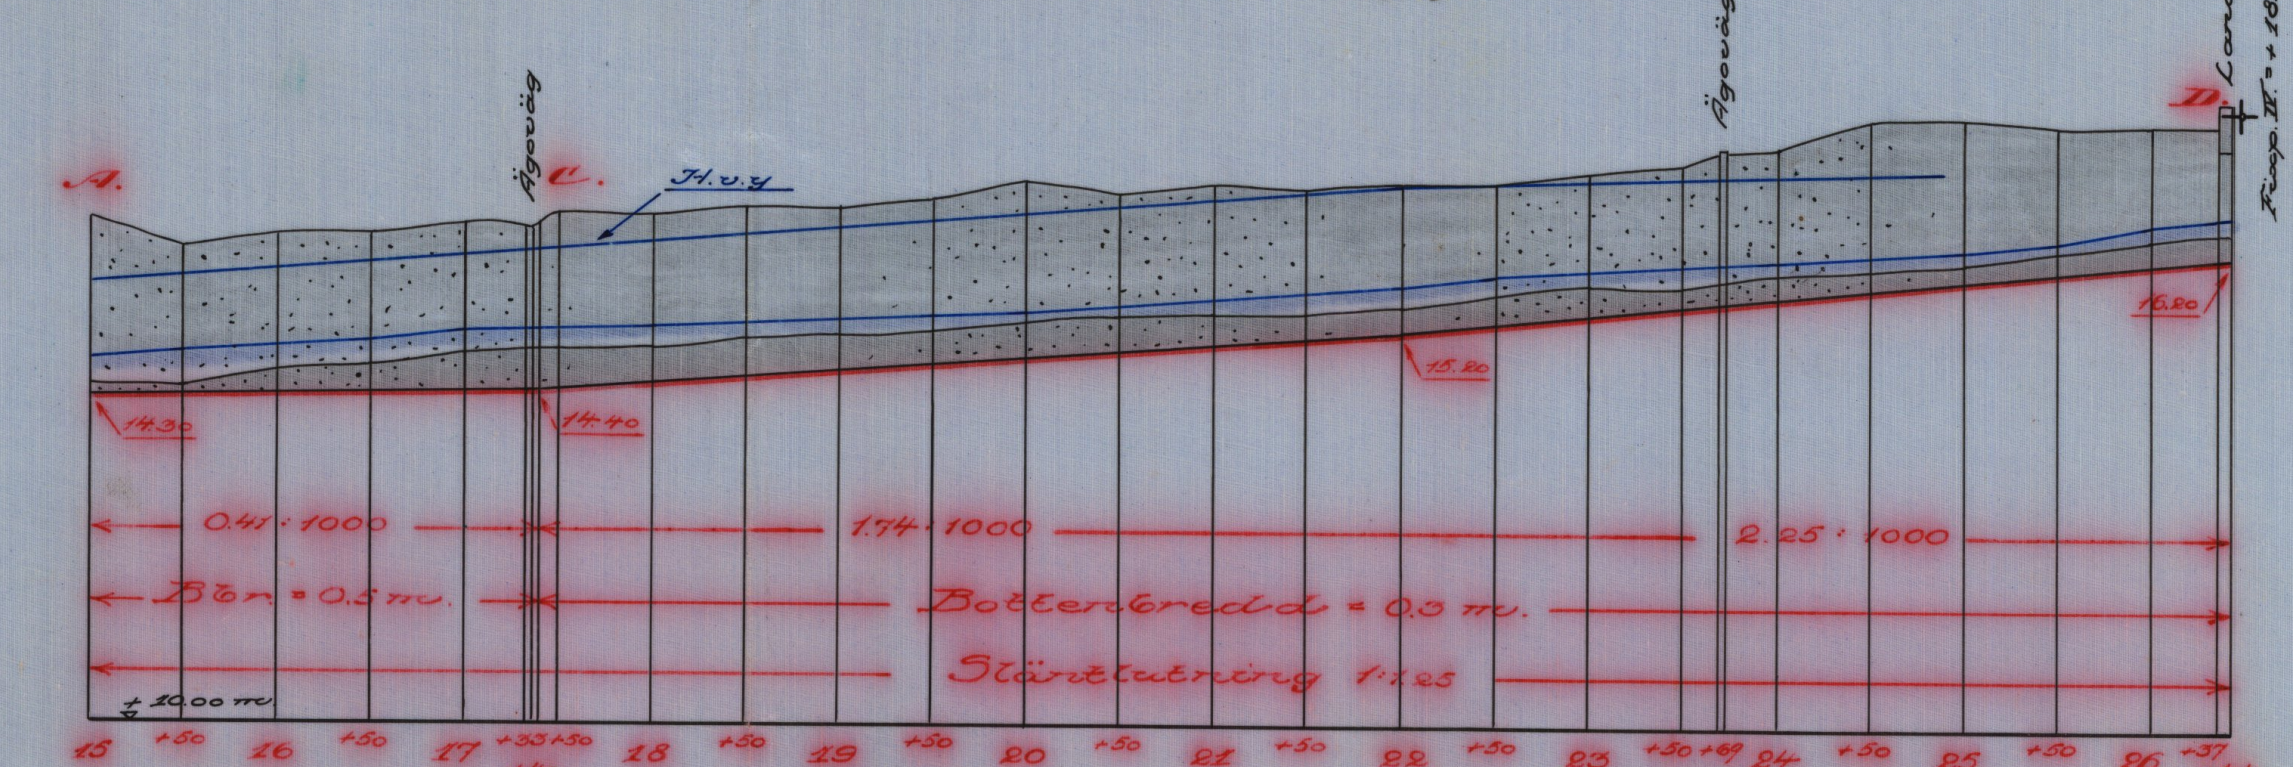


Genom Rönneby län till Bjällerups
den 12 november 1936 förklarade till
effektiva till utvärdering utgående
Bjällerups den 27 november 1936.
På Rönneby lantbrukshögskolans vägnar.
Albert Smith.

Kopia



Befintlig landsvägsstromma vid 9+67 m.

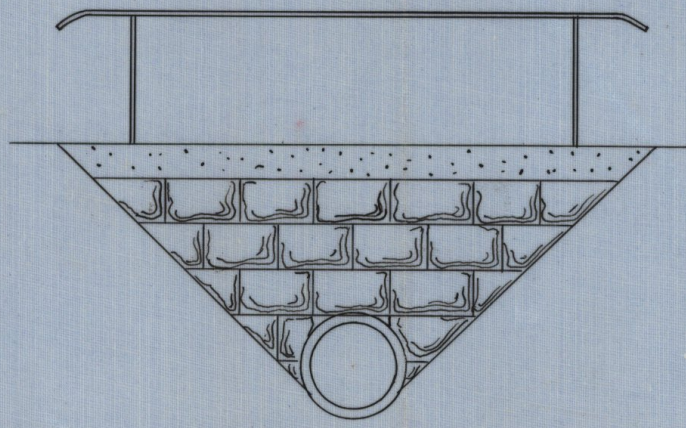

Befintlig landsvägsstromma vid 32+30 m.

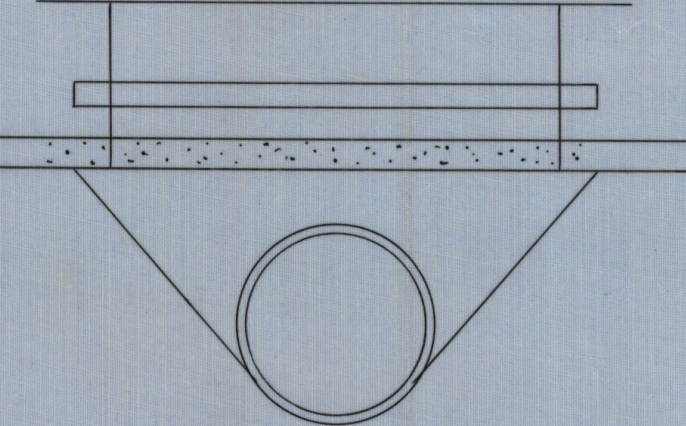


Befintlig landsvägsstromma vid 26+37 m.

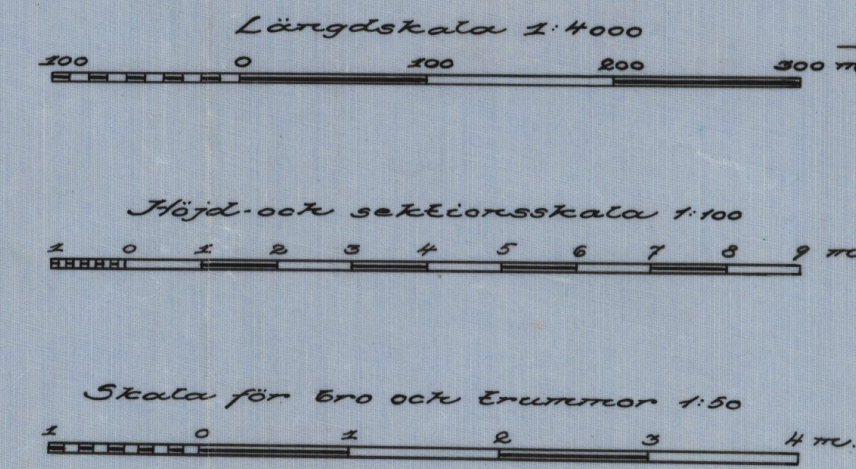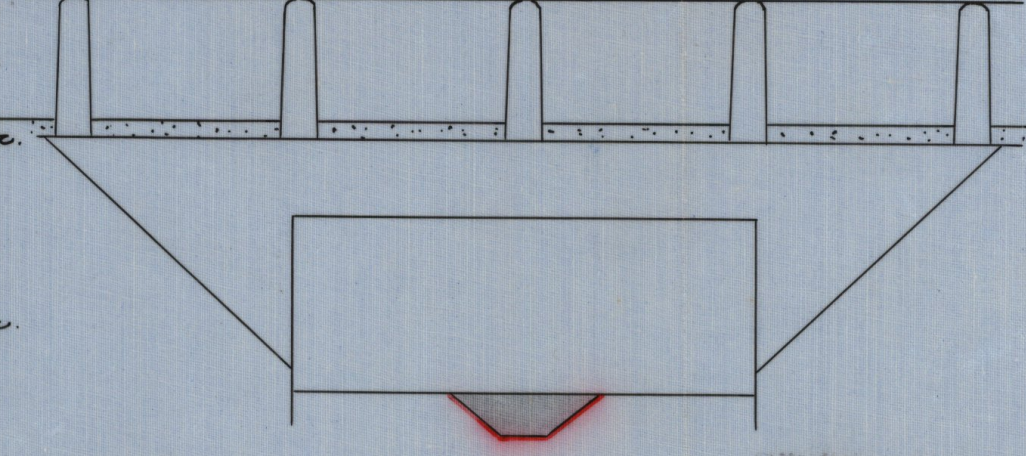

Bestyrelsen i Gästehuset
M 2-0513 Thore Møller 2
Nr 478 Marknötens 2 rit

M 2-0513

22880

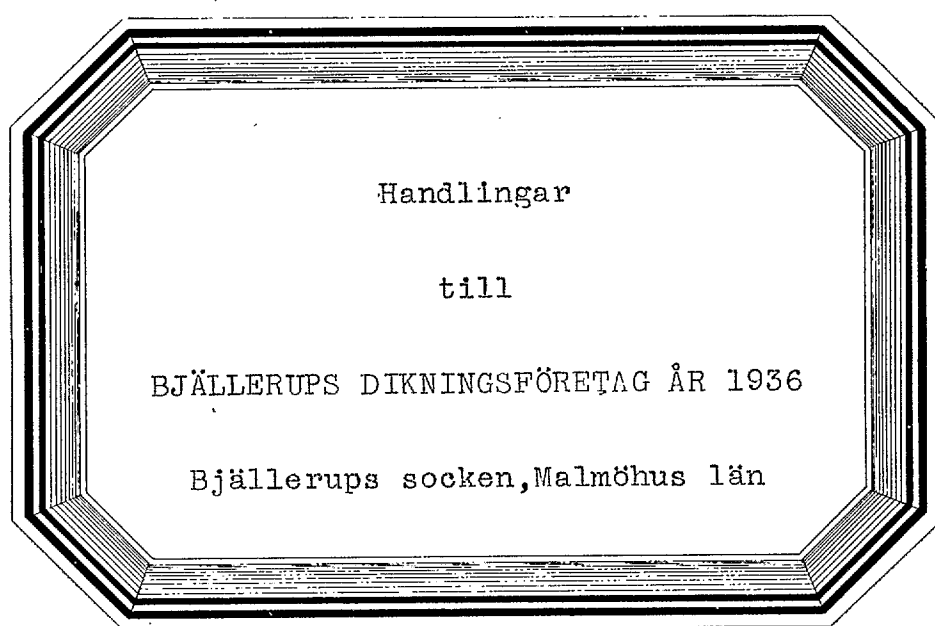

Anschrift

Gennem Kongl. Landj. ts. nådige bren
den 12 november 1937 faststældt till
effektuering med arbejds udførelse.

Stockholmen den 27 november 1937.
På Kongl. Landhushusholdets vegne:

Albert Smith.

Bestyrkes i tjansen:
Hans Nielsen

Betänkande

till

BJÄLLERUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Bjällerups socken, Malmöhus län.

A detailed black and white topographical map of a region in Sweden. The map shows a network of roads, rivers, and numerous small settlements. Key locations labeled include Lunde, Raby, Kärstorp, Dallerup, and Dälsjö. The terrain is characterized by dense forested areas, indicated by hachured lines, and several rivers or streams. The map is oriented with North at the top. The overall style is that of a historical or military map, with fine lines and detailed labeling.

Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunder-
stöd till Bjällerups dikningsföretag
år 1936 i Bjällerups socken av Mal-
möhus län.

Företagens läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 6 km sydost
Lund och omkr. 1 km norr Bjällerups kyrka och angivas å bifogade översikts-
karta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avlop-
pens allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av ofta in-
träffande översvämningar och av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgär-
der avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täck-
dikning av alla i företagen ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av flertalet intressenter har undertecknad för-
ordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrlägg-
ning. Denna förrättning avslutades den 10 augusti 1936 och har vunnit laga
kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta
betänkande, framgår, hur kostnaderna för företagen skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade
vattenmängder och därav föranledda dikesdimensioner samt för förslagets
tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan
är totala nederbördsområdet inneslutet av en heldragen blå linje,

Företagens omfattning, båtnad, kostnad, statsunderstöd.

De båda företagen omfatta tillsammans en areal av 71.330 hektar åker.

Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom föreslagna åtgärder tillskyndas angivna område, beräknats till 22.892:50 kr. och kostnaden för arbetenas utförande, inkl. ersättningar, till 15.660:- kr. Den närmare fördelningen av båtnad och kostnad samt beräknade statsunderstöd framgår av efterföljande sammanställning.

Samtliga delägare söka såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond. Förutom av vederbörande markägare och arrendatorer har förening angående sökande av statslån undertecknats av boställsvärden Hilding Christersson /för pastoratets löneboställen/ och av lantbrukaren Lars Andersson /för Bjällerups kyrkojordar/, varjämte föreningen för de av företagen berörda ecklesiastika fastigheternas vidkommande godkända av Lunds stiftsnämnd.

Företag nr 1. Beräknad båtnad

8.231:- kr

Beräknad dikningskostnad

6.140:- kr

Andel i kostn. för syneförrättningen

224:06 "

" " " " betänkandet m.m.

47:95 "

" " domstolsavgift

12:35 "

6.424:36 "

Kostnad pr 1:- kronas jordförbättringsvärde

0,78 "

Bidragets storlek i procent av kostnaden

42,30 %

Statsbidrag 2.710:- krStatslån 3.710:- kr

Företag nr 2. Beräknad båtnad

14.661:50 kr

Beräknad dikningskostnad 9.520:- kr

Andel i kostn.för syneförrättningen 347:39 "

" " " " betänkandet m.m. 74:35 "

" " domstolsavgift 22:- " 9.963:74 "

Kostnad pr 1:- kronas jordförbättringsvärde 0:68 "

Bidragets storlek i procent av kostnaden 38,80 %

Statsbidrag 3.860:- krStatslån 6.100:- kr

Till de båda företagen skulle således sammanlagt kunna påräknas
dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med
 6.570:- kr, dels lån från statens avdikningsanslag med 9.810:- kr.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till
 den 1 september 1938.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningskrivelse jämte protokollsutdrag.
- 4/ Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företagen avdikningslån sökes.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar / 2 st./
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.
- 8/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar / 2 blad/.

Höör 1 mars 1937.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet, inkl. ersättningar	15.660:- kr.
Syreförrättningen	571:45 "
Betänkandet m.m.	122:30 "
Domstolsavgift	<u>34:35 "</u>
	<u>Summa 16.388:10 kr.</u>

Höör 1 mars 1937.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget bestämts till 16.388 kronor 10 öre.

Höörsholm den 27 november 1937
På Ringf. Landhushushållarens vägnar
Albert Smith

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Bjällerups dikningsföretag år 1936 i Bjällerups socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag;
att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,
att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Bjällerup, Kyrkheddinge, den 6 Oktober 1936.

Pehard Jeppsson Jöns Larsson Per Ohlsson Anton Ohlsson

Hilding Christersson Lars Andersson

/För pastoratets löneboställen/ /För Bjällerups kyrkojordar/

Ovanstående förening godkännes för de av företaget berörda ecklesiastika fastigheternas vidkommande. Lunds stiftsnämnd den 8 januari 1937.

Å stiftsnämndens vägnar:

Ed. Rodhe

/Oläsligt namn/

D:nr 2101 S.

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds protokoll den 8 januari 1937.

§ 7. Statens e. lantbruksingenjör Thore Möller hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan att vederbörligt ombud för Bjällerups pastorat samt arrendatorerna av pastoratets löneboställen Stora Bjällerup¹ 4, 8¹, och 21¹ samt Lilla Bjällerup¹ 9 gemensamt underskrivit förening angående sökande av statslån till företaget "Bjällerups dikningsföretag år 1936" i Bjällerups socken, vari boställena deltog, -anhållit att stiftsnämnden måtte godkänna föreningen i vad boställena rörde.

Stiftsnämnden beslöt lämna det begärda godkännandet, varom protokollsutdrag meddelas. Som ovan.

I tjänsten

/Oläsligt namn/

Avskrift.

Protokoll vid sammanträde med Bjällerups församlings kyrkoråd den 7 oktober 1936.

Närvarande: Hrr ledamöter Lars Andersson, Lars Svensson och Per Ohlsson samt undertecknad, ordförande

§ 1.

Att underteckna ansökan om lån av statsmedel till Bjällerups dikningsföretag år 1936 i vad detta företag berör Bjällerups kyrkojordar

utsågs hr Lars Andersson.

Som ovan.

Emil Ahrent

Lars Svensson

L. Andersson

Rätt avskrivet betygar:

Emil Ahrent

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företagen avdikningslån sökes.

Bjällerups socken, Malmöhus län.

Bjällerup Lilla	9	¹ 3/4 mtl	Eckl. löneboställe,	arr. Jöns Larsson
"	Stora	1	} 1	" Äg. Anton Olsson
		16		
"	"	⁵ 1 1/10	"	D:sme
"	"	¹ 4 1	"	Eckl. löneboställe, arr. P. Olsson
"	"	¹ 8	" " " "	Pehard Jeppsson
"	"	¹ 11 3/32	"	Äg. Anton Olsson
"	"	¹ 12 1/8	" " "	D:sme
"	"	¹ 18	-	Bjällerups kyrka, arr. P. Olsson
"	"	¹ 21		Eckl. löneboställe, " D:sme
Duvekullsängen	1	¹	-	Bjällerups kyrka, " D:sme

Höör i mars 1937

Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär

icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 augusti 1936 av-

slutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Bjällerups diknings-

företag år 1936" och avseende torrläggning av marker tillhörande Bjällerup

¹ 1, ¹ Stora Bjällerup ¹ 1, ¹ 4, ¹ 8, ¹ 16, ¹ 18 och ¹ 21 samt Lilla Bjällerup ¹ 9 i

Bjällerups socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 januari 1937.

Ex officio:

Gösta Hasselrot

Förestående avskrifter, sid. 1 - 8, likhet med originalet bestyr-

kes i tjänsten:

Hasselrot

Avskrift.

Höjeåns nederbördsområde nr 91.

Synehandlingar

till

BJÄLLERUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Bjällerups socken, Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Bjällerup nr 1 m.fl. hemman i Bjällerups socken av Malmöhus län.

Tisdagen den 16 juni 1936 kl. 10 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman i Bjällerups skola för att på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande /Bil.A¹⁻³./ påbörja förrättningen. Tid och plats för sammanträdet hade kungjorts i Bjällerups kyrka den 31 sistlidna maj och i tidningen Skånska Dagbladet den 2 innevarande juni /Bil.B./ varjämte av förrättningsmannen kända sakägare erhållit underrättelse enligt förteckning.

Närvarande:

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Anton Ohlsson,	Bjällerups säteri
" Pehard Jeppsson,	Stora Bjällerup
" Per Ohlsson,	" "

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Jöns Larsson,	Lilla Bjällerup
Kontraktsprosten L.E.Lundblad,	Dalby, enligt stiftsnämndens förordnande /Bil.D ¹ ./.
Kyrkovärden Lars Andersson,	Bjällerup, vilken anmälde sig föra talan för kyrkojorden Stora Bjällerup nr 18, enl. förordnande /Bil.D ² ./.
Boställsvärden Hilding ChristerSSon,	såsom ombud för Bjällerups pastorat, enl. förordnande /Bil.D ³ ./.

Gode män:

Nämndemannen Johan Pålsson,	Lilla Bjällerup,
-----------------------------	------------------

Lantbrukaren Fritz Nilsson, Stora Råby.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻³./.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Sökandena yrkade, att undersökta avlopp skulle komma till utförande i den omfattning, som fordrades för nöjaktig avdikning av deras marker i den mån så kunde ske med hänsyn till föreskrivet bottenläge i nedströms befintligt avlopp.

Samtliga avlopp, med undantag av det mindre sidodiket str. 30-33+88, ansågos böra göras öppna.

§ 4.

Jeppsson framhöll, att vattnet i diket från Bjällerups Säteri vore starkt slamförande. Slammet brukade avsätta sig i kröken vid punkt 17+40 och uppdämma vattnet i sidodiket från Per Olssons fastighet. För att förebygga detta borde rörledningen utsträckas något nedom föreningspunkten vid sidan av det öppna diket, i vilket den borde mynna nedom en befintlig ägovägsbro.

§ 5.

Broar ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 17+33 och

23+69. Med hänsyn till möjligheten att kunna köra över med självbindare och andra breda redskap föreslogs, att broarna skulle göras c:a 7 alnar breda.

§ 6.

Upplystes att samtliga av företaget berörda landsvägsbroar byggts efter den 1 januari 1880.

§ 7.

Det ansågs rättvist, att ersättning utginge såväl för upplåtelse av mark till de öppna avloppen som för intrång genom upplag av schaktningsmassor.

§ 8.

Beslöts att nästa sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens måndagen den 10 nästa augusti kl. 10 fm.

§ 9.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Bjällerup den 16 juni 1936.

Thore Möller

Joh. Pålsson

Fritz Nilsson

Måndagen den 10 augusti 1936 kl. 10 fm. inställde sig åter ovan angivna synemän i Bjällerups skola för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare tillstädes:

Lantbrukaren Anton Ohlsson, Bjällerups Säteri

" Pehard Jeppsson, Stora Bjällerup

" Per Ohlsson, " "

Komministern H. Löfberg, Bonderup, såsom ersättare för kontrakts-
prosten L.E. Lundblad enl. fullmakt /Bil.D⁴./

Kyrkovärden Lars Andersson, Bjällerup

Boställsvärden Hilding Christersson

§ 10.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 11.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.H./

§ 12.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 20 kronor 80 öre för Fritz Nilsson och 18 kronor 40 öre för Johan Pålsson.

§ 13.

Antecknades att för hantlangning m.m. vid undersökningarna utgivits 41 kronor 6 öre.

§ 14.

Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	2 dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Utredning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{2}$ "
Upprättande av förslag till <u>brunnar m.m.</u>	$\frac{1}{2}$ "

S u m m a 5 dagar

§ 15.

Till styrelse utsågos lantbrukarna Pehard Jeppsson, Anton Olsson och Jöns Larsson, samtliga med postadress Bjällerup pr Kyrkheddinge, av vilka Jeppsson utsågs till ordförande.

§ 16.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 17.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 18.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Bjällerup den 10 aug. 1936

Thore Möller

Joh. Pålsøn

Fritz Nilsson

Ek.d.fol.n:r 239 år 1935.

Bil.A¹.

Till Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniör i länet att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande nr 8 och 4 Stora Bjällerup, Bjällerups säteri och nr 9 Lilla Bjällerup uti Bjällerups socken av Torna

härad.

Bjällerup pr Kyrkheddinge d. 7/11 1935.

Pehard Jeppsson A. Ohlsson Per Ohlsson

Bevittnas

Lars Andersson

N. Rhodin

²
Bil.A .

Ek.d.fol.N:r 239 - 1935.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 november 1935

På länsstyrelsens vägnar:

Oskar Rud-Olson

S. Dahlrup

³
Bil.A .

Ek.d.fol.nr 239 1935.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th.Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i lands-

kansliet den 10 mars 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

T. Thege

⁴
Bil.A .

Utdrag ur protokoll vid gemensamma kyrko-
rådets i Bjällerups pastorat sammanträde
den 29 juni 1936.

§ 30.

Medgavs arrendatorerna Per Ohlsson, Pehard Jeppsson och Jöns Larsson
rätt att göra ansökning om syneförrättning enligt vattenlagen för förbätt-
rad avdikning av marker tillhörande Bjällerup Stora ¹ 4, ¹ 8, ¹ 18, ¹ 21 samt Bjäl-
lerup Lilla ¹ 9 i Bjällerups socken.

Rätt utdraget ur justerat protokoll betygar:

Emil Ahrent

Bil.B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av
marker tillhörande Bjällerup ¹ 1, Stora Bjällerup ¹ 1, ¹ 4, ¹ 8, ¹ 16, ¹ 18 och

¹ 21¹ samt Lilla Bjällerup ¹ 9 i Bjällerups socken, Malmöhus län, handlägges

vid sammanträde i Bjällerups skola tisdagen den 16 juni 1936 kl. 10 fm.

Av företaget beröres allmänna vägen mellan Bjällerups kyrka och Kilstorp.

Höör den 25 maj 1936.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör

Upläst i Bjällerups kyrka sönd. den 31 maj 1936, betygar:

Emil Ahrent

p.l.

Införd i Skånska Dagbladet den 2 juni 1936, betygar:

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Bjällerup ¹ m.fl. fastigheter i Bjällerups socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 25 maj 1936 angående sammanträde i Bjällerups skola den 16 juni samma år.

Kungörelse till pastorsämbetet i Bjällerup,

Lund.

Kungörelse till tidningen Skånska Dagbladet,

Malmö.

Den 2 juni 1936 angående samma sammanträde.

Kallelse till skiftesgodemannen Fritz Nilsson, Stora Råby.

Lund.

" " nämndemannen Johan Pålsson, L:a Bjällerup,

Kyrkheddinge.

Underrättelse till lantbrukaren Pehard Jeppsson, Bjällerup,

"

" " " Anton Ohlsson,

"

"

" " " Per Ohlsson,

"

"

" " " Jöns Larsson,

"

"

" " ordföranden i styrelsen för Torna härads väghållnings-
distrikt, lantbruk. Per Nilsson, Raby,

Stävieby.

" " kyrkorådet i Bjällerup,

Lund.

" " Domkapitlet,

"

I tjänsten:

Thore Möller

Ink. till Lunds Stiftsnämnd 1936 den 5/6
Dr.no 1185.

¹
Bil.D a.

Till

Domkapitlet

Lund.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av
marker tillhörande Bjällerups Säteri, Stora Bjällerup och Lilla Bjällerup i
Bjällerups socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde i Bjällerups skola

tisdagen den 16 juni 1936 kl.10 fm.

Företaget synes komma att beröra, enligt uppgift, Bjällerups kyrka
tillhörande Stora Bjällerup 8¹, arrendator Pehard Jeppsson, Stora Bjälle-
rup 1¹, 4¹, 18¹ och 21¹, arrendator Per Ohlsson, samt Lilla Bjällerup 9¹,
arrendator Jöns Larsson.

Höör den 2 juni 1936.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör

¹
Bil.D b.

Herr Kontraktsprosten m.m. L.E.Lundblad eller, vid förfall för
honom, den han i sitt ställe sätter förordnas härigenom att såsom stifts-
nämndens ombud närvara vid det i inneliggande meddelande omförmälda
sammanträdet. Ombudet bör därvid göra sig underrättad om de beräknade
sammanlagda kostnaderna genom företaget, om den beräknade sammanlagda
båtnaden genom företaget, om den beräknade kostnad, som faller å varje å
företaget berörd ecklesiastik fastighet, och om den beräknade båtnaden för
varje sådan fastighet. Ombudet bör vidare genom förfrågning hos veder-
börande arrendator samt på annat sätt söka utröna, huruvida någon erin-
ran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna. Om vad vid sammanträ-
det förevarit och om resultatet av utförd undersökning bör ombudet om möj-
ligt omedelbart efter sammanträdet göra anmälan till stiftsnämnden.

Lunds stiftsnämnd den 8 juni 1936

Å stiftsnämn-

dens vägnar:

Ed. Rodhe

/Oläsligt namn/

²
Bil.D .

Till

Kyrkorådet i Bjällerups församling.

Lund.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Bjällerups Säteri, Stora Bjällerup och Lilla Bjällerup i Bjällerups socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde i Bjällerups skola tisdagen den 16 juni 1936 kl. 10 fm.

Företaget synes komma att beröra, enligt uppgift, Bjällerups kyrka tillhörig Stora Bjällerup 18¹, arrendator Per Ohlsson.

Höör den 2 juni 1936.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör

Kyrkovärden Lars Andersson förordnas att vid denna förrättning föra Bjällerups kyrkas talan för kyrkojorden Stora Bjällerup nr 18.

Stora Råby den 6 juni 1936

Emil Ahrent

Kyrkorådets ordförande.

³
Bil.D .

Utdrag ur protokoll vid gemensam-
ma kyrkorådets i Bjällerups pas-
torat sammanträde den 4 juni 1936.

— — —

§ 28.

Fick kyrkorådet del av den kungörelse, som statens lantbruksingen-
jör utfärdat ang. förbättrad avdikning av bl.a. vissa lönehemman. Upp-
drogs åt boställsvärden Hilding Christeresson att vid det pålysta samman-
trädet den 16 juni 1936 föra pastoratets talan.

— — —

Rätt utdraget betygar:

Emil Ahrent

⁴
Bil.D .

Fullmakt för komministern H. Löfberg i Bonderup att såsom min
ersättare deltaga i det sammanträde för avdikning, som hålles i Bjällerups
skola måndagen den 10 aug. 1936.

Dalby den 7 aug. 1936.

E. Lundblad

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde									
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur								
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre							
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16					
																		Ä g o b e s k r i v n i n g					
																		och					
																		v ä r d e r i n g s l ä n g d .					

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bjällerups socken.</u>					
Bjällerup, Lilla	9'		3/4		<u>Äkt. Lönboställe, arr. Jöns Larsson</u>
				1	åker, lermuggla på lera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	mängelgrav
				5	avlopp
					Summa
---, Stora	8'		1		<u>Äkt. Lönboställe, arr. Richard Jönsson</u>
				6	åker, lermuggla på lera
				7	" " " "
				8	mängelgrav
				9	avlopp
				10	"
				11	åker, lermuggla på lera
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" höglänt
				20	" lermuggla på lera
					Transport.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
172.0				2000	3440	-	2200	3784	-	200	344	-				
27.0				1700	459	-	"	594	-	500	135	-				
65.0				2000	1300	-	"	1430	-	200	130	-				
				01.0	-			-		-						
				23.0	-			-		-						
264.0				24.0	5197	-		5808	-		609	-				
126.0				1700	2142	-	2200	2772	-	500	630	-				
313.0				2000	6260	-	"	6886	-	200	626	-				
				02.0	-			-		-						
				20.0	-			-		-						
				17.0	-			-		-						
286.0				2000	5720	-	2200	6292	-	200	572	-				
196.0				1700	3332	-	"	4312	-	500	980	-				
90.0				"	1530	-	"	1980	-	"	450	-				
77.0				2000	1540	-	"	1694	-	200	154	-				
66.0				"	1320	-	"	1452	-	"	132	-				
54.0				1700	918	-	"	1188	-	500	270	-				
61.0				"	1037	-	"	1342	-	"	305	-				
107.0				2100	2247	-	"	2354	-	100	107	-				
				65.0	-			-		-						
201.0				2000	4020	-	2200	4422	-	200	402	-				
1477.0				104.0	30066	-		34694	-		4628	-				

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bjällerups, Stora	18'	E	—		Transport.
				21	åker, lermylla på lera
				22	" " " "
				23	mängelgrav
				24	såg
				25	dike
				26	åker, lermylla på lera
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
					Summa
					<u>Bjällerups kyrka, arr. Per Olsson</u>
				30	åker, lermylla på lera.
				31	" " " "
				32	" " " "
					Summa
					<u>Bjällerups kyrka, arr. Per Olsson</u>
				33	åker, lermylla på lera
				34	" " " "
				35	" " " "
					Summa
Duvrekullsängen	21'	D	—		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1477.0						104.0			38066	-		34674	-		4628	-
108.0								1200	1296	-	2200	2376	-	1000	1080	-
24.0								"	288	-	"	528	-	"	240	-
						02.0		-			-			-		
						21.0		-			-			-		
						13.0		-			-			-		
111.0								1500	1665	-	2200	2442	-	700	777	-
83.0								2000	1660	-	"	1826	-	200	166	-
120.0								1500	1800	-	"	2640	-	700	840	-
53.0								2000	1060	-	"	1166	-	200	106	-
2076.0						140.0			37835	-		45672	-		7837	-
39.0								2000	780	-	2200	858	-	200	78	-
92.0								1500	1380	-	"	2024	-	700	644	-
87.0								2000	1740	-	"	1914	-	200	174	-
218.0									3900	-		4796	-		896	-
45.0								2050	922	50	2200	990	-	100	67	50
61.0								1600	976	-	"	1342	-	600	366	-
26.0								2050	533	-	"	572	-	100	39	-
132.0									2431	50		2904	-		472	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bjällerup, Stora	21'		-		<u>Äckel. lönebeställe, arr. Per Olsson</u>
				36	åker, lermuggla på lera
				37	" " " "
					Summa
-- --	4'		1		<u>Äckel. lönebeställe, arr. Per Olsson</u>
				38	åker, lermuggla på lera
					Summa
Bjällerup	1' } gemensam		1		<u>Autor. Olsson</u>
-- -- Stora	16' } ägoridd				-- --
				39	råg
				40	mängelgrav
				41	åker, lermuggla på lera
				42	" " " "
				43	" , hög länk
				44	" , lermuggla på lera
				45	" " " "
				46	" " " "
				47	mängelgrav
				48	avlopp
				49	åker, lermuggla på lera
				50	" " " "
				51	" " " "
				52	" " " "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	59.0							1700	1003	-	2200	1298	-	500	295	-
	271.0							2100	5691	-	"	5962	-	100	271	-
	350.0								6694	-		7260	-		566	-
	103.0							2100	2163	-	2200	2266	-	100	103	-
	103.0								2163	-		2266	-		103	-
							15.0	-		-			-			-
							02.0	-		-			-			-
	944.0							1800	16992	-	2200	20768	-	400	3776	-
	39.0							1200	468	-	"	858	-	1000	390	-
							05.0	-		-			-			-
	65.0							2000	1300	-	2200	1430	-	200	130	-
	253.0							1900	4807	-	"	5566	-	300	759	-
	254.0							2150	5461	-	"	5588	-	50	127	-
							00.5	-		-			-			-
							36.0	-		-			-			-
	23.0							2000	460	-	2200	506	-	200	46	-
	13.0							"	260	-	"	286	-	"	26	-
	863.0							1900	16397	-	"	18986	-	300	2589	-
	247.0							1600	3952	-	"	5434	-	600	1482	-
	2701.0						78.5		50097	-		59422	-		9325	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transportb.</i>
				52a	<i>mängelgrav</i>
				53	<i>åker, lermuggla på lera</i>
				54	<i>" " " "</i>
				55	<i>" " " "</i>
				56	<i>" " " "</i>
				57	<i>avlopp</i>
				57a	<i>väg</i>
					<i>Summa</i>
<i>Bjällerup Hova</i>	<i>1⁵</i>	<i>Bb</i>	<i>1/10</i>		<i><u>Anton Olsson</u></i>
				58	<i>avlopp</i>
				59	<i>åker, lermuggla på lera</i>
				60	<i>" " " "</i>
				61	<i>" " " "</i>
				62	<i>väg</i>
					<i>Summa</i>
<i>- " - - " -</i>	<i>12¹</i>		<i>1/8</i>		<i><u>Anton Olsson</u></i>
				63	<i>åker, lermuggla på lera</i>
				64	<i>" " " "</i>
				65	<i>" " " "</i>
				66	<i>avlopp</i>
				67	<i>åker, lermuggla på lera</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
27 01.0				78.5	50097	-	59422	-	9325	-						
				01.0	-		-		-					-		
1 58.0					2000	2760	-	2200	3056	-	200	276	-			
1 05.0					1900	1995	-	"	2310	-	300	315	-			
90.0					2000	1800	-	"	1980	-	200	180	-			
42.0					1700	714	-	"	924	-	500	210	-			
				55.0	-		-		-					-		
				58.0	-		-		-					-		
30 76.0				1 52.5	57366	-	67672	-	10306	-						
				05.0	-		-		-					-		
56.0					1800	1008	-	2200	1232	-	400	224	-			
2 96.0					2000	5920	-	2200	6512	-	200	592	-			
1 02.0					"	2040	-	"	2244	-	"	204	-			
				08.0	-		-		-					-		
4 54.0				13.0	8968	-	9988	-	1020	-						
1 02.0					2000	2040	-	2200	2244	-	200	204	-			
90.0					2100	1890	-	"	1980	-	100	90	-			
31.0					1900	589	-	"	682	-	300	93	-			
				08.0	-		-		-					-		
1 14.0					1900	2166	-	2200	2508	-	300	342	-			
3 37.0				08.0	6685	-	7414	-	729	-						

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bjällerup, Stora	11'		3/32		<u>Anton Olsson</u>
				68	äker, lermylla på lera
					Summa
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Bjällerups socken.</u>					
Bjällerup, Lilla	9'		3/4	1-5	äkt. lönkoställe, arr. Jöns Larsson
" , Stora	8'		1	6-29	" " " Richard Jeppsson
" "	18'	E	-	30-32	Bjällerups kyrka, " Per Olsson
Duvrekullsängen	1'	D	-	33-35	- " - - " -
Bjällerup, Stora	21'		-	36-37	äkt. lönkoställe, " - " -
" "	4'		1	38	" " " - " -
" "	1' }		1		
" "	16' }			39-57	} Anton Olsson
" "	1 ⁵	Bb	1/10	58-62	- " -
" "	12'		1/8	63-67	- " -
" "	11'		3/32	68	- " -
					Summa

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman	
1	2	3	4	5	6

Ersättningslängd.

Socken och hemman	Reg. nummer	Mantel	Ägare	Ersättning för markusplåtelse				Ersättning för intrång genom schaktningssmassor				Summa	
				m ²	ö	Ku.	ö	m ²	ö	Ku.	ö	Ku.	ö
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<u>Förelag nr 1.</u>													
<u>Avloppet R-B.</u>													
Bjällerups socken													
Bjällerup, Lilla	9'	3/4	Ähkl. löneboställe	220	20.0	44	-						
			arr. Tors Larsson	130	17.0	22	10	66	10	1600	22.0	352	- 418 10
" , Stora	8'	1	Ähkl. löneboställe										
			arr. Richard Jeppsson	380	17.0			64	60	1600	22.0	352	- 416 60
Bjällerup	1'	1	H. Olsson	1180	19.0	224	20						
" , Stora	16'			70	16.0	11	20						
				220	20.0	44	-						
				140	17.0	23	80	303	20	4740	22.0	1048	80 1346 -
Summa								433	90			1746	80 2180 70
<u>Förelag nr 2.</u>													
<u>Sträckan A-C.</u>													
Bjällerup, Stora	8'	1	Ähkl. löneboställe	40	20.0	8	-						
			arr. Richard Jeppsson	435	17.0	73	95	81	95	2040	22.0	448	80 530 75
Summa								81	95			448	80 530 75
<u>Sträckan C-D.</u>													
Bjällerup Stora	8'	1	Ähkl. löneboställe	185	17.0	31	45						
			arr. Richard Jeppsson	245	20.0	49	-						
				230	21.0	48	30	128	75	2630	22.0	578	60 707 55
Bjällerup	1'	1	H. Olsson	190	20.0	38	-						
" , Stora	16'			330	19.0	62	70						
				325	22.0	71	50						
				345	18.0	62	10	234	30	4780	22.0	1051	60 1285 90
Summa								363	05			1630	20 1993 45

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil.F.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>F ö r e t a g n r 1.</u>								
		<u>D i k e s s t r ä c k a n A - B.</u>								
0 - 4	400	Lera ³ m	1400	1:-	1400	-				
4 - 7	300	" ,delvis sandbl.	1070	1:-	1070	-				
7 - 9 ⁺⁷⁴	274	" " "	1130	1:-	1130	-			3600	-
		Ombyggnad av landsvägs- trumma vid 9+67 utföres och bekostas av Torna hä- rads vägdistrikt.							-	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							359	30
		Jordersättningar enligt särskild längd							2180	70
	974				S u m m a				6140	-
		<u>F ö r e t a g n r 2.</u>								
		<u>Huvudavloppet A - C - D.</u>								
		<u>S t r ä c k a n A - C.</u>								
15 - 17 ⁺⁴⁰	240	Lera, sandbl. ³ m	950	1:-	950	-				
		Ombyggnad av ägovägstrumma vid 17+33 enligt ritning			500	-			1450	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							149	25
		Jordersättningar enligt särskild längd							530	75
	240				S u m m a				2130	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S t r ä c k a n C - D.</u>								
+40 +50 17 - 20	310	Lera, delvis sandbl. m ³	1300	1:-	1300	-				
+50 20 - 24	350	" " "	1140	1:-	1140	-				
+44 24 - 26	244	" " "	770	1:-	770	-	3210	-		
		Ombyggnad av ägovägstrumma vid 23+69 enligt ritning					400	-	3610	-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges							366	75
		Jordersättningar enligt särskild längd							1993	25
	904				S u m m a				5970	-
		<u>S i d o d i k e t C - C .</u>								
+37 30 - 32	237	Rör, inre diam. 12" lm	237	2.40	568	80				
		Rörlöpp vid 30			50	-				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 32+37			40	-				
		Lera, delvis sandbl. m ³	120	1:-	120	-				
		Läggning och höljning lm	237	0.40	94	80	873	60		
+37 +88 32 - 33	151	Rör, inre diam. 10" lm	151	1.90	286	90				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 33+88			40	-				
		Lera, sandbl. m ³	40	1:-	40	-				
		Läggning och höljning lm	151	0.35	52	85	419	75	1293	35
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							126	65
	388				S u m m a				1420	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	974	Företag nr 1.							6140	-
		" " 2.								
	240	Sträckan A - C				2130	-			
	904	" C - D				5970	-	8100	-	
	388	Sidodiket C - C ¹						1420	-	9520 -
	2506			S u m m a					15660	-
		<u>Kostnadsberäkning för vägtrumma vid 17+33.</u>								
		Schaktning utöver avlop- 3 pets sektion m	25	1:-	25	-				
		Betong, bottenskift, 1:5:7 "	4.4	15:-	66	-				
		" ,väggar, däck och vingmurar 1:3:5 "	12.4	20:-	248	-				
		Armeringsjärn kg	165	0.30	49	50				
		Glacis ² m	17	3:-	51	-				
		Formsättning, diverse			60	50				
		S u m m a			500	-				
		<u>Kostnadsberäkning för vägtrumma vid 23+69.</u>								
		Schaktning utöver avlop- 3 pets sektion m	20	1:-	20	-				
		Betong, bottenskift 1:5:7 "	3.4	15:-	51	-				
		" ,väggar, däck och vingmurar 1:3:5 "	10.6	20:-	212	-				
		Armeringsjärn kg	85	0.30	25	50				
		Glacis ² m	13	3:-	39	-				
		Formsättning, diverse			52	50				
		S u m m a			400	-				
		Bjällerup den 10 augusti 1936								
		Thore Möller								

[illegible]

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Kostnadsför -

<u>Socken</u> och hemman.	Registrationsnummer	Mantaltal	Ägare	Sök eller icke sök	Markens			
					nuv. värde		bliv. värde	
					Kr.	ö"	Kr.	ö"
1.	2	3	4	5	6		7	
<u>Bjällerups socken</u>								
Bjällerup Lilla	9'	3/4	Äkl. Löneboställe, arr. J. Larsson		5199	-	5808	-
" Stora	8'	1	D:o , arr. P. Jeppsson	sök	37835	-	45672	-
" "	18'	-	Bjällerups kyrka, arr. P. Olsson	sök	3900	-	4796	-
Duvrekullsängen	1'	-	D:o - " -	sök	2431	50	2904	-
Bjällerup Stora	21'	-	Äkl. Löneboställe - " -	sök	6694	-	7260	-
" "	4'	1	D:o - " -	sök	2163	-	2266	-
" "	1' }	1	R. Olsson	sök	57366	-	67672	-
" "	16' }							
" "	1 ⁵ ' }							
" "	12'	1/10	- " -	sök	8968	-	9988	-
" "	12'	1/8	- " -	sök	6685	-	7414	-
" "	11'	3/32	- " -	sök	2242	-	2596	-
Summa					133489	50	156376	-

delningslängd.

Förslag nr 1. Anloppssträckan A-B						Förslag nr 2.												Summa			Förvätningskostnad		
Ågo- fig.	Båtnad	Beräkn.		Verklig kostn.	Avdelning I Anloppsstr. A-C och C-C'					Avdelning II Anloppssträckan C-D					Summa					kostnad			
		kostnad	ö		Ågofig.	Båtnad	Beräkn. kostnad		%	Ågofig.	Båtnad	Beräkn. kostnad		%	kostnad	Verklig kostn.	Verkl.	kostnad					
nr	Kr.	ö	Kr.	ö	%	nr	Kr.	ö	Kr.	ö	%	nr	Kr.	ö	Kr.	ö	%	%	Kr.	ö	%	Kr.	ö
8	9		10		11	12	13		14		15	16	17		18	19		20	21		22		
1-5	609	-	454	29	7.399														454	29	2.901	16	58
6-7	1256	-	936	93	15.259	11-12 20-29	6474	-	2700	19	18	107	-	103	87	2804	06	29.454	3740	99	23.889	136	51
						30-32	896	-	373	71						373	71	3.925	373	71	2.386	13	63
						33-35	472	50	197	07						197	07	2.070	197	07	1.258	7	19
						36-37	566	-	236	07						236	07	2.480	236	07	1.508	8	62
						38	103	-	42	96						42	96	0.451	42	96	0.274	1	57
51-56	5052	-	3768	59	61.378						41-50	5254	-	5100	22	5700	22	53.574	8868	81	56.634	323	63
58-62	1020	-	760	88	12.392														760	88	4.859	27	77
63-64	294	-	219	31	3.572						65-67	435	-	422	27	422	27	4.436	641	58	4.097	23	41
											68	354	-	343	64	343	64	3.610	343	64	2.194	12	54
	8231	-	6140	-	100.000		8511	50	3550	-		6150	-	5970	-	9520	-	100.000	15660	-	100.000	571	45
Bjällerup den 10 augusti 1936.																							
Thore Möller																							
Joh. Pålsson																							
Fritz Nilsson.																							

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vatten-

lagen rörande förbättrad avdikning av

marker tillhörande Bjällerup 1, Stora

Bjällerup 1, 4, 8, 16, 18 och 21

samt Lilla Bjällerup 9 i Bjällerups

socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagens omfattning och ändamål.

Avdikningsområdet, vilket, såsom i mom. 8 här nedan närmare angives, skall bilda två dikningssamfälligheter, är beläget omkr. 1 km norr om Bjällerups kyrka och omkr. 5 km sydost om Lund. Över området har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över företags jämförelseplan angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.E/. Såsom av företagen beroende har ansetts den mark, som under nuvarande förhållanden ej kan täckdikas till 1.2 m djup och som alltså kan väntas vinna båtnad genom arbetets utförande.

Ifrågavarande företag utgör fortsättning på det företag, benämnt "Stora och Lilla Bjällerups dikning av år 1933", vartill förslag upprättats vid av lantbruksingenjören David Larsson handlagd, år 1933 avslutad syneförrättning.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden komma företagen att omfatta dels uppgrävning av de öppna huvudavloppen A - B och A - C - D, dels utförandet av den täckta ledningen C - C.

Över avloppen har upprättats profilritningar, på vilka lutningsförhållanden, markbeskaffenhet, bottenlinjens höjdläge i brytningspunkterna m.m. finnes angivet.

Företagen ligga inom Höjeåns nederbördsområde nr 91.

Mom.2. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 10 mars 1936, eller för företagens utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Av företagen beröras tre broar eller trummor för allmänna vägar, av vilka trumman vid B måste ombyggas. Några andra allmänna eller enskilda intressen synas ej av företagen komma att beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna förekommande höjdlägestal angiva höjden i meter över 0-planet för rikets precisionsavvägning. Till ledning vid arbetenas utförande har dessutom markerats följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge = +16.30 m. +-format märke inhugget i bro c:a 200 m väster A.

Fixp. II. Höjdläge = +17.77 m. +-format märke inhugget i råsten invid påle 4.

Fixp. III. Höjdläge = +19.17 m. +-format märke inhugget i fundament till

kraftledningsstolpe c:a 60 m söder B.

Fixp. IV. Höjdläge = +18.11 m. +-format märke inhugget i fundament till

kraftledningsstolpe vid D.

Fixp. V. Höjdläge = +16.25 m. +-format märke inhugget på uppströms-

sidan av bron vid 32+30 m.

Mom.5. Nederbördsområden, vattenmängder, dimensioner.

Avloppens nederbördsområden utgöres till övervägande del av odlade fält med tämligen små lutningar. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats till 1.0 liter/sek/ har och medelavrinningen under vegetationstiden till 1/10-del härav.

För avloppet A - B omfattar nederbördsområdet c:a 750 hektar.

Enligt ovan uppgår således vattenmängden vid flöden till 0.75 m³/sek och medelvattenmängden till 0.08 m³/sek. Bottenlinjen har utlagts med en minsta lutning av 1.75:1000, bottenbredden har bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.25. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 0.8 m vid flöden och 0.33 m vid medelvattenföring.

För avloppet A - C äro motsvarande data:

Nederbördsområde c:a 860 hektar

Flodvattenmängd : 0.86 m³/sek. Medelvattenmängd : 0.09 m³/sek.

Bottenlutning : 0.41:1000; bottenbredd : 0.5 m; sidolutning : 1:1.25.

Vattendjup : vid flöden = 1.15 m; vid medelvatten = 0.4 m.

För avloppet C - D :

Nederbördsområde c:a 850 hektar

Flodvattenmängd : $0.85 \text{ m}^3/\text{sek.}$ Medelvattenmängd : $0.09 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Minsta bottenlutning : 1.74:1000; bottenbredd 0.3 m; sidolutning 1:1.25

Vattendjup : vid flöden = 0.85 m; vid medelvatten = 0.35 m.

Vid den hydrografiska utredningen har använts Hessles formel

$$Q = k \left(1 + \frac{I}{2} \sqrt{R} \right) \sqrt{R I} \cdot A;$$

där Q = vattenmängden

I = lutningen

A = avloppets våta sektionsarea

R = " hydrauliska medeldjup

k = en konstant = 20

Nederbördsområdet för rörledningen C - C¹ omfattar vid längdmätningsspunkt 32+37 c:a 17 hektar och vid punkt C¹ c:a 13 hektar. Lutningen är för hela sträckan 0.77:1000. Från punkt C till landsvägen har föreslagits 12 tums rör med en beräknad avbördningsförmåga av 23 lit/sek. Uppströms vägen har föreslagits 10 tums rör, vilka beräknats kunna avbörda 14 liter/sek. Vid beräkning av rörledningarnas avbördningsförmåga har använts Yarnell-Woodwards formel

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} \cdot k \sqrt[3]{\frac{d}{4}} \cdot I;$$

där d = rörledningens inre diameter

k = en konstant = 60

och Q och I ha samma betydelse som ovan angivits.

Mom. 6. Broar och trummor.

Landsvägstrumman vid B har allt för små dimensioner å genomlopps-

öppningen för att möjliggöra torrläggning till erforderligt djup av uppströms vägen belägna marker. Trumman måste därför ombyggas till erforderliga dimensioner. Genomloppsöppningen skall hava en bredd av minst 1.4 m och en höjd av minst 1.0 m och trummans botten ligga högst 17.00m över företagets 0-plan.

Då det lämnats ostridigt, att samtliga av företagen berörda broar och trummor för allmänna vägar byggts efter den 1 januari 1880, åligger det vägkassan att bekosta ombyggnad av ovan angiven trumma samt de förstärkningar av övriga allmänna broar och trummor, som event. kunna visa sig erforderliga.

I samband med grävningsarbetenas utförande skola trummor för ägrovägar i enlighet med upprättade ritningar byggas vid 17+33 m å avloppssträckan A - C och vid 23+69 m å avloppssträckan C - D.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bli uppförda över ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda hava minst följande dimensioner:

Sträckan A - B	bredd	1.4 m ; höjd	1.0 m
" A - C	"	2.0 m ; "	1.25 "
" C - D	"	1.4 " ; "	1.0 "

Mom.7. Ersättningar.

För mark, som gräves bort vid de öppna avloppens upptagande, samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden /Bil.F/. För markupplåtelse

har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för jordupplag efter den härav täckta markens värde efter företagens utförande. Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningens utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Med undantag av ersättning för under arbetet möjligen uppkommande skada å växande gröda, skola inga andra ersättningar än här nämnda utgå.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid fulltorrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet utgör viss del av värdet vid full torrläggning och är beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.E/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Då ifrågavarande marker avvattnas genom av varandra helt oberoende system av avlopp har ansetts lämpligt att uppdelat området i två av varandra oberoende dikningssamfälligheter, den ena omfattande markerna omkring avloppet A - B /ägofig. 1 - 8 och 51 - 64/, kallad företag nr 1, den andra omfattande markerna omkring avloppen A - C - D och C - C¹ /ägofig. 10-50 och 65 - 68/, kallad företag nr 2.

Skäl att hänföra marken inom företag nr 1 till särskilda avdelning-

är föreligger ej. Verktälld undersökning har däremot givit vid handen, att företag nr 2 bör uppdelas i två avdelningar, den ena omfattande markerna omkring sträckorna A - C och C - C¹, kallad avdelning I, den andra omfattande markerna omkring sträckan C - D, kallad avdelning II.

I kostnadsfördelningslängden /Bil.G/ har deltagningsskyldigheten i kostnaderna för varje företag angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Förrättningskostnader och andra för de båda företagen gemensamma kostnader gäldas efter de procenttal, som angivas i kolumn 21 av nyss nämnda längd.

Mom. 9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

1/ Företagens utförande skall ombesörjas av en gemensam styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som angives i kolumn 21 av kostnadsfördelningslängden; angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företagen skola utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Där avlopp följer rågång, skall uppgrävningen ske på sådant sätt, att bottenens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.

4/ Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

- 5/ Öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.0 skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.
- 6/ Till äventyrs inträffande ras skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 7/ Rören till täckta ledningar skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.
- 8/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 9/ Betongarbetena skola utföras under betryggande kontroll.
- 10/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 11/ Arbetena med företagens utförande böra utlämnas på entreprenad till en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 12/ Samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen.
- 13/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.
- 14/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.
- 15/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som kostnaden för arbetenas första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Justeringar, som bliva erforderliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl., skola omedelbart utföras av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företagen ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas

bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst

en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla intres-

senterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utfö-

rande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Bjällerups dikningsföretag år 1936".

Mom.13. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas 34 kronor 35 öre.

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-

sökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Bjällerup den 10 augusti 1936.

Thore Möller

Joh. Pålsson

Fritz Nilsson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 42, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

98
g. 10. 11. 37
220

478/37

M 2*0513

DIARIE Nr 22880
S. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 november 1937 för
"Bjällerups dikningsföretag år 1936" i Bjällerups socken av
MALMÖHUS LÄN

g. riksr. i h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av niotusenåttahundra (9.800) kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av sextusenfemhundraåttio (6.580) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ävensom fastställt en av **statens** e. lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse — ~~förtroende~~ ~~man~~ — för företaget, — med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bjällep den 11 december 1937.

Pehr Jönsson arrendator av Bjällep Horn 8
Jens Larsson " " " " " " " "

Att Lantbrukarna Pehr Jönsson och Jens
Larsson

i bägges var närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Pehr Jönsson

Adress

Hörn

Jens Larsson

Adress

Hörskoddinge

Med stöd av Kungl. brevet den 12 november
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 januari 1938.

Carl Larsson

Carl Larsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Bjällerups dikningsföretag år 1936 i Bjällerups socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 12 november 1937.

Bidrag från statens avdikningsanslag : 6.580:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond : 9.800:- "

Kontrakt ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Pehard Jeppsson, Almedal, Kyrkheddinge.

Vid av undertecknad under arbetets fortgång verkställda kontroller och den 11 denna månad företagen slutlig avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Enligt företadda räkenskaper hava kostnaderna för de särskilda företagen uppgått till följande belopp:

Företag nr 1.

Entreprenören enligt kontrakt	3.100:-	kr
Densamme för botande av ras, släntförstärkn. m.m.	280:-	"
Ersättningar enligt utlåandet	2.180:70	✓ "
Andel i kostnad för syneförrättningen	224:06	✓ "
" " " " betänkandet m.m.	47:95	✓ "
Domstolsavgift	12:35	✓ "
Andel i räntor /approx./	275:-	✓ "
Andel i kostnad för arbetsledning, styrelse- arvoden och diverse	190:50	✓ " 6.310:56 ✓ kr

Företag nr 2.

Entreprenören enligt kontrakt	5.400:-	kr
Densamme för botande av ras, släntförstärkn. m.m.	770:-	"
Ersättningar enligt utlåandet	2.524:-	✓ "
Andel i kostnad för syneförrättningen	347:39	✓ "
" " " " betänkandet m.m.	74:35	✓ "

Transport

9.115:74 ✓ kr 6.310:56 ✓ kr

	Transport 9.115:74 ✓ kr	6.310:56 ✓ kr	112:80 ✓
Domstolsavgift	22:- ✓ "		
Andel i räntor /approx./	425:- ✓ "		
Andel i kostnad för arbetsledning, styrelse- arvoden och diverse	296:91 ✓ "	9.859:65 ✓ "	104:09 ✓
	<u>Summa</u>	<u>16.170:21 ✓ kr</u>	

Höör den 21 december 1937.

Höör

Förslag 1: minskning med 112:80 kr. eller 1.8 %.

" 2: " " 104:09 " 1.1 %.

Styrelsen minskning vidtagna.

ef. 12.37.

Styrelsen

1938 den 7 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bjällerups dikningsföretag år 1936" i Bjällerups socken av Malmsåhus län.

Lån 9.800 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 november 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Staden, by och hemman	Mental	Register-nummer	Ägare
<u>Bjällerups socken.</u>			
Bjällerup Lilla	3/4	9 ¹	Eklelesiastikt lönebeställe, arr. Jöns Larsson
" Stora	1	1 ¹	Anton Olsson
" "	1/10	5 ¹	Densamma
" "	1	4 ¹	Eklelesiastikt lönebeställe, arr. P. Olsson
" "	1	8 ¹	Detsamma, arr. Pehard Jeppason
" "	3/32	11 ¹	Anton Olsson
" "	1/8	12 ¹	Densamma
" "	ghs	16 ¹	Densamma
" "		18 ¹	Bjällerups kyrka, arr. P. Olsson
" "		21 ¹	Eklelesiastikt lönebeställe, arr. P. Olsson
Duvakullshagen		1 ¹	Bjällerups kyrka, arr. P. Olsson

Stockholm den 7 januari 1938.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm