

N^o 438 *Malenobius* 2 ritz

Tillhör förslag till Borgeby dikningsföretag år 1936

Thore Möller.

Stadens c. vattenbruksingenjör.



Kungl. Lantbrukstyrelsens
Bilningsarkiv.

Förslag I. = 600 m.

Bestyrkes i tjänsten:
Thore Möller

Typriktning I. för brunnar

Typriktning I. för brunnar

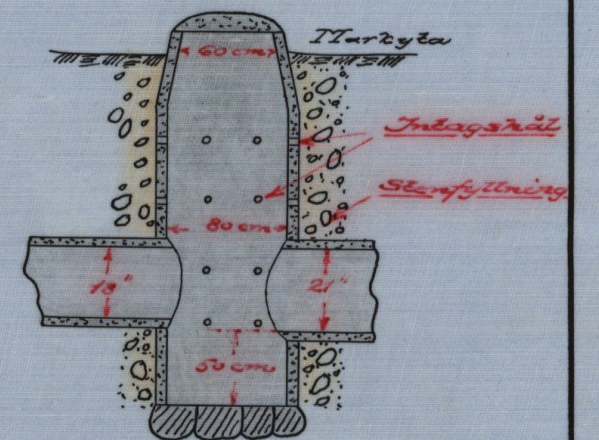

Auktoriserat.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 januari 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utöfande.Stockholm den 20 januari 1937
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Hjalmar Fennmar.

Bestyrkes i tjänsten:

Förslag till rörutlopp vid 2+800 m.



Thore Möller

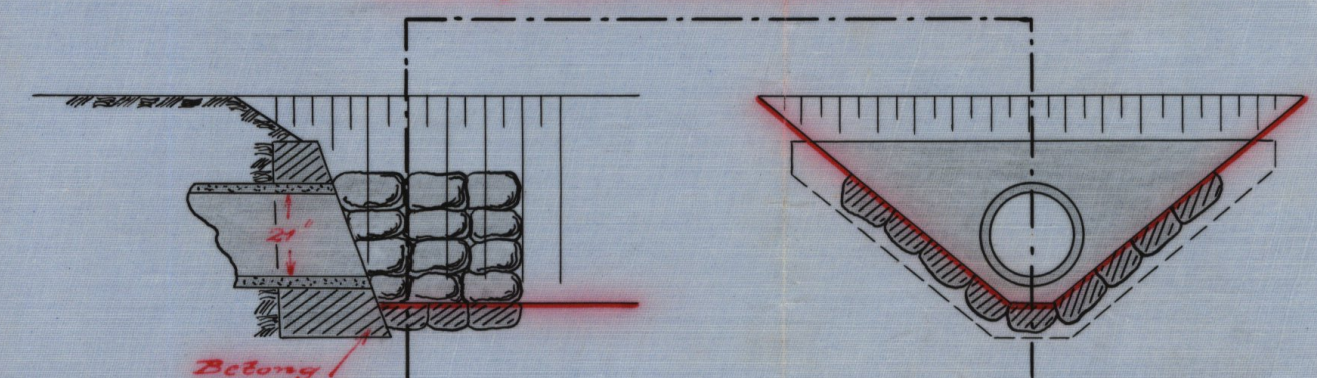

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

Skala för brunnar & rörutlopp 1:50

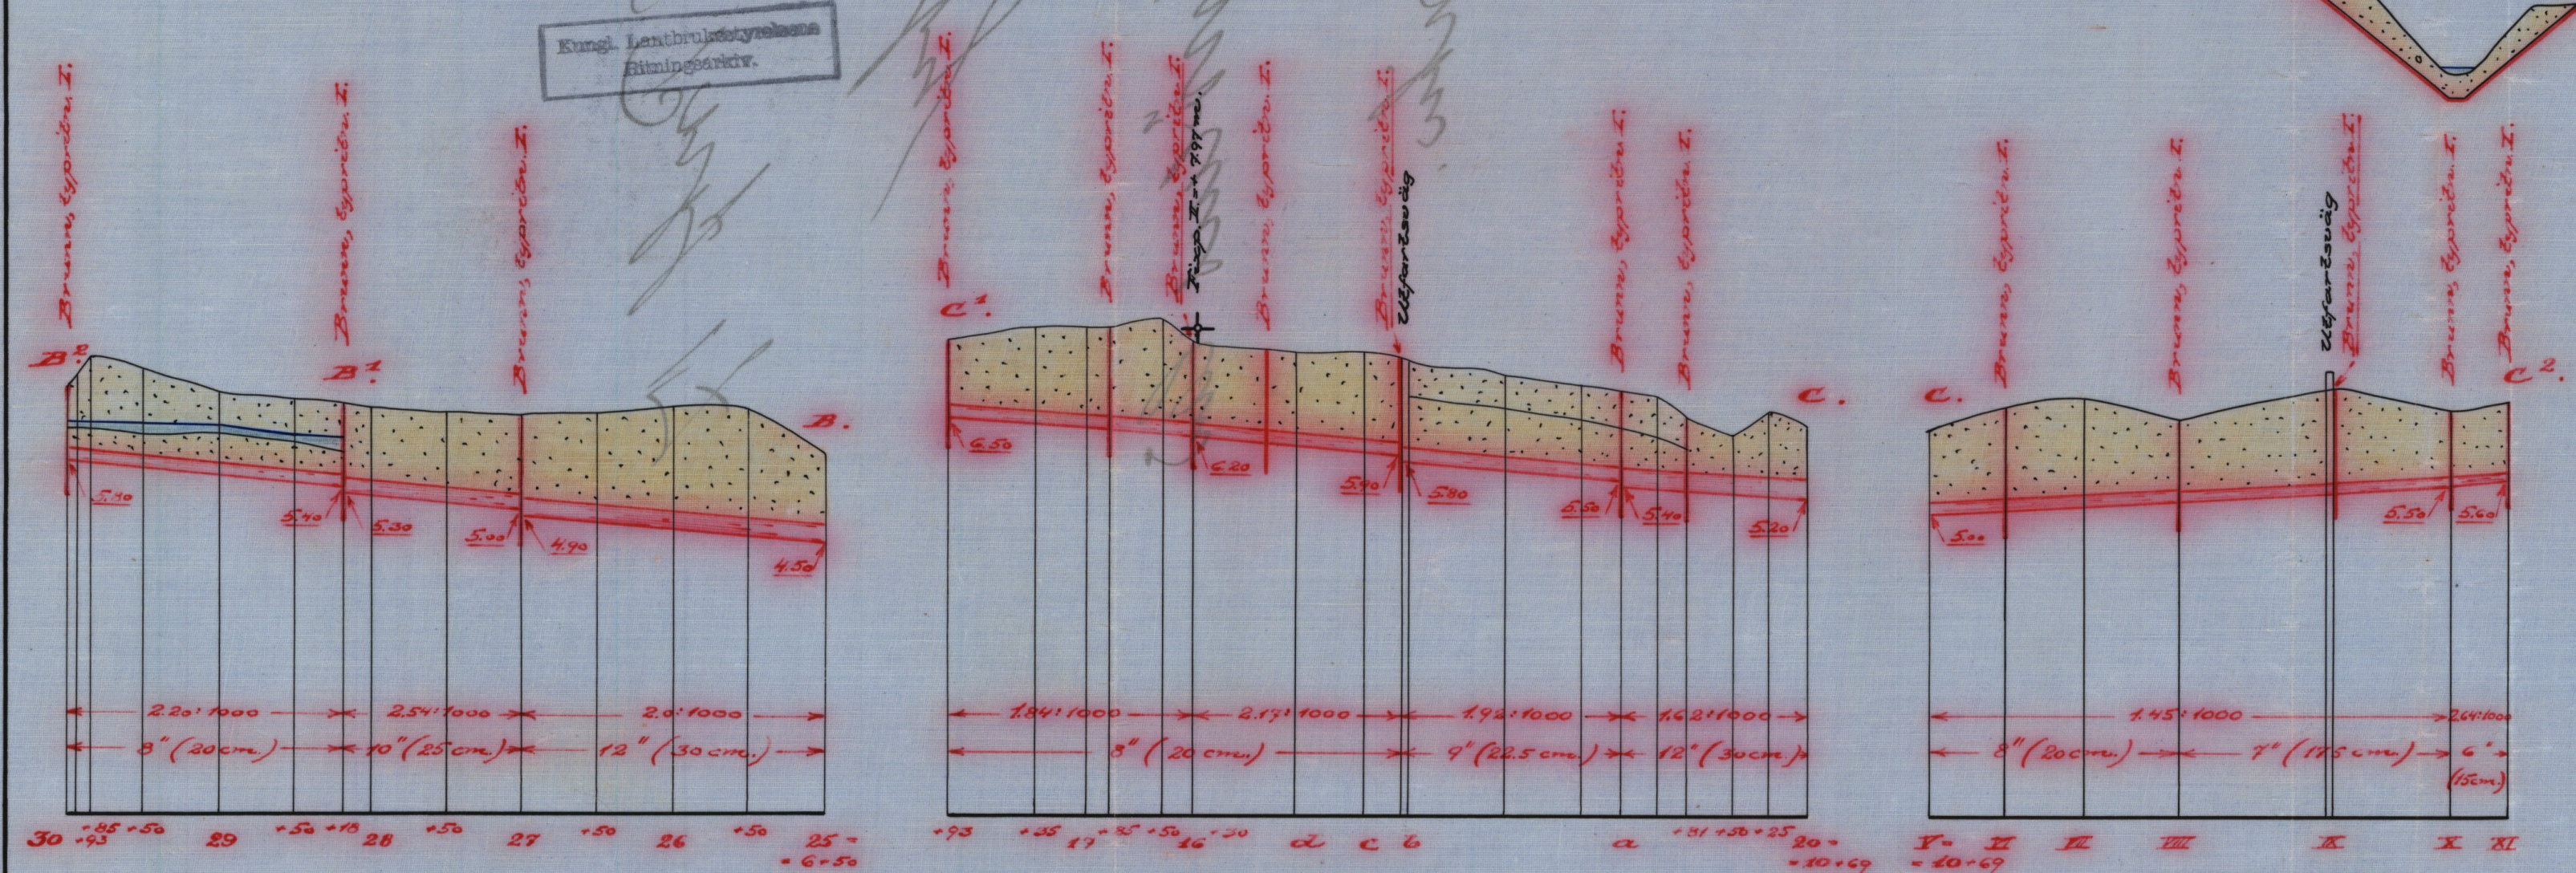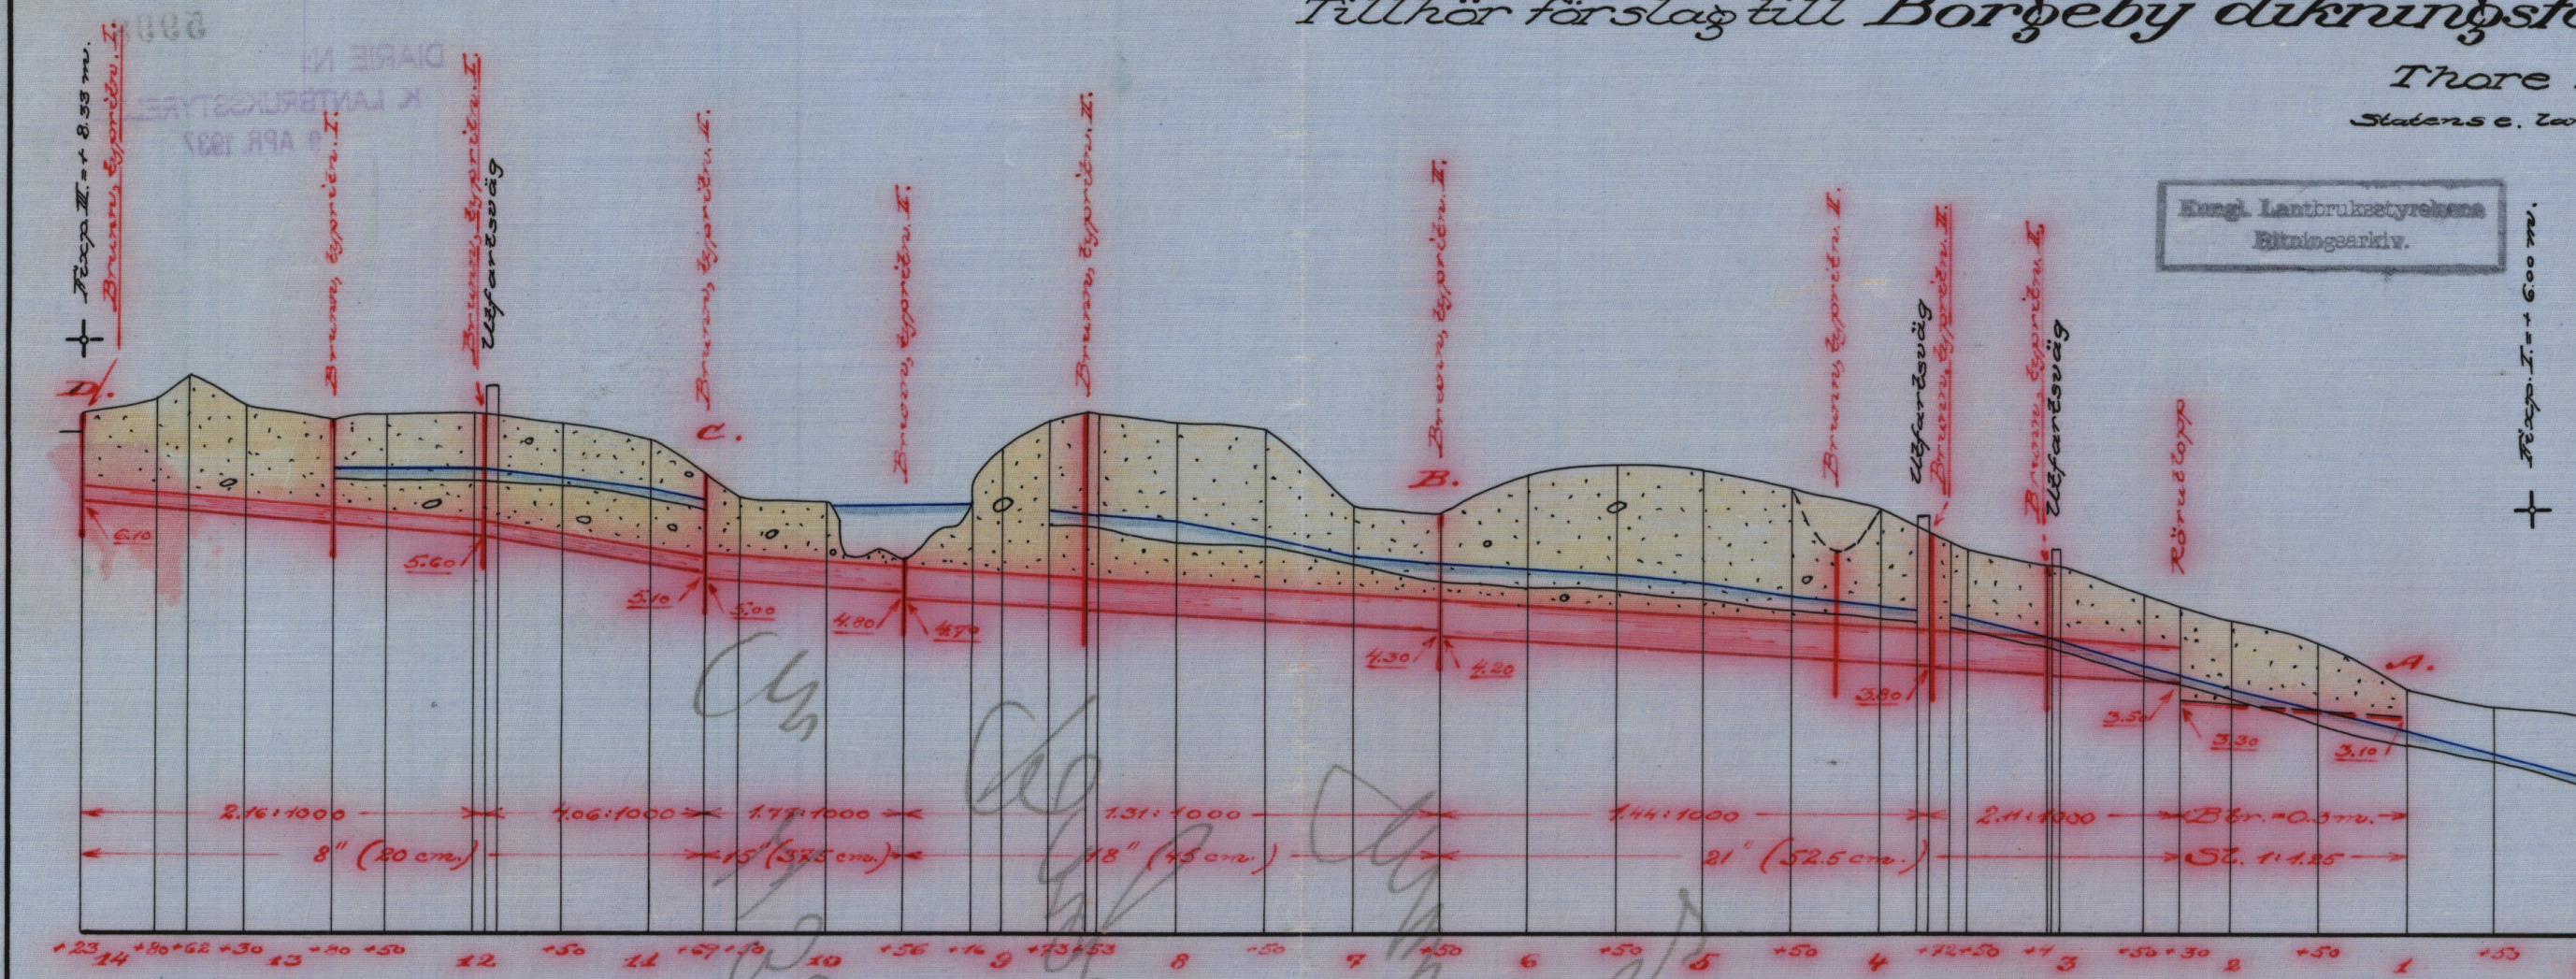

NYL.N. 002


N 2*0514 2

Nr 438 Kalmölns 2 rit

M 2*0514

5858

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 APR. 1937

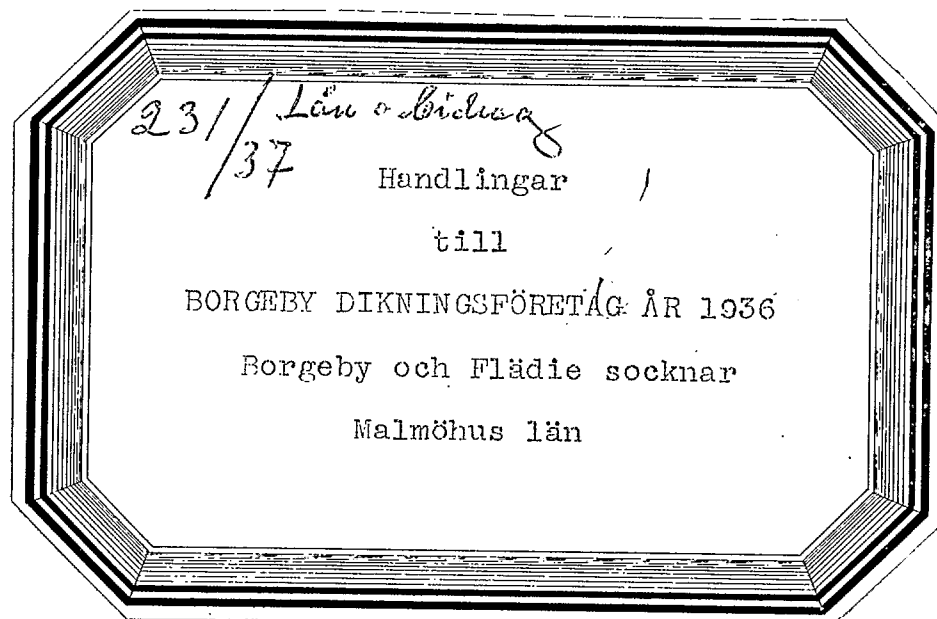

Anskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 januari 1937 fastställt till
efteråttagelse vid arbetets utlöande.

Stockholm den 29 januari 1937
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Hjalmar Forsman

Beskrives i tjänsten:
Hörs Löhler.

Betänkande


till

BORGEBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Borgeby och Flädie socknar

Malmöhus län

Översiktskarta.

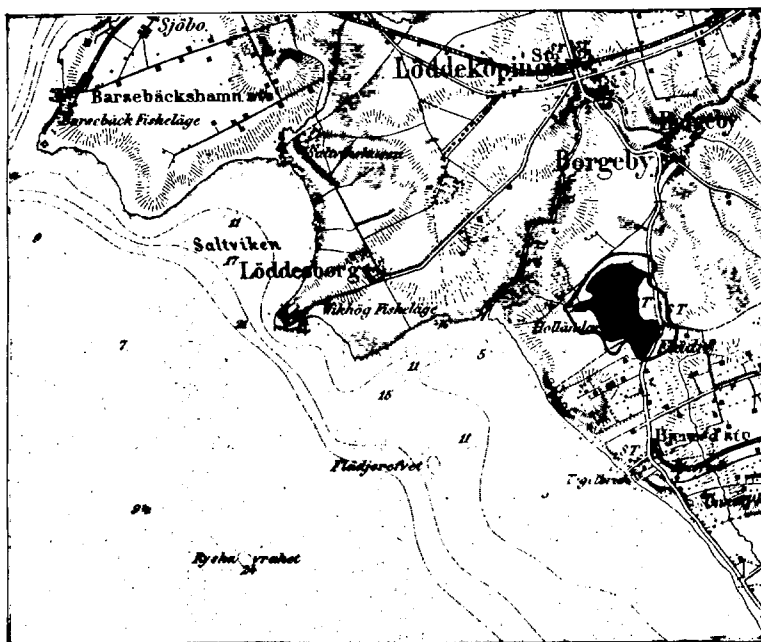

Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Borgeby dikningsföretag år 1936

uti Borgeby och Flädie socknar av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaflenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna 3 å 4 km väster om Flädie sockens kyrka och stationen med samma namn å Väst kustbanan, omkr. 3 km sydväst Borgeby kyrka, och angivas å bifogade översikt skarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av all i företaget ingående odlad mark. Den av dikningen berörda mossen, på vilken torven till största delen är uttagen, beräknas erhålla sådan grad av torrläggning att på densamma med fördel kan anläggas slåtter- och betesvallar.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare, med vilken under förrättningen ett flertal personer gjort gemensam sak, har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 12 sistlidna maj och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad avdikning av en areal om 54,380 hektar, varav 47,380 hektar åker, 3,960 hektar äng och odlingsmark samt 3,040 hektar annan mark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom företaget tillskyndas angivna område, beräknats till 18.114:25 kr och kostnaden för arbetets utförande till 13.800:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen, detta betänkande m.m. samt domstolsavgift, sammanlagt 813:62 kr, varför totalkostnaden uppgår till 14.613:62 kr eller ca 81 % av det beräknade båtnadsvärdet.

Arbetstid.

I det till synehandlingarna hörande utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, hava ett flertal delägare undertecknad förening för sökande av lån från statens avdikningslånefond. Nämnda förening har dessutom undertecknats av följande om-

bud:

7/ fru Maria Brorsson såsom ombud för Ruth Brorsson och Signe Brorsson,
enligt fullmakter, samt i egenskap av förmyndare för makarna Brorssons
omyndiga barn Knut, Svea och Stig, enligt häradsrättens förordnande,
14/Olof Nilsson i egenskap av förmyndare för Karl Julius Jansson, enligt
häradsrättens förordnande.

Statslån sökes således av delägare representerande 61,175 % av
företaget.

Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av stats-
understöd till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 81 % av båt-
naden, statsbidrag kunna erhållas av samtliga delägare till ett belopp mot-
svarande 43,35 % av kostnaden eller med i avrundat tal 6.330:- kr. Dessu-
tom torde statslån kunna erhållas av de delägare, som ansökt härom, till ett
belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belö-
pande kostnad sedan bidraget frånräknats eller med i likaledes avrundat
tal 5.060:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro i allmänhet av god beskaffenhet
och belägna i omedelbar närhet av de berörda fastigheternas åbyggnader.
De flesta delägare äro småbrukare, för vilka det är av största vikt, att
hela den innehavda arealen kan på ett rationellt sätt brukas. För fastig-
heternas jordbruk är således företagets genomförande av stor betydelse,
På grund härav får jag tillstyrka att till företaget beviljas dels stats-
bidrag med 6.330:- kr, dels statslån med 5.060:- kr.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse jämte fullmakter och förmyndareförordnanden.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget
avdkningslån sökes.
- 5/ Protokoll från styrelseval den 1 september 1936.
- 6/ Lagakraftbevis.
- 7/ Räkningar / 2 st./.
- 8/ Avskrift av synehandlingarna.
- 9/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 oktober 1936.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

Dikningsarbetet	13.800:- kr.
Syreförrättningen	653:42 "
Betänkandet m.m.	133:03 "
Domstolsavgift	<u>27:17 "</u>
<u>Summa</u>	<u>14.613:62 kr</u>

Höör i oktober 1936

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande den kostnaden för
företaget beräknats till 14.613 kronor 62 öre, men å läro-
nämndens andel 8939 kronor 88 öre.

Stockholm den 29 januari 1937.
På Fingl. Lärhusstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Borgeby dikningsföretag år 1936 i Borgeby

och Flädie socknar, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Borgeby den 1 september 1936.

Lars Jeppsson,	Olof Nilsson,	Karl Andersson,	Anders Andersson,
Borgeby nr 15	Borgeby nr 17	Borgeby nr 17	nr 17
Hans Möller,	Sven L. Björck,	Maria Brorsson för Ruth, Signe, Kurt,	
	Borgeby nr 17		
Svea och Stig Brorsson,	Elna Andersson,	August Svensson,	
Carl Hugo Persson,	Erik Larsson,	Ester Hansson,	Amanda Lindström,
	Flädie 15, Bjärred	Önnerup 1, Bjärred	
Hanna Norlind,	Karl Julius Jansson genom förmyndaren Olof Nilsson		
	Borgeby nr 17	Borgeby 15-16.	

Be-

vittnas:

Thore Möller Otto Persson

F u l l m a k t.

Vid sammanträdet i "dikningsföretaget" i Borgeby 1936, överlåter jag åt Fru Maria Brorsson att föra min talan och bevaka mina intressen samt söka statslån.

Lund den 1 september 1936

Ruth Brorsson

Bevittnas

Inga Larsson

Stig Hansson

F u l l m a k t.

Vid sammanträdet i "dikningsföretaget" i Borgeby 1936, överlåter jag åt Fru Maria Brorsson att föra min talan och bevaka mina intressen, samt söka statslån.

Skpe den 1 sept. 1936

Signe Brorsson

Bevittnas

Inga Larsson

Stig Hansson

Avskrift.

Till Torna och Bara häradsrätt.

Då landtbrukaren Berndt Christian Brorsson i Arlöv enligt n:o 171 i rät-
tens bok är förmyndare för sina omyndiga barn, men på grund av sjukdom
önskar vara befriad från förmynderskapet ifråga och har föreslagit att
hans hustru Maria Beata Brorsson måtte få övertaga nämnda förmynderskap,
tillstyrkes detta.

Då jag finner nämnda fru Maria Beata Brorsson vara lämplig som förmynda-
re för sina barn och då hon på min förfrågan därom förklarat sig villig
övertaga nämnda förmynderskap, tillåter jag mig föreslå, att landtbrukaren
Berndt Christian Brorsson, i Arlöv befrias från nämnda förmynderskap och
att detta övertages av hans hustru Maria Beata Brorsson.

Arlöv den 25/8 1925

Anders Paulsen

Överförmyndare

Det antecknades, att häradsrätten den 7 april 1924 § 40, förordnat landt-
brukaren Berndt Christian Brorsson i Arlöv till förmyndare för sina och
sin hustru Maria Brorssons omyndiga barn. Ruth Linnea, född den 18 April
1912, Signe Gunhild, född den 29 April 1914, Kurt Malte Bernhard, född den
23 Juni 1916, Svea Ann-Mari, född den 20 februari 1918, samt Stig Ove Ber-
til, född den 16 maj 1920.

Med bifall till den gjorda ansökningsen entledigade häradsrätten Berndt
Christian Brorsson från bemälda förmynderskap och förklarades Maria

Beata Brorsson enligt lag berättigad att vara förmyndare för de omyndiga barnen.

Förmynderskapen skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Burlövs kommuns distrikt.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar

Carl Davidsson

Rätt avskrivet intygar:

Oläsligt namn

Anna Olsson

Borgeby 17, Flädie

Borgeby 17, Flädie

Avskrift.

Borgeby

F.B. n:r 41.

Utdrag av protokoll över ärenden angående

förmynderskap och godmanskap, hållet vid lag-

tima hösttinget med Torna och Bara härad å

tingsstället Dalby den 27 augusti 1928.

§ 40.

Sedan häradsrätten denna dag under n:r 13 i domboken förklarar maskinisten Carl Julius Jansson från Borgeby församling omyndig,

så förordnade nu häradsrätten lantbrukaren Olof Nilsson å n:r 15 och 16 Borgeby att vara förmyndare för bemälda omyndigförklarade.

Förmynderskapet skulle inskrivas och stå under tillsyn av överförmyndaren i Fjellie, Flädie och Borgeby kommuners distrikt.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Bo Pfannenstill

Utan avgift. ./.. Överförmyndaren i Fjellie, Flädie och Borgeby kommuners distrikt.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Borgeby socken.

Borgeby 5/128	mtl. 15	15	äg. August Svensson	{ lagf. 22 oktober 1928, § 233, 13-15 å 1475/11264 mtl av 15
" 195/3712	" avl 15	16	" Lars Jeppsson,	lagf. 27 november 1905, § 338
" 5/256	" 17	16	" Sven L. Björck,	" 3 oktober 1934, § 518
" 3/128	" 17	17	" { Ruth, Signe, Kurt, Svea och Stig Brorsson	" 8 april 1929, § 166
" 1/288	" avl 17	18	" Amanda Lindström,	" 3 juni 1931, § 296
" 1/245	" avl 17	19	" Sven L. Björck,	" 3 oktober 1934, § 518
" 867/125440	" avl 17	19	" Hans Möller,	" 8 mars 1920, § 142
" 2/511	" avl 17	20	" Karl Julius Jansson	
" 21/2560	" 17	21	" Karl Hugo Persson,	lagf. 27 augusti 1928, § 42
" 1/128	" 17	22	" Olof Nilsson,	" 28 augusti 1922, § 2
" 1/128	" 17	23	" Anders Andersson,	" 4 maj 1925, § 231

Borgeby 2/511 mtl. av 17²⁰ äg. Elna Andersson, lagf. 2 juni 1925, § 361

" 1/128 " 17²⁴ " Sven L. Björck, " 3 oktober 1934, § 518

" avs " 17³⁸ " Karl Andersson, " 5 februari 1936, § 63

" 3 3/4 " 23¹ " Hanna Nordlind,

Flädie socken.

Flädie 2214/49056 mtl. 15¹⁹ äg. { Erik Larsson
Ester Hansson } " 28 oktober 1912, § 189
född Larsson

Höör 1 oktober 1936.

Thore Möller

Protokoll fört vid sammanträde den 1 sept

1936 med delägarna för Borgeby dikningsföre-

tag av år 1936.

§ III.

Styrelsen fick följande sammansättning.

Ordf.	Lantb.	Otto Persson	N:o 23	Flädie
Ledam.	Trädgårdsm.	S.L. Björk	" 17 Borgeby	"
"	Lantbr.	Lars Jeppsson	" 17 "	"
Suppl.	"	Erik Larsson	" 15	"

Borgeby den 1 sept 1936

Otto Persson

Ordf.

Rätt utdraget intygar

Otto Persson

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 12 maj
1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Borgeby
dikningsföretag år 1936" och avseende torrläggning av marker tillhörande
Borgeby nr 15 - 17 och 23 samt Flädie nr 15 och 23 i Borgeby och Flädie
socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 augusti 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot

Förestående avskrifter, sid. 1 - 12, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten

H. S. Söderberg

Avskrift.

Synehandlingar

till

BORGEBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Borgeby och Flädie socknar

Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen rörande uppgräv-
ning av avloppsdiken för terrällgning av
vattenbesvärade marker tillhörande Borge-
by nr 17 m.fl. fastigheter i Borgeby och
Flädie socknar av Malmöhus län.

Tisdagen den 24 mars 1936 kl. 10 fm. inställde sig undertecknad
förrättningsman hos trädgårdsmästaren Sven L. Björck i Borgeby för att på-
börja förrättningen. Genom kungörelse / Bil. B¹ / i resp. sockenkyrkor
samt i tidningen Skånska Dagbladet och genom särskilda underrättelser en-
ligt förteckning / Bil. C / hade vederbörande sakägare underrättats om da-
gens sammanträde.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukaren Nils Persson, Flädie n:r 20
" Henrik Kristensson, " " 8

Sökande till förrättningen:

Sven L. Björck, Borgeby n:r 17

Övriga sakägare:

Lantbrukarna Anders Nilsson och Johan P:son Sjölin i Borgeby n:r 9,
Ingar Jönsson genom Selma Jönsson, Lars Jeppsson och August Svensson i
Borgeby n:r 15, Anders Andersson d.y., Maria Brorsson, jämväl såsom ombud
för Signe Brorsson enligt fullmakt / Bil. D¹ /, Olof Lindqvist, Karl An-
dersson, numera ägare till Albert Perssons fastighet, Olof Nilsson, Selma

Karlström, Hans Möller, Elna Andersson, Karl Persson genom Sigrd Persson enligt fullmakt / Bil.D² /, Alma Nilsson, Hugo Persson, Nils Andersson, August Larsson genom J.Lindberg enligt fullmakt / Bil.D³ /, Anders Andersson d.ä., M.A.Fridh och Amanda Lindström i Borgeby n:r 17, Hanna Norling genom Oscar Alström enligt fullmakt / Bil.D⁴ /, Frans Wilhelm Törne, Stina Törne och Ingeborg Törne genom Bertil Wickman enligt fullmakt / Bil.D⁵ / samt Ester Hansson genom John Hansson och Erik Larsson i Flädie n:r 18, Otto Persson och Alfred Erlandsson i Flädie n:r 23.

§ 1.

Ansöknigen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil.A¹⁻² /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över de undersökta avloppen. I samband härmed genomgicks hävden.

§ 4.

Vid undersökningarna hade Karl Persson och Lars Jeppsson skriftligen yrkat, att den planerade dikningen skulle givas sådan omfattning att deras marker erhöile möjlighet till lagstadgad torrläggning. Sedan Lars Jeppsson förklarat sig hava egenhändigt skrivit sitt namn under den i anledning härav uppsatta föreningskrivelsen och fru Sigrd Persson upplyst, att hennes man likaledes egenhändigt undertecknat denna, bevittnades namn-

teckningarna av synemännen och skrivelsen lades till handlingarna / Bil.¹E /.

Några ytterligare sakägare önskade för närvarande ej göra gemensam sak med sökanden.

§ 5.

Sökanden och de, som förenat sig med honom, yrkade, att undersökta avlopp skulle komma till utförande i den omfattning, som erfordrades för torrläggning till ändamålsenligt djup av deras marker, samt att var och en, vilkens mark vunne båtnad genom företaget, skulle deltaga i kostnaderna.

Då med hänsyn till jordmånens beskaffenhet underhållet av öppna avlopp kunde väntas medföra betydande svårigheter och kostnader, ansågos samtliga avlopp böra göras täckta.

§ 6.

Olof Nilsson ville ej motsätta sig att dikningen utfördes i den omfattning, som erfordrades för torrläggning av sökandens mark. Nilssons mark vore redan nu avdikad till erforderligt djup. Ytterligare torrläggning kunde vara till mer skada än nytta. Yrkade för den skull att bli helt befriad från kostnader för företaget.

I vad Nilsson sålunda anförut instämde Hans Möller, Olof Lindqvist, Karl Andersson m.fl.

§ 7.

Johan P:son Sjölin yrkade att diket å hans fastighet skulle göras täckt.

§ 8.

Erik Larsson upplyste, att den fastighet, som ägdes av honom och

hans systrar, vore delaktig i ett tidigare dikningsföretag inom Flädie, benämmt " Flädie dikningsföretag år 1934 ", och kunde avdikas genom till detta företag hörande avlopp. Nu ifrågavarande marker inginge dock ej i nys angivet företag.

§ 9.

Anders Andersson d.ä. ansåg, att hans fastighet ej kunde vinna någon båtnad genom företaget. Marken vore redan nu för torr och vore snarare i behov av att bevattnas.

August Svensson och M.A. Fridh instämde.

§ 10.

Olof Nilsson m.fl. ansågo tillräckligt att befintliga diken bibehöllas i befintligt skick. Ytterligare fördjupning vore ej erforderlig.

§ 11.

Därom tillfrågade förklarade sökanden och de, som förenat sig med honom, att de vidhöllo sina i § 5 framställda yrkanden.

§ 12.

Synemän och sakägare begåvo sig härefter till avdikningsområdet varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo båtnadsuppskattning.

§ 13.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut. Härvid anförde Wickman: Han vore för dagen ej beredd att göra ^{något} uttalande beträffande sin huvudmans inställning till den påkallade förrättningen. Förbehöll sig rätt att före nästa sammanträde taga del av förslaget

och till förrättningsmannen inkomma med slutligt yrkande.

§ 14.

Som intet vidare förekom tillsades, att nytt sammanträde skulle, sedan erforderliga uträkningar m.m. utförts, hållas å samma ställe som dagens å tid, som komme att i laga ordning kungöras, varefter sammanträdet avslutades.

Borgeby den 24 mars 1936.

Thore Möller

Henrik Kristensson

Nils Persson

Tisdagen den 12 maj 1936 kl. 11 fm. inställde sig åter ovan angiv-

na synemän hos trädgårdsmästaren Sven L. Björck i Borgeby för att fortsätta

förrättningen. Genom kungörelse / Bil.B²⁻³ / i resp. sockenkyrkor samt i

tidningen Skånska Dagbladet hade vederbörande sakägare underrättats om da-

gens sammanträde i anledning varav följande personer jämte synemännen kom-

mit tillstades:

Trädgårdsmästaren Sven L. Björck, lantbrukarna Anders Andersson d.y. genom

Hans Möller, enl. fullmakt / Bil.D⁶ /, Olof Nilsson, Selma Karlström, Hans

Möller, Elna Andersson, Karl Persson genom fru Sigrid Persson, Alma Nilsson,

Hugo Persson, Nils Andersson, Lars Jeppsson, Amanda Lindström, Nils Nilsson,

Johan Persson Sjölin, Erik Larsson och Otto Persson samt professorn Frans

Wilhelm Törne och fröknarna Stina och Ingeborg Törne genom advokaten Bertil

Wickman.

§ 15.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 16.

Advokaten Bertil Wickman meddelade, att han å sin huvudmans vägnar önskade förena sig med sökanden. Även Otto Persson ^{i Elädie} och Hugo Persson i Borgeby förklarade sig önska göra gemensam sak med sökanden. Särskild föreningskrivelse / Bil.E² / blev härom uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännens påskrift.

§ 17.

Nils Nilsson och Nils Andersson ansågo sina marker tillräckligt torrlagda genom befintliga diken.

Olof Nilsson, Hans Möller och Selma Karlström framhöllo, att de ej ämnade täckdika sina marker. Ville ej motsätta sig att diket C - C² utfördes i av Törne påyrkad omfattning, men ville ej delta i några kostnader för diket's fördjupning.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 19.

Synemännen avgävo utlåtande / Bil.L /, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 20.

Till styrelse för företaget utsågos:

Lantbrukaren Otto Persson, Flädie n:r 23, Flädie, ordförande
 " Gösta Nilsson, Löddesnäs gård, "
 Trädgårdsmästaren Sven L.Björck, Borgeby n:r 17, "

och till suppleant:

Lantbrukaren Lars Jeppason, Borgeby n:r 15, Flädie

Till revisorer utsågos:

Lantbrukaren Oscar Alström, Borgeby gård, Flädie

" Hugo Persson, " n:r 17, "

§ 21.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle utgivas ersättning till:

Sven L.Björck för 14 dagsv. á 4:50	65:- kr	
D:sme " virke till pålar m.m.	<u>3:- "</u>	68:- kr.
Lars Jeppason " " " "		<u>1:50 "</u>
	Summa	67:50 kr.

§ 22.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 19 kronor 60 öre för vardera Nils Persson och Henrik Kristensson eller tillhopa 39 kronor 20 öre.

§ 23.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	3 1/2 dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "

Orientering av nederbördsområden	1/2	dagar
Utredning ang. avdelningsbildning	1/2	"
" på lantmäterikontoret	1	"
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	3/4	"
S u m m a 8 1/4 dagar		

§ 24.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 25.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 26.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Borgeby den 12 maj 1936.

Thore Möller

Henrik Kristensson

Nils Persson

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör i Malmöhus län att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Borgeby nr 17 m.fl.fastigheter uti Borgeby socken, Malmöhus län.

Borgeby den 5 maj 1935.

Sven L.Björck
Trädgårdsmästare

Ek.d.litt. W n:r 16 1935.2
Bil.A.

R E S O L U T I O N .

Översändes till extra lantbruksingenjören Th.Möller som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 september 1935.

F.Ramel

Oskar Rud-Olson

¹
Bil.B.

K u n g ö r e l s e .

Synerörrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avlopps-

diken för torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Borgeby nr 17

m.fl. fastigheter i Borgeby och Flädie socknar, Malmöhus län, handlägges

vid sammanträde hos trädgårdsmästaren Sven L.Björck i Borgeby tisdagen den

24 mars 1936 kl.10 fm.

Företaget synes komma att beröra marker till Borgeby nr 15 - 17

samt Flädie nr 15 och 23.

Höör den 2 mars 1936.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör.

Uppläst i Flädie församlings kyrka den 8 mars 1936, betygar:

B.Wirén

v.pastor

Införd i Skånska Dagbladet den 9 mars 1936 betygar:

Thore Möller

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Borgeby nr 15 - 17 och 23 samt Flädie nr 15 och 23 uti Borgeby och Flädie socknar, Malmöhus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos trädgårdsmästaren Sven L.Björck i Borgeby nr 17 tisdagen den 12 maj 1936 kl.11 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl.a.styrelseval.

Höör den 20 april 1936.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör

Uppläst i Flädie kyrka sönd.d.26 /4 1936

B.Wirén

v.pastor

Uppläst i Borgeby kyrka Sönd.d.26 April 1936 intygas

Nils Zafst

p.l.

Införd i Skånska Dagbladet den 25 april 1936 betygar:

Thore Möller

Bil.C.F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde hos
trädgårdsmästaren Sven L. Björck i Borgeby n:r 17 den 24 mars 1936, av-
lämnade å posten den 2 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Borgeby, Flädie.

" " " " Flädie, "

" " tidningen Skånska Dagbladet, Malmö.

Kallelse till skiftesgodemannen Henrik Kristensson, Flädie 8, Flädie.

" " " Nils Persson, " 20, "

Underrättelse till Sven L. Björck, Borgeby 17, "

" " Anna Nilsson, " " "

" " Fru Maria Brorsson, " " "

" " Ruth Brorsson, " " "

" " Signe Brorsson, " " "

" " Elin Amalia Falk, " " "

" " Olof Lindqvist, " " "

" " Anders Andersson d.y. " " "

" " Albert Persson, " " "

" " Olof Nilsson, " " "

" " Hilma Karlström, " " "

" " Selma Karlström, " " "

" " Karl Karlström, " " "

" " Hans Möller, " " "

Underrättelse till Elna Nilsson / Andersson /,		Borgeby 17,	<u>Flädie.</u>
"	" Karl Persson,	" "	"
"	" Alma Nilsson,	" "	"
"	" Hugo Persson,	" "	"
"	" Nils Andersson,	" "	"
"	" August Larsson,	" "	"
"	" Sven Olsson,	" "	"
"	" Anders Andersson d.ä.	" "	"
"	" M.A.Fridh,	" "	"
"	" Olof Nilsson,	" 15,	"
"	" Fru Ingar Jönsson,	" "	"
"	" Lars Jeppsson,	" "	"
"	" Lars Bengtsson,	" "	"
"	" August Svensson,	" "	"
"	" Anders Nilsson,	" 9,	"
"	" Julius Olsson,	Tostarp,	<u>Kävlinge.</u>
"	" Amanda Lindström,		<u>Björred.</u>
"	" Nils Nilsson,	Rutsborg,	<u>Flädie.</u>
"	" Johan P:son Sjölin,		<u>Flädie.</u>
"	" Ester Larsson / Hansson /,	Flädie 15,	<u>Flädie.</u>
"	" Emma Larsson,	" "	"
"	" Erik Larsson,	" "	"
"	" Otto Persson,	" 23,	"
"	" Alfred Erlandsson,	" "	"

Underrättelse till Fru Hanna Norling, Borgeby gård, Flädie.
 " " Prof. Frans Wilhelm Törne, Löddesnäs gård, Bjärred.

Den 20 april 1936 å posten avlämnade kungörelser och kallelser angående
 sammanträde i Borgeby den 12 nästa maj.

Kungörelse till pastorsämbetet i Borgeby, Flädie.
 " " " " Flädie, "
 " " tidningen Skånska Dagbladet, Malmö.

Kallelse till skiftesgodemannen Henrik Kristensson, Flädie 8, Flädie.
 " " " Nils Persson, " 20, "

I tjänsten:

Thore Möller

¹
Bil.D.

F u l l m a g t .

Härmed medgives Fru Maria Brorsson att föra min talan o. bevaka
 mina inträsen vid härvarande syneförrättning.

Borgeby den 24/3 1936

Signe Brorsson

Bevittnas

Nils Johnsson

Elin Mårtensson

F u l l m a k t .

Härmed överlåter jag åt min hustru Sigrid Persson att föra min talan och bevaka min rätt vid dikningsförrättnings möte den 24 - 3 - 1936.

Karl Persson

Bevittnas

A. Nilsson

M. Persson

F u l l m a k t .

Härmed befullmäktigas J. Lindberg i Stävie N.11 att vid sammanträdet i Borgeby angående torrläggning af Borgeby mosse att derstädes föra min talan och utöfva min rätt.

Borgeby den 24/3 1936.

August Larsson

Bevittnas

Nils Persson

Henrik Kristensson

⁴
Bil.D.

Fullmakt för patron Oscar Alström att föra min talan vid dagens
 sammanträde i Borgeby angående dränering.

Borgeby den 24. 3. 1936.

Hanna Nerlind

Fru Norlinds namnteckning bevittnas:

Klara Malmberg

Erik Lindström

Borgeby

Borgeby

Flädie

⁵
Bil.D.

Fullmakt för Advokaten Bertil Wickman att vid den syneförrätt-
 ning med anledning av dikningsförrättning vid Borgeby, som avhålls hos Träd-
 gårdsmästaren Björk därstädes den 24 innevarande månad, föra vår talan och
 bevaka våra intressen, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Lund den 13 mars 1936.

F.W.Törne

Stina Törne

Ingeborg Törne

Bevittnas:

Carl Axel von Horn

G. Hallbäck

F u l l m a k t .

Fullmakt för Hans Möller i Borgeby att föra min talan angående
vattendikningen i nämnda ägor.

Borgeby den 12/5.

Anders Andersson

Bevittnas:

Paul Bengtsson

Sven Svensson

17 Fjälle pr Fjälle

Wallkärratorn 2

Lund

F ö r e n i n g .

Undertecknade förklara oss härmed önska göra gemensam sak med
sökanden till syneförrättning enligt vattenlagen avseende bättre torrlägg-
ning av vattenbesvärade marker inom Borgeby N:o 17 m.fl. fastigheter inom
Borgeby socken, Malmöhus län, och yrka att den planerade dikningen gives
sådan omfattning att våra marker erhålla möjlighet till lagstadgad torr-
läggning.

Borgeby den 13 november 1935.

Karl S. Persson

Lars Jeppsson

Bevittnas:

Thore Möller

Nils Persson

Henrik Kristensson

²
Bil.E.

I ovanstående förening instämma undertecknade och yrka att företaget måtte utsträckas att omfatta jämväl oss tillhöriga fastigheter i enlighet med det vid dagens sammanträde framlagda förslaget.

Borgeby den 12 maj 1936.

F.W.Törne

Ingeborg Törne

Stina Törne

gm. Bertil Wickman enl.fullm.

Otto Persson

Hugo Persson

Bevittnas:

Thore Möller

Henrik Kristensson

Nils Persson

Bil.F.

Stävie den 4/5 1936.

Med anledning af Befullmäktigad ombud för August Larsson i Borgeby angående Dikningsföretaget i Borgeby mosse, får jag härmed anföra att August Larsson ingalunda vill gå med på ofvannämnda företag enär det är blott en ringa del af hans jord som skulle lida af vatten den utgör blott cirka 25 kvmt i den Sydvestra hörnan ock på grund af hans svaga hälsa ock oförmåga att arbeta anser han att hans ekonomiska ställning icke tillåter några sådana utgifter varför han helt vill afsäga sig någon del i företaget.

Stävie d.4 maj 1936.

J.Lindberg

Befullmäktigad ombud

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Borgeby socken</u> Borgeby	15 ¹²	E	$\frac{13}{256}$		<u>Frans, Skina och Ingeborg Törne</u> 1 åker, mylla på sand 2 3 4 5 lea 6 7 8 sand 9 10 lea 11 arlopp <u>Summa</u>
- -	15 ¹⁰	D	$\frac{3}{64}$		<u>Frans, Skina och Ingeborg Törne</u> 12 åker, mylla på sand 13 14 lea <u>Summa</u>
- -	15 ¹⁰	C	$\frac{15}{256}$		<u>Frans, Skina och Ingeborg Törne</u> 15 åker, mylla på sand 16 lea <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
07.5								1400	105 -		2000	150 -		600	45 -	
05.5								1800	99 -		"	110 -		200	11 -	
83.5								1800	1503 -		"	1670 -		"	167 -	
58.5								1700	994 50		1800	1053 -		100	58 50	
11.0								1400	154 -		2200	242 -		800	88 -	
28.0								1700	476 -		"	616 -		500	140 -	
66.0								"	1122 -		"	1452 -		"	330 -	
140.5								1600	2.248 -		2000	2.810 -		400	562 -	
51.5								1800	927 -		"	1030 -		200	103 -	
31.5								1400	441 -		2100	661 50		700	220 50	
						07.5		—			—			—		
483.5						07.5			8.069 50			9.794 50			1725 -	
116.5								1700	1980 50		1800	2097 -		100	116 50	
29.5								1800	531 -		2000	590 -		200	59 -	
177.5								1400	2485 -		2100	3.727 50		700	1242 50	
323.5									4.996 50			6.414 50			1.418 -	
300.0								1900	5.700 -		2000	6000 -		100	300 -	
77.5								1500	1162 50		2100	1627 50		600	465 -	
377.5									6.862 50			7.627 50			765 -	

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borgeby	15 ¹⁵	H	$\frac{5}{128}$		<u>Rugust Locusson</u> 17 åker, mylla på sand 18 " " " " 19 " " " " Summa
--	15 ¹⁶	J	$\frac{16}{3712}$		<u>Lars Bengtsson</u> 20 åker, mylla på sand Summa
--	15 ¹⁶	J	$\frac{195}{3712}$		<u>Lars Jernsten</u> 21 åker, mylla på sand 21a " " " " 22 " " " " 23 " " " " 24 " " " leia 25 " " " " 26 " " " sand 27 " " " " 27a " " " " Summa
--	17 ¹⁷	C	$\frac{9}{640}$	28	<u>Torgar Jönsson</u> åker, mylla på sand Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
45.5								1500	682.50		2000	910 -		500	227.50	
82.5								1800	1.485 -		"	1650 -		200	165 -	
02.5								1900	47.50		"	50 -		100	2.50	
130.5									2.215 -			2610 -			395 -	
06.0								1900	114 -		2000	120 -		100	6 -	
06.0									114 -			120 -			6 -	
42.5								1500	637.50		2000	850 -		500	212.50	
56.0								1700	952 -		"	1120 -		300	168 -	
13.0								"	221 -		1800	234 -		100	13 -	
06.5								1600	104 -		"	117 -		200	13 -	
30.5								"	488 -		2200	671 -		600	183 -	
49.0								"	784 -		"	1078 -		"	294 -	
84.5								1800	1521 -		2000	1690 -		200	169 -	
47.0								1500	705 -		"	940 -		500	235 -	
180.5								1800	3.249 -		"	3610 -		200	361 -	
509.5									8.661.50			10.310 -			1648.50	
66.5								1950	1296.75		2000	1330 -		50	33.25	
66.5									1296.75			1330 -			33.25	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borgeby	av 17 ⁹	B	$\frac{5262}{4912.00}$	29	Transport åker, uupla på sand
				30	" " " "
					Summa
					Kudens Kudensson d. a
				31	väg
				32	åker, uupla på sand
				33	" " " "
				34	" högländ, förb. ej
					Summa
					Frans, Skina och Tageborg Törn
-	av 17 ⁹	$\frac{17763}{4912.00}$		35	åker, högländ, förb. ej
				36	" uupla på sand
				37	" " " leia
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	arloop
					Summa
					Frans, Skina och Tageborg Törn
	17 ¹⁰	C	$\frac{9}{256}$	41	åker, uupla på sand
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
66.5									1296 75			1930 -			33 25	
14.0								1800	252 -		2000	280 -		200	28 -	
01.5								1950	24 25	.		30 -		50	- 75	
82.0									1578 -			1640 -			62 -	
						07.0		—			—			—		
43.0								1950	838 50		2000	860 -		50	21 50	
21.5								1950	419 25	.		430 -		.	10 75	
						69.0		—			—			—		
64.5						76.0			1257 75			1290 -			32 25	
						24.0		—			—			—		
104.0								1900	1976 -		2000	2080 -		100	104 -	
23.0								1800	414 -		2200	506 -		400	92 -	
55.0								1600	880 -	.		1210 -		600	330 -	
27.5								2100	577 50	.		605 -		100	27 50	
						00.5		—			—			—		
209.5						24.5			3.847 50			4.401 -			553 50	
22.0								2000	440 -		2200	484 -		200	44 -	
22.0									440 -			484 -			44 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borgeby	17 ¹¹	D	$\frac{2}{256}$	42	Fram, Slua och Ingelborg Törne åker, upplå på sand Summa
Borgeby	17 ¹⁴	G	$\frac{3}{128}$	43	Fram, Slua och Ingelborg Törne åker, upplå på sand
				44	" " " "
				45	mångelgrav
				46	väg
					Summa
- 1 -	17 ¹⁹	A	$\frac{434}{125440}$	47	Nils Karlström Herblum tomt och trädgård
				48	åker, upplå på sand
				49	" " " "
					Summa
- 1 -	17 ²²	D	$\frac{1}{128}$	50	Olof Nilsson väg
				51	tomt och trädgård
				52	" " "
				53	åker, upplå på sand
				54	" " " "
				55	" " " "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
58.5								2000	1170	-	2200	1287	-	200	117	-
58.5									1170	-		1287	-		117	-
122.0								1800	2196	-	2000	2440	-	200	244	-
27.5								1600	440	-	2400	660	-	800	220	-
						22.0		—			—			—		
						02.0		—			—			—		
149.5							24.0		4636	-		3100	-		464	-
07.5								1600	120	-	2000	150	-	400	30	-
57.0								"	912	-	"	1140	-	"	228	-
08.5								"	136	-	2200	187	-	600	51	-
73.0									1168	-		1477	-		309	-
						02.0		—			—			—		
16.0								1500	240	-	2000	320	-	500	80	-
14.0								1400	196	-	2200	308	-	800	112	-
11.5								"	161	-	"	253	-	"	92	-
65.0								1700	1105	-	2000	1300	-	300	195	-
04.5								1400	63	-	2200	99	-	800	36	-
111.0							02.0		1765	-		2280	-		515	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				56	åker, uggla på sand
					Summa
Borgeby	17 ³⁸		205.		<u>Karl Rudensson</u>
				57	åker, uggla på sand
				58	tomt och trädgård
				59	väg
					Summa
- II -	17 ²³	E	$\frac{1}{128}$		<u>Rudus Rudensson d. g.</u>
				60	åker, uggla på sand
				61	tomt och trädgård
				62	väg
					Summa
- I -	2017 ¹⁹	A	$\frac{867}{125410}$		<u>Kaus Mäller</u>
				63	tomt och trädgård
				64	åker, uggla på sand
				65	" " " "
					Summa
- I -	2017 ¹⁹	A	$\frac{1}{245}$		<u>Lena L. Björck</u>
				66	åker, uggla på sand
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
11.0							04.0		1765 -		2280 -				515 -	
21.5								1500	322 50		2200	473 -		700	150 50	
132.5							02.0		2 087 50			2 753			665 50	
39.5								1700	671 50		2000	790 -		300	118 50	
06.0								"	102 -		"	120 -		"	18 -	
							01.0	—			—			—		
45.5							01.0		773 50			910 -			136 50	
83.5								1700	1419 50		2000	1670 -		300	250 50	
08.0								"	136 -		"	160 -		"	24 -	
							02.0	—			—			—		
91.5							02.0		1 555 50			1830 -			274 50	
06.5								1600	104 -		2000	130 -		400	26 -	
80.0								"	1280 -		"	1600 -		"	320 -	
25.5								"	408 -		2200	561 -		600	153 -	
112.0									1792 -			2291 -			499 -	
10.5								1500	157 50		2200	231 -		700	73 50	
10.5									157 50			231 -			73 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borgeby	1724	F	128	67	Transport åker, mylla på sand Summa Sven L. Björck 68 väg 69 åker, mylla på sand 70 " " " lea Summa
--	1716	J	5/256	71	Sven L. Björck åker, mylla på lea 72 " " " sand 73 " " " lea 74 " " " " 75 tomt och trädgård 76 väg Summa
--	21726	B	2/511	77	Karl Julius Fausson tomt och trädgård 78 åker, mylla på sand 79 " " " lea Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
10.5									157	50		231	-		73	50
40.0								1500	600	-	2000	800	-	500	200	-
50.5									757	50		1031	-		273	50
						02.5	—							—		
131.5								1600	2104	-	2000	2630	-	400	526	-
130								1700	821	-	2200	288	-	500	65	-
144.5						02.5			2.325			2.916	-		591	-
69.0								1700	1173	-	2200	1518	-	500	345	-
140.0								1600	2.240	-	2000	2.800	-	400	560	-
41.5								1500	622	50	2400	996	-	900	373	50
25.5								"	382	50	"	612	-	"	229	50
11.5								1300	149	50	2000	230	-	700	80	50
						04.0	—							—		
287.5						04.0			4.567	50		6.156	-		1.588	50
06.0								1500	90	-	2000	120	-	500	30	-
38.0								"	570	-	"	760	-	"	190	-
07.0								"	105	-	2200	154	-	700	49	-
51.0									765	-		1034	-		269	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borgeby	av 17 ⁸⁰	B	$\frac{2}{511}$		<u>Olua Kuvesson</u> 80 åker, mylla på lera 81 " " " sand 82 tomt och trädgård Summa
"	17 ⁵⁸		av 5		<u>Karl Sigvard Persson</u> 83 tomt och trädgård 84 åker, mylla på sand 85 " " " lera Summa
"	av 17 ⁸⁰	B	$\frac{19}{40880}$		<u>Olua Kuvesson</u> 86 åker, mylla på lera 87 " " " sand 88 tomt och trädgård Summa
"	av 17 ⁵⁸	L	$\frac{1}{288}$		<u>Annaida Lindström</u> 89 tomt och trädgård 90 åker, mylla på lera 91 " " " sand Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
05.0								1500	75 -		2200	110 -		700	35 -	
36.0								.	540 -		2000	720 -		500	180 -	
10.0								.	150 -		.	200 -		.	50 -	
51.0									765 -			1030 -			265 -	
08.0								1500	120 -		2000	160 -		500	40 -	
15.5								.	232.50		.	310 -		.	77.50	
03.5								.	52.50		2200	77 -		700	24.50	
27.0									405 -			547 -			142 -	
04.0								1500	60 -		2200	88 -		700	28 -	
19.0								.	285 -		2000	380 -		500	95 -	
10.0								.	150 -		.	200 -		.	50 -	
33.0									495 -			668 -			173 -	
06.5								1500	97.50		2000	130 -		500	32.50	
12.5								1600	200 -		2200	275 -		600	75 -	
31.0								.	496 -		2000	620 -		400	124 -	
50.0									797.50			1025 -			231.50	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borgeby	17 ³⁹		205		<u>Elin Analia Fack</u> 92 åker, mylla på sand Summa
-	17 ¹⁷	K	$\frac{3}{128}$		<u>Mein, Rik, Signe, Rikt, Leon</u> <u>och Stig Brorsson</u> 93 åker, mylla på sand 94 " " " lea 95 " " " " 96 " " " sand Summa
-	17 ¹⁷⁻¹⁸		205		<u>Zalms Olsson</u> 97 åker, mylla på sand 98 tomt och trädgård Summa
-	2017 ³	$\frac{6}{11136}$			<u>M. A. Fridh</u> 99 tomt och trädgård Summa
-	17 ²¹	C	$\frac{21}{2560}$		<u>Karl Hugo Persson</u> 100 tomt och trädgård 101 åker, mylla på sand Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
43.0								1700	391 -		2000	460 -		300	69 -	
43.0									391 -			460 -			69 -	
40.0								1600	640 -		2000	800 -		400	160 -	
48.0								1700	816 -		2200	1056 -		500	240 -	
42.0								1500	630 -		"	924 -		700	294 -	
26.0								1900	532 -		2000	560 -		100	28 -	
158.0									2.618 -			3.340 -			722 -	
37.0								1800	666 -		2000	740 -		200	74 -	
05.5								"	99 -		"	110 -		"	11 -	
42.5									765 -			850 -			85 -	
05.0								1900	95 -		2000	100 -		100	5 -	
05.0									95 -			100 -			5 -	
10.0								1800	180 -		2000	200 -		200	20 -	
72.5								1700	1232.50		"	1.450 -		300	217.50	
82.5									1.412.50			1.650 -			237.50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				102	åker, mylla på sand
				103	" " " "
				104	" " " "
				105	" " " "
				106	väg
					Summa
Borgeby	2017 ¹³	F	$\frac{57}{3712}$		Nils Nilsson, Rutsborg
				107	åker, mylla på sand
				108	" " " lea
					Summa
- -	2017 ¹³	F	$\frac{21}{3712}$		Nils Andersson
				109	åker, mylla på sand
					Summa
- -	2017 ¹³	F	$\frac{21}{3712}$		August Larsson
				110	åker, mylla på sand
					Summa
- -	2017 ²⁵	a	$\frac{627}{22624}$		Lova Olsson
				111	åker, mylla på lea
				112	" " " sand
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
82.5									1.412 50		1650 -				237 50	
09.5								1500	142 50		2200	209 -		700	66 50	
04.5								1100	49 50		2200 1800	81 -		.	31 50	
13.5								1000	135 -		2200 1500	202 50		500	67 50	
15.5								1600	248 -		2.200	341 -		600	93 -	
						03.5	-				-			-		
145.5						03.5			1.987 50			2.483 50			496 -	
12.5								1800	225 -		2000	250 -		200	25 -	
05.5								1900	104 50		2200	121 -		300	16 50	
18.0									329 50			371 -			41 50	
10.0								1900	190 -		2200	220 -		300	30 -	
10.0									190 -			220 -			30 -	
11.0								1800	198 -		2200	242 -		400	44 -	
11.0									198 -			242 -			44 -	
05.0								1800	90 -		2200	110 -		400	20 -	
14.5								.	246 50		2000	240 -		300	43 50	
19.5									336 50			400 -			63 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borgeby	23'	3 $\frac{3}{4}$			Transport
				113	märgelgräv
				114	betesmark, skogbev. förb. ej
					Summa
					<u>Hamna Norlund</u>
				115	väg
				116	åker, mylla på lea
				117	" " " "
				118	" höglänt
				119	" mylla på lea
				120	olopp
				121	äng, mossjord
				122	"
				123	"
<u>Flävie socken</u> Flävie	15' 9	A6	$\frac{6214}{49056}$	124	"
				125	"
				126	mosse (fönstreturen)
					Summa
					<u>Summa = Erik Larsson, Eder Larsson</u>
				127	åker, mylla på lea
				128	" " " Odal
				129	" " " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
19.5									336.50			400 -			63.50	
						02.5		—			—			—		
						07.0		—			—			—		
19.5						09.5			336.50			400 -			63.50	
						03.5		—			—			—		
22.5								1600	360 -		2200	495 -		600	135 -	
96.5								2000	1930 -		"	2.123 -		200	193 -	
						12.0		—			—			—		
47.5								1900	902.50		2200	1.045 -		300	142.50	
						01.0		—			—			—		
		23.50						500	1175 -		{ 2200 900	2.115 -		400	940 -	
		05.0						800	40 -		1400	70 -		600	30 -	
		08.5						1300	110.50		"	119 -		100	8.50	
		05.5						900	49.50		"	77 -		500	27.50	
		90.0						600	540 -		{ 2200 1000	900 -		400	360 -	
				304.0				100	304 -		{ 1000 300	912 -		200	608 -	
166.5	344.0			304.0		16.5			5.411.50			7.856 -			2.444.50	
47.5								1700	807.50		2200	1045 -		500	237.50	
162.5								1800	2.925 -		2000	3.250 -		200	325 -	
37.5								1950	731.25		"	750 -		50	18.75	
247.5									4.463.75			5.045 -			581.25	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Flävie	23 ²	A	$\frac{1}{40}$		<u>Otto Persson</u> 130 åker, mylla på lea 131 " " " " 132 " höglänt 133 " mylla på lea 134 äng 135 " 136 " <u>Summa</u>
--	23 ³	B	$\frac{1}{20}$		<u>Nepred Erlandsson</u> 137 åker, mylla på lea 138 " " " " 139 " " " " 140 " " " " 141 " " " " 142 " " " " <u>Summa</u> <u>Sammandrag</u>
<u>Borgeby S:n</u>					
Borgeby	15 ¹²	E	$\frac{13}{256}$	1-11	Frau, Håna och Ingeborg Törne
--	15 ¹¹	D	$\frac{3}{64}$	12-14	D:sma
--	15 ¹⁰	C	$\frac{15}{256}$	15-16	D:sma
					<u>Transport</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
20.5								1900	389 50		2200	451 -		300	61 50	
127.0								2000	2540 -		"	2794 -		200	254 -	
						64.0		—			—			—		
100.0								2000	2000 -		2200	2200 -		200	200 -	
	06.5							1200	78 -		1600	104 -		400	26 -	
	34.0							1300	442 -		"	544 -		300	102 -	
	11.5							400	46 -		{ 1200 900	103 50		500	57 50	
247.5	52.0					64.0			5495 50			6196 50			701 -	
27.5								2000	550 -		2100	577 50		100	27 50	
05.5								1500	82 50		{ 2000 1900	104 50		400	22 -	
15.5								1000	155 -		{ 2000 1400	217 -		400	62 -	
08.0								1500	120 -		{ 2000 1900	152 -		400	32 -	
37.5								2000	750 -		2100	787 50		100	37 50	
04.5								2050	92 25		"	94 50		50	2 25	
98.5									1749 75			1933 -			183 25	
483.5						07.5			8069 50			9794 50			1725 -	
323.5									4996 50			6414 50			1418 -	
377.5									6862 50			7627 50			765 -	
1184.5						07.5			19928 50			23836 50			3908 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Borgeby	15 ¹⁵	H	$\frac{5}{128}$	17-19	August Svensson
- "	av 15 ¹⁶	J	$\frac{15}{3712}$	20	Lars Bengtsson
- "	av 15 ¹⁶	J	$\frac{195}{3712}$	21-27	Lars Jepsen
- "	av 17 ²⁷	C	$\frac{9}{640}$	28-30	Ingar Jönsson
- "	av 17 ⁹	B	$\frac{5262}{491200}$	31-34	Rudens Rudensson d. ä.
- "	av 17 ⁹	B	$\frac{1763}{491200}$	35-40	Fran, Anna och Ingeborg Jönsson
- "	17 ¹⁰	C	$\frac{9}{256}$	41	D: same
- "	17 ¹¹	D	$\frac{7}{256}$	42	D: same
- "	17 ¹⁴	G	$\frac{3}{128}$	43-46	D: same
- "	av 17 ⁹	A	$\frac{434}{125440}$	47-49	Nils Karlström Herblum
- "	17 ²²	D	$\frac{1}{128}$	50-56	Olof Nilsson
- "	17 ³⁸		av 5	57-59	Karl Rudensson
- "	17 ²³	E	$\frac{1}{128}$	60-62	Rudens Rudensson d. ä.
- "	av 17 ⁹	A	$\frac{867}{125440}$	63-65	Hans Möller
- "	av 17 ⁹	A	$\frac{1}{245}$	66-67	Sven L. Björck
- "	17 ²⁴	F	$\frac{1}{128}$	68-70	D: same
- "	17 ¹⁶	J	$\frac{5}{256}$	71-76	D: same
- "	av 17 ²⁰	B	$\frac{2}{511}$	77-79	Karl Julius Jansson
- "	av 17 ²⁰	B	$\frac{2}{511}$	80-82	Oluf Rudensson
- "	17 ⁵⁸		av 5	83-85	Karl Sigvard Persson
- "	av 17 ²⁰	B	$\frac{191}{40880}$	86-88	Oluf Nilsson
- "	av 17 ¹⁸	L	$\frac{1}{288}$	89-91	Annaida Linderström
- "	17 ³⁹		av 5	92	Elin Lucina Fack
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1184.5								07.5	19.928	50		43.836	50		3908	-
130.5									2215	-		2610	-		395	-
06.0									114	-		120	-		6	-
509.5									8.661	50		10.310	-		1648	50
82.0									1578	-		1.640	-		62	-
64.5								76.0	1257	75		1290	-		32	25
209.5								24.5	3.847	50		4401	-		553	50
22.0									440	-		484	-		44	-
58.5									1.170	-		1287	-		117	-
149.5								24.0	2.636	-		3100	-		464	-
73.0									1168	-		1477	-		309	-
132.5								02.0	2.087	50		2.753	-		665	50
45.5								01.0	773	50		910	-		136	50
91.5								02.0	1.555	50		1830	-		274	50
112.0									1.792	-		2.291	-		499	-
50.5									757	50		1031	-		273	50
144.5								02.5	2.325	-		2916	-		591	-
287.5								04.0	4.567	50		6156	-		1588	50
51.0									765	-		1034	-		269	-
51.0									765	-		1030	-		265	-
27.0									405	-		547	-		142	-
33.0									495	-		668	-		173	-
50.0									793	50		1025	-		231	50
23.0									391	-		460	-		69	-
3588.5								143.5	60.489	25		73.206	50		12717	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
<i>Borgsby</i>	17 ¹⁷	K	$\frac{3}{128}$	93-96	Maria, Rut, Signe, Kurt, Lenn i Hög Brossen
--	17 ¹⁷⁻¹⁸		$\frac{205}{6}$	97-98	Julius Olsson
--	as 17 ¹³		$\frac{11136}{21}$	99	M. A. Frisk
--	17 ²¹	C	$\frac{21}{2560}$	100-106	Karl Hugo Persson
--	as 17 ¹³	F	$\frac{52}{3712}$	107-108	Nils Nilsson
--	as 17 ¹³	F	$\frac{21}{3712}$	109	Nils Ruden
--	as 17 ¹³	F	$\frac{21}{3712}$	110	August Larsson
--	as 17 ²⁵	a	$\frac{627}{22624}$	111-114	Lenn Olsson
--	23 ¹		$\frac{3}{74}$	115-126	Lenna Norlund
<i>Flädie socken</i>					
<i>Flädie</i>	15 ¹⁹	A6	$\frac{2214}{49056}$	127-129	Lenna - Erik Larsson, Ester Larsson
--	23 ²	A	$\frac{1}{40}$	130-136	Otto Persson
--	23 ³	B	$\frac{1}{20}$	137-142	Alfred Erlandsson
					<i>Lenna</i>

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet A - B - C - D .</u>								
		<u>Sträckan A - B .</u>								
+00 +30 1 - 2	130	Sand m.lerinbl. enst. sten. m ³	100	1.20			120	-		
+30 +50 2 - 6	420	Rör, inre diam. 21"	420	5.00	2100	-				
		Schaktning m ³	500	1.20	600	-				
		Läggning av rören och höljning lm	420	1.00	420	-				
		Rörlöpp vid 2+30 m. st	1	35:-	35	-				
		Brunnar enl. typritning II vid 3+4, 3+72, 4+25 och 6+50 st	4	40:-	160	-	3315	-	3435	-
		Jordersättningar enl. ut- låtet							98	75
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							296	25
	550				<u>S u m m a</u>				3830	-
		<u>Sträckan B - C</u>								
+50 +56 6 - 9	306	Rör, inre diam. 18"	306	4.25	1300	50				
		Schaktning m ³	470	1.20	564	-				
		Läggning av rören och höljning lm	306	0.80	244	80				
		Brunnar enl. typritning II vid 8+53 och 9+56 st	2	40:-	80	-	2189	30		
+56 +69 9 - 10	113	Rör, inre diam. 15"	113	3.25	367	25				
		Schaktning m ³	110	1.20	132	-				
	419	Transport			499	25	2189	30		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	419	Transport				499 25	2189 30			
		Läggning av rören och höljning lm	113	0.70		79 10				
		Brunn enl. typritning II vid 10+60 st	1	40:-		40 -	618 35		2807 65	
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							272 35	
	419				S u m m a				3080 -	
		<u>Sträckan C - D.</u>								
+69 +23 10 - 14	354	Rör, inre diam. 8" lm	354	1.50		531 -				
		Schaktning m ³	250	1.20		300 -				
		Läggning av rören och höljning lm	354	0.30		106 20				
		Brunnar enl. typritning I vid 11+92, 12+80 och 14+23 st	3	30:-		90 -	1027 20		1027 20	
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							92 80	
	354				S u m m a				1120 -	
		<u>Sidodiket B - B - B.</u>								
+00 +00 25 - 27	200	Rör, inre diam. 12" lm	200	2.40		480 -				
		Schaktning m ³	350	1.20		420 -				
		Läggning av rören och höljning lm	200	0.50		100 -				
		Brunn enl. typritning I vid 27+00 st	1	30:-		30 -	1030 -			
+00 +18 27 - 28	118	Rör, inre diam. 10" lm	118	1.90		224 20				
		Schaktning m ³	160	1.00		160 -				
	318	Transport				384 20	1030 -			

a - b

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	279	Transport					1014	30		
b - 17 ⁺⁹³	301	Rör, inre diam. 8" lm	301	1.50	451	50				
		Schaktning m ³	330	1.20	396	-				
		Läggning av rören och höljning lm	301	0.30	90	30				
		Brunnar enl. typritning I vid d+18, 16+30, 16+85 och 17+93 st	4	30:-	120	-	1057	80	2072	10
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							187	90
	580				S u m m a				2260	-
		² Sidodiket C - C.								
V - VIII	164	Rör, inre diam. 8" lm	164	1.50	246	-				
		Schaktning m ³	200	1.20	240	-				
		Läggning av rören och höljning lm	164	0.30	49	20				
		Brunnar enl. typritning I vid VI och VIII st	2	30:-	60	-	595	20		
VIII - X	180	Rör, inre diam. 7" lm	180	1.35	243	-				
		Schaktning m ³	150	1.20	180	-				
		Läggning av rören och höljning lm	180	0.30	54	-				
		Brunnar enl. typritning I vid IX och X st	2	30:-	60	-	537	-		
X - XI	38	Rör, inre diam. 6" lm	38	1.20	45	60				
		Schaktning m ³	25	1.00	25	-				
		Läggning av rören och höljning lm	38	0.25	9	50				
		Brunn enl. typritning I vid XI st	1	30:-	30	-	110	10	1242	30
	382	Transport							1242	30

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	382	Transport							1242	30
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							107	70
	382				Summa				1350	-
		<u>Sammandrag.</u>								
	550	Sträckan A - B			3830	-				
	419	" B - C			3080	-				
	354	" C - D			1120	-				
	500	Sidodiket B - B ¹ - B ²			2160	-				
	580	" C - C ^I			2260	-				
	382	" C - C ²			1350	-				
	2785	meter			Summa				13800	-
		Borgeby den 12 maj 1936.								
		Thore Möller								

[illegible]

Utredning jämlikt VII kap. 24 § vattenlagen.

Sloppsträcka	Beräkn. kostnad.		Ägofigurer	Bätsrad		Relativ bätsrad (kostnaden dividerad med bätsra- den.)
	Kr	ö		Kr	ö	
1.	2.		3.	4.		5.
A-B	3.830	-	1-7, $\frac{8}{2}$, 9	1.223	50	3.1303637
B-C	3.080	-	33, 36-39, 41, 116-126	3.052	75	1.0089263
C-D	1.120	-	60-61, 66-67, 69-70, $\frac{71-72}{2}$, 74-75, 77-79, 127-129, 130-131, 137-142	3.250	50	0.3445623
B-B'-B ²	4.160	-	$\frac{8}{2}$, 10-28, 32	4.788	75	0.4510571
C-C'	2.260	-	29-30, $\frac{71-72}{2}$, 73, 80-105, 107-114, 133-136	3.607	75	0.6264292
C-C ²	1.350	-	42-45, 47-49, 51-58, 63-65	2.191	-	0.6161570
	13.800	-		18.114	25	
A-B, B-B'-B ²	5.990	-	1-28, 32	6.012	15	0.9962992
A-B, B-C	6.910	-	1-7, $\frac{8}{2}$, 9, 33, 36-39, 41, 116-126	4.276	25	1.6159093
A-B, B-C, C-D	8.030	-	1-7, $\frac{8}{2}$, 9, 33, 36-39, 41, 60-61, 66-67, 69-70, $\frac{71-72}{2}$, 74-75, 77-79, 116-131, 137-142	7.526	75	1.0668615
A-B, B-C, C-D C-C'	10.290	-	1-7, $\frac{8}{2}$, 9, 29-30, 33, 36-39, 41, 60-61, 66-67, 69-75, 77-105, 107-114, 127-129, 130-142	11.134	50	0.9241546

1.	2.	3.	4.	5.
$A-B, B-C, C-D$ $C-C', C-C^2$	11.640-	$1-7, \frac{8}{2}, 9, 29-3, 33, 36-39$ $41-45, 47-49, 51-58, 60-61$ $63-67, 69-75, 77-105, 107-114$ $127-129, 130-142$	13.325 50	0.8735131
$A-B, B-C, C-D$ $B-B'-B^2$	10 190-	$1-28, 32-33, 36-39, 41, 60-61$ $66-67, 69-70, \frac{71-72}{2}, 74-75,$ $77-79, 127-129, 130-131, 137-142$	12 315 50	0.8274126
$A-B, B-C, C-D$ $B-B'-B^2, C-C'$ $C-C^2$	13.800-	alla ärofigurer	18.114 25	0.76183 11
Borgeby den 12 maj 1936. Thore Mäler				

Kostnadsfördelningslängd.

Kostnadsför-

Måttal.	Regiterummar	Littera	Socken och Hemmar	Ägare	Sök eller icke sök.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Borgeby</u>					
$\frac{13}{256}$	15 ¹²	E	--	Fran, Hina och Ingeborg Törne	Sök.
$\frac{3}{64}$	15 ¹¹	D	--	D: sune	Sök.
$\frac{15}{256}$	15 ¹⁰	C	--	D: sune	Sök.
$\frac{5}{128}$	15 ¹⁵	H	--	Lugust Lorusson	
$\frac{16}{3712}$	15 ¹⁴	J	--	Lars Bengtson	
$\frac{195}{3712}$	15 ¹⁴	J	--	Lars Jansson	Sök.
$\frac{6}{940}$	17 ²³	C	--	Ingar Jönsson	
$\frac{1262}{491200}$	17 ⁹	B	--	Kudus Rudensson L. G.	
$\frac{17763}{491200}$	17 ⁹	B	--	Fran, Hina och Ingeborg Törne	Sök.
$\frac{9}{256}$	17 ¹⁰	C	--	D: sune	Sök.
$\frac{7}{256}$	17 ¹¹	D	--	D: sune	Sök.
$\frac{3}{128}$	17 ¹⁴	G	--	D: sune	Sök.
$\frac{434}{125440}$	17 ⁹	A	--	Nils Karlströms Skibhus	
$\frac{1}{128}$	17 ²²	D	--	Olof Nilsson	
205	17 ³⁸		--	Karl Rudensson	
$\frac{1}{128}$	17 ²³	E	--	Kudus Rudensson J. G.	
$\frac{862}{125440}$	17 ⁹	A	--	Kaus Mäller	
$\frac{1}{245}$	17 ¹⁹	A	--	Lena L. Björck	Sök.
$\frac{1}{128}$	17 ²⁴	F	--	D: sune	Sök.
$\frac{5}{256}$	17 ¹⁶	J	--	D: sune	Sök.
$\frac{2}{511}$	17 ²⁴	B	--	Karl Julius Fausson	
$\frac{2}{511}$	17 ²⁰	B	--	Oluf Rudensson	
205	17 ³⁸		--	Karl Sigvard Persson	Sök.
$\frac{191}{40880}$	17 ⁹	B	--	Alma Nilsson	
$\frac{1}{288}$	17 ⁸	L	--	Amanda Lindström	
205	17 ³⁹		--	Ellin Amalia Fack	
				Transport	

1-11	8.064 50	9.794 50	1725 -	1.314 16	9.523	62 23
12-14	4.996 50	6.414 50	1.418 -	1.080 28	7.828	51 15
15-16	6.862 50	7.627 50	765 -	582 80	4.223	27 59
17-19	2.215 -	2.610 -	395 -	300 92	2.181	14 25
20	114 -	120 -	6 -	4 57	0.033	- 22
21-27	8.661 50	10.310 -	1.648 50	1.255 88	9.101	59 47
28-30	1.578 -	1.640 -	62 -	47 23	0.342	2 23
31-34	1.257 75	1.290 -	32 25	24 57	0.178	1 16
35-40	3.847 50	4.401 -	553 50	421 67	3.056	19 97
41	440 -	484 -	44 -	33 52	0.243	1 59
42	1.170 -	1.287 -	117 -	89 13	0.646	4 22
43-46	2.630 -	3.100 -	464 -	353 49	2.561	16 73
47-49	1.168 -	1.477 -	309 -	235 41	1.706	11 15
50-56	2.087 50	2.753 -	665 50	507 -	3.674	24 01
57-59	773 50	910 -	136 50	103 99	0.753	4 92
60-62	1.555 50	1.830 -	274 50	209 12	1.515	9 90
63-65	1.792 -	2.291 -	499 -	380 25	2.755	18 -
66-67	757 50	1.031 -	273 50	208 36	1.510	9 87
68-70	2.325 -	2.916 -	591 -	450 24	3.263	21 32
71-76	4.567 50	6.156 -	1.588 50	1.210 17	8.764	57 30
77-79	765 -	1.034 -	264 -	204 93	1.485	9 70
80-82	765 -	1.030 -	265 -	201 89	1.463	9 56
83-85	405 -	547 -	142 -	108 18	0.784	5 12
86-88	495 -	668 -	173 -	131 80	0.955	6 24
89-91	793 50	1.025	231 50	176 36	1.278	8 35
92	391 -	460 -	69 -	52.57	0.381	2 49
	60.489 25	73.206 50	12.717 25	9.688 39	70.206	458 74

				Transport		
$\frac{3}{128}$	17 ¹⁷	K	Borgeby	Marin, Rant, Skene, Kant, Sven & Sig Bransson		
205	17 ¹⁷		--	Falun Olsson		
$\frac{6}{1196}$	217 ¹³		--	M. A. Fridh		
$\frac{21}{1560}$	17 ²¹	C	--	Darl Lugg Persson		(Tob.)
57	217 ¹³		--	Nils Nilsson		
$\frac{31}{3712}$	217 ¹³		--	Nils Andersson		
$\frac{21}{3712}$	217 ¹³		--	August Larsson		
$\frac{62.7}{32624}$	217 ²⁵	a	--	Sven Olsson		
$3\frac{3}{4}$	23 ¹		--	Karna Norlund		
<u>Flävis poken</u>						
$\frac{1214}{19056}$	15 ¹⁹	AB	Flävis	Emma & Erik Larsson, Edla Larsson		
$\frac{1}{40}$	23 ²	A	--	Otto Persson		Söb.
$\frac{1}{20}$	23 ³	B	--	Alfred Erlundsson		
				Emma		

delningslängd.

Ägare	Tarkens			Beräknad kostnad	Verklig kostnad	Förhåll- nings- värde	Förhåll- nings- värde	Förhåll- nings- värde
	nuvarande värde	tidigare värde	förhåll- nings- värde					
7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
93-96	60.489 25	73.206 50	12.717 25	9.688 39	70.206	458 74		
97-98	2618 -	3.340 -	722 -	550 04	3.986	26 04		
99	765 -	850 -	85 -	64 76	0.469	3 06		
100-106	95 -	100 -	5 -	381	0.028	- 18		
107-108	1.987 50	2.483 50	496 -	377 87	2.738	17 89		
109	329 50	371 -	41 50	31 62	0.229	1 50		
110	190 -	220 -	30 -	22 85	0.165	1 08		
111-114	198 -	242 -	44 -	33 52	0.243	1 59		
115-126	336 50	400 -	63 50	48 38	0.750	2 29		
127-129	5.411 50	7.856 -	2.444 50	1862 30	13.495	88 18		
130-136	4.463 75	5.045 -	581 25	442 81	3.209	20 97		
137-142	5.495 50	6.196 50	701 -	534 04	3.870	25 29		
143-148	1.749 75	1.933 -	183 25	139 61	1.012	6 61		
	84.129 25	102.243 50	18.114 25	13800 -	100.000%	653 42		

Borgby den 12 maj 1936

Thore Möller

Nils Persson Henrik Gustafsson

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Borgeby nr 15 - 17 och 23 samt Flädie nr 15 och 23 i Borgeby och Flädie socknar av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Torrläggningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 2 å 3 km norr om Bjärreds station. Över området har upprättats nivå-karta i skala 1:4000, på vilken markens höjdläge över företagets jämförelseplan angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.G /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med $A - B - C - D$, $B - B^1 - B^2$, $C - C^1$ och $C - C^2$.

Samtliga avloppssträckor med undantag av huvudavloppets nedre del, äro avsedda att utföras såsom rörledningar. På plankartan är det öppna diket utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats medelst röda ringar.

Något nedom den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, utfaller huvudavloppet i Lödde å, som mynnar i Lommabukten. Företaget ligger således mellan Hösjeåns och Kävlingeåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts

kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden betecknats med nr 91 resp. nr 92.

Mom.2. Företagets beskaflenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 21 september 1935, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmas genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+6.00$ m. -format märke inhugget i nedersta trappstenen till boningshus c:a 70 m norr O+30 m.

Fixp. II. Höjdläge $=+7.97$ m. -format märke inhugget i nordvästra sättstenen till kraftledningsstolpe c:a 50 m väster 16+30 m.

Fixp. III. Höjdläge $=+8.33$ m. -format märke inhugget i västra sättstenen till kraftledningsstolpe c:a 31 m sydöst 14+23 m.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Den öppna avloppsträckans nederbördsområde överstiger ej 150 hek-

tar varför till avrinning kommande vattenmängder ej äro av betydighet att föranleda särskild beräkning av dimensionerna. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet att bereda erforderligt avlopp för ovanför föreslaget rörsystem. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.25.

De täckta ledningarnas nederbördsområden utgöras till övervägande del av odlade fält och tomter med tämligen svaga lutningar. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av minst 1.0 liter per sekund och hektar.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda rörledningarnas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimen- sion cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek	Diam. & brunn cm
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
⁺³¹ 2 - ⁺⁷² 3	128	128	2.11:1000	52.5 /21/	170	80
- B	102	102	1.44:1000	52.5 /21/	115	80
⁺⁵⁶ - 9	70	70	1.31:1000	45.0 /18/	82	80
- C	50	50	1.77:1000	37.5 /15/	60	80
⁺⁹² - 11	14	14	4.06:1000	20.0 /8 /	18	60
- D	9.5	9.5	2.16:1000	20.0 /8 /	13.5	60
⁺⁰⁰ B - 27	30.5	30.5	2.00:1000	30.0 /12/	37	60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
¹ - B	24.0	24.0	2.54:1000	25.0 /10/	26.0	60
² - B	8.0	8.0	2.20:1000	20.0 /8 /	13.6	60
C - a	26.0	26.0	1.62:1000	30.0 /12/	29.0	60
- b	14.0	14.0	1.92:1000	22.5 /9 /	17.6	60
- 16 ⁺³⁰	9.6	9.6	2.17:1000	20.0 /8 /	13.4	60
¹ - C	5.0	5.0	1.84:1000	20.0 /8 /	12.0	60
C - VIII	9.6	9.6	1.45:1000	20.0 /8 /	11.3	60
- X	6.6	6.6	1.45:1000	17.5 /7 /	8.1	60
² - C	5.0	5.0	2.64:1000	15.0 /6 /	5.0	60

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Yarnell-Woodwards

formel

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} k \sqrt{\frac{d^2}{4}} \sqrt{I}$$

där Q = vattenmängden

d = rörledningens inre diameter

I = " lutning

k = en konstant = 60

Å de över avloppen upprättade profilritningarna finnas lutningsförhållanden, rörledningarnas bottenlägen i brytpunkterna, rördimensioner m.m. angivna.

Mom. 6. Utgående ersättningar.

För mark, som gräves bort vid det öppna avloppets upptagande, samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall till ägaren av

616/21600 mtl Borgeby 9¹³, Johan Sjölin, utgivas ersättning med 98 kronor

75 öre, varav för 120 m² till diket's breddning med 30 kronor och för 275 m² till upplagsplats för schaktningsmassor med 68 kronor 75 öre.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid de täckta avloppens utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagaren vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här nämnda skola ej utgå.

Mom. 7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. G /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Enär på grund av förekommande avloppsförgreningar funnits skäl undersöka, huruvida kostnaden i förhållande till båtnaden / = relativa kostnaden / för torrläggning av något område skulle bli mindre, därest annat område ej ingått i torrläggningssamfälligheten, har för jämkning i kostnads-hänseende särskild undersökning / Bil. I / verkställts i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit till resultat, att skäl ej föreligger till uppdelning av samfälligheten i särskilda

avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget för-
nade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

I kostnadsfördelningslängden / Bil.K / har deltagningsskyldigheten i kost-
naderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnads-
förslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till
stånd, jämväl fördelas efter nyss angivna andelstal, men skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandena omedelbart förskjutas.

Vilka delägare, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda,
angives i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av del-
ägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter
det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kost-
naderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femte-
del av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. An-
gående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmel-
serna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 10 av detta
utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länssty-
relsen i Malmöhus län dit även uppkommande ändringar i styrelsens sam-
mansättning skola anmälas.
- 3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslags-

ritningarna.

- 4/ Jord och sten, som uppschaktas ur det öppna avloppet vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1.25.
- 5/ För dagvattnets fria avrinning från angränsande terräng skola öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.0 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m.
- 6/ Till Hventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 7/ Innan arbetet påbörjas skola nya avvägningspålar utsättas och grävningslista upprättas av därtill kompetent person.
- 8/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 9/ Rören till täckta ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar, vilket skall kontrolleras innan rören nedläggas.
- 10/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 11/ Arbetena med företagets utförande böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga

kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.

13/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i rörsträngarna utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas be-
drivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom. 11. Särskilda bestämmelser, övriga yrkanden.

Delägare i företaget, vilkens mark ej når fram till ifrågavarande avlopp, äger rätt att utan särskild avgift ansluta töckdiken till närmaste brunn. Ägare till mark, som beröres av sådant sidodike, skall dock på förhand underrättas och arbetet utföras vid sådan tid och på sådant sätt, att minsta olägenhet vållas.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas 0.15 % av båtnadsvärdet eller 27 kronor 17 öre.

Mom. 13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Borgeby dikningsföretag år 1936".

Mom. 14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill: och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Borgeby den 12 maj 1936.

Thore Möller

Nils Persson

Henrik Kristensson

Förestående avskrifters, sid. 1 - 67, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten.

Thore Möller

$$\begin{array}{r} 310 \\ \hline 37 \end{array}$$

M. 2-0514

DIARIE Nr 5998
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 APR. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 januari 1937 för
"Borgeby dikningsföretag år 1936" i Borgeby och Flädie socknar av
MALMÖHUS LÄN.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av femtusensextio (5.060)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusentrehundratrettio
(6.330) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,^{xx}

ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
han undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen förtroende-
man för företaget ordförande _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~e~~
och förbinde~~r~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

x) Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 22 april 1937 till 4.320 kronor.

xx) Bidraget "	"	"	"	"	"	"	"	april 1937 till 5.400 kronor.
----------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Flädie den 3 April 1937

Otto Persson ägare till Flädie nr 23

Att Lantbrukare Otto Persson Flädie nr 23

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress


Hön

Adress

nr 23 Flädie

Med stöd av Kungl. brevet den 15 januari
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 april 1937

 
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.


Borgeby socken.

✓	Borgeby	^{15/1024} ~~5/128~~ mtl.	^{av} 15	äg. August Svensson	{ lagf. 22 oktober 1928, § 23 & ~~1475/11204 mtl av 15~~
✓	"	195/3712	" av 15 ¹⁶	" Lars Jeppsson,	lagf. 27 november 1905, § 33
✓	"	5/256	" 17 ¹⁶	" Sven L. Björck,	" 3 oktober 1934, § 518
✓	"	3/128	" 17 ¹⁷	" { Ruth, Signe, Kurt, Svea och Stig Brorsson	" 8 april 1929, § 166
✓	"	1/288	" av 17 ¹⁸	" Amanda Lindström,	" 3 juni 1931, § 296
✓	"	1/245	" av 17 ¹⁹	" Sven L. Björck,	" 3 oktober 1934, § 518
✓	"	867/125440	" av 17 ¹⁹	" Hans Möller,	" 8 mars 1920, § 142
✓	"	2/511	" av 17 ²⁰	" Karl Julius Jansson	
✓	"	2/511	" av 17 ²⁰	" Elna Andersson,	" 2 juni 1925, § 361
✓	"	21/2560	" 17 ²¹	" Karl Hugo Persson,	" 27 augusti 1928, § 42
✓	"	1/128	" 17 ²²	" Olof Nilsson,	" 28 augusti 1922, § 2
✓	"	1/128	" 17 ²³	" Anders Andersson,	" 4 maj 1925, § 231
✓	"	1/128	" 17 ²⁴	" Sven L. Björck,	" 3 oktober 1934, § 518
✓	"	avs	" 17 ³⁸	" Karl Andersson,	" 5 februari 1936, § 63
✓	"	3 3/4	" 23 ¹	" Hanna Nordlind,	

Flädie socken.

✓	Flädie	2214/49056"	15 ¹⁹	" { Erik Larsson Ester Hansson född Larsson	" 28 oktober 1912, § 189
---	--------	-------------	------------------	---	--------------------------

Höör 1 oktober 1936.



1937 den 22 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Låntagarbets namn: "Borgeby dikningsföretag år 1936" i Borgeby och Flädie socknar av Salmshus län.

Lån 5.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 15 januari 1937. Lånet minskat enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 22 april 1937 till 4.330 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta samre upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare	Lagfart
<u>Borgeby socken</u>				
Borgeby	¹⁵ / ₁₀₂₄	av 15	August Svensson	22 okt. 1928, § 233, ~~§ 1475/11284 till av 1818-18.~~
"	195/3712	av 15	Lars Jepsen	27 nov. 1908, § 338
"	5/256	17	Egon L. Björck	3 okt. 1934, § 518
"	3/128	17	Ruth, Signe, Kurt Egon och Litig Ersson	3 april 1929 § 166
"	1/288	av 17	Amanda Lindström	3 juni 1931 § 296
"	1/245	av 17	Egon L. Björck	3 okt. 1934, § 518
"	867/125448	av 17	Hans Möller	3 mars 1920, § 142
"	3/511	av 17	Carl Julius Jansson	
"	2/511	av 17	Elna Andersson	2 juni 1925, § 361
"	21/2560	17	Carl Hugo Larsson	27. aug. 1928, § 42
"	1/128	17	Olof Nilsson	28. aug. 1922, § 2
"	1/128	17	Anders Andersson	4 maj 1925, § 231
"	1/128	17	Egon L. Björck	3 okt. 1934, § 518
"	avs.	17	Carl Andersson	5 febr. 1936, § 63
"	3 3/4	23	Hanna Nordlund	
<u>Flädie socken</u>				
Flädie	3214/49050	15	Erik Larsson, later Larsson född Larsson	20 okt. 1912, § 189

Stockholm den 22 april 1937.

I Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

x utl. utredn. av Helsing Th. Moller d. 15/4 37

nr 9367/37

310
37
Gode. 22/1/1937

DIARIE Nr 5999
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 APR. 1937

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Borgeby dikningsföretag år 1936 i Borgeby och Flädie socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 januari 1937.

Statsbidrag : 6.330:- kr.

Statslån : 5.060:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Otto Persson, Flädie nr 23, Flädie.

Ber. kostn. 14.613:62

Vid av undertecknad den 3 april 1937 verkställd avsyning av ovan angivet företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Enligt räkenskaperna hava kostnaderna för företaget uppgått till 12.477:16 kr enligt följande:

Arbete, rör och dylikt	10.737:40 kr.
Syneförrättningen	653:42 "
Betänkandet m.m.	133:03 "
Domstolsavgift	27:17 "
Räntor /approx./	210:- "
Jordersättningar enl. utlåtaget	98:75 "
Arbetsledning, avsyning o.dyl.	280:- "
Styrelsearvoden och diverse	337:39 "

Summa 12.477:16 kr.

Hörs den 8 april 1937.

Josef Höll

Domhavanden i
Torna och Bara
domsaga.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Enligt en i Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1937 upprättad uppgift angående i företaget "Borgeby dikningsföretag år 1936" i Borgeby och Flädie socknar deltagande fastigheter - vilken uppgift från länsstyrelsen överlämnats till domhavanden i Torna och Bara domsaga med skrivelse den 22 maj 1937 - har lån från Statens avdikningslånefond beviljats bland annat för i Borgeby socken belägna fastigheten 5/128 mantal Borgeby 15¹⁵ tillhörig August Svensson enligt lagfart den 22 oktober 1928, § 233, å 1475/11264 mantal av Borgeby 15¹³⁻¹⁵.

Såvitt Torna härads fastighetsböcker utvisa, äges emellertid fastigheten Borgeby 15¹⁵ av följande personer:

- 1) August Svensson och hans hustru Maria Svensson enligt lagfart den 22 oktober 1928, § 233, å bland annat 15/1024 mantal,
- 2) Per Bengtsson och hans hustru Kerstin Bengtsson, född Olsson, enligt lagfart den 31 augusti 1931, § 2, å 5/1024 mantal, och
- 3) Nils Hugo Lindahl och hans tillämnade hustru Olga Helena Nyberg enligt lagfart den 10 februari 1937, § 91, å 5/256 mantal.

Då ovisshet sålunda råder, om vilken fastighet eller fastighetsdel med uppgiften avses, och då till följd härav införelse av lånet i denna del icke kunnat verkställas i inteckningsprotokollet och inteckningsboken, får jag härmed anhålla om de ytterligare upplysningar, som kunna vara nödiga för fastighetens säkra identifiering.

Lund i Torna och Bara domsagas kansli den 2 juni 1937.

Hans G. Andersson

Inskrivningsdomare

Bestyrkes & tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

L. Söderberg
.....