

Oppläsnings:

Genom Kungl. Maj:ts nödiga beviljande till torrläggning av mark till

den 31 december 1923 fastställdt

länsglänsatills vid auktions ut-

lämnande.

Senast den 12 febr. 1924

På Kungl. Lantbrukshögskolan i Århus

Allert Smith

vidiminas

ex officio

Ermittling

Förslag

Simmelsberga m.fl.

hemman uti Kägeröds socken av Luggude härad
och Malmöhus län;

upprättat vid laga synförrättning år 1922 av

Ermittling

Statens lantbruksingenjör.



Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

Tillhör förslag


till terrällgning av mark till **Simmelsberga m.fl. hemman**
uti Kägeröds socken av Luggude härad och Malmöhus län;

Upprättat vid laga synförrättning år 1921 av

Carmin Bengtson
Stakens lantbruksingenjör.

Aplund: Enom Kungl. Maj: nådij. bref
den 31 december 1923 fastställt för
efinällat vid alldeles utprämda
Skallkulan den 12 februari 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith




vidimera
ex officio
Carmin Bengtson

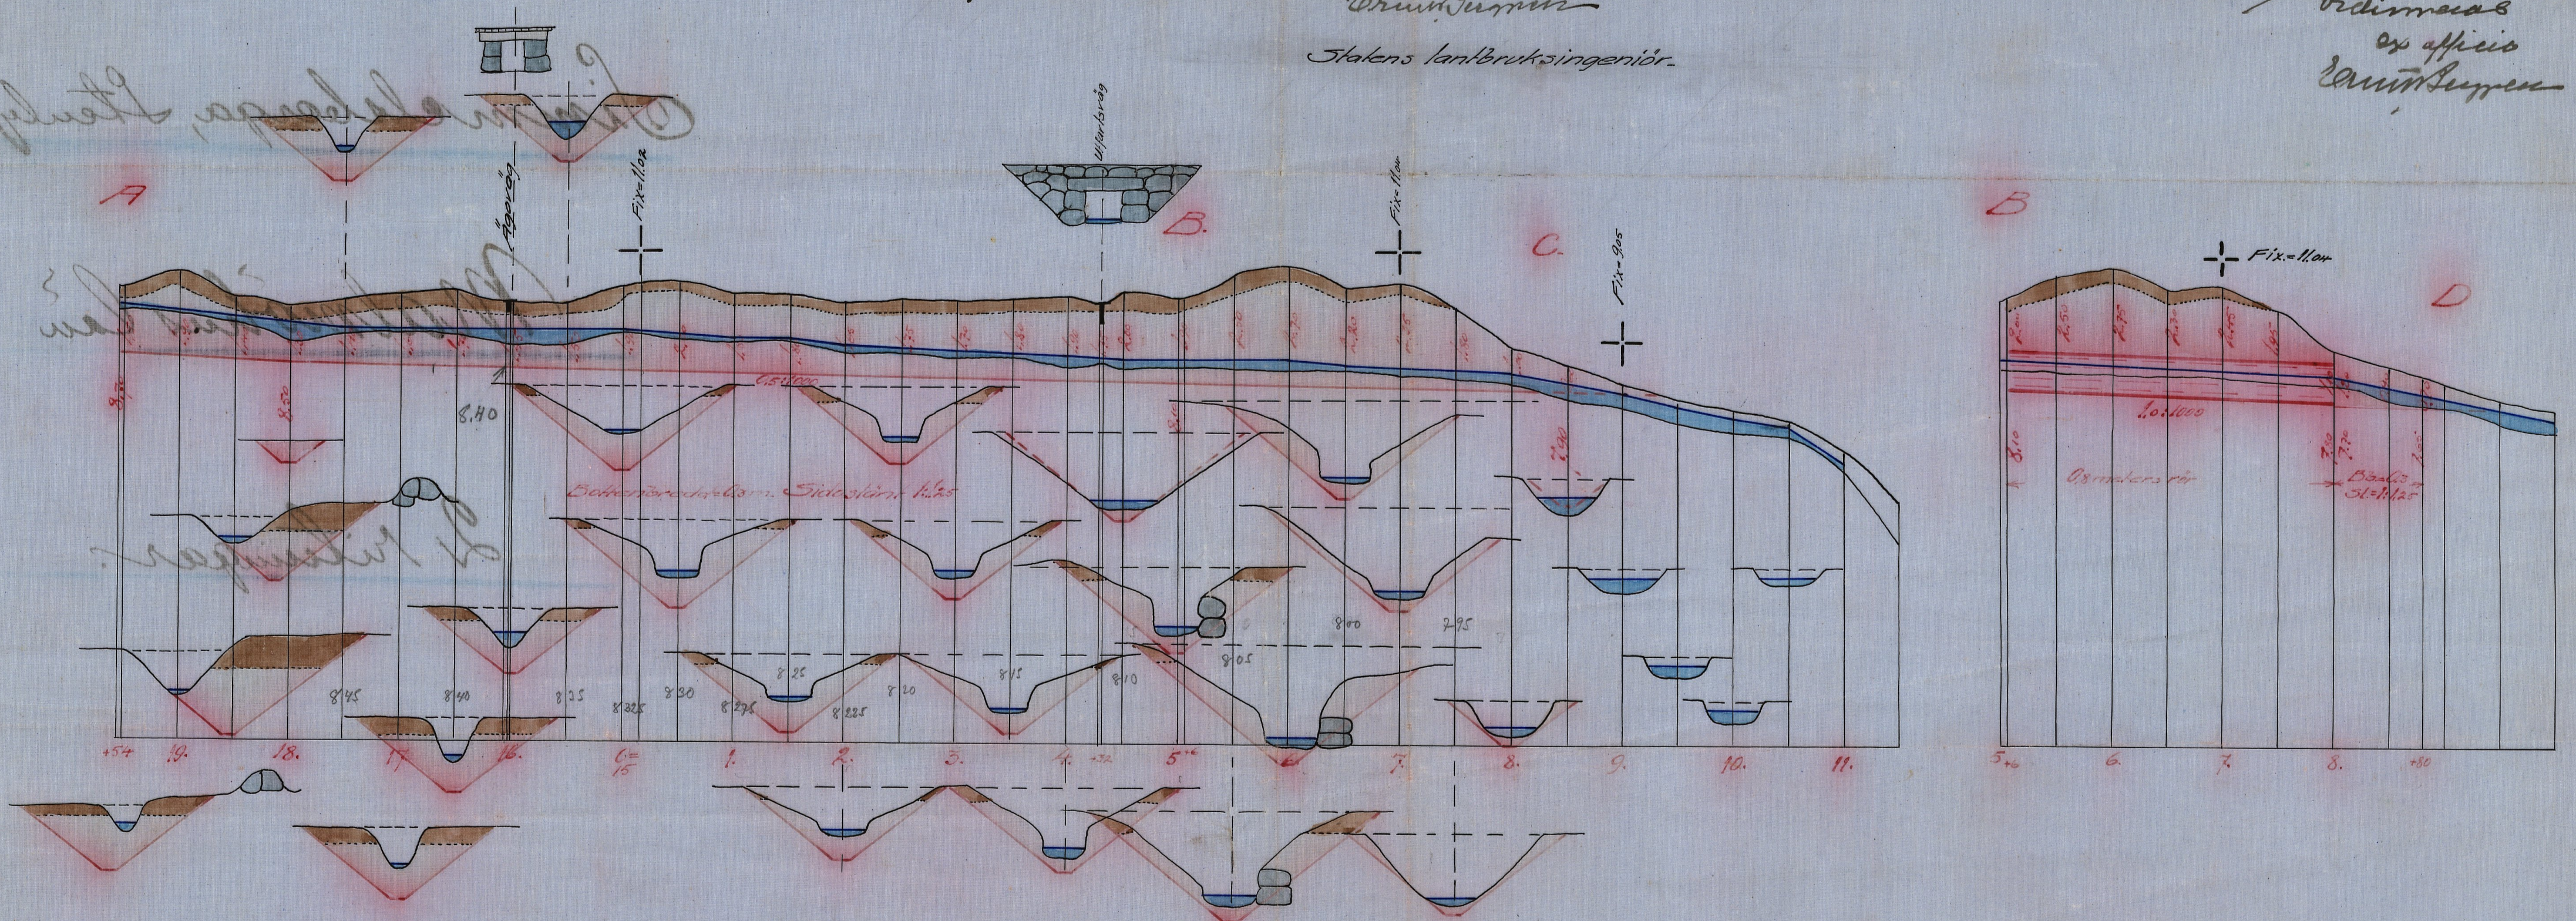

Förslag till ågavägsbro vid 16+2.




Förslag till kringmurning av utloppet vid D.

Förslag till ågavägsbro vid 4+32.

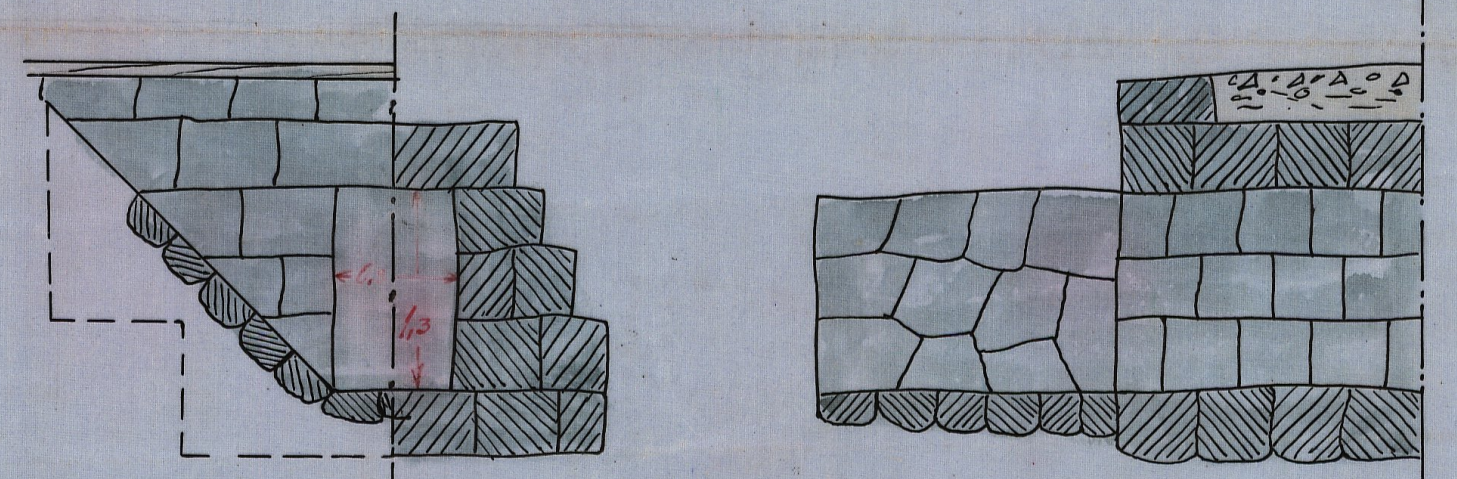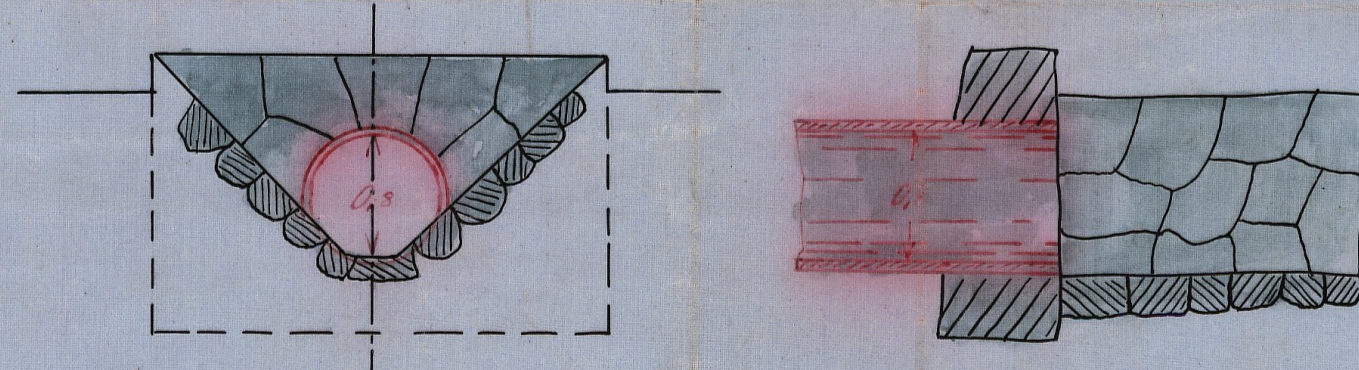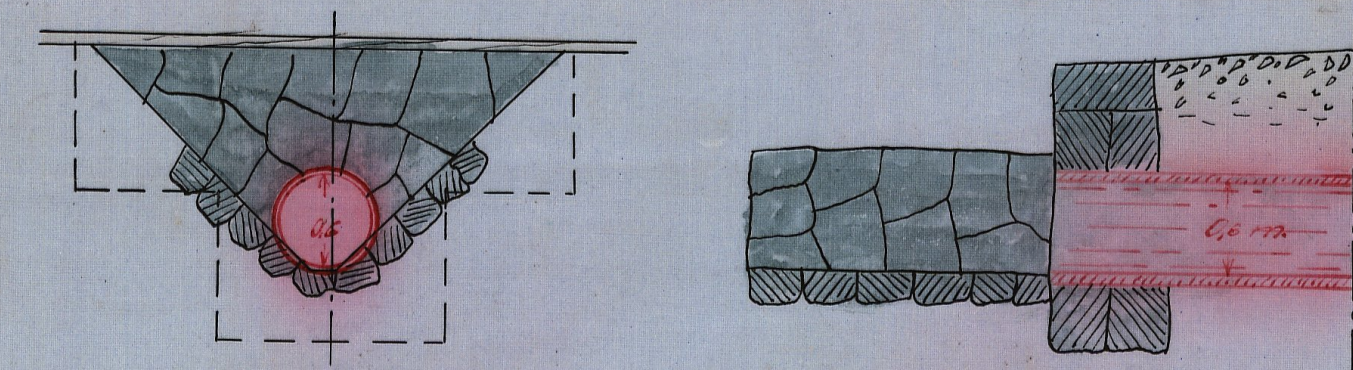

Förslag till bro för utfarsträgen vid 4+32.

Förslag till inlagringsbrunn vid B.

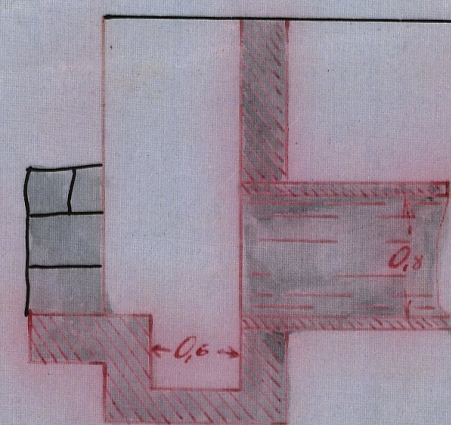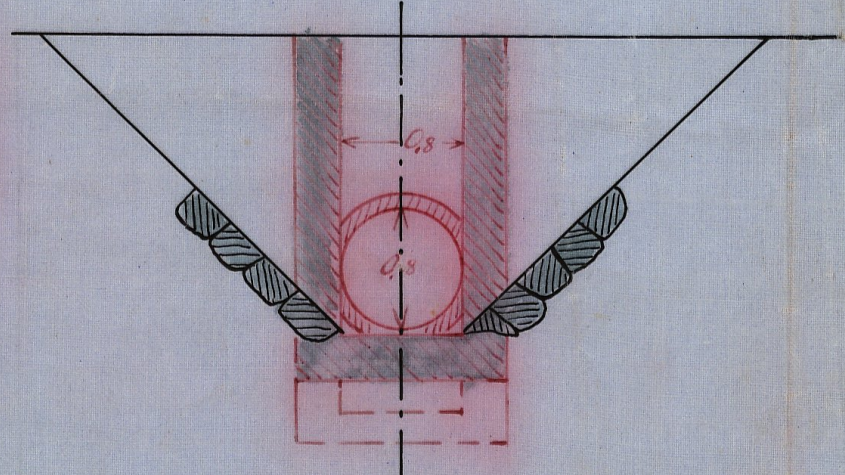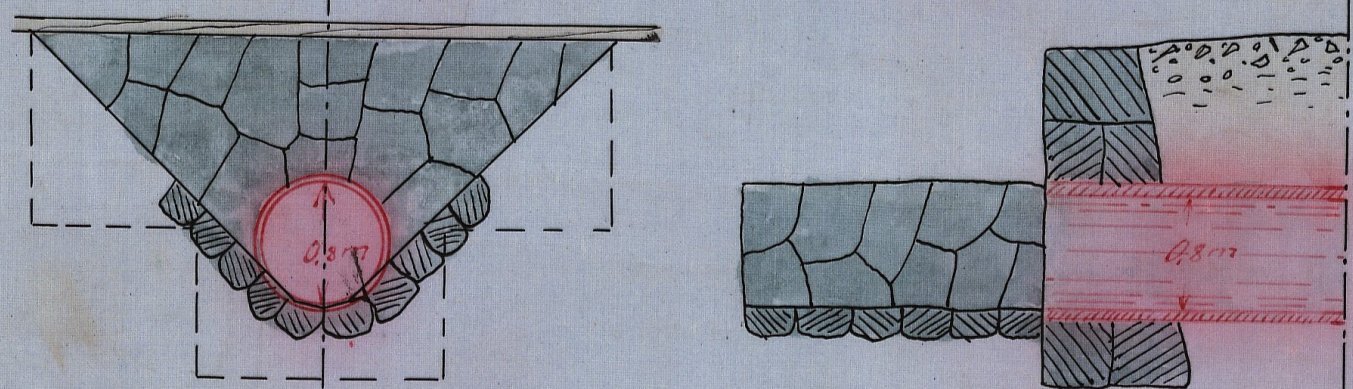

Längdskala 1:4000.
100 50 0 100 200 300 m.

Höjd och sektionsskala 1:100.
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Detaljskala 1:50.

1 0.5 0 1 2 3 4 m.
N 2-0052

No 57 Malmöhus 2 rit.

M 2-0052

136 / 23 Rambe



LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN 1943
DIARIE Nr
SÄK Nr

Komb 136/1923 *D-972* 8070
Handlingar Inkom till
H. Lantbruksstyrelsen
angående torrläggning av mark till
den 30 APR. 1924
SIMMELBERGA m.fl. hemman
uti Kågeröds socken av Luggude härad
och Malmöhus län; upprättade i och för
erhållande av lån och anslag år 1923.

Innehåller ~~helt~~ *gemfäst* (52) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev
den 31 december 1923 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 februari 1924

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidimieras

ex officio

Ernst Lenn

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Avskrift.

Betänkande angående torrläggning av mark till Simmelsberga m.fl.hemman, avgivet i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget och lån från odlingslånefonden.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett mindre floddi-ke för torrläggning av mark till hemmanen Simmelsberga, Stenlycke, Möllarp, Varatorp och Olstorp uti Kågeröds socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. väster om Kågeröds järnvägsstation med avfall åt öster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en blå streckad linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 9 maj 1921 att förrätta en laga syneförrättning för torrläggning av ovan beskrivna hemman. Förrättningen avslöts den 30 sept. 1921 och mot densamma har ej inom laga tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 13 december 1922.

Enligt en förening ingången mellan delägarna den 8 april 1922 hava samtliga delägare beslutat att ansöka om lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget.

I företaget ingår enligt efterstående tabell

Åker	25,405 har
Äng och annan mark	<u>13,015</u> "
eller tillsammans	38,42 har

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus med sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är det nödigt att upptaga dikesträckan A-B-C till det djup och med de dimensioner och fall, som de vid laga synförrättningen upprättade handlingarna och kartorna närmare angiva.

Kostnadsförslaget har vid laga synförrättningen beräknats efter ett dagaverkspris av 8:- kronor.

Till odling har föreslagits ågofiguressna 39, 40 och 42 med en areal av 3,46 har.

Odlingen kan lämpligen verkställas med plog.

Samtidigt med odlingen upptages nödiga öppna diken eller helat täckta diken.

Vattenavledningsarbetet beräknas kunna utföras på en tid av ett år och odlingsarbetet inom två år efter som vattenavledningsarbetet blivit färdigt.

Då sökandena önskar erhålla såväl lån ut odlingslånefonden som anslag från allmänna avdikningsanslaget har efterstående tabell uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär

av den 25 oktober 1917.

Enligt denna uppgår förbättringsvärdet för hela företaget

till	21083:60 kr.
kostnaderna enl. kostnadsförslaget	$\frac{6119:16}{7319:16}$ "
varför vinsten skulle bli	$\frac{14964:44}{13764:44}$ kr.

På grund av vad sålunda kunnat utredas och då företaget synes mycket lönande får jag tillstyrka att sökandena måtte

erhålla som anslag	2439:72 kr.
* lån	4879:44 "

Lund 1 mars 1923

Ernst Berggren

Ernst Berggren

ex officio

Ernst Berggren

Beskrivnings- och värderingelängd över vattenskadad mark tillhörig sedanstående låne och anlagsskölande tillhöriga hemman.

Hemmanets	Hemmanets eller Lägenhetens o. inne- havarens namn o. m.m.	Areal								jordförhållingsvärde					
		åker		till odling förutagen mark		överskottsmark		samt öfrigt		Genoms. dikning		genoms. odling- o. lagdikning			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
1/4 1	Stenlycke, J. Berg von Lindes sterbh.	4	165					4165	4198	-					
1	Avsöndring fr. Möllarps säteri om 4 1/4 har, Hils P. Nilsson	1	415					1415	1035	20					
1	Avs. fr. d. om 7 har Hilding Olsson	0	54,-			25,-		79,-	416	80					
	Simmelsbergs gård, Frökvar Elisab. o. Harriet Wachtmeis- ter, arr. Hils Persson	3	72,-			83,-		385-	3370	-					
do do	arr. J. Paulsson	14	92,-	3	46-	98755		27555	1934	60	150	-	519	-	
1	Varatorp, arr. P. Bengtsson	0	085					0085	17	-					
1	Olstorp, arr. Per Larsson	0	56-					056-	112	-					
Summa		25	405	3	46-	9855		38420	21083	60				519	-

Lund 1 mars 1923

Ernst Berggren

*vidimicus
ex officio
Ernst Berggren*

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

a) vattenavledning och gemensam dikning

Enligt vid laga syneförrättningen upprättat

föreslag 6600:-

Minskning omkring 20% 1200:-

5400:-

Laga syneförrättningskostnader 588:66

Betänkande med bilagor 130:50 719:16

6119:16

Summa 7319:16 kr.

b) odling och tegdikning

odling och tegdikning av 3,46 har á

150:- kr.pr. har 519:-

6638:16

Summa 7838:16 kr.

Lund i mars 1923

Ernst Berggren

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för vattenavledningen 6119 kronor 16 öre

för odlingen och tegdikningen 519 " - "

Summa 6638 kronor 16 öre

Stockholm den 12 februari 1924

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidmaras
ex officio
Ernst Berggren

Tabell

utvisande låne- och anslagesökandenas andel
i kostnaderna samt låne- och anslagsbelopp.

man-num- tal	mer	Hemmanets eller lägehatens samt innehavarens namn	Ägofigurernas nummer
1/4	1	Stenlycke, J. Berg von Lindes sterbhus Avs. från Möllarps säteri om 4 1/2 har, Nils Petter Nilsson " " " " " 7 har Hilding Olsson Simmelåberga gård, (Frökn. Elisabeth och Harriet Wacht- meister arr. Nils Persson " " arr. Petron J. Paulsson <i>Olstorp</i> Varatorp, " arr. Petter Bengtsson Olstorp " arr. Per Larsson	1-19 22-25. 26-28 29, 32-35, 37 39-40, 42-43, 45-46, 49-56a, 57, 59-64a, 65- 66, 68, 70-72, 74-76, 78-79, 81-83. 86 87-88 <u>Summa</u>

Förbätt- rings- värdet		70 % av förbätt- ringsvär- det		Deltager i kostnaden för						Summa kostnad		Anslag		Lån	
				Dikes- sträckan A-B-C.		Laga sy- neförrätt- ningen		Betänkande med bilagor							
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
4198 -		2938	60	~~1314~~ 06		117	20	25	98	~~1457~~ 24	~~485~~ 75	~~971~~ 49			
103520		724	64	~~324~~ 06		28	90	6	41	359	37	119	79	239	58
41680		291	76	~~136~~ 68		11	66	2	58	144	92	48	31	96	61
3370 -		2359	-	~~1054~~ 68		94	07	20	85	1169	60	389	87	779	73
1193460		8354	22	~~3736~~ 26		333	24	73	88	4143	38	1381	12	2762	26
17 -		11	90	~~528~~		0	47	0	10	5	85	1	95	3	90
112 -		78	40	~~3498~~		3	12	0	70	~~38~~ 80	~~12~~ 93	~~25~~ 87			
2108360		14758	52	~~5400 -~~ ~~6600 -~~		588	66	130	50	6119	16	1529	79	4589	37
										~~7319~~ 16	~~2439~~ 72	~~4879~~ 44			

Lund 1 mars 1923

Ernst Berggren

*vidimus
ex officio
Ernst Berggren*

Lund 1 mars 1923

Ernst Berggren

vidimus

ex officio

Ernst Berggren

Afskrift.

Förening.

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget torrläggning av mark till Simmelsberga, Olstorp, och Varaterps hemman uti Kågeröds socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren år 1921 vid laga synförrättning upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt den valda arbetstyrelsen:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande

och erhållande avsett ovanskrivet lån och anslag.

Simmelsberga den 8 april 1922.

Nils Petter Nilsson

Hilding Olsson

avs.fr.Möllarps säteri n:r 1

avs.fr.Möllarps säteri n:r 1

innehållande 4 1/4 har.

innehållande 7 hektar

För godsägare J.Berg von

För Elisabeth och Harriet

Lindes sterbhus:

Wachtmeister enl.fullmakt

Johan Berg von Linde

H.Sjunnesson

utsockne frälshemmanet Stenlycke

n:r 1 1/4 mantal. Godsägare Johan

Berg von Lindes egenhändiga

namnteckning bevittnas:

F.Larsson

E.Röhlsson

Nils Petter Nilssons, Hilding Olssons samt H.Sjunnessons

namnteckningar bevittnas:

Petter Rosberg

Emil Hansson

Vidimeras

ex officio

Avskrift.

Ernst Berggren

F U L L M A K T.

*vidimeras
ex officio
Ernst Berggren*

Härmed bemyndiga vi Herr lantbrukaren H.Sjunnesson & Ingel-

storp att föra vår talan och bevaka vår rätt i allt, som rör oss

tillhöriga fastigheter inom Kågeröds, Stenestad, Torrlösa och
Konga socknar, att således å våra vägnar bortarrendera eller
försälja en eller flera fastigheter, att uppbära och kvittera
köpeskillingen, arrendavgifter och andra oss tillkommande me-
del; att företräda oss vid möjligen förekommande syner samt
lantmäteri- eller andra förrättningar, som angå våra fastighe-
ter; samt att utföra vår talan inför domstolar och ämbetsverk
eller myndigheter, där så ifrågakommer; Ägande Herr Sjunnesson,
då han aktar nödigt, vid ett eller flera särskilda tillfällen sät-
ta ombud i sitt ställe.

Vad ombudet å våra vägnar lagligen gör och låter godkännes.

Malmö och Kulla Gunnarstorp den 14 mars 1920.

Elisabeth Wachtmeister

Harriet Wachtmeister

40 Västergatan, Malmö

Kulla Gunnarstorp

Hälsingborg

Bevittnas:

Joh. Linder

H. Kooth.

Joh. Kuylenstierna.

Nils Gyllenkrok

Rätt avskrivet intyga:

Georg Pettersson

Per Bengtsson

vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Avskrift.

Fullmakt för Löjtnanten Johan Berg von Linde å Dufeke att
föra sterbhusets talan och för sterbhusets räkning avsluta
affärer och utkvittera fordringar.

Dufeke den 20 okt. 1921

Albert Berg von Linde

Wiveka Berg von Linde

f.Olsson

Alexandra Berg von Linde

C.H.Berg von Linde

Jacques Pramberg

Såsom förmyndare för omtydiga

såsom förmyndare för

Alexandra Berg von Linde och

Alexandra Berg von Linde

Margarete Louise Berg von Linde

och Margarete Louise Berg

von Linde

Bevittnas:

F.Larsson

E.Rohlsson

Avskriften bestyrkes:

M.A.Andersson

F.Larsson

/ vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

uppskrift:

Arvodesräkning

för laga synförrättning för torrläggning av mark till Simmelsberga med flera hemman uti Kågeröds socken av Lägga härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstjänsten av den 31 december 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 11 st. kallelser och kungörelser á 50 öre	5:50	
" sammanträdesdagar 12/9 och 30/9 1 1/2 dag	18:-	
" ägomätning, skala 1:4000:		
" mättingsområdets gränser, 5 km. á 3:- kr.	15:-	
" 47 st. ägofigurer åker, medelareal 0,54 har, á 36 öre	16:92	
" 25,405 har " " " á 54 "	13:72	
" 23 st. ägofig. äng, " 0,56 " á 26 "	5:98	
" 13,015 har " " " á 42 "	5:46	
" 23 st. ägofig. imp. " 0,08 " á 5 "	1:15	
" 1,95 har " " " á 78 "	1:52	
" rubrik, skala m.m.	<u>4:-</u>	63:75
" ytarvågning 40 har á 66 öre	26:40	
" 300 punkter á 2 öre	<u>6:-</u>	32:40
" begränsningskurva 5 km. á 2:50		12:50
" längdsvägning och jordundersökningar 15/7 och 26/8		24:-
För arealräkning, skala 1:4000, 93 fig. á 5 öre	4:65	
" " 40,37 har á 10 öre	<u>4:04</u>	<u>8:69</u>

Trpt. 167:84

Trpt. 167:84

För ägobeskrivning	1:89
" gradtabell	4:-
" bestämmande av värdet före och efter, 70 fig. á 12 öre	8:40
" profilkartan, skala 1:4000, 2 km. á 3:50	7:-
" sektioner, 4 st. á 18 öre	0:72
" " 26 " á 28 "	<u>7:28</u> 8:-
" brotrummar och broar, 5 st.	20:-
" skalor, rubrik m.m.	3:-
" hydrografisk utredning	6:-
" bestämmande av dimensioner 1,5 km. á 5:-	7:50
" " av rördimensioner	<u>10:-</u> 17:50
" dikenans insättande á kartan	2:05
" grävningstabell	5:-
" kostnadsberäkning 1,5 km. á 4:50	6:75
Därtill 0,1 % av kostnaderna	19:33
För införande av höjdsiffror 300 st. á 1 öre	3:-
" ersättningslängd	2:-
" utlåtande	24:-
" kostnadsfördelningslängd	6:-
" kopia av plan- och profilkarta:	
rubrik, skalor m.m.	<u>7:-</u>

Trpt. 320:76

	Trpt.	320:76
För 93 fig. å 7 öre	6:51	
" 40,37 har å 14 öre	<u>5:65</u>	12:16
Därtill 25 %		3:04
För 300 st. höjdlägestal å 2 öre		6:-
" diken å plankartan		2:80
" profilen 1,5 km. å 6:-		9:-
" tvärsektioner lika föregående	8:-	
" brotrummor och broar 5 st,	<u>20:-</u>	28:-
Därtill 30 %		8:40
För avskrift av handlingar och inbindning		<u>28:-</u>
		416:16
För gode männen		72:-
" kallelsekostnad		14:50
" dagsverken		<u>86:-</u>
	<u>Summa</u>	<u>588:66</u>

Den, som med denna räkning loka åtnöjes åger att inom tre månader
härefter kländer därå genom stämning till laggude häraderätt anställa.

Lund den 29 september 1924.

Ernst Berggren

416:16 kvitteras Ernst Berggren

25:50 " N.P. Andersson

46:50 " Paul Nilsson

*vidimneas
ex officio
Sven Duggen*

afskrift

-18-

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för erhållande av lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget för torrläggning av mark till Simmelsberga m.fl.hemman uti Kågeröds socken av Luggude härad och Malmöhus län, enl.lantbruksingenjörstaxan.

För översiktskarta		5:-	
" betänkande		9:-	
" tabellernas upprättande 2/3, 3/3, 1923		24:-	
" avskrift av handlingarna med inbindning		28:-	
" kopia av plankarta: rubrik m.m.		7:-	
	93 fig. á 7 öre	6:51	
	40,37 har á 14 öre	<u>5:65</u>	12:16
" 300 st.höjdlägestal á 2 öre		6:-	
" dikenas insättande á plankartan		2:80	
" profilen		9:-	
" tvärsektioner, 4 st. á 18 öre	0:72		
	26 st. á 28 "	<u>7:28</u>	8:-
" brotrumma och broar 5 st. á 4:- kr.	<u>20:-</u>	28:-	
därtill 30 % förhöjning		<u>8:40</u>	
		45:40	
därifrån avgår 25 % för rit. & kalkerväv	<u>11:36</u>		34:04
För skrivelser		<u>2:50</u>	
		<u>Summa</u>	<u>130:50</u>

-19.-

Kvitteras

Lund den 8 mars 1923

Ernst Berggren

vidimmas

ex officio

Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Simmelsberga, Olstorp och Varatorps hemman uti Kågeröds socken av Luggude härad av Malmöhus län.

År 1921 den 12 september inställde sig under tecknad, statens lantbruksingeniör, å Simmelsberga gård för att på grund av nedan intagna förordnande förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till Simmelsberga, Olstorp och Varatorps hemman uti Kågeröds socken av Luggude härad av Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser under rättats om förrättningsens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden

Fröknarna Elisabeth och Harriet Wachtmeister för N:1, 2, 3, 4, 6, 7 och 5 3/32 mtl. Simmelsberga samt N:1 Häckastånga, Simmelsberga gård kallat samt Olstorp och Varatorp genom H. Sjunnesson i Ingelstorp enligt fullmakt Bil. A. och av övriga sakägare:

Patron J. Paulsson som arrendator av Simmelsberga gård.

Per Larsson som arrendator av Olstorp.

Nils Persson som " " Varatorp

Berg von Lindes storbhus för Stenlycke under Duxke gård genom Inspektoren D. H. Sonesson

2.
enl. fullmakt Bil. B.

Hilding Olsson för Möllarps säteri N:1.

Nils Petter Nilsson do do

Såsom gode män: Herrar Paul Nilsson i Södra Wram och Nils Andersson i Sjöborg, vilka bägge avlagt föreskriven såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer. Bil. C.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville göra gemensam sak med sökanden förklarade sig Nils P. Nilsson, Hilding Olsson och Johan Berg von Linde genom ombudet härtill villiga och varom särskild förening upprättades. Bil. D.

§:5.

Sökandena avse endast med förrättningen höjandet av jordens alstringsvärde.

§:6.

Sökandena yrkade att diket skulle upptagas

som öppet men skulle även beräkningar uppgöras för täckt ledning genom Olstorps ägor, där diket kommer att bli avsevärt djupt.

§:7.

Det skulle antecknas att några allmänna vägar ej inginge i företaget.

§:8.

Alla de närvarande ansågo att någon ersättning för vare sig dikets utvidgning eller vallarnas upplagsplats ej skulle utgå.

§:9.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga mätningar och graderingar hunnit ^{och därpå grundade handlingar och företag hunnit upprättas} verkställas ~~nytt~~ sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 30 denna månad kl.9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:10.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

N.P. Andersson.

Paul Nilsson.

Den 30 september 1921

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande delägare:

Fröknarna Elisabeth och Harriet Wachtmeister genom H. Sjunnesson enligt fullmakt. Bil. A.

4.
Patron J. Paulsson som arr. av Simmelsberga gård
J. Berg von Lindes sterbhus för Stenlycke genom
Löjtnant Johan Berg von Linde.

Nils Petter Nilsson för Möllarps säteri N:1.

Hilding Olsson " do N:1.

Nils Persson som arr. av Varatorp

Petter Bengtsson " arr. av do

Per Larsson " arr. av Olstorp

Bernhard Svensson som arr. av Stenlycke.

§:11.

Förelades de sedan förra sammanträdet upp-
rättade handlingarna och förelaget.

§:12.

Avgavs följande utlåtande, Bil. E.

§:13.

Patron J. Paulsson å Simmelsberga skulle e-
mottaga och förvara hithörande handlingar och
kartor.

§:14.

Till arbetsstyrelse utsågs Herr Patron J.
Paulsson, Löjtnant J. Berg von Linde och Patron
H. Sjunnesson enligt en av samtliga delägare in-
gången förening.

§:15.

Som ej något vidare fanns att anteckna för-
klarades förrättningen avslutad och sammanträde
det upplöst.

§:16.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräk-
ningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

5.
på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode männen:

N.P.Andersson.

Paul Nilsson.

Avskrift.

Bil.A.

Härmed bemyndiga vi ^{herr} Lantbrukaren H.Sjun-
nesson å Ingelstorp att föra vår talan och be-
vaka vår rätt i allt, som rör oss tillhöriga
fastigheter inom Kågeröds, Stenestad, Torrlösa
och Konga socknar, att således å våra vägnar
bortarrendera eller försälja en eller flera
fastigheter, att uppbära och kvittera köpeskil-
lingen, arrende-~~og~~gifter och andra oss tillkom-
mande medel; att företräda oss vid möjligen fö-
rekommande syner samt lantmäteri- eller andra
förrättningar, som angå våra fastigheter; samt
att utföra vår talan inför domstolar och ämbets-
verk eller myndigheter, där så ifrågakommer; ägan-
de Herr Sjunnesson, då han så aktar nödigt, vid
ett eller flera särskilda tillfällen sätta om-
bud i sitt ställe.

Vad ombudet å våra vägnar lagligen gör och
låter godkännes.

Malmö och Kulla Gunnarstorp d.14 mars 1920.

Elisabeth Wachtmeister.

Harriet Wachtmeister.

40 Vestergatan. Malmö.

Kulla Gunnarstorp.

Hälsingborg.

Bevittnas:

Joh.Linder. H.Kooth. Joh.Kuylenstierna. Nils Gyllenkrok.

Rätt avskrivet intygar:

Georg Petersson.

Per Bengtsson.

6.
Bil.B.

Axelvold den 10/9 1921.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Inspektoren D.H.Sones-
son att vid sammanträde och syn rörande avdik-
ning å Simmelsberga den 12 sept.kl.9 f.m.i allt
föra min talan.

Daveke som ovan.

Johan Berg von Linde.

Sigill.

Bil.C.

Till Kungl.Maj:ts Befallningshavande i
Malmöhus län.

Undertecknad får härmed värdsamt anhålla
om förordnande för vederbörlig lantbruksingen-
jör att enligt gällande dikningslag förrätta
laga syneförrättning för torrläggning av mark
till Simmelsberga, Olstorps och Varatorps hemman
uti Hågeröds socken av Luggude härad.

Simmelsberga den 2 maj 1921.

För Elisabet och Harriet Wacht-
meister enl.fullmakt.

H.Sjunnesson.

RESOLUTION.

Herr lantbruksingenjören E.Berggren förord-
nas härigenom att, därest laga hinder ej möter,
i behörig ordning företaga den i inneliggande
ansökan omförmälda förrättning.

7.

Malmö i landskansliet den 9 maj 1921.

på länsstyrelsens vägnar:

Fritz Hallberg.

Sven Wiegert.

Bil.D.

Förening.

ingången vid laga synesammanträde för torrläggning av mark till Simmelsberga, Olstorp och Varatorps hemman uti Kågeröds socken av Luggude härad och Malmöhus län år 1921.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till o-
vanskrivna laga syneförrättning.

Simmelsberga den 12 sept. 1921.

Hilding Olsson.

Nils P. Nilsson.

Johan Berg von Linde.

gn. D. H. Sonesson.

Bevittnas och vitsordas:

Ernst Berggren.

N. P. Andersson.

Paul Nilsson.

Bil.E.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Simmelsberga, Olstorps och Varatorps hemman uti Kågeröds socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning

av ett mindre floddike för torrläggning av mark i och för höjande av dess alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas bätnad av dikningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den ^{bätnad eller jord-}förbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd ef-

ter företagets utförande, under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden kolumn 5.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0. - Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bli värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0. och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.15 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalet varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bli fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reda-

cering av de åsattablivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas i kolumn 6 och 10. I samma längd återfinnas var och en delägarers förbättringsvärde eller i avrundat tal såsom repartitionstal.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och den ingångna föreningen och utgör nygrävningen av dikessträckan A-B-C.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget. Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppmätts och befunnits utgöra vid A=115 har, vid 4+32=283 har och vid B=325 har.-

Avrinningen har beräknats för täckt ledning till 1.0 liter och för öppet dike till 0.8 liter pr. sekund och har.-

Dimensionerna hava beräknats efter Hessles formel för vattnets hastighet $v=k(1+0.5\sqrt{R})\sqrt{R}$ med ett värde på den i formeln ingående koef-

ficienten $k=50$ för täckt dike och 25 för öppet. Efter dessa beräkningsgrunder skulle en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänkt 1:1.25 vara fullt tillräckligt för öppet dike och ett 80 cm. rör för det alternativa förslaget till täckt ledning för dikessträckan B-D. För ägovägstrumman vid 16+2 har ett 60 cm. rör visat sig tillräckligt och för brotrumman för utfartsvägen vid 4+32 ett 80 cm. Förslag har även uppgjorts till trumma av sten enligt alternativt förslag, som dock visat sig bliva betydligt dyrare.

Några allmänna vägtrummor eller broar ingå ej i förslaget.

Då den täckta ledningen B-D blir betydligt dyrare än ett öppet dike hava synmännen ej kunnat förorda denna utan bestämt att diket skulle göras öppet å hela sträckan A-B-C.

I enlighet med uttalandet i sammanträdesprotokollet §:8. hava synmännen ej bestämt någon ersättning för dikets utvidgning eller för vallarnas upplagsplats. Dock hava synmännen ansett skäligt bestämma, att ersättning för dikesvallarnas upplagsplats skall utgå ^{för} dikessträckan B-C, enär dikesvallarna därstädes komma att bestå av sten och grus eller till jordförbättring o-lämplig massa. - Ersättningsbeloppen hava uppförts i en särskild ersättningslängd. -

I övrigt få synmännen hänvisa till plan och profilritningen jämte kostnadsförslag och gräv-

ningslista.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ av gällande vattenlag, få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan utföras i överensstämmelse med hörande förslag, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till slut inom ett år efter dess början.

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträcka skall av delägarna gäldas efter av synemännen med hänsyn till båtnaden bestämda grunder och återfinnas vars och ens deltagningsskyldighet ^{i procent} i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre kanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så er-

fordras för ytvattnets fria avlopp;
 att årliga ränsningar av ifrågavarande dike-
 sträcka i överensstämmelse med hithöran-
 de förslag skola verkställas dock på tid
 då ej någon skada därigenom tillskyndas
 växande gröda; uppkommer jordras skall
 dock detta genast undanskaffas och doce-
 ringar och botten om så kräves stensättas;
 att de i företaget ingående vägtrumorna sko-
 la bekostas av dike- eller väglaget, men sedan under-
 hållas av den eller de som denna skyldig-
 het hittills ålegat;
 att vid grävnings- eller ränsningsarbete så
 mycket vatten ej på en gång får uppdäm-
 mas eller framläppas att fara för över-
 svämning eller annan skada därigenom kan
 uppstå;
 att arbetet skall avsynas och godkännas av
 lantbruksingenjören i länet eller dennes
 assistent;
 att förrättningskostnaden skall utgå efter
 samma grunder som gälla för dikets ny-
 grävning men nu, om så skulle erfordras
 av sökanden förskjutas;
 I enlighet med 11 kap. §95 i vattenlagen
 åligger det sökanden att innan arbetet påbör-
 jas till länsstyrelsen som bidrag till kost-
 nader för vattendomstolarnas organisation och
 verksamhet erlägga en summa av en för tusen
 av värdeökningen eller båtnaden.
 Besvärshänvisning:

14.
Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. eller vill man föra talan mot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Simmelsberga den 30 sept. 1921.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

N.P. Andersson. Paul Nilsson.

Förening

ingången vid laga synesammanträde för torrläggning av mark till Simmelsberga m.fl. hemman.

Undertecknade välja härmed till arbetstyrelse Herrar Patron J. Paulsson, Löjtnant J. Berg von Linde och H. Sjunnesson.

Simmelsberga den 30 okt. 1921.

Johan Berg von Linde. H. Sjunnesson. J. Paulsson.

Bernh. Svensson. Per Larsson N.P. Nilsson.

Hilding Olsson. Petter Bengtsson. Nils Persson.

Bevittnas och vitsordas:

Ernst Berggren.

N.P. Andersson. Paul Nilsson.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Trpt.	38450																				
17	åker	1650																				
18	do	11 -																				
19	do	0450																				
20	grav imp.																				0250	
21	grav o dike imp.											41650									1550	
	<u>Möllarps säteri N:1.</u>																					
	<u>Nils Petter Nilsson.</u>																					
22	åker	26 -																				
23	do	65 -																				
24	do	2550																				
25	do	25 -										14150										
	<u>Möllarps säteri N:1.</u>																					
	<u>Hilding Olsson.</u>																					
26	äng					25 -																
27	åker	34 -																				
28	do	20 -										54 -			25 -							
	<u>Simmelsberga.</u>																					
	<u>Fröknarna Elisabeth och</u>																					
	<u>Harriet Wachtmeister.</u>																					
	<u>arr.Nils Persson.</u>																					
29	åker	51 -																				
30	grav imp.																				02 -	
31	grav imp.																				0550	
32	åker	150 -																			2550	
33	do	120 -																				
34	äng					10 -																
35	do					03 -																
36	grav imp.																				02 -	
	Trpt.	321 -				13 -						612 -			25 -						2750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Trpt.	321-				13	-					612	-		25	-						2750	
37	åker	51	-																				
38	väg imp.											372	-		13	-						02	-
	<u>Simmelsberga.</u>											7 84	-		3 8	-							
	<u>Fröknarna Elisabeth och</u>																						
	<u>Harriet Wachtmeister.</u>																						
	<u>arr. Patron J. Paulsson.</u>																						
39	äng					21	-	v															
40	do					96	-	v															
41	dike imp.																					0550	
42	äng					229	-	v															
43	do					145	-																
44	dike imp.																					14	-
45	äng					30	-																
46	do					630	-																
47	grav imp.					11 51	-															0450	
48	backe imp.																					0350	
49	äng					0250																	
50	do					23	-																
51	do					0450																	
52	do					06	-																
53	do					0450																	
54	do					02	-																
55	do					20	-																
56a	grav					0550																	
b	backe imp.																					02	-
57	grav					03	-																
58	stenhög imp.																					06	-
59	grav					14	-																
60	äng					07	-																
	Trpt.					1243	-					984	-		38	-						65	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Trpt.				1243	-					984	-		38	-						65	-
61	äng				0550																	
62	do				10	-																
63	åker	121	-																			
64a	do	61	-																			
b	dike imp.																				0250	
65	åker	195	-																			
66	do	145	-																			
67	väg imp.																				07	-
68	åker	219	-																			
69	väg imp.																				26	-
70	åker	49	-																			
71	do	105	-																			
72	do	82	-																			
73a	grav imp.																				0450	
b	dike imp.																				03	-
74	åker	107	-																			
75	äng				05	-																
76	åker	20	-																			
77	backe imp.																				20	-
78	åker	90	-																			
79	do	155	-																			
80a	väg imp.																				21	-
b	dike imp.																				1750	
81	åker	64	-																			
82	do	43	-																			
83	do	36	-																			
84	backe imp.																				12	-
85	do imp.										1492	-		126350							12	-
	Olstorp H:1.																					
	Frökn. Elisabeth och Har-																					
	riet Wahtmeister.																					
	Trpt.										2476	-		130150							19050	

[illegible]

Värderingslängd för torrläggning av mark till
Simmelsberga, Olstarps och Varatorps hemman uti Kå-
geröds socken av Luggude härad och Malmöhus län;
upprättad vid laga syneförrättning år 1921.

Ägofig. nr. i korten		Areal		Värde pr. ha vid fullt torr l.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättrings värde		Repartitions- total		
		kar	ar		Höjdläggning Värde pr. hektar	Värdet utgör	Torrläggning Värde pr. hektar	Värdet utgör	Förbättrings värde						
										kn	ö.	kn		ö.	kn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Stenlycke under Dureke gård. J. Berg von Lindes sterbhus. arr. Bernhard Svensson.														
1	åker	95	200	006	1200	1140	-	1	2000	1900	-	760	-		
2	do	25	200	004	800	200	-	1	2000	500	-	300	-		
3	do	24	200	004	800	192	-	1	2000	480	-	288	-		
4	do	27	200	004	800	216	-	1	2000	540	-	324	-		
5	do	29	200	004	800	232	-	1	2000	580	-	348	-		
6	do	26	200	004	800	208	-	1	2000	520	-	312	-		
7	do	20	200	004	800	160	-	1	2000	400	-	240	-		
8	do	13	200	004	800	104	-	1	2000	260	-	156	-		
9	do	11	200	004	800	88	-	1	2000	220	-	132	-		
10	do	10	200	005	1000	100	-	1	2000	200	-	100	-		
11	do	11	200	005	1000	110	-	1	2000	220	-	110	-		
12	do	17	200	005	1000	170	-	1	2000	340	-	170	-		
13	do	25	200	005	1000	250	-	1	2000	500	-	250	-		
14	do	20	200	005	1000	200	-	1	2000	400	-	200	-		
15	do	18	200	006	1200	216	-	1	2000	360	-	144	-		
16	do	13	200	006	1200	162	-	1	2000	270	-	108	-		
17	do	16	200	006	1200	198	-	1	2000	330	-	132	-		
18	do	11	200	006	1200	132	-	1	2000	220	-	88	-		
	Trpt.	412	-			4078	-			8240	-	4162	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Trpt.														9020
	arr. Patron J. Paulsson.														
39	äng	✓	21-	160008	1280	26880	1	1600	336	-	67	20			
40	do	✓	96-	160007	1120	107520	1	1600	1536	-	460	80			
42	dp	✓	229-	160007	1120	256480	1	1600	3664	-	1099	20			
43	do		145-	160008	1280	1856	1	1600	2320	-	464	-			
45	do		30-	160008	1280	384	1	1600	480	-	96	-			
46	do		630-	80006	480	3024	1	800	5040	-	2016	-			
49	do		025	80007	560	14	1	800	20	-	6	-			
50	do		23-	80007	560	12880	1	800	184	-	55	20			
51	do		045	80007	560	2520	1	800	36	-	10	80			
52	do		06-	80007	560	3360	1	800	48	-	14	40			
53	do		045	80007	560	2520	1	800	36	-	10	80			
54	do		02-	80001	80	160	04	320	6	40	4	80			
55	do		20-	80007	560	112	1	800	160	-	48	-			
56a	grav		055	20000	-	-	-	02	40	2	20	2	20		
57	do		03-	20000	-	-	-	02	40	1	20	1	20		
59	da		14-	20000	-	-	-	02	40	5	60	5	60		
60	äng		07-	80007	560	3920	1	800	56	-	16	80			
61	do		055	80004	320	1760	08	640	35	20	17	60			
62	do		10-	80008	640	64	1	800	80	-	16	-			
63	äker		121-	200007	1400	1694	1	2000	2420	-	726	-			
64a	do		61-	200009	1800	1098	1	2000	1220	-	122	-			
65	do		195-	200007	1400	2730	1	2000	3900	-	1170	-			
66	do		145-	200009	1800	2610	1	2000	2900	-	290	-			
68	do		219-	200007	1400	3066	1	2000	4380	-	1314	-			
70	do		49-	200009	1800	882	1	2000	980	-	98	-			
71	do		105-	200007	1400	1470	1	2000	2100	-	630	-			
72	do		82-	200007	1400	1148	1	2000	1640	-	492	-			
74	do		107-	200006	1200	1284	1	2000	2140	-	856	-			
	Trpt.		23425			25616			3572660	1011060	9020				

[illegible]

Simmelsberga den 30 sept. 1921.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Bätträdande gode män:

N. P. Andersson.

Paul Nilsson.

Kostnadsförslag

för torrläggning av mark till Simmelsberga, Olstorp och
Varatorps hemman uti Kågeröds socken av Luggude härad
och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år
1921.

Läge	Längd i meter	Arbete m.m.	Antal	ä kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kr	öre	kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
0+15-19+54	454	mylla på lera och grus kbm.	1200	1.00	120000					
0+5+6	506	" " " grus, o sten	1000	1.50	150000					
2+5		stensättn. i kröken till 1,5 m. vertikal höjd och 6.0 m. längd i båda sidor kvm.	25	3.-	7500		2775	00		
16+2		Ägovägsbro av 0.6 m. rör och sten i cement:								
		60 cm. cementrör m. fals st.	4	25.-	100	-				
		rörens läggning	4	3.-	12	-				
		Frontmurar av sten i cement	10	25.-	250	-				
		stensättning i botten och slänter till 0.8 m. vertikal höjd och 2.0 m. längd kvm.	10	3.-	30	-				
		vägbansans iordningställande			33	00	425	00		
4+32		Bro för stfartsväg av 0.8 m. cementrör med fals och sten- murar i cementbruk:								
		0.8 m. cementrör med fals st.	4	50.-	200	00				
		rörens läggning	4	6.-	24	00				
		Trpt.			224	00	3200	00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Trpt.			224 00	3200 00				
		frontmurar av sten i cement ^{m³}	13	25.-	325 00					
		Stensättning i botten och slänter till 0.9 m. vertikal höjd och 2.0 m. längd	kvm. 11	3.-	33 00					
		vägbanans iordningställande			38 00	620 00				
5+6-8+50	760 344 1907	mylla på lera, grus och sten ^{kbm.}	650	3.-			1950 00		577000	
		för oförutsedda fall c:a 10% ersättning för vallarnas upp- lag							55000	
									28000	
							Summa		660000	
		<u>Alternativt förslag.</u> <u>Dikessträckan B-C-D .</u>								
5+6-8.00	294	0.8 m. cementrör med fals lm.	294	30.-	882000					
		rörens läggning och höljning ^{lm}	294	6.-	176400					
5+6		Intagningsbrunn av betong st.	1	120.-	12000					
		stensättning i slänterna	kvm. 2	3.-	600					
8		kringmurning av utloppet	st. 1	75.-	7500					
8-8+80	80	mylla på lera, grus o sten m ³	20	1.50	3000	10815 00				
		för oförutsedda fall c:a 10%					1085 00		1190000	
		<u>Alternativt förslag. till</u> <u>trumma för utfartsväg av sten</u> <u>enl. ritning.</u>								
		grävning utöver kanalsektion ^{m³}	10	1.50	1500					
		grundmurning	kbm. 4.5	15.-	6750					
		sidomurar	" 9.5	35.-	33250					
		frontmurar	" 5.5	35.-	19250					
		täckhallar	" 3	45.-	13500					
		stensättning i botten och slänter till 1.3 m. vertikal höjd.	kvm. 18	3.-	54 00					
		Trpt.			796 50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Trpt. vägbanans iordningställande			796 50 24 00		820 50			
		Simmelsberga den 30 sept. 1921. på tjänstens vägnar: Ernst Berggren.								

Grävningslista för torrläggning av mark till
Simmelsberga, Olstorp och Waratorps hemman uti Kå-
geröds socken av Luggude härad och Malmöhus län;
upprättad vid laga syneförrättning år 1921.

<i>Dikets beteckning</i>	<i>Avvägningspålens nr</i>	<i>Längd mellan på- larna</i>	<i>Dikets</i>				<i>Anm.</i>
			<i>sidoslänt</i>	<i>djup</i>	<i>bottenbredd</i>	<i>dagbredd</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>							
	19+54	-	1:1.25	1.50	0.3	4.05	
	19	54	"	1.90	"	5.05	
	18+50	50	"	1.40	"	3.8	
	18	50	"	1.30	"	3.55	
	17+50	50	"	1.40	"	3.8	
	17	50	"	1.60	"	4.3	
	16+50	50	"	1.70	"	4.55	
	16	50	"	1.45	"	3.9	
	15+50	50	"	1.50	"	4.05	
	15=0	50	"	1.90	"	5.05	
	0+50	50	"	2.00	"	5.3	F.P.=11.02
	1	50	"	1.80	"	4.8	
	+50	50	"	1.80	"	4.8	
	2	50	"	1.65	"	4.4	
	+50	50	"	1.75	"	4.7	
	3	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.80	"	4.8	
	4	50	"	1.90	"	5.05	
	+32	32	"	1.75	"	4.7	
	+50	18	"	2.00	"	5.3	
Trpt.		904					

904

5	50	:1.25	-	0.3
---	----	-------	---	-----

+6	6	"	1.90	"	5.05
----	---	---	------	---	------

+50	44	"	2.50	"	6.55
-----	----	---	------	---	------

6	50	"	2.70	"	6.95
---	----	---	------	---	------

+50	50	"	2.20	"	5.80
-----	----	---	------	---	------

7	50	"	2.35	"	6.15
---	----	---	------	---	------

+50	50	"	1.80	"	4.8
-----	----	---	------	---	-----

8	50	"	1.00	"	2.8
---	----	---	------	---	-----

+50	50.3	"	0.60	"	1.8
-----	------	---	------	---	-----

1304

5+6	-	2.0
-----	---	-----

★50	44	2.50
-----	----	------

6	50	2.75
---	----	------

+50	50	2.30
-----	----	------

7	50	2.45
---	----	------

+60	50	1.95
-----	----	------

8	50	1.10
---	----	------

+50	50	"	0.90	"	2.55
-----	----	---	------	---	------

+80	30	"	0.70	"	2.05
-----	----	---	------	---	------

374

Simmelsberga den 30 sept. 1921.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ersättningslängd för torrläggning av mark till
Simmelsberga, Olstorp och Varatorps hemman uti Kå-
geröds socken av Luggude härad och Malmöhus län;
upprättad vid laga syneförrättning år 1921.

Hemmanets			Agarens namn	år	å kronor	Ersättning		Summa ersättning	
mål.	nr	namn.				kr	öre	kr	öre
			För vallarnas upplagsplats.						
	1	Olstorp	Frökn. Elisabeth och Harriet Wachtmeister. arr. Per Larsson.	8	20	160	00		
	1	"	Frökn. Elisabeth och Harriet Wachtmeister. arr. Petter Bengtsson.	6	20	120	00	280	00
			Simmelsberga den 30 sept. 1921. på tjänstens vägnar: Ernst Berggren. Biträdande gode män: N.P. Andersson. Paul Nilsson.						

Kostnadsfördelningslängd för torrläggning
av mark till Simmelsberga, Olstorp och Varatorps
hemman uti Kågeröds socken av Luggude härad och
Malmöhus län; upprättad vid laga syneförrättning
år 1921.

Hemmanets		Agarens namn.	Repartitionstal	Repartitionstal i procent	Dikningskostnad		Ärrättningskostnad	
nr	namn				kr	ö	kr	ö
	Stenlycke under Duveke gård	J. Berg von Lindes sterbh. arr. Bernh. Svensson	4198	1991	1314	06	11720	
1	Möllarps säteri	Nils Petter Nilsson. <i>Stenlycke 3:1</i> <i>Möllarp 1118 ?</i>	1035	491	324	06	2890	
1	do	Hilding Olsson. <i>Kågeröd 16:1 ?</i>	417	198	130	68	1166	
	Simmelsberga	Frökn. Elisabeth och Harriet Wachtmeister arr. Nils Persson. <i>Simmelsberga 18:1</i>	3370	1598	1054	68	9407	
	do	Frökn. Elisabeth och Harriet Wachtmeister arr. Patron J. Paulsson.	1935	5661	3736	26	33324	
1	Varatorp	Frökn. Elisabeth och Harriet Wachtmeister arr. Petter Bengtsson. <i>Olstorp 111</i>	17	008	5	28	047	
1	Olstorp	Frökn. Elisabeth och Harriet Wachtmeister arr. Per Larsson. <i>Olstorp 111</i>	112	053	34	98	312	
			21084	100	6600	-	58866	
Simmelsberga den 30 sept. 1921.								
på tjänstens vägnar:								
Ernst Berggren.								
Biträdande gode män:								
N.P. Andersson. Paul Nilsson.								

Kallelse.

Nedanskrivna personer varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Simmelsberga gård måndagen den 12 instundande sept. kl. 9 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Simmelsberga, Olstorp och Varatorps hemman uti Kågeröds socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 30 augusti 1921.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeiör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes.

Olstorp N:1	Arr. Per Larsson.	Per Larsson.
Simmelsberga	Arr. Nils Persson.	Nils Persson.
Kokopp	Hilding Olsson.	Hilding Olsson.
do	Nils Petter Nilsson	Nils Petter Nilsson.
Du/eke	Äg. Berg von Lindes sterbhus	För godsägare J. Berg von Lindes sterbhus:
		Johan Berg von Linde.
Simmelsberga	Arr. Patron J. Paulsson.	

Att ovenskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Kågeröd den 3/9 1921.

P. Månsson.

fjärdingsman.

Kallelse.

Nedanskrivna personer varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Simmelsberga gård den 30 denna månad kl. 9 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Simmelsberga, Olstorp och Varatorps hemman uti Kågeröds socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 12 september 1921.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Dufveke, Stenlycke
Olstorp

Arr. Bernhard Svensson.
Arr. Petter Bengtsson.

Bernhard Svensson.
Petter Bengtsson.

Att ovanskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Kågeröd den 16/9 1921.

P. Månsson.

Fjärdingsman.

*Fullständigt Fullmäktigt (32) utifn till
vidkommas, ex officio*

Stt, såvitt framgår av hästades
föret, vederbörligt diarium, besöke
icke inom laga tid anförts mot den-
na synföreläggning; det vader här-
med till bevis meddelat. Stock-
holm i Söderbygdens vatten-
stols kansli den 13 december 1922.


Ek officio:

G. Lidbom


Lösen: 0:50

Stpt 1:00

Så en krona 50 öre.

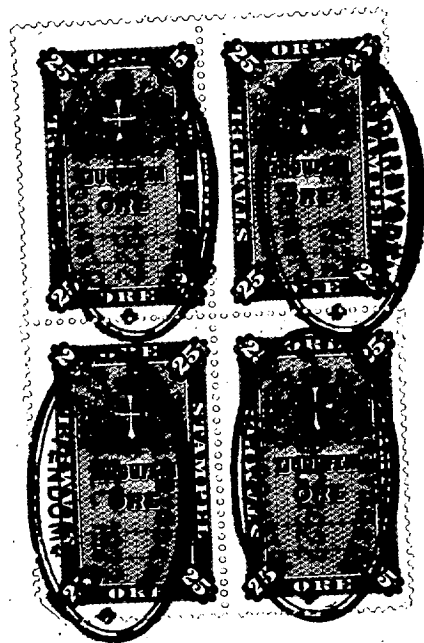

H. Sjunnestru, Ingetorp, Svalof

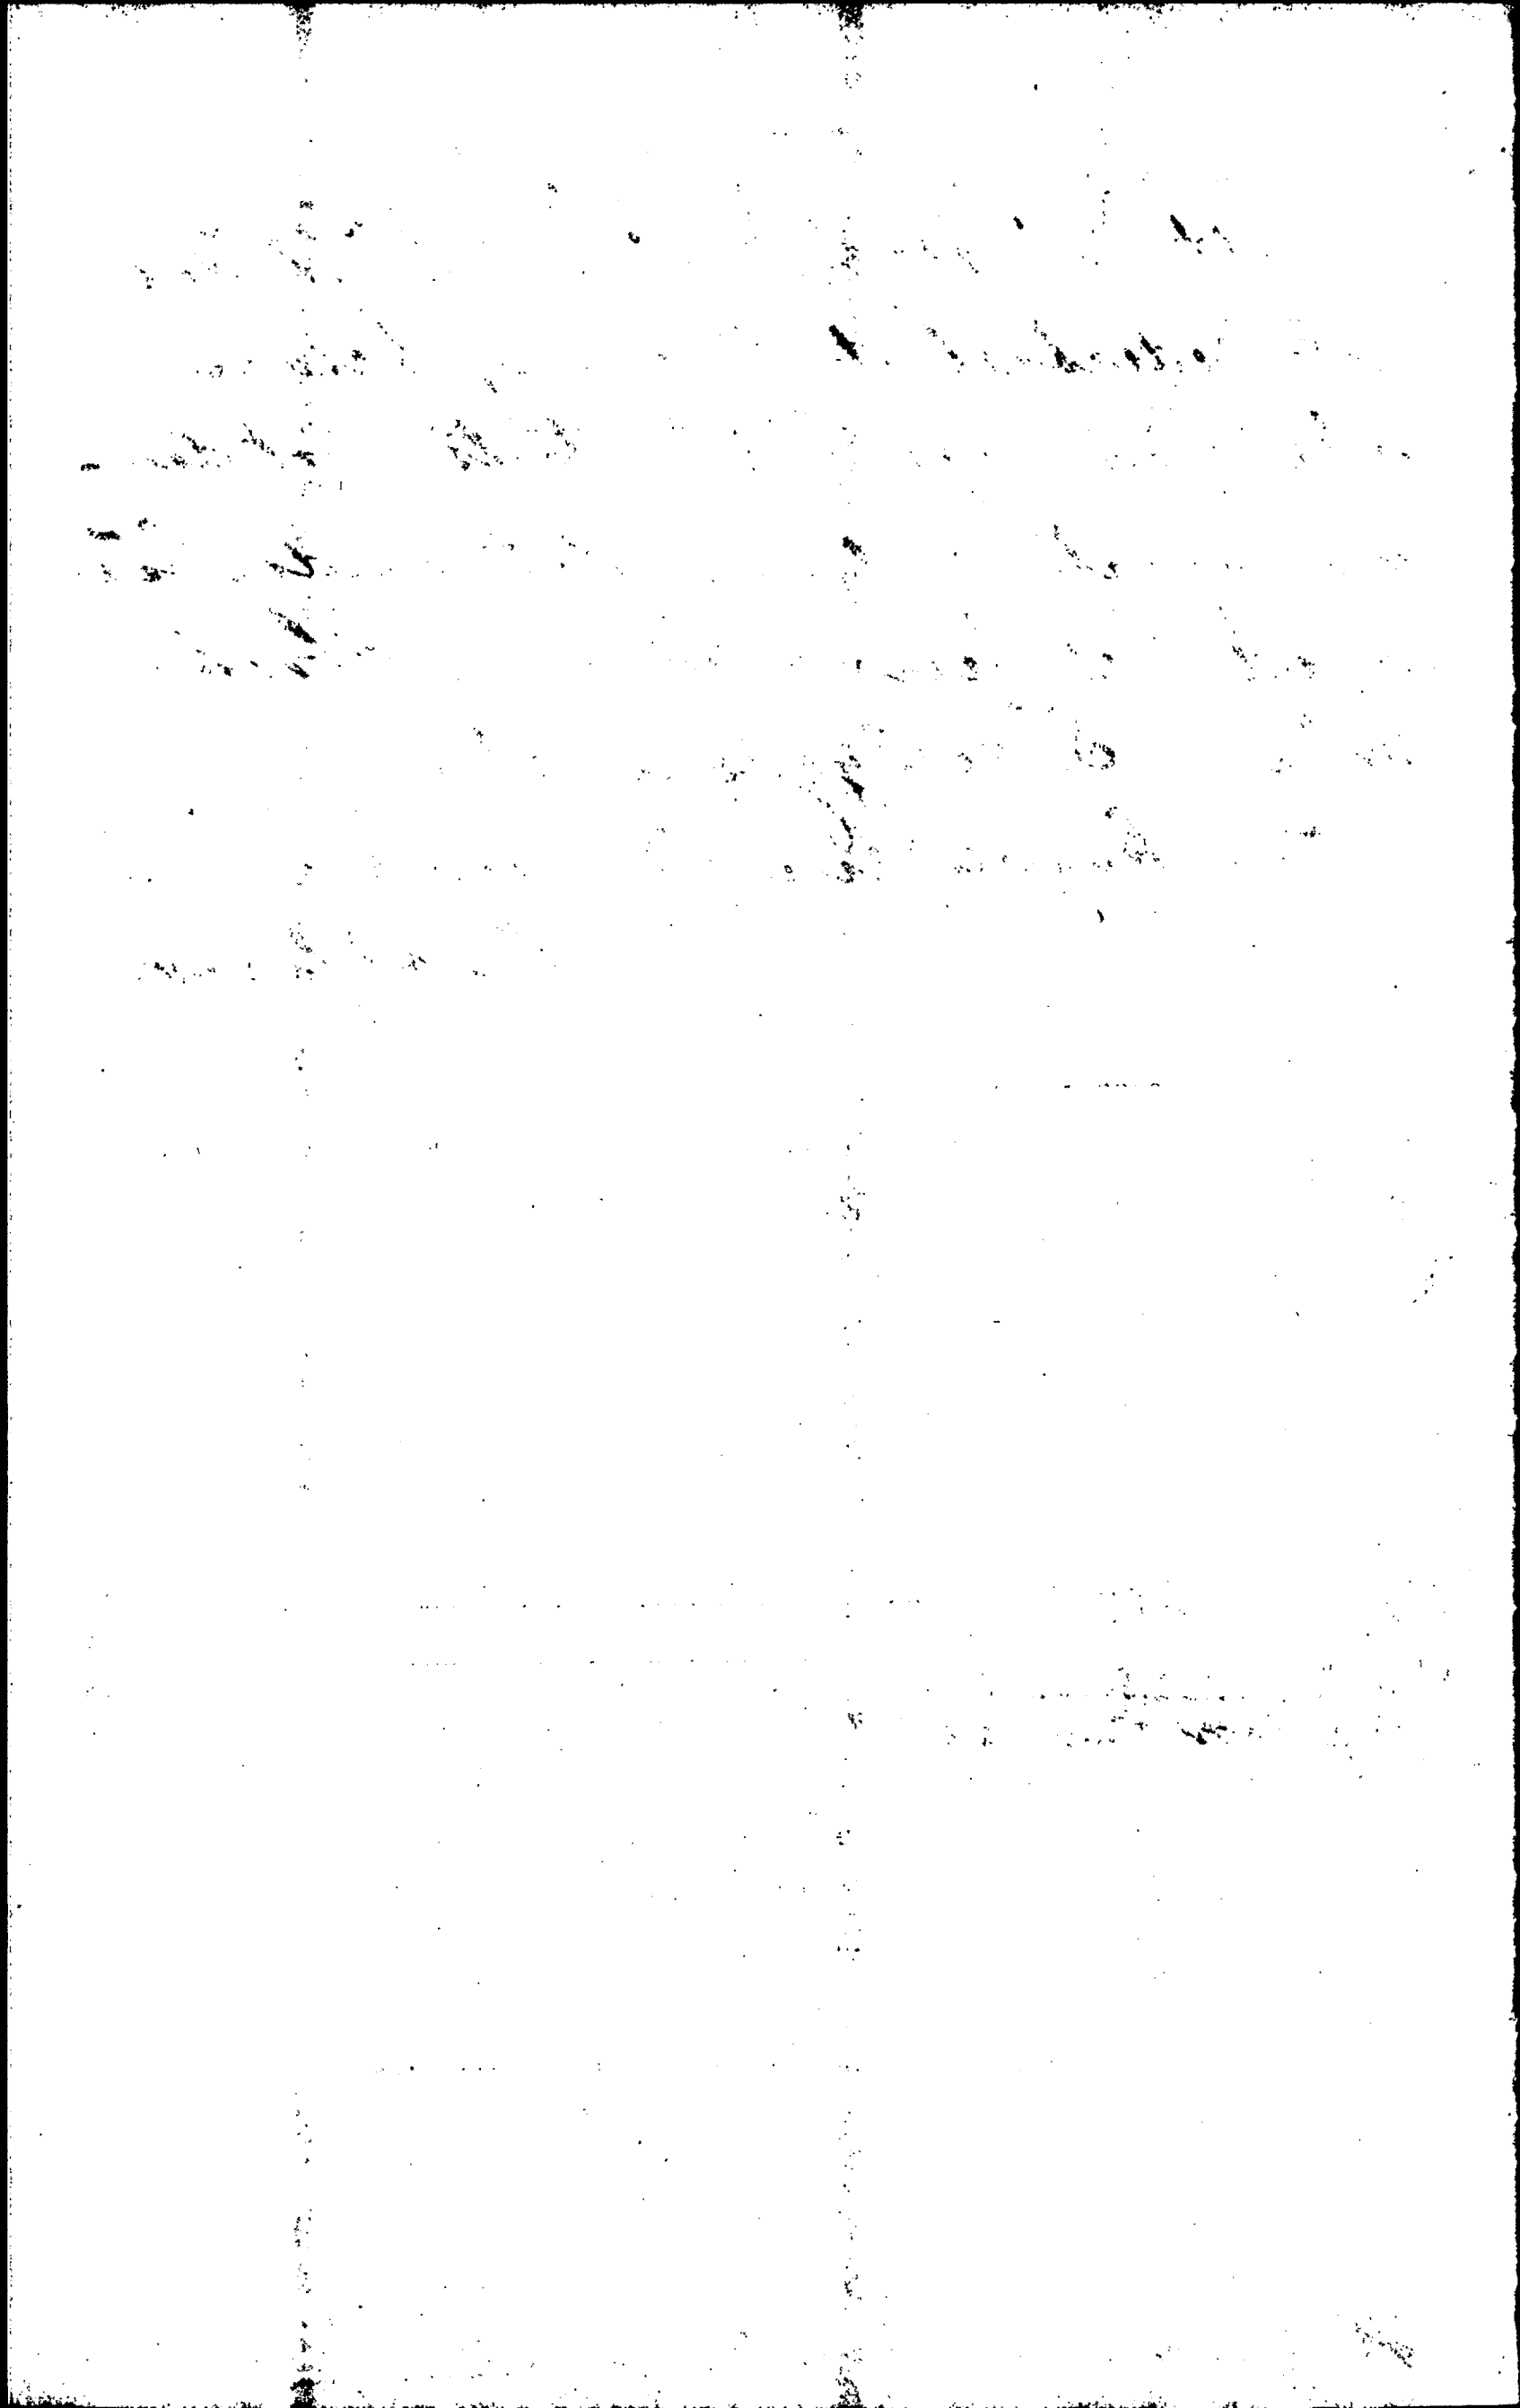

136

M 2-0052

D. 572

Inkom till 8070

K. Lantbruksstyrelsen

den 30 APR. 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den 31 december 1923

för

torrläggning av mark inom Simmelsberga, Stenlycke, Möllarp, Varatorp och Olstorp i Kågeröds socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Ernst Berggren
den 1 mars 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med fyratusenfemhundra nittio/4.590/

kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
ettusenfemhundratjugo/1.520/ kronor att utgå från

allmänna *avdikningsanslaget*, ha ~~de~~ undertecknade, som enligt företett
protokoll, hållet den *30 september 1921* vid *Lan. samfundsmöten*,

av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-

trakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och för-

binda ~~oss~~ ^{oss}

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1927 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sjundebruk den 22 februari 1924.

J. Paulsson *J. Paulsson*
Sten Stenlund *Sjundebruk*

Att *J. Paulsson, Johan Beng von Sund*
och G. Sjundebruk

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Adress:

J. Paulsson
Ringsdal

Adress:

Sten Stenlund
Kögersås

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december
1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 maj 1924.

Carl Paulsson

Sten Stenlund

STATENS REPRODUKTIONSBANSTALT

990 22

Avskrift.

D. 972 8070
Inkom till
H. Lantbrukarskyddslagen
den 30 APR. 1924

HÄRMED BEMYNDIGA VI herr Lantbrukare H. Sjunnesson å Ingelstorp, att föra vår talan och bevaka vår rätt i allt som rör oss tillhöriga fastigheter inom Kågeröds, Stenestads, Torrlösa och Konga socknar.

Att således å våra vägnar bortarrendera eller försälja en eller flera fastigheter, att uppbära och kvittera köpeskillingar, arrendeavgifter och andra oss tillkommande medel, att företräda oss i möjligen förekommande syner, samt lantmäteri eller andra förrättningar, som angå våra fastigheter samt att utföra vår talan inför domstolar och ämbetsverk eller myndigheter, där så ifrågakommer, ägande herr Sjunnesson, då han så aktar nödigt vid ett eller flera särskilda tillfällen, sätta ombud i sitt ställe.

Vad ombudet å våra vägnar lagligen gör och låter, godkännes.

Malmö och Kulla Gunnarstorp den 14 mars 1920.

Elisabeth Wachtmeister,
Nr 40 Västergatan, Malmö.

Harriet Wachtmeister,
Kulla Gunnarstorp, Helsingborg.

Fröken Elisabeth Wachtmeisters egenhändiga namnteckning bevitna:

Oläsligt.

H. Kooth.

Grevinnan Harriet Wachtmeisters egenhändiga namnteckning bevitna:


Johan Kuylenstierna.

Nils Gyllenkrook.

Rätt avskrivet intyga:

Gunnar Lagerfelt.

Harriet Wachtmeister
Harriet Wachtmeister

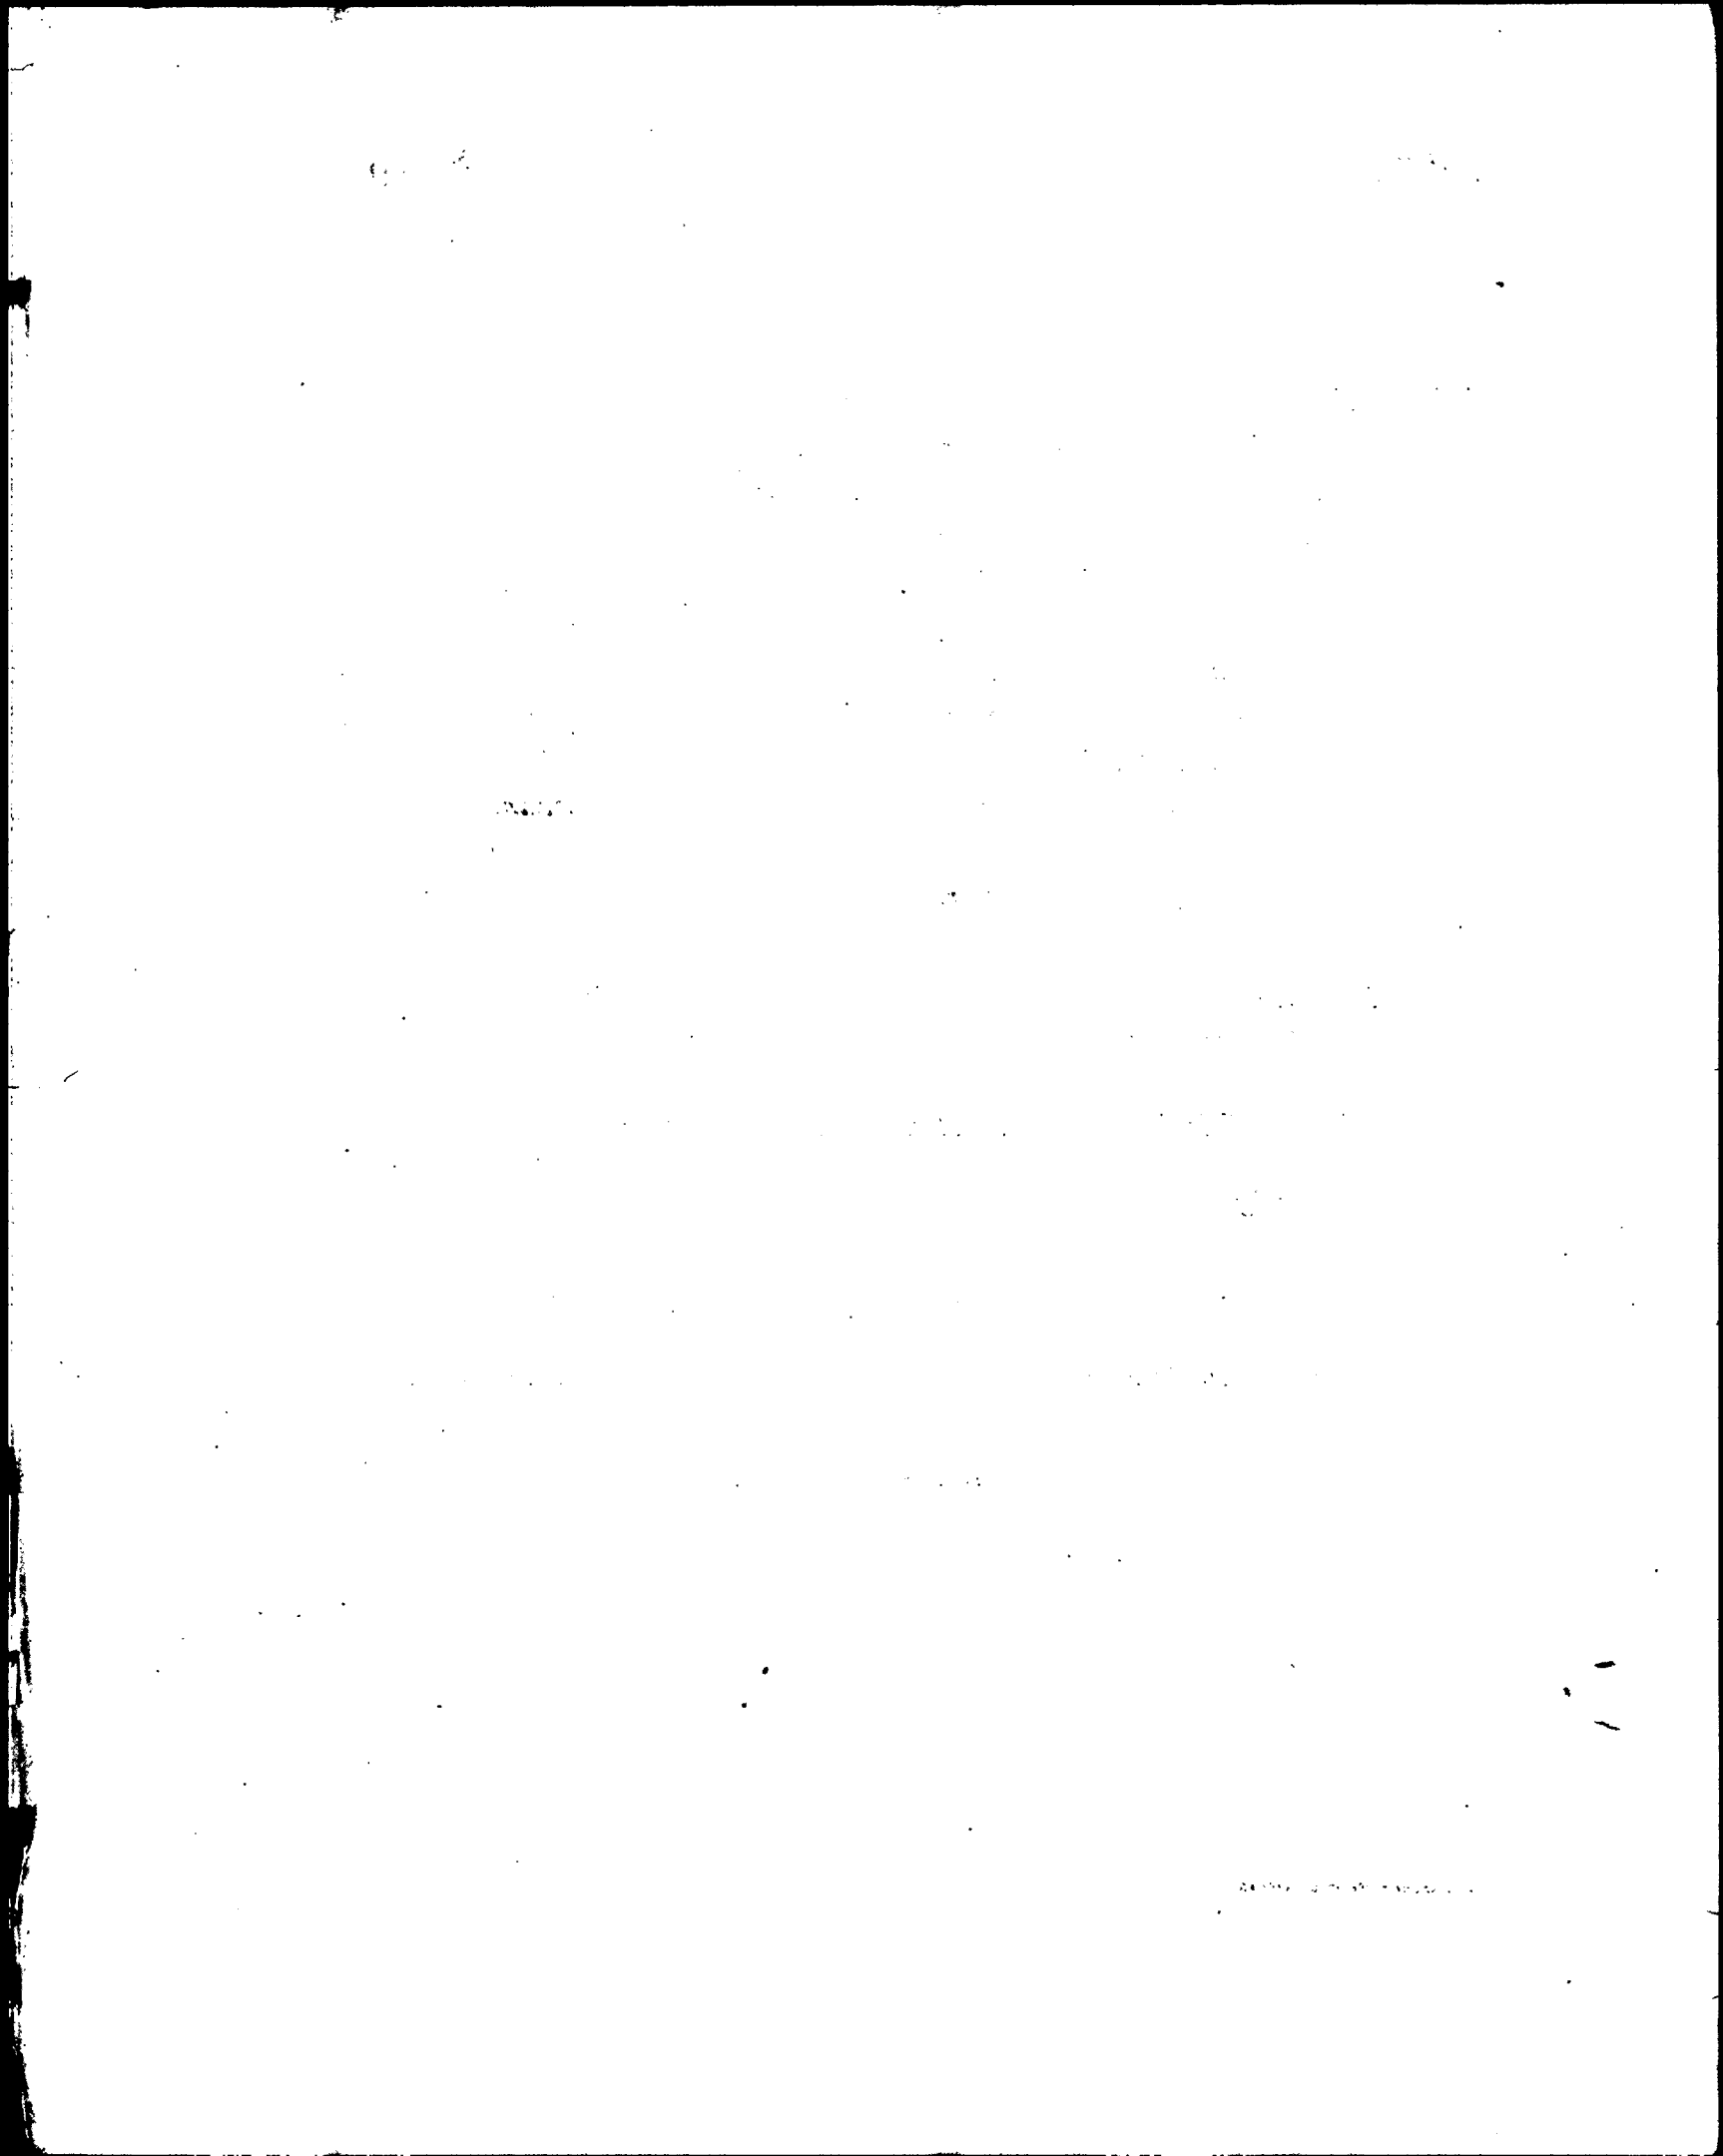

Godkänd den 12/1 1924
Bevis.

280
40

3.-972
Lund 1924
St. Lantbruksstyrelsen
den 7 JAN. 1925

369

Över verkställd avsyning av vattenavledningsarbetet enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 5 maj 1924 angående det förslag, som avser torrläggning av mark inom Simmelsberga, Stenlycke, Möllarp, Vasatorp och Olstorp i Kågeröds socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 december 1923.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 1.520:- kr.

Lån av odlingslånefonden med 4.590:- kr.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 maj 1924.

Vid den av undertecknad nedanskrivna dag verkställda avsyningen av ovan angivna arbetet, har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.



Stämpel En-krona.

Lund den 17 december 1924

Ernst Perren

