KOPIA

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11
av år 1936"
uti Fjälie socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1936 av

Claes-Henric Wallér
Statens Lantbruksingeniör.

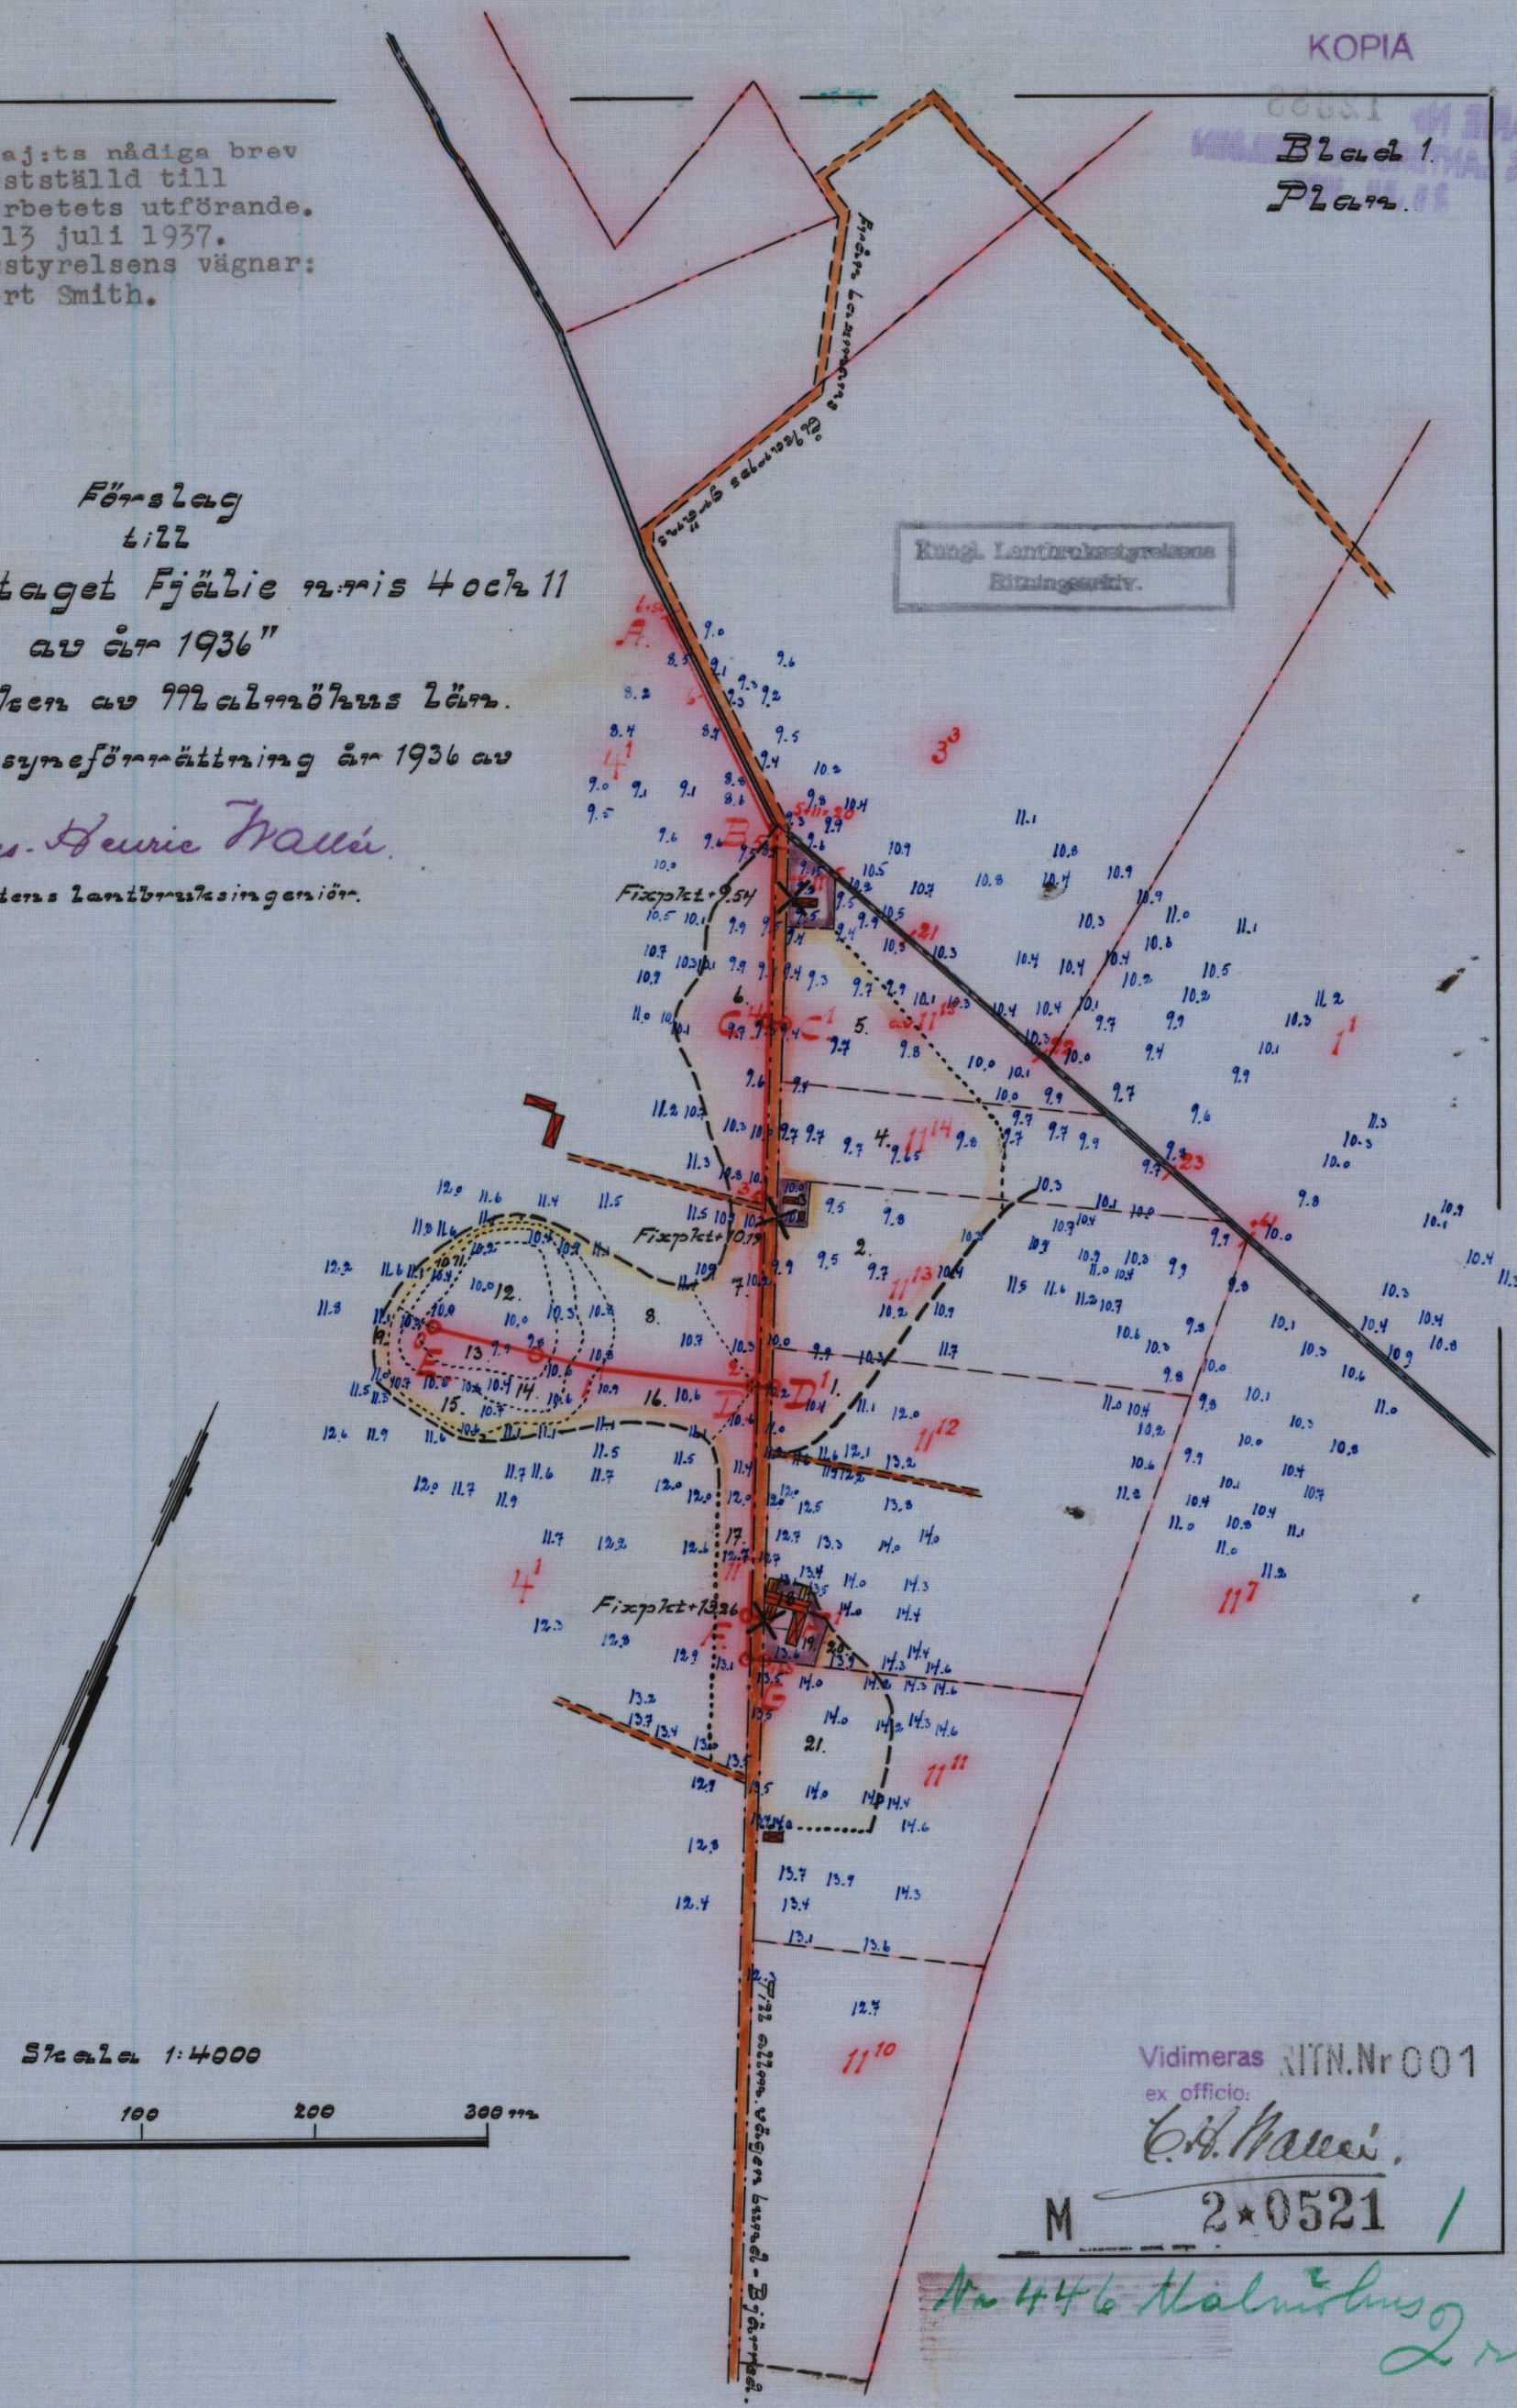

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

Vidimeras RITN.Nr 001
ex officio:
C. H. Wallér.
M 2★0521 1
Nr 446 Malmöhus 2 ritn

DIARIE Nr 12355
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL 1937

KOPIA

Blad 2.

Prefil-och sektionsritningar m.m.

Förslag

till

"Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11 av år 1936"

uti Fjälie socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1936 av

Claes Henric Wallén

Statens Lantbruksingeniör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Typritningar för brunnar med inre diam av:

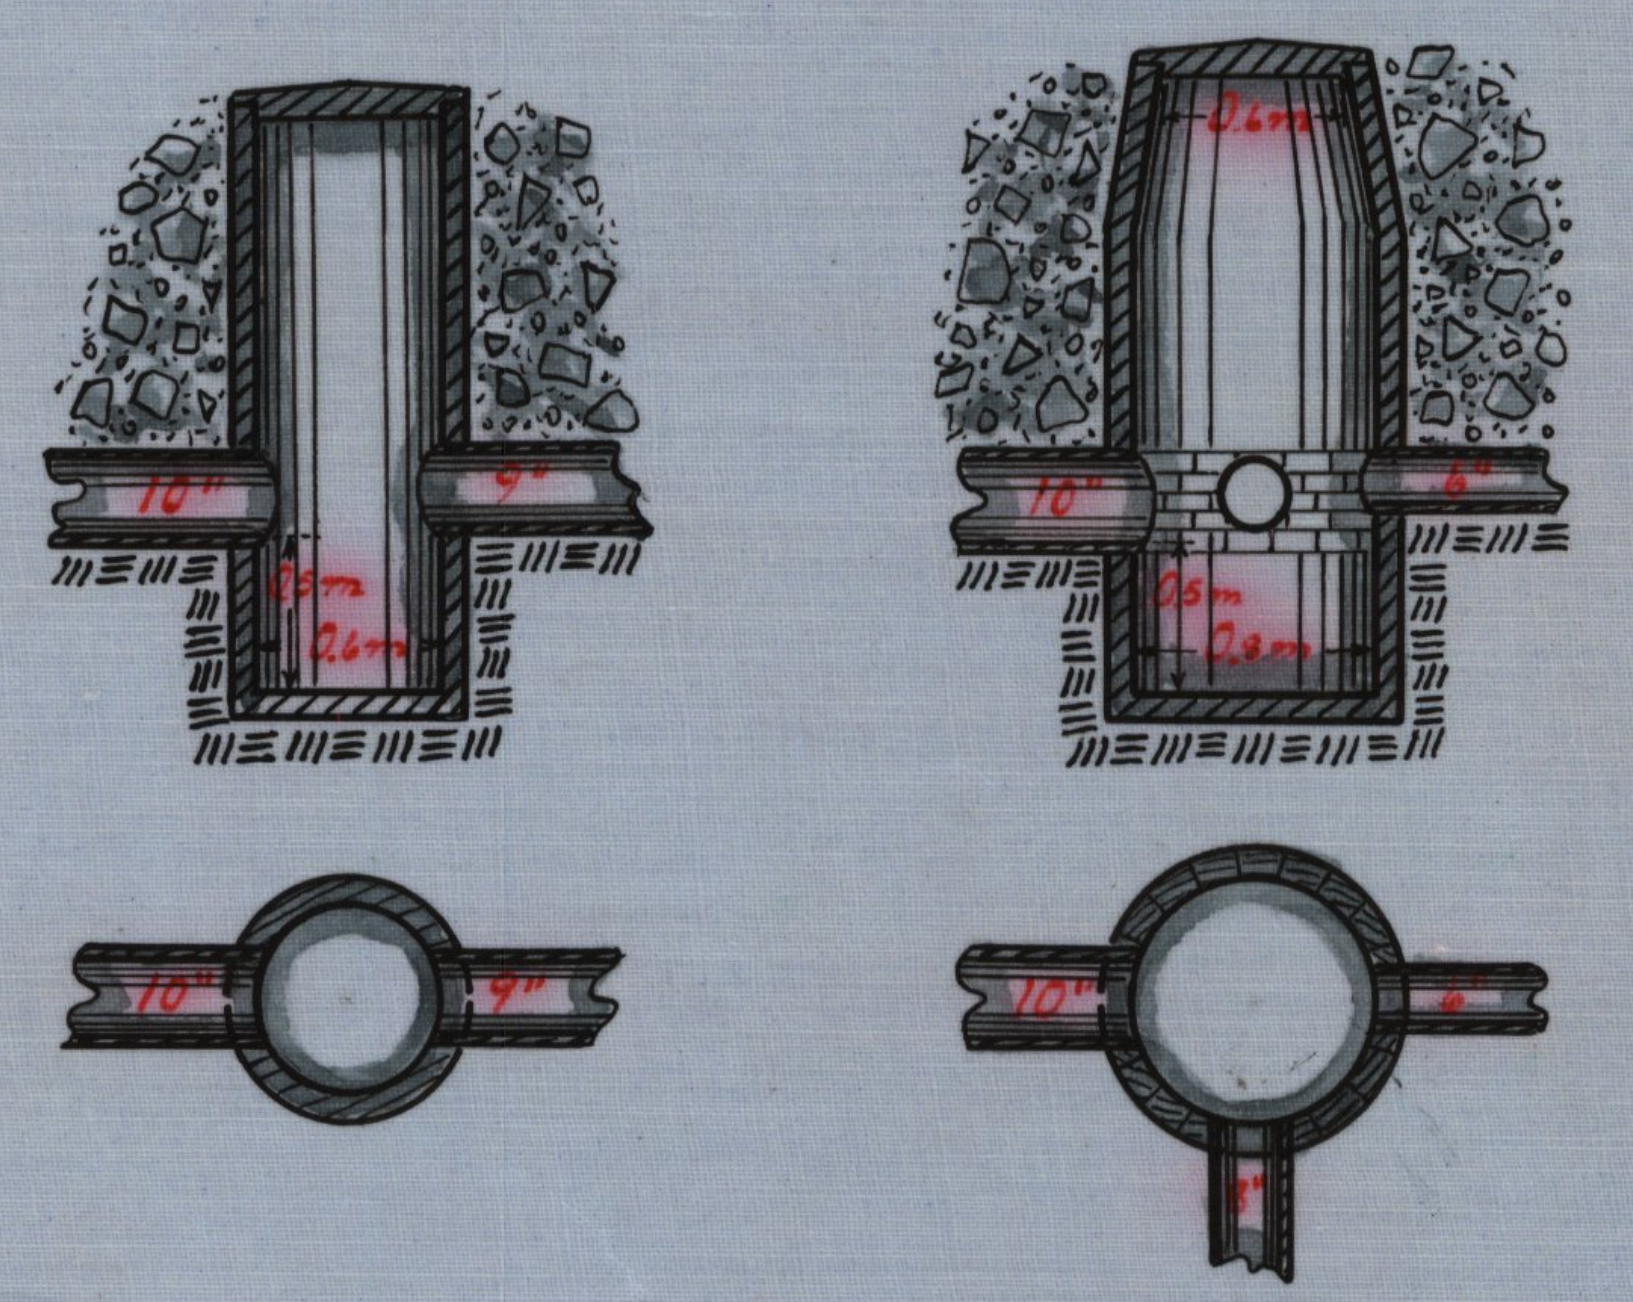

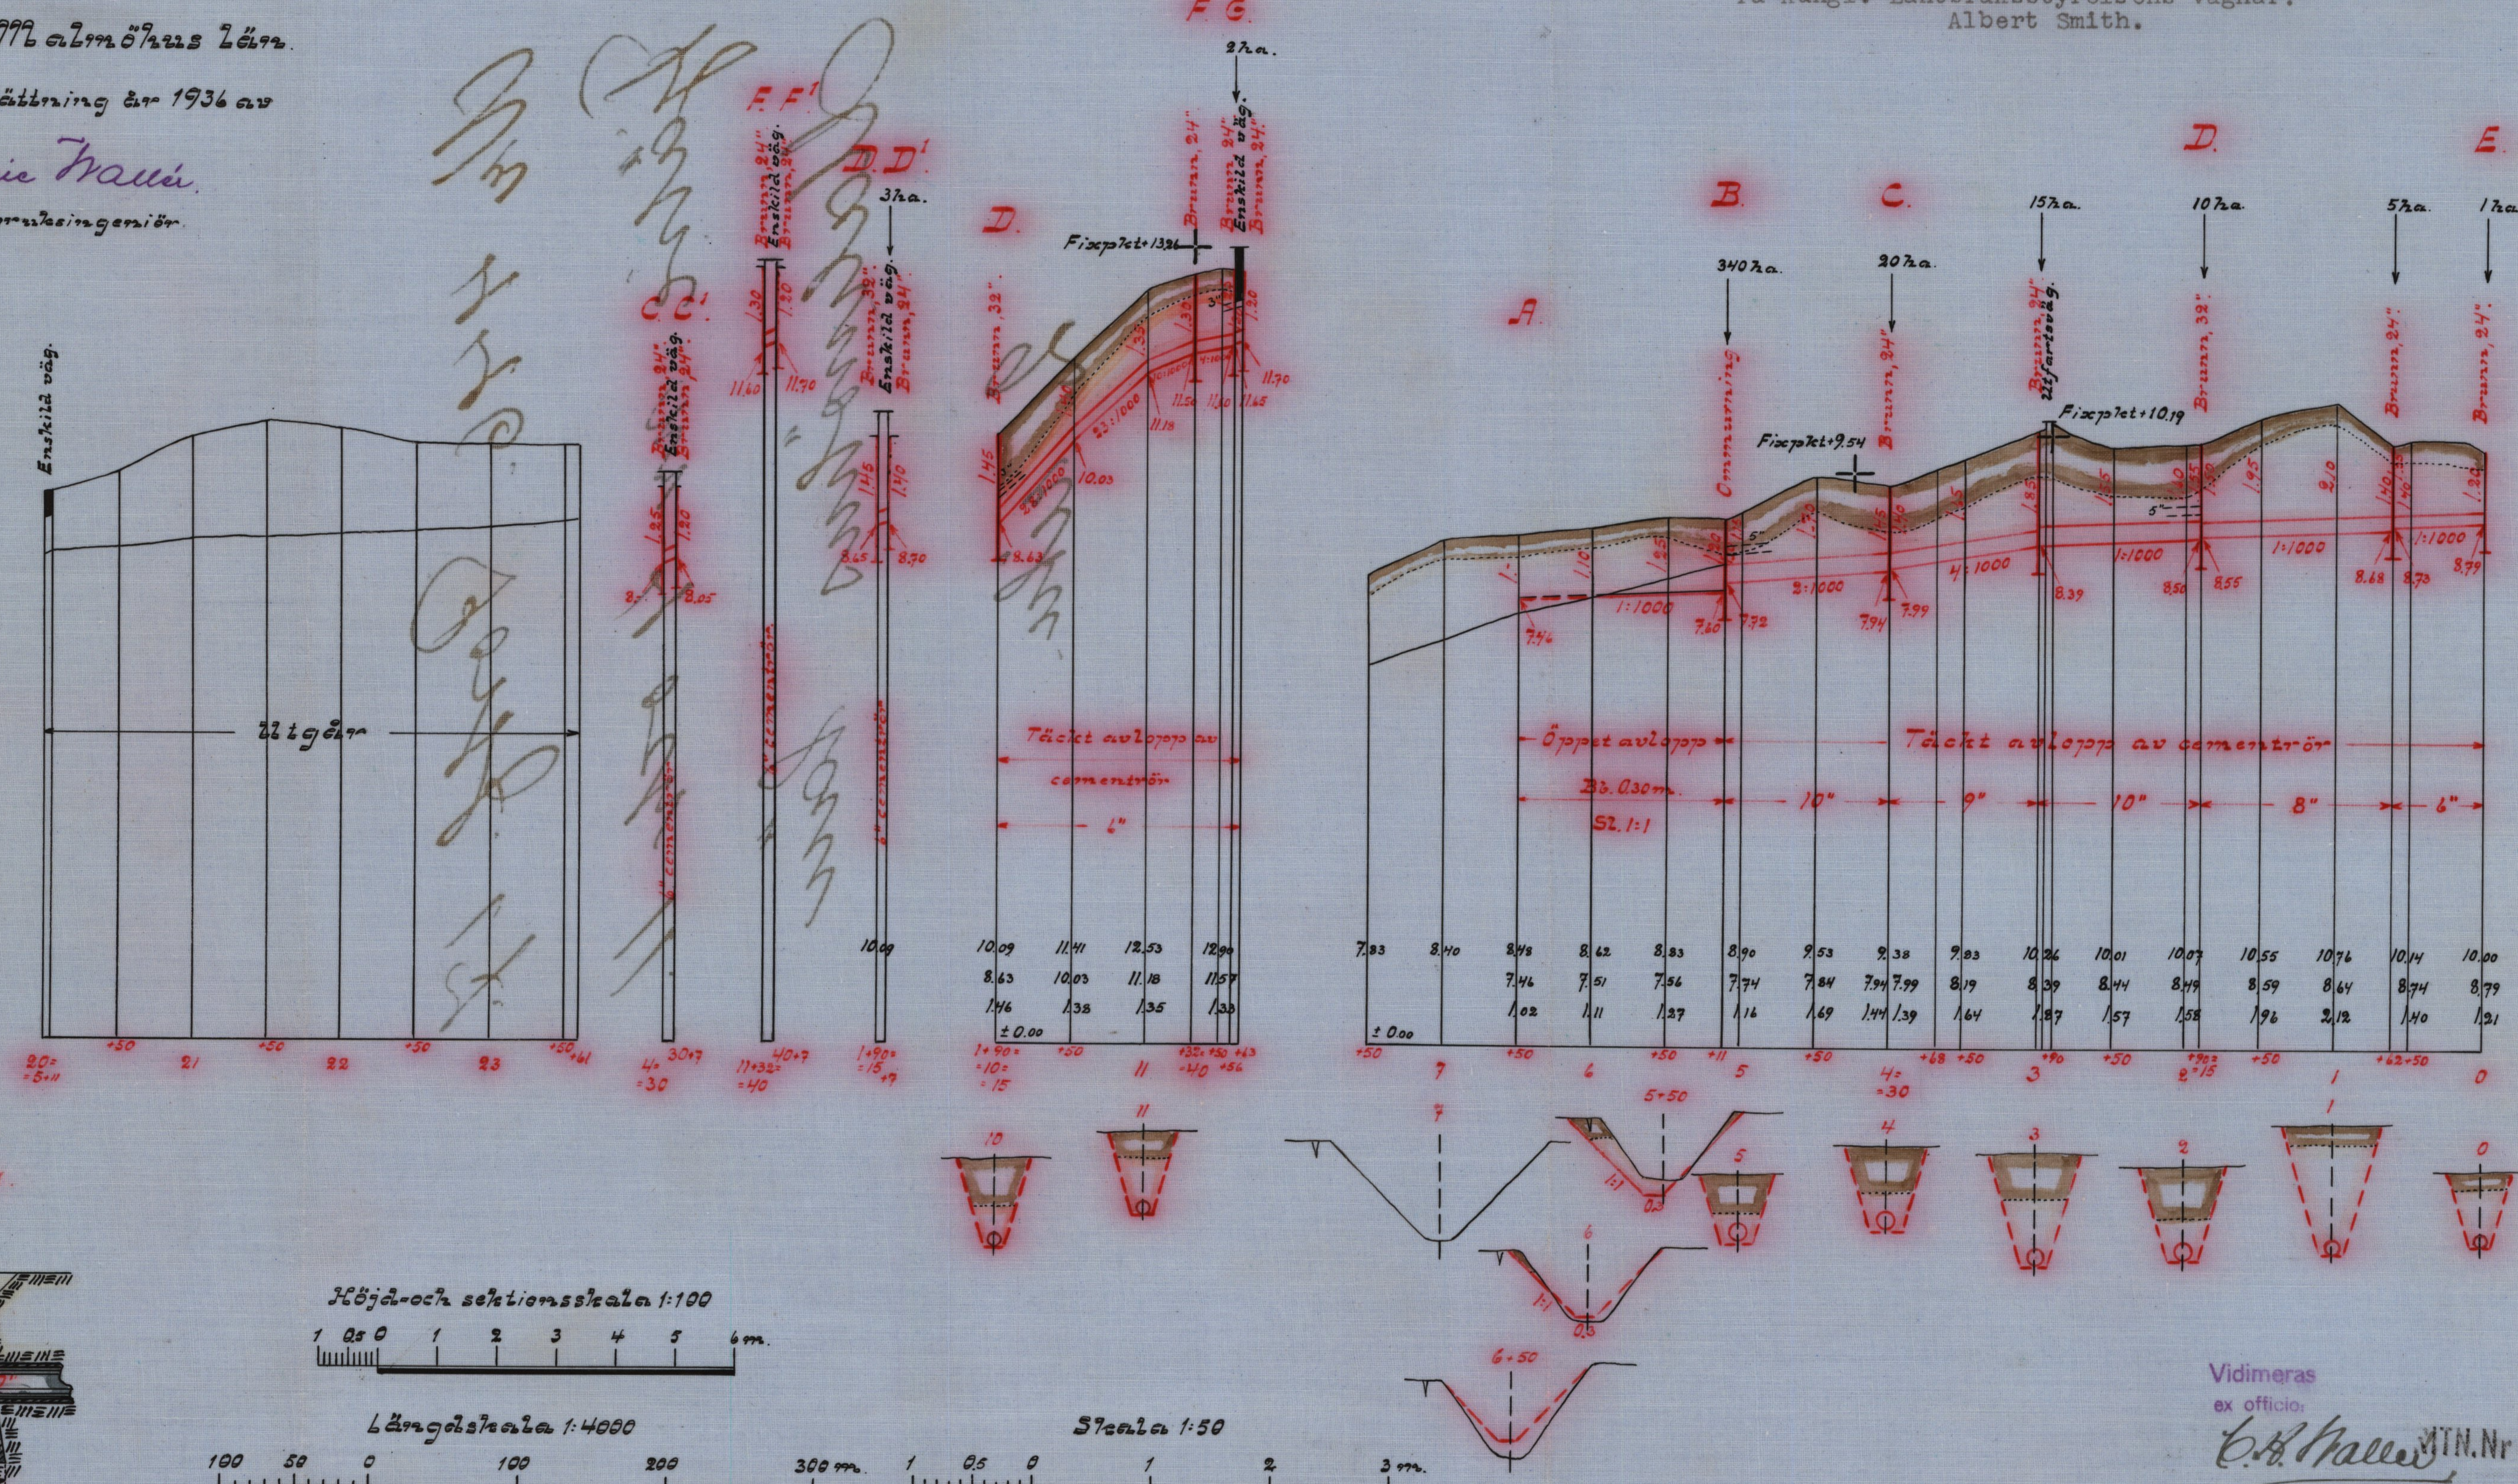

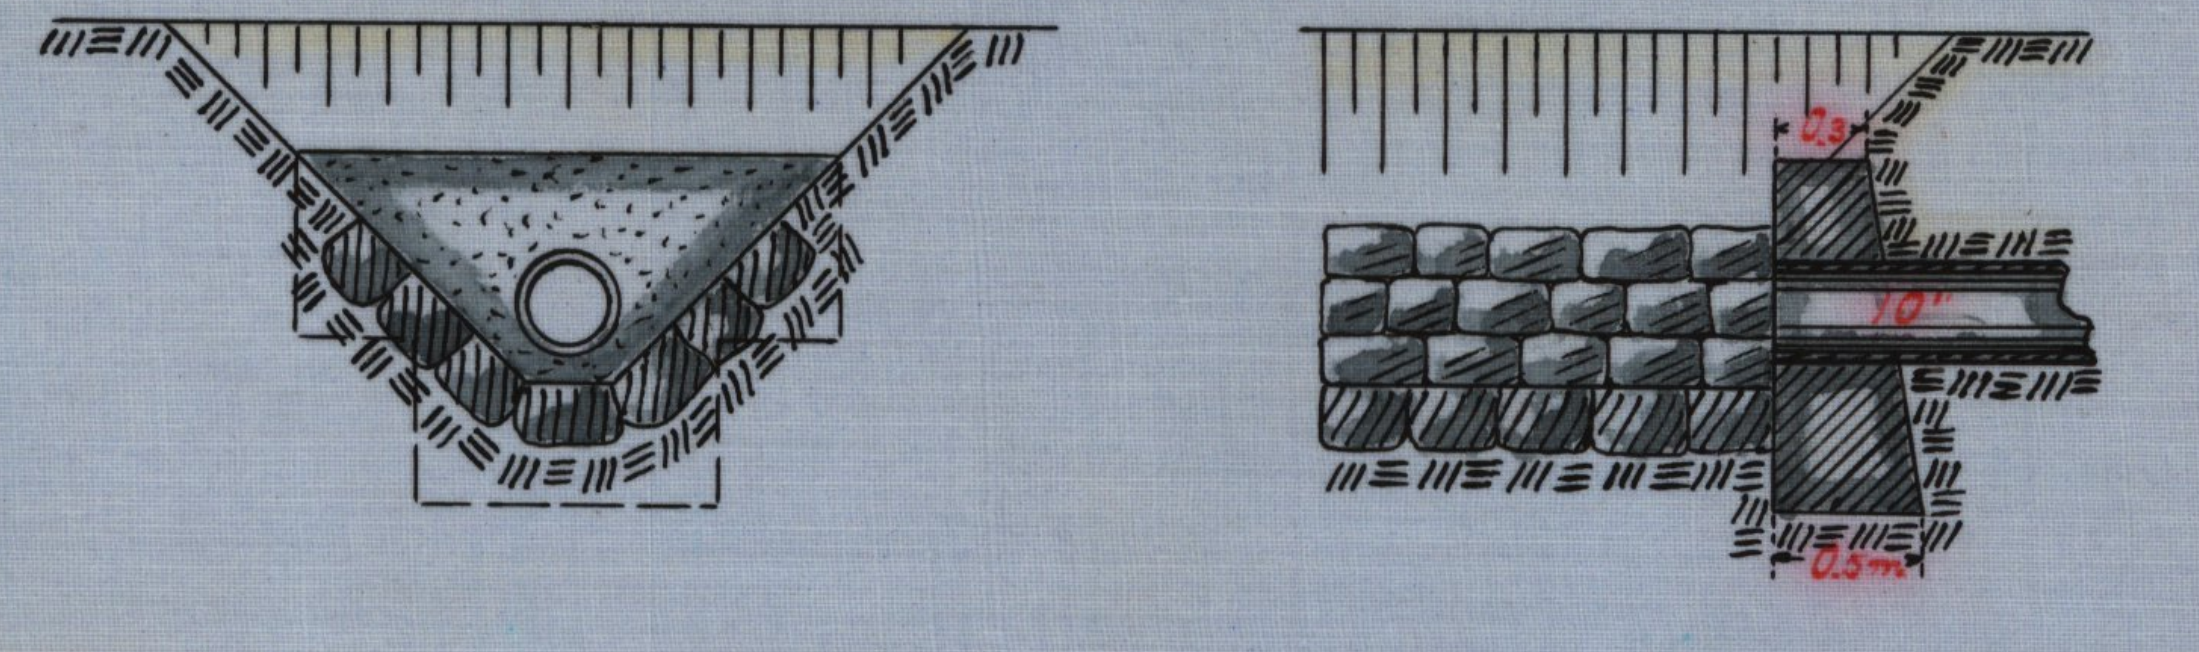

Typritning för ommurning vid påle 5+11.

Skala 1:50.

Höjd-och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallén

MTN.Nr 002

M 2*0521 2

Nr 446 Malmöhus
84
2 ritn

M 2-0521
DIARIE Nr 12386
K LANTBRUKSSTYRELS
26 JUL 1937

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11

av år 1936"

uti Fjälie socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11

av år 1936"

uti Fjälie socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11 av år 1936" uti Fjälie socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,- km. nordväst om Fjälie kyrka samt 1,5 km. nordost om Flädie järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Kävlinge. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 19 december 1935 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 19 november 1936, varefter förrättningen avslutades den 1 december samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har be-

svär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Delägarne hava överenskommit att utföra dikningsföretaget i enlighet med det upprättade förslaget samt att till bestridande av kostnaderna härför ansöka om bidrag och lån av statsmedel /Bil. III/. I anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 6,85 ha inägojord.

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

Dikningsarbete m.m.	3500,- kr.
Syneförrättning	376,95 "
Betänkande	103,60 "
Summa	3980,55 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 580,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande angående företagets ekonomiska utbyte framgår följande:

Jordvärde efter torrläggningen	13990,- kr.
" före "	9711,- "
Värdeförhöjning	4279,- "
Kostnad	3980,55 "
Rel. kostnad	0,93
Bidrag i % av kostnaderna	47,55 .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till "Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11 av år 1936" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1890,- kr., motsvarande 47,55 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 2090,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 2 blad.	

Malmö 1 februari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Tjälvie socken.			
1/32	11 12	Tjälvie ; Hans Olsson			
		arr. Julius Hansson	1	26	
			18-20	20	
1/48	11 13	do ; Des.	2, 3	97	
1/96	11 14	do ; Des.	4	72	
11/1152	11 15	do ; Des.	5	66	
1/4	4 1	do ; Anton Nilsson	6, 7, 8-16	2 94	
			17	40	
1/48	11 11	do ; Ivar Hansson	21	70	
		Summa		6 85	
		Relativ kostnad 0.93			
		Bidrag i % av kostnaderna 47.55			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
156 -									
228 -		330 08	35 55	9 77		375 40	178 50	196 90	
664 -		533 26	57 45	15 79		606 50	288 39	318 11	
504 -		404 76	43 57	11 98		460 31	218 88	241 43	
462 -		371 03	39 96	10 98		421 97	200 65	221 32	
1825 -									
160 -		160 93 7	173 32	47 63		1830 32	870 31	960 01	
280 -		251 50	27 10	7 45		286 05	136 02	150 03	
4279 -		3500 -	376 95	103 60		3980 55	1892 75	2087 80	

Malmö i februari 1937.
C. H. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Diknings-kostnader		3500.- kr.
Förrättningskostnader;		
Syneförrättning	376.95 kr.	
Beslänkande	103.60 "	480.55 "
	Summa	3980.55 kr.

Malmö i februari 1937.
E. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för föreslaget beräknats till 3.980 kronor 55 öre.

Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11 av år 1936" uti Fjälie socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anton Nilsson, Fjälie nr 5 per Fjälie;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Fjälie den 1 december 1936.

Ivar Hansson Anton Nilsson.

Namnteckningarna bevittna:

A.L. Persson
Fröken
Malmö.

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Hans Olsson

Namnteckningen bevittnas:

J. Persson — Carl E. Öwall

f.d. banvakt, Fjälie. — Handl., Fjälie.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 1 december 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Diknings-företaget Fjälie n:ris 4 och 11 av år 1936" uti Fjälie socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 8 februari 1937.

Ex officio:

Allan Nordenstam.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl		0:75
Stämpel		1:-
	Summa kr.	1:75

Bil. V.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11 av år 1936" uti Fjälie socken av Malmöhus län, överenskomma:

1/4	mtl.	Fjälie	4[1]	; Anton Nilsson,
1/48	"	"	11[11]	; Ivar Hansson,
1/32	"	"	11[12]	; Hans Olsson, arr. Julius Hansson,
1/48	"	"	11[13]	; Des.,
1/96	"	"	11[14]	; Des.,
11/1152	"	"	av 11[15]	; Des.

Malmö i februari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften sid. 1 - 11 vidimeras.

Ex officio:

C.H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11 av år 1936"
inom Fjälie socken
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ syneförrättningshandlingarna ~~à~~	4	–
Betänkande, sid. 4 "	12	–
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2 + 6 × 0.50 + 2) ~~à~~	7	–
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/3 dagar "	4	–
Kopia av plankartan å väv (19.44 – 0.61)	18	83
" " profiler och sektioner } 0.75 (11.02 + 9)	15	02
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (50 + 5 + 10) × 0.55	35	75
Inhäftning av handlingar: 1 häfte synehandlingar, och 2 häften betänkande	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	–
Summa Kronor:	103	60

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Torna och Bara häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 25 mars 1937.

C. A. Nauck
Statens lantbruksingeniör.

Kvitteras per postförskott.
C. A. Nauck.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30251

M 2*0521
DIARIE N:r 12388
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL. 1937

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11

av år 1936"

uti Fjälie socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1936.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11

av år 1936"

uti Fjälie socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1936.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Fjälie nr 4 m.fl. fastigheter uti Fjälie socken, Malmöhus län.

År 1936 den 19 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen, lantbrukarne Nils Jönsson i V. Kanik och Nils Persson i Flädie hos lantbrukaren Anton Nilsson, Fjälie nr 5, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Fjälie nr 4 m.fl. fastigheter uti Fjälie socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 29 sistlidne oktober översänt till pastorsämbetena i Fjälie och Flädie församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i vederbörande kyrkor söndagen den 8 november 1936 /Bil. n:ris 2 och 3/. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 30 oktober 1936 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 30 oktober 1936 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Anton Nilsson, Fjälie nr 5, äg. 1/4 mtl. Fjälie 4[1].

Av övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Ivar Hansson, Fjälie nr 11, äg. 1/48 mtl. Fjälie 11[11];

Lantbr. Hans Olsson, Fjälie nr 11, äg. 1/32 mtl. Fjälie 11[12],

1/48 mtl. Fjälie 11[13], 1/96 mtl. Fjälie 11[14] och 11/1152 /1/96 - - 1/1152/ mtl. Fjälie av 11[15];

Lantbr. Julius Hansson, arr. förenämnde Hans Olsson tillhöriga fastigheter;

Lantbr. Karl Kristensson, Laxmans-Åkarp, äg. 131/540 mtl. Laxmans-Åkarp 3[3];

Dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från den s.k. Tångamossen av åren 1893-1894" gn sysslomannen, förenämnde Anton Nilsson;

Lantbr. Emil Jeppsson, Laxmans-Åkarp, arr. Lunds universitet tillhöriga 1 mtl. Laxmans-Åkarp 1[1].

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade för-

rättningsmannen, att sakägarne vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Anton Nilsson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning, som erfordrades för torrläggning av hans marker under Fjälie nr 4. Han yrkade därför, att dikesträckan 5+11 - 0 skulle upptagas till det djup, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av omnämnda marker, samt i hela sin sträckning utföras som täckt ledning. Erfordrades det, att det nuvarande öppna diket utvidgades och fördjupades nedströms påle 5+11, borde jämväl detta arbete ingå i det nya dikningsföretaget.

§ 6.

Ivar Hansson yrkade, att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl dikesträckan 1+90 = 10 - 11+63, vilken borde utföras såsom täckt ledning. Hansson förklarade sig villig, att såsom sökande biträda förrättningen samt undertecknade därom särskild föreningshandling /Bil. nr 5/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt.

§ 7.

Överlämnades till Anton Nilsson 2 st. ritningar till dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från den s.k. Tångamossen av åren 1893-1894" samt till Emil Jeppsson 1 st. ritning till dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket till Laxmans -Åkarp nr 1 m.m. av år 1885". Ritningarna hade vid förundersökningarna ställts till förrättningsmannens förfogande.

§ 8.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 9.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat, med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Anton Nilsson, Fjälie nr 5, tisdagen den 1 december 1936 kl. 12,30 e.m.

Fjälie den 19 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson Nils Jönsson

Gode män.

<u>År 1936 den 1 december</u> inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Anton Nilsson, Fjälie nr 5, för att fortsätta syneförrättningen.

<u>Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:</u>

Lantbr. Anton Nilsson, Fjälie nr 5,

Lantbr. Ivar Hansson, Fjälie nr 11,

Lantbr. Julius Hansson, Fjälie nr 11,

Dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från den s.k. Tångamossen av åren 1893-1894" gn sysslomannen, förenämnde Anton Nilsson:

§ 10.

Till protokollet skulle antecknas, att Julius Hansson såsom ombud för Hans Olsson under synegången den 19 sistlidne november yrkat, att dikningsföretaget skulle omfatta jämväl utförandet av dikesströckorna

4 = 30 - 30+7, 1+90 = 10 = 15 - 15+7 och 11+32 = 40 - 40+7.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som upprättats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D. med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 13.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 14.

Överlämnades till Anton Nilsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 15.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt Anton Nilsson, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 16.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse sty-

relse, utsågs till ensam styrelseledamot lantbrukaren Anton Nilsson, Fjälie nr 5 per Fjälie.

§ 17.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar komme att inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Anton Nilsson för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som åstundade att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Fjälie den 1 december 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson Nils Jönsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fjälie nr 4 m.fl. hemman utd Fjälie socken av Torna härad.

Fjälie den 7 december 1935.

Anton Nilsson.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 december 1935.

Fr. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Fjälie nr 4 m.fl. fastigheter uti Fjälie socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anton Nilsson, Fjälie nr 5, torsdagen den 19 november 1936 kl. 1 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Fjälie n:ris 4 och 11 samt Laxmans-Åkarp nr 3 uti Fjälie socken, dels samfällda bysvägen från Laxmans-Åkarps gräns till allm. vägen Lund-Bjärred, dels ock dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från den s.k. Tångamossen inom Flädie och Laxmans-Åkarps byar uti Flädie och Fjälie socknar av åren 1893-1894".

Malmö den 29 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 8 november 1936 för Fjälie församling i Fjälie kyrka betygar:

B. Wirén.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Fjälie nr 4 m.fl. fastigheter uti Fjälie socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anton Nilsson, Fjälie nr 5, torsdagen den 19 november 1936 kl. 1 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Fjälie n:ris 4 och 11 samt Laxmans-Åkarp nr 3 uti Fjälie socken, dels samfällda byavägen från Laxmans-Åkarps gräns till allm. vägen Lund-Bjärred, dels ock dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från den s.k. Tångamossen inom Flädie och Laxmans-Åkarps byar uti Flädie och Fjälie socknar av åren 1893-1894".

Malmö den 29 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 8 november 1936 för Flädie församling i Flädie kyrka betygar:

B. Wirén.

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Fjälie nr 4 m.fl. fastigheter uti Fjälie socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Flädie församling, /kungörelse/,	Lund	29/10 1936
Pastorsämbetet i Fjälie församling, /kungörelse/,	"	" "
Lantbr. Nils Jönsson, /god man/, V. Kanik,	Önnerup	" "
Lantbr. Nils Persson, /god man/,	Flädie	" "
Lantbr. Anton Nilsson,	Fjälie	30/10 "
Lantbr. Ivar Algot Hansson,	"	" "
Lantbr. Hans Olsson, Fjälie nr 11,	"	" "
Arr. Julius Hansson, Fjälie nr 11,	"	" "
Fru Johanna Hansson Ständig, Fjälie nr 11,	"	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget Tånga-mossen, Lantbr. Anton Nilsson,	"	" "
Åldermannen Nils Andersson, Fjälie nr 24,	"	" "
Lantbr. Karl Kristensson, Laxmans-Åkarp,	"	" "

Malmö den 30 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Förening.

Undertecknad förklarar sig härmed villig att ingå förening med och göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Fjälie nr 4 m.fl. fastigheter uti Fjälie socken.

Fjälie den 19 november 1936.

Ivar Hansson

Namnteckningen vitsordas:

C.H. Wallér Nils Jönsson Nils Persson.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fjälie socken.					**Avdelning I.**
Fjälie	11 12		1/32		Hans Olsson;
					arr. Julius Hansson.
				1	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Fjälie	11 13		1/48		Hans Olsson;
					arr. Julius Hansson.
				2	Åker, m.p.lättlera
				3	Tomt
					Summa
Fjälie	11 14		1/96		Hans Olsson.
					arr. Julius Hansson.
				4	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Fjälie	sv 11 15		11/1152		Hans Olsson.
					arr. Julius Hansson.
				5	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Fjälie	4 1		1/4		Anton Nilsson.
				6	Åker, m.p.lättlera
				7	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26							1400	364	-	2000	520	-	600	156	-
	26								364	-		520	-		156	-
	92							1300	1196	-	2000	1840	-	700	644	-
	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
	97								1326	-		1990	-		664	-
	72							1300	936	-	2000	1440	-	700	504	-
	72								936	-		1440	-		504	-
	66							1300	858	-	2000	1320	-	700	462	-
	66								858	-		1320	-		462	-
	70							1500	1050	-	2000	1400	-	500	350	-
	23							1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
	93								1418	-		1860	-		442	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning II.
Fjälie	4^{1}		1/4		**Anton Nilsson.**
				8	Åker, m.p.lättlera
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
					Summa
					Avdelning III.
Fjälie	4^{1}		1/4		**Anton Nilsson.**
				17	Åker, m.p.lättlera
					Summa
D:o	11^{12}		1/32		**Hans Olsson.**
					arr. Julius Hansson.
				18	Tomt
				19	D:o
				20	Åker, m.p.lättlera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	44							1600	704	-	2000	880	-	400	176	-
	09							1900	171	-	2000	180	-	100	9	-
	17							1500	255	-	2000	340	-	500	85	-
	17							1100	187	-	2000	340	-	900	153	-
	33							700	231	-	2000	660	-	1300	429	-
	11							700	77	-	2000	220	-	1300	143	-
	17							1100	187	-	2000	340	-	900	153	-
	23							1500	345	-	2000	460	-	500	115	-
	30							1600	480	-	2000	600	-	400	120	-
2	01								2637	-		4020	-		1383	-
	40							1600	640	-	2000	800	-	400	160	-
	40								640	-		800	-		160	-
	07							2200	154	-	3500	245	-	1300	91	-
	09							2200	198	-	3500	315	-	1300	117	-
	04							1500	60	-	2000	80	-	500	20	-
	20								412	-		640	-		228	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Ivar Hansson.
Fjälie	11 11		1/48	21	Åker, m.p.lättlera
					Summa
					Sammandrag.
Fjälie socken.					**Avdelning I.**
Fjälie	11 12		1/32	1	Hans Olsson
					arr. Julius Hansson
D:o	11 13		1/48	2,3	Hans Olsson
					arr. Julius Hansson
D:o	11 14		1/96	4	Hans Olsson
					arr. Julius Hansson
D:o	av 11 15		11/1152	5	Hans Olsson
					arr. Julius Hansson
D:o	4 1		1/4	6,7	Anton Nilsson
					Summa för avdelning I
					Avdelning II.
Fjälie	4 1		1/4	8-16	Anton Nilsson
					Summa för avdelning II
					Avdelning III.
Fjälie	4 1		1/4	17	Anton Nilsson
D:o	11 12		1/32	18-20	Hans Olsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70							1600	1120	-	2000	1400	-	400	280	-
	70								1120	-		1400	-		280	-
	26								364	-		520	-		156	-
	97								1326	-		1990	-		664	-
	72								936	-		1440	-		504	-
	66								858	-		1320	-		462	-
	93								1418	-		1860	-		442	-
3	54								4902	-		7130	-		2228	-
2	01								2637	-		4020	-		1383	-
2	01								2637	-		4020	-		1383	-
	40								640	-		800	-		160	-
	40								640	-		800	-		160	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
					arr. Julius Hansson
Fjälle	11 11		1/48	21	Ivar Hansson
					Summa för avdelning III
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40								640	-		800	-		160	-
	20								412	-		640	-		228	-
	70								1120	-		1400	-		280	-
1	30								2172	-		2840	-		668	-
6	85								9711	-		13990	-		4279	-

Fjälie den 1 december 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Nils Persson Nils Jönsson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

B:Litt.B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B-C.								
6+50-5+11	139	Upprensning, fördjupning och utvidgning av det nuvarande öppna diket m.	139	0,45	62	55				
5+11-4	111	Inköp av 10" cementrör med muff m.	111	2,-	222	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	111	2,25	249	75	534	30		
Tills.	250 meter.									
		Ommurning - öga - för den nya täckta ledningen, undermurning och grundförstärkning för nuvarande trumma från höger samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter; vid påle 5+11 st.	1	70,-	70	-				
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 4 st.	1	40,-	40	-	110	-		
		Ersättning till Anton Nils-								
		Överföres					644	30		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					644	30		
		son för jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av sträckan 6+50-5+11, samt för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka					25	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					60	70	730	-
		Dikessträckan C-D.								
4-3	100	Inköp av 9" cementrör med muff m.	100	1,75	175	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	100	3,-	300	-				
3-1+90	110	Inköp av 10" cementrör med muff m.	110	2,-	220	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	110	2,50	275	-	970	-		
Tills.	210	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid pålen 3 st.	1	40,-	40	-				
		Brunn med 32" inre diameter								
		Överföres			40	-	970	-	730	-

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			40	-	970	-	730	-
		jämte kopplingar; vid pålen								
		1+90 st.	1	60,-	60	-	100	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					100	-	1170	-
		Dikessträckan D-E.								
1+90-0+62	128	Inköp av 8" cementrör med								
		muff m.	128	1,50	192	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	128	3,-	384	-				
0+62-0	62	Inköp av 6" cementrör med								
		muff m.	62	1,25	77	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	62	1,25	77	50	731	-		
Tills.	190	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid								
		pålarna 0+62 och 0 st.	2	35,-			70	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					99	-	900	-
		Överföres							2800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2800	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan D-F-G.								
1+90=10- -11+56	156	Inköp av 6" cementrör med muff m.	156	1,25	195	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	156	1,25	195	-				
11+56-11+ +63	7	Inköp av 6" cementrör med muff m.	7	1,25	8	75				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	7	1,75	12	25	411	-		
Tills.	163	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid pålarna 11+32, 10+56 och 10+63 st.	3	35,-			105	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					34	-	550	-
		Dikessträckan C-C[1].								
4=30-30+ +7	7	Inköp av 6" cementrör med muff m.	7	1,25	8	75				
		Schaktning, rörens lägg-								
Övf.	7	Överföres			8	75			3350	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356388

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	7	Överfört			8	75			3350	-
		ning och höljning m.	7	1,75	12	25	21	-		
Tills.	7	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar; vid påle								
		30+7 st.	1	25,-			25	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					4	-	50	-
		Dikessträckan D-D 1.								
1+90=15- -15+7	7	Inköp av 6" cementrör med								
		muff m.	7	1,25	8	75				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	7	1,75	12	25	21	-		
Tills.	7	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar; vid påle								
		15+7 st.	1	25,-			25	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					4	-	50	-
		Överföres							3450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3450	-
		Dikessträckan F-F¹.								
11+32=40- -40+7	7	**Inköp** av 6" cementrör med muff m.	7	1,25	8	75				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	7	1,75	12	25	21	-		
Tills.	7	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 40+7 st.	1	25,-			25	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					4	-	50	-
					Summa kostnad				3500	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
250		Dikessträckan A-B-C					730	-		
210		D:o C-D					1170	-		
190	650	D:o D-E					900	-	2800	-
		Sidoavlopp.								
163		Dikessträckan D-F-G					550	-		
7		D:o C-C¹					50	-		
7		D:o D-D¹					50	-		
7	184	D:o F-F¹					50	-	700	-
Summa	834	**meter.**					**Summa kostnad**		3500	-

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET

356388

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Fjälie den 1 december 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA MOKTR. SPTN. SKARA

356388

Arbetsbeskrivning. **Bil. Litt. C.**

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Grävningstabell.
							Huvudavlopp.
							Dikessträckan A-B-C.
6+50	-	1,-	0,3		1:1	7,46	Öppet avlopp mellan pålarna 6+50 och 5+11.
6	50	1,10	"		"		
5+50	50	1,25	"		"	1:1000	
5+11	39	1,20	"		"		
5+11	-	1,10				7,60	10" rör mellan pålarna 5+11 och 4.
5	11	1,15				7,72	
4+50	50	1,70				2:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i grunden till Johanna Ständigs fastighet. Boningshusets V. gavel, 1,50 m. S. om N.V. hörnet och 0,10 m. över marken; belägen på höjden + 9,54.
4	50	1,45				7,94	
Summa	250 meter.						
							Dikessträckan C-D.
4	-	1,40				7,99	9" rör mellan pålarna 4 och 3.
3+50	50	1,65				4:1000	
3	50	1,85				8,39	10" rör mellan pålarna 3 och 1+90.
2+50	50	1,55				1:1000	
2	50	1,60					
1+90	10	1,55				8,50	Fixpkt.:i rågångsmärke i vägens Ö. sida, överkant av järnrör i betonggrund mitt för påle 2+90; belägen på höjden + 10,19.
Summa	210 meter.						
							Dikessträckan D-E.
1+90	-	1,50				8,55	8" rör mellan pålarna 1+90 och 0+62.
1+50	40	1,95				1:1000	
Övf.	40						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	40						
1	50	2,10				1:1000	
0+62	38	1,40				8,68	
0+62	-	1,35				8,73	6" rör mellan pålarna 0+62 och 0.
0+50	12	1,40				1:1000	
0	50	1,20				8,79	
Summa	190	meter.					
		Sidoavlopp.					
		Dikessträckan D-F-G.					
1+90=10	-	1,45				8,63	6" rör mellan pålarna 1+90=10 och 11+63.
						28:1000	
10+50	50	1,40				10,03	
						23:1000	
11	50	1,35				11,18	
						10:1000	
11+32	32	1,30				11,50	Fixpkt.: Kors i grundsten /mindre hörnsten/ till uthusbyggnad å Hans Olssons fastighet Fjälie 11[12], S.V. hörnet; belägen på höjden + 13,26.
						4:1000	
11+56	24	1,25				11,60	
11+56	-	1,20				11,65	
11+63	7	1,20				11,70	
Summa	163	meter.					
		Dikessträckan C-C[1].					
4=30	-	1,25				8,-	6" rör mellan pålarna 4=30 och 30+7.
30+7	7	1,20				8,05	
Summa	7	meter.					
		Dikessträckan D-D[1].					
1+90=15	-	1,45				8,65	6" rör mellan pålarna 1+90=15 och 15+7.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

333564

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
15+7	7	1,40				8,70	
Summa	7	meter.					
		Dikessträckan F-F^{1}.					
11+32= =40	-	1,30				11,60	6" rör.mellan pålarna 11+32=40 och 40+7.
40+7	7	1,20				11,70	
Summa	7	meter.					
		Sammandrag.					
		Huvudavlopp.					
250		Dikessträckan A-B-C					
210			D:o		C-D		
190	650		D:o		D-E		
		Sidoavlopp.					
163		Dikessträckan D-F-G					
7			D:o		C-C^{1}		
7			D:o		D-D^{1}		
7	184		D:o		F-F^{1}		
Summa	834	meter.					

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att det vid upprensning, fördjupning och utvidgning av sträckan 6+50 - 5+11 skall iakttagas, att det nuvarande diket skall utvidgas åt vänstra sidan samt att samtliga massor likaledes skola uppläggas till vänster om avloppet.

Att ommurningen vid påle 5+11 skall grundläggas 0,40 m. under det öppna di-

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

kets botten samt utföras enligt typritning i betong 1:3:5.

Att den nuvarande trumman vid påle 5+11 för enskilda byavägen från Laxmans-Åkarps gräns till allmänna vägen Lund - Bjärred skall undermuras och grundförstärkas.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms ommurningen vid påle 5+11.

Att sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar lagda i cementbruk samt, därest så erfordras, bakmuras.

Att arbetet med de olika dikessträckornas utförande skall handhavas så, att intrång eller skada ej uppkommer för enskilda byavägen från Laxmans-Åkarps gräns till allmänna vägen Lund - Bjärred. Särskilt skall beaktas, att vägen skall återställas i fullgott skick på alla de platser, där densamma måste genomgrävas för utförandet av korsande dikessträckor.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

333564

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar, och därest denne själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom, att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnsringens sidor samt sammanfogade med brunnsringen medelst cementbruk.

Fjälie den 1 december 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Fjälie nr 4 m.fl. fastigheter uti Fjälie socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 19 december 1935 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fjälie nr 4 m.fl. fastigheter uti Fjälie socken av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning, och sedan ytterligare en sakägare såsom sökande biträtt densamma, har det utrönts, att syneförrättningen berör marker tillhörande Fjälie n:ris 4 och 11 uti Fjälie socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 91, är beläget omkring 1,- km. nordväst om Fjälie kyrka samt 1,5 km. nordost om Flädie järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Kävlinge. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, sakna f.n. ordnat avlopp, varför förrättningsmannen i samråd med övriga synemän samt med beaktande av under syne- förrättningen framförda yrkanden och gjorda uttas

landen nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skola följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från påle 6+50 till påle 5+11, skall i hela sin sträckning följa ett nu befintligt öppet dike, vilket upprensas, fördjupas och utvidgas i erforderlig omfattning.

2/ Dikessträckan B-C-D från påle 5+11 till påle 1+90 = 10 = 15 skall förläggas utmed västra sidan av enskilda byavägen från Laxmans-Åkarps gräns till allmänna vägen Lund - Bjärred samt utföras som täckt ledning av 10" och 9" cementrör.

3/ Dikessträckan D-E från påle 1+90 = 10 = 15 till påle 0 skall upptagas i nyskärning över marker tillhörande fastigheten Fjälie 4^{1} samt utföras som täckt ledning av 8" och 6" cementrör.

Sidoavlopp.

4/ Dikessträckan D-F-G från påle 1+90 = 15 = 10 till påle 11+63 skall upptagas utmed västra sidan av samt genom enskilda byavägen från Laxmans-Åkarps gräns till allmänna vägen Lund - Bjärred, samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör.

5/ Dikessträckorna $C-C^{1}$ från påle 4=30 till påle 30+7, $D-D^{1}$ från påle 1+90 = 10 = 15 till påle 15+7 och $F-F^{1}$ från påle 11+32 = 40 till påle 40+7 skola upptagas genom enskilda byavägen från Laxmans-Åkarps gräns till allmänna vägen Lund - Bjärred samt utföras som täckta ledningar av 6" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Även vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen i plan framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts,

varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade och av företaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

De till upptagande föreslagna dikessträckorna korsa på fyra olika platser enskilda byavägen från Laxmans-Åkarps gräns till allmänna vägen Lund - Bjärred. Då de korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid ej från vägägarnes sida någon nybyggnad av trummor eller broar. Ej heller skola några som helst kostnader för diknings-företagets genomförande påföras vägens ägare.

Mom. 4.

Ersättningar.

Kommer företaget till utförande, skall ersättning för dels jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av den öppna dikessträckan 6+50 - 5+11, dels intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka utgå till Anton Nilsson med tillsammans 25,- kr. Ersättningsbeloppet finnes upptaget och inräknat i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada jämväl ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den,

han i sitt ställe förordnar. Beträffande annan av företaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 3500,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 4279,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningsföretaget ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då betydande nivåskillnader därjämte förekomma mellan vissa områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdel-

ningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

<u>För att avdelning I,</u> omfattande ägofigurerna 1-7 med ett båtnadsvärde om 2228,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D, C-C^1 och D-D^1 utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2000,- /730+1170+50+50/ kronor.

<u>För att avdelning II,</u> omfattande ägofigurerna 8-16 med ett båtnadsvärde om 1383,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D och D-E utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2800,- /730+1170+900/ kronor.

<u>För att avdelning III,</u> omfattande ägofigurerna 17-21 med ett båtnadsvärde om 668,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D, D-F-G och F-F^1 utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2500,- /730+1170+550+50/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
4279,- kr.	3500,- kr.	0,817948.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	2228,- kr.	2000,- kr.	0,897666
II	1383,- "	2800,- "	2,024584
III	668,- "	2500,- "	3,742514.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	3611,- kr.	2900,- kr.	0,803101
I+III	2893,- "	2600,- "	0,898721
II+III	2051,- "	3400,- "	1,657727.-

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola jämkas enligt bestämmelserna i V.L. 7:24 samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda.

<u>Avdelningarna I och II</u> påföras gemensamt kostnaderna för sin egen torrläggning eller kostnaderna för utförandet av dikessträckorna A-B-C, C-D, D-E, $C-C^1$ och $D-D^1$, tillsammans 2900,- kronor. Avdelningarnas relativa kostnad belöper då till 0,803101.

<u>Avdelning III</u> påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 600,- kronor, motsvarande kostnaderna för utförandet av dikessträckorna D-F-G och $F-F^1$. Avdelningens relativa kostnad belöper då till 0,898203.

Sedan varje avdelnings andel i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning sålunda blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares och

fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är, dock med det undantag, varom stadgas i V.L. 10:80, icke skyldig att till kostnaderna för företagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmäles i V.L. 10 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ föreligga icke vid detta företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall

vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida under-

håll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för dikningsföretagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för detsammas första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är be-

rättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av en ledamot, vilken det åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla allmänna sammanträden föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för dikningsföretagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola nu förvaras av styrelsen.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11 av år 1936". Styrelsen skall hava sitt säte i Fjälie socken.

Avgift, som omförmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Fuglie den 1 december 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson Nils Jönsson

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
0	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15
+50	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10
1	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05
+50	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-
2	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95
+50	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90
3	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85
+25	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75
+50	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60
+75	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45
4	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30
+25	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15
+50	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-
+75	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75
5	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50
10	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95
+25	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55
+50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15
+75	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75
11	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90	13,05	13,20	13,35

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
11+25	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60
+50	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40	13,55	13,70	13,85
+63	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20

Fjälie den 1 december 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fjälie socken.				
1/32	11 12		Fjälie; Hans Olsson				
			arr. Julius Hansson		1	364,-	520,-
					18-20	412,-	640,-
1/48	11 13		D:o ; Des.		2,3	1326,-	1990,-
1/96	11 14		D:o ; Des.		4	936,-	1440,-
~~11~~ 1152-11	15		D:o ; Des.		5	858,-	1320,-
1/4	4 1		D:o ; Anton Nilsson	sök.	6,7,8-16	4055,-	5880,-
					17	640,-	800,-
1/48	11 11		D:o ; Ivar Hansson	sök.	21	1120,-	1400,-
						9711,-	13990,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Synefördelningen		
Kronor	Rel. kostn. 0.803101	Rel. kostn. 0.898203				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
156,-	125,29									
228,-		204,79				330,08	9,43	35,55		
664,-	533,26					533,26	15,24	57,45		
504,-	404,76					404,76	11,56	43,57		
462,-	371,03					371,03	10,60	39,96		
1825,-	1465,66									
160,-		143,71				1609,37	45,98	173,32		
280,-		251,50				251,50	7,19	27,10		
4279,-	2900,-	600,-				3500,-	100,-	376,95		

Fjälie den 1 december 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson Nils Jönsson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 2*0521
DIARIE N:r 12388
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 för "dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11 av år 1936" i Fjälie socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tvåtusennittio (2.090) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusenåttahundranittio (1.890) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad ....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fjälie den 22 juli 1937.

Anton Nilsson

Att lantbrukaren Anton Nilsson, Fjälie nr 5 per Fjälie

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Wallin
Lantbruksingenjör
Malmö

Adress

Astrid Hansson
Fröken
Fjälie

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1937 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 12 augusti *19* 37.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

γ

DIARIE N:r 12389
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL. 1937

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11 av år 1936" uti Fjälie socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2090,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1890,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anton Nilsson, Fjälie nr 5 per Fjälie.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 22 juli 1937, därvid företaget befanns påbörjat.

Malmö den 22 juli 1937.

E. H. Nauck

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11 av år 1936" uti Fjälie socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anton Nilsson, Fjälie nr 5 per Fjälie;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Fjälie den 1 december 1936.

Ivar Hansson Anton Nilsson.

Namnteckningarna bevittna:

A.L. Persson
Fröken
Malmö.

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Hans Olsson

Namnteckningen bevittnas:

J. Persson
f.d. banvakt, Fjälie.

Carl E. Öwall
Handl., Fjälie.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

1937 den 12 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11 av år 1936" i Fjälie socken av Malmöhus län.

Lån 3.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Fjälie socken			
Fjälie	1/4	4 1	Anton Nilsson
"	1/49	11 11	Ivar Hansson
"	1/32	11 12	Hans Olsson
"	1/48	11 13	Densamme
"	1/96	11 14	Densamme
"	11/1152	av 11 15	Densamme

Stockholm den 12 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägner

Hjalmar Forsman

Godkänt den 1 dec 1937

428/37

DIARIE Nr 20205
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1937

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fjälie n:ris 4 och 11 av år 1936" uti Fjälie socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	2090,-	kr.
Statsbidrag från statens avdikningsanslag	1890,-	kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 augusti 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anton Nilsson, Fjälie nr 5 per Fjälie.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 15 november 1937. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 18 november 1937.

C. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.