


Förslag
till

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Riksstämman.

Björnsdóttir við sýn eförðlæturinnar ári 1936

Olav-Henric Wallin
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 maj 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 18 maj 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

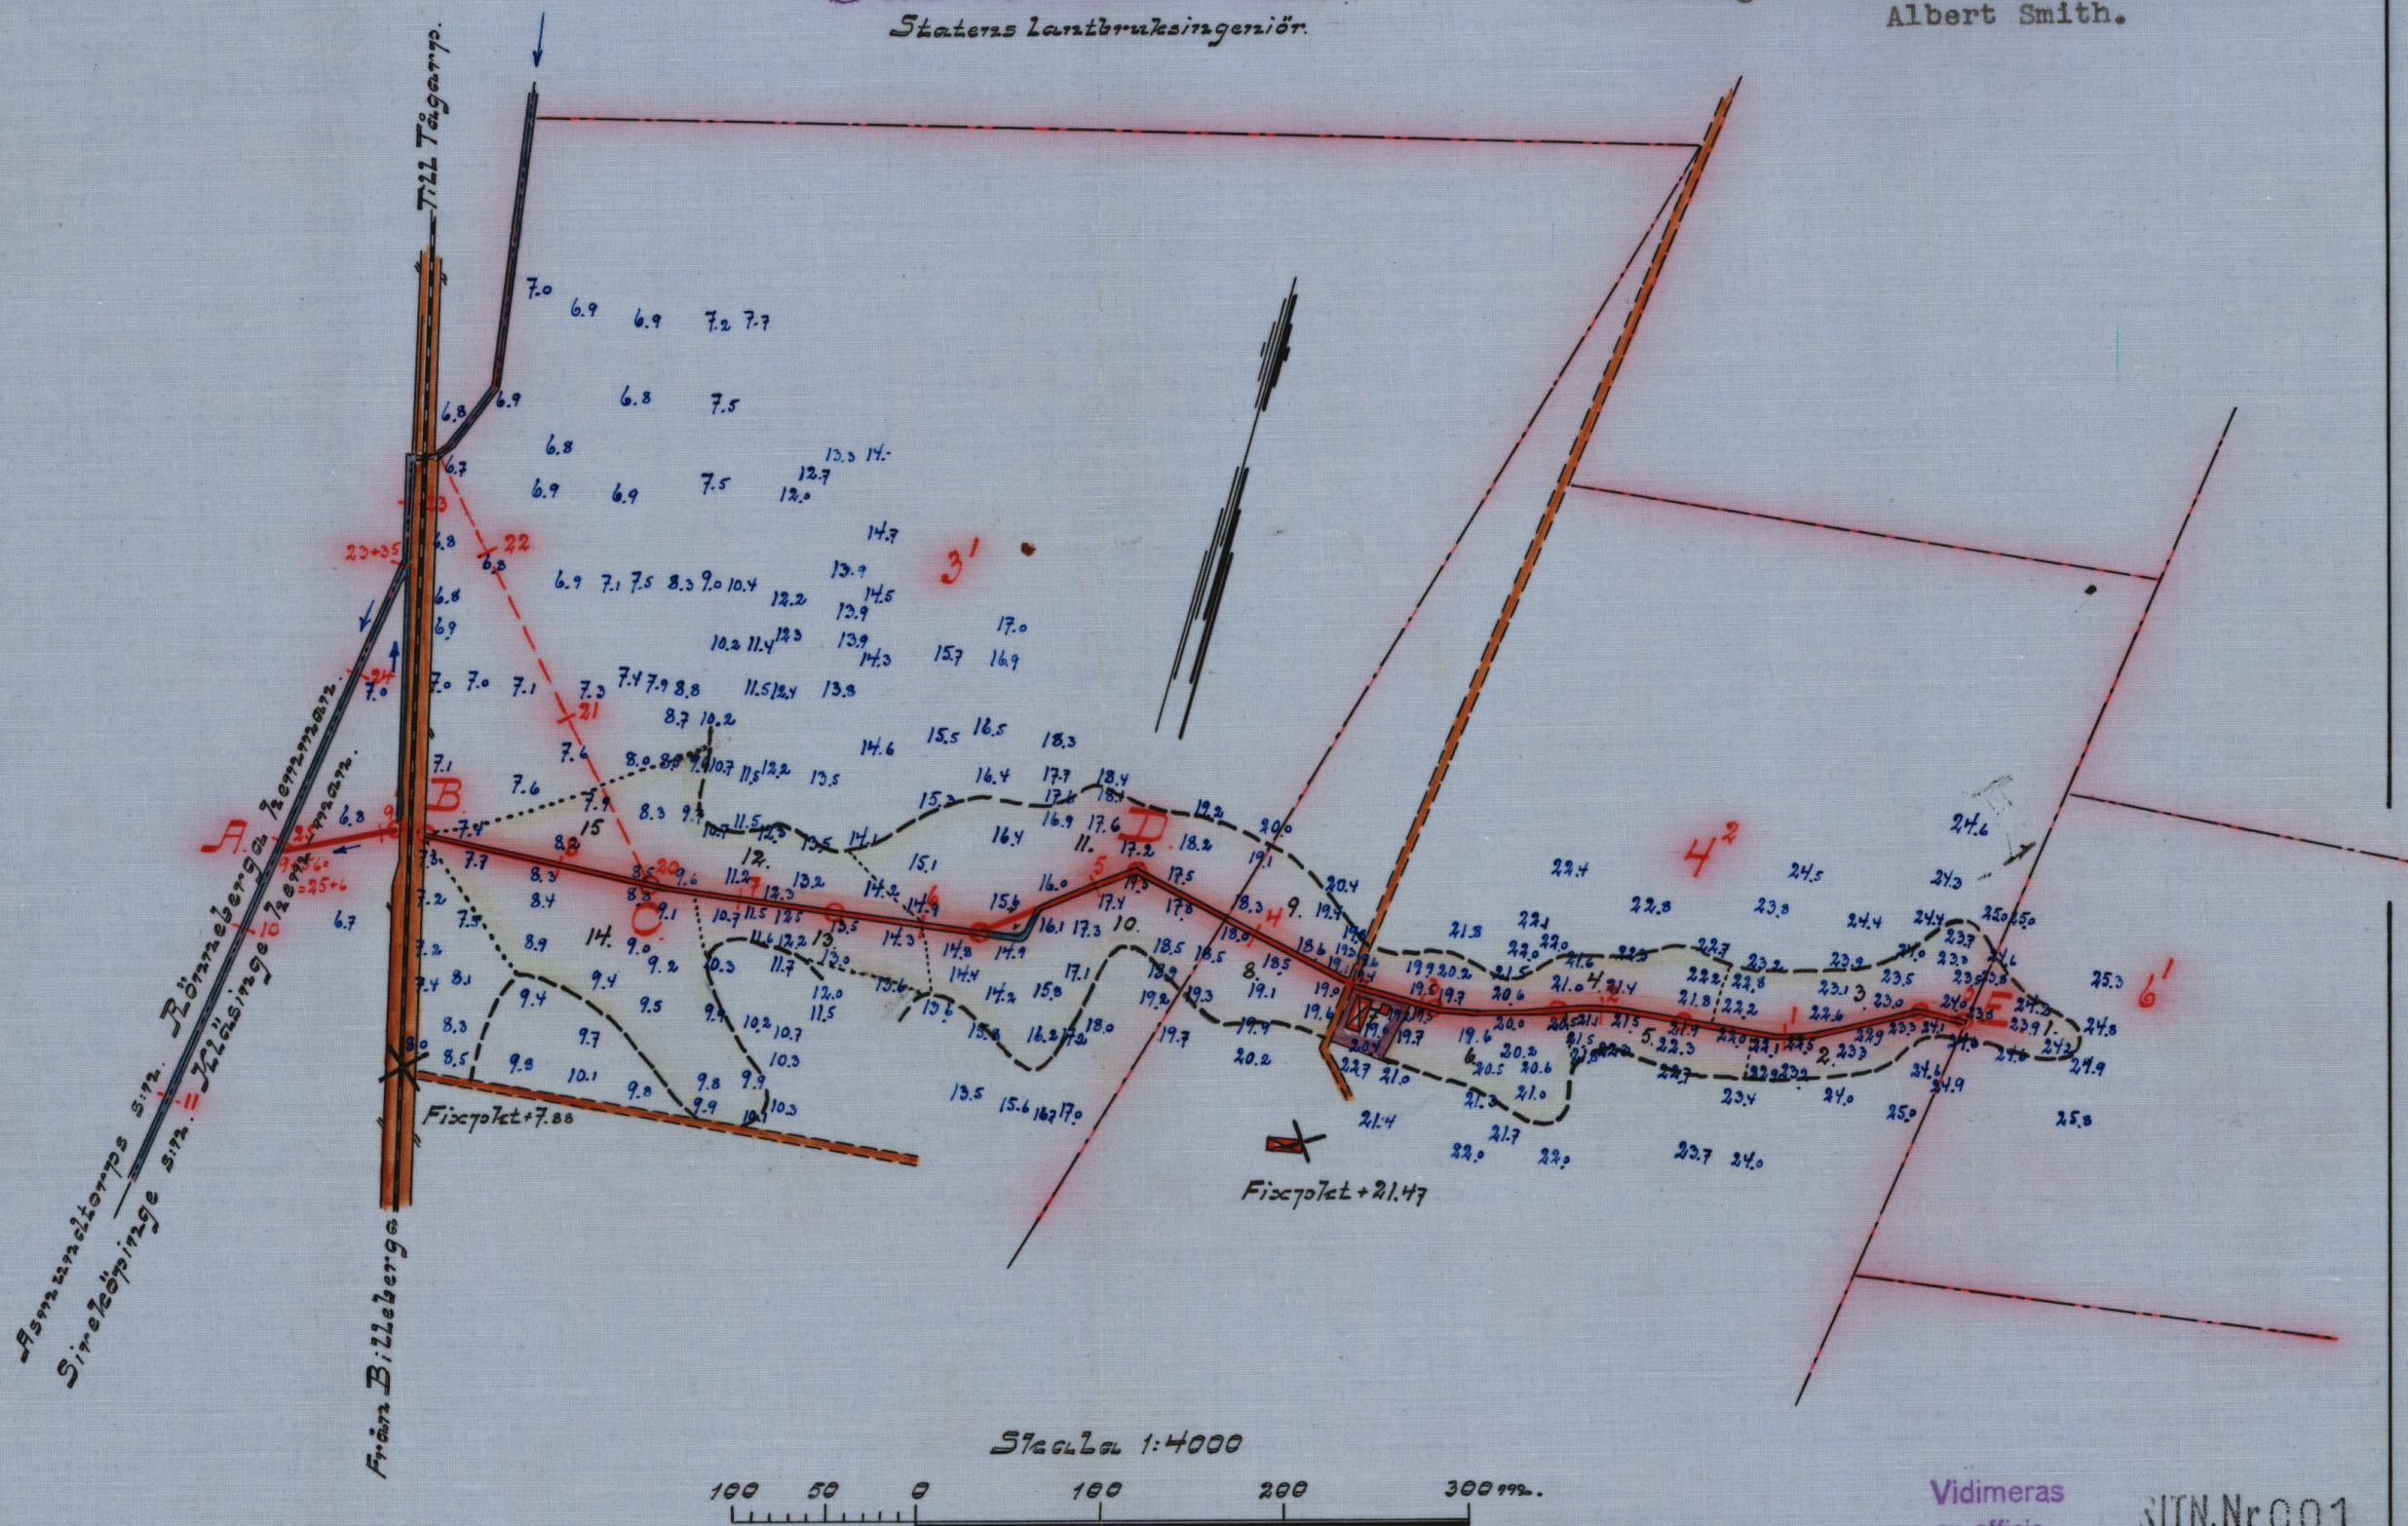

Vidimeras
ex officio;

RITN.Nr 001


L. A. Nami

M-2★0531



No 448 *Helminthos 2 rita*

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 maj 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 18 maj 1937.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Typpritningar för brunnar med inre
diameter av:
32" 24"
Skala 1:50.

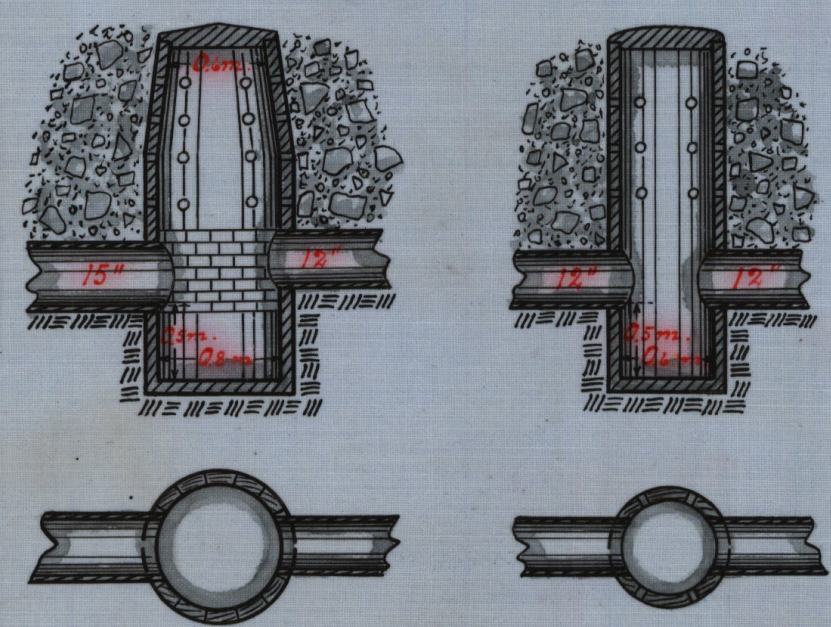

Typpritning för omrösningsväg vid poäng 9+56.
Skala 1:50.

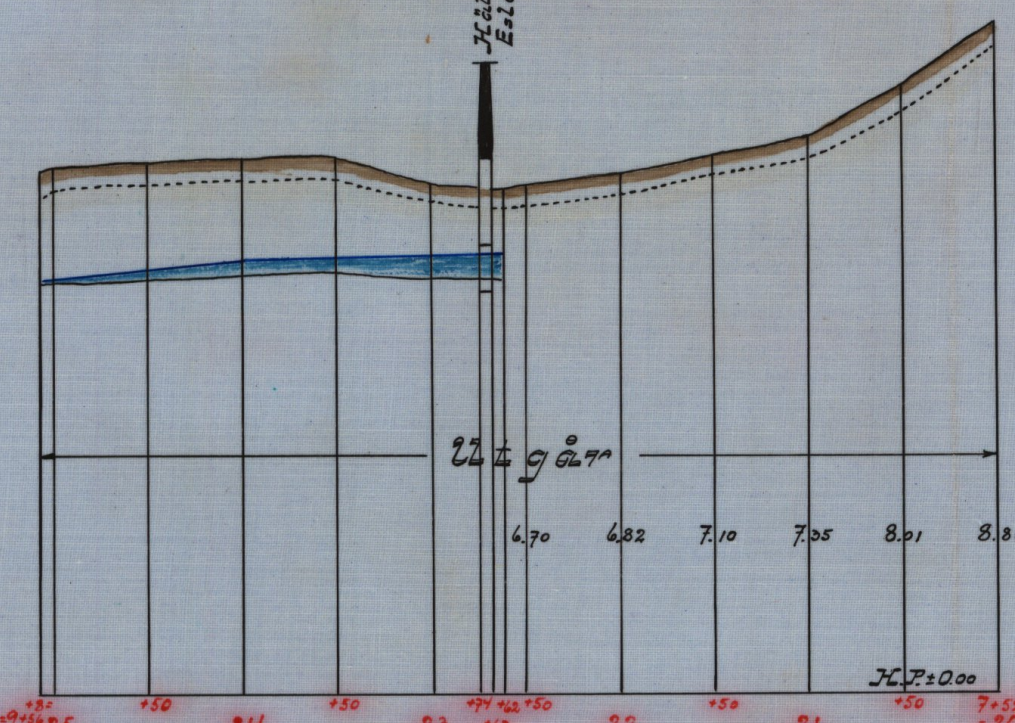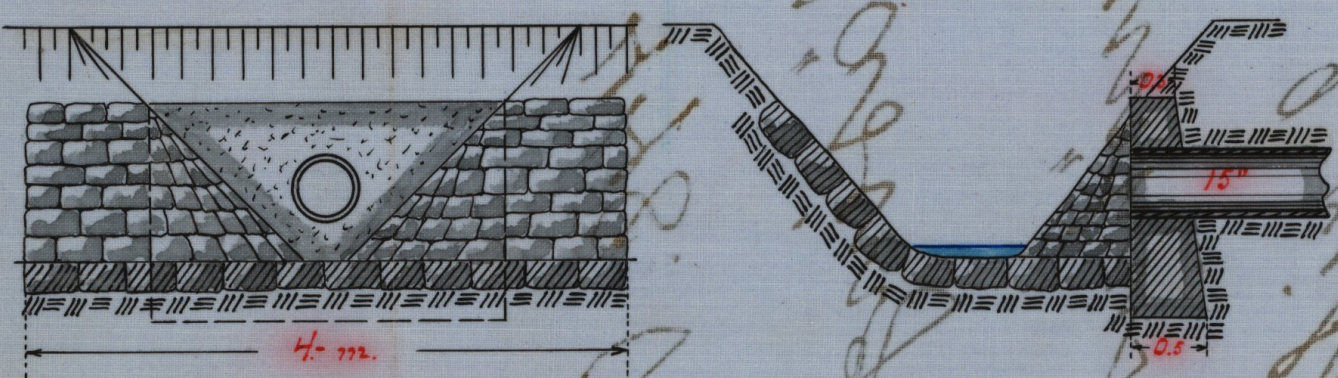

Tramva för järnväg
mellan pålarna 8+43-8+54
R. ö. k. + 8.32



Vidimeras
ex officio:
C. S. Mellén.




Förslag
till
"Drivningsföretaget Helsingfors nr 3 och 4
av år 1936"

och Siretöpinge socken av Helsingfors Län.
Upprättat vid synförrättningen år 1936 av


Blas. Henrik Frank
Statens lantbruksingenjör.

Blad 2.
Profil- och sektionsskizningar m.m.

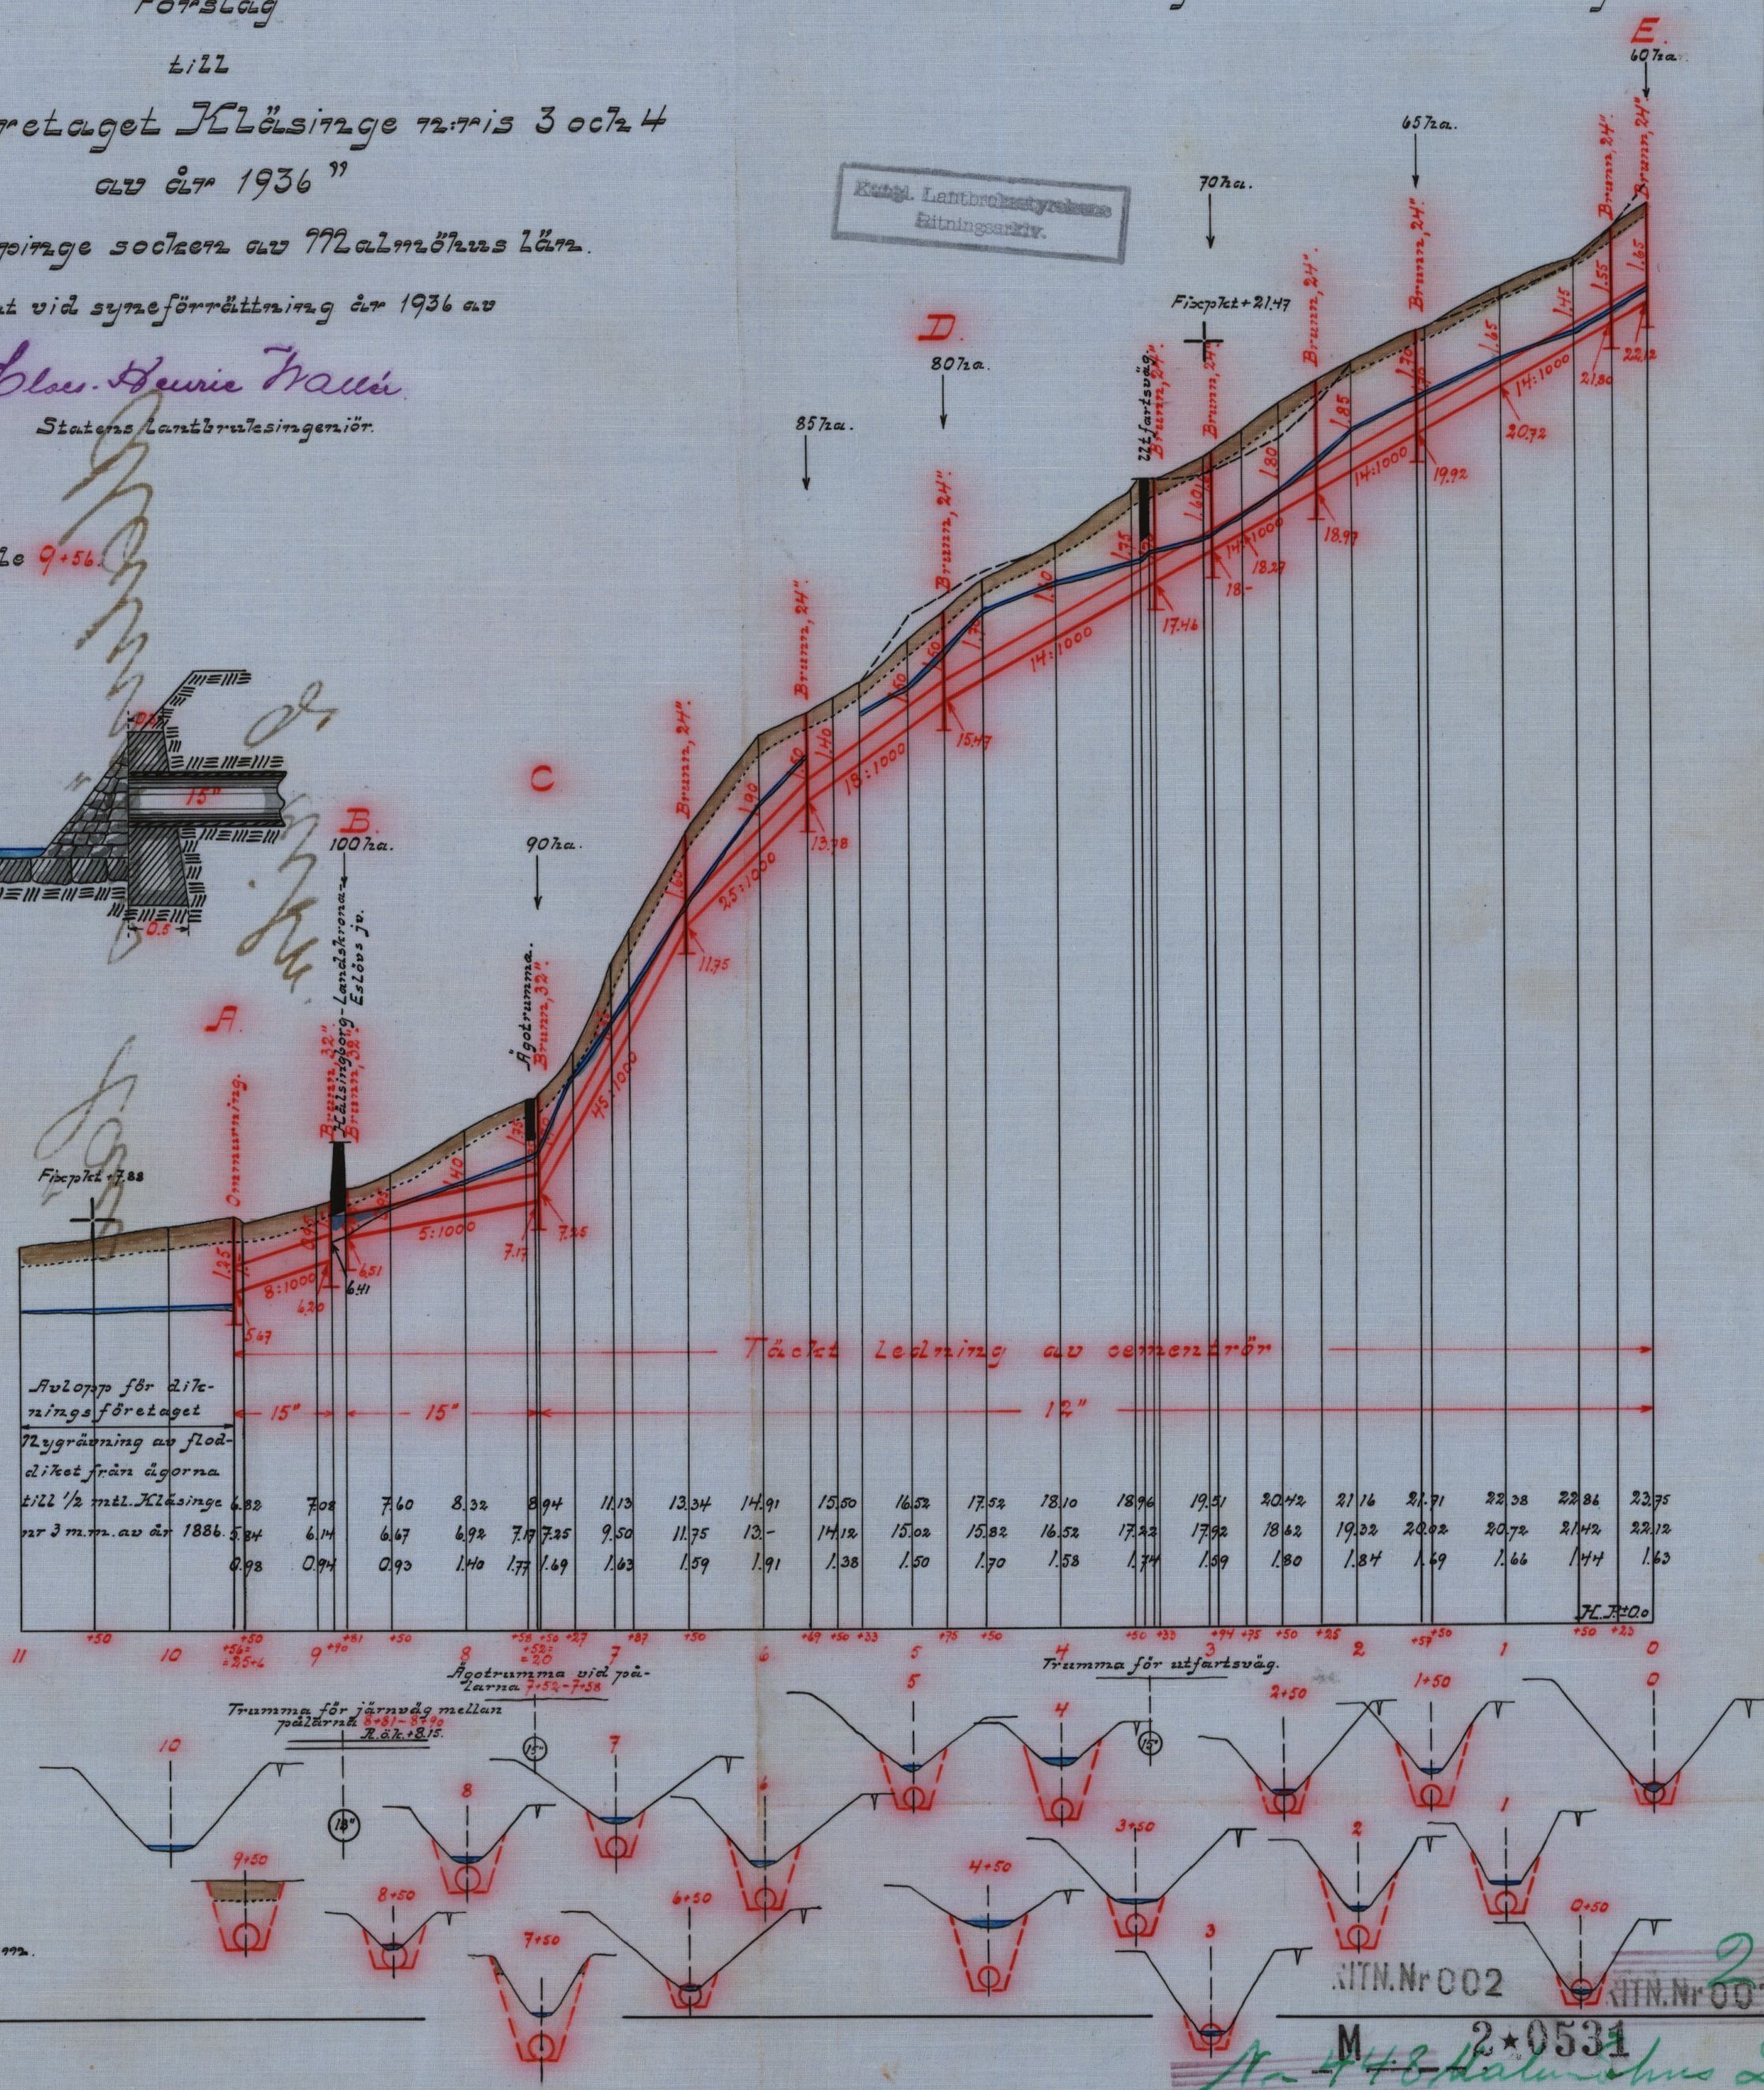

NITN.Nr 002
M 2*0531
A-448 Helsingfors 2 rita

M 2-0531

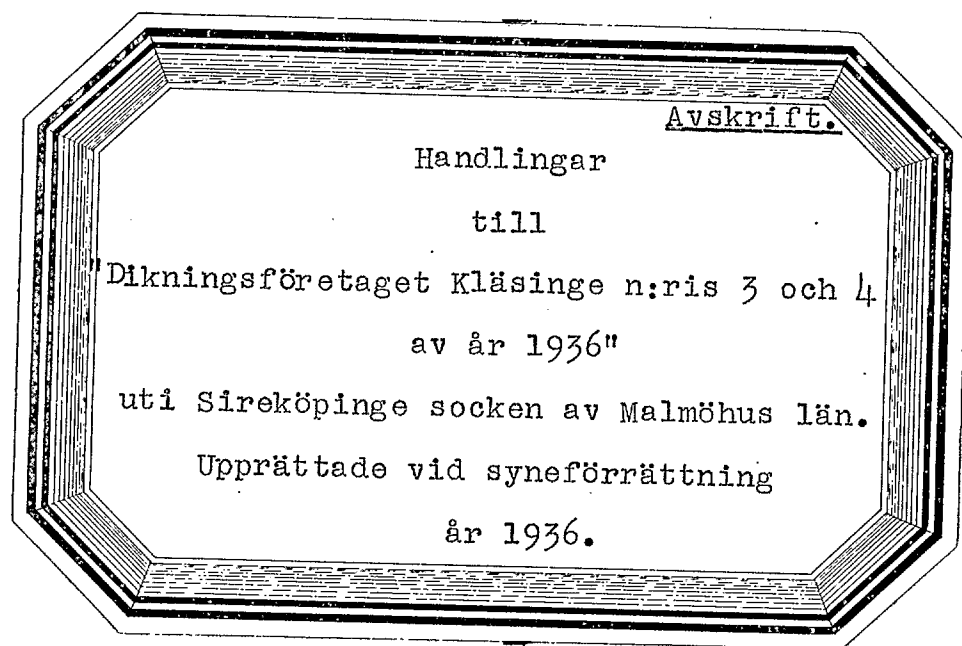

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Kläsinge n:ris 3 och 4
av år 1936"
uti Sireköpinge socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1936.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning angäen-
de torrläggning av marker till Klä-
singe nr:is 3 och 4 m.fl. fastighe-
ter uti Sireköpinge socken av Malmö-
hus län.

År 1936 den 25 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Olof Karlsson, Brinkagården, Billeberga och Oscar Blomberg, Köpingsberg, Tågarp hos lantbrukaren Hj. Håkansson å Västergård för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kläsinge nr:is 3 och 4 m.fl. fastigheter uti Sireköpinge socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 26 augusti 1936 översänt till pastorsämbetet i Sireköpinge församling, och hade denna kungörelse /Bil. nr 2/ enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Sireköpinge kyrka söndagen den 30 augusti 1936. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 27 augusti 1936 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 augusti 1936 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Godsägaren Olof Bengtsson, Fredriksberg, äg. 1/2 mtl. Kläsinge ¹ 3 och
 27/64 mtl. Kläsinge ² 4, utgörande en gemensam brukningsdel kallad
 Västergård.

Av övriga sakägare:

Lantbr. Hjalmar Håkansson, Västergård;

Lantbr. Nils Svensson, Kläsinge, 1 egenskap av syssloman för diknings-
företaget "Nygrävning av floddiket från ägorna till 1/2 mtl. nr 3
Kläsinge m.m. av år 1886";

Hälsingborg-Landskrona-Eslövs järnvägsaktiebolag genom trafikchefen

Einar Fredrikson enl. fullmakt /Bil. nr 4 och Bil. nr 5/, biträdd
av t.f. banmästaren E. Persson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och
bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig
ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen för-
klarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de
avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande hade ingen att an-
mäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som
kunde förväntas bli berörda av det planerade dikningsföretaget, även-
som en profilritning över det avlopp, vars upptagande påyrkats i sam-
band med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättnings-
mannen, att sakägarna vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande ha-
de att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna

och avvägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Godshögare Olof Bengtsson förklarade, att han med syneförrättningen avsåg, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till sådan omfattning och med sådana dimensioner, att hans marker kunde nöjaktigt torrläggas. Han yrkade därför, att dikessträckan 8+81-0 skulle fördjupas från järnvägen till gränsen mot Hedegården eller Kläsinge nr 6 samt därefter igenläggas med rör av erforderliga dimensioner, varjämte nytt täckt avlopp skulle upptagas å sträckan 9+56-8+90 eller från det öppna avlopp, som upptagits för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från Högarna till 1/2 mtl. nr 3 Kläsinge m.m. av år 1886" till järnvägen. Bengtsson framhöll vidare, att den nuvarande järnvägstrumman mellan pålarna 8+90 och 8+81, vilken utförts av 18" Höganäsrör, låge för grunt för att hans närmast öster om järnvägen liggande marker skulle kunna torrläggas till fullt djup, men påyrkade han icke nu, att omnämnda trumma skulle ombyggas.

§ 6.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 7.

Sedan förrättningsmannen närmare redogjort för i vilka hänseenden företaget kunde komma att beröra Hälsingborg-Landskrona-Eslövs järnväg /se Bil. nr 6/, förklarade trafikchefen Fredrikson, att han såsom ombud för järnvägen ej hade något att invända mot företagets utförande, därest inga som helst kostnader komme att påföras järnvägsaktiebolaget.

§ 8.

Nils Svensson förklarade, att han såsom syssloman för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från Ågorna till 1/2 mtl. nr 3 Kläsinga m.m. av år 1886" intet hade att invända mot det planerade dikningsföretagets utförande.

§ 9.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i Årendet komme att hållas å Västergård fredagen den 9 oktober 1936 kl. 12 middagen.

Västergård den 25 september 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Oscar Blomberg, Olof Karlsson

Gode män.

År 1936 den 9 oktober inställde sig synemännen åter å Västergård för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Lantbr. Hjalmar Håkansson, Västergård.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 13.

Överlämnades till lantbrukaren Hj. Håkansson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 14.

Meddelade förrättningsmannen, att till företaget hörande handlingar och ritningar enligt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras av lantbrukaren Hj. Håkansson, Västergård per Tågarp eller av dennes efterföljare samt alltså å Västergård hållas tillgängliga för delägarna.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Kläsinge den 9 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Oscar Blomberg, Olof Karlsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker till Kläsinge n:ris 3 och 4 kallat Västergård uti Sireköpinge socken av Malmöhus län.

Fredriksberg per Köpingebro den 20 februari 1935.

Olof Bengtsson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 22 februari 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

T. Thege.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Kläsinge n:ris 3 och 4 m.fl. fastigheter uti Sireköpinge socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Hj. Håkansson &

Västergård fredagen den 25 september 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Kläsinge n:ris 3, 4 och 6 uti Sireköpinge socken, dels järnvägslinjen mellan Tågarps och Billeberga järnvägsstationer, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från Ågorna till 1/2 mtl. nr 3 och 27/64 mtl. nr 4 Kläsinge m.m. av år 1886".

Malmö den 26 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 30 augusti 1936 för Sireköpinge församling i Sireköpinge kyrka betygar:

Gustaf Renwik

kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Kläsinge n:ris 3 och 4 m.fl. fastigheter uti Sireköpinge socken, Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för underrättelsens avsändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Sireköpinge församling,
/kungörelse/.

Axelvold

26/8 1936

Skiftesgodemannen Olof Karlsson, Brinkagården,

Billeberga

" "

1.	2.	3.
Skiftesgodemannen Oscar Blomberg, Köpingsberg,	Tågarp	26/8 1936
Godsägare Olof Bengtsson, Fredriksberg,	Köpingebro	28/8 "
Godsägare Bernhard Nilsson, Hedegården,	Billeberga	" "
Lantbr. Nils Svensson, Kläsinge, i egenskap av syssloman för dikn.föret. "Nygrävning av floddiket från ägorna till 1/2 mtl. nr 3 Kläsinge m.m. av år 1886"	Tågarp	" "
Lantbr. Hj. Håkansson, Västergård,	Tågarp	28/8 1936
Landskrona-Hälsingborgs järnvägar,	Landskrona	" "

Malmö den 28 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Hälsingborg-Landskrona-Eslövs
Järnvägsaktiebolag.

Fullmakt för Trafikchefen Einar Fredrikson att vid sammanträde hos lantbrukaren Hj. Håkansson å Västergård fredagen den 25 september 1936 kl. 10,00 för syneförrättning angående torrläggning av marker till Kläsinge n:ris 3 och 4 m.fl. fastigheter uti Sireköpinge socken, Malmöhus län, föra bolagets talan, godkännande vi vad ombudet lagligen gör och låter.

Hälsingborg den 2 september 1936.

Hälsingborg-Landskrona-Eslövs
Järnvägsaktiebolag.

Edvin Berling

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

O. Jönsson

Sture Paulson.

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 6 december 1897
beviljat registrering för Hälsingborg-Landskrona-Eslövs Järnvägsaktie-
bolag, att styrelsen, som har sitt säte i Hälsingborg, enligt en denna
dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktörerna Hen-
ry Christian Louis Dunker, Harald Anund Theodor Bergengren och Johan
Larsson, rådmannen Karl Edvard Norrsell, juris doktor Carl Sjunnesson,
stadsfullmäktigen Oskar Wilhelm Eliasson, riksdagsmannen Edvin Bernhard
Berling, överläraren Karl Wiktor Hjalmar Forsberg samt överingenjören
Per Magnus Edvard Schön, med vagnkarlen Frans Oskar Efraim Trygg, di-
sponenten Lars Gustaf Arthur Stibe och tillskäraren Elon Arthur Mag-
nusson till suppleanter, alla i Hälsingborg, och att firman tecknas av
Sjunnesson, Berling och Schön var för sig, det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm den 8 juli 1936.

Ex officio:

Holger Carlsson.

Kungl. Patent- och Registreringsverket.

Stämpel.

Stämpel

Två
kronor.

Lösen	Kr. 1:50
Stämpel "	2:-
Summa	Kr. 3:50.

Rätt avskrivet intyga:

Sture Paulson,

C.G. Åsberg.

Avskrift.Bil. nr 6.

P.M.

för "Dikningsföretaget Kläringe nr:s 3 och 4 av år 1936" uti Sireköpinge socken, Malmöhus län, i vad detsamma berör den Hålsingborg-Landskrona-Eslövs järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägslinjen mellan Tågarps och Billeberga järnvägsstationer.

De i dikningsföretaget ingående och öster om järnvägslinjen mellan Tågarps och Billeberga järnvägsstationer liggande markerna avvattas nu genom ett från öster kommande öppet dike, vilket korsar järnvägslinjen mellan avvägningspunkterna 8+81 och 8+90 samt därefter fortsätter norr ut utmed järnvägens västra sida till ett större öppet avlopp vid avvägningspunkten 23+35. Å sträckan 8+90 - 23+35 är diket nu så gott som fullständigt igenlämnat. I korsningspunkten med järnvägen, belägen omkring 2 km. sydost om Tågarps järnvägsstation, finnes nu en utan frontmurar utförd trumma av 18" Högansrör, för vilken här lämnas följande data:

R.ö.k. + 8,15 m.

Trummans inre underkant vid avvägningspåle

8+81 /uppströmsida/ + 6,51 m.

Trummans inre underkant vid avvägningspåle

8+90 /nedströmsida/ + 6,41 m.

Enligt det för dikningsföretaget upprättade förslaget skall ett nytt täckt dike av 15" cementrör upptagas från avvägningspunkten 9+56=

=25+6 vid ovannämnda större avlopp och öster ut till järnvägen vid avvägningpunkten 8+90, där det nya diket genom en av 32" cementrör utförd brunn sammankopplas med den nuvarande järnvägstrummans nedströmsida. Järnvägstrumman mellan avvägningpunkterna 8+90 och 8+81 upprensas, men bibehålles i övrigt oförändrad. Ovanför järnvägen skall det nuvarande öppna diket fördjupas och igenläggas med 15" cementrör, varefter den nya ledningen genom en 32" brunn vid avvägningpunkten 8+81 sammankopplas med järnvägstrummans uppströmsida. Samtliga kostnader för omnämnda arbetens utförande skola bestridas av dikningsföretaget.

Malmö den 25 september 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Kopia.

Utdrag av förslag till "Dikningsföretaget Kläsinge nr 3 och 4 av år 1936"

Bil. nr 7. 12.

uti Sireköpinge socken av Malmöhus län.

Förslaget till godkännande.

Landskrona den 27 september 1936.

Landskrona & Hälsingborgs järnvägar.

Lina Fredriksson

Godkännes i de delar, företaget berör Landskrona-Hälsingborgs järnväg.

Stockholm den 8 oktober 1936.


På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

Enligt uppdrag:

L. Wald. Ståhle.

Planritning.


Skala 1:4000

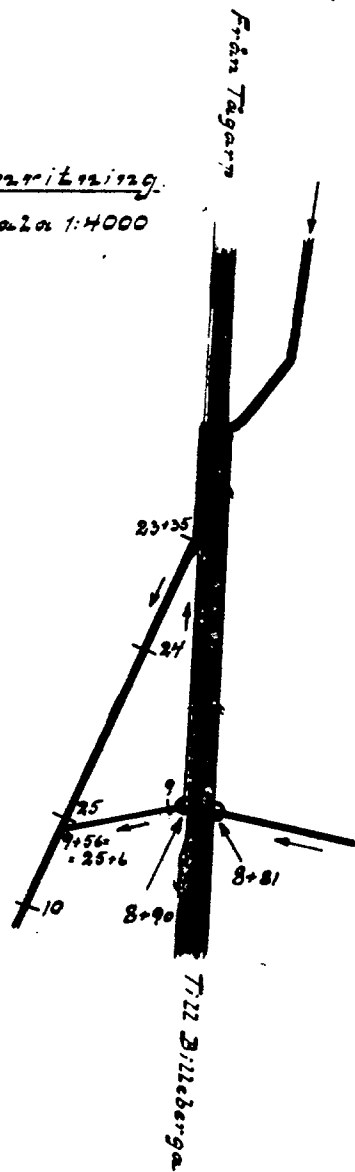

Profilritning.


Skala för längd 1:4000

" " höjd 1:100.

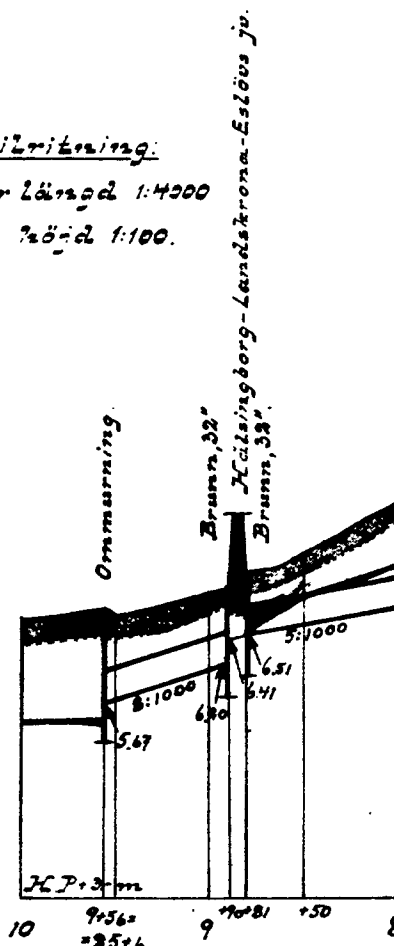

Detaljritning för trumma mellan
avvagningspunktarna 8+81 och 8+90.

Skala 1:100

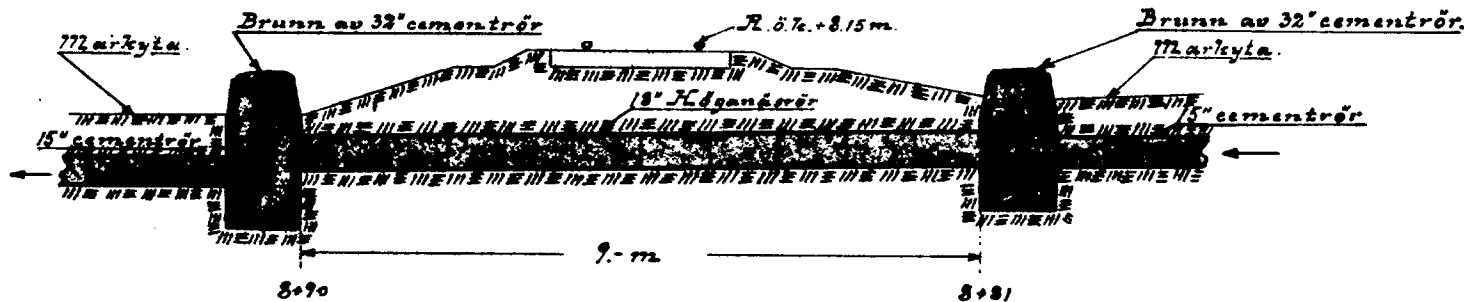

Malmö den 25 september 1936.

L. Wald. Ståhle

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

L. Wald. Ståhle

Avskrift.

Bil. nr 8.

Till

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,

STOCKHOLM.Ang. "Dikningsföretaget Kläringe nr 3 och 4 av år 1936"uti Sireköpinge socken av Malmöhus län.

För sådant yttrande, varom stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, får jag härmed översända dels en P.M. för dikningsföretaget i vad detsamma berör den Hålsingborg-Landskrona-Eslövs järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägslinjen mellan Tågarps och Billeberga järnvägsstationer, dels i en originalritning med kopia utdrag av det för företaget upprättade förslaget. Trafikchefen Einar Fredrikson, vilken vid syneföruttagningen företräder järnvägsaktiebolaget såsom befullmäktigat ombud, har granskat förslaget i de delar, företaget berör järnvägen och förordat detsamma till godkännande. Anhålles att den översända originalritningen måtte med Kungl. Styrelsens yttrande till mig återsändas.

Malmö den 28 september 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Bil. nr 9.

Kungl.
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Diarie Nr. J. 1655/36.

Till

Lantbruksingenjören C.H. Wallör,

Malmö.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 28 september 1936 har Ni anhållit om godkännande av ritning med förslag till dieskorsning med Landskrona-Hälsingborgs järnväg för "Dikningsföretaget Kläringe nr 3 och 4 av år 1936".

Efter granskning av förslaget får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen återställa ritningen, försedd med påskrift om Kungl. styrelsens godkännande i vad företaget berör järnvägen. ./.
styrelsens godkännande i vad företaget berör järnvägen.

Räkning på statsverket tillkommande ersättning för granskning- ./.
en bifogas.

Stockholm den 8 oktober 1936.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsens vägnar:

Enligt uppdrag:

L. Wald. Ståhle.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sireköpinge socken.</u>	1 6		1/4		<u>Bernhard Nilsson.</u>
				1	Åker, m.p.låttlera
	2 4		27 64		<u>Olof Bengtsson.</u>
				2	Åker, m.p.låttlera
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	Tomt
				8	Åker, m.p.låttlera
				9	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Kläsinge	1 3		1/2		<u>Olof Bengtsson.</u>
				10	Åker, m.p.låttlera
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							1400	280	-	2000	400	-	600	120	-
	20								280	-		400	-		120	-
	24							1200	288	-	2000	480	-	800	192	-
	52							1200	624	-	2000	1040	-	800	416	-
	54							1400	756	-	2000	1080	-	600	324	-
	23							1500	345	-	2000	460	-	500	115	-
	42							1200	504	-	2000	840	-	800	336	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	33							1200	396	-	2000	660	-	800	264	-
	26							1200	312	-	2000	520	-	800	208	-
	2 64								3365	-		5280	-		1915	-
	79							1300	1027	-	2000	1580	-	700	553	-
1	07							1300	1391	-	2000	2140	-	700	749	-
	65							1300	845	-	2000	1300	-	700	455	-
	35							1300	455	-	2000	700	-	700	245	-
1	18							1200	1416	-	2000	2360	-	800	944	-
	27							1200	324	-	2000	540	-	800	216	-
	4 31								5458	-		8620	-		3162	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sireköpinge socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Klåsinge	6 ¹		1/4	1	Bernhard Nilsson
D:o	4 ²		~~27~~ 54	2-9	Olof Bengtsson
D:o	3 ¹		1/2	10-15	Dens.
					<u>Summa</u>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägofigures nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman	
5	4	3	2	1	6

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordinån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträcken A-B-C-D-E.</u>								
9+56-8+90	66	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med								
		muff m.	66	3,50	231	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	66	1,40	92	40				
8+90-8+81	9	<u>Upprensning</u> av trumma ge-								
		nom järnvägen m.	9		10	-				
8+81-7+50	131	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med								
		muff m.	131	3,50	458	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	131	1,20	157	20				
7+50-5+69	181	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med								
		muff m.	181	2,50	452	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	181	1,10	199	10				
5+69-3+33	236	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med								
		muff m.	236	2,50	590	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	236	1,50	354	-				
3+33-0	333	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med								
		muff m.	333	2,50	832	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
Övf.	956	Överföres			3377	20				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	956	Överfört			3377 20					
		ning och höljning m.	333	0,80	266 40		3643 60			
Tills.	956	meter.								
		<u>Omsurning</u> av det täckta utloppet vid påle 9+56 samt stensättning av det öppna avloppets slänter och botten till 4,- m. längd och 1,- m. vertikal höjd st.	1		75 -					
		<u>Brunnar</u> av betong med 32" inre diameter jämte kopp- lingar; vid pålarna 8+90, 8+81 och 7+50 st.	3	55,-	165 -					
		<u>Brunnar</u> av betong med 24" inre diameter jämte kopp- lingar; vid pålarna 6+50, 5+69, 4+75, 3+33, 2+94, 2+25, 1+57, 0+23 och 0 st.	9	35,-	315 -		555 -			
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					401 40		4600 -	
					<u>Summa kostnad</u>		4600		-	
Kläsinge den 9 oktober 1936.										

[illegible]

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	606						
3+33	17	1,70				17,46	
3	33	1,60				0001:41 14:1000	
2+94	6	1,60				18,-	Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur till corps de logi, Ö. gaveln, 0,60 m. S. om N.Ö. hörnet; belägen på höjden + 21,47.
2+50	44	1,80				0001:41 14:1000	
2	50	1,85					
1+57	43	1,70				19,92	
1+50	7	1,70				0001:41 14:1000	
1	50	1,65				20,72	
0+50	50	1,45				0001:41 14:1000	
0+23	27	1,55				21,80	
0	23	1,65				22,12	
Summa	956	meter.					

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

- Att det öppna dikets botten och slänter skola stensättas vid påle 9+56 i den omfattning, som närmare framgår av förslagsritningarna och kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.
- Att sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar i cementbruk samt, därest så erfordras, bakmuras.
- Att ommurningen vid påle 9+56 skall utföras av betong i blandningen 1:3:5 samt grundläggas till 0,4 m. djup under det öppna avloppets botten.
- Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lant-

bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 0,8 m. /32"/ inre diameter skola utföras med till 0,6 m. inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 0,6 m. /24"/ inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m. /24"/ lämpligen kunna

utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda,
brända brunnstegel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnarna skola omskolas med sten och groft grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigstälts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnringens sidor samt sammanfogade med brunnringen medelst cementbruk.

Kläsinge den 9 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kläsinge n:ris 3 och 4 m.fl. fastigheter uti Sireköpinge socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 22 februari 1935 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kläsinge n:ris 3 och 4 m.fl. fastigheter uti Sireköpinge socken av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att det planerade dikningsföretaget berör marker tillhörande Kläsinge n:ris 3, 4 och 6 uti Sireköpinge socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, är beläget omkring 2 km. söder om Sireköpinge kyrka samt 2 km. sydost om Tågarps järnvägsstation å järnvägslinjen Hålsingborg-Billeberga. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. till ett öppet dike, vilket från gränsen mellan Kläsinge nr 6 /He-

degården/ och Kläringe nr 4 /Västergård/ avrinner väster ut till ett större öppet avlopp, utfört för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från Ägorna till 1/2 mtl. nr 3 Kläringe av år 1886". Det nuvarande diket, vilket korsar järnvägslinjen Tågerp-Billeberga omkring 2 km. sydost om Tågerps järnvägsstation i en där befintlig trumma av 18" lerrör, har emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför de berörda markerna f.n. i hög grad besväras av vatten. I samband med övriga synemän samt med beaktande av under förrättningen framförda yrkanden och gjorda uttalanden /förrättningsprotokollets §§ 5 och 7/ har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nytt avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandens marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslageritningar och handlingar, skall i första hand ett nytt tucket avlopp av 15" cementrör upptagas från påle 9+56 = 25+6 vid avloppet för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från Ägorna till 1/2 mtl. nr 3 Kläringe m.m. av år 1886" till järnvägen vid påle 8+90, där det nya avloppet genom en av 32" cementrör utförd brunn sammankopplas med järnvägstrummans nedströmssida. Järnvägstrumman mellan pålarna 8+90 och 8+81 bibehålles efter upprepning i oförändrat skick. Ovanför påle 8+81 utföres till påle 0 ett nytt tucket avlopp av dels 15", dels 12" cementrör, vilket i hela sin sträckning förlägges till det nuvarande öppna diket med undantag för sträckan 5+69 - 5+33, vilken för undvikande av tvenne skarpa krökar upptages i rak nyskrining. Sistnämnda dikesträckan sammankopplas genom en 32" brunn vid påle 8+81 med järnvägstrummans uppströmssida. I detta sammanhang vilja synemännen även framhålla, att

de med beaktande av såväl tekniska som ekonomiska hänsyn närmare prövat, i vilken omfattning det nya avloppet bör komma till utförande som täckt dike, samt att de därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest detsamma i sin helhet utföres som täckt ledning. Utföres avloppet av fullgoda cementrör, torde ej heller fara föreligga för detsammes framtida bestånd, enär det genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan ämnen.

För det nya avloppet eller dikessträckan A-B-C-D-E har särskild profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande avloppets djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppets läge i plan framgår av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppet, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägts. Såsom nu vattenskadade hava ansetts samtliga de marker,

vilka för sin torrläggning äro beroende av att dikessträckan A-B-C-D-E kommer till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Företagets genomförande medför ej om- eller nybyggnad av broar eller trummor för vare sig allmänna eller enskilda vägar.

Mom. 4.

Arbeten, som beröra järnvägslinjen Tågarps - Billeberga.

Dikningsföretagets genomförande berör i vissa avseenden den Helsingborg-Landskrona-Eslövs järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägslinjen mellan Tågarps och Billeberga järnvägsstationer, varom särskild P.M. /Bil. nr 6/ med ritning /Bil. nr 7/ upprättats. Förslaget till företagets utförande har därför jämligt bestämmelserna i V.L. 10:52 i tillämpliga delar underställts Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen /Bil. nr 8/, vilken ej haft något att erinra mot detsamma /Bil. nr 9/.

Mom. 5.

Ersättningar.

Uppkommer i samband med företagets utförande skada å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretaget möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mom. 6.Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 4600,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mom. 7.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såvill efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hän- syn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaf- fenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet = 5197,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskatt- ningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl ut- gör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Semtlige i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i V.L. 7:24, icke kan komma ifråga, skola delägarne i dikningssamfällig- heten taga del i kostnaderna för densamma torrläggning i förhållande till värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bi-

fogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är med det undantag, som omförmäles i V.L. 10:80, icke skyldig att till företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas på samtliga delägare samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 8.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företaget må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt.

C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga;

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas, därvid företaget äger att förskottvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, såvida blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppet skall följa på marken utstakad och på plankartan närmare angiven sträckning.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och tåthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att på profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid företagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt.

C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, bortta-

gas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för det nya avloppets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder, som gälla för fördelning av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller enligt de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av dikningsföretaget utföras på den försumliges bekostnad. Tredakas denne att erlägga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller talas.

Enskilda täckdikesledningar få tillkopplas det täckta avloppet endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 11.

Organisation m.m.

Då delägarne i företaget endast äro två, skall särskild styrelse ej utses, utan skola delägarne gemensamt handhava företagets angelägenheter. Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av lantbrukaren Hjalmar Håkansson, Västergård per Tågarp eller av dennes efterföljare.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Kläsinge nr 3 och 4 av år 1936". Avgift, varom förmäles i V.L. 11:85, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Kläsinge den 9 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Oscar Blomberg,

Olof Karlsson

Gode män.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
0	22,40	22,60	22,80	23,-	23,20	23,40	23,60	23,80	24,-	24,20	24,40
+25	22,10	22,30	22,50	22,70	22,90	23,10	23,30	23,50	23,70	23,90	24,10
+50	21,80	22,-	22,20	22,40	22,60	22,80	23,-	23,20	23,40	23,60	23,80
+75	21,50	21,70	21,90	22,10	22,30	22,50	22,70	22,90	23,10	23,30	23,50
1	21,20	21,40	21,60	21,80	22,-	22,20	22,40	22,60	22,80	23,-	23,20
+25	20,90	21,10	21,30	21,50	21,70	21,90	22,10	22,30	22,50	22,70	22,90
+50	20,60	20,80	21,-	21,20	21,40	21,60	21,80	22,-	22,20	22,40	22,60
+75	20,30	20,50	20,70	20,90	21,10	21,30	21,50	21,70	21,90	22,10	22,30
2	20,-	20,20	20,40	20,60	20,80	21,-	21,20	21,40	21,60	21,80	22,-
+25	19,60	19,80	20,-	20,20	20,40	20,60	20,80	21,-	21,20	21,40	21,60
+50	19,20	19,40	19,60	19,80	20,-	20,20	20,40	20,60	20,80	21,-	21,20
+75	18,80	19,-	19,20	19,40	19,60	19,80	20,-	20,20	20,40	20,60	20,80
3	18,40	18,60	18,80	19,-	19,20	19,40	19,60	19,80	20,-	20,20	20,40
+25	18,20	18,40	18,60	18,80	19,-	19,20	19,40	19,60	19,80	20,-	20,20
+50	18,-	18,20	18,40	18,60	18,80	19,-	19,20	19,40	19,60	19,80	20,-
+75	17,80	18,-	18,20	18,40	18,60	18,80	19,-	19,20	19,40	19,60	19,80
4	17,60	17,80	18,-	18,20	18,40	18,60	18,80	19,-	19,20	19,40	19,60
+25	17,30	17,50	17,70	17,90	18,10	18,30	18,50	18,70	18,90	19,10	19,30
+50	17,-	17,20	17,40	17,60	17,80	18,-	18,20	18,40	18,60	18,80	19,-
+75	16,50	16,70	16,90	17,10	17,30	17,50	17,70	17,90	18,10	18,30	18,50
5	16,-	16,20	16,40	16,60	16,80	17,-	17,20	17,40	17,60	17,80	18,-

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
5+25	15,50	15,70	15,90	16,10	16,30	16,50	16,70	16,90	17,10	17,30	17,50
+50	15,-	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-	16,20	16,40	16,60	16,80	17,-
+75	14,50	14,70	14,90	15,10	15,30	15,50	15,70	15,90	16,10	16,30	16,50
6	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-
+25	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10
+50	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20
+75	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30
7	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40
+25	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40
+50	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10
+75	7,80	8,-	8,20	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80
8	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50
+25	7,30	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30
+50	7,10	7,30	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10
+75	6,90	7,10	7,30	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90

Kläsinge den 9 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Sireköpinge socken.</u>				
1/4	6 ¹		Kläsinge; Bernhard Nilsson		1	280,-	400,-
27 64	4 ²		D:o ; Olof Bengtsson	sök.	2-9	3365,-	5280,-
1/2	3 ¹		B:o ; Dens.	sök.	10-15	5458,-	8620,-
						<u>9103,-</u>	<u>14300,-</u>

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 2-0531

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Kläsinge n:ris 3 och 4
av år 1936"

uti Sireköpinge socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bres
den 7 maj 1937 fastställd till
efterväntelse vid arbetets utförande.

Hochholm den 18 maj 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Kläsinge nr:ris 3 och 4
av år 1936"

uti Sireköpinge socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget KIH-singe n:ris 3 och 4 av år 1936" uti Sireköpinge socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 2,- km. sydost om Tågarps järnvägsstation på järnvägslinjen Hålsingborg-Billeberga samt 2,- km. söder om Sireköpinge kyrka. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 22 februari 1935 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 25 september 1936, varefter förrättningen avslutades den 9 oktober samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär

2.
emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

I dikningsföretaget ingår endast tvenne delägare, vilka båda undertecknat förening /Bil. III/ angående detsammes utförande. Den ene delägaren, vilken äger tvenne av företaget berörda fastigheter och ensam representerar 97,69 %, söker såväl bidrag som lån av statsmedel under det att den andre endast söker bidrag. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt därjämte lån från statens avdikningslånefond till den delägare, som därom gjort ansökan.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 7,15 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	6,95 ha
Endast bidragssökande	<u>0,20 "</u>
	<u>Summa 7,15 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bi- dragssökandes andel.	Endast bi- dragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	4600,- kr.	4493,74 kr.	106,26 kr.
Syneförrättning	430,39 "	420,45 "	9,94 "
Betänkande	103,98 "	101,58 "	2,40 "
Summa	5134,37 kr.	5015,77 kr.	118,60 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 718,- kr. pr ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	14300,- kr.
" före "	9103,- "
Värdeförhöjning	5197,- "
Kostnad	5134,37 "
Rel. kostnad	0,99
Bidrag 1 % av kostnaderna	49,65 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	13900,- kr.
--------------------------------	-------------

4.

Jordvärde före torrläggningen	8823,- kr.
Värdeförhöjning	5077,- "
Kostnad	5015,77 "

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	400,- kr.
" före "	280,- "
Värdeförhöjning	120,- "
Kostnad	118,60 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 8 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det synförrättningen fastställt. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2550,- kr., motsvarande 49,65 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 2520,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V

Arvodesräkningar

5.
Bil. VI och Bil. VII.

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Malmö 1 januari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnader-
na samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Livstöpinge socken.</u>			
$\frac{1}{4}$	6'	Kläsinge ; Bernhard Nilsson	1	20	
$\frac{27}{64}$	4'	J ^o ; Olof Bengtsson	2-9	2 64	
$\frac{1}{2}$	3'	J ^o ; J ^o m.	10-15	4 31	
		Summa		7 15	
Relativ kostnad 0.99.					
Bidrag i % av kostnaderna 49.65.					

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
120 -		106 26	9 94	2 40		118 60	58 88	- -	Löser ej lån.
1915 -		1695 10	158 60	38 32		1892 02	939 39	952 63	
3162 -		2798 64	261 85	63 26		3123 75	1550 94	1572 81	
5197 -		4600 -	430 39	103 98		5134 37	2549 21	2525 44	
Malms i januari 1937. C. H. Waller. Statens lantbruksingenjör.									

Bil. II.Sammandrag av beräknade kostnader.

<u>Öfveringskostnader</u>	4600.- kr.
<u>Förvaltningskostnader:</u>	
Lyneförvaltning	430.39 kr.
Betsänkan	103.98 "
	<u>534.37 "</u>
<u>Summa</u>	<u>5134.37 kr.</u>

Udvald i januari 1937.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.134 kronor 37 öre, varav i Lantbrukarens andel 5.015 kronor 77 öre.

Höckholm den 18 maj 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Kläringe n:ris 3 och 4 av år 1936" uti Sireköpinge socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör

C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka

dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt godsägaren Olof Bengtsson, Fredriksberg per Köpingebro;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande

av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Undertecknad söker såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

Fredriksberg den 22 december 1936.

Olof Bengtsson.

Godsägaren Olof Bengtssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Gösta Andersson

Albert Jönsson

bokhållare

ladufogde

Fredriksbergs gård, Köpingebro.

Fredriksbergs gård, Köpingebro.

//
Undertecknad söker bidrag från statens avdikningsanslag:

Hedegården den 28 december 1936.

J.B. Nilsson

Godsägaren Bernhard Nilssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Greta Jönsson

Asta Johansson

std., Hedegården.

k., Hedegården.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 9 oktober 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Kläsinge nr:is 3 och 4 av år 1936" uti Sireköpinge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 januari 1937.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Stämpel. Stämpel.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Kläringe nr:ris 3 och 4 av år 1936" uti Sireköpinge socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

1/2	mtl.	Kläringe	¹ 3	;	Olof Bengtsson,
27/64	"	"	² 4	;	Dens.

Malmö 1 januari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Ökningsföretaget Kläringe n. n. 3 och 4 av år 1936
 inom *Lärköpings* socken
 av *Mealmör* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>syneförhållningshandlingarna</i> ~~2 exemplar~~	4	-
Betänkande, sid. 4	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $(2 + 2 \times 0.50 + 0.40 + 2)$	5	40
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{4}$ dagar	3	-
Kopia av plankartan å väv $(18.56 - 0.51)$	18	55
" " profiler och sektioner	21	53
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(41 + 9 + 10) 0.55$	33	-
Inhäftning av handlingar <i>1 häfte synehandlingar och 2 häften betänkande</i>	3	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	103	98

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Penneberg, Örnjö och Lärköpings*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Mealmör den 20 januari 1937.

E. A. Hallén.

Statens lantbruksingeniör.

Skritteras per postförskott.

E. A. Hallén.

366/87
2 maj 1937

M 2*0531

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 maj 1937 för
"dikningsföretaget Kläsinge nr 3 och 4 av år 1936" i Sireköpinge
socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av tvåtusenfemhundratrettio (2.530)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfemhundrafyrtio (2.540)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbind mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fredriksberg pr Köpingsbro den 10 juni 1937.

Olof Bengtsson

Att godsägaren Olof Bengtsson, Fredriksberg pr Köpingsbro

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Nils Jönsson
Fredriksberg Köpingsbro

Adress

Göta Andersson
Fredriksberg Köpingsbro

Med stöd av Kungl. brevet den 7 maj
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Kläsinge nr:is 3 och 4 av år 1936" uti Sireköpinge socken av Malmöhus län, överenskomma:
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt godsägaren Olof Bengtsson, Fredriksberg per Köpingebro;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Undertecknad söker såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

Fredriksberg den 22 december 1936.

Olof Bengtsson.

Godsägaren Olof Bengtssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Gösta Andersson

Albert Jönsson

bokhållare

ladufogde

Fredriksbergs gård, Köpingebro.

Fredriksbergs gård, Köpingebro.

Undertecknad söker bidrag från statens avdikningsanslag:

Hedegården den 28 december 1936.

J.B. Nilsson.

Godsägaren Bernhard Nilssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Greta Jönsson

Asta Johansson

std., Hedegården.

k., Hedegården.

Vidimeras
ex officio:

B. J. Nilsson

366/37

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kläsinge n:ris 3 och 4 av år 1936" uti Sireköpinge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 7 maj 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2530,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2540,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Förtroendeman: Godsägare Olof Bengtsson,

Fredriksberg, Köpingebro.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 5 maj 1937. Arbetet befanns därvid påbörjat.

Malmö den 21 juni 1937.

E. H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

7/5 37

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Kläringe nr:is 3 och 4 av år 1936" uti Sireköpinge socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

1/2	mtl.	Kläringe	¹ 3	:	Olof Bengtsson,
27/64	"	"	² 4	:	Dens.

Malmö 1 januari 1937.

C. J. Haller.

Statens lantbruksingeniör.

1937 den 13 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvärfvätt för avdikningelån den 14 juni 1930 (nr 164).

Böretagets namn: "DikningsBöretaget Klösinge" nr 3 och 4 av år 1936 i Sireköpinge socken av Velströms län.

Lån 2.533 kronor från statens avdikningelånsfond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 7 maj 1937.

Lånet har beviljats för sedvanstående, i utredningen angående dotterns upptagna fastigheter.

Socken, by
och hemman

Mantal

Register-
nummer

Ägare

Sireköpinge socken

Klösinge

1/2

1

3

Olof Bengtsson

2

"

27/64

4

Bensons

Stockholm den 13 juli 1937.

Öf Kungl. Lantbrukstyrelorens vägnar

Albert Smith

ordförande 1 dec 37 366
37

DIARIE Nr 20537
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1937

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kläsinge nr: 3 och 4 av år 1936"

i Sireköpinge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 7 maj 1937. ✓

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond ✓ 2530,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag ✓ 2540,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 juli 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsägaren Olof Bengtsson,

Fredriksberg per Köpingebro.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 15 november 1937.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 4400,- kr.

Förrättningskostnader 534,37 "

Summa 4934,37 kr.

Då kostnaderna vid statsunderstödet beviljande beräknats till
✓ 5134,37 kr., bör statsunderstödet alltså reduceras i förhållande till
här ovan redovisade kostnader.

Malmö den 18 november 1937.

E. H. Malm

Statens lantbruksingeniör.

250