

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Bemyndigande

Förslag
till

"Diluvningsföretaget Höpingsge nr 13
år 1932"


innan Hölslingsborgs stad, Hölslingsborgs Län.
Vidareutsett vid synförrättning år 1932 av

Claus-Henric Waller.

Stadens Lantbruksingenjör.

samt kompletterat vid fortsatt synförrättning
år 1936.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 november 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 november 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

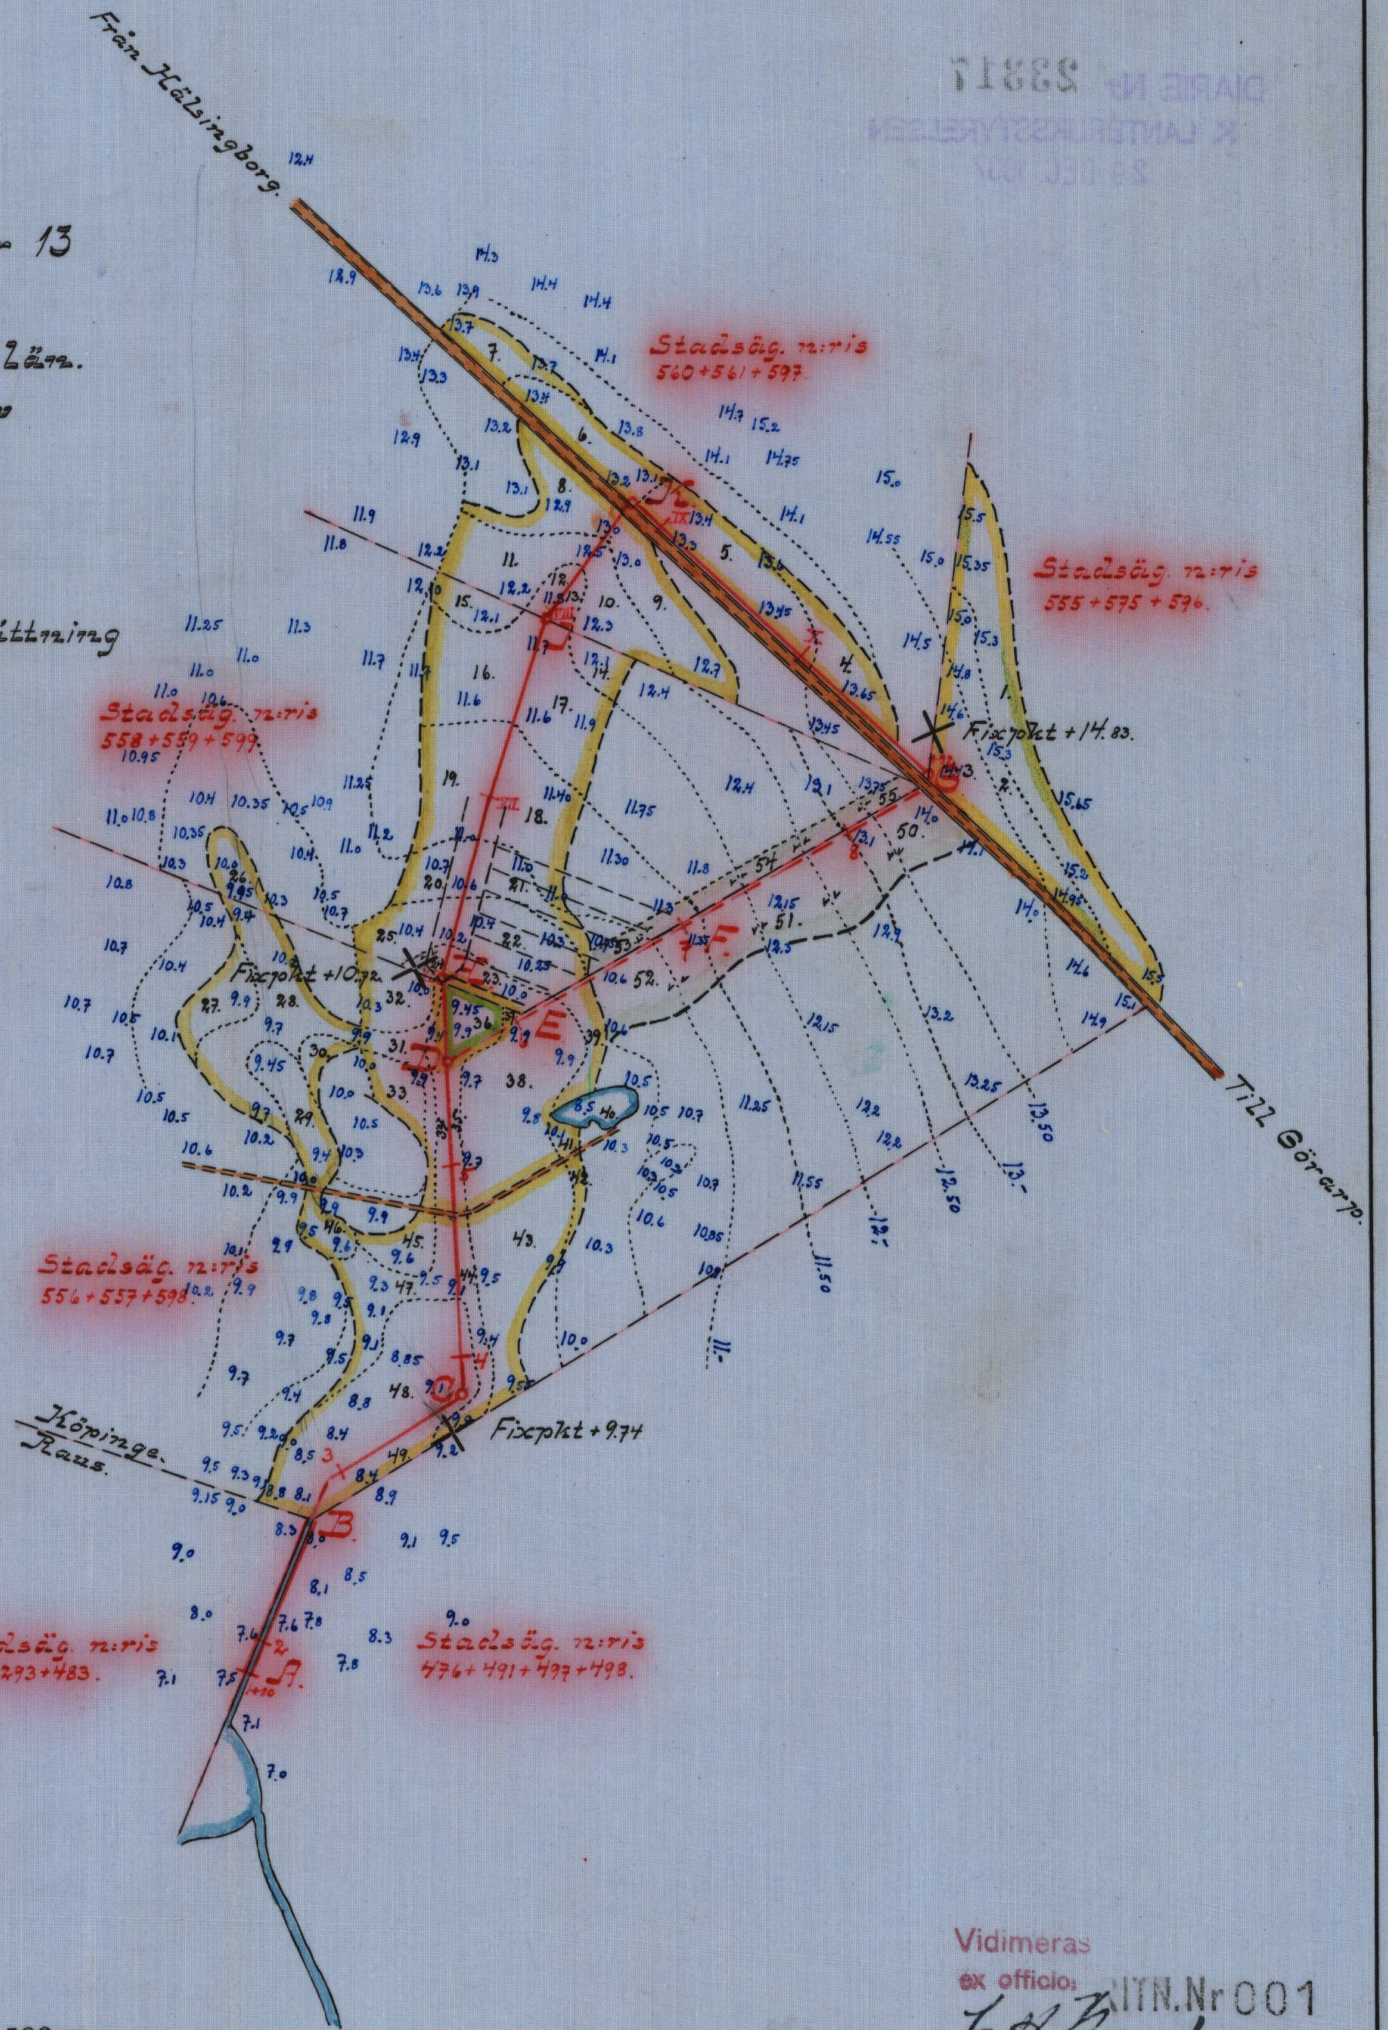

Vidimeras
ex officio:

C. H. Waller. NTN.Nr 001

M

3*0533

Nr 476 Hölslingsborgs Brän

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 november 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 november 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kongl. Lantbruksstyrelsens
Ettningsskiz.



Förslag
till
"Drainageföretaget Höpings 13
av år 1932"

inom Höpingsborgs stad, 77 Lantbrukets Län.


Uppgrävt vid synförrättnings år 1932 av

blau-Henric Mann.

Stadens lantbruksingenjör
samt kompletterat vid fortsatt synförrätt-
ning år 1936.



Förslag till brunn med inre
diam. om 24". Skala 1:50.

Förslag till brunn med inre diam.
om 21". Skala 1:50.

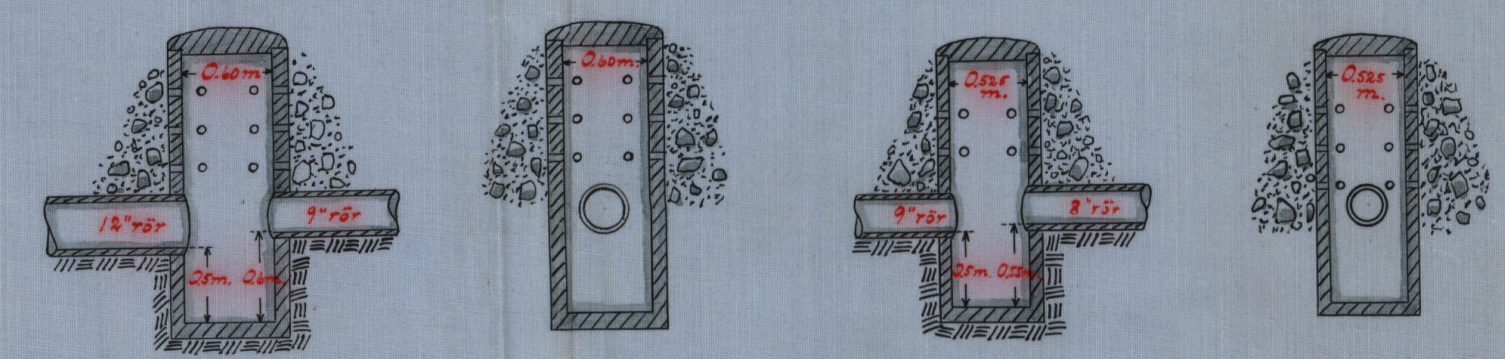

Förslag till brunn med inre diam.
om 18". Skala 1:50.

Förslag till kringmurning vid punkten B.
Skala 1:50.

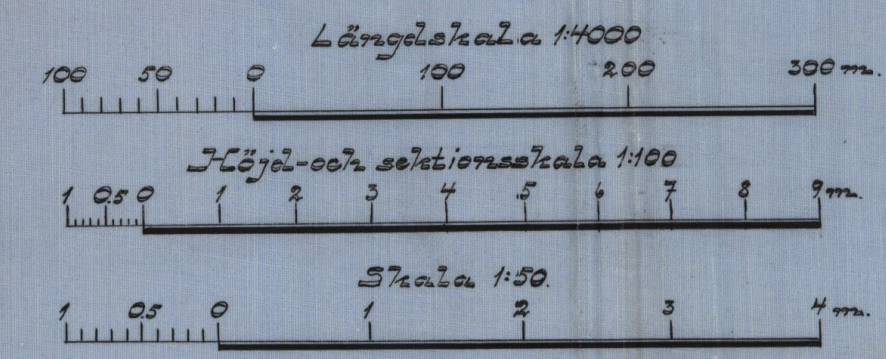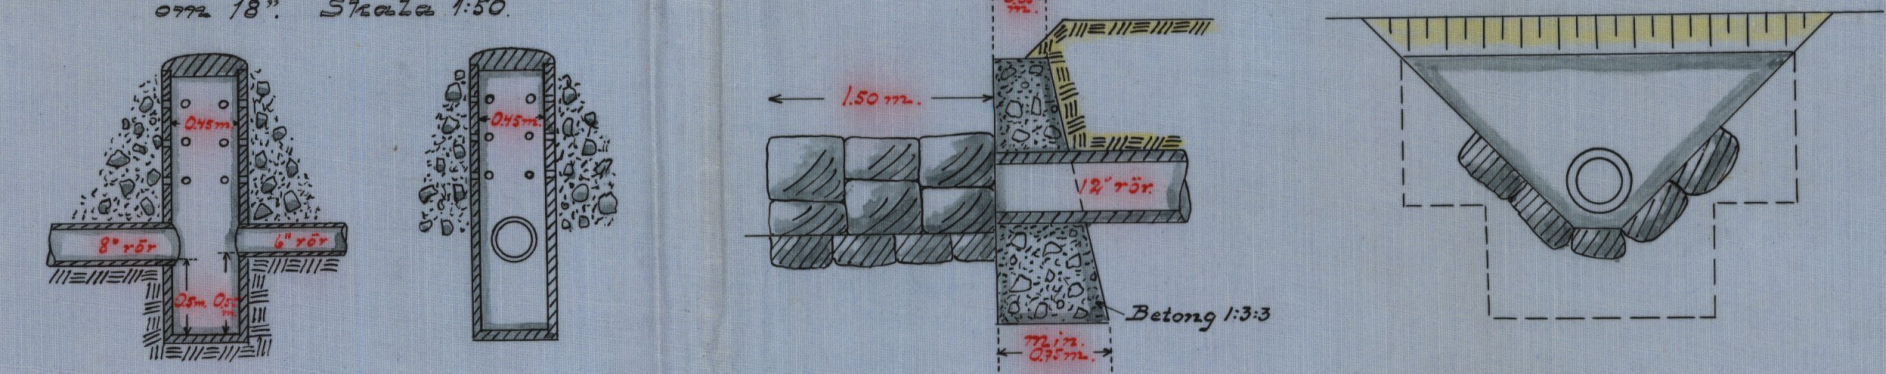

Vidmaras
ex officio
6.8.1937
Nr 002

M. 3*0533

Nr 476 Malmström 3rter



Tillhör förslag till "Dilningsföretaget
Köpinge nr 13 av år 1932" inom Hälslingsborgs
stad, Malmöhus Län. Utpräktad vid fortsatt sy-
reförändring år 1936 av

Olav-Henric Mann.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 november 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 november 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Alternativ III.

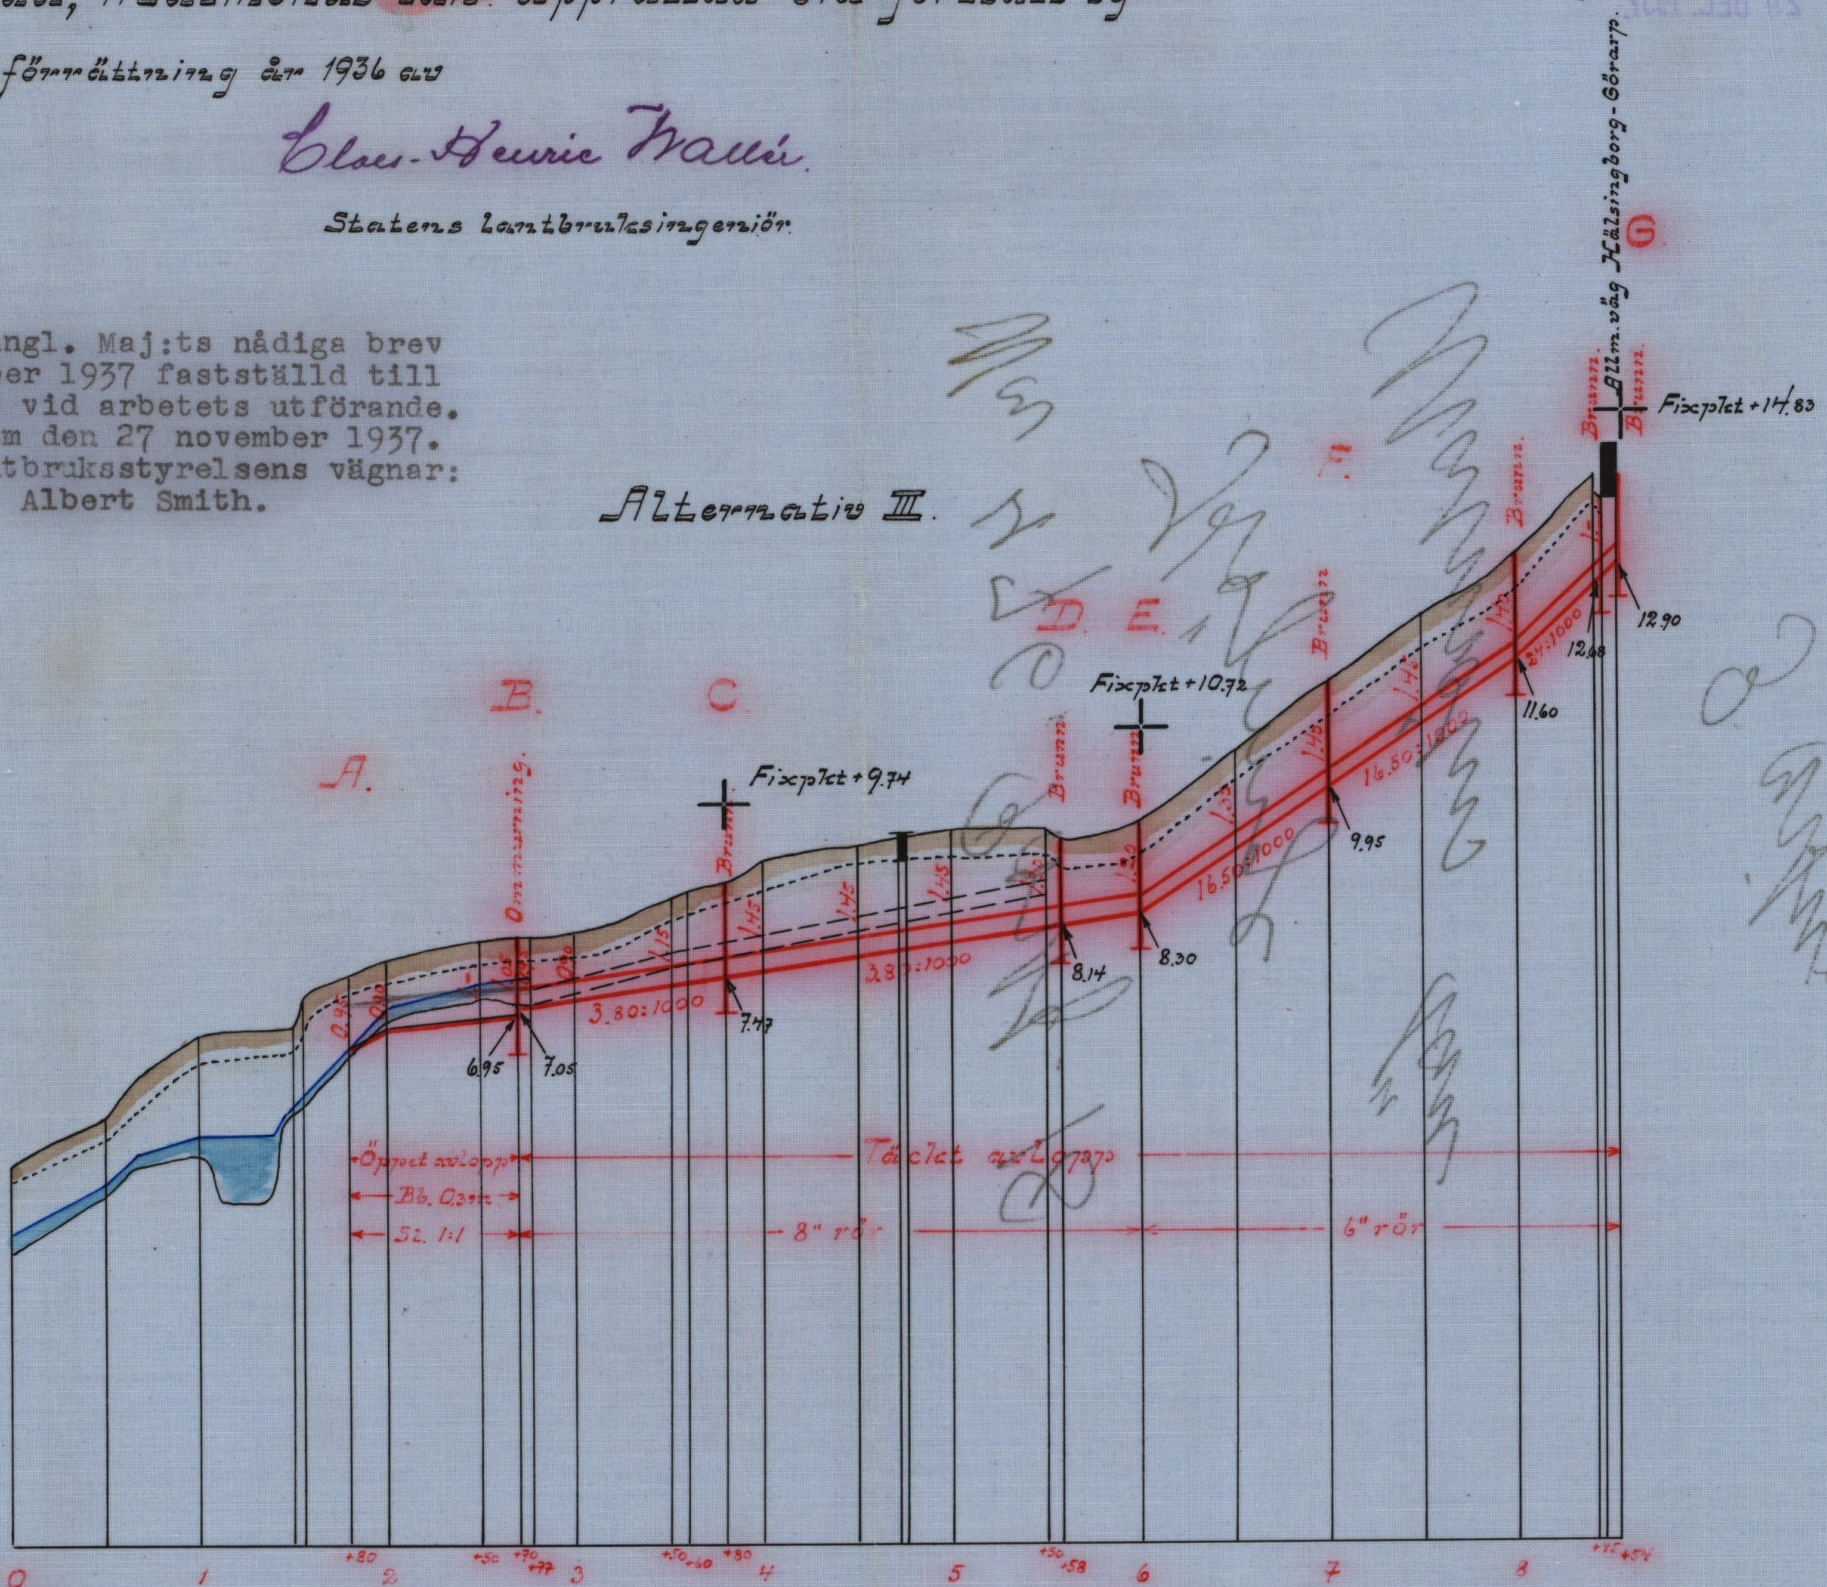

Skala för längd 1:4000.

Skala för höjd 1:100.

Vidimeras
ex officio:

ATN.Nr 003

O. H. Mann.

3*0533.

3

Nr 476 Malmöhus Brän

M

3-0533

DIARIET N: 23317

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 DEC 1936

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Köpinge nr 13

av år 1932"

uti Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 november 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets införande.

Stockholm den 27 november 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Alfred Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Köpinge nr 13

av år 1932"

uti Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Dikningsföretaget Köpings
nr 13 av år 1932" uti Hälsingborgs stad av
Malmöhus län, har jag anmodats upprätta
sådana handlingar, som erfordras för sökan-
de av dels bidrag från statens avdiknings-
anslag, dels lån från statens avdikningslå-
nefond till dikningsföretagets utförande.
Med anledning härav får jag under hänvis-
ning till vid syneförrättningen upprättade
handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingar-
na bifogad översiktskarta, är beläget omkring 4,- km. sydost om Hälsing-
borgs centrum samt 1,- km. sydost om Ramlösa järnvägsstation på
järnvägslinjen Eslöv-Hälsingborg. De berörda markerna, vilka utgöres av
redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade
samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 26 februari 1932 förordnades
undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan veder-
börliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 9
december 1932, varefter förrättningen avslutades den 17 december samma
år. Emot synemännens då avgivna utlåtande anfördes besvär, varefter Sö-

derbygdens Vattendomstol vid sammanträde den 17 augusti 1933 upptog frågan till behandling samt den 16 oktober 1933 meddelade utslag, varigenom synemännens utlåtande undanröjdes och målet återförvisades till synemännen för förnyad behandling. Efter anmälan av sökanden upptogs ärendet ånyo till behandling, varefter nytt utlåtande meddelades den 6 maj 1936. Sedan besvär anförts även mot sistnämnda utlåtande, upptogs målet till behandling inför Söderbygdens Vattendomstol vid sammanträde den 27 oktober 1936, vilken den 30 november 1936 meddelade utslag, varigenom de anförda besvären ogillades. Emot vattendomstolens utslag har vad icke erlagts /se sid. 126 i syneförrättningshandlingarna/.

Sökande av bidrag och lån.

Delägarne hava vid sammanträde den 21 maj 1937 överenskommit att utföra dikningsföretaget enligt alternativ II /se sid. 92-96, 104-117 i syneförrättningshandlingarna/, samt därom undertecknat särskild förening /Bil. III/. Enligt samma förening söka samtliga delägare bidrag från statens avdikningsanslag, varjämte en delägare, representerande 70,24 % i företaget, jämväl söker lån från statens avdikningslånefond. I anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för den delägare, vilken ansöker om sådant lån.

Dikningen.

Enligt vattendomstolens utslag den 16 oktober 1933 och den 30 november 1936 skall dikningsföretaget utföras i enlighet med det av synemännen upprättade förslaget alternativ II och företaget sålunda omfatta upptagandet av dikessträckorna A-B-C, C-D, D-E, E-F och F-G. De olika

dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas dels i synemännens utlåtanden den 17 december 1933 och den 6 maj 1936, dels i en promemoria den 6 maj 1936 /sid. 101-103 i syneförrättningshandlingarna/.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 5,62 ha inägojord.

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Kostnaderna för dikningsföretagets genomförande redovisas sålunda:

Dikningsarbete m.m.	2100,- kr.
Förrättningskostnader	<u>587,12 "</u>
	<u>Summa 2687,12 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 478,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande angående företagets ekonomiska utbyte framgår följande:

Jordvärde efter torrläggningen	11320,- kr.
" före "	8783,50 "
Båtnad	2536,50 "
Kostnad	2687,12 "
Rel.kostnad	1,06

Bidrag torde kunna utgå med belopp, motsvarande 50 % av båtnadsvärdet.

Tid för företagets utförande.

Dikningsföretaget bör vara utfört senast den 1 september 1941.

Förord.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna äro något större än den båtnad eller värdeförhöjning, som beräknats uppkomma genom dikningsföretagets utförande. Då de berörda markerna emellertid f.n. äro i hög grad försumpade och då vederbörande jordägare för sin utkomst äro beröende av att desamma kunna rationellt utnyttjas, får jag dock förorda, att såväl bidrag som lån av statsmedel beviljas till dikningsföretagets utförande. Bidrag från statens avdikningsanslag torde kunna utgå med 1260,- kr., motsvarande 50 % av båtnadsvärdet, och lån från statens avdikningslånefond med 940,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. IV
Arvodesräkningar	Bil. V och VI
Synförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 3 blad.	

Malmö 1 maj 1937.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidlags - och läroverhändes andel i
kostnaderna samt föreslagna bidlags-
och lärebetalopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Kälsingsborgs stad.</u> Häcksågora n. nr 555+575+596 i Ramlösa, f.d. 100 mtl. Köpinge 11 ² ; Gustaf Norrling	1-3	1-	
		Häcksågora n. nr 558+559+599 i Ramlösa, f.d. 110 mtl. Köpinge 13 ³ ; Anders Holmgren	22-26	48	
		Häcksågora n. nr 556+557+598 i Ramlösa, f.d. 115 mtl. Köpinge 13 ² ; Gustaf Jönsson	27-49, 50-52	414	
		Summa		562	
		Relativ kostnad 1.06 Bidrag borde utgå med belopp mot- svarande 50 % av bättningsvärdet.			
Anm. Röda siffror i kolumnerna 14 och 15 angiva de belopp, till vilka bidrag och lån verkligen beviljats. Kalmar i december 1937. C. H. Waller.					

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Synförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
564 -							330 - 282 -	-	Löher ej lån.
9950							4498 4975	-	Löher ej lån.
1873 -							88502 93650	980 - 93650	
253650						268712	26825	93650	

Hopalmö i maj 1937
 G. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.Lammandrag av kostnaderna:

<u>Revisionsarbete m. m. enligt alternativ II</u> (se sid. 92-96 och 116-117 i syne- förutläggningshandlingarna)		2100.- kr.
<u>Syreförutläggning:</u>	Grundkostnader	350.- ^x
Enligt arvodesräkning den 17 december 1932	407.59 kr.	
Enligt arvodesräkning den 6 maj 1936	179.53 +	587.12 +
<u>Betänkannde; ersättning debiteras ej</u>		
<u>Summa kostnader</u>		<u>3037.12 kr.</u>

Meddelat i maj 1937
b. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Tillägg inlämnat av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 3037 kronor 12 öre, varav läns-
länsgärens andel 2133 kronor 27 öre.

Stockholm den 27 november 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932" inom Raus församling och Hälsingborgs stad av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör

C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Gustaf Jönsson, Köpinge nr 13 per Ramlösa brunn;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ramlösa den 21 maj 1937.

Under söker såväl bidrag som lån av statsmedel.

Gustaf Jönsson.

Undertecknade söka endast bidrag från statens avdikningsanslag.

G. Meiling

And. Holmgren.

Att Gustaf Jönsson, Gustaf Meiling och And. Holmgren egenhändigt

undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör,

Fröken,

Malmö.

Malmö.

Förteckning

Över en fastighet inom "Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932" inom Hålsingborgs stad av Malmöhus län, till vilkens torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Hålsingborgs stad.

Stadsägorna n:ris 556+557+598 i Ramlösa,

f.d. 1/5 mtl. Köpinge 13² ;

Gustaf Jönsson.

Malmö 1 maj 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften sid. 1- 11 vidimeras.

Ex officio:

C. A. Malm.

Lbrst

23317

Avskrift.

Handlingar
till

"Dikningsföretaget Köpinge nr 13
av år 1932"

inom Raus församling och Hälsingborgs stad
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1932
samt vid fortsatt syneförrättning
år 1936.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Köpinge nr 13

av år 1932"

inom Raus församling och Hälsingborgs stad


av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1932,

samt vid fortsatt syneförrättning

år 1936

Översiktskarta.

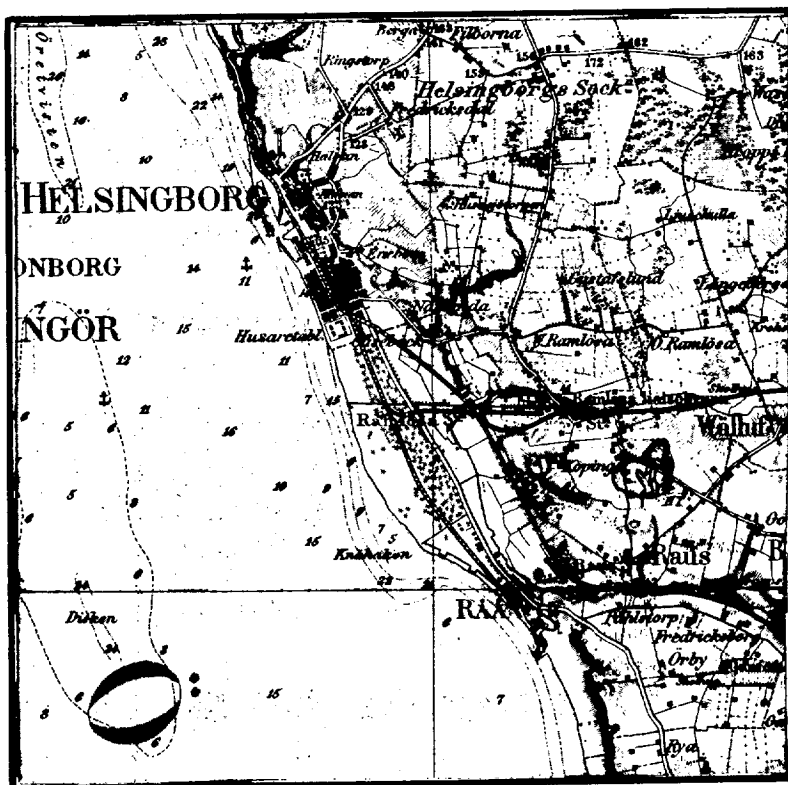

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker till Köpinge nr 11
m.fl. fastigheter inom Raus församling
och Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

År 1932 den 9 december inställde sig undertecknad, förrätt-
ningsman, jämte skiftesgodemännen N.O. Nilsson, Bårelöv, Gantofts,
och Jöns Hansson, Bårelöv, Gantofts, å Ramlösa hotell, för att
jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmännen utfärdade förordnen-
de /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av
marker till Köpinge nr 11 m.fl. fastigheter inom Raus församling
och Hälsingborgs stad av Malmöhus län. Av förrättningen berörde
sakägare hade i den för stämning stadgade ordning underrättats om
förrättningsens företegande denna dag /Bil. nr 2/.

Följande hade tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Gustaf Meijling, Köpingshill, äg. stedsägorna n:ris 555+575+596 1
Ramlösa, f.d. Köpinge 11², 22/100 mtl.

Av övriga sakägare:

Artur Nilsson, Köpinge nr 13, äg. stedsägorna n:ris 560+561+597 1
Ramlösa, f.d. Köpinge 13⁴, 1/5 mtl.;

And. Holmgren, Köpinge nr 13, äg. stedsägorna n:ris 558+559+599 1
Ramlösa, f.d. Köpinge 13³, 1/10 mtl.;

Gustaf Jönsson, Köpinge nr 13, äg. stedsägorna n:ris 556+557+598 1
Ramlösa, f.d. Köpinge 13², 1/5 mtl.;

Magnus Olsson, Raus nr 8, Äg. stadsägorna n:ris 476+491+497+498 i

Ramlösa, f.d. Raus 8², 7/16 mtl.;

Hälsingborgs stad, Äg. stadsägorna n:ris 289+293+483 i Ramlösa,

f.d. Raus 7⁷ genom stadsombudsmen Oskar Ekberg enl. full-

makt /Bil. nr 4/ biträdd av byggnadschefen Yngve Hagstrand;

Julius Svensson, Ättekulle, arrenderande förenämnda Hälsingborgs

stad tillhöriga stadsägor.

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsman, utfärdade förordnandet
upplästes och bilades handlingarna /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrätt-
ningsmännen visste sig ej heller stå i jävförhållande till nu kända
sakägare. Gode männen förklarade, att de evligt föreskriven ed, och
att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde en plankarta över de områden,
som kunde tänkas blive berörda av förrättningen, ävensom profilrit-
ningar över vissa för eventuellt avlopp avvägda sträckor.

§ 5.

Gustaf Meijling förklarade, att han med sin ansökan om syne-
förrättningen avsåg att få sina marker under fastigheten Köpinge
2
11 nöjaktigt torrlagda. För den skull borde avlopp upptagas i lämp-

lig sträckning från den vid förundersökningen nedslagna pålen 8+54=X+92, omedelbart uppströms vägen Hälsingborg-Görarp, väster och söder ut till dess erforderligt fell erhöles för hans markers torrläggning. Meijling fræmhöll, att avloppet borde utföras som täckt dike. Han yrkade dærfjænte att de jordægere, som för sin marks torrlæggning hade nytta av diket, skulle i mån av denna nytta deltaga i kostnaderna för diket's upptagande.

§ 6.

Gustaf Jönsson inlämnade en av honom, Anders Holmgren och Julius Svensson undertecknad skrift /Bil. nr 5/, vilken upplästes, därvid de, som undertecknat skriften, närmare redogjorde för sine åsikter.

§ 7.

Gustaf Meijling förklarade, att vattnet från hans marker till för omkring 25 år sedan avrunnit genom vägen Hälsingborg - Görarp åt sydväst utmed rågången mellan Gustaf Jönssons och Anders Holmgrens fastigheter. Genom vägen fanns nämligen då en mindre trumme av 2" eller 3" tegelrör. Sedermera har den huvudsakliga delen av vattnet emellertid avrunnit i ett öppet dike utmed norra sidan av vägen Hälsingborg - Görarp till en 217.- m. väster om Meijlings gräns liggande vägtrumma. Från vägtrumman har vattnet dæfter avrunnit söder ut genom en täckt ledning av 6" tegelrör, som anlagts över Artur Nilssons mark. Denna ledning fortsätter sedan över Anders Holmgrens och Gustaf Jönssons fastigheter till ett öppet dike utmed gränsen mellan fastigheter-

na Raus 7⁷ och Raus 8². Över Holmgrens och Jönssons marker är avloppet likaledes utfört av 6" tegelrör. För omkring 20 år sedan, då Luggude härads vägdistrikt breddade vägen Hälsingborg - Görarp, igenlades emellertid vägdiket utmed vägens norra sida, varför vattnet från Meijlingsmarker nu saknar egentligt avlopp. Det avrinner nu utmed vägen och ovanpå Artur Nilssons mark till förenämnda 217.- m. väster om gränsen liggande vägtrumma.

§ 8.

Artur Nilsson framhöll, att de av Gustaf Meijling lämnade uppgifterna rörande de vägar, vattnet avrunnit från Meijlings fastighet, voro riktiga. Beträffande vattnet från Nilssons egna marker förklarade han, att omkring 20.- tld. avvattnades till den av Meijling här ovan omtalade rörledningen, att omkring 8.- tld. avvattnas söder ut genom en täckt ledning av tegelrör över Holmgrens och Jönssons marker, vilken ledning likaledes utmynnar vid påle 2+77 i det öppna diket mellan Raus 7⁷ och Raus 8², samt att omkring 12.- tld. avvattnas norr och väster ut över Ida Johanssons fastighet. Detta senare vatten berör ej alla ledningarna över Holmgrens och Jönssons fastigheter. Nilsson upplyste vidare att hans egendom omfattade 40.- tld. åker.

§ 9.

Anders Holmgren och Gustaf Jönsson förklarade, att de ej ägde någon kännedom om att någon del av vattnet från Meijlings fastighet någonsin avrunnit söder ut genom vägen och åt sydväst utmed gränsen mellan deras fastigheter. Däremot kunde de bestyrka riktig-

heten av de uppgifter, Meijling lämnat, beträffande de vägar
vattnet nu avrinner från Meijlings fastighet.

§ 10.

Samtliga närvarande sakägare voro ense om, att fastigheter-
na Raus ⁷ och Raus ² ej kunde hava någon nytta av att det öppna
diket i gränsen mellan nämnda fastigheter fördjupades. Sagda fas-
tigheter kunde nämligen täckdikas direkt till mangelgropen ned-
ströms påle 1+50.

§ 11.

Artur Nilsson förklarade, att hans närmast norr om vägen
Hälsingborg - Görarp liggande marker nu besvärades av det vatten,
som kommer från Meijlings fastighet. I övrigt voro hans marker
fullt nöjaktigt torrlagda.

§ 12.

Gustaf Jönsson och Anders Holmgren förklarade, att de an-
sågo sine marker nu nöjaktigt torrlagda. Vid större flöden kunde
det dock hända, att visse mindre, mera obetydliga områden över-
svämmades och besvärades av vatten.

§ 13.

Meddelades att synegången komme att företagas kl. 1 e.m.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes da-
gens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagi-
vende att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma
ställe lördagen den 17 innevarande december kl. 3 e.m.

Ramlösa den 9 december 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N.Oskar Nilsson Jöns Hansson.

Gode män.

År 1932 den 17 december inställde sig synemännen åter på Ramlösa hotell för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakkörare hade tillstådeskommit:

Gustaf Meijling, Köpingshill,

Artur Nilsson, Köpinge nr 13,

And. Holmgren, Köpinge nr 13,

Gustaf Jönsson, Köpinge nr 13 och

Magnus Olsson, Raus nr 8.

§ 15.

Till protokollet skulle antecknas att And. Holmgren vid föregående sammanträde framhållit, att de 8.- tld. av Artur Nilssons mark /förrättningsprotokollets § 8/, som nu avvattnas söder ut över Holmgrens fastighet, med fördel skulle kunna avledas väster ut till Hälsingbergs stads avloppsledning.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det nu upprättade förslaget till avlopps upptagande. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A,

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B,

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande /Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor/ med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde att detsamma klendra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 18.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 19.

Överlämnades till herr Gustaf Meijling ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter degarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 20.

Meddelades att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos herr Gustaf Meijling, Köpingshill per Ramlösa brunn.

§ 21.

Uppdrogs åt herr Gustaf Meijling att, sedan förrättningen vunnit laga kraft, kalla delägarna till sammanträde för styrelseval.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ramlösa den 17 december 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

H. Oskar Nilsson

Jöns Hansson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande fastigheten 22/100 mtl. nr 11 Köpinge i Raus församling inom Hälsingborgs stad.

Köpingshill pr Ramlösa Brunn den 25 febr. 1932.

G. Meijling

Resolution.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 26 februari 1932.

Hj. Kjäll.

T. Kinnman.

Bil. nr 2.Kallelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Köpinge nr 11 m.fl. fastigheter inom Raus församling och Hälsingborgs stad kommer att hållas å Ramlösa hotell per Ramlösa brunn fredagen den 9 december 1932 kl. 10 f.m. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande nedannämnda fastigheter inom Hälsingborgs stad.

singsborgs stad nämligen:

stadsägorna n:ris 555+575+596 i Ramlösa,

f.d. Köpinge 11², äg. Gustaf Meiling,

stadsägorna n:ris 560+561+597 i Ramlösa,

f.d. Köpinge 13⁴, äg. Artur Nilsson,

stadsägorna n:ris 558+559+599 i Ramlösa,

f.d. Köpinge 13³, äg. And. Holmgren,

Stadsägorna n:ris 556+557+598 i Ramlösa,

f.d. Köpinge 13², äg. Gustaf Jönsson,

stadsägorna n:ris 289+293+483 i Ramlösa,

f.d. Raus 7⁷, äg. Hälsingborgs stad,

arr. Julius Svensson, Ättekulla samt

stadsägorna n:ris 476+491+497+498 i Ramlösa,

f.d. Raus 8², äg. Bengt Magnus Olsson,

varda i efterstående kallelselista angivna ägare och brukare här-

med kallede att vid sammanträdet tillstädeskomma personligen

eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 24 november 1932.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Kallelselista.

Sakägares namn.	Dato för kallel- sens delgivning.	Sakägares egenhändiga namnteckning till bevis om kallelsens delfående.
Gustaf Meiling	26/11	G. Meiling
Artur Nilsson	28/11	Artur Nilsson

And. Holmgren	29/11	And. Holmgren
Gustaf Jönsson	27/11	Gustaf Jönsson
Hälsingborgs stad, Drätsel-		
kammaren	29/11	Edvin Berling
Julius Svensson	28/11	Julius Svensson
Bengt Magnus Olsson	28/11	Magnus Ohlsson

Att förestående personer och myndigheter delgivits förestående kallelse intygs:

Ernst Engert

Stämningsman inom Hälsingborgs stad

Bil. nr 3.

Förteckning

Över kallelser och underrättelser, som avänts vid syneförrättning
angående Köpinge nr 11 m.fl. fastigheter inom Raus församling och
Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Dato för under- rättelsens av- sändande.
-----------	---------	--

1.	2.	3.
----	----	----

Lantbr. Gustaf Meiling, /kallelselista/, Köpings- hill,	Ramlösa brunn	24/11 1932.
--	---------------	-------------

"	M.O. Nilsson, /god man/, Bårslöv nr 9, Gantofta	" "
---	--	-----

"	Jöns Hansson, /god man/, Bårslöv nr 15, Gantofta	" "
---	---	-----

Malmö den 24 november 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. nr 4.Rättegångsfullmakt.

Fullmakt för stadsombudsmannen Oscar Ekberg eller innehavaren eller den någonsom i sitt ställe förordnar att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter enhängiggöra, utföra och bevaka Hälsingborgs stads talen i ärende angående torrläggning av marker till Köpinge nr 11 m.fl. fastigheter inom Raus församling och Hälsingborgs stad att antaga eller förkasta förlikning eller ackord, att uppbära och kvittera alla uti ifrågevarande sak staden tillkommande penningar, handlingar och varor, att framställa och bemöta ansvarsyrkanden, att försätta gäldenären i konkurs och utöva rättsrätt däri samt att även utom domstol i denna sak stadens rätt iakttaga och bevaka. Ombudets legliga åtgärder godkännes.

Hälsingborg den 30 november 1932.

Hälsingborgs stads Drätselkammare

Edwin Berling

Oscar Ekberg

Bevittnas:

Ida Rydkvist

Anton Ohlsson.

Bil. nr 5.

Till Statens Lantbruksingenjör i Malmöhus län,

Malmö.

Med anledning av att Lantbrukare Gustav Meiling, Köpinge nr 11, gjort framställning om anordnande av förbättring av dräneringen å hans österut belägna, ungefär 25 tunnland omfattande

Jordområde, tillåta vi oss framhålla följande:

1:o Vid åtskilliga tillfällen under sistlidna november månad verkställdes undersökningar å undertecknades Anders Holmgren och Gustaf Jönsson marker, Köpinge nr 13, utan att vara sig ägarna därom blivit vederbörligen underrättade eller legitimationshandlingar vid enfordren företedde.

2:o Som bekant är det depressionstider för jordbruket, och vi alla, som beröres av saken, klara oss med de dikesledningar, vilka för närvarande finnas.

3:o Orsaken till att sökanden blivit missbelåten med sin avloppsledning, anse vi vara den, att den förut öppna landsvägsgröpen, vilken går parallellt med Görarpsvägen, blivit igenfylld.

Vi antaga, att vattnet sedan lång tid tillbaka runnit denna väg och fortsatt vidare neråt för att slutligen nå Lussebäck.

4:o Önskar Gustav Keilling en mera effektiv rörledning å sitt här ovan omnämnda jordområde, står det honom fritt, att på egen och statens bekostnad öfver Artur Nilssons och Ida Johanssons ägor, utan att på något sätt skada deras dikessanläggningar eller angränsande områden och mot öfverenskommen ersättning, leda dikesvattnet öfver sin mark in uti stadens till synes ypperligt fungerande avloppsledning. Emellertid har denna sträcka icke blivit undersökt eller avvägd, trots det, att den tjänstgörande ingenjören gjordes uppmärksam därpå av oss.

Enär denna sträcka är kortare än genom våra marker, och till följd därför rör med mindre dimensioner kunne användas, blir

kostnaden lägre för såväl staten som Mölling.

5:o Ur alla synpunkter är det senare förelaget förmånligast, ty, som nämnt är, befinnes sträcken vara kortare och lutningen å marken god, varförutom den fördelen vinnes, att vi ändå slippa deltaga uti den för oss stora och onödiga kostnaden.

På grund av vad sålunda blivit anfört, yrkas härmed om helt och hållet undanröjande av dräneringsplanerna genom våra åkrar.

Samtidigt anhålles, att denna handling må bliva uti dagens protokoll intagen.

Köpinge, Remlöse brunn den 9 december 1932.

Gustaf Jönsson And. Holmgren

Julius Svensson.

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hälsingborgs stad.</u>					
<u>Avdelning I.</u>					
<u>Stadsägorna n:ris</u>					
<u>555+575+596 i Ramlösa,</u>					
f.d. 22/100 mtl. Kö-					
pinge 11 ² .					
<u>Gustaf Meiling.</u>					
1 Åker, m.p.grusbl. lera					
2 D:o d:o					
3 D:c d:o					
<u>Summa</u>					
<u>Avdelning II.</u>					
<u>Stadsägorna n:ris</u>					
<u>560+561+597 i Ramlösa,</u>					
f.d. 1/5 mtl. Köpinge					
13 ⁴ .					
<u>Artur Nilsson.</u>					
4 Åker, m.p.grusbl. lera					
5 D:o d:o					
6 D:o d:o					
7 D:o d:o					
8 D:o d:o					
9 D:o d:o					
<u>Överföres</u>					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
54				1800	972 -	2000	1080 -	200	108 -							
24				1200	238 -	2000	480 -	800	192 -							
22				800	176 -	2000	440 -	1200	264 -							
1 -					1436 -		2000 -		564 -							
18				1800	324 -	2000	360 -	200	36 -							
32				1800	576 -	2000	640 -	200	64 -							
19				1600	304 -	2000	380 -	400	76 -							
12				1800	216 -	2000	240 -	200	24 -							
20				1800	360 -	2000	400 -	200	40 -							
25				1800	450 -	2000	500 -	200	50 -							
1 26					2230 -		2520 -		290 -							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
					10 Åker, m.p.grusbl. lera
					11 D:o d:o
					12 D:o d:o
					13 D:o d:o
					Summa
Avdelning III.					
Stadsägorna nr:ris					
558+559+599 i Raml8-					
sa, f.d. 1/10 mtl.					
Köpinge 13 ³ .					
					And. Holmgren.
					14 Åker, m.p.grusbl. lera
					15 D:o d:o
					16 D:o d:o
					17 D:o d:o
					18 D:o d:o
					19 D:o d:o
					20 D:o d:o
					21 D:o d:o
					22 D:o d:o
					23 D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	26								2230	-		2520	-		290	-
	17							1700	239	-	2000	340	-	300	51	-
	23							1700	391	-	2000	460	-	300	69	-
	03							1200	36	-	2000	60	-	800	24	-
	03							1200	36	-	2000	60	-	800	24	-
1	72								2982	-		3440	-		458	-
	07							1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
	31							1700	527	-	2000	620	-	300	93	-
	27							1700	459	-	2000	540	-	300	81	-
	27							1600	432	-	2000	540	-	400	108	-
	26							1600	416	-	2000	520	-	400	104	-
	11							1600	176	-	2000	220	-	400	44	-
	14							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
	23							1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
	08							1200	96	-	2000	160	-	800	64	-
1	82								2953	-		3640	-		687	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
					24 Åker, m.p.grusbl. lera
					25 D:o d:o
					Summa
Avdelning IV.					
Stadsägorna n:ris					
558+559+599 1 Ramlösa, f.d. 1/10 mtl. Köpinge 13 ³ .					
					And. Holmgren.
					26 Åker, m.p. grusbl. lera
					Summa
Stadsägorna n:ris					
556+557+598 1 Ramlösa, f.d. 1/5 mtl. Köpinge 13 ² .					
					Gustaf Jönsson.
					27 Åker, m.p.grusbl. lera
					28 D:o d:o
					29 D:o d:o
					30 D:o d:o
					31 D:o d:o
					32 D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 82									2953	-		3640	-		687	-
03								1200	36	-	2000	60	-	800	24	--
14								1600	224	-	2000	280	-	400	56	--
1 99									3213	-		3980	-		767	-
09								1800	162	-	2000	180	-	200	18	-
09									162	-		180	-		18	-
12								1800	216	-	2000	240	-	200	24	-
38								1700	646	-	2000	760	-	300	114	-
16								1400	224	-	2000	320	-	600	96	-
04								1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
12								1600	192	-	2000	240	-	400	48	-
13								1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
95									1584	-		1900	-		316	-

2,08
2,08

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				33	Åker, m.p.grusbl. lera
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	Äng,
				37	Åker, m.p.grusbl. lera
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	Impediment
				41	Åker, m.p.grusbl. lera
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	95								1584	-		1900	-		316	-
	08							1800	144	-	2000	160	-	200	16	-
	09							1200	108	-	2000	180	-	800	72	-
	05							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
		08						500	40	-	1000	80	-	500	40	-
	02							1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
	46							1600	736	-	2000	920	-	400	184	-
	09							1800	162	-	2000	180	-	200	18	-
						07										
	02							1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
	03							1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
	38							1600	608	-	2000	760	-	400	152	-
	11							1200	132	-	2000	220	-	800	88	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
	07							1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
	22							1500	330	-	2000	440	-	500	110	-
	53							1300	689	-	2000	1060	-	700	371	-
	14							1200	168	-	2000	280	-	800	112	-
3	32	08				07			5134	-		6720	-		1586	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hälsingborgs stad.</u>					<u>Sammandrag.</u>
<u>Avdelning I.</u>					
<u>Stadsägorna n:ris</u>					
<u>355+575+596 1 Ram-</u>					
<u>lösa, f.d. 22/100</u>					
21					
mtl. Köpinge 11 .				1-3	Gustaf Keilling
<u>Avdelning II.</u>					
<u>Stadsägorna n:ris</u>					
<u>560+561+597 1 Ram-</u>					
<u>lösa, f.d. 1/5 mtl.</u>					
4					
Köpinge 13 .				4-13	Artur Nilsson
<u>Avdelning III.</u>					
<u>Stadsägorna n:ris</u>					
<u>558+559+599 1 Ram-</u>					
<u>lösa, f.d. 1/10 mtl.</u>					
3					
Köpinge 13 .				14-25	And. Holmgren
<u>Avdelning IV.</u>					
<u>Stadsägorna n:ris</u>					
<u>558+559+599 1 Ram-</u>					
<u>lösa, f.d. 1/10 mtl.</u>					
3					
Köpinge 13 .				26	Dens.

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 -								1436 -			2000 -			564 -		
1 72								2982 -			3440 -			458 -		
1 99								3213 -			3980 -			767 -		
09								162 -			180 -			18 -		
4 80								7793 -			9600 -			1807 -		

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöfigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
Överfört					<u>Stadsägorna n:ris</u> <u>556+557+598 i Ram-</u> <u>lösa, f.d. 1/5 mtl.</u> ² Köpinge 13 .
	27-49				
Gustaf Jönsson					
<u>Summa</u>					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
4 80										7793 -		9600 -				1807 -	
3 32		08						07		5134 -		6720 -				1586 -	
8 12		08						07		12927 -		16320 -				3393 -	
Ramlösa den 17 december 1932.																	
Å tjänstens vägnar:																	
O.H. Wallér																	
Statens lantbruksingeniör.																	
N.Oskar Nilsson Jöns Hansson																	
Gode män.																	

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Alternativ I.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
1+80-2+70	90	<u>Schaktning</u> , mylla på ngt								
		stenbunden lera ³ m.	100	0.80	80	-				
2+70-3+80	110	<u>Inköp</u> av 12" rör, cement-								
		rör eller rör av Högånäs-								
		Billesholms A/B. tillverk-								
		ning, kvalitet III m.	110	2.40	264	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens läggning								
		och höljning samt upptag-								
		ning av gammal rörledn. m.	110	1.25	137	50	481	50		
		<u>Kringmurning</u> av utloppet								
		vid punkt B eller påle 2+								
		+70 samt stensättning av								
		det öppna dikets botten								
		och slänter st.	1		30	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6 m.								
		inre diameter; vid påle								
		3+80 st.	1		30	-				
		<u>Omläggning</u> å 10 å 20 m.								
		samt inkoppling i brunnen								
		vid 3+80 av den äldre 6"								
		ledning, som nu tillstöter								
		Överföres			60	-	481	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	2000	Överfört			60	-	481	50		
		det gamla avloppet vid 3+60, därvid erforderligt antal av de rör, som upptagits ur den gamla ledningen må komma till användning								
		<u>För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. till-</u>								
		lägges c:a 10 % med					58	50	620	-
		<u>Dikessträcken C-D.</u>								
3+80-5+58	178	<u>Inköp</u> av 9" rör, cementrör eller rör av Höganäs-Billeholms A/B. tillverkning, kvalitet III	m. 178	1.75	311	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens läggning och höljning samt upptagning av gammal rörledning	m. 178	1.40	249	20	560	70		
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6 m. inre diameter; vid påle								
		5+58	st. 1				30	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
Övf.	378	Överföres					590	70	620	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	ä. pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	378	Överfört					590	70	620	-
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					59	30	650	-
		<u>Dikessträcken D-H.</u>								
5+58-VI	42	<u>Inköp</u> av 8" rör, cement-								
		rör eller rör av Höganäs-								
		Billesholms A/B. tillverk-								
		ning, kvalitet III, m.	42	1.50	63	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning samt								
		upptagning av gammal rör-								
		ledning m.	42	1.-	42	-	105	-		
		<u>Brunn</u> av betong med 0.525								
		m. inre diameter; vid på-								
		le VI st.	1				25	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					10	-	140	-
		<u>Dikessträcken H-I.</u>								
VI-VII+ +97	197	<u>Inköp</u> av 6" rör, cementrör								
		eller rör av Höganäs-Bil-								
		lesholms A/B. tillverkning								
		kvalitet III, m.	197	1.20	236	40				
Övf.	617	Överföres			236	40			1410	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	617	Överföres			236	40			1410	-
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning samt								
		upptagning av gammal rör-								
		ledning m.	197	1.-	197	-	433	40		
		<u>Brunn</u> av betong med 0.45								
		m. inre diameter; vid på-								
		le VII+97 st.	1				20	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m., till-								
		lägges c:a 10 % med					46	60	500	-
		<u>Dikessträcken I-K.</u>								
VII+97-	78	<u>Inköp</u> av 6" rör, cement-								
-VIII+75		rör eller rör av Höganäs-								
		Billeholms A/B. tillverk-								
		ning, kvalitet III, m.	78	1.20	93	60				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning samt								
		upptagning av gammal rör-								
		ledning m.	78	1.-	78	-				
		Tillägges för genomgång								
		av allmän väg mellan på-								
		larna VIII+68 och VIII+75								
Övf.	695	Överföres			171	60			1910	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	695				171	60			1910	-
		samt vägens iordningställ- lande				25 -	196	60		
		<u>Brunn</u> av betong med 0.45 m. inre diameter; vid på- le VIII+75 st. 1	1				20	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					23	40	240	-
		<u>Dikessträckan K-G.</u>								
VIII+75- X+92=8+54	217	Inköp av 6" rör, cement- rör eller rör av Höganäs- Billesholms A/B. tillverk- ning, kvalitet III, m.	217	1.20	260	40				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning, m.	217	1.-	217	-	477	40		
		Brunn av betong med 0.45 m. inre diameter; vid på- le X+92 st. 1	1				20	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					52	60	550	-
<u>Summa</u>	<u>912</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa kostnad</u>				<u>2700</u>	<u>-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört								
		<u>Alternativ II.</u>								
		<u>Dikessträcken A-B-C.</u>								
1+80-3+80	200	Se alternativ I							620	-
		<u>Dikessträcken C-D.</u>								
3+80-5+58	178	Se alternativ I							650	-
		<u>Dikessträcken D-E.</u>								
5+58-6	42	<u>Inköp</u> av 8" rör, cementrör								
		eller rör av Höganäs-Bil-								
		lesholms A/B. tillverkning								
		kvalitet III,	m.	42	1.50	63	-			
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m.	42	1.-	42	-	105	-	
		<u>Brunn</u> av betong med 0.525								
		m. inre diameter; vid på-								
		le 6	st.	1				25	-	
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med						10	-	140
		<u>Dikessträcken E-F.</u>								
6-7	100	<u>Inköp</u> av 6" rör, cement-								
		rör eller rör av Höganäs-								
		Billesholms A/B. tillverk-								
Övf.	520	Överföres							1410	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	520	Överfört							1410	-
		ning, kvalitet III, m.	100	1.20	120	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	100	1.10	110	-	230	-		
		Brunn av betong med 0.45								
		m. inre diameter; vid på-								
		le 7 st.	1				20	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					30	-	280	-
		<u>Dikessträcken F-G.</u>								
7+8+54= =X+92	154	<u>Inköp</u> av 6" rör, cementrör								
		eller rör av Höganäs-Bil-								
		lesholms A/B. tillverk-								
		ning, kvalitet III, m.	154	1.20	184	80				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	154	1.10	169	40				
		<u>Tillägges</u> för genomgång								
		av allmän väg mellan på-								
		larna 8+45 och 8+54 samt								
		vägens iordningställande				30	-	383	20	
		<u>Brunnar</u> av betong med								
		0.45 m. inre diameter;								
Övf.	674						383	20	1690	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	674	Överfört					383	20	1690	-
		vid pålarna 8 och 8+54, st. 2	20				40	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					36	80	460	-
Summa	674	meter			Summa kostnad				2150	-

Ramlösa den 17 december 1932

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträcken H-I.</u>							
VI		1.35				8.30	6" rör mellan pålarna VI-VII+97.
VI+50	50	1.73				10.70 : 1000	Fixpkt: Kors i jordfast sten i ägo-
VII	50	1.85					gränsen 15 m. väster om pkt H, belä-
VII+50	50	1.74					gen å höjden + 10.72..
VII+97	<u>47</u>	1.39				10.40	
<u>Summa</u>	197	meter					
<u>Dikessträcken I-K.</u>							
VII+97		1.39				10.40	6" rör mellan pålarna VII+97-VIII+75.
VIII	3	1.38				12.80 : 1000	
VIII+50	50	1.57					
VIII+75	<u>25</u>	0.73					11.50
<u>Summa</u>	78	meter					
<u>Dikessträcken K-G.</u>							
VIII+75		0.63				11.60	6" rör mellan pålarna VIII+75-X+92.
IX	25	1.57				6.35 : 1000	
IX+50	50	1.46					Fixpkt i ägo gränsen 20 m. norr om
X	50	1.10					pkt G, belägen på höjden + 14.83.
X+50	50	1.20					Kors i jordfast sten.
X+92	<u>42</u>	1.40				12.90	
<u>Summa</u>	217	meter					
Ramlösa den 17 december 1932.							
Å tjänstens vägnar:							

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Köpinge nr 11 m.fl. fastigheter inom Raus församling och Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länestyrelsens resolution den 26 februari 1932 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Köpinge nr 11 inom Raus församling och Hälsingborgs stad av Malmöhus län. Under förrättningens gång har utrönts, att densamma berör marker tillhörande fastigheter under Köpinge nr:ris 11 och 13 uti Raus församling och Hälsingborgs stad. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget omkring 4.- km. sydost om Hälsingborgs stad samt 1.- km. sydost om Ramlösa järnvägsstation & järnvägslinjen Eslov-Hälsingborg. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Under förrättningens handläggning har det utrönts, att

vattnet från sökandens marker nu avrinner från den å plankarten med G betecknade punkten ovanpå marken och utmed norra sidan av allmänna vägen Hälsingborg - Görarp till den likeledes å plankartan med K betecknade punkten. Från punkten K avledes vattnet sedan söder ut i ett av 6" tegelrör anlagt dike över Artur Nilssons, And. Holmgrens och Gustaf Jönssons fastigheter till det öppna dike, som upptagits utmed gränsen mellan fastigheterna Raus 7⁷ och Raus 8². Den sträckning, i vilken vattnet från sökandens marker således nu avrinner, har å hithörande plankarta och ritningar betecknats med A-B-C-D-H-I-K-G. Artur Nilsson har under förrättningen upplyst att enligt äldre kartor det förr i tiden skulle funnits ett öppet dike ungefär i den sträckning, där förenämnda 6" ledning nu framgår.

Även har under förrättningen framhållits, att åtminstone en del av vattnet från sökandens marker förr i tiden avletts söder ut genom allmänna vägen Hälsingborg - Görarp vid punkten G och utmed rågången mellan And. Holmgrens och Gustaf Jönssons fastigheter till punkten D å plankartan, varifrån det avrunnit till förenämnda öppna dike utmed rågången mellan Raus 7⁷ och Raus 8². Den sträckning, i vilken en del av vattnet sålunda förr i tiden avrunnit, har å plankartan samt å övriga hithörande ritningar betecknats med A-B-C-D-E-F-G. Den är alltså beträffande sträcken A-B-C-D gemensam med den sträckning, i vilken vattnet nu avrinner. Å sträcken D-E-F-G saknas f.n. avlopp, enär förut varande öppet dike utmed rågången mellan And. Holmgrens och Gustaf Jönssons fastigheter nu är så gott som utjämnet.

Då sökandens marker f.n. sakna avlopp, hava synemännen nu upprättat förslag till avlopps upptagande. Därvid hava synemännen utgått från att avloppet måste utsträckas så långt att skada ej uppstår å nedanför liggande mark. Oaktat sökandens marker hava gott avfall, måste avloppet därför utsträckas ända till det öppna dike, som upptagits utmed gränsen mellan fastigheterna Reus 7⁷ och Reus 8², varjämte företaget avser jämväl upprepning av detta avlopp på viss kortare sträcka. Tvenne alternativa förslag have upprättats. Enligt förslaget alternativ I skulle det öppna diket i gränsen mellan fastigheterna Reus 7⁷ och Reus 8² utvidgas mellan punkterna A och B, varjämte det nuvarande täckta avloppet mellan punkterna B och D skulle fördjupas och omläggas med dels 12", dels 9" rör. Vidare skulle den nuvarande täckta ledningen mellan punkten D och K, dikessträcken D-H-I-K, fördjupas och omläggas med dels 8", dels 6" rör, varefter nytt, täckt avlopp av 6" rör skulle utföras mellan punkterna K och G utmed norra sidan av allmänna vägen Hälsingborg - Görarp. Förslaget, alternativ II, sammanfaller beträffande dikessträcken A-B-C-D med förslaget, alternativ I. Enligt förslaget, alternativ II, skulle sedan nytt täckt avlopp av dels 8", dels 6" rör dikessträcken D-E-F-G, upptagas från punkten D norr ut till och genom allmänna vägen Hälsingborg - Görarp vid punkten G.

Fullständiga profilrönningar have upprättats beträffande de avlopp, som enligt de olika alternativa förslagen skulle komma till utförande, med angivande av såväl avloppens djup och föreslagna dimensioner i övrigt som ock de brunnar och ommurningar, som

skulle utföras. För brunnar och ommurningar hava därjämte särskilda förslagsritningar uppgjorts. Inre diametern på de brunnar, som skulle utföras vid olika punkter på avloppen, angives i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Det nuvarande täckte avloppet, sträckan B-C-D-H-I-K har blottats och avvägs på ett flertal punkter, varefter dess ungefärliga läge inlagts å profilritningarna med dubbla, streckade, svarta linjer.

Vid avgörande av frågan om vilket av de alternative förslagen, som bör komme till utförande, hava synemännen nogt avvägt de olika fördelarna av att det ena eller det andra förslaget kommer till stånd. Oaktat förslaget alternativ II är något billigare i utförande än förslaget alternativ I, hava synemännen dock ensatt att sistnämnda förslag är att föredraga. Ur sökandens synpunkt är det tämligen likgiltigt, vilket av förslagen, som kommer att utföras, men för övriga sakägare tillhörige marker är förslaget, alternativ I, ur torrläggningssynpunkt givetvis att föredraga. Det nuvarande täckte avloppet å sträckan A-B-C-D-H-I-K har nämligen ej utförts på betryggande sätt, ej heller till det djup och med de dimensioner, som erfordras för kringliggande markers ändamålsenliga torrläggning. Otvivelaktigt besväras de kringliggande markerna också nu av vatten. Ombyggandet av dikessträckan B-C-D ingår visserligen i både de alternative förslagen, och denna dikessträcka torde sålunda under alla förhållanden komme att omläggas. Men skulle dikessträckan D-H-I-K däremot ej komme att nu ombyggas, är det synemännens absoluta åsikt att detta dock kommer att ske inom en nära framtid, enär de nuvarande avrinnings-

förhållandena äro långt ifrån tillfredsställande. Även ur allmän ekonomisk synpunkt är förslaget, alternativ I, att föredraga.

Kommer förslaget, alternativ II, till utförande, måste nämligen dike alltid bibehållas i sträckningen D-H-I-K, och man skulle alltså i framtiden få tvenne täckta 6" ledningar i stället för erforderliga en 6" ledning. Nyttan av upptagande av dikessträcken D-E-F-G för de Gustaf Jönsson tillhörige marker, som ligga öster om gränsen mellan hans och Anders Holmgrens fastigheter är också ringa. Dessa marker besväras nämligen nu ej av vatten från angränsande fastigheter, och skulle de komma att i framtiden rationellt täckdikas, kan täckdikningsarbetet utföras, utan att dikessträcken D-E-F-G upptagits. Vid en framtida täckdikning kommer ständike under nuvarande förhållanden troligen att upptagas från punkten D, parallellt med rågången mellan Gustaf Jönssons och And. Holmgrens fastigheter. Hade dikessträcken D-E-F-G åter varit utförd enligt förslaget, alternativ II, hade den enda nyttan härför för Gustaf Jönsson varit, att han i stället för ett längre ständike med större rördimensioner i nedre delen kunnat utföra tvenne kortare ständiken med mindre rördimensioner. Den nordligaste delen av täckdikningssystemet hade nämligen kunnat inkopplas i brunnen vid punkten F, var emot Gustaf Jönsson ej ägt rättighet att koppla sina sugledningar direkt på diket D-E-F-G.

7. Beträffande det av Gustaf Jönsson, And. Holmgren och Julius Svensson framställda förslaget /Bil. nr 5/ ett evlopp skulle upptagas från sökandens marker väster ut utmed norra sidan av allmänne

vägen Hälsingborg - Görarp för att inledas i den av Hälsingborgs stad anlagda avloppsledningen, har detta ej av synemännen upptagits till närmare prövning. Skulle avlopp komma att upptagas enligt detta förslag, måste nämligen en tydlig vattendelare genomgrävas, varvid de marker, som ligger väster om denne vattendelare, komma att i framtiden besväras av vatten, som säkerligen förut ej avrunnit denna väg. Ej heller torde detta förslag ställa sig ekonomiskt fördelaktigare än de nu upprättade förslagen, enär avståndet från sökandens gräns till Hälsingborgs stads avloppsledning är ungefär lika långt som dikessträcken A-B-C-D-H-I-K-G.

Med ledning av vad sålunda blivit anförut, och då vattnet från sökandens marker nu och troligen till huvudsaklig del även i äldre tider avlette i den sträckning, som å plankerten och å hit-hörande ritningar betecknats med A-B-C-D-H-I-K-G, föreskriva synemännen att, därest sökanden vill fullfölja företaget, han äger att utföra det samma i enlighet med det upprättade förslaget, alternativ I, därvid han jämväl äger påfordra betalningsskyldighet av övriga i företaget ingående sekägare.

Beträffande framtida beståndet av de tückta ledningarna, därest dessa komma att utföras av cementrör, anse synemännen med hänsyn till den erfarenhet, som vunnits genom analyser av vatten från närliggande och likartade trakter, att det grund- och dagvat-ten, som skall avböras genom avloppen, ej kan innehålla på betong skadligt inverkande ämnen.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner have synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och avrinningen från

detsamma som ock till avloppens fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter på avloppen, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall avbördas genom avloppen, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid flod uppgår till 1 liter per sekund och hektar.

De vattenskedade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskedad har därvid ensetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till 1.2 m. djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordres för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Kom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För att utröna värdet av den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, have synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angives i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande, som i nuvarande försumpet skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och elv samt jordens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, som ock

till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

Då nivåskillnaden mellan olika av företaget berörda marker är väsentlig, hava synemännen uppdelat dikningssamfälligheten i fyra olika avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning skall företagas, varom stedsas i V.L. 7:24. Av värderingslängden /Bil. Litt. A/ framgår närmare de områden, som hänförs till olika avdelningar.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-3, skall kunna torrläggas, måste dikessträcken K-G utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 550.- kr.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 4-13, skall kunna torrläggas, måste dikessträcken I-K utföras samt dessutom öppet dike upptagas nedströms punkt I mellan pålarna VI+20 och VII+97. Kostnaderna härför hava beräknats till /240+270/ 510.- kr. /se Bil. Litt. Dc/.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 14-25, skall kunna torrläggas, måste dikessträcken H-I utföras samt dessutom öppet dike upptagas nedströms punkt H mellan pålarna 2+77 och VI. Kostnaderna härför hava beräknats till /500+430/ 930.- kr. /se Bil. Litt. Dc/.

För att avdelning IV, omfattande ägofigurerna 26-49, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D och D-H utföras.

Kostnaderna härför hava beräknats till /620+650+140/ 1410.- kr.

Torrläggas företaget utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden enligt efterstående beräkning till 0.795755.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	564.- kr.		
II	458.- "		
III	767.- "		
IV	1604.- "		
Summa	3393.- kr.	2700.- kr.	0.795755

Torrläggas varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till de värden, som framgå av efterstående beräkning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	564.- kr.	550.- kr.	0.975177
II	458.- "	510.- "	1.113537
III	767.- "	930.- "	1.212516
IV	1604.- "	1410.- "	0.879052

Torrläggas viss avdelning tillsammans med viss annan eller andre avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammeförda avdelningarna till de värden, som framgå av efterstående beräkning.

Sammeförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	1022.- kr.	1060.- kr.	1.037181
I+II+III	1889.- "	1720.- "	0.910534
II+III	1225.- "	1170.- "	0.955102

Sammenførde avdelninger.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
II+III+IV	2829.- kr.	2150.- kr.	0.759985
III+IV	2371.- "	1910.- "	0.805567.

Av förestående utredning framgår, att avdelningarna II, III och IV erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de torrläggas gemensamt utan hjälp av avdelning I. Då jämligt bestämmelserna i V.L. 7:24 på de sammenförde avdelningarna II, III och IV ej får läggas större andel av kostnaderna för samfällighetens torrläggning, än som svarar mot förhållandet mellan den beräknade kostnaden för torrläggning allenast av till dessa avdelningar hörande mark å ena sidan samt den beräknade kostnaden för samfällighetens torrläggning å den andra, skall jämkning enligt stadgandet i förenämnda lagrum alltså företagas. Avdelningarna II, III och IV påföres sålunda gemensamt en beräknad kostnad om 2150.- kr., då dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0.759985. Återstående del av beräknade kostnader för samfällighetens torrläggning eller 550.- kr. påföres avdelning I, vars relativa kostnad då belöper till 0.975177.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för företags genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företags genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, av sökanden omedelbart förskjutas men, om företaget kommer

till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning ej skall utgå för i samband med företagets utförande möjligen uppkommende skada med undantag för skada å växande gröda. Sådan skada skall gäldas med belopp, som, därest överenskommelse ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av i länet tjänstgörande statens lentbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Magnus Olsson har vid synegången den 9 innevarande december förklarat sig ej påfordra ersättning för jord, som åtgår till utvidgning av dikesträcken A-B, ej heller för intrång genom jordupplag.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, välles någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skole fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagets första ut-

förande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningelängden. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på ledningar eller brunnar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skaden, äger dikningsföretagets styrelse att vid allmän underrätt föra talan mot den försumlige.

Kom. 7.

Företagets utförande m.m.

Företaget må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma vara fullbordat inom utgången av år 1937. Angående förlängd arbetetid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande, vilket lämpligen bör utlämnas på entreprenad, är i övrigt att iakttaga:

- att svloppen skola följa å marken utstakade och å plankarten närmare angivna sträckningar;
- att dikessträcken A-B skall utvidgas åt vänstra sidan, därvid samtliga schaktmassor skola uppläggas på Magnus Olssons jord, därest jordägaren så påfordrar;
- att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;
- att såväl cementrör som lerrör av Höganäs-Billesholms A/B., tillverkning må användas, dock ej lerrör av lägre kvalitet än kvalitet III;
- att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt, därest de äro av cement, fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet,

som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på ömse sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tillledande samt väl omskolas med sten och groft grus;

att ommurningen vid punkten B skall grundläggas till frostfritt djup samt utföras av betong 1:3:5 med högst 20 % sparsten på sådant sätt, att fara för underskärning ej uppstår;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsrit-

ningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslageritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändrhas av en styrelse, bestående av en ledamot, vilken väljes av delägarne på allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid allmänna sammanträden föra protokoll;

att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationers försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L.

3:22-25.

Mom. 9.Avsýning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avses av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöddets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 10.Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932". Styrelsen skall hava sitt säte i Hälsingborgs stad. Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 11.Besvärshänvisning.

Talen mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med besiktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Ramlösa den 17 december. 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson

Jöns Hansson

Gode män.

Gradsboll.

[illegible]

Ramlösa den 17 december 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Hälsingborgs stad.</u>				
			<u>Stadsägorna n:ris 555+575+596 1</u>				
			<u>Ramlösa</u> , f.d. 22/100 mtl. Kö- pinge 11 ²¹				
			Gustaf Meiling	sök.	1-3	1436.-	2000.-
			<u>Stadsägorna n:ris 560+561+597 1</u>				
			<u>Ramlösa</u> , f.d. 1/5 mtl. Köpinge 13 ⁴				
			Artur Nilsson		4-13	2982.-	3440.-
			<u>Stadsägorna n:ris 558+559+599 1</u>				
			<u>Ramlösa</u> , f.d. 1/10 mtl. Köpinge 13 ³				
			And. Holmgren		14-25,26	3375.-	4160.-
			<u>Stadsägorna n:ris 556+557+598 1</u>				
			<u>Ramlösa</u> , f.d. 1/5 mtl. Köpinge 13 ²				
			Gustaf Jönsson		27-49	5134.-	6720.-
			Summa			12927.-	16320.-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil. Litt. Do.

Beräkning av kostnaderna för de avlopp, som avdelningarna II och III måste upptaga över nedanför liggande mark, därest avdelningarna skola kunna torrläggas utan hjälp av andra avdelningar.

Kostnaderna för de avlopp, som för viss avdelnings torrläggning måste upptagas över nedanför liggande mark, beräknas såsom för öppna diken med fall 1:1000, 0.30 m. bottenbredd och slänter i lutning 1:1.

För att avdelning II skall kunna torrläggas måste avlopp upptagas nedströms punkt I mellan pålarna VI+20 och VII+97. Den kubikmasse, som behöver upptagas, utgör 300 m^3 . Kostnaderna härför beräknas efter ett å pris om 0.80 kr. per m^3 samt med tillägg för oförutsedda fall m.m. till 270.- kr.

För att avdelning III skall kunna torrläggas måste avlopp upptagas nedströms punkt H mellan pålarna 2+77 och VI. Den kubikmasse, som måste upptagas, utgör 490 m^3 . Kostnaderna härför beräknas efter ett å pris om 0.30 kr. per m^3 samt med tillägg för oförutsedda fall m.m. till 430.- kr.

Ramlösa den 17 december 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

*call
pbl
L.P.*

Protokoll, fört vid sammanträden för
förnyad handläggning vid synförrättning av
frågan angående utförandet av det företag,
benämnt "Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av
år 1932", som avser torrläggning av mark
till stadsägan nr 555+575+596 m.fl. fastig-
heter under Köpinge nr 11 och 13 inom Raus
församling av Hälsingborgs stad.

År 1936 den 23 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen K.A. Olsson, Krokatorp per Påarp och N. Oskar Nilsson, Bårslöv per Gantofta & Ramlösa hotell för att i anledning av Söderbygdens Vattendomsstols utslag den 16 oktober 1933 till förnyad behandling upptaga frågan angående utförandet av det företag, benämnt "Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932", som avser torrläggning av mark till stadsägan nr 555+575+596 m.fl. fastigheter under Köpinge nr 11 och 13 inom Raus församling av Hälsingborgs stad. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 28 sistlidne februari översänt till pastorsämbetet i Raus församling, och hade denna kungörelse /Bil. nr 6/ upplästs i Raus kyrka söndagen den 8 mars 1936. Kungörelse hade därjämte såsom annons varit införd i tidningen Hälsingborgs Dagblad lördagen den 29 februari 1936. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 februari 1936 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade i lag föreskriven förteckning /Bil. nr 7/ upprättats. .

Förutom synmännen hade följande tillstådeskommit:

Lantbr. Gustaf Meijling, Köpingshill,

Lantbr. Artur Nilsson, Köpinge nr 13,

Lantbr. Anders Holmgren, Köpinge nr 13,

Lantbr. Gustaf Jönsson, Köpinge nr 13,

Lantbr. Magnus Olsson, Raus nr 8,

Hälsingborgs stad genom arbetsingeniören Daniel Kihlman enl. fullmakt

/Bil. nr 9/.

§ 1.

Förrättningsmannen meddelade att, sedan utlåtande den 17 december 1932 avgivits vid syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932", samt besvär över utlåtandet anförts av Gustaf Jönsson och Anders Holmgren, Söderbygdens Vattendomstol hade genom utslag den 16 oktober 1933 /Bil. nr 8/ med undanröjande av utlåtandet visat förrättningen åter till synemännen. Efter anmälan hos förrättningsmannen hade synemännen att företaga förrättningen till förnyad behandling, därvid de skulle utgå från att för torrläggning av sökandens marker ett företag borde utföras i huvudsaklig överensstämmelse med det av synemännen upprättade och såsom alternativ II betecknade förslaget. Då sökanden Gustaf Meijling sedermera anmält förrättningen till förnyad behandling, hade densamma nu av synemännen upptagits.

§ 2.

Förrättningsmannen meddelade, att han tillbiträdande syneman i stället för Jöns Hansson, vilken ej längre innehade uppdrag att vara skiftesgodeman, tillkallat lantbrukaren K.A. Olsson, Krokstorp per Påarp. Olsson förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed samt innehava uppdrag att vara skiftesgodeman.

Jäv emot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

§ 3.

Till protokollet skulle antecknas följande uttalanden och yrkanden, vilka framförts vid ett enskilt sammanträde å drätselkammarens sessionssal i Hålsingborg tisdagen den 12 december 1933, därvid förrättningsmännen, Gustaf Meijling, Gustaf Jönsson, Anders Holmgren och Magnus Olsson närvarit.

1/ Gustaf Jönsson meddelade, att å sträckan B-C - se hithörande plankarta - nu finnes tvenne parallella, täckta ledningar, utförda av 6" tegelrör. Den östra av dessa ledningar ansluter till den ledning av 5" eller 6" tegelrör, som nu finnes i sträckan C-D, den västra åter till en täckt ledning av 5" eller 6" tegelrör, anlagd i den dalgång, som å kartan utmärkes av höfigurerna 26, 28, 29 och 46.

2/ Lantbruksingeniör Wallör påpekade, att det av Vattendomsstolens protokoll framginge, att civilingenjören Fritz Pauly, vilken vid Vattendomsstolens sammanträde den 17 augusti 1933 biträdde Gustaf Jönsson och Anders Holmgren, framhållit, att, därest det till ledning å sträckan D-G komme att användas tegelrör, hans huvudmän icke hade något att erinra mot att vattnet från denna ledning finge inledas i den å sträckan B-D befintliga ledningen vid punkten D.

3/ I anledning av lantbruksingeniör Wallörs påpekande förklarade Jönsson och Holmgren, att Pauly säkerligen missförstått dem. De framhöllo, att deras marker givetvis komme att tillskyndas skada, därest en ny ledning i sträckan D-G inkopplades i den nuvarande ledningen vid punkten D, enär sistnämnda ledning ej dimensionerats för att kunna

avbörda även vattnet från ledningen D-G.

4/ Jönsson och Holmgren yrkade, att de ledningar, som nu funnos å sträckan B-C-D, nämligen tvenne 6" ledningar å sträckan B-C och en 6" ledning å sträckan C-D, skulle bibehållas i oförändrat skick, samt att för avledande av vattnet från Meijlings fastighet en ny ledning skulle utföras å sträckan B-C-D-E-F-G. Komme sistnämnda ledning till stånd, vore de nuvarande ledningarna å sträckan B-D fullt tillräckliga för torrläggning av deras marker. Den nya ledningen borde Meijling ensam bekosta, enär deras fastigheter ej kunde beredas någon bättnad genom att densamma komme till stånd.

5/ Anders Holmgren framhöll, att han vid Vattendomstolens syngång den 17 augusti 1933 påvisat, att hans marker redan nu vore genom tückdikning näjaktigt torrlagda.

6/ Gustaf Jönsson och Anders Holmgren framhöll, att deras fastigheter ej kunde beredas någon bättnad genom utförandet av ett företag enligt förslaget alternativ II, varför de yrkade att bli befriade från all delaktighet i företaget. Skulle synmännen mot förmodan hava en annan åsikt och deras yrkande alltså ej komma att bifallas, fordrade de att jämväl Artur Nilsson såsom ägare till stadsägan nr 560+561+597, Magnus Olsson såsom ägare till stadsägan nr 476+491+497+498 och Hälsingborgs stad såsom ägare till stadsägan nr 289+293+483 kallad Ättekulla skulle såsom delägare i företaget påföras viss andel i kostnaderna för detsammes utförande.

§ 4.

Sedan Söderbygdens Vattendomstol den 16 oktober 1933 förordnat, att Hälsingborgs stad skulle bekosta anordnandet av vattenavlopp genom

vägen Hålsingborg-Görarp, hade förrättningsmannen med beaktande jämväl av nu gällande arbets- och materialpriser m.m. omarbetat det vid den klandrade förrättningen upprättade förslaget alternativ II. Därjämte hade förrättningsmannen utarbetat ytterligare ett förslag till avlopps utförande, kallat förslaget alternativ III. Enligt detta senare förslag skulle avloppet givas samma planläge som enligt förslaget alternativ II, men vissa dikessträckor däremot utföras till mindre djup och av rör med mindre dimensioner. Avloppet, vilket skulle utföras med bibehållande av nuvarande rördiken å sträckan B-C-D, dimensionerades nämligen för att kunna avbörda endast det vatten, som avrinner till punkten E eller vattnet från ett nederbördsområde om ca 13 ha. Kostnaderna för utförandet av förslaget alternativ III hade beräknats till 1750 kr., medan kostnaderna för utförandet av förslaget alternativ II beräknats till 2100 kr. Skillnaden i kostnader mellan de båda förslagen vore alltså tämligen obetydlig. Däremot bleve båtnaden avsevärt mindre, därest företaget utfördes enligt förslaget alternativ III än om förslaget alternativ II komme till utförande.

§ 5.

Gustaf Jönsson, Anders Holmgren och Artur Nilsson inlämnade till protokollet vissa skrivelser, se Bil. nr:is 10-12.

§ 6.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade Gustaf Jönsson, att han nu ej kunde avgöra, vilket av de upprättade förslagen, som vore att förorda. Först sedan fullständigt förslag föreläge med avgivande av Jönssons kostnadsandelar vid de olika alternativen kunde han avgöra, vilket förslag, som vore att föredraga.

§ 7.

Anders Holmgren framhöll, att för hans del förslaget alternativ II vore att föredraga, därest han lagligen kunde tvingas att delta i företaget.

§ 8.

Anders Holmgren och Gustaf Jönsson framhöll att, därest de lagligen kunde tvingas delta i företaget, jämväl Artur Nilsson, Magnus Olsson och Hälsingborgs stad för fastigheten Ättekulla måste åläggas delta i kostnaderna för företaget /se härom § 3 mom. 6/.

§ 9.

Gustaf Meiling yrkade, att förrättningen måtte fullföljas, därvid synemännen hade att beakta i Vattendomsstolens utslag angivna direktiv.

§ 10.

Magnus Olsson, Artur Nilsson samt ombudet för Hälsingborgs stad ingenjör Daniel Kihlman yrkade ogillande av Gustaf Jönssons och Anders Holmgrens i § 8 antecknade yrkande.

§ 11.

Ingenjör Kihlman förklarade, att Hälsingborgs stad skulle i egen regi och på egen bekostnad nybygga den trumma med till densamma hörande brunnar, vilken skulle utföras mellan pålarna 8+45 och 8+54.

§ 12.

Anders Holmgren yrkade, att synemännen skulle göra sig närmare underrättade om huru täckdikningen utförts inom hans fastighet samt förklarade sig villig att till synegången blotta vissa rördiken.

§ 13.

Meddelades, att synegången komme att företagas kl. 3 e.m.

§ 14.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i Årendet komme att hållas å Ramlösa hotell onsdagen den 6 instundande maj kl. 1 e.m.

Ramlösa den 23 mars 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

K.A. Olsson

N. Oskar Nilsson

Gode män.

År 1936 den 6 maj inställde sig synemännen åter å Ramlösa hotell för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbr. Gustaf Meijling, Köpingshill,

Lantbr. Artur Nilsson, Köpinge nr 13,

Lantbr. Anders Holmgren, Köpinge nr 13,

Lantbr. Gustaf Jönsson, Köpinge nr 13,

Lantbr. Magnus Olsson, Raus nr 8,

Hälsingborgs stad genom arbetschefen Y. Hagstrand enl. fullmakt

/Bil. nr 13/.

§ 15.

Till protokollet skulle antecknas, att synemännen vid synegången den 23 sistlidne mars i enlighet med Anders Holmgrens i för-

rättningsprotokollets § 12 återgivna yrkande närmare undersökt viss täckdikning, som av Holmgren utförts å stadsågan nr 558+559+599. Å marken kunde iakttagas, att nio täckdiken hade utförts, varav sju utförts ungefär parallellt med gränsen mellan Anders Holmgrens fastighet, stadsågan nr 558+559+599 å ena sidan, och Gustaf Jönssons fastighet, stadsågan nr 556+557+598 å den andra samt två ungefär parallellt med dikessträckan H-I. Samtliga diken, vilka inlades å plankartan med streckade, svarta linjer, hade enligt Holmgren utförts under åren 1935-1936. Å sex olika platser uppmättes avståndet från markytan till rörens överkant till 1,05 å 1,10 m.

§ 16.

Anders Holmgren överlämnade till förrättningsmannen en skrivelse från schaktmästare Gust. Hjerpe, vilken bilades protokollet /Bil. nr 14/.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde närmare för de olika förslag, som upprättats, nämligen förslaget alternativ II och förslaget alternativ III, samt uppläste de upprättade kostnadsfördelningslängderna /Bil. Litt. I¹ och Bil. Litt. I² /, med angivande hur de beräknade kostnaderna för de olika förslagens genomförande komme att fördelas.

§ 18.

Gustaf Jönsson anförde, att enligt hans åsikt han ej kunde tvingas deltaga i kostnaderna för företagets utförande enligt förslaget alternativ III, enär hans marker ej komme att erhålla lagenlig torrläggning, därest detta förslag komme till utförande. Komme inga kostnader för företagets utförande att påföras honom, hade han givet-

vis ej något att erinra mot att sökanden på egen bekostnad utförde företaget enligt förslaget alternativ III, därest sökanden ersatte honom för den skada och för de olägenheter, som genom arbetets utförande kunde komma att tillskyndas hans fastighet. Kunde Jönsson lagligen tvingas att deltaga i kostnaderna för avlopps upptagande över hans marker, yrkade han att företaget skulle utföras enligt förslaget alternativ II. Frivilligt komme han dock ej att deltaga i några kostnader, vare sig företaget utfördes enligt det ena eller det andra förslaget.

§ 19.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. E - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde Hgde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 20.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 21.

Meddelades, att de handlingar, som upprättats vid den fortsatta syneförrättningen, komme att inbindas i handlingarna för den den 17 december 1932 avslutade syneförrättningen, samt att samtliga handlingar och ritningar skulle, intill dess styrelse blivit utsedd, förvaras hos lantbrukaren Gustaf Meijling, Köpingshill per Ramlösa brunn.

§ 22.

Uppdrogs åt herr Gustaf Meijling att, sedan förrättningen tagit åt sig laga kraft, sammankalla delägarne till sammanträde för styrelseval. Sedan styrelse utsetts, skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av styrelsen.

§ 23.

Överlämnades till herr Gustaf Meijling ett exemplar av arvodessräkningen för förrättningen. Angående efter dagervode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 24.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ramlösa den 6 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson K.A. Olsson

Gode män.

Bil. nr 6.

Kungörelse.

Sammanträde för fortsatt syneförrättning beträffande Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932, beläget inom Hålsingborgs stad, kommer att hållas å Ramlösa hotell måndagen den 23 instundande mars kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras dels vissa stadsägor tillhörande Gustaf Meijling, Anders Holmgren, Gustaf Jönsson och Artur Nilsson i Köpinge samt Magnus Olsson i Raus nr 8, dels vägen Hålsingborg-Görarp inom Hålsingborgs stad.

Malmö den 28 februari 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallår

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Raus församling i Raus kyrka betygar:

Raus den 8 mars 1936.

Arvid Kjellberg

Komminister.

Bil. nr 7.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid fortsatt syneförrättning beträffande "Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932", beläget inom Hälsingborgs stad, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Raus församling, /kungörelse/	Råå	28/2 1936
Nämndeman Sven Cato /god man/, Lundagården, Hälsingborg	"	"
Lantbr. Arvid Jönsson /god man/, Ö. Ramlösa, Påarp	"	"
Lantbr. Gustaf Meijling, Köpinge,	Ramlösa brunn	" "
Lantbr. Anders Holmgren, Köpinge,	" "	" "
Lantbr. Gustaf Jönsson, Köpinge,	" "	" "
Lantbr. Artur Nilsson, Köpinge,	" "	" "
Lantbr. Magnus Olsson, Raus nr 8,	Hälsingborg	" "
Hälsingborgs Stads Drätselkammare,	"	" "

Malmö den 28 februari 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 8.

Utdrag av protokoll, hållet

vid sammanträde med Söderbygdens Vatt-

tendomstol å rådhuset i Hålsingborg

den 17 augusti 1933.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga målet angående av Gustaf Jönsson och Anders Holmgren i Köpinge anförda besvär över en den 17 december 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932" och avseende torrläggning av mark till stadsäggen nr 555+575+596 m.fl. fastigheter under Köpinge nr 11 och 13 inom Raus församling av Hålsingborgs stad hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas härstädes denna dag klockan 11.

Då målet å den utsatta tiden företogs till behandling, inställde sig klagandena personligen, åtföljda och i målet biträdda av civilingenjören Fritz Pauly.

Därjämte tillstadeskommo övriga delägare i företaget, nämligen Gustaf Meijling och Artur Nilsson, personligen.

Vidare inställde sig för Hålsingborgs stad stadsombudsmannen Oscar Ekberg, vilken åtföljdes av ingenjören Yngve Hagstrand såsom tekniskt biträde.

Ordföranden redogjorde för det väsentligaste av innehållet i

förrättningshandlingarna samt föredrog övriga i målet ingivna handlingar.

Pauly förmälde på tillfrågan: Klagandena yrkade i första hand, att vattnet från sökanden Meijlings i företaget ingående mark skulle avledas åt väster till i målet omförmälda, Hålsingborgs stad tillhöriga kloakledning. Enligt klagandenas åsikt funnes icke något hinder härför genom förekomst av någon vattendelare. I andra hand yrkade klagandena, att företaget skulle utföras i huvudsaklig överensstämmelse med det av synemännen såsom alternativ II betecknade förslaget och icke, såsom synemännen bestämt, enligt det förslag, som av dem betecknats såsom alternativ I. Därest till den rörledning, som enligt alternativ II skulle läggas å sträckan D - G, komme att användas Högånsrör, i vilken händelse klagandena icke skulle få någon nytta av ledningen, kunde de icke medgiva, att densamma finge anslutas till den å sträckan B-D befintliga ledningen, utan yrkade, att å sistnämnda sträcka skulle läggas en parallellledning för avledande av vattnet från ledningen å sträckan D - G. Om däremot till ledningen å sträckan D - G komme att användas tegelrör, hade klagandena icke något att erinra emot att vattnet från denna ledning finge inledas i den å sträckan B - D befintliga ledningen vid punkten D. Slutligen yrkade klagandena, därest företaget skulle utföras enligt alternativ II, att då företaget komme att medföra båtnad för den omedelbart söder om Meijlings mark befintliga vägen, Hålsingborgs stad måtte förpliktas att bidra till kostnaderna för företaget.

Hagstrand anförde: Nyssnämnda väg, som varken vore hel- eller halvpermanentad utan endast belagd med yttjårad makadam, vore redan

fullt tillfredsställande dränerad. Densamma komme därför icke att vinna någon båtad genom företaget, oavsett vilket av de i målet angivna alternativen som komme till utförande. Det vore för övrigt utslutet, att det av klagandena framförda förslaget om avledande av vattnet från Meijlings mark till stadens kloakledning skulle kunna komma till utförande. Kloakledningen vore nämligen för närvarande fullbelastad och kunde därför icke mottaga mera vatten. Staden bestred förty ej mindre klagandenas i första hand framställda yrkande än även deras yrkande om förpliktande för staden att, därest företaget komme till utförande enligt alternativ II, bidra till kostnaderna för detsamma. Emellertid bestredes icke, att staden vore skyldig att bekosta anordnande av erforderligt vattenavlopp genom vägen. Staden medgäve förty, vare sig företaget komme till utförande enligt alternativ I eller enligt alternativ II, att bekosta anordnandet av sådant avlopp genom vägen.

Meijling bestred bifall till klagandenas talan samt yrkade, att klagandena även för den händelse företaget skulle komma till utförande enligt alternativ II måtte förklaras skyldiga att bidra till kostnaderna för detsamma.

Nilsson förklarade, att han vidhölle vad han anförde i sin förklaringskrift i målet.

Härefter förfogade sig vattendomstolens ledamöter och övriga vid sammanträdet närvarande till Köpinge, där syngång företogs, varvid besiktning verkställdes å de i företaget ingående markerna, å förenämnda väg samt å en intagsbrunn till stadens i målet omförmälda kloakledning vid ledningens översta punkt. Av vattenrättsingenjörerna

utfördes avvägningar för utrönande av höjdläget för vägen och markerna å ömse sidor invid densamma från punkten G till nyssnämnda intagsbrunn, och upprättades häröver bifogade tabell /Prot. bil. A/.

Under synegången företedde Hagstrand en profilritning över förenämnda kloakledning samt anförde: Ägarna av de fastigheter, över vilka kloakledningen framdragits, hade gratis upplåtit mark för ledningen. I gengäld hade de fått tillstånd att begagna ledningen dels för avledande av kloakvatten från sina fastigheter och dels för dränering av den tillhörig mark, som hade naturligt fall till ledningen. Överkanten av järnramen å förenämnda intagsbrunn hade höjdläget + 37,65 meter enligt stadens höjdsystem.

Det antecknades, att vid av vattenrättsingenjörerna verkställd avvägning överkanten av sagda järnram befanns hava höjdläget + 13,58 meter enligt det för ifrågavarande företag använda höjdsystemet.

Meijling uppgav, att kloakvattnet från hans fastighet avleddes till stadens kloakledning och att en del av hans marker, som icke inginge i företaget, vore dränerade till densamma.

Holmgren förmälde, att hans i företaget ingående mark vore täckdiked sedan gammalt, samt påvisade ett stamrördike på två ställen, där jorden grävts undan så att dikesrören blottats; och befanns att rören på dessa ställen hade en inre diameter av 3 tum.

På tillfrågan förklarade Holmgren, att han icke hade någon plan eller ritning över, huru täckdikningen utförts.

Pauly sade sig anse, att av rörledningens djupläge å nämnda ställen framginge, att Holmgrens mark redan vore tillräckligt torrlagd.

Efter synegången fortsattes sammanträdet å samma lokal som för-

ut.

Därvid framhöll Pauly, att därest för torrläggning av Meijlings mark ett dike upptoges utes efter vägen, detta dike borde anses vara till nytta för vägen.

Sedan ordföranden därefter meddelat, att genom de under syn-
gången verkställda avvägningarna utrönt, att för avledande av vatt-
net från Meijlings mark till förenämnda kloakledning skulle erfordras
genomgrävande av en naturlig vattendelare, förklarade Pauly, att kla-
gandena icke vidhölle det av dem i första hand framställda yrkandet
om vattnets avledande i denna riktning.

Pauly överlämnade därefter målet till vattendomstolens pröv-
ning under hemställan om bifall till klagandenas kvarstående yrkanden
och om ersättning för deras kostnader å målet med dels 210 kronor 20
öre enligt en nu ingiven skrift /Prot. bil. B/, dels 10 kronor 55 öre
för en postförskotts försändelse från kommissionären vid vattendomsto-
len, dels 50 kronor för Paulys inställelse vid sammanträdet, dels ock
vad klagandena hade att förskjuta till kostnaderna vid vattendomstolen
och vad de hade att utgiva till stämpel och lösen för ett exemplar av
vattendomstolens protokoll och utslag i målet; varande vid nämnda
skrift fogade dels en av Pauly utställd räkning /Prot. bil. C/ och dels
verifikationer till de i skriften upptagna posterna å 2 kronor 60 öre
och å en krona 50 öre ävensom till fördrade beloppet å 10 kronor 55 öre.

Meijling överlämnade likaledes målet till avgörande, därvid han
yrkade ogillande av klagandenas talan samt, under förmälan att han vid
två särskilda tillfällen besökt förrättningsmannen för rådgrande med
honom i saken, hemställde om ersättning för därav föranledda kostnader

och besvär ävensom för uppsättande av den av honom i målet ingivna förklaringskriften och för inställelsen vid sammanträdet med i ett för allt 100 kronor.

Sedan målet därefter jämväl av Nilsson och Ekberg överlämnats till avgörande, antecknades att kostnaderna vid vattendomstolen för kungörelser i målet och för vattendomstolens sammanträde uppgingo till sammanlagt 147 kronor 50 öre samt att klagandena erlade detta belopp.

Efter tillkännagivande att utslag i målet komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm måndagen den 16 nästkommande oktober, höll vattendomstolen enskild överläggning, varvid i målet beslöts följande:

U t s l a g

meddelat den 16 oktober 1933.

Sedan klagandena efter det vid verkställd avvägning utrönts att för avledande av vattnet från sökanden Gustaf Meijlings nu ifrågasvarande mark till en Hälsingborgs stad tillhörig kloakledning skulle erfordras genomgrävande av en naturlig vattendelare förklarar sig icke vidhålla av dem i första hand framställt yrkande om vattnets avledande i denna riktning, återstår att pröva av dem framställt yrkande att företaget må bestämmas skola utföras i huvudsaklig överensstämmelse med det av synemännen såsom alternativ II betecknade förslaget och icke, såsom synemännen bestämt, enligt av dem upprättat, såsom alternativ I betecknat förslag.

Vid prövning av denna fråga anser sig vattendomstolen först böra framhålla att i och för sig det på grund av rådande höjdförhållanden måste anses naturligast att vattnet från sökandens ifrågasvarande

mark avledes i sträckningen enligt alternativ II. Kostnaderna för ett företag enligt alternativ II hava också beräknats bliva mindre än för ett företag enligt alternativ I. Anledningen varför synemännen det oaktat ansett sig böra bestämma att företaget skulle komma till utförande enligt alternativ I har såsom av synemännens utlåtande framgår tydligen varit att synemännen ansett att genom att företaget bleve utfört enligt detta alternativ detsamma komme att bliva till avsevärd båtnad även för klagandena tillhörig mark och för mark hörande till Artur Nilsson tillhöriga stadsägan nr:is 560+561+597; och synas synemännen såsom av utlåtandet framgår härvid särskilt hava fäst avseende vid att ett nu befintligt täckt avlopp för avledande av vatten från dessa marker icke kunde anses vara utfört på ett fullt betryggande sätt. Emellertid hava nu såväl klagandena som även Artur Nilsson förklarat att de önska att avlopp för vattnet från sökandens mark anordnas enligt alternativ II. De önska således icke komma i åtnjutande av den båtnad, som synemännen beräknat skulle för dem uppkomma genom att avlopp för vattnet anordnades enligt alternativ I. Under nu nämnda förhållanden finner vattendomstolen att nu ifrågavarande företag bör komma till utförande i huvudsaklig överensstämmelse med det av synemännen såsom alternativ II betecknade förslaget, mot vilket förslag vattendomstolen icke i och för sig funnit anledning till anmärkning. Då emellertid i varje fall för beräkning av båtnad genom ett företag utfört enligt alternativ II och för upprättande av erforderliga längder m.m. målet bör återförvisas till synemännen för ny behandling, böra dessa därvid också ingå i förnyad prövning i detalj angående sättet för genomförande av företaget enligt alternativ II, därvid uppenbarli-

gen klagandena skola lämnas tillfälle framställa de förslag i fråga om sättet för genomförande av företaget, vartill de kunna anse sig äga fog. Beträffande båtnad av ett företag utfört enligt alternativ II anser sig vattendomstolen böra framhålla att genom ett sådant företag båtnad måste beräknas uppkomma ej allenast för sökanden tillhörig mark utan även för mark å ömse sidor om det föreslagna avloppet å sträckningen B-C-D-E-G jämte ytterligare visst område ovanom punkten D. Däremot kan icke såsom ifrågasatt blivit beräknas uppkomma någon båtnad för den omedelbart söder om sökandens mark framgående allmänna vägen. Vidare är vid målets återföretagande att beakta att Hålsingborgs stad vid vattendomstolen förklarar sig villig att bekosta anordnandet av vattenavlopp genom sagda väg, något vartill staden också enligt bestämmelserna uti 7 kapitlet 8 § vattenlagen torde vara lagligen pliktig.

Under hänvisning till vad ovan anförts prövar vattendomstolen lagligt att, med undanröjande av synemännens utlåtande, visa målet åter till synemännen, vilka efter anmälan hos förrättningsmannen hava att företaga detsamma till förnyad behandling, därvid de under beaktande av vad förut i detta utslag anförts skola utgå från att för torrläggning av sökanden tillhörig mark skall utföras ett företag i huvudsak i enlighet med det av synemännen upprättade såsom alternativ II betecknade förslaget.

Det skall åligga sökanden Gustaf Meijling att till klagandena Gustaf Jönsson och And. Holmgren i Köpinge gemensamt i ersättning för kostnader å målet utgiva ett skäligt befunnet belopp av trehundra femtio kronor, ägande emellertid synemännen att i sammanhang med återfö-

retagande av målet pröva om och i vad mån denna kostnad skall gäldas av delägarna uti det torrlägningsföretag, varom de hava att besluta.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A. Hamilton

Att vad icke inom laga tid anmälts emot vidstående utslag; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 november 1933.

Ex officio:

Folke Höljer.

Utan avgift.

Bil. nr 9.

Drätselkammaren
i
Hälsingborg

Fullmakt.

Hälsingborgs stads drätselkammare befullmäktigar härigenom arbetsingenjören vid stadens byggnadskontor Daniel Kihlman att företräda staden vid fortsatt syneförrättning beträffande "Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932" å Ramlösa hotell måndagen den 23 i denna månad kl. 10 f.m. samt därvid utföra och bevaka stadens talan. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Hälsingborg den 21 mars 1936.

Hälsingborgs stads drätselkammare

Sven Lundberg

/ G. Schlyter

Bevittnas:

H. Angelin

Ida Rydkvist

Bil. nr 10.

Till protokollet.

Jag bestrider helt att deltaga i kostnaderna för tilltänkta diket å sträckan F-G, dels på den grund att marken är av synnerligen genomsläpplig beskaffenhet så att dikning däromkring är helt överflödig, och dels på grund av detta områdes höjdläge i förhållande till den omkringliggande terrängen.

Även sträckan E-F anser jag mig sakna nytta av, och på den grund bestrider jag även att deltaga i kostnaderna för densamma.

Rörande sträckan D-E framgår ju tydligt att den befinner sig inom det redan befintliga avledningsföretagets område, varför det väl ej här kan anses lagligt pålägga mig kostnader för företaget till den del som kommer att påvåla detta område.

Gustaf Jönsson

Köpinge 13 pr Ramlösa brunn den 23 mars 1936.

Bil. nr 11.

Till protokollet:

Jag bestrider helt att deltaga i kostnader för den del av di-

ket, som å karta betecknad "Förslag till Dikningsföretag Köpinge nr 13 av år 1932" är angiven med beteckningarna D-E-F-G, detta enär min åkerareal norr och nordväst om denna linje är tillfullo och till lagstadgat djup täckdikad med utlopp i redan befintliga stamdiket, som å samma karta är betecknad D-H-I-K. Mitt påstående om täckdiket djup är bevisat inför Söderbygdens vattendomstol, som besökt platsen den 16 augusti 1933. Jag anser, att sökande skall betala alla kostnader som uppstå för intrång i avloppsledningen.

And. Holmgren.

Bil. nr 12.

Till protokollet:

Som det är för ende sökanden Meijling, alla syne- och avvägningarkostnader uppstått, vilja vi härmed på det bestämdaste protestera mot att deltaga i varken från föregående eller kommande kostnader i detta avloppsföretag.

Köpinge 13 pr Ramlösa brunn den 23 mars 1936.

Gustaf Jönsson Arthur Nilsson And. Holmgren

Bil. nr 13.

Drätselkammaren
1
Hälsingborg.

Fullmakt.

Hälsingborgs stads drätselkammare befullmäktigar härigenom förste ingenjören vid stadens byggnadskontor Y. Hagstrand att företräda staden vid fortsatt syneförrättning beträffande "Dikningsföre-

taget Köpinge nr 13 av år 1932" å Ramlösa hotell onsdagen den 6 i denna månad kl. 1 e.m. samt därvid utföra och bevaka stadens talan. Ombudets lagliga åtgärder godkännas. Hålsingborg den 4 maj 1936.

Hålsingborgs stads drötselkammare

Edwin Berling

/ G. Schlyter

Bevittnas:

Claes Tilly

A. Reuter

Bil. nr 14.

Avskrift.

Lantbrukaren Herr Anders Holmgren,

Köpinge nr 13.

Vid avvägning av Eder dräneringsledning, med början 10 met. från lantbrukare Gustaf Jönssons ägo gräns till 80 met. norr ut, lågo rören med 105 cm. lutning från norr till söder.

Vid de tre gropar, där rören voro blottade, fanns ingen jordlagring i rören och vattnet rann med god fart. Rören lågo på ett djup av 122 cm. Vattenhöjden i rören var 25 mm.

Hålsingborg den 2. 5. 1936.

Gust. Hjerpe.

Schaktmästare

Rätt avskrivet intyga:

Knut Holmstrand

E.H. Holmstrand.

Bil. Litt. E.Utlåtande

avgivet efter förnyad handläggning vid syneförrättning av frågan angående utförandet av det företag, benämnt "Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932", som avser torrläggning av mark till stadsägan nr 555+575+596 m.fl. fastigheter inom Raus församling av Hälsingborgs stad.

Den 17 december 1932 meddelades vid syneförrättning utlåtande angående "Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932", avseende torrläggning av mark till stadsägan nr 555+575+596 m.fl. fastigheter inom Raus församling av Hälsingborgs stad. Syneförrättningen hade påkallats av Gustaf Meijling, Köpingshill, vilken framhållit, att med densamma avsåges att förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för utförande av avlopp från hans fastighet, stadsägan nr 555+575+596. Vid förrättningen framkommo och diskuterades ett flertal olika förslag angående avloppets sträckning. Då överenskommelse emellertid ej kunde träffas, upprättade förrättningsmannen slutligen tvenne olika förslag till företagets utförande, kallade förslaget alternativ I och förslaget alternativ II, och föreskrev synemännen i omnämnda utlåtande, att företaget skulle utföras enligt förslaget alternativ I.

Emot synemännens utlåtande anfördes besvär av Gustaf Jönsson och Anders Holmgren, varefter Söderbygdens Vattendomstol genom utslag den 16 oktober 1933 undanröjde utlåtandet och visade förrättningen åter till synemännen. Efter anmälan hos förrättningsmannen hade synemännen att företaga förrättningen till förnyad behandling och därvid utgå från, att företaget borde komma till utförande i huvudsaklig över-

ensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget alternativ II.

Sedan sökanden Gustaf Meijling anmält förrättningen till förnyad behandling, har den ånyo upptagits till handläggning, därvid sakägarna lämnats tillfälle att dels vid ett privat sammanträde den 12 december 1933, dels vid i laga ordning utlysta sammanträden framställa sina önskemål och yrkanden angående företagets utförande. Då Hälsingborgs stad vid vattendomstolens sammanträde och syn den 17 augusti 1933 förklarar sig villig att bekosta anordnandet av vattenavlopp genom allmänna vägen Hälsingborg - Görarp, och då kostnaderna för anordnandet av omnämnda vattenavlopp medräknats i det vid den klandrade syneförrättningen upprättade kostnadsförslaget, har förrättningsmannen nu upprättat nytt kostnadsförslag för företagets utförande enligt förslaget alternativ II /Bil. Litt. F¹/, slutande på 2100 kr. Vidare har förrättningsmannen upprättat ytterligare ett förslag till företagets utförande, kallat förslaget alternativ III, och beräknat kostnaderna för detsamma till 1750 kr. /Bil. Litt. F²/. Närmare redogörelser för såväl förslaget alternativ II som för förslaget alternativ III återfinnes i bifogade P.M. /Bil. Litt. G/.

Då någon särskild uppskattning av båtnaden genom ett företag enligt förslaget alternativ II ej upprättats vid den klandrade syneförrättningen, har sådan uppskattning nu utförts. Resultatet av densamma framgår av bifogade värderingslängd och hävdeförteckning /Bil. Litt. H/, enligt vilken båtnaden uppskattats till 2536,50 kr. Vad angår båtnaden genom ett företag enligt förslaget alternativ III så anse synemännen, att båtnaden för avdelningarna I och II - diknings-

samfälligheten har uppdelats i tre olika avdelningar, för vilka det närmare redogöres här nedan - belöper till samma belopp som enligt förslaget alternativ II, men för avdelning III endast till 70 % av båtnaden enligt sistnämnda förslag eller till 1179,85 kr. För ett företag enligt förslaget alternativ III har båtnaden alltså uppskattats till 2030,85 kr. Särskild värderingslängd och hävdeförteckning har ej upprättats för förslaget alternativ III.

Då betydande nivåskillnader förefinnas mellan vissa områden, har för kostnadernas rättvisa fördelning dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar, vilka omfatta de områden eller ågofigurer, som närmare angivas i värderingslängden och hävdeförteckningen /Bil. Litt. H/.

För att enligt Gustaf Jönssons önskan /förrättningsprotokollets § 6/ visa huru kostnaderna komma att fördelas enligt de olika förslagen, hava särskilda kostnadsfördelningar utförts såväl för förslaget alternativ II som för förslaget alternativ III. De utredningar och beräkningar, som därvid verkställes för de olika kostnadsfördelningarna, framgå här nedan.

Kostnadsfördelning för förslaget alternativ II.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-3 med ett båtnadsvärde om 564 kr., skall kunna torrläggas, måste i första hand dikesträckan F-G upptagas. För undvikande av skada å nedanför liggande marker måste dessutom dikesträckorna D-E-F och A-B-C-D upptagas, den senare utförd enligt förslaget alternativ III. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1750 /400+430+920/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 50-52 med ett båtnadsvärde om 287 kr. skall kunna torrläggas, måste i första hand dikessträckorna D-E och E-F upptagas. För undvikande av skada å nedanför liggande marker måste dessutom dikessträckan A-B-C-D upptagas och utföras enligt förslaget alternativ III. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1350 /150+280+920/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ågofigurerna 22-49 med ett båtnadsvärde om 1685,50 kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D upptagas och utföras enligt förslaget alternativ II. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1270 kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsytagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
2536,50 kr.	2100,- kr.	0,827912.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I.	564,- kr.	1750,- kr.	3,102836
II	287,- "	1350,- "	4,703832
III	1685,50 "	1270,- "	0,753485.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I + II	851,- kr.	1750,- kr.	2,056404
II + III	1972,50 "	1700,- "	0,861850.

Av förestående utredningar framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i V.L. 7:24 samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda.

Avdelning III påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 1270,- kr., då avdelningens relativa kostnad belöper till 0,753485.

Avdelningarna I och II påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 830,- kr., då dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0,975323.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats för företagets utförande enligt förslaget alternativ II /Bil. Litt. I /¹.

Kostnadsfördelning för förslaget alternativ III.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-3 med ett båtnadsvärde om 564,- kr., skall kunna torrläggas, måste i första hand dikessträckan F-G upptagas. För undvikande av skada å nedanför liggande marker måste dessutom dikessträckorna D-E-F och A-B-C-D upptagas, den senare utförd enligt förslaget alternativ III. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1750,- /400+430+920/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 50-52 med ett båtnadsvärde om 287,kr., skall kunna torrläggas, måste i första hand dikessträckorna D-E och E-F upptagas. För undvikande av skada å nedanför liggande marker måste dessutom dikessträckan A-B-C-D upptagas och utföras enligt förslaget alternativ III. Kostnaderna för avdelningens

egen torrläggning hava beräknats till 1350,- /150+280+920/ kronor.

För att avdelning III omfattande ågofigurerna 22-49 med ett båtnadsvärde om 1179,85 kr. /70 % av 1685,50/, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 920,- kr.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsytagande till olika avdelningar belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
2030,85 kr.	1750,- kr.	0,861708.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	564,- kr.	1750,- kr.	3,102836
II	287,- "	1400,- "	4,703832
III	1179,85 "	920,- "	0,779760.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I + II	851,- kr.	1750,- kr.	2,056404
II + III	1466,85 "	1350,- "	0,920339.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i V.L. 7:24 samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda.

Avdelning III påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 920,- kr., då avdelningens relativa kostnad belöper till 0,779760.

Avdelningarna I och II påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 830,- kr., då dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0,975323.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats för företags utförande enligt förslaget alternativ III /Bil. Litt. I² /.

Med hänsyn till vad under förrättningen framkommit och med beaktande särskilt av Anders Holmgrens och Gustaf Jönssons i förrättningsprotokollets §§ 7 och 18 återgivna uttalanden föreskriva syne-
männen, att företaget skall utföras enligt förslaget alternativ II, sådant detsamma framgår av kostnadsförslaget Bil. Litt. F¹. Företaget må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft, och skall detsamma vara fullbordat inom 5 år efter det förrättningen faststälts. De verkliga kostnaderna för företags utförande skola fördelas delägarne emellan efter de procenttal, som återfinnas i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. I¹ med beaktande dock av de särskilda bestämmelser, varom stadgas i V.L. 7:27 och 10:80. Till förrättningskostnader för företaget skola räknas ej blott kostnaderna för den klandrade syneförrättningen 407,59 kr. samt kostnaderna för den förnyade syneförrättningen 179,53 kr. utan även det belopp om 350,- kr., vilket sökanden, Gustaf Meijling haft att enligt Vattendomstolens utslag den 16 oktober 1933 utgiva till Gustaf Jönsson och Anders Holmgren.

Beträffande ersättningar, företags utförande, avsättning, framtida underhåll, arbetsstyrelse och namn skola, i den mån de ej strida

mot här ovan angivna bestämmelser, gälla de föreskrifter, som återfinnas i mom. 5 - 10 av synemännens utlåtande den 17 december 1932.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under den fortsatta syneförrättningen, eller som vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Ramlösa den 6 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson

K.A. Olsson

Gode män.

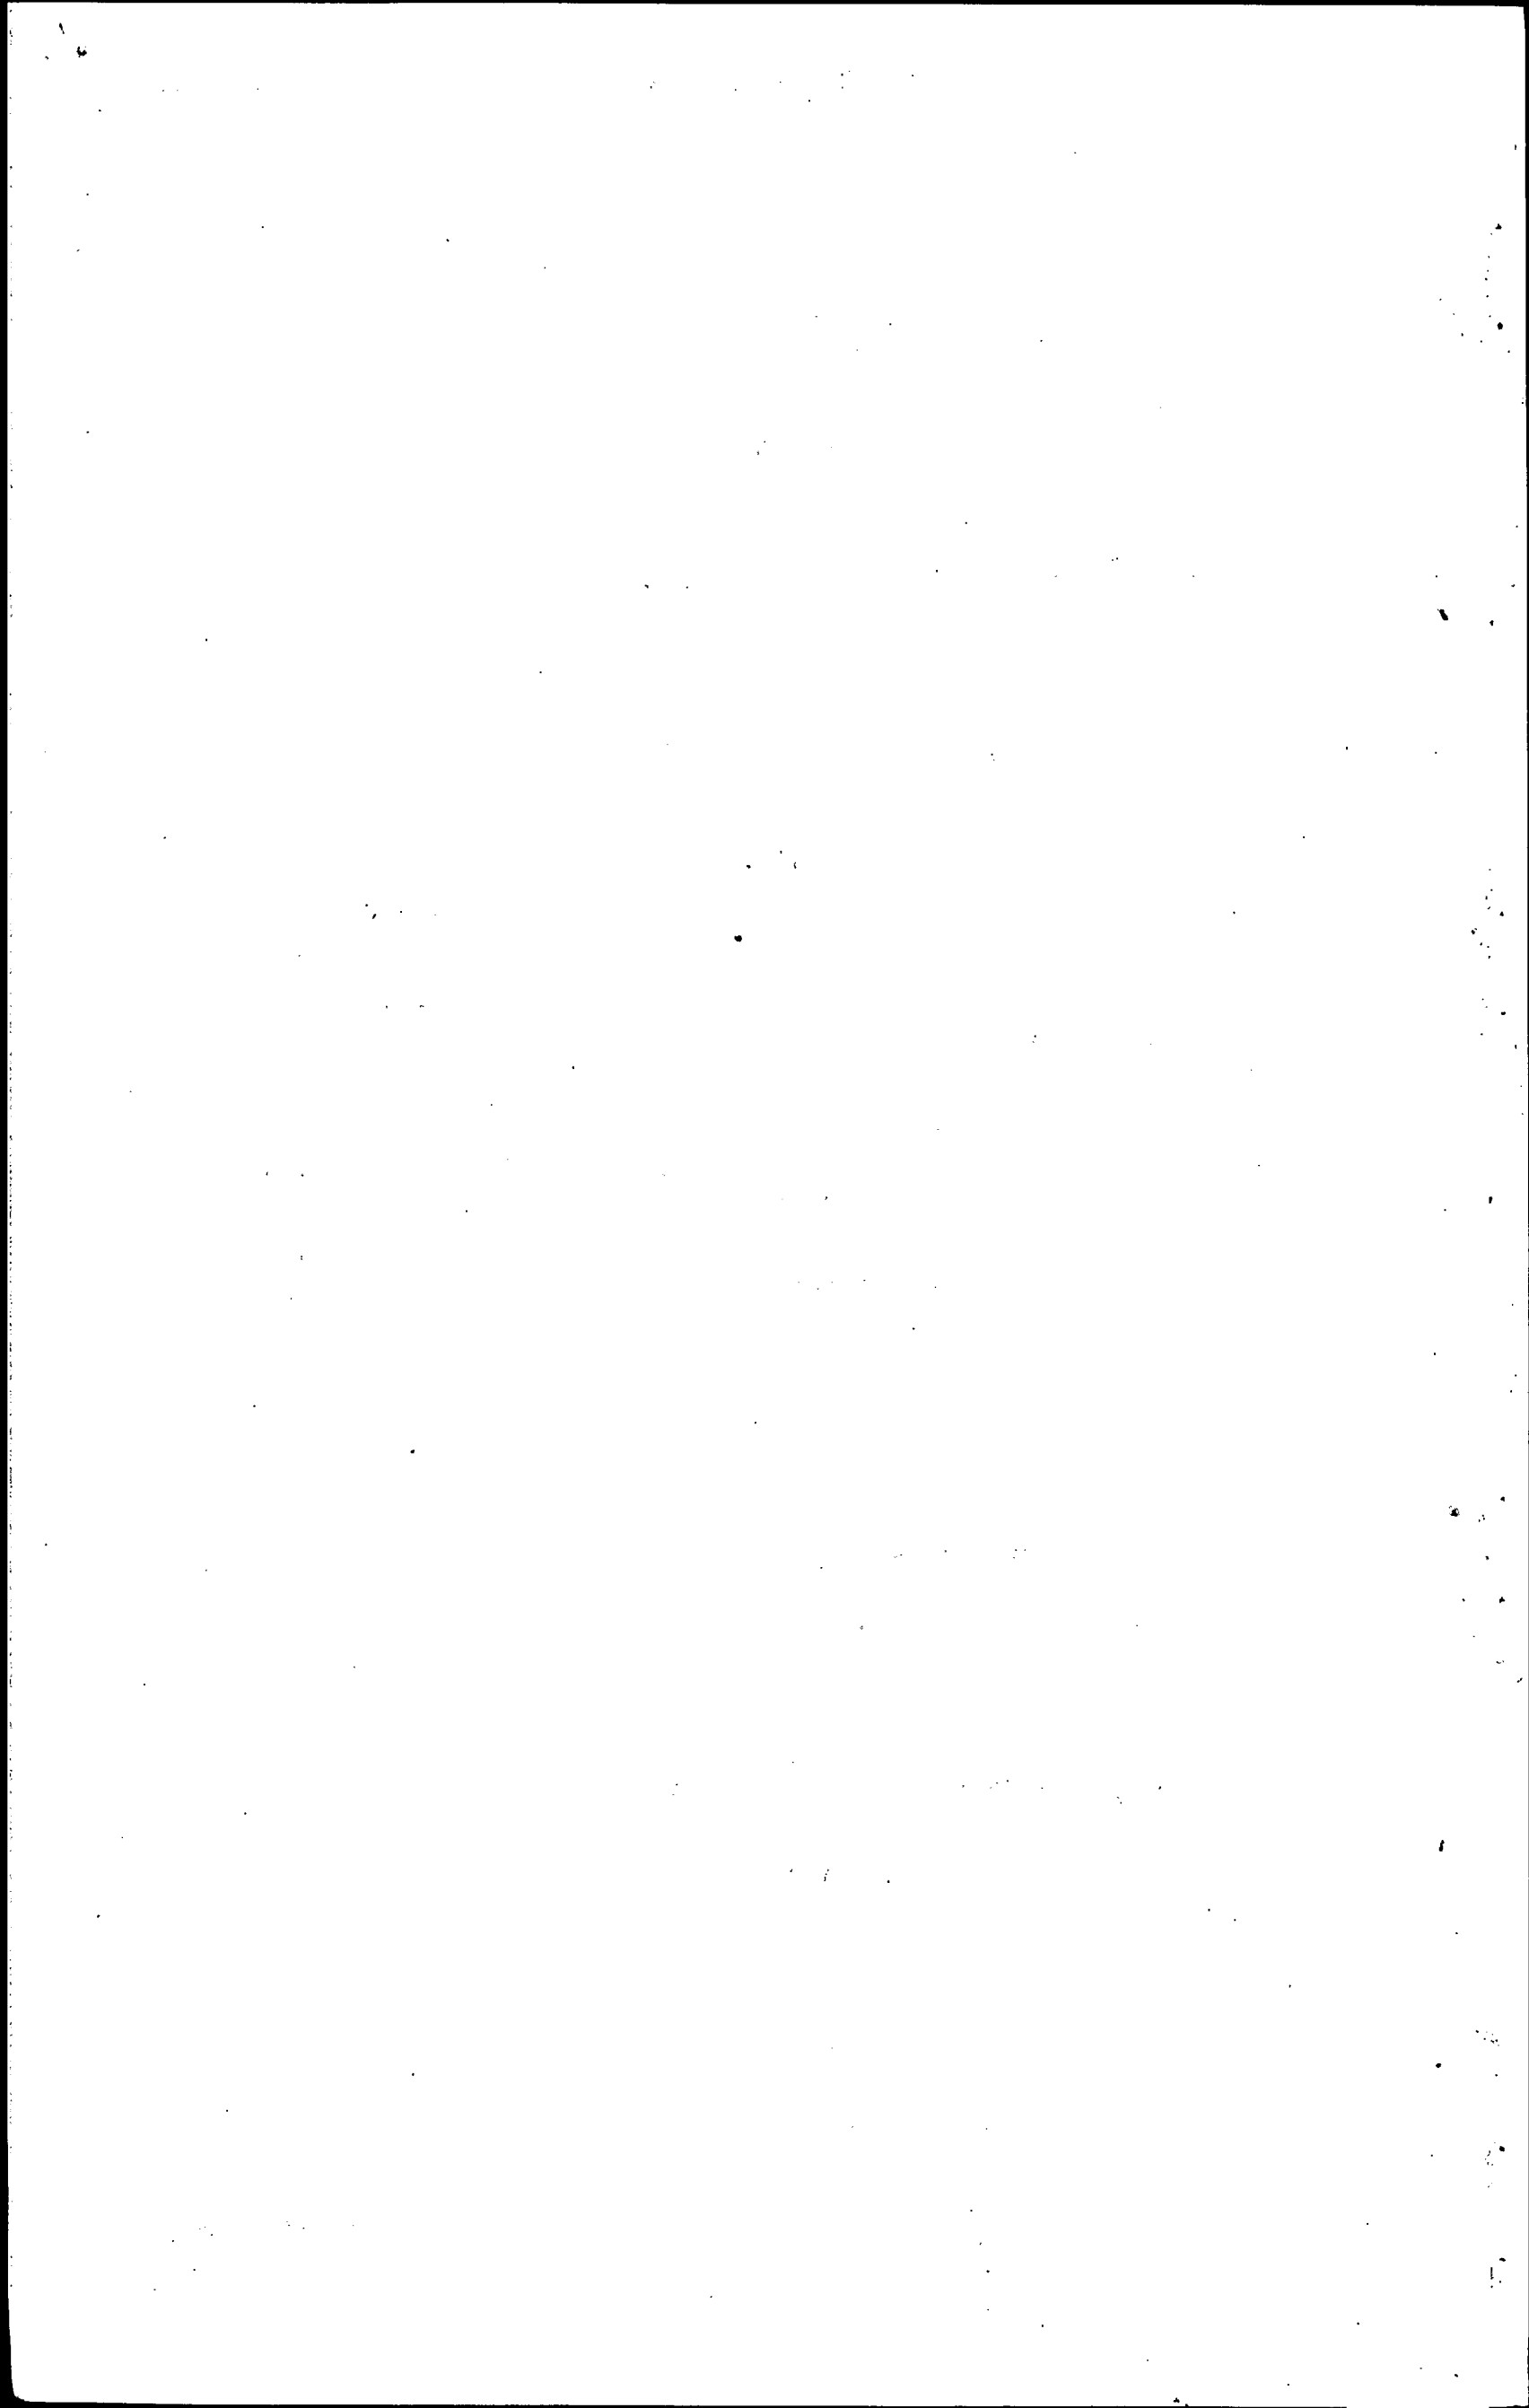

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. F.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Alternativ II.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
1+80-2+70	90	<u>Schaktning</u> , mylla på ngt								
		stenbunden lera ³ m.	100	0,80	80	-				
2+70-3+80	110	<u>Inköp</u> av 12" rör m.	110	2,40	264	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning samt upp-								
		tagning av äldre rörledning m.	110	1,25	137	50	481	50		
<u>Tills.</u>	<u>200 meter.</u>									
		<u>Kringmurning</u> av utloppet								
		vid punkten B eller påle								
		2+70 samt stensättning av								
		det öppna dikets botten och								
		slänter st.	1		30	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 0,6 m.								
		inre diameter, utföres								
		täck; vid påle 3+80 st.	1		30	-				
		<u>Omläggning</u> å 10 å 20 m. samt								
		inkoppling i brunnen vid								
		påle 3+80 av den äldre 6"								
		ledning, som nu tillstöter								
		det gamla avloppet vid påle								
		3+60, därvid erforderligt								
		Överföres			60	-	481	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres			60	-	481	50		
		antal av de rör, som upp-								
		tagits ur den gamla led-								
		ningen, må komma till an-								
		vändning			20	-	80	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					58	50	620	-
		Dikessträcken C-D.								
3+80-5+58	178	Inköp av 9" rör m.	178	1,75	311	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning samt upp-								
		tagning av äldre rörled-								
		ning m.	178	1,40	249	20	560	70		
Tills.	178	meter.								
		Brunn av betong med 0,6 m.								
		inre diameter, utföres								
		täckt; vid påle 5+58, st.	1				30	-		✓
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					59	30	650	-
		Överföres							1270	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1270	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
5+58-6	42	<u>Inköp</u> av 8" rör m.	42	1,50	63	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	42	1,-	42	-	105	-		
<u>Tills.</u>	<u>42</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> av betong med 0,6 m.								
		inre diameter, utföres								
		täckt; vid påle 6 st.	1				30	-	✓	
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					15	-	150	-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
6-7	100	<u>Inköp</u> av 6" rör m.	100	1,25	125	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	100	1,-	100	-	225	-		
<u>Tills.</u>	<u>100</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> av betong med 0,6 m.								
		inre diameter, utföres								
		täckt; vid påle 7 st.	1				30	-	✓	
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					25	-	280	-
		Överföres							1700	-

Lä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1700	-
		<u>Dikesströkan F-G.</u>								
7-8+45	145	<u>Inköp</u> av 6" rör m.	145	1,25	181	25				
		<u>Sobaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	145	1,-	145	-				
8+45-8+54	9	<u>Nybyggnad</u> av trumma för								
		allmänna vägen Hålsing-								
		borg-Görarp. Trumman utfö-								
		res av rör med minst 9"								
		inre diameter. Arbetet ut-								
		föres och bekostas av Håls-								
		singborgs stad			-	-	326	25		
<u>Tills.</u>	<u>154</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> av betong med 0,6 m.								
		inre diameter utföres								
		täckt; vid påle 8 st.	1				30	-		✓
		<u>Brunn</u> av betong med 0,6 m.								
		inre diameter; vid pålarna								
		8+45 och 8+54. Utföres och								
		bekostas av Hålsingborgs								
		stad st.	2				-	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					356	25	1700	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					356	25	1700	-
		ca 10 % med.					43	75	400	-
					Summa kostnad				2100	-
		<u>Sammandrag.</u>								
	200	Dikessträckan A-B-C					620	-	kr.	
	178	D:o C-D					650	-	"	
	42	D:o D-E					150	-	"	
	100	D:o E-F					280	-	"	
	<u>154</u>	D:o F-G					<u>400</u>	-	"	
	<u>Summa</u>	<u>674 meter.</u>			<u>Summa kostnad</u>		<u>2100</u>	-	<u>kr.</u>	
		Ramlösa den 6 maj 1936.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

Lä ge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Alternativ III.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
1+80-2+70	90	<u>Schaktning</u> , mylla på ngt								
		stenbunden lera m. ³	40	0,80	32	-				
2+70-3+80	110	<u>Inköp</u> av 8" rör m.	110	1,50	165	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	110	0,90	99	-	296	-		
<u>Tills.</u>	<u>200</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Kringmurning</u> av utloppet								
		vid punkten B eller påle								
		2+70 samt stensättning av								
		det öppna dikets botten								
		och slänter st.	1		30	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 0,6 m.								
		inre diameter, utföres								
		täckt; vid påle 3+80 st.	1		30	-	60	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					34	-	390	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
3+80-5+58	178	<u>Inköp</u> av 8" rör m.	178	1,50	267	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	178	1,05	186	90	453	90		
<u>Övf.</u>	<u>178</u>	<u>Överföres</u>					453	90	390	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	178	Överfört					453	90	390	-
Tills.	178	meter.								
		<u>Brunn</u> av betong med 0,6 m. inre diameter, utföres täckt; vid påle 5+58 st. 1	1				30	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					46	10	530	-
		<u>Dikessträcken D-E.</u>								
5+58-6	42	<u>Inköp</u> av 8" rör m.	42	1,50	63	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	42	1,-	42	-	105	-		
Tills.	42	meter.								
		<u>Brunn</u> av betong med 0,6 m. inre diameter; vid påle 6 st. 1	1				30	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					15	-	150	-
		<u>Dikessträcken E-F.</u>								
6-7	100	<u>Inköp</u> av 6" rör m.	100	1,25	125	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens läggning och höljning m.	100	1,-	100	-	225	-		
Tills.	100	meter.								
		Överföres					225	-	1070	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					225	-	1070	-
		<u>Brunn</u> av betong med 0,6 m. inre diameter, utföres täcktt; vid påle 7 st. 1						30	-	
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					25	-	280	-
		<u>Dikessträckan F-G.</u>								
7-8+45	145	<u>Inköp</u> av 6" rör m. 145	1,25	181	25					
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m. 145	1,-	145	-					
8+45-8+54	9	<u>Nybyggnad</u> av trumma för allmänna vägen Hålsing- borg-Görarp. Trumman utfö- res av rör med minst 9" inre diameter. Arbetet ut- föres och bekostas av Håls- singborgs stad					326	25		
<u>Tills.</u>	<u>154</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> av betong med 0,6 m. inre diameter, utföres täcktt; vid påle 8 st. 1						30	-	
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,6 Överföres					356	25	1350	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					356	25	1350	-
		m. inre diameter; vid på-								
		larna 8+45 och 8+54. Utfö-								
		res och bekostas av Häl-								
		singborgs stad	st.	2			-	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					43	75	400	-
					<u>Summa kostnad</u>				1750	-
		<u>Sammandrag.</u>								
	200	Dikessträckan A-B-C					390	-	kr.	
	178	D:o C-D					530	-	"	
	42	D:o D-E					150	-	"	
	100	D:o E-F					280	-	"	
	<u>154</u>	D:o F-G					<u>400</u>	-	"	
	<u>Summa 674</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa kostnad 1750</u>				<u>-</u>	<u>kr.</u>
		Ramlösa den 6 maj 1936.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallör								
		Statens lantbruksingeniör.								

P.M.

rörande förslag till avlopps upptagande i den sträckning, som fastställes genom Vattendomsstolens utslag den 16 oktober 1933.

Förslaget alternativ II.

Samtliga dikessträckor utföras i full överensstämmelse med det vid den klandrade syneförrättningen upprättade förslaget alternativ II och upptagas alltså till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för fullständig torrläggning av de berörda markerna.

Dikessträckan A-B utföres som öppet dike. Det nuvarande avloppet fördjupas och utvidgas till dimensionerna $Bb = 0,30$ m. och sl. 1:1.

Dikessträckan B-C utföres som täckt ledning.

Nederbördsområdet vid punkten C omfattar 50 ha i huvudsak odlad jord. Under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1 l. per sek. och ha, skall dikessträckan B-C alltså kunna avbörda 50 l/sek.

Å sträckan B-C finnes f.n. tvenne parallella ledningar av 6" tegelrör, utlagda med ett fall av omkring 5:1000. Med hänsyn till ledningarnas beskaffenhet beräknas de tillsammans kunna avbörda högst 15 l/sek. För avledande vid flöden av ytterligare 35 l/sek. måste alltså å sträckan B-C utföras en ny ledning av 12" rör, vilken med fallet 3,65:1000 kan avbörda $28,9\sqrt{3,65} = 55$ l/sek. Närmast lägre rördimension eller 9" kan med samma fall avbörda endast $13,4\sqrt{3,65} = 25$ l/sek.

Kommer en ny ledning av 12" rör till utförande å sträckan B-C, kunna de nuvarande båda 6" ledningarna alltså borttagas, enär den nya ledningen även vid större flöden torde kunna avbörda allt till punkten

C avrinnande vatten.

Dikessträcken C-D utföres som täckt ledning.

Nederbördsområdet vid punkten D omfattar 25 ha i huvudsak odlad jord. Avrinningen beräknas vid normala flöden uppgå till 25 l/sek.

Å sträcken C-D finnes f.n. en ledning av 6" tegelrör utlagd med ett fall av omkring 5:1000. Med hänsyn till ledningens beskaffenhet beräknas densamma kunna avbörda högst 8 l/sek. För avledande vid flöden av ytterligare 17 l/sek. måste alltså å sträcken C-D utföras en ny ledning av 9" rör, vilken med fallet 3,93:1000 kan avbörda $13,4\sqrt{3,93} = 26$ l/sek.

Kommer en ny ledning av 9" rör att utföras å sträcken C-D, kan den nuvarande 6" ledningen alltså borttagas, enär den nya ledningen även vid större flöden torde kunna avbörda allt till punkten D avrinnande vatten.

Den nya ledningen å sträcken C-D kan även utföras av 8" rör, vilka vid ett fall av 3,93:1000 kunna avbörda $9,7\sqrt{3,93} = 19$ l/sek. Under sådana förhållanden måste dock den nuvarande 6" ledningen alltid bibehållas, enär den nya 8" ledningen ej ensam kan avbörda allt det vatten, som vid flöden avrinner till punkten D. Det synes därför lämpligast att redan nu utföra ett nytt avlopp å sträcken C-D med 9" rör eller med sådana dimensioner, att detsamma kan avbörda allt till punkten D avrinnande vatten, enär den nuvarande 6" ledningen, vilken ej fyller gängse fordringar på täckta avlopp, torde komma att stoppa inom^{ej} alltför avlägsen framtid.

Dikessträcken D-E.

Nederbördsområdet vid punkten E omfattar 13 ha odlad jord. Av-

rinningen beräknas vid normala flöden uppgå till 13 l/sek.

Då avlopp f.n. saknas å denna sträcka, bör ett nytt avlopp utföras av 8" rör, vilket med fallet 4,8:1000 kan avbörda $9,7\sqrt{4,8} = 21$ l/sek.

Dikessträcken E-F-G.

Nederbördsområdet omfattar vid punkten G 7 ha och vid punkten F 12 ha. Avlopp saknas f.n. å denna dikessträcka. Nytt avlopp bör utföras av 6" rör, enär täckta avlopp för det ändamål, varom här är fråga, ej böra utföras av rör med mindre dimensioner.

Förslaget alternativ III.

Dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-E upptages endast till de dimensioner, som erfordras för avledande av vattnet från det nederbördsområde om 13 ha, som tillrinner vid punkten E.

Dikessträcken A-B upprensas, så att bottenlinjen, utlagd med fallet minst 2:1000, vid punkten B eller avvägningspåle 2+70 sänkes till höjden + 6,95 m.

Dikessträckorna B-C, C-D och D-E utföras såsom täckta ledningar av 8" rör. Vid punkten B eller påle 2+70 förlägges rörutloppet på höjden + 7,05 m., varefter ledningen utlägges med fallet 3,80:1000, då densamma vid punkten E eller påle 6 kommer att ligga på höjden + 8,30 m.

Dikessträcken E-F-G utföres som täckt ledning av 6" rör på samma sätt som enligt förslaget alternativ II.

Ramlösa den 6 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hälsingborgs stad.</u> <u>Avdelning I.</u> <u>Stadsågen nr 555+</u> <u>+575+596 i Ramlösa,</u> f.d. 22/100 mtl. Kö- pinge 11. ²					<u>Gustaf Meilings.</u> 1 Åker, m.p.lättlera 2 D:o d:o 3 D:o d:o <u>Summa</u>
<u>Avdelning II.</u> <u>Stadsågen nr 556+557+</u> <u>+598 i Ramlösa, f.d.</u> 1/5 mtl. Köpinge 13. ²					<u>Gustaf Jönsson.</u> 50 Åker, m.p.lättlera 51 D:o d:o 52 D:o d:o <u>Summa</u>
<u>Stadsågen nr 558+559+</u> <u>+599 i Ramlösa, f.d.</u> 1/10 mtl. Köpinge 13. ³					<u>Anders Holmgren.</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägoförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Avdelning III.</u> <u>Stadsången nr: 556+</u> <u>+557+598 i Ramlösa.</u> f.d. 1/5 mtl. K8- pinge 13 ² .				53	Åker, vinner ej båtnad
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				<u>Summa</u>	
				<u>Gustaf Jönsson.</u>	
				27	Åker, m.p.lättlera
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	Äng d:o
				37	Åker d:o
				38	D:o d:o
<u>Överföres</u>					

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
					39 Åker, m.p.lättlera
					40 Impediment
					41 Åker, m.p.lättlera
					42 D:o d:o
					43 D:o d:o
					44 D:o d:o
					45 D:o d:o
					46 D:o d:o
					47 D:o d:o
					48 D:o d:o
					49 D:o d:o
					Summa
Stadsmannen:ris 558+					
+559+599 i Ramlösa.					
f.d. 1/10 mtl. K8-					
pinge 13 ³ .					Anders Holmgren.
					22 Åker, m.p.lättlera
					23 D:o d:o
					24 D:o d:o
					25 D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
1 65		08						2700	-		3380	-		680		-
09						07		1800	162	-	2000	180	-	200	18	-
02								1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
03								1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
38								1600	608	-	2000	760	-	400	152	-
11								1200	132	-	2000	220	-	800	88	-
08								1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
07								1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
22								1500	330	-	2000	440	-	500	110	-
53								1300	689	-	2000	1060	-	700	371	-
14								1200	168	-	2000	280	-	800	112	-
3 32		08				07		5134	-		6720	-		1586		-
23								1850	425	50	2000	460	-	150	34	50
08								1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
03								1600	48	-	2000	60	-	400	12	-
14								1850	259	-	2000	280	-	150	21	-
48								860	50		960	-		99		50

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
48									860	50		960	-		99	50
						09			-	-		-	-		-	-
48						09			860	50		960	-		99	50
1	-								1436	-		2000	-		564	-
1	-								1436	-		2000	-		564	-
82									1353	-		1640	-		287	-
						19			-	-		-	-		-	-
82						19			1353	-		1640	-		287	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Avdelning III.</u>					
<u>StadsHg. nr: 556+</u>					
<u>+557+598 i Ramlösa,</u>					
f.d. 1/5 mtl. Köpinge					
² 13				27-49	Gustaf Jönsson
<u>StadsHg. nr: 558+</u>					
<u>+559+599 i Ramlösa,</u>					
f.d. 1/10 mtl. Kö-					
pinge 13 ³				22-26	Anders Holmgren
					<u>Summa för avdelning III</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningslängd för förslaget.</u> <u>alternativ II.</u>										

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>HMlsingsborgs stad.</u>				
			<u>StadsMg. nr: 555+575+596 1</u>				
			Ramlösa, f.d. 22/100 mtl. Köpings ² 11 ; Mg. Gustaf Meijling	sök.	1-3	1436,-	2000,-
			<u>StadsMg. nr: 558+559+599 1</u>				
			Ramlösa, f.d. 1/10 mtl. Köpings ³ 13 ; Mg. Anders Holmgren		22-26	860,-	960,-
			<u>StadsMg. nr: 556+557+598 1</u>				
			Ramlösa, f.d. 1/5 mtl. Köpings ² 13 ; Mg. Gustaf Jönsson		27-49 50-52	5134,- 1353,-	6720,- 1640,-
			<u>Summa</u>			878350	11320,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn.	Rel. kostn.				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	0.975323	0.753485							
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
564,-	550,08					550,08	26,19	47,02	
99,50		74,97				74,97	3,57	6,41	
1586,-		1195,03							
287,-	279,92					1474,95	70,24	126,10	
2536,50	830,-	1270,-				2100,-	100,-	179,53	
Ramlösa den 6 maj 1936. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. N. Oskar Nilsson K.A. Olsson Gode män.									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksfällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningslängd för förslaget</u> <u>alternativ III.</u>									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Hälsingborgs stad.</u> <u>StadsMg. n:ris 555+575+596 1</u> <u>Ramlösa, f.d. 22/100 mtl. Kö-</u> <u>pinge 11² ; Mg. Gustaf Meijling</u> sök. 1-3 1436,- 2000,- <u>StadsMg. n:ris 558+559+599.1</u> <u>Ramlösa, f.d. 1/10 mtl. Köpinge</u> <u>13³ ; Mg. Anders Holmgren</u> 22-26 860,50 930,15 <u>StadsMg. n:ris 556+557+598 1</u> <u>Ramlösa, f.d. 1/5 mtl. Köpinge</u> 27-49 5134,- 6244,20 <u>13² ; Mg. Gustaf Jönsson</u> 50-52 1353,- 1640,- <u>Summa</u> 8783,50 10814,35				

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksfällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

250

480
37

M 3-0533

DIARIE Nr 23317

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 DEC 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 november 1937 för
"dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932" i Hälsingborgs stad av
MALMÖHUS LÄN

3 vidn. 2 h. handl.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett *lån* av niohundraåttio (980)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusentvåhundrasextio (1.260) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~de~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~st~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1941....,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{-oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Köpinge per Ramlösa brunn

den

12 December 1937

Gustaf Jönsson

Att lantbrukaren Gustaf Jönsson, Köpinge per Ramlösa brunn

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

G. H. Hallén.
Lantbruksingenjör
Hälsjö.

Adress

O. Manse
Lantbrukshjälte
Ramlösa Brunn

Med stöd av Kungl. brevet den 12 november
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 januari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932" inom Raus församling och Hälsingbergs stad av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Gustaf Jönsson, Köpinge nr 13 per Ramlösa brunn;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ramlösa den 21 maj 1937.

Undertecknad söker såväl bidrag som lån av statsmedel.

Gustaf Jönsson.

Undertecknade söka endast bidrag från statens avdikningsanslag.

G. Meiling

And. Holmgren.

Att Gustaf Jönsson, Gust. Meiling och And. Holmgren egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

A.L. Persson
Fröken,
Malmö.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

12/11 37

Avskrift.

Förteckning

Över en fastighet inom "Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932" inom
Hälsingborgs stad av Malmöhus län, till vilkens torrläggning sökes lån
från statens avdikningslånefond.

Hälsingborgs stad.

Stadsägarna nr: 556+557+598 i Ramlösa, .

f.d. 1/5 mtl. Köpinge 13² ;

Gustaf Jönsson.


Malmö 1 maj 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

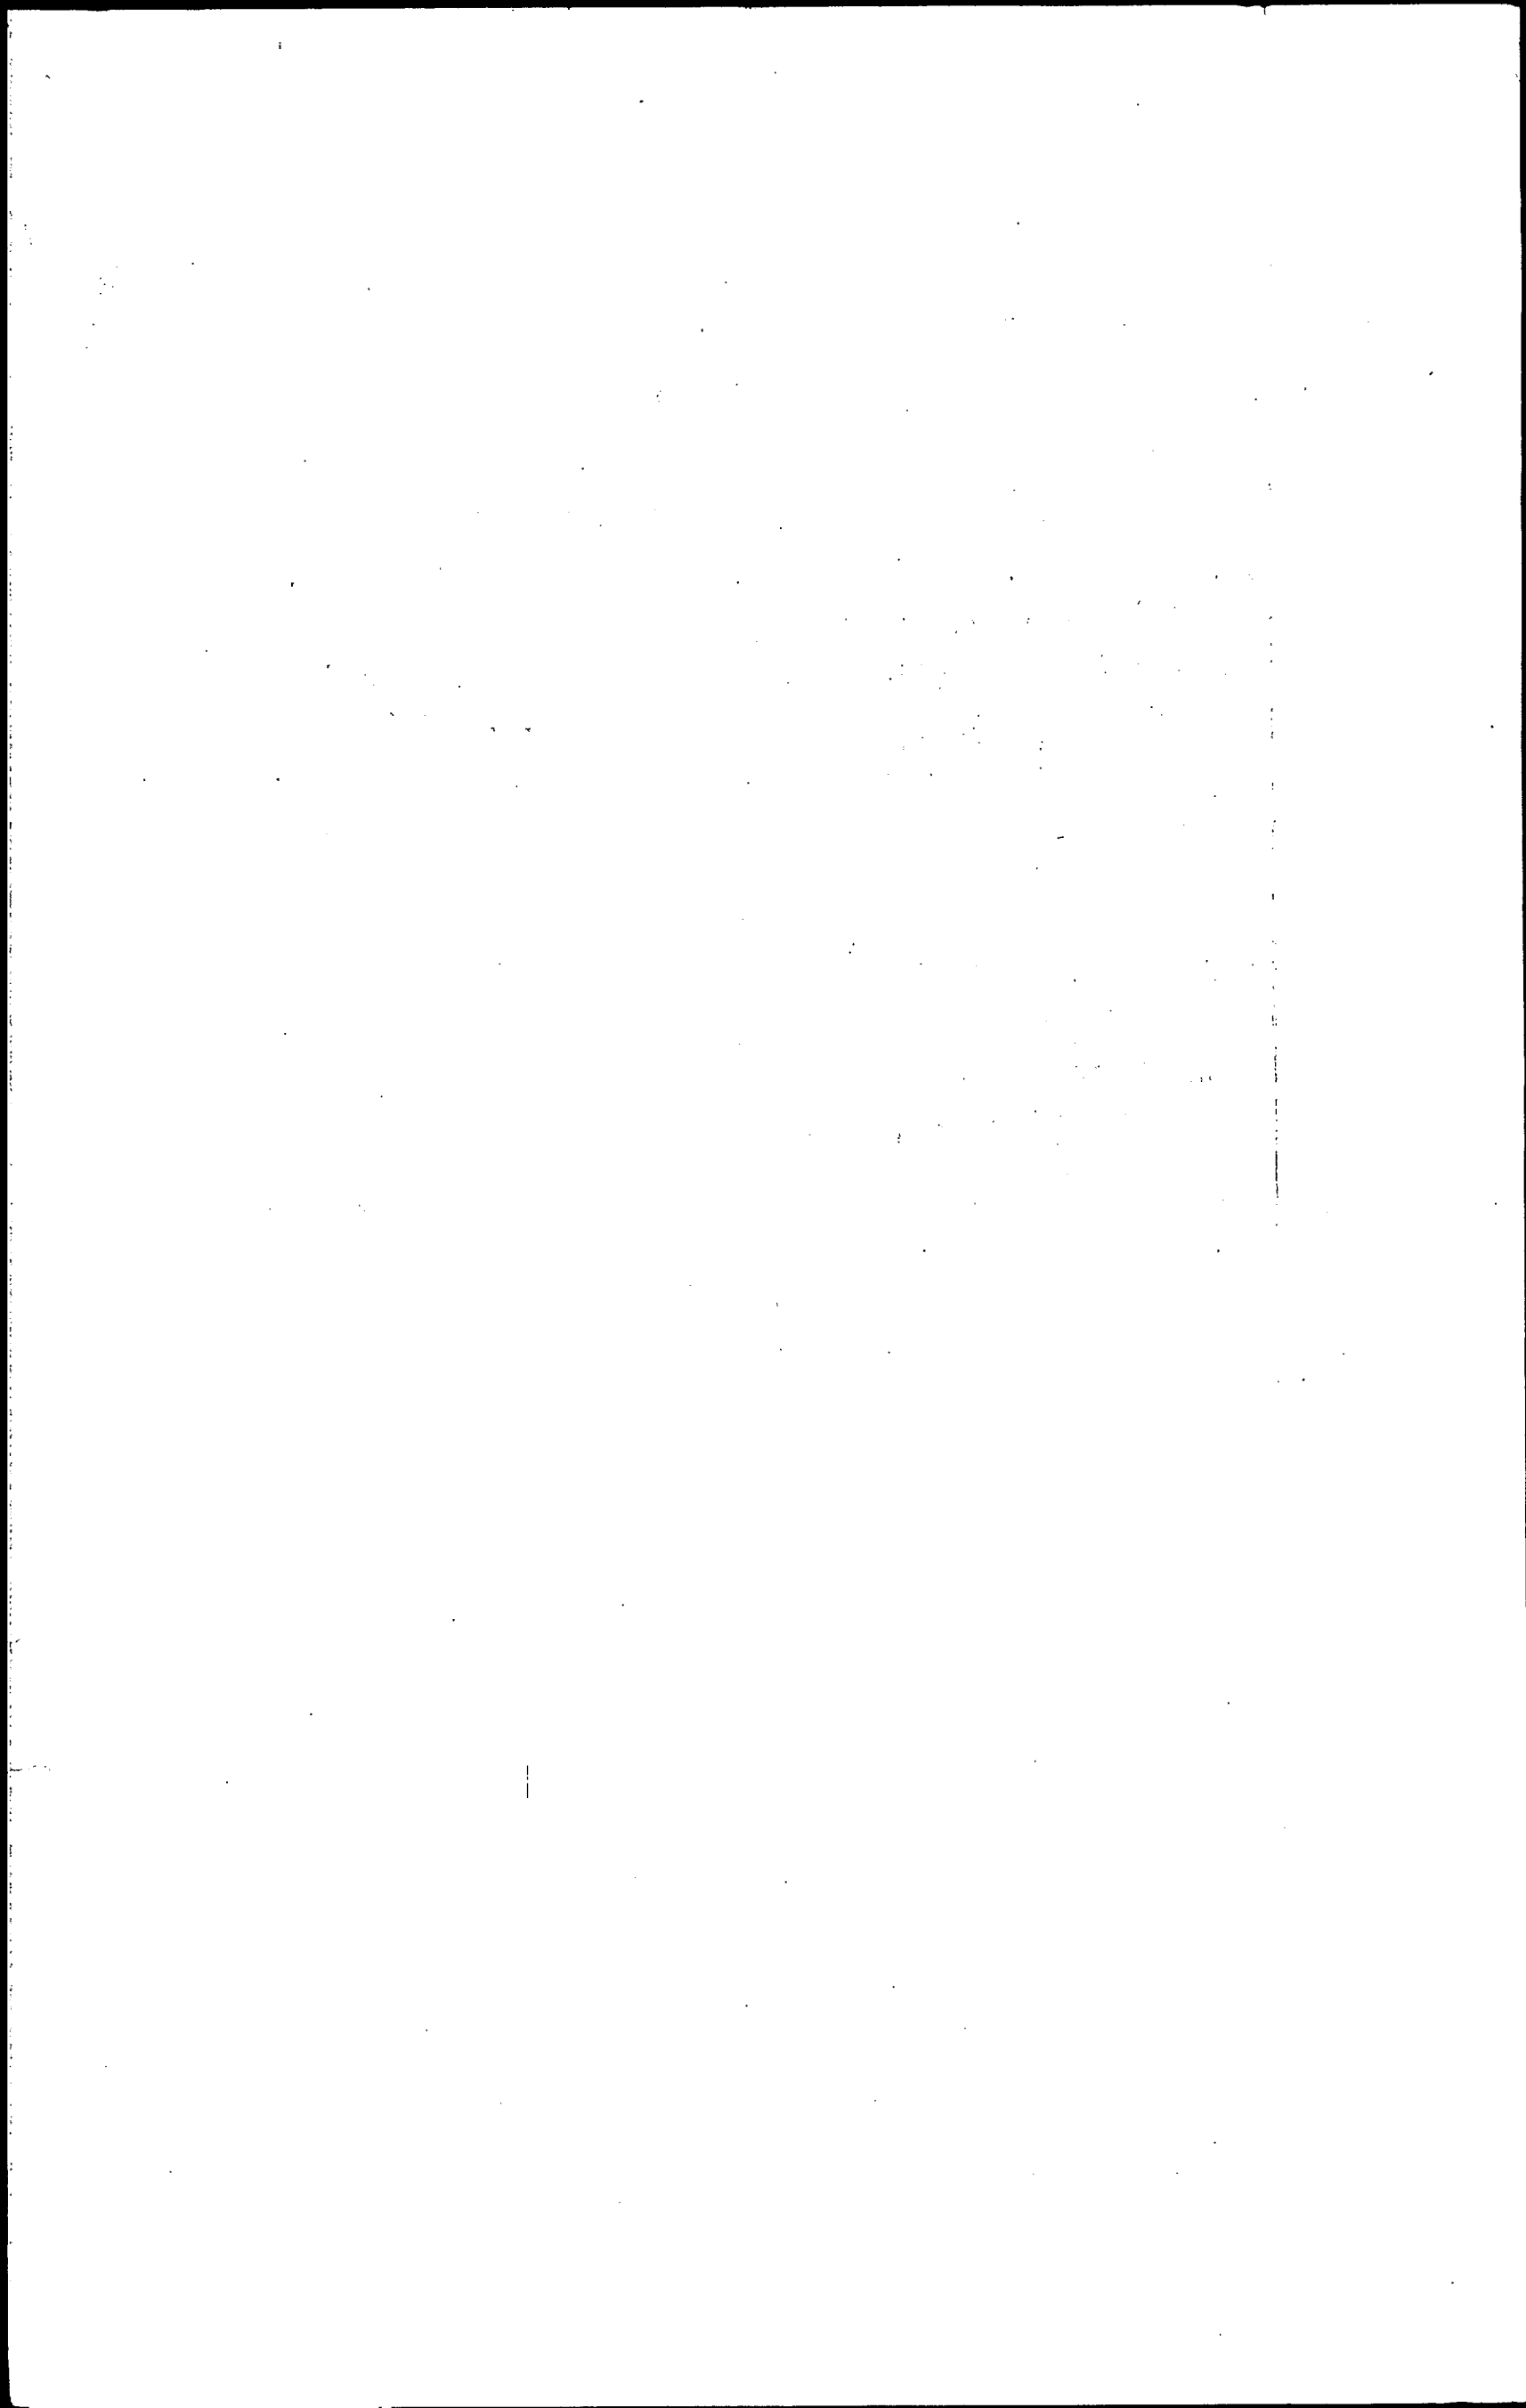

1938 den 7 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932" i Häl-
singborgs stad av Halmöhus län.

Lån 900 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts be-
slut den 12 november 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detssamma
upptagna fastigheter.

Socken, by
och hemman

Kantal

Register-
nummer

År 1937

Hälsingborgs stad.

Stadsägorna nr: 556+557+598 i Hamlönna (f.d.


1/5 mtl. Köpinge 13²)

Gustaf Jönsson

Stockholm den 7 januari 1938.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



480/37

Godk. 7/1 1938

DIARIE Nr 23318

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 DEC. 1937

Rapport

Över verkställd avsyning av terrällägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Köpinge nr 13 av år 1932" inom Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Planen fastställd den 12 november 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 980,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1260,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Gustaf Jönsson,

Köpinge nr 13 per Ramlösabrunn.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 12 december 1937. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen med det undantag, att den öppna dikessträckan A-B utförts som täckt ledning av 15" cementrör. I samband därmed har den vid punkten B föreslagna ommurningen flyttats till punkten A, samt ny betongbrunn med 24" inre diameter utförts vid punkten B, varjämte det öppna diket upprepats i erforderlig omfattning nedströms punkten A. Då den vidtagna ändringen i arbetsplanen är till betydande fördel för dikningsföretaget, föreslås detsamma till godkännande. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 28 december 1937.

B. H. Nallé

Statens lantbruksingeniör.