

DIKES- och BÄCK-
KARTOR
SÄKESKURSER
SÄKESKURSER
SÄKESKURSER

Förslag
till

"Dikningsföretaget Kjöpinge - Östra Ramlösa
av år 1936"

inom Hälslingsborgs stad och Vällus socken
av Västmanlands län.

Upprättat vid synförrättning år 1936 av

Olav Henric Wahl.

Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Bekräftelse

Stadsnr 567+568+569+570+571
613 i Ramlösa.

Från Ramlösa bruk

Hälslingsborgs stad.

Vällus socken.

Skala 1:2000

100 50 0 100 200 m.

KOPIA

Blad 1.
Plan.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 november 1937 fastställd till
efferrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 november 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
G. H. Wahl
M 40534

482 Hälslingsborg 4 m.

61885-11 BRAND
KÖPINGSFÖRETAGET
VI 130 13

Förslag

LILL

"Djærningsföretaget Köpings-Östra Ramlösa av år 1936"

inom Hålsingborgs stad och Ullnäs socken
av 172 almöhus lära.


Upprättat vid synförrättning år 1936 av

Olav Henric Wahl
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 november 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 november 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Typskizning för äggevägsstrumman vid påle 4.38.


Skala 1:50

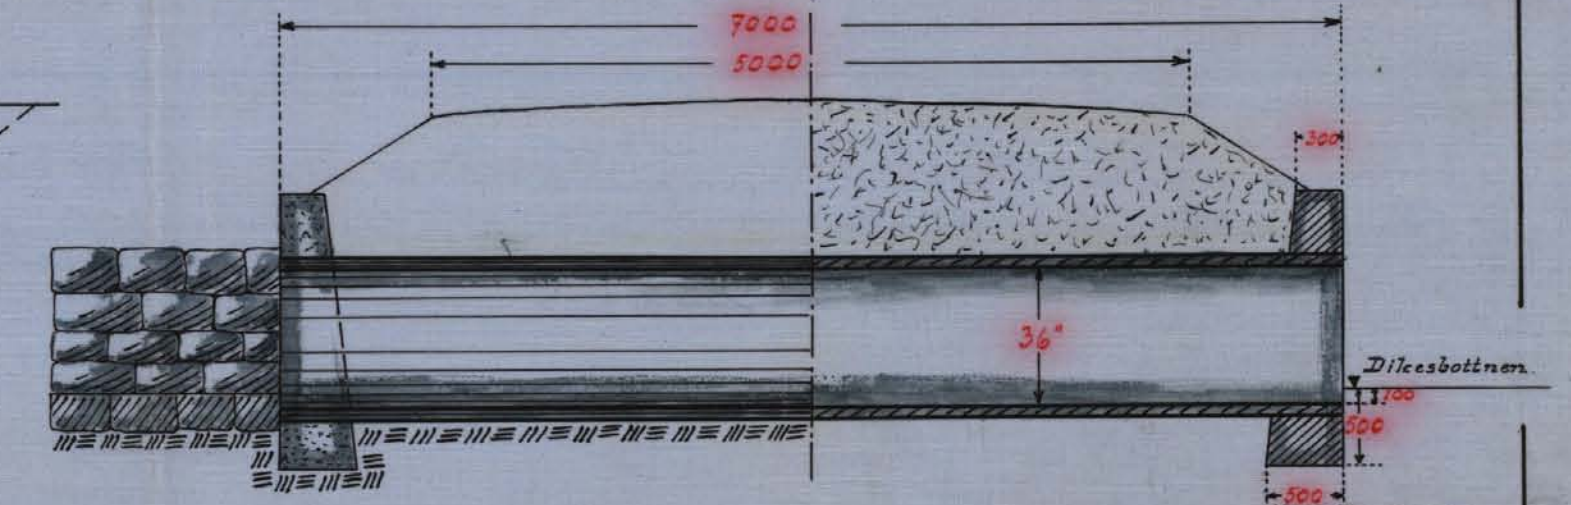

STIL.Nr 003


M 4*0534 3

Av 482 Malin Åke 4 pite

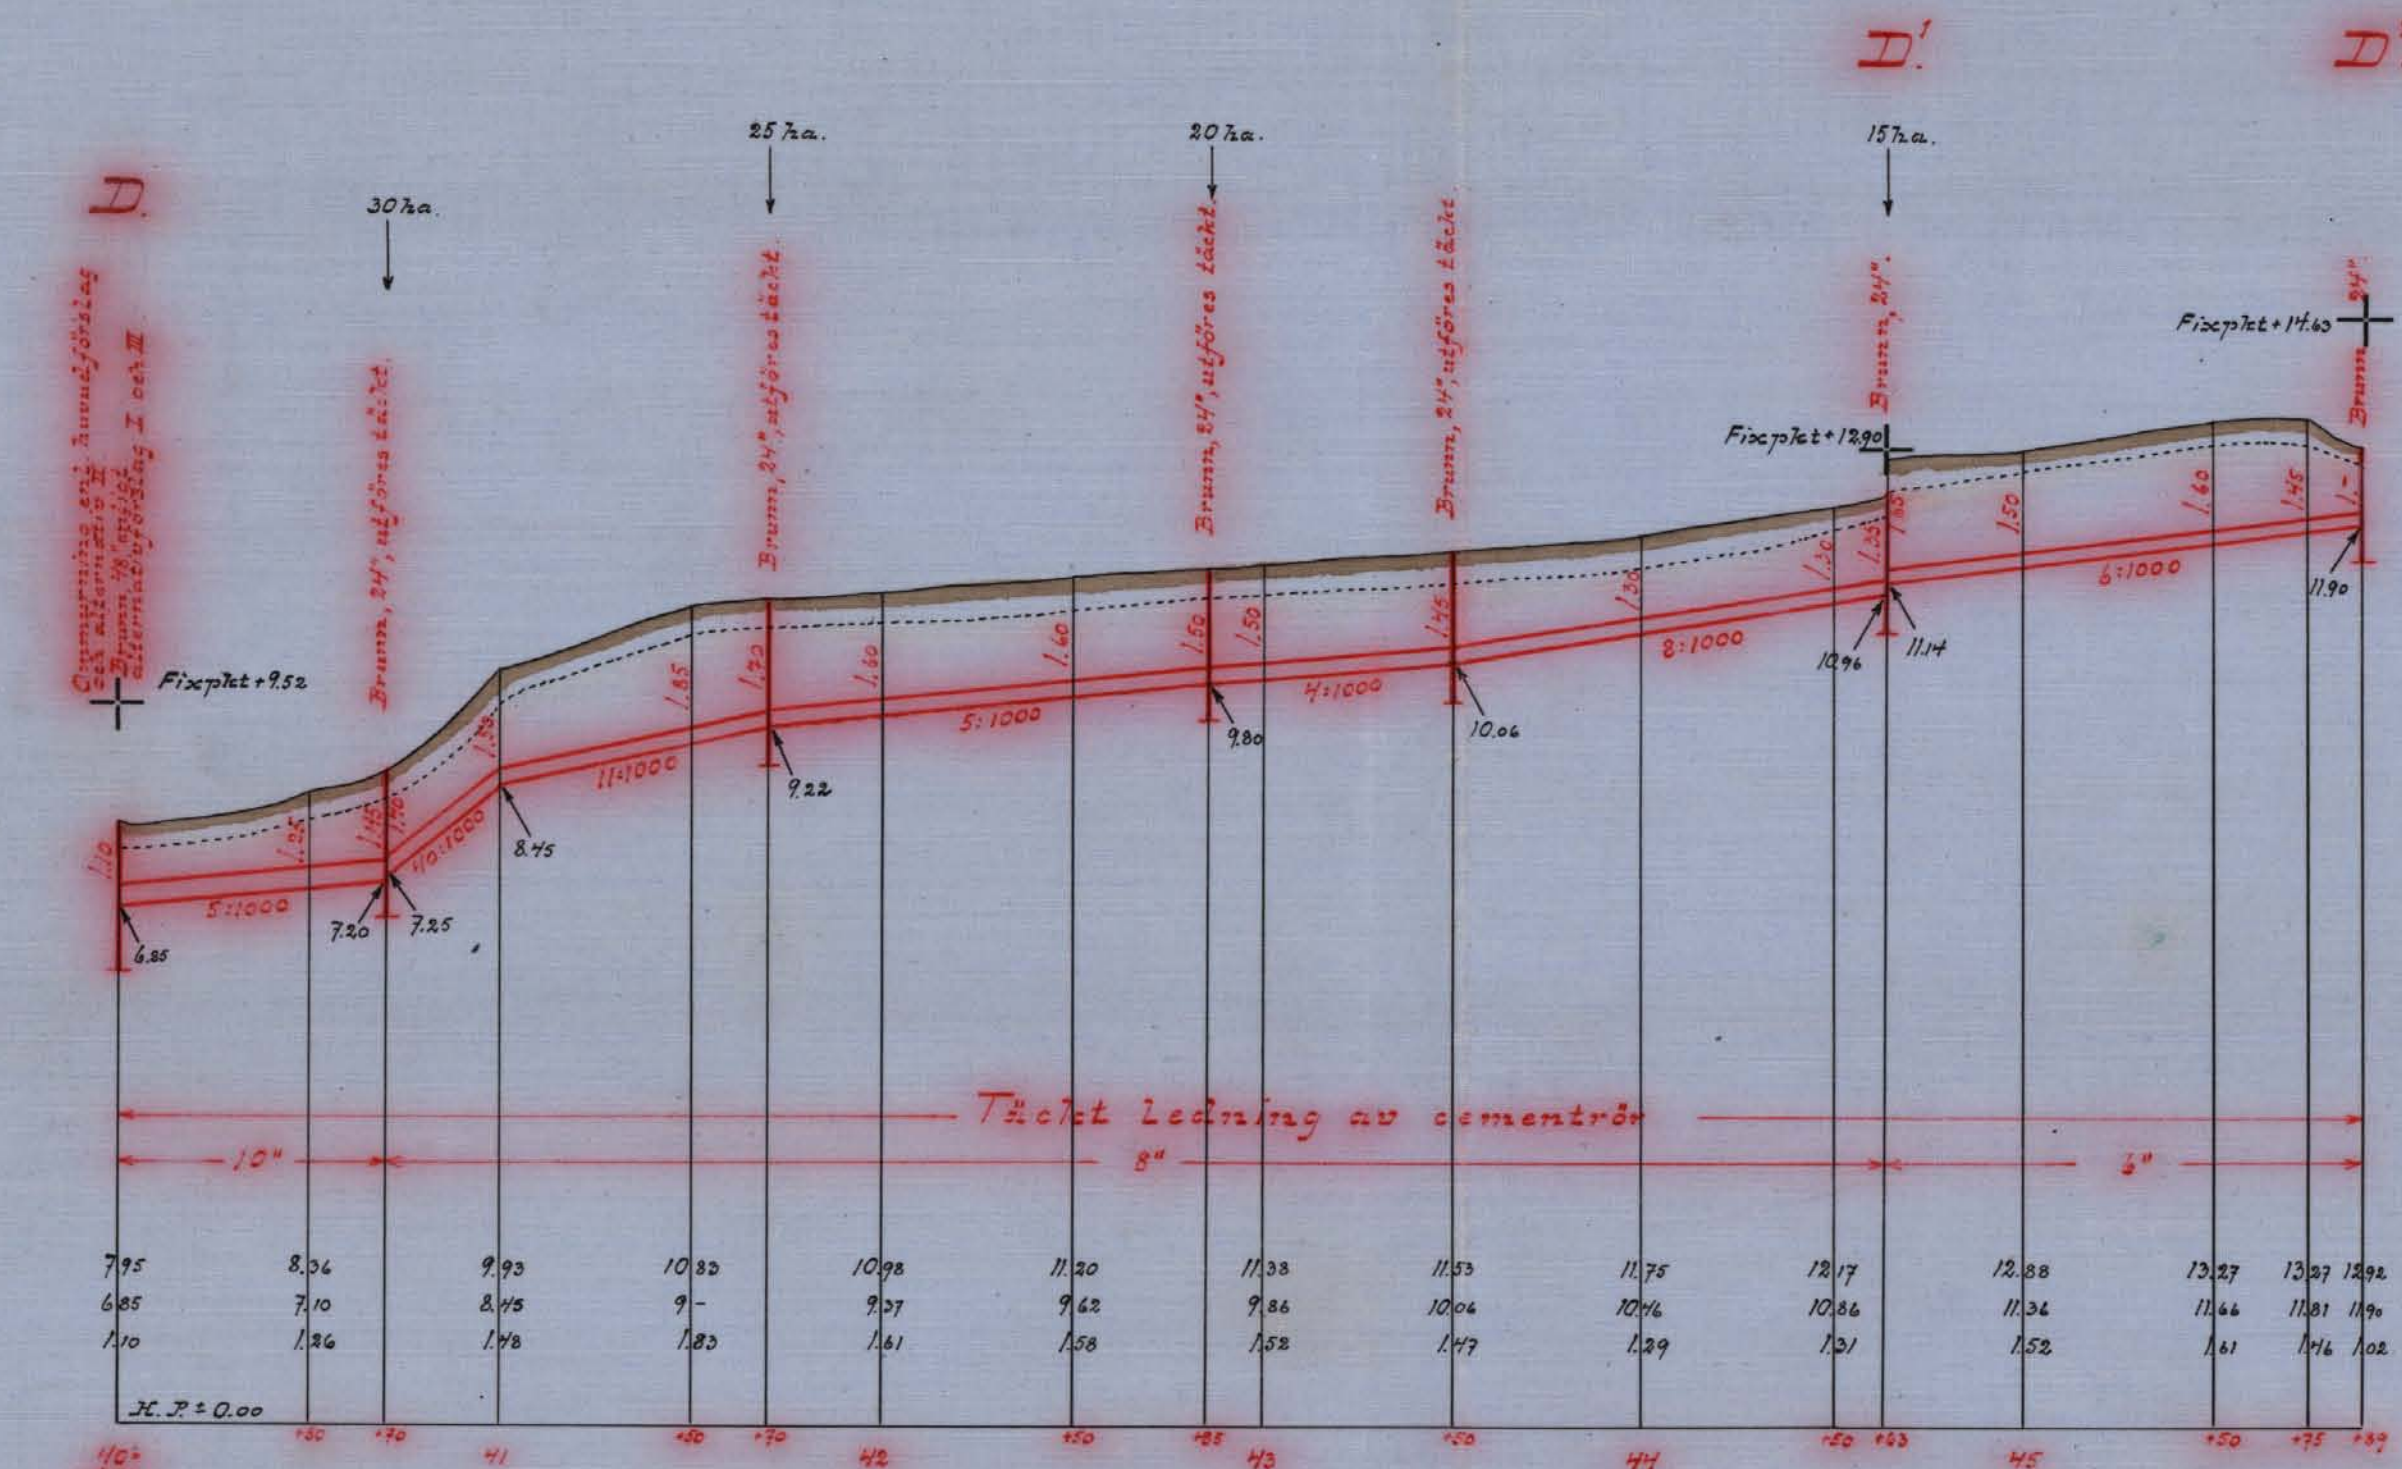

Typskizningar för brunnar med inre diam. av: 24"

Skala 1:50

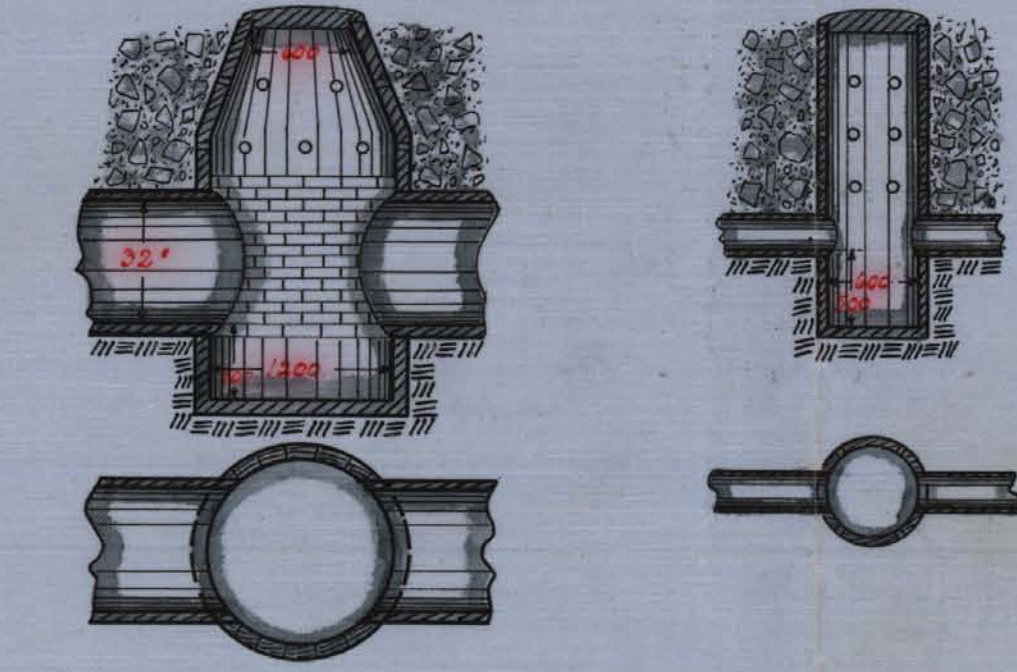


Vidimeras
ex officio

Wahl

4800-4 M

Alternativförslag II

Alternativförslag III

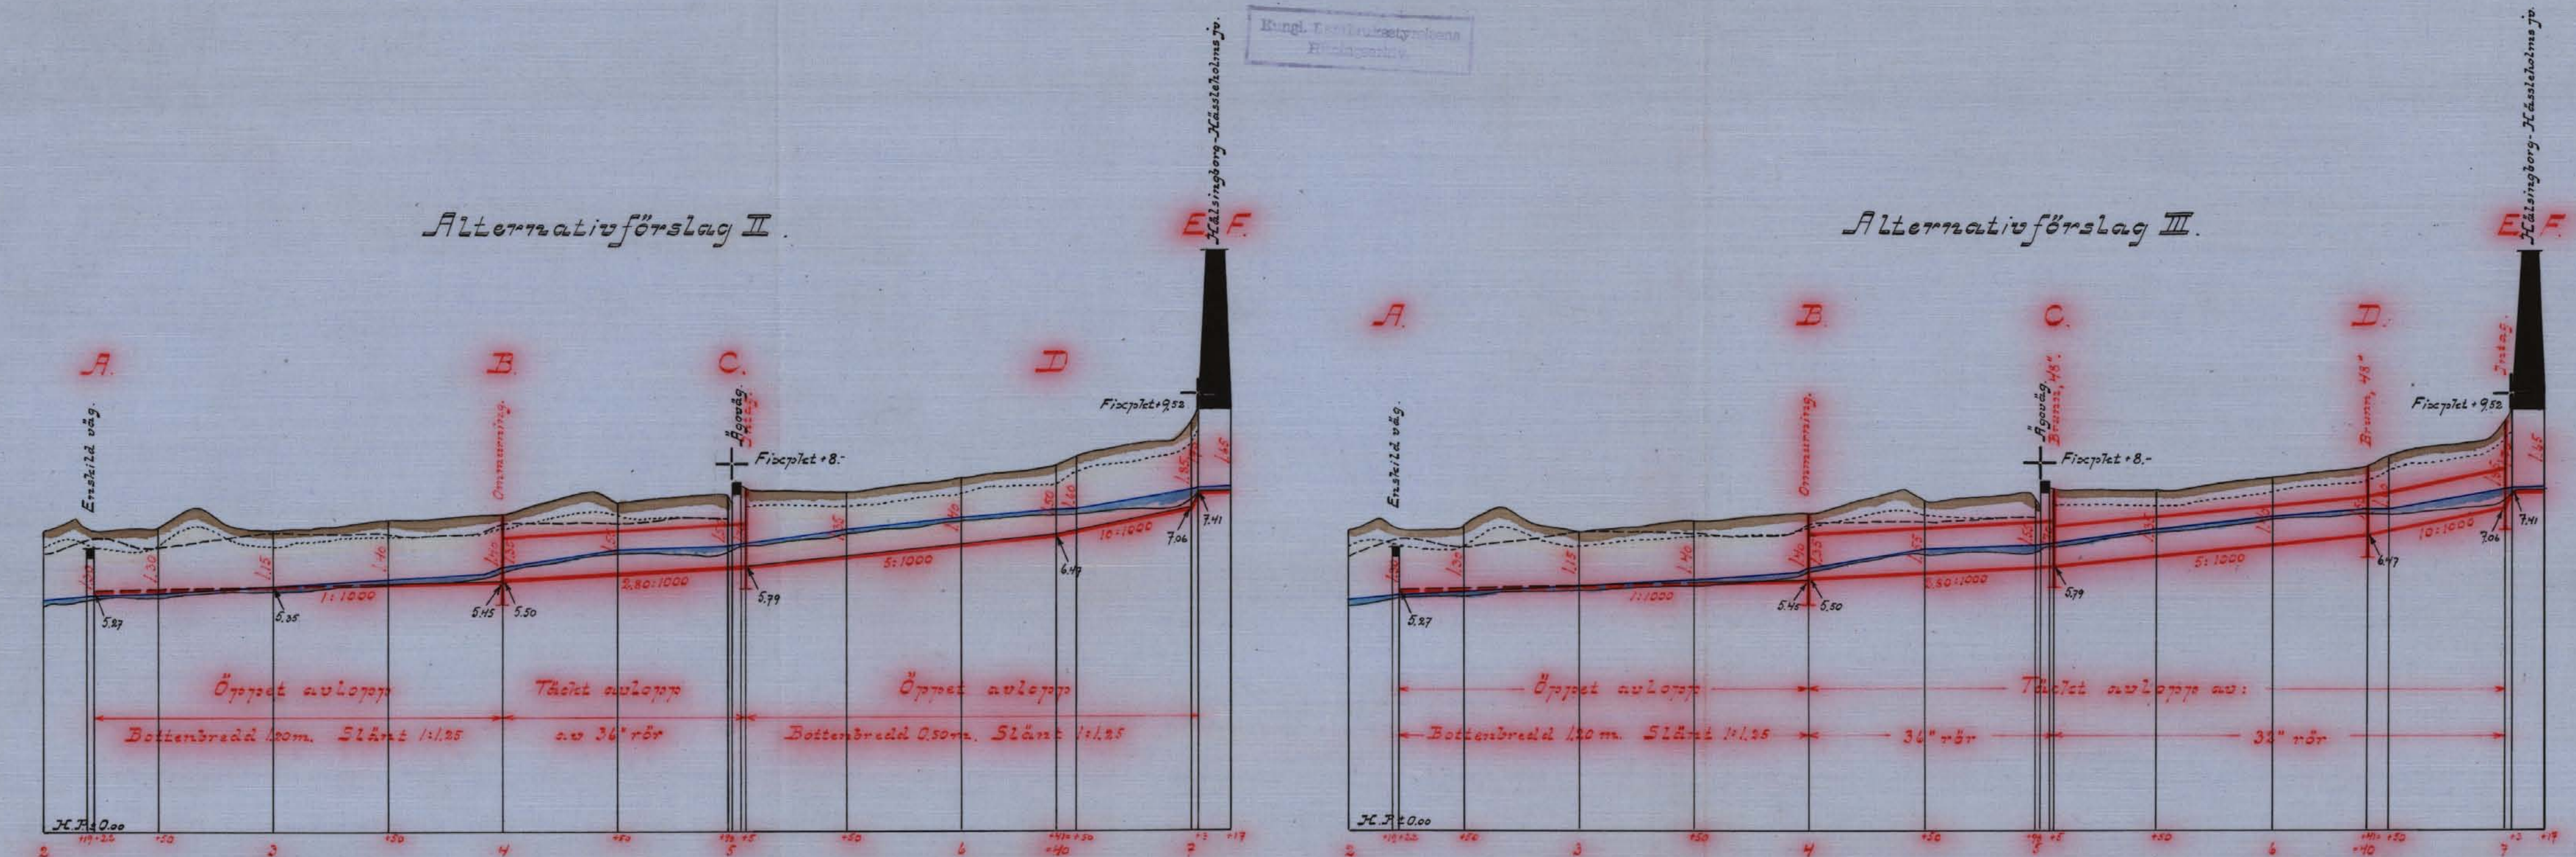

Köjskala 1:100

Längdskala 1:200

Skala 1:50

"Dilleringsföretaget Köpinge - Östra Rannlösa au år 1936"

1720772 Hällsingborgs stad och Vällerus socknen


၁၆၅ ၇၇၂ ဓလကဏ္ဍိယနန္ဒာ လင်္ကာ

Upprättat vid synskriftuttagning den 1936 av

Clas. Henry Wallin

Staters Landbruksingeniör

Huvudförslag

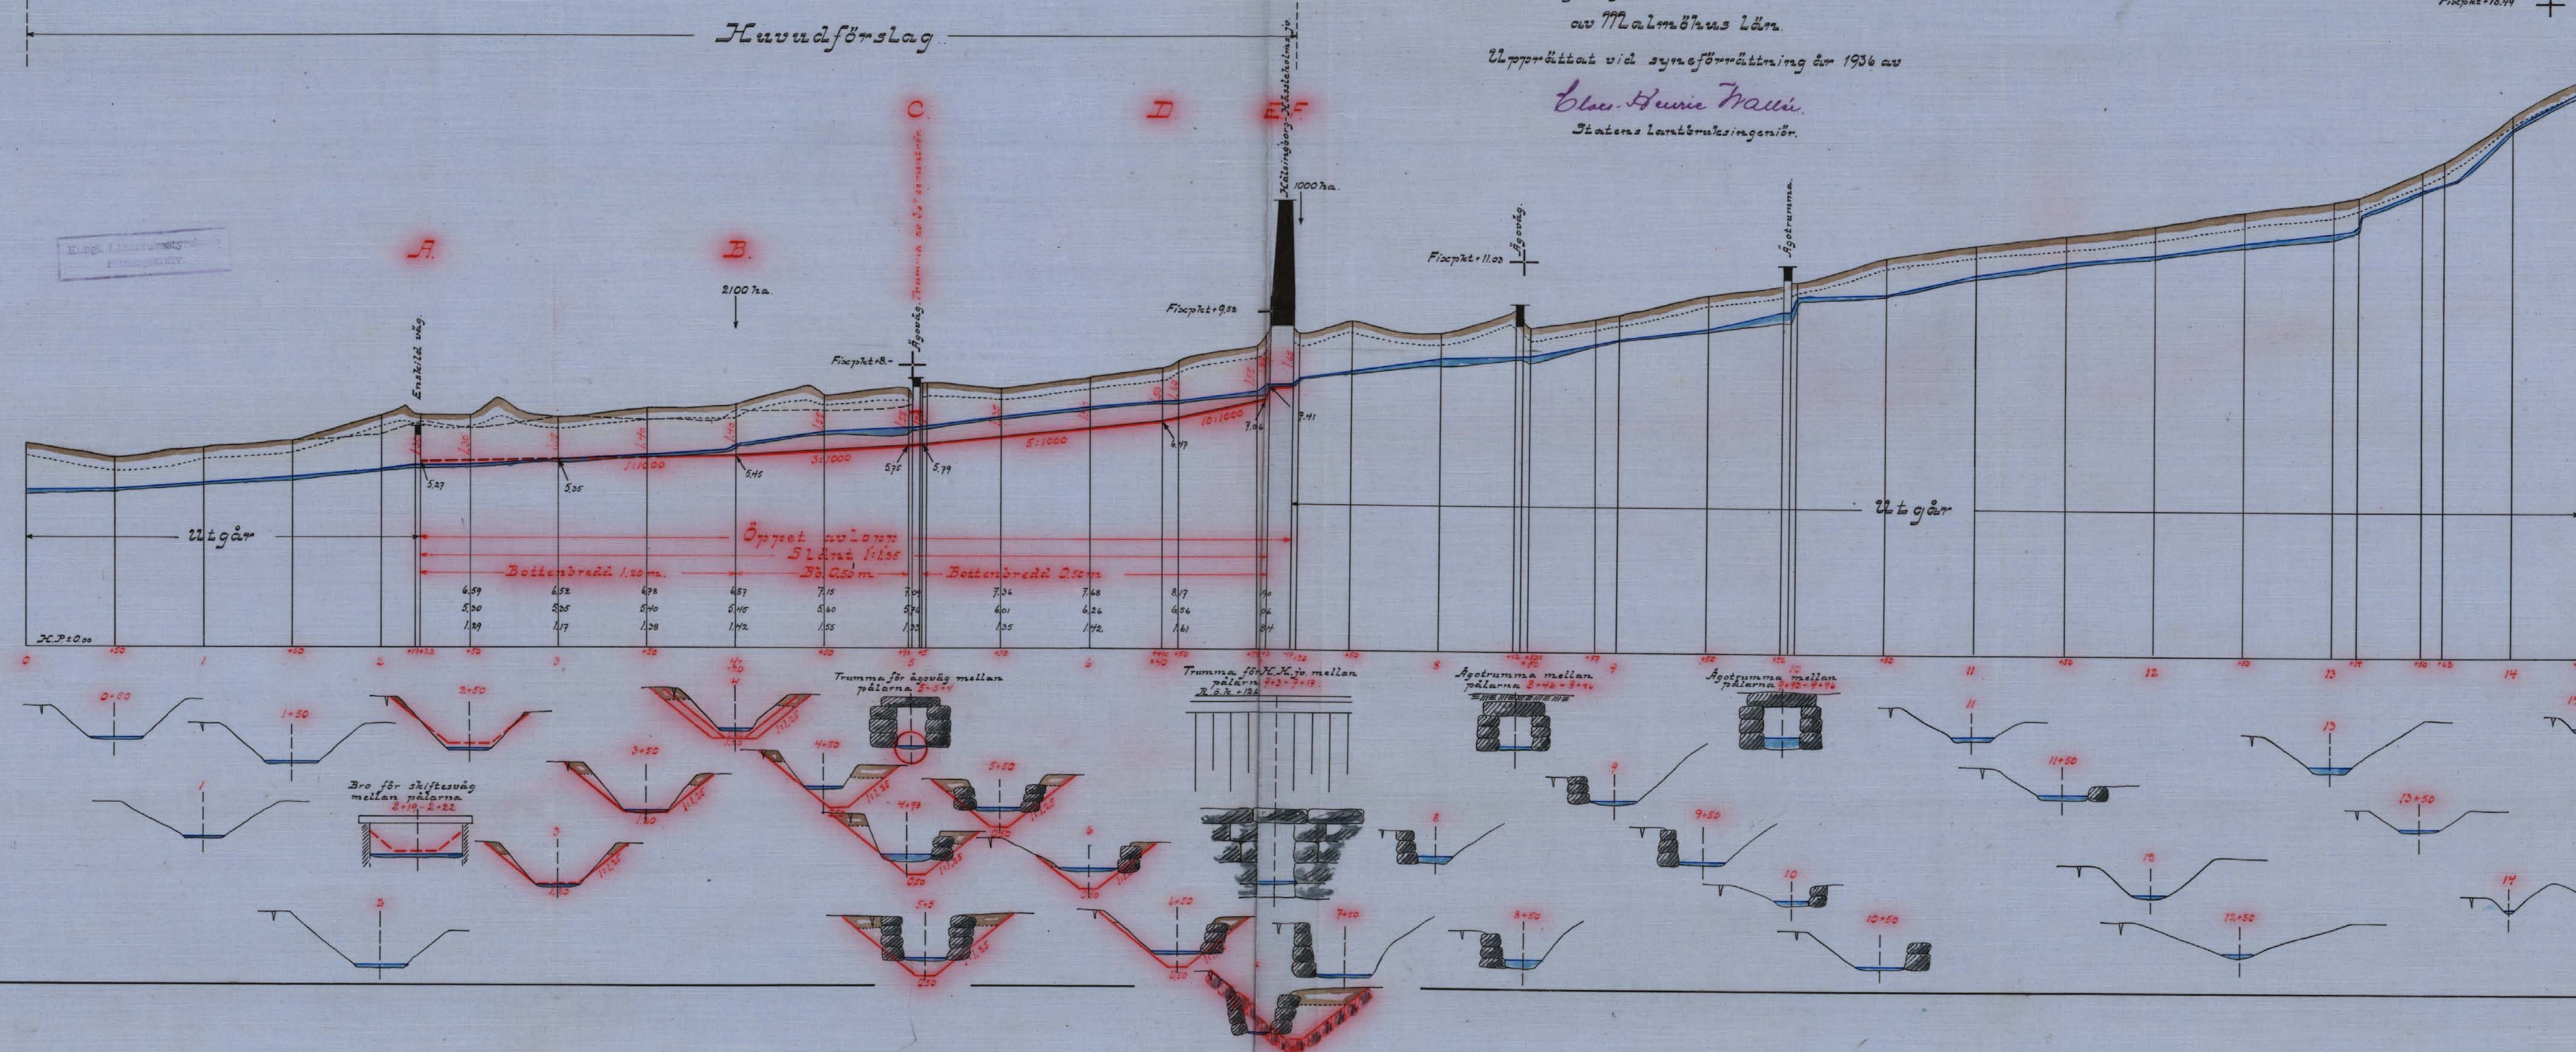


Profil- och selektionsritningarna

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 november 1937 fastställdt till
effter rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 november 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

1888-1889

— Alternativförslag I

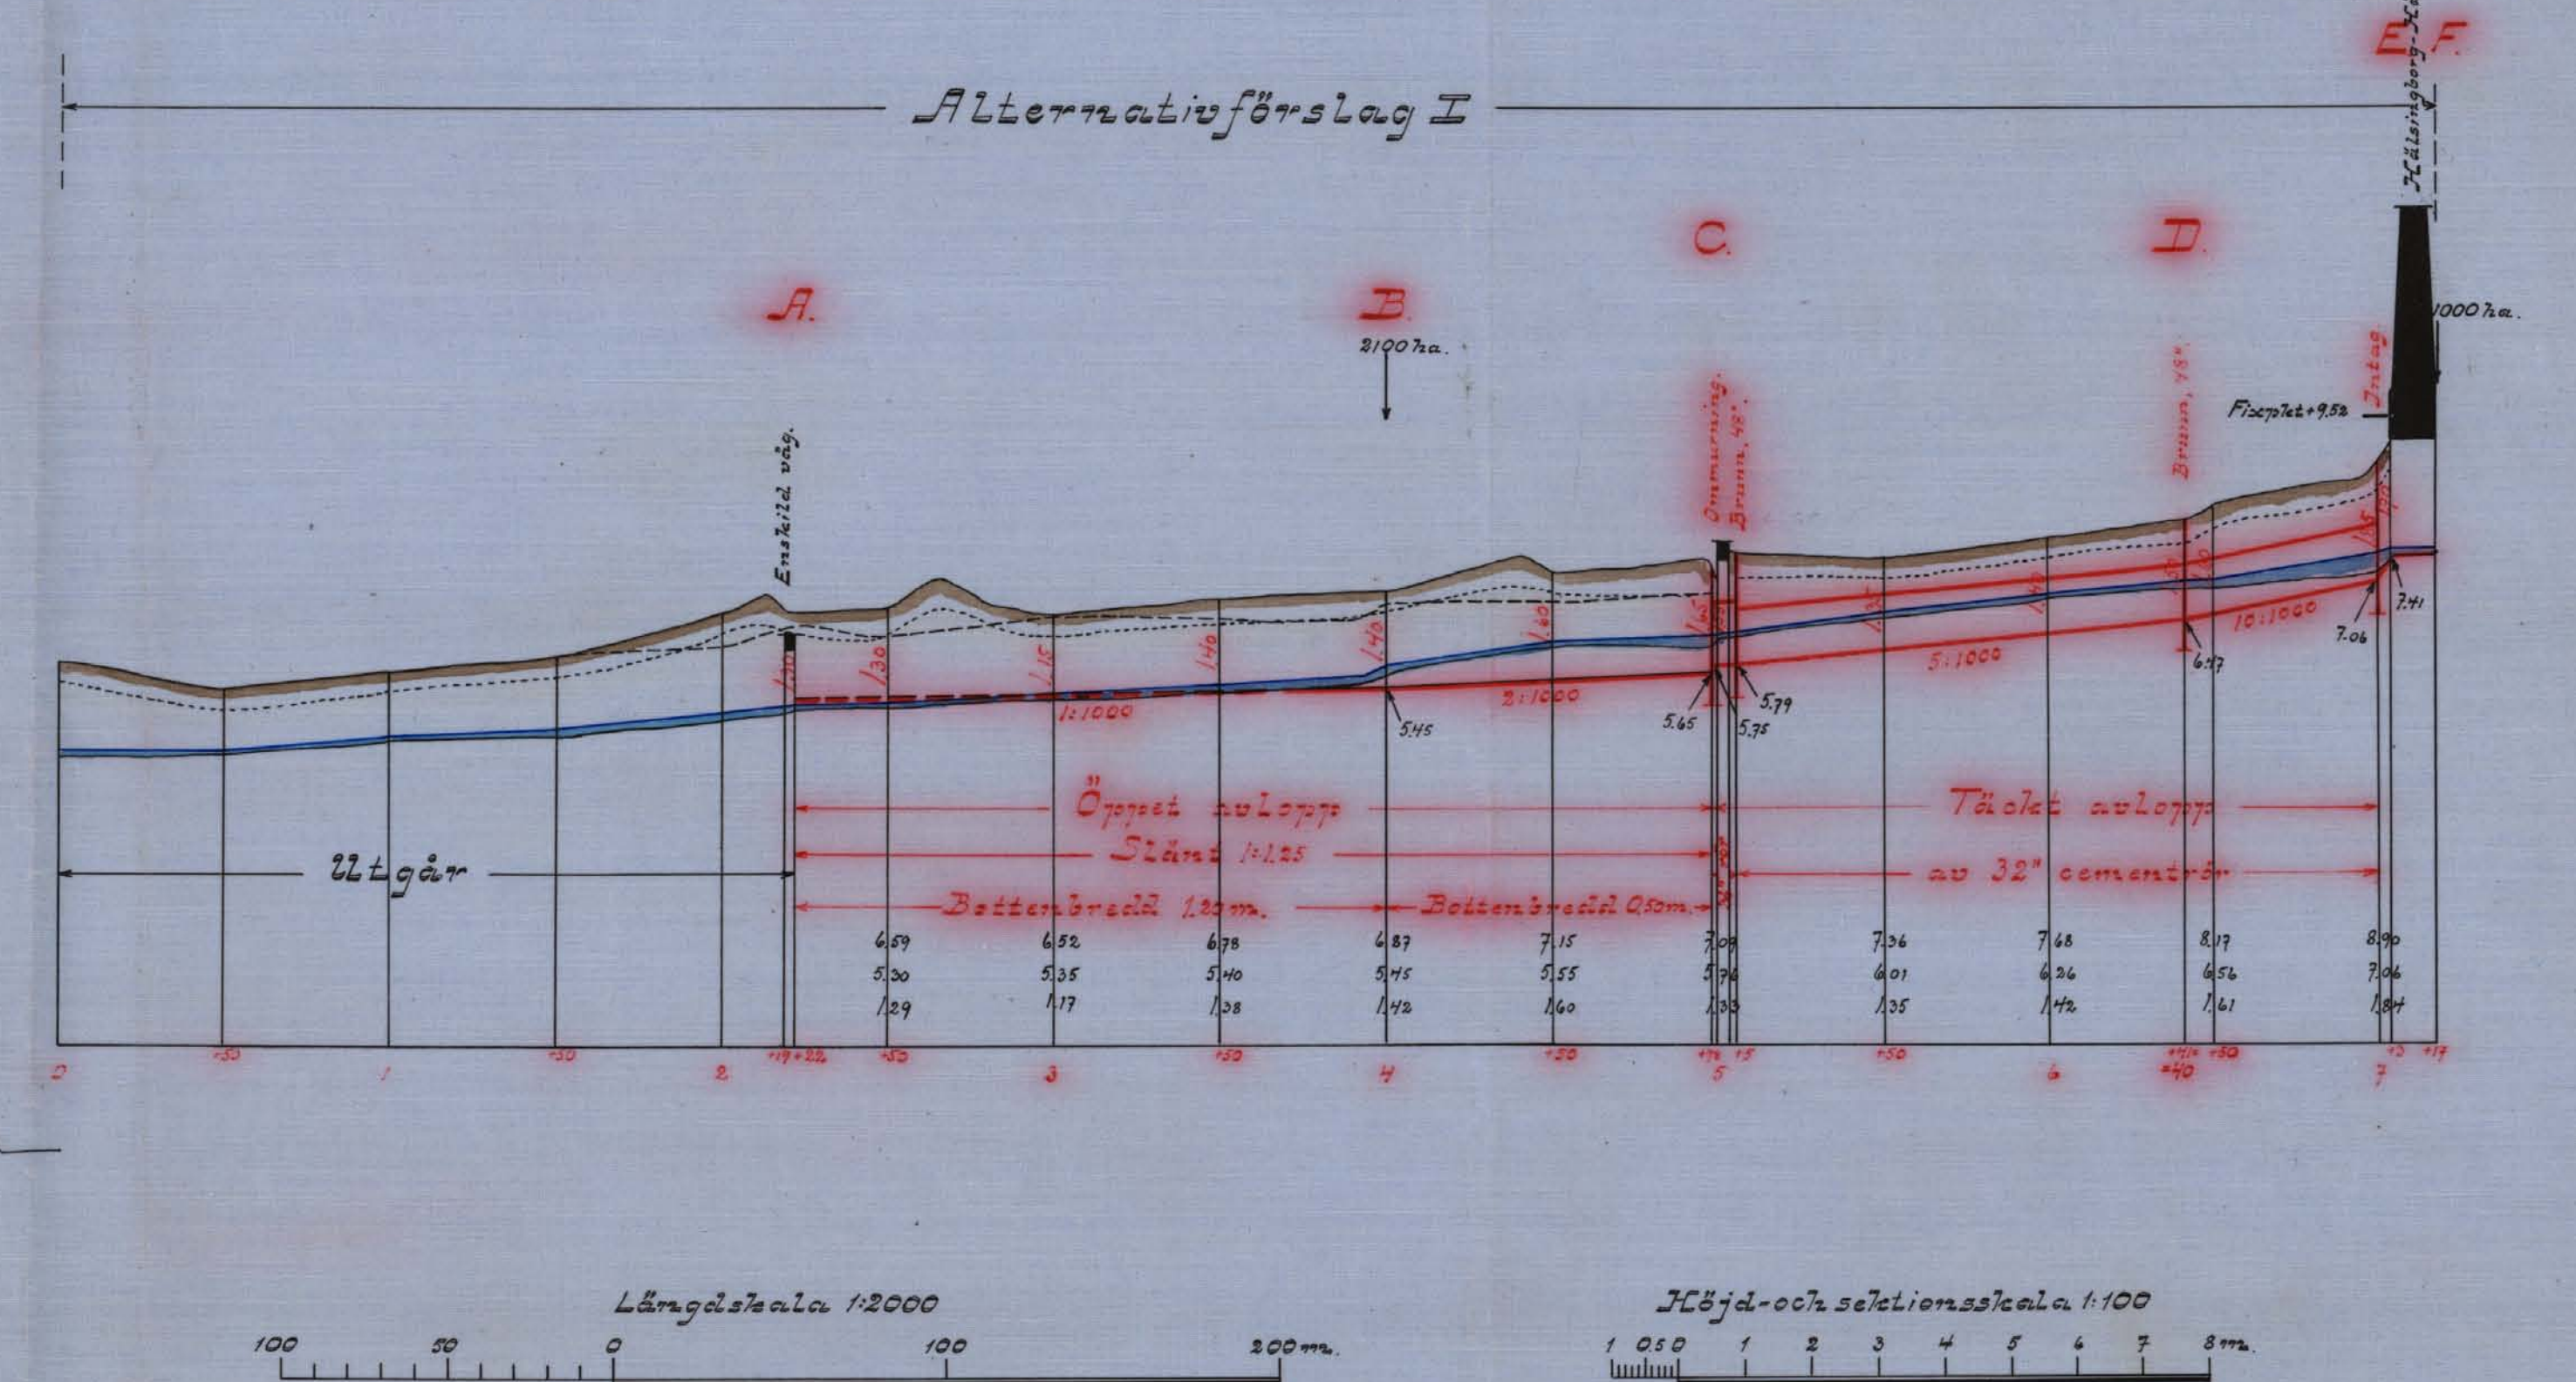

dimeras
oficio: NITN, Nr 002
J. S. Nave
4*0584 2

No 482 *Stachytarpheta* 4 petals

Förslag

LILL

"Dilerningsföretaget Köpings-Östra Ramlösas av år 1936"

inom Hälslingsborgs stad och Ullnäs socken

av Malmörens Lärn.

Upprättat vid synförrättning år 1936 av


Blas-Henric Wallin.

Statens lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Riktning nr 11.

Detaljritning för sträckan 6+96-7+10.

Enligt Huvudförslag

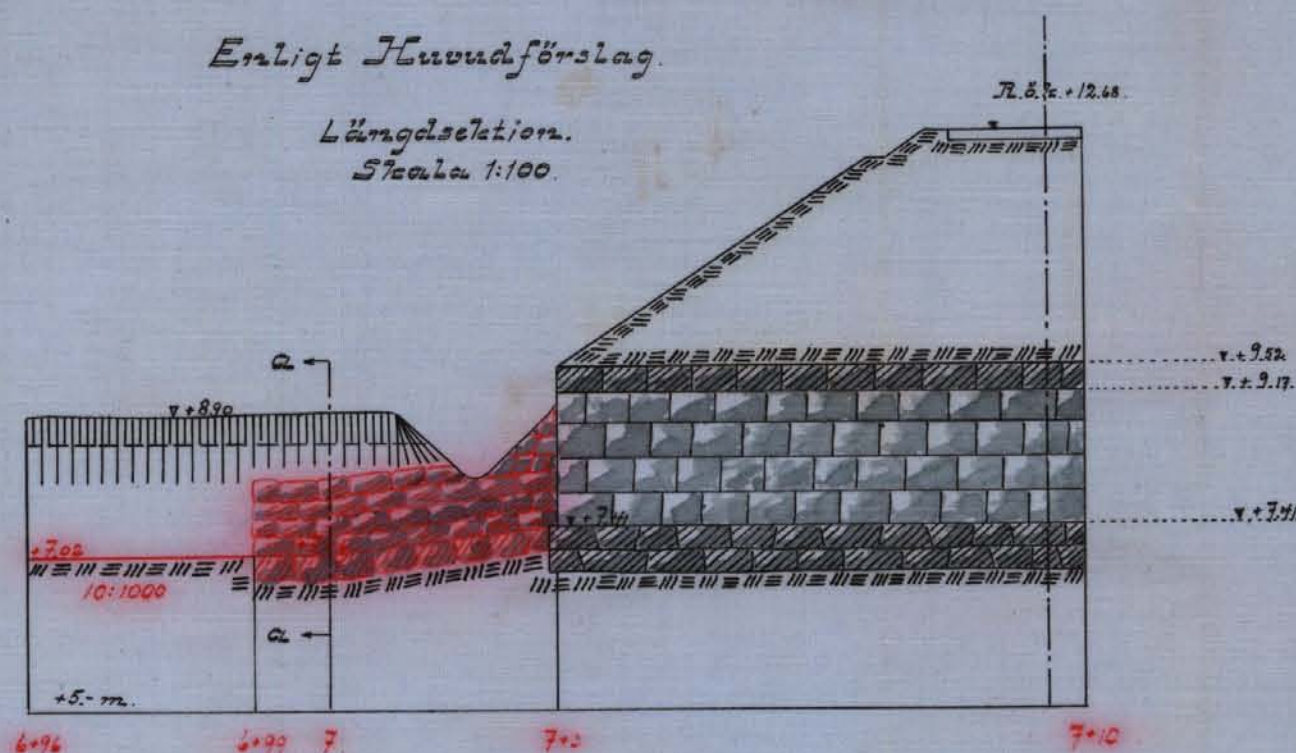
Längdssektion.
Skala 1:100.

Enligt Alternativförslag.

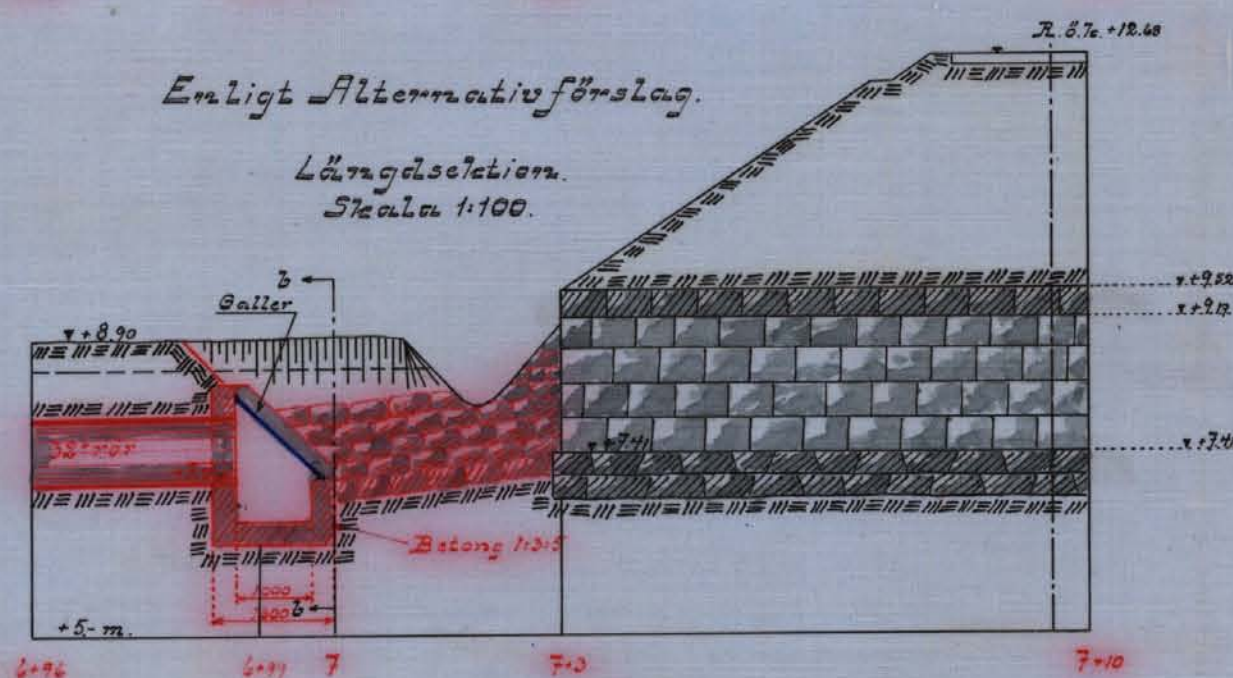
Längdssektion.
Skala 1:100.

Typritning för omringning av utloppet vid pöle 4+98.


Skala 1:50.

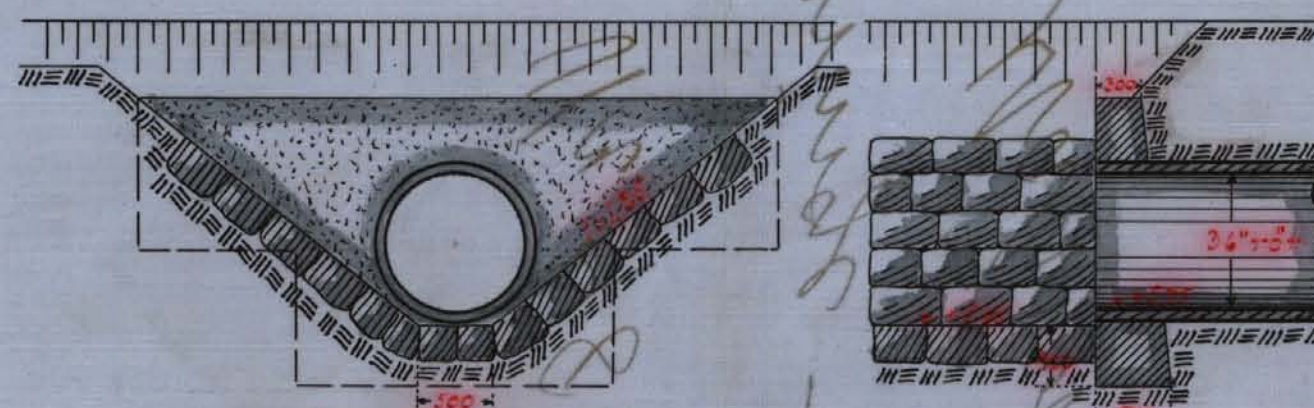

Tvärsektion a-a.



Tvärsektion b-b.

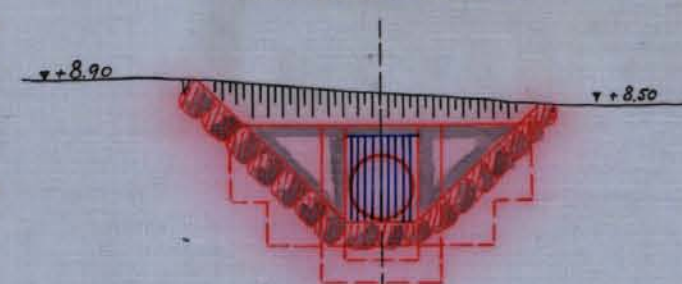

Skala 1:50.




Höjd- och sektionsskala 1:100.




Typritning för omringning av utloppet vid pöle 4.

Skala 1:50.

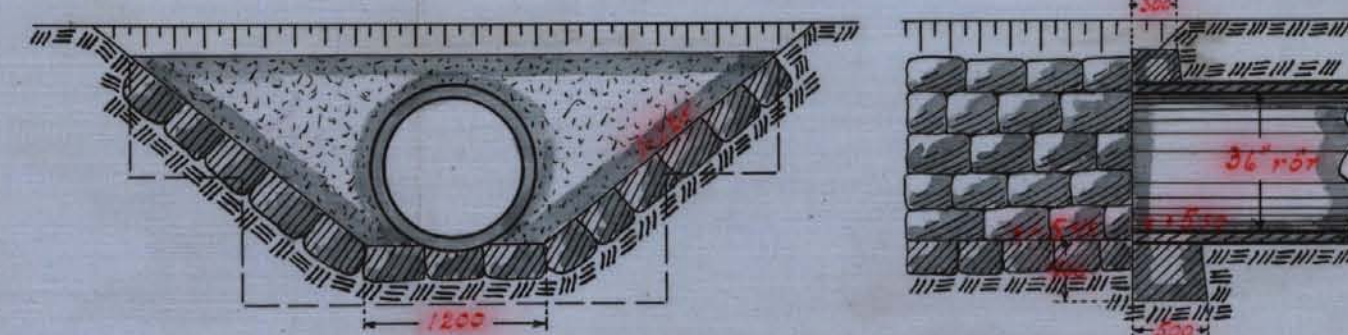


Typritning för intag vid pöle 7.

Skala 1:50.

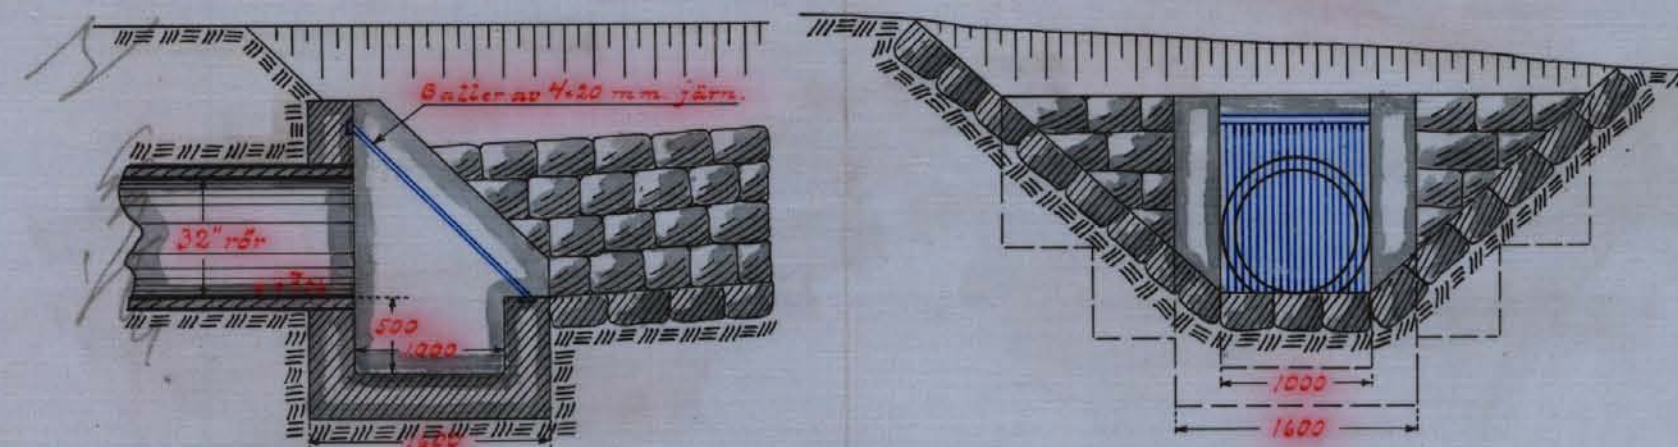


Typritning för omringning av utloppet vid pöle 6+41=40.

Skala 1:50.

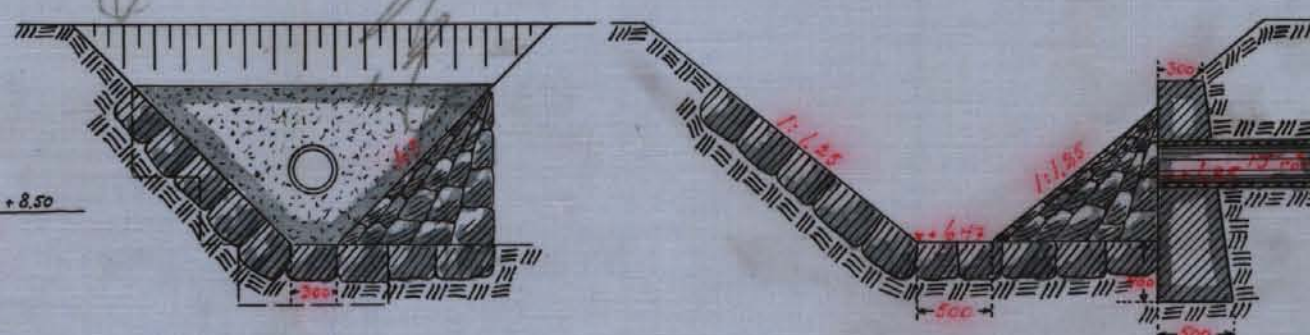

Typritning för intag vid pöle 5+5.

Skala 1:50.

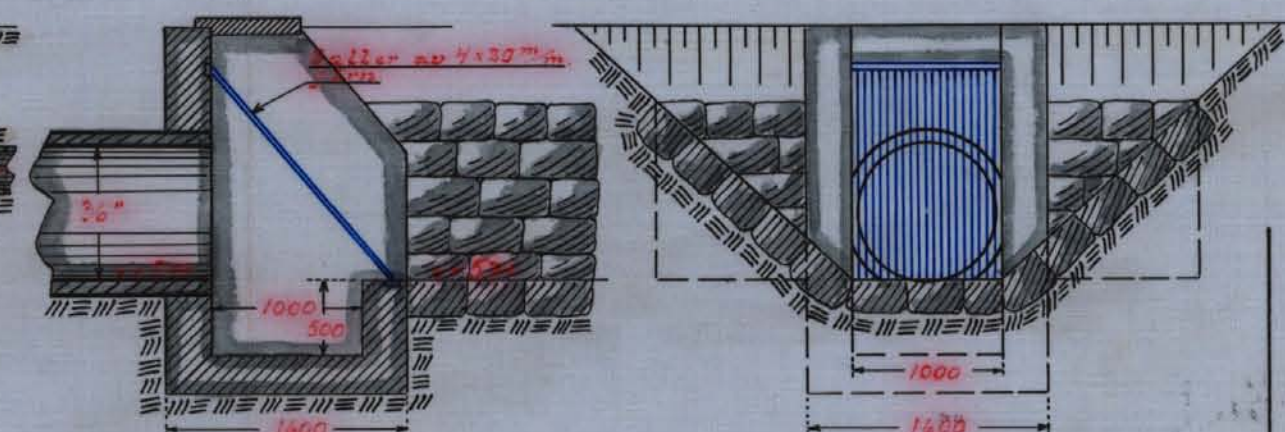Vidimeras
ex officio.

B. H. Wallin

M

RITN. Nr 004

4*0534

Nr 482 Halmörens Lärn

M 4*0534

DIARIE Nr 23315

LANTBRUKSSTYRELSEN

29 DEC 1936

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Köpinge - Ö. Ramlösa
av år 1936"

inom Hälsingborgs stad och Välluvs socken
av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev
den 12 november 1937 fastställd till
efteråtseende vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 november 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Köpinge - Ö. Ramlösa
av år 1936"

inom Hålsingborgs stad och Välluvs socken
av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Köpings - Ö. Ramlösa av år 1936" inom Hälsingborgs stad och Välluva socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,5 km. väster om Välluva kyrka samt 1,5 km. öster om Ramlösa brunns järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg - Hässleholm. De berörda markerna, vilka utgöres av i huvudsak redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 27 juni 1935 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 23 mars 1936, varefter förrättningen avslutades den 6 maj samma år. Emot synemännens då

avgivna utlåtande anfördes besvär, varefter Söderbygdens Vattendomstol upptog frågan till behandling vid sammanträde den 28 oktober 1936 samt den 30 november 1936 meddelade utslag i ärendet. Emot vattendomstolens utslag har vad icke anmälts /se sid. 70 i syneförrättningshandlingarna/.

Sökande av bidrag och lån.

Delägarne hava vid sammanträde den 21 maj 1937 överenskommit att utföra dikningsföretaget i enlighet med det vid syneförrättningen upprättade förslaget samt därom undertecknat särskild förening /Bil. III/. Enligt samma förening söka samtliga delägare bidrag från statens avdikningsanslag och flertalet, representerande tillsammans 98,72 % i företaget, därjämte lån från statens avdikningslånefond. I anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka ansöka om sådant lån.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna /Huvudförslaget/. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mon. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 8,59 ha inägojerd, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	8,48 ha
Endast bidragssökande	<u>0,11 "</u>
	<u>Summa 8,59 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 75 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	4300,- kr.	4244,96 kr.	55,04 kr.
Synerförrättning	528,65 "	521,88 "	6,77 "
Betänkande	<u>154,31 "</u>	<u>152,33 "</u>	<u>1,98 "</u>
<u>Summa</u>	<u>4982,96 kr.</u>	<u>4919,17 kr.</u>	<u>63,79 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggingskostnaderna till 580,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av synerförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet:

Jordvärde efter torrläggningen	16999,- kr.
" före "	11976,- "
Värdeförhöjning	5023,- "
Kostnad	4982,96 "
Rel. kostnad	0,99
Bidrag 1 % av kostnaderna	49,65.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	16799,- kr.
" före "	11840,- "
Värdeförhöjning	4959,- "
Kostnad	4919,17 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	200,- kr.
" före "	136,- "
Värdeförhöjning	64,- "
Kostnad	63,79 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 8 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställt. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Köpinge - Ö. Ramlösa av år 1936" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2470,- kr., motsvarande 49,65 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 2480,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Förteckning över fastigheter, till vilkas	

torrläggning lån sökes från statens av-

dikningslånefond

Bil. IV

Arvodesräkningar

Bil. V och VI

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 4 blad.

Malmö 1 maj 1937.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrag- och lånesörkandes andel i kostnader-
na samt föreslagna bidrag- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Vällnors socken.</u>			
$\frac{99}{200}$	3 ⁴	Påarp ; H. P. Nilsson	1-3	09	02
$\frac{3}{32}$	5 ⁴	O. Ramlösa ; Bernhard Lindan	4-6	72	01
$\frac{1}{2}$	4 ²	Vällnors ; Ivan Axel			
		av. Åken Fredriksson	7-15	734	
		<u>Hälsingborgs stad.</u>			
		Stadsäg. 567+568+569+570+600+613; Ramlösa,			
		f.d. 3/16 mtl. Höpinge 9 ¹⁰ ; Emil Holmgren	16-18	41	
		<u>Summa</u>		856	03
Relativ kostnad			0.99.		
Bidrag i % av kostnaderna			49.65%		
Anm.					
Reda siffror i kolumnerna 14 och 15 angiva de belopp, till vilka bidrag och lån verkligen beviljats.					
Vallnäs i december 1937.					

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenav- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
64 -		55 04	6 77	1 98		63 79	31 61 31 67	- -	Föcker ej lån.
437 -		374 10	45 99	13 42		433 51	2 14 89 215 24	218 56 218 27	
4235 -		3625 33	445 70	130 10		4201 13	2 082 46 2085 86	2117 99 2115 27	
287 -		245 53	30 19	8 81		284 53	141 04 141 27	143 45 143 26	
5023 -		4300 -	528 65	154 31		4982 96	2470 - 2474 04	2480 - 2476 80	

Bil. II.Sammandrag av kostnaderna:

Grifningsarbetet m. m.	4300.- kr.
Lynneförädlningen	528.65 "
Betänskandet	<u>154.31 "</u>
<u>Samman kostnader</u>	<u>4982.96 kr.</u>

Uppmät i maj 1937.

C. H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.982 kronor 96 öre, varav å lantbrukarnas andel 4919 kronor 18 öre.

Holstebro den 27 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Köpinge - Östra Ramlösa av år 1936" inom Hälsingborgs stad och Välluvs socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt majoren Iwan Axell, Köpingegården per Ramlösa brunn;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ramlösa den 21 maj 1937.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel.

Iwan Axell.

Emil Holmgren.

Bernhard Lindau.

Undertecknad söker endast bidrag från statens avdikningsanslag.

H.P. Nilsson.

Att Iwan Axell, Emil Holmgren, Bernh. Lindau och H.P. Nilsson

egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Köpinge - Östra Ramlösa av år 1936" inom Hålsingborgs stad och Välluvs socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Hålsingborgs stad.

Stadsäg. 567+568+569+570+600+613 i Ramlösa,

f.d. 3/16 mtl. Köpinge ¹⁰9 ; Emil Holmgren.

Välluvs socken.

1/2	mtl.	Välluv	² 4	,	Iwan Axell,
3/32	"	Ö. Ramlösa	⁴ 5	,	Bernhard Lindau.

Malmö 1 maj 1937.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften sid. 1- 12 vidimeras.

Ex officio:

C. H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Öfveringsföretaget Kopinge - 6 Ramlösa av år 1936
inom *Köpingborgs stad och Vällers* socken
av *Walmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
<i>synehandlingshandlingarna</i> Översiktskarta i 2 exemplar <i>å</i>	4	-
Betänkande, sid. 5 "	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>2 + 3 × 0.50 + 0.40 + 2</i> <i>å</i>	5	90
Upprättande av ansökningshandlingar <i>samman- tråde med deltagare</i> m. m. dagar <i>(21/5 1937) " 1/2</i>	6	-
Kopia av plankartan å väv	24	46
" " profiler och sektioner <i>0.75 (45.13 + 15)</i>	45	10
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>(5 + 70 + 12) · 0.55</i>	47	85
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte synehandlingar 2 häften betänkanle</i>	4	-
Diariebevis, utlägg		
Kommissionärsarvode <i>Förteckning över länesörskande fastigheter</i>	2	-
Summa Kronor:	154	31

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Köpingborgs rådhus*
~~häradsrätt~~ inom tre månader härefter.

Walmö den *1 juni* 19*37*
C. G. Hallén

Statens lantbruksingenjör.

Rättens för förtjänst:
C. G. Hallén

M 4*0534

DIARIE Nr 23315.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 DEC. 1937

Avskrift.

Handlingar

till


"Dikningsföretaget Köpinge - Ö. Ramlösa
av år 1936"

inom Hälsingborgs stad och Välluvs socken
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1936.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Köpinge - Ö. Ramlösa
av år 1936"
inom Hälsingborgs stad och Välluvs socken
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1936.

Översiktskarta.

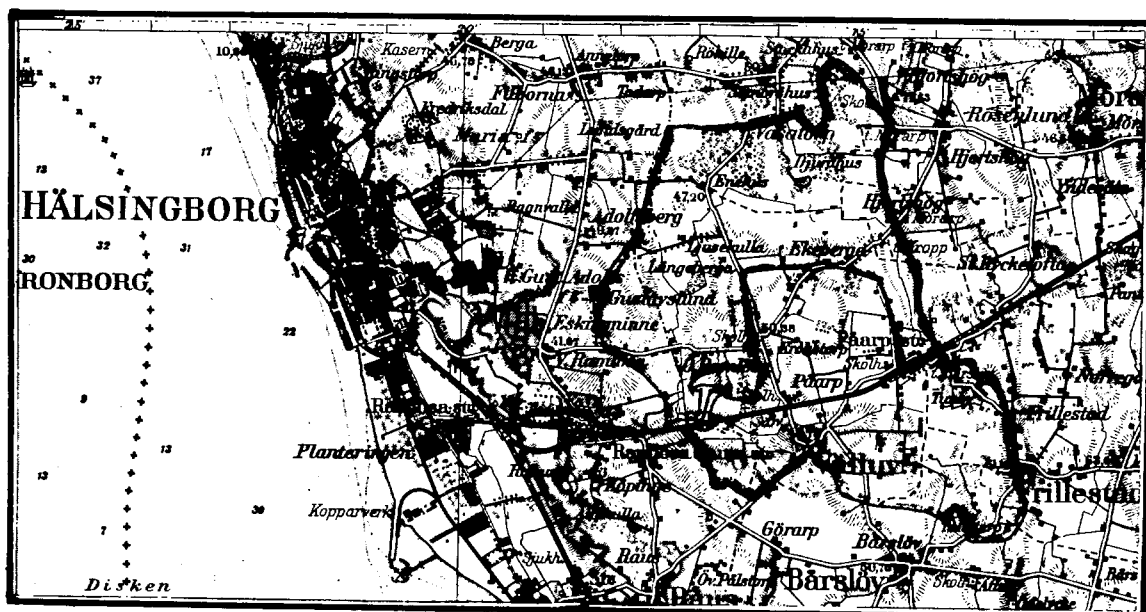

Skala 1:100000.

Protokoll. fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Välluv nr 4
och Östra Ramlösa nr 5 m.fl. fastighe-
ter inom Välluvs socken och Hälsingborgs
stad av Malmöhus län.

År 1936 den 23 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen K.A. Olsson, Krokstorp per Påarp och N. Oskar Nilsson, Bårslov per Gantofta å Ramlösa hotell för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Välluv nr 4 och Östra Ramlösa nr 5 m.fl. fastigheter inom Välluvs socken och Hälsingborgs stad av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 28 sistlidne februari översänt till pastorsämbetena i Raus och Välluvs församlingar, och hade dessa kungörelser /Bil. nr 2 och 3/ upplästs i vederbörande kyrkor söndagen den 8 mars, respektive söndagen den 1 mars 1936. Kungörelse hade därjämte varit införd i Hälsingborgs Dagblad lördagen den 29 februari 1936. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 februari och den 5 mars 1936 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade i lag föreskriven förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Major Iwan Axell, Köpingegården per Ramlösa Brunn, äg. stadsågan 565+

+566+602 i Ramlösa /f. 63/284 mtl. Köpinge 10³ /, stadsågan 574 1

Ramlösa /f. 1/48 mtl. Köpinge 6¹¹ / och stadsågan 603+837 i Ramlösa /f. 7/24 mtl. Köpinge nr 7/, allt inom Hälsingborgs stad samt 1/2 mtl. Välluv 4² uti Välluvs socken.

Lantbr. Bernhard Lindau, Ö. Ramlösa; Åg. 3/32 mtl. Ö. Ramlösa 5⁴ uti Välluvs socken.

Av övriga sakägare:

Lantbr. H.P. Nilsson, Lillgården, Åg. 99/200 mtl. Påarp 3⁴ uti Välluvs socken.

Lantbr. Emil Holmgren, Köpinge per Ramlösa Brunn, Åg. stadsågan 567+568+569+570+600+613 i Ramlösa /f. 3/16 mtl. Köpinge 9¹⁰ / inom Hälsingborgs stad.

Lantbr. Gottfrid Hansson, Humlegården per Ramlösa Brunn, och lantbr. Gustaf Hansson, Gustafsberg per Mörarp, Ågande gemensamt såsom sterbhusdelägare efter Johannes Hansson stadsågan nr 571+572+573+592 i Ramlösa inom Hälsingborgs stad /f.d. 5/32 mtl. Köpinge 6
8 /.

Patron Sten Fredriksson, Köpingegården per Ramlösa Brunn, arr. major Iwan Axell tillhöriga fastigheter.

Hälsingborg-Hässelholms järnvägsaktiebolag genom baninspektoren Georg Johnsson enligt fullmakt /Bil. nr 5 och 6/.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode män-

nen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över vissa dikessträckor. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid framställningar och yrkanden angående avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid verkställda förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna avvägningspålarne.

§ 5.

Major Axell förklarade, att han med syneförrättningen avsåge att vid densamma förslag skulle upprättas för torrläggning av de Köpingegårdens marker, vilka låge norr om järnvägen Hålsingborg-Hålsaleholm. För den skull borde dels dikessträckan 4+98-7+3 upprensas och fördjupas, dels det nuvarande diket upprensas från punkten 4+98 och väster ut till dess erforderligt fall erhöles. Beträffande utförandet av dikessträckan 4+98-7+3 yrkade Axell, att alternativa förslag skulle upprättas för det nya avloppets utförande som dels öppet, dels täckt dike.

Vidare yrkade Axell med instämmande av Bernhard Lindau, att i företaget skulle ingå jämväl utförandet av nytt avlopp i sträckningen 40-45+89. Sistnämnda avlopp borde i hela sin sträckning utföras som

täckt dike.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade företaget ej i egentlig mening berörde Hålsingborg-Hässelholms järnväg. Företagets genomförande medförde emellertid, att det nuvarande avloppet måste sänkas strax nedströms eller norr om den mellan pålarna 7+3 och 7+17 liggande järnvägstrumman, varför man till förhindrande av utsträckning av trummans botten måste föreskriva vissa skyddsarbeten. Den nuvarande trumman har utförts med fast bottenskipt av kilad sten, vilket ligger horisontellt på höjden + 7,41 m. Tre meter nedströms trumman eller vid påle 7 skall enligt det nu upprättade förslaget avloppets bottenlinje sänkas från nuvarande + 7,17 m. till + 7,06 m. För att förhindra utskärning av trumman skall därför enligt omnämnda förslag sträckan 7-7+3 stensättas beträffande såväl botten som slänter. Stensättningen skall utföras av flata eller kilade stenar, lagda i cementbruk samt, därest så erfordras, bakmuras.

§ 7.

Baninspektör Johnson förklarade, att, därest företaget i vad detsamma kunde anses beröra järnvägen Hålsingborg-Hässelholm utfördes på sätt förrättningsmannen angivit, intet vore att erinra från järnvägsaktiebolagets sida.

§ 8.

Emil Holmgren yrkade, att inga kostnader måtte påföras honom, enär han ej ansåge sig hava någon nytta av det planerade företagets utförande. Yrkade ersättning för skada och intrång genom jordupplag med skäligen belopp.

§ 9.

Meddelades, att synegången komme att företagas under eftermiddagen.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i Hrendet komme att hållas å Ramlösa hotell onsdagen den 6 instundande maj kl. 11 f.m.

Ramlösa den 23 mars 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

K.A. Olsson

N. Oskar Nilsson

Gode män.

År 1936 den 6 maj inställde sig synemännen åter å Ramlösa hotell för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Major Iwan Axell, Köpingegården,

Lantbr. Bernhard Lindau, Ö. Ramlösa,

Lantbr. H.P. Nilsson, Lillgården,

Lantbr. Emil Holmgren, Köpinge.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för de förslag till företagets utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslagen hörande handlingar och ritningar. Handlingarna uppläs-

tes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 13.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 14.

Överlämnades till major Axell ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 15.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företags utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Major Axell förklarade sig därjämte vilja bli delaktig av lån från statens avdikningslånefond.

§ 16.

Uppdrogs åt major Axell att, sedan förrättningen tagit åt sig laga kraft, sammankalla delägarne till sammanträde för styrelseval.

§ 17.

Meddelades, att till förrättningen hörande handlingar och ritningar skulle intill dess styrelse blivit utsedd förvaras hos major

Iwan Axell, Köpingegården per Ramlösa brunn.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ramlösa den 6 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson

K.A. Olsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla vördsamt om förordnande för vederbörlig förrättningsman att handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Välluv nr 4, Östra Ramlösa nr 5 m.fl. hemman uti Välluvs socken av Luggude härad.

Köpinge och Ramlösa den 17/6 1935.

Bernh. Lindau

Iwan Axell.

R E S O L U T I O N .

Översändes till statens lantbruksingeniör i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 juni 1935.

Fr. Ramel

T. Kinnman

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Välluv nr 4 och Östra Ramlösa nr 5 m.fl. fastigheter inom Välluvs socken och Hälsingborgs stad kommer att hållas å Ramlösa hotell måndagen den 23 instundande mars kl. 12,30 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Påarp ⁴₃, Välluv ²₄ och Östra Ramlösa ⁴₅ uti Välluvs socken samt stadsägorna 567+568+569+570+600+613 och 571+572+573+592 i Ramlösa av Hälsingborgs stad, dels järnvägslinjen Hälsingborg-Hässleholm.

Malmö den 28 februari 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Raus församling i Raus kyr-

ka betygar:

Raus den 8 mars 1936.

Arvid Kjellberg

komminister.

Bil. nr 3.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Välluv nr 4 och Östra Ramlösa nr 5 m.fl. fastigheter inom Välluvs socken och Hälsingborgs stad kommer att hållas å Ramlösa hotell måndagen den 23 instundande mars kl. 12,30 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Påarp⁴₃, Välluv²₄ och Östra Ramlösa⁴₅ uti Välluvs socken samt stadshögarna 567+568+569+570+600+613 och 571+572+573+592 i Ramlösa av Hälsingborgs stad, dels järnvägslinjen Hälsingborg-Hässleholm.

Malmö den 28 februari 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Välluvs församling i Välluvs kyrka d. 1/3 1936 betygar:

Malte Svensson

komminister.

Bil. nr 4.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Välluv nr 4 och Östra Ramlösa nr 5 m.fl. fastigheter inom Välluvs socken och Hälsing-

borgs stad, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Raus församling, /kungörelse/,	Råå	28/2 1936
Pastorsämbetet i Välluva församling, /kungörelse/,	Påarp	" "
Nämndeman Sven Cato /god man/, Lunds- gården,	Hälsingborg	" "
Lantbr. Arvid Jönsson, /god man/ Ö. Ramlösa,	Påarp	" "
Major Iwan Axell, Köpingegården,	Ramlösa Brunn	" "
Lantbr. Bernhard Lindau, Ö. Ramlösa,	Påarp	" "
Lantbr. H.P. Nilsson, Lillgården,	"	" "
Lantbr. Emil Holmgren, Köpinge,	Ramlösa Brunn	" "
Lantbr. Gottfrid Hansson, Humlegården,	" "	" "
Lantbr. Gustaf Hansson, Gustafsberg,	Mörarp	" "
Patron Sten Fredriksson, Köpingegården,	Ramlösa Brunn	" "
Hälsingborg-Hässelholms Järnvägs A/B.,	Hälsingborg	" "
Lantbr. Emil Hansson, Gustafsberg,	Mörarp	5/3 "

Malmö den 28 februari 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Hälsingborg-Hässelholms järnvägsaktiebolag.

F U L L M A K T

för baninspekter Georg Johnson, Hälsingborg, att vid sammanträde den

23 mars 1936 i Ramlösa inför lantbruksingeniören C.H. Wallér rörande torrläggning av marker tillhörande Välluv nr 4 och Östra Ramlösa nr 5 m.fl. fastigheter samt vid eventuellt följande sammanträden i samma ärende föra vår talan och bevaka vår rätt, och godkänna vi vad ombudet därvid lagligen gör och låter.

Hälsingborg den 4 mars 1936.

Hälsingborg-Hässelholms järnvägsaktiebolag

Carl Jönsson

Bevittnas:

A.B. Lindstrand

Augustin Larsson.

Bil. nr 6.

Avskrift.

KUNGL. PATENT- och
REGISTRERINGSVERKET

AKTIEBOLAGSAVDELNINGEN

Stockholm.

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 12 juli 1897 beviljat registrering för Hälsingborg-Hässelholms järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Hälsingborg, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av disponenten Henry Dunker, juris doktern Carl Sjunnesson, ingenjören Harald Anund Teodor Bergengren, riksdagsmannen Edwin Bernard Berling, överingenjören Per Magnus Edvard Schön och civilingenjören Hjalmar Peter Olsson, alla i Hälsingborg, godsägarna Rudolf Gustaf Victor Tornerhjelm å Ulrikedal, Norra Vrams socken, och Gabriel Olsson å Rügge, Vålinge socken, båda av Malmöhus län, samt direktören Edvin Ragnar Blomquist i Stockholm,

med vice konsuln Otto Albin Löfdal och direktören John Harald Olsson,
 båda i Hålsingborg, samt Överingenjören Peter Magnus Swanberg i Hög-
 åns, Högåns socken av nämnda län, till suppleanter, och att firman
 tecknas, förutom av styrelsen, av Schön, Hjalmar Peter Olsson och
 Blomquist var för sig Ävensom av kamreraren Carl August Jönsson i
 Hålsingborg, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 7
 juni 1935.

Ex officio:

Sven Björkenstam

/Stämpel/

Lösen	kr. 1:50
Stämpel	" 2:-

Summa kr. 3:50

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär, på begäran.

Vidimeras:

A.B. Lindstrand

Augustin Larsson.

Bil. nr 7.

Auskift.

Claes-Henric Wallér
 Statens lantbruksingeniör
 Tel. 15950 - MALMÖ.

Till

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

STOCKHOLM.

Ang. "Dikningsföretaget Köpinge - Östra Ramlösa av år 1936" inom

Hålsingborgs stad och Välluva socken av Malmöhus län.

För sådant yttrande, varom stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen,

får jag härmed översända dels en P.M. för dikningsföretaget i vad det-
 samma berör Hälsingborg-Hässelholms järnväg, dels i två ritningar ut-
 drag av det för företaget upprättade förslaget. Baninspektoren Georg
 Johnsson, vilken vid syneförrättningen företräder järnvägsaktiebolaget
 såsom befullmäktigat ombud, har granskat förslaget i de delar, företa-
 get berör järnvägen, och förordat detsamma till godkännande. Anhålles
 att översända ritningar måtte med Kungl. Styrelsens yttrande till mig
 återsändas.

Malmö den 18 april 1936.

C.H. Wallér

Vidimeras
 ex officio:

C.H. Wallér.

Bil. nr 8.

Avskrift.

P.M.

för "Dikningsföretaget Köpinge - Östra Ramlösa av år 1936" i vad det-
 samma berör Hälsingborg - Hässelholms järnväg.

De i dikningsföretaget ingående markerna, vilka utbreda sig på
 båda sidor om den Hälsingborg - Hässelholms järnvägsaktiebolag till-
 höriga järnvägslinjen mellan Ramlösa brunn och Påarp järnvägsstatio-
 ner, avvattnas f.n. till ett öppet dike, som korsar järnvägslinjen
 mellan punkterna 7+3 och 7+17. I korsningspunkten, belägen cirka 1,3
 km. öster om Ramlösa brunn, finnes nu en större stentrumma med öpp-
 ningen 1,- m. x 1,76 m., utförd med ett på höjden + 7,41 m. horison-

tellt liggande bottenskiift. Enligt det för dikningsföretaget upprättade förslaget skola inga arbeten utföras uppströms trumman, ej heller skall densamma på något sätt förändras. Nedströms trumman skall däremot det nuvarande avloppet fördjupas, så att bottenlinjen vid punkten 7 sänkes från nuvarande + 7,17 m. till + 7,06 m. För avloppet nedströms punkten 7 hava tvenne olika förslag upprättats nämligen ett huvudförslag, enligt vilket avloppet skall utföras som öppet dike, och ett alternativförslag, enligt vilket avloppet, med bottenlinjen förlagd till samma djup som enligt huvudförslaget skall utföras som täckt dike av 32" cementrör och med intag vid punkten 7. Oberoende av efter vilket förslag företaget kommer till utförande, skola botten och slänter för den öppna dikessträckan närmast nedströms trumman stensättas, gällande detta enligt huvudförslaget för sträckan 6+99-7+3 och enligt alternativförslaget för sträckan 7-7+3 eller från intaget till trummans nedströmssida. Stensättningen skall utföras av kilad sten i cementbruk.

Malmö 1 april 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör,

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Godkännes i vad företaget berör Hälsingborg-Hässleholms järnväg.

Stockholm den 23 april 1936.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:
L. Wald. Stähle.



Bil. nr 9.

Ritning nr 1.

Utdrag av förslag till "Dikningsföretaget
Köpinge-Ö. Ramlösa av år 1936" inom Hälsingborgs stad och
Vällufs socken av Malmöhus län.

Planritning.

Profilritning.

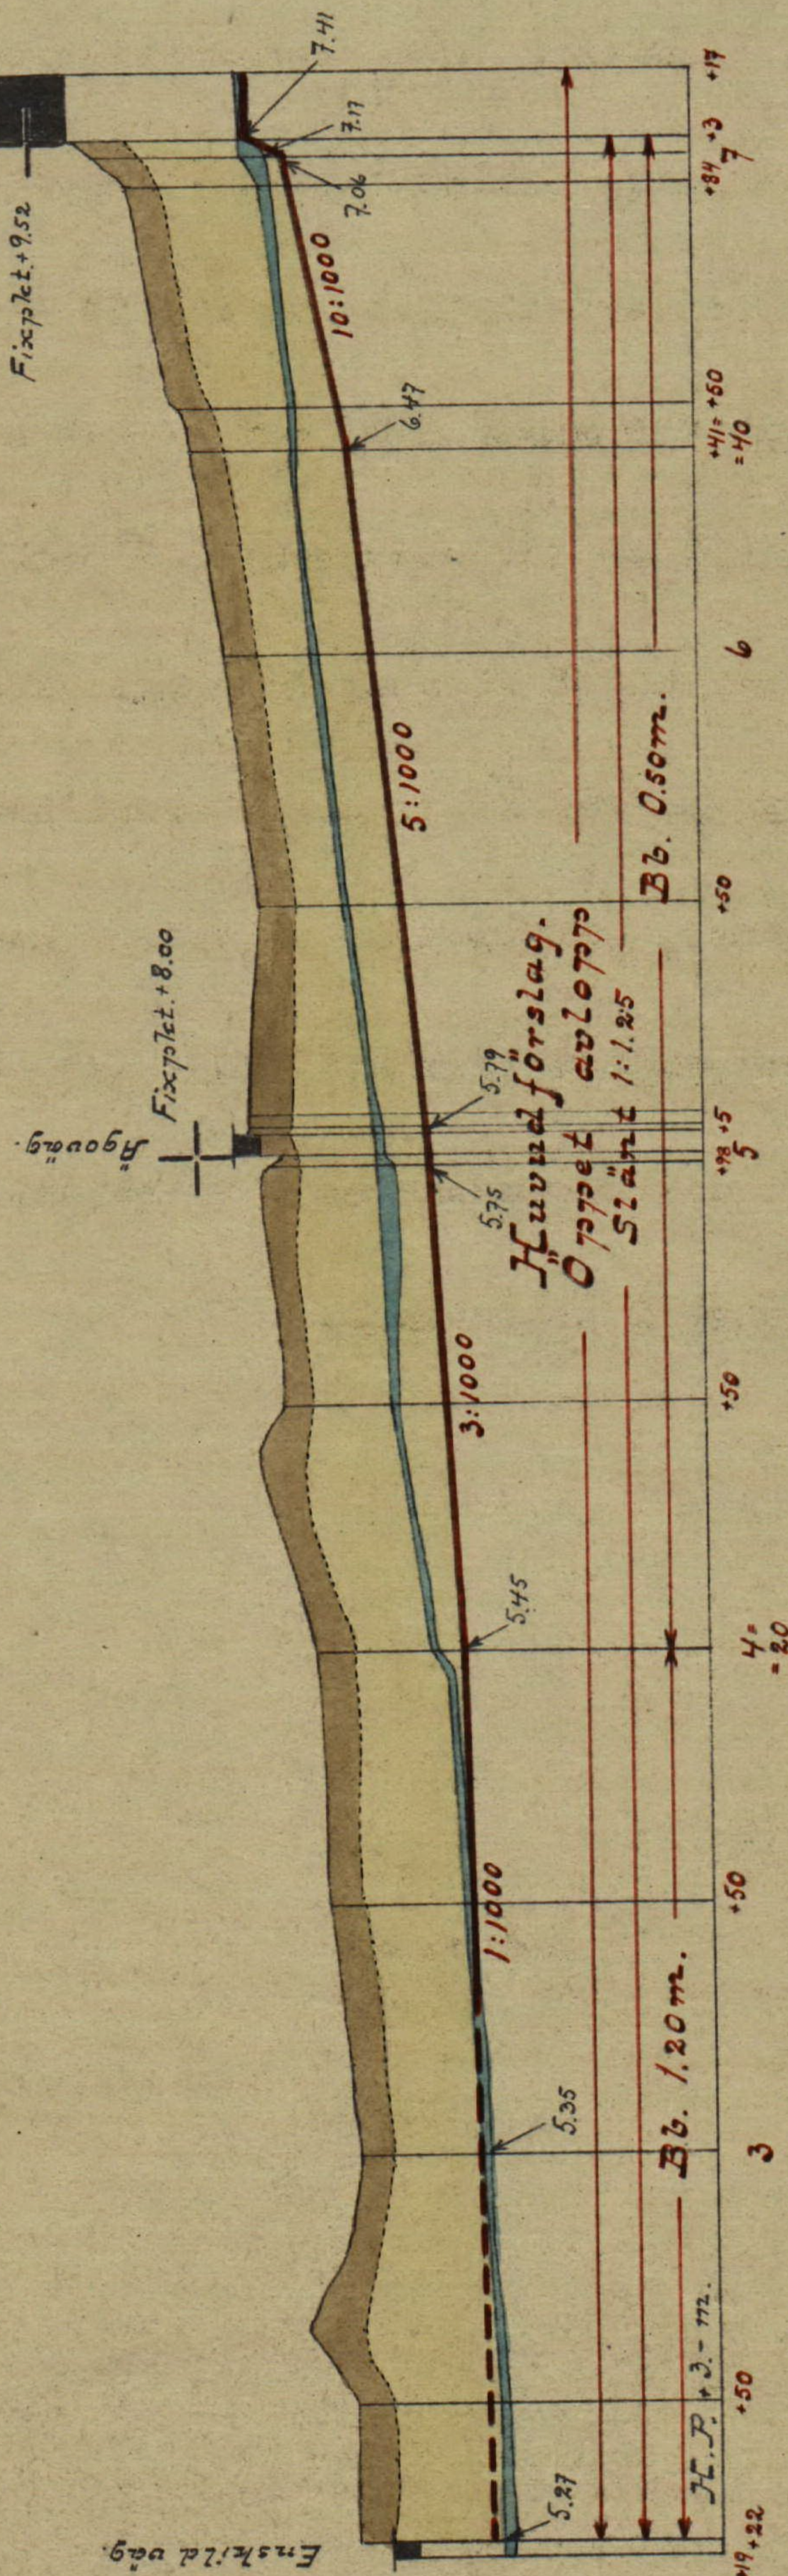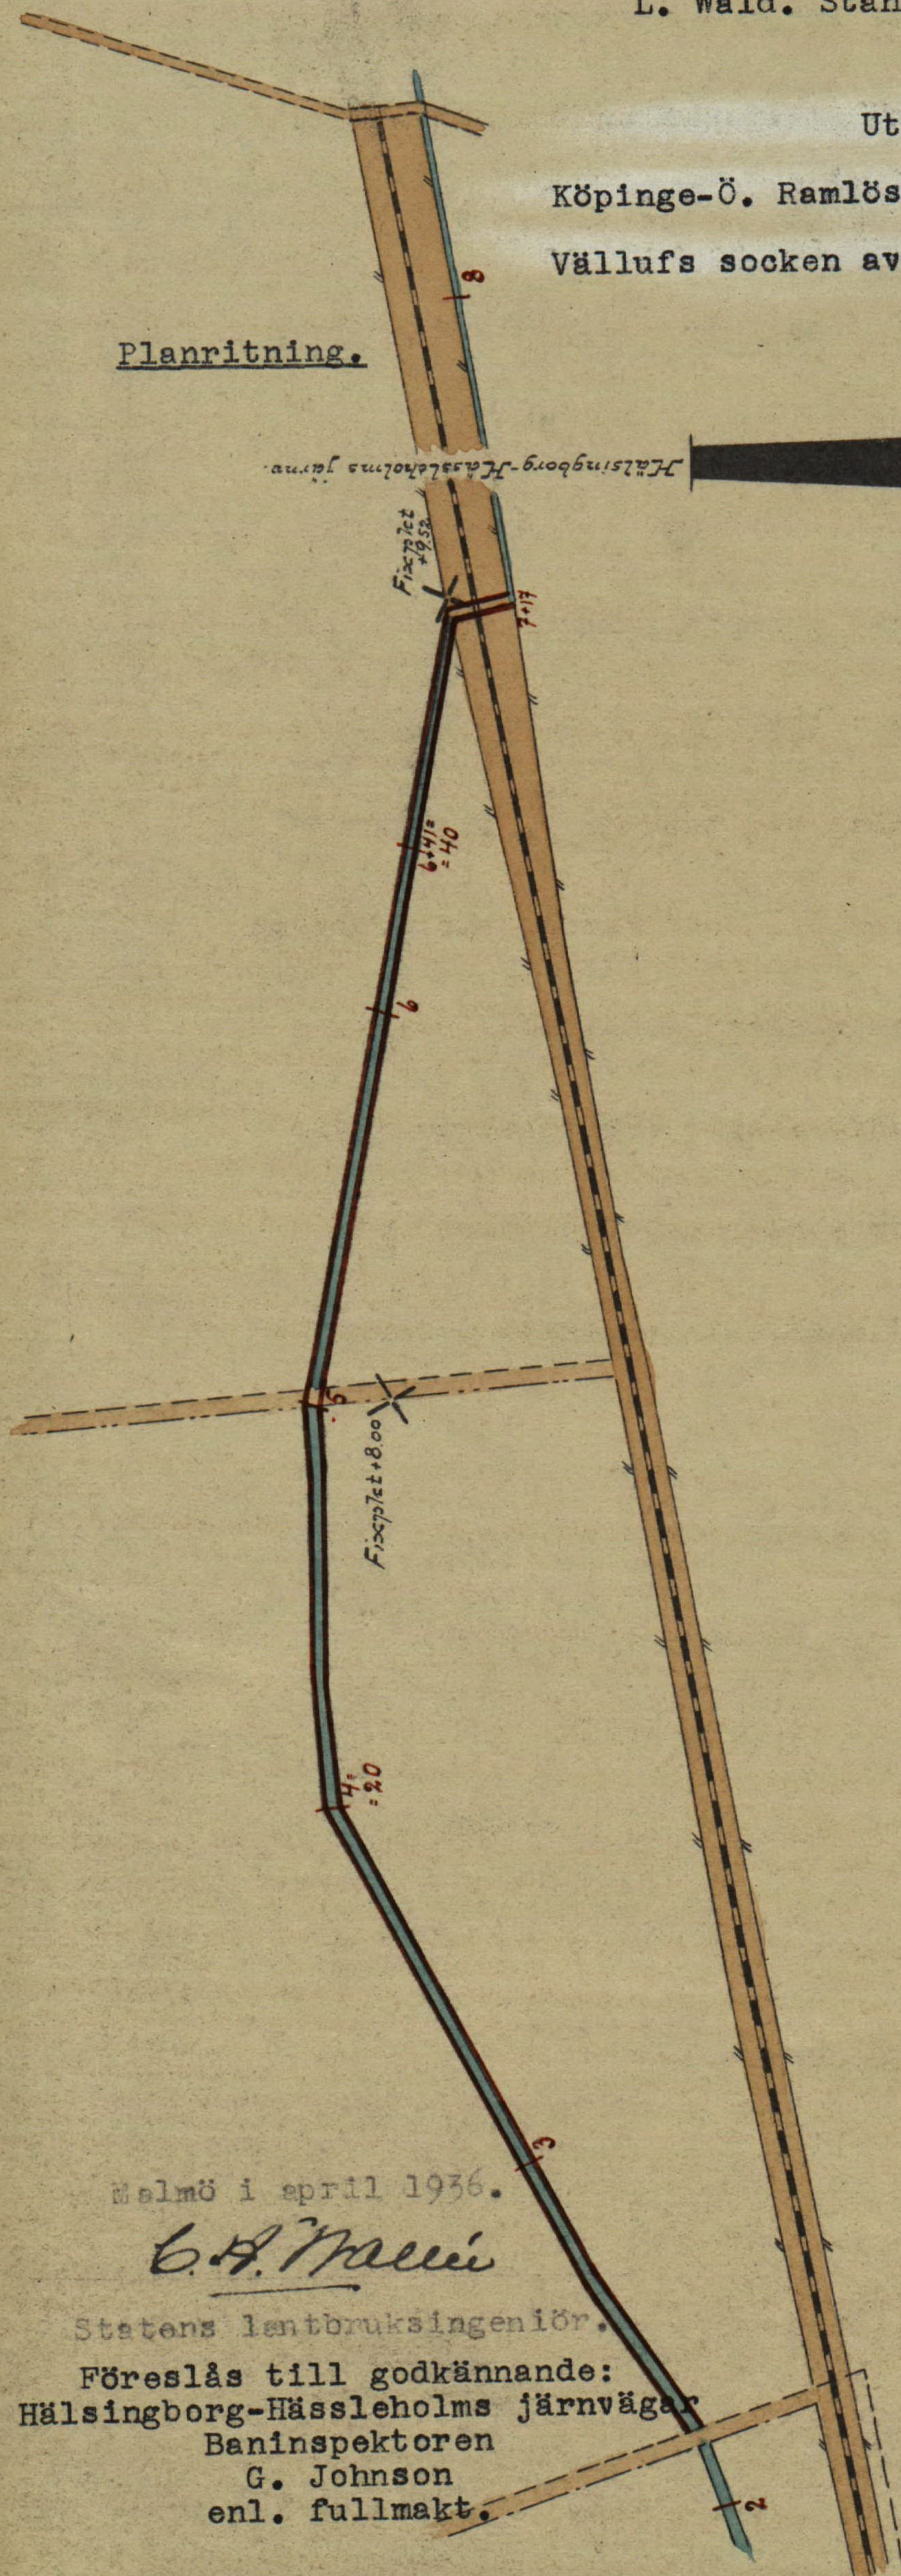

Malmö i april 1936.

G. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.

Föreslås till godkännande:
Hälsingborg-Hässleholms järnvägar
Baninspektoren
G. Johnson
enl. fullmakt.

Vidimeras
ex officio:

G. A. Malm

Godkännes i vad företaget berör Hälsingborg-Hässleholms järnväg.

Stockholm den 23 april 1936.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:


L. Wald. Ståhle.

Utdrag av förslag till "Dikningsföretaget Köpinge - Ö. Ramlösa av år 1936" inom Hälsingborgs stad och Vällufs socken av Malmöhus län.

Detaljritning för sträckan 6+96 - 7+10.

Enligt Huvudförslag.

Längdsektion.
Skala 1:100.

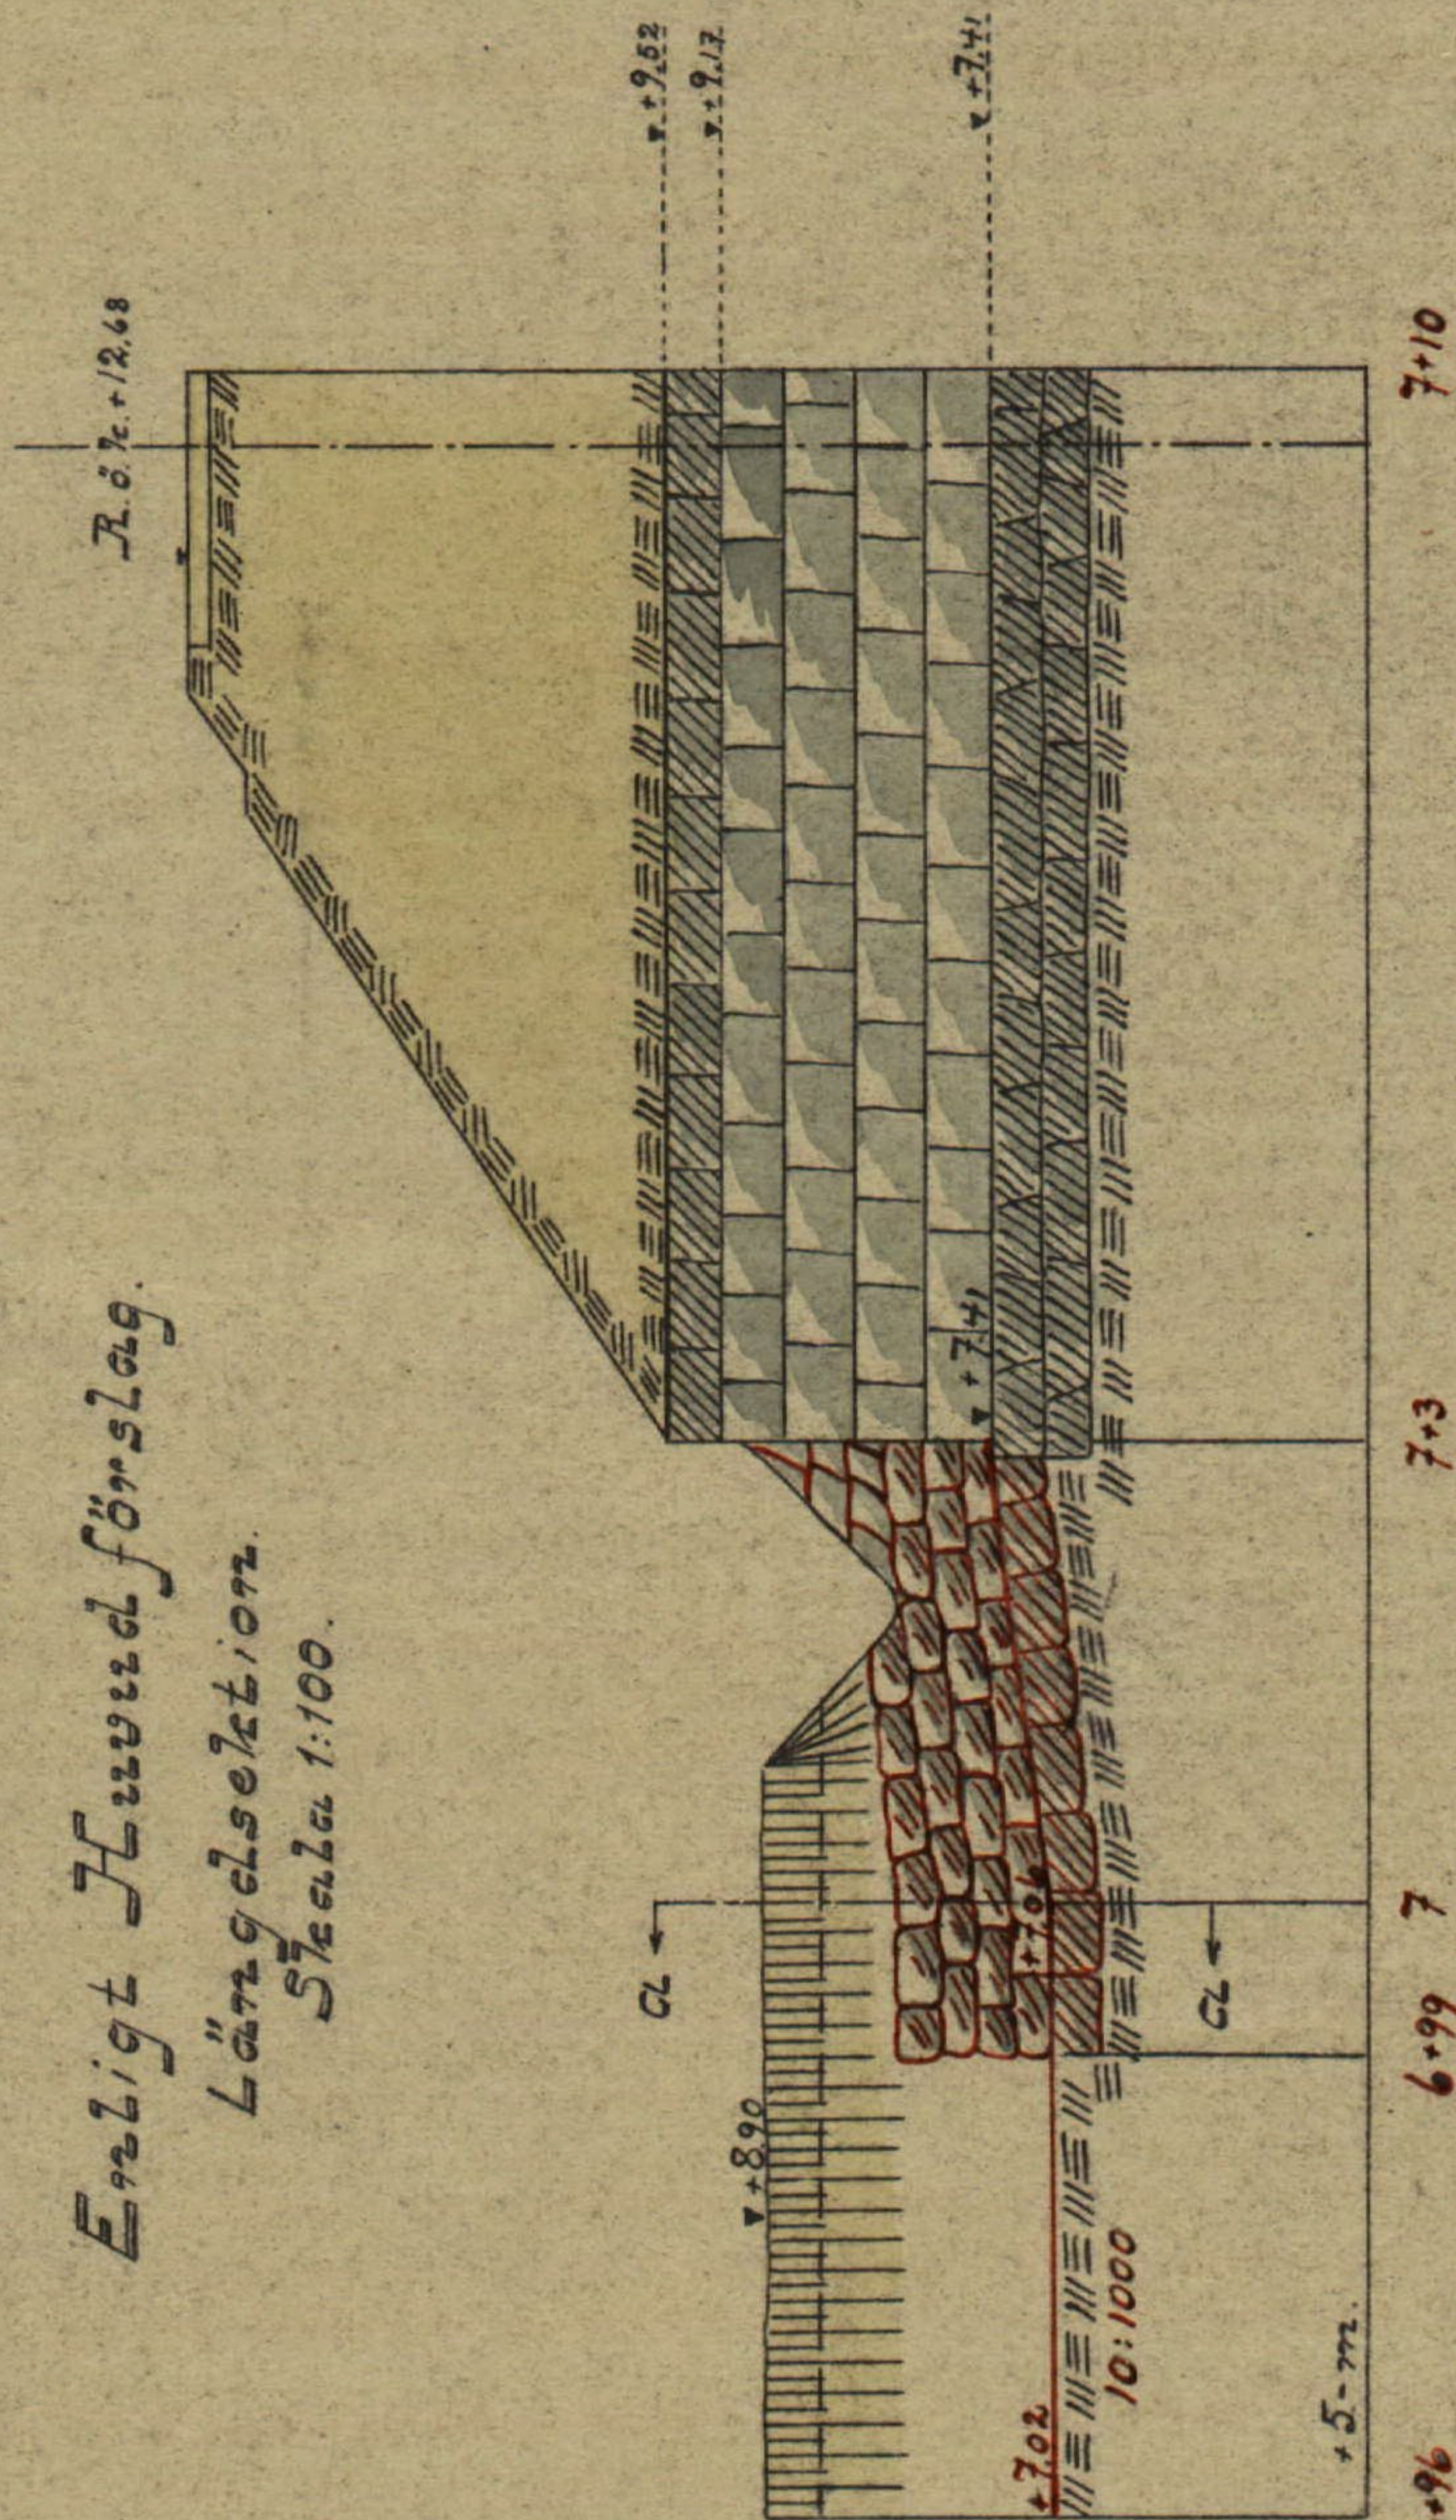

7+10


7+3

7

6+96

Enligt Alternativförslag.

Längdsektion.
Skala 1:100.

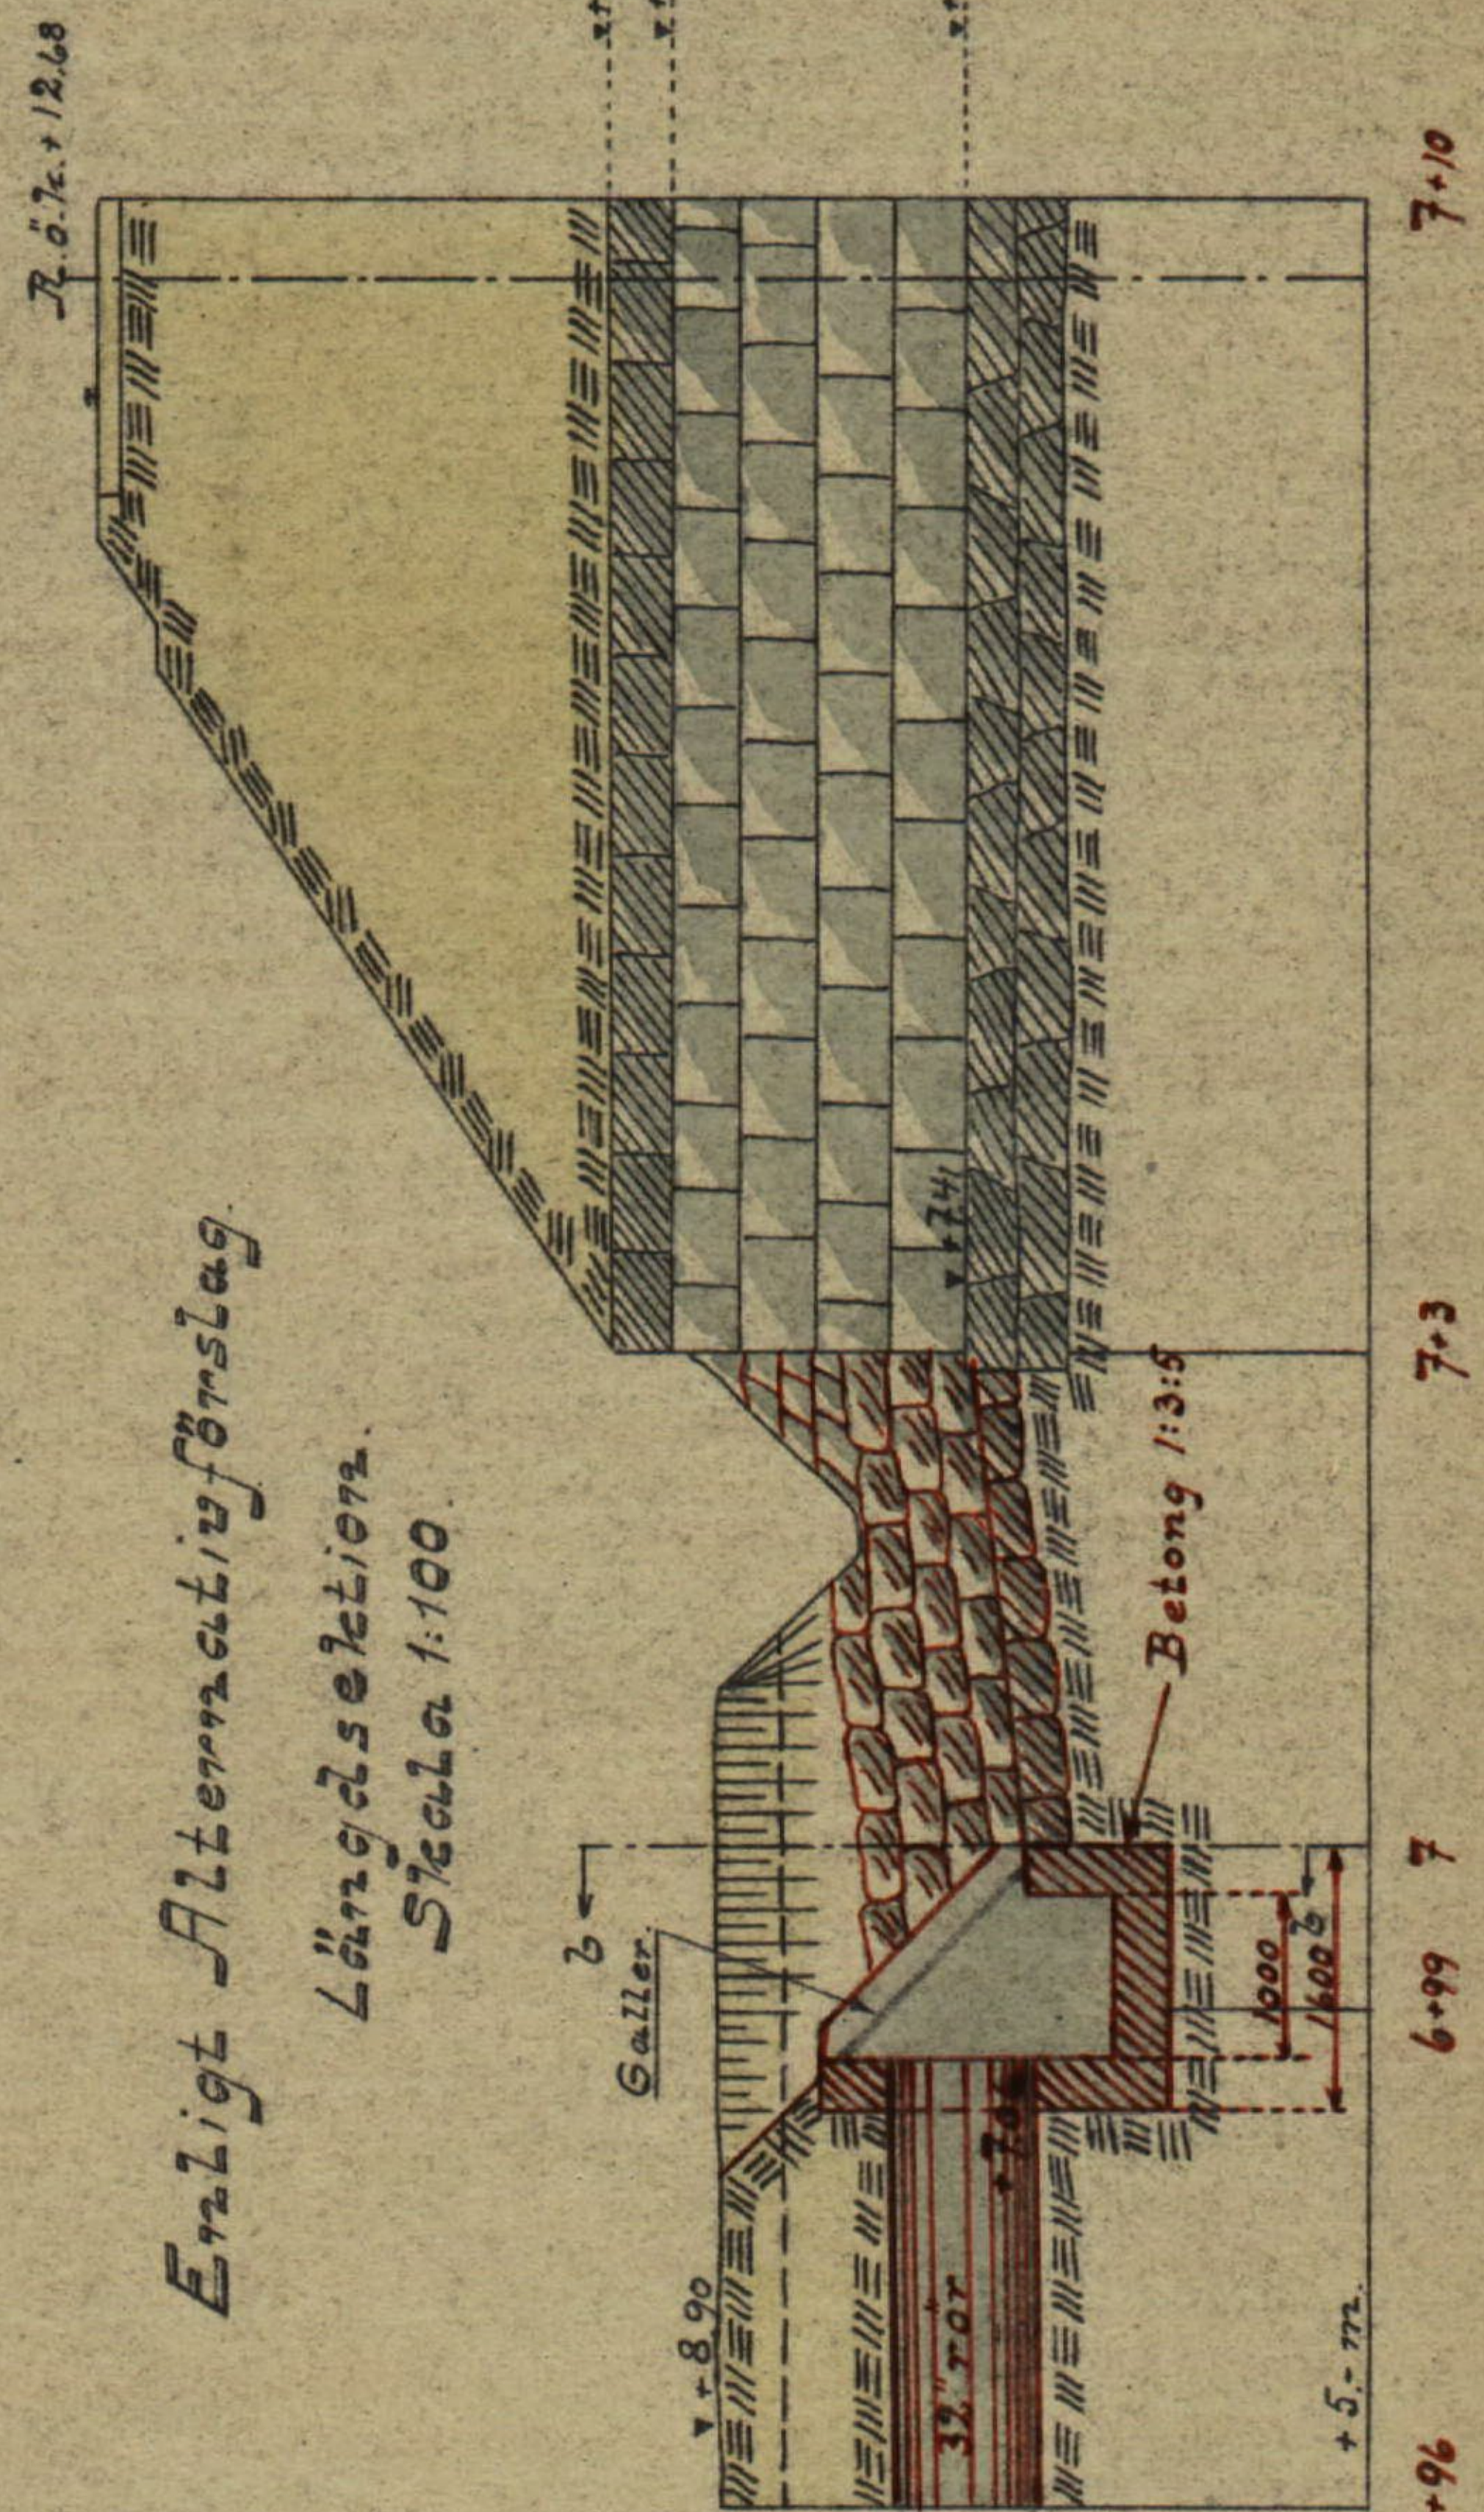

7+10

7+3

7

6+96

Föreslås till godkännande:
Hälsingborg-Hässleholms järnvägar
Baninspektoren
G. Johnson
enl. fullmakt.

Malmö 1 april 1936.

B. A. Nallén

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio:

B. A. Nallén

Kungl.
Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen.
STOCKHOLM.

Bil. nr 11.

Diarie n:r J. 771/36.

Till

Lantbruksingeniören C.H. Wallér,

Malmö.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 18 april 1936 har Ni anhållit om godkännande av upprättat förslag till dikningsföretaget Köpinge - Östra Ramlösa av år 1936 i vad detsamma berör Hälsingborg - Håssleholms järnväg.

. / 2 Efter granskning av förslaget får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen återställa ritningarna, försedda med påskrift om Kungl. styrelsens godkännande.

Bestyrkt kopia av ritningarna skall inom en månad tillställas Kungl. styrelsen.

. / . Räkning på statsverket tillkommande ersättning för granskningen bifogas.

Stockholm den 23 april 1936.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens
vägnar:

L. Wald. Ståhle.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Välluva socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Påarp	⁴ 3		⁹⁹ 200		<u>H.P. Nilsson.</u>
				1	Åker, m.p.låttlara
				2	D:o d:o
				3	Äng d:o
					<u>Summa</u>
Ö. Ramlösa	⁴ 5		3/32		<u>Bernhard Lindau.</u>
				4	Äng, m.p.låttlara
				5	Åker, d:o
				6	Grav, imp.
					<u>Summa</u>
Välluv	² 4		1/2		<u>Ivan Axell.</u>
					<u>arr. Sten Fredriksson.</u>
				7	Åker, m.p.låttlara
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	06							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
	03							1400	42	-	2000	60	-	600	18	-
		02						500	10	-	1000	20	-	500	10	-
	09	02							136	-		200	-		64	-
		01						500	5	-	1000	10	-	500	5	-
	72							1400	1008	-	2000	1440	-	600	432	-
						03										
	72	01				03			1013	-		1450	-		437	-
	1 32							1500	1980	-	2000	2640	-	500	660	-
	77							1500	1155	-	2000	1540	-	500	385	-
	1 04							1500	1560	-	2000	2080	-	500	520	-
	63							1500	945	-	2000	1260	-	500	315	-
	3 76								5640	-		7520	-		1880	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valluv	4 ²		1/2		<u>Avdelning II.</u> <u>Ivan Axell.</u> <u>arr. Sten Fredriksson.</u> 11 Åker, m.p.lättlera 12 D:o d:o 13 D:o d:o 14 D:o d:o 15 D:o d:o <u>Summa</u>
<u>Hälsingborgs stad.</u> <u>Stadsäg. 567+568+</u> <u>+569+570+600+613 1</u> <u>Ramlösa, f.d. 3/16</u> <u>mtl. Köpinge 9¹⁰</u>					<u>Emil Holmgren.</u> 16 Åker, m.p.lättlera 17 D:o d:o 18 D:o , vinner ej båtnad <u>Summa</u>
<u>Valluvs socken.</u> Påarp Ö. Ramlösa	4 ³ 4 ⁵		<u>99</u> 200 3/32	1-3 4-6	<u>Sammandrag.</u> <u>Avdelning I.</u> H.P. Nilsson Bernhard Lindau Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
	11							1300	143	-	¹⁵⁰⁰ ~~2000~~	165	-	200	22	-
	24							1300	312	-	¹⁶⁰⁰ ~~2000~~	384	-	300	72	-
1	38							1300	1794	-	2000	2760	-	700	966	-
1	38							1300	1794	-	2000	2760	-	700	966	-
	47							1300	611	-	2000	940	-	700	329	-
3	58								4654	-		7009	-		2355	-
	10							1300	130	-	2000	200	-	700	70	-
	31							1300	403	-	2000	620	-	700	217	-
						34										
	41					34			533	-		820	-		287	-
	09	02							136	-		200	-		64	-
	72	01				03			1013	-		1450	-		437	-
	81	03				03			1149	-		1650	-		501	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valluv	2 4		1/2	7-10	Överfört Ivan Axell arr. Sten Fredriksson <u>Summa för avdelning I</u>
Valluv	2 4		1/2	11-15	<u>Avdelning II.</u> Ivan Axell arr. Sten Fredriksson
<u>Hälsingborgs stad.</u> <u>Stadsäg. 567+568+569+</u> <u>+570+600+613 i Ramlöv-</u> <u>sa. f.d. 3/16 mtl.</u> 10 Köpinge 9				16-18	Emil Holmgren <u>Summa för avdelning II</u> <u>Summa för hela företaget</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
81		03				03		1149		-		1650		-		501	
3 76								5640		-		7520		-		1880	
4 57		03				03		6789		-		9170		-		2381	
3 58								4654		-		7009		-		2355	
41						34		533		-		820		-		287	
3 99						34		5187		-		7829		-		2642	
8 56		03				37		11976		-		16999		-		5023	
Ramlösa den 6 maj 1936.																	
Å tjänstens vägnar:																	
C.H. Wallér																	
Statens lantbruksingeniör.																	
N. Oskar Nilsson K.A. Olsson																	
Gode män.																	

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudförslag.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
2+22-4	178	<u>Upprensning, fördjupning</u> och utvidgning av det nu- varande avloppet m.	178	0,70	124	60				
4-4+98	98	<u>Schaktning, mylla på grus-</u> bl. lera, upptagning av sten m.	150	1,50	225	-	349	60		
<u>Tills.</u>	<u>276</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ersättning till Emil Hölm-</u> gren eller hans rättsinne- havare:								
		<u>För jord, som åtgår till</u> det nuvarande avloppets utvidgning				45 -				
		<u>För intrång genom jordupp-</u> lag			150 -		195 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betets tillsyn m.m. till-								
		läggas ca 10 % med					55	40	600	-
		<u>Dikessträckan C-D-E-F.</u>								
4+98-5+5	7	<u>Nybyggnad av trumma för</u> ågoväg. Trumman utföres								
	7	Överföres							600	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	7	Överfört							600	-
		till 5,- m. fri körbana								
		av cementrör med minst 36"								
		inre diameter samt med								
		frontmurar av betong . st.	1	400,-	400	-				
5+5-6+41 =40	136	Schaktning, mylla på grus-								
		blandad lera, upptagning								
		av sten 3 m.	260	1,75	455	-				
6+41=7	59	Schaktning, mylla på grus-								
		bl. lera, upptagning av								
		sten 3 m.	90	1,75	157	50				
7-7+3	3	Upprensning av det nuva-								
		rande avloppet, stensätt-								
		ning av avloppets botten								
		och slänter, utförd av								
		flata eller kilade stenar								
		i cementbruk samt, därest								
		så erfordras, bakmurad				45	-			
7+3-7+17	14	Upprensning av järnvägs-								
		trumman m.	14		15	50	1073	-		
Tills.	219	meter.								
		Ersättning till Iwan Axell								
		eller hans rättsinnehavare:								
		Överföres					1073	-	600	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
		Överfört					1073	-	600	-	
		<u>För jord, som åtgår till</u> det nuvarande avloppets utvidgning				60	-				
		<u>För intrång genom jordupp-</u> lag				420	-	480	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med						147	-	1700	-
		1 2 <u>Dikessträcken D-D -D</u>									
6+41=40- -40+70	70	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m.	70	2,-	140	-					
		<u>Schaktning, upptagning av</u> äldre rörledning, rörens läggning och höljning m.	70	1,30	91	-					
40+70-41+ +70	100	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	100	1,50	150	-					
		<u>Schaktning, upptagning av</u> äldre rörledning, rörens läggning och höljning m.	100	1,40	140	-					
41+70-44+ +63	293	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	293	1,50	439	50					
		<u>Schaktning, upptagning av</u> äldre rörledning, rörens läggning och höljning m.	293	1,10	322	30					
44+63- -45+89	126	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m.	126	1,20	151	20					
Övf.	589	Överföres			1434	-			2300	-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Alternativförslag I.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
2+22-4	178	<u>Upprensning, fördjupning</u>								
		och utvidgning av det nu-								
		varande avloppet m.	178	0,70	124	60				
4-4+98	98	<u>Schaktning, mylla på grus-</u>								
		bl. lera, ngt sten ³ m.	150	1,50	225	-	349	60		
<u>Tills.</u>	<u>276</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ersättning till Emil Holm-</u>								
		gren eller hans rättsinne-								
		havare:								
		<u>För jord, som åtgår till</u>								
		det nuvarande avloppets								
		utvidgning				45 -				
		<u>För intrång genom jordupp-</u>								
		lag			150 -		195 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges ca 10 % med					55	40	600	-
		<u>Dikessträckan C-D-E-F.</u>								
4+98-5+5	7	<u>Inköp av 36" cementrör m.</u>	7	15,-	105	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	7	10,-	70	-				
<u>Övf.</u>	<u>7</u>	<u>Överföres</u>			175	-			600	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	7				175	-			600	-
5+5-6+41	136	<u>Inköp</u> av 32" cementrör m.	136	12,-	1632	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	136	3,-	408	-				
6+41-7	59	<u>Inköp</u> av 32" cementrör m.	59	12,-	708	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	59	2,50	147	50				
7-7+3	3	<u>Upprensning</u> av det nuvaran-								
		de avloppet, stensättning								
		av avloppets botten och								
		slänter, utförd av flata								
		eller kilade stenar i ce-								
		mentbruk samt, därest så								
		erfordras, bakmurad			45	-				
7+3-7+17	14	<u>Upprensning</u> av järnvägs-								
		trumman m.	14		15	50	3131	-		
<u>Tills.</u>	<u>219</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet								
		- öga - vid påle 4+98								
		samt stensättning i erfor-								
		derlig omfattning av det								
		öppna avloppets botten och								
		slänter st.	1	60,-	60	-				
		Överföres			60	-	3131	-	600	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			60	-	3131	-	600	-
		<u>Brunnar med 48" inre dia-</u> <u>meter; vid pålarna 5+5 och</u> <u>6+41=40</u> st.	2	130,-	260	-				
		<u>Intag av betong enl. typ-</u> <u>ritning; vid påle 7</u> st.	1	150,-	150	-	470	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 10 % med</u>					349	-	3950	-
		<u>Dikesströkan D-D</u> ^{1 2} <u>-D</u>								
6+41=40- -40+70	70	<u>Inköp av 10" cementrör</u> m.	70	2,-	140	-				
		<u>Schaktning, upptagning av</u> <u>Äldre rörledning; rörens</u> <u>läggning och höljning</u> m.	70	1,30	91	-				
40+70-41+ +70	100	<u>Inköp av 8" cementrör</u> m.	100	1,50	150	-				
		<u>Schaktning, upptagning av</u> <u>Äldre rörledning; rörens</u> <u>läggning och höljning</u> m.	100	1,40	140	-				
41+70-44+ +63	293	<u>Inköp av 8" cementrör</u> m.	293	1,50	439	50				
		<u>Schaktning, upptagning av</u> <u>Äldre rörledning, rörens</u> <u>läggning och höljning</u> m.	293	1,10	322	30				
44+63-45+ +89	126	<u>Inköp av 6" cementrör</u> m.	126	1,20	151	20				
Övf.	589	Överföres			1434	-			4550	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Alternativförslag II.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
2+22-4	178	<u>Upprensning, fördjupning</u> och utvidgning av det nu- varande avloppet m.	178	0,70	124	60				
4-4+98	98	<u>Inköp</u> av 36" cementrör m.	98	15,-	1470	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	98	4,50	<u>441</u>	-	2035	60		
<u>Tills.</u>	<u>276 meter.</u>									
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet - öga - vid påle 4 samt stensättning i erforderlig omfattning av det öppna avloppets botten och slän- ter st.	1	75,-			75	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					<u>239</u>	<u>40</u>	2350	-
		<u>Dikessträckan C-D-E-F.</u>								
4+98-5+5	7	<u>Inköp</u> av 36" cementrör m.	7	15,-	105	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	7	10,-	70	-				
5+5-6+41	136	<u>Schaktning, mylla på grus-</u>								
<u>Övf.</u>	<u>143</u>	<u>Överföres</u>			175	-			2350	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	143	Överfört					175 -		2350 -	
		bl. lera, upptagning av								
		sten ³ m.	260	1,75	455 -					
6+41-7	59	<u>Schaktning</u> , mylla på grus-								
		bl. lera, upptagning av								
		sten ³ m.	90	1,75	157 50					
7-7+3	3	<u>Upprensning</u> av det nuva-								
		rande avloppet,stensätt-								
		ning av avloppets botten								
		och slänter; utförd av fla-								
		ta eller kilade stenar i								
		cementbruk samt, därest så								
		erfordras, bakmura					45 -			
7+3-7+17	14	<u>Upprensning</u> av järnvägs-								
		trumman					15 50	848 -		
<u>Tills.</u>	<u>219 meter.</u>									
		<u>Intag</u> av betong enl. typ-								
		ritning vid påle 5+5 st.	1	150			150 -			
		<u>Ersättning</u> till Iwan Axell								
		eller hans rättsinnehavare:								
		<u>För</u> jord, som åtgår till								
		det nuvarande avloppets ut-								
		vidgning					60 -			
		Överföres					60 -	998 -	2350 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			60	-	998	-	2350	-
		<u>För intrång genom jord-</u> upplag			420	-	480	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					122	-	1600	-
		^{1 2} <u>Dikessträckan D-D -D .</u>								
6+41=40- -45+89	589	Angående de detaljerade beräkningarna hänvisas för denna dikessträcka till "Huvudförslag"							2000	-
		<u>Summa beräknad kostnad</u>							5950	-
		<u>Sammandrag.</u>								
	276	Dikessträckan A-B-C					2350	-	kr.	
	219	D:o C-D-E-F					1600	-	"	
	^{1 2} 589	D:o D-D -D					2000	-	"	
<u>Summa</u>	<u>1084</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa beräknad kostnad</u>		<u>5950</u>	-	<u>kr.</u>	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Alternativförslag III.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
2+22-4	178	<u>Upprensning, fördjupning</u> och utvidgning av det nu- varande avloppet m.	178	0,70	124	60				
4-4+98	98	<u>Inköp av 36" cementrör</u> m.	98	15	1470	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	98	4,50	~~441~~	-	2035	60		
<u>Tills.</u>	<u>276 meter.</u>									
		<u>Ommurning av rörutloppet</u> - öga - vid påle 4 samt stenssättning i erforderlig omfattning av det öppna av- loppets botten och ^{st.} länter	1	75,-			75	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					239	40	2350	-
		<u>Dikessträckan C-D-E-F.</u>								
4+98-5+5	7	<u>Inköp av 36" cementrör</u> m.	7	15,-	105	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	7	10,-	70	-				
5+5-6+41	136	<u>Inköp av 32" cementrör</u> m.	136	12,-	1632	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
Övr.	143	Överföres			1807	-			2350	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	143	Överföres			1807	-			2350	-
		ning och höljning m.	136	3,-	408	-				
6+41-7	59	Inköp av 32" cementrör m.	59	12,-	708	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	59	2,50	147	50				
7-7+3	3	Upprensning av det nuvaran-								
		de avloppet, stensättning								
		av avloppets botten och								
		slänter utförd av flata el-								
		ler kilade stenar i cement-								
		bruk samt, därest så er-								
		fordras, bakmurad			45	-				
7+3-7+17	14	Upprensning av järnvägs-								
		trumman			15	50	3131	-		
Tills.	219 meter.									
		Brunnar med 48" inre dia-								
		meter, vid pålarna 5+5 och								
		6+41=40 st.	2	130	260	-				
		Intag av betong enl. typ-								
		ritning vid påle 7 st.	1	150,-	150	-	410	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					359	-	3900	-
		Överföres							6250	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							6250	-
		1 2 <u>Dikessträckan D-D -D.</u>								
6+41=40- -45+89	589	Angående de detaljerade beräkningarna hänvisas för denna dikessträcka till alternativförslag I							1950	-
		<u>Sammandrag.</u>							8200	-
	276	Dikessträckan A-B-C					2350	-	kr.	
	219	D:o C-D-E-F					3900	-	"	
	589	1 2 D:o D-D -D					1950	-	"	
<u>Summa</u>	<u>1084</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa beräknad kostnad</u>		<u>8200</u>	-	<u>kr.</u>	
		<u>Sammanställning av kostnaderna för de olika förslagen.</u>								
	1084	Huvudförslag					4300	-	kr.	
	1084	Alternativförslag I					6500	-	"	
	1084	Alternativförslag II					5950	-	"	
	1084	Alternativförslag III					8200	-	"	
		Ramlösa den 6 maj 1936.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Huvudförslag.							
Dikessträckan A-B-C.							
2+22	-	1,30	1,20	4,45	1:1,25	5,27	Upprensning, fördjupning och utvidg-
+50	28	1,30	"	4,45	"	1:1000	ning av nuv. dike mellan pålarna
3	50	1,15	"	4,10	"	5,35	2+22 och 4+98.
+50	50	1,40	"	4,70	"	1:1000	
4	50	1,40	"	4,70	"	5,45	
			0,50	4,-			
+50	50	1,55	"	4,40	"	3:1000	
+98	48	1,55	"	4,40	"	5,75	Fixpkt.: Kors och järndubb i rågångs- sten mellan Välluv 4 ^e och stadsäg. 567, 19 m. S. om påle 5, belägen på höjden + 8,-.
Summa	276	meter.					
Dikessträckan C-D-E-F.							
4+98	-	1,55	0,5	4,40	1:1,25	5,75	Nybyggnad av trumma mellan pålarna
5+5	7	1,70	"	4,75	"	5,79	4+98 och 5+5.
5+50	45	1,35	"	3,90	"	5:1000	
6	50	1,40	"	4,-	"		
+41	41	1,50	"	4,25	"	6,47	
+50	9	1,60	"	4,50	"	10:1000	
+94	44	1,55	"	4,40	"		
7	6	1,85	"	5,10	"	7,06	
+3	3	1,70	"	4,75	"	7,41	Fixpkt.: Kors och järndubb i ö.k. av frontmurens N.Ö. hörn; belägen på höjden + 9,52.
+17	14	1,65		4,60			
Summa	219	meter.					

41.

PIILSONSKA BOKTR. EFTR

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Att</u> ommurningar för täckta rörutlopp skola grundläggas till erforderligt djup samt utföras enligt upprättade typritningar av betong 1:3:5. <u>Att</u> sten, som ligger hindrande i vägen för rörledningen, skall upptagas. <u>Att</u> inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning ej får täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant. <u>Att</u> sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna. <u>Att</u> samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas. <u>Att</u> fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. <u>Att</u> fyllningen ej får innehålla sten. <u>Att</u> enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, av entreprenören kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör. <u>Att</u> koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunna skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.							

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m. skola utföras med till 0,8 m. inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 0,6 m. inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m. lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda, brända brunnstegel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder av ett efter förhandenvarande förhållanden erforderligt antal täckdiketrör med minst 4" inre diameter.

Att brunnarna skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställt.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnringens sidor samt sammanfogade med brunnringen medelst cementbruk.

Ramlösa den 6 maj 1936,

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Välluv nr 4 och Östra Ramlösa nr 5 m. fl. fastigheter inom Välluvs socken och Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m. m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 27 juni 1935 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Välluv nr 4 och Östra Ramlösa nr 5 m. fl. fastigheter inom Välluvs socken och Hälsingborgs stad av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Påarp nr 3, Östra Ramlösa nr 5 och Välluv nr 4 uti Välluvs socken samt stadsägan 567+568+569+570+600+613 i Ramlösa inom Hälsingborgs stad. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m. m.

Avdikningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget omkring 1,5 km. öster om Ramlösa brunns järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg-Hässleholm samt 1,5 km. väster om Välluvs kyrka. Å hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. dels direkt, dels indirekt genom en 5" tegelrörsledning i sträckningen D-D¹ till ett större öppet avlopp, som från trakten öster och norr om Välluvs kyrka avrinner väster ut till Råån. Då varken det öppna avloppet eller tegelrörsledningen utförts till de dimensioner, som erfordras för torrläggning av sökandenas marker, har förrättningsmannen i samråd med övriga synemän samt med beaktande av under synförrättningen framställda yrkanden och gjorda uttalanden nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas rationella torrläggning.

Enligt det av förrättningsmannen upprättade förslaget skall företaget omfatta de dikessträckor, vilka å hithörande plan- och profilritningar samt i förrättningshandlingarna betecknats med A-B-C-D-E-F och D-D¹ -D². På grund av särskilda framställningar, vilka gjorts dels av Iwan Axell vid sammanträdet den 23 sistlidne mars /förrättningsprotokollets § 5/, dels av Emil Holmgren telefonledes till förrättningsmannen efter ovannämnda sammanträde, har det varit nödvändigt att för avloppens utförande upprätta ej mindre än fyra olika förslag nämligen:

1/ Huvudförslag, enligt vilket huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E-F, till hela sin längd skall utföras som öppet dike och sideav-

loppet D-D¹ -D² som täckt dike. Kostnaderna hava beräknats till 4300 kr.

2/ Alternativförslag I, enligt vilket huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E-F, skall utföras som täckt ledning å sträckan 4+98-7 eller i de delar, som närmast beröra major Axells fastigheter, men

1 Övrigt som öppet dike. Sideavloppet, dikessträckan D-D^{1 2}-D^{1 2} skall utföras som täckt ledning. Kostnaderna hava beräknats till 6500 kr.

3/ Alternativförslag II, enligt vilket huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E-F, skall utföras som täckt ledning å sträckan 4-5+5 eller i de delar, som närmast beröra Emil Holmgrens fastigheter, men i övrigt som öppet dike. Sideavloppet, dikessträckan D-D^{1 2}-D^{1 2}, skall utföras som täckt ledning. Kostnaderna hava beräknats till 5950 kr.

4/ Alternativförslag III, enligt vilket huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E-F skall utföras som täckt ledning å sträckan 4-7, men i övrigt som öppet dike. Sideavloppet, dikessträckan D-D^{1 2}-D^{1 2} skall utföras som täckt ledning. Kostnaderna hava beräknats till 8200 kr.

Vid jämförelser mellan de olika förslagen framgår det, att "Huvudförslaget" ur ekonomisk synpunkt är att föredraga framför övriga förslag, enär kostnaderna för företagets utförande enligt "Huvudförslaget" beräknats så väsentligt mycket lägre än kostnaderna för de övriga förslagens utförande. Då torrläggningens effektivitet blir densamma vare sig företaget utföres enligt det ena eller det andra förslaget, och då de fördelar, som skulle vinnas, därest företaget komme till utförande enligt något av de tre alternativförslagen, ej kunna anses uppväga de härigenom ökade kostnaderna, stadga synemännen, att företaget skall utföras enligt "Huvudförslaget" samt att delägarnes kostnadsandelar i det gemensamma företaget skola beräknas i förhållande till kostnaderna för företagets utförande enligt detta förslag. Skulle Emil Holmgren i skrivelse till företagets styrelse, vilken skrivelse skall vara styrelsen tillhanda innan företaget utbjudes på entreprenad, påfordra att sträckan 4-4+98 av huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E-F,

skall utföras som täckt ledning och samtidigt skriftligen förbinda sig att ensam gälda de merkostnader, som härigenom föranledas företaget, skall företaget dock utföras enligt alternativförslag II. Skulle Iwan Axell på samma sätt och under avgivande av liknande förbindelse påyrka att sträckan 5+5-7 av huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E-F, skall utföras som täckt ledning, skall företaget åter utföras enligt alternativförslag I. Skulle Holmgren och Axell samtidigt avgiva liknande skrivelser och förbindelser, skall företaget utföras enligt alternativförslag III. Den eller de, som påfordrat företagets utförande enligt något av alternativförslagen, äga att vid merkostnadernas guldande i avräkning tillgodoräkna sig de ersättningsbelopp för förlorad jord och för intrång - Holmgren 195 kr. och Axell 480 kr. - , vilka skolas till dem utgå, därest företaget kommit till utförande enligt "Huvudförslaget".

För huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E-F, hava profilritningar upprättats för vart och ett av de olika förslagen. För dikessträckan D-D¹-D² har däremot endast en profilritning upplagts. Sektionsritningar samt typritningar för sådana konstarbeten som brunnar, ommurningar och intag hava i viss omfattning upprättats. Av profilritningarna framgår hur dikessträckorna skola utföras enligt olika förslag samt avloppens djup och övriga dimensioner. Å hithörande plankarta, vilken upprättats genom kopiering av annan karta, har läget för dikessträckan A-B-C-D-E-F utmärkts med heldragna, dubbla, röda linjer samt läget för dikessträckan D-D¹-D² genom en enkel heldragen röd linje. Dubbla, streckade, röda linjer å plankartan angiva viss del av nuvarande avlopp, inom vilken detta företags intressenter äga rätt att i

framtiden verkställa sådan rensning, som kan vara för dem nödvändig.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhållandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppen, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar. Såsom vattenskadade och av företaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de dikessträckor, som innefattas i förrättningsmannens förslag, komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika högfigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Synemännen vilja vidare framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från likartade, närliggande områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan ämnen.

Mom. 3.

Broar och trummar.

Kommer företaget att utföras enligt "Huvudförslaget", måste

den nuvarande bron för Ägovägen mellan pålarna 4+98 och 5+5 ombyggas. Den nya bron skall därvid utföras med 5 m. fri körbana av cementrör med minst 36" inre diameter samt med frontmurar av betong 1:3:5. För bron hava såväl ritningar som kostnadsförslag upprättats, vilket senare återfinnes i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ under "Huvudförslag". Kommer företaget åter till utförande enligt något av de alternativa förslagen, behöver särskild brobyggnad ej utföras, enär Ägovägen då ingår i de dikessträckor, vilka skola utföras som täckta ledningar.

Mom. 4.

Arbeten, som beröra Helsingborg-Hässleholms järnväg.

Dikningsföretagets genomförande berör i visst avseende Helsingborg-Hässleholms järnväg, varom en särskild P.M. /Bil. nr 8/ med ritningar /Bil. nr:ris 9 och 10/ upprättats. Förslaget för företagets utförande har därför jämligt bestämmelserna i V.L. 10:52 i vederbörliga delar underställt Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen /Bil. nr 7/ vilken ej haft något att erinra mot detsamma /Bil. nr 11/.

Mom. 5.

Ersättningar.

Kommer företaget till utförande, skall till Emil Holmgren utbetalas 195 kr. och till Iwan Axell 480 kr., vilka belopp utgöra ersättning för förlust av jord och för intrång genom jordupplag enligt "Huvudförslaget". Ersättningsbeloppen skola räknas vederbörande till godo även om de begagna sig av den rätt till vissa dikessträckors utförande som täckta ledningar, varom stadgas i mom. 2 här ovan. Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada jämväl ersättas och gäldas med belopp, som, därest över-

enskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställles av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom diktningensföretaget möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mom. 6.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för företagets utförande enligt de olika förslagen sålunda:

Huvudförslag	4300 kr.
Alternativförslag I	6500 kr.
Alternativförslag II	5950 kr.
Alternativförslag III	8200 kr.

Detaljerat kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 7.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hånsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 5023 kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för

kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Då de av företaget berörda markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas mellan vissa områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i två olika avdelningar. För att undersöka, huruvida kostnaderna skola jämkas de båda avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, och för att utreda de olika delägarnes andel i företaget, har förrättningsmannen utfört efterstående beräkningar, därvid han utgått från att delägarnes kostnadsandelar i det gemensamma företaget skola beräknas i förhållande till kostnaderna för företagets utförande enligt "Huvudförslaget".

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-10 med ett båtnadsvärde om 2381,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan D-D¹ -D² upptagas, dels det nuvarande avloppet upprennas å viss sträcka nedströms punkten D. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2200,- /2000+200/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 11-18 med ett båtnadsvärde om 2642,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-D-E-F utföras. Kostnaderna härför eller för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2300,- /590+1710/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyn-

gande till olika avdelningar, beräknas relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
5023,- kr.	4300,- kr.	0,856062.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, beräknas relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	2381,- kr.	2200,- kr.	0,923981
II	2642,- "	2300,- "	0,870552.

Av förestående utredning framgår, att båda avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola alltså utan jämkning fördelas delägarna emellan i förhållande till värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägars andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande enligt "Huvudförslaget" och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande enligt detta förslag skola fördelas. Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola, oberoende av efter vilket förslag företaget kommer att utföras, fördelas enligt procenttalen i kostnadsfördelningslängdens /Bil. Litt. Db/ kolumn 16. Delägare, som ej är sökande till företaget, och som ej påfordrat företagets utförande enligt annat förslag än "Huvudförslaget", är med det undantag, som omförmäles i V.L. 10:80, icke skyldig

att till företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Emil Holmgrens yrkande /förrättningsprotokollets § 8/ att inga kostnader för företagets genomförande måtte påföras honom, har ej av synemännen kunnat bifallas, enär synemännen anse uppenbart att Holmgrens fastigheter komma att beredas viss båtnad även om företaget utföres enligt "Huvudförslaget".

Skulle företaget på grund av yrkanden från Emil Holmgren och Iwan Axell komma till utförande enligt något av de alternativa förslagen, skall den merkostnad, som viss delägare enligt bestämmelserna i mom. 2 här ovan ensam äger att gälda, beräknas ur skillnaden mellan den antagne entreprenörens olika anbud /se härom under mom. 8 här nedan/ samt för den händelse överenskommelse ej kan träffas om beloppets storlek, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras omedelbart av sökandena förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 8.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Företaget skall, därest sökanden vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna syneförrättning upprättade förslag med

beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företaget må påörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt.

C/ Är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att, därest Emil Holmgren och Iwan Axell eller båda begagna sig av den rätt till vissa dikessträckors utförande som täckta ledningar, varom stadgas i mom. 2 här ovan, särskilda anbud skola införas på företagets utförande enligt samtliga upprättade förslag, samt att den merkostnad, som i anledning härav skall påföras vederbörande, skall beräknas ur skillnaden mellan den slutligen antagne entreprenörens olika anbud.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påörjas samt förskottsvis erlægga vederbörig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själväger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att

växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador, samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid företagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna för rättning gäldas av diktningföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestäm-

melserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola, oberoende av efter vilket förslag detsamma kommit till utförande, fördelas efter de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av styrelsen utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlægga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tålas. Företaget äger rätt att inom den å plankartan med dubbla, streckade, röda linjer utmärkta delen av nuvarande avlopp verkställa sådan rensning, som kan vara för företaget nödvändig.

Enskilda täckdikesledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får först efter erforderlig rening tilledas avloppen.

Mom. 10.Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av en ledamot, vilken det åligger:

Att till Länsstyrelsen i Malmöhus län göra anmälan om vem som utsetts till styrelse.

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för siatnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla allmänna sammanträden föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsen.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Köpinge - Östra Ram

59
lösa av år 1936". Styrelsen skall hava sitt säte i Hålsingborgs stad.

Avgift, varom förmåles i V.L. 11:85, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synemöte, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Ramlösa den 6 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson

K.A. Olsson

Gode män.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
0	4,50	4,65	4,80	4,95	5,10	5,25	5,40	5,55	5,70	5,85	6,-
+50	4,60	4,75	4,90	5,05	5,20	5,35	5,50	5,65	5,80	5,95	6,10
1	4,75	4,90	5,05	5,20	5,35	5,50	5,65	5,80	5,95	6,10	6,25
+50	4,90	5,05	5,20	5,35	5,50	5,65	5,80	5,95	6,10	6,25	6,40
2	5,10	5,25	5,40	5,55	5,70	5,85	6,-	6,15	6,30	6,45	6,60
+50	5,25	5,40	5,55	5,70	5,85	6,-	6,15	6,30	6,45	6,60	6,75
3	5,40	5,55	5,70	5,85	6,-	6,15	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90
+50	5,55	5,70	5,85	6,-	6,15	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05
4	5,80	5,95	6,10	6,25	6,40	6,55	6,70	6,85	7,-	7,15	7,30
+50	6,10	6,25	6,40	6,55	6,70	6,85	7,-	7,15	7,30	7,45	7,60
5	6,40	6,60	6,80	7,-	7,20	7,40	7,60	7,80	8,-	8,20	8,40
+50	6,70	6,90	7,10	7,30	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70
6	7,-	7,20	7,40	7,60	7,80	8,-	8,20	8,40	8,60	8,80	9,-
+50	7,30	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30
7	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70
40=6+41	7,30	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30
40+50	7,40	7,60	7,80	8,-	8,20	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40
+70	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50
41	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90
+50	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60

67.

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
42	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80
+50	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-
43	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20
+50	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40
44	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60
+50	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-
+63	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30
45	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40	13,55	13,70
+50	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40	13,55	13,70	13,85	14,-
+89	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20

Ramlösa den 6 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningslängd.</u>									

Hemmansal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Välluvs socken.</u>				
<u>99</u> 200	⁴ 3		Påarp ; H.P. Nilsson		1-3	136,-	200,-
3/32	⁴ 5		Ö. Ramlösa; Bernhard Lindau	sök.	4-6	1013,-	1450,-
1/2	² 4		Välluv ; Iwan Axell	sök.			
			arr. Sten Fredriks-				
			son		7-15	10294,-	14529,-
			<u>Hälsingborgs stad.</u>				
			<u>StadsMg. 567+568+569+570+600+613</u>				
			<u>1 Ramlösa, f.d. 3/16 mtl. K8-</u>				
			¹⁰ pinge 9				
			Emil Holmgren		16-18	533,-	820,-
						<u>11976,-</u>	<u>16999,-</u>

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

478
37

M 4-0534

DIARIE N: 23315
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 november 1937 för
"dikningsföretaget Köpinge - Östra Ramlösa av år 1936" i Välluvs
socken av

MALMÖHUS LÄN

4 riksd. 8 h. h. h. h.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av tvåtusenfyrhundraåttio (2.480) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfyrhundrasjuttio (2.470) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *2* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~st~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~el~~ och förbind ~~el~~ mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Näringsgården för Rönnebo Brän den *12 december* 19*37*
Johan Axel

Att

Majör Johan Axel

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

E. H. Meller
Lantbruksingenjör
Köpenhamn

Adress

Thure Svensson
Överlts.
Rönnebo Brän

Med stöd av Kungl. brevet den *12 november*
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *7 januari* *1938*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Köpinge - Östra Ramlösa av år 1936" inom Hälsingbergs stad och Välluvs socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt majoren Iwan Axell, Köpingegården per Ramlösa brunn;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ramlösa den 21 maj 1937.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel.

Iwan Axell

Emil Holmgren

Bernhard Lindau.

Undertecknad söker endast bidrag från statens avdikningsanslag.

H.P. Nilssen.

Att Iwan Axell, Emil Holmgren, Bernh. Lindau och H.P. Nilssen egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

12/11 32

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Köpinge - Östra Ramlösa av år 1936" inom Hålsingbergs stad och Välluvs socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Hålsingbergs stad.

Stadsäg. 567+568+569+570+600+613 1 Ramlösa,

f.d. 3/16 mtl. Köpinge 9¹⁰ ; Emil Holmgren.

Välluvs socken.

1/2 mtl. Välluv 4² ; Iwan Axell,
3/32 " Ö. Ramlösa 5⁴ ; Bernhard Lindau.

Malmö 1 maj 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

1938 den 7 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Köpinge - Östra Ramlösa av år 1936" i
Välluvs socken av Malmöhus län.

Lån 2.480 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts be-
slut den 12 november 1937.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterns
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Källsingebyrads stad.</u>			
stadslg. 567+568+569+570+600+613 i Ramlösa (f.d. 3/16 mtl. Köpinge 90)			Karl Holmgren
<u>Välluvs socken.</u>			
Välluv	1/2	2 4 4	Ivan Axell
Ö. Ramlösa	3/32	5	Bernhard Lindau

Stockholm den 7 januari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



478
37
Godkänd 7 jan. 1938

DIARIE Nr 23316

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 DEC. 1937

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Köpinge - Ö. Ramlösa av år 1936" inom Hälssingborgs stad och Välluvs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 12 november 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2480,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2470,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Major Iwan Axell,

Köpingegården, Ramlösabrunn.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 12 december 1937.

Därvid befanns, att dikningsföretaget utförts enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget alternativ II och ej enligt det vid statsunderstödet beviljande till efterrättelse fastställda och vid syneförrättningen likaledes upprättade huvudförslaget. Då merkostnaderna för dikningsföretagets utförande enligt förslaget alternativ II gäldats av Emil Holmgren, och då det tydligen är till avsevärd fördel för dikningsföretaget i dess helhet, att detsamma utförts enligt förslaget alternativ II, föreslås dikningsföretaget till godkännande. Dikningsföretagets kostnader, därest detsamma utförts enligt huvudförslaget, hava beräknats motsvara vid statsunderstödet beviljande beräknade kostnader.

Malmö den 28 december 1937.

B. H. Nallé

Statens lantbruksingeniör.

