


1017
K. LANTBRUKSTYRELSEN
S 3 JUL 1937

KOPIA

Blad 1.
Plan.

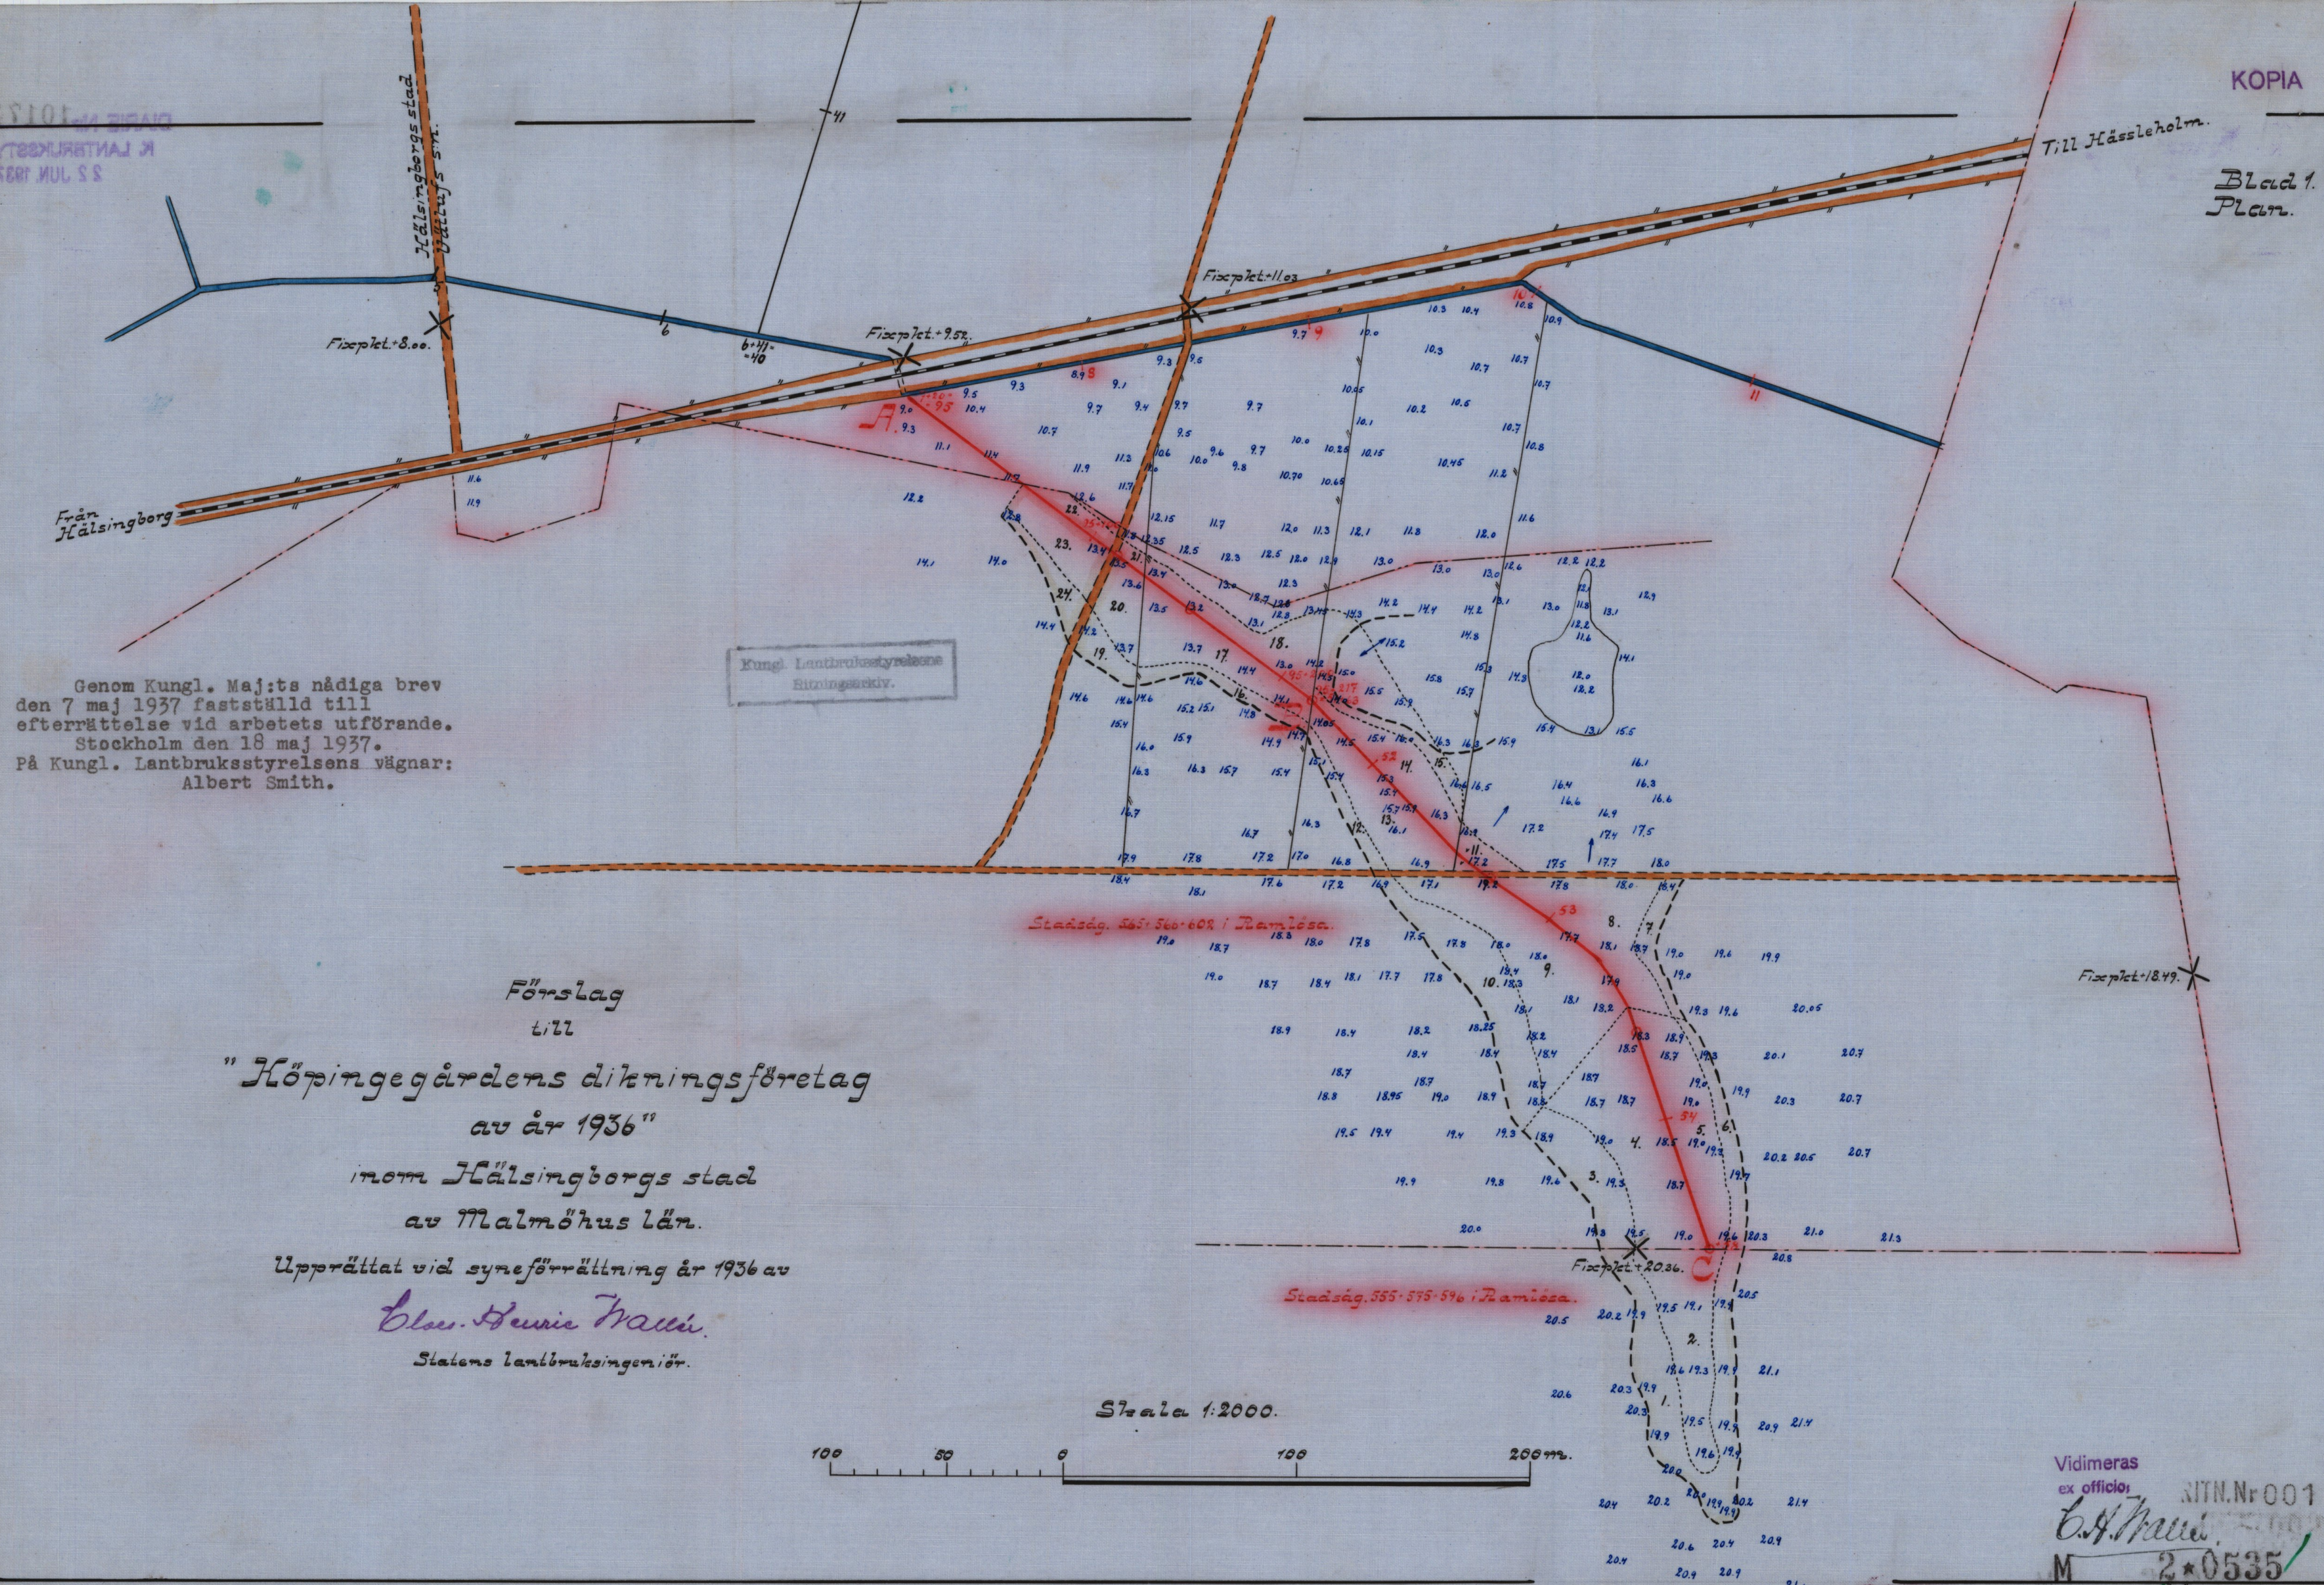


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 maj 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 18 maj 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Rättsavdelning.

Förslag
till
"Höpingegårdens dikeningsföretag
av år 1936"
inom Hälsingborgs stad
av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1936 av
Olov Henrik Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:2000.



Vidimeras
ex officio:
O. H. Wallin.
M 2*0535

Nr 460 Malmöhus 2 pite

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 maj 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 18 maj 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Profil- och sektionssritningar m.m.

Förslag

6.11

"Köpingegårdens dikningsföretag
av år 1936"


inom Hälslingsborgs stad
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1936 av

Blas. Henric Wallén.
Statens lantbruksingenjör.


Typritning för brunn
med inre diam. av 24"

Skala 1:50.




Typritning för emmurning vid påle 7+20+95.


Skala 1:50.

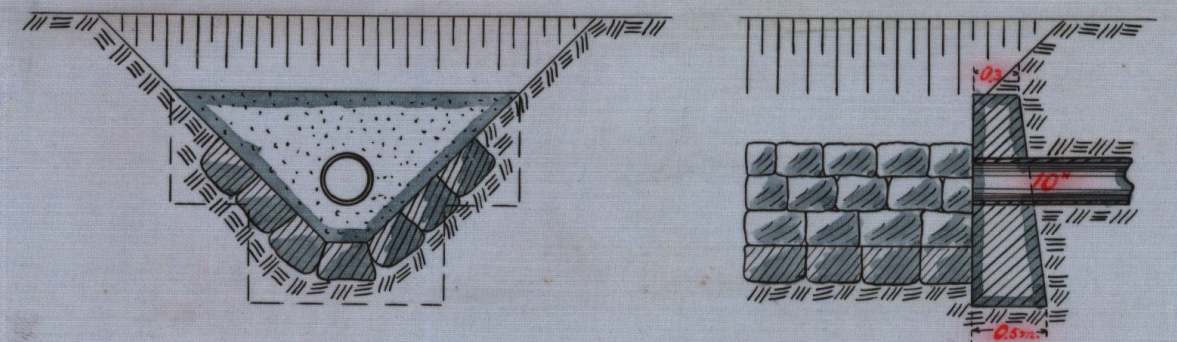


Skala 1:50.



Längdskala 1:2000



Höjd- och sektionsskala 1:100.



Vidimeras
ex officio:

STN.Nr 002

6.11.1937 2*0535 2

Nr 460 Malmöhus 2 rit.

DIARIE Nr 10174
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUN. 1937

M 2*0535

Avskrift.

Betänkande

till

"Köpingegårdens dikningsföretag

av år 1936"

inom Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bres
den 7 maj 1937 fastställt till
efteråtträde vid arbetets utförande.
Stockholm den 18 maj 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.

Betänkande

till

"Köpingegårdens dikningsföretag

av år 1936"

inom Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

/.

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Köpingegårdens diknings-
företag av år 1936" inom Hälsingborgs
stad av Malmöhus län, har jag anmodats
upprätta sådana handlingar, som erfordras
för sökande av dels bidrag från statens
avdikningsanslag, dels lån från statens
avdikningslånefond till företagets utfö-
rande. Med anledning härav får jag under
hänvisning till vid syneförrättningen
upprättade handlingar och ritningar här-
med avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingar-
na bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,5 km. öster om Ramlösa
brunns järnvägsstation & järnvägslinjen Hälsingborg-Hässelholm samt 1,5
km. väster om Vällufs kyrka. De berörda områdena, vilka utgöres av redan
odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt
i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 27 juni 1935 förordnades un-
dertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbör-
liga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 23 mars
1936, varefter förrättningen avslutades den 6 maj samma år. Enligt av Sö-
derbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrätt-

ningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit
åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 6 maj 1936 /förrättningsprotokollets § 16/
uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande
erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. En delägare, represe-
tande 85,22 % i företaget, har därjämte undertecknat särskild förenings-
handling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdik-
ningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens av-
dikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utfö-
rande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för den
delägare, vilken undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsen-
ligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträc-
kor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/,
arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syne-
förrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensio-
ner framgå därjämte såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av
förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2
av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 2,86 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	2,41 ha
Endast bidragssökande	<u>0,45 "</u>
	<u>Summa 2,86 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	2050,- kr.	1747,01 kr.	302,99 kr.
Syneförrättning	260,96 "	222,39 "	38,57 "
Betänkande	83,49 "	71,15 "	12,34 "
Summa	2394,45 kr.	2040,55 kr.	353,90 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 837,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	5720,- kr.
" före "	3014,- "
Värdeförhöjning	2706,- "
Kostnad	2394,45 "
Rel.kostnad	0,88
Bidrag i % av kostnaderna	45,80 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	4820,- kr.
" före "	2514,- "

Värdeförhöjning	2306,- kr.
Kostnad	2040,55 "

Endast bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	900,- kr.
" före "	500,- "
Värdeförhöjning	400,- "
Kostnad	353,90 .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställt. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1100,- kr., motsvarande 45,80 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 1100,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII

5

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Malmö i februari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag - och lånesökandes andel i kostnader -
na samt föreslagna bidrag - och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Käbingsborgs stad.</u> Stadsäg. n:ris 555+575+596 i Ramlösa, f. ²²100 mtl. Höpinge 11², Ernst af Korpilning Stadsäg. 565+566+602 i Ramlösa, f. ⁶³284 mtl. Höpinge 10³, Iwan Axel <u>Summa</u>	1, 2 3-24	45 2 41 2 86	
Relativ kostnad		0.88.			
Bidrag i % av kostnaderna		45.80.			

BIL. I.

Maalmi i februari 1937.
C. W. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.Sammandrag af beräknade kostnader:

<u>Udføringskostnader</u>	2050.- kr.
<u>Førførelseskostnader;</u>	
Lynreførelse	260.96 kr.
Bekendtgørelse	83.49 "
	<u>344.45 "</u>
<u>Samme kostnader</u>	<u>2394.45 kr.</u>

Beprøvet i februar 1937.

G. H. Waller

Statens Landbrugsingeniør.

Ved arbejdsplanens fastlæggelse har kostnaden for foretaget beräknats till 2394 kroner 45 øre, hvoraf landeegners andel 2040 kroner 55 øre.

Holsten den 18 maj 1937.

På Kungl. Landbrugsstyrelsens vegne:

Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Köpingegårdens dikningsföretag av år 1936" inom Hälsingborgs stad av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt major Iwan Axell, Köpingegården per Ramlösa brunn;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ramlösa den 6 maj 1936.

Undertecknad söker såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

Iwan Axell.

Undertecknad söker endast bidrag från statens avdikningsanslag.

G. Meijling.

Bevittnas:

A.L. Persson
Kontorsbiträde
Malmö

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 6 maj 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Köpingegårdens dikningsföretag av år 1936" inom Hälsingborgs stad, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 oktober 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Stämpel.

Stämpel.

Förteckning

Över en fastighet inom "Köpingegårdens dikningsföretag av år 1936" inom
Hälsingbergs stad av Malmöhus län, till vilken sökes lån från statens
avdikningslånefond.

Stadsäg. 565+566+602 i Ramlösa

f. 63/284 mtl. Köpinge 10³ ; Iwan Axell.

Malmö 1 februari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
'Hälsingegårdens Läningsföretag av år 1936'
inom *Hälsingborgs stad* sock-
av *Medelpad* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>syreförädlingshandlingarna</i> ~~2 exemplar~~ <i>a</i>	4	-
Betänkande, sid. <i>4</i> <i>++</i>	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>(2 + 0.50 + 0.40 + 2)</i> <i>a</i>	4	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. <i>1/4</i> dagar <i>"</i>	3	-
Kopia av plankartan å väv <i>(19.80 - 0.80)</i>	19	-
" " profiler och sektioner <i>0.75 (7.19 + 6)</i>	9	89
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>(34 + 10) x 0.55</i>	24	20
Inhäftning av handlingar: <i>2 häften betänkande</i> <i>och 1 häfte synehandlingar</i>	3	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	83	49

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Hälsingborgs rådhusrätt*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Medelpad den *20 januari* 19*37*

E. S. Hallén.

Statens lantbruksingenjör.

Kritteras per postförskott.
E. S. Hallén.

DIARIE N: 10174

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 JUN. 1937

M 2*0535

Avskrift.

Handlingar

till

"Köpingegårdens dikningsföretag

av år 1936"


inom Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1936.

Handlingar
till
"Köpingegårdens dikningsföretag
av år 1936"
inom Hälsingborgs stad av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1936.

Översiktskarta.

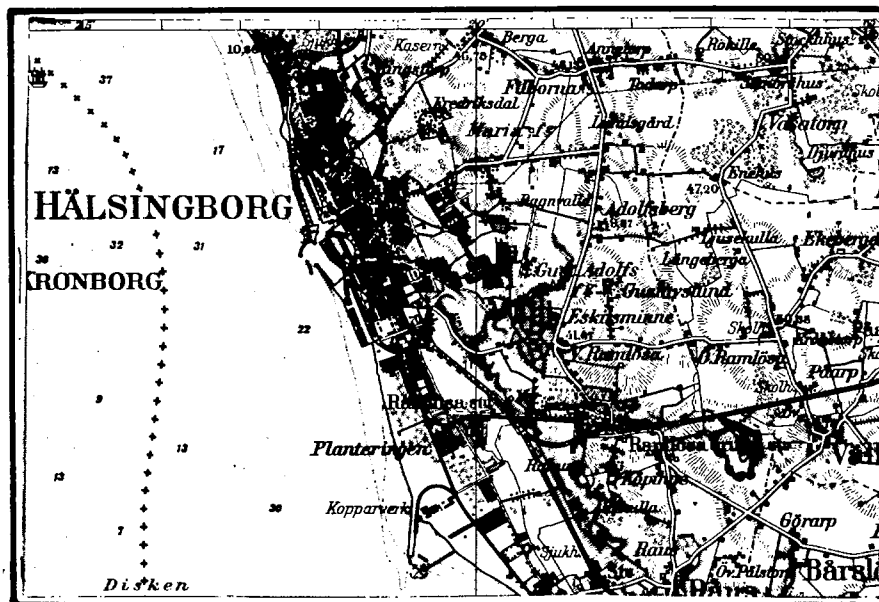

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning angående
torrläggning av marker tillhörande
stadsägorna 565+566+602, 574 och
603+837 i Ramlösa m.fl. fastigheter
inom Hälsingborgs stad av Malmöhus
län.

År 1936 den 23 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen K.A. Olsson, Krokstorp per Påarp och N. Oskar Nilsson, Bårslov per Gantofta & Ramlösa hotell för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande stadsägorna 565+566+602, 574 och 603+837 i Ramlösa m.fl. fastigheter inom Hälsingborgs stad av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 28 sistlidne februari översänt till pastorsämbetena i Raus och Välluvs församlingar, och hade dessa kungörelser /Bil. nr:ris 2 och 3/ upplästa i vederbörande kyrkor söndagen den 8 mars respektive söndagen den 1 mars 1936. Kungörelse hade därjämte varit införd i Hälsingborgs Dagblad lördagen den 29 februari 1936. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 februari 1936 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade i lag föreskriven förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Major Iwan Axell, Köpingegården per Ramlösa Brunn, äg. stadsägan 565+

+566+602 i Ramlösa /f. 63/284 mtl. Köpinge 10³/, stadsågan

574 i Ramlösa /f. 1/48 mtl. Köpinge 6¹¹/ och stadsågan 603+

+837 i Ramlösa /f. 7/24 mtl. Köpinge nr 7/, allt inom Hålsing-

borgs stad samt 1/2 mtl. Vålluv² 4 uti Vålluv socken;

Lantbr. Gustaf Meijling, Köpingshill per Ramlösa Brunn, Åg. stads-

ågan 555+575+596 i Ramlösa /f. 22/100 mtl. Köpinge 11²/ inom

Hålsingborgs stad;

Hålsingborg-Håssleholms järnvägsaktiebolag genom baninspektör Georg

Johnsson i Hålsingborg enl. fullmakt /Bil. nr:ris 5 och 6/.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet

upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste

sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode män-

nen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt

att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande hade ingen att

anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som

kunde förväntas beröras av det planerade dikningsföretaget, samt pro-

fil- och sektionsritningar över viss dikessträcka. Även meddelade för-

rättningsmannen, att sakägarna vid framställningar och yrkanden angående

de avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid verk-

ställda förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna avvägningsspålarne.

§ 5.

Major Axell meddelade, att han med förrättningen avsåge att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas angående utförandet av dikessträckan 95-54+58. Framhöll, att det nya avloppet på grund av de topografiska förhållandena måste utföras som täckt avlopp.

§ 6.

Meddelades, att synegången komme att företagas under eftermiddagen.

§ 7.

Gustaf Meijling förklarade sig intet hava att invända mot förrättningen.

§ 8.

Baninspektör Johnsson förklarade att från Hålsingborg-Hässelholms järnvägsaktiebolags sida intet vore att anmärka.

§ 9.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Ramlösa hotell onsdagen den 6 instundande maj kl. 10 f.m.

Ramlösa den 23 mars 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

K.A. Olsson

N. Oskar Nilsson

Gode män.

År 1936 den 6 maj inställde sig synemännen åter å Ramlösa hotell för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Major Iwan Axell, Köpingegården och

Lantbr. Gustaf Meijling, Köpingshill.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 13.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 14.

Meddelade förrättningsmannen, att enligt bestämmelserna i synemännens utlåtande till företaget hörande handlingar och ritningar

skulle förvaras hos major Iwan Axell, Köpingegården per Ramlösa brunn.

§ 15.

Överlämnade förrättningsmannen till major Axell ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 16.

Major Axell och herr Meijling förklarade, att de önskade komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag. Major Axell ville därjämte bliva delaktig av lån från statens avdikningslånefond.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ramlösa den 6 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson

K.A. Olsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad anhåller vördsamt om förordnande för vederbörlig förrättningsman att handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande fastigheterna stadsägorna 565+566+602, 574, 603+837 Köpinge uti Hälsingborgs stad.

Köpinge den 16 juni 1935.

Iwan Axell.

Ek.d. sid. 238 år 1935.

RESOLUTION.

Översändes till statens lantbruksingeniör i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 juni 1935.

Fr. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande stadsägorna 565+566+602, 574 och 603+837 i Ramlösa m.fl. fastigheter inom Hälsingborgs stad och Välluvs socken kommer att hållas å Ramlösa hotell måndagen den 23 mars kl. 11,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande stadsägorna 555+575+596 och 565+566+602 i Ramlösa av Hälsingborgs stad samt Välluv ² 4 uti Välluvs socken, dels järnvägslinjen Hälsingborg-Hässleholm.

Malmö den 28 februari 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Raus församling i Raus kyrka betygar:

Raus den 8 mars 1936.

Arvid Kjellberg

Komminister.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande stadsägorna 565+566+602, 574 och 603+837 i Ramlösa m.fl. fastigheter inom Hälsingborgs stad och Välluvs socken kommer att hållas å Ramlösa hotell måndagen den 23 mars kl. 11,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande stadsägorna 555+575+596 och 565+566+602 i Ramlösa av Hälsingborgs stad samt Välluv ² 4 uti Välluvs socken, dels järnvägslinjen Hälsingborg-Hälsleholm.

Malmö den 28 februari 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Välluvs församling i Välluvs

kyrka d. 1/3 1936 betygar:

Malte Svensson

Komminister.

Bil. nr 4.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande stadsägorna 565+
+566+602, 574 och 603+837 i Ramlösa m.fl. fastigheter inom Hälsing-
borgs stad och Välluvs socken.

Adressat.	Adress.	Datum för un- derrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Raus församling, /kungörelse/	Råd	28/2 1936
Pastorsämbetet i Välluvs församling, /kungörelse/	Påarp	" "
Nämndeman Sven Cato, /god man/, Lundsgården, Hälsingborg		" "
Lantbr. Arvid Jönsson, /god man/, Östra Ramlösa,	Påarp	" "
Major Iwan Axell, Köpingegården,	Ramlösa Brunn	" "
Lantbr. Gustaf Meijling, Köpinge,	" "	" "
Hälsingborg-Hässelholms Järnvägs A/B.,	Hälsingborg	" "

Malmö den 28 februari 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Hälsingborg-Hässelholms järnvägsaktiebolag.

F U L L M A K T

för baninspektör Georg Johnson, Hälsingborg, att vid sammanträde den 23 mars 1936 i Ramlösa inför lantbruksingenjören C.H. Waller rörande torrläggning av marker tillhörande stadshögorna 565+566+602 m.fl. fastigheter inom Hälsingborgs stad och Välluvs socken samt vid eventuellt följande sammanträden i samma ärende föra vår talan och bevaka vår rätt, och godkänna vi vad ombudet därvid lagligen gör och låter.

Hälsingborg den 4 mars 1936.

Hälsingborg-Hässelholms Järnvägsaktiebolag

Carl Jönsson

Bevittnas:

A.B. Lindstrand

Augustin Larsson

Bil. nr 6.

Avskrift.

KUNGL. PATENT- och
REGISTRERINGSVERKET
AKTIEBOLAGSAVDELNINGEN
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 12 juli 1897 beviljat registrering för Hälsingborg - Hässelholms järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Hälsingborg, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av disponenten Henry Dunker, juris doktor Carl Sjunnesson, ingenjören Harald Anund Teodor Bergengren, riksdagsmannen Edwin Bernard Berling, överingenjör-

ren Per Magnus Edvard Schön och civilingenjören Hjalmar Peter Olsson,
 alla i Hålsingborg, godsägare Rudolf Gustaf Victor Tornerhjelm &
 Ulrikedal, Norra Vrams socken, och Gabriel Olsson & Rügge, Vålinge
 socken, båda av Malmöhus län, samt direktören Edvin Ragnar Blomquist
 i Stockholm, med vice konsuln Otto Albin Löfdal och direktören John
 Harald Olsson, båda i Hålsingborg, samt överingenjören Peter Magnus
 Swanberg i Håganäs, Håganäs socken av nämnda län, till suppleanter,
 och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Schön, Hjalmar Peter
 Olsson och Blomquist var för sig ävensom av kamreraren Carl August
 Jönsson i Hålsingborg, det varder härmed till bevis meddelat. Stock-
 holm den 7 juni 1935.

Ex officio:

Sven Björkenstam

/Stämpel/

Lösen	kr. 1:50
Stämpel	" 2:-

Summa kr. 3:50

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär, på begäran.

Vidimeras:

A.B. Lindstrand

Augustin Larsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hälsingborgs stad.</u> <u>Stadsäg. nr: 555+</u> <u>+575+596 1 Ramlösa,</u> f. 22/100 mtl. Kö- pinge 11 ² <u>Stadsäg. 565+566+602</u> <u>1 Ramlösa, f. 63/284</u> mtl. Köpinge 10 ³					<u>Gustaf Meiling.</u> 1 Åker, m.p. lättnad 2 D:o d:o Summa <u>Ivan Axell.</u> 3 Åker, m.p. lättnad 4 D:o d:o 5 D:o d:o 6 D:o d:o 7 D:o d:o 8 D:o d:o 9 D:o d:o 10 D:o d:o 11 D:o d:o 12 D:o d:o Överföres

1	2	3	4	5	6
<u>Stadsäg. 565+566+602</u> <u>1 Ramlösa, f. 63/284</u> mtl. Köpinge 10³				3-24	Iwan Axell <u>Summa</u>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägöfigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman	
5	4	3	2	1	6

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Grävningstabell.</u>							
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>							
7+20=95	-	1,20				7,70	Fixpkt.: Kors och järndubb i front- murens ö.k. N.Ö. hörnet, belägen på höjden + 9,52. 10" rör mellan pålarna 7+20=95 och 95+217=51+63.
95+25	25	1,60				47:1000	
95+50	25	1,60					
95+75	25	1,35				11,23	
95+100	25	1,95				13:1000	
95+112	12	1,45				11,71	
95+128	16	1,65				5:1000	
95+152	24	1,35				11,92	
95+175	23	1,45				5:1000	
95+200	25	1,35					
95+217= =51+63	17	1,40				12,24	
95+217= =51+63	-	1,30				12,34	9" rör mellan pålarna 95+217=51+63 och 54+58.
52	37	1,65					
+25	25	1,60				32:1000	
+50	25	1,55					
+68	18	1,30				15,70	
						18:1000	
53	32	1,40				16,28	
+50	50	1,40				9:1000	
+60	10	1,40				16,82	
54	40	1,45				6:1000	
+50	50	1,50					
övf.	504						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf. 504						0001:9 17,41	
54+58	8	1,25					Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i ägogränsen mellan stadsäg. 555+575+596 och stadsäg. 565+566+602 i Ramlösa, 30 m. V. om punkt 54+58; belägen på höjden + 20,36.
Summa	512	meter.					
Vid arbetets utförande är att iakttaga:							
Att ommurningen vid punkten A skall utföras av betong 1:3:5 enligt upprättad typritning.							
Att det öppna dikets botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning intill och nedströms punkten A.							
Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledningen, skall upptagas.							
Att inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
Att rörledning ej får täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.							
Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.							
Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.							
Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.							
Att fyllningen ej får innehålla sten.							

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, av entreprenören kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder av ett efter förhållandenvarande förhållanden erforderligt antal täckdiketrör med minst 4" inre diameter.

Att brunnarna skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställt.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnringens sidor samt sammanfogade med brunnringen medelst cementbruk.

Ramlösa den 6 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande stadsägorna 565+566+602, 574 och 603+837 i Ramlösa m.fl. fastigheter inom Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Mem. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 27 juni 1935 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande stadsägorna 565+566+602, 574 och 603+837 i Ramlösa m.fl. fastigheter inom Hälsingborgs stad av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande stadsägorna 555+575+596 i Ramlösa samt stadsägorna 565+566+602 i Ramlösa inom Hälsingborgs stad. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mem. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget omkring 1,5 km. öster om Ramlösa brunns järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg-Hässleholm samt 1,5 km. väster om Välluvs kyrka. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, sakna f.n. ordnat avlopp. Förrättningsmannen har därför i samråd med övriga synemän samt med beaktande av under förrättningen framförda yrkanden och gjorda uttalanden /förrättningsprotokollets §§ 5, 7 och 8/ upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas ändamålsenliga torrläggning. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikessträckan A-B-C upptagas samt utföras som täckt ledning av cementrör med dels 10", dels 9" inre diameter. I detta sammanhang vilja synemännen även framhålla, att det enligt deras åsikt ej torde förefinnas någon fara för avloppets framtida bestånd, därest detsamma utföres av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan ämnen.

För dikessträckan A-B-C har särskild profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande avloppets djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom den ommurning samt de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppets läge i plan framgår av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor

Över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppet, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägts, ^{nu} Sålunda vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att dikessträckan A-B-C kommer till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Företagets genomförande medför ej om- eller nybyggnad av broar eller trummor för vare sig allmänna eller enskilda vägar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Uppkommer i samband med företagets utförande skada å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretaget möjligen uppkommande skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L.

Mom. 5.Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 2050,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mom. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 2706,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hänvedförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i V.L. 7:24, icke kan komma ifråga, skola delägarne i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för densamma torrläggning i förhållande till värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bi-

fogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för företags utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola dessa kostnader fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företaget må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt.

C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera där-

för lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne

mest gynnsamma och betryggande.

Att arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas, därvid företaget förskottsvis skall erlægga vederbörlig försäkringspremie, såvida blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppet skall följa på marken utstakad och på plankartan närmare angiven sträckning.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjen skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid företagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för företaget bindande.

Mom. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för detsammas första utförande eller enligt de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av drickningsföretaget utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlægga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tålas.

Enskilda täckdikolesledningar få tillkopplas avloppet endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.Organisation m.m.

Då delägarne i företaget endast äro två, skall särskild styrelse ej utses, utan skola delägarne gemensamt handhava företagets angelägenheter. Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av sökanden, major Iwan Axell, Köpingegården per Ramlösa brunn eller av dennes rättsinnehavare.

Företaget skall benämnas "Köpingegårdens dikningsföretag av år 1936". Avgift, varom förmäles i V.L. 11:85, skall ej utgå.

Mom. 12.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Ramlösa den 6 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson, K.A. Olsson

Gode män.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
7+20=95	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20
95+25	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50
95+50	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65
95+75	12,03	12,18	12,33	12,48	12,63	12,78	12,93	13,08	13,23	13,38	13,53
95+100	12,90	13,05	13,20	13,35	13,50	13,65	13,80	13,95	14,10	14,25	14,40
95+150	12,95	13,10	13,25	13,40	13,55	13,70	13,85	14,-	14,15	14,30	14,45
95+200	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50
95+217= =51+63	13,02	13,17	13,32	13,47	13,62	13,77	13,92	14,07	14,22	14,37	14,52
52	14,65	14,80	14,95	15,10	15,25	15,40	15,55	15,70	15,85	16,-	16,15
52+25	15,43	15,58	15,73	15,88	16,03	16,18	16,33	16,48	16,63	16,78	16,93
52+50	16,20	16,35	16,50	16,65	16,80	16,95	17,10	17,25	17,40	17,55	17,70
52+75	16,68	16,83	16,98	17,13	17,28	17,43	17,58	17,73	17,88	18,03	18,18
53	17,15	17,30	17,45	17,60	17,75	17,90	18,05	18,20	18,35	18,50	18,65
53+25	17,37	17,52	17,67	17,82	17,97	18,12	18,27	18,42	18,57	18,72	18,87
53+50	17,60	17,75	17,90	18,05	18,20	18,35	18,50	18,65	18,80	18,95	19,10
53+75	17,82	17,97	18,12	18,27	18,42	18,57	18,72	18,87	19,02	19,17	19,32
54	18,05	18,20	18,35	18,50	18,65	18,80	18,95	19,10	19,25	19,40	19,55
54+25	18,20	18,35	18,50	18,65	18,80	18,95	19,10	19,25	19,40	19,55	19,70
54+50	18,35	18,50	18,65	18,80	18,95	19,10	19,25	19,40	19,55	19,70	19,85
54+58	18,40	18,55	18,70	18,85	19,-	19,15	19,30	19,45	19,60	19,75	19,90

Ramlösa den 6 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			18	
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.		öre
Kronor	10	11	12	13	14	15	16	17		
400,-						302,99	14,78	38,57		
2306,-						1747,01	85,22	222,39		
2706,-						2050,-	100,-	260,96		
Ramlösa den 6 maj 1936. Å tjänstens vägnar: C.H. Waller Statens lantbruksingeniör. N. Oskar Nilsson, K.A. Olsson Gode män. <i>enkl B.H. L.H.</i>										
Vidimeras ex officio: <i>B.H. Waller</i>										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1.	2	3	4	5	6	7	8

2-0535

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

7 maj 1937

för

"Köpingegårdens dikningsföretag av år 1936" i Hälsingborgs stad av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av ettusenettundratio (1.110)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenmittio (1.090)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér

vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-

man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{er}

och förbind^{er} oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Raulösa Bruk den *11 juni* 19*37*
Jwan Axel

Att

Majr Jwan Axel, Köpinggäddan
för Raulösa Bruk

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

E. A. Mellie
Lantbruksstyrelsen
Uppsala

Adress

T. Edqvist
Lönveksadj.
Malmö

Med stöd av Kungl. brevet den *7 maj*
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *6 juli* *1937*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Köpingegårdens dikningsföretag av år 1936" inom Hälsingborgs stad av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt major Iwan Axell, Köpingegården per Ramlösa brunn;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ramlösa den 6 maj 1936.

Undertecknad söker såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

Iwan Axell.

Undertecknad söker endast bidrag från statens avdikningsanslag.

G. Meiling.

Bevittnas:

A.L. Persson
Kontorsbiträde
Malmö.

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

2/5 37
Förteckning

Över en fastighet inom "Köpingegårdens dikningsföretag av år 1936" inom
Hälsingborgs stad av Malmöhus län, till vilken sökes lån från statens
avdikningslånefond.

Stadsäg. 565+566+602 1 Malmö

V r. 63/284 mtl. Köpinge 10³ ; Iwan Axell.

Malmö 1 februari 1937.

E. A. Hallén.

Statens lantbruksingeniör.

v

1937 den 22 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Köpingegårdens dikningsföretag av år 1936" i
Hälsingborgs stad av Malmöhus län.

Lån 1.110 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 7 maj 1937.

Lånet har beviljats för nodanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastighet.

Stadsägar 565+566+602 i Kumlösa.

Köpinge 10

3

63/284 mantal

Ivan Axell

Stockholm den 22 oktober 1937.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

368
37

DIARIE Nr 17764
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 OKT. 1937

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Köpingegårdens dikningsföretag av år 1936" i Hälsingborgs stad, Malmöhus län.

Planen fastställd den 7 maj 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1110,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1090,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 juli 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Majoren Iwan Axell,

Köpingegården per Ramlösa brunn.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 15 oktober 1937, därvid företaget befanns påbörjat.

Malmö den 16 oktober 1937.

E.H. Monkell

Godk. $\frac{22}{2}$ 38 $\frac{368}{37}$

DIARIE Nr 3073
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av
vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Köpingegårdens dikningsföretag av år 1936" inom Häl-
singborgs stad.

Planen fastställd den 7 maj 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1110,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1090,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 juli 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Major Iwan Axell,

Köpingegården per Ramlösa brunn.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 9 februari 1938. Fö-
retaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava belöpt till
vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 11 februari 1938.

E. H. Naeve

Statens lantbruksingeniör.