Förslag Blad I.

till torrläggning av mark till

Fosie n:r 22


medfl. hemman uti Fosie socken av Oxie härad och Malmöhus

län; upprättat vid Laga syneförrättning år 1922 av

Axel Ohrn


Genom Kungl. Majits nådiga bref
af den 7 december 1923 fastställdes till
efterrättelse vid allmän utfrianden
Stockholm den 25 januari 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Vidimeras exaspicid
Erik Ruppert

Statens Lantbruksingeniör.

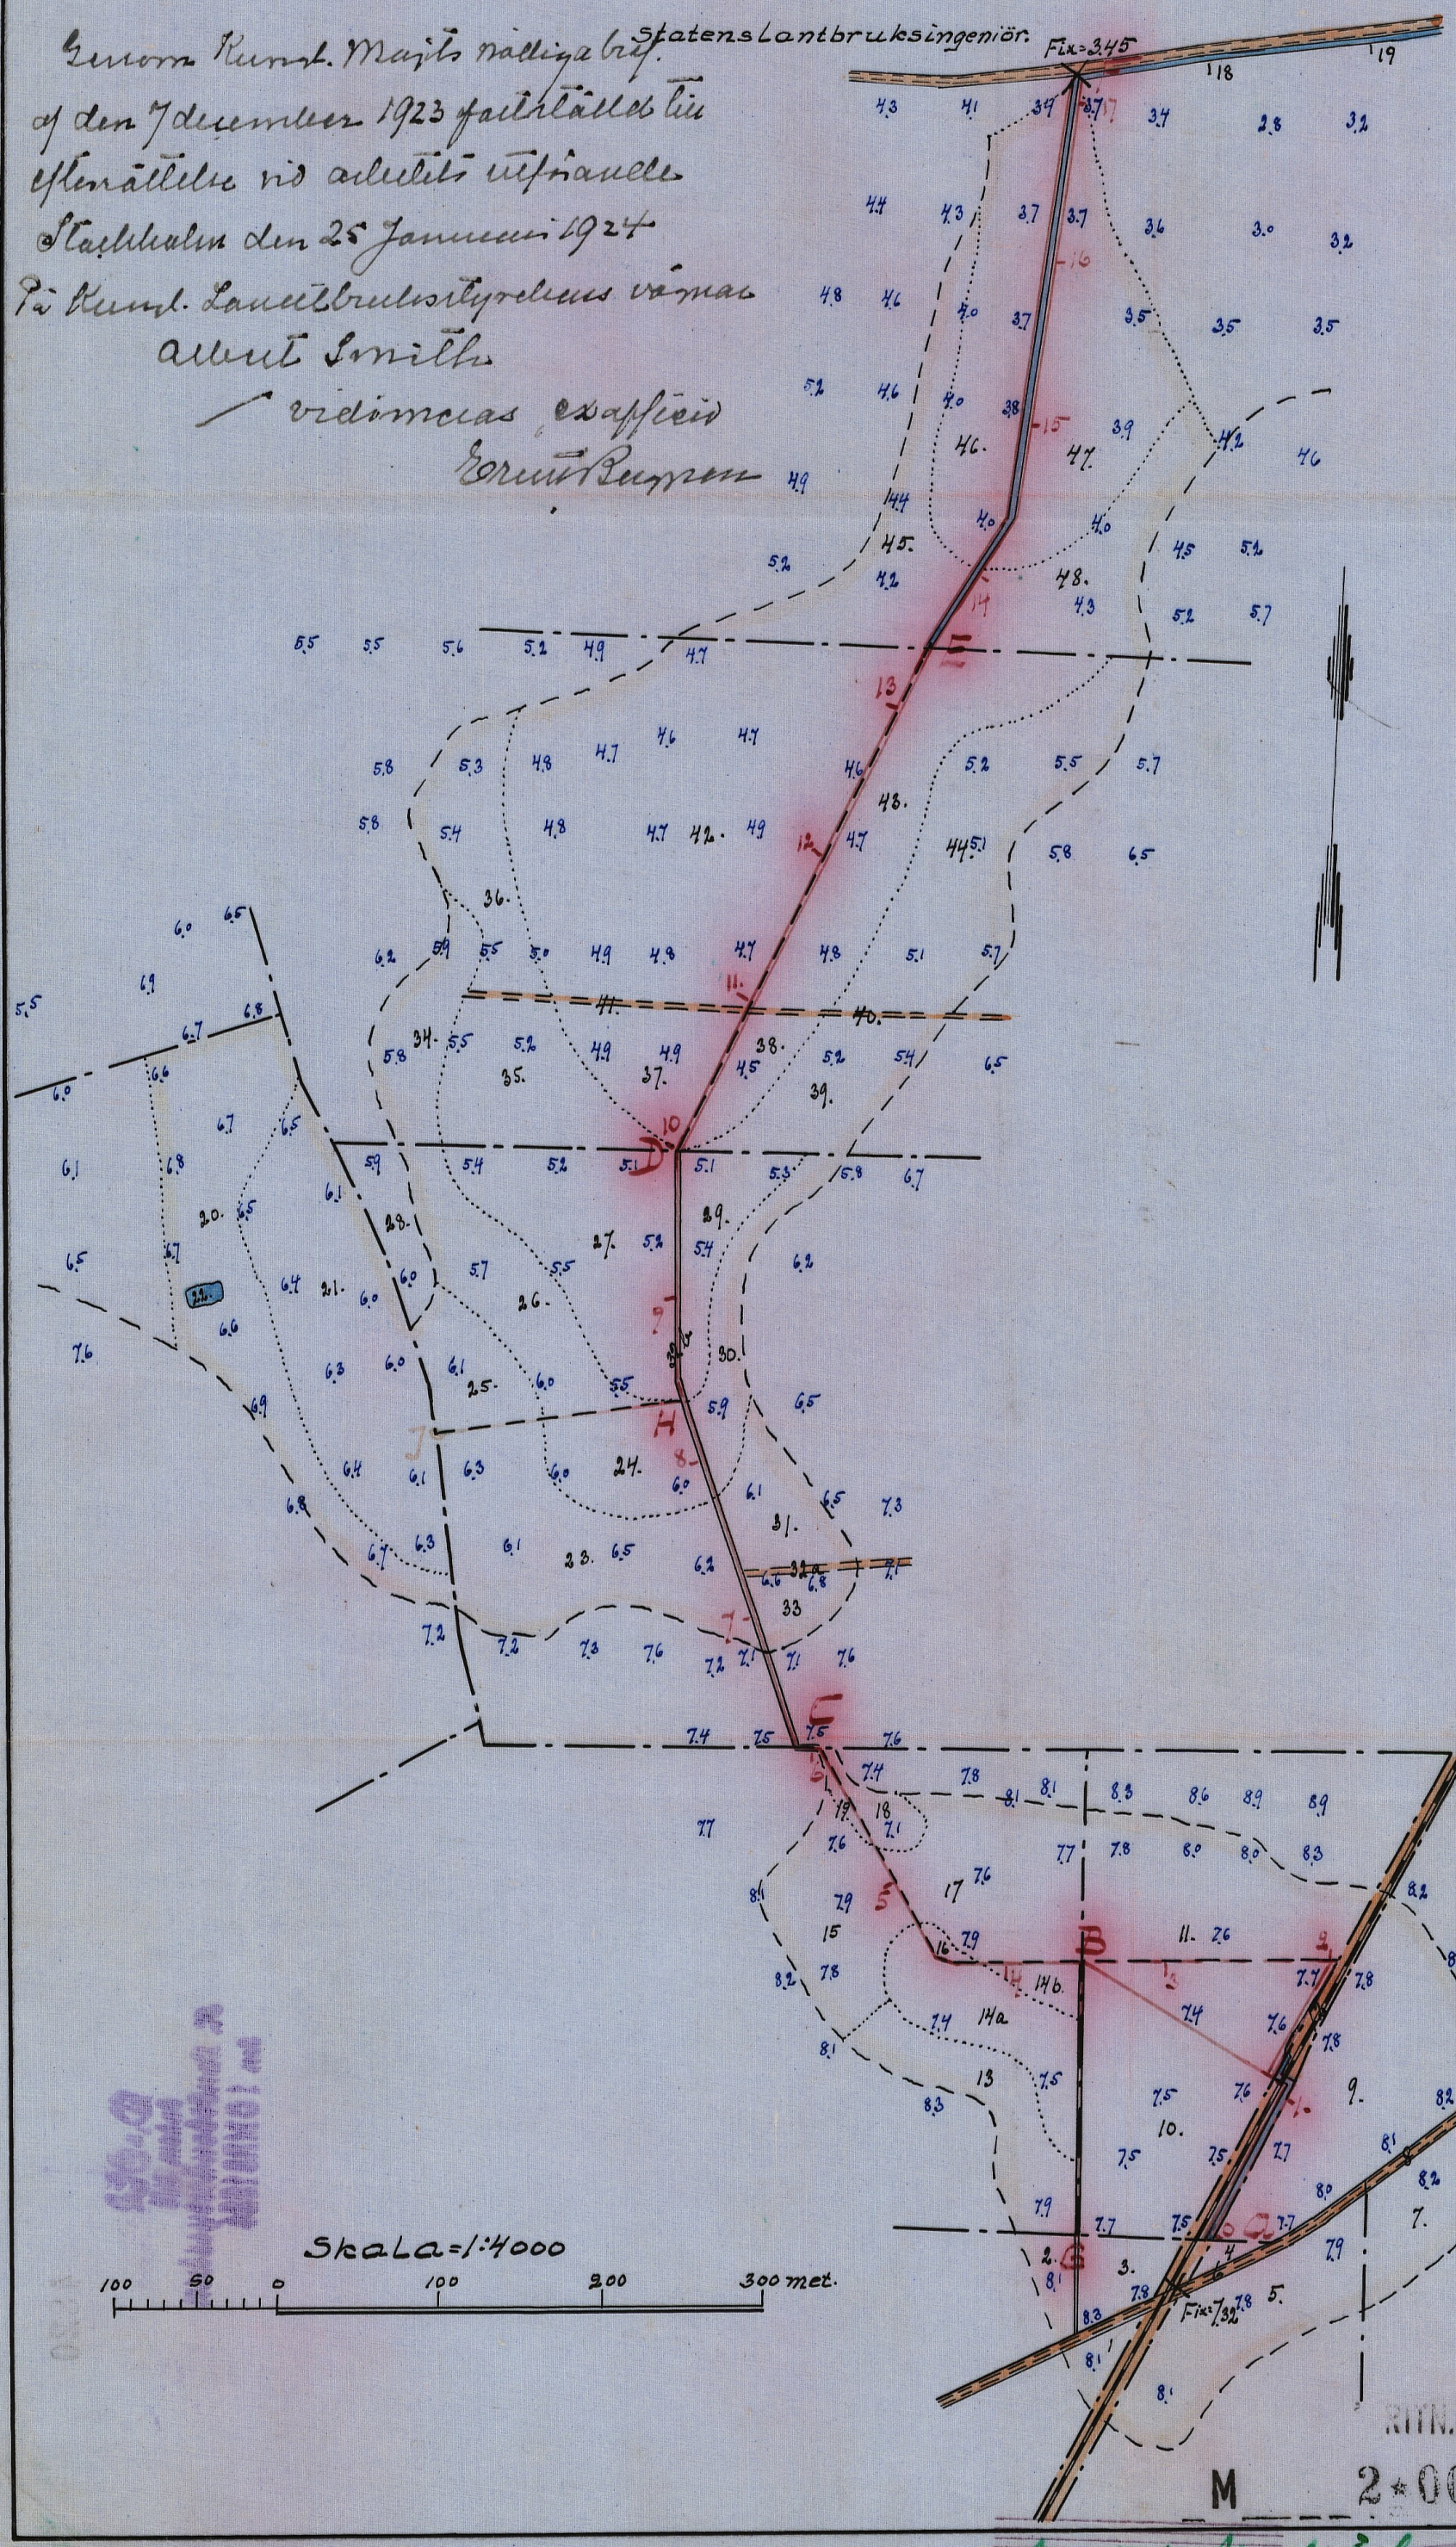

RIK.Nr 001
M 2*0054 1

An 54 Malmöhus 2 rote

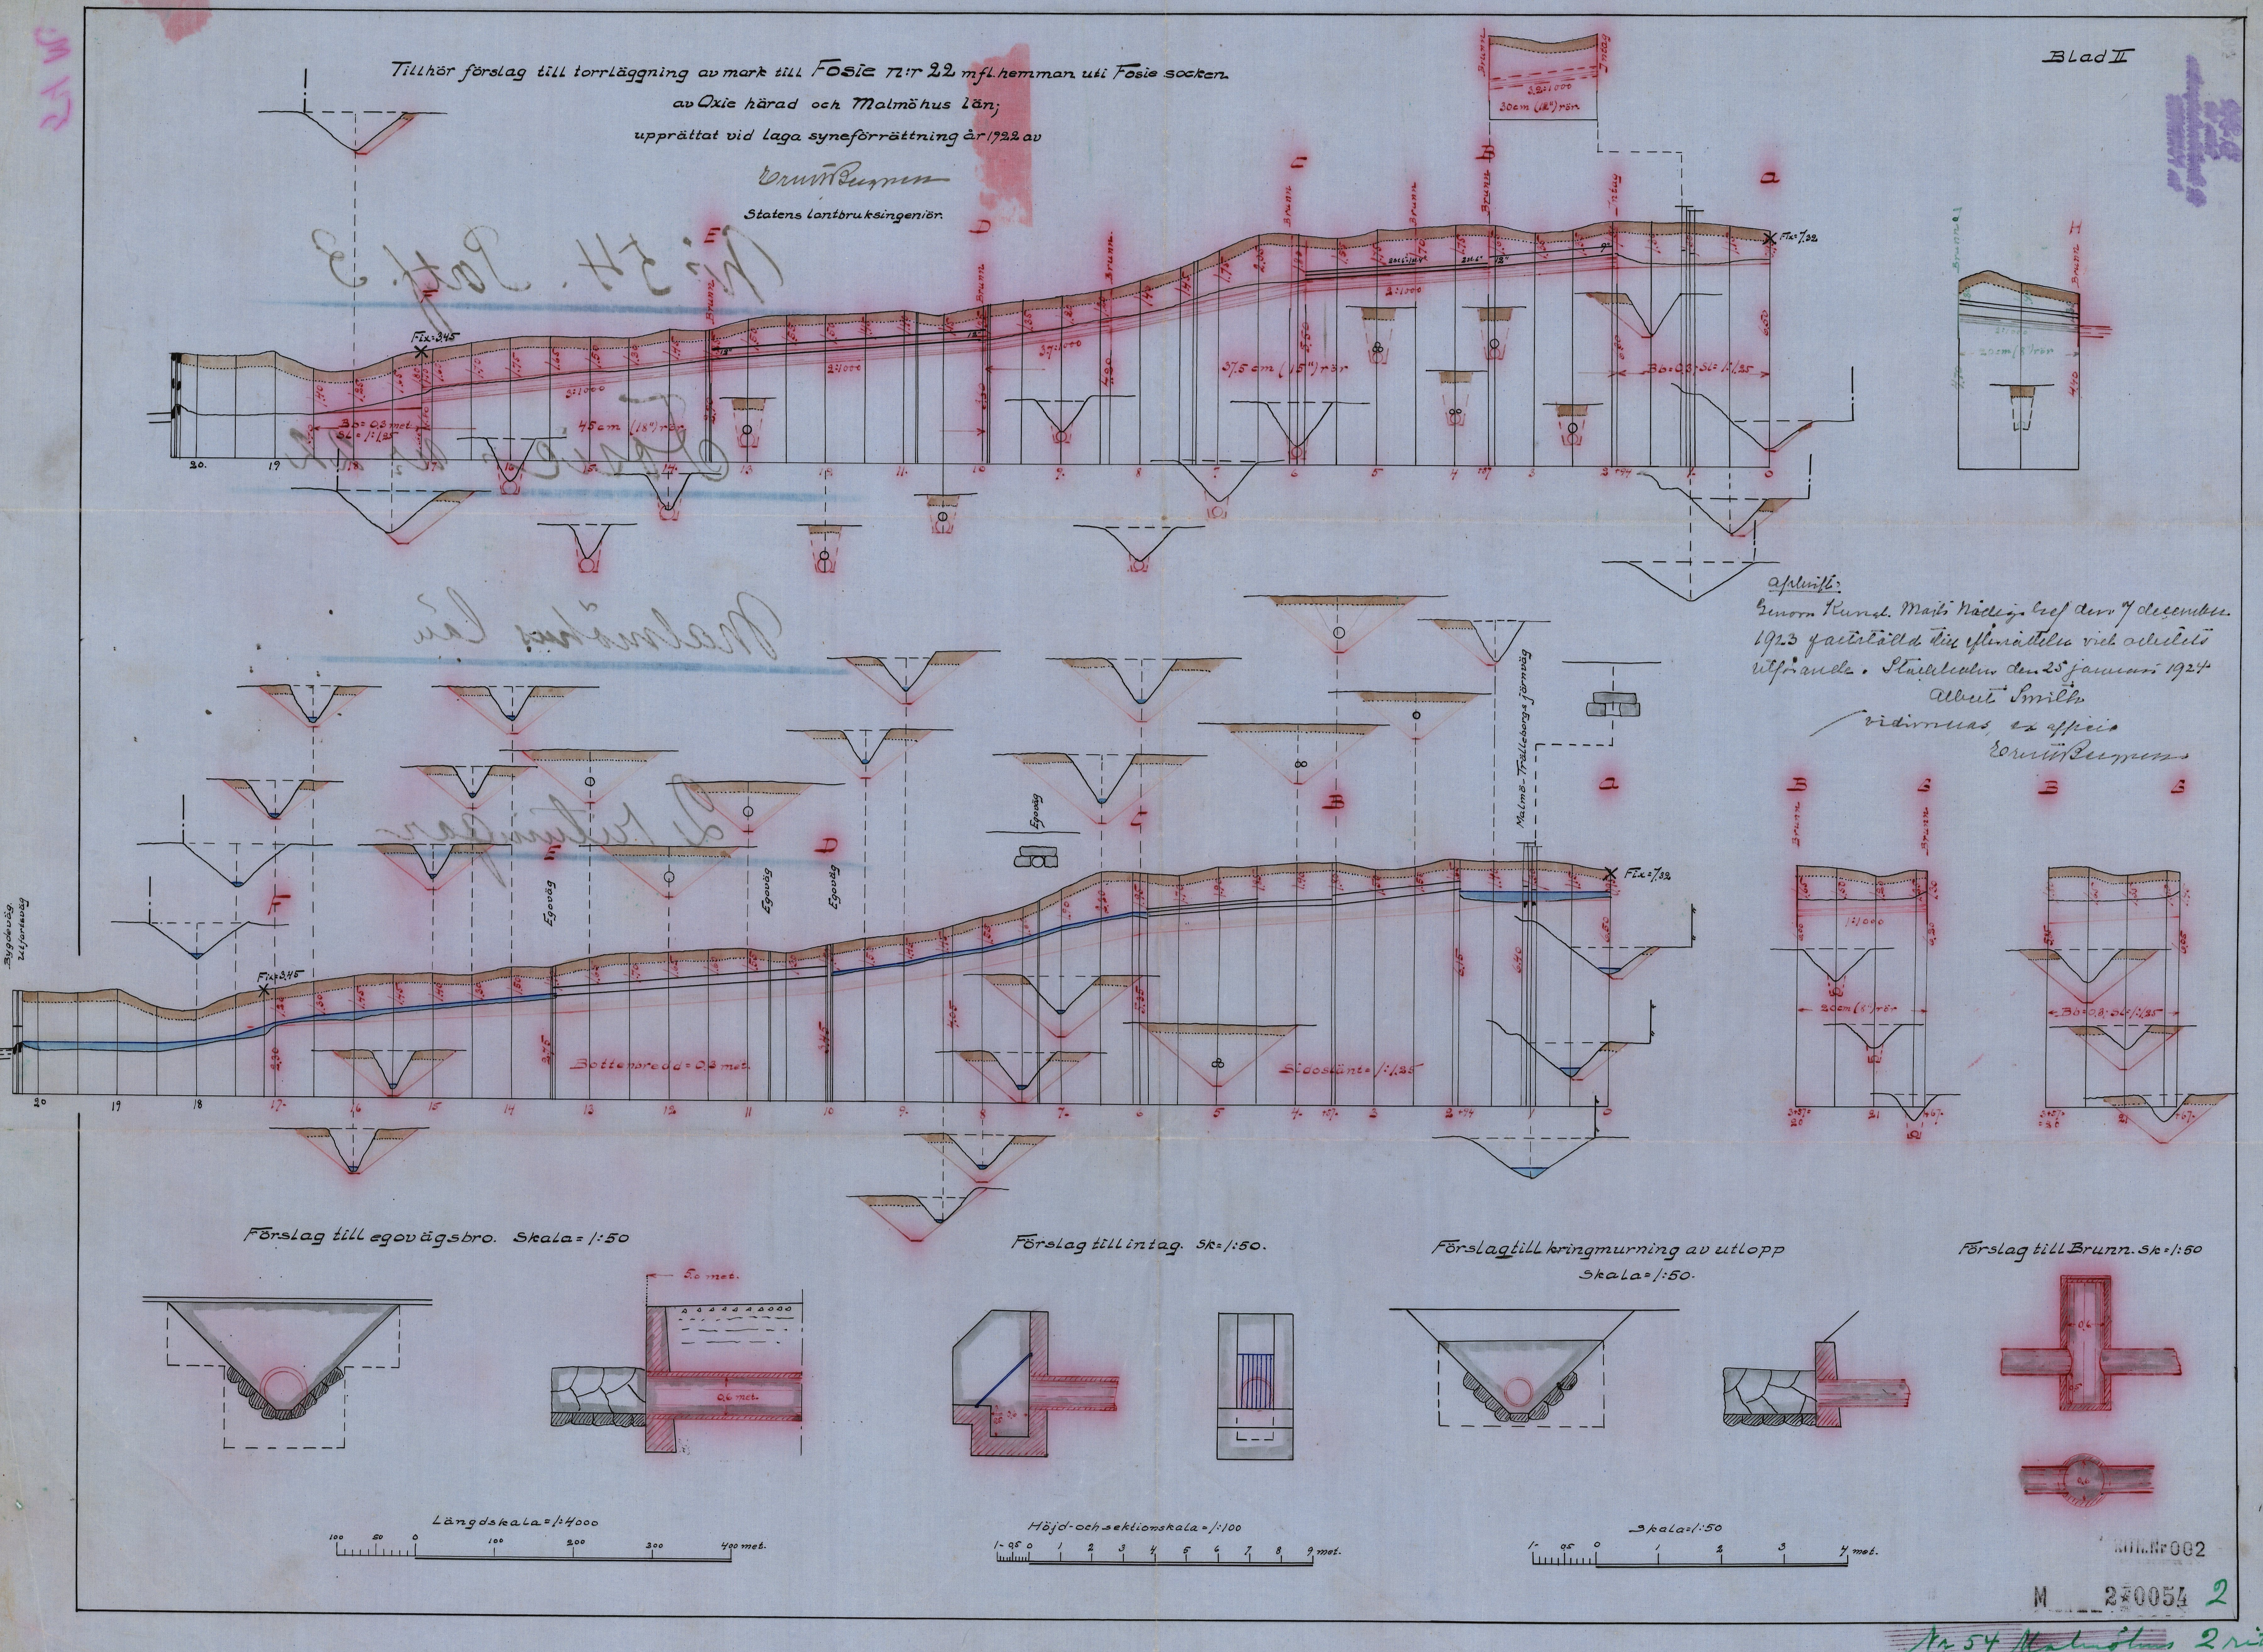
Tillhör förslag till torrläggning av mark till Fosie N:r 22 m.fl. hemman uti Fosie socken,
av Oxie härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1922 av
Statens lantbruksingenjör.
Blad II
Anmärk: Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 december 1923 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
den 25 januari 1924
Vidimeras ex officio
Förslag till egovägsbro. Skala = 1:50
Förslag till intag. Sk = 1:50.
Förslag till kringmurning av utlopp. Skala = 1:50.
Förslag till Brunn. Sk = 1:50
Längdskala = 1:4000
Höjd- och sektionskala = 1:100
Skala = 1:50
Malmö–Trälleborgs järnväg
Egoväg
Bygdeväg. Utfartsväg
Bottenbredd = 0.3 met.
Sidoslänt = 1:1,85
Brunn
Intag
Fix = 7,32
Fix = 3,45
Nr 54 Malmö ... 2 rit.
M 240054 2

M 2·0054

Låna
den
Lbrstn 1044.

D.-N:o 4820

Handlingar till
Kongl. Landtbruksstyrelsen
den 10 MRS 1924

angående Mar[illegible]gning af mark till

Fosie N:r 22 m. fl. hemn.

uti Fosie socken af Oxie härad

Malmöhus län

Innehållet sextiofyra (64) skrifna sidor

Avskrift:

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev

den 7 december 1923 fastställd till

efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 januari 1924


På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Ernst Persson

Översiktskarta

5

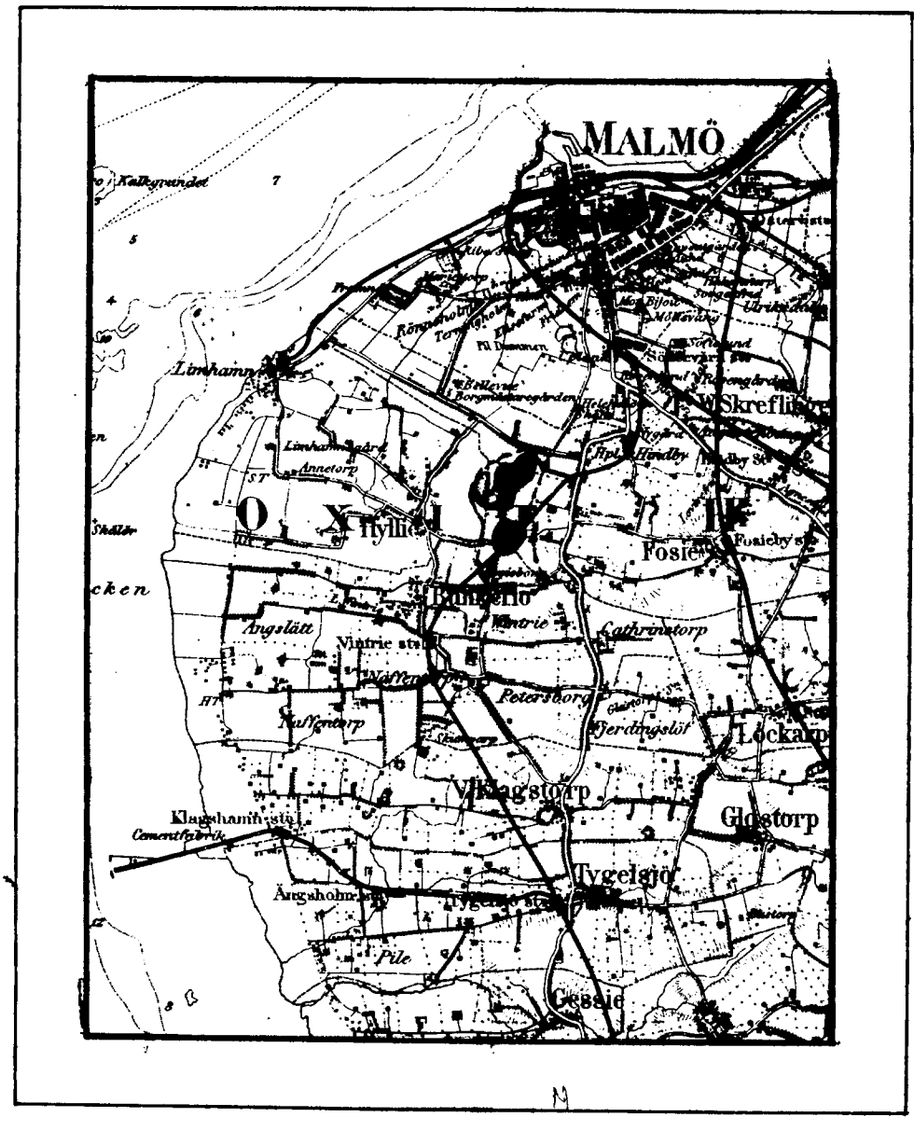

N

Skala 1:100 000

Avskrift.

Betänkande angående torrläggning av mark till Fosie n:r 22 m.fl. hemman, avgivet i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget år 1923.

Ifrågavarande företag avser upptagande av avloppsdiken, öppna och täckta, i och för bättre torrläggning av redan odlad jord för höjandet av densammas alstringsförmåga, tillhörande Fosie n:r 2, 5, 33, 1, 10, och 9 uti Fosie socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 5 km. söder om Malmö stad med avfall åt norr.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, de föreslagna dikena med röda linier och vattenområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 5 maj 1922 att handlägga en laga syneförrättning avseende upptagande av avlopp i och för täckdikning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 18 december samma år och mot densamma har ej inom laga tid anförts besvär, enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 2 mars 1923, varför förrättningen vunnit laga kraft.

Enligt en emellan delägarna ingången förening av den 7 mars

1923 hava 6 st. av dessa beslutat att ansöka om anslag från allmänna avdikningsanslaget och utgör deras andel 93,876 % av hela företagets förbättringsvärde.

I företaget ingår enligt efterstående tabell endast åker med en areal av 33,745 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på grus och lera.

För att till lagenligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är det nödigt att upptaga dikessträckan A-1+12 som öppet och dikessträckorna 1+12-B, G-B, B-C och C-D som täckta och dikessträckorna D-E och E-F som öppna diken, såvida ej jordägarna själva gälda skillnaden i kostnaden emellan täckt och öppet dike genom deras ägor, då täckta diken även skola göras å dessa sträckor, allt i enlighet med de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kr.

Vattenavledningsarbetet beräknas kunna utföras på en tid av ett år.

Då sökandena önska endast anslag från allmänna avdikningsanslaget har efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med bestämmelserna i Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget

till 27388:50

kostnaden enligt kostnadsförslaget 8415:58

varför vinsten skulle bliva 18972:92 kr.

De anslagssökandes förbättringsvärde utgör 25711:50

och deras kostnader utgöra 8047:63

varför vinsten för dem skulle bliva 17663:87 kr.

På grund av vad sålunda anförts och då företaget synes mycket lönande, får jag tillstyrka att sökandena måtte erhålla som anslag 2682:54 kr.

Lund i sept. 1923

Ernst Berggren

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående anslagssökande tillhöriga hemman.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn	Areal åker har	Areal åker ar	Areal Till odling förelagen mark har	Areal Till odling förelagen mark ar	Areal Annan mark har	Areal Annan mark ar	Areal Summa har	Areal Summa ar	Jordförbättringsvärde Genom odlingen Kr	Jordförbättringsvärde Genom odlingen öre	Jordförbättringsvärde genom odlingen och tegelikningen. per har Kr	per har öre	Åhemmanet el. lägenheten Kr	Åhemmanet el. lägenheten öre
2																
39	22	Fosie, Sällskapet Pro														
3																
8	1	fide et Christiahemmo	7	975					7	975	5733	-				
7																
39	22	Fosie, Alexander Weibull	5	34-					5	34-	5610	-				
	22	Fosie, Jakob Eriksson	3	52-					3	52-	2896	50				
8																
25	10	Fosie, Ehr. Ringius	10	83-					10	83-	8994	-				
	2o9	Fosie, G. Diedens sterbh.	2	39-					2	39-	2478	-				
		Summa	30	055					30	055	25711	50				

Lund 1 sept. 1923

Ernst Berggren

Tabell

	Hela avdikningsområdet				Anslagssökandenas andel			
	Areal.		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	33	74.5			30	05.5		
äng och annan mark	-	-			-	-		
Summa	33	74.5	73834	50	30	05.5	64441	50
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
åker (förbättrad)	33	74.5						
do (förut äng eller annan mark)	-	-						
äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	-	-						
Summa	33	74.5	101223	-	30	05.5	90153	-

Lund i sept. 1923

Ernst Berggren

Kostnadsförslag.

a) Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättningen upprättat förslag.

Dikessträckan A-B (öppet och täckt)		700:-
" G-B (täckt dike)		468:-
" B-C do		1640:-
" C-D do		2085:-
" D-E (öppet dike)		1618:-
" E-F do		1220:-
		7731:-
Laga syneförrättningskostnaden	537:46	
Betänkande med bilagor	147:12	684:58
	Summa	8415:58
b) Odling och tegdikning.		- -
	Summa	8415:58

Lund i sept. 1923

Ernst Berggren

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8415 kronor 58 öre varav å sökandenas andel 8047 kronor 63 öre. Stockholm den 25 januari 1924. På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande anslagssökandenas andel

i kostnaderna samt anslagsbelopp.

mtl.	n:r	Hemmanets eller lägenhetens samt innehavarens namn
2/39 3/8	22 1	Fosie, Sällskapet Pro fide et Christianismo
7/39	22	do Alexander Weibull
	22	do Jakob Eriksson
8/25	10	do Ehr.Ringius
	209	do G.Diedens sterbhus

Ägofigurernas nummer	Förbättringsvärde		70% av förbättringsvärdet		Deltager i kostn. för Dikesstr. G-B, B-C, C-D, D-E och E-F		Lagasyneförrättningskostn.		Betänkande med bilagor		Summa kostnad		Anslag	
	kr.	ö	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1-5 och 23-31	5733	-	4013	10	1647	48	114	53	32	81	1794	82	598	27
7-11	5610	-	3927	-	1611	91	112	06	32	10	1756	07	585	36
13-19	2896	50	2027	55	831	86	57	83	16	58	906	27	302	09
34-44	8994	-	6295	80	2583	70	179	62	51	46	2814	78	938	26
45-49	2478	-	1734	60	712	02	49	50	14	17	775	69	258	56
Summa	25711	50	17998	05	7386	97	513	54	147	12	8047	63	2011 ~~2682~~	91 ~~54~~

Lund i sept. 1923

Ernst Berggren

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget torrläggning av mark till Fosie n:r 22 m.fl.uti Fosie socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbettet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren år 1922 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till ovanskrivna arbetens utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt den valda arbetsstyrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelaing på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E.Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande

av ett ovanskrivet lån och anslag.

Fosie den 7 mars 1923

Ehr. Ringius

8/25 mtl.n:r 10 Fosie

Endast för anslag.

Alexander Weibull

äger 7/39 mtl. Fosie n:r 22

Endast för anslag.

För Samfundet Pro fide et Christianismo:

C.Thulin C.L.Wernstedt

Endast för anslag

Regeringsrådet C.Thulins egenhändiga namnteckning intygas:

Eric Beckman. Alexandersson.

Herrar Ehr.Ringius och Alexander Weibulls namnteckningar bevittnas:

Lars Rosengren Wilh.Eliasson

Sekreteraren C.L.Wernstedts egenhändiga namnteckning bevittnas:

Wollmar Orre Osborne Kock

Gotth. Diedens sterbhus

gm. Maria Dieden enligt fullmakt.

Endast för anslag.

Fröken Maria Diedens namnteckning bevittnas:

Alexander Weibull Matilda Weibull

Jakob Eriksson

endast för anslag.

Professor Jakob Eriksons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Carl Lindman

Professor

Riksmuseum, Stockholm

Chr. Bartel

Professor

Experimentalfältet.

Avskrift. Bil.D

Fullmakt

för Fröken Maria Dieden å Bellevue gård att i allt, som rör dödsboet efter Godsägaren Gotthard Dieden därstädes, handla å våra vägnar, jämväl uppbära och kvittera penningar; godkännande vi ombudets lagliga åtgärder. Bellevue gård, Lund m.fl.orter den 1 januari 1922.

Ellen Dieden

f. Kockum

Anna Rappe

f.Dieden

Clara Björling

f.Dieden

Henrik Dieden

Trolleberg

Oscar Dieden

Bevittnas:

J.A.S.Timberg

Disponent, Lund

G.Ajander

Gotthard Dieden

Bevittnas:

G.Ehrman

Göteborg

A.Bergqvist

Göteborg

Ella Edelstam

f.Dieden

Bevittnas:

Ida Leuhusen

f. Rudebeck

A.Wolf

Saltsjö-Duvnäs

Rätt avskrivet intyga:

J.B.Nilsson

A.Nilsson

/vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Förutsände femton (15) ofvanstående sedel vidimeras, ex officio

Ernst Berggren

Afskrift

utdrag ur protokoll, hållet vid allmänt sammanträde emellan dödsboets förvaltare och målsegande i anledning af mantalsskrifningsmyndighetens i Forsa beslut af den 22 nyssnämnde månad i Forsa socken af dödsboet å mantalsskrifningsbok för Forsa landsförsamling för år 1923 upptagen

fol. 2

Alexander Weikell å Sapsjölandet vald ensamkällig till arvskatteförrättare

fol. 7

Till justeringsmän utsågos E. Ringius och Fredrik Lindén. Sapsjölandet den 17 Mars 1923.

Erik Eriksson

justeras:

Maria Liedes Eliv. Pingius

Räit oplupsa intygas
Alexander Wesikulla.

Ordinarius
ex officio
Ernst Pingius

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde för laga syneförrättning för upptagande av avloppsdike för täckdikning av mark till 3/8 mtl. N:r 1 Fosie och 2/39 mtl. N:r 22 Fosie samt 67/135 mtl.N:r 4 Bunkeflo m.fl.Hemman.

År 1922 den 27 november inställde sig undefftecknad statens lantbruksingeniör, hos Patron Alexander Weibull å Sofieholm för att på grund av nedan intagna förordnande förrätta laga syneförrättning för upptagande av avloppsdiken för täckdikning av mark till 3/8 mtl. N:r 1 och 2/39 mtl. N:r 22 Fosie samt 67/135 mtl. N:r 4 Bunkeflo m.fl. hemman uti Fosie och Bunkeflo socknar av Oxie härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökande: Samfundet Pro Fide et Christianismo

för 3/8 mtl.N:r 1 Fosie

" 2/39 " " 22 Fosie

" 67/135 mtl.N:r 4 Bunkeflo genom Herr Patron Eric Beckman enl.fullmakt Bil. A.

Patron Alexander Weibull för N:r 5 och 22 Fosie

Herr L.Rosengren som arr.av N:r 1 Fosie

Professor Jacob Ericsson för N:r 22 Fosie genom Lantbr. Kaj Larsson enligt fullmakt Bil. B.

Herr Konrad Liljecrona som arr. av Hyllie boställe N:r 25 o.23.

Häradshövding Ehr.Ringius för N:r 10 Fosie 8/25 mtl.

Wilhelm Eliasson som arr. av N:r 10 Fosie

G. Diedens sterbhus för N:r 2o9 Fosie genom Ladufogden N.R. Nilsson enl.fullmakt Bil.C.och D.

Banigeniören E.D.Insulander för Malmö-Trelleborgs järnvägs A:B. enl.fullmakt Bil.E.

Som kronoombud Herr extra länsbokhållare T.Gynnerstedt enligt förordnande av den 18 dennasmånad Bil.F.

Som gode män Herr S.H. Andersson i Broddahill och Lars Jacobsson i Fosie vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.G.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas emot förrättningens handläggning.

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenska-

dade området med därtill hörande profil.

§:4

Sökanden yrkade få den till Samfundet Pro Fide et Christianismo hörande och i företaget ingående jorden torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga vare sig genom täckt eller öppet dike.

§:5

Ombudet för G.Diedens sterbhus önskade att utredning skulle göras om kostnaden för dikets täckande ned till bygdevägen och om denna ej bliver väsentligt högre än för öppet dike önskade han helst täckt ledning å denna sträcka.

§:6

Herr Alexander Weibull yrkade att utredning skulle göras på kostnaden för både öppet och täckt dike.

§:7

Häradshövding Ringius ansåg sig ej hava någon nytta av företaget enär hans i företaget ingående jord redan vore täckdikad

§:8

På tillfrågan ville ej någom förena sig med sökanden.

§:9

Patron Beckman ville erinra om att de diken genom Professor Erikssons och Häradshövding Ringius ägor som nu voro täckta hade blivit detta utan att jordägaran därtill berett sig laga rätt

och därigenom åsamkat de ovanliggande skada genom att rören äro av för små dimensioner och ligga för grunt.

§:10

Paton Beckman yrkade vidare att förslag skulle uppgöras till såväl täckt som öppen dikning varefter det billigaste förslaget skulle läggas till grund för den gemensamma fördelningen av kostnaden men att det ej skulle förmenas jordägare att genom sin mark täcka dikena enligt förslaget om han därvid själv gäldade skillnaden i kostnader för täckt och öppet dike genom sin mark.

§:11

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan synemännen värkställt värdering av den vattenskadade marken och därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 18 instundande december kl. 11,30 fm. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:12

Dagens protokoll upplästes

ort och tid som ovan,

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

S.H.Andersson Lars Jacobsson

Den 18 december 1922

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande delägare och ombud:

Samfundet Pro Fide et Christianismo för 3/8 mtl.N:r 1 Fosie och 2/39 mtl.N:r 22 Fosie genom Patron Eric Beckman enl.fullmakt Bil. A.

Patron Alexander Weibull som arr.av N:r 22 Fosie

" " " " ägare av 5 och 22 Fosie

L.Rosengren " arr. " N:r 1 Fosie

Professor Jacob Eriksson för N:r 22 Fosie genom Herr Patron Kaj Larsson enl.fullmakt Bil.H.

v.Häradshövding Ehr.Ringius för N:r 10 Fosie

W.Eliasson som arr.av " "

G.Diedens sterbhus för N:r 2 o. 9 Fosie genom Herr Henrik Dieden enl.fullmakt Bil.I.

Malmö-Trelleborgs järnvägs A.B. genom Banigeniör N.Christiansson enl.fullmakt Bil.K.

Som kronoombud Herr extra länsbokhållaren T.Gynneratedt enl.förut inlämnat förordnande Bil.F.

§:13

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslagen.

§:14

Avgavs följande utlåtande.Bil.L.

§:15

Patron Alex.Weibull å Sofieholm skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:16

Patron Eric Beckman skulle sammankalla delägarna för val av arbetsatyrelse.

§:17

Som ej något vidare fanns att anteckna,avslutades förrättningen och upplöstes sammanträdet.

§:18

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson. Lars Jacobsson.

Bil.A.

Fullmakt

för Herr Patron Eric Beckman å Börringe att å laga synesammanträden för upptagande av avlopp i och för täckdikning av mark tillhörande hemmanen Fosie n:r 22 och Bunkeflo n:r 4 m.fl.hemman uti Fosie och Bunkeflo socknar av Oxie härad och Malmöhus län vår talan föra,godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Stockholm den 17 november 1922.

För Samfundet Pro Fide et Christianismo.

G.Thulin.

Sven Nilsson.

Bil.B.

Fullmakt för Herr Lantbrukare Kai Larsen,Hyllie,att å mina vägnar närvara och föra min talan vid det sammanträde hos Herr Lantbrukare Alexander Weibull,Sofieholm,måndagen den 27 innev. månad kl.1 em.rörande torrläggning av mark ,till vilket sammanträde jag såsom jordägare blivit kallad av statens lantbruksingeniör i Malmöhus län Herr E.Berggren.

Stockholm den 16 nov.1922

Jacob Eriksson

Professor J.Eriksson egenhändiga namnteckning intygas,

T. Ringberg
Drottninggatan 7-9

Karl Sandström
Drottninggatan 7-9

Bil.C.

Fullmakt

för ladufogden N.R.Nilsson å Bellevue gård att vid laga syneförrättning inför lantbruksingeniör E.G.Berggren måndagen den 27 nov. 1922 å Sofieholm oss företråda; godkännande vi ombudets lagliga åtgärder.

Bellevue gård den 27 nov. 1922.

Gotthard Diedens stmrbhus

gm. Maria Dieden

Bevittnas:

N.Nilsson A.Nilsson

Bil.D.

Avskrift.

Fullmakt

för Fröken Maria Dieden å Bellevue gård att i allt,som rör dödsboet efter Godsägaren Gotthard Dieden därstädes,handla å våra vägnar,jämväl uppbära och kvittera penningar,godkännande vi ombudets lagliga åtgärder. Bellevue gård,Lund m.fl.orter den 11 jan. 1922.

Ellen Dieden Clara Björling.

f.Kockum. f.Dieden.

Anna Rappe. Henrik Dieden.

f.Dieden. Trolleberg.

Oscar Dieden.

Bevittnas: J.A.S.Timberg. G.Ajander.

Disponent.Lund.

Gotth.Dieden.

Bevittnas:

G.Friman. A.Bergqvist.

Göteborg. Göteborg.

Ella Edelstam.
f.Dieden.

Bevittnas: Ida Lenhusen A.Wolf.

F.Rudebeck. Saltsjö-Dufnäs.

Rätt avskrivet intyga:

N.B.Nilsson. A.Nilsson.

Bil.E.

Fullmakt

för innehavaren att vid det sammanträde,som hålles hos Patron Alexander Weibull,Sofieholm den 27 dennes,angående av Konungens befallningshavande förordnad syn för torrläggning av mark till Fosie och Bunkeflo m.fl.hemman uti Bunkeflo och Fosie socknar,föra Malmö-Trälleborgs järnvägsaktiebolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 november 1922.

För "Malmö-Trälleborgs järnvägsaktiebolag."

G.G.Andersson.

Bil.F.

Till

Herr extra länsbokhållaren T.Gynnerstedt.

Kungl.Maj:ts Befallningshavande förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträdet samt vid de följande sammanträden, som kunna komma att under förrättningens fortgång hållas, bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen 1 mantal Hyllie n:r 25 och 33 i Malmö stad. Börande rapport i ärendet i sinom tid hit insändas. Malmö i landskontoret den 18 november 1922.

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman. Sven Wiegert.

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Förordnad att förrätta syn för upptagande av avlopp i och för täckdikning av mark tillhörande nemmanen n:r 1 och 22 Fosie samt n:r 4 Bunkeflo uti Fosie och Bunkeflo socknar av Oxie härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående

denna förrättning kommer att äga rum hos Patron Alexander Weibull, Sofieholm, måndagen den 27 innev. november kl. 1 e.m., vördsamt hemställa, att ombud för i denna förrättning ingående Hyllie boställe tillhörig jord måtte förordnas att märvara såväl vid nämnda, som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena, för att berörda jords rätt iaktaga och bevaka..

Lund den 11 november 1922.

Ernst Berggren.

Bil.G.

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län:

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för upptagande av avlopp i och för täckdikning av mark tillhörande hemmanen 3/8 mtl.n:r 1 Fosie och 2/39 mtl.n:r 22 Fosie samt 67/135 n:r 4 Bunkeflo uti Fosie och Bunkeflo socknar av Oxie härad.

Stockholm den 4 maj 1922

För Samfundet Pro Fide et Christianismo:

G.Thulin.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 5 maj 1922.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj.Kjäll. T.Thege.

Bil.H.

Fullmakt för Herr Patron Kai Larsen, Hyllie n:r 9, att föra min talan vid de sammanträden, som komma att hållas angående avloppsledning över mig tillhöriga markområdet Fosie n:r 22, och gäller denna fullmakt tills den av mig återkallas.

Hyllie gård, Limhamn den 4 dec.1922.

Jakob Eriksson.

Egenhändiga namnteckningen intyga:

L.Forsberg. H.Liliencrona.

Bil.I.

Fullmakt

för Herr Henrik Dieden å Trolleberg eller den han i sitt ställe sätter att i allt, som rör dödsboet efter vår fader, Gotthard Dieden å Bellevue, företräda oss och handla på våra vägnar; god-

kännande vi ombudets åtgärder.

Bellevue, Malmö den 19 augusti 1921.

Clara Björling. Gotth. Dieden. Anna Rappe.
f. Dieden. Göteborg. f. Dieden.

Ella Edelstam. Oscar Dieden Maria Dieden.
f. Dieden. Stockholm. Bellevue gård.

I ovanstående fullmakt instämmer:

Bellevue gård som ovan

Ellen Dieden.
f. Kockum.

Bevittnas: J.B. Nilsson. Dan Poppius.
Trolleberg. Lund.

Rätt avskrivet betyga:

J.B. Nilsson. Trolleberg. Elof Nilsson. Trolleberg.

Bil. K.

Fullmakt

för innehavaren att vid det sammanträde, som hålles hos Patron Alexander Weibull, Sofieholm den 18 dennes, angående av Konungens befallningshavande förordnad syn för torrläggning av mark till Fosie och Bunkeflo m.fl. hemman uti Bunkeflo och Fosie socknar, föra Malmö-Trälleborgs järnvägsaktiebolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 15 december 1922.

För "Malmö-Trälleborgs järnvägsaktiebolag."

G.G.Andersson.

Bil.L.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Fosie n:r 22 m. fl.hemman uti Fosie socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser upptagande av avloppsdiken vare sig öppna eller täckta i och för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjandet av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinjen eller kurvan blivit så beräknad, att all den nedom denna linje belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1,2 met. - Där kurva ej kunnat ernås, har vatten-

delaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings-och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas,tillkom det synemännen,att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring,som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga,att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning,som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren per hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd,och återfinnas dessa värden i värderingslängden,

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge,att den ligger högre än kurvan för vattenskadan,sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning

beräknats, har höjdlägesgraden 1.o.

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden O.

Höjdskalan varierar således emellan 1.o och O,o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas. - I samma längd finnas även var och en delägares förbättrings- eller bätnadsvärde.

Angående yrkandet i sammanträdesprotokollets §:7 vilja synemännen visserligen ej förneka att det i företaget ingående området är täckdikat, men då ej visats på vilket sätt och till vilket djup, anse synemännen att området har nytta av dikningen och få

hänvisa till värderingslängden.

Däremot hava synemännen befriat området öster om diket från 13+40–17+20 från allt deltagande i företaget, enär enligt förrättningsmannens intyg, föreskrivna område är med fullgoda tegelrör täckdikat till 1.2 meters djup i enlighet med en av honom upprättad täckdikningsplan.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandet i sammanträdesprotokollets §:4 och utgör upptagandet av dikessträckorna A–B–C–D–E–F och G–B.

I enlighet med yrkandena i sammanträdesprotokollets §§ 5, 6 och 10 hava synemännen uppgjort förslag till såväl täckta som öppna diken för ovanskrivna sträckor med undantag av dikessträckan 0–1+12, vilken nu är öppen och i vilken någon väsentlig grävning ej behöver verkställas.

Av den gjorda utredningen i kostnadsförslaget framgår att dikessträckorna A–B (med täckt dike från 1+12–B i rak linje), G–B, B–C och C–D bliva billigare eller ej väsentligt dyrare som täckta än som öppna, varemot dikessträckorna D–E och E–F bliva väsentligt dyrare som täckta än som öppna diken.

På grund härav få synemännen bestämma att dikessträckan 0–1+12 fortfarande skall vara öppen, att dikessträckan 1+12–B, G–B, B–C och C–D skola göras som täckta diken, men att dikessträckorna D–E och E–F skola upptagas som öppna diken, såvida

ej jordägarna själva gälda skillnaden i kostnaden emellan täckt och öppet dike genom deras ägor, då täckt dike enligt förslaget även skall göras å dessa sträckor, vilket synemännen även helst velat förorda.

För att jämnställa alla i företaget ingående delägare, har det även varit nödigt beräkna kostnaden för ett dike H-I och avdraga denna kostnad för den av detta dike beroende delägarens förbättringsvärde, varigenom denna kommer att deltaga i den gemensamma kostnaden med ett minskat eller reducerat repartitionstal.

I enlighet med 7 kap. 21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad, utgöra en samfällighet.

Å plankartan äro dikenas lägen betecknade för öppet dike med 2 och täckta diken med en röd linje.- Det dike, som beräknats för avdrag har betecknats med grön färg.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets

karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

vid 1+12 = 65 har

" B = 85 "

" G = 10 "

" C = 100 "

" D = 135 "

" E = 155 "

" I = 17 "

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr.sek.och hektar, vilken siffra torde anses fullt betryggande.

Dimensionerna hava beräknats efter Hessles formel för vattnets hastighet $v=k\,(1+0{,}5\sqrt{R})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten k=50 för täckt och =25 för öppet dike.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande dimensioner vara nödiga:

för dikessträckan G-B ett 20 cm.(8") rör

" " I-H " 20 cm.(8") "

" " 1+12-B " 30 cm.(12") "

" " B-D " 37,5 " (15") rör

" " D-F " 45 cm. (18") "

För öppet dike är en bottenbredd av 0,3 met.med sidosläntt 1:1,25 fullt tillräcklig.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör (1:3:3) med falsar eller muffar.

Vid 1+12 insättes ett intag av betong med galler enligt ritning och vid G,B,4+50,5+90,6+10,8+38 intagningsbrunnar av betong av 0,6 met.inre diameter med botten 0,5 met.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar.

Vid D ommuras röret med sten i cement varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter till 1.o met.vertikal höjd på enlängd av 1,5 met. - Skulle de nedre dikessträckorna även bliva täckta, anbringas denna ommurning vid röråndan.

För öppet dike har ägovägstrummor av 0,6 met.cementrör med frontmurar av betong enligt upprättade ritningar beräknats.

I företaget ingå ej några allmänna vägar, endast en järnvägstrumma vid 1+12 som enligt vad förut sagts är av tillräckliga dimensioner och ligger på tillräckligt djup.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

I enlighet med 9 kap.48§ av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild längd upptagen var och en därtill berättigad delägares andel.

Likaledes hava synemännen beräknat en ersättning för dikesgrävarnas upplagsplats efter 5% å det blivande värdet av det be-

Carl & M. S.B.

räknade området under 5 år och finnas även dessa ersättningar i samma längd.

I enlighet med 11 kap.95§ av vattenlagen,åligger det sökande att innan arbetet påbörjas,till länsstyrelsen som bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan,utföras i fullständig överensstämmelse med det upprättade förslaget, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan som profillritningen, men med rätt till täckning av dikessträckorna D-E och E-F enligt ovanstående bestämmelser;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till slut inom 2 år efter sagda tidpunkt;

att kostnaden rör ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas efter av synemännen med hänsyn till båtnaden bestämda grunder och återfinnes vars och ens deltagningsskyldighet som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor;entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0,6 met.och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att rören ej få täckas förrän kontrollanten därtill lämnat sitt medgivande;

att vid grävnings-eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att årliga ränsningar av det öppna diket och av brunnar och intag,när så erfordras,skola verkställas;uppkommer jordras skall dock detta genast undanskaffas och botten och doceringar,om så skulle krävas,stensättas;

att företaget skall anses fullbordat när arbetet blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets namn skall vara"Torrläggning av mark till Fosie n:r 22 m.fl.hemman av år 1922."

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder, som gälla för dikningen eller efter deltagningsprocenten men nu, om så skulle erfordras, av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning:

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Sofieholm den 18 december 1922.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson. Lars Jacobsson.

Beskrivnings och Hävdeförteckningslängd.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Summa Till odling otjänl. mark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	2/39 mtl.Fosie N:22																					
	Sällskapet Pro fide et Christianissimo,sök.																					
	ard.Patron Alexander Weibull																					
1	åker		12	-																		
2	"		16	-																		
3	"		26	-																		
4	"		04	-																		
5	"	1	66	-																		
6	väg imp.										1	58	-								13	-
	N:5 och 22 Fosie																					
	Alexander Weibull																					
7	åker		56	-																		
8	väg imp.																				08	-
9	åker	1	63	-																		
10	"	1	90	-																		
11	"	1	25	-							5	34	-									
	Malmö - Trelleborgs järnv.A.B.																					
12	banvall imp.																				42	-
	Fosie N:22																					
	Prof. Jakob Eriksson.																					
13	åker		65	-																		
14a	"		71	-																		
14b	"		11	-																		
	Trpt.	1	47	-							6	92	-								63	-

Ljudigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa									Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Till odling otjänl. mark			har	ar	kvm.
											har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.	1	47	-							6	92	-								63	
15	åker		80	-																		
16	"		0350																			
17	"	1	02	-																		
18	"		1550																			
19	"		04	-							3	52	-									
	Hyllie boställe N:25 och	33																				
	Kungl.Maj:t och Kronan.																					
	ard.Konrad Liljencrona.																					
20	åker		179	-																		
21	"		190	-																		
22	grav imp.										3	69	-								02	-
	Fosie N:1.																					
Sällskapet Pro fide et Christianissimo, sök.																						
	ard.L.Rosengren.																					
23	åker	1	57	-																		
24	"		56	-																		
25	"		4550																			
26	"		86	-																		
27	"	1	32	-																		
28	" imp.																				30	-
29	"		48	-																		
	Trpt.	5	2450								14	13	-								95	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Till odling otjänl. mark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Till odling otjänl. mark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Trpt.	5	24	50							14	13	-								95	-
30	åker		49	-																		
31	"		46	-																		
32a	väg imp.																				03	50
32b	dike imp.																				06	50
33	åker		20	-							6	39	50									
	8/25 mtl.Fosie N:10																					
	v.Häradshövd.Chr.Ringius.																					
	ard.Vilhelm Eliasson.																					
34	åker		54	-																		
35	"		85	-																		
36	"		75	-																		
37	"		60	-																		
38	"		31	-																		
39	"		69	-																		
40	väg imp.																				03	50
41	" "																				05	-
42	åker	4	12	-																		
43	"	1	38	-																		
44	"	1	59	-							10	83	-									
	Fosie N:2 och 9.																					
	G.Diedens sterbhus.																					
45	åker	1	09	-																		
	Trpt.	1	09	-							31	35	50								1	13 50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Summa Till odling otjänl. mark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	09	–							31	35	50							1	1	50
46	åker	1	30	–																		
47	" imp.																			1	57	–
48	" "																				100	–
49	dike "										2	39	–								11	–
	Sma.										33	74	50							381	50	

Sofieholm den 17 Dec. 1922

på tjänstens vägnar.

Ernst Berggren.

Värderingslängd.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	2/39 mtl.Fosie N:22																
	Sällskapet Pro fide et																
	Christianismo,sök.																
	arr.Patron A.Weibull.																
1	åker		12	–	3000	08	2400	288	–	1	3000	360	–	72	–		
2	"		16	–	3000	08	2400	384	–	1	3000	480	–	96	–		
3	"		26	–	3000	06	1800	468	–	1	3000	780	–	312	–		
4	"		04	–	3000	06	1800	72	–	09	2700	108	–	36	–		
5	"	1	00	–	3000	07	2100	2100	–	1	3000	3000	–	900	–		
	Sma.	1	58	–				3312	–			4728	–	1416	–	1416	–
	N:5 och 22 Fosie.																
	Alexander Weibull.																
7	åker		56	–	3000	09	2700	1512	–	1	3000	1680	–	168	–		
9	"	1	63	–	3000	07	2100	3423	–	1	3000	4890	–	1467	–		
10	"	1	90	–	3000	05	1500	2850	–	1	3000	5700	–	2850	–		
11	"	1	25	–	3000	07	2100	2625	–	1	3000	3750	–	1125	–		
	Sma.	5	34	–				10410	–			16020	–	5610	–	5610	–
	Fosie N:22																
	Prof.Jakob Eriksson.																
13	åker		65	–	3000	08	2400	1560	–	1	3000	1950	–	390	–		
14a	"		71	–	3000	05	1500	1065	–	1	3000	2130	–	1065	–		
14b	"		11	–	3000	06	1800	198	–	1	3000	330	–	132	–		
	Trpt.	147		–				2823	–			4410	–	1587	–	7026	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläggegrad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.	1	47	-				2823	-			4410	-	1587	-	7026	-
15	åker		80	-	3000	08	2400	1920	-	1	3000	2400	-	480	-		
16	"		03	50	3000	06	1800	63	-	1	3000	105	-	42	-		
17	"	1	02	-	3000	08	2400	2448	-	1	3000	3060	-	612	-		
18	"		15	50	3000	07	2100	325	50	1	3000	465	-	139	50		
19	"		04	-	3000	07	2100	84	-	1	3000	120	-	36	-		
	Sma.	3	52	-				7663	50			10560	-	2896	50	2896	50
	Hyllie boställe N:25 ö 33																
	Kungl.Majt.ö Krönan																
	arr.Konrad Liliencrona																
20	åker	1	79	-	3000	09	2700	4833	-	1	3000	5370	-	537	-		
21	"	1	90	-	3000	08	2400	4560	-	1	3000	5700	-	1140	-		
	Sma.	3	69	-				9393	-			11070	-	1677	-	1677	-
	Fosie N:1																
	Sällskapet Pro fide et																
	Christianismo,sök.																
	arr.L.Rosengren.																
23	åker	1	57	-	3000	08	2400	3768	-	1	3000	4710	-	942	-		
24	"		56	-	3000	08	2400	1344	-	1	3000	1680	-	336	-		
25	"		45	50	3000	08	2400	1092	-	1	3000	1365	-	273	-		
26	"		86	-	3000	08	2400	2064	-	1	3000	2580	-	516	-		
27	"	1	32	-	3000	07	2100	2772	-	1	3000	3960	-	1188	-		
	Trpt.	4	76	50				11040	-			14295	-	3255	-	11599	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	4	76	50				11040	-			14295	-	3255	-	11599	50
29	åker		48	-	3000	07	2100	1008	-	1	3000	1440	-	432	-		
30	"		49	-	3000	08	2400	1176	-	1	3000	1470	-	294	-		
31	"		46	-	3000	08	2400	1104	-	1	3000	1380	-	276	-		
33	"		20	-	3000	09	2700	540	-	1	3000	600	-	60	-		
	Sma.	6	39	50				14868	-			19185	-	4317	-	4317	-
	8/25 mtl. Fosie N:10, v. Häradshövd. Ehr. Ringius. arr. Vilhelm Eliasson																
34	åker		54	-	3000	09	2700	1458	-	1	3000	1620	-	162	-		
35	"		85	-	3000	07	2100	1785	-	1	3000	2550	-	765	-		
36	"		75	-	3000	08	2400	1800	-	1	3000	2250	-	450	-		
37	"		60	-	3000	06	1800	1080	-	1	3000	1800	-	720	-		
38	"		31	-	3000	06	1800	558	-	1	3000	930	-	372	-		
39	"		69	-	3000	07	2100	1449	-	1	3000	2070	-	621	-		
42	"	4	12	-	3000	07	2100	8652	-	1	3000	12360	-	3708	-		
43	"	1	38	-	3000	07	2100	2898	-	1	3000	4140	-	1242	-		
44	"	1	59	-	3000	08	2400	3816	-	1	3000	4770	-	954	-		
	Sma.	10	83	-				23496	-			32490	-	8994	-	8994	-
	Fosie N:2 och 9 G. Diedens sterbhus.																
45	åker	1	09	-	3000	06	1800	1962	-	1	3000	3270	-	1308	-		
	Trpt.	1	09	-				1962	-			3270	-	1308	-	24910	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.	1	09	-				1962	-			3270	-	1308	-	24910	
46	åker	1	30	-	3000	07	2100	2730	-	1	3000	3900	-	1170	-		
	Sma.	2	39	-				4692	-			7170	-	2478	-	2478	-
													Summa.			27388	50

Sofieholm den 18 Dec. 1922

på tjänstens vägnar

Ernst Bergren

Biträdande gode män:

S.H. Andersson.

Lars Jakobsson.

KOSTNADSFÖRSLAG.

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Dikessträckan A – B (öppet och täckt)								
0 – 1+12	112	mylla på grus och lera kbm.	50	070	35	–				
1+12 –3+57	137	30 cm.(12")cementrör lm.	137	275	376	75				
		för grävning,rörens läggning och								
		igenfyllning lm.	137	1:–	137	–				
1+12		inlägg av betong enl.ritning st.	1	80:–	80	–	628	75		
		för oförutsedda fall m.m.					60	75		
							689	50		
		för jordersättning enl.jordersättningsl.					10	50	700	–
		Dikessträckan G – B (täckt)								
3+57=20–21+67	167	20 cm.(8")cementrör lm.	167	1,75	292	25				
		för grävning,läggning m.m. lm.	167	050	83	50				
21+67		intagningsbrunn av betong av 0,6 m.								
		inre diam.med botten 0,5 m.under rö-								
		rets underkant samt försedd med lock								
		av en armerad betongskiva med								
		fals. st.	1	50:–	50	–	425	75		
		för oförutsedda fall m.m.					42	25	468	–
		Dikessträckan B – C (täckt)								
3+57–6	243	375 cm.(15")cementrör lm.	243	3,50	850	50				
		för grävning,läggning m.m. lm.	243	1,90	461	70				
3+57,4+50,5+9		intagningsbrunnar lika föregående, st.	3	60:–	180	–				
		Trpt.			1492	20			1168	–

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Trpt.			149220				1168	-
		för oförutsedda fall m.m.			14780				1640	-
	✓	Diksesträckan C - D (täckt)								
6- 9+98	398	375 cm.(15")cementrör lm.	398	3,50	1393	-				
6- 8+38		för grävning m.m. lm.	238	0,90	21420					
8+38 -9+98		för grävning m.m. lm.	160	0,80	128	-				
9+98		ommurning av utloppg och stensättn.			50	-				
6+10		intagningsbrunn likt föregående st.	1	60:-	60	-				
8+50		" " " "	1	50:-	50	-	189520			
		för oförutsedda fall m.m.					18980		2085	-
	✓	Diksesträcken D - E(öppet)								
9+98-13+45	347	mylla på grus och lera kbm.	1230	0,70	861	-				
10+82		ägovägsbro enligt ritning:								
		grävning utöver kanalsektion 3 m³ 0,70 2,10								
		60cm(24")cementrör m.frakt 5 lm 15:- 75:-								
		rörens läggning 5 " 2:- 10:-								
		frontmurar av betong 5 m³ 30:- 150								
		stensättning 7 m² 2:- 14:-								
		körbanans iordningställande 8,90		260-	260	-	1121	-		
		för oförutsedda fall m.m.					113	-		
							1234	-		
		för jordersättn.enl.ersättn.längd			225	-				
		Trpt.			225	-	1234	-		

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		förpt.			225	–	1234	–		
		för ersättn.för vallarnas uppl.plats enl. d:o			159	–	384	–	1618	–
		V Dikessträckan E-F.(öppet)								
13+45–17+14	369	mylla på grus och lera kbm.	720	0,70	504	–				
13+47		ägovägsbro lika föregående.			260	–	764	–		
		för oförutsedda fall m.m.					75	–		
							839	–		
		för jordersättn.enl.ersättn.längd			240	–				
		" ersättn.för dikesvallarnas upplags- enl. d:o plats			141	–	381	–	1220	–
							Summa		7731	–
		Alternativt förslag.								
		Dikessträckan A-B(öppet och täckt enl.nuv.läge)								
0–1+94	194	mylla på grus och lera kbm.	165	0,70	115	50				
1+94–3+57	163	37,5 cm.(15")cementrör lm.	163	3.50	570	50				
		för grävn.,rörens läggn.m.m. "	163	1.30	211	90				
1+94		" intag av betong enl.ritn.			80	–	97	90		
		för oförutsedda fall m.m.					66	85		
							Sma		104	75
		för jordersättn.enl.ersättn.längd			3450					
		" ersättn.f.dikesvallarnas upplagsplats enl. d:o			1275		47	25	1092	–
		Dikessträckan E-F (Öppet med ursprungligt läge)								

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Diksesträckan A-B (öppet med nuv.läge)								
0 - 1+94	194	mylla på grus och lera kbm.	165	0,70	115	50				
1+94 - 3+57	163	" " " " " "	600	0,70	420	-				
2		ägovägstrumma likaföregående			260	-	795	50		
		för oförutsedda fall m.m.					79	25		
							874	75		
		för jordersättningar			154	50				
		" ersättningar för dikesvallar			99	75	254	25	1129	-
		Diksesträckan G-B(öppet)								
3+57=20-21+67	167	mylla på grus och lera kbm.	450	0,70	315	-				
		för oförutsedda fall m.m.			32	-	347	-		
		" jordersättn.enl.ersättn.längd			108	-				
		" ersättn.f.dikesvallarnas uppl.plats enl. do			75	-	183	-	530	-
		Diksesträckan B-C (öppet)								
3+57 - 6	243	mylla på grus och lera kbm.	1150	0,80	920	-				
5+85		ägovägstrumma lik föregående			260	-	1180	-		
		för oförutsedda fall m.m.					118	-		
							1298	-		
		för jordersättn.enl.ersättn.längd.			180	-				
		" ersättn.för dikesvallarnas upplags-plats enl.do			147	-	327	-	1625	-

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Dikessträckan C-D (öppet)								
6 - 7+50	150	mylla på grus och lera . . kbm.	560	0,80	448	-				
7+50-8+38	88	" " " " " "	210	0,70	147	-				
7+28		ägovägstrumma lika föregående			260	-				
8+38-9+98	160	mylla på grus och lera . kbm.	390	0,70	273	-				
9+93		ägovägstrumma lik föregående			260	-	1388	-		
		för oförutsedda fall m.m.					138	-		
							1526	-		
		för jordersättn.enl.ersättn.längd			285	-				
		" ersättn.för dikesvallarnas upplags-								
		plats enl.do			198	-	483	-	2009	-
		Dikessträckan D-E (täckt)								
9+98-13+45	347	45cm.(18")cementrör lm.	347	5.50	1908	50				
		för grävn.rörens läggn.m.m. "	347	1.65	572	55				
9+98		intagningsbrunn av betong lik föreg.								
		men med diam.0,8 met.			80	-	2561	05		
		för oförutsedda fall m.m.					258	95	2820	-
		Dikessträckan E-F (täckt)								
13+45-17+14	369	45cm.(18") cementrör lm.	369	5.50	2029	50				
		för grävn.m.m. "	369	1.-	369	-				
13+45		intagningsbrunn lik föreg.			80	-				
17+14-18+50	136	uppränsning av diket lm.	136	1.-	136	-	2614	50		
		Trpt					2614	50		

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Trpt.					261	50		
		för oförutsedda fall m.m.					26	50	288	0 –
		Diksesträckan H-I (beräknad för avdrag)								
H-I	154	20cm.(8")cementrör med fals lm.	154	1.75	269	50				
		för grävn,rörens läggn.och höljning "	154	0,75	115	50				
I		Brunn lik föreg. st.	1		50	–	435	–		
		för oförutsedda fall c:a 10%					45		480	–

Sofieholm den 18 dec.1922.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

GRÄVNINGSLISTA.

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbred	Anm.
[illegible]-B-C-D-E-F (öppet dike)	0		1:1,25	0.95	0,3	2.70	Fix=7.32
	+50	50	"	1.15	"	3.20	
	1	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	+94	46	"	1.65	"	4.40	
	2	4	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	3	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	+57	7	"	1.80	"	4.80	
	4	43	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	5	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	6	50	"	1.95	"	5.20	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	7	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	8	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	9	50	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
Trpt.		800					

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbred	Anm.
Trpt.		800	1:1.25		0.3		
	10	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	11	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	12	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	13	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	14	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	15	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	16	50	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	17	50	"	1.20	"	3.30	
	+14	14	"	1.20	"	3.30	Fix=3.45
	Sma	1564					
B-G (öppet dike)	3+57=20		1:1,25	1.80	0.3	4.80	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	21	50	"	1.35	"	3.70	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	+67	17	"	1.45	"	3.90	
	Sma	167					

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbred	Anm.
A-B-C-D-E-F.	0		1:125	0.95	0.3	2.70	Fix=7.32
	+50	50	"	1.15	"	3.20	
	1	50	"	1.30	"	3.55	
	+12	12	"	1.30	"	3.60	
	3+57	137		1.65	30 cm (12") rör		
	4	43		1.75			
	+50	50		1.70			
	5	50		1.75			
	+50	50		1.55			
	6	50		1.80			
	+50	50		2.05			
	7	50		1.75	37.5 cm (15") rör		
	+50	50		1.45			
	8	50		1.40			
	+50	50		1.30			
	9	50		1.30			
	+50	50		1.35			
	+98	48		1.35			
	10	2		1.35			
	+50	50		1.15			
	11	50		1.40	45 cm (18") rör-		
	+50	50		1.45			
Trpt.		992					

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets botten-bredd	Dikets dagbred	Anm.
Trpt.		992					
	12	50		1.50			
	+50	50		1.55			
	13	50		1.50			
	+45	45		1.25			
	+50	5		1.25			
	14	50		1.45			
	+50	50		1.30			
	15	50		1.50			
	+50	50		1.65	45 cm (18") rör		
	16	50		1.75			
	+50	50		1.70			
	17	50		1.60			
	+14	14		1.70			Fix=3.45
	+50	36	1:1,25 "	1.85 1.65 "	0.3	4.90 4.40	
	18	50	"	1.25 "		3.40	
	+50	50	"	1.40 "		3.80	
	Sma	1692					
Alt.förslag.1+12-B.	1+12	-	1:1,25	1.30	0.3	3.55	
	1+50	38	"	1.30 "		3.55	
	1+94	44	"	1.50 "		4.05	
	2	6		1.50	37.5 cm (15") rör		
Trpt.		88					

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets botten-bredd	Dikets dagbred	Anm.
Trpt.		88					
	2+50	50		1.35			
	3	50		1.35			
	+50	50		1.65			
	+57	7		1.65			
	Sma	245					
B-G.(täckt ledning).	~~3~~+57 =20			1.65			
	+50	50		1.50			
	21	50		1.20			
	+50	50		1.35			
	+67	17		1.30			
	Sma	167					
I-H.(täckt ledning)	I			1.30			
	+80	80		1.40			
	+154	74		1.25			
	Sma	154					

3 1/2 cm (1/2") rör

20 cm (8") rör

20 cm (8") rör

Sofieholm den 18 dec. 1922.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets botten-bredd	Dikets dagbred	Anm.

ERSÄTTNINGSLÄNGD.

Kommunens			Ägarens namn.	Ar	à kronor	Ersättning		Summa ersättning	
mtl.	nr.	namn.				kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4.	5	6	7	8	9	10
			Jordersättning.						
			Dikessträckan A-B-C-D-E-F.						
			Malmö-Trälleborgs järnvägs A.B.	0.35	30.-	10	50		
	22&5	Fosie	Alexander Weibull	4.8	30.-	144	-		
	22	do	Professor J.Eriksson	6.-	30.-	180	-		
	1	do	Sällskapet Pro Fide et Christianismo, arr.L.Rosengren.	9.5	30.-	285	-		
	10	do	Häradshövding Ehr.Ringius ,arr.Vilh. Eliasson.	7.5	30.-	225	-		
	2&9	do	G.Diedens sterbhus	8.-	30.-	240	-	1084	50
			Dikessträckan B-G.						
	5&22	Fosie	Alexander Weibull	1.8	30.-			54	-
	22	do	Professor J.Eriksson	1.8	30.-			54	-
						Summa		1192	50
			Ersättning för vallarnas upplagsplats						
			Dikessträckan A-B-C-D-E-F.						
	5&22	Fosie	Alexander Weibull	13.3	7.50	99	75		
			Trpt.			99	75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Trpt.			99	75		
	22	Fosie	Professor J.Eriksson	19.6	7.50	147	-		
	1	do	Sällskapet Pro Fide et Christianismo,						
			arr.L.Rosengren	26.4	7.50	198	-		
	10	do	Häradshövding Ehr.Ringius,arr.Vilh.						
			Eliasson	21.2	7.50	159	-		
	2&9	do	G.Diedens sterbhus	18.8	7.50	141	-	744	75
			Dikessträckan B-G.						
	5&22	Fosie	Alexander Weibull	5.-	7.50			37	50
	22	do	Professor J.Eriksson.	5.-	7.50			37	50
						Summa		819	75

Sofieholm den 18 dec.1922.

på tjänstens vägnar.

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson. Lars Jacobsson.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanets mtl.	nr	namn	Ägarens namn.	Förrättningsvärde kr.	öre	Deltagningsprocent.	Dikningskostnad kr.	öre	Förrättningskostnad kr.	öre
			sök.							
2/39	22	Fosie	Sällskapet Pro Fide et christianismo,							
			Arr.Patron Alex.Weibull	1416	-	5.26	406	65	28	27
	5&22	do	Alexander Weibull	5610	-	20.85	1611	91	112	06
	22	do	Prof.Jacob Eriksson	2896	50	10.76	831	86	57	83
	25&33	Hyllie bost.	Kungl.Maj:t och Krohan.arr.konrad							
			Liliencrona 1677-480	1197	-	4.45	344	03	23	92
			sök.							
	1	Fosie	Sällskapet Pro Fide et Christianismo,							
			arr.L.Rosengren	4317	-	16.05	1240	83	86	26
8/25	10	do	v.Häradshövd.Ehr.Ringius,arr.V.Elias-							
			son.	8994	-	33.42	2583	70	179	62
	2 & 9	do	G.Diedens sterbhus	2478	-	9.21	712	02	49	50
			Sma	26908	50	100.-	7731	-	537	46

Sofieholm den 18 dec.1922.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

S.H.Andersson. Lars Jacobsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron Alexander Weibull, Sofieholm, måndagen den 27 innev. november kl. 1 em. angående av Kommungens befallningshavande i länet förordnad syn för upptagande av avlopp i och för täckdikning av mark tillhörande hemmanen n:r 1 och 22 Fosie samt n:r 4 Bunkeflo uti Fosie och Bunkeflo socknar av Oxie härad och Malmöhus län.

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 11 november 1922.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Fosie	n:r 1&10	Arr. L. Rosengren	Lars Rosengren
do	n:r 10	Styr. f. Velanderhemmet.	Carl Cronqvist.
do	do	Leonard Andersson	Leonard Andersson.
do	do	And. Svensson.	Fastighets A.B. Lyckebo. And. Svensson.
do	do	Fru Maria Jonsson	Fru Maria Jonsson. delgiven, kan ej skriva.
do	do	Otto Appelgren	Otto Alfr. Appelgren.
do	do	And. Jonsson	And. Jönsson.
do	do	Cigarrhandl. J. Jonsson.	Joh. Johnsson.
do	do	Karl Jonsson	Carl Jonasson.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Fosie n:r 10	Johan Jönsson.	Okänd.
Fosiedal	G.Diedens sterbhus:	Ellen Dieden.
Fosie n:r 10	Äg.Häradshövd.Ringius.	Ehr.Ringius.
	Arr.Vilhelm Eliasson.	Vilhelm Eliasson.
Hyllie boställe	Arr.Ludv.Larssons sterbh.	C.Liliencrona.

Att ovanskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intygas:

Hindby den 17/11 1922.

Aug.Ysberg.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Herr Professor Jacob Eriksson.Stockholm, varder härigenom kallad att, i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron Alexander Weibull, Sofieholm, måndagen den 27 innev.november kl.1 e.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fosie och Bunkeflo m.fl.hemman uti Fosie och Bunkeflo socknar av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 11 november 1922.

48

Ernst Berggren.

Statens lantbr.ing.i Malmöhus län.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Stockholm den 16. 11.1922.

Jakob Eriksson.

Fullmakt åt Herr Kai Larsen, Hyllie.

Bevittnas:

T.Ringberg. Karl Sandström.

Drottninggatan 7-9 Drottninggatan 7 och 9.

Kallelse.

Styrelsen för Malmö-Trälleborgs järnvägsaktiebolag, Malmö, varder härigenom kallad att, i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron Alexander Weibull, Sofieholm, måndagen den 27 innev.november kl. 1 e.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fosie och Bunkeflo m.fl. hemman uti Bunkeflo och Fosie socknar av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 11 november 1922.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Malmö den 14 november 1922.

För "Malmö-Trälleborgs järnvägsaktiebolag"

G.G.Andersson.

Bevittnas:

J.E.Jönsson.


Caus. E. m. G. B

Förelämnad fränkomna (49) uniforma rodor
vidimeras, ex officio Samuel Pauson

Att, såvitt framgår av härstädes
fört, vederbörligt diarium, betyg icke
inom laga tid anförts mot föreliggande
bevisföreläggning, det vorder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens
rättsdomstols kansli den 2 mars 1923.

På officiis:
G. Lidbom.

L. — 50
Kpl. 1.—
Sma Kr. 50 öre



Fähren Alexander Weibull, Kullsal.

M 2•0054

4820

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 10 MRS 1924

22

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1923

för "torrläggning av mark till Fosie nr 22 m.fl. hemman av år 1922" i Fosie socken av

Malmöhus län

[redacted]

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Ernst Berggren den 1 september 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentio (2.010) kronor att utgå från ~~norrländska~~ allmänna *avdikningsanslaget,* ha~~r~~ undertecknad....., som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~för troendeman~~ för företaget, ——— under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1925 ,

143/23

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa oss mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den 3 februari 1924.

Alexander Weibull

Att Lantbrukaren Alexander Weibull

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustaf Holmqvist. Herman Eliasson

adress: Karlsbol adress: Hallsdal

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december 1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 18 mars 19 24

Ake Svensson

Statens Reproduktionsanstalt, Sthlm 123 23

Statens landtbrukskonsulent
i Malmöhus län.

143/23

D.-N:o 11542
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 25 JUNI 1924

Godkänt den 27 juni 1924.

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsarbetet enligt förordnande av Kungl.Lantbruksstyrelsen den 2 april 1924 angående det företag,som avser "torrläggning av mark till Fosie N:22 m. fl.hemman av år 1922" i Fosie socken av Malmöhus län.-

Planen fastställd den 7 december 1923.


Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 2010:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 mars 1924.

Vid den av undertecknad nedanskrivna dag verkställda avsyningen av ovan angivna arbete har det befunnits utfört i överenstämmelse med den fastställda arbetsplanen,varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.-

Lund den 10 juni 1924.

Ernst Pugsen



Stämpel en krona.