

Förslag till Böringe invallningsföretag år 1937

Böringe och Svedala socknar, Malmöhus län,
Upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1937 av

Thore Möller




Statens c. Lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.


08888

Gesam Kungl. Maj:ts nådiga be-
läm 11 november 1936 fastställt his efter-
rättelse vid arbetets utförande med rikt
hissigt enligt an lantbruksstyrelsens i
betänkandet gjord påskrift.
Stockholm den 28 november 1936.
P. O. Lantbruksstyrelsens iifnan:



Albert Smith

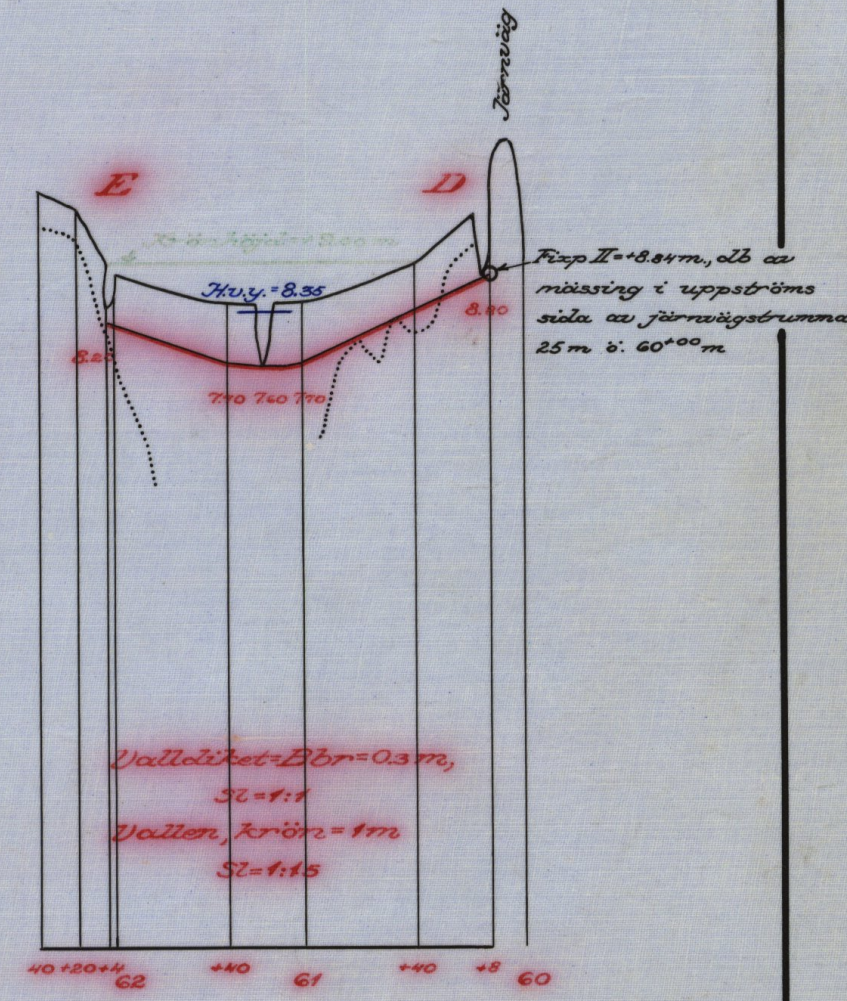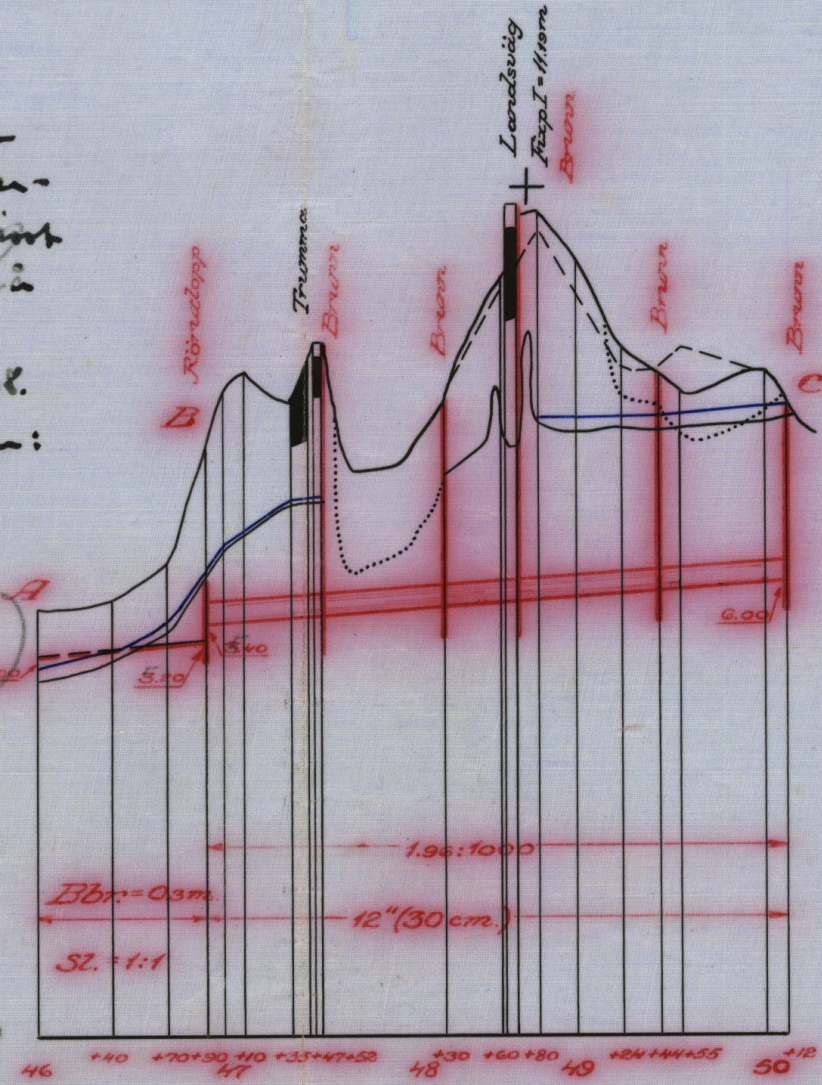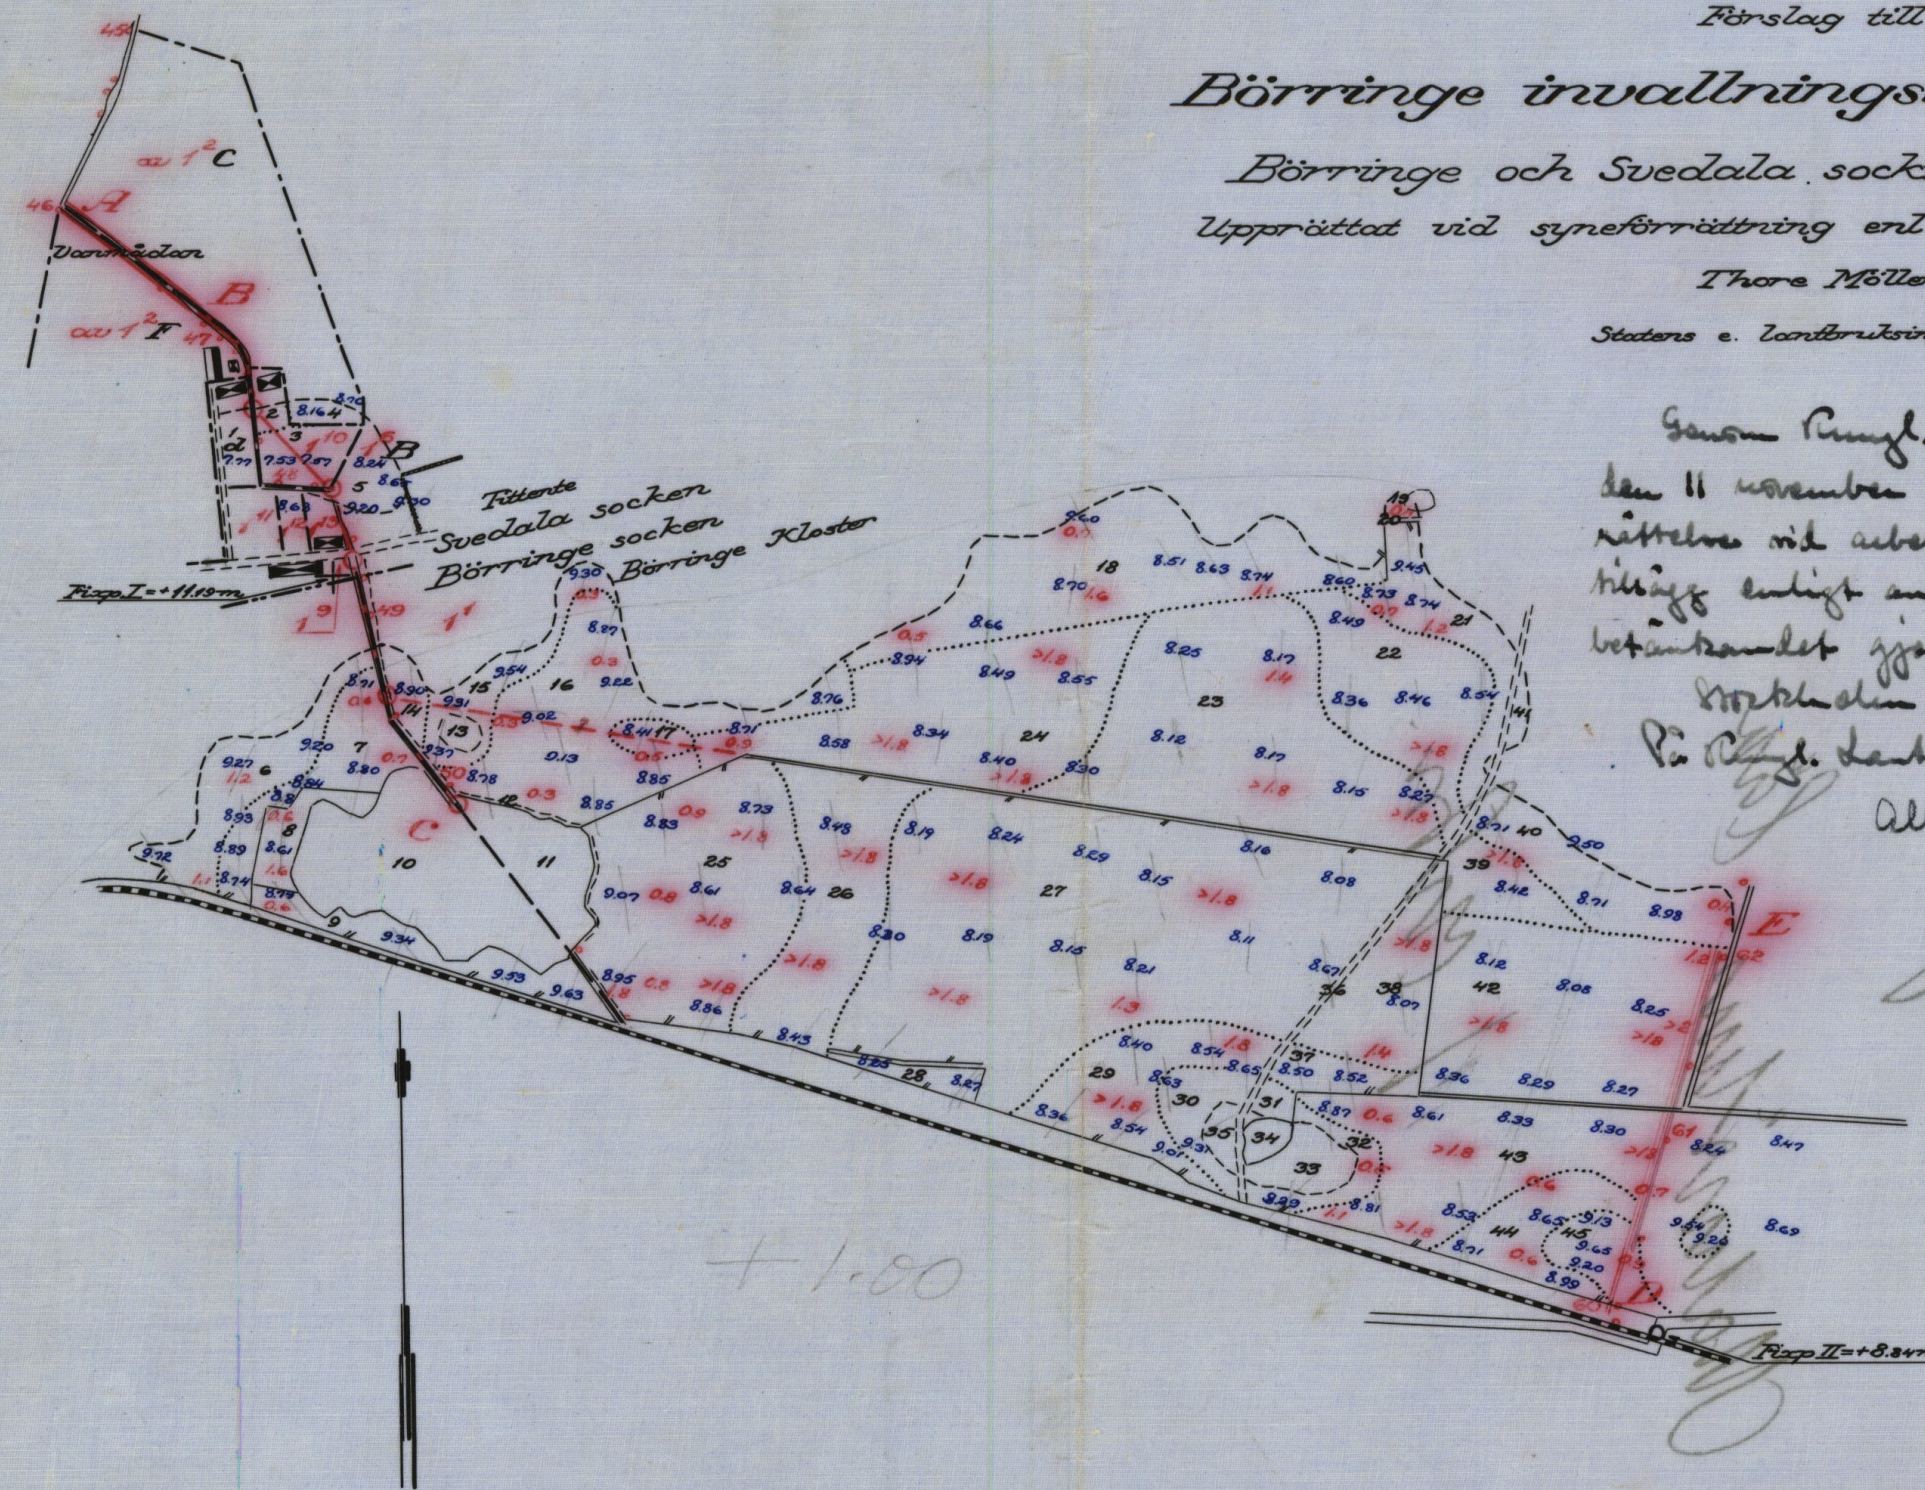

Förslag till rörutlopp vid B

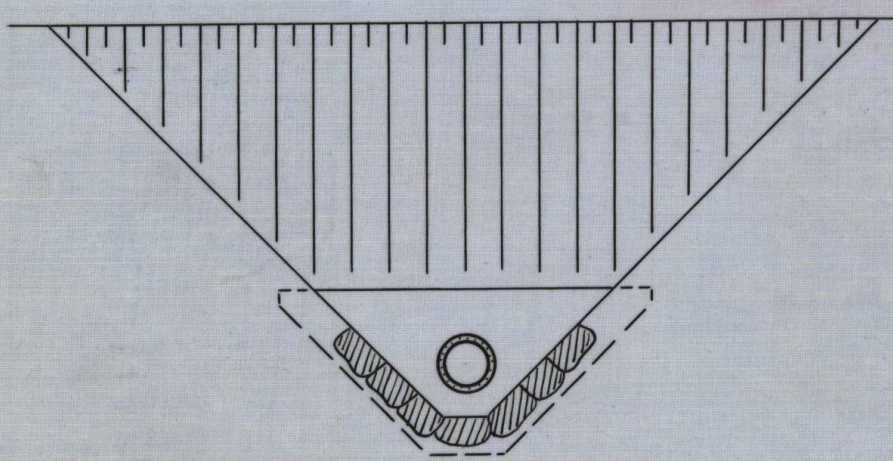

Typritning för brunnen

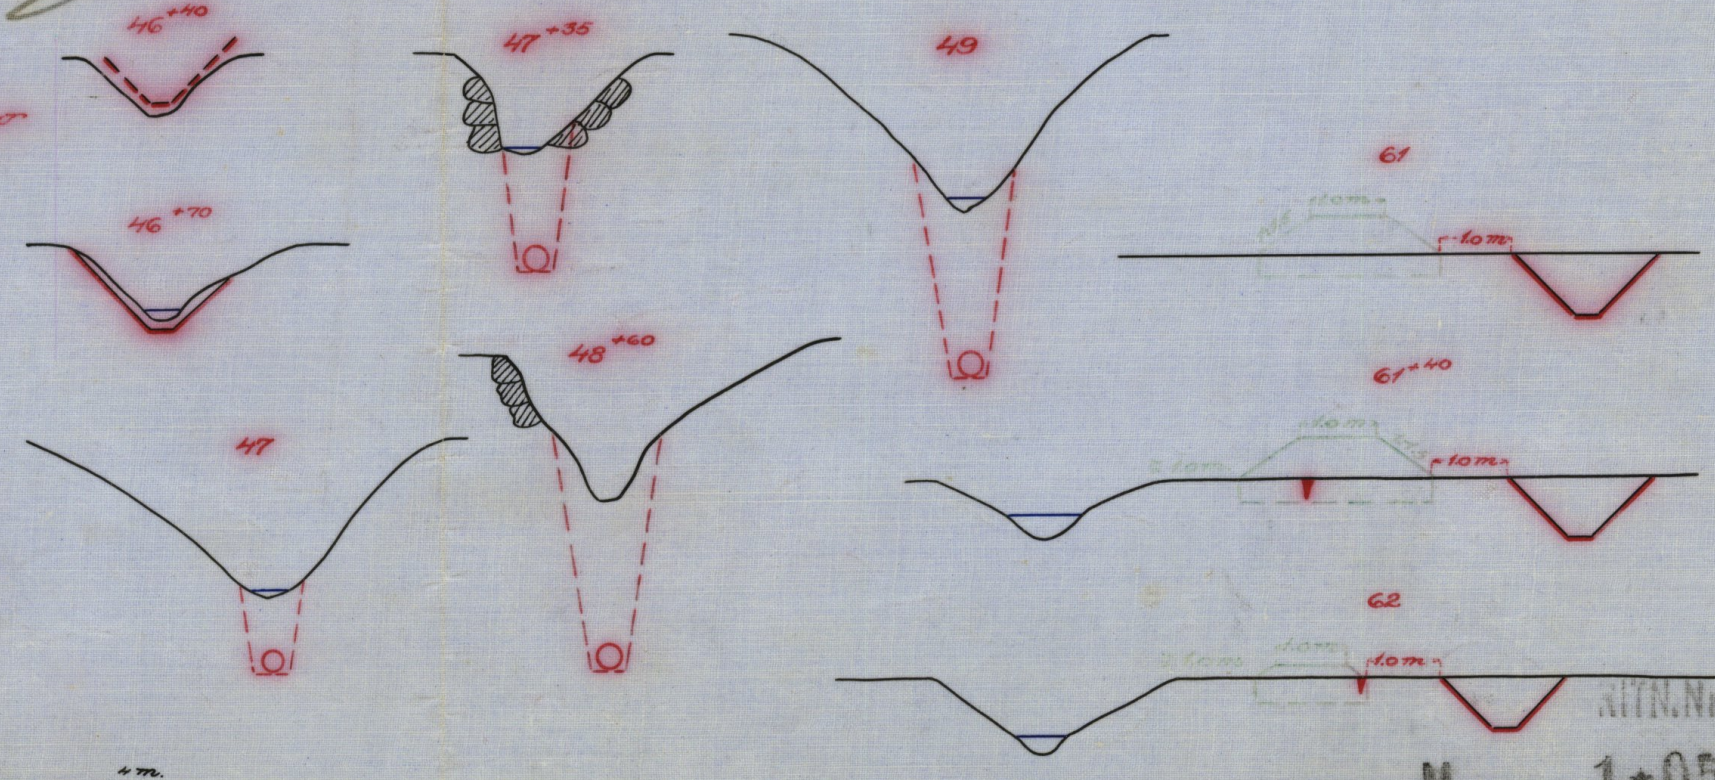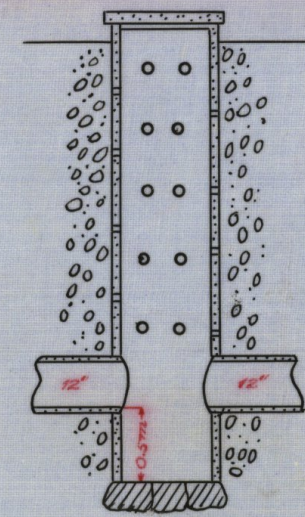

Längdskala 1:4000

Höjd och sektionsskala 1:100

Skala för brunnen och rörutlopp 1:50

NITN.Nr 001
1*0554

Nr 512 Malmöhus län

M 1*0554

22390

159/38

Handlingar

till

BÖRRINGE INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Börringe och Svedala socknar

Malmöhus län

Utskrift.

Genom Ringl. Uväjts beslut den 11 november 1938 fast-
ställd sin oförutseende vid arbetets utförande med tillägg, att
interessenterna skola i god tid innan arbetet påbörjas härom
underlåta Inalms-lystads jämvägsaktiebolag.

Stockholm den 28 november 1938.

På Ringl. Sanktinkosthugelsens vägnar:
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:
Hans Möller

Betänkande


till

BÖRRINGE INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Böringe och Svedala socknar

Malmöhus län

Översiktskarta.

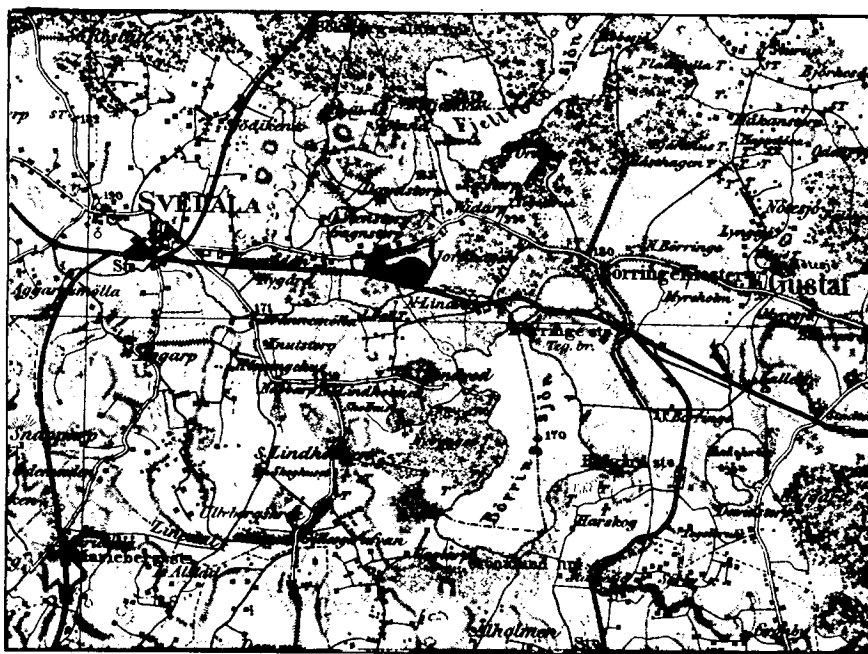

Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Börringe invallningsföretag år

1937 inom Börringe och Svedala sock-

nar av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

I invallningsföretaget ingående marker äro belägna omkring 3 km öster om Svedala, omedelbart norr om järnvägen mellan Malmö och Ystad, och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av bristande avlopp äro markerna i hög grad besvärade av översvämningar och högt grundvattenstånd. Företaget avser att genom anordnande av skyddsvall mot Sege å och utförande av täckt avlopp i nordlig riktning bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 5 april 1937 och har vunnit laga kraft. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För nederbördsområdets storlek, lutningsförhållanden, beräknade vattenmängder m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan

har nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad avdikning av en areal om 17,930 hektar, varav 5,735 hektar åker samt 12,195 hektar äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom företaget tillskyndas angiven areal, beräknats till 4.864:40 kr. Kostnaderna för arbetenas utförande hava beräknats till 4.400:- kr. Här- till komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagd 405:46 kr, varför totalkostnaden uppgår till 4.805:46 kr, motsvarande 99 % av båtnadsvärdet.

Arbetstid.

I det till synehandlingarna fogade utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet, ^{från statens avdikningsanslag,} som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare i företaget, sökes lån från statens avdikningslånefond av en delägare representerande 96,50 % av detsamma. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 99 % av båtnaden, statsbidrag kunna påräknas till ett belopp motsvarande 49,65 % av kostnaden, eller med i avrundat tal 2.380:- kr. Dessutom torde statslån kunna påräknas av den delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandens fastighet belöpande andel i kostnaderna sedan bidraget frånräknats, eller med i likaledes avrundat tal 2.340:- kr.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i företaget den 9 juni 1937.
- 6/ Räkningar / 2 st./.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.
- 8/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 augusti 1937.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Terrlägningsarbetet 4.400:- kr.

Syneförrättningen 329:79 "

Betänkandet m.m. 75:67 "

Summa 4.805:46 kr.

Höör 1 augusti 1937.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förtaget
beräknats till 4.805 kronor 46 öre, varav i lantbrukens andel
4.637 kronor 27 öre.

Stockholm den 28 november 1938.

På Rygl. Lantbruksskyddens vägnar

Albert Smith.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Börringe invallningsföretag år 1937 i

Börringe socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, å våra vägnar med vederbörande myndighet

uppgöra kontrakt om arbetets utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Börringe den 9 juni 1937.

C. Beck-Friis

Bevittnas:

Teodor Olsson

Magnus Kristensson

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Börringe socken, Malmöhus län.

7 mtl Börringe kloster ¹, äg. Corfitz Beck-Friis.

Höör

i augusti 1937.

Thore Möller

Protokoll, hållet vid sam-
manträde med delägare i
Böringe invallningsföretag
år 1937 den 9 juni 1937.

Närvarande : Greve C. Beck-Friis,

Lantbrukare Johan Göransson och

Lantbrukare Vilhelm Björklund

§ 1.

Kallelse hade utfärdats till samtliga delägare.

§ 2.

Till styrelse för företaget utsågs Greve C. Beck-Friis, Böringe-
kloster per Böringe.

§ 3.

Att justera dagens protokoll utsågos herrar J. Göransson och V.

Björklund.

Vid protokollet

C. Beck-Friis

Justeras:

Böringe som ovan

Johan Göransson Vilhelm Björklund

Före-

stående avskrifter, sid 1 - 6, likhet med originalet, bestyrkes

i tjänsten:

H. L. L.

Avskrift.

Segeåns nederbördsområde nr 90.

Synehandlingar

till

BÖRRINGE INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Börringe och Svedala socknar, Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker under Börringe kloster i Börringe socken av Malmöhus län.

Fredagen den 12 mars 1937 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Johan Göransson, Hindstorp, för att på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen. Genom kungörelse /Bil.B¹⁻²/, uppläst i Börringe kyrka den 21 och i Svedala kyrka den 28 samt införd i tidningen Skånska Dagbladet den 22 sistlidna februari, samt genom särskilda underrättelser, enligt förteckning /Bil.C/, hade vederbörande sakägare underrättats om förrättningens företagande denna dag.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukarna Magnus Hansson i Hyltarp nr 3 och

Johan L. Jönsson i Källgården.

Sökande till förrättningen:

Greve Corfitz Beck-Friis, Börringe kloster.

Övriga sakägare:

Lantbrukarna Vilhelm Björklund, Djurhagen, Johan Göransson, Hindstorp,

Alvar Nilsson, Svenstorp, målarna Lars Johan Sjöström, Vanmådan, Georg Sjö-

ström, Tittente, fru Elna Sjöström, Tittente, genom fröken Hulda Sjöström, enligt fullmakt /Bil.D¹/, lantbrukarna Nils Persson, Tittente, och Nils Hansson

Svenstorp samt Sigfrid Olsson, Svedala nr 3.

I egenskap av ordförande i styrelsen för ett tidigare torrlägningsföretag avseende uppgrävning av det s.k. Sjödiket inställde sig lantbrukaren Otto Nilsson, Svenstorp.

Såsom ombud för vägstyrelsen i Oxie och Skytte vägdistrikt anmälde sig överingenjören H. Hårstedt, Svedala, enligt protokollsutdrag /Bil.D²./.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻³./.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för verkställda undersökningar samt för preliminärt förslag till avdikning av i företaget ingående marker.

§ 4.

Sökanden upplyste, att ifrågavarande marker tidigare avvattnats åt norr till det s.k. Sjödiket. Vid en i slutet av 1800-talet verkställd reglering av Sege å hade emellertid vattenavloppet ändrats så att åtminstone vissa delar av området avdikats till nämnda å. Vattenståndet i ån vore dock så högt, att tillfredsställande torrläggning ej kunde vinnas med mindre än ytterligare fördjupades. På grund härav hade det norra utloppet vid upprepade tillfällen rensats, vilket dock rönt motstånd från vissa markägare norr om landsvägen mellan Svedala och Börringe.

Sökanden yrkade för den skull, att avloppet genom landsvägen skulle komma till utförande i huvudsaklig överensstämmelse med det av förrättningsmannen framlagda förslaget samt att varje ägare av mark, som kunde väntas vinna båtнад genom dikningen, skulle åläggas deltaga i kostnaderna.

§ 5.

Upplýstes, att landsvägsbron vid 48+65 byggts före den 1 januari 1880 och att den därefter endast undergått mindre reparationer. Vid sådant förhållande förklarade vägstyrelsens ombud, att vägkassan ej ville vidkännas några kostnader för fördjupning av vattenavloppet genom landsvägen. Arbetet önskade vägstyrelsen dock ombesörja.

§ 6.

Elna Sjöströms ombud bestred varje skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget.

Lars Johan Sjöström och Georg Sjöström ansågo sig icke hava någon båtнад av företaget.

§ 7.

Framhålls att arbetet borde utföras med största försiktighet så att en del i omedelbar närhet av avloppet belägna byggnader ej skadades.

§ 8.

Sigfrid Olsson anförde: Ett 50-tal markägare omkring sjön Yddingen och utmed Sjödiket hade till länsstyrelsen ingivit ansökan om sänkning av Yddingen med tillflöden. Emellertid hade fråga uppkommit att, i stället för genom sjösänkning, torrlägga markerna omkring Sjödiket genom invallning och anordnande av pumpstation. Om vattnet från nu ifrågavarande område komme

att i större omfattning än hittills tillföras Sjödiket, så bleve den vattenmängd, som måste avpumpas, större, vilket komme att medföra ökade pumpningskostnader. På grund härav vore lämpligt, att handläggningen av nu ifrågavarande förrättning uppsköts till dess frågan om invallning mot Yddingen vore avgjord.

§ 9.

Sökanden yrkade, att förrättningen skulle utan dröjsmål fortsättas och avslutas.

Beträffande den befarade ökningen av pumpningskostnaden vid den planerade invallningen, så ansåg sökanden skäligt att nu ifrågavarande företag deltog i kostnaden för pumpstationens drift i förhållande till nederbördsområdets storlek.

§ 10.

Otto Nilsson befarade, att dikningen skulle förorsaka skada å markerna omkring Sjödiket, som vore i bristfälligt skick och endast med svårighet kunde avleda nu förekommande flöden. På grund härav motsatte han sig företagets utförande i föreslagen omfattning.

§ 11.

I vad Sigfrid Olsson anfört instämde Alvar Nilsson.

Närvarande arrendatorer under Börringe kloster instämde med sökanden.

§ 12.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varrest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo båtnadsuppskatt-

ning.

§ 13.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid tillsades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens måndagen den 5 nästa april kl. 10 fm, varom ytterligare meddelande icke skulle kungöras.

§ 14.

Som intet vidare var att anteckna avslutades sammanträdet.

Hindstorp den 12 mars 1937

Thore Möller

Joh. L. Jönsson

Magnus Hansson

Måndagen den 5 april 1937 kl. 10 m. inställde sig åter ovan angivna

synemän hos lantbrukaren Johan Göransson, Hindstorp, för att fortsätta för-
rättningen. Dessutom kommo följande sakhägare tillstüdes:

Greve C. Beck-Friis, Börringe kloster, lantbrukarna Vilhelm Björklund,
Djurhagen, Johan Göransson, Hindstorp, och Otto Nilsson, Svenstorp,

§ 15.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget, den be-
räknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 17.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.H./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 18.

Uppdrogs åt sökanden att sammankalla delägarna för val av styrelse och att intill dess styrelse utsetts förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 19.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 22 kronor för vardera Magnus Hansson och Johan L. Jönsson eller tillhopa 44 kronor.

§ 20.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagervode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	3 dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Orientering av nederbördsområde	1 "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
Upprättande av förslag till brunn m.m.	1 "

S u m m a 6½ dagar

§ 21.

Meddelades att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas sökanden.

§ 22.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 23.

Som intet vidare var att anteckna upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Hindstorp den 5 april 1937

Thore Möller

Joh. L. Jönsson

Magnus Hansson

Ek.D.litt.-n:r 35/262 år 1936.

¹
Bil.A.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning rörande förbättrad avdikning av marker under Börringe Kloster uti Börringe socken. Vilka ytterligare fastigheter, som kunna komma att av företaget beröras, kan endast utrönas genom undersökning på platsen.

Börringe Kloster, Börringe, den 29 april 1936.

C. Beck-Friis

Ek.d.litt.-n:r 35/262 1936.

²
Bil.A.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande

ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 maj 1936

F. Ramel

T. Kinnman

³
Bil.A

Ek.d.litt.-n:r 35/262 1936.

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller i Håbo, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 augusti 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjell

T. Thege

¹⁻²
Bil.B

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker under Börringe kloster handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Göransson i Hindstorp fredagen den 12 mars 1937 kl. 10 fm.

Företaget synes komma att beröra Svenstorp, Tittente och Vanmådan i

Svedala socken samt Hindstorp och Djurhagen i Börringe socken ävensom
landsvägen mellan Svedala och Börringe samt fastigheter belägna utefter
det s.k. Sjödiket från nyssnämnda landsväg till sjön Yddingen.

Höör den 18 februari 1937.

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör

Uppläst i Svedala kyrka sönd. d. 28/2 37, betygar

Olof Kristensson

p.l.

Kungörelsen uppläst i Börringe kyrka söndagen den 21.2 1937 betygar

Allan Green

v. pastor

Införd i Skånska Dagbladet den 22 februari 1937, betygar

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

å kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syne-
förrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker till-
hörande Börringe kloster m.fl. hemman i Svedala och Börringe socknar, Mal-

möhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 18 februari 1937 angående sammanträde i Hindstorp den 12 mars.

Kungörelse till pastorsämbetet i Svedala,	<u>Svedala.</u>
" " " " Börringe,	<u>Börringe.</u>
" " tidningen Skånska Dagbladet,	<u>Malmö.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Magnus Hansson, Hyltarp nr 3,	<u>Svedala.</u>
" " " Johan L. Jönsson, Källgården,	"
Underrättelse till greve Corffitz Beck-Friis,	<u>Börringe.</u>
" " Arrendatorn Vilhelm Björklund, Djurhagen,	<u>Svedala.</u>
" " " Johan Göransson, Hindstorp,	"
" " " Alvar Nilsson, Svenstorp,	"
" " målaren Lars Johan Sjöström, Vanmådan,	"
" " " Georg Sjöström, Tittente,	"
" " fru Elna Sjöström,	"
" " herr Nils Persson,	"
" " Nils Göransson,	"
" " Nils Lindstedt,	"
" " Albert Lindqvist, Svenstorp,	"
" " ordföranden i Oxie härads vägstyrelse,	"
landsfiskalen Einar Gullstrand,	"
" " syssalomannen Otto Svensson, Svenstorp,	"

I tjänsten:

Thore Müller

Fullmakt

för min dotter Hulda Sjöström, att vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Börringe kloster, som handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Göransson i Hindstorp fredagen den 12 mars 1937 kl. 10 fm, jämte evt. kommande sammanträden rörande denna avdikning, min talan föra och rätt bevaka.

Tittente, Svedala den 5 mars 1937

Elna Sjöström

Elna Sjöströms egenhändiga namnteckning bevittnas.

Birger Åkesson

Inggerd Åkesson

Tittente

Utdrag ur protokollet, hållet vid fort-

satt sammanträde med vägstyrelsen i Oxie

N:r 9.

och Skytts vägdistrikt den 27 februari 1937.

Närvarande: Ordföranden, lantbrukaren Göran Göransson å Dala,

Vice ordföranden, överläraren P. Aulin i Anderslöv,

Länstyrelsens ledamot, överingenjören H. Hårstedt i Svedala,

Järnsvarvaren Hans Pålsson därstädes samt, i stället för ledamoten

Fredgardh, som anmält godkänt förhinder, suppleanten

Nämndemannen Anders Jönsson i Arrie.

Därjämte kom tillstädes vägmästaren Gottfrid Jönsson.

Vid protokollet undertecknad Gullstrand, vägstyrelsens sekreterare.

§ 10.

Statens e. lantbruksingenjör Thore Möller i Höör hade i skrivelse den 20 februari 1937 anmält, att syneförrättning enligt vattenlagen komne att äga rum i Hindstorp den 12 mars 1937 kl. 10 f.m. och att företaget syntes komma att beröra trumma under landsvägen mellan Svedala och Börringe.

Vägstyrelsen utsåg överingenjören H. Härstedt i Svedala att vid förrättningen företräda Oxie och Skytts vägdistrikt samt bevaka dess intressen. Till suppleant för honom utsågs järnsvarvaren Hans Pålsson i Svedala.

Vid protokollet:

E. Gullstrand

J U S T E R A T:

Göran Göransson Hans Pålsson P. Aulin

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

E. Gullstrand

v	ä	r	d	e	r	i	n	g	s	l	ä	n	g	d
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Svedala socken.</u>					
Tittenté /augements- jord till 1/8 mtl		d			<u>Lars Johan Sjöström</u>
Tittenté 1 ² /				1	åker, mylla på lerbl. sand och grus
					Summa
Tittenté	10 1		avs		<u>Georg Sjöström</u>
				2	åker, mylla på lerbl. sand och grus
				3	" " " " " "
					Summa
Vannådan	2 av 1	C	1/256		<u>Alvar Nilsson</u>
				4	åker, mylla på lerbl. sand och grus
					Summa
Tittenté	6 1	B	56/1040		<u>Elna Sjöström</u>
				5	åker, mylla på lerbl. sand och grus
					Summa
<u>Börninge socken.</u>					
Börninge Kloster	1 1		7		<u>Corfitz Beck-Friis</u>
/Hindstorp/					arr. Johan Göransson
				6	åker, mulljord på lerbl. sand o. grus
				7	" " " " " "
				8	äng, " " " " " "
				9	" " " " " "
				10	törvgrav
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16
	070							700	49	-	1200	84	-	500	35	-
	070								49	-		84	-		35	-
	025							700	17	50	1200	30	-	500	12	50
	145							500	72	50	"	174	-	700	101	50
	170								90	-		204	-		114	-
	050							900	45	-	1200	60	-	300	15	-
	050								45	-		60	-		15	-
	125							1150	143	75	1200	150	-	50	6	25
	125								143	75		150	-		6	25
	380							1150	437	-	1200	456	-	50	19	-
	330							800	264	-	"	396	-	400	132	-
			135					600	81	-	1000	135	-	"	54	-
			280					950	266	-	"	280	-	50	14	-
						830		-			-			-		
	710		415			830			1048	-		1267	-		219	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöföregrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Börringe Kloster /Djurhagen/	¹ 1		7		<u>Corfitz Beck-Friis</u> arr. Vilhelm Björklund 11 torvgrav 12 väg 13 höglänt mark 14 åker, mulljord på lerbl. sand o. grus 15 " " " " " " 16 " " " " " " 17 " " " " " " 18 " " " " " " 19 " " " " " " 20 väg 21 äng, mulljord på lerbl. sand o. grus 22 " dyjord 23 " " 24 " " 25 " " 26 " " 27 " " 28 " " 29 " " 30 " mulljord på lerbl. sand o. grus 31 " " " " " " 32 " " " " " " 33 höglänt mark 34 mangelgrav 35 höglänt mark 36 väg 37 äng, dyjord 38 " "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
							275	-			-			-			
							050	-			-			-			
							035	-			-			-			
	080							1000	80	-	1200	96	-	200	16	-	
	235							1150	270	25	"	282	-	50	11	75	
	930							1050	976	50	"	1116	-	150	139	50	
	070							700	49	-	"	84	-	500	35	-	
1	070							1000	1070	-	"	1284	-	200	214	-	
	015							1150	17	25	"	18	-	50	-	75	
							005	-			-			-			
			330					950	313	50	1000	330	-	50	16	50	
			700					750	525	-	"	700	-	250	175	-	
		1	620					600	972	-	"	1620	-	400	648	-	
		1	190					700	833	-	"	1190	-	300	257	-	
		1	260					850	1070	-	"	1260	-	150	189	-	
			770					700	539	-	"	770	-	300	231	-	
		3	230					600	1938	-	"	3230	-	400	1292	-	
			085					"	51	-	"	85	-	"	34	-	
			520					750	390	-	"	520	-	250	130	-	
			175					950	166	25	"	175	-	50	8	75	
			040					"	38	-	"	40	-	"	2	-	
	140							"	133	-	"	140	-	"	7	-	
							150	-			-			-			
							045	-			-			-			
							050	-			-			-			
							120	-			-			-			
			140					750	105	-	1000	140	-	250	35	-	
			420					600	252	-	"	420	-	400	168	-	
2	540	10	480				730		9789	75		13500	-		3710	25	

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				39	åker,mulljord på lerbl. sand o.grus
				40	" " " " " "
				41	" " " " " "
				42	äng, dyjord
				43	åker,mulljord på lerbl. sand o.grus
				44	" " " " " "
				45	" " " " " "
					Summa
					<u>S a m m a n d r a g .</u>
<u>Svedala socken.</u>					
Tittenté /augementsjord/				1	Lars Johan Sjöström
" 1 ¹⁰			avs	2-3	Georg Sjöström
Vanmådan av 1 ²		C	1/256	4	Alvar Nilsson
Tittenté 1 ⁶		B	56/1040	5	Elna Sjöström
<u>Börringe socken.</u>					
Börringe Kloster 1			7	6-10	Corfitz Beck-Friis,arr.J.Göransson
" " 1 ¹			7	11-45	D:sme arr. <u>V.Björklund</u>
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	
2	540	10	480				730		9789	75		13500	--		3710	25	
	220							900	198	-	1200	264	-	300	66	-	
	430							1050	451	50	"	516	-	150	64	50	
	030							1150	34	50	"	36	-	50	1	50	
		1	300					650	845	-	1000	1300	-	350	455	-	
	920							850	782	-	"	920	-	150	138	-	
	330							900	297	-	"	330	-	100	33	-	
	140							950	133	-	"	140	-	50	7	-	
4	610	11	780				730		12530	75		17006	-		4475	25	
	070								49	-		84	-		35	-	
	170								90	-		204	-		114	-	
	050								45	-		60	-		15	-	
	125								143	75		150	-		6	25	
	710		415				830		1048	-		1267	-		219	-	
4	610	11	780				730		12530	75		17006	-		4475	25	
5	735	12	195			1	560		13906	50		18771	-		4864	50	
Hindstorp den 5 april 1937.																	
Thore Möller																	
Joh. L. Jönsson Magnus Hansson																	

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Avloppet A - B - C.</u>								
+90 46 - 46	90	Sand- och grusbland.lera m.sten	3 m	50 2:-			100	-		
+90 +52 46 - 47	62	Rör, inre diam. 12"	lm	62 2.40	148	80				
		Rörlutlopp vid 46+90	st	1	40	-				
		Brunn vid 47+52	"	1	50	-				
		Sand- och grusbland.lera m.sten	3 m	85 3:-	255	-				
		Läggning och höljning	lm	62 1:-	62	-	555	80		
+52 +30 47 - 48	66	Rör, inre diam. 12"	"	66 2.40	158	40				
		Brunn vid 48+30	st	1	50	-				
		Sand- och grusbland.lera m.sten	3 m	85 3:-	255	-				
		Dy	"	70 0.40	28	-				
		Läggning och höljning	lm	66 0.60	39	60	531	-		
+30 +12 48 - 50	182	Rör, inre diam. 12"	"	182 2.40	436	80				
		Brunnar vid 48+70, 49+44 och 50+12	st	3 50:-	150	-				
		Sand- och grusbland.lera m.sten	3 m	460 3:-	1380	-				
		Läggning och höljning	lm	182 1:-	182	-	2148	80	3335	60
		Försvårat arbete å str. 47+40 - 47+50 samt genom landsvägen							400	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							244	40
		Jordersättningar							20	-
	400				S u m m a				4000	-
		<u>Vallen och valldiket D - E.</u>								
+4 60 - 62	204	Borttagning av torvlagret till 0.3 m djup	2 m	400 0.10	40	-				
		Uppgrävning av dike samt uppläggning av vall, inkl. transporter	3 m	200 0.80	160	-				
	204	Transport			200	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	204	Transport				200 -				
		Beklädnad av vallens sidor med gråstorp	250	0.25	62	50	262	50		
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges					37	50		
		Jordersättningar					100	-		
	204				Summa		400 -			
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	400	Avloppet A - B - C					4000	-		
	204	Vallen och valldiket D - E					400	-		
	604				Summa		4400 -			
		Hindstorp den 5 april 1937								
		Thore Möller								

K o s t r a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d

Re- gis- ter- num- mer	Lit- tera	Man- tal	<u>Socken</u> och hemman	Ägare	Sök. eller icke sök.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<u>Svedala socken.</u>		
	d		Tittenté /augementsjord/	Lars Johan Sjöström	-
10			"	Georg Sjöström	-
1	avs			Alvar Nilsson	-
2				Elna Sjöström	-
avl	C	1/256	Vanmådan		
6					
1	B	56/1040	Tittenté		
			<u>Börringe socken.</u>		
1					
1		7	Börringe Kloster /Hindstorp/	Corfitz Beck-Friis arr.J.Göransson	sök.
1		7	Börringe Kloster /Djurhagen/	D:sme arr.V.Björklund	sök
				Summa	

Ägofig.	M a r k e n s						Beräknad kostnad		Verklig kostnad	Förrätt- nings- kostnad	
	nuvarande värde		blivande värde		förbättrings värde						
nr	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	%	Kr	ö
7	8		9		10		11		12	13	
1	49	-	84	-	35	-	31	66	0.72	2	37
2 - 3	90	-	204	-	114	-	103	11	2.34	7	72
4	45	-	60	-	15	-	13	57	0.31	1	02
5	143	75	150	-	6	25	5	65	0.13	0	43
6 - 10	1048	-	1267	-	219	-	198	09	4.50	14	84
11 - 45	12530	75	17006	-	4475	25	4047	92	92.00	303	41
	13906	50	18771	-	4864	50	4400	-	100.00 v	329	79
Hindstorp den 5 april 1937.											
Thore Möller											

Magnus Hansson

Joh. S. Jönsson

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker under Börringe kloster i Börringe socken samt Vanmådan och Tittente i Svedala socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000 och beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.E./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av den avloppssträcka, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C. Större delen av avloppet skall utföras av rör med en inre diameter av 30.0 cm /12"/, endast en kortare sträcka i dess nedre del skall göras öppen. På nivåkartan är den öppna sträckan utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningen medelst en enkel röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats medelst röda ringar.

Till förebyggande av att vid flöden vatten från Sege å strömmar in över området skola befintliga öppna och täckta avlopp, som från området rinna till nämnda å igenfyllas och dessutom skyddsvall anläggas från en punkt ca 20 m väster om järnvägsbron över ån till högmarken väster om floddiket från Vidarp. På nivåkartan är vallen utmärkt med en heldragen grön linje och betecknad D - E. Material till vallen erhålles antingen genom upptagande av dike på insidan av denna eller, om detta material ej är av lämplig

beskaffenhet eller markägaren hellre önskar, från i närheten befintliga lertag.

Företaget ligger inom Segeåns nederbördsområde nr 90.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till invallning enligt

7 kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 18 augusti 1936, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Det har lämnats ostridigt, att ifrågavarande marker tidigare avvattnats i nordlig riktning, och den omständighet, att under en följd av år vattnet delvis haft sitt lopp åt annat håll, synes ej böra utgöra hinder för upptagande på sätt föreslagits av det ursprungliga avloppet. Avloppet skär landsvägen mellan Svedala och Börringe i punkt 48+65, där det befintliga vattengenomloppet måste fördjupas.

Beträffande företagets inverkan på nedanförliggande marker hänvisas till mom. 7 i detta utlåtande.

Mom.4. Fixpunkter.

Fixp. I. Höjdläge = +11.19 m.  -format märke inhugget i sten ca 11 m väster 48+75, ca 5 m öster husknut.

Fixp. II. Höjdläge = +8.84 m. På horisontalställd mässingdubb / sedan mässinghylsan borttagits / å uppströmssidan av järnvägsbron ca 25 m väster 60+00.

Mom.5. Avloppets och skyddsvallens dimensioner.

Rörledningens nederbördsområde omfattar ca 35 hektar och utgöres till övervägande del av odlade fält. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats till 1.0 liter pr sekund och hektar. Maximiavrinningen blir således ca 35 liter pr sekund. Ledningen har utlagts med en lutning av 1.96:1000 och dess inre diameter är, såsom förut angivits, 30 cm /12"/.

Det öppna avloppets nederbördsområde är icke av betydelse att föranleda särskild beräkning av dimensionerna. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet att bereda erforderligt avlopp för ovanför varande rörledning. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.0.

Skyddsvallens krön skall ligga på höjden +9.00 m över det antagna jämförelseplanet. Krönbredden har bestämts till 1.0 m och sidolutningen till 1:1.5. Mellan vallen och valldiket skall finnas en bankett på minst 1.0 m.

Mom.6. Utgående ersättningar.

För mark, som gräves bort vid det öppna avloppets breddning, samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor ävensom för erforderlig mark till vall och valldike skola ersättningar utgå till följande personer med nedanskrivna belopp:

Alvar Nilsson,	Svenstorp,	10:- kr
Lars Johan Sjöström,	Vanmådan,	10:- "
Corfitz Beck-Friis,	Börringe kloster,	100:- "

Summa 120:- kr.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningens utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. Skulle företaget komma att utföras vid tid, då växande gröda skadas, äga vederbörande markägare erhålla ersättning för därigenom uppkommen förlust. Kan överenskommelse icke träffas angående ersättningens storlek, skall beloppet bestämmas av vid förrättningen tjänstgörande gode män eller vid förfall för dessa av andra skiftesgodemän, om vilka parterna kunna enas. Kostnaderna betalas av företaget.

Mom. 7. Företagets inverkan på nedanförliggande marker.

På grund av att under förrättningen framförts farhågor, att företaget skulle förorsaka skada å markerna omkring avloppet i dess fortsatta lopp till sjön Yddingen, det s.k. Sjödiket, har förrättningsmannen låtit avväga och undersöka angivna avlopp. Av undersökningen framgår, att Sjödiket delvis är bristfälligt underhållet och i behov av rensning. Om avloppet underhålles till de dimensioner, som föreskrivits vid tidigare synförrättningar, synes påvisbar olägenhet icke vara att vänta på grund av de relativt obetydliga yterligare vattenmängder, som genom det nu planerade företaget komma att tillföras detsamma. Som förut angivits omfattar nederbördsområdet för nu ifrågasvarande företag ca 35 hektar. Sjödikets nederbördsområde omfattar vid vägen mot Bukebergsslätt ca 320 hektar, vid järnvägen mellan Svedala och Bukebergsslätt ca 510 hektar och vid utloppet i sjön Yddingen ca 600 hektar. Nederbördsområdet kommer således att ökas med ca 11 % vid vägen, med ca 7 % vid järnvägen och med ca 6 % vid utloppet.

Därest markerna omkring Sjödiket komma att före utgången av år 1947 torrläggas genom invallning mot sjön Yddingen, så skall nu ifrågasvarande fö-

retag, enligt åtagande under förrättningens deltaga i kostnaden för drift av erforderligt vattenuppföringsverk i förhållande till nederbördsområdets omfattning, eller med 35/600 av sagda kostnad.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnas uträknat.

Då av båtnaden mer än hälften belöper å egendom, tillhörig sökanden, äga vattenlagens bestämmelser om tvångsdelaktighet tillämpning på ifrågasvarande företag.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden har deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola, om så erfordras, vid förrättningens avslutande av sökanden omedelbart förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av del-

ägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

4/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

5/ Vid arbete i närheten av befintliga byggnader skall särskild aktsamhet iakttagas och stämpling eller spänkning av rörgravens sidor utföras, så att sättningar ej uppstå.

6/ Rören till täkta ledningar skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.

7/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

8/ Till åstadkommande av god anslutning mellan vallkroppen och underlig-

gande mark skall grästorven under vällen bortschaktas.

9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

10/ Arbetena med företagets utförande böra utlämnas på entreprenad till en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

11/ Arbetet genom landsvägen må, om vägstyrelsen så önskar, utföras av denna.

12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.

13/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp och skyddsvall skola omsorgsfullt underhållas och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunns botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande

ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas be-
drivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en
gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna
till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande
och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Börringe invallningsföretag år 1937".

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå

vid detta företag.

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade hand-

lingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta ut-

låtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till

vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio
dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft afgående dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Hindstorp den 5 april 1937

Thore Möller

Joh. L. Jönsson

Magnus Hansson

Förestående avskrifters, sid. 1 - 33, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

1939 den 5 jan.

Uppsist jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Böringe invallningsföretag år 1937" i Böringe och Svedala socknar av Malmöhus län.

Lån 3.340 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 11 november 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detasamre upptagen fastighet.

By, socken och hemman	Kontal	Register- nummer	Egares namn
<u>Böringe socken</u>		1	
Böringe kloster	7	1	Corfitz Beck-Friis

Stockholm den 3 januari 1939.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Godk. 5/1 1939 ⁴⁶⁶/₈₈

DIARIE Nr 22391

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21. DEC. 1938

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Börringe invallningsföretag år 1937 i Börringe och Svedala socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 november 1938.

Statsbidrag : 2.380:- kr.

Statslån : 2.340:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Styrelsens ordförande : Greve C. Beck-Friis, Börringe.

Vid av undertecknad verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Hörf den 20 december 1938.

Hörf

466/38

159

M 1*0554

22380

21 DEC 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 november 1938 för
 "Börringe invallningsföretag år 1937" i Börringe och Svedala socknar av
 Malmöhus Län

1. 11. 1938. Th. Möller.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tvåtusentrehundrafyrtio (2.340)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
 och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrehundraåttio (2.380)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
 ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th. Möller
 vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse **förtroende-**
~~man~~ för företaget, med
 Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbindar mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
 att fullborda arbetet till den 1 september 1939.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~den~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i, följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Börsinge den *3. des.* 19*38*

L. Beck-Friis

Att

Grefse L. Beck-Friis

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Börsinge

Adress

Börsinge

Med stöd av Kungl. brevet den 11 novem-
ber 1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 januari 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Westberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Börringe invallningsföretag år 1937.

11/1138

F ö r t e c k n i n g

öfver fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
lån sökes.

Börringe socken, Malmöhus län.

7 mtl Börringe kloster l¹, äg. Corfitz Beck-Friis ✓

Höör i augusti 1937.

Höör Höll