KOPIA

Blad 1.
Plan.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 18 februari 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Biblioteksarkiv

Förslag
till
"Dikningsföretaget Flacharp-Svarte Hjerup
av år 1937"
uti Flacharps och Uppåkra socknar
av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1937 av
Claes Henric Wallis.
Statens lantbruksingenjör.

Fixpunkt +17.54

Fixpunkt +15.17

Fixpunkt +12.39

Flacharps 5:ta Uppåkra 5:ta

Svarte Hjerups 5:ta Uppåkra 5:ta

Flacharps Uppåkra 3:tra

Flacharps Flacharps 3:tra Uppåkra 3:tra

Flacharps Uppåkra 4:de

Flacharps Flacharps 3:tra Uppåkra 3:tra

Flacharps Uppåkra 2:dra

Flacharps 2:dra Uppåkra 2:dra

Flacharps Uppåkra 1:sta

Svarte Hjerups Uppåkra 1:sta

Svarte Hjerups St. Uppåkra

Lott A

Lott B

Lott C

Lott D

Lott E

Lott F

Lott G

Lott H

Till Lund.

Till Väståkra.

Från Vragerup

Från Malmö

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallis.

SITN. Nr 001

3★0556 1

Nr. 475 Malmöhus 3 rote


KOPIA

Förslag
till
"Dikningsföretaget Flacharp-Svarte Hjerup
av år 1937"
uti Flacharps och Uppåkra socknar
av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1937 av

Elis Henrik Wallis.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 18 februari 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 2
Profil- och sektions-ritningar.

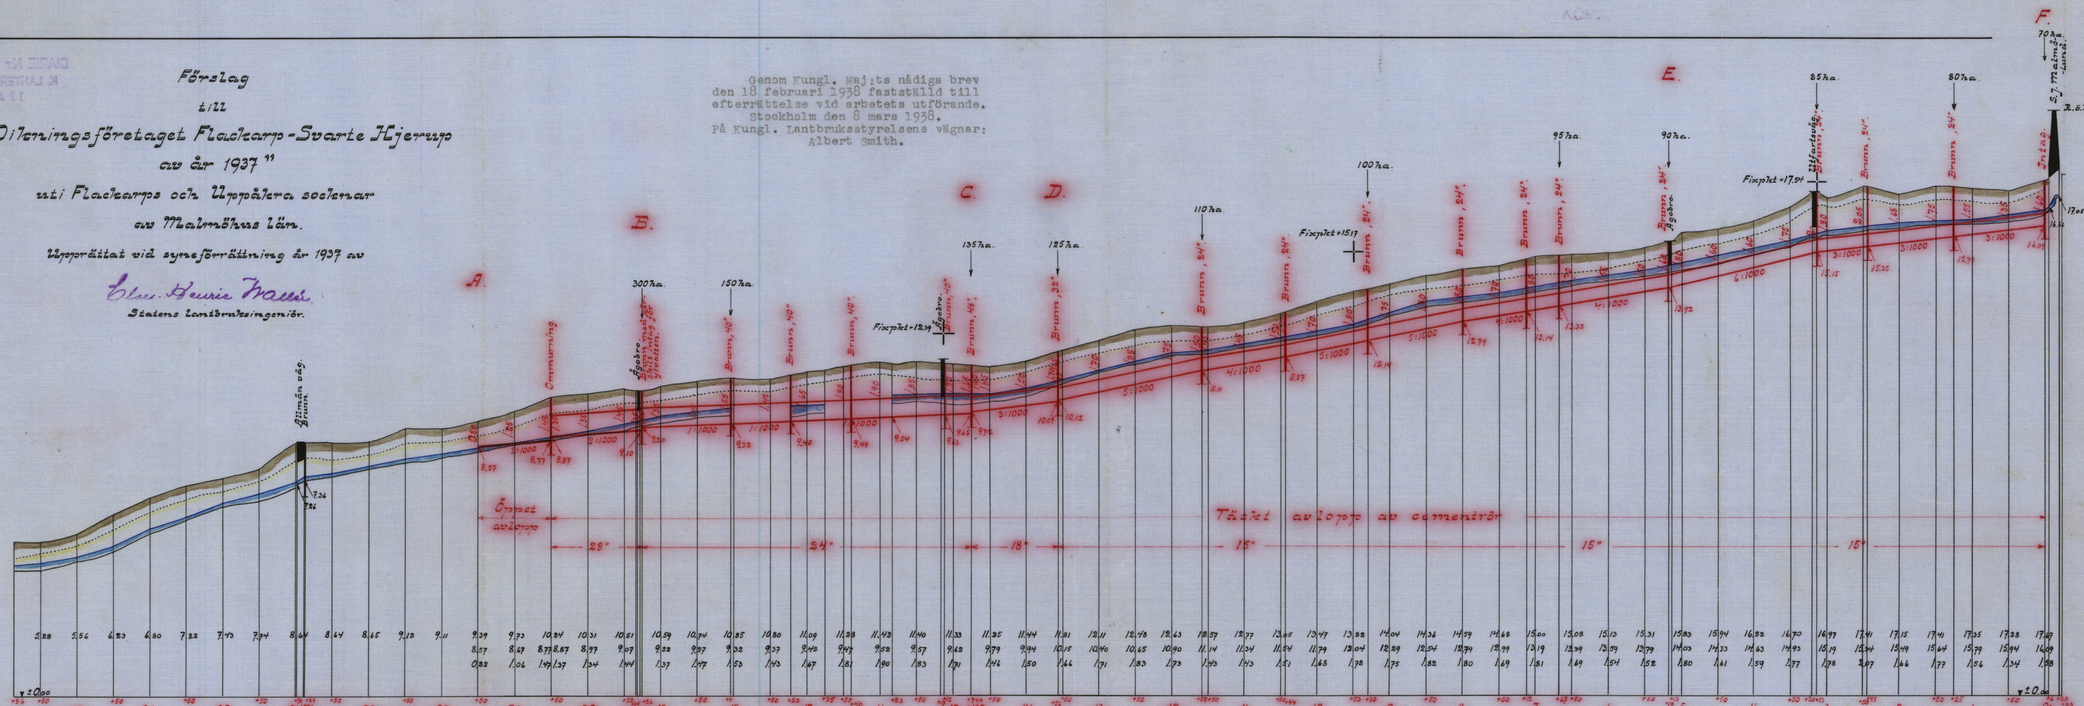

Vidimeras
ex officio:
E.H. Wallis.

RITN. Nr 002
M 3:0556
2
N:r 475 Malmöhus Län.

KOPIA

Blad 3.

Profil-, sektions- och typritningar.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Flackarp-Svarte Hjerup
av år 1937"
uti Flackarps och Uppåkra socknar
av Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning år 1937 av


Claes Henrik Wallén.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 18 februari 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

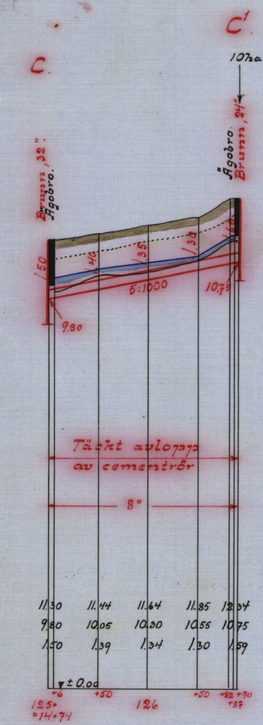



Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100


1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.


Typritning för utlopp vid påle 20+50.

Skala 1:50.




Typritning för brunn med intag vid påle 19+26.

Skala 1:50.




Plan.




Typritningar för brunnar med inre diam. av:

40" Skala 1:50. 32"


Sektion.




Sektion.



Plan.




Plan.




Typritningar för brunnar med inre diam. av:

48" Skala 1:50. 24"


Sektion.




Sektion.



Plan.



Plan.



Vidimeras
ex officio.
C.H. Wallén.
NTN. Nr 003
M 3*0556
3
Nr 475 Malmöhus 3 rote

Låna

den

M 3★0556

DIARIE Nr 6373
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR. 1938

Avskrift.

Kommitt 161/1938

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Flackarp-Svarte Hjerup

av år 1937"

uti Flackarps och Uppåkra socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 18 februari 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smidh.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup

av år 1937"

uti Flackarps och Uppåkra socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Flackarp - - Svarte Hjerup av år 1937" uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 3,5 km. sydväst om staden Lund samt 1,- km. norr om Uppåkra järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Lund. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 10 juli 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 13 april 1937 varefter förrättningen avslutades den 22 april samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt

sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Delägarne i dikningsföretaget hava överenskommit att gemensamt utföra detsamma samt därom undertecknat särskild förening /Bil. III/. Av föreningen framgår, att samtliga delägare söka såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond. Arrendatorerna av den Lunds Universitet tillhöriga fastigheten Svarte Hjorup 1:1 hava erhållit tillstånd /Bil. V/ att söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 53,29 ha åker.

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 80 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.
Dikningsarbete m.m.	16600,- kr.
Syneförrättning	798,44 "
Betänkande	170,29 "
Domstolsavgift	27,05 "
Summa	17595,78 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 330,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår beträffande företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	106000,- kr.
" före "	87968,- "
Värdeförhöjning	18032,- "
Kostnad	17595,78 "
Rel.kostnad	0,98
Bidrag i % av kostnaderna	49,30 .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 8 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1944.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup av år 1937" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 8670.- kr.. motsvarande

49,30 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 8920,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Lunds Universitets Drätselnämnds skrivelse den 2 juli 1937	Bil. V
Vidimerad avskrift av fullmakt	Bil. VI
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. VII
Arvodesräkningar	Bil. VIII och IX
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 3 blad.	

Malmö i oktober 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

6.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal	
				Åker Ha	Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Uppåkra socken.			
lott. a	1'	Svarte Kjerup; Lunds Universitet,			
		arr. Oskar Larsson	1-3	2 82	
lott. B	1'	do; Lunds Universitet,			
		arr. Nils Bengtsson	4-12, 16-19	6 53	
lott. b	1'	do; Res.	13-15, 20-22, 26-31	3 96	
lott. c	1'	do; Lunds Universitet,			
		arr. Fru Tilda Persson	23-25, 78-86	6 29	
		Flackarps socken.			
3/4	1'	Flackarp; Nils Erik Larsson	32-44	13 45	
3/8	3'	do; C. A. Trolle Wachtmeister, Georg Wachtmeister, K. A. Wachtmeister, Adèle Planting-Gyllenbåga, Sofie-Louise Wachtmeister, Lilly Hammerstråle o. Charlotte Gyllenkrook arr. Jöns Jönsson	45-49	5 60	
1	7'	do; Gustav Magnusson	50-77	14 64	
		Summa		53 29	
Relativ kostnad			0.98.		
Bidrag i % av kostnaderna			49.30 %.		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
634 -		584 32	28 11	6 -	- 95	619 38	305 35	314 03	
1910 -		1757 94	84 55	18 03	2 87	1863 39	918 65	944 74	
1722 -		1585 30	76 25	16 26	2 58	1680 39	828 43	851 96	
2202 -		2026 86	97 49	20 79	3 30	2148 44	1059 18	1089 26	
3528 -		3248 62	156 25	33 33	5 29	3443 49	1697 64	1745 85	
2810 -		2586 28	124 40	26 53	4 22	2741 43	1351 53	1389 90	
5226 -		4810 68	231 39	49 35	7 84	5099 26	2513 94	2585 32	
18032 -		16600 -	798 44	170 29	27 05	17595 78	8674 72	8921 06	

Malmö i oktober 1937.

C. H. Waller

Statens kanalbyggnadsingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader:

Diknings arbete m. m.	16600.- kr.
Ingenjörsättning	798.44 "
Bestyrkande	170.29 "
Domstolsavgift	27.05 "
Summa	17595.78 kr.

Malmö i oktober 1937.
C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17.595 kronor 78 öre.
Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup av år 1937" uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Gustav Magnusson, Flackarp nr 7 per Uppåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Flackarp den 22 april 1937.

Gust. Magnusson — S. af Petersens

Nils Bengtsson — Oscar Larsson.

Att Gust. Magnusson, S. af Petersens, Nils Bengtsson och Oscar Larsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér, Lantbruksingeniör, Malmö. — A.L. Persson, Fröken, Malmö.

Thilda Persson — Nils E. Larsson.

Att Thilda Persson och Nils E. Larsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Gunborg Molin, Fröken, Uppåkra. — Edvin Alm, Flackarp pr Lund.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 22 april 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup av år 1937" uti Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 25 september 1937.

Ex officio:

Oläsligt.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-
Summa kronor 1:75

Bil. V.

LUNDS UNIVERSITETS DRÄTSELNÄMND.

Till Statens lantbruksingeniör i Malmöhus län.

Med anledning av Eder skrivelse av den 29 juni 1937 får jag meddela, att Lunds universitets drätselnämnd lämnat de i skrivelsen omnämnda arrendatorerna tillstånd att för "Dikningsföretaget Flackarp - - Svarte Hjerup av år 1937" söka lån ur statens avdikningslånefond under förbehåll, att de å universitets hemman belöpande andelarna av kostnaderna för företagets genomförande erläggas av respektive arrendatorer eller deras efterträdare i arrendet utan avdrag å arrendeavgiften.

Lund den 2 juli 1937.

På tjänstens vägnar:

Per Stjernquist.

Bil. VI.

Avskrift.

FULLMAKT.

Undertecknade, gemensamt ägande under Trollebergs gods lydande 3/8 mtl. Flackarp 3 1, 3/4 mtl. Flackarp 4 1, 1/2 mtl. Flackarp 5 1, 1/2 mtl. Flackarp 10 1 och 1/2 mtl. Flackarp 11 1 uti Flackarps socken av Malmöhus län, befullmäktiga härmed Ryttmästare S. af Petersens eller den, han i sitt ställe förordnar, att å våra vägnar ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande omnämnda fastigheter, samt att vid sådan syneförrättning föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet för af Petersens att å våra vägnar ansöka om lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för det blivande dikningsföretagets utförande samt att, dårest sådant lån kommer att beviljas, å våra vägnar underteckna för lånets mottagande erforderliga skuldförbindelser och säkerhetsförbindelser.

Adèle Planting-Gyllenbåga, Trolle Wachtmeister,

Lilly Mannerstråle, Ch. Gyllenkrok,

A.K.G. Wachtmeister,

S.L. Wachtmeister, G. Wachtmeister.

Grevarna Trolle-Wachtmeisters, G. Wachtmeisters och A.K.G. Wachtmeisters samt Grevinnorna A. Planting-Gyllenbågas, S.L. Wachtmeisters, Lilly Mannerstråles och Friherrinnan Ch. Gyllenkroks egenhändiga namnteckningar bevittna:

Emil Larsson Maja Johansson.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Bil.VII.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup av år 1937" uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Uppåkra socken.

lott. A	Svarte Hjerup	1 1	;	Lunds Universitet, arr. Oskar Larsson,
lott. B	D:o	1 1	;	Lunds Universitet, arr. Nils Bengtsson,
lott. C	D:o	1 1	;	Lunds Universitet, arr. Nils Bengtsson,
lott. E	D:o	1 1	;	Lunds Universitet, arr. Fru Tilda Persson.

Flackarps socken.

3/4 mtl.	Flackarp	1 1	;	Nils Erik Larsson,
3/8 "	D:o	3 1	;	C.A. Trolle-Wachtmeister, Georg Wachtmeister, K.A. Wachtmeister, Adèle Planting-Gyllenbåga, Sofie-Louise Wachtmeister, Lilly Mannerstråle och Charlotte Gyllenkrok, arr. Jöns Jönsson,
1 "	D:o	7 1	;	Gustav Magnusson.

Malmö i oktober 1937.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående avskrift sid. 1- 13 vidimeras.

Ex officio:

C.H. Wallér.

Bil. VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Flackarp-Svarte Kjemp av år 1937"
inom Flackarps och Uppåkra sock. nar
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ anmälningshandlingarna à	4	-
Betänkande, sid. 4 "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2+7×0.50+2) à	7	50
Upprättande av ansökningshandlingar och skrivelser till Lunds Universitets Diabetsnämnd m. m. dagar " 1/2	6	-
Kopia av plankartan å väv	38	90
" " profiler och sektioner } 0.75 (34.18+15)	36	89
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (73+13+14) 0.55	55	-
Inhäftning av handlingar; 1 häfte synehandlingar 2 häften betänkande	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Uppgift å fastigheter, till vilka län erhles	3	-
Summa Kronor:	170	29

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Torna och Bara häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 4 oktober 1937.

C. H. Nilsson.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. LYTR
356933

M. 3*0556
6376

brs

Avskrift.

Konst 161/1958

Handlingar
till
Dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup
av år 1937"
uti Flackarps och Uppåkra socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1937.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup

av år 1937"


uti Flackarps och Uppåkra socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1937.

Översiktskarta.

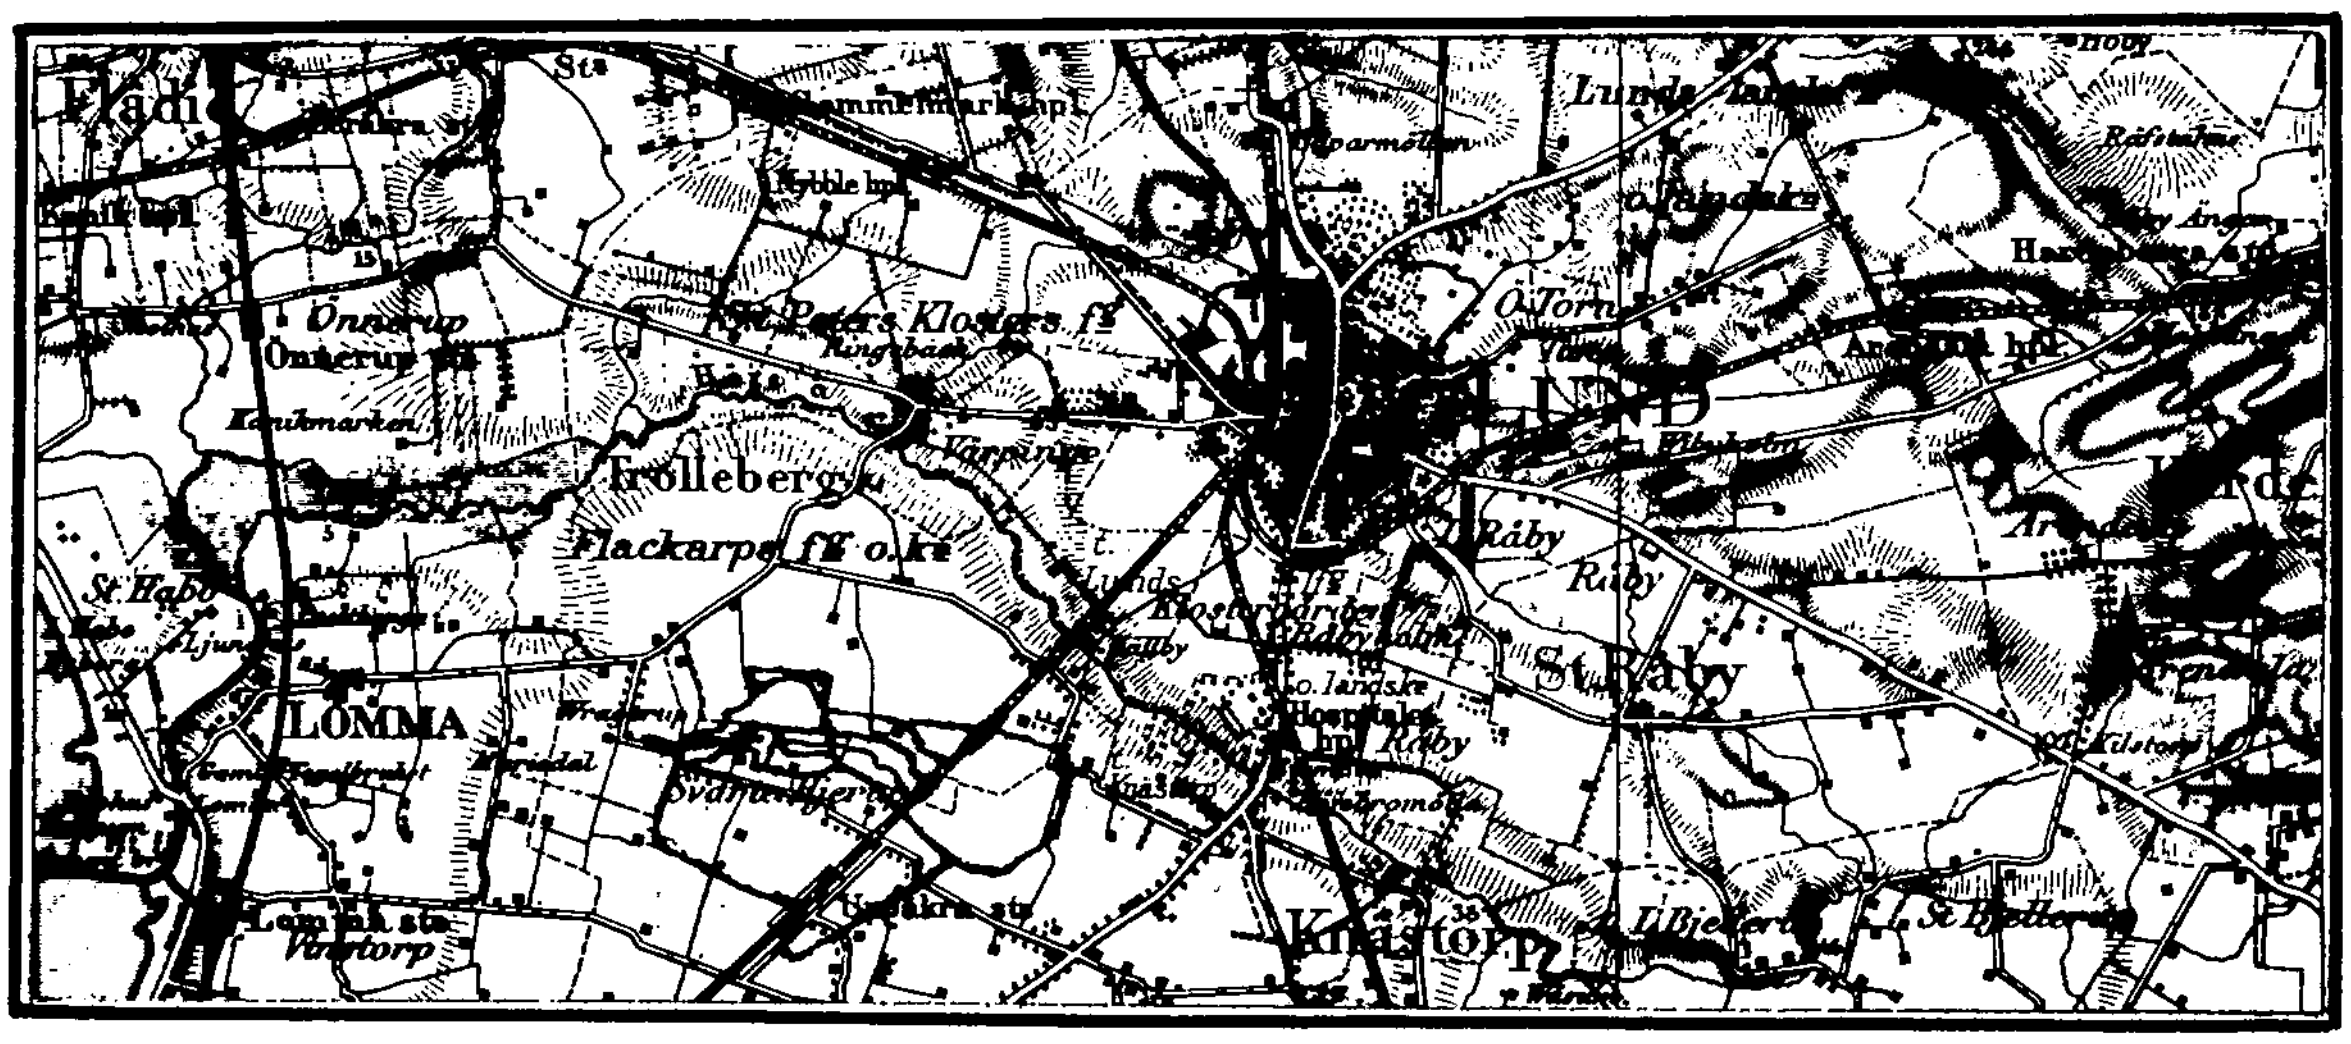

Skala 1:1000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr 7 m.fl. hemman uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län.

År 1937 den 13 april inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen, lantbrukarne Alfred Nilsson, Hjerups boställe och Albin Andersson, Hjerup nr 1, båda med postadress Uppåkra, hos lantbrukaren Gustav Magnusson, Flackarp nr 7, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr 7 m.fl. hemman uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 3 sistlidne mars översänt till pastorsämbetena i Flackarps och Uppåkra församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor söndagen den 7 mars 1937 /Bil. n:ris 2 och 3/. Då förrättningen torde beröra marker under de Lunds universitet tillhöriga fastigheterna Vragerup nr 1 uti Flackarps socken och Svarte Hjerup nr 1 uti Uppåkra socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 3 mars 1937 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 5 mars 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 6 mars 1937 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Gustav Magnusson, Flackarp nr 7, äg. 1 mtl. Flackarp 7 1/1 uti Flackarps socken.

Övriga sakägare och ombud:

Patron Olof Brodde, Väståkra gård per Uppåkra, arr. ingeniören H.G. Oueckfeldt tillhöriga fastigheter;

Greve C.A. Trolle Wachtmeister, greve Georg Wachtmeister, greve K.A. Wachtmeister, grevinnan Adèle Planting-Gyllenbåga, grevinnan Sofie Louise Wachtmeister, grevinnan Lilly Mannerstråle och friherrinnan Charlotte Gyllenkrok, äg. gemensamt 3/8 mtl. Flackarp 3 1/1 uti Flackarps socken genom ryttmästaren S. af Petersens, Löddesborg;

Patron Jöns Jönsson, Flackarp nr 3, arr. C.A. Trolle Wachtmeister m.fl. tillhöriga fastigheten 3/8 mtl. Flackarp 3 1/1 uti Flackarps socken;

Lantbr. Nils Erik Larsson, Flackarp nr 1, äg. 3/4 mtl. Flackarp 1 1/1 uti Flackarps socken, vilken fastighet han inköpt av Nils Sonesson med tillträde den 14 mars 1937;

Lunds universitet, äg. Svarte Hjerup 1 1/1 uti Uppåkra socken samt Vragerup 1 1/1 uti Flackarps socken gn akademisekreteraren Per Örtengren enligt fullmakt /Bil. nr 5/;

Fru Tilda Persson, Brunnsvägen 66, Ramlösa brunn, arr. del av Lunds universitet tillhöriga fastigheten Svarte Hjerup 1 1/1, kallad lott E, genom sonen Nils Persson, Svarte Hjerup nr 1;

Herr Oskar Larsson, Svarte Hjerup per Uppåkra, arr. del av Lunds universitet tillhöriga fastigheten Svarte Hjerup 1 1/1, kallad lott A;

Herr Nils Bengtsson, Svarte Hjerup per Uppåkra, arr. del av Lunds universitet tillhöriga fastigheten Svarte Hjerup 1 1/1, kallad lott B och

lott C;

Patron Erik Vrage, Vragerup per Uppåkra, arr. Lunds universitet tillhöriga fastigheten Vragerup 1 1 uti Flackarps socken;

Bara vägstyrelse gn sin vice ordförande herr S. Harald Hansson enligt fullmakt /Bil. nr 6/;

Statens Järnvägar, III distriktet, genom ingeniören Oscar Nilsson enligt fullmakt /Bil. nr 7/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Gustav Magnusson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till det djup och i den omfattning, som erfordrades för torrläggning av marker tillhörande hans fastighet Flackarp 7 1. Han yrkade därför, att dikessträckan 6+67-0 skulle fördjupas och igenläggas med rör av erforderliga dimensioner, samt att det nuvarande öppna diket nedströms punkten 6+67 skulle fördjupas och eventuellt igenläggas med rör i den omfattning, som erfordrades för erforderligt avfall för dikessträckan 6+67-0.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att, därest det planerade dikningsföretaget skulle utföras i den omfattning, som Gustav Magnusson påyrkat, detsamma komme att i viss mån beröra den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Uppåkra och Lunds järnvägsstationer, i det att en intagsbrunn måste byggas vid punkten 0 eller i gränsen mellan Magnussons fastighet och Statens järnvägars område. I anledning härav hade förrättningsmannen upprättat en P.M. /Bil. nr 9/ i vad dikningsföretaget kunde förväntas beröra järnvägslinjen jämte tvenne ritningar med utdrag av det upprättade förslaget /Bil. n:ris 10 och 11/, vilka med skrivelse den 31 sistlidne mars /Bil. nr 8/ översänts till distriktschefen för Statens järnvägar, III distriktet. Distriktschefen hade sedermera i skrivelse till förrättningsmannen den 6 innevarande april /Bil. nr 12/ meddelat, att från Statens järnvägars sida intet vore att erinra mot förslaget.

§ 7.

Nils Erik Larsson förklarade sig villig att såsom sökande biträ-

da förrättningen samt undertecknade därom särskild föreningshandling /Bil. nr 13/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt. Larsson yrkade, att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta jämväl fördjupning och igenläggning med rör av dikessträckan 13+56 - 9+30, samt att det nuvarande öppna diket nedströms punkten 13+56 skulle fördjupas och eventuellt igenläggas med rör i den omfattning, som erfordrades för nödigt avfall för dikessträckan 13+56 - 9+30.

§ 8.

Till vad förrättningsmännen anfört beträffande Statens järnvägar ville ingeniör Oscar Nilsson, såsom ombud för järnvägen, endast tillägga, att han ansåge det uppenbart, att järnvägslinjen ej kunde skadligt beröras av det planerade dikningsföretaget, därest detsamma utfördes i enlighet med det förslag, som varit föremål för distriktschefens prövning.

§ 9.

Ryttmästare af Petersens förklarade, att från hans huvudmäns sida intet vore att anmärka mot det planerade dikningsföretagets genomförande, då detta företag givetvis vore nyttigt och lönande och själv komme att bära sina kostnader. Han förutsatte dock, att den dikessträcka, som komme att beröra fastigheten Flackarp 3 1, komme att utföras som täckt ledning.

§ 10.

Akademisekreteraren Örtengren önskade å universitetets vägnar, att det nya avloppet utfördes som täckt ledning i den omfattning detsamma berörde universitetets fastighet Svarte Hjerup 1 1, helst som skillnaden i kostnader mellan ett fördjupat öppet dike och ett täckt avlopp måste för universitetets fastigheters vidkommande bliva jämförelsevis

obetydlig. Dessutom yrkade akademisekreteraren, att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl dikesströckan 14+74 = 125 - 126+90, vilken dikesströcka efter fördjupning borde igenläggas med rör av erforderliga dimensioner.

§ 11.

Arrendatorerna Nils Bengtsson, Oskar Larsson samt Nils Persson för fru Tilda Persson instämde i de uttalanden och yrkanden, som framställts av akademisekreteraren Örtengren.

§ 12.

Herr Gustav Magnusson meddelade, att han för hantlangning m.m. under förundersökningarna utbetalat 102,- kr., vilket belopp borde inräknas i förrättningskostnaderna. I förrättningskostnaderna skulle även intagas ett belopp om 3,60 kr., vilket förundersökaren, förste assistenten E.H. Monkell, utbetalat för automobilskjutsar inom förrättningsområdet.

§ 13.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 14.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Gustav Magnusson, Flackarp nr 7, torsdagen den 22 innevarande april kl. 10 f.m.

Flackarp den 13 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Nilsson Albin Andersson

Gode män.

År 1937 den 22 april inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Gustav Magnusson, Flackarp nr 7, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbr. Gustav Magnusson, Flackarp nr 7,

Greve C.A. Trolle Wachtmeister, greve Georg Wachtmeister, greve K.A. Wachtmeister, grevinnan Adèle Planting-Gyllenbåga, grevinnan Sofie Louise Wachtmeister, grevinnan Lilly Mannerstråle och friherrinnan Charlotte Gyllenkrok genom ryttmästaren S. af Petersens, Löddesborg;

Patron Jöns Jönsson, Flackarp nr 3,

Lunds universitet genom akademisekreteraren Per Örtengren enligt fullmakt /Bil. nr 14/;

Fru Tilda Persson, Brunnsvägen 66, Ramlösa brunn, genom sonen Nils Persson, Svarte Hjerup nr 1;

Herr Oskar Larsson, Svarte Hjerup per Uppåkra;

Herr Nils Bengtsson, Svarte Hjerup per Uppåkra;

Statens järnvägar, III distriktet, genom ingeniören Oscar Nilsson enligt fullmakt /Bil. nr 7/.

§ 15.

Till protokollet skulle följande antecknas:

Förrättningsmannen hade den 17 april vid Vragerup sammanträffat med ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren i Bara vägstyrelse, herrar Per Lovèn, S. Harald Hansson och Hj. Fahlander, varjämte även vägingeniören kapten E. Augustinsson närvarit. Efter diskussion angående

lämpligaste sättet att utföra den dikesssträcka nedströms påle 19+34, som måste utvidgas för att kunna bereda erforderligt avlopp för det nu planerade dikningsföretaget, förklarade vägstyrelsens representanter med tillstyrkande av vägingeniören, att vägstyrelsen skulle i egen regi ombygga dikesssträckan 20+50 - 19+34 till täckt ledning av 28" cementrör och därvid nedlägga ledningen till det djup, som framginge av förrättningsmannens förslagsritningar. Villkoret härför vore dock, att dikningsföretaget betalade till vägstyrelsen en ersättning om 500,- kr., vilket belopp ansåges motsvara dikningsföretagets kostnader, därest dikesssträckan 20+50 - 19+34 skulle utföras som öppet dike.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 18.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 19.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten, att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Gustav Magnusson, Flackarp nr 7 per Uppåkra, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder, att, därest bidrag beviljades, med vederbörande myndighet underteckna kontrakt och säkerhetsförbindelse angående företagets utförande samt att utkvittera och uppbära de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

§ 20.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Gustav Magnusson, Flackarp nr 7 per Uppåkra, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt Jöns Jönsson, Flackarp nr 3 per Lund och Nils Bengtsson, Svarte Hjerup per Uppåkra.

Till revisorer valdes lantbrukarne Nils Larsson, Flackarp nr 1 per Lund och Nils Persson, Svarte Hjerup per Uppåkra.

§ 21.

Meddelade förrättningsmannen, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i mom. 11 av synemännens utlåtande skulle förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Gustav Magnusson, Flackarp nr 7 per Uppåkra, för att av Magnusson hållas tillgängliga för en var, som åstundade att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 22.

Överlämnades till Gustav Magnusson ett exemplar av arvodesräkningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodes-

räkningen.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Flackarp den 22 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Nilsson Albin Andersson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen, Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr 7 m.fl. hemman uti Flackarps socken, Malmöhus län.

Flackarp den 3 juli 1936.

Gust. Magnusson.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 juli 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman A. Adler.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr 7 m.fl. hemman uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Gustav Magnusson, Flackarp nr 7, tisdagen den 13 april 1937 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Flackarp 1^{1}, 3^{1}, 7^{1} och 7^{3} samt Vragerup 1^{1} uti Flackarps socken ävensom St. Uppåkra 13^{2} och Svarte Hjerup 1^{1} uti Uppåkra socken, dels allmänna vägen Vragerup - Väståkra inom Bara vägdistrikt, dels den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Uppåkra och Lunds järnvägsstationer.

Malmö den 3 mars 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 7 mars 1937 för Flackarps församling i Uppåkra - Flackarps kyrka betygar:

S. Fjellander.

p.l.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr 7 m.fl. hemman uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Gustav Magnusson, Flackarp nr 7, tisdagen den 13 april 1937 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Flackarp 1 1/3, 1 1/7 och 3 7/7 samt Vragerup 1 1/13 uti Flackarps socken liksom St. Uppåkra 2 och Svarte Hjerup 1 1/1 uti Uppåkra socken, dels allmänna vägen Vragerup - Väståkra inom Bara vägdistrikt, dels den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Uppåkra och Lunds järnvägsstationer.

Malmö den 3 mars 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 7 mars 1937 för Uppåkra församling i Uppåkra - Flackarps kyrka betygar:

S. Fjellander Olåsligt

p.l. tjänstgörande pastor.

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr 7 m.fl. hemman uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Flackarps församling, /kungörelse/,	Uppåkra	3/3 1937
Pastorsämbetet i Uppåkra församling, /kungörelse/,	"	" "
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Lantbr. Alfred Nilsson, /god man/, Hjerups boställe,	Uppåkra	" "
Lantbr. Albin Andersson, /god man/, Hjerup nr 1,	"	" "
Ingeniör H.G. Queckfeldt, Kävlingevägen 15,	Lund	6/3 "
Arr. Olof Brodde, Väståkra gård,	Uppåkra	" "
Lantbr. Gustav Magnusson, Flackarp nr 7,	"	" "
Trollebergs godsförvaltning, Löddesborg,	Löddeköpinge	" "
Arr. Jöns Jönsson, Flackarp nr 3,	Lund	" "
Lantbr. Nils Sånesson, Flackarp nr 1,	"	" "
Lantbr. Nils Erik Larsson, Flackarp nr 1,	"	" "
" " " " , Galgevången,	"	" "
Lunds universitets drätselnämnd,	"	" "
Fru Tilda Persson, Brunnsvägen 66,	Ramlösa brunn	" "
Arr. Nils Persson, Kells Nöbbelöv nr 12,	Teckomatorp	" "
Arr. Nils Bengtsson, Svarte Hjerup,	Uppåkra	" "
Arr. Oskar Larsson, Svarte Hjerup,	"	" "
Arr. Erik Vrage, Vragerup,	"	" "
Bara vägstyrelse,	Staffanstorp	" "
Statens järnvägar, III distriktet,	Malmö	" "

Malmö den 6 mars 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

LUNDS UNIVERSITETS DRÄTSELNÄMND.

Lunds universitets drätselnämnd har genom beslut denna dag utsett akademisekreteraren Per Örtengren att företräda universitetet vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr 7 m.fl. hemman uti Flackarps och Uppåkra socknar, vilket sammanträde utsatts att hållas den 13 april 1937 kl. 10 hos lantbrukaren Gustav Magnusson, Flackarp nr 7.

Lund den 30 mars 1937.

På drätselnämndens vägnar:

Martin Nilsson.

/ Per Stjernquist.

Bil. nr 6.

Utdrag ur Protokoll hållet vid vägstyrelsens i Bara vägdistrikt sammanträde i Staffanstorp onsdagen den 13 januari 1937.

Närvarande voro vägstyrelsens samtliga ordinarie ledamöter, herrar Per Lovén, ordförande, S. Harald Hansson, v. ordförande, H. Uldall-Jörgensen, Nils A. Svensson och N.A. Wallin.

Vid protokollet sekreteraren Hj. Fahlander.

Kallelse.

Till ledamöterna hade på uppdrag av herr ordföranden följande kallelse utfärdats:

"Vägstyrelsen i Bara vägdistrikt kallas härigenom till sammanträde på vägdistriktets kontor i Staffanstorp onsdagen den 13 januari 1937 kl. 14,0 för behandling av följande ärenden:

1. Inre organisation.

. . . . . ."

§ 7.

Inre organisation.

. . . . . .

Vägstyrelsen beslöt befullmäktiga herr v. ordföranden S. Harald Hansson att under år 1937 med ledamoten N.A. Wallin som suppleant vara vägstyrelsens ombud vid lantmäteri- och torrläggningsförrättningar, som kunna beröra vägdistriktets rätt. I följd härav beslöt vägstyrelsen godkänna, vad ombudet lagligen kommer att göra eller låta.

. . . . . .

In fidem:

Hj. Fahlander.

Justerat, Staffanstorp den 28.1.1937:

Per Lovén

S. Harald Hansson, H. Uldall-Jörgensen

Rätt utdraget betygas:

Karl Svensson S. Fahlander.

Bil. nr 7.

STATENS JÄRNVÄGAR.
III DISTRIKTET.

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen.

D.-nr Ds 64.

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att utföra och bevaka Statens järnvägars talan vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr 7 m.fl. hemman uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 19 mars 1937.

Olåsligt.

Bevittnas:

K. Bergman N.H. Liedholm

/Innehavare ingeniör Oscar Nilsson/.

Bil. nr 8.

Avskrift.

Till

Distriktschefen för Statens Järnvägar,

III distriktet,

MALMÖ.

Ang. "Dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hierup av år 1937".

beläget uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län.

För sådant yttrande, varom stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, får jag härmed översända dels en P.M. för dikningsföretaget i vad detsamma berör järnvägslinjen Malmö-Lund å sträckan mellan Uppåkra och Lunds järnvägsstationer, dels i tvenne originalritningar med kopior utdrag av det för dikningsföretaget upprättade förslaget. Anhålles att de översända originalritningarna måtte med Edert yttrande till mig återsändas.

Malmö den 31 mars 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

Bil. nr 9.

Avskrift.

P.M.

för "Dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup av år 1937" i vad detsamma berör den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Malmö och Lund.

Dikningsföretaget omfattar vissa marker inom Flackarps och Uppåkra socknar, belägna väster om järnvägslinjen Malmö-Lund /sträckan mellan Uppåkra och Lunds järnvägsstationer/. De berörda markerna avvattnas nu genom ett öppet dike, som korsar järnvägslinjen omkring 1000 m. nordost om Uppåkra järnvägsstation. I korsningspunkten finnes en i två etapper

byggd stentrumma med öppningen ungefär 0,90 m. x 1,05 m. För trumman lämnas här följande data.

Trummans längd	14,70 m.
Räls ö.k.	+ 20,02 m.
Täckhallens ö.k. vid nedströmssidan	+ 18,10 m.
D:o d:o vid uppströmssidan	+ 18,35 m.
Trummans botten vid nedströmssidan	+ 16,66 m.
D:o d:o vid uppströmssidan	+ 17,05 m.

Enligt det för dikningsföretaget upprättade förslaget skall den del av det nuvarande öppna diket, som ligger nedströms järnvägen, fördjupas och igenläggas med 15" cementrör. Vid punkten 0 i gränsen mellan järnvägens område och fastigheten Flackarp 7 1 skall vidare enligt förslaget byggas ett intag, genom vilket det öster ifrån och genom järnvägstrumman avrinnande vattnet skall inledas i den nya ledningen. För beredande i framtiden av förbättrad torrläggning för de öster om järnvägen liggande markerna skall därvid den nuvarande dikesbottnen vid punkten 0 sänkas från höjden + 16,42 m. till höjden + 16,09 m. Intaget vid punkten 0 skall utföras i betong 1:3:5, förses med 0,5 m. slamficka samt med galler av plattjärn. Mellan intaget och trummans nedströmssida, en sträcka om 5,20 m., skall dikesbottnen stensättas. Själva järnvägstrumman beröres ej av dikningsföretaget, ej heller den del av det nuvarande öppna diket, som ligger uppströms järnvägen. Inga som helst kostnader för dikningsföretagets genomförande komma att påföras järnvägens ägare.

Malmö den 31 mars 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér


Bilaga.

Bil. nr 10.

Utdrag av förslag till "Dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup av år 1937" uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län.


Planritning.

Skala 1:4000.

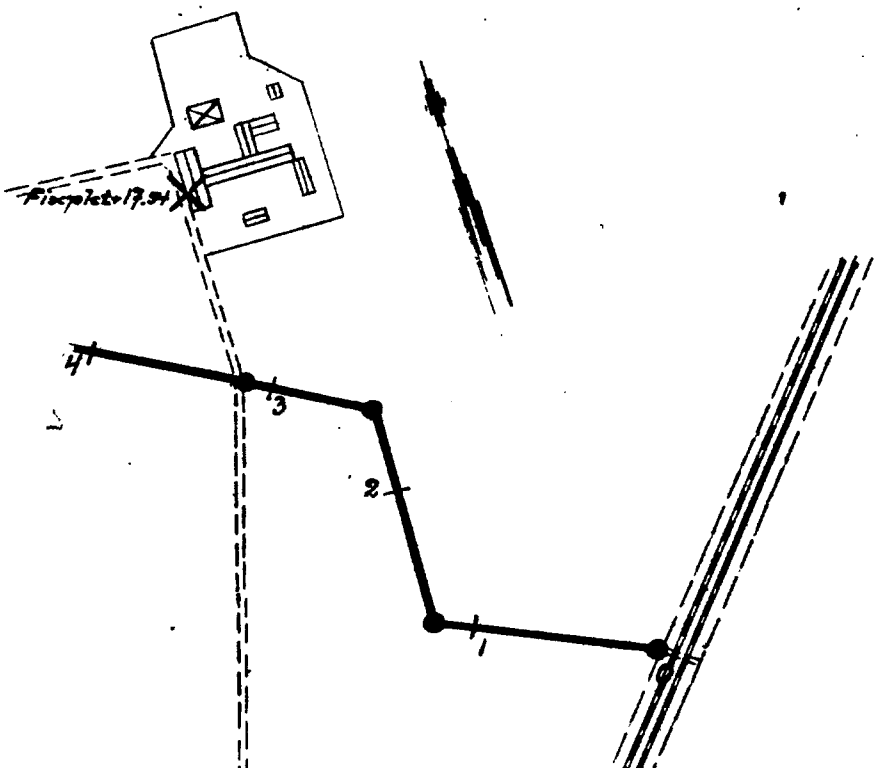

Profilritning.

Skala för höjd 1:100.
Skala för längd 1:4000.

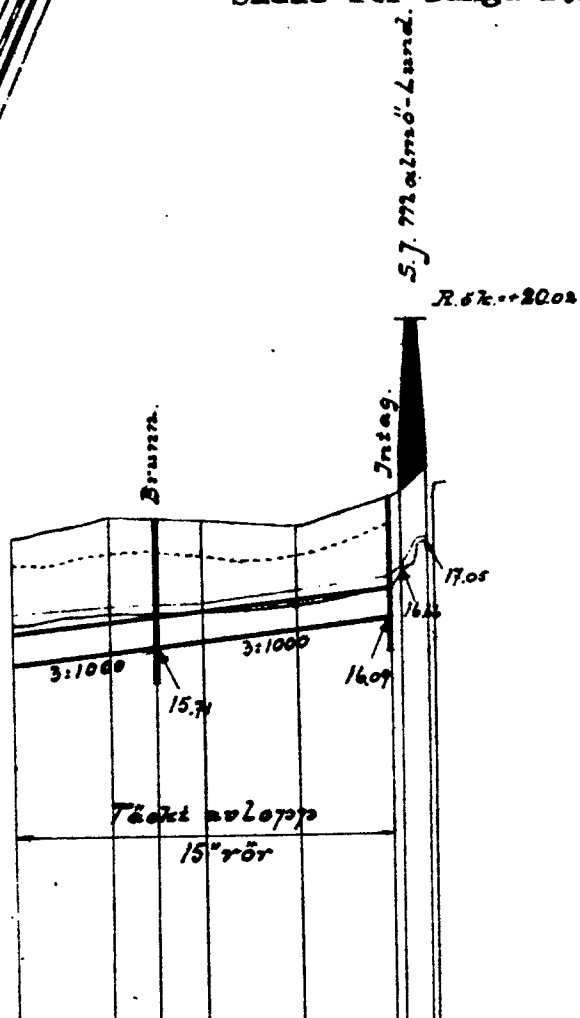

Malmö den 31 mars 1937.

C.A. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.


Kopia.

Bil. nr. 11.

Utdrag av förslag till "Dikningsföretaget Flackarp - Sverte Hjerup av år 1937" uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län.

Detaljritning över den nuvarande järnvägstrumman jämte förslag till nytt intag och anslutningsanordningar vid punkten O.

Skala 1:100.

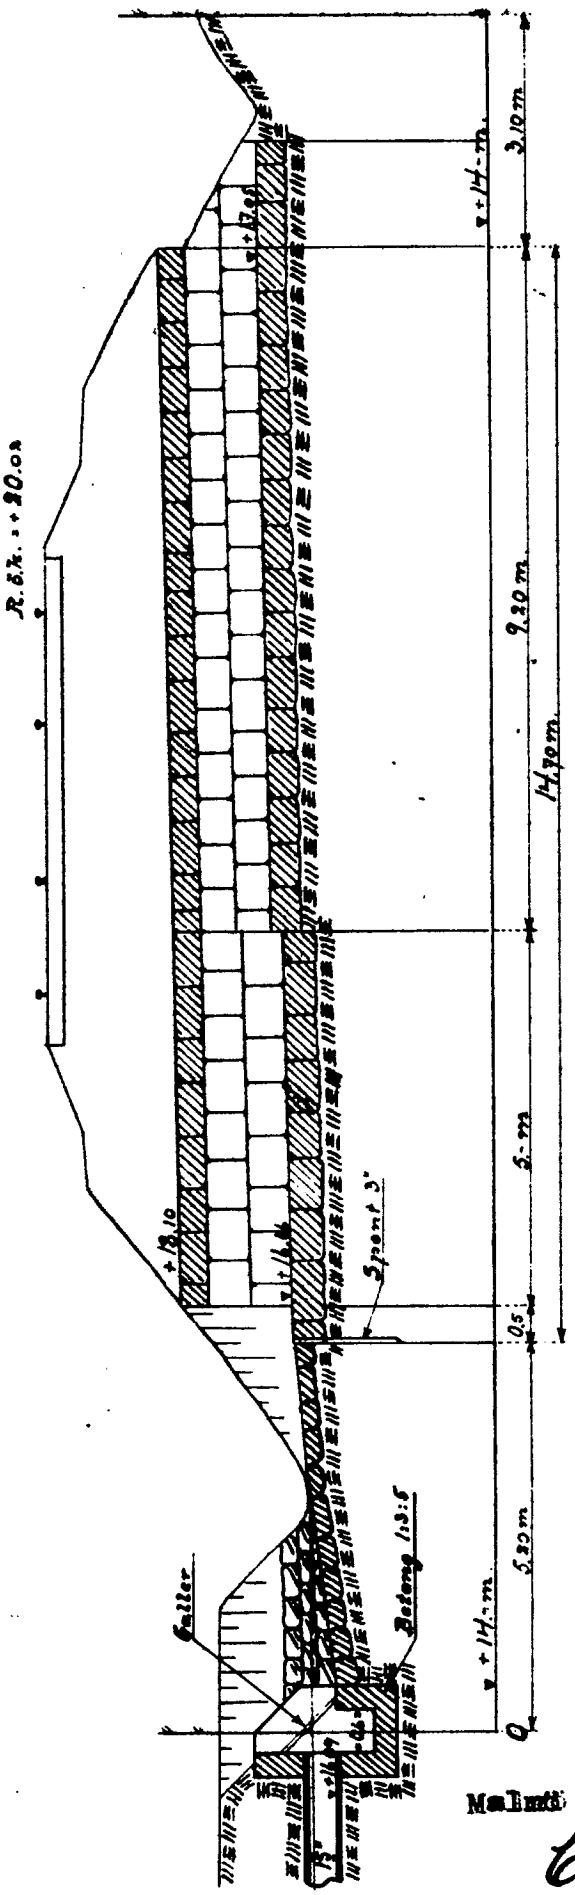

Malmö den 31 mars 1937.

C. H. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 12.

STATENS JÄRNVÄGAR
III distriktet

Distriktschefen

D.-nr Ds 64.

Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér,

Södra Förstadsgatan 2,

M a l m ö.

Ang. "Dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup av år 1937"

Med anledning av Eder skrivelse den 31 sistlidne mars i rubricerade ärende meddelas härmed, att mot det översända förslaget för dikningsföretaget är för Statens järnvägars del intet att erinra.

./. De översända originalhandlingarna återsändas härmed. Malmö den 6 april 1937.

För Distriktschefen

Olåsligt.

Bil. nr 13.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr 7 m.fl. hemman uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län.

Flackarp den 13 april 1937.

Nils E. Larsson.

Egenhändiga namnteckningen vitsordas:

C.H. Wallér Alfred Nilsson Albin Andersson.

Bil. nr 14.

LUNDS UNIVERSITETS DRÄTSELNÄMND.

Akademisekreteraren Per Örtengren befullmäktigas att föra Lunds Universitets talan och bevaka dess rätt vid syneförrättning ang. torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr 7 m.fl. hemman i Flackarps och Uppåkra socknar.

Lund den 20 april 1937.

På Lunds Universitets Drätselnämnds vägnar:

Martin Nilsson.

/ Per Stjernquist.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppåkra s:n.					**Avdelning I.**
Svarte Hjerup	1 1	lott. A			Lunds Universitet,
					arr. Oskar Larsson.
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
					Summa
Svarte Hjerup	1 1	lott. B			Lunds Universitet,
					arr. Nils Bengtsson.
				4	Åker, m.p.lättlera
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	Tomt d:o
				9	Åker, högländ
				10	D:o d:o
				11	D:o m.p.lättlera
				12	D:o d:o
					Summa
Svarte Hjerup	1 1	lott. C			Lunds Universitet,
					arr. Nils Bengtsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	40							1600	2240	-	1850	2590	-	250	350	-
1	08							1600	1728	-	1800	1944	-	200	216	-
	34							1600	544	-	1800	612	-	200	68	-
2	82								4512	-		5146	-		634	-
	13							1600	208	-	1900	247	-	300	39	-
	73							1600	1168	-	1900	1387	-	300	219	-
1	12							1600	1792	-	2000	2240	-	400	448	-
1	43							1600	2288	-	2000	2860	-	400	572	-
	44							1900	836	-	2000	880	-	100	44	-
							06									
							28									
	76							1900	1444	-	2000	1520	-	100	76	-
	37							1700	629	-	2000	740	-	300	111	-
4	98						34		8365	-		9874	-		1509	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				13	Åker, m.p.lättlera
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
					Summa
					Avdelning II.
Svarte Hjerup	1 1	lott. B			Lunds Universitet,
					arr. Nils Bengtsson.
				16	Åker, högländ
				17	D:o m.p.lättlera
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
					Summa
Svarte Hjerup	1 1	lott. C			Lunds Universitet,
					arr. Nils Bengtsson.
				20	Åker, m.p.lättlera
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
					Summa
Svarte Hjerup	1 1	lott. E			Lunds Universitet,
					arr. fru Thilda Persson.
				23	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							1300	78	-	2000	120	-	700	42	-
	43							1700	731	-	2000	860	-	300	129	-
	53							1900	1007	-	2000	1060	-	100	53	-
1	02								1816	-		2040	-		224	-
							06									
	78							1900	1482	-	2000	1560	-	100	78	-
	31							1700	527	-	2000	620	-	300	93	-
	46							1500	690	-	2000	920	-	500	230	-
1	55						06		2699	-		3100	-		401	-
	29							1300	377	-	2000	580	-	700	203	-
	57							1500	855	-	2000	1140	-	500	285	-
	37							1600	592	-	2000	740	-	400	148	-
1	23								1824	-		2460	-		636	-
	24							1300	312	-	2000	480	-	700	168	-
	24								312	-		480	-		168	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				24	Åker, m.p.lättlera
				25	D:o d:o
					Summa
Uppåkra s:n.					Avdelning III.
Svarte Hjerup	1 1	lott. C			Lunds universitet,
					arr. Nils Bengtsson.
				26	Åker, m.p.lättlera
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
					Summa
Flackarps s:n.					
Flackarp	1 1		3/4		Nils Erik Larsson.
				32	Vattenhåla, imp.
				33	Åker, m.p.lättlera
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24								312	-		480	-		168	-
	50							1500	750	-	2000	1000	-	500	250	-
1	75							1800	3150	-	2000	3500	-	200	350	-
2	49								4212	-		4980	-		768	-
	40							1400	560	-	2000	800	-	600	240	-
	41							1400	574	-	2000	820	-	600	246	-
	19							1300	247	-	2000	380	-	700	133	-
	16							1300	208	-	2000	320	-	700	112	-
	38							1700	646	-	2000	760	-	300	114	-
	17							1900	323	-	2000	340	-	100	17	-
1	72								2558	-		3420	-		862	-
							05									
	54							1900	1026	-	2000	1080	-	100	54	-
	69							1600	1104	-	2000	1380	-	400	276	-
1	30							1400	1820	-	2000	2600	-	600	780	-
	25							1300	325	-	2000	500	-	700	175	-
2	78						05		4275	-		5560	-		1285	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				37	Åker, m.p.lättlera
				38	D:o d:o
				39a	D:o d:o
				39b	Tomt d:o
				40	Vattenhåla, imp.
				41	Åker, m.p.lättlera
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
					Summa
Flackarp	3 1		3/8		C.A. Trolle-Wachtmeister, Georg Wachtmeister, K.A. Wachtmeister, Adèle Planting-Gyllenbåga, Sofie - Louise Wachtmeister, Lilly Manner-stråle och Charlotte Gyllenkrok. arr. Jöns Jönsson.
				45	Åker, m.p.lättlera
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	78						05		4275	-		5560	-		1285	-
1	88							1650	3102	-	2000	3760	-	350	658	-
2	36							1650	3894	-	2000	4720	-	350	826	-
	42							1950	819	-	2000	840	-	50	21	-
	09							1950	175	50	2000	180	-	50	4	50
							01									
1	55							1950	3022	50	2000	3100	-	50	77	50
3	42							1950	6669	-	2000	6840	-	50	171	-
	60							1600	960	-	2000	1200	-	400	240	-
	35							1300	455	-	2000	700	-	700	245	-
13	45						06		23372	-		26900	-		3528	-
	24							1500	360	-	2000	480	-	500	120	-
1	49							1600	2384	-	2000	2980	-	400	596	-
	98							1300	1274	-	2000	1960	-	700	686	-
	84							1300	1092	-	2000	1680	-	700	588	-
2	05							1600	3280	-	2000	4100	-	400	820	-
5	60								8390	-		11200	-		2810	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Flackarp	1 7		1		Gustav Magnusson.
				50	Åker, m.p.lättlera
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	Tomt, d:o
				60	Åker, d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							1700	51	-	2000	60	-	300	9	-
	36							1700	612	-	2000	720	-	300	108	-
	44							1600	704	-	2000	880	-	400	176	-
	53							1300	689	-	2000	1060	-	700	371	-
	38							1300	494	-	2000	760	-	700	266	-
	80							1600	1280	-	2000	1600	-	400	320	-
	24							1900	456	-	2000	480	-	100	24	-
1	40							1700	2380	-	2000	2800	-	300	420	-
	13							1900	247	-	2000	260	-	100	13	-
	82							1950	1599	-	2000	1640	-	50	41	-
	54							1900	1026	-	2000	1080	-	100	54	-
	23							1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
	06							1300	78	-	2000	120	-	700	42	-
	54							1900	1026	-	2000	1080	-	100	54	-
1	34							1700	2278	-	2000	2680	-	300	402	-
	23							1300	299	-	2000	460	-	700	161	-
	48							1300	624	-	2000	960	-	700	336	-
	61							1600	976	-	2000	1220	-	400	244	-
	54							1900	1026	-	2000	1080	-	100	54	-
	17							1900	323	-	2000	340	-	100	17	-
9	87								16536	-		19740	-		3204	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				70	Åker, m.p.lättlera
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
				73	D:o d:o
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
					Summa
Uppåkra s:n.					
Svarte Hjerup	1 1	lott. E			Lunds Universitet, arr. fru Tilda Persson.
				78	Åker, m.p.lättlera
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	87								16536	-		19740	-		3204	-
	23							1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
	81							1300	1053	-	2000	1620	-	700	567	-
	72							1300	936	-	2000	1440	-	700	504	-
	68							1600	1088	-	2000	1360	-	400	272	-
	89							1900	1691	-	2000	1780	-	100	89	-
	63							1900	1197	-	2000	1260	-	100	63	-
	44							1600	704	-	2000	880	-	400	176	-
	37							1300	481	-	2000	740	-	700	259	-
14	64								24054	-		29280	-		5226	-
	47							1900	893	-	2000	940	-	100	47	-
	37							1500	555	-	2000	740	-	500	185	-
	20							1300	260	-	2000	400	-	700	140	-
	21							1300	273	-	2000	420	-	700	147	-
	48							1500	720	-	2000	960	-	500	240	-
	53							1900	1007	-	2000	1060	-	100	53	-
	63							1900	1197	-	2000	1260	-	100	63	-
	39							1500	585	-	2000	780	-	500	195	-
3	28								5490	-		6560	-		1070	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				86	Åker, m.p.lättlera
					Summa
					Sammandrag.
Uppåkra s:n.					**Avdelning I.**
Svarte Hjerup	1 1	lott. A		1-3	Lunds Universitet, arr. Oskar Larsson
D:o	1 1	lott. B		4-12	Lunds Universitet, arr. Nils Bengtsson
D:o	1 1	lott. C		13-15	Lunds Universitet, arr. Nils Bengtsson
					Summa för avdelning I
					Avdelning II.
Svarte Hjerup	1 1	lott. B		16-19	Lunds Universitet, arr. Nils Bengtsson
D:o	1 1	lott. C		20-22	Lunds Universitet, arr. Nils Bengtsson
D:o	1 1	lott. E		23-25	Lunds Universitet, arr. fru Thilda Persson.
					Summa för avdelning II

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	28								5490	-		6560	-		1070	-
	52							1300	676	-	2000	1040	-	700	364	-
3	80								6166	-		7600	-		1434	-
2	82								4512	-		5146	-		634	-
4	98						34		8365	-		9874	-		1509	-
1	02								1816	-		2040	-		224	-
8	82						34		14693	-		17060	-		2367	-
1	55						06		2699	-		3100	-		401	-
1	23								1824	-		2460	-		636	-
2	49								4212	-		4980	-		768	-
5	27						06		8735	-		10540	-		1805	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppåkra socken.					**Avdelning III.**
Svarte Hjerup	1 1	lott. C		26-31	Lunds Universitet, arr. Nils Bengtsson
Flackarps socken.					
Flackarp	1 1		3/4	32-44	Nils Erik Larsson
D:o	1 3		3/8	45-49	C.A. Trolle-Wachtmeister, Georg Wachtmeister, K.A. Wachtmeister, Adéle Planting-Gyllenbåga, Sofie-Louise Wachtmeister, Lilly Manner-stråle och Charlotte Gyllenkrok arr. Jöns Jönsson
D:o	1 7		1	50-77	Gustav Magnusson
Uppåkra socken.					
Svarte Hjerup	1 1	lott. E		78-86	Lunds Universitet, arr. fru Tilda Persson.
					Summa för avdelning III
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	71								2558	-		3420	-		862	-
13	45						06		23372	-		26900	-		3528	-
5	60								8390	-		11200	-		2810	-
14	64								24054	-		29280	-		5226	-
3	80								6166	-		7600	-		1434	-
39	20						06		64540	-		78400	-		13860	-
53	29						46		87968	-		106000	-		18032	-

Flackarp den 22 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Nilsson Albin Andersson.

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil **Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B-C.								
21+50- -20+50	100	Upprensning av det nuva-								
		rande avloppet m.	100	0,25	25	-				
20+50- -19+34	116	Täckt ledning av 28" ce-								
		mentrör jämte ommurning								
		vid påle 20+50; utföres av								
		Bara vägdistrikt genom								
		dess vägstyrelse, vilken								
		äger att i ersättning här-								
		för av dikningsföretaget								
		uppbära				500	-			
19+34- -19+26	8	Inköp av 28" cementrör m.	8	9,-	72	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	8	5,-	40	-				
19+26- -18+4	122	Inköp av 24" cementrör m.	122	7,-	854	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	122	1,50	183	-				
18+4- -17+22	82	Inköp av 24" cementrör m.	82	7,-	574	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	82	3,50	287	-				
17+22- -16+75	47	Inköp av 24" cementrör m.	47	7,-	329	-				
övf.	475	Överföres			2864	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	475	Överfört			2864	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	47	2,25	105	75				
16+75-15+83	92	Inköp av 24" cementrör m.	92	7,-	644	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	92	4,25	391	-				
15+83-14+74	109	Inköp av 24" cementrör m.	109	7,-	763	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	109	3,-	327	-	5094	75		
Tills.	676	meter.								
		Brunn med kopplingar och särskilt intag för ytvatten vid påle 19+26, fördjupning och avsläntning till 5,- m. längd, räknat uppströms från brunnen, av det från söder tillstötande floddiket ävensom stensättning av avsläntningens botten och slänter, enligt typritning st.	1	200,-	200	-				
		Brunnar med 40" inre diameter jämte kopplingar; vid pålarna 18+4, 17+22,								
		Överföres			200	-	5094	75		

PETTERSONSKA BOKTR. LUND

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			200	-	5094	75		
		16+40 och 15+12 st.	4	100,-	400	-				
		Brunn med 48" inre diameter								
		jämte kopplingar; vid påle								
		14+74 st.	1	125,-	125	-	725	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					580	25	6400	-
		Dikessträckan C-D-E-F.								
14+74- -13+56	118	Inköp av 18" cementrör m.	118	4,75	560	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	118	2,-	236	-				
13+56- -11+58	198	Inköp av 15" cementrör								
		med muff m.	198	3,75	742	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	198	1,75	346	50				
11+58- -9+30	228	Inköp av 15" cementrör med								
		muff m.	228	3,75	855	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	228	1,75	399	-				
9+30- -5+18	412	Inköp av 15" cementrör med								
		muff m.	412	3,75	1545	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
övf.	956	Överföres			4684	50			6400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	956	Överfört			4684	50			6400	-
		ning och höljning m.	412	1,75	721	-				
5+18-3+13	205	Inköp av 15" cementrör med muff m.	205	3,75	768	75				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	205	1,50	307	50				
3+13-0	313	Inköp av 15" cementrör med muff m.	313	3,75	1173	75				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	313	1,75	547	75	8203	25		
Tills.	1474	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 13+56 st.	1	60,-	60	-				
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid pålarna 11+58, 10+44, 9+30, 8, 7+12, 6+67, 5+18, 3+13, 2+45 och 1+25 st.	10	40,-	400	-				
		Intag av betong enligt typritning vid påle 0 jämte stensättning mellan intaget och järnvägstrummans nedströmssida av det öppna								
		Överföres			460	-	8203	25	6400	-

356388

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			460	-	8203	25	6400	-
		dikets botten och slänter st.	1	125,-	125	-	585	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					811	75	9600	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan C-C 1.								
14+74= =125-126+ +90	190	Inköp av 8" cementrör med								
		muff m.	190	1,75	332	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	190	1,-	190	-	522	50		
Tills.	190	meter.								
		Brunn med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		påle 126+90 st.	1	40,-			40	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					37	50	600	-
					Summa kostnad				16600	-

~~Längd~~ Längd	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
676		Dikessträckan A-B-C			6400	-				
1474	2150	D:o C-D-E-F			9600	-	16000	-	kr.	
		Sidoavlopp.								
	190	Dikessträckan C-C^{1}					600	-	"	
Summa	2340	meter.			Summa		16600	-	kr.	

Flackarp den 22 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Grävningstabell.
							Huvudavlopp.
							Dikessträckan A-B-C.
21+50	-	0,80				8,57	Upprensning av det nuvarande avlop-
21	50	1,05				2:1000	pet mellan pålarna 21+50 och 20+50.
20+50	50	1,45				8,77	
20+50	-	1,35				8,87	28" rör mellan pålarna 20+50 och
20	50	1,35					19+26.
						2:1000	
19+50	50	1,45					
19+26	24	1,35				9,10	
19+26	-	1,25				9,20	24" rör mellan pålarna 19+26 och
19	26	1,35					14+74.
18+50	50	1,45					
18	50	1,55					
17+50	50	1,45					
17	50	1,65				1:1000	
16+50	50	1,80					
16	50	1,90					
15+50	50	1,85					
15	50	1,70					
14+74	26	1,65				9,65	
Summa	676	meter.					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Diksesträcken C-D-E-F.					
14+74	-	1,60				9,72	18" rör mellan pålarna 14+74 och 13+56.
14+50	24	1,45					
14	50	1,50				3:1000	
13+56	44	1,70				10,07	
13+56	-	1,65				10,12	15" rör mellan pålarna 13+56 och 0.
13+50	6	1,65					
13	50	1,70					
12+50	50	1,85				5:1000	
12	50	1,75					
11+58	42	1,50				11,11	
11+50	8	1,45					
11	50	1,45				4:1000	
10+50	50	1,50					
10+44	6	1,50				11,57	
10	44	1,70					
9+50	50	1,80					
9	50	1,75				5:1000	
8+50	50	1,80					
8	50	1,80				12,79	
7+50	50	1,70					
7	50	1,80				4:1000	
6+50	50	1,70					
6	50	1,55					
Övr.	874						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	874						
5+50	50	1,50				4:1000	
5+18	32	1,60				13,92	
5	18	1,80					
4+50	50	1,60					
4	50	1,60				6:1000	
3+50	50	1,75					
3+13	37	2,-				15,15	
3	13	1,80					
2+50	50	2,05					
2	50	1,65				3:1000	
1+50	50	1,75					
1+25	25	1,70				15,71	
1	25	1,55					
0+50	50	1,35				3:1000	
0	50	1,60				16,09	
Summa 1474 meter.							
		Sidoavlopp.					
		Dikessträckan C-C 1.					
14+74= =125	-	1,50				9,80	8" rör mellan pålarna 14+74 = 125 och 126+90.
125+50	50	1,40				5:1000	
126	50	1,35					
+50	50	1,30					
Övf.	150						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	150						
+90	40	1,60				10,75	
Summa	190 meter.						
		Sammandrag.					
		Huvudavlopp.					
Längd.							
676		Dikessträckan A-B-C					
1474	2150	d:o			C-D-E-F		
		Sidoavlopp.					
	190	Dikessträckan C-C[1]					
Summa	2340 meter.						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att ommurningen vid påle 20+50, vilken skall utföras av Bara vägstyrelse, skall grundläggas 0,50 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättade typritningar i betong 1:3:5.

Att intaget vid påle 0 skall utföras enligt upprättade typritningar i betong 1:3:5 med 0,5 m. djup slamficka samt förses med galler av plattjärn.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms intaget vid påle 20+50.

Att järnvägsdikets botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning mellan intaget vid påle 0 och järnvägstrummans nedströmssida.

Att samtliga här omnämnda stensättningar skola utföras av flata eller kilade stenar lagda i cementbruk samt, därest så erfordras, bakmuras.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med större inre diameter än 32" skola utföras med till 32" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnen vid påle 19+26 skall utföras med särskilt intag för ytvatten på sätt närmare framgår av upprättade typritningar. Intagets tröskel skall förläggas något under det tillstötande öppna dikets botten eller på det större djup, som jordägaren eller arrendatorn kan komma att påfordra, samt förses med galler av plattjärn. Det tillstötande diket skall fördjupas och avsluntas till 5,- m. längd räknat uppströms från brunnen, varjämte dess botten och slänter skola stensättas.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själva ikläda sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom, att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnsringens sidor samt sammanfogade med brunnsringen medelst cementbruk.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande ommurningar, brunnar och intag, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören, om grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Flackarp den 22 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr 7 m.fl. hemman uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 10 juli 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr 7 m.fl. hemman uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning och sedan ytterligare en jordägare såsom sökande biträtt densamma, har det utrönts, att syneförrättningen berör marker tillhörande Flackarp n:ris 1, 3 och 7 uti Flackarps socken samt Svarte Hjerup nr 1 uti Uppåkra socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 91, är beläget omkring 3,5 km. sydväst om staden Lund samt 1,- km. norr om Uppåkra järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Lund. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n.

genom ett mindre floddike, vilket från avvägningspåle 0 i gränsen mellan Statens järnvägars område och fastigheten Flackarp 7 1 avrinner väster ut till Höjeån. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu i hög grad besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför i samråd med övriga synemän samt med beaktande av under denna syneförrättning framförda yrkanden och gjorda uttalanden upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de områden, vilka enligt synemännens åsikt böra ingå i dikningssamfälligheten. Oaktat att det ej erfordras för torrläggning av sökandenas marker, skall det planerade dikningsföretaget dock utsträckas att omfatta utförande av avlopp ända till punkten A eller till påle 21+ +50, enär i annat fall skada torde uppkomma för vissa Lunds universitet tillhöriga marker under fastigheten Svarte Hjerup 1 1. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget sålunda avse utförandet av följande dikessträckor.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från påle 21+50 till påle 19+34 vid nedströmssidan av den nuvarande trumman för enskilda vägen i gränsen mellan fastigheterna Vragerup och Svarte Hjerup följer i hela sin sträckning befintligt floddike utmed norra sidan av allmänna vägen Vragerup - Väståkra. Å sträckan 21+50 - 20+50 skall floddiket endast upprensas, ett arbete som skall utföras och bekostas av dikningsföretaget. Å sträckan 20+50 - 19+34 skall floddiket däremot utvidgas och något fördjupas

samt därefter igenläggas med 28" cementrör. Samtliga arbeten å sträckan 20+50 - 19+34 skola enligt eget åtagande /förrättningsprotokollets § 15/ utföras och bekostas av Bara vägstyrelse, vilken dock, sedan dikessträckan färdigställts, äger att av dikningsföretaget uppbära viss ersättning, varom stadgas i mom. 5 här nedan.

2/ Dikessträckan B-C från påle 19+34 till påle 14+74 = 125 följer i hela sin sträckning det nuvarande floddiket med undantag för sträckorna 18+4 - 17+22 och 16+75 - 15+83, vilka skola upptagas i nyskärning, då ett flertal krökar bortgå. Utföres som täckt ledning med 28" cementrör å sträckan 19+34 - 19+26 och med 24" cementrör å sträckan 19+26 - - 14+74.

3/ Dikessträckan C-D från påle 14+74 = 125 till påle 13+56 i gränsen mellan fastigheterna Svarte Hjerup 1 1 och Flackarp 1 1 följer i hela sin sträckning det nuvarande floddiket. Utföres som täckt ledning av 18" cementrör.

4/ Dikessträckan D-E-F från påle 13+50 till påle 0 i gränsen mellan fastigheten Flackarp 1 7 och Statens järnvägars område följer i hela sin sträckning det nuvarande floddiket. Utföres som täckt ledning av 15" cementrör.

Sidoavlopp.

5/ Dikessträckan C-C 1 från påle 14+74 = 125 till påle 126+90 i gränsen mellan arrendelotterna B och C å ena sidan samt E å den andra följer i hela sin sträckning ett nu befintligt avledningsdike. Utföres som täckt ledning av 8" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat, i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar, samt därvid

funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. De vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torr-

läggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mom. 3.

Arbeten, som beröra järnvägslinjen Malmö - Lund.

Dikningsföretagets genomförande i enlighet med förrättningsmannens förslag berör i vissa avseenden den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen Malmö - Lund, varom särskild P.M. /Bil. nr 9/ med ritningar /Bil. n:ris 10 och 11/ upprättats. Förslaget har därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen i tillämpliga delar underställts distriktschefen för Statens järnvägars III distrikt, vilken förklarat sig ej hava något att erinra mot detsamma /Bil. nr 12/.

Mom. 4.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför ej nybyggnad av broar eller trummor för vare sig allmänna eller enskilda vägar. Ett flertal enskilda ägovägar beröras visserligen av dikningsföretaget, men för dessa erfordras det ej nybyggnad av vare sig broar eller trummor, enär de korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att arrendatorn av den Lunds universitet tillhöriga fastigheten Vragerup 1:1 skall utan särskild ersättning tåla att rensningsjord från dikessträckan 21+50 - 20+50 upplägges på Vragerups mark, gällande detta ej blott dikningsföretagets första utförande utan

även vid framtida rensningar. Det obetydliga intrång, som härigenom tillskyndas arrendatorn, torde nämligen mer än väl kompenseras av de fördelar, som vinnas därigenom att dikessträckan 20+50 - 19+34 utföres som täckt ledning. Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall däremot sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare eller arrendator, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Sedan Bara vägstyrelse utfört dikessträckan 20+50 - 19+34 samt arbetet blivit av statens lantbruksingeniör avsynat och godkänt, skall dikningsföretaget till vägstyrelsen utbetala ett belopp om 500,- kr., utgörande dikningsföretagets andel i kostnaderna för utförandet av denna dikessträcka.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 16600,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 7.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning,

hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen. För detta ändamål hava de uppskattat den i dikningssamfälligheten ingående markens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick, därvid hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 18032,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör huvudförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

<u>För att avdelning I</u>, omfattande ägofigurerna 1-15 med ett båtnadsvärde om 2367,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6400,- kronor.

<u>För att avdelning II</u>, omfattande ägofigurerna 16-25 med ett båt-

nadsvärde om 1805,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-C^1 utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7000,- /6400+600/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 26-86 med ett båtnadsvärde om 13860,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-D-E-F utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16000,- /6400+9600/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
18032,- kr.	16600,- kr.	0,920585.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	2367,- kr.	6400,- kr.	2,703844
II	1805,- "	7000,- "	3,878116
III	13860,- "	16000,- "	1,154401.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	4172,- kr.	7000,- kr.	1,677852
I+III	16227,- "	16000,- "	0,986010
II+III	15665,- "	16600,- "	1,059687.

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarne emellan i förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom dikningsföretagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen ej heller med sökande likställd, är, dock med det undantag, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 28-29 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 8.

Dikningsföretagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna syneförrättning upprättat förslag med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande. Från entreprenaden skall dock undantagas dikessträckan 20+50 - 19+34, enär densamma skall utföras av Bara vägstyrelse;

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare

angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola vad beträffar dikesdjup gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller enligt de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Framtida underhållet av dikessträckan 20+50 - 19+34 åligger dock Bara vägstyrelse. Försummas detta, äger dikningsföretagets styrelse förfara på sätt närmare stadgas i 13 kap. 16 § vattenlagen.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 11.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense. Styrelsen, vars ledamöter gemensamt ansvara för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödigt för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta

och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Flackarp - - Svarte Hjerup av år 1937". Styrelsen skall hava sitt säte i Flackarps socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 85 § vattenlagen, skall utgå med 27,05 kronor, vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Sedan dikningsföretaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarne med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Flackarp den 22 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Nilsson Albin Andersson

Gode män.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Uppåkra socken.				
lott. A	1 1		Svarte Hjerup; Lunds Universitet, arr. Oskar Larsson		1-3	4512,-	5146,-
lott. B	1 1		Svarte Hjerup; Lunds Universitet, arr. Nils Bengtsson		4-12, 16-19	11064,-	12974,-
lott. C	1 1		Svarte Hjerup; Lunds Universitet, arr. Nils Bengtsson		13-15, 20-22, 26-31	6198,-	7920,-
lott. E	1 1		Svarte Hjerup; Lunds Universitet, arr. fru Tilda Persson		23-25, 78-86	10378,-	12580,-
			Flackarps socken.				
3/4	1 1		Flackarp; Nils Erik Larsson	sök.	32-44	23372,-	26900,-
3/8	3 1		D:o ; C.A. Trolle-Wachtmeister, Georg Wachtmeister, K.A. Wachtmeister, Adèle Planting-Gyllenbåga, Sofie-Louise Wachtmeister, Lilly Mannerstråle o. Charlotte Gyllenkrok arr. Jöns Jönsson		45-49	8390,-	11200,-
1	7 1		D:o ; Gustav Magnusson	sök.	50-77	24054,-	29280,-
						87968,-	106000,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
634,-						584,32	3,52	28,11		
1910,-						1757,94	10,59	84,55		
1722,-						1585,30	9,55	76,25		
2202,-						2026,86	12,21	97,49		
3528,-						3248,62	19,57	156,25		
2810,-						2586,28	15,58	124,40		
5226,-						4810,68	28,98	231,39		
18032,-						16600,-	100,-	798,44		

Flackarp den 22 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Alfred Nilsson		**Albin Andersson**		
			Gode män.				

Vidimeras
ex officio:
O. G. Hallé.

310/38

161

M 3*0556

DIARIE-Nr 6376
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 februari 1938 för "dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup av år 1937" i Flackarps och Uppåkra socknar av

MALMÖHUS LÄN

2 kontrakt. 3 ritn.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av åttatusenniohundratjugo (8.920) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av åttatusensexhundrasjuttio (8.670) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha underteckn ad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag er och förbind er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19 42,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Flockarp den 6 april 1938.

Gustaf Magnusson

Att Lantbrukaren Gustaf Magnusson, Flockarp per Uppåkra

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Wallén
Lantbruksingenjör
Malmö.
Adress

Nils Persson
Lantbrukare
Södra Kjeruf per Uppåkra.
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 18 februari 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 4 maj ***1938***.

A. Sylvan

Axel Ericsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup av år 1937" uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Gustaf Magnusson, Flackarp nr 7 per Uppåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Flackarp den 22 april 1937.

Gust. Magnusson — S. af Petersens

Nils Bengtsson — Oscar Larsson.

Att Gust. Magnusson, S. af Petersens, Nils Bengtsson och Oscar Larsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér, Lantbruksingeniör, Malmö — A.L. Persson, Fröken, Malmö.

Thilda Persson — Nils E. Larsson

Att Thilda Persson och Nils E. Larsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Gunborg Molin, Fröken, Uppåkra. — Edvin Alm, Flackarp pr Lund.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

1938 den 4 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup av år 1937" i Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län.

Lån 8.920 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 18 februari 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Uppåkra socken.			
Svarte Hjerup		1 1	Lunds Universitet
Flackarps socken.			
Flackarp	3/4	1 1	Nils Erik Larsson
"	3/8	3 1	C.A.Trolle-Wachtmeister, Georg Wachtmeister, K.A.Wachtmeister, Adèle Planting-Gyllenbåga, Sofie-Louise Wachtmeister, Lilly Mannerstråle och Charlotte Gyllenkrok
"	1	7 1	Gustav Magnusson

Stockholm den 4 maj 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

310/38

Godkl. 4/5 1938

DIARIE Nr 6377
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 APR. 1938

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup av år 1937"
uti Flackarps och Uppåkra socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 februari 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 8920,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 8670,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Gustaf Magnusson,
Flackarp nr 7 per Uppåkra.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 april 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader	16100,- kr.
Förrättningskostnader	995,78 "
Summa kostnader	17095,78 kr.

Malmö den 7 april 1938.

B. A. Nelles

Statens lantbruksingeniör.

ber. k. 17'595,78

v. k = 92,1 % av ber. k.

18/2 38

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup av år 1937" uti Flackerps och Uppåkra socknar av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Uppåkra socken.

lott. A	Svarte Hjerup	1 1/1	Lunds Universitet, arr. Oskar Larsson,
lott. B	D:o	1 1/1	Lunds Universitet, arr. Nils Bengtsson,
lott. C	D:o	1 1/1	Lunds Universitet, arr. Nils Bengtsson,
lott. E	D:o	1 1/1	Lunds Universitet, arr. Fru Tilda Persson.

Flackarps socken.

3/4	mtl.	Flackarp	1 1/1	Nils Erik Larsson,
3/8	"	D:o	3 1/1	C.A. Trolle-Wachtmeister, Georg Wachtmeister, K.A. Wachtmeister, Adèle Planting-Gyllenbåga, Sofie-Louise Wachtmeister, Lilly Mannerstråle och Charlotte Gyllenkrok, arr. Jöns Jönsson,
1	"	D:o	7 1/1	Gustav Magnusson.

Malmö 1 oktober 1937.

C. A. Wallé.

Statens lantbruksingeniör.