


Trollenäs och Bosarps socknar, Malmöhus län
Upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1936-1937 av
Thore Möller
Statens e. landbruksingenjör

Skala 1:4000

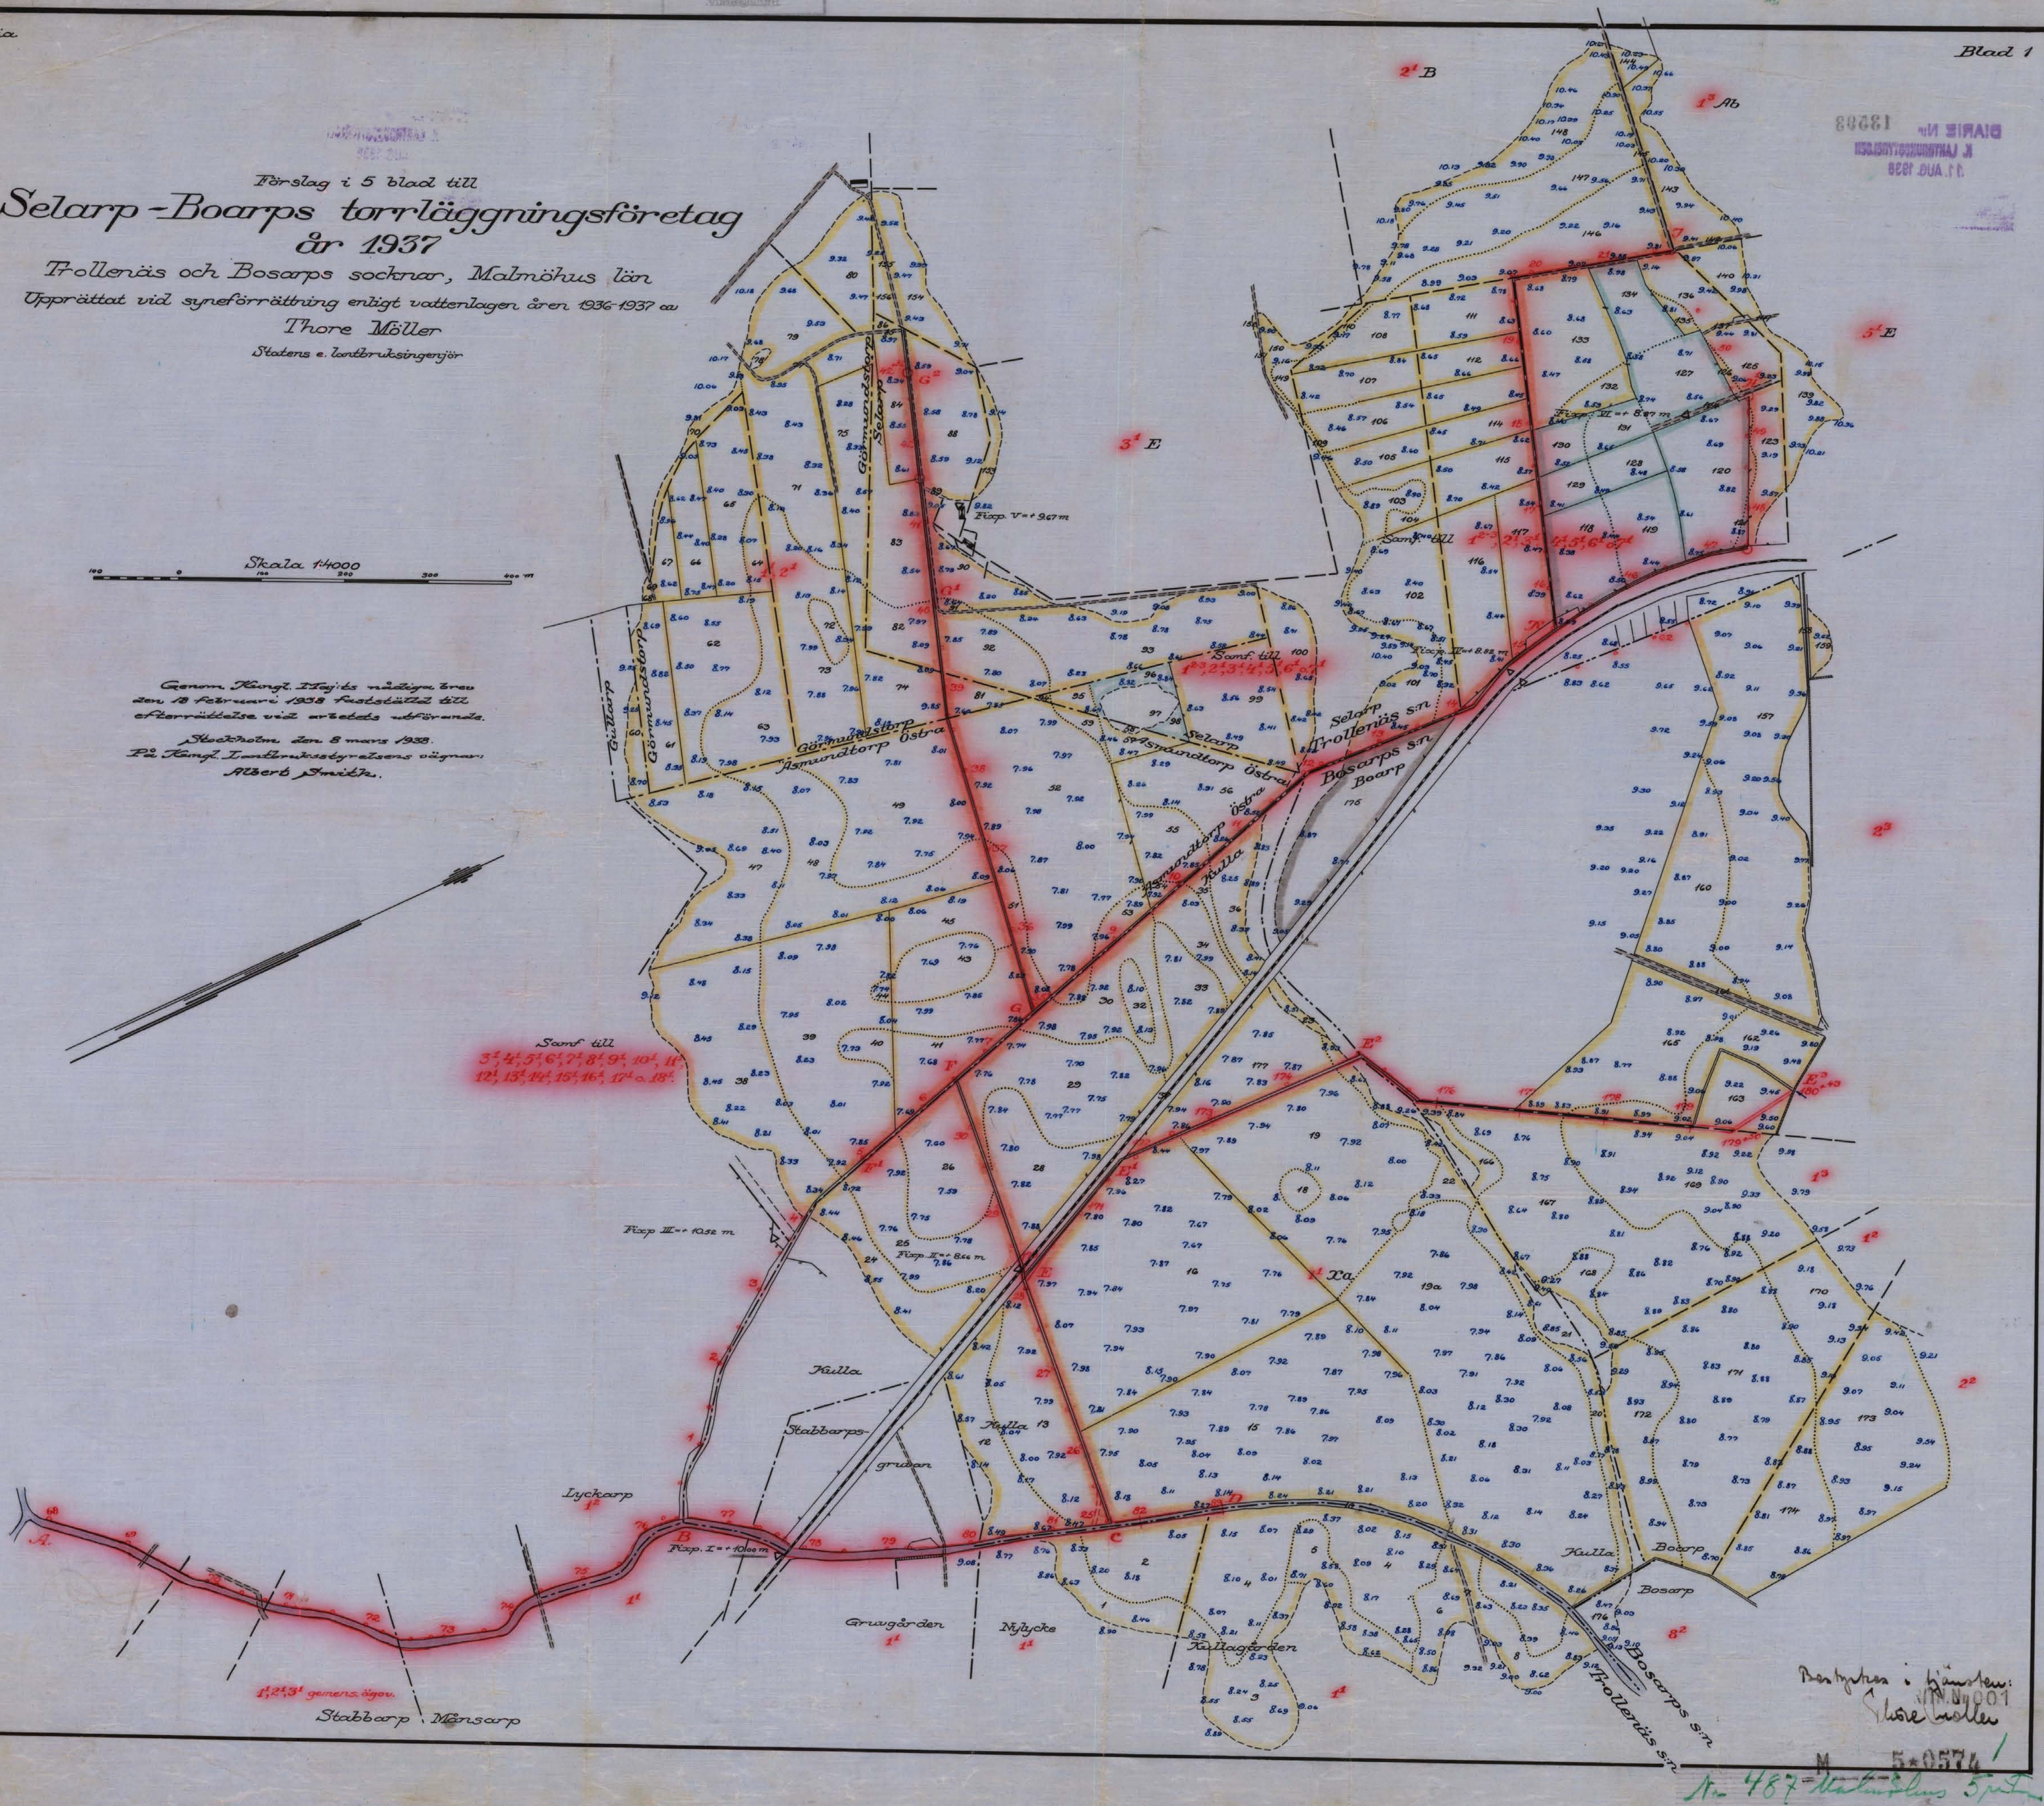

Kopia

Genom Kungl. Lantbrukstygts rätliga brev
den 10 februari 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.








Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Lantbrukstygts vägnar:
Albert Smide.

Tillhör förslag till Selarp-Boarps torrlägningsföretag år 1937

Thore Möller
Stadens & lantbrukstygts ingenjör

Blad 2

DIARIE N: 13938
KUNGL. LANTBRUKSTYGET
BET. DIA 1.1.

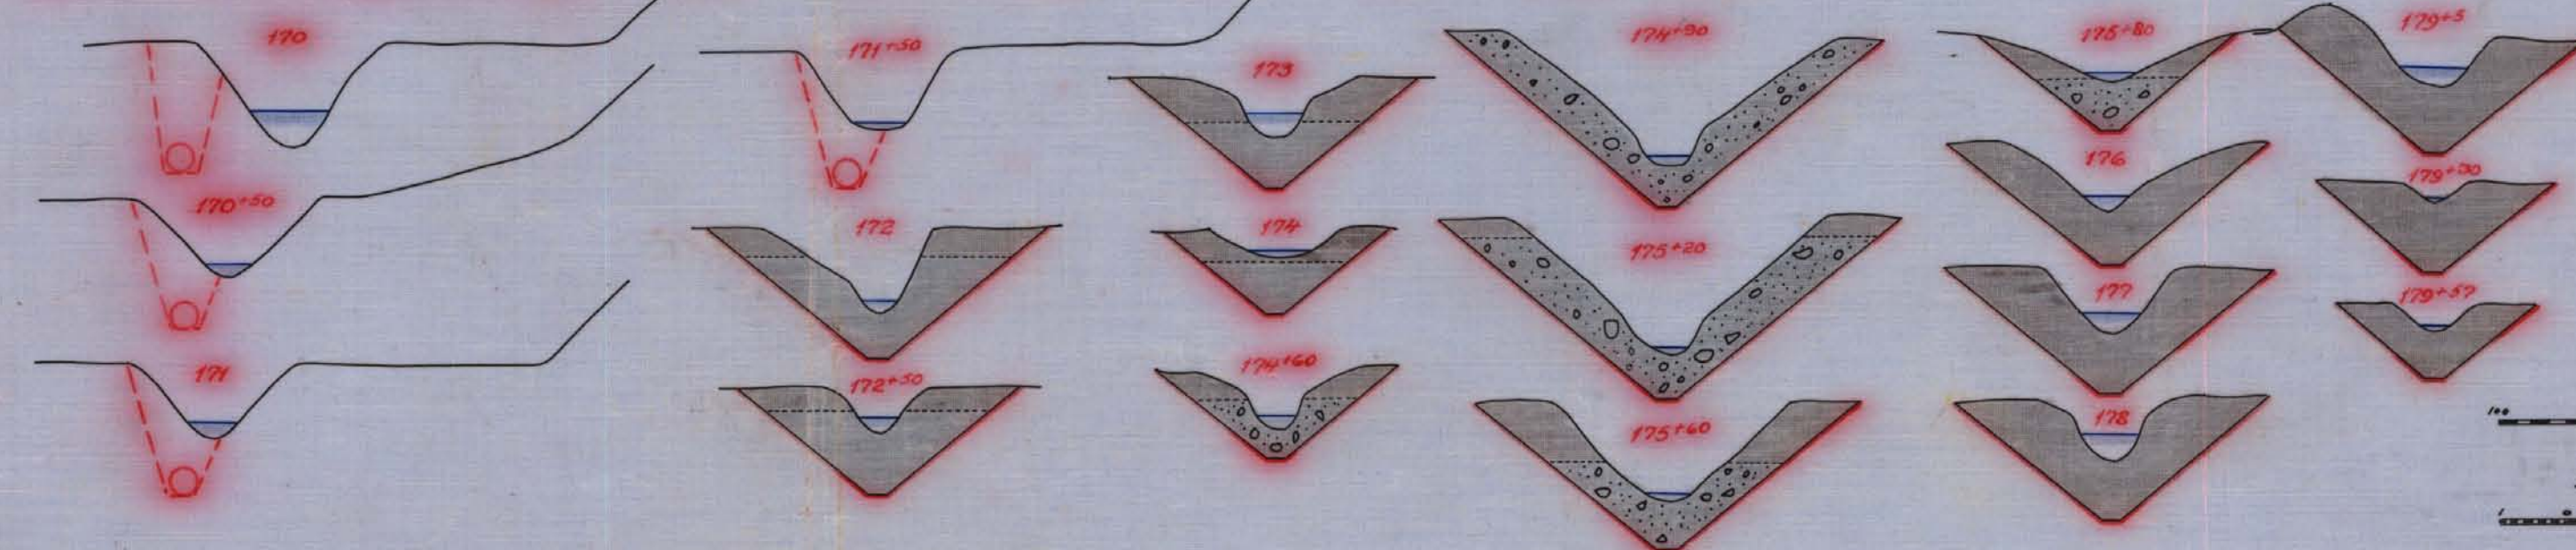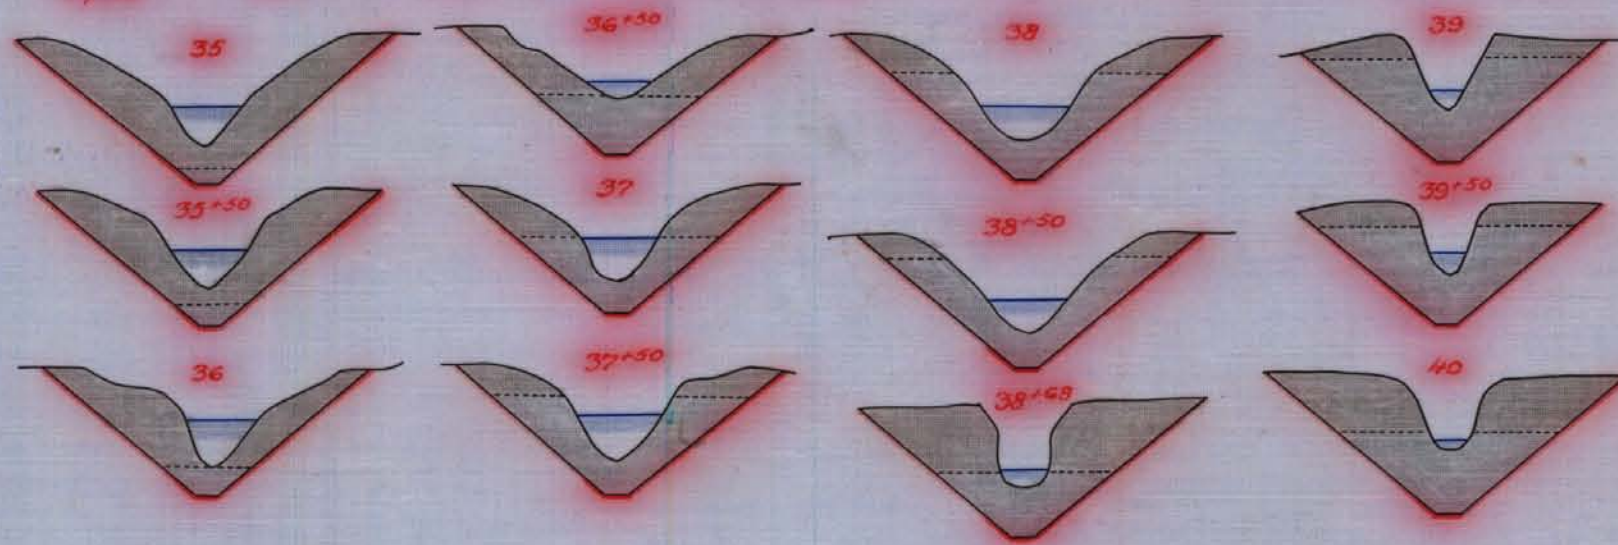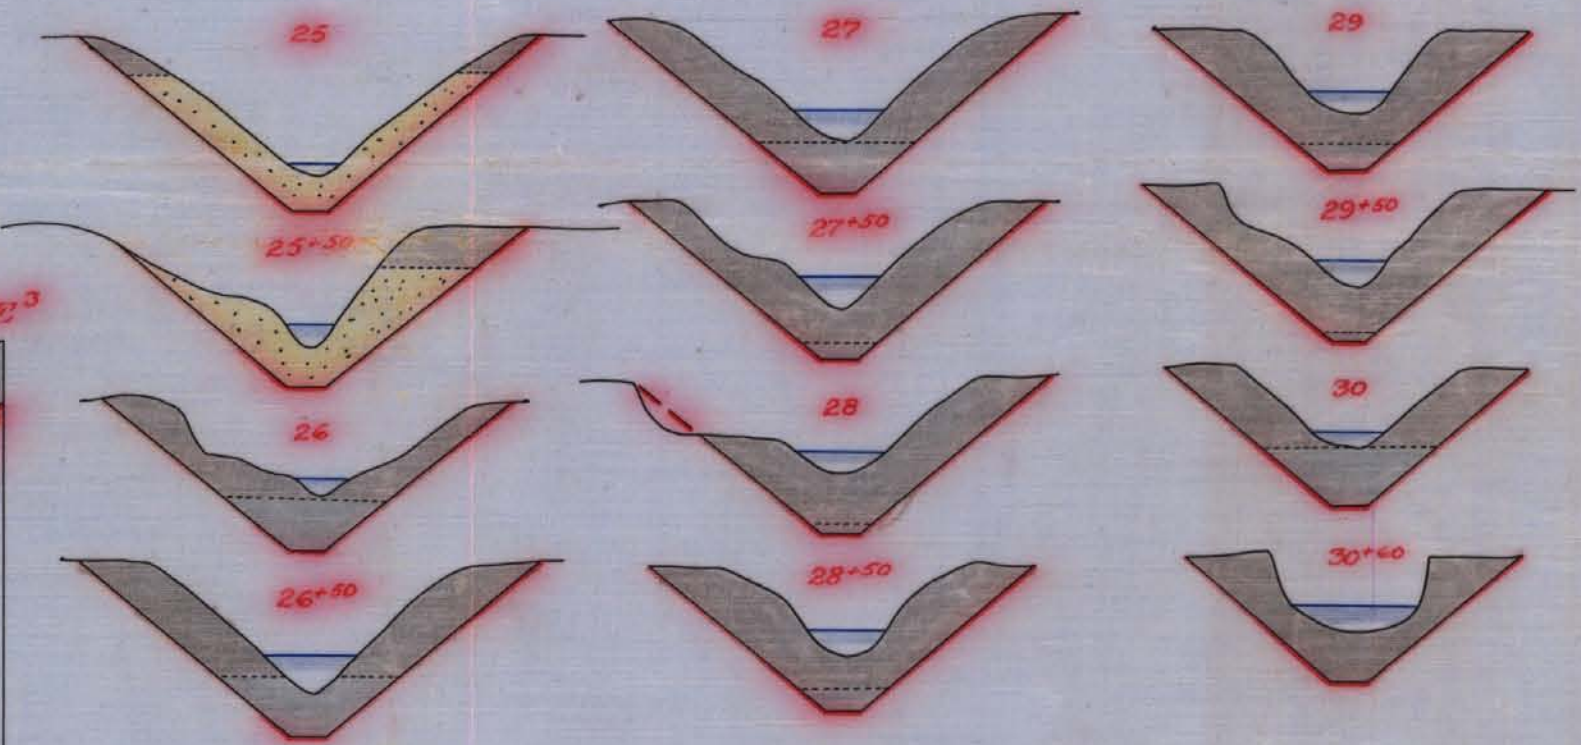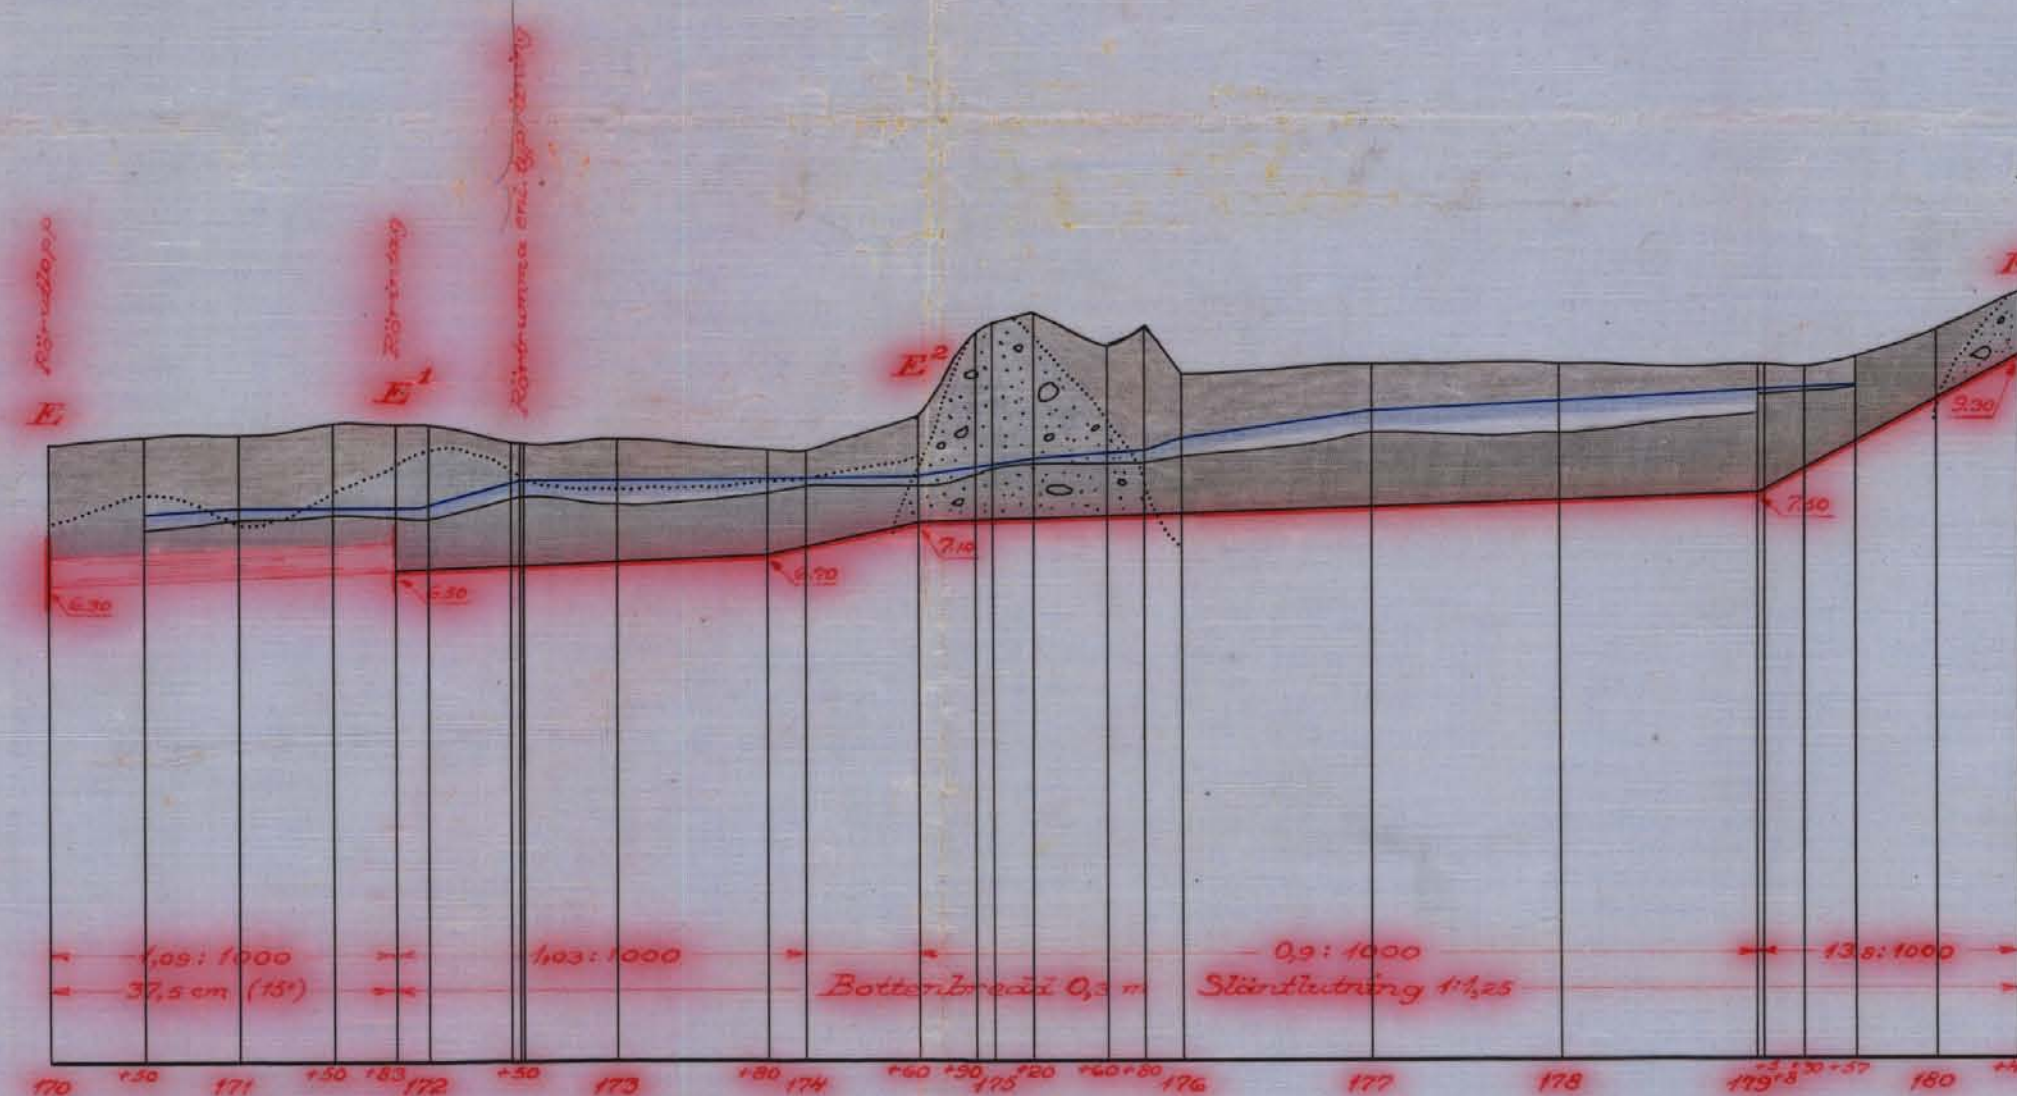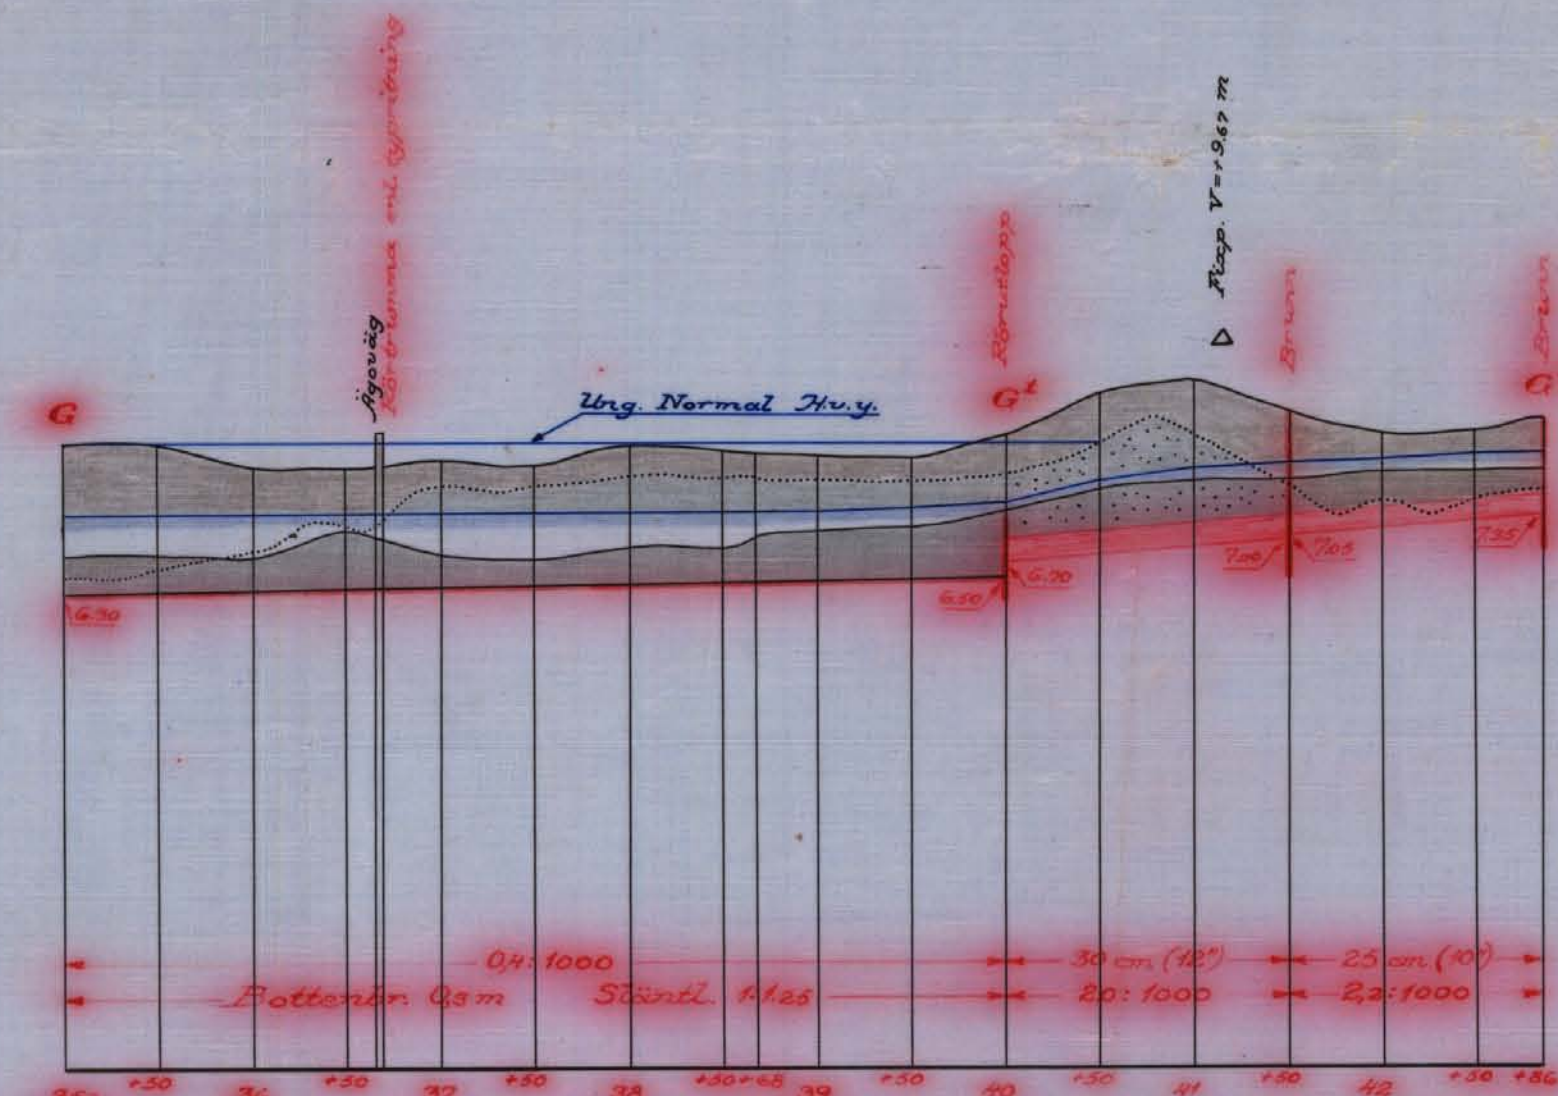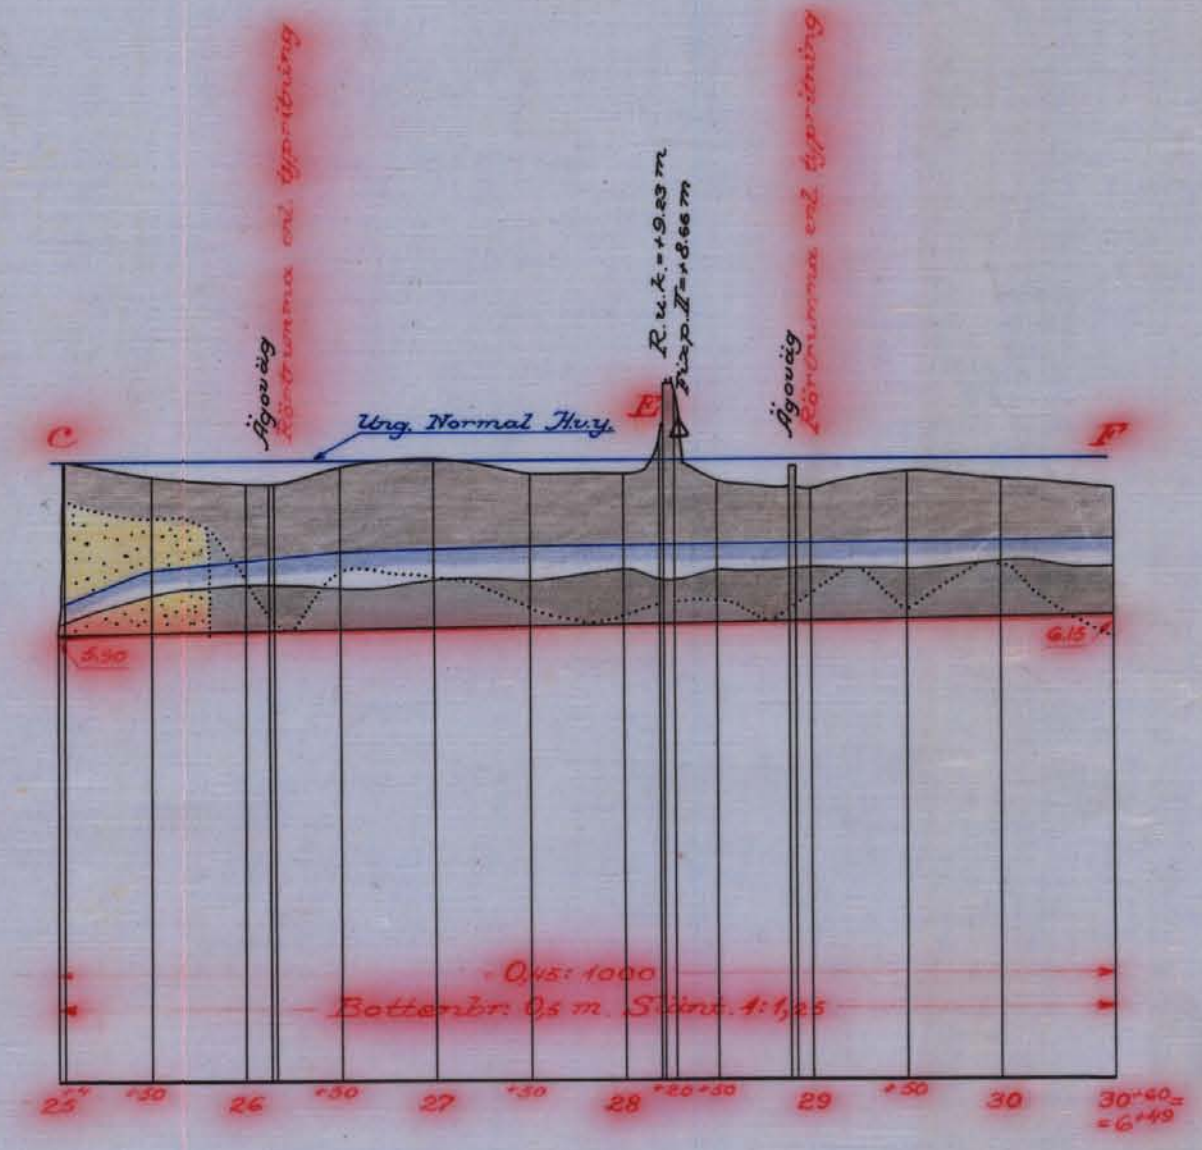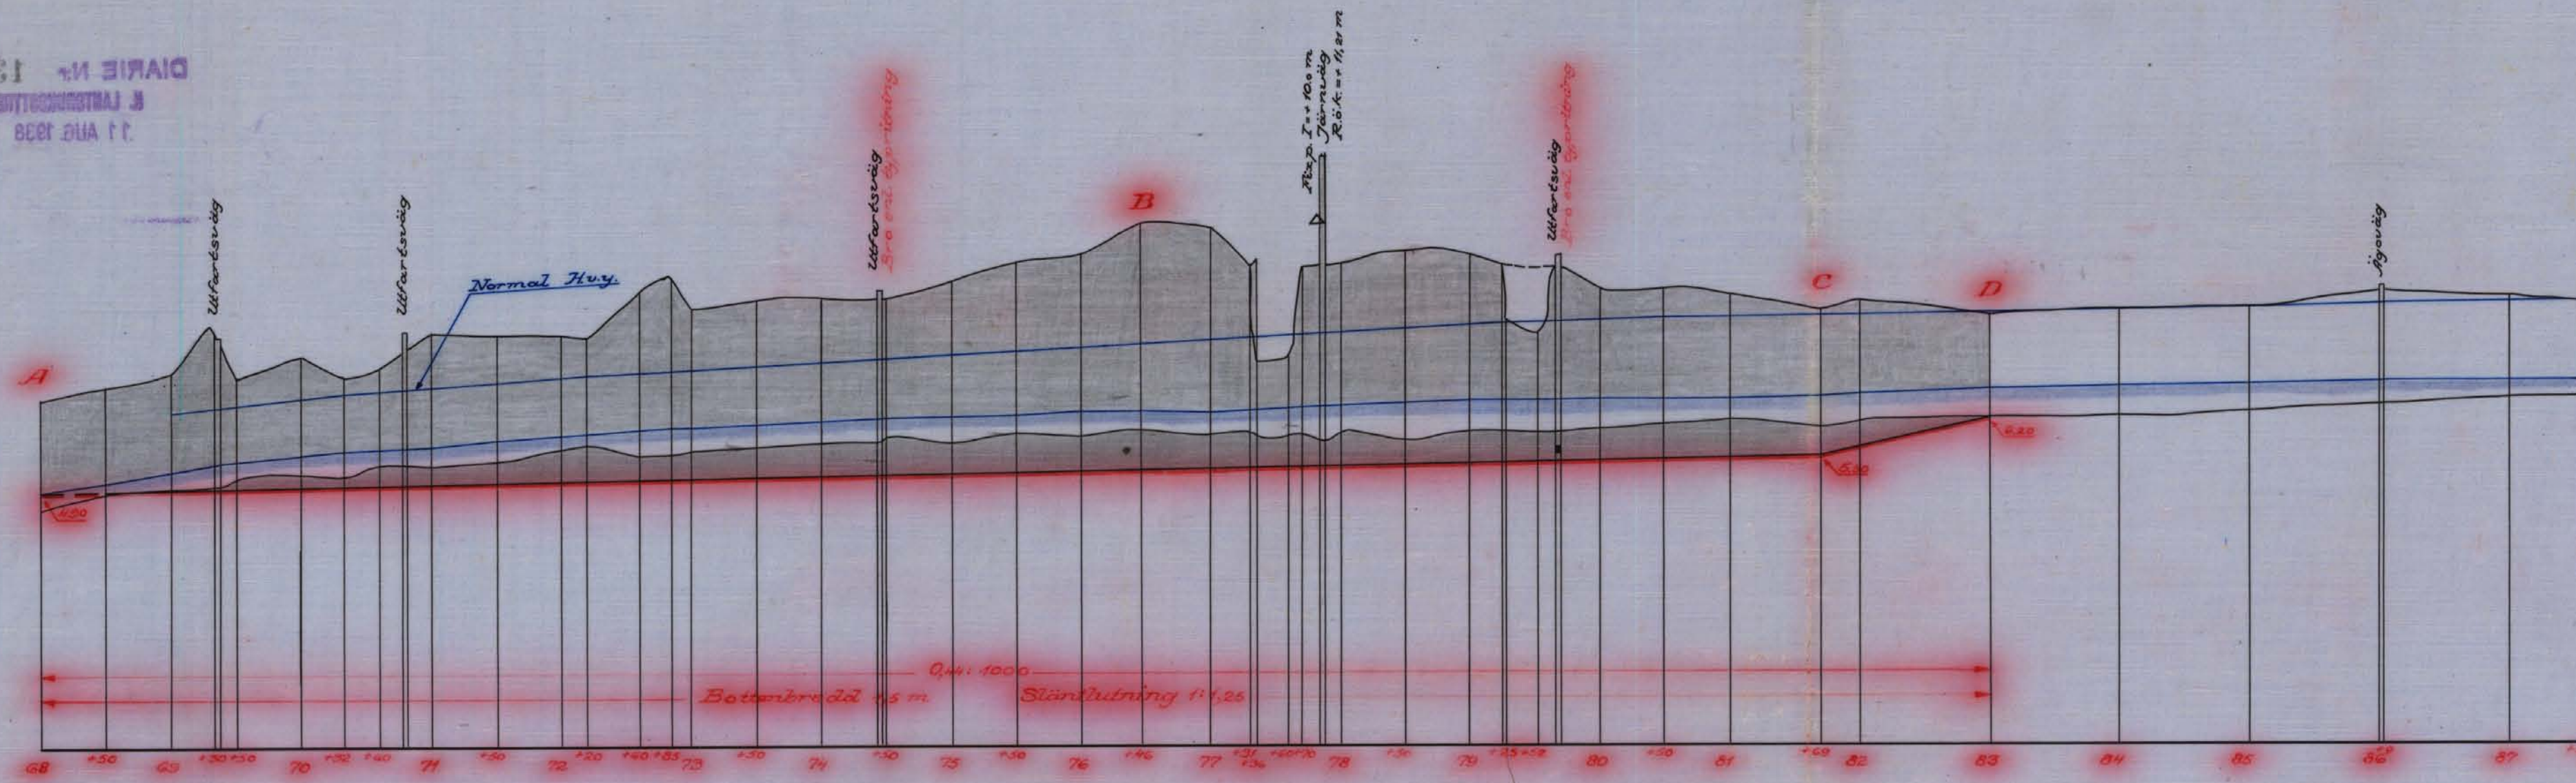

Beskrifven i hänsen
Thore Möller

Längdskala 1:4000
Höjd- och sektionsskala 1:100
M 50574 2

Nr 487 beaktas 5 pite

Handwritten text at the top center, possibly a stamp or title fragment.




Kopia

Genom Kungl. Högsk. värdiga brev
den 18 februari 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Rullhör förslag till Selarp-Boarps torrlägggrningsföretag år 1937

Thore Möller
Statens s. lantbruksingenjör

80881 N 1938
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
BOKF. 204 1.1.

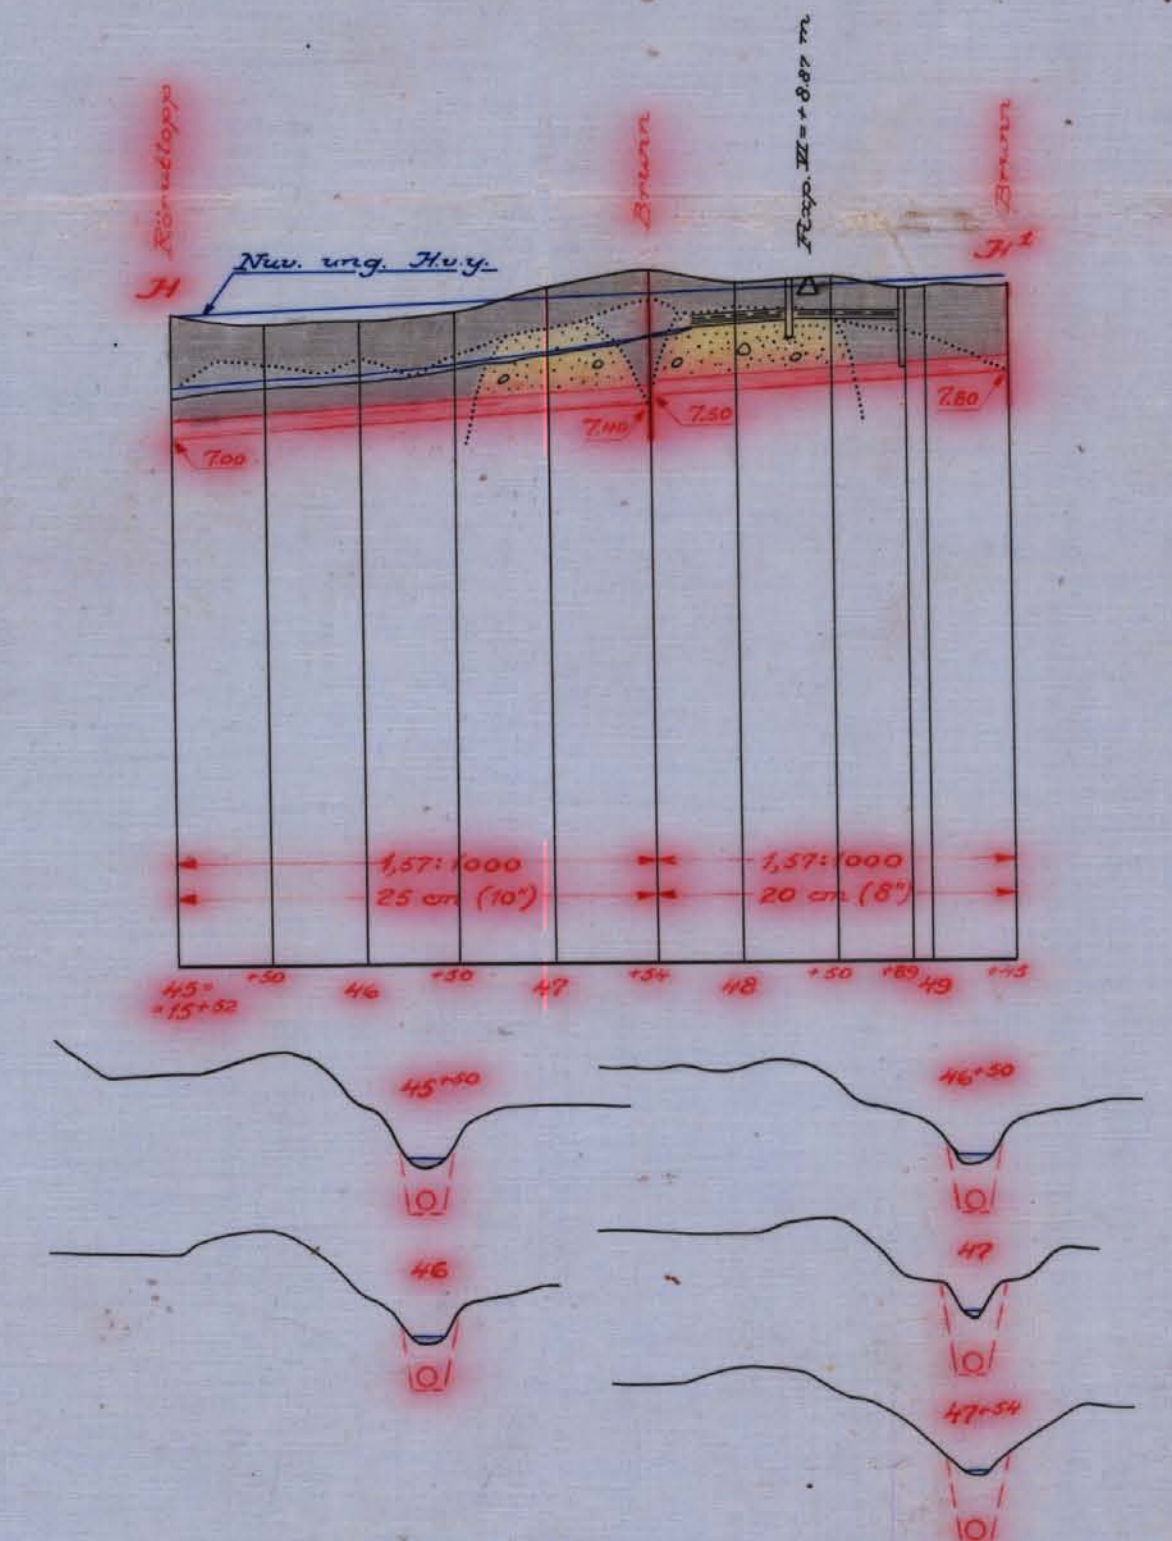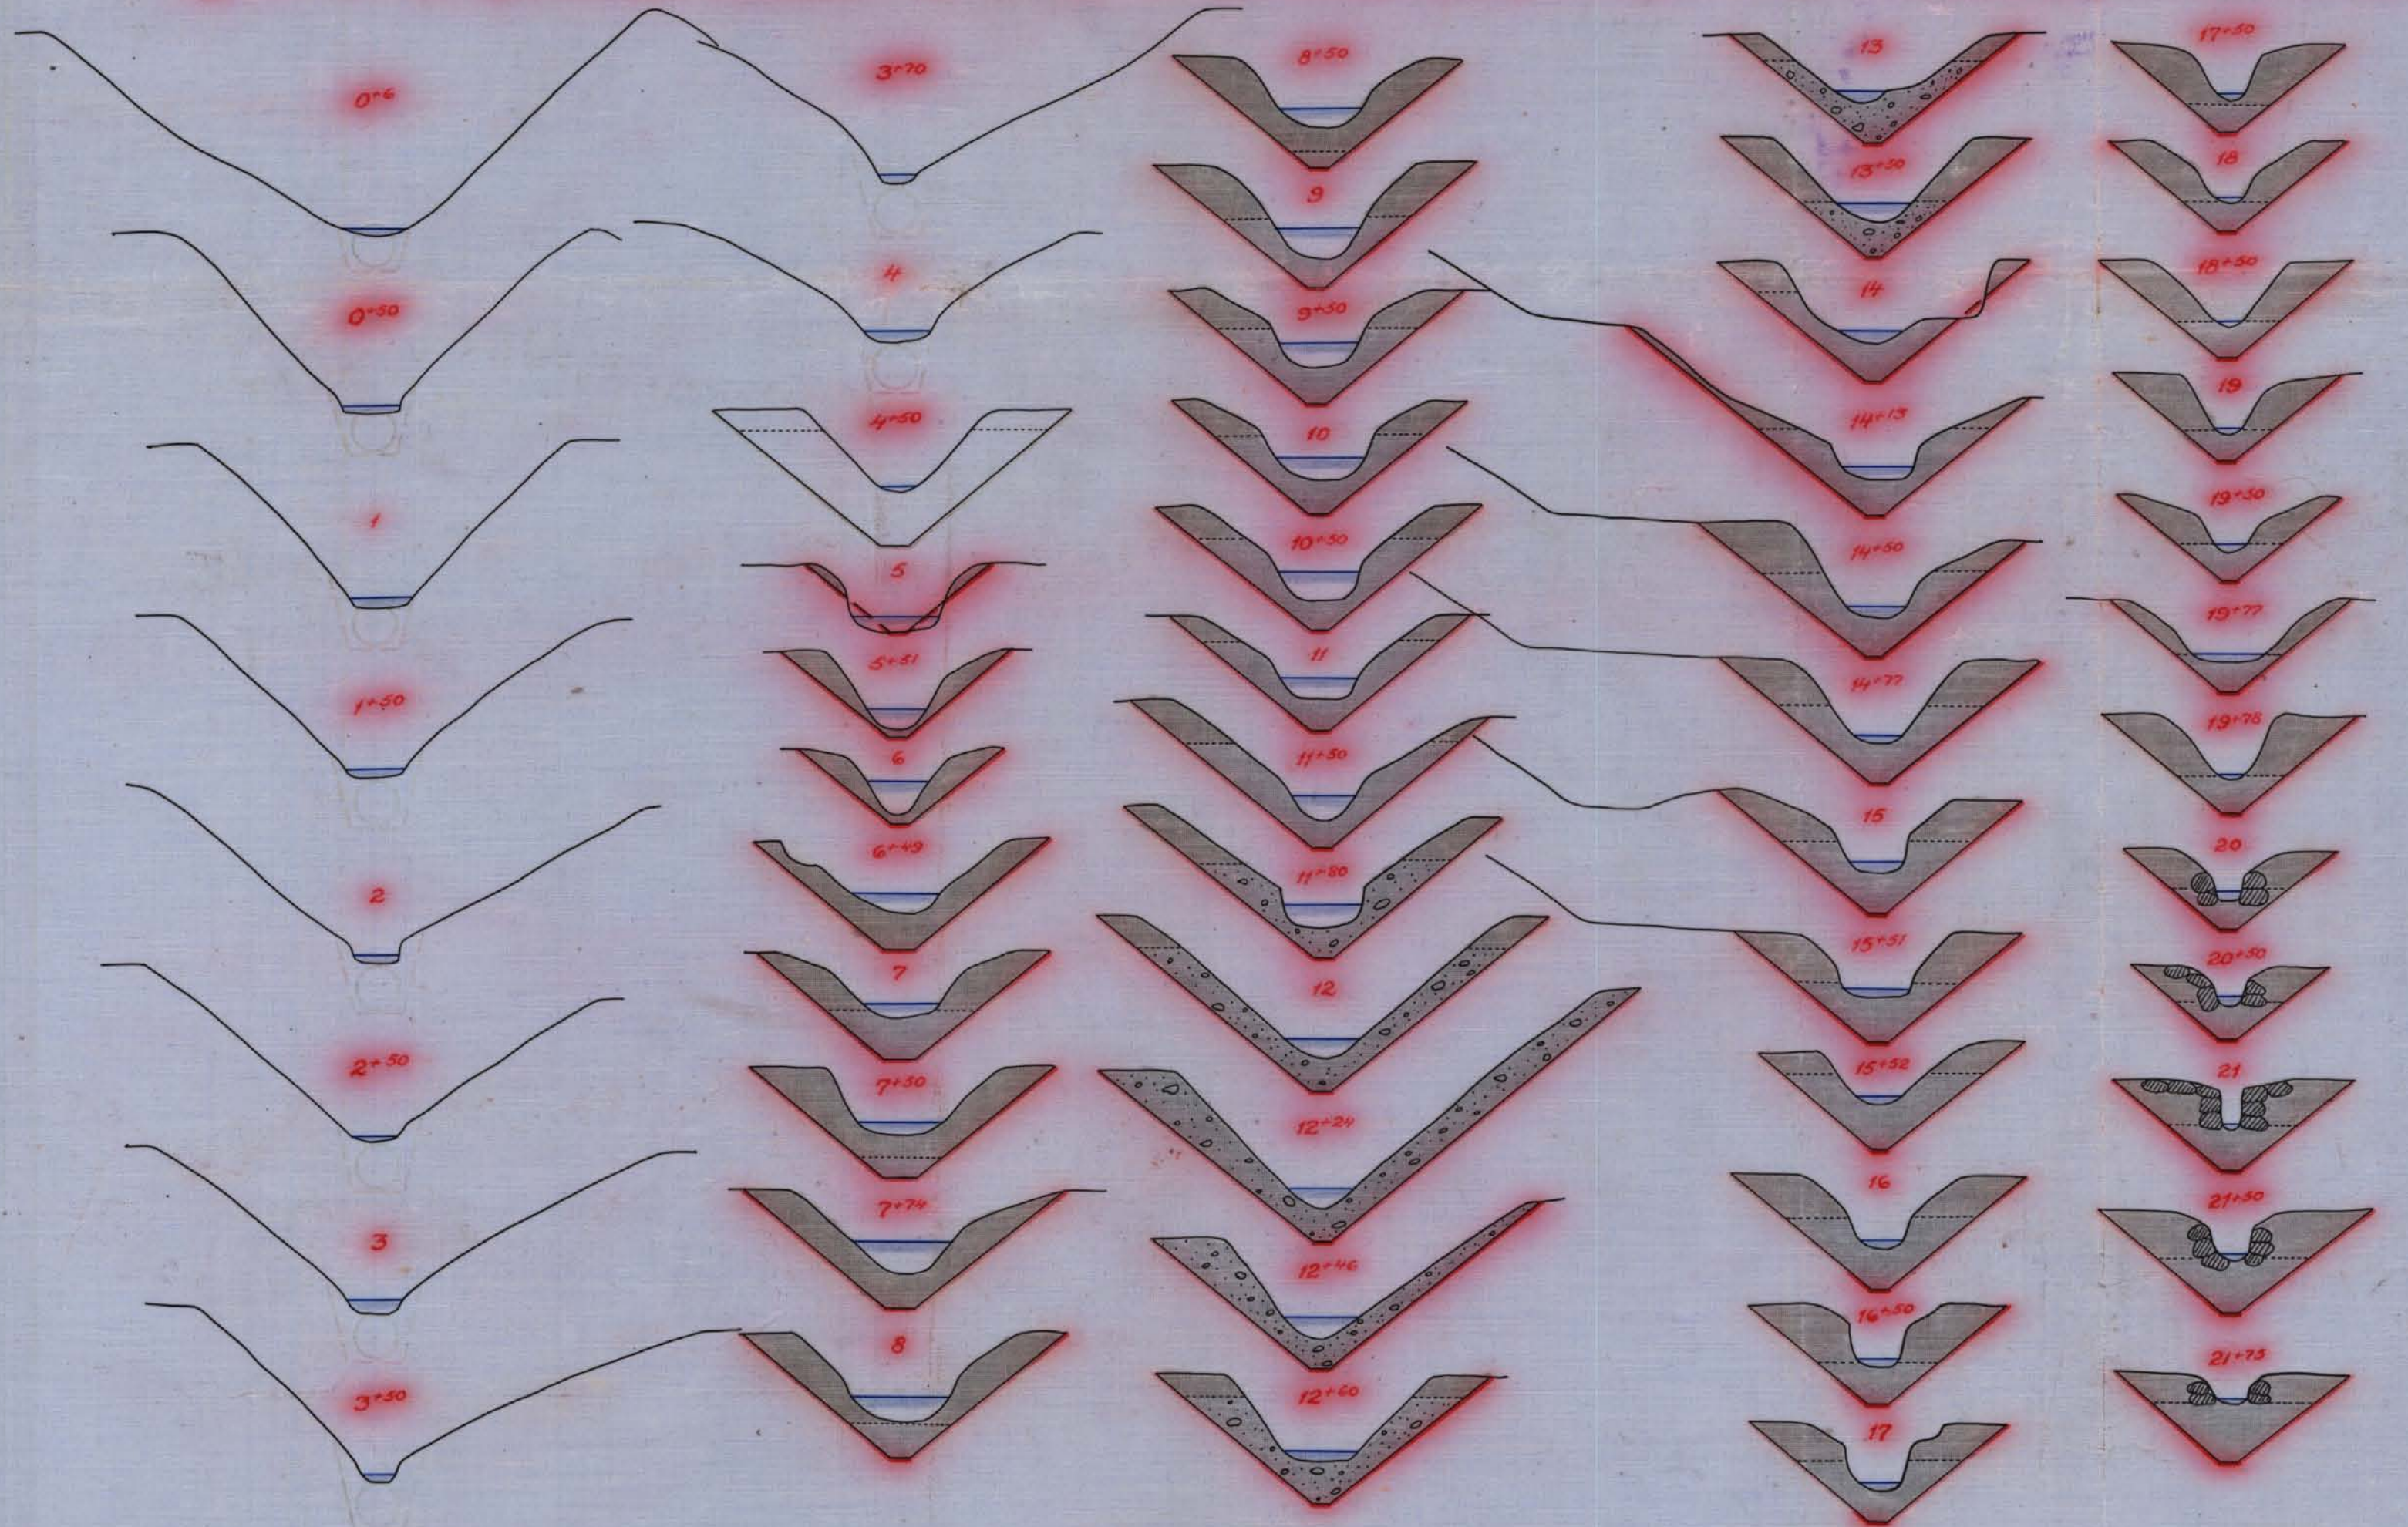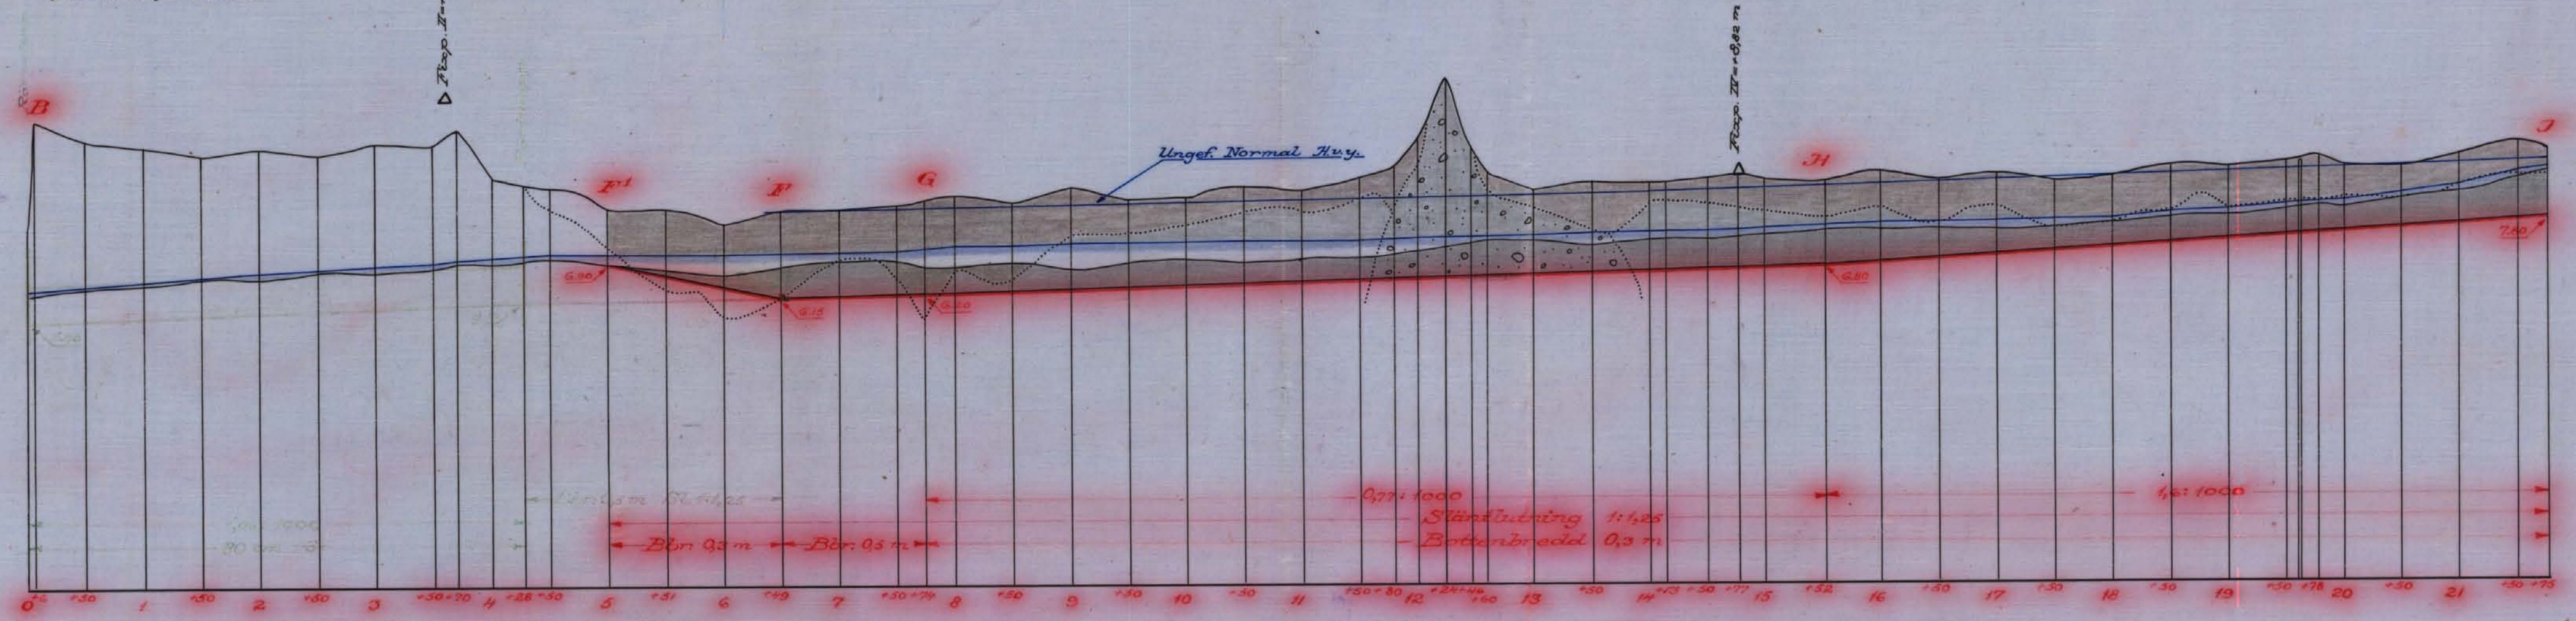

Längdskala 1:4000
Höjd- och sektionsskala 1:100

Bestyckes i hand:
Thore Möller
M 5*0574 3

487 M. Thore 5 rita

Genom Kungl. Ingenj. Stämans beslut
den 18 februari 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Lantbruksskolens vägnar.
Albert Smith.

Tillhör förslag till Selarp-Boarps torrlägningsföretag år 1937

Thore Möller
Statens e. lantbruksingenjör

80881 N 31910
KÖNINGSKÄLLA
BET. OVA F.C.



Resthyppas i händer
Thore Möller







Skala 1:100

5-0574

4-487 Makinörens 5 riter

Thore Möller
Stadens e. lantbruksingenjör

Förslag till rörintag med slambassäng vid 177+83

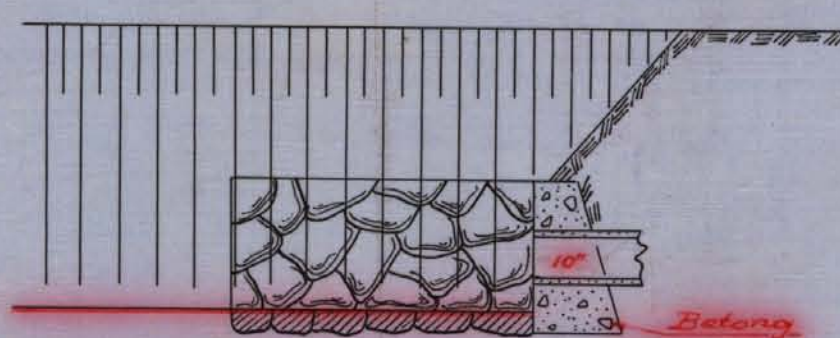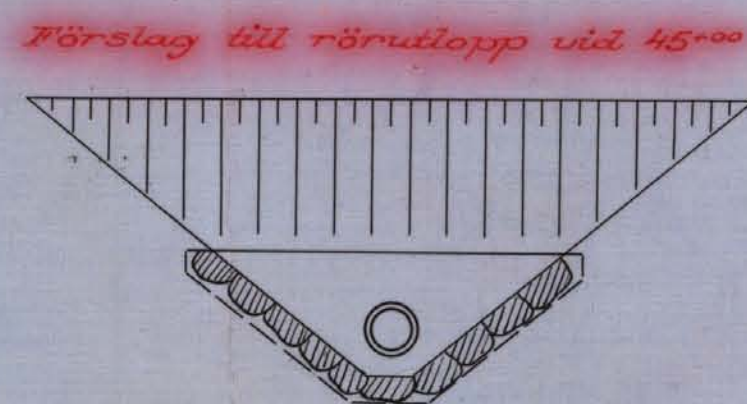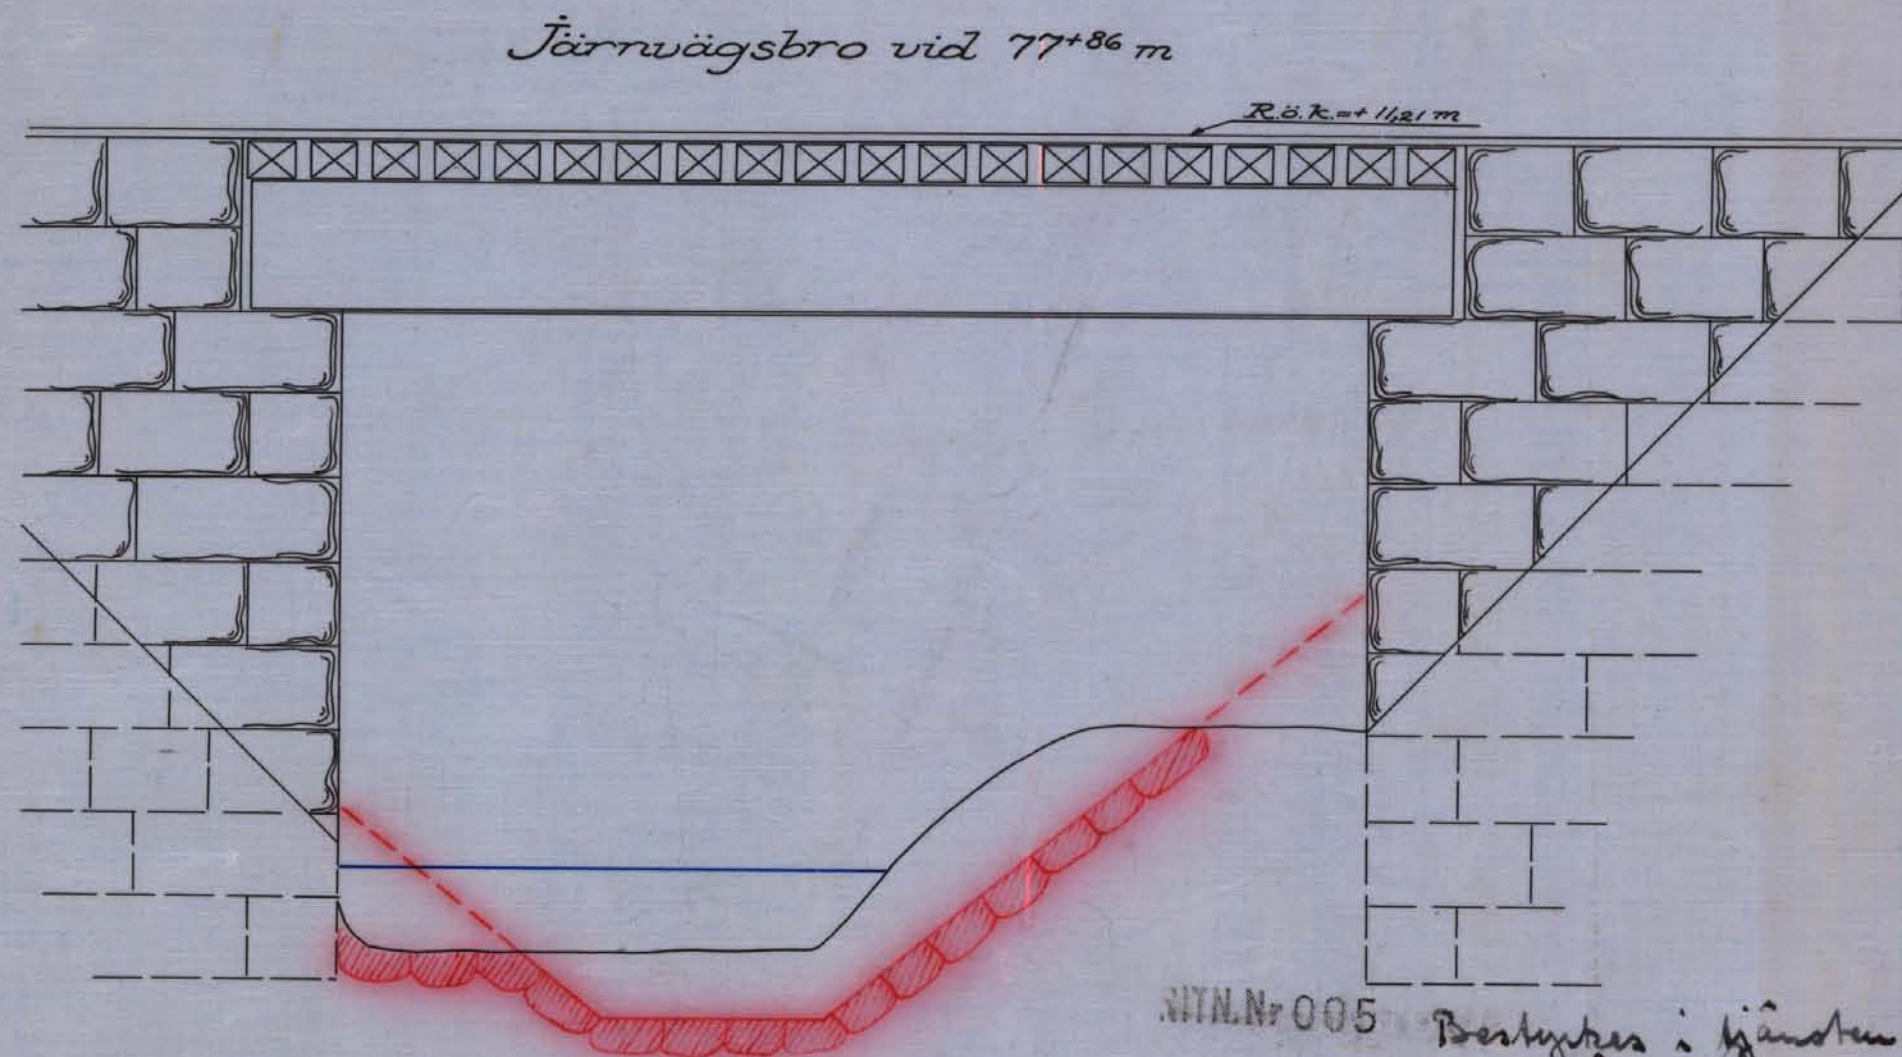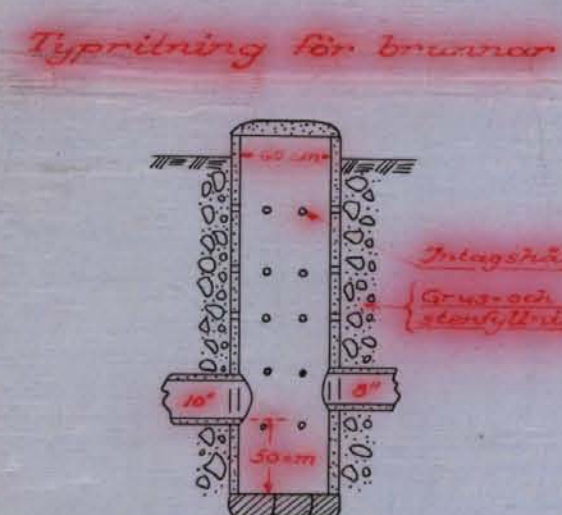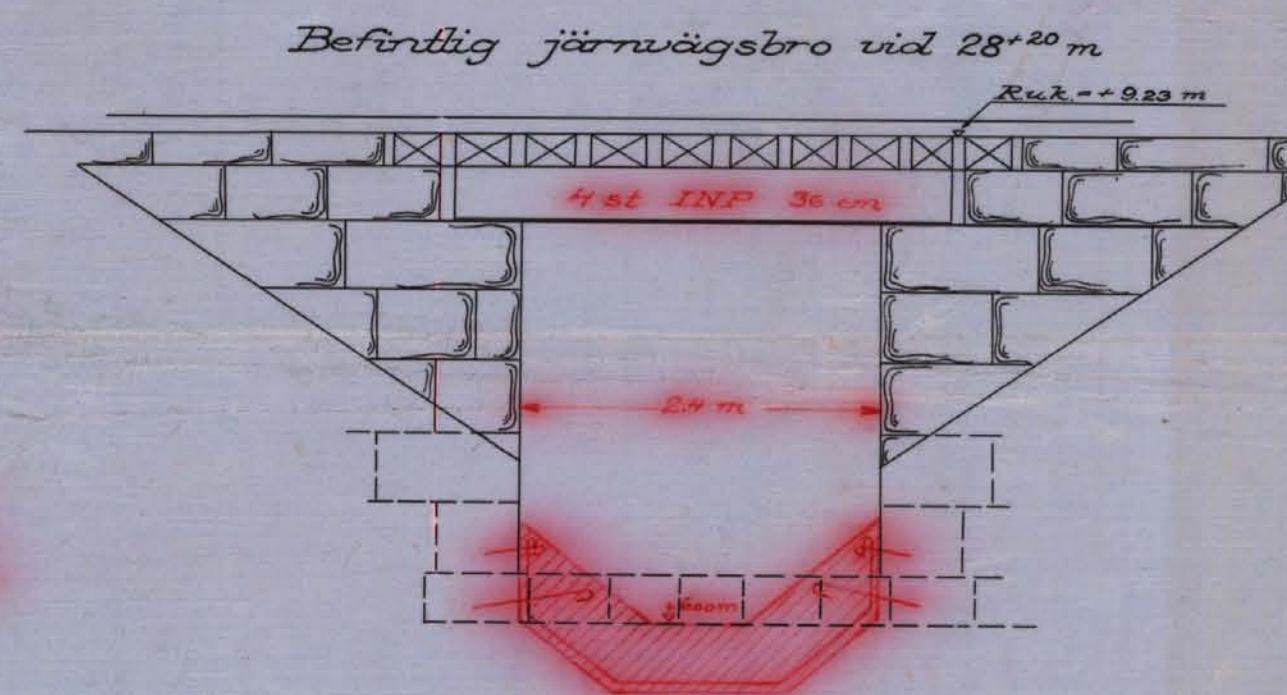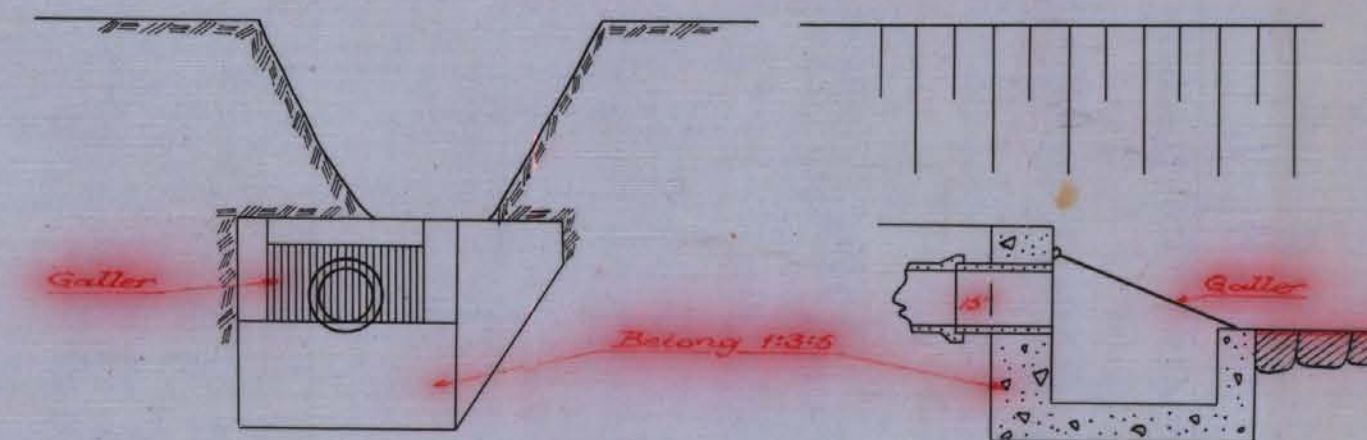

Skala 1:50

NYLN:005 Bestyrkes i Håndten

M 540574 Shorebirds 5

No 487 Malinobius 5 pte.

M

5-0574

1841

179-38 Komb.

Nytt betänkande

till

SELARP - BOARPS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG

ÅR 1937

Trollenäs och Bosarps socknar

Malmöhus län

Auskunft

Villkoren den an Kungl. Maj:ts den 18 februari 1938
för företaget fastställda arbetsplanen med därtill an Kungl.
Maj:ts den 20 januari 1939 fastställt tillägg.

Stockholm den 1 februari 1939
På Kungl. Lantbruksskolens vägnar
Albert Lunde

Bestyrkes i tjänsten:
Vilhelm Lunde

N y t t b e t ä n k a n d e

till

SELARP - BOARPS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Trollenäs och Bosarps socknar, Malmöhus län.

1. The first of these is

the second of these is

the third of these is

the fourth of these is

the fifth of these is

N y t t b e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av ytterligare

bidrag och lån av statsmedel till Selarp-

Boarps torrlägningsföretag år 1937 i Trol-

lensä och Bosarps socknar av Malmöhus län.

Till utförande av ovan angivna företag, för vilket Kungl. Maj:t den 18 februari 1938 fastställt arbetsplan, har beviljats dels statsbidrag med 14.520:- kr, dels statslån med 18.700:- kr. Vid planens fastställande ha- va kostnaderna för företaget beräknats till 33.233:40 kr, varav för vattenav- ledningen inkl. broar och ersättningar 31.250:- kr.

Vid arbetenas utförande har emellertid visat sig erforderligt att å sträckan A - B - C utföra betydande förstärkningsarbeten till förebyggan- de av ras.

Förstärkningen har utförts genom stenbeklädnad av slänterna upp till högsta blivande vattenstånd, 2.0 m i släntens riktning. De sträckor, å vilka sådan släntförstärkning utförts, framgår närmare av närslutna kostnads- sammandrag. Sammanlagt har utförts 1779 m² stenbeklädnad för en kostnad av 5:- kr/m², eller 8895:- kr.

Under arbetets fortgång visade sig erforderlig att i sin helhet ombygga bron vid 69+35. Enligt mellan företaget och vederbörande väggare träffad överenskommelse åtog sig den sistnämnde att bekosta och utföra över- byggnaden, medan företaget skulle svara för landfästena. Bron har utförts i huvudsaklig överensstämmelse med till förslaget hörande typritning för ägo- vägsbroar å dikessträckan A - B - C - D, men med en fri spännvidd av 4.0 m.

Företagets andel i kostnaden för bron uppgår till 800:- kr. Landfästena till bron vid 70+80 hava förstärkts genom undergjutning med betong, vilket dragit en kostnad av 350:- kr.

Kostnaden för redan utförda extra arbeten uppgår således till 10.045:- kr.

Förutom ovan angivna arbeten synes erforderligt att förstärka sträckan C - E - F, å vilken en del ras redan inträffat och nya kunna väntas. Då djupet här är mindre har ansetts tillräckligt att förstärka genom nedslagning av ekpälar till ca 1.0 m under avloppets föreskrivna botten. Bakom pålarna lägges enris. Avståndet mellan pålarna har bestämts till 1.0 m och fria mellanrummet mellan pålraderna till 1.0 m. Den sträcka, som behöver förstärkas, uppgår, sedan de områden som upptagas av järnväg och broar frånräknats, till ca 540 lm. Enligt infordrade anbud kunna dessa arbeten utföras för en kostnad av 4:- kr. pr lm dubbel längd, eller sammanlagt 2160:- kr.

Härtill komma förrätningskostnader, ersättningar, räntor m.m., sammanlagt 7596:57 kr, varför företaget fullt färdigt beräknats draga en kostnad av 41701:57 kr.

Enligt vid sammanträde den 11 juli 1938 fört protokoll, varav be- styrkt avskrift bifogas, hava delägarna beslutat att söka såväl statsbidrag som statslån till täckande av merkostnaderna.

Därest vid planens fastställande totalkostnaden varit känd, så skulle till företaget kunnat påräknas statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till ett belopp motsvarande 50 % av båtnaden, vilken beräknats till 40.714:25 kr, eller med i avrundat tal 20.350:- kr. Dessutom skulle statslån kunnat er-

hållas av de delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande båtnad sedan bidraget frånräknats, eller med i likaledes avrundat tal 20.350:- kr.

På grund av vad ovan anförts får jag härmed tillstyrka att till företaget beviljas dels ett ytterligare bidrag från statens avdikningsanslag på 5.830:- kr, dels ett ytterligare lån från statens avdikningslånefond på 1.650:- kr.

Höör 1 augusti 1938.

Thore Möller.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>K o s t n a d s s a m m a n d r a g .</u>								
		Entreprenören enl. kontrakt							21900	-
		Stenbeklädning av slänterna upp till 2.0 m höjd å strä- -kan 69+45 - 70+55 m ²	440							
		Do vid bron vid 69+35 "	73							
		Do " " " 74+45 "	30							
		Do till 1.5 m höjd vid På- rabäckens utlopp /punkt B/, 8 lm m ²	12							
		Do till 2.0 m höjd ned- ströms järnvägen, 54 lm på västra sidan och 78 lm på högra m ²	264							
		Do på båda sidor mellan järnvägen och bron vid 79+60, 160 lm "	640							
		Do uppströms bron vid 79+60, 72 lm. m ²	288							
		Do å vänstra sidan vid pkt C, 16 lm. m ²	32							
		Summa m ²	1779	5:-					8895	-
		Beräknad kostnad för slänt- förstärkning å avlopps- strökan C-E-F lm	540	4:-					2160	-
		Ombyggnad av bron vid 69+35		800:-						
		Förstärkning av bron vid 70+80		350:-					1150	-
		Ersättningar enl. utlåtand- et							4542	62
		Förrättningskostnader och domstolsavgift							1983	40
		Kontroller och avsyning							375	-
		Räntor /approx/							875	-
		Diverse							20	55
									<u>41701</u>	<u>57 kr</u>
		Höör i augusti 1938.								
		Thore Möller.								

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde
med delägarna i Selarp - Boarps torrlägg-
ningsföretag hållet å Selarp den 11 - 7 -
1938.

§ 1.

Efter det kallelse med posten utsänts till samtliga ägare och brukare av jord som beröres av detta företag, tillstädeskommo Greve Gustaf Trolle-Bonde genom Förvaltare J.E.A. Nilssén, Friherre Ulf Trolle genom Förvaltare H. Sonesson, samt Lantbrukarna Anders Nilsson Selarp, Jacob Clemensson Vitseröd, Carl Jönsson Germundtorp, Otto Garmer, Asstorp.

§ 2.

Utsågos Lantbrukarna Anders Nilsson och Otto Garmer att justera dagens protokoll.

§ 3.

Till ledamot av styrelsen efter Patron Edvard Clemensson utsågos enhälligt Herr Jacob Clemensson, Vitseröd.

§ 4.

Beträffande påtalade erforderliga förstärkningsarbeten å slänter-
na på sträckan C.E.F, beslöts att styrelsen skulle genom Lantbruksingeniör
Möller, Hög, anhålla om statsbidrag här för, och att först igångsätta dessa
arbeten sedan visshet om statsbidrags erhållande vunnits. Vidare beslöts
att ävenledes anhålla om såväl statsbidrag som statslån till täckande av
de högst avsevärda merkostnader, för företaget, som uppstått genom de redan
utförda förstärkningsarbetena och brobyggena.

Selarp den 11 - 7 - 1938.

H. Sonesson.

Justeras:

Anders Nilsson. Otto Garmer.

Avskriftens likhet med originalet bestrykres:

Thore Möller

179-38 *Kone*

Handlingar

DIARIE N:r 13593

M

5★0574

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

SELARP-BOSARPS TÖRRLÄGGNINGSTAG 11 AUG 1938

ÅR 1937

Trollenäs och Bosarps socknar

Malmöhus län

DIARIE Nr

L. LANDBRUKSSTYRELSEN

11 AUG 1938

Auskript.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 18 februari 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

M 5*0574

Bestyrkas i tjänsten:

H. Sjöström

Auskript.

Kungl. Maj:ten har den 20 januari 1939 i sam-
band med beviljande av ytterligare statsunder-
stöd till företaget föreskrivit, att i arbetspla-
nen för företaget skola ingå jämväl de slänt-
förstärknings- och brobyggnadsarbeten som
angivits i en av e. landbruksingenjören Th. Möl-
ler i augusti 1938 upprättad väggbetänkande.
Stockholm den 1 mars 1940.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Carl Ockelund Th. Möller

Betänkande

Ran arkiverad betyggar
L. Sjöström


till

SELARP-BOARPS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG

År 1937

Trollenäs och Bosarps socknar

Malmöhus län.

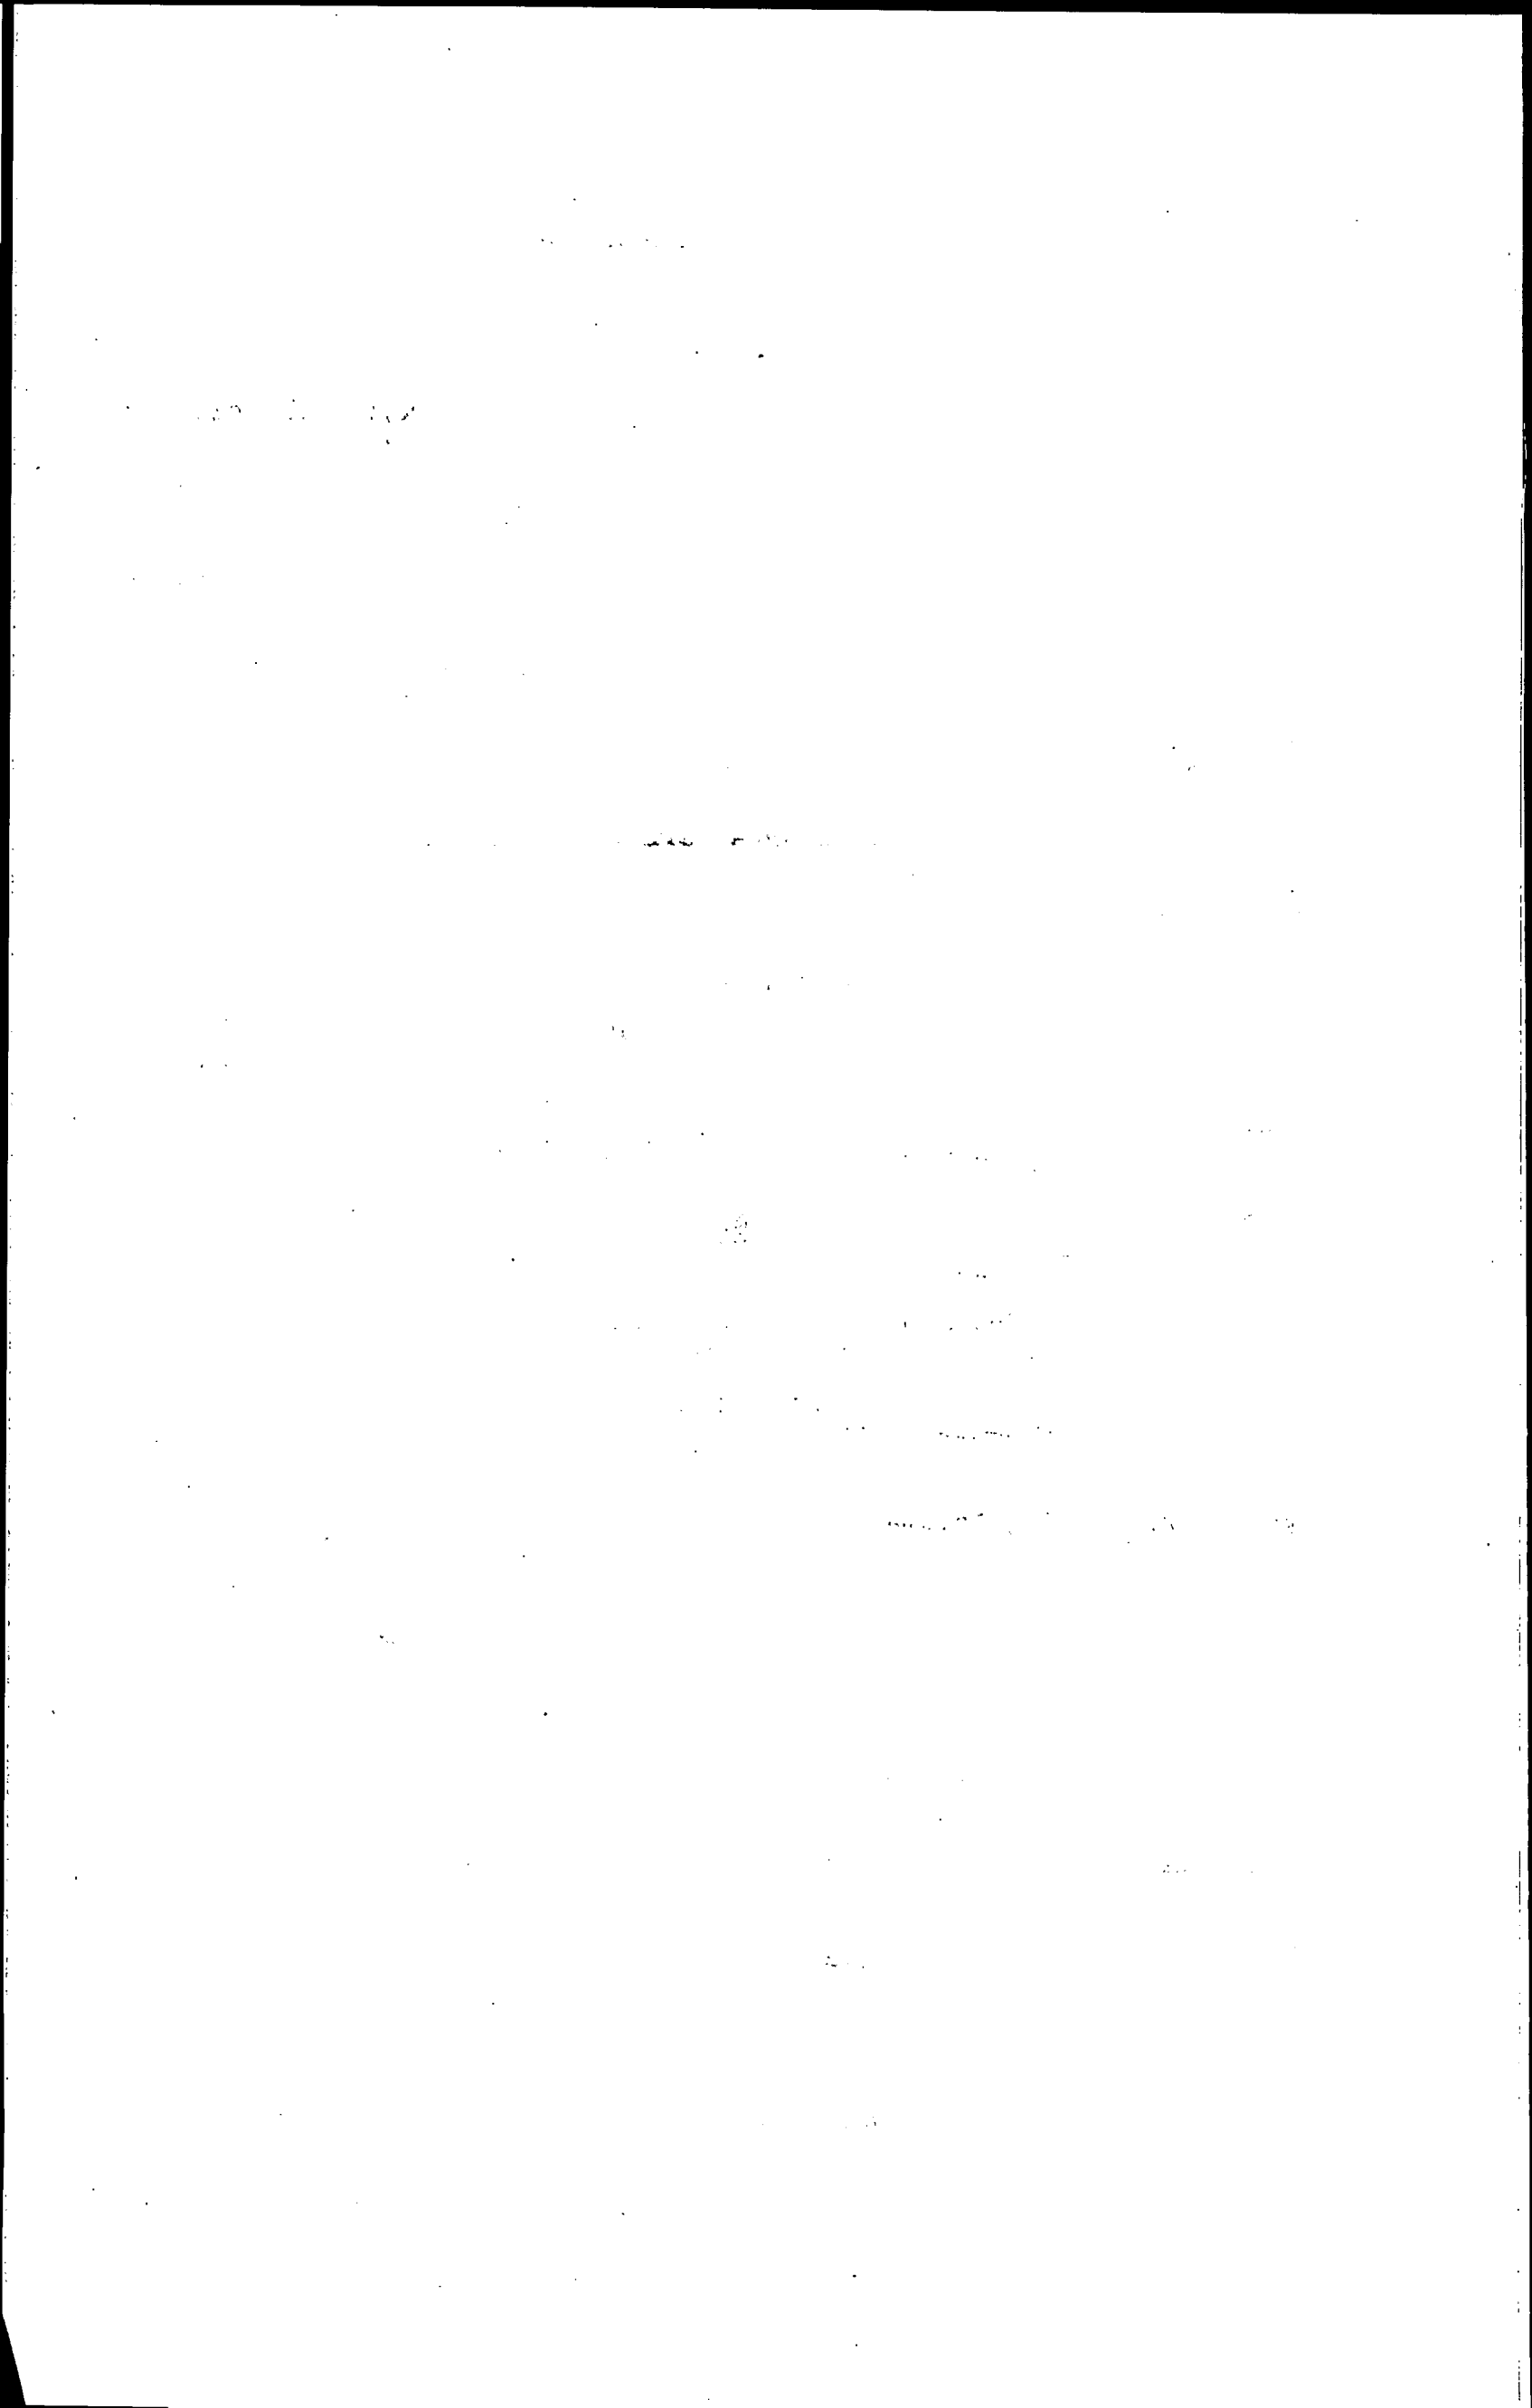

B e t ä n k a n d e

angående Selarp-Boarps torrlägnings-
företag år 1937 uti Trollenäs och Bos-
 arps socknar, Malmöhus län, avgivet i
 och för sökande av statsunderstöd till
 kostnaderna för företaget.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna 3 - 5 km norr om
 Eslöv och angivas å den i synehandlingarna intagna översiktskartan till
 sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt
 för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvatten-
 stånd och ofta inträffande häftiga översvämningar. Nu föreslagna åtgärder
 avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdik-
 ning av alla i företaget ingående marker.

Huvudavloppet A - B - C - D, den s.k. Långgropen, ingår i ett tidi-
 gare torrlägningsföretag, till vars utförande statslån lär hava utgått.
 Mot underhållet av detta företag synas inga berättigade anmärkningar kun-
 na framställas, utan den allt mer tilltagande försumpningen torde vara en
 följd av markernas sammansjunkning och de ändringar i avrinningsförhållan-
 dena, som förorsakats av inom nederbördsområdet företagna utdikningar.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av innehavaren av Trollenäs fideikommiss, med vil-
 ken under förrättningen innehavaren av Trolleholm gjort gemensam sak, har
 undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande

markens torrläggning. Denna förrättning avslutades den 14 sistlidna april och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner å öppna avlopp och rörledningar samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet angivits medelst en heldragen blå linje varjämte de större sidodikenas nederbördsområden utmärkts medelst streckade blå linjer.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad torrläggning av en areal om 170,350 hektar, varav 161,915 hektar åker, 6,785 hektar äng och odlingsmark samt 1,650 hektar betesmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom vattenavledningen tillskyndas angivna område, beräknats till 40.714:25 kr. Kostnaden för arbetenas utförande, inkl. broar, ersättningar o, dyl, har beräknats till 31.250:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m, sammanlagt 1.983:40 kr, varför totalkostnaden uppgår till 33.233:40 kr. Kostnaden uppgår således till ca 82 % av båtnaden och företaget beräknas giva en nettovinst på 7.480:85 kr.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiknings-

anslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av två delägare, representerande 88,5650 % av företaget.

Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 82 % av båtnaden, statsbidrag kunna erhållas av samtliga intressenter till ett belopp motsvarande 43,70 % av kostnaden, eller med i avrundat tal 14.520:- kr. Dessutom torde statslån kunna erhållas av de delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad sedan bidraget frånräknats, eller med i likaledes avrundat tal 16.570:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbeläggna i förhållande till vägar och bruksningsdelarnas åbyggnader. För berörda fastigheter är således företagets genomförande av stor betydelse. Då företaget dessutom lämnar en betydande nettovinst får jag tillstyrka, att till detsamma beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 14.520:- kr, dels lån från statens avdikningslånefond med 16.570:- kr.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Kostnadssammandrag.

2/ Föreningskrivelse.

3/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

4/ Lagakraftbevis.

5/ Räkningar / 2 st./.

6/ Avskrift av synehandlingarna.

7/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar / 5 blad /.

Höör 1 september 1937.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Vattenavledningen, inkl. broar och ersättningar

31.250:- kr

Syneförrättningen

1.690:52 "

Betänkandet m.m.

231:81 "

Domstolsavgift

61:07 "

Summa33.233:40 kr

Hörr 1 september 1937.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-
den för frilyst beräknats till 33.233 kronor 40 öre
varav å lanttagarens andel 33.222 kronor 67 öre.

Stockholm den 8 mars 1938

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar

Albert Smith

Aviskift

Vid beviljande den 20 januari 1939 av yttre-
ligare statunderstöd till företaget har kostna-
den beräknats till ytterligare 8.468 kronor
17 öre, varav å lanttagarens andel 8.305 kro-
nor 27 öre, sedan från delaktighet: läns-
utskottets fastigheterna hylls 1' Skarp,
5' och av 3' sand Boarp 2' och 12' - 2'.

Stockholm den 1 mars 1940.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar

Carl Schwartz

Hjalmar Forsman

På avskrift betygs
Lilly Söderberg

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i "Selarp-Boarps torrlägningsföretag år

1937" förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt

ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i

uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslåne-

fond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet

uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i

samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-

kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Trollenäs den 19 augusti 1937.

Ulf Trolle

Edv Clemensson

Friherre Ulf Trolles egenhändiga namnteckning bevittna:

G. Svensson

M. Mårtensson

Patron Edvard Clemenssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Gunborg Ebbesson

Elsie Björk

Wittseröd, Stehag

Wittseröd, Stehag

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdökningslån sökes.

Trollenäs socken, Malmöhus län.

Nylycke 1 avst

Asmundtorp 5 - 18 samf.

Görmundtorp 1 1/2 mtl

" 2 1/2 "

Selarp 1 5/16 "

" 2 5/16 "

" 3 5/16 "

" 5 5/16 "

" 1

" 3 1

" 2 1

" 3 samf.

" 4

" 5

" 6

" 7

Kullagården 1 avst.

Kulla 1 "

Lagt. 14/3 1932, § 205

äg. Friherre Ulf Trolle, Trollenäs

Lagt. 23 dec. 1930, § 218

Lagt. 18/3 1931, § 205
Lagt. 18/3 1931, § 182.

äg. Godsägare Edv. Clemensson, Wittseröd

Höör i september 1937.

Thore Möller

*Indringar med blott vilkings-
kung. L. Brastbyråns.*

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär

icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 14 april 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Selarp-Boarps torrläggningsföretag år 1937, och avseende uppgrävning av den s.k. Långgropen med tillflöden för torrläggning av marker tillhörande Nylycke, Kullagården, Kulla, Asmundtorp, Gullarp, Görmundtorp och Selarp i Trollenäs socken samt Boarp och Bosarp i Bosarps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 17 augusti 1937.

Ex officio:

Gösta Masreliez

Förestående avskrifter, sid. 1 - 8, likhet med originalet bestyrkes


i tjänsten:

Masreliez

Bosarps socken.

Boarp	1 ²	9/32
	1 ³	5/32
"	2 ²	9/32
"	2 ⁵	9/32

Gustaf Frick-Björk



Synehandlingar
till
SELARP-BOARPS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG
ÅR 1937
Trollenäs och Bosarps socknar
Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiket från Selarp nr 1, 2, 3 och 5 m.fl. fastigheter i Trollenäs och Bosarps socknar av Malmöhus län.

Onsdagen den 17 juni 1936 kl. 10 fm inställde sig undertecknad

förrättningsman hos lantbrukaren Anders Nilsson i Selarp för att på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen.

Genom kungörelse /Bil.B¹⁻²./ i Trollenäs och Bosarps kyrkor, vilken även varit införd i tidningen Skånska Dagbladet den 2 juni, samt genom särskilda underrättelser enligt förteckning /Bil.C./ hade vederbörande sakägare underrättats om förrättningens företagande denna dag.

Närvarande:

Gode män:

Agronomen Sven Anton Sjunnesson, Åsmundtorpsgården

Lantbrukaren Alfred Persson, Näs nr 1.

Sökande till förrättningen:

Friherre Ulf Trolle, Trollenäs, genom förvaltaren Hilding Sonesson, enl.
fullmakt /Bil.D¹./.

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Jöns Larsson, Görmundstorp

" Karl Jönsson, " " " " " " " " " " " "

" Anders Nilsson, Selarp " " " " " " " " " " " "

" Nils Hansson, " " " " " " " " " " " "

Lantbrukaren Nils Olsson, Selarp

" Sven Svensson, "

samtliga arrendatorer under Trollenäs fideikommiss

Lantbrukaren Edv. Clemensson, Kullagården

Greve Gustaf Trolle-Bonde, Trolleholm, genom förvaltaren J. E. A.
Nilsén, enl. fullmakt /Bil.D²./

Lantbrukaren Johannes Nilsson, Bosarp nr 2, arrendator under Trolleholm

" Olof Mattsson, Bosarp, i egenskap av sysselman för äldre
torrläggningföretag berörande den s.k. Långgropen

Kyrkoherden E. Scholander, Torrlösa, såsom stiftsnämndens ombud enl. för-
ordnande /Bil.D³./

Hälsingborg-Hässelholms Järnvägsaktiebolag genom baninspektoren Georg
Johnson, Hälsingborg, enl. fullmakt /Bil.D⁴./

§ 1.

Ansöknings till förrättningen och länsstyrelsens förordnande

upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻³./.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något

jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet samt profilritningar

över de undersökta avloppen. I samband härmed redogjorde förrättningsman-

nen för alternativa sträckningar å huvudavloppets nedre del mellan Lång-

gropen och längdmätningpunkt 6+49 samt ungefärliga kostnaden för olika

alternativ.

§ 4.

Sökandeombudet yrkade, att undersökta avlopp skulle komma till utförande i den omfattning, som erfordrades för torrläggning till ändamålsenligt djup av i företaget ingående marker.

För den händelse avloppet genom järnvägen skulle grävas upp, ansågs lämpligt, att nedre delen nygrävdes i mera västlig riktning, så att vattnet komme att rinna ut i Långgropen med vattenströmmen i denna. Om åter Fårabäcken skulle fördjupas, så borde i den djupa skärningen läggas rör, vilket, särskilt med hänsyn till framtida underhållet, kunde beräknas medföra vissa fördelar. I sistnämnda fall borde i järnvägsbron anordnas fördämning så att ej vatten från markerna öster om järnvägen komme att tillföras Fårabäcken.

§ 5.

Clemensson förordade fördjupning av Fårabäcken på grunder, som närmare angavs i en ingiven skrivelse /Bil.E./. .

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att, vilket alternativ, som han komme till utförande, rådande vattenstånd i Långgropen omöjliggjorde torrläggning till lagenligt djup av vissa i företaget ingående markområden. På grund härav påyrkades utredning, huruvida och till vilken kostnad nämnda vatten drag kunde i erforderlig omfattning fördjupas och utvidgas.

§ 7.

Nilsén framhöll, att Boarps marker huvudsakligen vore avdikade genom

avlopp, som mynnade i Långgropen på östra sidan om järnvägen. På grund härav yrkades, att angivna marker skulle utgå ur företaget.

§ 8.

Ersättning ansågs böra utgå såväl för markupplåtelse till de öppna avloppen som för intrång genom jord- och stenupplag.

I samband härmed föreslogs att schaktningsmassorna skulle av resp. markägare eller arrendatorer bortforslas från avloppens närhet senast inom tre år efter det arbetet blivit färdigt.

§ 9.

Tillsades att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas på samma ställe som dagens torsdagen den 20 nästa augusti kl. 10 fm.

§ 10.

Synemännen och en del sakägare begåvo sig härefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogs markvärdering.

Härvid anförde Johnson: Med hänsyn till att mellan järnvägsbanken och diket finnes en bankett på 3 á 5 m mötte från järnvägens sida intet hinder för uppgrävning av avloppet inom järnvägsområdet. Några som helst kostnader för vare sig diket uppgrävning eller framtida underhåll ville järnvägsbolaget ej ikläda sig. Erforderlig mark till diket lämnades utan anspråk på ersättning. Under förutsättning att torrlägningsföretaget utförde och bekostade utplanering av schaktningsmassorna, framställdes från järnvägsbolagets sida intet krav på ersättning för genomdikningen orsakat intrång.

§ 11.

Efter synegången avslutades sammanträdet.

Selarp den 17 juni 1936

Thore Möller

S. A. Sjunnesson

Alfred Persson

Torsdagen den 20 augusti 1936 kl. 10 fm inställde sig åter ovan

angivna synemän hos lantbrukaren Anders Nilsson i Selarp för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare och ombud tillstädes: Friherre Ulf Trolle, Trollenäs, genom förvaltaren Hilding Sonesson Lantbrukarna Otto Garmer, Astorp, Jöns Larsson och Karl Jönsson, Görmundstorp, Anders Nilsson, Nils Hansson och Nils Olsson, Selarp, samt Edv. Olemensson, Kullagården. I uppgiven egenskap delägare i tidigare torrlägningsföretag berörande Långgropen tillstädeskommo lantbrukarna Olof Mattsson, Bosarp, Daniel Persson, Ugglahus och Nils Michaelsson, Eslöv.

§ 12.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för preliminärt upprättade förslag till avdikning av ifrågavarande marker dels genom uppgrävning av Fårabäcken, dels genom uppgrävning av avloppet genom järnvägen och marker tillhörande

Kullagården.

§ 14.

Då båda alternativen beräknades draga tillnärmelsevis lika stora kostnader, men det sistnämnda komme att medföra båtnad för avsevärt större markområden, påyrkade Sonesson, att detta alternativ skulle komma till utförande.

I vad Sonesson sålunda anfört instämde samtliga närvarande arrendatorer under Trollenäs.

§ 15.

Clemensson förklarade sig vidhålla sitt yrkande om uppgrävning av Fårabäcken.

§ 16.

Garmer upplyste, att en del täckdiken mynnade i Fårabäcken i närheten av längdmätningsspunkt 5. Om därför företaget komme att utföras i av Sonesson påyrkad sträckning borde jämväl Fårabäcken norr om nämnda punkt uppgrävas.

§ 17.

Närvarande delägare i det tidigare dikningsföretaget ansågo sig ej hava någon nytta av den nu planerade dikningen. Ej heller önskade de företaget utsträckt så att det komme att beröra även deras marker.

§ 18.

Clemensson medgav, att hans marker vid vissa tillfällen översvämmades, men ansåg detta mera vara en följd av att vattnet från Selarp m.fl. genom olämplig infalleriktning i Långgropen hindrade vattnet i denna än

av allt för trång sektion hos nämnda avlopp. En något uppströms järnvägen befintlig bro ansågs dock hava allt för liten öppning, varför denna borde ombyggas.

§ 19.

Som intet vidare var att anteckna avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens å tid, som komme att i laga ordning kungöras.

Selarp den 20 augusti 1936

Thore Müller

S. A. Sjunnesson

Alfred Persson

Onsdagen den 3 mars 1937 kl. 11 fm inställde sig åter ovan angivna

synemän hos lantbrukaren Anders Nilsson i Selarp för att fortsätta för-
rättningen. Till sammanträdet, som kungjorts i Trollenäs och Bosarps kyrkor
den 14 februari 1937 och i tidningen Skånska Dagbladet den 15 samma månad,

³⁻⁴
/Bil.B ./ infunno sig dessutom följande sakägare och ombud:

Lantbrukarna Otto Garmer, Jöns Larsson, Karl Jönsson, Anders Nilsson, Nils
Hansson, Nils Olsson och Edv. Clemensson, greve Gustaf Trolle-Bonde genom
förvaltaren J. E. A. Nilsén, enligt fullmakt ⁵/Bil.D ./, samt Hälsingborg-
Hässelholms Järnvägs A.B. genom baninspektoren Georg Johnson, enligt full-
makt ⁶/Bil.D ./.

§ 20.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades

utan anmärkning.

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget.

§ 22.

Det lämnades ostridigt, att järnvägen byggts år 1898 och att ifrågasvarande marker vid denna tid varit att hänföra till åker eller äng.

§ 23.

Johnson befarade, att om företaget komme att utföras i enlighet med det av förrättningsmannen upprättade och av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkända förslaget, så kunde risk uppstå för trafiksäkerheten. Upptagandet av det öppna avloppet längs banvallen och därav följande ensidig sänkning av grundvattenståndet kunde nämligen tänkas medföra sättningar i bankroppen.

§ 24.

Synemännen och en del sakägare begåvo sig därefter till torrlägningsområdet, där avloppens sträckning i närheten av järnvägen inspekterades. Härvid påyrkade Johnson att grundförhållandena skulle genom djupborrningar närmare undersökas och nytt yttrande införskaffas från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Erforderliga borrningar wore järnvägen villig att kostnadsfritt låta utföra.

§ 25.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid förrättningsmannen redogjorde för vid besiktningen gjorda iakttagelser samt för de förslag och yrkanden, som av järnvägsbolagets ombud fram-

ställt.

§ 26.

Det ansågs lämpligt att förrättningsmannen eller någon av dennes tjänstemedhjälpare var närvarande vid borringar och jordundersökningar.

§ 27.

Då järnvägsstängslet icke kunde bibehållas på nuvarande plats för den händelse öppet avlopp kommit att framdragas längs banvallen, förklarade järnvägens ombud, att intet hinder föreläge att flytta stängslet till västra sidan av avloppet under förutsättning, att torrlägningsföretaget utförde och bekostade sagda flyttning.

§ 28.

Nilsén meddelade att han å sin huvudmans vägnar önskade förena sig med sökanden. Särskild föreningsskrivelse blev härom uposatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännens påskrift.

§ 29.

Besluts att nästa sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens onsdagen den 14 nästa april kl. 11.30 fm, varom ytterligare meddelande icke skulle kungöras.

Selarp den 3 mars 1937

Thore Möller

S. A. Sjunnesson

Alfred Persson

Onsdagen den 14 april 1937 kl. 11.30 fm inställde sig åter ovan an-

givna synemän hos lantbrukaren Anders Nilsson i Selarp för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare och ombud tillständer:

Friherre Ulf Trolle genom förvaltaren Hilding Sonesson, lantbrukarna Karl Jönsson, Anders Nilsson, Nils Hansson, Nils Olsson och Edv. Clemensson samt greve Gustaf Trolle-Bonde genom förvaltaren J. E. A. Nilsén.

§ 30.

Föregående sammanträdes protokoll upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 31.

Meddelades att i § 24 av protokollet påyrkade borrningar utförts den 8 - 10 mars samt att ingenjören i Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen Walter Kjellman den 25 samma månad besiktigat avloppen invid järnvägen, vid vilket tillfälle förrättningsmannen och representanter för Hålsingborg-Hässelholms järnvägsaktiebolag varit närvarande. En av ingenjör Kjellman med anledning av besikten avgiven skrivelse /Bil.H./ upplästes och bilades handlingarna.

§ 32.

Förrättningsmannen redogjorde för det definitiva förslaget till torrläggning av i företaget ingående marker, utgående ersättningar, kostnadernas fördelning m.m.

§ 33.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.P./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 34.

Till styrelse utsågos:

Förvaltaren Hilding Sonesson, Trollenäs, ordförande

Lantbrukaren Otto Garmer, Astorp, "

" Edv. Clemensson, Vittseröd, Stehag.

§ 35.

Till revisorer valdes:

Lantbrukaren Anders Nilsson, Selarp, Trollenäs

" Nils Olsson, " "

§ 36.

För hantlangning m.m. vid undersökningarna skulle till Trollenäs godsförvaltning utgivas ersättning med 180 kronor 52 öre.

§ 37.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 64 kronor för Sjunnesson och 58 kronor för Persson eller tillhopa 122 kronor.

§ 38.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning, borrhningar m.m.	12 $\frac{1}{2}$ dagar
Sammanträden och markvärdering	5 "
Orientering av nederbördsområden	1 "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
" ang. avdelningsbildning	1 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	1 "

S u m m a 21 $\frac{1}{2}$ dagar

§ 39.

Meddelades att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar
komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 40.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 41.

Som intet vidare var att anteckna upplästes protokollet och sam-
manträdet avslutades.

Selarp den 14 april 1937

Thore Möller

S. A. Sjunnesson Alfred Persson

¹
Bil.A.

Ek.D.fol.nr 237 År 1935.

Till

Kungl. Befallningshavande i Malmöhus län, Malmö.

Undertecknad anhåller härmed om förordnande för behörig förrätt-
ningsman att enligt gällande vattenlag förrätta laga syn å avloppsdi-
ket från Selarp nr 5 genom ågor tillhöriga nr 1, 2, 3 Selarp samt Germund-
torp nr 2 och Kullagården nr 1 inom Trollenäs socken till den s.k. Lång-
gropen.

Trollenäs den

18 april 1935.

Ulf Trolle

Innehavare av Trollenäs fideikommiss

Friherre Ulf Trolles egenhändiga namnteckning bevittna:

H. Sonesson

M. Mårtenson

²
Bil.A.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 23 april 1935.

F. Ramel

T. Kinnman

³
Bil.A.

Ek.d.fol.n:r 237 1935.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den

10 mars 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

T. Thege

1- 2
Bil.B.

K u n g ö r e l s e.

Syreförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avlopps-

diket från Selarp nr 1, 2 och 3, Görmundstorp nr 2 samt Kullagården nr 1

i Trollenäs socken och Boarp nr 2 i Bosarps socken handlägges vid samman-

träde hos lantbrukaren Anders Nilsson i Selarp onsdagen den 17 juni 1936

kl. 10 fm. Företaget berör jämväl järnvägen mellan Eslöv och Klippan.

Höör den 26 maj 1936

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör

Uppläst i Bosarps förs kyrka den 31/5 1936, betygar

Olof Thelander

p.l.

Kungörelsen av /Oläsligt namn/ i Trollenäs kyrka den 1 juni 1936

Intygar

Erik Wittbom

v. pastor

Införd i Skånska Dagbladet den 2 juni 1936, betygar

Thore Möller

3-4
Bil.B

K u n g ö r e l s e .

Syreförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avlopps-

diken för torrläggning av marker tillhörande Nylycke ¹, Kullagården ¹,
Kulla ¹⁰ 1, Asmundtorp ¹ 3 - 18, Gullarp ¹ 1, Görmundtorp ¹ 1 och 2, Selarp ² 1,
³ 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 i Trollenäs socken, Bosarp ² 1, 1, 2 och 2 samt
² Bosarp 8 i Bosarps socken, Malmöhus län, handlägges ånyo vid sammanträde

hos lantbrukaren Anders Nilsson i Selarp onsdagen den 3 mars 1937 kl. 11 fm.

Företaget berör jämväl järnvägen mellan Eslov och Klippan.

Höör den 9 februari 1937

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör

Ovanstående kungörelse har upplästs i Trollenäs församlings kyrka söndagen
den 14 februari 1937

Trollenäs den 19 februari 1937.

Erik Wittbom

v.p.

Till Lantbruksingenjören i Höör, ovanstående kungörelse är uppläst i Bosarps

kyrka söndagen den 14 febr. 1937 betygar: Erik Nilsson

p.1.

Införd i Skånska Dagbladet den 15 februari 1937, betygar

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid
syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiket
från Selarp nr 1, 2 och 3 m.fl. fastigheter i Trollenäs och Bosarps sock-
nar, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 26 maj 1936 angående sammanträde i Selarp den 17 nästa juni.

Kungörelse till pastorsämbetet i Trollenäs,	<u>Trollenäs.</u>
" " " " Bosarp,	<u>Stabbarps gruva.</u>
" " tidningen Skånska Dagbladet,	<u>Malmö.</u>

Den 2 juni 1936 angående samma sammanträde.

Kallelse till agronomen Sven Anton Sjunnesson, Asmundstorpsgården, Eslöv.

" " lantbrukaren Alfred Persson, Näs nr 1,	<u>Trollenäs.</u>
--	-------------------

Underrättelse till friherren Ulf Trolle,	"
" " lantbrukaren Otto Garmer, Astorp,	"
" " Lorentz Persson, Görmundstorp,	"
" " Jöns Larsson,	"

Underrättelse till lantbrukaren Karl Jönsson, Görmundstorp, Trollenäs.

" " " Anders Nilsson, Selarp, "

" " " Nils Hansson, " "

" " " Nils Olsson, " "

" " " Sven Svensson, " "

" " " E. Clemensson, Vittseröd, Stehag.

" " greven G. Trolle-Bonde, Trolleholm, Eslöv.

" " lantbrukaren Johannes Nilsson, Boarp nr 2, Stabbarps gru-
va.

" " " Per Nilsson, Boarp, Stabbarps gruva.

" " husägaren Per Månsson, Stabbarp, "

" " lantbrukaren Olof Mattsson, Bosarp.

" " Kungl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län.

" " Hålsingborg-Hässelholms järnvägs A. B. Hålsingborg.

Den 9 februari 1937 angående sammanträde i Selarp den 3 nästa mars.

Kungörelse till pastorsämbetet i Trollenäs, Trollenäs.

" " " Bosarp, Stabbarps gruva.

" " tidningen Skånska Dagbladet, Malmö.

Kallelse till agronomen Sven Anton Sjunnesson, Asmundstorpsgården, Eslöv.

" " lantbrukaren Alfred Persson, Näs nr 1, Trollenäs.

I tjänsten:

Thore Möller

¹
Bil.D.

Fullmakt för Förvaltare Hilding Sonesson att närvara vid de lant-
måteriförrättningar som hållas å Trollenäs Gods, att därvid min talan föra
och rätt bevaka, gäller denna fullmakt jämväl rätten att å mina vägnar in-
gå förening, och håller jag ombudets laga åtgärder såsom egna.

Trollenäs den 1 juni 1931

Ulf Trolle
friherre

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

I. Andersson

M. Mårtensson

²
Bil.D.

Fullmakt för förvaltaren J. E. A. Nilsén att vid laga syneförrätt-
ning angående uppgrävning av avloppsdiket från Selarp nr 1, 2 och 3 m.fl.
fastigheter i Trollenäs och Bosarps socknar föra min talan och bevaka min
rätt ävensom att å mina vägnar meddela bestämmelser och träffa överenskom-
melser i frågor som röra förrättningen.

Trolleholm den 9 juni 1936

Gustaf Trolle-Bonde

Bevittnas:

Gustaf Persson

K. Linderöth

S diariet n:o 138 fol.101.

³
Bil.D a.

Till

Kungl Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiket från Selarp nr 1, 2 och 3, Görmundtorp nr 2 m.fl. fastigheter i Trollenäs och Bosarps socknar handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Nilsson i Selarp onsdagen den 17 juni 1936 kl. 10 fm.

Företaget synes komma att beröra mark till ecklesiastika lönebo-stället Gullarp i Trollenäs socken.

Hör den 2 juni 1936

Thore Möller

Statens lantbruksingenjör

Ink.till Lunds Stiftsnämnd 1936 den 6/6. Dr.no 1,187.

³
Bil.D b.

Resolution S.d. n:r 138 fol.101.

Översändes till Stiftsnämnden i Lunds stift.

Malmö i landskontoret den 5 juni 1936

T. Thege

3
Bil. D e.

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m.m. A. Nyberg eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, förordnas härigenom att såsom stiftsnämndens ombud närvara vid det i inneliggande meddelande omförmälda sammanträdet. Ombudet bör därvid göra sig underrättad om de beräknade sammanlagda kostnaderna genom företaget, om den beräknade sammanlagda båtnaden genom företaget, om den beräknade kostnad, som faller å varje av företaget berörd ecklesiastik fastighet, och om den beräknade båtnaden för varje sådan fastighet. Ombudet bör vidare genom förfrågning hos vederbörande arrondator samt på annat sätt söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeböräkningarna. Om vad vid sammanträdet förevarit och om resultatet av utförd undersökning bör ombudet om möjligt omedelbart efter sammanträdet göra anmälan till stiftsnämnden. Lunds stiftsnämnd den 11 juni 1936.

Å stiftsnämndens vägnar:

Ed. Rodhe

Ödelsligt namn

Förhindrad att komma förordnar jag härmed i mitt ställe kyrkoherden E. Scholander, Torrlösa, att såsom stiftsnämndens ombud närvara vid det i inneliggande meddelande omförmälda sammanträdet.

Billinge den 13 juni 1936.

Axel Nyberg

Hälsingborg-Hässleholms Järnvägsaktiebolag.

F U L L M A K T

för baninspektör Georg Johnson, Hälsingborg att vid sammanträde den 17 juni 1936 i Selarp inför lantbruksingenjören Thore Möller rörande uppgrävning av avloppsdiket från Selaro nr 1, 2 och 3 m.fl. fastigheter i Trollenäs och Bosarps socknar samt vid eventuellt följande sammanträden i samma ärende föra vår talan och bevaka vår rätt, och godkänna vi vad ombudet därvid lagligen gör och låter.

Hälsingborg den 5 juni 1936

Hälsingborg-Hässleholms Järnvägsaktiebolag

Carl Jönsson

Bevittnas:

A. B. Lindstrand

Augustin Larsson

Avskrift.

4
Bil.D b.

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 12 juli 1897 beviljat registrering för Helsingborg - Hässleholms järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Hälsingborg, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av disponenten Henry Dunker, juris doktor Carl Sjunnesson, ingenjören Harald Anund Teodor Bergengren, riksdagsmannen Edwin Bernard Berling, överingenjören Per Magnus Edvard Schön och civilingenjören Hjalmar Peter Olsson, alla i Hälsingborg, godsägarna Rudolf Gustaf Victor

Tornerhjelm å Ulrikedal, Norra Vrams socken, och Gabriel Olsson å Røgle,
 Vålunge socken, båda av Malmöhus län, samt direktören Edvin Ragnar Blomquist
 i Stockholm, med vice konsulin Otto Albin Löfdal och direktören John Harald
 Olsson, båda i Hålsingborg, samt Överingenjören Peter Magnus Swanberg i Höganäs,
 Höganäs socken av nämnda län, till suppleanter, och att firman tecknas, förutom
 av styrelsen, av Schön, Hjalmar Peter Olsson och Blomquist var för sig även-
 som av kamreraren Carl August Jönsson i Hålsingborg, det varder härmed till
 bevis meddelat. Stockholm den 7 juni 1935.

Ex officio:

Sven Björkenstam

/Stämpel/

Lösen kr. 1:50

Stämpel " 2:-

Summa kr. 3:50

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär, på begäran.

V i d i m e r a s:

A. B. Lindstrand

Augustin Larsson

5

Bilaga D .

F U L L M A K T

för förvaltaren J. E. A. Nilsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att
 vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhö-
 rande Selarp m.fl. hemman i Bosarp socken och Malmöhus län föra min talan,

innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 8 februari 1937

Gustaf Trolle-Bonde

Bevittnas:

K. Linderoth

G. Östman

Hälsingborg-Hässelholms Järnvägsaktiebolag

⁶
Bil.D a.

Hälsingborg.

F U L L M A K T

för Baningenjör Georg Johnson, Hälsingborg att vid sammanträde den 3 mars 1937 i Selarp inför Lantbruksingenjören Thore Möller rörande dikningsföretag inom Selarp i Trollenäs m.fl. socknar samt vid eventuellt följande sammanträden i samma ärende föra vår talan och bevaka vår rätt, och godkänna vi vad ombudet därvid lagligen gör och låter.

Hälsingborg den 27 februari 1937

Hälsingborg-Hässelholms Järnvägsaktiebolag

Carl Jönsson

Bevittnas:

A. B. Lindstrand

H. Rasmusson

⁶
Bil.D b.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 12 juli 1897 beviljat registrering för Helsingborg-Hessleholms järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Hälsingborg, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av disponenten Henry Dunker, jurisdoktorn Carl Sjunnesson, ingenjören Harald Anund Teodor Bergengren, riksdagsmannen Edvin Bernhard Berling, överingenjören Per Magnus Edvard Schön och civilingenjören Hjalmar Peter Olsson, alla i Hälsingborg, godsägarna Rudolf Gustaf Victor Tornerhjelm å Ulrikedal, Norra Vrams socken, och Gabriel Olsson å Röggle, Vålinge socken, båda av Malmöhus län, samt direktören Edvin Ragnar Blomquist i Stockholm, med vice konsuln Otto Albin Löfdahl och direktören John Harald Olsson, båda i Hälsingborg, samt direktören Per Egon Gumesson i Höganäs till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Sjunnesson, Schön, Hjalmar Peter Olsson och Blomquist var för sig ävensom av trafikchefen Carl August Jönsson i Hälsingborg, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 15 juni 1936.

Ex. officio

Holger Castman

/Stämpel/

Lösen kr 1:50

Stämpel " 2:-

Summa kr. 3:50

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär, på begäran.

V i d i m e r a s:

Fred Hjalmar

Augustin Larsson

Yrkande rörande förekommande översvämningar å
Kullagårdens m.fl. odlingar.

Dikningsföretaget Långgropen och den uppdikade Fårabäcken avvattna under normala nederbördsförhållande marken vid Kullagården i för odling till åker och äng tillräcklig omfattning. Men vid tillfällena av stor nederbörd kan besvärande och skadegörande översvämning av markerna inträffa.

Mina anspråk beträffande detta spörsmål äro att dessa översvämningar helt borttagas.

Enligt mitt förmenande förorsakas dessa översvämningar dels av att de båda vattenströmmarna vid sammanträffandet dämra upp hvarandra, och dels av att de båda broarna, den vid Stabbarpsgruva och den vid Asstorpsvägen, äro för trånga för genomrinning under exceptionella förhållande av både Långgropens och Fårabäckens vattenmängder. Det bör bemärkas att Långgropens vattenkanal med broar icke avsetts för Fårabäckens vatten, som senare insläppts på nu befintlig plats utan att erforderlig utvidgning av kanal och broar företagits. Fårabäckens vatten har nämligen av gammalt haft sitt utlopp något ovanför Asstorpsbron.

Avlastades Fårabäckens vatten från den nuvarande infallsplatsen i Långgropsföretaget, dit det naturenligt icke hör, och fördes i den gamla färan ovanför bron vid Asstorpsvägen, kan säkerligen Långgropsvattnet erhålla tillräckligt utrymme genom bron vid Stabbarpsgruva. Härigenom behöfve Långgropens nedre del sannolikt icke utvidgas eller bron vid Stabbarpsgruva ändras och Fårabäckens avledningskanal till Långgropen bortfaller. Endast

Fårabäckens nedre del behöver nygrävas och bron vid Asstorpsvägen utvidgas.

Som en sådan reglering av påtalade vattenförhållande enligt mitt förmenande är det obetingat lämpligaste, får jag vördsamt yrka att vattenregleringen utföres i enlighet med förenämnda förslag.

Kullagården den 17 juni 1936.

Edv. Clemensson

Bil.F.

F ö r e n i n g.

Undertecknad gör härmed gemensam sak med sökanden till det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av marker till Selarp m. fl. hemman, och yrkar att även sidodiket E - E¹ - E² - E³ kommer till utförande.

Selarp den 3 mars 1937.

G. Trolle-Bonde.



gm. J.E.A.Nilsén

Bevittnas:

Thore Möller

S. A. Sjunnesson


Alfred Persson

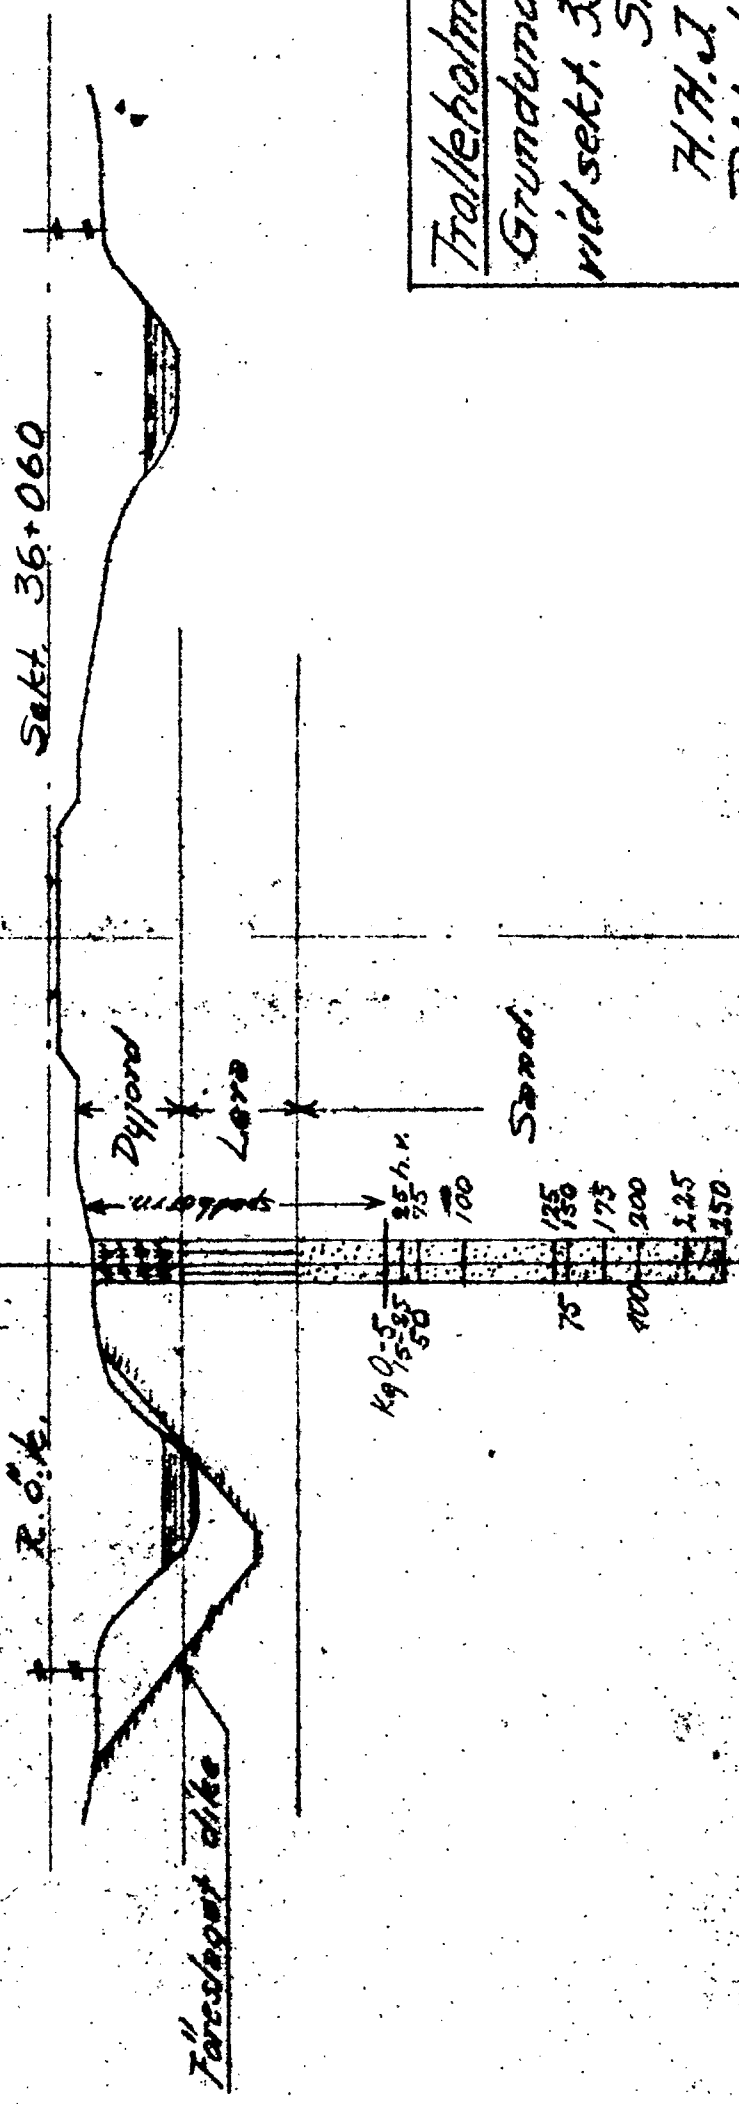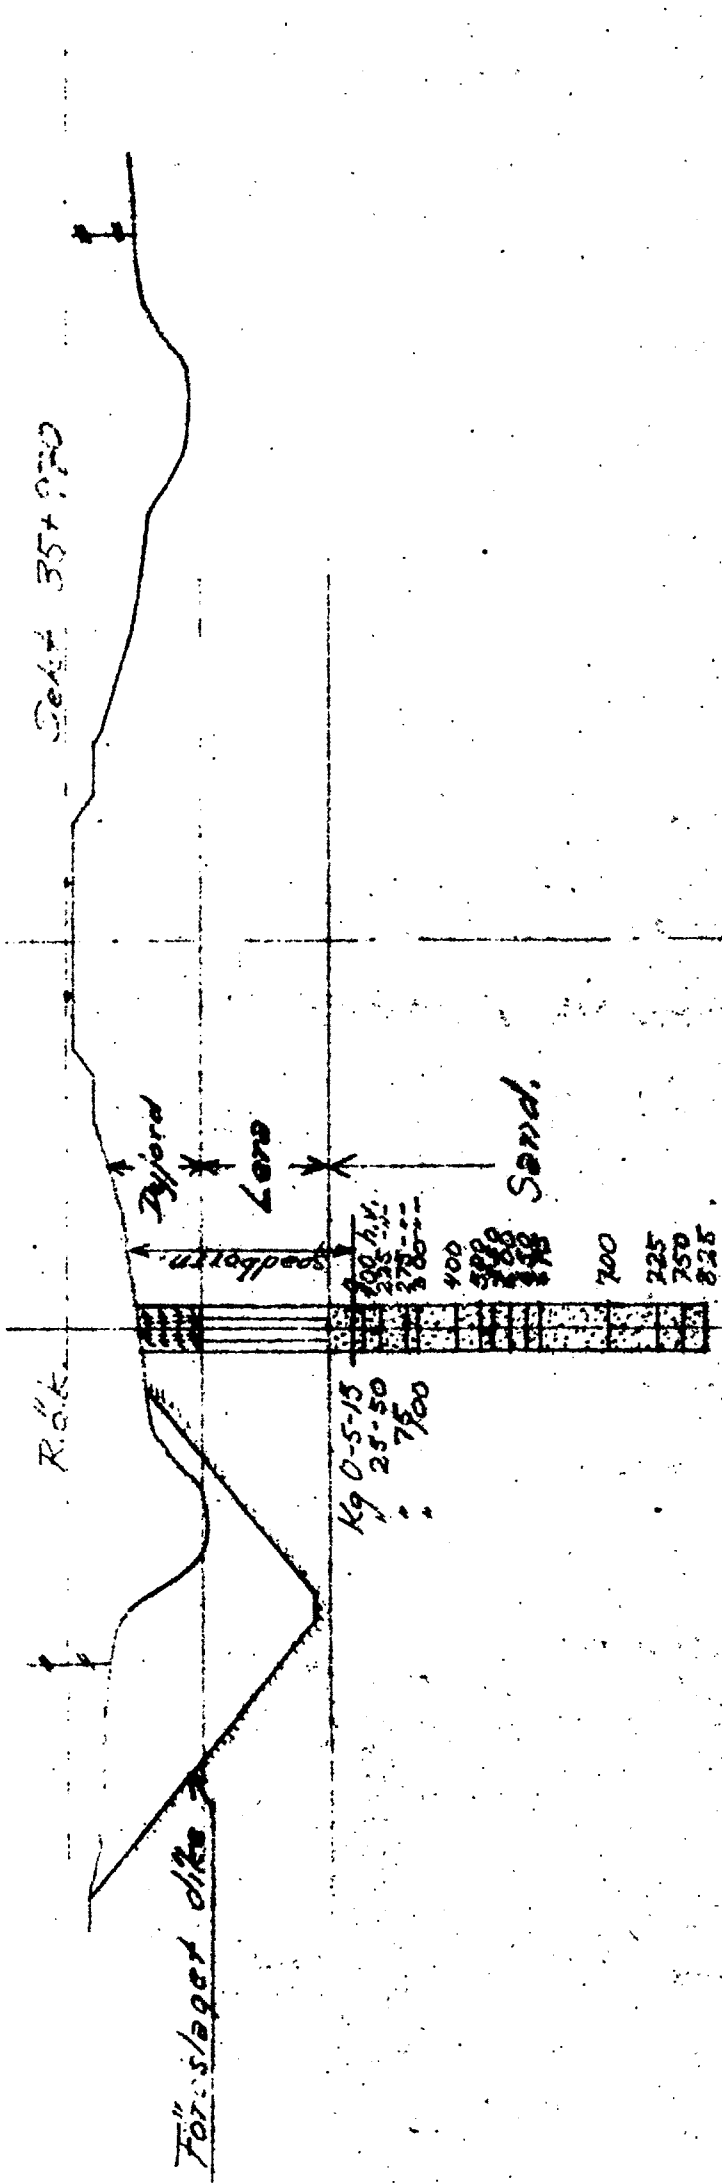

Tralleholm - St. gruva.
 Grundundersökning
 vid sekt. 35+970 & 36+060
 Skala 1:100
 H.H.J. den 19/3 1937
 Ritning nr. 1073


Sekt 36+139

R.o.k.

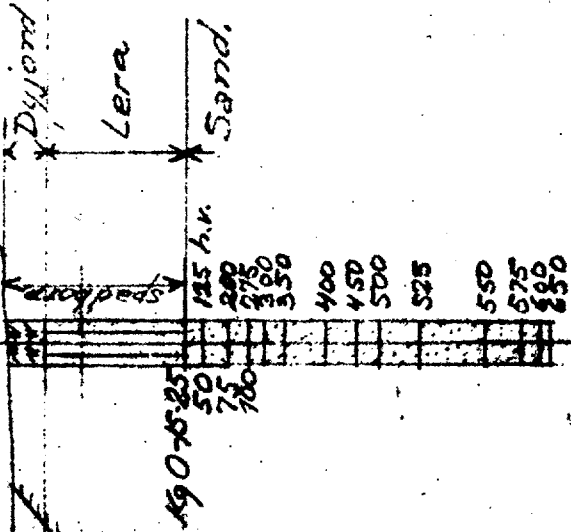

Sekt 36+565

R.o.k.

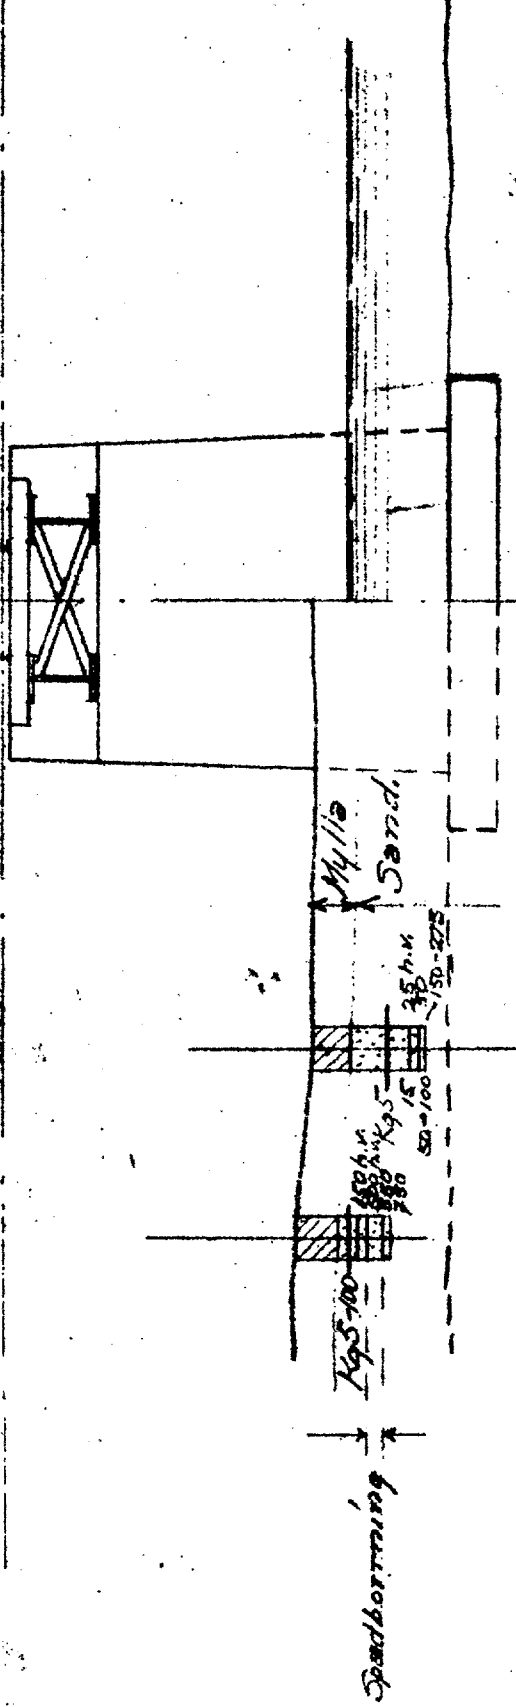

Trolleholm-St. gruva.
Grundundersökning
vid sekt. 36+139 & 36+565
Skala 1:100
H.H.J. den 19/3 1937
Ritning nr. 1074

Sektion 35+970 Läge i snittet: V 5,250

8/3 1937

Bil.G.

Belast- ning	vridna halva varv	spetsens djup under mark.	Markytans djup u.r.8.k. 920 m.m.	
		0,00		
		0,80	dytorv	spadbörning
		0,80	Lera /börjar/	"
		2,50	Sand	"
		2,85	"	"
0	25	2,88	"	4 st. borr = 4 m.
5	25	2,90	"	svag gnissling
15	25	2,95	"	" "
15	25	2,98	"	" "
25	25	3,01	"	" "
25	25	3,02	"	" "
50	25	3,08	"	" "
50	25	3,15	"	" "
50	25	3,21	"	" "
75	0	3,21	"	"
75	25	3,37	"	" "
75	25	3,56	"	något starkare gnissling
100	0	3,56	"	"
100	25	3,71	"	" " "
100	25	3,82	"	svag gnissling
100	25	3,96	"	" "
100	25	4,12	"	" "
100	25	4,22	"	" "
100	25	4,30	"	" "
100	25	4,36	"	" "
100	25	4,45	"	" "
100	25	4,51	"	" "
100	25	4,60	"	" "
100	25	4,69	"	" "
100	25	4,80	"	" "

Belast- ning	vridna halva varv	spetsens djup under mark.	Markytans djup u.r.ö.k. 920 m.m.	
-----------------	-------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--

100	25	4,93	Sand	svag gnissling
100	25	5,02	"	" "
100	25	5,14	"	" "
100	25	5,32	"	" "
100	25	6,20	"	" "
100	25	6,85	"	" "
100	25	7,20	"	" "
100	25	7,29	"	" "
100	25	7,38	"	" "
100	25	7,47	"	" "

Pr o v t a g n i n g.

Sektion 36+060

Läge i snittet: V 4,300,

9/3 1937

prov burk	Djup under mark	Markytans djup u.r.ö.k. 570 m.m.
--------------	-----------------------	----------------------------------

	0,00	
	1,15	Dytorv spadborrning
	1,15	Lera /börjar/ "
1	1,50	" "
1	2,00	" "
	2,70	Grov sand /börjar/ spadborrning
	3,85	" " "
	5,00	Pressat ner kolvborret men någon
	5,50	materia följde inte med upp

Se sondborrning!

Belast- ning kg.	Vridna halva varv	Spetsens djup u. mark.	Markytans djup u.r.ö.k. 570 m.m.	
0	0	3,87	grov sand	4 st. borr = 4 m.
5	0	3,88	" "	
5	25	4,07	" "	
15	0	4,07	" "	
15	25	4,17	sand	svag gnissling
25	0	4,17	"	
25	25	4,28	"	" "
50	0	4,28	"	" "
50	25	4,90	"	" "
50	25	6,08	"	" "
50	25	6,28	"	" "
75	0	6,28	"	" "
75	25	6,74	"	" "
75	25	7,22	"	" "
100	0	7,22	"	" "
100	25	7,83	"	" "
100	25	8,35	"	" "

Sektion 36+139 Läge 1 snittet: V 4,780

9/3 1937

Belast- ning kg.	Vridna halva varv	Borr- spetsens djup u. mark.	Markytans djup u.r.ö.k. 980 m.m.	
		0,00		
		0,50	Dytörv	spadbörning
		0,80	Gyttjeblandad lera	spadbörning
		1,00	Lera	"
		2,32	"	"
5	0	2,32	"	"
5	25	2,35	Sand	svag gnissling
15	0	2,36	"	

Belast- ning kg.	Vridna halva varv	Borr- spetsens djup u. mark.	Markytans djup u.r.ö.k. 980 m.m.	
15	25	2,38	Sand	svag gnissling
25	0	2,38	"	
25	25	2,45	"	" "
25	25	2,51	"	" "
25	25	2,58	"	" "
50	0	2,58		
50	25	2,68	"	gnisslingen har upphört
50	25	2,80	"	" " "
50	25	2,93	"	svag gnissling
75	0	2,93	"	
75	25	3,09	"	" "
75	25	3,14	"	" "
75	25	3,16	"	" "
100	0	3,17	"	
100	25	3,37	"	något starkare gnissling
100	25	3,46	"	" " "
100	25	3,66	"	" " "
100	25	3,90	"	" " "
100	25	4,22	"	" " "
100	25	4,45	"	" " "
100	25	4,60	"	" " "
100	25	4,74	"	" " "
100	25	4,92	"	något svagare gnissling
100	25	5,46	"	mycket svagare gnissling
100	25	6,31	"	" " "
100	25	6,80	"	" " "
100	25	7,04	"	svag gnissling
100	25	7,10	"	" " borren går tungt
100	25	7,18		

Sektion 36+565

Läge 1 snittet: V 6,00

9/3 1937

Belast- ning kg.	Vridna halva varv	Borr- spetsens djup u. mark	Markytans djup u.r.ö.k. 4,080	
		0,00		
		0,50	Mylla	spadbörning
		0,50	Sand	"
		1,00	"	"
5	0	1,01	"	"
5	25	1,29	"	svag gnissling
5	25	1,35	"	" "
15	0	1,36	"	
15	25	1,40	"	" "
25	0	1,40	"	
25	25	1,41	"	något starkare gnissling
50	0	1,41	"	
50	25	1,42	"	
50	25	1,47	"	
75	0	1,47	"	
75	25	1,47	"	
100	0	1,47	"	
100	25	1,47	"	
100	25	1,47	"	
100	25	1,47	"	
100	25	1,47	"	

Ombörning 2,50 m. åt V.

Sektion 36+565 Läge 1 snittet: V 8,500

9/3 1937

Belast- ning	Vridna halva varv	Borr- spetsens djup un- der mark	Markytans djup u.r.ö.k. 3,880	
-----------------	-------------------------	---	-------------------------------	--

0,00

0,60

Mylla

grävning

Belast- ning kg.	Vridna halva varv	Borr- spetsens djup un- der mark	Markytans djup u.r.ö.k. 3,880
------------------------	-------------------------	---	-------------------------------

		0,60	Sand /börjar/	grävning
		0,70	"	"
5	0	0,70	"	"
5	25	0,72	"	svag gnissling
15	0	0,72	"	
15	25	0,74	"	" "
25	0	0,74	"	
25	25	0,76	"	" "
50	0	0,76	"	
50	25	0,77	"	" "
75	0	0,77	"	
75	25	0,78	"	" "
100	0	0,78	"	
100	25	0,80	"	" "
100	25	0,81	"	" "
100	25	0,81	"	" "
100	25	0,82	"	" "
100	25	0,83	"	" "
100	25	0,84	"	" "
100	25	0,85	"	" "
100	25	0,86	"	" "
100	25	0,86	"	" "
100	25	0,87	"	" "
100	25	0,87	"	" "
100	25	0,88	"	" "
100	25	0,89	"	" "
100	25	0,90	"	" "
100	25	0,90	"	" "
100	25	0,91	"	" "

0,91

Spadbörning

1,20

" /Spadbörning från 0,91-1,20
tog 20 min. och vi fingo trycka mycket hårt
på borret/

Belast- ning kg.	Vridna halva varv	Borr- spetsens djup un- der mark	Markytans djup u.r.ö.k. 3,880		
		1,20	1 prov vid 1,20		
100	25	1,21	sand	svag gnissling	
100	25	1,21	"	"	"
100	25	1,21	"	"	"
100	25	1,22	"	"	"
100	25	1,22	"	"	"
100	25	1,25	"	"	"
100	25	1,26	"	"	"
100	25	1,26	"	"	"
100	25	1,26	"	"	"
			mycket hård sand		
		1,27	25 slag med 25 kg:s tyngd 15 cm. fallhöjd tyngdens fall 15 cm. för egen tyngd på bór- ren och 75 kg belastning.		

Bil.H.

Avskrift.

Till

Baningenjören, Hälsingborg - Hässleholms järnväg,

Hälsingborg.

Beträffande Selarps torrlägningsföretag får jag enligt över-
enskommaelse vid besök på platsen den 25 mars härigenom meddela följande.

Fördjupningen av det öppna diket mellan sektion 170 och sektion
172 m på det sätt, som angives å lantbruksingenjörens ritning, skulle möj-

ligen kunna förorsaka rubbningar i järnvägsbanken. Till förebyggande av varje sådan risk bör i stället kulvert anordnas å nämnda sträcka. Denna kulvert behöver endast dimensioneras för en del av maximivattenmängden, därest ovanför densamma ett öppet dike anordnas, som kan avbörda återstoden. Detta dike bör emellertid icke göras djupare än det nuvarande. Vid nedläggandet av kulverten bör med hänsyn till järnvägsbanken en viss försiktighet iakttagas, bl. a. så att arbetet utföres endast å en kort sträcka åt gången.

Fördjupningen av vattengenomloppet i bron vid sektion 28+20 m medför ett genombrytande av det blockstensskikt, på vilket båda landfästena vila. Till förebyggande av rubbningar hos landfästena bör som ersättning en betongkonstruktion anordnas, ungefärligen så som med blyerts antyts å återgående ritningskopia. Denna betongkonstruktion, vilken tjänar att försträva landfästena inbördes och att förhindra upptryckning av dikets botten, bör förbindas med landfästena medelst i dessa inborrade och fastgjutna järn. Schaktningen och betongggjutningen böra omfatta endast en kort sträcka åt gången, och arbetet bör drivas med stor försiktighet men likväl så snabbt som möjligt. Genom avvägning kontrolleras under arbetets gång huruvida sättningar inträffa. Eventuellt kan provisorisk försträvning mellan landfästena bliva erforderlig.

Fördjupningen av vattengenomloppet i bron vid sektion 77+86 m berör likaledes det genomgående blockskikt, på vilket båda landfästena vila, men i detta fall är ingreppet så litet, att någon betongkonstruktion icke erfordras. Lämpligast synes vara, att blockskiktet rännformigt

försänkes genom bortschaktning av underliggande jord, varefter fogarna mellan blocken väl kilas med skärv.

Därest lantbruksingenjören inkommer till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen med ny ritning, överensstämmande med ovanstående föreskrifter och försedd med påskrift att järnvägen icke har något att mot densamma erinra, kommer styrelsen genast och utan krav på granskningsersättning att med upphävande av föregående beslut godkänna denna nya ritning.

Stockholm i Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 5 april 1936

Walter Kjellman

Diarie Nr J.1418/36.

Bil.I ¹.

Till

Lantbruksingenjören Thore Möller, Höör.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 12 augusti 1936 har N1 anhållit om godkännande av förslag till torrläggning av mark, tillhörande Selarp m.fl. fastigheter inom Trollenäs och Bosarps socknar i den del förslaget berör Klippan - Eslövs järnväg.

Efter granskning av förslaget får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen återställa ritningen, försedd med påskrift om Kungl. styrelsens godkännande i vad företaget berör Klippan - Eslövs järnväg.

Bestyrkt kopia av ritningen skall inom en månad tillställas Kungl. styrelsen.

Räkning på statsverket tillkommande ersättning för granskningen

bifogas.

Stockholm den 4 september 1936

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar

Enligt uppdrag:

Carl. Aug. Ehrlin

Diarie Nr J. 661/37.

Bil. I ².

Till

Lantbruksingenjören Thore Möller, Höör.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 10

april 1937 har Ni anhållit om granskning av nytt förslag till torrläggning

av mark, tillhörande Selarp m.fl. fastigheter i de delar, detsamma berör

Klippan - Eslövs järnväg.

Efter granskning av det nya förslaget får Kungl. väg- och vatten-

byggnadsstyrelsen återställa ritningen till detsamma, försedd med påskrift

om Kungl. styrelsens godkännande, varvid den tidigare godkända ritningen

till äldre förslag torde makuleras.

Bestyrkt kopia av ritningen skall inom en månad tillställas Kungl.

styrelsen.

Stockholm den 13 april 1937

På Kungl. Väg- och

Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar

Enligt uppdrag:

L.Wald.Stähle

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
<u>Ulf Tralle; arrendator</u> <u>Bohilda Larsson Skerblus</u> 1 åker, nulljord på lera o sand 2 " " " " " Summa				1'	<u>Trolleus socken</u> Nygårdske
<u>Edv. Clemensson</u> 3 åker, nulljord på lera o sand 4 " " " " " 5 " " " " " 6 " " " " " 7 väg 8 åker, " " " " " 9 " " " " " 10 avlopp Summa				1'	Kullagården
<u>Edv. Clemensson</u> 11 avlopp 12 åker, nulljord på lera o sand 13 " " " " " 14 avlopp 15 åker, nulljord på lera o sand Transport				1'	Kulla

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	700							1150	805	-	1200	840	-	50	35	-
	1160							1000	1160	-	-	1392	-	200	282	-
	1860								1965	-		2232	-		267	-
	1460							1150	1679	-	1200	1752	-	50	73	-
	3200							1000	3200	-	-	3840	-	200	640	-
	790							1150	908	50	-	948	-	50	39	50
	620							-	713	-	-	744	-	-	31	-
						050		-			-			-		
	825							1150	948	75	¹²⁰⁰ 1150	948	75	-		
	575							1000	575	-	¹²⁰⁰ 1050	603	75	50	28	75
							415	-			-			-		
	7470						465		8024	25		8836	50		812	25
							205	-			-			-		
	1305							1100	1435	50	1200	1566	-	100	130	50
	2015							950	1914	25	-	2418	-	250	503	75
							175	-			-			-		
	7250							950	6887	50	1200	8700	-	250	1812	50
	10570						380		10237	25		12684	-		2446	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				16	<i>åker, uulljord på lea 5 sand</i>
				17	" " " " " "
				18	" " " " " "
				19	" " " " " "
				19a	" " " " " "
				20	" " " " " "
				21	" , <i>högläut</i>
				22	" <i>uulljord på lea 5 sand</i>
				23	" " " " " "
				24	" " " " " "
				25	" " " " " "
				26	" " " " " "
				27	<i>avlopp</i>
				28	<i>åker, uulljord på lea 5 sand</i>
				29	" " " " " "
				30	" " " " " "
				31	" " " " " "
				32	" " " " " "
				33	" " " " " "
				34	" " " " " "
				35	" " " " " "
				36	" " " " " "
				37	<i>järnväg</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
10 570						380		10 237 25			12 684 -			2 446 25		
7090								900	6381 -		1200	8508 -		300	2127 -	
1700								.	1530 -		.	2040 -		.	510 -	
180								.	162 -		.	216 -		.	54 -	
4440								.	3996 -		.	5328 -		.	1332 -	
8150								.	7335 -	¹²⁰⁰ 1050		8557 50		100	1222 50	
790								1100	869 -	¹²⁰⁰ 1150		908 50		50	39 50	
						280		—			—			—		
475								1150	546 25		1200	570 -		50	23 75	
165								.	189 75		.	198 -		.	8 25	
1255								.	1443 25		.	1506 -		.	62 75	
1575								900	1417 50		.	1890 -		300	472 50	
1415								800	1132 -		.	1698 -		400	566 -	
						120		—			—			—		
1405								900	1264 50		1200	1686 -		300	421 50	
2150								800	1720 -		.	2580 -		400	860 -	
1240								750	930 -		.	1488 -		450	558 -	
105								700	73 50		.	126 -		500	52 50	
260								900	234 -		.	312 -		300	78 -	
860								800	688 -		.	1032 -		400	344 -	
535								850	454 75		.	642 -		350	187 25	
175								800	140 -		.	210 -		400	70 -	
680								1000	680 -		.	816 -		200	136 -	
						1190		—			—			—		
45215						1970		41423 75			52996 -			11572 25		

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Åmundaströ Östra</u>	3-18'		samf.		<u>Ulf Tröle</u> <u>an. Otto Larsson</u> 38 åker, uulljord på lera o sand 39 " " " " " 40 " " " " " 41 " " " " " 42 " " " " " 43 " " " " " 44 " " " " " 45 " " " " " 46 arlopp 47 åker, " " " " 48 " " " " " 49 " " " " " 50 arlopp 51 åker, uulljord på lera o sand 52 " " " " " 53 " " " " " 54 " " " " " 55 " " " " " 56 " " " " " 57 " " " " " 58 äng, höglänt, förbättras ej 59 åker, uulljord på lera o sand Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
3135								1200	3762	-	1300	4075	50	100	313	50
3650								1000	3650	-	"	4745	-	300	1095	-
265								900	229	50	"	331	50	400	102	-
840								"	756	-	"	1092	-	"	336	-
925								1000	925	-	"	1202	50	300	277	50
750								900	675	-	"	975	-	400	300	-
055								"	49	50	"	71	50	"	22	-
785								1000	785	-	"	1020	50	300	235	50
							275	-			-			-		
2355								1200	2826	-	1300	3061	50	100	235	50
2290								1000	2290	-	"	2977	-	300	687	-
2760								900	2484	-	"	3588	-	400	1104	-
							145	-			-			-		
390								1000	390	-	1300	507	-	300	117	-
4590								900	4131	-	"	5967	-	400	1836	-
230								800	184	-	"	299	-	500	115	-
075								"	60	-	"	97	50	"	37	50
710								900	639	-	"	923	-	400	284	-
1505								1100	1655	50	"	1956	50	200	301	-
260								1200	312	-	"	338	-	100	26	-
							035	-			-			-		
125								1200	150	-	1300	162	50	100	12	50
2568.5							45.5		25953	50		33390	50		7437	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gullarp	1'		1/2		<u>Trolleuås pastorat</u>
					arr. <u>Förn Larsson</u>
					60 åker, uulljord på lera & sand Summa
Grömmundstorp	1' } 2' }		{ 1/2 } { 1/2 }		<u>Olef Tralle</u>
					arr. <u>Lorentz Persson</u>
					61 åker, uulljord på lera & grus
				62	" " " " "
				63	" " " " "
				64	" " " " sand
				65	" " " " "
				66	" " " " "
				67	" " " " "
				68	" " " " "
				69	väg
					Summa
-	1' } 2' }		{ 1/2 } { 1/2 }		<u>Olef Tralle</u>
					arr. <u>Förn Larsson</u>
					70 åker, uugla på lera & grus
				71	" uulljord " " sand
				72	" " " " "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	25.0							1350	337 50		1400	350 -		50		12 50
	25.0								337 50			350 -				12 50
	94.0							1300	1222 -		1400	1316 -		100		94 -
	158.0							1250	1975 -		"	2212 -		150		237 -
	125.0							1000	1250 -		1300	1625 -		300		375 -
	27.5							"	275 -		"	357 50		"		82 50
	115.5							1200	1386 -		1400	1617 -		200		231 -
	69.5							1250	868 75		"	973 -		150		104 25
	31.0							1300	403 -		"	434 -		100		31 -
	03.5							1350	47 25		"	49 -		50		1 75
						01.0		—			—			—		
	624.0					01.0			7427 -			8583 50				1156 50
	24.5							1350	330 75		1400	343 -		50		12 25
	181.5							1100	1996 50		"	2541 -		300		544 50
	21.5							1000	215 -		1300	279 50		"		64 50
	227.5								2542 25			3163 50				621 25

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport 73 åker, uulljord på lera o sand 74 " " " " " 75 " " " " " 76 " " " " " 77 vägar 78 åker, högländ, förb. ej 79 " uulljord på lera o sand Summa
Görumundatorp	1' 2'		{1/2 1/2}		Ulf Tralle arr. Karl Jönsson 80 åker, uulljord på lera o grus 81 " " " " " Summa
Selarp	1 ² 7'		samf.		Ulf Tralle arr. Jön Larsson 82 åker, uulljord på lera o sand 83 " " " " " 84 " " " " " 85 väg Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
227.5									2542 25			3163 50			621 25	
199.0								900	1.791 -	1300	2587 -		400	796 -		
99.5								"	895 50	"	1293 50		"	398 -		
108.5								1100	1.193 50	1400	1519 -		300	325 50		
29.0								1200	348 -	"	406 -		200	58 -		
							07.5	—			—			—		
							03.5	—			—			—		
96.5								1350	1302 75	1400	1351 -		50	48 25		
760.0							11.0		8.073 -		10.320 -			2217 -		
92.5								1350	1248 75	1400	1295 -		50	46 25		
28.0								900	252 -	1300	364 -		400	112 -		
120.5									1500 75		1659 -			158 25		
61.0								900	549 -	1300	793 -		400	244 -		
122.0								1100	1342 -	1400	1708 -		300	366 -		
62.5								"	687 50	"	875 -		"	187 50		
							01.0	—			—			—		
245.5							01.0		2578 50		3376 -			797 50		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sclarp	12-7'		samf.		<u>Ulf Tralle</u>
					<u>arr. Karl Fransson</u>
				86	äker, uulljord på lea o sand
				87	väg
				88	äker, uulljord på lea o sand
				89	väg
				90	äker, uulljord på lea o sand
				91	" " " " "
				92	" " " " "
				93	" " " " "
"-	12-7'		samf.		<u>Ulf Tralle</u>
					<u>arr. Otto Larsson</u>
				94	äker, uulljord på lea o sand
				95	" " " " "
				96	ägg
				97	" höglant, förb. ej
				98	"
				99	äker, uulljord på lea o sand
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
04.0								1350	54 -		1400	56 -		50	2 -	
						15.0		—			—			—		
138.5								1100	1523	50	1300	1800	50	200	277 -	
						01.0		—			—			—		
67.0								1100	737 -		1300	871 -		200	134 -	
04.5								1000	45 -		"	58 50		300	13 50	
92.5								900	832	50	"	1202	50	400	370 -	
219.0								1300	2847	-	1400	3066	-	100	219 -	
525.5						16.0			6039 -			7054	50		1015	50
								900	13 50		1300	19 50		400	6 -	
01.5								1200	162 -		"	175 50		100	13 50	
13.5								750	172	50	800	184 -		50	11 50	
	23.0					37.0		—			—			—		
								750	67 50		800	72 -		50	4 50	
09.0								1200	1932 -		1300	2093 -		100	161 -	
161.0																
176.0	32.0					37.0			2.347	50		2.544 -			196	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Selarp	12-7'				<u>Olef Trolle</u> <u>an. Lars Nilsson</u> 100 åker, nulljord på bea i sand 101 " " " " " 102 " " " " " 103 " " " " " 104 " " " " " 105 " " " " " 106 " " " " " 107 " " " " " 108 " " " " " 109 " " " " " 110 " " " " " Summa
-	12-7'				<u>Olef Trolle</u> <u>an. Nils Olsson</u> 111 åker, nulljord på bea i sand 112 " " " " " 113 " " " " " 114 " " " " " 115 " " " " " 116 " " " " " 117 " " " " " Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
82.5								1200	1085	50	1400	1169	-	100	83	50
110.0								1200	1320	-	"	1540	-	200	220	-
135.0								1000	1350	-	"	1890	-	400	540	-
37.0								1200	444	-	"	518	-	200	74	-
34.5								1000	345	-	"	483	-	400	138	-
52.0								"	520	-	"	728	-	"	208	-
66.0								"	660	-	"	924	-	"	264	-
70.5								"	705	-	"	987	-	"	282	-
66.5								"	665	-	"	931	-	"	266	-
05.5								1300	71	50	"	77	-	100	5	50
06.5								"	84	50	"	91	-	"	6	50
667.0									7250	50		9338	-		2087	50
84.0								1000	840	-	1400	1176	-	400	336	-
55.0								"	550	-	"	770	-	"	220	-
51.0								"	510	-	"	714	-	"	204	-
50.5								"	505	-	"	707	-	"	202	-
79.5								"	795	-	"	1113	-	"	318	-
100.5								"	1005	-	"	2107	-	"	602	-
98.0								"	980	-	"	1372	-	"	392	-
568.5									5685			7959	-		2.274	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sclarp	1 ² -71				<u>Ulf Tralle</u> <u>arr. Nils Hansson</u> 118 ång 119 " 120 " 121 " 122 åker, mylla på lea & sand 123 " " " " 124 väg 125 åker " " " " 126 " " " " 127 ång 128 " 129 " 130 " 131 " 132 åker, mylla på lea & sand 133 " " " " 134 ång, " " " " 135 åker, " " " " 136 " " " " 137 väg m. m. 138 " Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			97.5					700	682.50		1000	975-		300	292.50		
			90.0					550	495-		800	720-		250	225-		
			151.0					"	830.50		"	1208-		"	377.50		
			05.0					600	30-		"	40-		200	10-		
16.0								1000	60-		1400	84-		400	24-		
60.5								1100	665.50		"	847-		300	181.50		
						08.0		—			—			—			
47.5								1000	475-		1200	570-		200	95-		
05.5								800	44-		"	66-		400	22-		
			91.5					550	503.25		800	732-		250	228.75		
			12.5					450	191.25		"	340-		350	148.75		
			30.0					700	210-		1000	300-		300	90-		
			33.5					"	234.50		"	335-		"	100.50		
			36.5					550	200.75		800	292-		250	91.25		
31.5								800	252-		1200	378-		400	126-		
162.0								1000	1620-		1400	2268-		"	648-		
			64.0					800	552-		1200	828-		"	276-		
11.0								"	88-		"	132-		"	44-		
55.5								1000	555-		1400	777-		"	222-		
						02.5		—			—			—			
						06.0		—			—			—			
379.5		646.5				16.5			7689.25			10.892-			3202.75		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sclarp	5'	E	5/6		Ulf Tralle arr. Nils Hansson 139 åker, mylla på lera i sand 140 " " " " " 141 väg Summa
-	13	AB	5/6		Ulf Tralle arr. Nils Oleson 142 väg 143 åker, mylla på lera i sand 144 " " " " " Summa
-	2'	B	5/6		Ulf Tralle arr. Sven Svensson 145 väg 146 åker, mylla på lera i sand 147 " " " " " 148 " " " " " Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Selarp	av 3'	C	av 7/16		Ulf Trölle an. Anders Nilsson 149 åker, uuxlla på lea 150 " " " " 151 väg 152 åker, " " " 153 " " " " Summa
"-	av 3'	C	av 7/16		Ulf Trölle an. Karl Jönsson 154 åker, uuxlla på lea 155 väg 156 åker, " " " Summa
Boarps socken					
Boarp	2 3		9/16		Gustav Trölle - Bond an. Johannes Nilsson 157 åker, uuxljord på lea o sand 158 åkerren och Henuur 159 åker, uuxlla på lea o sand 160 " uuxljord " " " 161 väg Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
11.5								1100	126	50	1400	161	-	300	34	50
29.0								1300	377	-	"	406	-	100	29	-
						02.0		-			-			-		
01.5								1350	20	25	1400	21	-	50	-	75
20.5								"	276	75	"	287	-	"	10	25
62.5						02.0		800	50		875	-			74	50
86.0								1350	1161	-	1400	1204	-	50	43	-
						04.0		-			-			-		
19.0								1350	256	50	1400	266	-	50	9	50
105.0						04.0		1417	50		1470	-			52	50
528.0								1100	5808	-	1300	6864	-	200	1056	-
						06.5		-			-			-		
16.5								1350	222	75	1400	231	-	50	8	25
182.0								900	1638	-	1300	2366	-	400	728	-
						22.0		-			-			-		
726.5						28.5		7668	75		9461	-		1792	25	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Boarp	1 ³		5/32		Transport
					162 åker, uulljord på lea i sand
					163 " " " " "
					164 arlopp
					165 åker, uulljord på lea i sand
					Summa
					Gustav Tralle-Bonde
					av. Joel Nilsson
					166 åker, uulljord på lea i sand
					167 " " " " "
168 " " " " "					
169 " " " " "					
Summa					
"	1 ²		5/32		Gustav Tralle-Bonde
					av. Per Nilsson
					170 åker, uulljord på lea i sand
					171 " " " " "
					172 " " " " "
Summa					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
726.5						28.5		7668 75			9461 -			1792 25		
117.0								1100	1287 -		1300	1521 -		200	234 -	
77.0								1200	924 -		"	1001 -		100	77 -	
						0.35	-				-			-		
232.5								900	2092 50		1300	3022 50		400	930 -	
1153.0						32.0		11972 25			15005 50			3033 25		
29.0								1250	362 50		1300	577 -		50	14 50	
409.0								900	3681 -		"	5317 -		400	1636 -	
445								1100	489 50		"	578 50		200	89 -	
307.0								"	3377 -		"	3991 -		"	614 -	
789.5								7910 -			10263 50			2353 50		
119.5								1100	1314 50	$\frac{1.300}{1150}$	1374 25		50	59 75		
458.0								900	4122 -	$\frac{1.300}{1000}$	4580 -		100	458 -		
153.5								1000	1535 -	$\frac{1.300}{1100}$	1688 50		"	153 50		
731.0								6971 50			7642 75			671 25		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Boarp	2 ²		9/64		Gustaf Trolle-Bonde arr. William Nilsson 173 åker, odlad på lundmark 174 " " " " " Summa
"	1 ² 2 ³		Samf.		Gustaf Trolle-Bonde arr. Per Nilsson 175 betesmark, moss Summa
Boarp (Hattena)	8 ²		ars		Peter Paulson 176 åker, förbättras ej Summa
<u>Trolleås socken</u>					<u>Summa</u>
Myrke	1'		ars	1-2	Ulf Trolle, arr. Erik Larsson & hustru
Rullgården	1'		"	3-10	Edv. Olssonsson
Kulla	1 ¹⁰	ka	"	11-37	D. sive
Samundtorp Östra	3'-18'		Samf.	38-59	Ulf Trolle, arr. Otto Larsson
Gullarp	1'		$\frac{1}{2}$	60	Trolleås pastorat, arr. Yngve Larsson
Örsmundtorp	1' } 2' }		$\frac{1}{2}$ } $\frac{1}{2}$ }	61-69	Ulf Trolle, arr. Loretz Persson Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
304.0								1100		3344 -		{1300 1150		3496 -		50 152 -	
160.0								900		1440 -		{1300 1000		1600 -		100 160 -	
464.0										4784 -				5096 -		312 -	
						165.0		390		643 50		400		660 -		10 16 50	
						165.0				643 50				660 -		16 50	
												{1400 1350				—	
						245											
						245											
						<u>drag.</u>											
186.0										1965 -				2.232 -		9 267 -	
747.0						46.5				8.024 25				8.836 50		812 25	
4521.5						197.0				41.423 75				52.996 -		11.572 25	
2568.5						45.5				25.953 50				33.390 50		7.437 -	
25.0										337 50				350 -		9 12 50	
624.0						01.0				7.427 -				8.583 50		1.156 50	
8672.0						290.0				85.131 -				106.388 50		21.257 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Gömnudstorp	1' } 2' }		{ $\frac{1}{2}$ } { $\frac{1}{2}$ }	70-79	Ulf Tröle, an. Förm. Larsson
"	1' } 2' }		{ $\frac{1}{2}$ } { $\frac{1}{2}$ }	80-81	D:sme, " Karl Förm. Larsson
Selarp	1 ² -7'		Samf	82-85	D:sme, " Förm. Larsson
"	1 ² -7'		"	86-93	D:sme, " Karl Förm. Larsson
"	1 ² -7'		"	94-99	D:sme, " Otto Larsson
"	1 ² -7'		"	100-110	D:sme, " Nils Nilsson
"	1 ² -7'		"	111-117	D:sme, " Nils Nilsson
"	1 ² -7'		"	118-138	D:sme, " Nils Nilsson
"	5'	E	5/16	139-141	D:sme, " D:sme
"	1 ³	A6	5/16	142-144	D:sme, " Nils Nilsson
"	2'	B	5/16	145-148	D:sme, " Sven Nilsson
"	av 3'	C	av 5/16	149-153	D:sme, " Nils Nilsson
"	av 3'	C	av 5/16	154-158	D:sme, " Karl Förm. Larsson
<u>Bosarp socken</u>					
Bosarp	2 ³		9/64	157-165	Nils Tröle-Paulson, an. Johannes Nilsson
"	1 ³		5/32	166-169	D:sme " Joel Nilsson
"	1 ²		5/32	170-172	D:sme " Per Nilsson
"	2 ²		6/94	173-174	D:sme " William Nilsson
"	1 ² -2 ³		Samf	175	D:sme " Per Nilsson
Bosarp (Hattena)	8 ²		av 3	176	Peter Paulsson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
8672.0								290.0			85.131 -			106.388 50			21.257 50		
760.0								11.0			8073 -			10.320 -			2.247 -		
120.5											1500 75			1.659 -			158 25		
245.5								01.0			2.578 50			3.376 -			797 50		
525.5								16.0			6.039 -			7.054 50			1015 50		
176.0	32.0							37.0			2.347 50			2.544 -			196 50		
667.0											7.250 50			9.338 -			2087 50		
568.5											5.685 -			7.959 -			2.274 -		
379.5	646.5							16.5			7.689 25			10.892 -			3.202 75		
112.0								01.5			1.512 -			1.568 -			56 -		
101.5								02.5			1.370 25			1.421 -			50 75		
558.5								07.5			6.961 50			7.819 -			857 50		
62.5								02.0			800 50			875 -			74 50		
105.0								04.0			1417 50			1470 -			52 50		
1153.0								32.0			11.972 25			15.005 50			3033 25		
789.5											7.910 -			10.263 50			2.353 50		
731.0											6.971 50			7.642 75			671 25		
464.0											4.784 -			5.096 -			312 -		
						165.0					643 50			660 -			16 50		
								24.5			-			-			-		
16191.5	678.5	165.0	445.5								170.637 50			211.351 75			40.714 25		

Selarf den 14 april 1937

Thore Noller

S. A. Spinnesson

Aufred Persson

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Ensattningslängd

Söcker och Hemman	Registri nummer	Tantel	Ägare	Ersättning för										Sum- ma
				markupplåtelse				intrång genom						
								skattningsmassor						
1	2	3	4	m ² 5	are 6	Nr 5 7	Nr 8 8	m ² 9	are 10	Nr 8 11	Nr 8 12	Nr 8 13		
Thallenäs socken				Sträcker A-B-C-D										
Stabbarp	1 1/2		Ulf Tröde					780	10			78-	78-	
-	1 1/2		D:sone					1320	100			132-	132-	
Mänsarp	1	ant	D:sone					1920	100	92-				
-								910	70	6370	25570	25570		
Lyskarp	1 2	ant	Per Mänsar					910	7-		6370	6370		
Stabbarpgruvan	1	ant	Ulf Tröde					880	12-	10560				
			an. tvärl. huskvarn	60	120		720	540	5-	27-	13260	13980		
Gravgräven	1	ant	D:sone, D:sone					560	12-				6720	
Stylycke	1	ant	D:sone, an. Bäckens Stb.					1060	120				12720	
Kulla	1	ant	Edv. Blomman					1450	120				174-	
Kallagården	1	-	D:sone					50	120				6-	
Mänsarp m. H.			Bäckens, Läckfors Björk, Jämsjö m. B.					220	10-		22-	22-		
Sträcker C-E.								Summa						106560
Kulla	1	ant	Edv. Blomman	270	95	2565								
				120	90	1080	3645	2190	120		26280	29925		
				Summa						29925				
Sträcker E-F.														
Kulla	1	ant	Edv. Blomman	205	90	1845								
				260	80	2080	3925	1770	120		21240	25165		
				Summa						25165				
Sträcker F-F'														
Kulla	1	ant	Edv. Blomman	10	90	90								
				35	80	280	370	380	120		4560	4930		
Transport										4930				

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Transport									1254 12
Boarps socken												
Boarp	2, 3	2 1/2	lang kunders Trösk Bank	80	8.0	640		240	8.0	1920		
			an. Fa. Nilsson	145	3.9	565	12.05	520	4.0	2080	40	5205
								Summa				1306 17
Tröskens socken			Sträskan G - G'									
Skumstorp Östra	2-18	2 1/2	lang uaf Tröck	290	10.-	290						
			an. Otto Larsson	175	9.-	1575	44 75	2150	13.0		336 70	381 45
Skumstorp	2'	1 1/2	uaf Tröck									
			an. Karl Jönsson	70	9.-		630	190	13.0		24 70	31 -
	2'	1 1/2	uaf Tröck									
			an. Jön Larsson	70	9.-		630	190	13.0		24 70	31 -
Selarp	1-7	2 1/2	lang uaf Tröck									
			an. Karl Jönsson	120	9.-		1080	310	13.0		40 30	51 10
Selarp	1-2	2 1/2	lang uaf Tröck									
			an. Jön Larsson	120	9.-		1080	310	13.0		40 30	51 10
								Summa				545 65
			Sträskan E - E' - E 2									
Kulla	1'		ant Eds blumman	10	12.0	120						
				25	11.5	287						
				460	9.0	4140	4247	980	12.0		117 60	16007
								Summa				16007
Boarps socken			Sträskan E 2 - E 3									
Boarp	2 3	2 1/2	lang kunders Trösk Bank	145	12.0	27 -						
			an. Jöns Larsson	300	11.0	33 -						
				75	9.0	675	6675	1270	13.0		165 10	231 85
	1 3	5 1/2	Langs Trösk-Bank	15	12.5	188						
			an. Jöns Nilsson	290	11.-	3190						
				170	9.0	1530	4908	1500	13.0		195 -	24408
								Summa				47593

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<u>Kommundrag</u>												
<u>Trolleus socken</u>			<u>uf Trock</u>									
Hasbarp	1/2	3' ant	.	.	an.						78 -	
"	1/2	3'	.	.	.						172 -	
Hälsarp	1'	.	.	.	.						255 70	
Hasbarypman	1'	.	.	.	.	Anders Andersson				179 80		
Grönogården	1'	.	.	.	.	D. same				67 12	207 -	
Nylycke	1'	.	.	.	.	Bokken, Lamm & H.					137 20	
Kommundrag	1/2	3' ant	.	.	.	Otto Larsson				55 95		
										68 45		
										227 50		
										381 45	733 35	
Selarp	1/2	3' ant	.	.	.	Anders Nilsson					107 50	
"	1/2	3'	.	.	.	Nils Olsson					251 60	
"	1/2	3'	.	.	.	Nils Larsson					374 10	
"	1/2	3'	.	.	.	Lena Larsson					125 65	
"	1/2	3' ant	.	.	.	Karl Jönsson				51 10		
Grönungård	1/2	3' 1/2	.	.	.	D. same				31 -	82 10	
"	1/2	3' 1/2	.	.	.	Jens Larsson				91 -		
Selarp	1/2	3' ant	.	.	.	D. same				51 10	82 10	2538 30
Lysarp	1/2	3' ant	.	.	.	Käringby, Kärlskolan, Jönsson 113.						22 -
Rulla	1'	.	.	.	.	Per Larsson						6370
			.	.	.	Edv. Blomquist					174 -	
			.	.	.						249 25	
			.	.	.						251 65	
			.	.	.						49 30	
			.	.	.						64 60	
			.	.	.						207 77	
			.	.	.						160 07	
Rullagården	1'	.	.	.	.						6 -	1212 64
<u>Botarps socken</u>						<u>Anders Trolle-Bond</u>						
Boarp	2	3 9/64	.	.	an.	Anders Nilsson					231 85	
"	1	3 5/32	.	.	.	Lars Nilsson					244 08	
						Transport					1759 35	3814 64

K o s t n a d s f ö r s l a g.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
<u>Avloppssträckan A - B - C - D. /Långgropen/</u>										
+00 +00 68 - 73	500	Lera med sten och grus, enst.sprängst.	3 m	1000	1.50	1500	-			
+00 +00 73 - 75	200	Do Do	"	790	1.50	1185	-			
+00 +00 75 - 78	300	Do Do	"	1550	1.50	2325	-			
+00 +00 78 - 80	200	Do Do	"	1150	1.50	1725	-			
+00 +00 80 - 83	300	Do Do	"	1650	1.50	2475	-	9210	-	
		Ägovägsbroar enl.typritning vid 74+43 och 79+60	2 st	1000				2000	-	
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							1124 50	
		Jordersättningar enligt särskild längd							1065 60	
1500							S u m m a		13400 -	
<u>Avloppssträckan C - E - F.</u>										
+00 +00 25 - 27	200	Grus och sand m.sten	3 m	170	1.10	187	-			
		Lera m.enst.sten	"	200	1:-	200	-			
		Dyford	"	400	0.50	200	-	587	-	
+00 +20 27 - 28	120	Lera m.enst.sten	"	40	1:-	40	-			
		Dyford	"	450	0.50	225	-	265	-	
+20 +60 28 - 30	240	Lera m.enst. sten	"	110	1:-	110	-			
		Dyford	"	750	0.50	375	-	485	-	
		Rörtrummor enl.typritning vid 26+14 och 28+40	2 st	200:-				400	-	
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							162 10	
		Jordersättningar enligt särskild längd							550 90	
560							S u m m a		2450 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Avloppssträckan F - F.</u>								
+00 +49 5 - 6	149	Dyford ³ m	200	0.50					100	-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							4	75
		Jordersättningar enl. sär- skild längd							105	25
	149				S u m m a				210	-
		<u>Avloppssträckan F - G.</u>								
+49 +74 6 - 7	125	Lera m.enst.sten ³ m	100	1:-	100	-				
		Dyford "	300	0.50	150	-	250	-	250	-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							26	95
		Jordersättningar enl. sär- skild längd							133	05
	125				S u m m a				410	-
		<u>Avloppssträckan G - H - I.</u>								
+74 +00 7 - 10	226	Lera m.något sand,enst. ³ sten m	260	1:-	260	-				
		Dyford "	520	0.50	260	-	520	-		
+00 +00 10 - 12	200	Lera,grusbl.m.sten,ler- skiffer och enst.sprsten "	110	1.20	132	-				
		Lera m.ngt sand,enst.sten"	370	1:-	370	-				
		Dyford "	220	0.50	110	-	612	-		
+00 +00 12 - 14	200	Lera,grusbl.m.sten,ler- skiffer och enst.sprsten "	500	1.20	600	-				
		Lera m.sand "	50	1:-	50	-				
		Dyford "	200	0.50	100	-	750	-		
+00 +52 14 - 15	152	Lera m.sand "	330	1:-	330	-				
		Dyford "	260	0.50	130	-	460	-		
	778	Transport					2342	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	778	Transport					2342	-		
+52 +00 15 - 18	248	Lera m. sand	3 m	50 1:-	50	-				
		Lerblandad sand med grus och enst.sten	"	260 1:-	260	-				
		Dyford	"	500 0.50	250	-	560	-		
+00 +78 18 - 19	178	Lerblandad sand m.grus och enst.sten	3 m	130 1:-	130	-				
		Dyford	"	300 0.50	150	-	280	-		
+78 +75 19 - 21	197	Lerblandad sand med grus och enst.sten	"	230 1:-	230	-				
		Dyford	"	370 0.50	185	-	415	-	3597	-
		Rörtrumma, inre diam.1.0 m, vid 19+75 m.							200	-
		För planering av schakt- ningsmassor inom järnvägs- området							100	-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m.tillägges							398	83
		Jordersättningar enligt särskild längd							1306	17
	1401						S u m m a		5600	-
		<u>Avloppsströkan H - H .</u>	1							
+00 +54 45 - 47	254	Rör inre diam.25 cm /10"/	1m	254 1.90	482	60				
		Schaktning av lerblandad sand	3 m	170 1:-	170	-				
		Läggning av rören och höljning	1m	254 0.35	88	90				
		Rörutlopp vid 45+00	st	1	30	-				
		Brunn, inre diam.60 cm vid 47+54	"	1	35	-	806	50		
+54 +45 47 - 49	191	Rör inre diam.20 cm /8"/1m	191	1.50	286	50				
		Schaktning av lerbl.sand	3 m	170 1:-	170	-				
		Läggning av rören och höljning	1m	191 0.25	47	75				
	445	Transport			504	25	806	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m.m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	445	Transport				504 25		806 50		
		Brunnar inre diam. 60 cm vid 48+29, 48+89 och 49+45	3	35:-	105 -		609 25		1415 75	
		För oförutsedda fall, arbets- tets tillsyn m.m.							114 25	
	445				S u m m a				1530 -	
		12 Sidodiket G - G - G .								
+00 +00 35 - 37	200	Lera	3	130 1:-	130 -					
		Dyjord	"	440 0.50	220 -		350 -			
+00 +68 37 - 38	168	Lera	"	320 1:-	320 -					
		Dyjord	"	160 0.50	80 -		400 -			
+68 +00 38 - 40	132	Lera	"	280 1:-	280 -					
		Dyjord	"	190 0.50	95 -		375 -			
+00 +50 40 - 41	150	Rör inre diam. 30 cm /12"/lm	150	2.40	360 -					
		Schaktning av dy och lers blandad sand	130	1:-	130 -					
		Läggning av rören och höljning	1m	150 0.40	60 -					
		Rörutlopp vid 40+00	1		30 -					
		Brunn inre diam. 60 cm vid 41+50	1		35 -		615 -			
+50 +86 41 - 42	136	Rör inre diam. 25 cm /10"/lm	136	1.90	258 40					
		Schaktning av dy och ler-3 bl. sand	100	1:-	100 -					
		Läggning av rören och höljning	1m	136 0.35	47 60					
		Brunn vid 42+86	1	35:-	35 -		441 -		2181 -	
		Rörtrumma inre diam. 1.0 m vid 36+56							200 -	
		För oförutsedda fall, arbets- tets tillsyn m.m. tillägges							173 35	
	786	Transport							2554 35	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	583	Transport							2319	93
		För oförutsedda fall, arbets- tets tillägn m.m.tillägges							180	07
	583				S u m m a				2500	-
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	1500	Avloppsströkan A - B - C - D /Långgropen/							13400	-
	560	" C - E - F					2450	-		
	149	" ¹ F - F					210	-		
	125	" F - G					410	-		
	1401	" G - H - I					5600	-		
	445	" ¹ H - H					1530	-		
	786	Sidodiket ¹ 2 G - G - G					3100	-		
	460	Avloppsströkan ¹ 2 E - E - E					2050	-		
	583	" ² 3 E - E					2500	-	17850	-
	6009				S u m m a				31250	-
		Selarp den 14 april 1937								
		Thore Möller								

Utdredning jämt till VII kap. 24 § vattenlagen

Anlappssträcka	Beräknad Kostnad		Ägofigurer	Beräknad Bätnad.		Relativ Kostnad/ Kostnaden dividerad med bätnaden
	Kr.	ö.		Kr.	ö.	
1	2.		3.	4.		5
A-B-C-D	13.400	-	1-16, 19a-21	6.915	-	1.9378163
C-E-F	2.450	-	24-36	3.808	50	0.6432978
F-F', F-G	620	-	38-45, 51, $\frac{52}{2}$	3.716	50	0.1668236
G-H-J	5.600	-	$\left\{ \frac{52}{2}, 53-59, 98-118, 128-133 \right.$ $\left. 143-152, 175 \right.$	8.707	-	0.6431606
H-H'	1.530	-	119-127, 134-140	1.761	75	0.8684546
G-G'-G ²	3.100	-	47-49, 60-96, 153-156	7.507	50	0.4129204
E-E'-E ²	2.050	-	17-19, 22-23	1928	-	1.0632780
E ² -E ³	2.500	-	157-174	6.570	-	0.3924646
Summa	31.250			40.714	25	0.767544
A-B-C-D	16.470	-	1-16, 19a-20, 21, 24-45, 51 $\frac{52}{2}$	14.440	-	1.1405817
C-E-F, F-F'						
F-G						
G-H-J, H-H'	7.130	-	$\frac{52}{2}, 53-59, 98-132, 175$	10.468	75	0.6810746
G-G'-G ²	3.100	-	47-49, 60-96, 153-156	7.507	50	0.4129204

1.	2.	3.	4.	5.
$E-E'-E^2$ minskad med fallkostnad för E^2-E^3 = 1050:- kr	1000-	17-19, 22-23	1928-	0.5186721
E^2-E^3 ökad med fall- kostnad 1050:- kr.	3550-	157-174	6370-	0.5572998
$I-B-C-D$ $C-E-F, F-F', F-G$ $G-H-I, H-H'$ $G-G'-G^2$	16.700-	1-16, 192-20, 21, 24-156 175	32.416 25	0.825607
<u>Avdelning I.</u>				
$I-B-C-D$ $C-E-F, F-F'$ $F-G, G-H-I,$ $H-H', G-G'-G^2$ $E-E'-E^2$ minskad med fallkostnad 1050:- kr.	27.700-	1-156, 175	34.344 25	0.8065395
<u>Avdelning II.</u>				
E^2-E^3 ökad med fallkost- nad 1050:- kr	3.550-	157-174	6370-	0.5572998
Sälup den 14 april 1937. Thore Möller				

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Söcken och Hemman	Registernummer	Littera	Mantal	Ägare	Sök. eller icke Sök.	Markens			
						eller nuvar.		bliv.	
						värde		värde	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Trollenäs socken</u>									
Nylycke	1'	v	ant	Ulf Tröde, an. B. Larsson Hk.	Sök.	1965	-	2232	-
Kullagården	1'		"	Edo. Clemensson	-	8024	25	8836	50
Dalla	1'	Xa	"	"	-	41.423	75	52.996	-
Kommunsköpastr.	3-18		ant	Ulf Tröde, an. Otto Larsson	Sök.	25.953	50	33.390	50
Gullarp	1'		2	Trollenäs pastorat, an. från Larsson	-	337	50	350	-
Gömmusborg	1'		$\frac{1}{2}$	Ulf Tröde, an. Lousz Persson	Sök.	7.427	-	8.583	50
--	1'		$\frac{1}{2}$	D.ane - Jön Larsson	Sök.	8073	-	10.320	-
--	1'		$\frac{1}{2}$	D.ane - Karl Jönsson	Sök.	1500	75	1.659	-
Selarp	1 ² 7'		ant	D.ane, - Jön Larsson	Sök.	2.578	50	3376	-
--	1 ² 7'		ant	D.ane, - Karl Jönsson	Sök.	6039	-	7054	50
--	1 ² 7'		ant	D.ane, - Otto Larsson	Sök.	2.347	50	2.544	-
--	1 ² 7'		ant	D.ane - Anders Nilsson	Sök.	7.250	50	9.338	-
--	1 ² 7'		ant	D.ane - Nils Olsson	Sök.	5.685	-	7.959	-
--	1 ² 7'		ant	D.ane - Nils Larsson	Sök.	7.689	25	10.892	-
--	5'	E	$\frac{1}{16}$	D.ane - D.ane	Sök.	1512	-	1.568	-
--	1 ³	AB	$\frac{1}{16}$	D.ane - Nils Olsson	Sök.	1.370	25	1.421	-
--	2'	B	$\frac{1}{16}$	D.ane - Sven Larsson	Sök.	6961	50	7.819	-
--	203'	C	$\frac{1}{16}$	D.ane - Anders Nilsson	Sök.	800	50	875	-
--	203'	C	$\frac{1}{16}$	D.ane - Karl Jönsson	Sök.	1.417	50	1.470	-
<u>Bosarps socken</u>									
Bosarp	2 ³		$\frac{2}{64}$	Eustaf Tröde - Bosarp					
--	1 ³		$\frac{5}{32}$	an. Johannes Nilsson	Sök.	11.972	25	15005	50
--	1 ³		$\frac{5}{32}$	D.ane an. Joel Nilsson	Sök.	7.910	-	10.263	50
--	1 ²		$\frac{5}{32}$	D.ane - Per Nilsson	Sök.	6971	50	7.642	75
Transport						165	210	205	5975

1-2	267 -	21535	21535	0.6891	✓	1165	—
3-10	81225	65511	65511	2.0964	✓	3544	—
11-37	11.57225	9.33348	9.33348	29.8671	✓	50491	14.9345 23.2345
38-59	7.437 -	5.99823	5.99823	19.1943	✓	32448	29.1632
60	12.50	1008	1008	0.0323	27	—	55 0.0490
61-69	1.15650	93276	93276	2.9848	✓	5046	4.5351
70-79	2.247 -	1.81229	1.81229	5.7993	✓	9804	8.8113
80-81	15825	12764	12764	0.4084	✓	690	0.6206
82-85	79750	64322	64322	2.0583	✓	3480	3.1273
86-93	101550	81904	81904	2.6209	✓	4431	3.9822
94-99	19650	15849	15849	0.5072	✓	857	0.7706
100-110	208750	168365	168365	5.3877	✓	9108	8.1839
111-117	2274 -	183402	1.83402	5.8690	✓	9922	8.9172
118-138	320275	258314	2.58314	8.2660	✓	13974	12.5592
139-141	56 -	4512	4512	0.1445	✓	244	0.2196
142-144	5075	4093	4093	0.1310	✓	221	0.1990
145-148	85750	69161	69161	2.2132	✓	3741	3.3620
149-153	7450	6009	6009	0.1923	✓	325	0.2921
154-156	5250	4234	4234	0.1355	✓	229	0.209
157-165	303325	169043	169043	5.4094	✓	9145	36.5540
166-169	2.35350	131161	131161	4.1972	✓	7095	28.3622
170-172	67125	37409	37409	1.1971	✓	2024	8.0893
34.32775	27.68669	6058 -	332623	3106282	994010	1.68039	99.9353 96.2400

		Transport			165210 -	205.59575
Boarp	2 ²	$\frac{9}{64}$	Master Talle-Pont, an William Klem	47k.	4.784 -	5096 -
.	1 ² 3	Sam	D. one, - Per Nilsson	56k.	64350	660 -
Boarp (Habbema)	8 ²	as	Peter Paulson	—	—	—
Summa					17063750	211.35175

Avdelning I. Dikast: A-B-C-D; C-E-F F-F'. F-G-H, H-H' G-G'-G ² samt E-E'-E ² menstad med fall- kostnad för avd. II.			Avdelning II. Dikast: E ² -E ³ Skad med fallkost- nad för avd. II.			Summa			Andel i underhållet av dikastbräck- an.			
Ägo- figur	Bålnad	Beräkn. Kostnad	Ägo- figur	Bålnad	Beräkn. Kostnad	Beräkn. Kostnad	Förkl. Kostnad	Förkl. Kostnad	E-E-F-F' F-G-H H-H' G-G'-G ²	E-E' E ² -E ³		
nr.	nr. 8	nr. 8	nr.	nr. 8	nr. 8	nr. 8	%	nr. 8	%	%		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	343275	27.6864		608-	3376	31.062	82	99.4010	1680	39	99.9353	96.2400
175	1650	1331	173-178	312-	17387	17387	0.5564	✓	941			3.700
176	-					1331	0.0426	✓	-72			0.0647
	3434428	27700-		6.570-	3.550-	31.250-	100.0000	✓	169052	100.0000	100.0000	
Sälapt den 14 april 1937. Thore Håller S. A. Spinneston Alfred Persson												

Selap den 14 april 1937.

Thore Håller

L. A. Gunnarsson

Rafael Persson

U t l ä t a n d e .

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av marker tillhörande Nylycke, Kullagården, Kulla, Asmundtorp, Gullarp, Görmundtorp och Selarp i Trollenäs socken samt Boarp och Bosarp i Bosarps socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 3 - 5 km norr om Eslöv och anges å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Över området har upprättats nivåkartor i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över företagets jämförelseplan angivits med små blå siffror. Såsom av företaget beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd i avloppen dels skadas av översvämningar, dels vid medelvattenstånd ej kan avdikas till 1.2 m djup. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.K./.

Ifrågavarande marker ingå till övervägande del i ett tidigare torrlägningsföretag avseende uppgrävning av Långgropen inom ägor till byarna Kärrstorp, Öslöv, Hemmingsberga m.fl., vartill förslag upprättats vid av förre lantbruksingenjören Otto Nilsson handlagd, under år 1800 avslutad laga syneförrättning. Till följd av markytens sammansjunkning och de ändringar i avrinningsförhållandena, som förorsakats av inom nederbördsområdet utförda avdikningar, har försumningen allt mer tilltagit varjämte översvämningarnas

häftighet och frekvens ökat så att sådana numera äro en årligen återkommande företeelse. Nu föreslagna åtgärder avse att för alla i företaget ingående marker bereda skydd för skadegörelse genom högvatten och möjliggöra torrläggning till lagenligt djup.

Markerna väster om järnvägen mellan Eslov och Klippan hava tidigare avvattnats genom den s.k. Fårabäcken, sträckan ¹ B - F - F. Numera är emellertid detta avlopp förfallet och vatten framrinner denna väg endast vid flöden. Alternativt har upprättats förslag till fördjupning och rörläggning av detta avlopp, men då överslagsvis gjorda kostnadsberäkningar givit vid handen, att kostnaden härför skulle bli i stort sett densamma som för företagets utförande på sätt här nedan närmare angives och då den sålunda föreslagna alternativa sträckningen skulle medföra båtnad för avsevärt mindre markområden, hava synemännen icke ansett sig kunna förorda densamma.

Företaget kommer således att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C - D, C - E - F - G - H - I, F - F¹, H - H¹, G - G¹ - G², och E - E¹ - E² - E³. Avloppssträckorna E - E¹, G¹ - G² och H - H¹ skola utföras såsom rörledningar, övriga avlopp göras öppna. På nivåkartan äro öppna avlopp utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer.

Huvudavloppet, den s.k. Långgropen, rinner i fortsättningen förbi Asmundtorp och tillfaller i trakten av Trollenäs Saxån, vilken utmynnar i Lundåkrabukten. Företaget ligger således inom Saxåns nederbördsområde nr 93.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 10 mars 1936, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Vissa avlopp beröra järnvägen mellan Eslov och Klippan. Förslaget har i den del detsamma berör järnvägen granskats i Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, varom bevis bifogas /Bil.I¹⁻² /. Allmän väg beröres ej av företaget. Däremot måste i samband med grävningsarbetenas utförande en del broar för enskilda utfarts- och markvägar ombyggas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av sådan omfattning att detsamma bör hänföras till vattenavledning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

- Fixp. I. Höjdläge = +10.00 m. Δ -format märke inhugget på nedströmssidan av södra landfästet till järnvägsbron vid 77+84 å str. B - C.
- Fixp. II. Höjdläge = +8.66 m. Δ -format märke inhugget på uppströmssidan av södra landfästet till järnvägsbron vid 28+26 å str. E - F.
- Fixp. III. Höjdläge = +10.52 m. Δ -format märke inhugget i jordfast sten 10 m söder rågång, 15 m väster 3+61 och ca 125 m söder punkt F¹.
- Fixp. IV. Höjdläge = +8.82 m. Δ -format märke inhugget i trumhök på västra sidan av järnvägen vid 14+77 å str. G - H.

Fixp. V. Höjdläge $=+9,67$ m. $\triangle$ -format märke inhugget i grundsten till

sydvästra knuten av hus 48 m norr 41+15 å str. $G^1 - G^2$.

Fixp. VI. Höjdläge $=+8,87$ m. $\triangle$ -format märke inhugget i låg, jordfast sten

omedelbart väster större stenblock ca 60 m söder 48+39 å

str. $H - H^1$.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas förstöras el-

ler övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar Lång-

gropens nederbördsområde omkr. 28 km^2 och utgöres till övervägande del av

odlade fält. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och neder-

börds mängden i trakten har avrinningen beräknats till 100 lit/sek/km^2 vid

flöden och 10 lit/sek/km^2 vid medelvattenföring under vegetationsperioden.

De tänkta ledningarnas nederbördsområden äro av mindre omfattning

och utgöras så gott som uteslutande av odlade fält. Ledningarnas dimen-

sioner hava bestämts så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en

vattenmängd av 1.0 lit/sek/ha .

Av efterföljande tabeller framgår i detalj de särskilda avlopps-

sträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensio-

ner, vattendjup m.m.

Av tabellen framgår att rörledningen $E - E^1$ förmår avbörda endast

47 lit/sek , motsvarande ca $1/7$ -del av flodvattenmängden. Det öppna järnvägs-

diket skall därför uprensas och bibehållas som reservavlopp för avledan-

de av återstående del av flödena.

Öppna avlopp.

Avlopps- sträcka	Nederb. område	Avrinning	Vatten- mängd	Botten- bredd	Sido- lutn.	Minsta botten- lutn.	Vatten- djup
	km ²	sl/km ²	m ³	m			m
A-B-C-D	28	Högv. 100 Medelv. 10	2.8 0.3	1.5	1:1.25	0.44:1000	1.5 0.45
C-E	6.8	Högv. 100 Medelv. 10	0.68 0.07	0.5	1:1.25	0.45:1000	1.0 0.35
E-F-G	3.9	Högv. 100 Medelv. 10	0.39 0.04	0.5	1:1.25	0.45:1000	0.8 0.3

Övriga öppna avloppssträckors nederbördsområden äro av mindre omfattning och fallförhållandena goda, varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. För dessa avlopp har bottenbredden bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.25.

Täta avlopp.

Avlopps- sträcka	Nederb. område	Största vatten- mängd	Lutning	Dimen- sion	Avbördn. förmåga
	hektar	lit/sek		cm /tum/	lit/sek
1 G - 41 ⁺⁵⁰	38.5	38.5	2.00:1000	30.0 /12/	37.0
2 - G	24.0	24.0	2.20:1000	25.0 /10/	24.0
1 H - 47 ⁺⁵⁴	20.0	20.0	1.57:1000	25.0 /10/	20.0
1 - H	11.0	11.0	1.57:1000	20.0 /8/	11.3
1 E - E	320	320	1.09:1000	37.5 /15/	47.0

Vid de öppna avloppens dimensionering har använts Hessles formel

$$Q = A k / 1 + \frac{1}{2} \sqrt{R} / \sqrt{RI}$$

Rörledningarna hava beräknats medelst Yarnell-Woodwards formel

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} k \sqrt[3]{\frac{d^2}{4}} \sqrt{I}$$

I dessa formler betecknar:

Q vattenmängden

I lutningen

A det öppna avloppets sektionsarea

R " " " hydrauliska medeldjup

d rörledningens inre diameter

k en konstant, som vid öppna avlopp satts till 20 och vid rör-
ledningar till 60.

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner äro angivna å de över
avloppen upprättade profilritningarna. De öppna avloppens form har åskåd-
liggjorts medelst sektionsritningar.

Mem. 6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande måste vattenavloppen
genom järnvägen mellan Eslöv och Kliöpan något fördjupas. Då de marker,
varom här är fråga, redan vid tiden för järnvägens tillkomst varit åker el-
ler äng, åligger det järnvägens ägare, Hålsingborg-Hässelholms järnvägsaktie-
bolag, att utföra fördjupningen och erforderliga förstärkningsarbeten.

Broar eller trummor för vägar av enskild natur i enlighet med upp-
rättade typritningar skola på företagets bekostnad byggas på följande plat-
ser:

Långgropen sträckan A - B - C - D: 74+43 och 79+60.

Avloppet C - E - F: 26+14 och 28+90.

" H - I: 19+75.

" ¹
G - G : 36+56.

1

Avloppet E - E: 72+45.

Företaget skall även utföra och bekosta de förstärkningsarbeten å landfästena för broarna vid 69+35 och 70+80, som under arbetet kunna visa sig erforderliga.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bli uppförda över ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda hava minst de dimensioner, som angivas å för resp. sträckor upprättade typritningar.

Mom. 7. Utgående ersättningar.

För mark, som gräves bort vid de öppna avloppens upptagande, samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden /Bil. L./. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för upplag efter den härav tänkta markens värde efter företagets genomförande.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet

har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. För höjdfigurerna 8,9,19a,20 och 170-174 har blivande värdet reducerats med hänsyn till den ytterliga dikning, som erfordras för att dessa områden skola kunna till fullo utnyttja den möjlighet till torrläggning, som vinnes genom nu ifrågavarande avlopps uppgrävning.

Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.K./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Endr på grund av förekommande avloppsförgreningar och väsentlig olikhet i fallförhållanden finnes skäl undersöka, huruvida kostnaden i förhållande till båtnaden / =relativa kostnaden/ för torrläggning av något område skulle bli mindre, därest annat område icke ingått i samfälligheten, så har för jämkning i kostnadshänseende särskild utredning /Bil.N./ verkstälts i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit till resultat, att marken inom samfälligheten bör hänföras till två särskilda avdelningar på sätt närmare framgår av nyss nämnda bilaga.

Avdelning II, som omfattar höjdfigurerna 157-174, skall bekosta utförandet av avloppssträckan $\frac{E_2 - E_3}{1 \quad 2}$ (se sid 77) samt så stor del av nedanför varande sträcka, som erfordras för vinnande av fall. Kostnaden för sistnämnda arbete har beräknats till 1050:- kronor. Avdelning I, som omfattar övriga höjdfigurer, skall bekosta utförandet av samtliga övriga avloppssträckor

efter avdrag av fallkostnaden för avdelning II.

I kostnadsfördelningslängden /Bil. O./ har varje fastighets andel i företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökanden omedelbart förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till 1 mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.
- 3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 4/ Där avlopp följer rågång, skall uppgrävningen ske på sådant sätt, att bottens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.

- 5/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 6/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m.
- 7/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 8/ Broarnas landfästen skola antingen utföras av kilad sten i gott förband eller också av betong i ej magrare blandning än 1 del cement, 5 delar sand och 7 delar makadam eller singel.
- 9/ Virket till broarna skall vara friskt och utan nämnvärda vankanter.
- 10/ Betongarbetena böra utföras under betryggande kontroll.
- 11/ Rören till täckta ledningar och trummor skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar, vilket skall kontrolleras innan rören nedläggas.
- 12/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas,
- 13/ Rörledningen E - E¹ bör ej läggas mitt under det öppna diket utan dragas in i vänstra slänten och jorden vid återfyllningen väl tillstampas. Å sträckan E - 170+50 förlägges ledningen helt utanför järnvägsstängslet.
- 14/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada

sker.

15/ Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

16/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1939.

17/ Avsyning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning.

Kostnaderna för rensningar o. dyl. skola under de fem första åren efter arbetets fullbordande fördelas efter de andelstal, som angivas i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Vid femårsperiodens utgång skall Långgropen omsorgsfullt rensas och uppkomna brister botas, varefter detta avlopp efter av lantbruksingenjör verkställd besiktning skall övertagas till underhåll av i mom. 1, andra stycket, av detta utlåtande angivet företag. Övriga avloppssträckor skola därefter underhållas efter de andelstal, som angivas i kolumnerna 18 och 19 av kostnadsfördelningslängden.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föräranletts av enskild persons åver-

kan eller försummelse, må uttagas av denne. Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppen för nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående broar och trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom. 11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom. 12. Särskilda bestämmelser, övriga yrkanden.

Nedre delen av avloppsströkan C - E må även utföras i den sträckning, som å nivåkartan angivits medelst streckade, dubbla röda linjer.

Någon ytterligare ersättning för markupplåtelse och intrång skall vid utförandet av detta alternativ icke utgivas till markägaren, men företaget skall i stället låta igenfylla det gamla avloppet.

Schaktningsmassorna skola av resp. ägare eller brukare avlägnas från de öfverflödnings närlöhet senast inom tre år efter det arbetet blivitt avsynat och godkånt.

Inom järnvågens område skola schaktningsmassorna på företagets bekostnad utolånernas.

Vattningsstållen skola stensåttas och i övrigt anordnas på sådant sätt att djuren ej skada diket eller vattnet uppdåmmes.

Mom.13. Domstolsavgift.

Jåmlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förråttningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till lånsstyrelsen i Malmöhus lån erlåggas 0.15 % av båtnadsvårdet eller 61 kronor 7 öre.

Mom.14. Fåretagets namn.

Fåretaget skall benåmnas "Selarp-Boarps torrlågningsfåretag år 1937."

Mom.15. Aktfårvårare.

Avskrifter och kopior av vid denna förråttning uppråttade handlingar och ritningar skola fårvåras å Trollenås gårdskontor.

Mom.16. Besvårshånvisning.

Talan mot åtgård eller beslut vid förråttningen eller mot detta utlåtande fåres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till

vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Selarp den 14 april 1937

Thore Möller

S. A. Sjunnesson

Alfred Persson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 97, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

179

310/36

M 5-0574
DIARIE Nr 18593
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 AUG. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 februari 1938 för
"Selarp - Boarps torrlägningsföretag år 1937" i Trollenäs och Bos-
arps socknar av

MALMÖHUS LÄN

1 händ. 5 pkr.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av adertontusensjuhundra (18.700)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fjortontusenfemhundra-
tjugo (14.520) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th.Möller
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
haz... undertecknad..., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse-23 förtroende-
man — för företaget, *ordförande* — med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för [egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbind~~er~~ mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 19...39,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast, därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Trollenäs den 23 augusti 1938
Anders Nilsson

Att *Färocellen Hilving Lourenson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. C. M. M. M.
Adress *Trollenäs*

Anders Nilsson
Adress *Selary Trollenäs*

Med stöd av Kungl. brevet den 18 februari
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 september 1938.

A. Selary

M. M. M.

V Ä N D :

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Maj:t har den 20 januari 1939 till detta företag beviljat dels ytterligare lån med 3.130 kronor från statens avdikningslånefond och dels ytterligare statsbidrag med 4.230 kronor från statens avdikningsanslag, i anledning varav särskilt tilläggskontrakt blivit upprättat och av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag antaget.

Stockholm den 1 mars 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



24 kronor
15 år
gr.
guld.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret 310
den 29/1 1940
godkänd den 8/2 1940 38

M 5-6574
1841

T I L L Ä G G S K O N T R A K T : ANTECKNING
20 JAN 1940

Sedan Kungl.Maj:t den 20 januari 1939 till "Selarp - Boarps torrlägg-
ningsföretag år 1937" i Trollenäs och Bosarps socknar av Malmöhus län
anvisat, utöver den 18 februari 1938 beviljade statsunderstöd, dels yt-
terligare lån med tretusenettthundratrettio (3.130) kronor att utgå från
statens avdikningslånefond och dels yttre statsbidrag med fyratusen-
tvåhundratrettio (4.230) kronor att utgå från statens avdikningsanslag
för utförande av vissa släntförstärknings- och brobyggnadsarbeten, som
angivas i ett av e.lantbruksingenjören Th.Möller i augusti 1938 upprät-
tat tilläggsbetänkande, åtager sig undertecknad - förtroendeman för fö-
retaget - för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget
vägnar ifrågavarande tilläggsarbetens utförande samt att beträffande de
ytterligare statsunderstöden ställa mig till efterrättelse samma villkor
och bestämmelser, som jag i ett av Kungl.Lantbruksstyrelsen den 24 sep-
tember 1938 antaget kontrakt iklätt mig beträffande tidigare beviljade
statsunderstöd till företagets utförande.

Av detta tilläggskontrakt äro tvänne lika lydande exemplar upprätta-
de, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

.....Trollenäs.....den....10 januari....1940.
S. Jonsson

Att.....Fåvallen, Hilma, Jonsson.....
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående tilläggskon-
trakt intyga
.....Gunnborg Ekesson.....
adress.....Wifsterna.....
.....L. Jonsson.....
adress.....Trollenäs.....

Med stöd av Kungl.brevet den 20 januari
1939 antager Kungl.Lantbruksstyrelsen, å
Kungl.Maj:ts och Kronans vägnar, detta tilläggs-
kontrakt.Stockholm den 1 mars 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar
A. R. R. R.

Höör den 10 augusti 1938.

Byråingenjören Albert Smith

Stockholm

Broder !

Med anledning av närslutna anteckningar får jag meddela, att det skall vara Asmundtorp 5¹ - 18¹. Lotten är visserligen samfälld till 3¹ - 18¹, men då nr 3 och 4 undergått skifte finnes ingen anteckning om att dessa hava del i samfälligheten, varför den nu torde tillhöra Trolle ensam.

Lotten Selarp 1² - 7¹ har vid skiftet avsatts som samfälld torvmosse till alla de uppräknade fastigheterna, vilka var och en utgör 5/16 mtl. Någon ändring synes sedan icke hava ägt rum. Trolle äger alla de angivna fastigheterna, varför saken mest torde hava teoretiskt intresse. Inteckningsdomaren har meddelat, att inteckning i fastigheterna kan beviljas med de uppgifter, som finnas i förteckningen.

Din vän

W. M. M. M.

310/38

DIARIE Nr 14405
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 AUG. 1938

R a p p o r t

Över verkställd besiktning av Selarp-Boarps torrlägningsföretag år 1937 i Trollenäs och Bosarps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 februari 1938.

Statsbidrag : 14.520:- kr.

Statslån : 18.700:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Styrelsens ordförande : Förvaltaren H. Sonesson, Trollenäs.

Vid av undertecknad den 30 sistlidna juni verkställd besiktning av ovan angivna företag befunnos samtliga avlopp vara utförda i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. I vissa öppna avlopp hade dock inträffat en del ras, som måste repareras, innan företaget kan förordas till godkännande.

Företaget synes för närvarande kunna anses utfört till ca 90 %.

Höör den 27 augusti 1938.

H. Sonesson

1938 den 24 sept.

20 jan. 1939

Uppgjort jämlikt stadgandet 1 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Selarp - Bosarps torrlägningsföretag år 1937" i Trollenäs och Bosarps socknar av Malmöhus län.

Lån 18.700 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 18 februari 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående samsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Trollenäs socken.</u>			
(Nylycke	avst.	1 ¹)	Friherre Ulf Trolle
Lamundtorp	gemens. ägov.	1 ¹ 1	Densamme
Görmundtorp	1/2	1	Densamme
"	1/2	2	Densamme
Selarp	5/16	1	Densamme
("	5/16	3 ¹)	Densamme
"	5/16	1	Densamme
("	5/16	2	Densamme
"	5/16	1	Densamme
"	5/16	3	Densamme
"	5/16	1	Densamme
("	5/16	4	Densamme
"	5/16	1	Densamme
("	5/16	5 ¹)	Densamme
"	5/16	1	Densamme
"	5/16	6	Densamme
"	5/16	1	Densamme
"	5/16	7	Densamme
Kullagården	avst.	1	Köv. Clemensson
Kulla	"	1	Densamme
<u>Bosarps socken.</u>			
Bosarp	5/32	2 ¹	Gustaf Trolle-Bonde
"	5/32	1 ³	Densamme
("	9/64	1 ³)	Densamme
"	9/64	2 ³	Densamme

Stockholm den 24 september 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
lån sökes.

Trollenäs socken, Malmöhus län.

Nylycke	1	1	avst.
Asmundtorp	~~3~~ 18	1	~~avst.~~ samf.
Görmundtorp	1	1	1/2 mtl
"	2	1	1/2 "
Selarp	~~3~~ 1	1	5/16 "
"	2	1	5/16 "
"	~~3~~ 3	1	5/16 "
"	5	1	5/16 "
"	5/16 1	2	} samf.
"	5/16 1	3	
"	5/16 2	1	
"	5/16 3	1	
"	5/16 4	1	
"	5/16 5	1	
"	5/16 6	1	
"	5/16 7	1	
Kullagården	1	1	avst.
Kulla	1	1	"

äg. Friherre Ulf Trolle, Trollenäs.

2

*När det gäller godkännande
vid exp. av bords. bords.*

äg. Godsägare Edv. Clemensson, Wittserö

Höör i september 1937.

*Skickat till
Lantbruksskolan
Vänd*

Bray's notes

Bray	1 ²	5/32
"	1 ³	5/32
"	2 ²	9/64
"	2 ³	9/64

Crutcher's notes



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Selarp - Boarps torrlägningsföretag år 1937" i Trollenäs och Bosarps socknar av Malmöhus län.

Lån 3.130 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 januari 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Trollenäs socken.</u>			
Åsmundtorp	gemensam ägov.	¹ 5 -18 ¹	Friherre Ulf Trolle
Görmundtorp	1/2	¹ 1	Densamme
"	1/2	¹ 2	Densamme
Selarp	5/16	² 1	Densamme
"	5/16	¹ 2	Densamme
"	5/16	¹ 4	Densamme
"	5/16	¹ 6	Densamme
"	5/16	¹ 7	Densamme
Kullagården	avst.	¹ 1	Edv. Clemensson
Kulla	"	¹ 1	Densamme


Bosarps socken.

Boarp	5/32	² 1	Gustaf Trolle-Bonde
"	5/32	³ 1	Densamme
"	9/64	³ 2	Densamme

Stockholm den 1 mars 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



310
38
Godk. 1/3 1940

1842

DEPART. 18
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN. 1940

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Selarp - Boarps torrlägningsföretag år 1937
i Trollenäs och Boarps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 februari 1938.

Statsbidrag : 14.520:- + 4.230:- = 18.750:- kr.

Statslån : 18.700:- + 3.130:- = 21.830:- "

Kontrakt antaget den 24 september 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Styrelsens ordförande : Förvaltaren Hilding Sonesson, Trollenäs.

Vid av undertecknad den 13 december 1939 verkställd avsyning av
ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet
med den av Kungl. Maj:t den 18 februari 1938 fastställda arbetsplanen
med däri den 20 januari 1939 föreskrivet tillägg.

Kostnaderna hava ungefär uppgått till i tilläggsbetänkandet av
augusti 1938 beräknat belopp.

Företaget tillstyrkes till godkännande.

Här den 25 januari 1940.

H. S. Sjöström