

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 18 februari 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Förslag
till

"Diläringsföretaget Slättlinge-Skallstorp
av år 1937"

uti Slättlinge socken av Malmös Län.
Utförd vid utförandet år 1937 av

Olav. Henrik Hallén.

Statens Lantbruksstyrelsen.

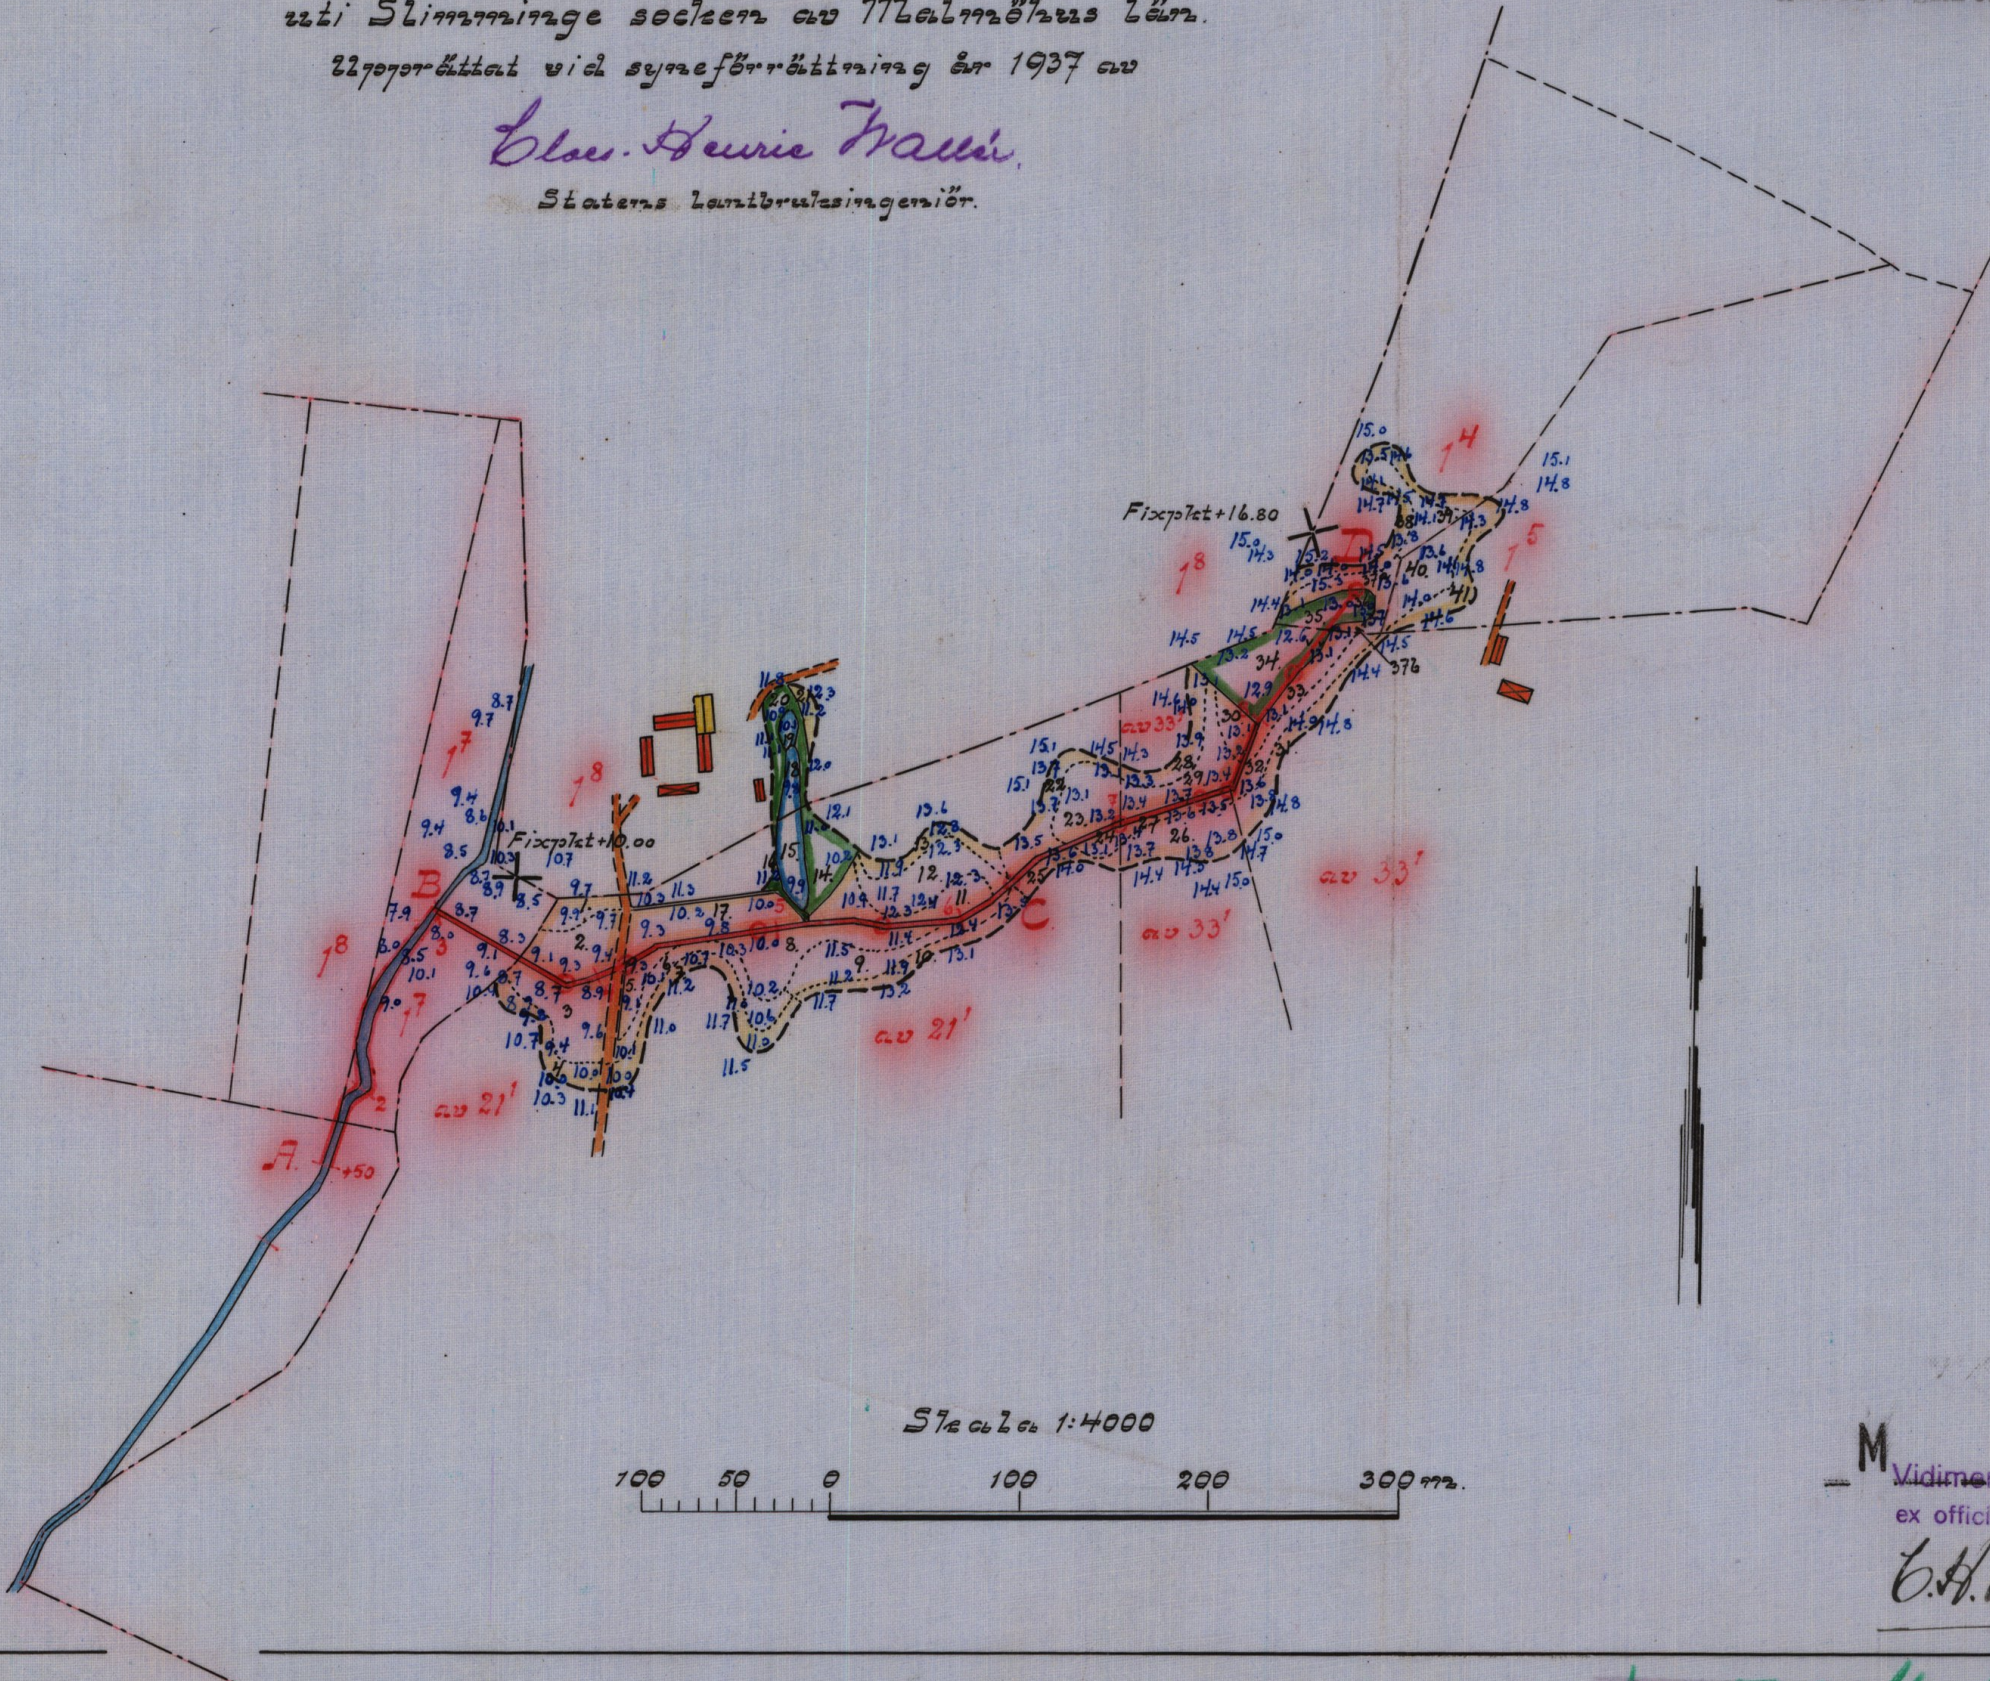

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

NTN.Nr 001

M

2*0575

Vidimeras

ex officio:

E. H. Hallén.

Nr 500 Malmös Län

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 18 februari 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Profil- och sektionsskizeringar mm.

Förslag

till

"Dilningsföretaget Slottstorg-
av år 1937"

uti Slottstorg socken av Malmöråns Län.

Utförare vid syreförskottning år 1937 av

Clas. Henrik Wahl.



Statens Lantbruksingenjör.

Förslag till ombyggnad av utloppet vid pole 3+3.

Skala 1:50.

Utlöppströmmen


Sektion.

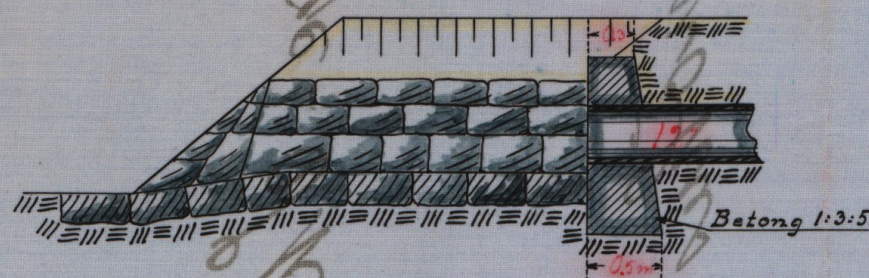


Typskizering för brunn med
inre diameter av 24"

Skala 1:50


Sektion.




Plan.





Skala 1:50



Höjd- och sektionsskala 1:100



Längdskala 1:4000

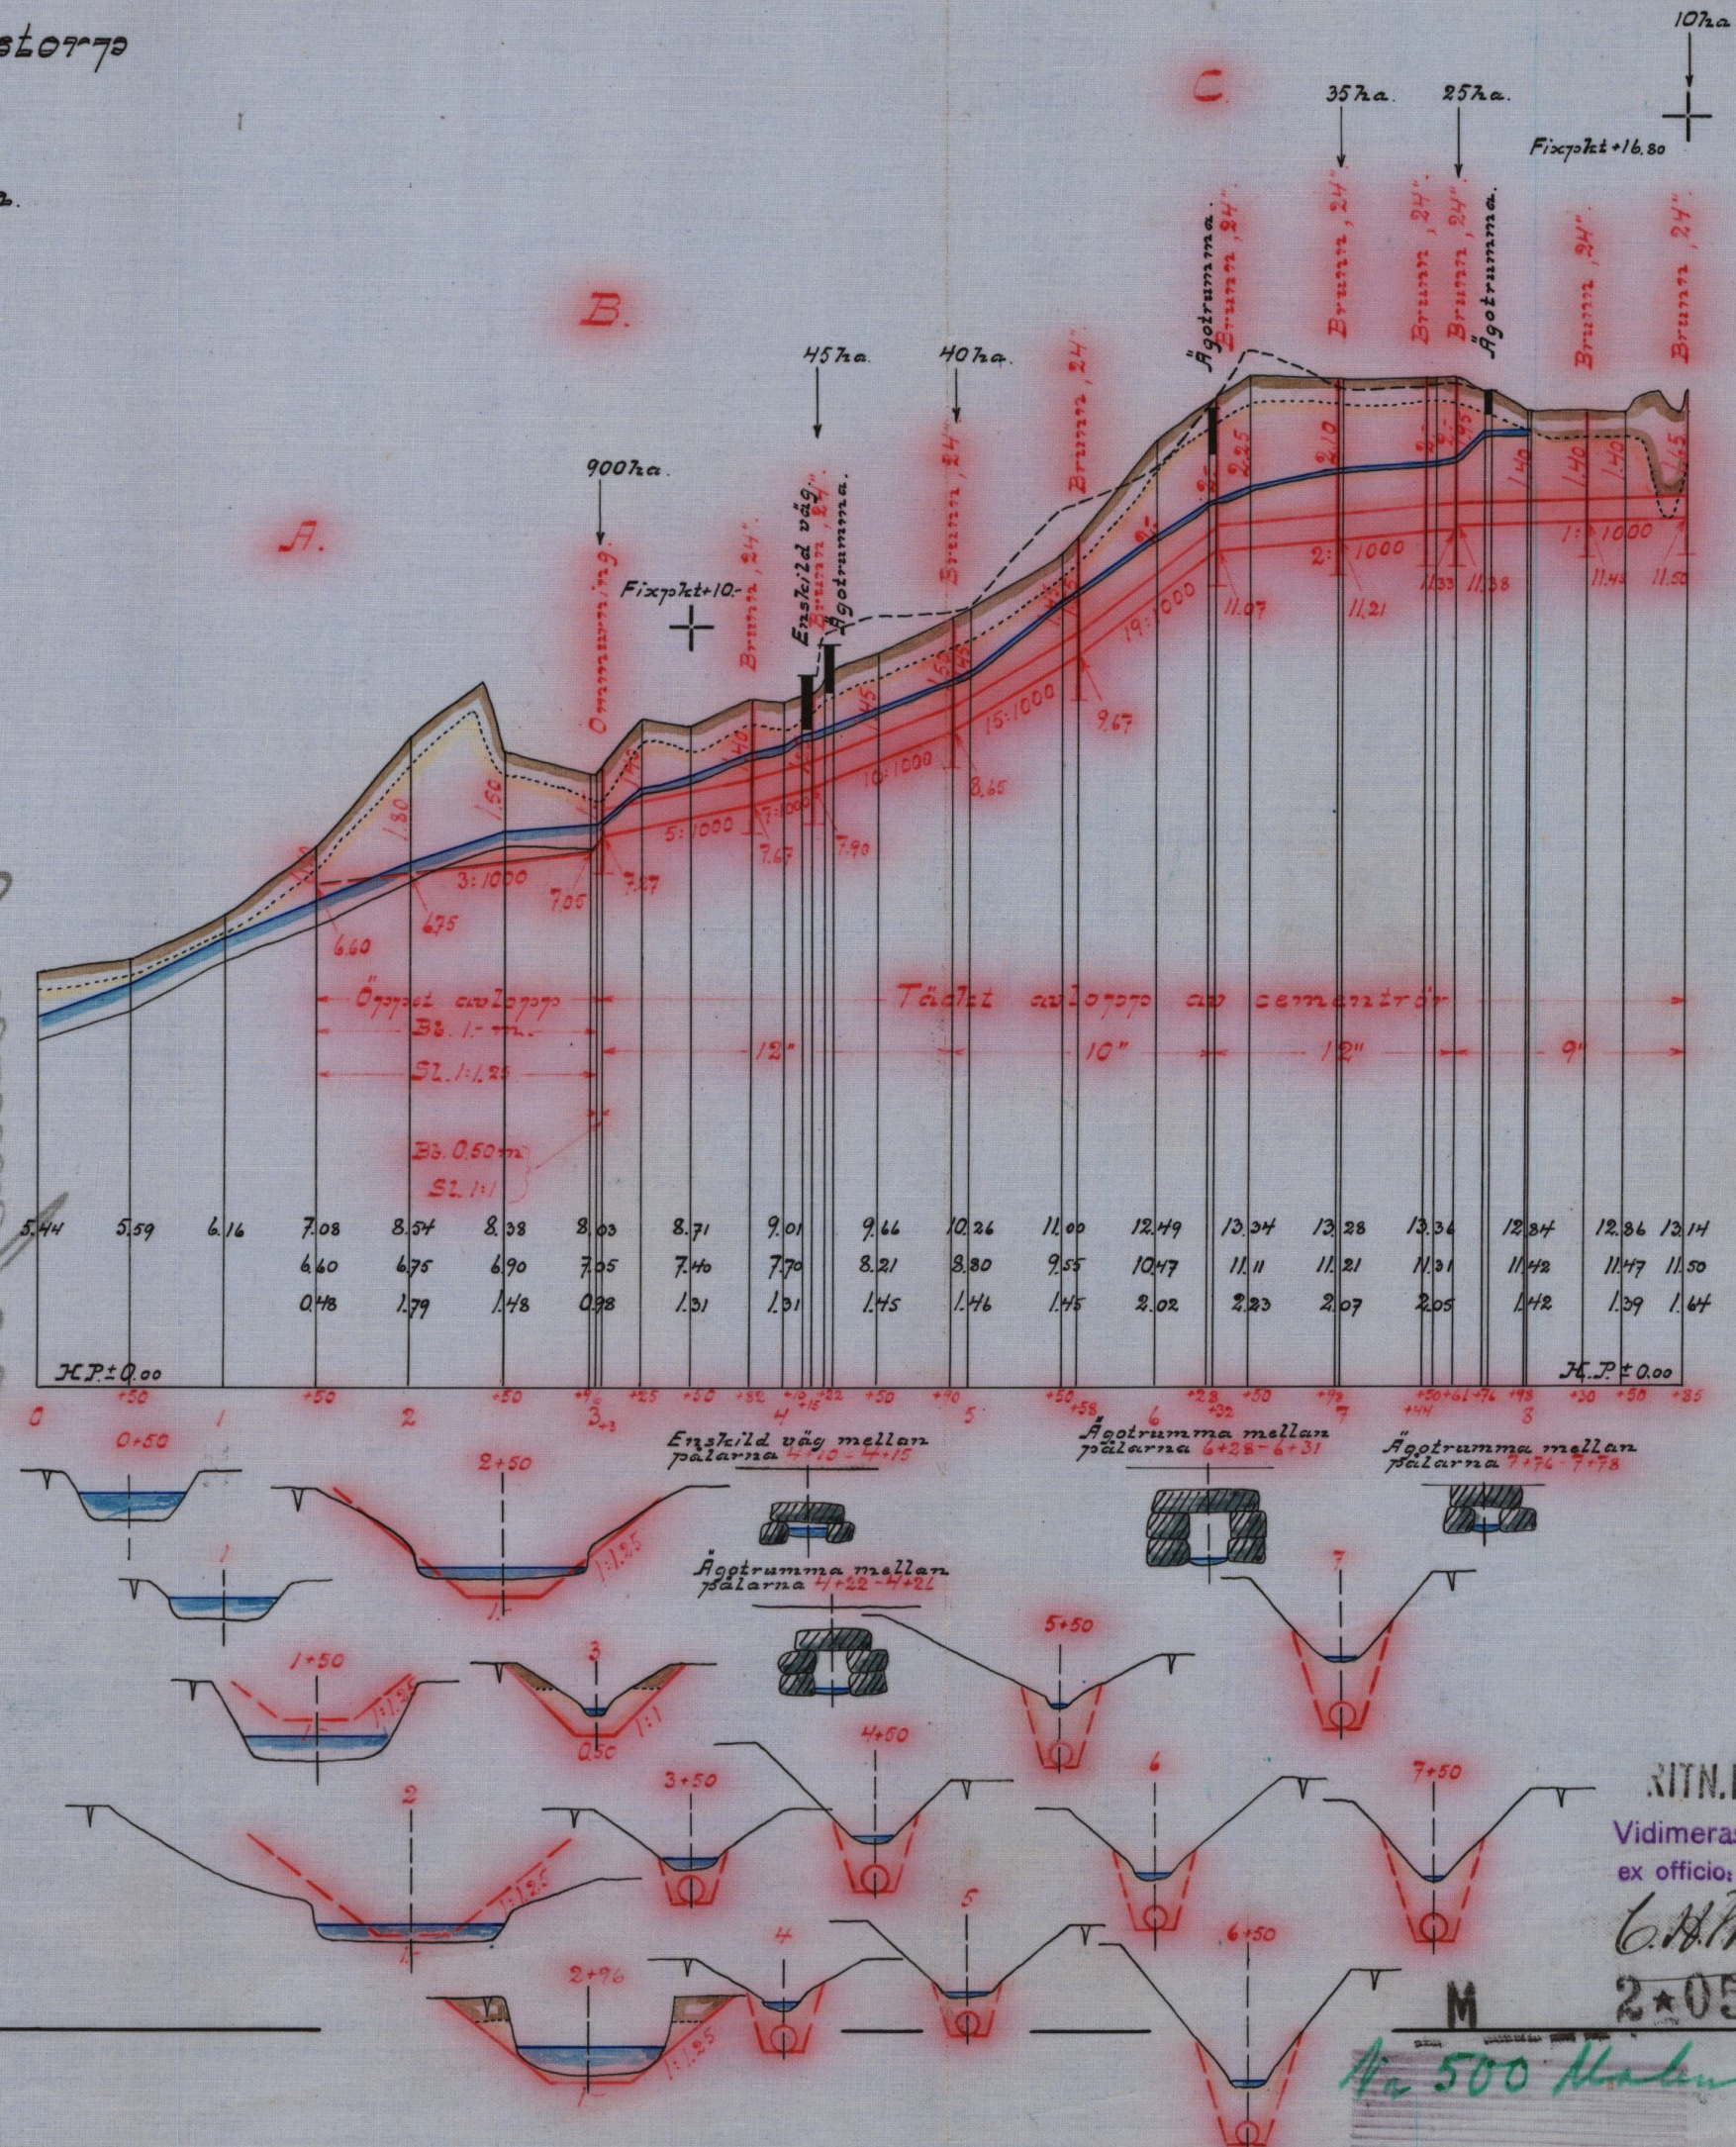

ITN.Nr 002

Vidimeras
ex officio

Clas. Henrik Wahl.

2*0575

400 500 Malmöråns 2 mtr

Lånat fr

den

Lbrstn 104

M 2*0575

DIARIE Nr 8820

K. LANTRUKSSTYRELSEN

27 MAJ 1938

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Slimminge-Skallstorp

av år 1937"

uti Slimminge socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 18 februari 1938 fastställt till
effektivtelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Slimminge-Skallstorp

av år 1937"

uti Slimminge socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Slimminge-Skallstorp av år 1937" uti Slimminge socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 2,- km. N.N.V. om Slimminge kyrka samt 6,- km. N.N.O. om Skurups köping på järnvägslinjen Malmö-Ystad. De berörda markerna, vilka utgöres av i huvudsak redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 28 januari 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 20 april 1937, varefter förrättningen avslutades den 11 maj samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu

tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 11 maj 1937 uttalade sig delägarne för önskvärdenheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 14/. Tvenne delägare, representerande tillsammans 97,36 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 3,78 ha inägojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	3,61 ha
Endast bidragssökande	<u>0,17 "</u>
	<u>Summa 3,78 ha.</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 80 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragsökandes andel.	Endast bidragsökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	2900,- kr.	2823,44 kr.	76,56 kr.
Syneförrättning	356,19 "	346,79 "	9,40 "
Betänkande	98,23 "	95,64 "	2,59 "
<u>Summa</u>	<u>3354,42 kr.</u>	<u>3265,87 kr.</u>	<u>88,55 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggingskostnaderna till 887,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	9092,- kr.
" före "	5366,- "
Värdeförhöjning	3726,- "
Kostnad	3354,42 "
Rel.kostnad	0,90
Bidrag i % av kostnaderna	46,50.

Låne- och bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	8667,- kr.
--------------------------------	------------

4.

Jordvärde före torrläggningen	5041,- kr.
Värdeförhöjning	3626,- "
Kostnad	3265,87 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	425,- kr.
" före "	325,- "
Värdeförhöjning	100,- "
Kostnad	88,55 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1944.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Slimminge-Skallstorp av år 1937" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1560,- kr., motsvarande 46,50 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 1750,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariesbevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslå-	

nefond

Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI och VII

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Malmö i oktober 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och läneståndens andel i kostnader-
na samt föreslagna bidrag- och länebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Slipminge socken.</u>			
7/64	nr 21	Slipminge; Pehr Olof Olsson	1-17, 22-25	191	11
11/256	18	St. Skalktorp; Dem.	18-21	02	09
21/128	nr 33	Slipminge; Anders Jönsson	26, 27	17	
11/128	nr 33	St.; Magnus Jönsson	28-34	59	20
1/16	14	St. Skalktorp; Dem.	35-39	34	09
1/16	15	St.; Dem.	40, 41	26	
		Summa		3 29	49
		Rel. kostnad 0.90.			
		Bidrag i % av kostnaderna 46.50 %.			
		Anm. 1) Löser ej lån.			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1832 -		1449 49	178 03	49 10		1676 62	779 63	896 99	
19 -		15 10	1 85	- 51		17 46	8 12	~~9 34~~	
100 -		76 56	9 40	2 59		88 55	41 18	— - 1)	
870 -		666 03	81 82	22 56		770 41	358 24	412 17	
575 -		440 19	54 07	14 91		509 17	236 76	272 41	
330 -		252 63	31 02	8 56		292 21	135 88	156 33	
3726 -		2900 -	356 19	98 23		3354 42	1559 81	1747 24	
Reviderad i oktober 1937. b. H. Waller. Statens lanternbeskrivningsingenjör.									

Kalamazoo i oktober 1937.
 C. H. Waller.
 Statens lantbrukshögskola.

Bil. II.Sammandrag av beräknade kostnader:

Difningsarbete m. m.	2900.- kr.
Lynfkrättning	356.19 "
Betänksande	98.23 "
Summa	<u>3354.42 kr.</u>

Udalmö i oktober 1937.

L. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.354 kronor 42 öre, varav länsdagarnas andel 3.248 kronor 42 öre, sedan från delaktighet i länet inteskrifts fastigheten H. Skallstorp¹⁸.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Slimminge - Skallstorp av år 1937" uti Slimminge socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Pehr Olof Olsson, St. Skallstorp per Slimmingeby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Slimminge den 11 maj 1937.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel:

Pehr Olof Olsson

Magnus Jönsson.

Undertecknad söker endast bidrag av statsmedel:

Anders Jönsson.

Att Pehr Olof Olsson, Magnus Jönsson och Anders Jönsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

11.
C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 maj 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Slimminge - Skallstorp av år 1937" uti Slimminge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 september 1937.

Ex officio:

Oläsligt.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-
Summa kronor 1:75.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Slimminge - Skallstorp av år 1937" uti Slimminge socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Slimminge socken.

1/16	mtl.	La Skallstorp	1 ⁴	; Magnus Jönsson,
1/16	"	D:o	1 ⁵	; Dens.,
11/128	"	Slimminge	av 33 ¹	; Dens.,
7/64	"	D:o	av 21 ¹	; Pehr Olof Olsson,
11/256	"	St. Skallstorp	1 ⁸	; Dens.,

Malmö 1 oktober 1937.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående avskrift sid. 1-12 vidimeras.

Ex officio:

C.H. Wallér.

*Strökning med blatt vidtagen av kungl.
lantbruksstyrelsen. / Gm.*

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
'Öppningsfristaget Skimmings- Skallstorp av år 1937'
inom *Skimmings* socken
av *Healmö* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>öppningsfristagets handlingarna</i>	4	-
Betänkande, sid. <i>4</i>	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar <i>(2+5×0.50+0.40+2)</i>	6	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar <i>" 1/4</i>	3	-
Kopia av plankartan å väv	16	83
" " profiler och sektioner	16	80
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>(41+1+12) · 0.55</i>	29	70
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte synehandlingar</i>	3	50
Diariebevis, utlägg <i>2 häften betänkande</i>	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Uppgift i fastigheter, till vilka län sökes</i>	2	-
Summa Kronor:	98	23

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Hammenhög, Gårds och Länstads*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Healmö den *7 oktober* 19*37*
G. H. Hallén

Statens lantbruksingenjör.

M

2*0575

8820

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 MAJ 1938

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Slimminge-Skallstorp
av år 1937"

uti Slimminge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1937.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Slimminge-Skallstorp
av år 1937"
uti Slimminge socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1937.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning angående
torrläggning av marker till Slim-
minge nr 33 m.fl. hemman uti Slim-
minge socken av Malmöhus län.

År 1937 den 20 april inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Herman Persson, Annavålla, och Oskar Andersson, Slimminge nr 10, båda med postadress Slimmingeby, hos lantbrukaren Pehr Olof Olsson, St. Skallstorp nr 1, för att jämlikt Länstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Slimminge nr 33 m.fl. hemman uti Slimminge socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 30 mars 1937 översänt till pastorsämbetet i Slimminge församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Slimminge kyrka söndagen den 4 april 1937 /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte onsdagen den 31 mars 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 1 april 1937 översänt underrättelser om förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Pehr Olof Olsson, St. Skallstorp nr 1, Åg. 111/256 mtl. St.

Skallstorp 1⁸, 7/64 mtl. Slimminge av 21¹ och 13/1680 mtl. Staackla-
 rüd 1⁷;

Lantbr. Magnus Jönsson, La Skallstorp nr 1, Åg. 11/128 mtl. Slimminge av

33¹, 1/16 mtl. La Skallstorp 1⁴ samt 1/16 mtl. La Skallstorp 1⁵.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Anders Jönsson, Slimminge nr 33, Åg. 21/128 mtl. Slimminge av 33¹ ;

Lantbr. Hjalmar Larsson, Stacklaröd nr 1, Åg. 19/1344 mtl. Stacklaröd 1⁸ ;

Lantbr. Axel Nilsson, Slimminge nr 20, Åg. 1/48 mtl. Oran 1¹¹ .

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, hvensom profil- och sektionsskizningar över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökandena förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen

avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till det djup och i den omfattning, som erfordrades för torrläggning av deras nu vattenskadade marker. De yrkade därför, att det planerade dikningsföretaget skulle avse utförandet av dikessträcken 3 - 8+85, vilken i hela sin sträckning borde utföras med rör av erforderliga dimensioner. Sökandena framhöllo vidare, att deras närmast intill det nuvarande öppna diket liggande marker i hög grad besvärades av vatten, och gällde detta särskilt vissa områden tillhöriga Magnus Jönsson. Omkring 0,5 har av Jönssons mark kunde sålunda för närvarande ej brukas utan läge för fåfot.

§ 6.

Anders Jönsson framhöll, att hans intill det nuvarande diket liggande marker redan nu vore tillräckligt torrlagda. Han yrkade därför, att inga som helst kostnader för det planerade dikningsföretagets genomförande måtte påföras honom.

§ 7.

Magnus Jönsson förmälte, att han sedan 20 år tillbaka på egen bekostnad rensat den nuvarande dikessträcken ovanför punkten 7 och under tidernas lopp fördjupat densamma omkring 0,5 m.

§ 8.

Anders Jönsson vitsordade riktigheten av vad Magnus Jönsson sålunda anfört. Han ville emellertid framhålla, att orsaken till att han ej deltagit i diketts upprepning vore, att han aldrig blivit därtill anmodad.

§ 9.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades, med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Pehr Olof Olsson i St. Skallstorp nr 1 tisdagen den 11 instundande maj kl. 10 f.m.

Slimminge den 20 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Herman Persson

Oskar Andersson

Gode män.

År 1937 den 11 maj inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Pehr Olof Olsson i St. Skallstorp nr 1 för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Lantbr. Pehr Olof Olsson, St. Skallstorp nr 1,

Lantbr. Magnus Jönsson, La Skallstorp nr 1,

Lantbr. Anders Jönsson, Slimminge nr 33.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 13.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 14.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Pehr Olof Olsson, St. Skallstorp per Slimmingeby att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 15.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ensam styrelseledamot lantbrukaren Pehr Olof Olsson, St. Skallstorp per Slimmingeby.

§ 16.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i mom. 10 av synemännens utlåtande skulle förvaras av dikningsföretagets styrelse och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Pehr Olof Olsson för att av honom hållas tillgängliga för en var, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 17.

Överlämnades till lantbrukaren Pehr Olof Olsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad er-

sättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Slimminge den 11 maj 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Oskar Andersson

Herman Persson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Härmed få vi vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman till laga syn för dikning och avledning av vatten från våra egendomar.

Slimminge den 21 januari 1936.

Ägare till 1/16 och 3/128 mtl.
nr 33 Slimminge samt 7/16 mtl.
Lilla Skallstorp.

111/256 mtl. St. Skallstorp
och 7/64 mtl. nr 21 Slim-
minge.

Magnus Jönsson

Pehr Olof Olsson

Slimmingeby nr 33

St. Skallstorp

Slimmingeby.

Bevittnas:

Anders Jönsson

Ivar Andersson.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

För komplettering av min och Pehr Olof Olssons i Skallstorp ansökan om förrättning enligt vattenlagen får jag härmed meddela att nämnda förrättning möjligen och utom våra fastigheter även kommer att beröra Anders Jönssons i nr 33 Slimminge fastighet, 21/128 mtl. nr 33 Slimminge.

Slimminge nr 33 den 25 januari 1936.

Magnus Jönsson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 28 januari 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Oscar Rud. Olson

T. Thege.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Slimminge nr 33 m.fl. hemman uti Slimminge socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Pehr Olof Olsson, St. Skallstorp nr 1, tisdagen den 20 april 1937 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att till-

ställeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Slimminge nr 21 och 33, Stora och Lilla Skallstorp nr 1, Stacklaröd nr 1 och Oran nr 1, dels ock enskilda vägen genom Skogängen, St. Skallstorp och Stacklaröds hemman.

Malmö den 30 mars 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 4 april 1937 för Slimminge församling i Slimminge kyrka betygar:

Eric Kastman

p.l.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avskänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Slimminge nr 33 m.fl. hemman uti Slimminge socken, Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för underrättelsens avskändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Slimminge församling,
/kungörelse/

Slimmingeby

30/3 1937

Lantbr. Herman Persson, /god man/, Annavilla,

"

"

"

Lantbr. Oskar Andersson, /god man/,
Slimminge nr 10,

"

"

"

1.	2.	3.
Lantbr. Pehr Olof Olsson, St. Skallstorp nr 1, Slimmingeby,		1/4 1937
Lantbr. Magnus Jönsson, La Skallstorp nr 1,	"	" "
Lantbr. Anders Jönsson, Slimminge,	"	" "
Lantbr. Hjalmar Larsson, Stacklaröd nr 1,	"	" "
Lantbr. Axel Nilsson, Slimminge nr 20,	"	" "

Malmö den 1 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Socken, by och hemman 1	Registernummer 2	Littera å kartan 3	Hemmansal 4	Ägofigures nummer 5	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning 6
<u>Slimminge socken.</u> Slimminge	av 21 ¹		7/64		<u>Avdelning I.</u> <u>Pehr Olof Olsson.</u> 1 Åker, m.p.lättlera 2 D:o d:o 3 D:o d:o 4 D:o d:o 5 D:o d:o 6 D:o d:o 7 D:o d:o 8 D:o d:o 9 D:o d:o 10 D:o d:o 11 D:o d:o 12 D:o d:o 13 D:o d:o 14 Äng, 15 Grav, imp. 16 Äng 17 Åker, m.p.lättlera Summa <u>Pehr Olof Olsson.</u> 18 Grav, imp.
St. Skallstorp	8 1		11 256		Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	05							2000	100	-	2500	125	-	500	25	-	
	14							1500	210	-	2500	350	-	1000	140	-	
	16							1500	240	-	2500	400	-	1000	160	-	
	08							2000	160	-	2500	200	-	500	40	-	
	04							1100	44	-	2500	100	-	1400	56	-	
	11							1500	165	-	2500	275	-	1000	110	-	
	12							2000	240	-	2500	300	-	500	60	-	
	16							1100	176	-	2500	400	-	1400	224	-	
	14							1500	210	-	2500	350	-	1000	140	-	
	09							2000	180	-	2500	225	-	500	45	-	
	12							1100	132	-	2500	300	-	1400	168	-	
	16							1500	240	-	2500	400	-	1000	160	-	
	08							2000	160	-	2500	200	-	500	40	-	
			09					900	81	-	1000	90	-	100	9	-	
							06										
			02					900	18	-	1000	20	-	100	2	-	
	17							1100	187	-	2500	425	-	1400	238	-	
1	62		11				06		2543	-		4160	-		1617	-	
							03										
							03										

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				19	Grav, imp.
				20	Äng
				21	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Slimminge	av 21 ¹		7/64		<u>Pehr Olof Olsson.</u>
				22	Åker, m.p.lättlera
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Slimminge	av 33 ¹		<u>21</u> 128		<u>Anders Jönsson.</u>
				26	Åker, m.p.lättlera
				27	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Slimminge	av 33 ¹		<u>11</u> 128		<u>Magnus Jönsson.</u>
				28	Åker, m.p.lättlera
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							03									
							02									
			09					900	81	-	1000	90	-	100	9	-
02								2000	40	-	2500	50	-	500	10	-
02			09				05		121	-		140	-		19	-
10								2000	200	-	2500	250	-	500	50	-
12								1500	180	-	2500	300	-	1000	120	-
02								1500	30	-	2500	50	-	1000	20	-
05								2000	100	-	2500	125	-	500	25	-
29									510	-		725	-		215	-
14								2000	280	-	2500	350	-	500	70	-
03								1500	45	-	2500	75	-	1000	30	-
17									325	-		425	-		100	-
08								2000	160	-	2500	200	-	500	40	-
15								1500	225	-	2500	375	-	1000	150	-
05								1000	50	-	2500	125	-	1500	75	-
12								2000	240	-	2500	300	-	500	60	-
10								1400	140	-	2500	250	-	1100	110	-
50									815	-		1250	-		435	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
La Skallstorp	1 ⁴		1/16		Överfört
				33	Åker, m.p.lättlera
				34	Äng, odlm.,
					Summa
					<u>Magnus Jönsson.</u>
				35	Äng, odlm.,
				36	D:o d:o
				37a	Åker, m.p.lättlera
				37b	D:o d:o
				38	D:o d:o
La Skallstorp	1 ⁵		1/16	39	D:o d:o
					Summa
					<u>Magnus Jönsson.</u>
				40	Åker, m.p.lättlera
				41	D:o d:o
					Summa
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Slimminge socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Slimminge	av 21 ¹		7/64	1-17	Pehr Olof Olsson
St. Skallstorp	8 1		11 256	18-21	Dens.,
					<u>Summa för avdelning I</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
50									815 -			1250 -			435 -	
09								1000	90 -		2500	225 -		1500	135 -	
	20							800	160 -		2300	460 -		1500	300 -	
59	20								1065 -			1935 -			870 -	
		06						800	48 -		2300	138 -		1500	90 -	
		03						800	24 -		2300	69 -		1500	45 -	
10								1000	100 -		2500	250 -		1500	150 -	
02								1000	20 -		2500	50 -		1500	30 -	
14								1500	210 -		2500	350 -		1000	140 -	
08								1000	80 -		2500	200 -		1500	120 -	
34	09								482 -			1057 -			575 -	
14								1000	140 -		2500	350 -		1500	210 -	
12								1500	180 -		2500	300 -		1000	120 -	
26									320 -			650 -			330 -	
1 62	11					06			2543 -			4160 -			1617 -	
02	09					05			121 -			140 -			19 -	
1 64	20					11			2664 -			4300 -			1636 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Avdelning II.</u>
Slimminge	av 21 ¹		7/64	22-25	Pehr Olof Olsson
D:o	av 33 ¹		~~128~~ 21	26,27	And. Jönsson
D:o	av 33 ¹		~~128~~ 11	28-34	Magnus Jönsson
La Skallstorp	1 ⁴		1/16	35-39	Dens.,
D:o	1 ⁵		1/16	40,41	Dens.,
					<u>Summa för avdelning II</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Billett.B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträcken A-B-C.</u>								
1+50-3	150	<u>Upprensning</u> samt någon för- djupning och utvidgning av den nuvarande bäckfåran Ävensom borttagning av så- dana träd och buskar med stubbar och rötter, vilka äro hindrande för det nya avloppet m.	150	0,30	45	-				
3-3+3	3	<u>Upprensning</u> och någon för- djupning av det nuvarande öppna diket m.	3	0,25	-	75				
3+3-4+90	187	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff m.	187	2,50	467	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	187	1,10	205	70				
4+90-6+32	142	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med muff m.	142	2,-	284	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	142	1,10	156	20	1159	15		
<u>Tills.</u>	<u>482</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Avschaktning</u> samt stensütt- överbäres					1159	15		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1159	15		
		ning till 5,- m. längd, räk-								
		nat uppströms från påle 3,								
		av den nuvarande bäckfårans								
		botten och slänter				35 -				
		<u>Ommurning</u> av det täckta av-								
		loppet - öga - vid påle								
		3+3 samt stensättning av								
		det öppna avloppets botten								
		och slänter	st. 1	50,-		50 -				
		<u>Brunnar</u> av betong med 24"								
		inre diameter jämte kopp-								
		lingar; vid pålarna 3+82,								
		4+15, 4+90, 5+58 och 6+32	st. 5	40,-		200 -	285 -			
		<u>Borttagning</u> av sådana träd								
		och buskar med stubbar och								
		rötter, vilka äro hindrande								
		för det nya avloppet, utfö-								
		res utan ersättning av ve-								
		derbörande jordägare.								
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					155	85	1600	-
		Överföres							1600	-

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1600	-
		<u>Dikessträcken C-D.</u>								
6+32-7+61	129	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med								
		muff m.	129	2,50	322	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	129	1,75	225	75				
7+61-8+85	124	<u>Inköp</u> av 9" cementrör med								
		muff m.	124	1,75	217	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	124	1,75	217	-	982	25		
<u>Tills.</u>	<u>253</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med 24"								
		inre diameter jämte kopp-								
		lingar; vid pålarna 6+98,								
		7+44, 7+61, 8+30 och 8+85	5	40,-			200	-		
		<u>Borttagning</u> av sådana träd								
		och buskar med stubbar och								
		rötter, vilka äro hindran-								
		de för det nya avloppet,								
		utföres utan ersättning av								
		vederbörande jordägare.								
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tilläg-</u>								
		Överföres					1182	25	1600	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1182	25	1600	-
		ges ca 10 % med					117	75	1300	-
					Summa kostnad				2900	-
		<u>Sammandrag.</u>								
	482	Dikessträckan A-B-C					1600	-	kr.	
	<u>253</u>	D:o C-D					1300	-	"	
<u>Summa</u>	<u>735</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa</u>		2900	-	kr.	
Slutning den 11 maj 1937.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Dikessträckan A-B-C.							
1+50	-	0,50	1,-	2,25	1:1,25	6,60	Öppet avlopp mellan pålarna 1+50 och 3+3.
2	50	1,80	"	5,50	"	6,75	
+50	50	1,50	"	4,75	"	3:1000	
3	50	1,-	"	3,50	"	7,05	
+3	3	0,90	0,50	2,30	1:1	7,27	12" rör mellan pålarna 3+3 och 4+90.
+25	22	1,40					
+50	25	1,30				5:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten på gården till Olof Olssons egendom vid påle 3 i rågången mellan St. Skalls- torp och Stacklaröd; belägen på höj- den + 10,-.
+82	32	1,40				7,67	
4	18	1,30				7:1000	
+15	15	1,25				7,90	
+50	35	1,45				10:1000	
+90	40	1,50				8,65	10" rör mellan pålarna 4+90 och 6+32.
5	10	1,45					
+50	50	1,45				15:1000	
+58	8	1,55				9,67	
6	42	2,-				19:1000	
+32	32	2,-				11,07	
Summa	482	meter.					
Dikessträckan C-D.							
6+32	-	2,-				11,07	12" rör mellan pålarna 6+32 och 7+61.
+50	18	2,25				2:1000	
Övf.	18						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	18						
+98	48	2,10				11,21	
7+50	52	2,-				2:1000	
+61	11	2,-				11,33	
+61	-	1,95				11,38	9" rör mellan pålarna 7+61 och 8+85.
8	39	1,40				1:1000	
+30	30	1,40				11,45	
+50	20	1,40				1:1000	
+85	35	1,65				11,50	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i rågången mellan La och St. Skalls- torp nr 1; belägen på höjden + 16,80.
Summa	253	meter.					
<u>Sammandrag.</u>							
	482	Dikessträckan A-B-C					
	253	D:o C-D					
Summa	735	meter.					
<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>							
<u>Att</u> sammurningen vid påle 3+3 skall grundläggas 0,5 m. under det öppna dikets botten samt utföras enligt upprättade typritningar i betong 1:3:5.							
<u>Att</u> det öppna dikets botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms intaget vid påle 3+3.							
<u>Att</u> sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar lagda i cementbruk samt, därest så erfordras, bakmuras.							
<u>Att</u> stenar, vilka ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola borttagas.							
<u>Att</u> träd och buskar, som växa i eller intill de nuvarande dikessträckorna							

skola utan särskild ersättning borttagas av vederbörande jordägare.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmyrta intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmyrta på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets

underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnarna helt skola utföras av betongrör.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnseringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställda.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnseringens sidor samt sammanfogade med brunnseringen medelst cementbruk.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande emurningar, brunnar och intag, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören, om grundförhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Slutning den 11 maj 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Slimminge nr 33 m.fl. hemman uti Slimminge socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 28 januari 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Slimminge nr 33 m.fl. hemman uti Slimminge socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Slimminge nr:ris 21 och 33, Lilla Skallstorp nr 1 samt Stora Skallstorp nr 1 uti Slimminge socken. Vare sig emot förrättningsens handläggning eller det planerade dikningsföretagets utförande har laga hinder anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omkring 2,- km. N.N.V. om Slimminge kyrka samt 6,- km. N.N.O. om Skurups köping på järnvägslinjen Malmö-Ystad. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett öppet dike, vilket från trakten av La Skallstorp avrinner väs-

ter och söder ut till ett från Skönabäck kommande större floddike. Det nuvarande diket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför förrättningsmannen efter samråd med övriga synemän samt med beaktande av under syneförrättningen framförda yrkanden och gjorda uttalanden nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall dels det större floddiket upprengas och något fördjupas å sträckan 1+50 - 3, dels nytt avlopp upptagas mellan pålarna 3 och 8+85. Det nya avloppet, vilket i huvudsak följer samma sträckning som det nuvarande öppna diket, skall utföras som täckt avlopp med undantag för sträckan 3 - 3+3. Det planerade dikningsföretaget skall alltså omfatta utförandet av dikessträckorna A-B-C och C-D.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Även vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka ange de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt, ävensom de

brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen i plan framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade och av företaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

De till upptagande föreslagna dikessträckorna korsa på ett flertal platser enskilda utfarts- och ågovägar. Då de korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar, erfordras dock ej särskilda brobyggnader för

dessas enskilda vägar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Dikningsföretagets genomförande medför att vissa mindre områden måste tagas i anspråk dels för de öppna dikessträckornas upptagande till föreskriven bredd, dels för jordupplag utmed samma dikessträckor. De skador, som härigenom möjligen kunna tillskyndas viss eller vissa jordägare, torde emellertid bliva så obetydliga, att de enligt synemännens åsikt kunna försummas. Skulle däremot i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företags styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande annan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 2900,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter dikningsföretagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat

skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 3726,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då betydande nivåskillnader förekomma mellan olika i dikningsföretaget ingående marker, har dikningssamfälligheten uppdelats i två olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de båda avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-21 med ett båtnadsvärde om 1636,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträcken A-B-C utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1600,- kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 22-41 med ett båtnadsvärde om 2090,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträcken C-D upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 300,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1600,- /1300+300/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
3726,- kr.	2900,- kr.	0,778314.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	1636,- kr.	1600,- kr.	0,977995
II	2090,- "	1600,- "	0,765550.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas de båda avdelningarna emellan sålunda.

Avdelning II påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 1600,- kr., då avdelningens relativa kostnad belöper till 0,765550.

Avdelning I påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 1300,- kr., då avdelningens relativa kostnad belöper till 0,794621.

Sedan varje avdelnings andel i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning sålunda blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola

fördelas. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen eller med sökande likställd, är, dock med det undantag, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 10 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Anders Jönssons yrkande att inga som helst kostnader för dikningsföretagets genomförande måtte påföras honom /förrättningsprotokollets §6/ har synemännen ej kunnat bifalla, enär de anse det uppenbart, att vissa Jönsson tillhöriga marker beredas båtnad, därest dikningsföretaget kommer till stånd.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl

av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länstyrelsen i Malmöhus län, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen faststälts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall innan arbetet påbörjas anmäla detsamma till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankarten närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång, dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda slänter skola gälla framför

å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Dikningsföretaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för dikningsföretagets framtida underhåll skola för-

delas efter samma grunder som kostnaderna för detsamma första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tänkta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av en ledamot, vilken det åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest, kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla allmänna sammanträden föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för dikningsföretagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Slimminge - Skallstorp av år 1937". Styrelsen skall hava sitt säte i Slimminge socken.

Avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Slimminge den 11 maj 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Oskar Andersson

Herman Persson

Gode män.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningslängd.</u>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem iksfällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Slimminge socken.</u>				
7/64	av 21 ¹		Slimminge ; Pehr Olof Olsson	sök.	1-17	2543,-	4160,-
					22-25	510,-	725,-
¹¹ 256	8 1		St.Skallstorp; Dens.	sök.	18-21	121,-	140,-
²¹ 128	1 av 33		Slimminge ; Anders Jönsson		26,27	325,-	425,-
¹¹ 128	1 av 33		D:o ; Magnus Jönsson	sök.	28-34	1065,-	1935,-
1/16	4 1		La Skallstorp; Dens.,	sök.	35-39	482,-	1057,-
1/16	5 1		D:o ; Dens.,	sök.	40,41	320,-	650,-
						<u>5366,-</u>	<u>9092,-</u>

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

312/38

M

2*0575

DIARIE Nr 8820

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 MAJ 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 februari 1938

för

"dikningsföretaget Slimminge - Skallstorp av år 1937" i Slimminge socken
av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

2 hundra 2 tiotus.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av ettusensjuhundrafyrtio (1.740)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfemhundra femtio (1.550)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~an~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~it~~
och förbind~~it~~ ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1941.....,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammias återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Himminge den *18 maj* 19*38*
Pehr Olof Olsson

Att *lantbrukaren Pehr Olof Olsson,*
St. Healtorp per Himmingeby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. G. Nelleri
lantbrukningsingenjör
Adress *Healtorp*

Johan Eriksson
ingebudsarbetare
Adress *Himmingeby*

Med stöd av Kungl. brevet den 18 februari
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sahlström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Slimminge - Skallstorp av år 1937" uti Slimminge socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Pehr Olof Olsson, St. Skallstorp per Slimmingeby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Slimminge den 11 maj 1937.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel:

Pehr Olof Olsson

Magnus Jönsson.

Undertecknad söker endast bidrag av statsmedel:

Anders Jönsson.

Att Pehr Olof Olsson, Magnus Jönsson och Anders Jönsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö

A.L. Persson
Fröken
Malmö.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862.

2. The second part is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 10, 1862.

3. The third part is a report from the Secretary of the Interior, dated January 10, 1862.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the Navy, dated January 10, 1862.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the War, dated January 10, 1862.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State, dated January 10, 1862.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the War, dated January 10, 1862.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the Navy, dated January 10, 1862.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the Interior, dated January 10, 1862.

10. The tenth part is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 10, 1862.

11. The eleventh part is a report from the Secretary of the War, dated January 10, 1862.

12. The twelfth part is a report from the Secretary of the State, dated January 10, 1862.

13. The thirteenth part is a report from the Secretary of the War, dated January 10, 1862.

14. The fourteenth part is a report from the Secretary of the Navy, dated January 10, 1862.

15. The fifteenth part is a report from the Secretary of the Interior, dated January 10, 1862.

16. The sixteenth part is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 10, 1862.

17. The seventeenth part is a report from the Secretary of the War, dated January 10, 1862.

18. The eighteenth part is a report from the Secretary of the State, dated January 10, 1862.

19. The nineteenth part is a report from the Secretary of the War, dated January 10, 1862.

20. The twentieth part is a report from the Secretary of the Navy, dated January 10, 1862.

21. The twenty-first part is a report from the Secretary of the Interior, dated January 10, 1862.

22. The twenty-second part is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 10, 1862.

23. The twenty-third part is a report from the Secretary of the War, dated January 10, 1862.

24. The twenty-fourth part is a report from the Secretary of the State, dated January 10, 1862.

25. The twenty-fifth part is a report from the Secretary of the War, dated January 10, 1862.

26. The twenty-sixth part is a report from the Secretary of the Navy, dated January 10, 1862.

27. The twenty-seventh part is a report from the Secretary of the Interior, dated January 10, 1862.

28. The twenty-eighth part is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 10, 1862.

29. The twenty-ninth part is a report from the Secretary of the War, dated January 10, 1862.

30. The thirtieth part is a report from the Secretary of the State, dated January 10, 1862.

18/238

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Slimminge - Skallstorp av år 1937" uti Slimminge socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Slimminge socken.

1/16	mtl. La Skallstorp	•	1 ⁴ ✓	; Magnus Jönsson,
1/16	"	D:o	• 1 ⁵ ✓	; Dens.,
11/128	"	Slimminge	• av 33 ¹ ✓	; Dens.,
7/64	"	D:o	• av 21 ¹ ✓	; Pehr Olof Olsson,
			8	
~~11/256~~	~~"~~	~~St. Skallstorp~~	~~1~~	~~; Dens.,~~

Malmö 1 oktober 1937.

B. H. Mellé.

Statens lantbruksingeniör.

*Styckning med blott vinstingen av
Kungl. Lantbruksstyrelsen*

1938 den 1 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1933 (nr 184).

Företagets namn: "Vikningsföretaget Slinninge - Skallstorp av år 1937" i Slinninge socken av Halmöhus län.

Lån 1.742 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 19 februari 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Slinninge socken.</u>			
Lia Skallstorp	1/16	1 ⁴	Magnus Jönsson
" "	1/16	1 ⁵	Benecke
Slinninge	7/64	av 21 ¹	Pehr Olof Olsson
"	11/128	av 53 ¹	Magnus Jönsson

Stockholm den 1 juni 1938.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Sock 1/6 38

312/38

DIARIET NR 8821
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAJ 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Slimminge - Skallstorp av år 1937"

uti Slimminge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 februari 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1740,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1550,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Pehr Olof Olsson,

St. Skallstorp per Slimmingeby.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 18 maj 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 19 maj 1938.

B. A. Neller.

statens lantbruksingeniör.