


Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Diläringsföretaget Frennänge nr 2 och 7
om år 1937"
uti Frennänge socken och Frennänge församels Län.
Länstyrelsen vid styrelseförändringar år 1937 om

Blas. Henric Wallin

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev Statens Lantbruksstyrelsens förord.
den 31 mars 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 april 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

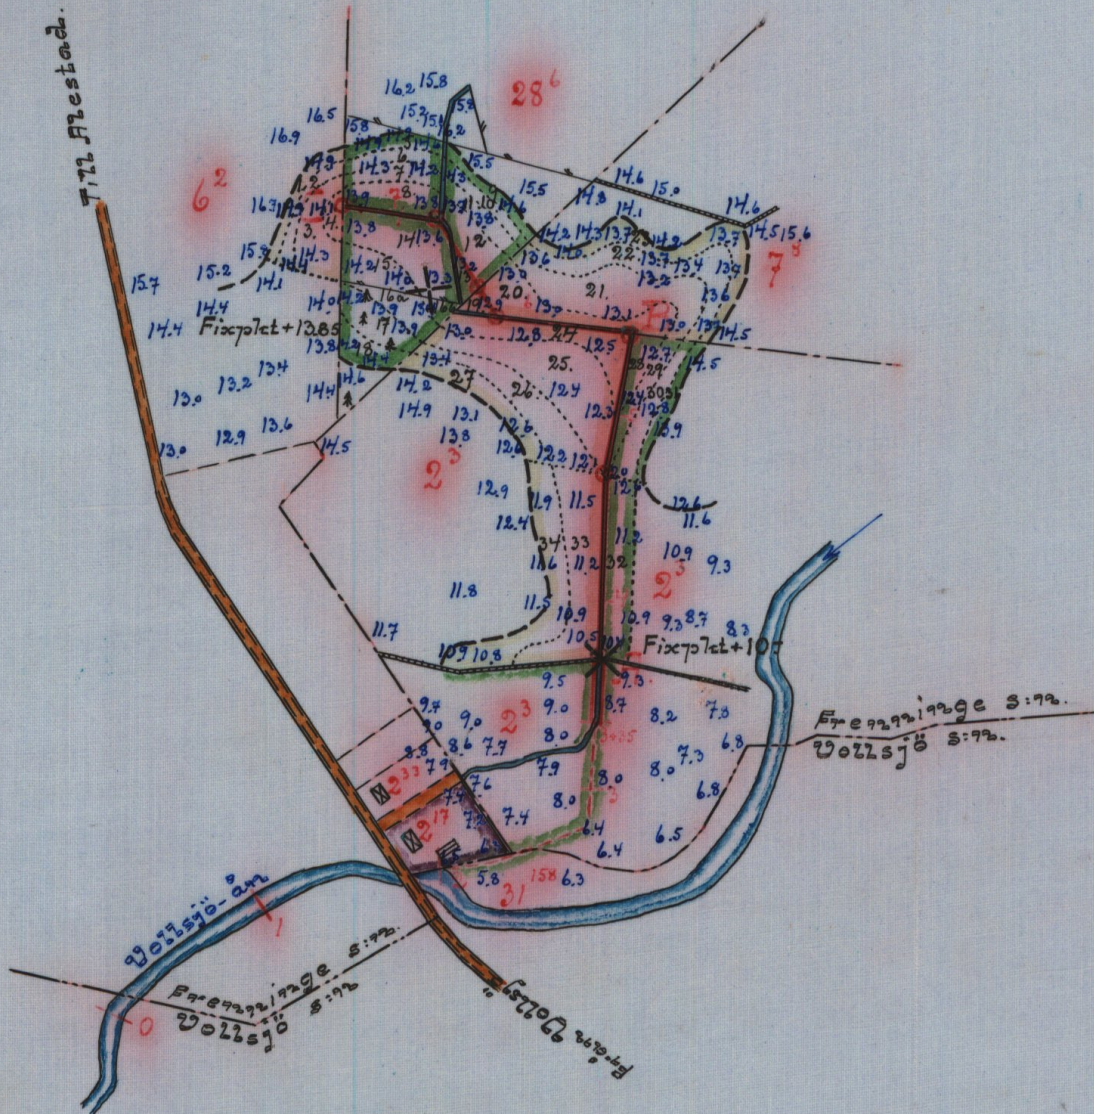

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

RITN. Nr 001

Vidimeras
ex officio:

M

2*0587 *E.H. Wallin*

Ar 490 Håkan Olsson 2 riter

Förslag

till

"Dilningsföretaget Fretninge nr 2 och 7
den 6/11 1937"

och Fretninge socken och Malmköping län.


Upprättat vid styrelseförändring den 1937

Henric Wallin
Statens Lantbruksstyrelse.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 mars 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 april 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Profil- och sektionsskizningar mm.

Tygritning för 24" stångar
med sönderlöst i stång för
ytutlägg; vid 20
Skala 1:50.




Järngaller



Tygritning för 24" stångar
med sönderlöst i stång och 24"
Skala 1:50.




Sektion



Plan



Tygritning för 24" stångar
med sönderlöst i stång vid 30
Skala 1:50.

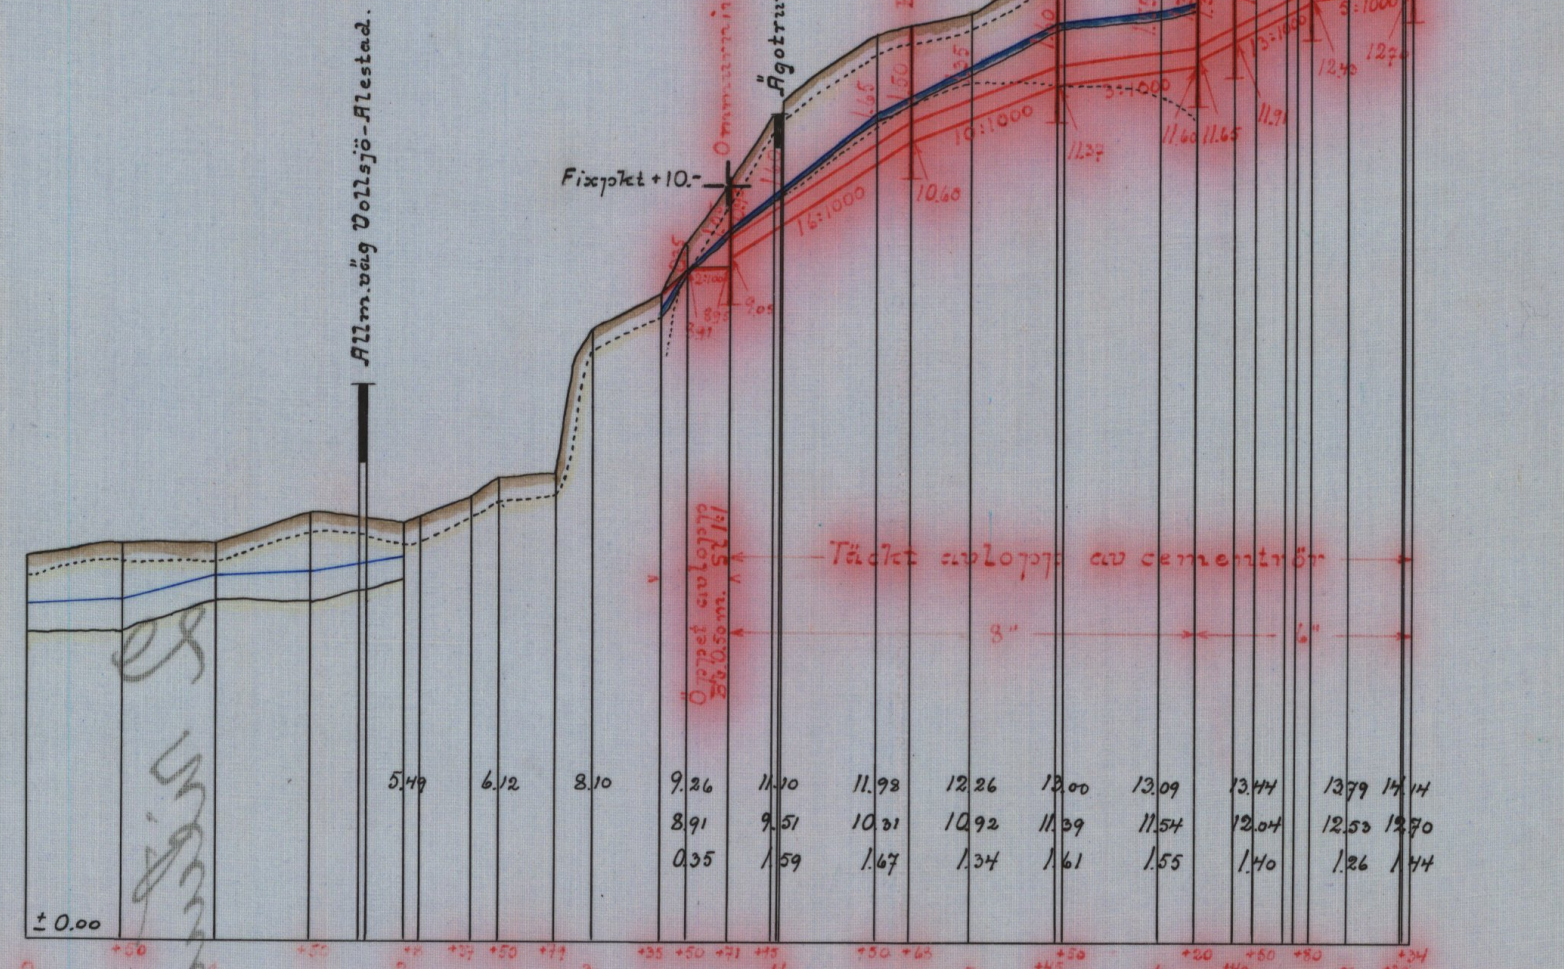

Skala 1:50

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

0 100 200 300 m.

Ägtrumma mellan
pälarna 2+45-3+98

Ägtrumma mellan
pälarna 7+29-7+51


Vidimeras
ex officio: NITN.Nr 002
Henric Wallin

M 2*0587 2

4-490 Malmköping 2 pite

8613
K. LANTERLUSSTYRELSEN
27

M 2*6587

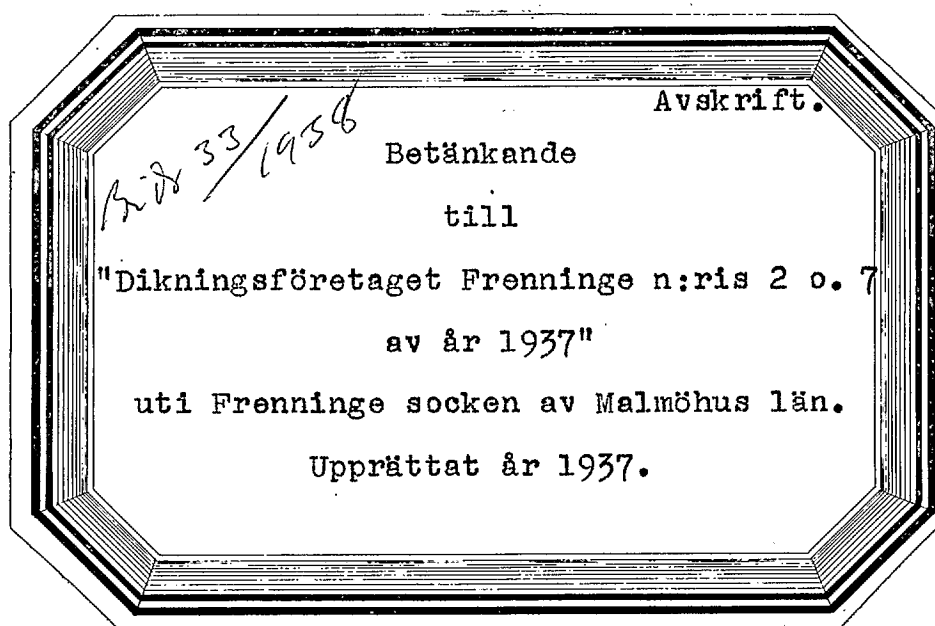

Heuser Kongl. Maj:ts nådiga be-
den 31 mars 1938 fastställt till
eftervärdet vid arbetets utförande
Stockholm den 27 april 1938.
På Kongl. Kautbrottsstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Frenninge nr:ris 2 och 7

av år 1937"

uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Frenninge n:ris 2 och 7 av år 1937" uti Frenninge socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. I anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bilagd översiktskarta, är beläget omkring 1,5 km. sydväst om Frenninge kyrka samt 1,- km. norr om Vollsjö järnvägsstation på järnvägslinjen Ystad-Eslöv. De berörda markerna, vilka utgöres av dels redan odlad jord, dels äng och odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 29 april 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 9 juni 1937, varefter förrättningen avslutades den 30 juni samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. II/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu

tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag.

Vid sammanträdet den 30 juni 1937 /förrättningsprotokollets

§ 12/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes sålunda bidrag från statens avdikningsanslag.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 1,92 ha åker och 0,97 ha äng och odlingsmark eller tillsammans 2,89 ha inägojord.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 80 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande beräknas sålunda:

Dikningsarbetet m.m. 1550,- kr.

Syneförrättningen 285,97 "

Övf. 1835,97 kr.

Övf. 1835,97 kr.

Betänkandet . . . 70,56 "Summa 1906,53 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belö-
pa torrlägningskostnaderna till 490,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Jordvärde efter torrläggningen	5330,- kr.
" före "	3402,- "
Värdeförhöjning	1928,- "
Kostnad	1906,53 "
Rel. kostnad	0,99
Bidrag i % av kostnaderna	49,65 .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall
företaget vara fullbordat inom 7 år efter det syneförrättningen tagit åt
sig laga kraft. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slut-
liga avsynande till den 1 september 1944.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att
till företagets utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag
med 950,- kr., motsvarande 49,83 % av kostnaderna.

Med detta betänkande följer:

Sammandrag av kostnaderna	Bil. I
Diariebevis	Bil. II
Arvodesräkningar	Bil. III och IV
Syneförrättningshandlingar	

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Malmö i december 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Sammandrag av kostnaderna.

Dikningsarbetet m.m.	1550,- kr.
Synförrättningen	285,97 "
Betänkandet	<u>70,56 "</u>
	<u>Summa 1906,53 kr.</u>

Malmö i december 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

*Sid arbetsplanen förtäras och kan kost-
under för fristyrat beaktas till 1906 kronor 53 in.*

Hälsningar den 27 april 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 30 juni 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämmt "Dikningsföretaget Frenninge n:ris 2 och 7 av år 1937" uti Frenninge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomsstols kansli den 25 september 1937.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

Avskriften, sid. 1-5, vidimeras
ex officio:

E. J. Pauli

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

'*Dräkningsföretaget Frenninge nr 2 och 7 av år 1937*'

inom *Frenninge* socken

av *Nealms* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>synehandlingarna</i> 2 exemplar à	4	—
Betänkande, sid. 3 "	9	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar à		
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar "		
Kopia av plankartan å väv <i>(16.05 - 0.72)</i>	15	33
" " profiler och sektioner } <i>0.75 (9.30 + 9)</i>	13	73
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>0.55 (36 + 4)</i>	22	—
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte synehandlingar</i>	3	—
Diariebevis, utlägg <i>2 häften betänkanden</i>	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	70	56

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Fär*

häradsrätt inom tre månader härefter.


Nealms den *7 december* 19 *37*.

G. A. Hallén.

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 1 8816
K. LANTERIKSSTYRELSEN
2. MAJ 1938

M 2-6587

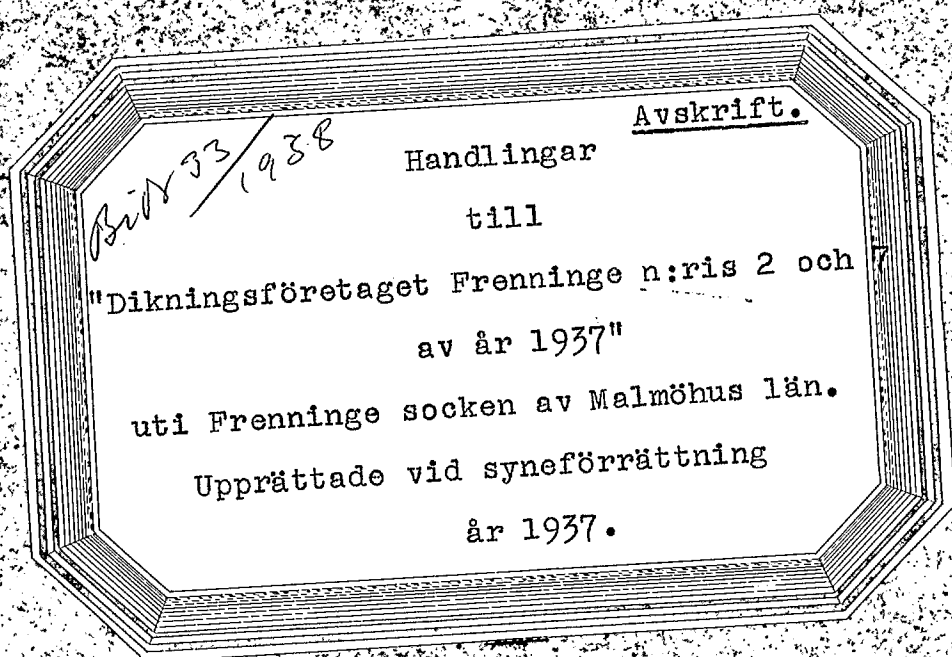

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Frenninge nr:ris 2 och 7


av år 1937"

uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1937.

Översiktskarta.

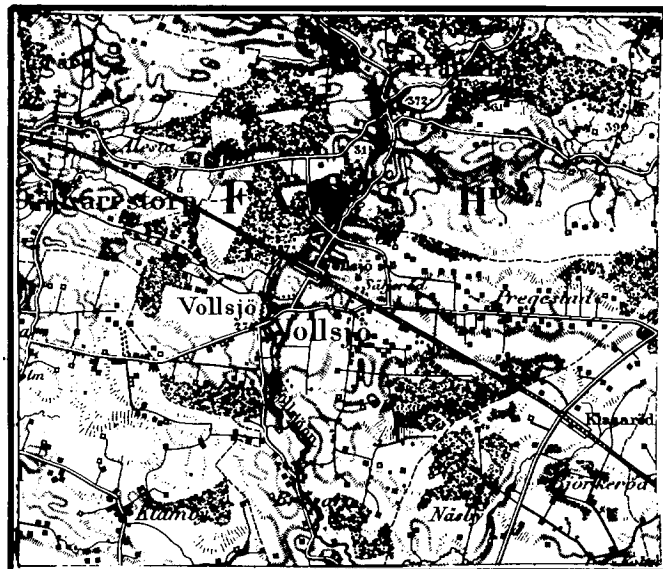

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Frenninge
nr:ris 2 och 7 m.fl. hemman uti Frenninge
och Vollsjö socknar av Malmöhus län.

År 1937 den 8 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Nils Nilsson, Frenninge nr 12 och Sven Ohlsson, Thuleslund, båda med postadress Vollsjö hos fru Hedda Jönsson, Frenninge nr 7 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frenninge nr:ris 2 och 7 m.fl. hemman uti Frenninge och Vollsjö socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 15 sistlidne maj översänt till pastorsämbetena i Frenninge och Vollsjö församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor söndagen den 23 maj 1937 /Bil. nr:ris 2 och 3/. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 18 maj 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 20 maj 1937 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Nils Andersson, Frenninge nr 2, Mg. 1/8 mtl. Frenninge 2³;
 Fru Hedda Jönsson, Frenninge nr 7, Mg. 19/128 mtl. Frenninge 7⁸, biträdd
 av maken Olof Jönsson.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Nils Bengtsson, Frenninge nr 28, Mg. 1/16 mtl. Frenninge 28^o ;
 Riksdagsmannen Alfred Nilsson, Steneberg, Mg. 1/8 mtl. Frenninge 6² ge-
 nom sonen Erik Nilsson utan fullmakt.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och
 bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig
 ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen för-
 klarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag
 att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade
 dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde
 bli berörda av det planerade dikningsföretagets utförande, ävensom pro-
 fil- och sektionsritningar över de avlopp, vars upptagande påyrkats i sam-
 band med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsman-
 nen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att fram-
 ställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren
 på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna ut-
 märkta avvägningspålarna.

§ 5.

Nils Andersson och Hedda Jönsson förklarade, att de med sin ansökan
 om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och

bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till det djup och med de dimensioner i övrigt som erfordrades för torrläggning av vissa den tillhöriga nu vattenskadade marker. De yrkade därför, att dikessträckan 3+71 - 6+40 skulle upptagas samt efter fördjupning igenläggas med rör av erforderliga dimensioner, varjämte det nuvarande öppna diket skulle upprennas nedströms på 3+71 i den utsträckning, som erfordrades för nödigt avfall.

§ 6.

Nils Bengtsson förklarade sig villig att såsom sökande biträda förrättningen samt undertecknade därom särskild förening /Bil. nr 5/, vilket av synomännen vitsordades och prövades lämpligt.

Bengtsson yrkade därefter, att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl dikessträckan 6+40 - 7+34.

§ 7.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad med tillkännagivande, att nytt sammanträde i Ärendet komme att hållas hos fru Hedda Jönsson, Frenninge nr 7, onsdagen den 30 innevarande juni kl. 12 middagen.

Frenninge den 8 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Nilsson

Sven Ohlsson

Gode män.

År 1937 den 30 juni inställde sig synemännen åter hos fru Hedda

Jönsson, Frenninge nr 7, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Lantbr. Nils Andersson, Frenninge nr 2,

Fru Hedda Jönsson, Frenninge nr 7, biträdd av maken Olof Jönsson,

Lantbr. Nils Bengtsson, Frenninge nr 28.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företags utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar.

Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägare detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 10.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 11.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, utsågs till ensam styrelseledamot lantbrukaren Nils Andersson, Nyvång med postadress Vollsjö.

§ 12.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Andersson, Nyvång per Vollaö att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder samt att, därest bidrag beviljades med Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar avsluta kontrakt angående företagets utförande, ävensom att uppbära och utkvittera de penningemedel, som beviljats. Delägarna önskade däremot ej komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond.

§ 13.

Meddelade förrättningsmannen, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i mom. 10 av synemännens utlåtande skulle förvaras av styrelsen och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Nils Andersson, Nyvång per Vollaö för att av honom hållas tillgängliga för en var, som önskade granska dem eller taga avskrift därav.

§ 14.

Överlämnades till lantbrukaren Nils Andersson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Frenninge den 30 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Nils Nilsson

Sven Ohlsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsammast anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande dikningslag förrätta syn för torrläggning av mark till fastigheterna nr 2 och nr 7 Frenninge uti Frenninge socken, Färs härad.

Förrättningen synes komma även att beröra:

Fastigheten 1/8 mantal nr 6 Frenninge, Ugare Alfred Nilsson,

" 1/16 " nr 28 " " Nils Bengtsson.

Frenninge pr Vollsjö den 28 april 1937.

Nils Andersson

Hedda Jönsson

Ugare till 1/8 mantal nr 2

Ugare till 19/128 mantal

Frenninge

nr 7 Frenninge.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 april 1937.

På Länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

Ernst Lundblad.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frenninge n:ris 2 och 7 m.fl. hemman uti Frenninge och Volls-
sjö socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos fru Hedda Jönsson,
Frenninge nr 7, tisdagen den 8 instundande juni kl. 13, då vederbörande
sägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befull-
mäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande dels
Frenninge n:ris 2, 6, 7 och 28 uti Frenninge socken, dels Volls-
sjö nr 31 uti Volls-
sjö socken.

Malmö den 15 maj 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 23 maj 1937 för Frenninge för-
samling i Frenninge kyrka betygar:

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frenninge n:ris 2 och 7 m.fl. hemman uti Frenninge och Volls-
sjö socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos fru Hedda Jönsson,

Frenninge nr 7, tisdagen den 8 instundande juni kl. 13, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande dels Frenninge n:ris 2, 6, 7 och 28 uti Frenninge socken, dels Vollsjö nr 31 uti Vollsjö socken.

Malmö den 15 maj 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 23 maj 1937 för Vollsjö församling i Vollsjö kyrka betygar:

Albin Dahlberg.

Bil. nr 4.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frenninge n:ris 2 och 7 m.fl. hemman uti Frenninge och Vollsjö socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Frenninge församling, /kungörelse/,	Vollsjö	15/5 1937
Pastorsämbetet i Vollsjö församling, /kungörelse/, "	"	" "
Lantbr. Sven Ohlsson, /god man/, Thuleslund,	"	" "
Lantbr. Nils Nilsson, /god man/, Frenninge nr 12,	"	" "
Fru Hedda Jönsson, Frenninge,	"	20/5 "
Riksdagsman Alfred Nilsson, Steneberg,	"	" " "

1.	2.	3.
Lantbr. Nils Bengtsson, Frenninge nr 28,	Vollsjö	20/5 1937
Lantbr. Nils Andersson, Frenninge nr 2,	"	" "
Herr Karl Olsson, Frenninge nr 2,	"	" "
Handlanden Olof Johansson, Vollsjö	"	" "

Malmö den 20 maj 1937.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Frenninge nr:ris 2 och 7 m.fl. hemman uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Frenninge den 8 juni 1937.

Nils Bengtsson.

Nils Bengtssons egenhändiga namnteckning vitsorda:

Frenninge den 8 juni 1937.

C.H. Wallér

Nils Nilsson

Sven Ohlsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Frenninge socken.</u>					
Frenninge	6 ²		1/8		<u>Alfred Nilsson.</u>
				1 Åker, m.p.låttl.	
				2 D:o d:o	
				3 D:o d:o	
				4 D:o d:o	
					<u>Summa</u>
Frenninge	28 ⁶		1/16		<u>Nils Bengtsson.</u>
				5 Ång, m.p.låttlara	
				6 D:o d:o	
				7 D:o d:o	
				8 D:o d:o	
				9 D:o d:o	
				10 D:o d:o	
				11 D:o d:o	
				12 D:o d:o	
				13 D:o d:o	
				14 D:o d:o	
				15 D:o d:o	
				16a D:o vinner ej båtnad	
				16b D:o d:o	
				17 D:o d:o	
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
	03							1900	57	-	2000	60	-	100	3	-
	04							1500	60	-	2000	80	-	500	20	-
	09							1100	99	-	2000	180	-	900	81	-
	02							900	18	-	2000	40	-	1100	22	-
	18								234	-		360	-		126	-
			04					1500	60	-	1600	64	-	100	4	-
			04					1300	52	-	1600	64	-	300	12	-
			05					1000	50	-	1600	80	-	600	30	-
			08					800	64	-	1600	128	-	800	64	-
			04					1500	60	-	1600	64	-	100	4	-
			03					1300	39	-	1600	48	-	300	9	-
			05					1000	50	-	1600	80	-	600	30	-
			06					800	48	-	1600	96	-	800	48	-
			02					800	16	-	1600	32	-	800	16	-
			18					800	144	-	1600	288	-	800	144	-
			07					1000	70	-	1600	112	-	600	42	-
							05									
							02									
							07									
			66				14		653	-		1056	-		403	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				18	Äng, vinner ej båtnad
					<u>Summa</u>
Frenninge	⁸ 7		¹⁹ <u>128</u>		<u>Hedda Jönsson.</u>
				19	Åker, m.p.lättlera
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Frenninge	³ 2		1/8		<u>Nils Andersson.</u>
				24	Åker, m.p.lättlera
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	Äng, d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	Åker, d:o
				34	D:o d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		66				14			653	-		1056	-		403	-
						05										
		66				19			653	-		1056	-		403	-
02								700	14	-	2000	40	-	1300	26	-
12								700	84	-	2000	240	-	1300	156	-
22								900	198	-	2000	440	-	1100	242	-
16								1400	224	-	2000	320	-	600	96	-
14								1800	252	-	2000	280	-	200	28	-
66									772	-		1320	-		548	-
13								700	91	-	2000	260	-	1300	169	-
26								900	234	-	2000	520	-	1100	286	-
15								1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
11								1800	198	-	2000	220	-	200	22	-
		03						700	21	-	1400	42	-	700	21	-
		05						800	40	-	1400	70	-	600	30	-
		06						1200	72	-	1400	84	-	200	12	-
		04						1300	52	-	1400	56	-	100	4	-
		13						1100	143	-	1400	182	-	300	39	-
23								1400	322	-	2000	460	-	600	138	-
20								1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
1 08		31							1743	-		2594	-		851	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hänvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Frenninge socken.</u>					
Frenninge	6 ²		1/8	1-4	Alfred Nilsson
D:o	28 ⁶		1/16	5-18	Nils Bengtsson
D:o	7 ⁸		~~128~~ ¹⁹	19-23	Hedda Jönsson
D:o	2 ³		1/8	24-34	Nils Andersson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18								234	-		360	-		126	-
			66				19		653	-		1056	-		403	-
	66								772	-		1320	-		548	-
1	08		31						1743	-		2594	-		851	-
1	92		97				19		3402	-		5330	-		1928	-

Frenninge den 30 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Nilsson

Sven Ohlsson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
3+35-3+ +71	36	<u>Upprensning, fördjupning</u> och utvidgning av det nu- varande öppna diket samt borttagning av träd och buskar	m. 36	0,30	10	80				
3+71-5+ +45	174	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med muff	m. 174	1,65	287	10				
		<u>Schaktning, borttagning av</u> träd och buskar med stubbar och rötter, rörens lägg- ning och höljning	m. 174	1,75	304	50	602	40		
<u>Tills.</u>	<u>210</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av betong 1:3:5 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter till 3,- m. längd och 0,60 m. vertikal höjd; vid påle 3+71	st. 1	50,-	50	-				
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame- ter jämte kopplingar; vid pålarna 4+68 och 5+45, st.	2	45,-	90	-	140	-		
		Överföres					742	40		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					742	40		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges se 10 % med					87	60	830	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
5+45-6+20	75	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med muff m.	75	1,65	123	75				
		<u>Schaktning</u> , borttagning av träd och buskar med stub- bar och rötter, rörens läggning och höljning m.	75	1,25	93	75				
6+20-7+34	114	<u>Inköp</u> av 6" cementrör med muff m.	114	1,25	142	50				
		<u>Schaktning</u> , borttagning av träd och buskar med stubbar och rötter, rörens lägg- ning och höljning m.	114	1,25	142	50	502	50		
		<u>Tills. 189 meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame- ter jämte kopplingar; vid pålarna 6+20, 6+40 och 7+34 st.	3	35,-	105	-				
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame- ter jämte kopplingar av								
		Överföres			105	-	502	50	830	-

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Dikessträckan A-B.							
3+35	-	-	0,50		1:1		Upprensning, fördjupning och utvidgning av nuv. öppet dike mellan pålarna 3+35 och 3+71.
3+50	15	0,35	"	1,20	"	8,91	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten, 2,- m. ö. om dikets kant i markens plan; belägen på höjden + 10,- m.
3+71	21	1,05	"	2,60	"	8,95	
3+71	-	0,95				9,05	8" rör mellan pålarna 3+71 och 5+45.
4	29	1,60				16:1000	
+50	50	1,65					
+68	18	1,50				10,60	
5	32	1,35				10:1000	
+45	45	1,60				11,37	
Summa	210	meter.					
Dikessträckan B-C.							
5+45	-	1,60				11,37	8" rör mellan pålarna 5+45 och 6+20.
6	55	1,55				3:1000	
+20	20	1,35				11,60	
+20	-	1,30				11,65	6" rör mellan pålarna 6+20 och 7+34.
+50	30	1,40				13:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i fäladsmark, 28,- m. S.V. om punkt 6+39; belägen på höjden + 13,85.
+80	30	1,40				12,43	
7	20	1,25				5:1000	
+34	34	1,45				12,70	
Summa	189	meter.					

MITTLERSONSKA BOKTR EFTR
• SKARA •

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnarna helt skola utföras av betongrör.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid

brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i öfrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnaringens sidor samt sammanfogade med brunnaringen medelst cementbruk.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tåkta dikessträckor med till dem hörande ommurningar, brunnar och intag, vederbörande lantbruksingeniör mger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören, om grundförhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Frenninge den 30 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Frenninge n:ris 2 och 7 m.fl. hemman uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 29 april 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Frenninge n:ris 2 och 7 m.fl. hemman uti Frenninge socken av Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Frenninge n:ris 2, 6, 7 och 28 uti Frenninge socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat avsynemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 1,5 km. sydväst om Frenninge kyrka samt 1,- km. norr om Vollsjö järnvägsstation på järnvägslinjen Ystad-Eslöv. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De områden, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas genom ett öppet floddike, vilket emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför de sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, f.n. i hög grad besväras av vatten. Förrättnings-

mannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökadens marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skola följande dikessträckor utföras.

- 1/ Dikessträckan A-B från påle 3+35 norr ut till påle 5+45, belägen i gränsen mellan fastigheterna Frenninge 2³ och Frenninge 7⁸. Avloppet följer det nuvarande floddiket samt utföres som täckt ledning av 8" cementrör med undantag för sträckan 3+35 - 3+71, vilken utföres som öppet dike.
- 2/ Dikessträckan B-C från påle 5+45 väster ut till påle 7+34, belägen i gränsen mellan fastigheterna Frenninge 28⁶ och Frenninge 6². Avloppet, vilket utföres som täckt ledning av 8" och 6" cementrör, följer det nuvarande floddiket med undantag för sträckan 6+20 - 6+80, vilken upptages i nyskärning, då tvenne skarpa krökar bortgå.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest det nya avloppet utföres som täckt dike i nu föreslagna utsträckning. Även vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej

innehåller på betong skadligt inverkan. Ämnen.

För avloppet har särskild profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt. För brunnar och ommurning hava därjämte särskilda typ- och förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen i plan framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har föruttningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, vilka avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom nu vattenskadade och av dikningsföretaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att det nya avloppet kommer till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika högföretagernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mom. 3.Broar och trummor.

De till upptagande föreslagna dikessträckorna korsas på ett flertal platser enskilda ägo- och brukningsvägar. Då de korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar, erfordras dock ej särskilda broar eller trummor för dessa vägar.

Mom. 4.Ersättningar.

Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan dikningsföretagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 1550,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter dikningsföretagets genomförande som i nuvarande, vatten-

skadat skick. Hånsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvärande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 1928,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämval utgör huvudförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta dikningsföretag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmlas i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke kan komma ifråga, skola delägarna i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för dikningsföretagets utförande i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är med det undantag dock, som omförmälas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola dessa förrättningskostnader fördelas mellan samtliga delägare samt guldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Men. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgitt, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företaget skall vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall innan arbetet påbörjas anmäla detsamma till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten samt förskottevis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själväger ombesörja

försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppet skall följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid dikningsföretagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.Avsättning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Dikningsföretaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest dikningsföretaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mom. 9.Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för dikningsföretagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgett skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola deläg-

arne utse en styrelse bestående av en ledamot, vilken det åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för omnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för dikningsföretagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Frenninge nr 2 och 7 av år 1937". Styrelsen skall hava sitt säte i Frenninge socken.

Avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mon. 11.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att
inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina
besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de hand-
lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Frenninge den 30 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Nilsson

Sven Ohlsson

Gode män.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen		
						15	16	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningslängd.</u>										

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Frenninge socken.</u>				
1/8	6 ²		Frenninge; Alfred Nilsson		1-4	234,-	360,-
1/16	28 ⁶		D:o ; Nils Bengtsson	sök.	5-18	653,-	1056,-
~~19~~ 128	7 ⁸		D:o ; Hedda Jönsson	sök.	19-23	772,-	1320,-
1/8	2 ³		D:o ; Nils Andersson	sök.	24-34	1743,-	2594,-
						<u>3402,-</u>	<u>5330,-</u>

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
126,-						101,37	6,54	18,70	
403,-						323,95	20,90	59,77	
548,-						440,51	28,42	81,27	
851,-						684,17	44,14	126,23	
1928,-						1550,-	100,-	285,97	
Frenninge den 30 juni 1937. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Nils Nilsson Sven Ohlsson Gode män.									
Vidimeras ex officio: <i>B.H. Næver</i>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>S o c k e n</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

gr.

33

14
38

M 2-0587

DIARIE Nr 8810
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAJ 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 mars 1938 för
"dikningsföretaget Frenninge n:ris 2 och 7 av år 1937" i Frenninge
socken av

MALMÖHUS LÄN

2 härad. 2 rikh.

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget,
material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av niohundrafyrtio
(940)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~de~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~de~~
och förbind ~~oss~~ mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1941 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fremminge per Vallsjö den 18 maj 1938.

Nils Andersson

Att Lantbrukaren Nils Andersson,
Nygräng per Vallsjö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Peters
Lantbrukssamfundet
Adress *Uddevalla*

Helga Thronsdahl
Fästare
Adress *Fremminge per Vallsjö*

Med stöd av Kungl. brevet den 31 mars
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Majt:s och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Protokoll, fört vid sammanträden för
syneförrättning angående torrläggning av
marker tillhörande Frenninge n:ris 2 och 7
m.fl. hemman uti Frenninge och Vollsjö
socknar av Malmöhus län.

År 1937 den 8 juni

§ 12.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Andersson, Nyvång per Vollsjö att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder samt att, därest bidrag beviljades med Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar avsluta kontrakt angående företagets utförande, ävensom att uppbära och utkvittera de penningemedel, som beviljats. Delägarne önskade däremot ej komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond.

Frenninge den 30 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Nilsson

Sven Ohlsson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress.

2. The second part is a report on the state of the Union.

3. The third part is a report on the state of the Treasury.

4. The fourth part is a report on the state of the Navy.

5. The fifth part is a report on the state of the Army.

6. The sixth part is a report on the state of the Marine Corps.

7. The seventh part is a report on the state of the Coast Guard.

8. The eighth part is a report on the state of the Customs Service.

9. The ninth part is a report on the state of the Post Office.

10. The tenth part is a report on the state of the Patent Office.

11. The eleventh part is a report on the state of the Land Office.

12. The twelfth part is a report on the state of the Survey of the Coast.

13. The thirteenth part is a report on the state of the Survey of the Interior.

14. The fourteenth part is a report on the state of the Survey of the Fish and Game.

15. The fifteenth part is a report on the state of the Survey of the Minerals.

16. The sixteenth part is a report on the state of the Survey of the Forests.

17. The seventeenth part is a report on the state of the Survey of the Public Lands.

18. The eighteenth part is a report on the state of the Survey of the National Parks.

19. The nineteenth part is a report on the state of the Survey of the National Monuments.

20. The twentieth part is a report on the state of the Survey of the National Reserves.

21. The twenty-first part is a report on the state of the Survey of the National Forests.

22. The twenty-second part is a report on the state of the Survey of the National Game Wards.

23. The twenty-third part is a report on the state of the Survey of the National Fish and Game Wards.

24. The twenty-fourth part is a report on the state of the Survey of the National Minerals.

25. The twenty-fifth part is a report on the state of the Survey of the National Forests.

26. The twenty-sixth part is a report on the state of the Survey of the National Parks.

27. The twenty-seventh part is a report on the state of the Survey of the National Monuments.

28. The twenty-eighth part is a report on the state of the Survey of the National Reserves.

29. The twenty-ninth part is a report on the state of the Survey of the National Forests.

30. The thirtieth part is a report on the state of the Survey of the National Game Wards.

31. The thirty-first part is a report on the state of the Survey of the National Fish and Game Wards.

32. The thirty-second part is a report on the state of the Survey of the National Minerals.

33. The thirty-third part is a report on the state of the Survey of the National Forests.

34. The thirty-fourth part is a report on the state of the Survey of the National Parks.

35. The thirty-fifth part is a report on the state of the Survey of the National Monuments.

36. The thirty-sixth part is a report on the state of the Survey of the National Reserves.

37. The thirty-seventh part is a report on the state of the Survey of the National Forests.

38. The thirty-eighth part is a report on the state of the Survey of the National Game Wards.

39. The thirty-ninth part is a report on the state of the Survey of the National Fish and Game Wards.

40. The fortieth part is a report on the state of the Survey of the National Minerals.

41. The forty-first part is a report on the state of the Survey of the National Forests.

42. The forty-second part is a report on the state of the Survey of the National Parks.

43. The forty-third part is a report on the state of the Survey of the National Monuments.

44. The forty-fourth part is a report on the state of the Survey of the National Reserves.

45. The forty-fifth part is a report on the state of the Survey of the National Forests.

46. The forty-sixth part is a report on the state of the Survey of the National Game Wards.

14
/38

DIARIE Nr 8817
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAJ 1938

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Frenninge n:ris 2 och 7 av år 1937" uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 mars 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 940,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Andersson,

Nyvang per Vollsjö.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 18 maj 1938, därvid företaget befanns påbörjat.

Malmö den 25 maj 1938.

E. H. Naeve
Statens lantbruksingeniör.

14
28

MAKIE Nr 4663
K. LANTBRUKSINGENIÖR
3 MRS. 1939

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Frenninge n:ris 2 och 7 av år 1937" uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 mars 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond

Statsbidrag från statens avdikningsanslag

940,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 juni 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Andersson,

Nyväng per vallsjö.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 26 februari 1939.

Därvid befanns, att sträckan 3+35 - 6+20 utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varjämte å arbetsplatsen funnos upplagrade och godkända de rör, som avses för dikessträckan 6+20 - 7+34.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete och därvid godkända rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 1100,- kr.

Härtill kommer förrättningskostnader

356,53 "

Summa 1456,53 kr.

motsvarande omkring 75 % av hela den beräknade kostnaden 1906,53 kr.

Malmö den 2 mars 1939.

E. H. Mellén
Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr 4663/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dikningsföretaget Frenninge nr 2 och 7 av år 1937" i Frenninge
socken av

MAIMÖHUS LÄN

län

Arb. plan: 31/3 38

Kontrakt: 2/6 38

Fullbordas: 1/9 41

Lån:

Statsbidrag: 940

Beräkn. kostnad: 1.906:53

Tillstyrkt utbet. d. 2/6 38

av lån: kr.

av statsbidrag: 310 kr.

Utfört arbete enligt lpsing. C.H. Wallér den 26 2 19 39

1.456:53 kr. = c:a 75 %

0.72 · 940 = 680
310
370

Ordf. i arb. styrelsen

bef./
Lantbr. Nils Andersson, Nyvång, Vollsjö

~~Ende intressent~~

Rekv. bifogad

av lån kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 370 kr.

Stockholm den 14 3 19 39