

KOPIA

Blad 1.
Plan.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 november 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kontoret för
23, 43

87843

DIARIET
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DECEMBER 1939

Östra Uärlinge
Härringe sockerbruk

Östra Uärlinge
Botilägenhets


Ysle massse

Förslag
till

"Diläringsföretaget Härringe sockerbruk 3
den 1938"

uti Härringe sockerbruk och Härringe sockerbruk
Uppgjordt vid styrelseförändring den 1938

Olav Henric Wallin.
Statens Lantbruksingenjör.

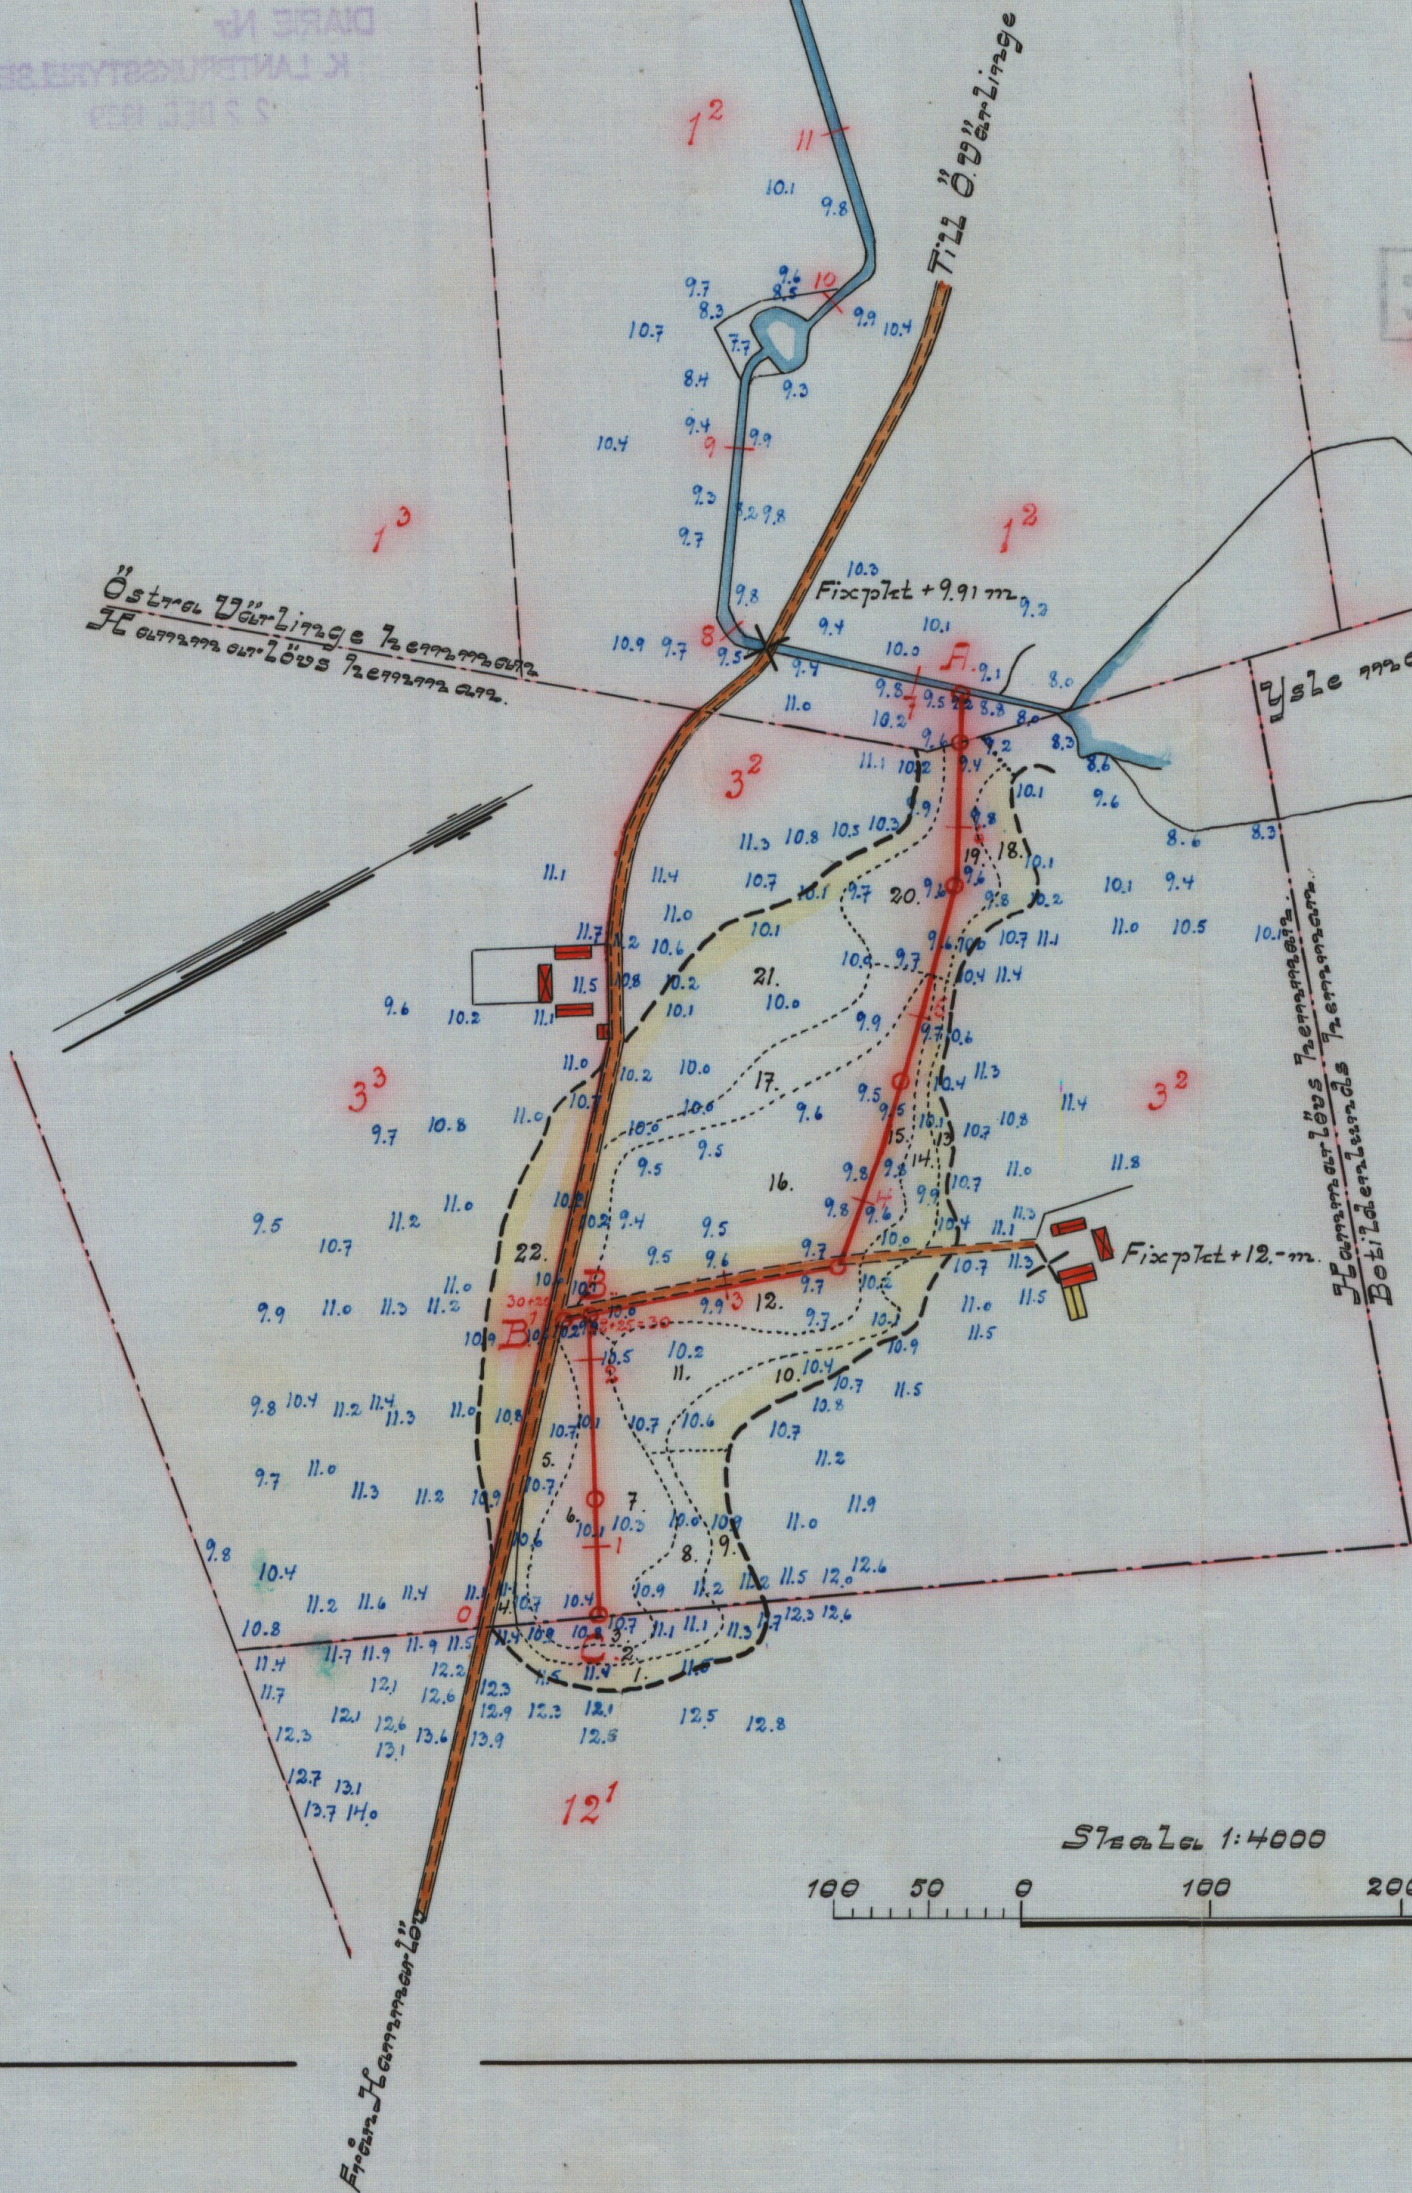

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

Vidimeras
ex officio

6.8. Wallin
M.Nr 001

M 2.0599

Nr 612 Malinhus 2 riter

M

2-0599

24976

DIARE Nr.

ANTERFUKSSTYRELSEN

2-20-1933

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Hammarlöv nr 3

av år 1938"

uti Hammarlövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Hammarlöv nr 3
av år 1938"
uti Hammarlövs socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1938.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrlägg-
ning av marker till Hammarlöv nr 3 m.fl.
hemman uti Hammarlövs socken av Malmö-
hus län.

År 1938 den 12 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Arvid Tonning, Hammarlöv, och Arnold Andersson, V. Vemmerlöv, båda med postadress Skytts Vemmerlöv, i kommunalrummet i Hammarlöv för ett jämlikt Länstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Hammarlöv nr 3 m.fl. hemman uti Hammarlövs socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 9 sistlidne mars översänt till pastorsämbetet i Hammarlövs församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis /Bil. nr 2/ upplästs i Hammarlövs kyrka söndagen den 13 mars 1938. Då förrättningen torde beröra marker tillhörande den ecklesiastika fastigheten i mtl. Hammarlöv ¹ 12 uti Hammarlövs socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 9 mars 1938 till Länstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 11 mars 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 mars 1938 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Ferdinand Paradis, Hammarlöv nr 3; äg. 1/4 mtl. Hammarlöv ² 3.

Övriga sakägare och ombud;

Lantbr. Harald Persson, Hammarlöv nr 12, arr. den Ferdinand Paradis tillhöriga fastigheten samt den ecklesiastika fastigheten, predikstolshemmanet 1 mtl. Hammarlöv nr 12.

Lunds stads- och landsförsamlingars gemensamma kyrkoråd, förande talan för predikstolshemmanet 1 mtl. Hammarlöv 12¹, genom häradsdomaren Magnus Jönsson enligt protokollsutdrag /Bil. nr 7/.

Lantbr. Nils Pålsson, Hammarlöv nr 3, herr Jöns Pålsson, Parkgatan 9, Trelleberg, och frk. Mathilda Pålsson, Parkgatan 9, Trelleberg, äg. tillsammans 1/4 mtl. Hammarlöv 3³, genom Nils Pålsson enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

Lantbr. Martin Möller, Ö. Värplinge, äg. 3/8 mtl. Ö. Värplinge 1² samt i egenskap av syssloman förande talan för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till n:ris 10 och 16 Hammarlöv m.fl. hemman uti Hammarlövs socken av år 1895".

Stiftsnämnden i Lund genom stiftsnotarien Helge Arfvidsson /Bil. nr 8/.

Oxie och Skytts härads vägstyrelse genom sin v. ordf., överläraren P. Aulin i Anderslöv enl. fullmakt och protokollsutdrag /Bil. n:ris 5 och 6/.

Lantbr. Hans Persson, Botildenslund n:ris 10 och 16, arr. Vanförelanstalten i Hålsingberg tillhöriga Botildenslund n:ris 10 och 16.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig

ej heller stå i jämförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Inga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas bli berörda av det avsedda dikningsföretaget, ävensom profil- och sektioneritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden angående avlopps upptagande, som under förrättningen kommo att framställas, hade att hänföra sig till numren på de å plankarten och å profilritningarna utmärkta samt vid förundersökningarna nedslagna och avvägda pålarna.

§ 5.

Sökanden, herr Ferd. Paradis, förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning samt till de dimensioner, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa honom tillhöriga, nu vattenskadade marker. Han yrkade därför, att det avsedda dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av dikessträckorna 6+74 - 0+05 och 2+25 = 30 - 30+11, vilka båda borde utföras som täckta ledningar och av rör med tillräckliga dimensioner. Paradis meddelade vidare, att ett täckt avlopp för pårvarande finnes i sträckningen 6+74 - 0+65, vilket mellan pålarna 6+74 och 3+64 utförts av ett 6" och ett 5"

tegelrör, mellan pålarna 3+64 och 2+25 av ett 8" tegelrör samt mellan pålarna 2+25 och 0+65 av ett 6" tegelrör. Den nuvarande ledningen hade emellertid ej utförts till erforderligt djup, ej heller med rör av tillräckliga dimensioner.

§ 6.

Herr Nils Pålsön meddelade, att 3 eller 4 tld av den söder om allmänna vägen Hammarlöv - Ö. Värlinge liggande fastigheten Hammarlöv 3³ avvattnades norr ut genom vägen till de av sökanden påyrkade dikessträckorna. Genom landsvägen finnes sålunda mellan pålarna 0 och 0+10 ett tåkt avlopp av 1½" & 2" tegelrör, utfört för o:a 50 år sedan, och mellan pålarna 30+11 och 30+20 en trumma av 12" cementrör, utförd av vägdistriktet omkring år 1923.

§ 7.

Herr Martin Möller förklarade, att han i egenskap av syssloman för dikningsföretaget n:ris 10 och 16 Hammarlöv m.m. av år 1893 intet hade att invända mot det nu avsedda dikningsföretagets utförande under förutsättning, att detta företag planlades så, att inga arbeten erfordrades för 1893 års företag. Såsom ägare av fastigheten Ö. Värlinge 1² besträd han emellertid, att dikessträckan 6+74 - 6+42 finge utföras över hans fastighet. Avlopp borde i stället upptagas i råkången mellan Hammarlövs och Ö. Värlinge hemman eller från påle 6+42 rakt norr ut till Ysle mosse. Orsaken till bestridandet vere, att Möller tillskyndats intrång och skada, genom att det nuvarande tåkta avloppet i sträckningen 6+74 - 6+42 upptagits.

§ 8.

På särskild förfrågan förklarade ingen saksägare sig villig att

såsom sökande biträda syneförrättningen.

§ 9.

Herr Nils Pålsson anförde: Den honom och hans syskon tillhöriga fastigheten Hammarlöv 3³ hade ej medtagits och vore ej heller betalnings-skyldig till dikningsföretaget Hammarlöv n:ris 10 och 16 m.m. av år 1893. Han ansåge därför, att omnämnda fastighet ej heller kunde vara betalnings-skyldig till det av Ferdinand Paradis sökta dikningsföretag. Den av vägstyrelsen byggda trumman mellan pålarna 30+11 och 30+20 hade ända till förra året ej varit till någon nytta, enär densamma delvis igenfyllda med jord. Slutligen förklarade Pålsson, att de närmast söder om vägen liggande markerna till fastigheten Hammarlöv 3³ låge så högt, att de kunde avdikas till lägenligt djup utan att de nuvarande avloppen öfver Paradis marker behövde ombyggas. Han yrkade därför, att inga som helst kostnader för det nu avsedda dikningsföretagets utförande måtte påföras fastigheten Hammarlöv 3³.

§ 10.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 11.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i kommunalrummet i Hammarlöv tisdagen den 17 maj 1938 kl. 5 e.m.

Hammarlöv den 12 april 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Arvid Tennings, Arnold Andersson

Gode män.

År 1938 den 17 maj inställde sig synemännen åter i kommunalrummet

i Hammarlöv för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Lantbr. Ferdinand Paradis, Hammarlöv nr 3.

Lantbr. Harald Persson, Hammarlöv nr 12.

Lunds stads- och landsförsamlingars gemensamma kyrkoråd genom häradsdoma-
ren Magnus Jönsson enl. protokollsutdrag /Bil. nr 7/.

Lantbr. Nils Pålsson, Hammarlöv nr 3, herr Jöns Pålsson, Parkgatan 9, Trel-
leborg, och frk. Mathilda Pålsson, Parkgatan 9, Trelleborg, gn Nils
Pålsson enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

Lantbr. Martin Müller, Ö. Värplinge.

§ 12.

Till dagens protokoll skulle antecknas, att sökanden Paradis un-
der synegången den 12 sistlidne april ändrat sig i § 5 här ovan åter-
givna yrkande till att avlopp skulle upptagas endast till punkten 0+65.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets ut-
förande, som utarbetats sedan föregående sammanträde samt framlade till
förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i hu-
vudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde sig de detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 16.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Ferdinand Paradis, Hammarlöv nr 3 per Skytte Vemmerlöv att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 17.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ensam styrelseledamot lantbrukaren Ferdinand Paradis, Hammarlöv nr 3 per Skytte Vemmerlöv.

§ 18.

Överlämnades till herr Ferdinand Paradis 1 ex. av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 19.

Herr Martin Möller önskade utdrag beträffande dels § 7 i synförrättningsprotokollet av den 12 april 1938, dels beträffande mom. 11 i synemännens utlåtande. Möller erlade för ommända utdrag ersättning med 1,10 kr.

§. 20.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hammarlöv den 17 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Arvid Tonning, Arnold Andersson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed värdsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till nr 5 Hammarlöv i Hammarlövs socken av Malmöhus län.

Hammarlöv den 13/4. 1937.

Ferd. Paradis.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest lagu hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättningen; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 april 1937.

På länstyrelsens vägnar;

T. Kinnman A. Adler.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hammarlöv nr 3 m.fl. hemman uti Hammarlövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Hammarlöv tisdagen den 12 april 1938 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Hammarlöv nr:ris 3 och 12 samt Östra Värlinge nr 1, dels allm. vägen från Hammarlöv till Ö. Värlinge inom Oxie och Skytts vägdistrikt, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från Ågorna till nr 10 och 16 Hammarlöv m.fl. hemman uti Hammarlövs socken av år 1893".

Malmö den 9 mars 1938.

På tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 13/3 1938 för Hammarlövs församling i Hammarlövs kyrka betygar:

Elvir Nilsson

p.l.

Bil. nr 3.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsågts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Hammarlöv nr 3 m.fl. hemman uti
Hammarlövs socken av Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för un-
derrättelsens
avsändande.

Pastorsämbetet i Hammarlövs församling,
/kungörelse/, Skytts Vennerlöv 9/3 1938

Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/, Malmö " "

Skiftesgodemannen Arvid Tonning, Hammarlöv, Skytts Vennerlöv " "

Skiftesgodemannen Arnold Andersson,
V. Vennerlöv, " " " "

Gemensamma kyrkorådet, Pastor Artur Adell, Lund 12/3 "

Oxie och Skytts vägstyrelse, Tingshuset, Malmö " "

Lantbr. Ferdinand Paradis, Hammarlöv, Skytts Vennerlöv " "

Lantbr. Nils Pålsson, Hammarlöv, " " " "

Arr. Harald Persson, Hammarlöv, " " " "

Lantbr. Martin Möller, Ö. Värlinge, " " " "

Herr Jöns Pålsson, Parkgatan 9, Trelleborg " "

Fröken Mathilda Pålsson, Parkgatan 9, " " "

Sysslomannen för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket ge-
nom och från Ågerna till nr 10 och 16 Hammarlöv m.fl. hem-
man uti Hammarlövs socken av år 1893", Skytts Vennerlöv " "

Malmö den 12 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Härigenom befullmäktiga vi vår broder, lantbrukaren Nils Pålsson i Hammarlöv, att vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hammarlöv nr 3 m.fl. hemman i Hammarlövs socken inför statens lantbruksingeniör bevaka vår rätt och utföra vår talan.

Trelleborg den 11 april 1938.

Jöns Pålsson

Mathilda Pålsson

f.d. lantbrukare

Pröken.

Jöns Pålssons och Mathilda Pålssons egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Georg Nyqvist

Hildur Nyqvist

Trelleborg.

Trelleborg.

Bil. nr 5.

Ved stöd av mig genom vägstyrelsens beslut den 1 april 1937 givet bemyndigande, befullmäktigar jag härmed herr P. Aulin, Anderslöv, att företräda vägstyrelsen.

Malmö den 10/4 1938.

Göran Öbransson

Vägstyrelsens ordförande.

Bevittnas:

T. Bengtsson

A. Rabenius.

Bil. nr 6.

Utdrag av protokoll, hållet vid sam-

manträde med vägstyrelsen i Oxie och Skytte

vägdistrikt & tingshuset i Malmö den 1

april 1937.

Närvarande: ordföranden, lantbrukaren Göran Göransson & Dale,

Vice ordföranden, överläraren P. Aulin i Anderslöv,

Länsstyrelsens ledamot, överingenjören H. Hårstedt i Svedala,

Järnvarvaren Hans Pålsson därstädes och

Landstingsmannen Ferd. Fredgardh & Fredshög.

Härjämte voro tillstädes vägingenjören i länet, kapten E. Augustinsson, samt vägmästaren A. Giselsson.

Vid protokollet undertecknad, vägstyrelsens sekreterare.

Sammanträdet var ajournerat från den 25 sistlidne mars.

§ 7.

Vägstyrelsen uppdrog åt sin ordförande, lantbrukaren Göran Göransson & Dale, att själv eller genom ombud, som han kunde utse, företräda vägstyrelsen i mål vid domstol och ämbetsmyndigheter, dock att när fråga vore om ärenden av större vikt styrelsen borde sättas i tillfälle att själv fatta beslut.

Vidare bemyndigades ordföranden att ensam utkvittera till vägdistriktet och vägstyrelsen adresserade postförsändelser.

Vid protokollet,

E. Gullstrand

Justerat:

Göran Göransson

Hans Pålsson

P. Aulin

Ferdinand Fredgardh

H. Hårstedt.

Rätt utdraget; betyga:

Göran Göransson

T. Bengtsson.

Bil. nr 7.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med Lunds stads- och landsförsamlingars gemensamma kyrkoråd den 17 mars 1938.

§ 21.

Anmälde ordföranden, att enligt den 9 mars 1938 utfärdad kungörelse sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hammarlöv nr 3 m.fl. hemman i Hammarlövs socken, berörande bl.a. Hammarlöv nr 12, komme att hållas i kommunalrummet i Hammarlöv tisdagen den 12 april 1938 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hade att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Beslöt kyrkorådet att genom utdrag av detta protokoll göra anmälan härom till pastoratets ombud, häradsdomaren Magnus Jönsson.

Rätt utdraget betygar:

Ex officio.

Sven Crona.

Bil. nr 8.

LUNDS STIFTSNÄMND.

D:nr 946 S.

Resolution.

Herr stiftsnotarien Helge Arfwidsson eller, vid förfall för honom,

den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastiska fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastisk fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 9 april 1938.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Tage Gynnerstedt.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hammarlövs socken.</u>					
Hammarlöv	¹ 12		1		<u>Predikstolshemman,</u> <u>arr. Harald Persson.</u> 1 Åker, m.p.låttlara 2 D:o d:o 3 D:o d:o <u>Summa</u>
Hammarlöv	² 3		1/4		<u>Ferdinand Paradis.</u> 4 Åker, vinner ej båtnad 5 D:o m.p.låttlara 6 D:o d:o 7 D:o d:o 8 D:o d:o 9 D:o d:o 10 D:o d:o 11 D:o d:o 12 D:o d:o 13 D:o d:o 14 D:o d:o 15 D:o d:o 16 D:o d:o Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							2200	440	-	2600	520	-	400	80	-
	15							1800	270	-	2600	390	-	800	120	-
	09							1400	126	-	2600	234	-	1200	108	-
	44								836	-		1144	-		308	-
							03									
	20							1800	360	-	2500	500	-	700	140	-
	32							1400	448	-	2500	800	-	1100	352	-
	40							1400	560	-	2500	1000	-	1100	440	-
	17							1800	306	-	2500	425	-	700	119	-
	19							2200	418	-	2500	475	-	300	57	-
	32							2200	704	-	2500	800	-	300	96	-
	50							1800	900	-	2500	1250	-	700	350	-
	32							1400	448	-	2500	800	-	1100	352	-
	10							2200	220	-	2500	250	-	300	30	-
	18							1800	324	-	2500	450	-	700	126	-
	18							1400	252	-	2500	450	-	1100	198	-
1	27							1400	1778	-	2500	3175	-	1100	1397	-
4	15						03		6718	-		10375	-		3657	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				17	Åker, m.p.lättlera
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Hammarlöv	3 ³		1/4		<u>Nils Pålsson, Jöns Pålsson och frö-</u> <u>ken Mathilda Pålsson.</u>
				22	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
<u>Hammarlövs socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Hammarlöv	12 ¹		1	1-3	Predikstolsherman, arr. Harald Persson
D:o	3 ²		1/4	4-21	Ferdinand Paradis
D:o	3 ³		1/4	22	Nils Pålsson, Jöns Pålsson och fröken Mathilda Pålsson.
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4 15				03	6718 -	10375 -	3657 -									
43					1800 774 -	2500 1075 -	700 301 -									
19					2200 418 -	2500 475 -	300 57 -									
19					1900 361 -	2500 475 -	600 114 -									
35					1900 665 -	2500 875 -	600 210 -									
1 05					2200 2310 -	2500 2625 -	300 315 -									
6 36				03	11246 -	15900 -	4654 -									
60					2350 1410 -	2500 1500 -	150 90 -									
60					1410 -	1500 -	90 -									
44					836 -	1144 -	308 -									
6 36				03	11246 -	15900 -	4654 -									
60					1410 -	1500 -	90 -									
7 40				03	13492 -	18544 -	5052 -									

Hammarlöv den 17 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Arvid Tonning Arnold Andersson Gode män.					

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
6+74 - - 3+64	310	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	310	4,-	1240	-				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av								
		Äldre rörledning, rörens								
		läggning och höljning m.	310	2,75	852	50				
3+64 - - 2+25	139	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	139	2,75	382	25				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av								
		Äldre rörledning, rörens								
		läggning och höljning m.	139	2,-	278	-	2752	75		
<u>Tills.</u>	<u>449</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet								
		vid påle 6+74 samt sten-								
		sättning av det öppna av-								
		loppets botten och slänter,								
		enl. typritning st.	1	75,-	75	-				
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar vid								
		påle 6+42; utföres öppen, st.	1	45,-	45	-				
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar vid								
		pålarna 5+72 och 4+66; ut-								
		föres täckta st.	2	35,-	70	-				
		<u>Brunnar</u> med 32" inre diame-								
		överföres			190	-	2752	75		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			190	-	2752	75		
		ter jämte kopplingar vid								
		pålarna 3+64 och 2+25, ut-								
		föras öppna st.	2	60,-	120	-	310	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					337	25	3400	-
		<u>Dikesströkan B-O.</u>								
2+25 - - 0+65	160	<u>Inköp</u> av 12" cementrör. m.	160	2,75	440	-				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av								
		Äldre rörledning, rörens								
		läggning och höljning m.	160	2,25	360	-	800	-		
		<u>Tills. 160 meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar vid påle								
		1+25, utföres täckt, st.	1	35,-	35	-				
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar och sär-								
		skilda intag för från höger								
		och vänster tillrinnande								
		dagvatten. Dagvattenintagen								
		utföras av 12", respektive								
		6" cementrör, st.	1	60,-	60	-	95	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		Överföres					895	-	3400	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					895	-	3400	-
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					105	-	1000	-
		<u>Sideavlopp.</u>								
		<u>Dikesströkan B-B.</u>								
2+25=30- -30+11	11	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m.	11	1,35	14	85				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av								
		Midre rörledning, rörens								
		läggning och höljning m.	11	1,-	11	-	25	85		
<u>Tills.</u>	<u>11</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter								
		samt koppling dels nedströms								
		av 6" ledningen, dels upp-								
		ströms genom 12" cementrör								
		av landsvägstrumman samt								
		upprepning av trumman, st.	1	60,-			60	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					14	15	100	-
					<u>Summa kostnad</u>				<u>4500</u>	<u>-</u>

Lägo XXXXX m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
449		Dikessträckan A-B					3400 -			
160	609	D:s B-O					1000 -		4400 -	
		<u>Sideavlopp.</u>								
	11	Dikessträckan B-B ¹							100 -	
Summa	620	meter.					Summa kostnad		4500 -	

Hammarlöv den 17 maj 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Grävningstabell.</u>								
<u>Huvudavlopp.</u>								
<u>Dikessträckan A-B.</u>								
6+74	-	1,50				7,70		15" rör mellan pålarna 6+74 och 3+64.
6+50	24	1,85				2:1000		
6+42	8	1,50				7,77		
6	42	1,70				2:1000		
5+72	28	1,55				7,90		
5+50	22	1,60				0001:1		
5	50	1,40						
4+66	34	1,40				8,-		
4+50	16	1,60				0001:1		
4	50	1,70						Fixpkt.: Kors och järndubb i betongmur vid gårdsplanens V. sida, 6,5 m. från murens N. Än- da, belägen på höjden + 12,- m. 12" rör mellan pålarna 3+64 och 2+25.
3+64	36	1,50				8,11		
3+50	14	1,40						
3	50	1,35				0001:2		
2+50	50	1,45						
2+25	25	1,45				8,39		
Summa	449	meter.						
<u>Dikessträckan B-C.</u>								
2+25	-	1,45				8,39		12" rör mellan pålarna 2+25 och 0+65.
2	25	1,70				0001:3		
1+50	50	1,65						
1+25	25	1,45				8,69		
Övf.	100							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	100							
1	25	1,50				3:1000		
0+65	35	1,40				8,87		
Summa	160 meter.							
		<u>Sidoavlopp.</u>						
				1				
		<u>Dikessträcken B-B .</u>						
2+25=30	-	1,30				8,50		6" rör mellan pålarna 2+25=30 och 30+11.
30+11	11	0,60				9,-		
Summa	11 meter.							
		<u>Sammandrag.</u>						
		<u>Huvudavlopp.</u>						
	449		Dikessträcken A-B					
	160	609	"		B-C			
		<u>Sidoavlopp.</u>						
				11				
		<u>11 Dikessträcken B-B</u>						
Summa	620 meter.							
<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>								
<u>Att</u> ommurningen vid påle 6+74 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättad typritning av betong i blandningen 1:3:5.								
<u>Att</u> det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms ommurningen vid påle 6+74 och i den omfattning, som närmare framgår av för ommurningen upprättad typritning.								

- Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbotten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk.
- Att stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas.
- Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- Att rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljjas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.
- Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.
- Att fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- Att fyllningen ej får innehålla sten.
- Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.
- Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskit av i kallmur lagda brunnstegel.
- Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.
- Att samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av

minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar skola göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv inkluder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå däri- genom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara av- huggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna intill en brunn, skola av entre- prenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhan- dahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren det påfordrar, utföras av entre- prenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att

förstärka grunden för vissa tåkta dikessträckor med till dem hörande brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Hammarlöv den 17 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hammarlöv nr 3 m.fl. hemman uti Hammarlövs socken av Malmöhus län.

Mem. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 14 april 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hammarlöv nr 3 m.fl. hemman uti Hammarlövs socken av Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har det utrönt, att det avsedda torrlägningsföretaget berör marker tillhörande Hammarlöv nr:ris 3 och 12 uti Hammarlövs socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mem. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omkring 0,5 km. nordväst om Hammarlövs kyrka samt 1,- km. väster om Skytte Hammarlövs järnvägsstation på statsbanolinjen Malmö-Trelleberg. I hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett tvekt avledningsdike, vilket emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner. På begäran av sökanden har förrättningsmannen därför

upprättat förslag till nytt avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av dennes marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från påle 6+74, belägen vid det öppna floddike, som upptagits för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från Ågorna till nr:is 10 och 16 Hammarlöv m.fl. hemman av år 1893", öster och söder ut till påle 2+25 = 30. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande tåkta avledningsdiket. Detta dike skall uppgrävas och fördjupas samt därefter igenläggas med dels 15", dels 12" cementrör. Vid påle 6+74 skall rörutloppet ommuras samt floddikets botten och slänter stensätts. Brunnar skola utföras vid pålarna 6+42, 5+72, 4+66, 3+64 och 2+25.

2/ Dikessträckan B-C från påle 2+25 norr och öster ut till påle 0+65, belägen i rågången mellan fastigheterna Hammarlöv ² 3 och Hammarlöv ¹ 12. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande tåkta avledningsdiket. Detta dike skall uppgrävas och fördjupas samt därefter igenläggas med 12" cementrör. Brunnar skola utföras vid pålarna 1+25 och 0+65, den senare brunnen med särskilda intag för dagvatten.

Sidoavlopp.

3/ Dikessträckan B-B ¹ från påle 2+25 = 30 söder ut utmed östra sidan av utfartsvägen för fastigheten Hammarlöv ² 3 till påle 30+11 vid norra sidan av allmänna vägen från Hammarlöv till Östra Värlinge. Det nya av-

loppet skall utföras som tåkt ledning av 6" cementrör. Vid påle 30+11 skall ledningen genom en 24" brunn sammankopplas med den av 12" cementrör utförda vägtrumman.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de nya dikessträckorna böra komma till utförande som tåkta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest samtliga avlopp utföras som tåkta diken. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de nya avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För de nya avloppen hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom de brunnar och den omgivning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppens läge i plan framgår närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under anta-

gande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade och av företaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 2;1000.

Mon. 3.

Broar och trummor.

Det till upptagande föreslagna avloppet korsar utfartsvägen från fastigheten Hammarlöv ² 3 vid påle 3+64. Då det korsande diket skall utföras som täckt ledning, är det dock ej erforderligt att nybygga bro eller trumma för denna väg.

Mon. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 4500,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter dikningsföretagets genomförande som i nuvarande, vatten-skadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 5052,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämte utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke kan komma ifråga, skola delägarna i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för densamma torrläggning i direkt förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens

mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen eller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Mon. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktan-

de jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företaget skall vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer och på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid om så erfordras förskottvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själväger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppet skall följa på marken utstakad och på plankartan närmare angiven sträckning.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaflenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunalt Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna blive föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Dikningsföretaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mon. 9.Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Dc/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålls i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger dikningsföretagets styrelse eller ook den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tückta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mon. 10.Organisation n.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av en ledamot. Styrelsen åligger:
Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick

samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att 1 mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen samt hållas tillgängliga för en var, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Hammarlöv nr 3 av år 1958". Styrelsen skall hava sitt säte i Hammarlövs socken.

Avgift, som ombörkas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mon. 11.

Särskilt behandlade yrkanden.

Martin Möller, ägare av fastigheten 3/8 mtl. 8. Värmlinge 1², har under syneförrättningen på det bestämdaste motsatt sig /syneförrättningsprotokollets § 7/ att nytt avlopp finge upptagas mellan pålarna 6+74 och

6+42 eller i samma sträckning som det nuvarande tückta avledningsdiket.

I stället borde enligt Möller nytt avlopp upptagas utmed gränsen mellan Hammarlövs och Ö. Värlinge hemman och vattnet från sökandens marker alltså från påle 6+42 ledas rakt norr ut till Ysle mosse. Såsom motivering för sitt yrkande har Möller bl. a. anført, att han tillskyndats skada och intrång genom att det nuvarande avledningsdiket upptagits i sträckningen 6+74 - 6+42. Då ett bifall till Möllers förslag skulle medföra, att vattnenvägen från påle 6+42 till påle 6+74 komme att bli ca 80 m. längre än om avlopp upptoges rakt mellan omnämnda pålar, och då det ej kan antagas, att någon egentlig skada eller något intrång kan komma att tillskyndas Möller, därest nytt tückt avlopp upptages över hans fastighet i rak sträckning mellan pålarna 6+74 och 6+42, hava synemännen ej ansett sig kunna bifalla Möllers yrkande. Skulle Möller mot förmodan tillskyndas skada eller intrång, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande i enlighet med förrättningsmannens förslag, hänvisas Möller att bevaka sina intressen på sätt närmare framgår av bestämmelserna i mom. 4 här ovan.

Nils Pålssons med viss motivering framförda yrkande att inga som helst kostnader för dikningsföretagets genomförande måtte påföras fastigheten Hammarlöv ³ hava synemännen avlagit, enär synemännen anse det uppenbart, att viss bätnad kommer att beredas omnämnda fastighet, därest dikningsföretaget kommer till stånd.

Mon. 12.

Bevärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att

inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Då förevärande förrättning ej skall underställas vattendomstol, kommer detta utlåtande att gå i verket i den ordning, som för laga kraft gående dom är stadgat, för så vitt icke besvär ^{ovan} anföres inom här angiven tid.

Hammarlöv den 17 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Arvid Tonning

Arnold Andersson

Gode män.

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Hammarlövs socken.</u>				
1	12 ¹		Hammarlöv, Predikstolshegman, arr. Harald Persson		1-3	836,-	1144,-
1/4	3 ²		D:o ; Ferdinand Paradis	sök.	4-21	11246,-	15900,-
1/4	3 ³		D:o ; Nils Pålsson, Jöns Pålsson och frk. Ma- thilda Pålsson		22	1410,-	1500,-
						<u>13492,-</u>	<u>18544,-</u>

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M

2*0599

24976

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Hammarlöv nr 3

av år 1938"

uti Hammarlövs socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Genom Kungl. Lantbrukstingsbeslut
beslöt denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 november 1939.
På Kungl. Lantbrukstingsbeslutets vägnar:
Albert Lantb.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Hammarlöv nr 3

av år 1938"

uti Hammarlövs socken av Valmösens län.

Upprättat år 1938.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Hammarlöv nr 3 av år 1938" uti Hammarlövs socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 0,5 km. nordväst om Hammarlövs kyrka samt 1,- km. väster om Skytts Vemmerlövs järnvägsstation på statsbanelinjen Malmö-Trelleborg. De berörda markerna, vilka utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 14 april 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 12 april 1938, varefter förrättningen avslutades den 17 maj samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot

syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 17 maj 1938 uttalade sig delägarna för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla statsunderstöd /förrättningsprotokollets § 16/ samt undertecknade därom särskild föreningshandling /Bil. III/. Av denna handling framgår, att samtliga delägare söka bidrag från statens avdikningsanslag, samt en delägare, representerande 92,12 % i företaget, dessutom lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för den delägare, som därom gjort framställning.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 7,40 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	6,36 ha
Endast bidragssökande	<u>1,04 "</u>

Summa 7,40 ha

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 85 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidrags-sökandes andel.	Endast bidrags-sökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	4500,- kr.	4145,40 kr.	354,60 kr.
Syneförrättning	392,32 "	361,41 "	30,91 "
Betänkande	113,44 "	104,50 "	8,94 "
Summa	5005,76 kr.	4611,31 kr.	394,45 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 676,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	18544,- kr.
" före "	13492,- "
Värdeförhöjning	5052,- "
Kostnad	5005,76 "
Rel. kostnad	0,99
Bidrag i % av kostnaderna	49,65.

Låne- och bidrags-sökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	15900,- kr.
--------------------------------	-------------

Jordvärde före torrläggningen	11246,- kr.
Värdeförhöjning	4654,- "
Kostnad	4611,51 " .

Endast bidragsstökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	2644,- kr.
" före "	2246,- "
Värdeförhöjning	398,- "
Kostnad	394,45 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställes. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Hammarlöv nr 3 av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2485,- kr., motsvarande 49,65 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 2320,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariobevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdik-	

ningslånefond

Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI och VII

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 augusti 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrags- och länesökaandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
					Åker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3	4	5	6	
		<i>Hammarlöv socken</i>				
2.	1	12'	<i>Hammarlöv; Predikstolshemman, an. Harald Persson</i>	1-3	44	
1.	1/4	3 ²	<i>Ge ; Ferdinand Paradis</i>	4-21	636	
3-5.	1/4	3 ³	<i>Ge ; Nils Pålsson, Jons Pål- son och frk. Mathilda Pålsson</i>	22	60	
			<i>Summa</i>		740	
			<i>Rel. kostnad</i>	0.99		
			<i>Bidrag i % av kostnaderna</i>	49.65		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-% av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
308 -		274 50	23 93	6 92		305 35	151 61	- -	Loken ej lån.
4654 -		4145 40	361 41	104 50		4611 31	2289 51	2321 80	
90 -		80 10	6 98	2 02		89 10	44 24	- -	Loken ej lån.
5052 -		4500 -	392 32	113 44		5005 76	2485 36	2321 80	
Meddelat i augusti 1938 E. H. Waller Statens lantbruksingenjör.									

Bil. II.Sammandrag av beräknade kostnader.

Dikningskostnader		4500.- kr.
Lyneförbättring	392.32 kr.	
Bränskande	113.44 "	505.76 "
Summa		<u>5005.76 kr.</u>

Meddelat i angivelsen 1938.
 G. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 5005 kronor 76 öre, varav i lantagarens andel 4611 kronor 31 öre. Stockholm den 2 november 1939.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Hammarlöv nr 3 av år 1938" uti Hammarlövs socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Ferdinand Paradis, Hammarlöv nr 3 per Skytts Vemmerlöv,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Hammarlöv den 17 maj 1938.

Undertecknad söker såväl bidrag som lån:

1. Ferd. Paradis

Undertecknade söka endast bidrag från avdikningsanslaget:

2. För Lunds stads- och landsförsamlingars
gemensamma kyrkoråd

Magnus Jönsson

3. Nils Pålsson, Jöns Pålsson och Mathilda Pålsson
genom Nils Pålsson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör,
Malmö.

Arnold Andersson
Lantbrukare
Skytts Vemmerlöv.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 17 maj 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Hammarlöv nr 3 av år 1938" uti Hammarlövs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten- domstols kansli den 27 augusti 1938.

Ex officio:

Gösta Masreliez

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Hammarlöv nr 3 av år 1938" uti Hammarlövs socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Hammarlövs socken.

1/4 mtl. Hammarlöv ² 3 , Ferdinand Paradis.

Malmö 1 augusti 1938.

C.H. Wallér
Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio:

E. H. Malm

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Ökningsförslaget Hammarlov m 3 ar år 1938
 inom *Hammarlov* socken
 av *Mealmörns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>syneförklaringshandlingarna</i> 2 exemplar	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $(2 + 0.50 + 2 \times 0.40 + 4)$	7	30
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{2}$ dagar	6	-
Kopia av plankartan å väv $(19.23 - 0.65)$	18	58
" " profiler och sektioner	19	56
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $0.55 (45 + 5 + 10)$	33	-
Inhäftning av handlingar; 1 häfte synehandlingar, 2 häften betänkannde	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Förteckning över fastigheter, till vilka län stökes</i>	3	-
Summa Kronor:	113	44

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Oxie och Rönne*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Mealmör den *1 september* 19*38*.
L. A. Neller.

Statens lantbruksingenjör.

141
408
39
Skuldförbindelser överlämnad
till Kungl. Skattekontoret
den 28/12 1939
godkänd den 4/1 1940.

806
M 2-0599

DIARIE Nr 24976
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 november 1939 för
"dikningsföretaget Hammarlöv nr 3 av år 1938" i Hammarlövs socken av
MALMÖHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfyrhundraåttio (2.480) kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels ett lån av tvåtusentrehundratjugo (2.320)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~statsbidrag~~ förtroende-
man för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inscende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hammarlöv per Skytts Vemmerlöv den 9 december 1939.

Ferd Paradis

Att lantbrukaren Ferdinand Paradis,

Hammarlöv nr 3 per Skytts Vemmerlöv,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Mellin

Lantbruksingeniör

Adress Malmö

Harald Persson

Lantbrukare

Adress Hammarlöv

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 januari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gert Dehlmar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Hammarlöv nr 3 av år 1938" uti Hammarlövs socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Ferdinand Paradis, Hammarlöv nr 3 per Skytts Vemmerlöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Hammarlöv den 17 maj 1938.

Undertecknad söker såväl bidrag som lån:

/s/ Ferd. Paradis.

Undertecknade söka endast bidrag från avdikningsanslaget:

2. För Lunds stads- och landsförsamlingars

gemensamma kyrkoråd

Magnus Jönsson

3 Nils Pålsson, 4 Jöns Pålsson och 5 Mathilda Pålsson

genom Nils Pålsson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Arnold Andersson

Lantbruksingeniör,

Lantbrukare,

Malmö.

Skytts Vemmerlöv.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

2/11 39

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Hammarlöv nr 3 av år 1938" uti Hammarlövs socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning störes lån från statens avdikningslånefond.

Hammarlövs socken.

1/4 mtl. Hammarlöv ² 3 ; Ferdinand Paradis.

Malmö 1 augusti 1938.

B. G. Navi.

Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

Arskrift.
 för laga syneförrättning angående *Värningsföretaget Hammarlöv*
 nr 3 av år 1938 om
Hammarlöv socken och *Medelvikens* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>13</i>	0,50			<i>6</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	<i>1.4</i>	1,50				
		krokinje		3,00	<i>4</i>	<i>20</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>34</i>	<i>22</i>	<i>0.24</i>	<i>5</i>	<i>28</i>		
		 har	<i>7.43</i>	<i>0.78</i>	<i>5</i>	<i>80</i>		
		äng och odlingsmark medelareal						
		 har						
		annan. mark och impediment, medelareal						
		 har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		 <i>> 15</i>						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.					<i>5</i>	<i>-</i>
		 <i>< 10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet					<i>4</i>	<i>-</i>
		övriga regalarck blad						<i>24 28</i>
		Överföres					<i>30</i>	<i>78</i>

1	2	3	4	5	6	7
1938 12/3 1/3		Överfört				30 78
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	7.43	0.50	3 72	
		avvägda punkter st.	250	0.03	7 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		41 22
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 34 ar, st.	22	0.05	1 10	
		har	7.43	0.10	74	1 84
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer; <i>minsta areode</i> st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
12/4		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	42	0,06	2 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	21	0,12	2 52	11 04
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	2	3.50		7 -
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	7	0.14	98	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	8	0.25	2 -	
		"				
		"				2 98
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
4/3		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar; <i>Rekognosering av medelbördsområdet</i> , dag	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	45	0,03	1 35	2 35
		Överföres				119 71

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				119 71
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			4 —	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 50	8 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	250	0,01		2 50
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	2 90
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	11	3,00		33 —
1938 12/4 17/5		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1938 5/3		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 3 st.	3/4	12,00	9 —	
		utlopp för täckt ledning 1 st.	1/3	12,00	4 —	
		slamficka "		12,00		13 —
		Lösen för:				220 61
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket blad			7 —	
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 34 ar ägofigurer st.	22	0,07	1 54	
		har 743 0,14			1 04	
		Överföres			9 58	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 58	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			65	
		3) insättning av höjdlägestal st.	250	0,02	5 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	45	0,06	2 25	19 23
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	130	3.-	3 90	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.7	6.-	4 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 98	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	14 08
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka	1	12,00		12 -
		Auskript av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				71 31
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			16 80	
		Annonskostnader ang. sammanträden			3 -	19 80
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{arskrifter} ~~upplagring av ritningar~~				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			35 60	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			45 -	80 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				100 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				220 61
		Lösen för kopior och avskrifter				71 31
		Övriga förrättningskostnader				100 40
		Summa kronor				392 32

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Exie och Skogst* häradsrätt.

Hammarlöv den 17 maj 1938.

C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Arvid Tomming

Arnold Andersson

Kronor 347 32 kvitteras:

Hammarlöv den 17 maj 1938.

C. H. Waller