

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsdiv.

Förslag
till

"Diläringsföretaget Tälgeby 1
år 1938"

uti Burslövs socken av Malmörens Län.

Upprättat vid synförrättning år 1938 av

Olof Henrik Wallin


Staterens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

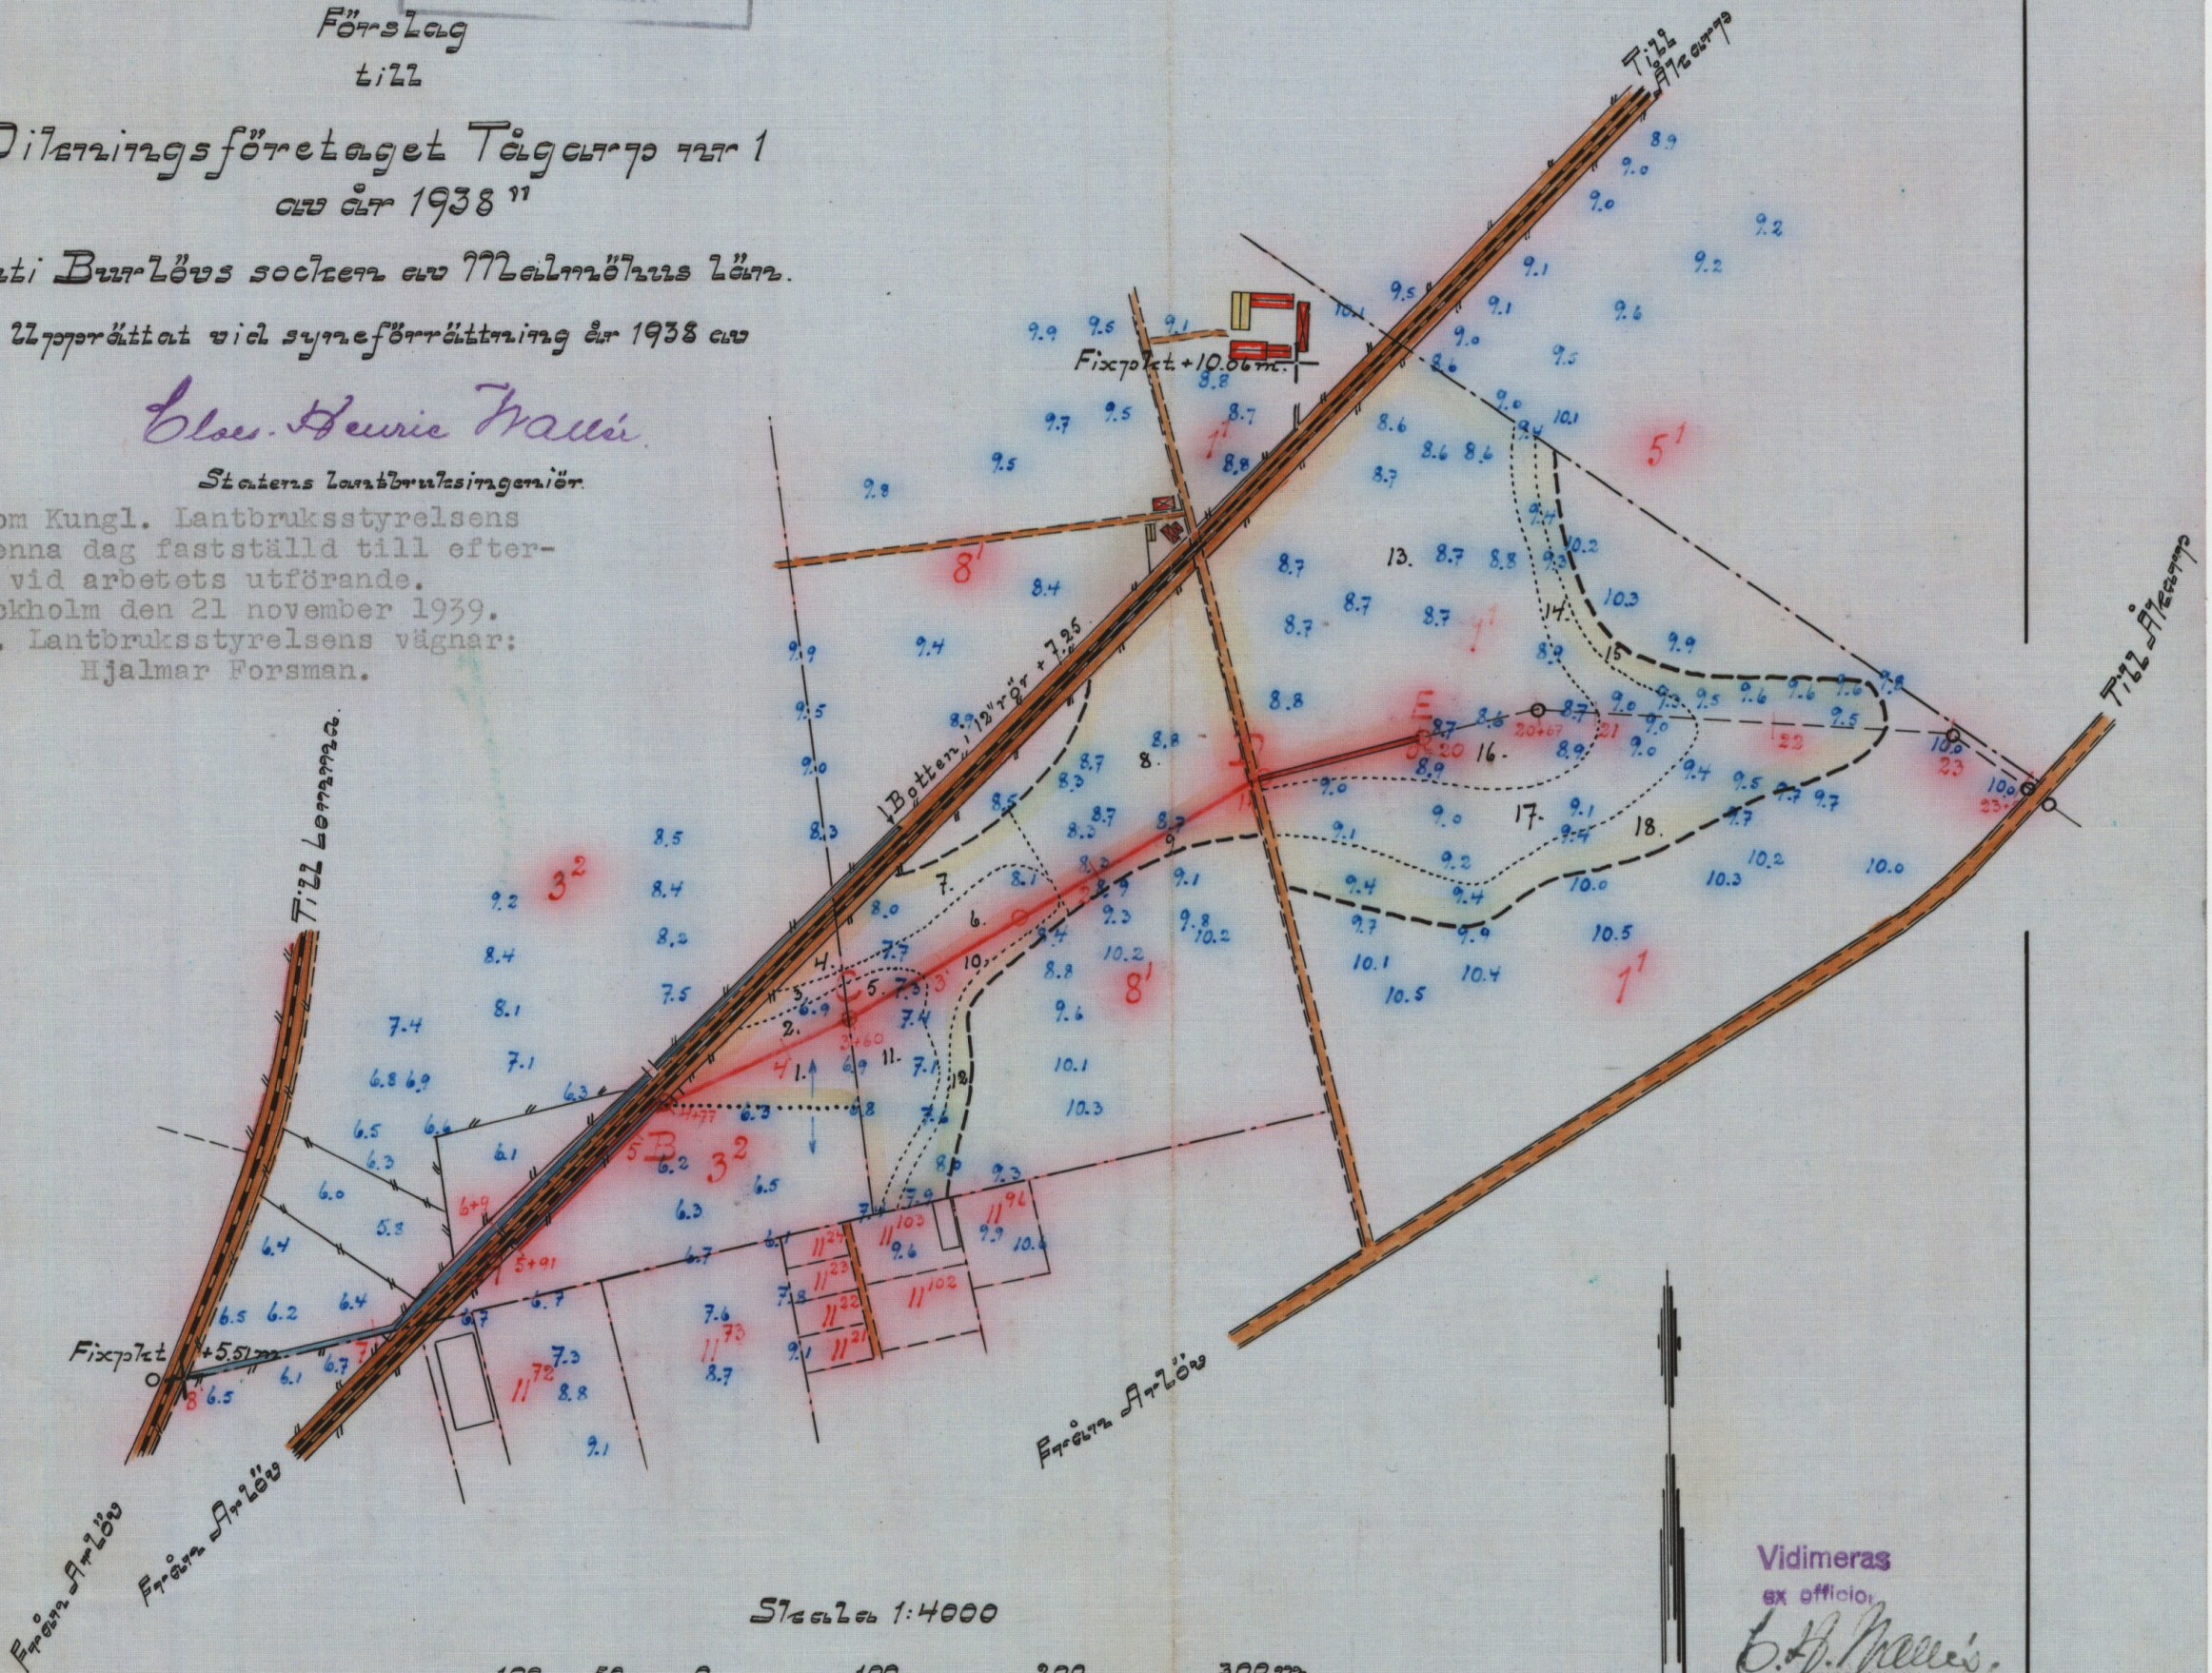

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio

O. H. Wallin
N:o 001


M 2-0612 /

Nr 534 Malmörens Län
M 2-0613


Profil- och sättningsritning för järnvägssträckan.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 november 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Riktlinjer.

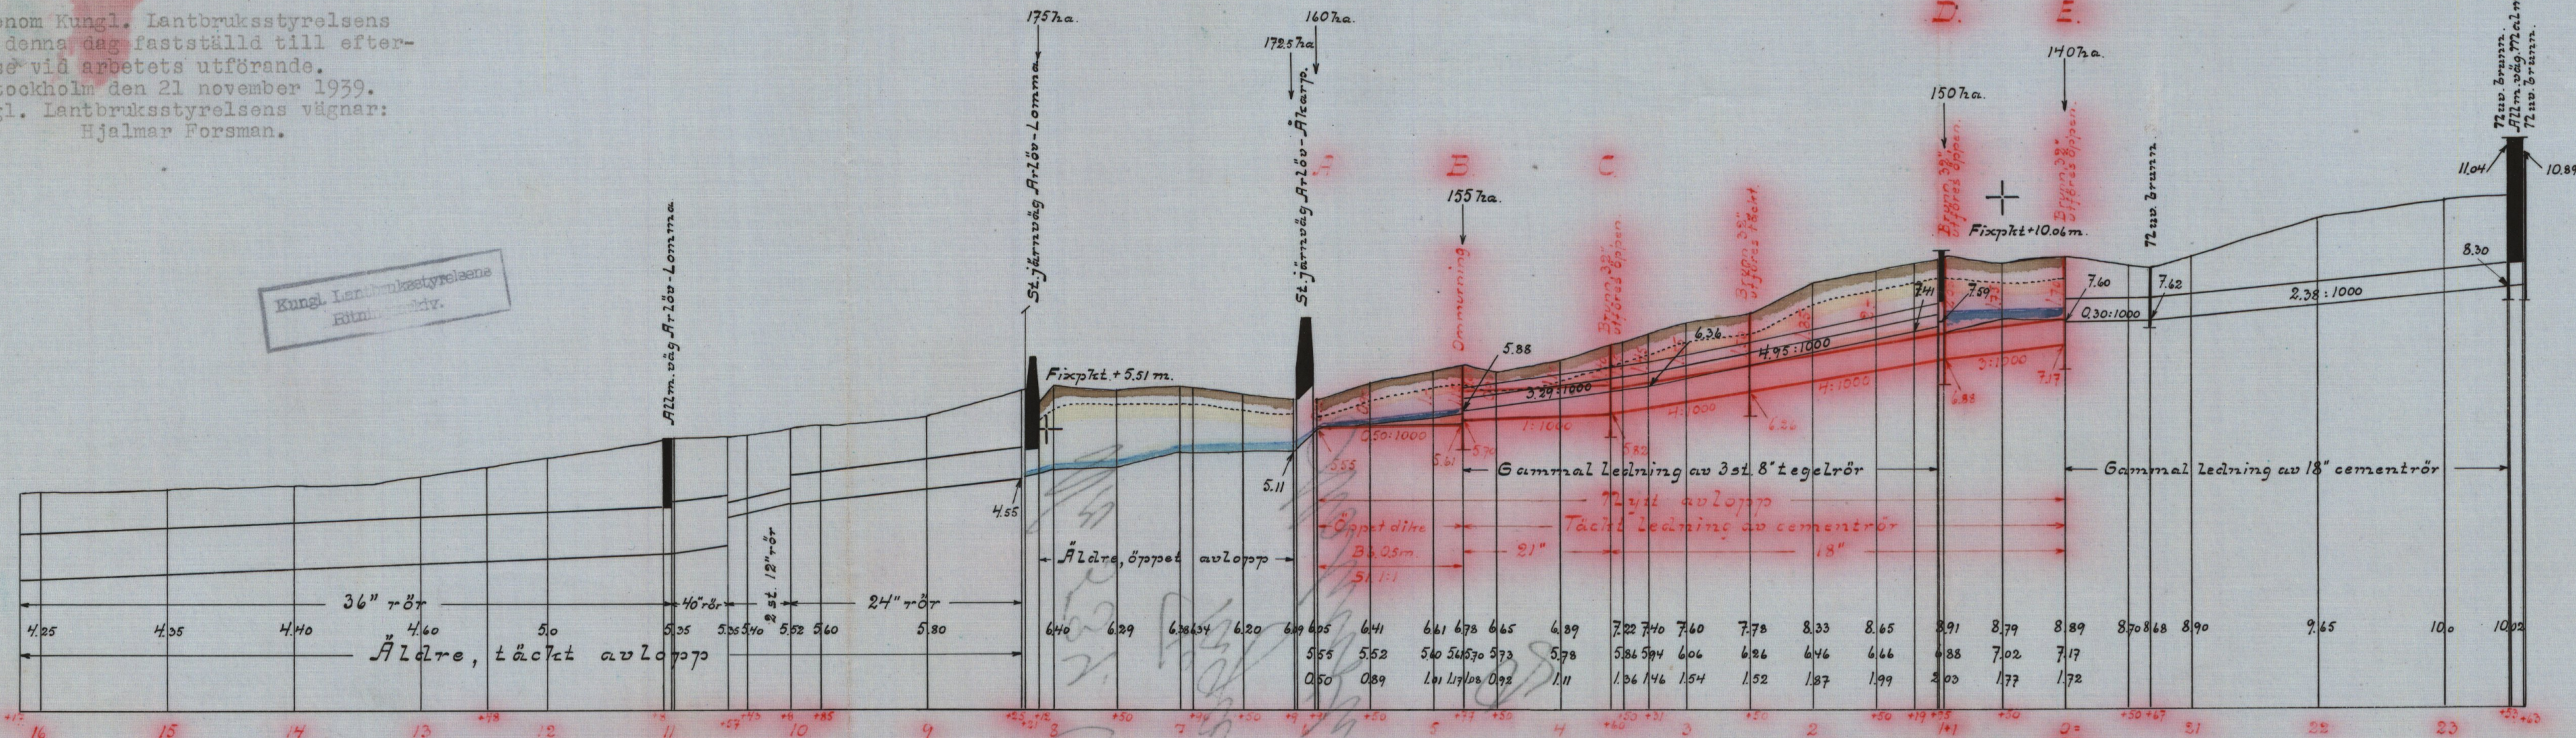

Tryckritning för
avseende 32\"/>

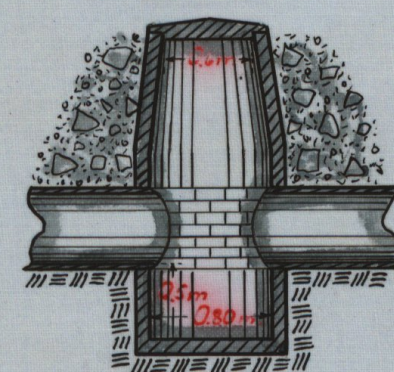

Plan.




Förslag
till

"Dilningsföretaget Tågarna 1
av år 1938"

uti Burelövs socken och Malmårens Län.



Upprättad vid synföreläggning år 1938 av

Glas. Henric Hallén.
Statens Lantbruksstyrelsen i Ö.

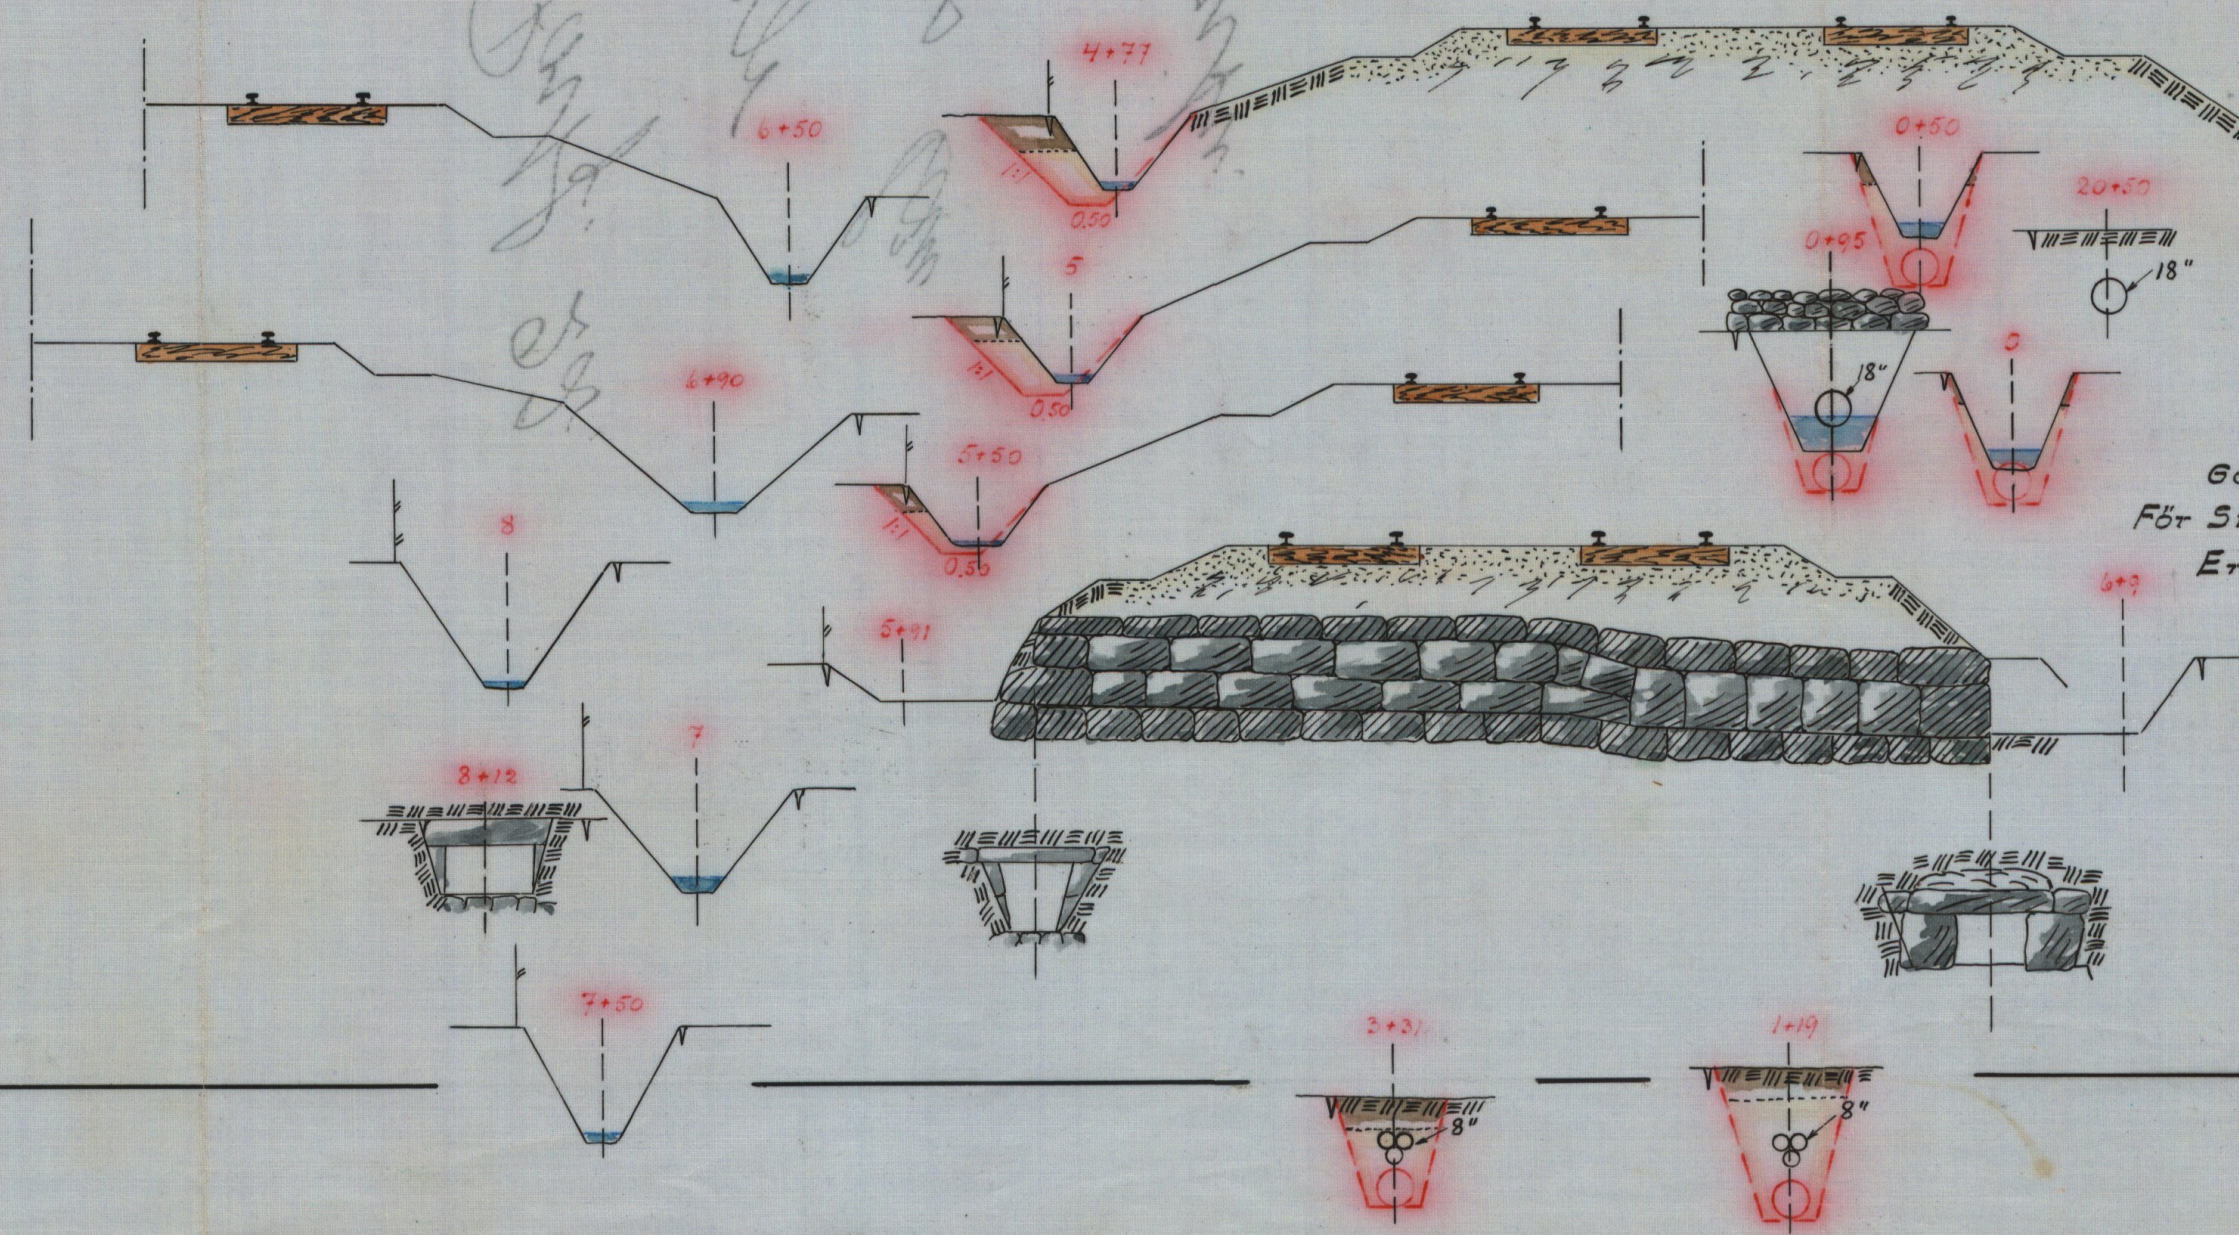

Tryckritning för
avseende 4.77.

Stavla 1:50

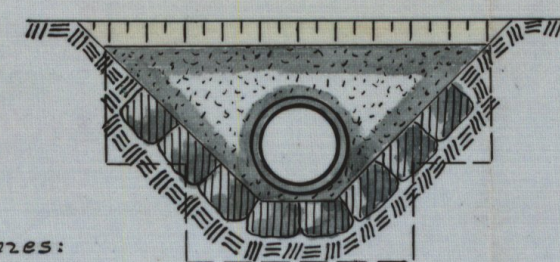

Stavla 1:50.

1 0.5 0 1 2 3 mm.

Fickpikt- och sättningsstavla 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 mm.

Längdskavla 1:4000

100 50 0 100 200 300 mm.

Vidjernas
ex. N. N. 002


G. H. Hallén.

M 2-0613 2

Nr 534 Malmårens 2 rit

1445

M 2★0613

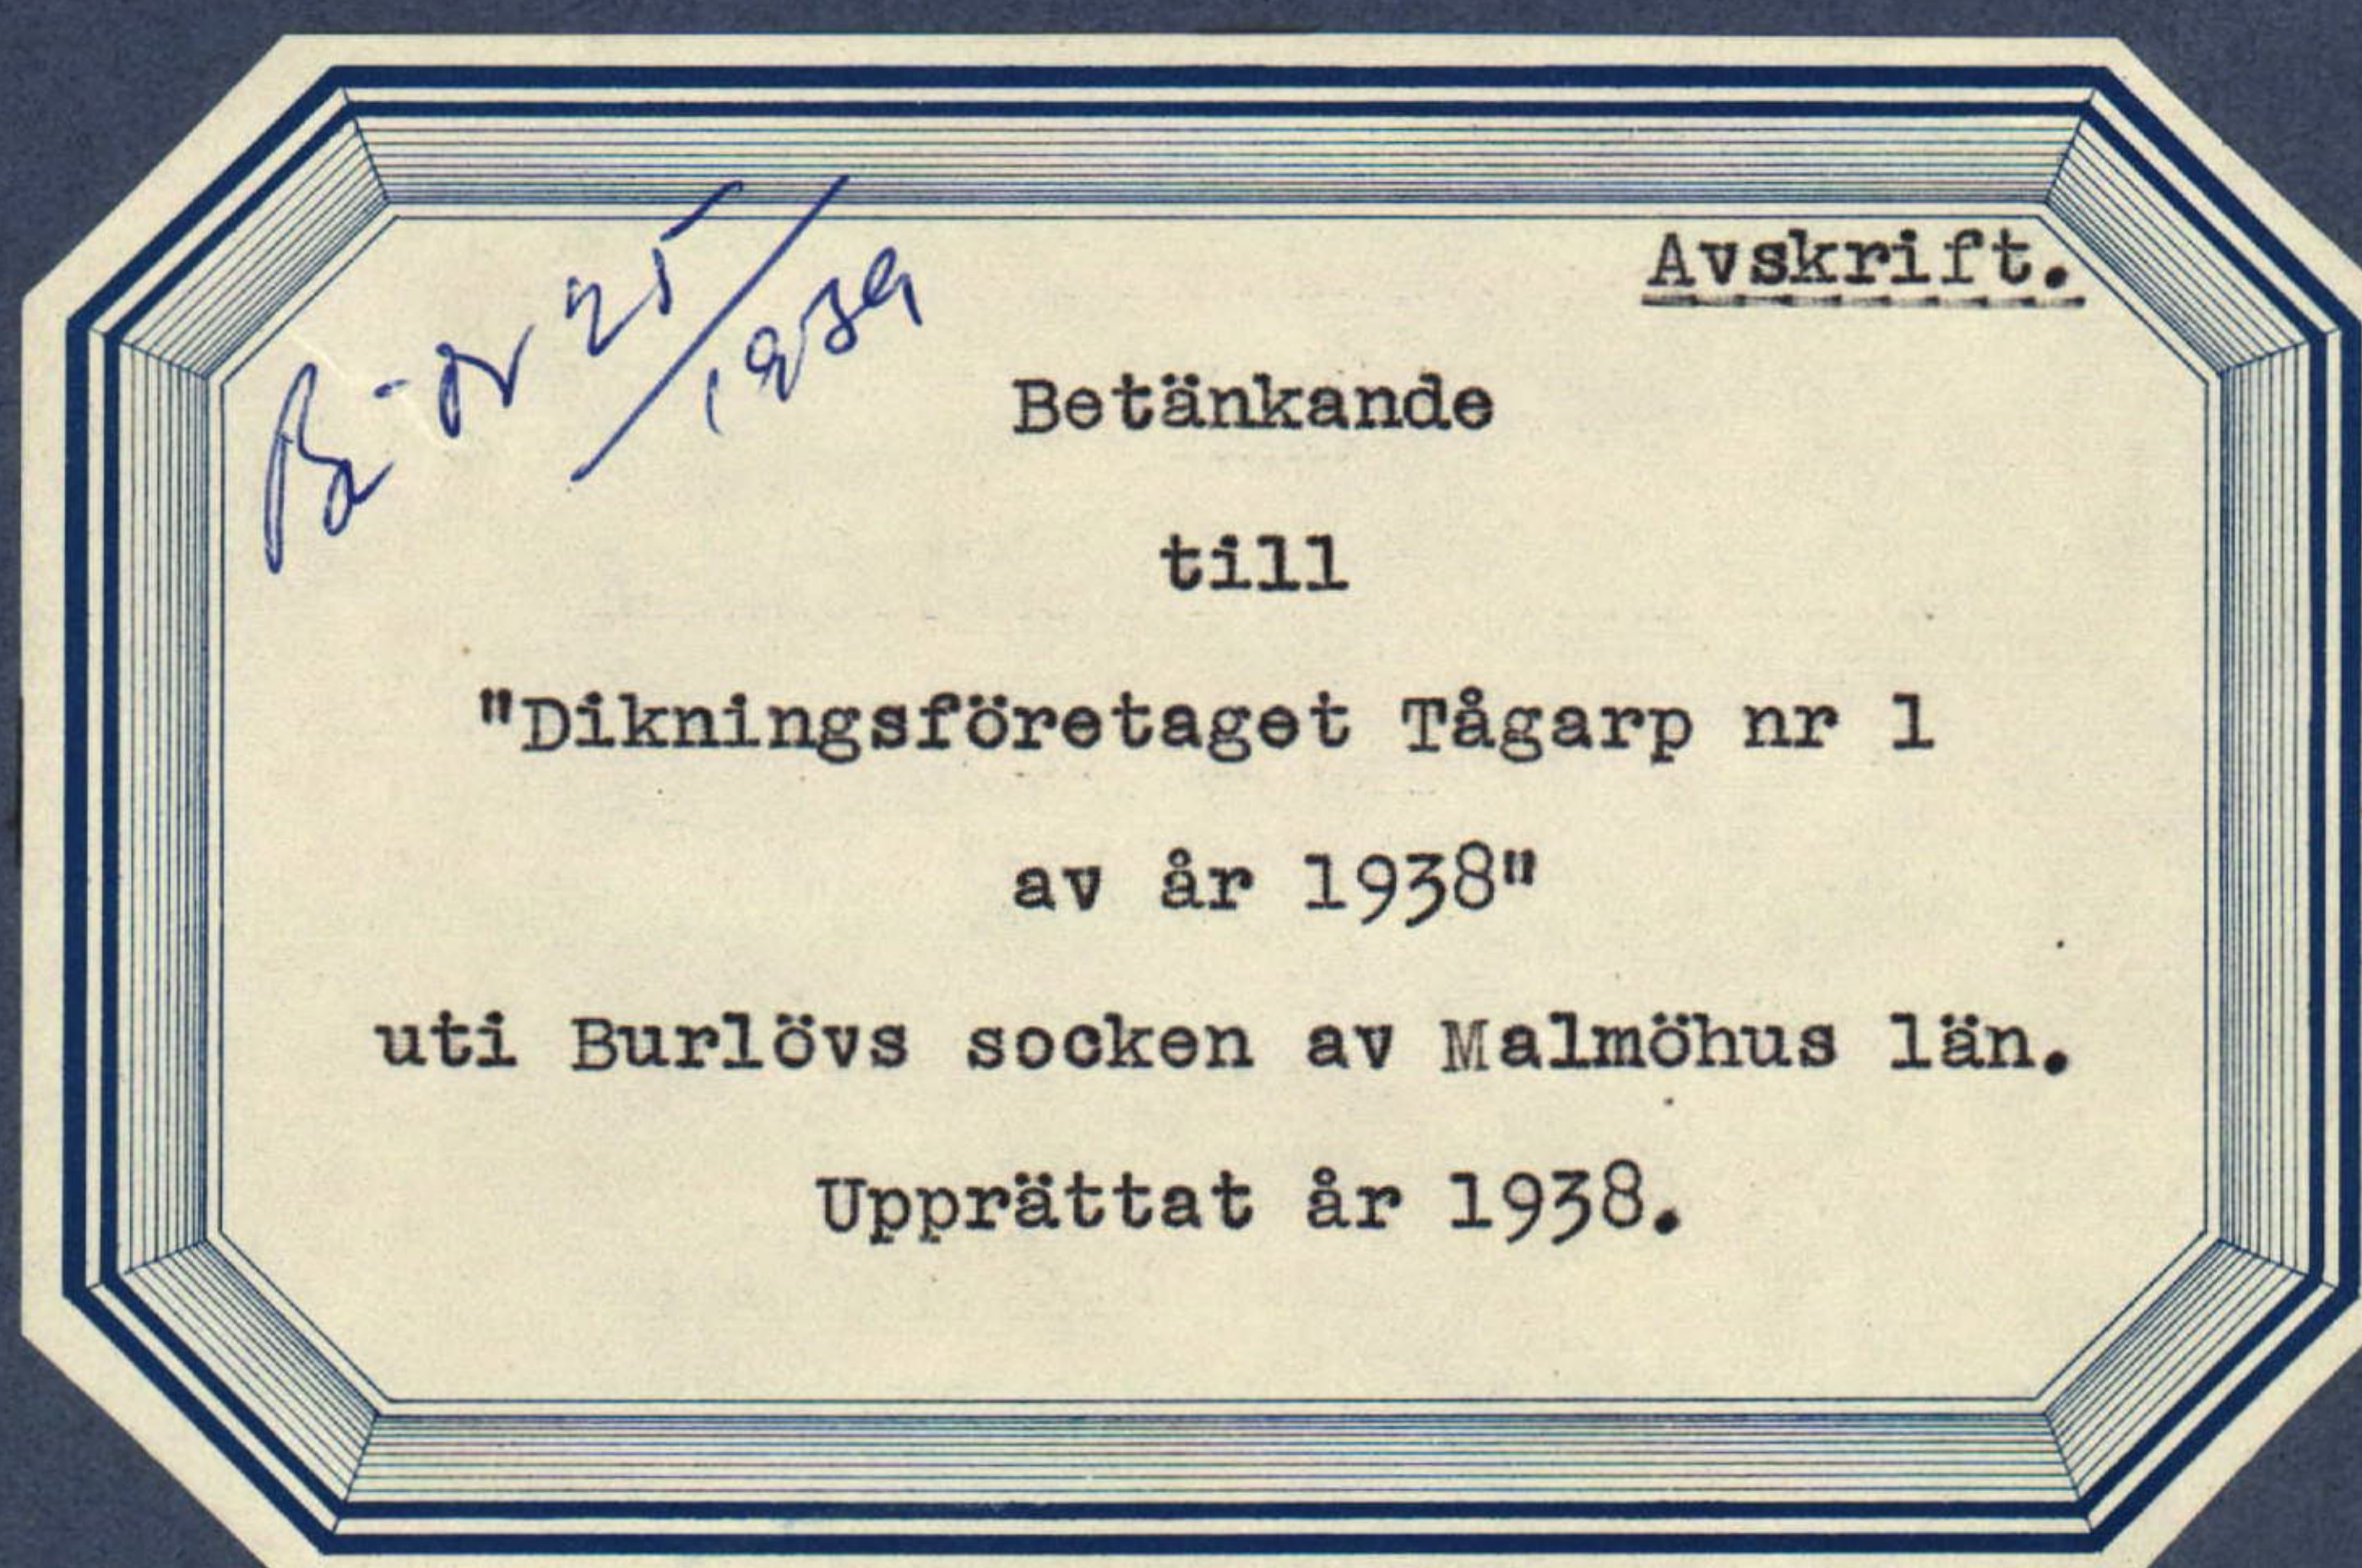

Neum. Reegl. Lantbudsstyrelsens
beslut denna dag fastställt till
efterväntade och arbetets utförande.
Stockholm den 21 november 1939.

På Reegl. Lantbudsstyrelsens öfver
Själens Föresenar.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Tågarp nr 1

av år 1938"

uti Burlövs socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

1. The first part of the paper
discusses the general principles
of the theory of the
relativity of simultaneity.
It shows that the
time interval between two
events is not absolute, but
depends on the relative
velocity of the observer.

2. The second part of the paper
discusses the special case of
the relativity of simultaneity.
It shows that the time interval
between two events is not
absolute, but depends on the
relative velocity of the observer.

3. The third part of the paper
discusses the general case of
the relativity of simultaneity.
It shows that the time interval
between two events is not
absolute, but depends on the
relative velocity of the observer.

4. The fourth part of the paper
discusses the special case of
the relativity of simultaneity.
It shows that the time interval
between two events is not
absolute, but depends on the
relative velocity of the observer.

5. The fifth part of the paper
discusses the general case of
the relativity of simultaneity.
It shows that the time interval
between two events is not
absolute, but depends on the
relative velocity of the observer.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Tågarp nr 1 av år 1938" uti Burlövs socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Beskrivande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 0,5 km. norr om Burlövs kyrka samt 1,- km. nordost om Arlövs järnvägsstation. De berörda markerna, vilka utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 12 juni 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 5 april 1938, varefter förrättningen avslutades den 10 maj samma år. Enligt av Söderbygdens vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså

nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 10 maj 1938 uttalade sig delägarna för önskvärldheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 24/. Ett flertal delägare, representerande tillsammans 68,39 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämte vill av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande den dikessträcka, för vilken det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Avloppets läge och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 9,72 ha inägojörd, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	6,32 ha
--------------------------	---------

Endast bidragssökande	<u>3,40 "</u>
-----------------------	---------------

Summa 9,72 ha.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för avloppets utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 85 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragsökandes andel.	Endast bidragsökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	4800,- kr.	3282,72 kr.	1517,28 kr.
Syreförrättning	479,18 "	327,71 "	151,47 "
Betänkande	103,83 "	71,01 "	32,82 "
<u>Summa</u>	<u>5383,01 kr.</u>	<u>3681,44 kr.</u>	<u>1701,57 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 554,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	28364,- kr.
" före "	22882,- "
Värdeförhöjning	5482,- "
Kostnad	5383,01 "
Rel.kostnad	0,98
Bidrag 1 % av kostnaderna	49,30.

Låne- och bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	18960,- kr.
" före "	15211,- "

Värdeförhöjning	3749,- kr.
Kostnad	3681,44 " .

Endast bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	9404,- kr.
" före "	7671,- "
Värdeförhöjning	1733,- "
Kostnad	1701,57 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 8 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det synförrättning-
en fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slut-
liga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att
till "Dikningsföretaget Tågerp nr 1 av år 1938" måtte beviljas dels bi-
drag från statens avdikningsanslag med 2650,- kr., motsvarande 49,30 %
av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med
1870,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV
Utdrag av förmyndarskapsprotokoll	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökas från statens avdik-	

ningslånefond

Bil. VI

Arvodesräkningar

Bil. VII (och VIII²)

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 augusti 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrag- och lärsökanandes andel i kostnader-
na samt föreslagna bidrag- och lärsbelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Björnlåns socken</u>			
99/500	3 ²	Tågarp; Anders Lankens	1-4	54	
1/5	8 ¹	J ^o ; Otto Skäparrson	5-12	286	
1-4.	1/4	J ^o ; Anhejm Knutda Larsson o. hem- mes samf. fm Liza Löwendahl, Gun- nar Larsson o. Maj-Britt Larsson	13-18	632	
		Summa		972	
		Rel. kostnad			
		Bidrag i % av kostnaderna			
		0.98.			
		49.30.			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 - 0/0 - av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
262 -		229 44	22 91	4 96		257 31	126 85	- -	Loken ej lån.
1471 -		1287 84	128 56	27 86		1444 26	712 02	- -	Loken ej lån.
3749 -		3282 72	327 71	71 01		3681 44	1814 95	1866 49	
5482 -		4800 -	479 18	103 83		5383 01	2653 82	1866 49	
Uppräkningen är angiven till 1938. L. H. Waller Statens landbruksingenjör.									

Sammandrag av kostnaderna.

Öfveringskostnader		4800.- kr.
Löneförättning	479.18 kr.	
Beltänkan	103.83 "	583.01 "
Summa		<u>5383.01 kr.</u>

Udvald i augusti 1938.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till 5.383 kro-
nor 1 ore.

Stockholm den 21 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Tågarp nr 1 av år 1938" uti Burlövs socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt agronomen Otto Håkansson, Tågarp nr 8 per Arlöv,
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Tågarp den 10 maj 1938.

1. Anders Paulsen

såsom förmyndare för Maj-Britt Larsson.

2. Hulda Larsson för egen del och

såsom förmyndare för Maj-Britt Larsson.

3. Anna-Lisa Löfvendahl.

4. Gunnar Larsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 maj 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämmt "Dikningsföretaget Tågarp nr 1 av år 1938" uti Burlövs socken, Malmöhus län; det var-der härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 augusti 1938.

Ex officio:

Gösta Masreliez

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Burlöv.

F.B. nr 297.

Utdrag av protokoll över ärenden

angående förmynderskap och godmanskap,

hållet vid lagtima vårtिंगet med Torna och

Bara härad å tingsstället Dalby den 13 janu-

ari 1938.

§ 6.

Av bouppteckningen efter lantbrukaren Nils Larsson från nr 1 Tå-garp i Burlövs socken inhämtades, att han såsom dödsbodelägare efterläm-nat förutom änkan Hulda Vilhelmina Larsson, född Robertsson, bl.a. omynd-iga barnen Nils Gunnar Sixten, född den 6 augusti 1915, Maj-Britt Alice, född den 23 november 1924, samt Elna Margareta^{x/}, född den 4 november 1935.

Häradsrätten antecknade, att Hulda Vilhelmina Larsson enligt lag vore förmyndare för de omyndiga och förordnades jämlikt åtagande riks-dagsmannen Anders Paulsen i Arlöv att jämte modern vara förmyndare för de omyndiga.

Förmynderskapen skulle inskrivas och stå under tillsyn av överför-myndaren i Burlövs kommuns distrikt.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Nils Rappe

x/ Elna Margareta har avlidit.

/ Riksdagsmannen Anders Paulsen i Arlöv.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Tågarp nr 1 av år 1938" uti Burlövs socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Burlövs socken.

1/4 mtl. Tågarp 1¹ ; Änkefru Hulda Larsson och hennes barn fru Lisa Löwendahl, Gunnar Larsson och Maj-Britt Larsson.

Malmö 1 augusti 1938.

C.H. Wallér
Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-13, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Fiskeriförbundet Tågarp m 1 av år 1938"
 inom *Burlöv* socken
 av *Mealmörns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>användningshandlingarna</i>	4	—
Betänkande, sid. 5	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>2 + 0.50 + 2 × 0.40 + 4</i>	7	30
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{3}$ dagar	4	—
Kopia av plankartan å väv 16.23 - 0.65	15	58
" " profiler och sektioner	17	70
" " bro- och trumritningar		
<i>0.75 (15.60 + 8)</i>		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 0.55 (42 + 2 + 11)	30	25
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte användningshandlingar, 2 häften betänkande</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
<i>Förteckning över fastigheter, till vilka län rättes</i>	3	—
Summa Kronor:	103	83

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Torna och Bara*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Mealmör den *1 september* 19*38*
C. H. Mellén

Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *"Dieningsföretaget Tågarp nr 1 av år 1938"*
nr 1 socken och *Healmsöhus* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " "	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 54 ar st.	18	0,36	6	48		
		har 9,72 ar st.	9,72	0,54	5	25		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har ar st.						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har ar st.						
1937	3/12	Tillägg för mätning i skala 1: Mätning utöver dienningsområdet dag	1	12.-	12	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad st.					33	73
		Överföres					41	73

1	2	3	4	5	6	7
1937		Överfört				41 73
26-27, 30 11, 11 3-4 12		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	4 1/2	12,00	54 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	9 72	0 50	4 86	
		avvägda punkter	175	0 03	5 25	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		64 11
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 0.54 ar,	18	0 07	1 26	
		har	9 72	0 06	58	1 84
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer; <i>minsta areode</i>		0,04		1 50
		Markvärdering:				
1938 4/5		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	36	0,06	2 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	18	0,12	2 16	14 32
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2.1	3.50		7 35
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	18	0 25		4 50
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1937 1/2, 12		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar <i>Rekognosering av medelbördsområde</i>	2	12,00	24 -	26 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " <i>minsta areode</i>		10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	15	0,03	45	1 45
		Överföres				175 80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				175 80
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på			4 —	
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 80	8 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	175	0,01		1 75
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45	12	3,00		36 —
1938	5/10	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
1937	6/12	Särskild utredning, § 46, mom. 2, dagar	1/2	12,00		6 —
1937	15/12	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/3	12,00	4 —	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 —	8 —
		slanficka		12,00		
		Utredning enl. bestämmelserna i V.L. 10:52.	1/2			6 —
		Lösen för:				286 25
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 54 ar ägofigurer	18	0,10	1 80	
		har	9.72	0,08	78	
		Överföres			9 58	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 58	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			65	
		3) insättning av höjdlägestal st.	175	0,02	3 50	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,06	75	16 23
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	1.5	3.-	4 50	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.6	6.-	3 60	
					4 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	15 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	2/3	12,00		8 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
						65 83
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			16 80	
		Annonskostnader ang. sammanträden			3 -	19 80
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~avskriffter~~ ~~uppläggning av ritningar~~				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			48 80	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			58 50	107 30
		Kostnader för hanthlangning, materialer o. d.				
						127 10
		Summa kronor				
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				286 25
		Lösen för kopior och avskriffter				65 83
		Övriga förrättningskostnader				127 10
						479 18
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Para häradsrätt.

Tågarp den 10 maj 1938.

E. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Hjalmar Pankar

N. Lammitz Forsberg

Kronor 479.18 kvitteras:

Tågarp den 10 maj 1938.

Vindimmaras förbiffio:
E. J. Mærk

E. H. Waller


Län

den

1445

M

2*6613

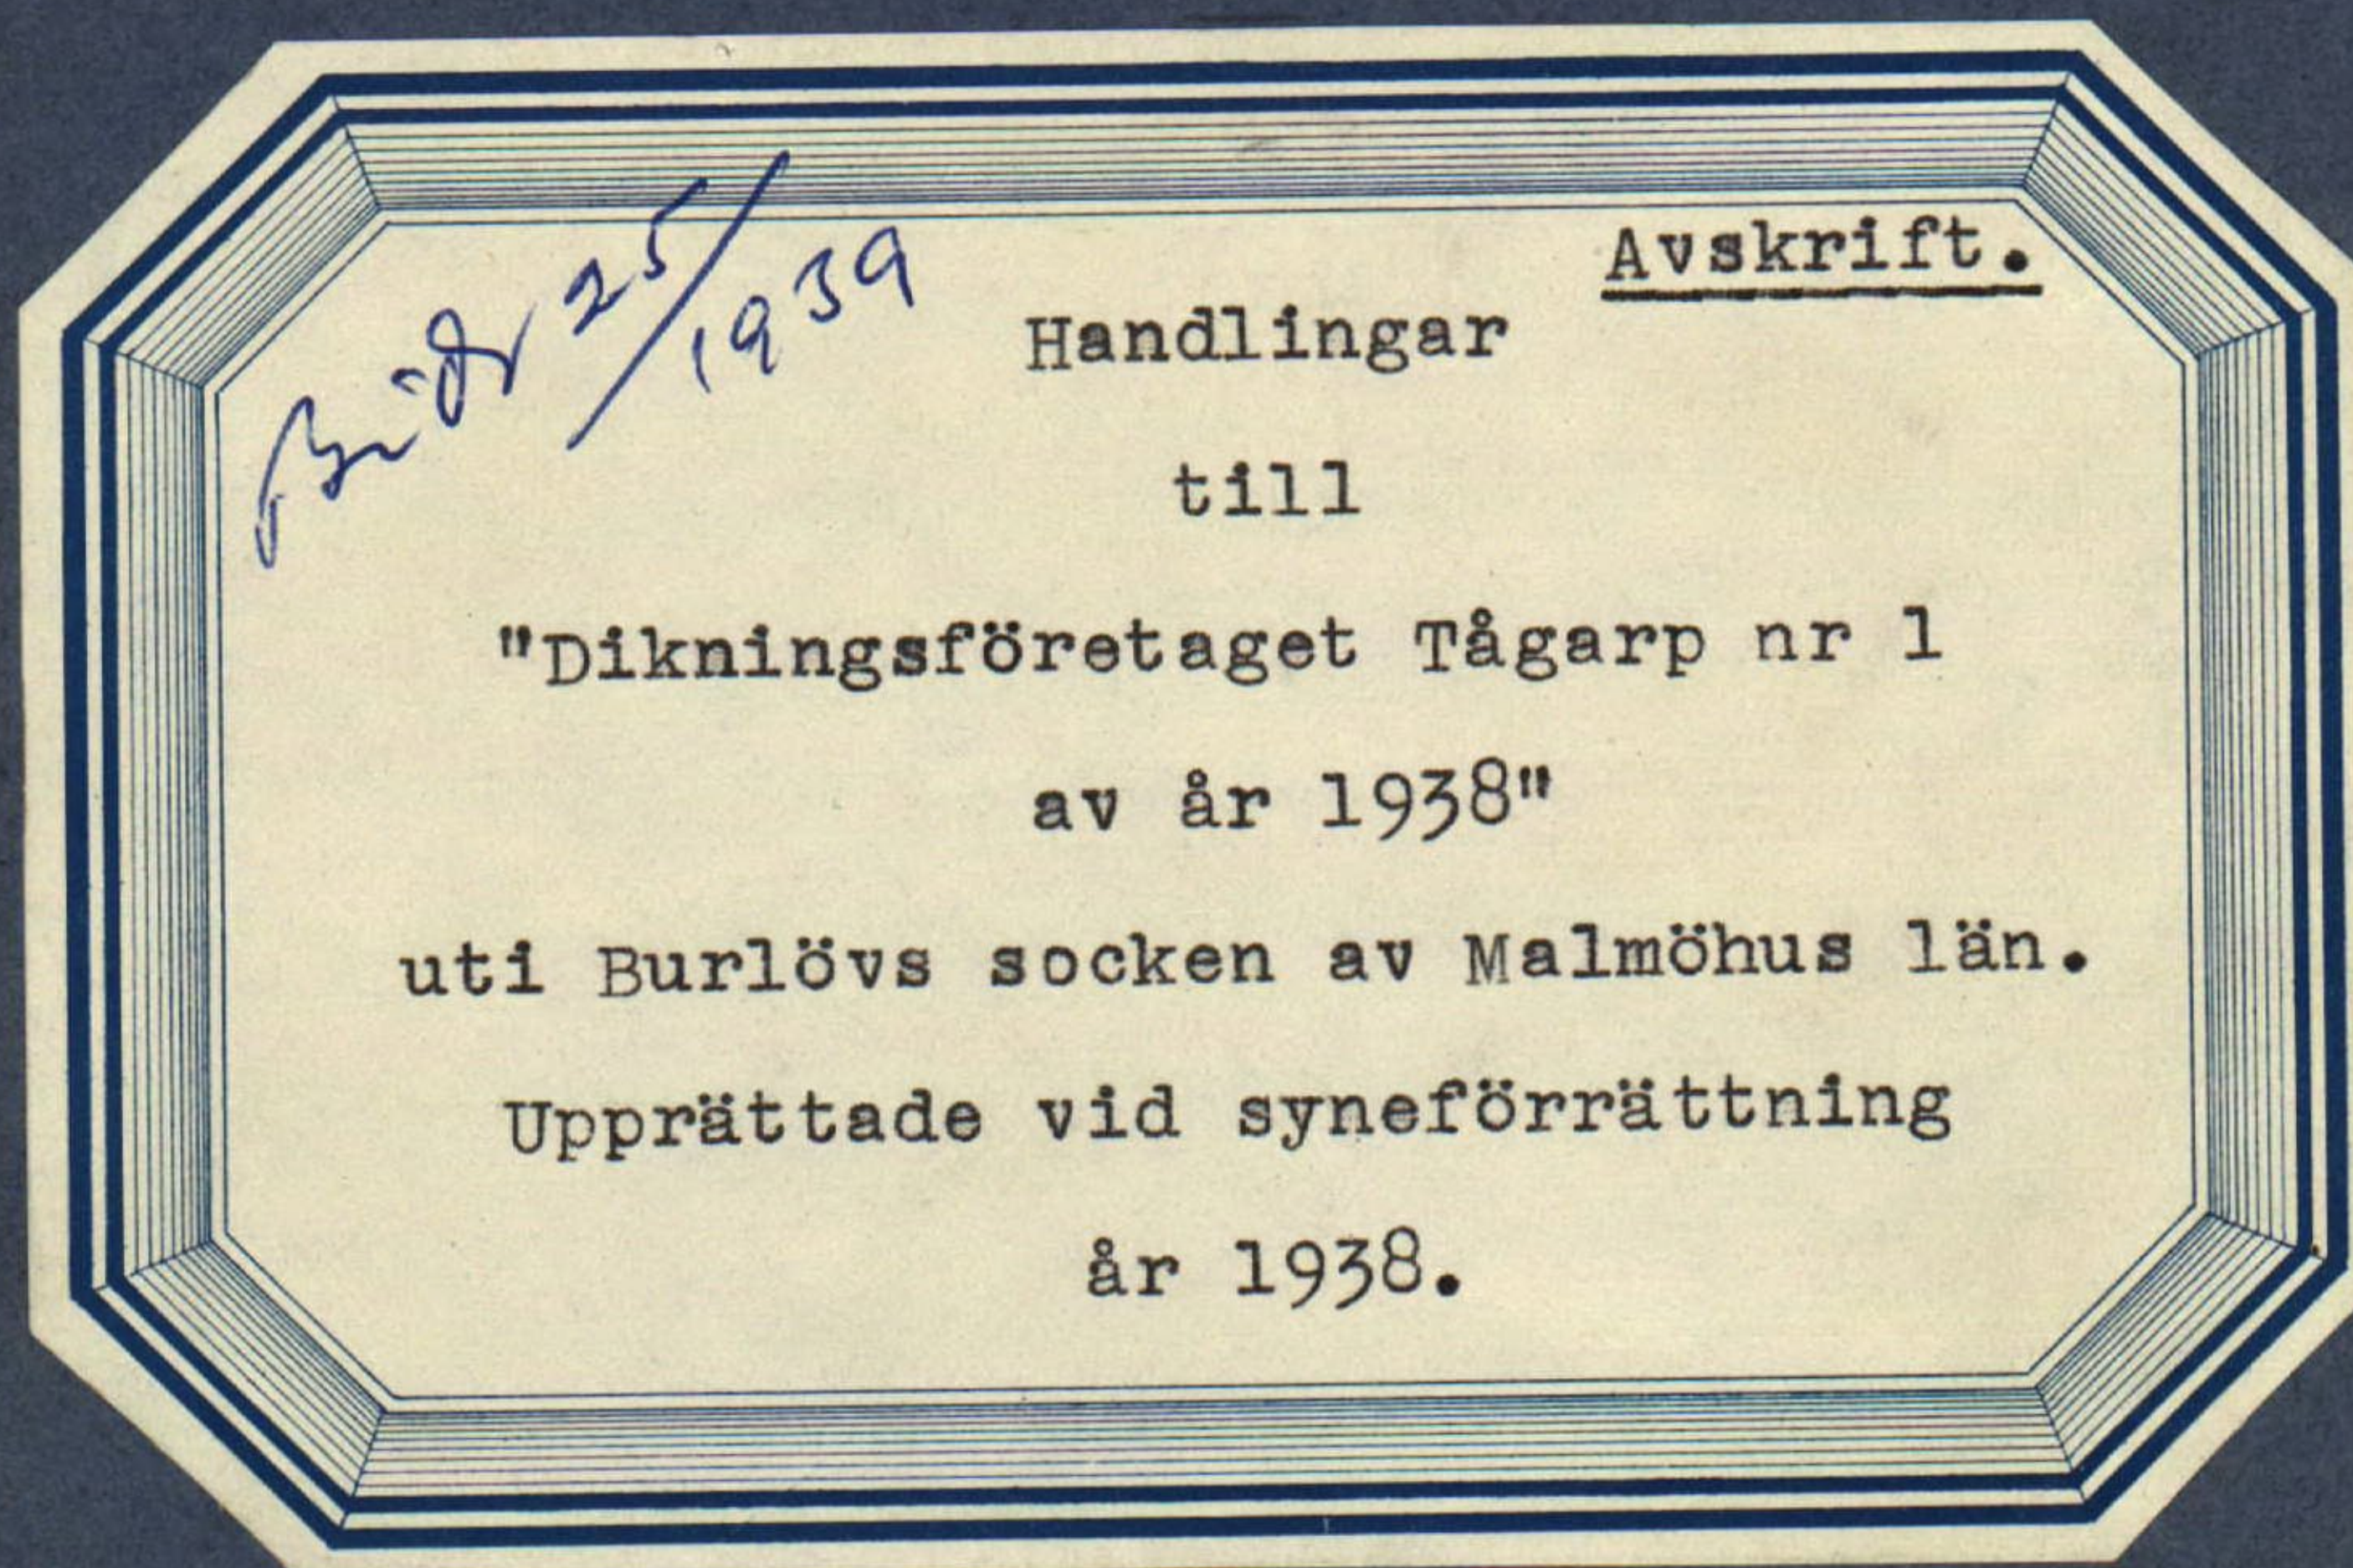

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Tågarp nr 1


av år 1938"

uti Burlövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Översiktskarta.

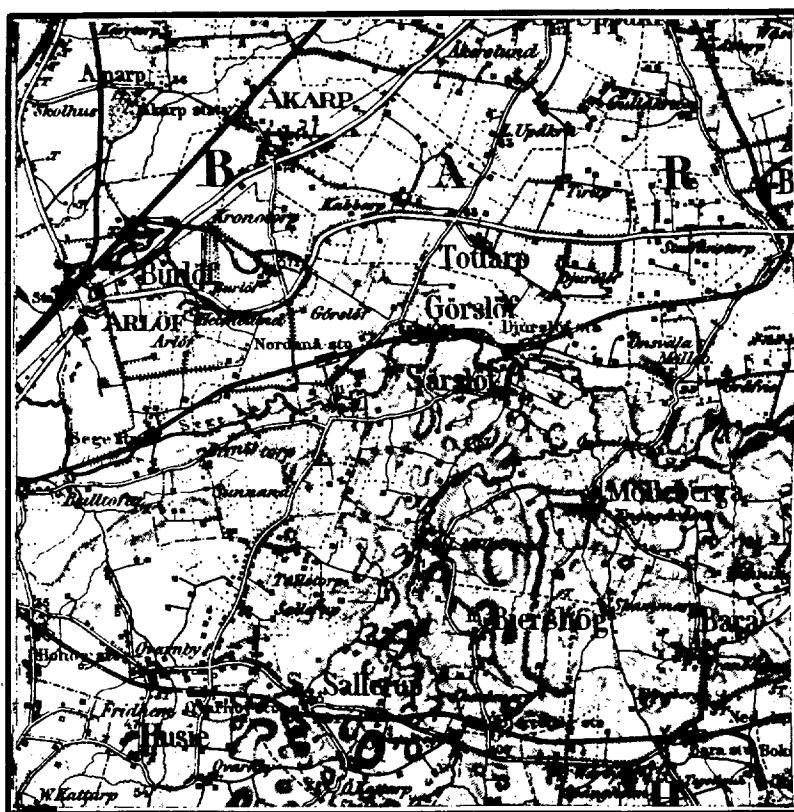

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Tågarp nr 1
m.fl. hemman uti Burlövs socken av
Malmöhus län.

År 1938 den 5 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen, jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulsen, Åkarp och lantbrukaren Lauritz Forsberg, Vinstorp per Lomma hos änkefru Hulda Larsson, Tågarp nr 1, för att jämlikt Länstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tågarp nr 1 m.fl. hemman uti Burlövs socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 9 sistlidne mars översänt till pastorsämbetet i Burlövs församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis /Bil. nr 2/ upplästs i Burlövs kyrka söndagen den 13 mars 1938. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 11 mars 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 mars 1938 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Änkefru Hulda Larsson, Tågarp nr 1; äg. tillsammans med sina barn fru Lisa Löwendahl f. Larsson, Gunnar Larsson och Maj-Britt Larsson 1/4 mtl. Tågarp 1¹ uti Burlövs s:n /Samtliga sterbhusdelägare efter Nils Larsson/.

Övriga sakkägare och ombud:

Lantbr. Olof Olsson, Tågarp nr 5; Åg. 1/5 mtl. Tågarp 5¹.

Agronomen Otto Håkansson, Tågarp nr 6 och 8; Åg. 2/15 mtl. Tågarp 6² och 1/5 mtl. Tågarp 8¹.

Riksdagsmannen Anders Paulsen, Tågarp nr 3; Åg. 99/500 mtl. Tågarp 3²
genom agronomen Otto Håkansson enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

Johan Björks sterbhusdelägare, Tågarp nr 11; Åg. 44/14400 mtl. Tågarp 11⁹⁶
genom handlanden Albert Björk i Arlöv.

Lantbr. Per Nilsson, Nya Vårbo, Tågarp; Åg. 9415/154368 mtl. Tågarp 11⁷²
och 9415/154368 mtl. Tågarp 11⁷³.

Ingeniören H. Uldall-Jørgensen, Kronetorp.

A/B. Svenska Järnvägsverkstäderna gn fabrikschefen V. Sundström.

Arlövs municipalmånd gn landstingsmannen H. Anderberg.

Kungl. Järnvägsstyrelsen gn distriktssekreteraren Th. Røkke, biträdd av
ingeniören Oskar Nilsson.

Fru Lisa Löwendahl och hennes make, skräddaren Torsten Löwendahl, Tågarps-
vägen nr 12 i Arlöv.

Herr Gunnar Larsson, Tågarp nr 1.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och
bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig
ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakkägare. Gode männen för-
klarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag
att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättnings handläggande eller mot det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som torde bliva berörda av det avsedda dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över den dikessträcka, vilkens upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Sökanden, fru Hulda Larsson, förklarade, att hon med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förelag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning och till de dimensioner, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av vissa henne och hennes meddelägare i Tågarp nr 1 tillhöriga, nu vattenskadade marker. Hon yrkade därför, att dikessträcken 0 - 0+95 skulle fördjupas och igenläggas med rör av erforderliga dimensioner, samt att det nuvarande täckta avloppet över agronomen Håkanssons och riksdagsmannens Paulsens fastigheter eller dikessträcken 0+95 - 4+77 skulle ombyggas i den mån det erfordrades för torrläggning av markerna till fastigheten Tågarp 1¹.

§ 6.

Agronomen Håkansson upplyste, att det nuvarande avloppet i sträckningen 0+95 - 4+77 vore utfört av 3 st. 8" tegelrör, av vilka ett rör lå-

ge nederst och de två andra ovanpå detta, så att sektionen bildade i det närmaste en liksidig triangel med spetsen nedåt. Avloppet hade utförts omkring år 1917 samt bekostats av riksdagsmannen Paulsen och agronomen Håkansson. Före omnämnda tidpunkt hade i sträckningen 0+95 - 4+77 funnits ett öppet dike.

§ 7.

Agronomen Håkansson upplyste, att han till dikessträckan 0+95 - 3+60 kopplat 3 st. täckdiken, vilka vore ständiken till olika täckdikessystem. Komme det nuvarande avloppet att upptagas bleve det därför nödvändigt att vidtaga sådana anordningar, att omnämnda täckdiken kunde kopplas till det nya avloppet.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för ett av honom upprättat preliminärt förslag till det avsedda dikningsföretagets utförande. Enligt detta förslag skulle det nuvarande järnvägsdiket å sträckan 5+91 - 4+77 upprättas samt något fördjupas och utvidgas från järnvägen räknat eller in mot riksdagsmannen Paulsens fastighet, och i samband därmed skulle det nuvarande järnvägsstängslet flyttas. Vidare skulle det nuvarande täckta avloppet å sträckan 4+77 - 0 ombyggas med cementrör, nämligen med 21" rör å sträckan 4+77 - 3+60 och med 18" rör å sträckan 3+60 - 0. Förrättningsmannen meddelade vidare, att han vid förslagets upprättande utgått ifrån, att den nuvarande järnvägstrumman nedströms punkten 5+91 ej skulle ändras.

§ 9.

Ingeniören Oskar Nilsson meddelade, att förslag förelåg att delvis ombygga den nuvarande järnvägslinjen mellan Åkarp och Arlöv, varför man kunde förvänta, att den nuvarande järnvägstrumman nedströms punkten

5+91 inom en ej alltför avlägsen framtid komme att slopas. Det vore därför önskligt, att förslaget för det avsedda dikningsföretagets utförande upprättades så, att järnvägstrumman ej nu behöfde ombyggas.

§ 10.

Närvarande sakkägare ansågs, att det av förrättningsmannen skisserade förslaget borde läggas till grund för ett definitivt förslag i ärendet.

§ 11.

Distriktssekreteraren Rekke förklarade, att från Statens järnvägars sida intet vore att invända mot att det nuvarande järnvägsdiket å sträckan 5+91 - 4+77 upprepades, fördjupades och utvidgades på sätt förrättningsmannen föreslagit. Därest det nuvarande järnvägsstängslet å ommärkta sträcka måste flyttas, skulle detta arbete utföras genom Statens järnvägars försorg och utan ersättning från dikningsföretagets sida.

§ 12.

Landstingsmannen H. Anderberg och fabrikschefen V. Sundström förklarade, att, därest det avsedda dikningsföretaget utfördes på sätt förrättningsmannen föreslagit, intet vore att invända från deras huvudmäns sida.

§ 13.

Det ansågs, att den nuvarande gatubrunnen mellan körvägen och gångbanan vid påle 1 vore överflödig.

§ 14.

Olof Olsson meddelade, att något vatten från hans fastighet ej avrunne till det nu planerade avloppet med undantag för vattnet från ett mindre område närmast norr om punkten 23.

§ 15.

De närvarande ansågo, att av förrättningsmannen föreslagna rördimensioner vore fullt tillräckliga för att vid normala flöden kunna avbörda vattnet.

§ 16.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat, med tillkännagivande, att nytt sammanträde i krendet komme att hållas hos änkefru Hulda Larsson, Tågarp nr 1, tisdagen den 10 maj kl. 10 f.m.

Tågarp den 5 april 1938.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hjalmar Paulsen N.G. Lauritz Persberg

Gode män.

År 1938 den 10 maj inställde sig synemännen åter hos änkefru Hulda Larsson, Tågarp nr 1, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Änkefru Hulda Larsson, Tågarp nr 1.

Lantbr. Olof Olsson, Tågarp nr 5.

Agronomen Otto Måkanesson, Tågarp nr:ris 6 och 8.

Herr Gunnar Larsson, Tågarp nr 1.

Riksdagsmannen Anders Paulsen, Tågarp nr 3.

Lantbr. Per Nilsson, Nya Vårbo, Tågarp.

Ingeniören H. Uldall-Jørgensen, Kronetorp.

Kungl. Järnvägsstyrelsen gn ingeniören Oskar Nilsson.

Fru Lisa Löwendahl, Tågarpsvägen nr 12 i Arlöv.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från distriktschefen vid Statens järnvägars III distrikt. I skrivelse den 7 maj 1938 /Bil. nr 5/ hade distriktschefen förklarat sig ej hava något att erinra mot det upprättade förslaget, varom anteckning gjorts å profilritningen.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 20.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 21.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 22.

Riksdagsmannen Anders Paulsen förklarade, att han ej gjorde anspråk på de rör, som komme att upptagas över hans fastighet, utan ägde dikningsföretaget rätt att med dem förfara på lämpligaste sätt. Agronomen Otto Håkansson åter förklarade, att han själv ville tillgodogöra sig de rör, som komme att upptagas över hans fastighet.

§ 23.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter agronomen Otto Håkansson, Tågarp nr 8, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt ingenjören H. Uldall-Jørgensen, Kronetorp, båda med postadress Arlöv.

§ 24.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt agronomen Otto Håkansson att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 25.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar komme att inom 30 dagar tillställas styrelsens ordförande, agronomen Otto Håkansson, för att hos denne hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 26.

Överlämnades till ingenjören H. Uldall-Jørgensen, såsom ombud för Nils Larssons sterbhusdelägare, ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Enligt efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 27.

Nils Larssons sterbhusdelägare, nämligen fru Hulda Larsson, fru Lisa Löwendahl, herr Gunnar Larsson och MajBritt Larsson genom förmyndaren, riksdagsmannen Anders Paulsen samt agronomen Otto Håkansson och riksdagsmannen Anders Paulsen för egen del förklarade, att besvär ej komme att anföras emot syneförrättningen. Styrelsen bemyndigades därför, att fortast möjligt vidtaga åtgärder för arbetets påbörjande. Avloppet borde helst före den 15 instundande september hava upptagits till utfartsvägen från Tågarps by.

§ 28.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Tågarp den 10 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hjalmar Paulsen

N.G. Lauritz Forsberg

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad anhåller om förordnande för behörig förrättningsman att hålla syn för vattenavledning från egendomen Tågarp 1, Burlövs socken, Bara härad. Utan undertecknads egendom komma antagligen följande

egendomar att beröras av företaget; Tågarp 8, Ågare agronomen Otto Håkansson; Tågarp 5, Ågare lantbrukaren Olof Olsson; Tågarp 3, Ågare riksdagsmannen Anders Paulsen.

Arlöv den 10 juni 1937.

Hulda Larsson

Tel. 36, Arlöv.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas, att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 juni 1937.

På länstyrelsens vägnar:

Oscar Rud. Olson, S. Dahlrup.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tågarp nr 1 m.fl. hemman uti Burlövs socken av Malmöhus län kommer att hållas hos fru Hulda Larsson, Tågarp nr 1, tisdagen den 5 april 1938 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Tågarp nr 1, 3, 5, 6 och 11 uti Burlövs socken, dels tvenne trummar för statsbanelinjerna Arlöv-Åkarp och Arlöv-Lomma, dels enskilda vägen mellan Tågarps by och all-

måna vägen Arlöv-Åkarp, dels en Arlövs municipalsamhälle och A/B. Svenska Järnvägsverkstäderna tillhörig avloppsledning.

Malmö den 9 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 13 mars 1938 för Burlövs församling i Burlövs kyrka betygar:

Getthold Mauritzson

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsågts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tågarp nr 1 m.fl. hemman uti Burlövs socken, Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för underrättelsens avsändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Burlövs församling,
/kungörelse/.

Arlöv

9/3 1938

Jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulsen,
/god man/.

Åkarp

" "

Lantbr. Lauritz Forsberg, /god man/, Vinstorp, Lomma

" "

Lantbr. Olof Olsson, Tågarp nr 5,

Arlöv

12/3 "

Nils Larssons sterbhus, Tågarp nr 1,

"

" "

Agronom Nils Otto Håkansson, Tågarp nr 6,

"

" "

Riksdagsman Anders Paulsen, Tågarp nr 3,

"

" "

Tryckeriaktiebolaget Perfekta,

"

" "

1.

2.

3.

Bagare Karl Andersson, Tågarp nr 11,

Arlöv

12/3 1938

Herr Anders Olin, Tågarp nr 11,

"

" "

Joh. Björks sterbhus, Tågarp nr 11,

"

" "

Statens Järnvägars III distrikt,

Malmö

" "

Ordf. i Arlövs municipalsamhälle,
Landstingsman H. Anderberg,

Arlöv

" "

Lantbr. Per Nilsson, Nya Vårbo, Tågarp,

"

" "

Ingeniören H. Uldall-Jørgensen, Kronetorp,

"

" "

A/B. Svenska Järnvägsverkstäderna,

"

" "

Malmö den 12 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.Fullmakt.

Fullmakt för agronomen Otto Håkansson i Tågarp pr Arlöv, att vid sammanträdet för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tågarp nr 1 m.fl. hemman i Buslövs socken, Malmöhus län, föra min talan och utöva min röst rätt, hållande jag för giltigt vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Tågarp 3, Arlöv den 26/3 1938.

Anders Paulsen,

Riksdagsman, Arlöv.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Hanna Berntsson
Arlöv.Anton Andersson
Arlöv.

STATENS JÄRNVÄGAR

III distriktet

Distriktschefen.

D:nr B 103.

Statens lantbruksingeniör Herr C.H. Wallér

Södra Förstadsgatan 2,

M a l m ö.

Härmed återställes konceptprotokoll vid synförrättning angående
torrläggning av mark tillhörande Tågarp nr 1 m.fl. hemman i Burlövs soc-
ken, Malmöhus län, jämte vid konceptprotokollet fogad ritning, vilken nu-
mera försetts med godkännande för Statens järnvägars vidkommande.

Malmö den 7 maj 1938.

Erik von Friesen

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Burlövs socken.</u>					
Tågarp	² 3		⁹⁹ 500		<u>Anders Paulsen.</u> 1 Åker, m.p.låttlara 2 D:o d:o 3 D:o d:o 4 D:o d:o <u>Summa</u>
Tågarp	¹ 8		1/5		<u>Otto Håkansson.</u> 5 Åker, m.p.låttlara 6 D:o d:o 7 D:o d:o 8 D:o d:o 9 D:o d:o 10 D:o d:o 11 D:o d:o 12 D:o d:o <u>Summa</u>
Tågarp	¹ 1		1/4		<u>Ankefru Hulda Larsson och hennes barn fru Lisa Löwendahl, Gunnar Larsson och Maj-Britt Larsson.</u> 13 Åker, m.p.låttlara 14 D:o d:o Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	27							1250	337	50	~~1700~~ ~~3000~~	459	-	450	121	50
	18							1250	225	-	~~1800~~ ~~3000~~	324	-	550	99	-
	05							2150	107	50	~~2700~~ ~~3000~~	135	-	550	27	50
	04							2650	106	-	3000	120	-	350	14	-
	54								776	-		1038	-		262	-
	06							1750	105	-	~~2600~~ ~~3000~~	156	-	850	51	-
	26							2150	559	-	3000	780	-	850	221	-
	34							2650	901	-	3000	1020	-	350	119	-
1	18							2650	3127	-	3000	3540	-	350	413	-
	19							2650	503	50	3000	570	-	350	66	50
	24							2150	516	-	3000	720	-	850	204	-
	38							1650	627	-	~~2500~~ ~~3000~~	950	-	850	323	-
	21							2650	556	50	3000	630	-	350	73	50
	2 86								6895	-		8366	-		1471	-
	3 05							2150	6557	50	3000	9150	-	850	2592	50
	34							2550	867	-	3000	1020	-	450	153	-
	3 39								7424	50		10170	-		2745	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				15	Åker, m.p.lättlera
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Burlövs socken.</u>					
Tågarp	2 3		99 500	1-4	Anders Paulsen
D:o	1 8		1/5	5-12	Otto Håkansson
D:o	1 1		1/4	13-18	Änkefru Hulda Larsson och hennes barn fru Lisa Löwendahl, Gunnar Larsson och Maj-Britt Larsson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
3	39								7424	50		10170	-			2745	50
	50							2850	1425	-	3000	1500	-	150		75	-
	45							2250	1012	50	3000	1350	-	750		337	50
	98							2550	2499	-	3000	2940	-	450		441	-
1	-							2850	2850	-	3000	3000	-	150		150	-
6	32								15211	-		18960	-			3749	-
	54								776	-		1038	-			262	-
2	86								6895	-		8366	-			1471	-
6	32								15211	-		18960	-			3749	-
9	72								22882	-		28364	-			5482	-
Tågarp den 10 maj 1938. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Hjalmar Paulsen, N.G. Laubits Forsberg Gode män.																	

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
5+91- -4+77	114	<u>Upprensning, fördjupning</u> och utvidgning av järn- vägsdiket m.	114	0,60	68	40				
4+77- -3+60	117	<u>Inköp</u> av 21" cementrör, m.	117	6,25	731	25				
		<u>Schaktning, upptagning av</u> äldre rörledning, rörens läggning och höljning m.	117	2,-	234	-	1033	65		
<u>Tills.</u>	<u>231</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning av rörutloppet</u> vid påle 4+77 samt sten- sättning av det öppna av- loppets botten och slän- ter, enl. typritning, st.	1	70,-	70	-				
		<u>Brunn med 32" inre diame-</u> ter jämte kopplingar, vid påle 3+60 st.	1	60,-	60	-	130	-		
		<u>Flyttning av stängslet ut-</u> med den öppna dikessträckan 5+91 - 4+77, utföres utan ersättning av statens järn- vägar								
		<u>Ersättning till riksdags-</u> Överföres					1163	65		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1163	65		
		mannen Anders Paulsen eller								
		hans rättsinnehavare för								
		jord, som åtgår till ut-								
		vidgning av den öppna di-								
		kessträckan 5+91 - 4+77,								
		samt för intrång genom								
		jordupplag utmed samma di-								
		kessträcka					50	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					136	35	1350	-
		<u>Dikessträckan C-D-E.</u>								
3+60 - - 2+50	110	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	110	5,-	550	-				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av								
		äldre rörledning, rörens								
		läggning och höljning m.	110	2,75	302	80				
2+50 - - 0+95	155	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	155	5,-	775	-				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av								
		äldre rörledning, rörens								
		läggning och höljning m.	155	3,75	581	25				
0+95-0	95	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	95	5,-	475	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	95	2,-	190	-	2873	75		
	360	Överföres					2873	75	1350	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	360	Överfört					2873	75	1350	-
Tills.	360	meter.								
		<u>Brunnar</u> med 32" inre diame- ter jämte kopplingar, vid pålarna 2+50, 0+95 och 0, st. 3 60,- 180 - <u>Kopplingar</u> för 3 st. en- skilda tvekdikesledningar å sträckan 3+60 - 0+95, ut- föres av grenrör 18"-6" och förminskningsrör 6"- -4" st. 3 20,- 60 - 240 - <u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u>					336	25	3450	-
							<u>Summa kostnader</u>		4800 -	
		<u>Sammandrag.</u>								
	231	Dikessträckan A-B-C					1350	-	kr.	
	360	D:0 C-D-E					3450	-	"	
<u>Summa</u>	<u>591</u>	<u>meter.</u>					<u>Summa</u>	<u>4800</u>	<u>-</u>	<u>kr.</u>
		<i>Öfversikt 136.35 336.25 472.60 bestämda kostnader 4.327.40 78001-</i>								
		<i>4800.- 472.60 4.327.40</i>								
		Tågarp den 10 maj 1938.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Sammandrag.</u>								
	231		Dikessträckan A-B-C					
	<u>360</u>		D:0		C-D-E			
<u>Summa</u>	<u>591 meter.</u>							
<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>								
<u>Att</u>	det vid utförandet av den öppna dikessträckan A-B skall iakttagas, att det nuvarande järnvägsdiket skall utvidgas åt vänster eller från järnvägen samt att massorna likaledes skola uppläggas på vänstra sidan.							
<u>Att</u>	schaktningsmassorna för den öppna dikessträckan A-B skola uppläggas med minst 0,60 m. frikant och ej med brantare slänter än 1:1, samt att väl avsläntade öppningar skola upptagas i jordvallen på minst var 50:de meter, så att ytvattnet kan obehindrat avrinna till diket.							
<u>Att</u>	det nuvarande järnvägsstängslet utmed dikessträckan A-B skall flyttas av statens järnvägar, varom blivande entreprenör äger att i god tid underätta vederbörande banbefäl.							
<u>Att</u>	ommurningen vid påle 4+77 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt typritning av betong i blandning en 1:3:5.							
<u>Att</u>	det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms ommurningen vid påle 4+77 samt utföras till den omfattning, som framgår av för ommurningen upprättad typritning.							
<u>Att</u>	ovannämnda stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det öppna avloppets botten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräck-							

lig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade med cementbruk.

Att stensättning skall, därest så erfordras, baktäckas.

Att den nuvarande ledningen å dikessträckor B-C och C-D skall upptagas med största möjliga försiktighet, så att rören i möjligaste mån bibehållas hela.

Att stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att, därest jordägaren det påfordrar, särskilda kopplingsrör skola inläggas i ledningen på tre olika punkter av dikessträckan C-D, vilka punkter jordägaren äger att utvisa.

Att omnämnda kopplingsrör skola utgöras av grenrör 18"-6", till vilka eventuellt tillstötande dräneringsdiken skola kopplas genom förminskningsrör 6"-4".

- Att samtliga brunnar skola utföras med 32" inre diameter.
- Att brunnarna kunna utföras antingen helt av betongrör eller ock av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.
- Att de brunnar, som skola utföras såsom öppna brunnar och alltså uppdras till markytan, skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.
- Att samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- Att det vid utförandet av den tänkta brunnen vid påle 2+50 skall iakttagas, att brunnen erhåller minst 0,60 m. täckning, räknat från rörledningens överkant.
- Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.
- Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.
- Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställes.
- Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.
- Att enskilda rörrännor, vilka utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren till-

handehåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren det påfordrar, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tückta dikessträckor med till dem hörande ommurningar och brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Tågarp den 10 maj 1938.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tågarp nr 1 m.fl. fastigheter uti Burlövs socken av Malmöhus län.

Mem. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 12 juni 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tågarp nr 1 m.fl. fastigheter uti Burlövs socken av Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har det utrönt, att det avsedda torrlägningsföretaget berör marker tillhörande Tågarp nr:ris 1, 3 och 8 uti Burlövs socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mem. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 90/91, är beläget omkring 0,5 km. norr om Burlövs kyrka samt 1,- km. nordost om Burlövs järnvägsstation. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett mindre, till huvudsaklig del täckt avledningsdike, vilket emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner. På begäran av sökanden

har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nytt avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av dennes marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor.

- 1/ Dikessträckan A-B från påle 5+91, belägen omedelbart uppströms den trumma för statsbanelinjen mellan Arlövs och Åkarps järnvägsstationer, som korsar banvallen o:a 700 m. nordost om Arlövs järnvägsstation, norr ut utmed järnvägens östra sida till påle 4+77, där nu ett täckt avlopp tillstår. Järnvägsdiket skall utvidgas åt vänster samt upprennas och i sin övre del något fördjupas. I samband därmed skall järnvägsstängslet flyttas något åt vänster, ett arbete, som utan ersättning skall utföras av statens järnvägar /jmf. förrättningsprotokollets § 11/.
- 2/ Dikessträckan B-C från påle 4+77 norr och öster ut till påle 3+60, belägen i rågången mellan fastigheterna Tågarps ² och Tågarps ¹. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket. Detta skall uppgrävas och fördjupas, de gamla rören upptagas samt diket därefter igenläggas med 21" cementrör. Vid påle 4+77 skall rörutloppet ommuras samt järnvägsdikets botten och slänterstensläggnas till minst 1,5 m. längd, varjämte kopplingsbrunn skall utföras vid påle 3+60.
- 3/ Dikessträckan C-D från påle 3+60 norr och öster ut till påle 0+95, belägen omedelbart uppströms utfartsvägen från Tågarps by. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket över fastigheten Tågarps ¹. Detta dike skall uppgrävas och fördjupas, de gamla rören upptagas samt diket igenläggas med 18" cementrör. På tre oli-

ka platser, vilka jordägaren kommer att utvisa under arbetets utförande, skola grenrör 18"-6" inläggas och tillstötande dräneringsledningar kopplas genom förminskningsrör 6"-4". Kopplingsbrunnar skola därjämte utföras vid pålarna 2+50 och 0+95.

4/ Dikesströkan D-E från påle 0+95 öster ut till påle 0+20, där ett större, från öster kommande tåkt dike tillstöter. Det nya avloppet skall följa det nuvarande öppna diket över fastigheten Tågarp 1¹. Detta dike skall fördjupas samt igenläggas med 18" cementrör. Vid påle 0+20 skall kopplingsbrunn byggas.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning det nya avloppet bör komma till utförande som tåkt ledning samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppet utföres som tåkt dike i nu föreslagna utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de tåkte dikesströkornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgätt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För det nya avloppet har profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva avloppets djup och föreskrivna dimensioner i övrigt liksom de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppets läge i plan framgår närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner har förmåtningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt

avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 0,90 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade och av företaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att det nya avloppet kommer till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2,1000.

Mon. 3.

Broar och trummor.

Det till upptagande föreslagna avloppet korsar utfartsvägen från Tågarps by vid påle 0+95. Då det korsande diket skall utföras som täckt ledning, är det dock ej erforderligt att nybygga bro eller trumma för denna väg.

Mon. 4.

Arbeten, som beröra järnväg.

Dikningsföretaget berör i visst hänseende statsbanelinjen mellan Arlövs och Åkarps järnvägsstationer i det en mindre sträcka av ett järn-

vägsdike skall utvidgas, upprensas och något fördjupas. Förslaget till företags utförande har därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen underställts vederbörande distriktschef, vilken ej haft något att erinra mot detsamma.

Mom. 5.

Ersättningar.

Kommer dikningsföretaget till stånd skall ersättning utgå till riksdagsmannen Anders Paulsen eller hans rättsinnehavare med tillsammans 50,- kronor, vilket belopp skall utgöra ersättning dels för jord, som åtgår till utvidgning av den öppna dikesströckan 5+91 - 4+77, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikesströcka. Utgivandet av ommända ersättningsbelopp medför skyldighet för nuvarande och blivande jordägare att vid framtida rensningar av ströckan 5+91 - 4+77 utan ytterligare ersättning tåla, att rensningsjord ånyo upplägges utmed avloppet.

Skulle i samband med utförandet av de tänkta dikesströckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därem ej kan träffas mellan företags styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 6.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretags genomförande till 4800,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 7.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter dikningsföretagets genomförande som i nuvarande, vatten-skadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 5482,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör huvdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke kan komma ifråga, skola delägarna i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för densamma torrläggning i direkt förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägaras och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och

framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen eller med sökande likställd är med det undantag dock, var-
 om stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna
 för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som sva-
 rar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättr-
 ringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, anges i
 kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen
 "sök." Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30
 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras,
 omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd,
 skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med
 belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningsläng-
 den /Bil. Litt. Da/.

Mom. 8.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att
 det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen
 skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså,
 därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstäm-
 melse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktan-
 de jämte av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Ar-
 betet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft
 och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Före-
 taget skall vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fast-
 ställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7

kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlåsna på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer och på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid om så erfordras förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppet skall följa på marken utstakad och på plankartan närmare angiven sträckning.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaftenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunala Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att på profilritningen angivna höjdslagen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför de förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida

underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avvika annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 9.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Dikningsföretaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mon. 10.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rennings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder,

som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med där- till hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försum- lige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tückta dikessträckor- na endast i vederbörande brunnar eller genom särskilda kopplings-^{rör}. Spill- vatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 11.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola deläg- arne utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då båda ledamöter- na äro om beslutet ense. I andra fall avgöres frågan vid allmänt samman- träde med delägarne. Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenö- rens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sak- kunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att 1 mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för en var, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Tågarp nr 1 av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i Burlövs socken.

Avgift, som omnämlas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mon. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina

besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstol, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anføres inom här angiven tid.

Tägersp den 10 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hjalmar Paulsen N.G. Lauritz Forsberg

Gode män.

10/10/1911

Dear Mr. [Name] [Address] [City] [State] [Country]

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst.

and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities.

I am, Sir, very respectfully, Sir, your obedient servant,

[Signature]

[Name]

[Address]

[City]

[State]

[Country]

Very respectfully,

[Signature]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Burlövs socken.</u>				
99 500	2 3		Tågarp, Anders Paulsen		1-4	776,-	1038,-
1/5	1 8		D:o , Otto Håkansson		5-12	6895,-	8366,-
1/4	1 1		D:o , Änkefru Hulda Larsson o. hennes barn fru Lisa Lö- wendahl, Gunnar Larsson o. Maj-Britt Larsson	sök. 13-18		15211,-	18960,-
						22882,-	28364,-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

925

42
39

V 674

M

2*0613

1445

26.11.1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 november 1939 för
"dikningsföretaget Tågarp nr 1 av år 1938" i Burlövs socken av
MÄLMÖHUS LÄN

2 h. handl.
2 x 100.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexhundrafemtio (2.650)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende- man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ^{er} och förbind ^{er} mig

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsbidraget blivit använt eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsbidragets användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vägarps Jern Arlöö den 17 januari 1940.
Otto Eriksson

At Agronomen Otto Eriksson, Vägarps Jern
Arlöö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Neller
Lantbruksingenieur
Adress Årslöv

J. Adell-Jørgensen
Ingenjör
Adress Krometorp Jern Arlöv

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 februari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

26 JAN 1940

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Tågarp nr 1 av år 1938" uti Burlövs socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt agronomen Otto Håkansson, Tågarp nr 8 per Arlöv;
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Tågarp den 10 maj 1938.

1. Anders Paulsen

såsom förmyndare för Maj-Britt Larsson.

2. Hilda Larsson för egen del och

såsom förmyndare för Maj-Britt Larsson.

3. Anna-Lisa Löfvendahl.

4. Gunnar Larsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör


Fröken

Malmö.

Malmö.

Vidimeras
ex officio:

E. H. Paulsen

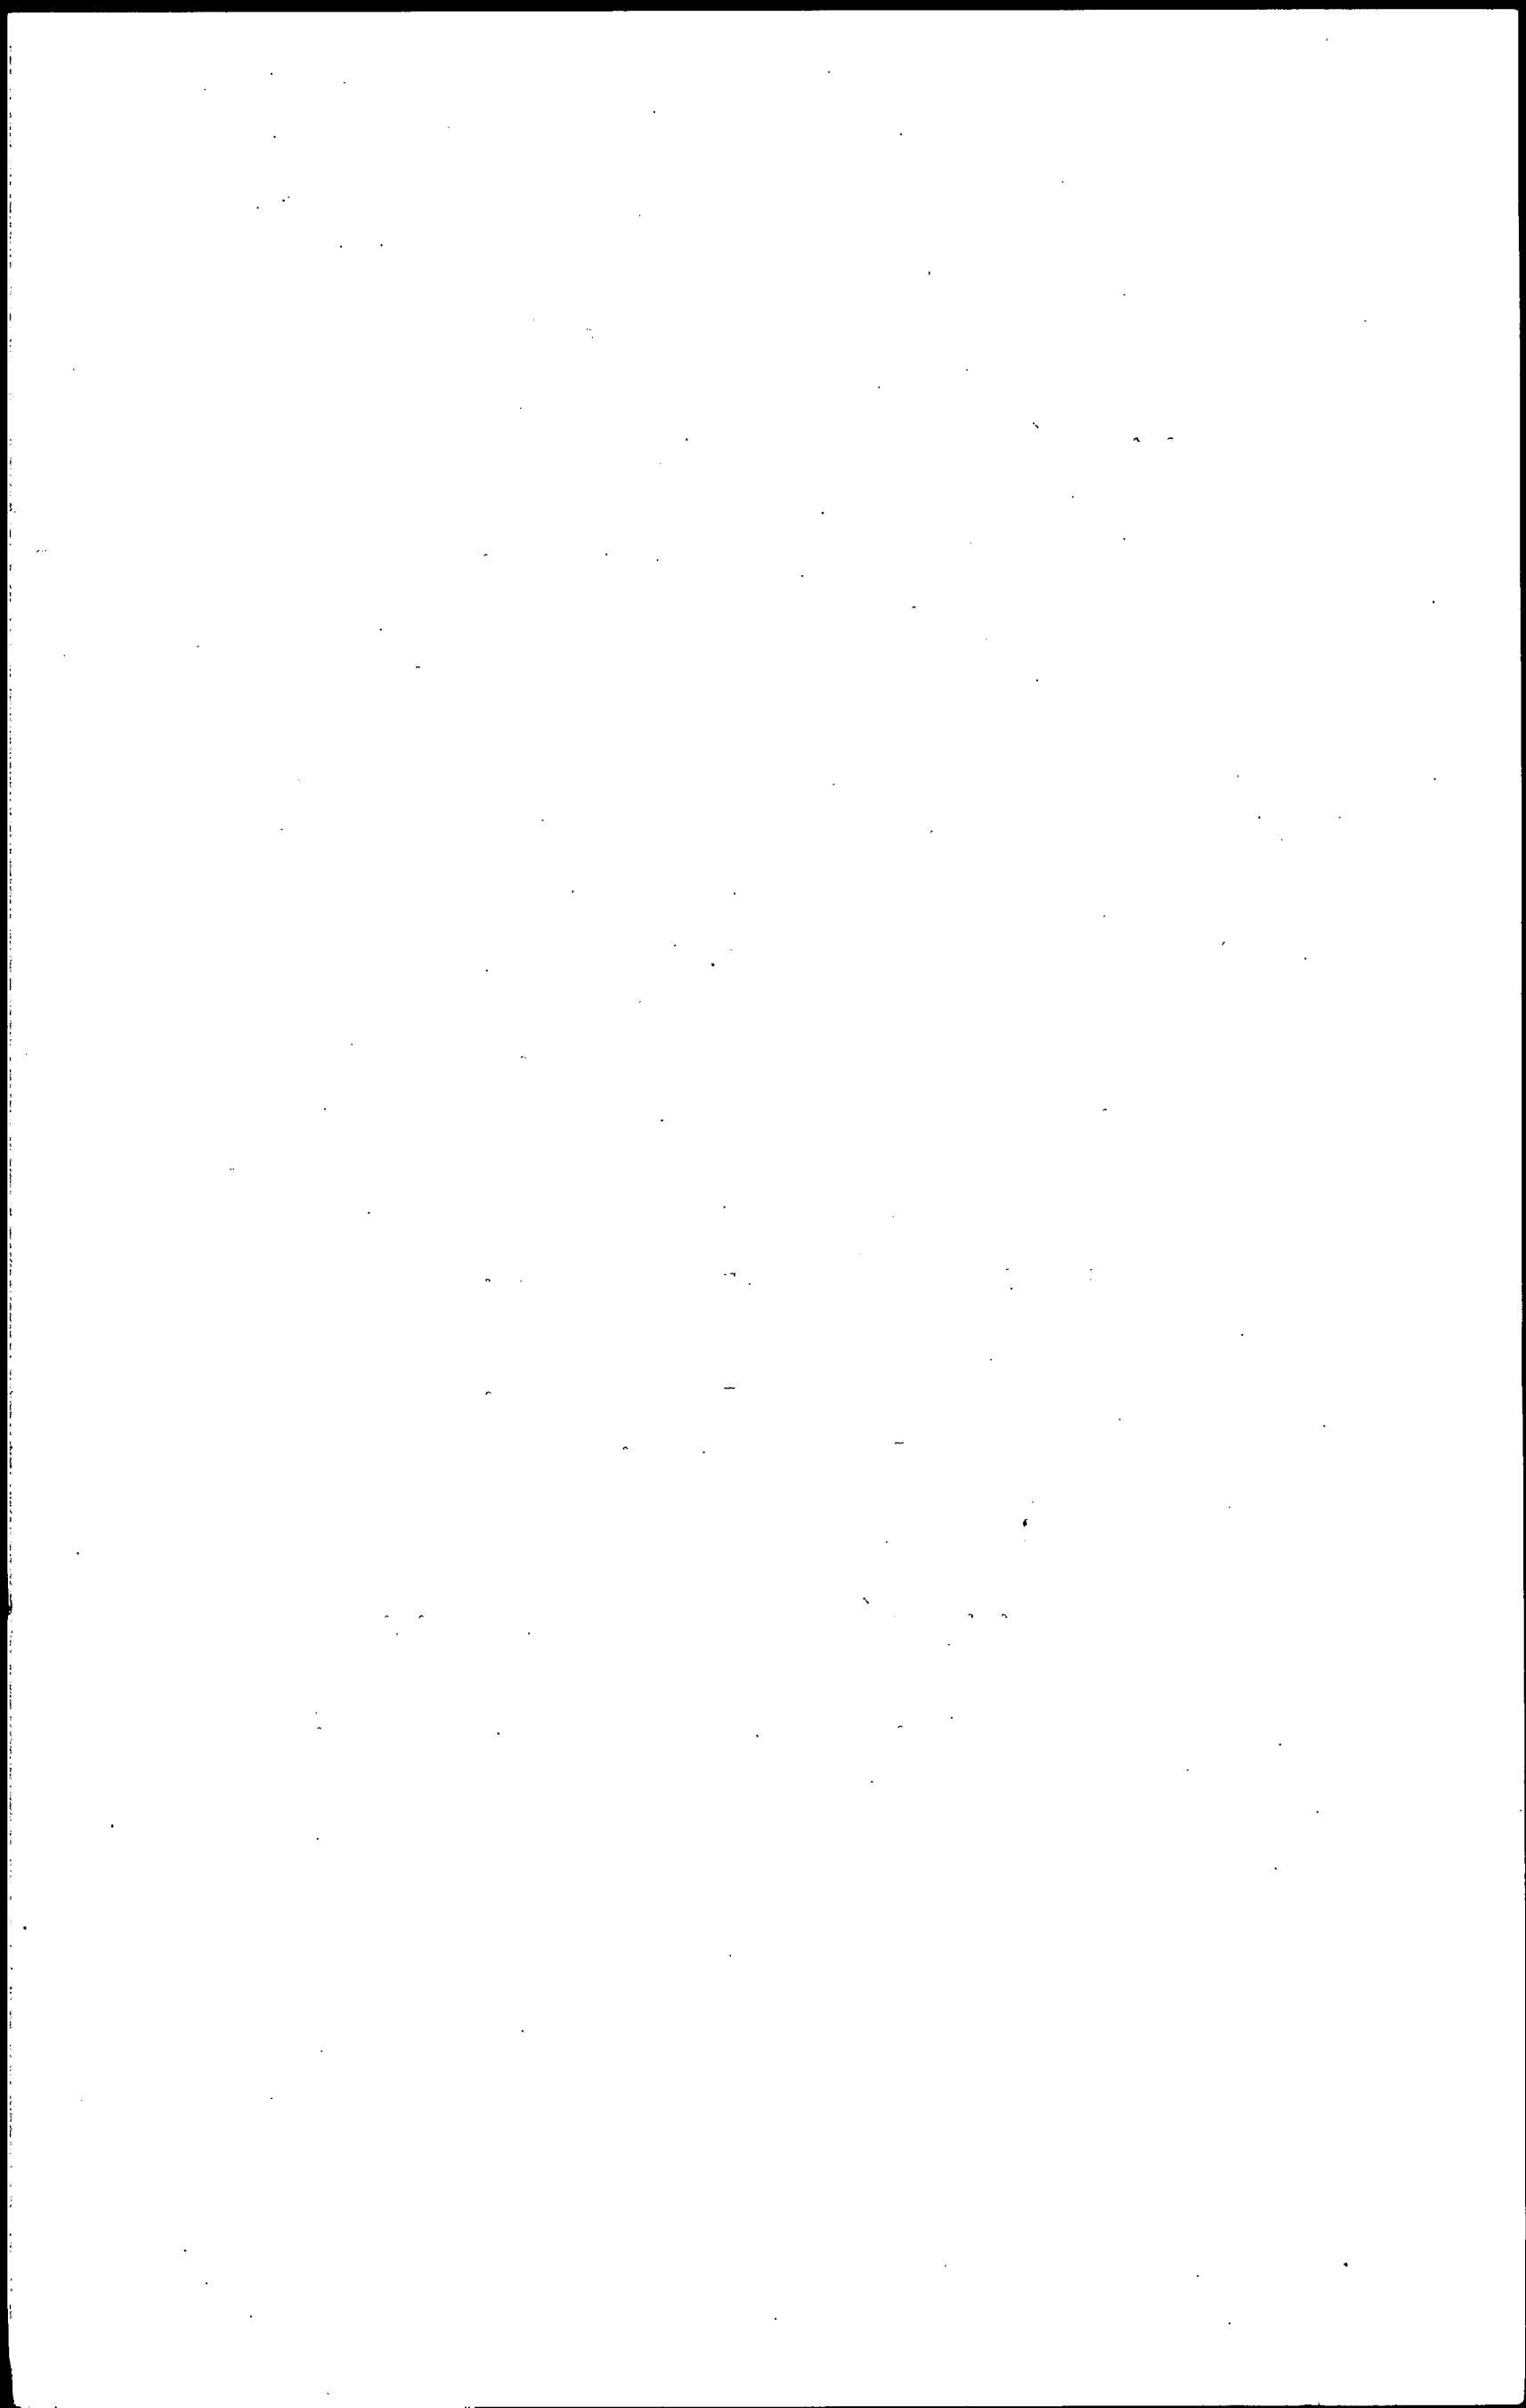

Godk. 3/2 1940

42
39

DIARIÉ NR 1444
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN. 1940

RAPPORT.

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Tågarp nr 1 av år 1938" uti Burlövs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 21 november 1939.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2650,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Agronomen Otto Håkansson,

Tågarp nr 8 per Arlöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 17 januari 1940. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört, varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 19 januari 1940.

B. A. Nall

Statens lantbruksingeniör.