

Blad 1.
Plan.

Förelag

till


"Dikningsföretaget Huvudstorp-Dagstorp
av år 1939"

och Dagstorns socker av Malmöhus Län.

Upprättat vid synförrättning år 1939 av

Olov Henrik Hallén.

Statens Lantbruksingenjör.

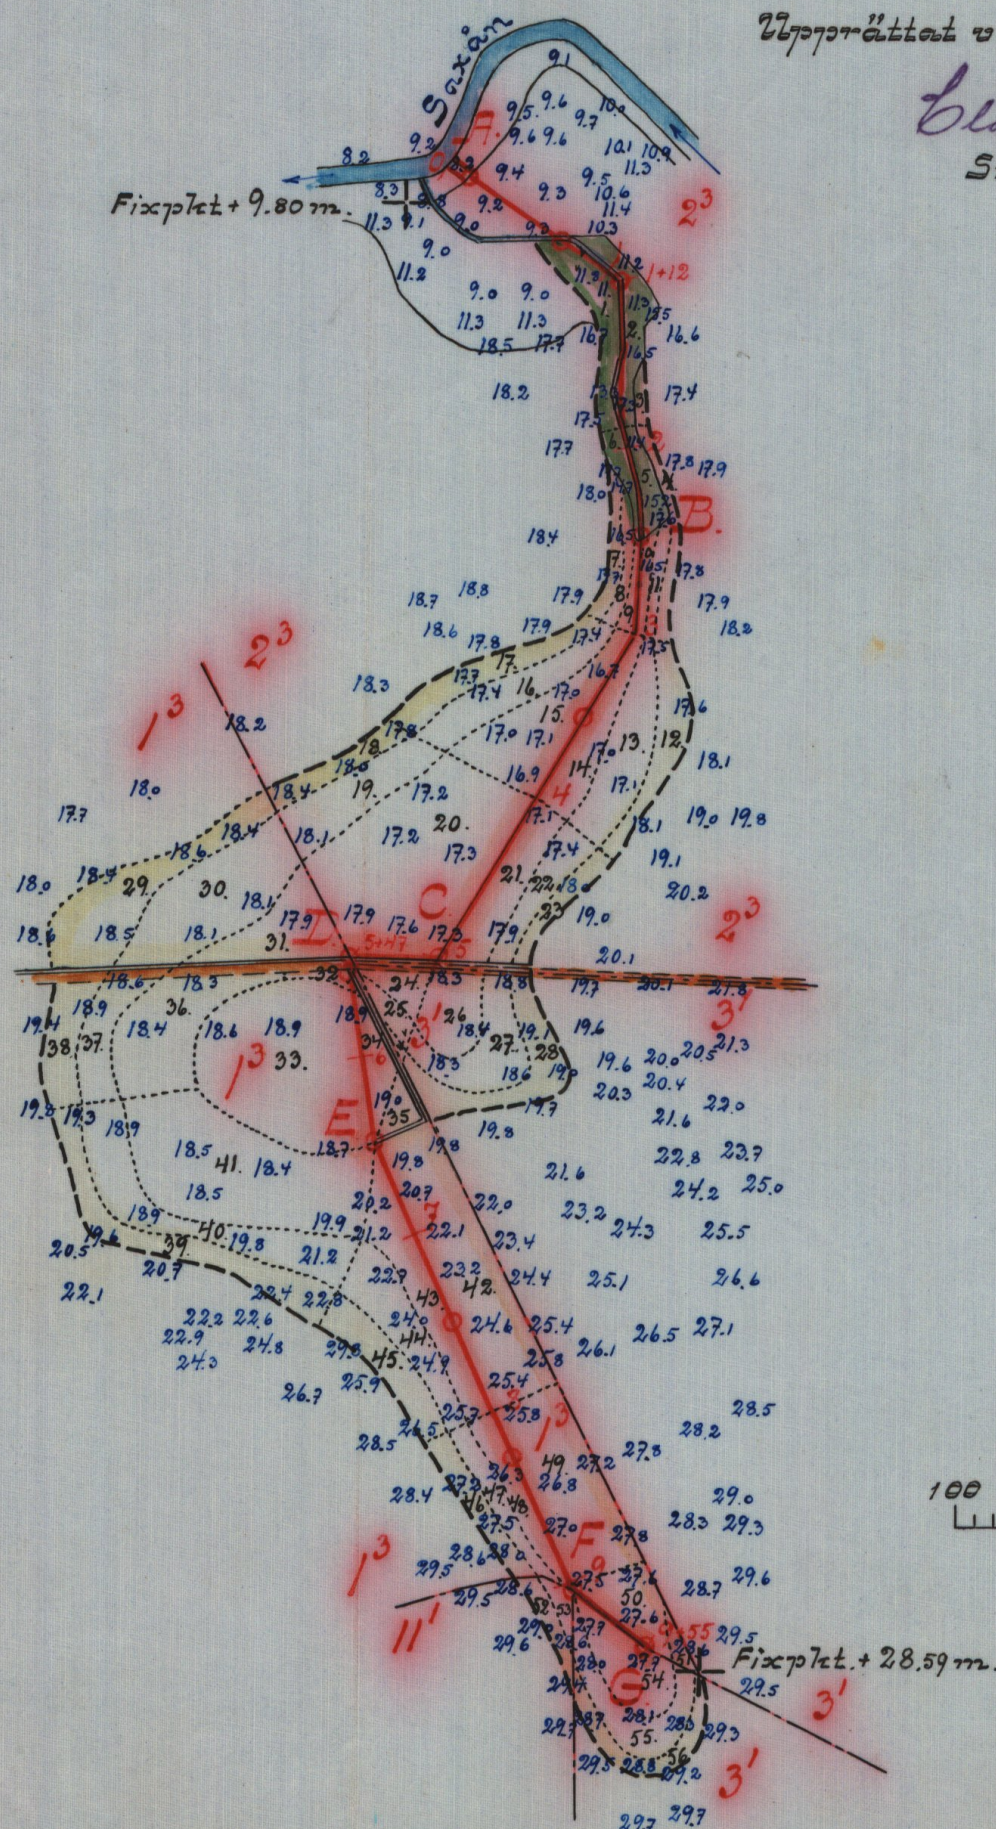Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturelliska byrås arkiv

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

Vidimeras RITN.Nr 001
ex officio:

O.H. Hallén.

M

2-8626

1

Nr 587 Malmöhus 2 riter

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

Förslag
till
"Direktionsföretaget Huvudstörkan - Dagsstörkan
av år 1939"



uti Dagsstörkans socker av Mellnäs Län.

Utförande vid utförande år 1939 av

Blas. Henric Nordin
Statens Lantbruksstyrelsen.



Tygritning för utbyggnad
av 24" i utbyggnad;
vid 3+50.

Skala 1:50.





Tygritning för utbyggnad av 32"
i utbyggnad och utbyggnad i utbyggnad
för utbyggnad; vid 5+49.

Skala 1:50.

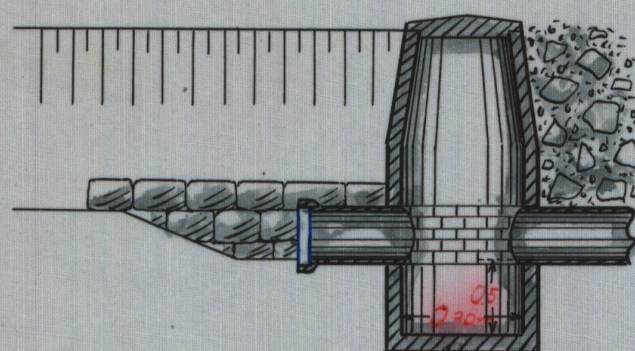

Tygritning för utbyggnad vid 0+2.

Skala 1:50.

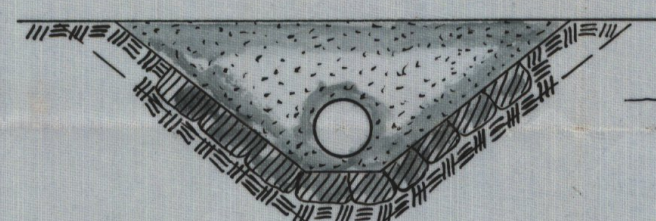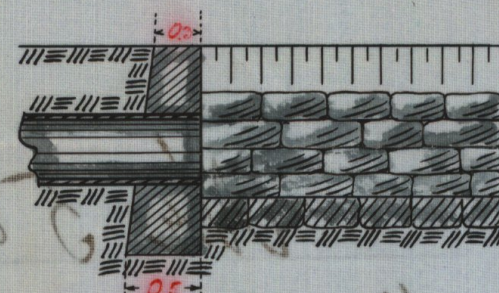

Profil- och sektionsskizningar 1:100


1 2 3 4 5 6 7 8

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3

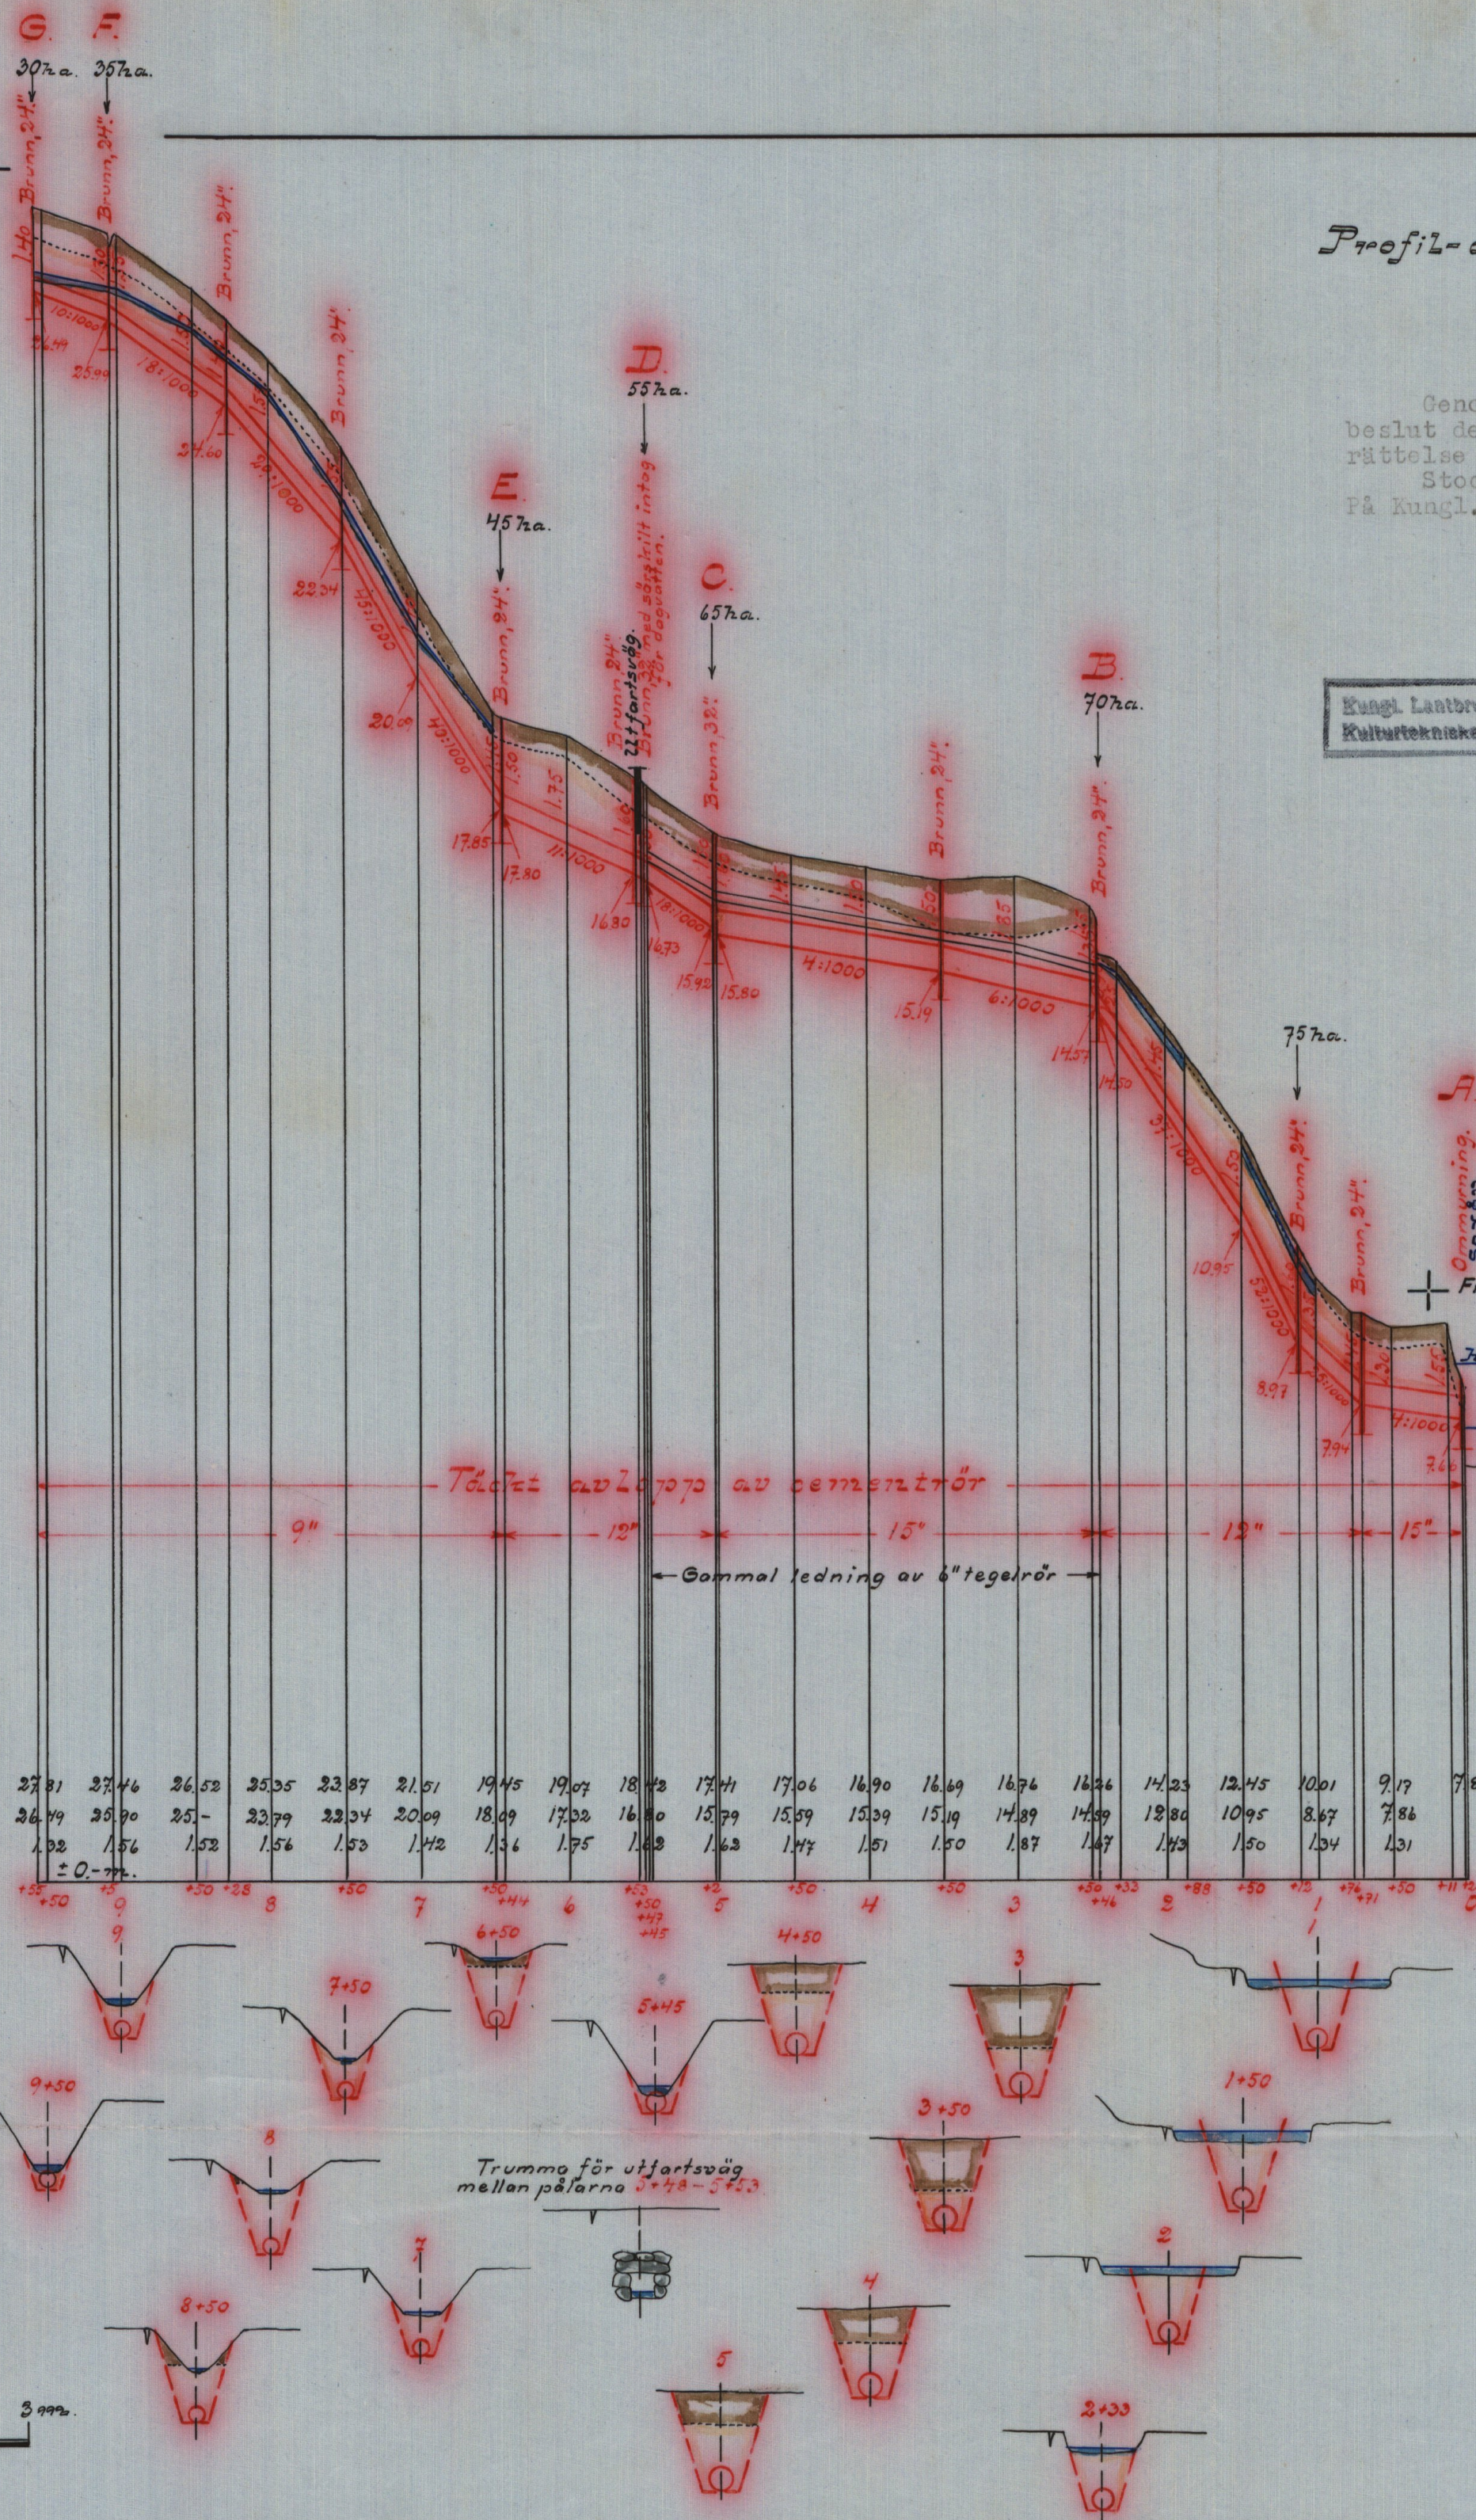

Vidimeras
ex officio,
B. H. Nordin N. Nr 002

N 20020 2

Nr 587 Mathias 2. rit

DIARE Nr 18577

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 NOV 1940

M

2*0626

Komb 129/1940

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Huvudstorp-Dagstorp
av år 1939"

uti Dagstorps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Huvudstorp-Dagstorp

av år 1939"

uti Dagstörps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Huvudstorp-Dagstorp av år 1939" uti Dagstorps socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,- km. nordväst om Dagstorps kyrka samt 2,- km. norr om Dagstorps järnvägsstation på järnvägslinjen från Kävlinge till Landskrona. De berörda markerna, vilka utgöras av dels odlad jord, dels äng, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 28 januari 1938 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls sammanträde i ärendet den 31 maj 1939, därvid förrättningen även avslutades. Enligt av Söderbygdens Vattendom-

stet meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 31 maj 1939 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 11/. Tvenne delägare, representerande tillsammans 87,58 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämte väl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka därom gjort ansökan.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 9,96 ha inågojörd, fördelade sålunda:

	Åker.	Annan mark.	Summa.
Låne- och bidragssökande	8,43 ha	-,38 ha	8,81 ha
Endast bidragssökande	<u>1,15 "</u>	<u>-, "</u>	<u>1,15 "</u>
Summa	<u>9,58 ha</u>	<u>-,38 ha</u>	<u>9,96 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförelag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	6250,- kr.	5473,75 kr.	776,25 kr.
Syreförrättning	425,51 "	372,66 "	52,85 "
Betänkande	<u>112,09 "</u>	<u>98,17 "</u>	<u>13,92 "</u>
Summa	<u>6787,60 kr.</u>	<u>5944,58 kr.</u>	<u>843,02 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa terrillägningskostnaderna till 709,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter terrillägningen	23815,- kr.
" före "	16875,- "
Värdetörhöjning	6940,- "
Kostnad	6787,60 "
Rel. kostnad	0,98

Bidrag 1 % av kostnaderna 49,30 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen 20940,- kr.

" före " 14862,- "

Värdeförhöjning 6078,- "

Kostnad 5944,58 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen 2875,- kr.

" före " 2013,- "

Värdeförhöjning 862,- "

Kostnad 843,02 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall
dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättning-
en fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slut-
liga avsynande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att
till "Dikningsföretaget Huvudstorp-Dagstorp av år 1939" måtte beviljas
dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3350,- kr., motsvarande
49,30 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslåne-
fond med 3010,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III

Diariebevis

Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vilkas

torrläggning lån sökes från statens av-

dikningslånefond

Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI och VII

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 oktober 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet- och -ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Dagstorps socken.</u>			
1.	$\frac{1}{3}$	2 ³ Kurrndstorp; Algot Winder	1-23	2 93	38
	$\frac{1}{3}$	3 ¹ J ^o ; Hven Spakansson	24-28	64	
2.	$\frac{1}{4}$	1 ³ J ^o ; J. L. Lemmartsen	29-51	5 50	
	$\frac{1}{8}$	11 ¹ Dagstorp; Dagstorps kyrka; an. P. A. Olsson	52, 53	07	
	$\frac{1}{2}$	3 ¹ J ^o ; Jön Arvidsson	54-56	44	
		<u>Summa</u>		9 58	38
Rel. kostnad 0.98.					
Bidrag i % av kostnaderna 49.30.					

Bil. II.Sammandrag av kostnaderna.

Öfveringskostnader	6250.- kr.
Förätkningskostnader;	
Lyneförätkning	425.51 kr.
Betänkande	112.09 "
	537.60 "
<u>Summa kostnader</u>	<u>6787.60 kr.</u>

Meddelat i oktober 1939.
 C. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
 naden för företaget beräknats till 6787 kron-
 or 60 öre, varav å läntagarnas andel 5944
 kronor 58 öre.

Stockholm den 16 september 1940.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Lennh.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Huvudstorp-Dagstorp av år 1939" uti Dagstorps socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H.

Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels

bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdik-

-ningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Algot Winther, Huvudstorp nr 2 per Dagstorp eller vid förfall för honom åt nämndemannen J.L. Lennartsson, Huvudstorp nr 1 per Dagstorp;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av

bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av

statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna

kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Huvudstorp den 31 maj 1939.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel.

/ Algot Winther

/ J.L. Lennartsson.

Undertecknade söka endast bidrag från statens avdikningsanslag.

S. Håkansson

Jöns Arvidsson

För Dagstorps församling

Arthur Andersson.

Att Algot Winther, J.L. Lennartsson, S. Håkansson, Jöns Arvids-
son och Arthur Andersson egenhändigt undertecknat förestående förening
intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, be-
svär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 maj 1939
avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföreta-
get Huvudstorp-Dagstorp av år 1939" uti Dagstorps socken, Malmöhus län;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vat-
tendomstols kansli den 19 oktober 1939.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Huvudstorp-Dagstorp av år 1939"
uti Dagstorps socken, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens av-
dikningslånefond.

Dagstorps socken.

1/4	mtl.	Huvudstorp	1 ³	; J.L. Lennartsson.
1/3	"	"	2 ³	; Algot Winther.

Malmö 1 oktober 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
 "Länningsföretaget Kurndstorp-Dagstorp av år 1939"
 inom Dagstorp socken
 av Healmirhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>syneföreläsningshandlingarna</i>	4	-
Betänkande, sid. 4	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $2+2 \times 0.50 + 3 \times 0.40 + 2$	6	20
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{3}$	4	-
Kopia av plankartan å väv $(22.59 - 1.33)$	21	26
" " profiler och sektioner	19	13
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(46+2+12) \times 0.55$	33	-
Inhäftning av handlingar, <i>1 häfte synehandlingar & häften betänkande</i>	5	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode <i>för teckning tre fastigheter, till vilka län sökes</i>	4	-
Summa Kronor:	112	09

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till Rönnebergs, Onsjö och Kalljagers
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Healmir den 2 november 1939.
B. H. Nalle

Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Diöningsföretaget Hemmestorp Dagstorp*
av år 1939
nti Dagstorp socken och *Nealmsjö* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>11</i>	0,50			<i>5</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje	<i>2.4</i>	1,50	<i>7</i>	<i>20</i>		
		krokinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>19</i> ar	<i>52</i>	<i>0.17</i>	<i>8</i>	<i>84</i>		
		har	<i>9.58</i>	<i>1.06</i>	<i>10</i>	<i>15</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>9</i> ar	<i>4</i>	<i>0.05</i>		<i>20</i>		
		har	<i>0.38</i>	<i>1.46</i>		<i>55</i>		
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		> 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga regalarck blad					<i>30</i>	<i>94</i>
		Överföres					<i>36</i>	<i>44</i>

1	2	3	4	5	6	7
1938 13, 14, 17 11, 11, 11		Överfört				36 44
1939 13/5		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3.5	12,00	42 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	9.96	0.50	4 98	
		avvägda punkter st.	300	0.03	9 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark st.		5,00		55 98
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 18 ar, ...	56	0.05	2 80	
		 har	9.96	0.10	1 -	3 80
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	56	0,04		2 24
1939 31/5		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	112	0,06	6 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	56	0,12	6 72	19 44
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall st.	1	3.50		3 50
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 st.				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion st.	18	0.25		4 50
		 st.				
		 st.				
		Antal profil- och sektionsritningar st.	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1938 17/11		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		Behovsberäkning av medelbördaområdet dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna st.		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på st.				
		 st.				
		 st.				
		 st.				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. st.		6,00		
		2) " " över 20 " st.	1	10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	24	0,03	72	1 72
		Överföres				148 62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				148 62
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6 -	9 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1	4,00	4 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 25	10 25
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01		3 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
1938		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	13	3,00		39 -
30-31/5		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
1938	16/11	~~2 förordningsutskottet ang. äganderätt för hallandarna~~	1/2	12,00		6 -
1938	18/11	Särskild utredning, § 46, mom. 2 "				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st. "	2/3	12,00	8 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st. "	1/3	12,00	4 -	
		slamficka "		12,00		
						12 -
		Lösen för:				271 37
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	56	0,07	3 92	
		har 9,96 0,14			1 39	
		Överföres			12 31	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 31	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 33	
		3) insättning av höjdlägestal st.	300	0,02	6 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	24	0,05	1 20	22 59
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befinligt avlopp "	1	6.-	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	13 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka "	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	44	0,55		24 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				76 29
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 65	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{avskrifter} ~~uppläsning av ritningar~~			4 -	17 65
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			23 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			37 -	
		Summa kronor				60 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				271 37
		Lösen för kopior och avskrifter				76 29
		Övriga förrättningskostnader				77 85
		Summa kronor				425 51

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Pärmeberg, Omjö och Skarjagers
Samnäsby

den 31 maj 1939.

häradsrätt.

G. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gösta Vikström

Kronor

425 51

kvitteras:

Edvard Vikström

Samnäsby

den

31 maj

1939.

Vidimeras ex officio:

G. H. Waller

G. H. Waller

M

2-0626

DIKNE 15 19377

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 NOV 1940

Kontroll 1940

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Huvudstorp-Dagstorp

av år 1939"


uti Dagstorps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Huvudstorp-Dagstorp
av år 1939"
uti Dagstorps socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1939.

Översiktskarta.

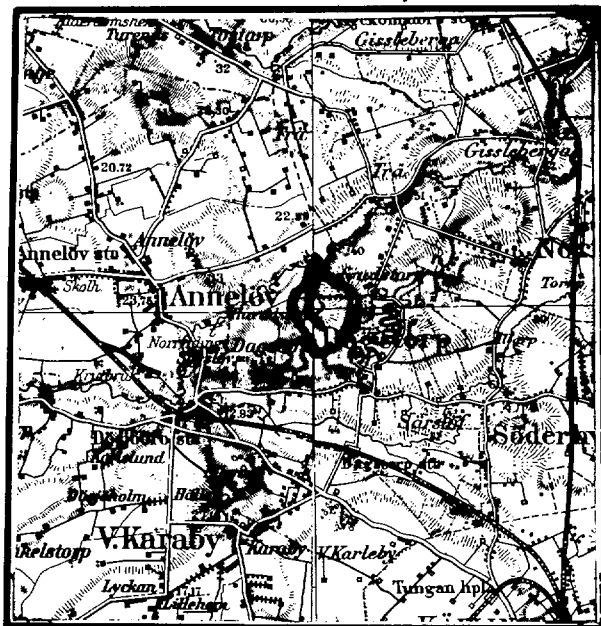

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-de för syneförrättning angåendetorrläggning av marker tillhörandeHuvudstorp nr 2 m.fl. hemman utiDagstorps socken av Malmöhus län.

År 1939 den 31 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Edvard Nilsson, Södervidinge nr 1, och Olof Nilsson, Södervidinge nr 7, båda med postadress Södervidinge, hos lantbrukaren Algot Winther, Huvudstorp nr 2, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Huvudstorp nr 2 m.fl. hemman uti Dagstorps socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 6 maj 1939 översänt till pastorsämbetet i Dagstorps församling, och hade denna kungörelse /Bil. nr 2/ enligt i densamma tecknat bevis upplästs i Dagstorps kyrka söndagen den 14 maj 1939. Då av förrättningen torde beröras marker under den Dagstorps kyrka tillhöriga fastigheten 1/8 mtl. Dagstorp 11¹ uti Dagstorps socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av den utfärdade kungörelsen. Likaledes hade till Stiftelsen i Lund översänts ett exemplar av nämnda kungörelse. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 8 maj 1939 varit införd i Skånska Dagbladet. Till künde sakägare hade förrättningsmannen den 9 maj 1939 översänt underrättelser angående förrättningens företagande, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Algot Winther, Huvudstorp nr 2, äg. $\frac{1}{3}$ mtl. Huvudstorp 2³.

Övriga sakägare och ombud:

Nämndemannen J.L. Lennartsson, Huvudstorp nr 1, äg. $\frac{1}{4}$ mtl. Huvudstorp

1³.

Lantbr. Sven Håkansson, Huvudstorp nr 2, äg. $\frac{1}{3}$ mtl. Huvudstorp 3¹.

Lantbr. Jöns Arvidsson, Lönebestället, V. Karaby, äg. $\frac{1}{2}$ mtl. Dagstorp

1³.

Lantbr. Per Anton Olsson, Dagstorp nr 11, arr. Dagstorp kyrka tillhöriga

$\frac{1}{8}$ mtl. Dagstorp 11¹.

f. Riksdagsmannen Jöns Jönsson i Slättåker såsom konsistorieombud och om-

bud för stiftsnämnden i Lund /Bil. nr 4/.

Lantbrukaren Artur Andersson, Huvudstorp nr 2, förande talan för Dags-

torps församling /Bil. nr 6/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utförda förordnandet upplästes och

bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig

ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen för-

klarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de fortfarande innehade

uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade

dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningsspälarna.

§ 5.

Sökanden förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåg att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa honom tillhöriga marker. Han yrkade därför, att det avsedda dikningsföretaget skulle omfatta dikessträcken 0 - 5+47. Denna sträcka borde uppgrävas samt därefter igenläggas med rör av erforderliga dimensioner.

§ 6.

Jöns Arvidsson och J.L. Lennartsson yrkade, att det avsedda dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl dikessträcken 5+47 - 9+45. Även denna dikessträcka borde utföras som täckt ledning med rör av erforderliga dimensioner. Arvidsson och Lennartsson förklarade sig villiga att såsom sökande biträda syneförrättningen samt undertecknade därom särskild handling /Bil. nr 5/, vilket av synemännen vitsordades. Åtgärden prövades av synemännen lämplig.

§ 7.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas, varefter sammanträdet skulle fortsättas hos Algot Winther.

§ 8.

Sedan sammanträdet återupptagits redogjorde förrättningsmannen närmare för ett av honom upprättat förslag till dikningsföretagets utförande samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Förslagshandlingarna upplästes i vissa delar samt bilades protokoll.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 9.

Avgavs synskännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 10.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 11.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten, att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Algot Winther, Huvudstorp nr 2 per Dagstorp, att vidtaga för sökande av sådant anslag erforderliga åtgärder.

§ 12.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Algot Winther, Huvud-

terp nr 2, tillika ordförande och verkställande ledamot samt nämndemannen J.L. Lennartsson, Huvudsterp nr 1, båda med postadress Dagsterp.

§ 13.

Överlämnades till Algot Winther ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna enligt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Algot Winther för att hos honom hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 15.

Till protokollet skulle antecknas att ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå med 26,50 kr. till Algot Winther och med 10,50 kr. till J.L. Lennartsson. Beloppen utbetalades av förrättningsmannen.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Huvudsterp den 31 maj 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Olof Nilssen

Edvard Nilssen

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad avdikning av marker tillhörande Huvudstorp nr 2 m.fl. hemman i Dagsterps socken. Av företaget torde komma att beröras J. Lennartsson i Huvudstorp nr 1, Algot Winther i Huvudstorp nr 2, Sven Håkansson i Huvudstorp nr 3 /Marietorp/ och Jöns Arvidsson i Dagstorp nr 3 samt event. fler fastigheter och ägare, vilket först efter närmare undersökning kan utrönas. Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Winther, adr. Huvudstorp, Dagstorp. Telefon Dagstorp 25.

Huvudstorp, Dagstorp den 17 jan. 1938.

Algot Winther.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, sårest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättningen, sköljande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 28 januari 1938.

Fr. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Huvudstorp nr 2 m.fl. hemman uti Dagstorps socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Algot Winther, Huvudstorp nr 2, onsdagen den 31 maj 1939 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Huvudstorp 1³, 2³ och 3¹ samt Dagstorp 3¹ och 11¹ uti Dagstorps socken.

Malmö den 6 maj 1939.

I tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 14 maj 1939 för Dagstorps församling i Dagstorps kyrka betygar:

F. Holmberg

kyrkoherde.

Bil. nr 3.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Huvudstorp nr 2 m.fl. hemman uti Dagstorps socken av Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för underrättelsens avsändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Dagstorps församling,
/kungörelse/.

Södervidinge

6/5 1939

1.

2.

3.

Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/, Malmö 6/5 1939

Stiftsnämnden / " " " /, Lund " "

Lantbr. Edvard Nilsson /god man/, Södervidinge nr 1, Södervidinge " "

Lantbr. Olof Nilsson /god man/, Prästgården, " " "

Lantbr. Algot Winther, Huvudstorp nr 2, Dagstorp 9/5 "

Nämndemannen J.L. Lennartsson, Huvudstorp nr 1, " " "

Lantbr. Jöns Arvidsson, Prästgården, V. Karaby " "

Lantbr. Sven Håkansson, Huvudstorp nr 2, Dagstorp " "

Ordf. i Dagsterps kyrkoråd,
Kyrkoherde P. Holmberg, Södervidinge " "

Lantbr. Per Anton Olsson, Dagstorp nr 11, Dösjöbro " "

Malmö den 9 maj 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

LUNDS STIFTSNÄMND

D: nr 1607 S.
1604

Från statens lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö, har denna dag till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning, avseende syneförrättning ang. torrläggning av mark berörande bl.a. Dagsterps kyrka tillhör fastighet Dagstorp nr 11 kommer att äga rum hos lantbrukaren Algot Winther, Huvudstorp nr 2 onsdagen den 31 maj 1939 kl. 10 f.m.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande eckle-

siastika fastigheter, nämligen;

Dagstorps kyrka tillhöriga fastigheten 1/8 mtl. Dagstorp nr 11.

Det tillkommer Dagstorps församling att vid förrättningen tala och svara för kyrkojorden.

/Alt./ f. riksdagsmannen Jöns Jönsson, Slättåker pr Dagstorp eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 12 maj 1939.

Kalligt uppdrag:

Inga Wilke.

Bil. nr 5.

Förening.

Undertecknade förklara sig härmed villiga att såsom sökande biträda den syneförrättning, som avser torrläggning av marker, tillhörande Huvudstorp nr 2 m.fl. hemman uti Dagstorps socken av Halmöhus län.

Huvudstorp den 31 maj 1939.

J.L. Lennartsson

Jöns Arvidsson.

Vitsordas;

O.H. Wallér

Edvard Nilsson

Olof Nilsson.

Bil. nr 6.

Utdrag ur protokoll vid extra kyrke-

stämma med Dagstorps församling den 14 maj

1939.

§ 1.

Till ombud för församlingen att närvara vid syneförrättning ang.

terrläggning av marker tillhörande Huvudstorp nr 2 m.fl. hemman i Dags-

terps socken, vilken förrättning skall äga rum hos lantbr. Algot Winther,

Huvudstorp nr 2 onsdagen den 31 maj 1939 kl. 10 f.m., utsågs lantbr. Artur

Andersson, Huvudstorp, med lantbr. Per Olsson, Daneberg, som suppleant.

§ 2.

Till att justera protokollet utsågs herrar E. Appelgren och G.

Lundquist.

Som ovan

F. Holmberg.

Ordf.

Justerat:

G. Lundquist

Erik Appelgren.

Rätt utdraget betygar:

F. Holmberg

Kyrkoherde.

[illegible]

Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			16					500	80	-	¹⁵⁰⁰ ~~1800~~	240	-	1000	160	-
			12					500	60	-	¹⁵⁰⁰ ~~1800~~	180	-	1000	120	-
02								2200	44	-	2500	50	-	300	6	-
07								2200	154	-	2500	175	-	300	21	-
			06					800	48	-	1800	108	-	1000	60	-
			04					800	32	-	1800	72	-	1000	40	-
05								2200	110	-	2500	125	-	300	15	-
04								1700	68	-	2500	100	-	800	32	-
03								1300	39	-	2500	75	-	1200	36	-
03								1300	39	-	2500	75	-	1200	36	-
04								1700	68	-	2500	100	-	800	32	-
15								2200	330	-	2500	375	-	300	45	-
22								1700	374	-	2500	550	-	800	176	-
14								1300	182	-	2500	350	-	1200	168	-
29								1300	377	-	2500	725	-	1200	348	-
20								1700	340	-	2500	500	-	800	160	-
15								2200	330	-	2500	375	-	300	45	-
10								2200	220	-	2500	250	-	300	30	-
20								1700	340	-	2500	500	-	800	160	-
80								1300	1040	-	2500	2000	-	1200	960	-
2	53		38						4275	-		6925	-		2650	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlara	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				Summa	
1/3	3 ¹		Huvudstorp	<u>Sven Håkansson.</u>	
				Åker, m.p.lättlara	24
				D:o d:o	25
				D:o d:o	26
				D:o d:o	27
				D:o d:o	28
				Summa	
			<u>Dagstorps socken.</u>	<u>Avdelning II.</u>	
1/4	1 ³		Huvudstorp	<u>J.L. Lennartsson.</u>	
				Åker, m.p.lättlara	29
				D:o d:o	30
				D:o d:o	31
				D:o d:o	32
				D:o d:o	33
				D:o d:o	34
				D:o d:o	35
				D:o d:o	36
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	53		38						4275	-		6925	-		2650	-
	20							1300	260	-	2500	500	-	1200	240	-
	13							1700	221	-	2500	325	-	800	104	-
	07							2200	154	-	2500	175	-	300	21	-
2	93		38						4910	-		7925	-		3015	-
	05							1400	70	-	2500	125	-	1100	55	-
	04							1700	68	-	2500	100	-	800	32	-
	13							1400	182	-	2500	325	-	1100	143	-
	20							1700	340	-	2500	500	-	800	160	-
	22							2200	484	-	2500	550	-	300	66	-
	64								1144	-		1600	-		456	-
	32							2200	704	-	2400	768	-	200	64	-
	37							1800	666	-	2400	888	-	600	222	-
	20							1500	300	-	2400	480	-	900	180	-
	03							1500	45	-	2400	72	-	900	27	-
	70							2000	1400	-	2400	1680	-	400	280	-
	08							1900	152	-	2400	192	-	500	40	-
	04							1900	76	-	2400	96	-	500	20	-
	30							1500	450	-	2300	690	-	800	240	-
2	04								5793	-		4866	-		1073	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	37
				D:o d:o	38
				D:o d:o	39
				D:o d:o	40
				D:o d:o	41
				D:o d:o	42
				D:o d:o	43
				D:o d:o	44
				D:o d:o	45
				D:o d:o	46
				D:o d:o	47
				D:o d:o	48
				D:o d:o	49
				D:o d:o	50
				D:o d:o	51
				<u>Summa</u>	
1/8	11 ¹		Dagsterp	<u>Dagsterps kyrka,</u> <u>arr. P.A. Olsson.</u> Åker, m.p.lättlera	52
				D:o d:o	53
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
2	04								3793	-		4866	-		1073	-
	13							1800	234	-	2300	299	-	500	65	-
	13							2200	286	-	2300	299	-	100	13	-
	27							2200	594	-	2300	621	-	100	27	-
	34							1800	612	-	2300	782	-	500	170	-
	68							1500	1020	-	2300	1564	-	800	544	-
	51							1800	918	-	2400	1224	-	600	306	-
	20							1500	300	-	2400	480	-	900	180	-
	20							1800	360	-	2400	480	-	600	120	-
	16							2200	352	-	2400	384	-	200	32	-
	10							2200	220	-	2400	240	-	200	20	-
	09							1800	162	-	2400	216	-	600	54	-
	10							1500	150	-	2400	240	-	900	90	-
	40							1800	720	-	2400	960	-	600	240	-
	13							1500	195	-	2400	312	-	900	117	-
	02							1800	36	-	2400	48	-	600	12	-
5	50								9932	-		13015	-		3063	-
	04							2000	80	-	2500	100	-	500	20	-
	03							1500	45	-	2500	75	-	1000	30	-
	07								125	-		175	-		50	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	3 ¹		Dagstorp	Jöns Arvidsson. Åker, m.p. l. m. t. l. e. r. a D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	54 55 56
				<u>Sammandrag.</u> <u>Dagstorps socken.</u> <u>Avdelning I.</u>	
1/3	2 ³		Huvudstorp	Algot Winther	1-23
1/3	3 ¹		D:o	Sven Håkansson	24-28
				<u>Summa för avdelning I</u>	
			<u>Dagstorps socken.</u>	<u>Avdelning II.</u>	
1/4	1 ³		Huvudstorp	J. L. Lennartsson	29-51
1/8	11 ¹		Dagstorp	Dagstorps kyrka, arr. P. A. Olsson	52, 53
1/2	3 ¹		D:o	Jöns Arvidsson	54-56
				<u>Summa för avdelning II</u>	
				<u>Summa för hela företaget</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
18								1400	252	-	2500	450	-	1100	198	-
16								1700	272	-	2500	400	-	800	128	-
10								2200	220	-	2500	250	-	300	30	-
44								744		-	1100		-	356		-
2 93	38							4910		-	7925		-	3015		-
64								1144		-	1600		-	456		-
3 57	38							6044		-	9525		-	3471		-
5 50								9952		-	13015		-	3063		-
07								125		-	175		-	50		-
44								744		-	1100		-	356		-
6 01								10821		-	14290		-	3469		-
9 58	38							16875		-	23815		-	6940		-
Huvudsterp den 31 maj 1939. Å tjänstens vägnar: G.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Olof Nilsson Edvard Nilsson Gede m.m.																

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförelägg.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0+2 - - 0+2	2	<u>Schaktning</u> av öppet avlopp, bb. 0,50 m., slänt 1:1,25 m. ³	2	1,-	2	-				
0+2 - - 0+71	69	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	69	4,-	276	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning m.	69	2,25	155	25				
0+71 - - 2+46	175	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	175	2,75	481	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning m.	175	2,-	350	-	1264	50		
		<u>Tills. 246 meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 0+2 samt stensättning av det öppna avloppets bot- ten och slänter st.	1	60,-	60	-				
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame- ter jämte kopplingar, vid 0+71, 1+12 och 2+46 st.	3	45,-	135	-	195	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					140	50	1600	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
2+46 - - 5+2	256	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	256	4,-	1024	-				
		<u>Schaktning, stämpling, upp-</u> tagning av äldre rörled-								
Övf.	256	överföres			1024	-			1600	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	256	Överfört			1024	-			1600	-
		ning, rörens läggning och								
		höljning	m. 256	3,-	768	-	1792	-		
<u>Tills. 256 meter.</u>										
		<u>Brunn med 24" inre diameter</u>								
		jämte kopplingar, vid 3+50	1	45,-	45	-				
		<u>Brunn med 32" inre diameter</u>								
		jämte kopplingar, vid 5+2	1	60,-	60	-	105	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					203	-	2100	-
		<u>Dikesströkan O-D.</u>								
5+2 - - 5+47	45	<u>Inköp av 12" cementrör m.</u>	45	2,75	123	75				
		<u>Schaktning, stämpling, upp-</u>								
		tagning av äldre rörledning,								
		rörens läggning och hölj-								
		ning	m. 45	2,50	112	50	236	25		
<u>Tills. 45 meter.</u>										
		<u>Brunn med 32" inre diameter</u>								
		jämte kopplingar och sär-								
		skilt intag för dagvatten,								
		utfört av 12" cementrör,								
		vid 5+47	st. 1	85,-			85	-		
		Överföres					321	25	3700	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					321 25		3700 -	
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med					28 75		350 -	
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
5+47 - - 6+44	97	<u>Inköp av 12" cementrör m.</u>	97	2,75	266 75					
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och höljning</u> m.	97	3,25	315 25		582 -			
<u>Tills.</u>	<u>97</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 2 1/2" inre diame-</u> <u>ter jämte kopplingar, vid</u> 5+53 och 6+44 st.	2	45,-			90 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med					78 -		750 -	
		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
6+44 - - 7+50	106	<u>Inköp av 9" cementrör m.</u>	106	2,-	212 -					
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och höljning</u> m.	106	1,60	169 60					
7+50 - - 9+5	155	<u>Inköp av 9" cementrör m.</u>	155	2,-	310 -					
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och höljning</u> m.	155	1,70	263 50		955 10			
<u>Tills.</u>	<u>261</u>	<u>meter.</u>								
		Överföres					955 10		4800 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					955	10	4800	-
		Brunnar med 2 1/4" inre diame- ter jämte kopplingar, vid 7+50, 8+28 och 9+5 st.	3	45,-			135	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u>					109	90	1200	-
		<u>Dikessträcken F-G.</u>								
9+5 - - 9+55	50	<u>Inköp av 9" cementrör m.</u>	50	2,-	100	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö- rens läggning och höljning m.</u>	50	1,25	62	50	162	50		
		<u>Tills. 50 meter.</u>								
		Brunn med 2 1/4" inre diameter jämte kopplingar, vid 9+55 st.	1	45,-			45	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u>					42	50	250	-
					<u>Summa kostnad</u>		6250		-	
		<u>Sammandrag.</u>								
	246	Dikessträcken A-B					1600	-		
	256	D:ö B-C					2100	-		
	45	D:ö C-D					350	-		
	97	D:ö D-E					750	-		
	261	D:ö E-F					1200	-		
Övf.	905	Överföres					6000	-		

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grävningstabell.								
Dikessträckan A-B.								
0	-		0,50		1:1,25	7,66		Öppet avlopp mellan 0 och 0+2. Fixpkt.: Kors i jordfast sten, 12 m. S. om S. kanten av Sårån på ågorna till Huvudstorp 2 ^a , järndubb nedslagen 1 cm. Över kors i sten; belägen på höjden + 9,80 m.
+2	2		"		"	7,66		
+11	9	1,55				7,70		15" rör mellan 0+2 och 0+71.
+50	39	1,30				4:1000		
+71	21	1,45				7,94		12" rör mellan 0+71 och 2+46.
1	29	1,35				25:1000		
+12	12	1,60				8,97		
						52:1000		
+50	38	1,50				10,95		
2	50	1,45				37:1000		
+33	33	1,25						
+46	13	0,90				14,50		
Summa 246 meter.								
Dikessträckan B-C.								
2+46	-	1,30				14,57		15" rör mellan 2+46 och 5+2.
2+50	4	1,65				6:1000		
3	50	1,85						
+50	50	1,50				15,19		
4	50	1,50				4:1000		
+50	50	1,45						
5+2	52	1,60				15,80		
Summa 256 meter.								

356389

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		An m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								djup, räknat från ledningens överkant.
<u>Att</u>	sådan	höljning	skall	utföras	genom	påfyllning	av	ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.
<u>Att</u>	samtliga	ur rörgraven	uppschaktade	jordmassor	skola	återfyllas.		
<u>Att</u>	fyllningen	skall	packas	väl	särskilt	under	och	på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
<u>Att</u>	fyllningen	ej	får	innehålla	sten.			
<u>Att</u>	anskilda rörrännor,	som	utrymna	intill	en brunn,	skola	av entreprenören	kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
<u>Att</u>	koppling	av sådana rörrännor,	som	utrymna	på längre avstånd från brunnarna,	skola,	därest jordägaren därom gör framställning,	utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.
<u>Att</u>	samtliga	brunnar	skola	förläggas	0,5 m.,	räknat	från utloppsrörets underkant.	
<u>Att</u>	brunnar med 2½"	inre diameter	helt	skola	utföras	av betongrör.		
<u>Att</u>	brunnar med större inre diameter än 2½"	skola	utföras	av betongrör med ett mellanskikt av i kallmur lagda brunnstegel.				
<u>Att</u>	brunnar med större inre diameter än 2½"	skola	utföras	med till 2½"	avkonande överdel.			
<u>Att</u>	samtliga	brunnar	skola	utföras	med öppningar	för vattnets tilledande genom inbyggning på lämpliga höjder	över avloppsrörets underkant	av minst

3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och råkångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv inklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna med delat cementbruk.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig erforderligt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Huvudstorp den 31 maj 1939.

Å tjänstens vägnar;

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Huvudstorp nr 2 m.fl. hemman uti Dagsterps socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 28 januari 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Huvudstorp nr 2 m.fl. hemman uti Dagsterps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget enligt synemännens förmenande är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Huvudstorp n:ris 1, 2 och 3 samt Dagstorp n:ris 3 och 11 uti Dagsterps socken.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Saxåns nederbördsområde, är beläget omkring 1,- km. nordväst om Dagsterps kyrka samt 2,- km. norr om Dagsterps järnvägsstation på järnvägslinjen från Kävlinge till Landskrona. I tillhörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna, dels täckta avledningsdiken, vilka från 9+55 avrinna norr ut till Saxån. De nuvarande avloppen hava emellertid ej upptagits till erfor-

derliga dimensioner, varför vissa marker, vilka för sin terrällgning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökanden och dem, vilka förenat sig med honom, har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nytt avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrällgning av deras marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

1/ Dikessträckan A-B från 0 vid Saxån öster och söder ut till 2+46, belägen omedelbart nedströms skillnaden mellan den nuvarande ången och åkern. Delsträckan 0 - 0+2 skall upptagas i nyskärning samt utföras som öppet dike med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25. Delsträckan 0+2 - 1+12 skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Delsträckan 1+12 - 2+46 skall utföras som täckt ledning av 12" cementrör samt följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket med undantag för sträckan mellan 1+50 och 1+88, vilken skall upptagas i nyskärning till höger om avledningsdiket. Vid 0+2 skall rörutloppet omgärdas samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Brunnar skola utföras vid 0+71, 1+12 och 2+46 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från 2+46 åt sydväst till 5+2, belägen omedelbart nedströms Ågevägen. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täkta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunnar skola utföras vid 3+50 och 5+2 på sätt

närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 3/ Dikessträckan C-D från 5+2 väster ut utmed ^{73877a} södra sidan av Ägovägen till 5+47, belägen i rågången mellan Huvudstorp 2³ och Huvudstorp 1³.

Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid 5+47 anordnas en brunn, vilken skall utföras med särskilt intag för mottagande av det från väster tillrinnande dagvattnet.

- 4/ Dikessträckan D-E från 5+47 söder ut genom Ägovägen till 6+44. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskrining samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 5+53 och 6+44 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 5/ Dikessträckan E-F från 6+44 söder och öster ut till 9+5, belägen i rågången mellan fastigheterna Huvudstorp 1³ å ena sidan samt Dagstorp 1¹ och Dagstorp 3¹ å den andra. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 7+50, 8+28 och 9+5 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 6/ Dikessträckan F-G från 9+5 åt sydost till 9+55. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket utmed gränsen mellan fastigheterna Huvudstorp 1³ och Dagstorp 3¹ samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Brunn skall anordnas vid 9+55 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras som täckta diken i nu föreslagna utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger

någon fara för de tänkta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För det nya avloppet har särskild profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka ange de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i öfrigt ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konst- arbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har för- rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kar- ter över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika di- kessträckorna, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torr- läggning äro beroende av att de nya dikessträckorna komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågefigu- ernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för

vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Nom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför att vissa trummor för ågogvägar och enskilda brukningsvägar måste rivas. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täkta ledningar, skola de borttagna trummorna dock ej nu ersättas, enär det kan antagas, att det nuvarande öppna floddiket omedelbart kommer att fyllas och igenköras. Beträffande den väg av mera allmänt intresse, som skäres av det nya avloppet vid 5+47, skall dock särskilt iakttagas, att vägbanan omedelbart återställes i fullgott skick så snart nytt avlopp upptagits genom vägen.

Nom. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med utförandet av de täkta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som fastställles av statens lantbruksingeniör i länet för den händelse överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Nom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 6250,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mem. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, för detta ändamål hava de uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick, därvid hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande terrläggningsförhållanden som ook till i orten gängse priser å fullt terrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 6940,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämte utgör hänförelse för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jerdförbättring förekommer ej vid detta terrläggningsföretag.

Då betydande nivåskillnader förekomma mellan olika i dikningssamfälligheten ingående områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i två olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ågefigurerna 1-28 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3471,- kr., skall kunna terrläggas, måste dikesträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen terrläggning hava beräknats till 3700,- /1600+2100/ krenor.

För att avdelning II, vilken omfattar ägofigurerna 29-56 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3469,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna C-D, D-E, E-F och F-G upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 600,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3150,- /350+750+1200+250+600/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
6940,- kr.	6250,- kr.	0,900576.

Utföres varje avdelning för sig, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
I	3471,- kr.	3700,- kr.	1,065975.
II	3469,- "	3150,- "	0,908042.

Av förestående utredning framgår, att båda avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarna emellan i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom dikningsföretagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare,

som icke är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varem stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Nm. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget, med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt emellan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga;

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse såsom sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avleppet skall följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskafer samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att på profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför i förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffrer.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil

skärare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen

/Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kenner dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna blive föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Num. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullberdat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Num. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikesträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda embesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första

utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med där- till hörande anläggningar, och botar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutfär, då båda ledamöterna äro om beslutet enas. I andre fall avgöres frågan vid gemensamt sammanträde med delägarna. Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varem stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet hållas för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för diktningaföretagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneför rättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar granska dem eller taga avskrift därav.

Diktningaföretaget skall benämnas "Diktningaföretaget Huvudstorp - Dagstorp av år 1939". Styrelsen skall hava sitt säte i Dagstorp socken.

Sådan avgift, varem stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Nem. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför rättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina

besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Då denna förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anføres inom här ovan angiven tid.

Huvudstorp den 31 maj 1939.

Å tjänstens vägnar;

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Olof Nilsson Edvard Nilsson

Gede män.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslidda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Dagatorps socken.</u>				
1/3	2 ³		Huvudsterp; Algot Winther	sök.	1-23	4910,-	7925,-
1/3	3 ¹		D:o ; Sven Håkansson		24-28	1144,-	1600,-
1/4	1 ³		D:o ; J.L. Lennartsson	sök.	29-51	9952,-	13015,-
1/8	11 ¹		Dagsterp ; Dagatorps kyrka;				
			arr. P.A. Olsson		52,53	125,-	175,-
1/2	3 ¹		D:o ; Jöns Arvidsson	sök.	54-56	744,-	1100,-
			<u>Summa</u>			16875,-	23815,-

Hemmanstal	Registrernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Huvudstorp per Dagstorp den 29 oktober 1940

Algot Winther

Att Lantbrukaren Algot Winther,

Huvudstorp nr 2 per Dagstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Hallén

Lantbruksingeniör

Adress Malmö

Vilhelm Hallén

Lantbrukare

Adress Tråå per Hornsinge

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 november 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

CLAES-HENRIC WALLÉR

Statens Lantbruksingeniör

Tel. 15950 - MALMÖ

DIARIE Nr 15185
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL 1942

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag översända rapport rörande verkställd avsyning av dikningsföretaget "Huvudstorp-Dagstorp av år 1939" i Dagstorps socken. Även översändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen ställda skrivelser med anhållan att sista delen av beviljat bidrag och lån måtte utbetalas.

Malmö den 23 juli 1942.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

296
40

DIARIE Nr 15185
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL 1942

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: dikningsföretaget "Huvudstorp-Dagstorp av år 1939" i Dagstorps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 september 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3340,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 3010,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 november 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Algot Winther,

Huvudstorp nr 2 per Dagstorp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 21 juli 1942. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava blivit ca 400 kr högre än de beräknade.

Malmö den 23 juli 1942.

E. J. Malm

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr

17361/41

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikhingsföretaget Huvudstorp - Dagstorp av år 1939 i Dagstorps

sn av

Malmöhus

län

Arb. plan: 16/9 40

Kontrakt: 21/11 40

Fullbordas: 1/9 44

Statsbidrag: 3.340 ✓

Lån: 3.010 ✓

Beräkn. kostnad: 6.787

Verkst. utbet. d. 13/5 41 av statsbidrag: ✓ 1.200 kr.
av lån: ✓ 1.100 kr.

Utfört arbete enligt Wallér den 5 / 9 1941

kr. = c:a 82 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Algot Winther (bef)
Ende-intressent- } Huvudstorp, Dagstorp

Rekv. bifogad e

av statsbidrag 1.600 kr.

Utbetalas

av lån 1.500 kr.

Stockholm den 10 / 10 1941

X

296
40

L. ARZ 187 17361
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1941.

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Huvudstorp-Dagstorp av år 1939" i
Dagstorps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 september 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3340,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 3010,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 november 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Algot Winther,

Huvudstorp nr 2 per Dagstorp.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 5 september 1941. Vid besiktningen utröntes, att till företaget levererats samtliga rör, att rören voro av sådan beskaffenhet att de kunde godkännas för nedläggning samt att dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-E färdigställdes.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 5000,- kr

Härtill kommer förrättningskostnader 537.60 "

Summa 5537.60 kr

motsvarande omkring 82 % av hela den beräknade kostnaden 6787,60 kr.

Arbetet fortgår.

Malmö den 30 september 1941.

B. H. Nelli

Statens lantbruksingeniör.

16/9 40

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Huvudstorp-Dagstorp av år 1939" uti Dagstorps socken, Malmöhus län, till vilka stökes lån från statens avdikningslånefond.

Dagstorps socken.

× 1/4	mtl.	Huvudstorp	1 ³	J. L. Lennartsson.
× 1/3	"	"	2 ³	Algot Winther.

20981

K. L.

STYRELSEN

3 NOV. 1939

Malmö 1 oktober 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

1941 den 13 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 184).

Företagets namn: Dikningsföretaget Huvudetorp - Dagetorp av år 1930 i Dagetorps socken av Malmöhus län.

Lån 3.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 september 1940.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Dagetorps socken.</u>			
Huvudetorp	1/4	1 ³	J.L.Lennartsson
"	1/3	2 ³	Algot Winther

Stockholm den 13 maj 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith



RAPPORT

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Huvudstorp-Dagstorp av år 1939"

i Dagstorps socken, Malmöhus län. ✓

Planen fastställd den 16 september 1940. ✓

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3340 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 3010 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 november 1940. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944. ✓

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Algot Winther, *ef.*

Huvudstorp nr 2 per Dagstorp.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 7 maj 1941, därvid det utröntes, att arbetet påbörjats samt att på arbetsplatsen funnos upplagrade 317 m 12" rör, för vilka kostnaderna enligt i den fastställda arbetsplanen angivna å pris beräknats till

871,75 kr

Härtill kommer; förrättningskostnader

537,60 "

Summa 1409,35 kr.

motsvarande omkring 21 % av hela den beräknade kostnaden 6787,60 kr.

Arbetet fortgår.

Malmö den 8 maj 1941.

B.H. Hallén.

Statens lantbruksingenjör.

4 NOV. 1940

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Huvudstorp-Dagstorp av år 1939" uti Dagstorps socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Algot Winther, Huvudstorp nr 2 per Dagstorp eller vid förfall för honom åt nämndemannen J.L. Lennartsson, Huvudstorp nr 1 per Dagstorp;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Huvudstorp den 31 maj 1939.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel:

1. Algot Winther

2. J.L. Lennartsson

Undertecknade söka endast bidrag från statens avdikningsanslag:

S. Håkansson

Jöns Arvidsson

För Dagstorps församling

Arthur Andersson.

Att Algot Winther, J.L. Lennartsson, S. Håkansson, Jöns Arvidsson och Arthur Andersson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Vidimeras
ex officio:

B.A. Nelli