

Kopia

11101

Blad 1

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens  
beslut denna dag fastställt till efter-  
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 augusti 1940.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

ALBERT SMITH

# Förslag i 2 blad till Hylteberga-Skurups dikringsföretag år 1938




Skurups socken, Malmöhus län

Upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen år 1938 av

Thore Möller

Statens a. lantbrukingenjör

Kungl. Lantbrukstyrelsens  
Ritningsarkiv.

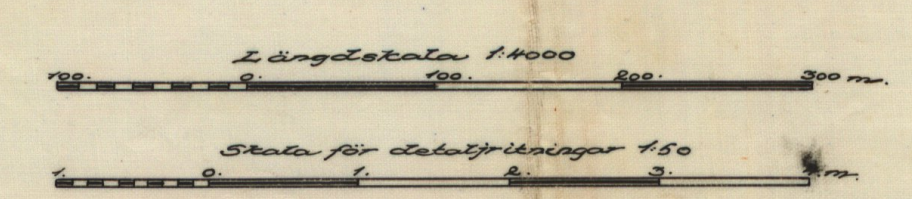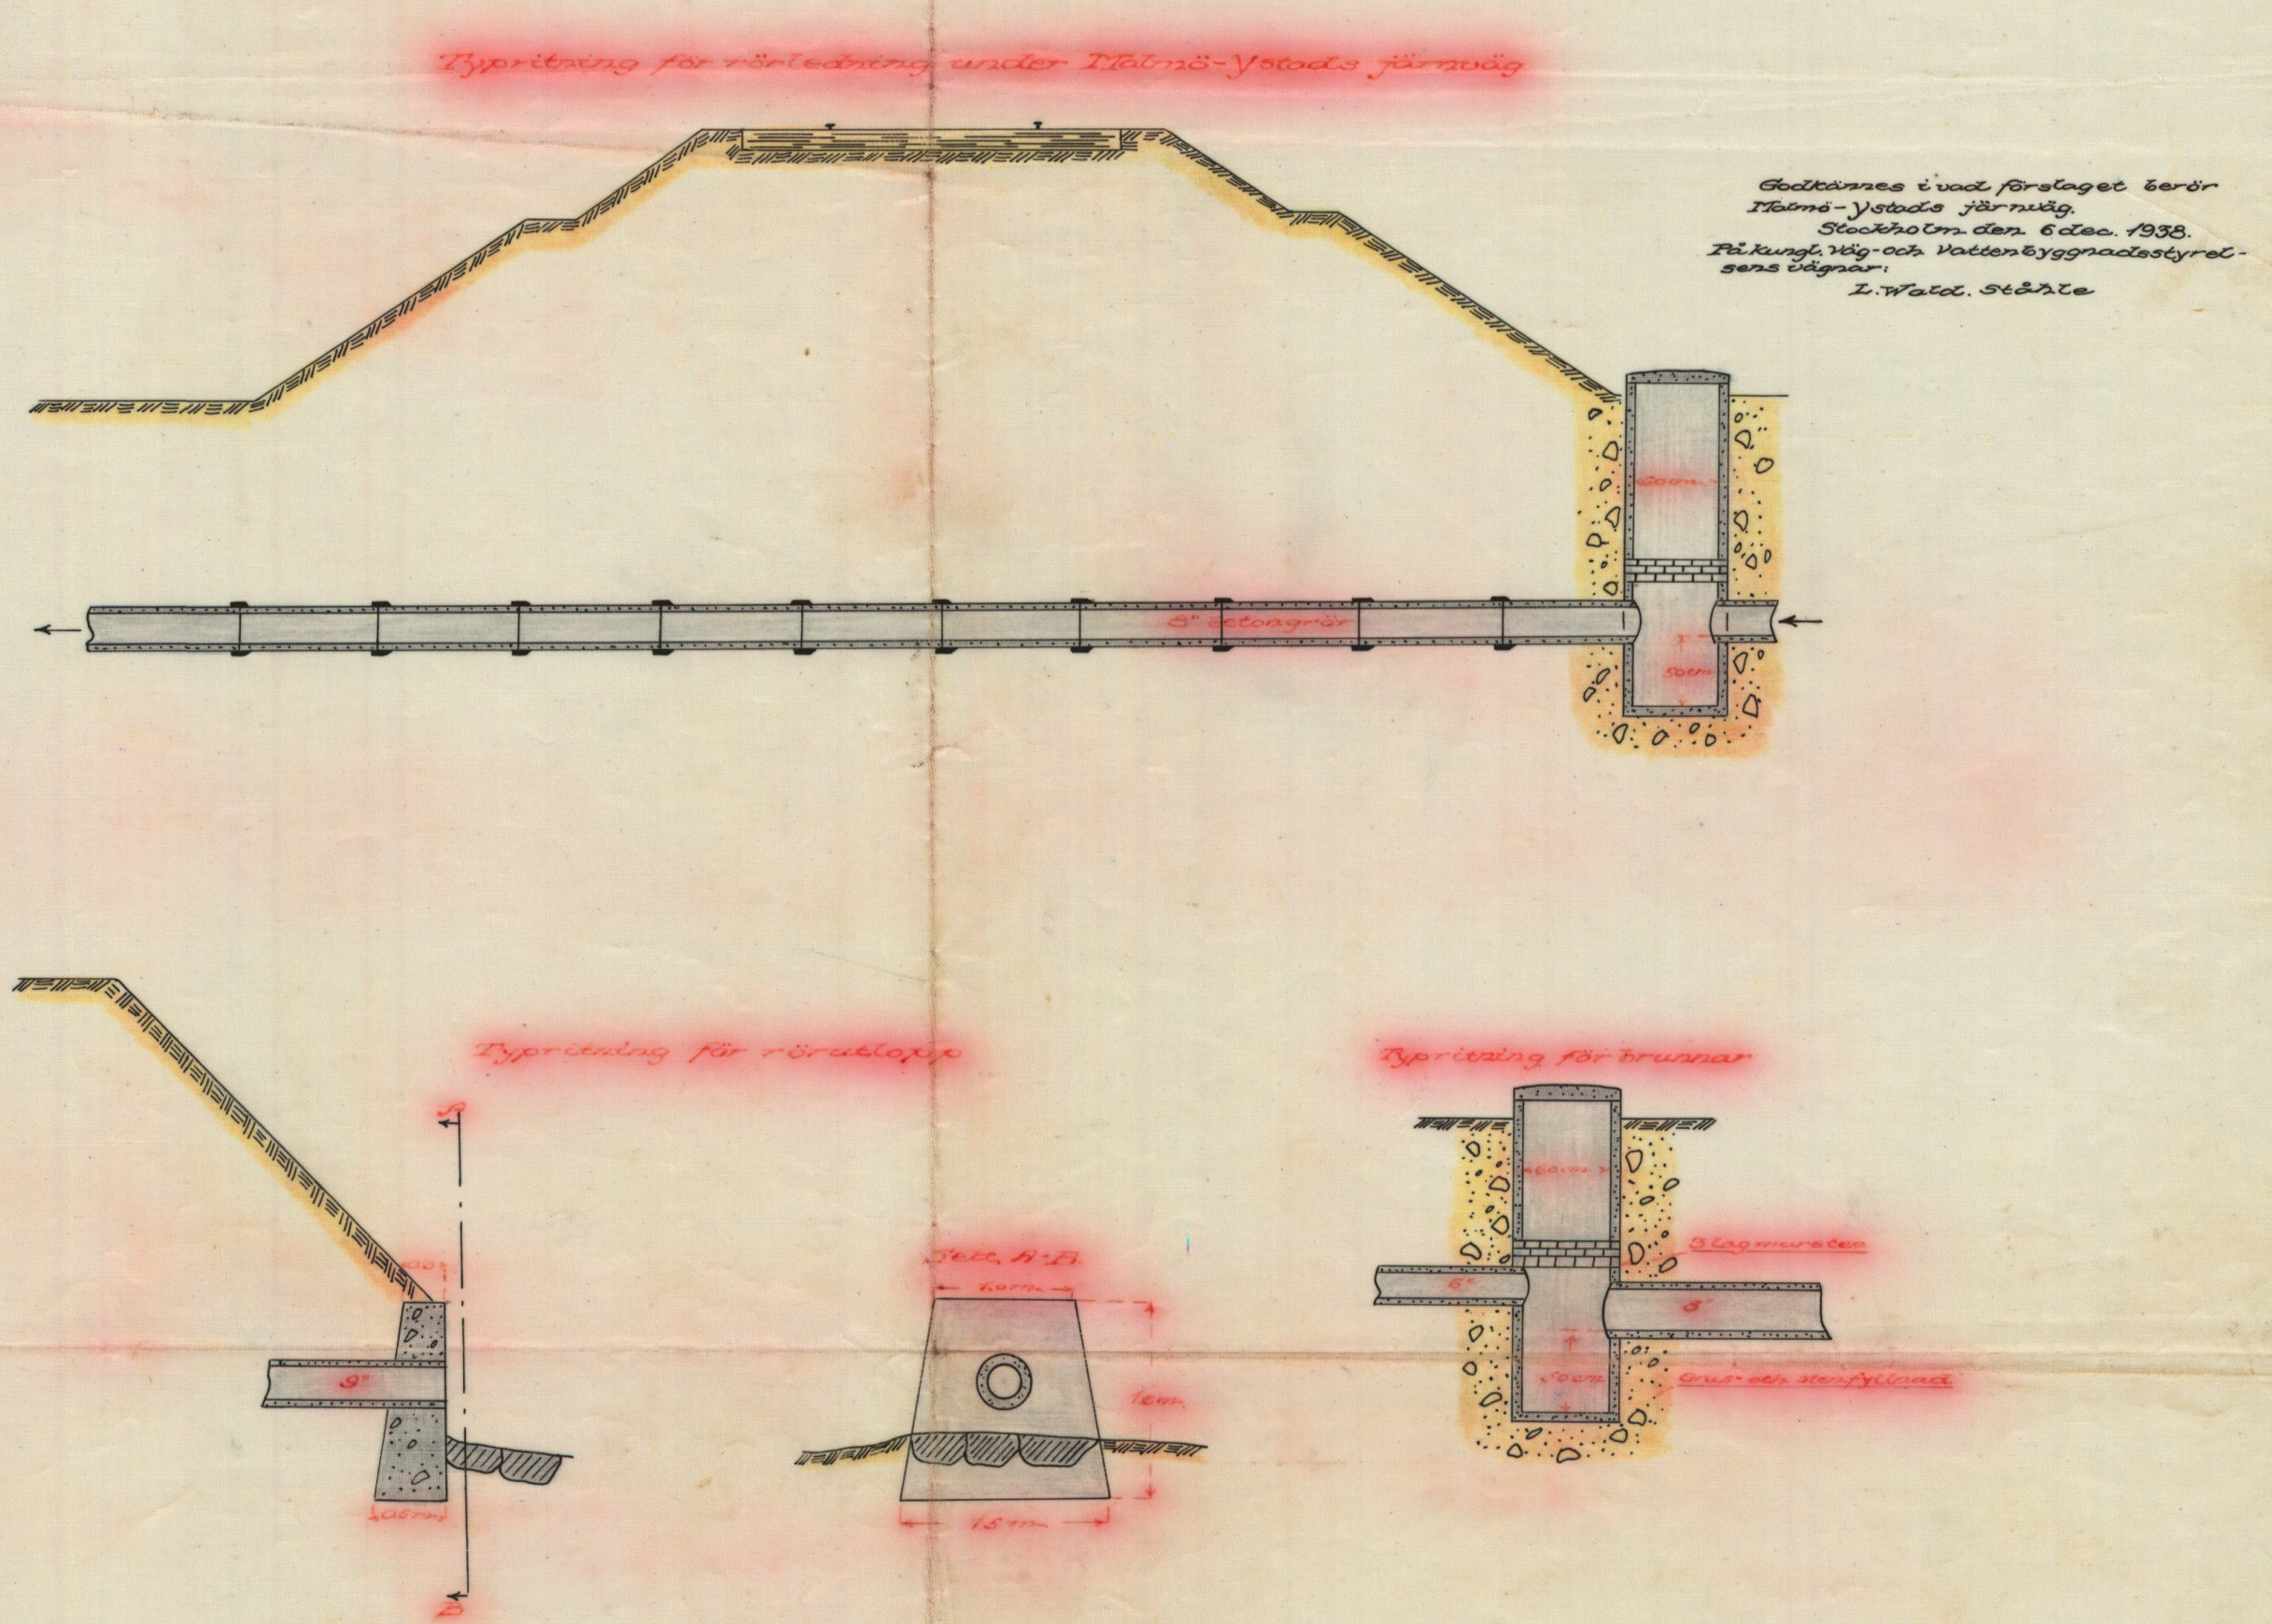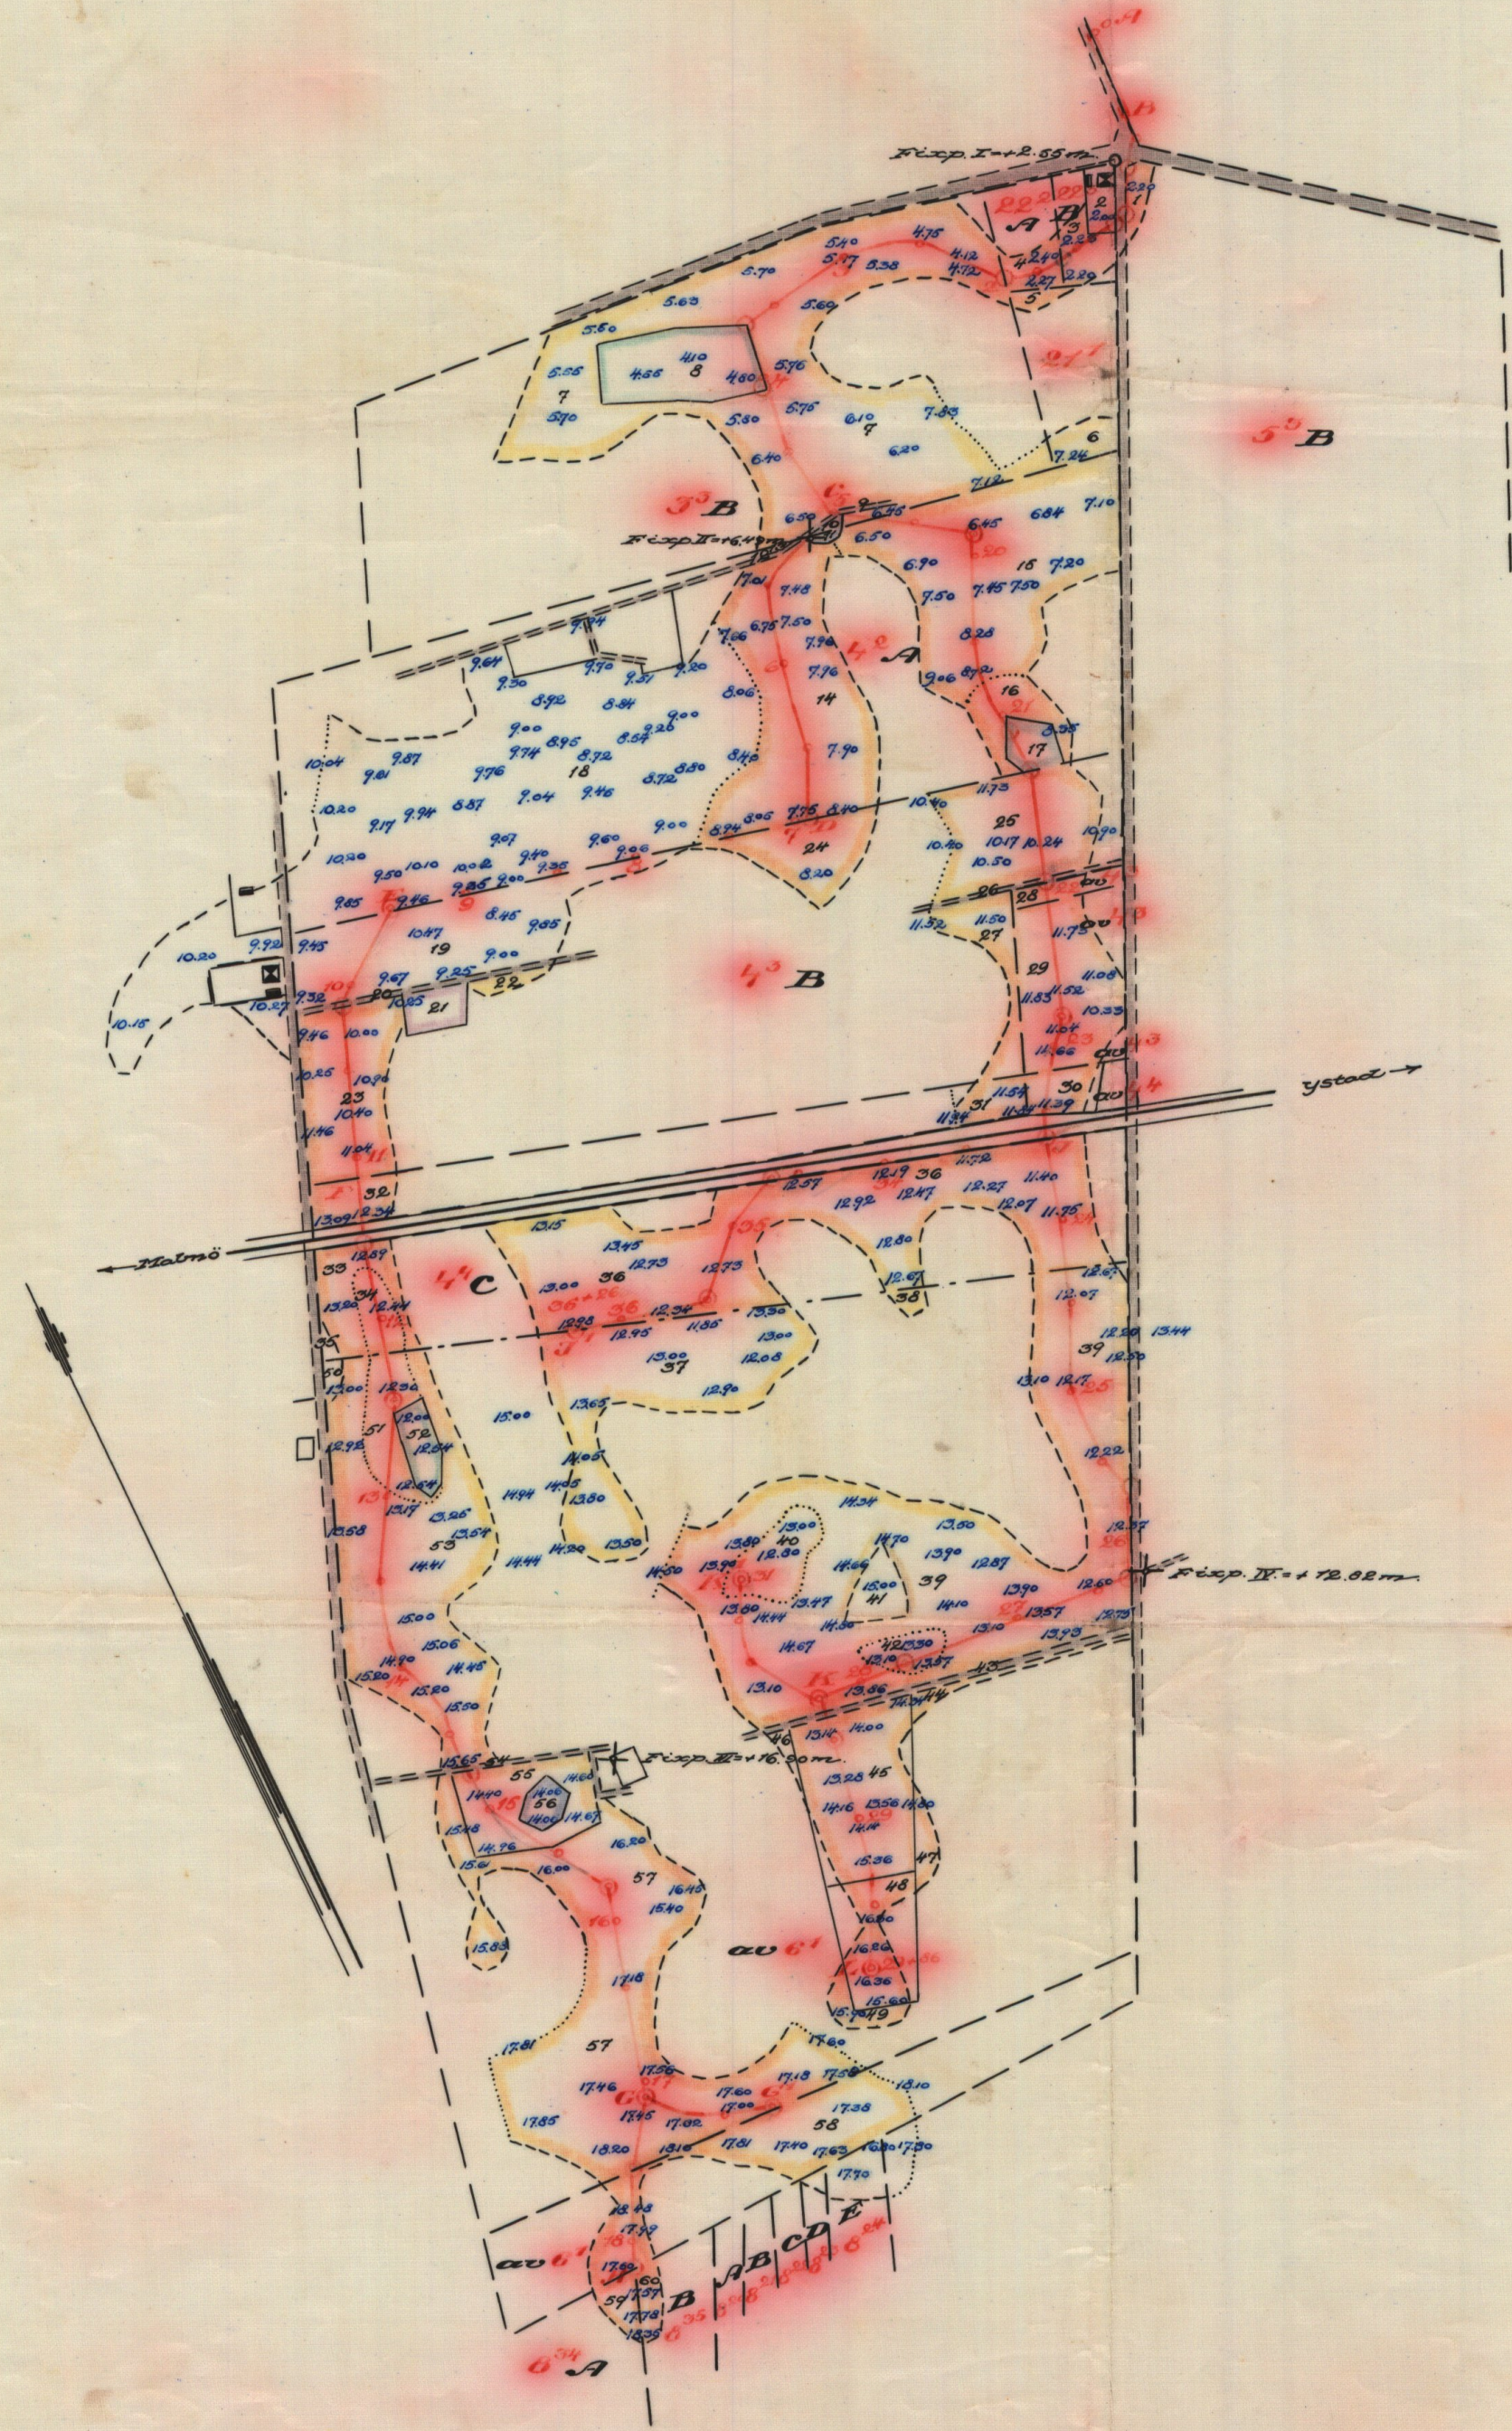

Bestyckas i tjänsten:  
Thore Möller  
M 2\*0627





Nr 560 Malmöhus län

# Hylteberga-Skurups dikningsföretag år 1938

Thore Möller  
Statens & Lantbrukstingenför

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens  
beslut denna dag fastställt till efter-  
rättelse vid arbetets utförande.  
Stockholm den 29 augusti 1940.  
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar  
ALBERT SMITH

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Ritningsarkiv

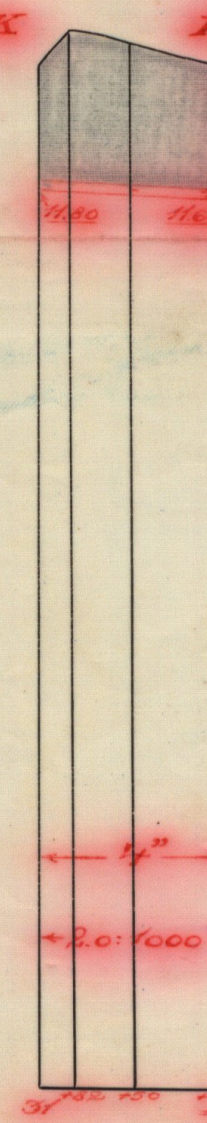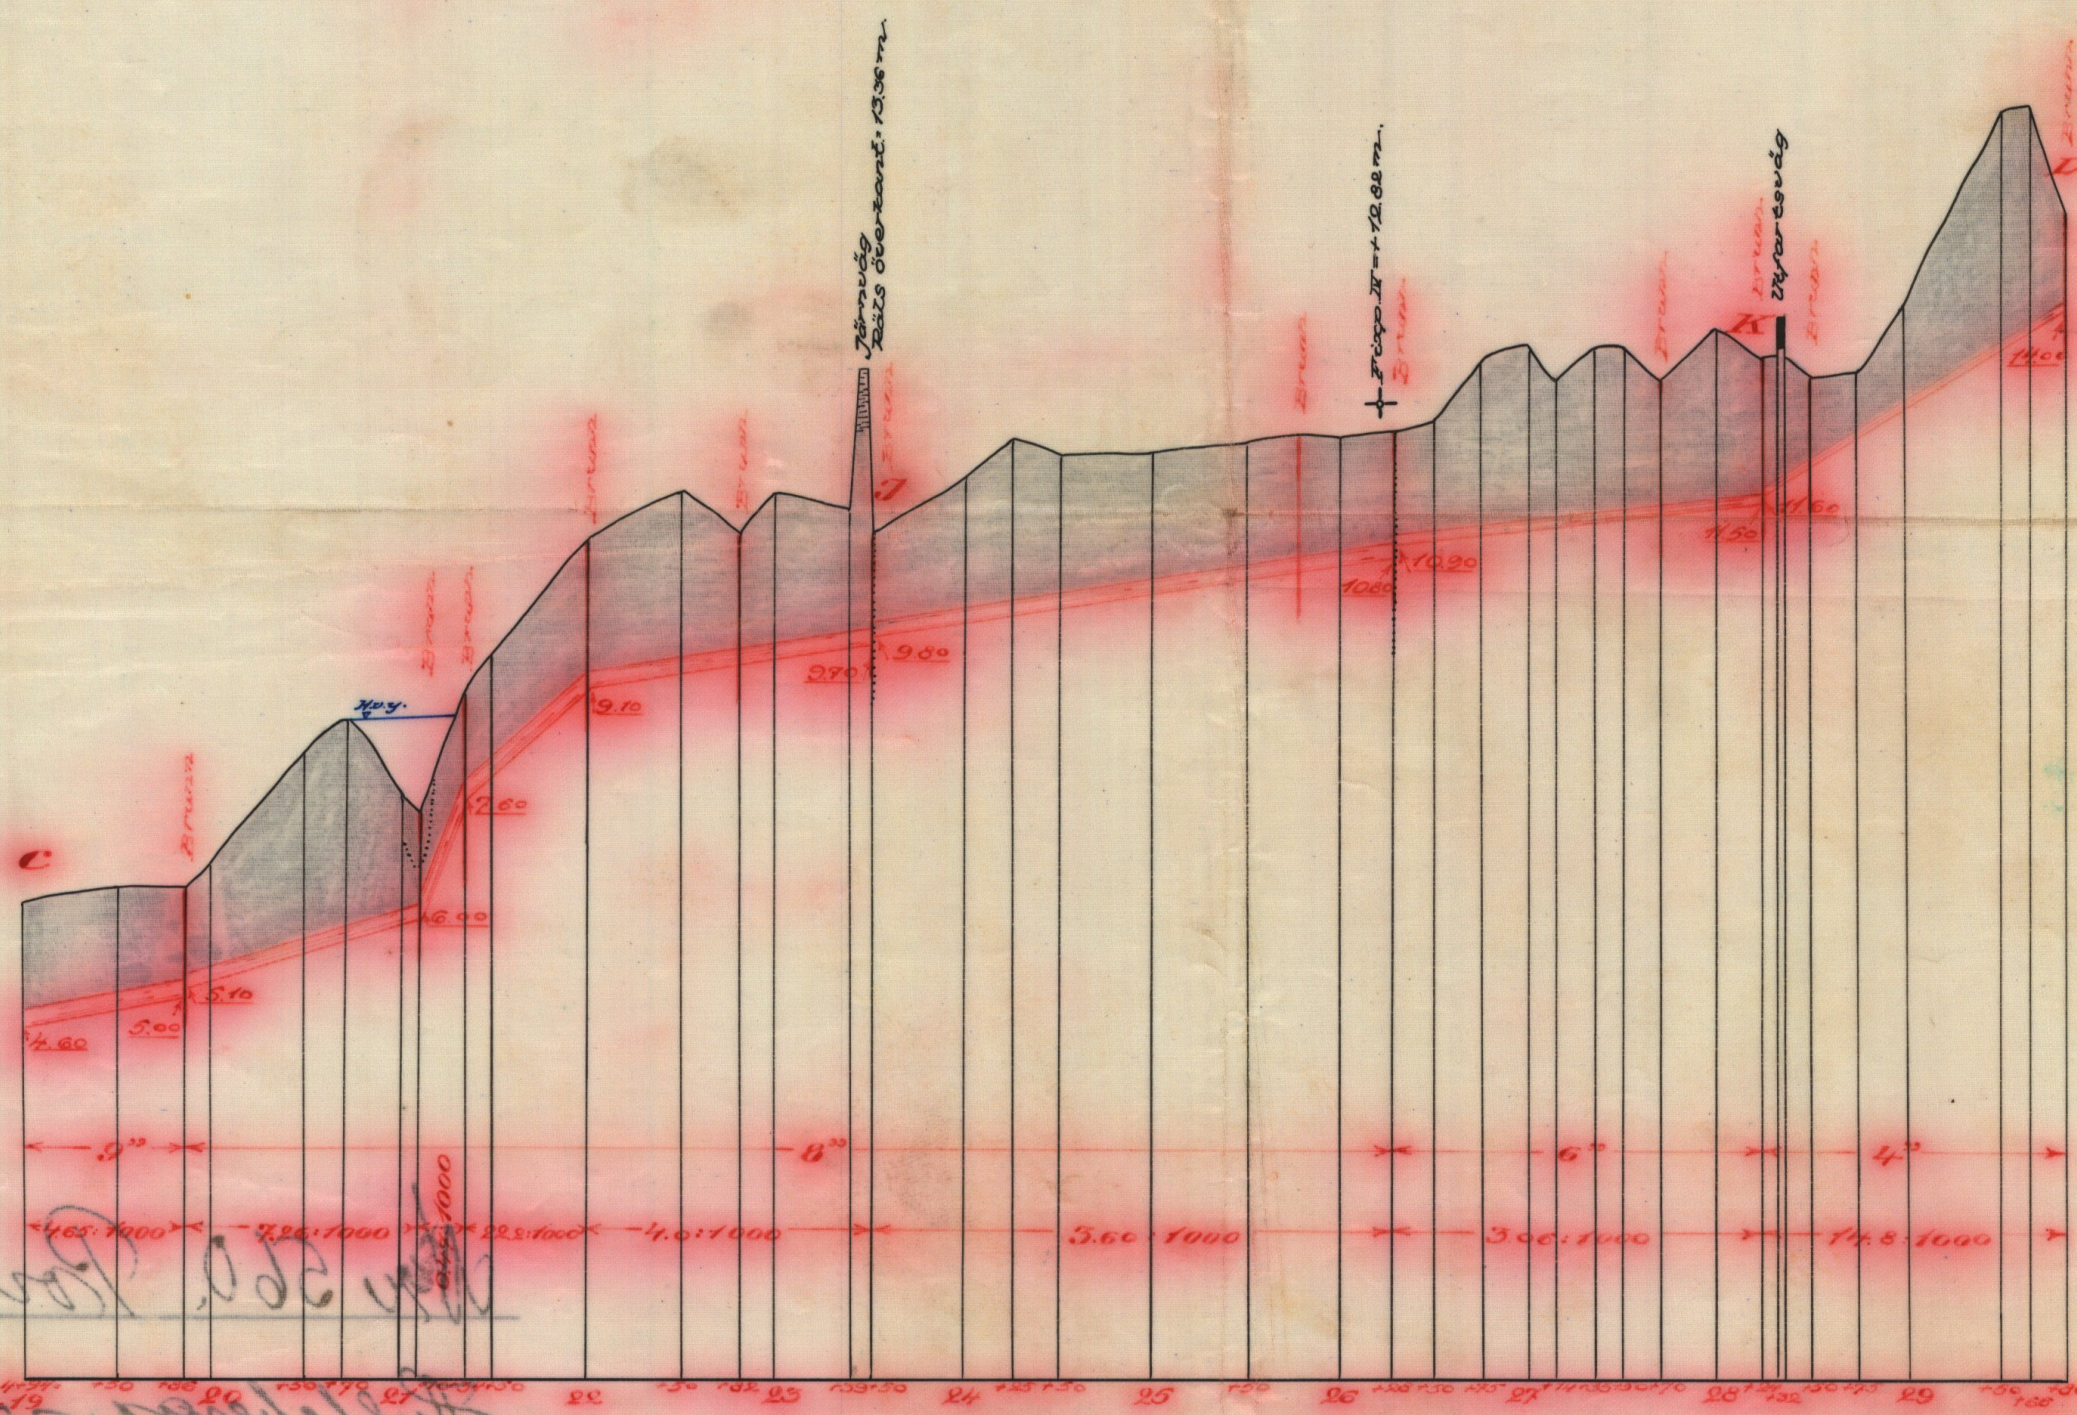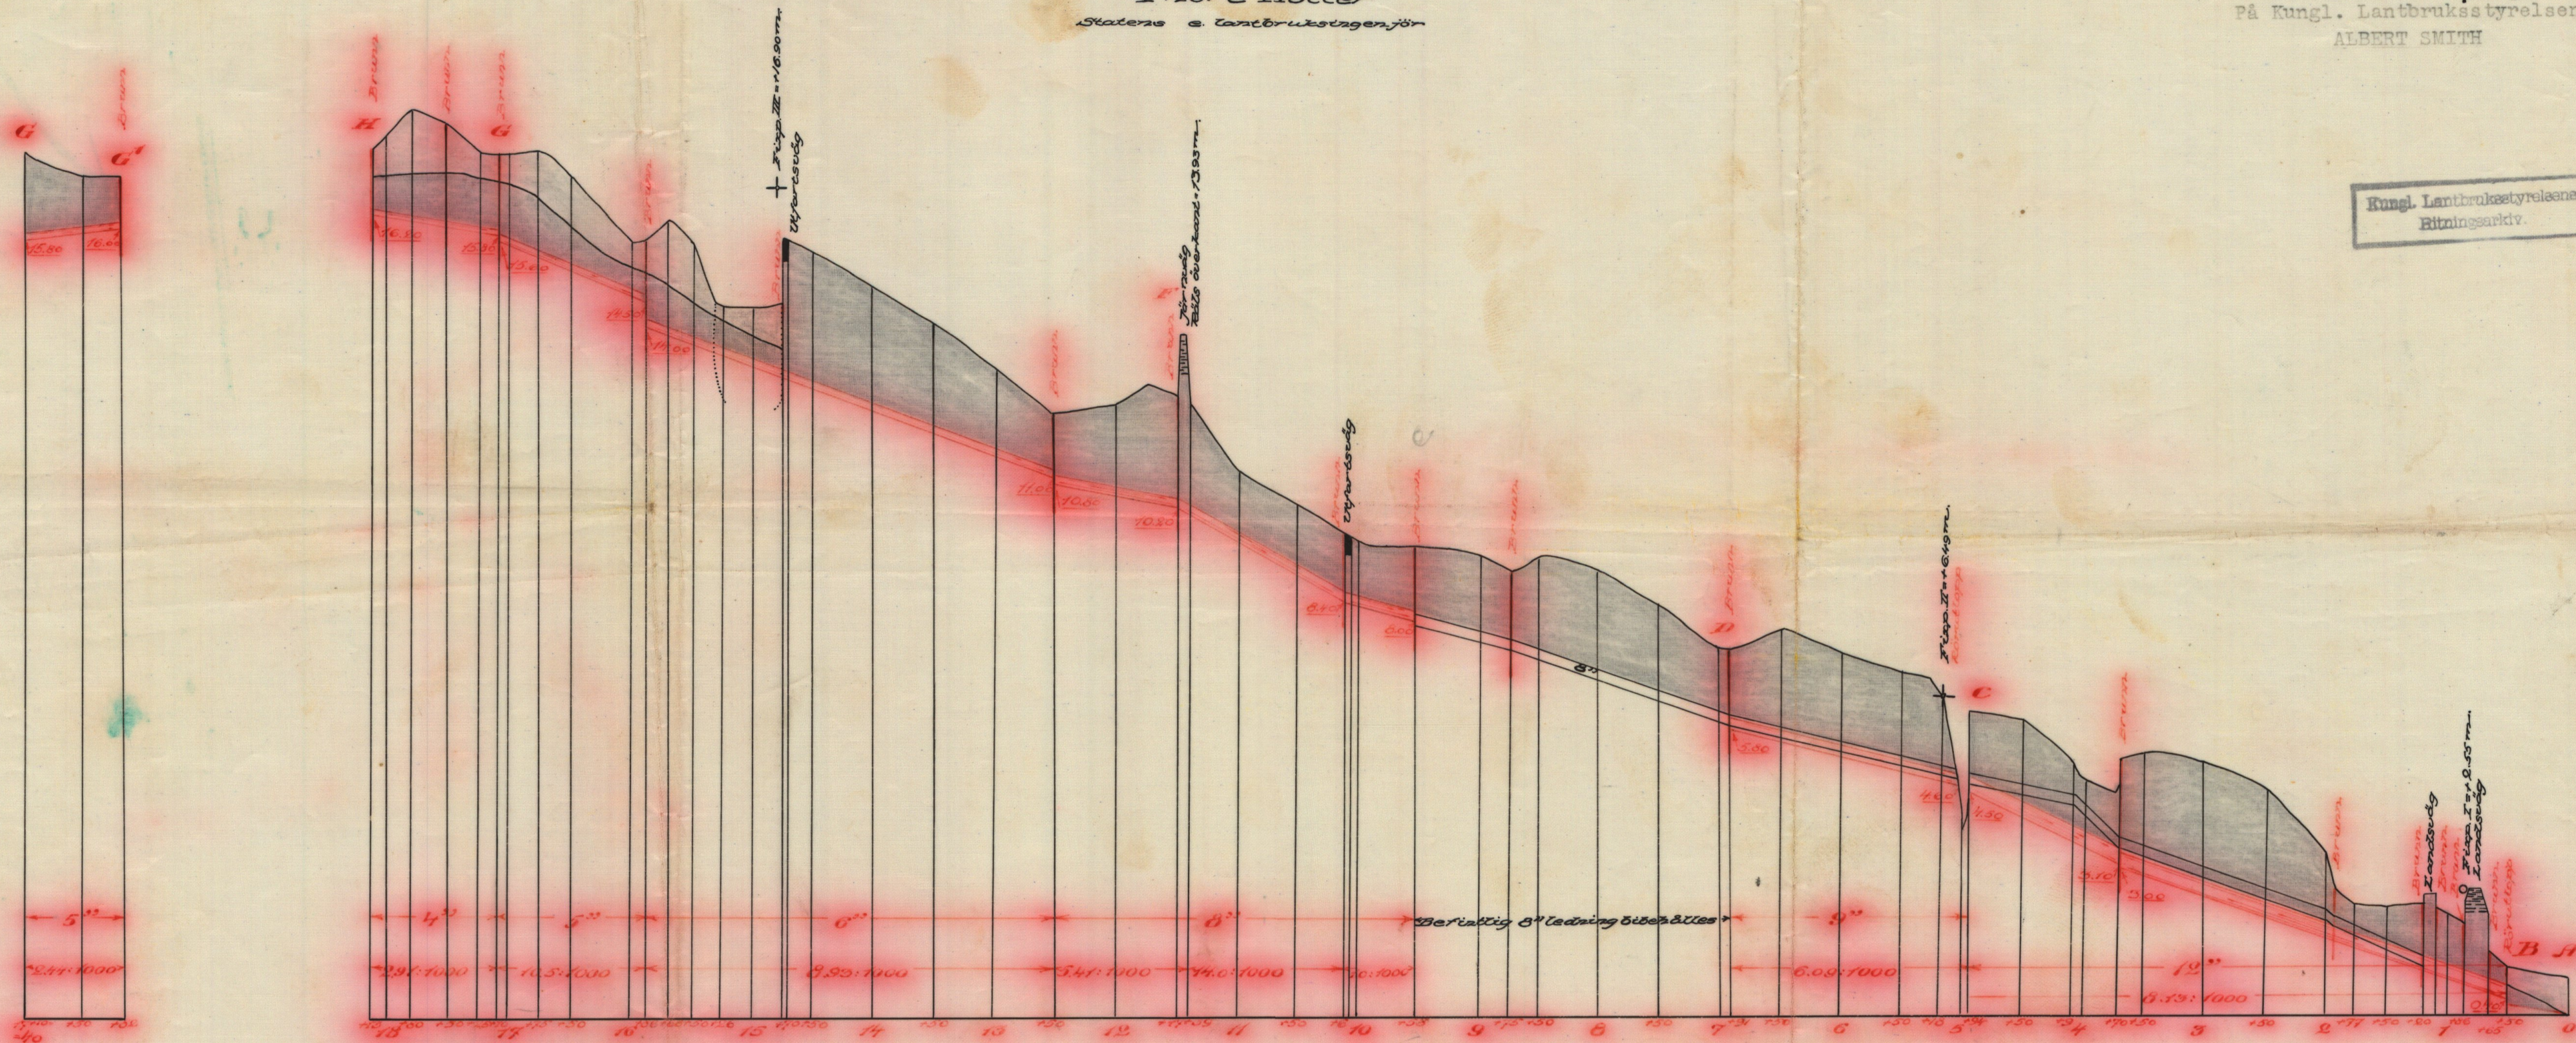

Längdskala 1:4000


Höjd och sektionsskala 1:100

Bestyrelsen i Hylteberga  
Thore Möller  
M 240627 2

Nr 560 Hylteberga 2 rit

19144  
DIARIE Nr  
K. LANTERUKSSTYRELSEN  
29 OKT. 1940

M 2\*0627

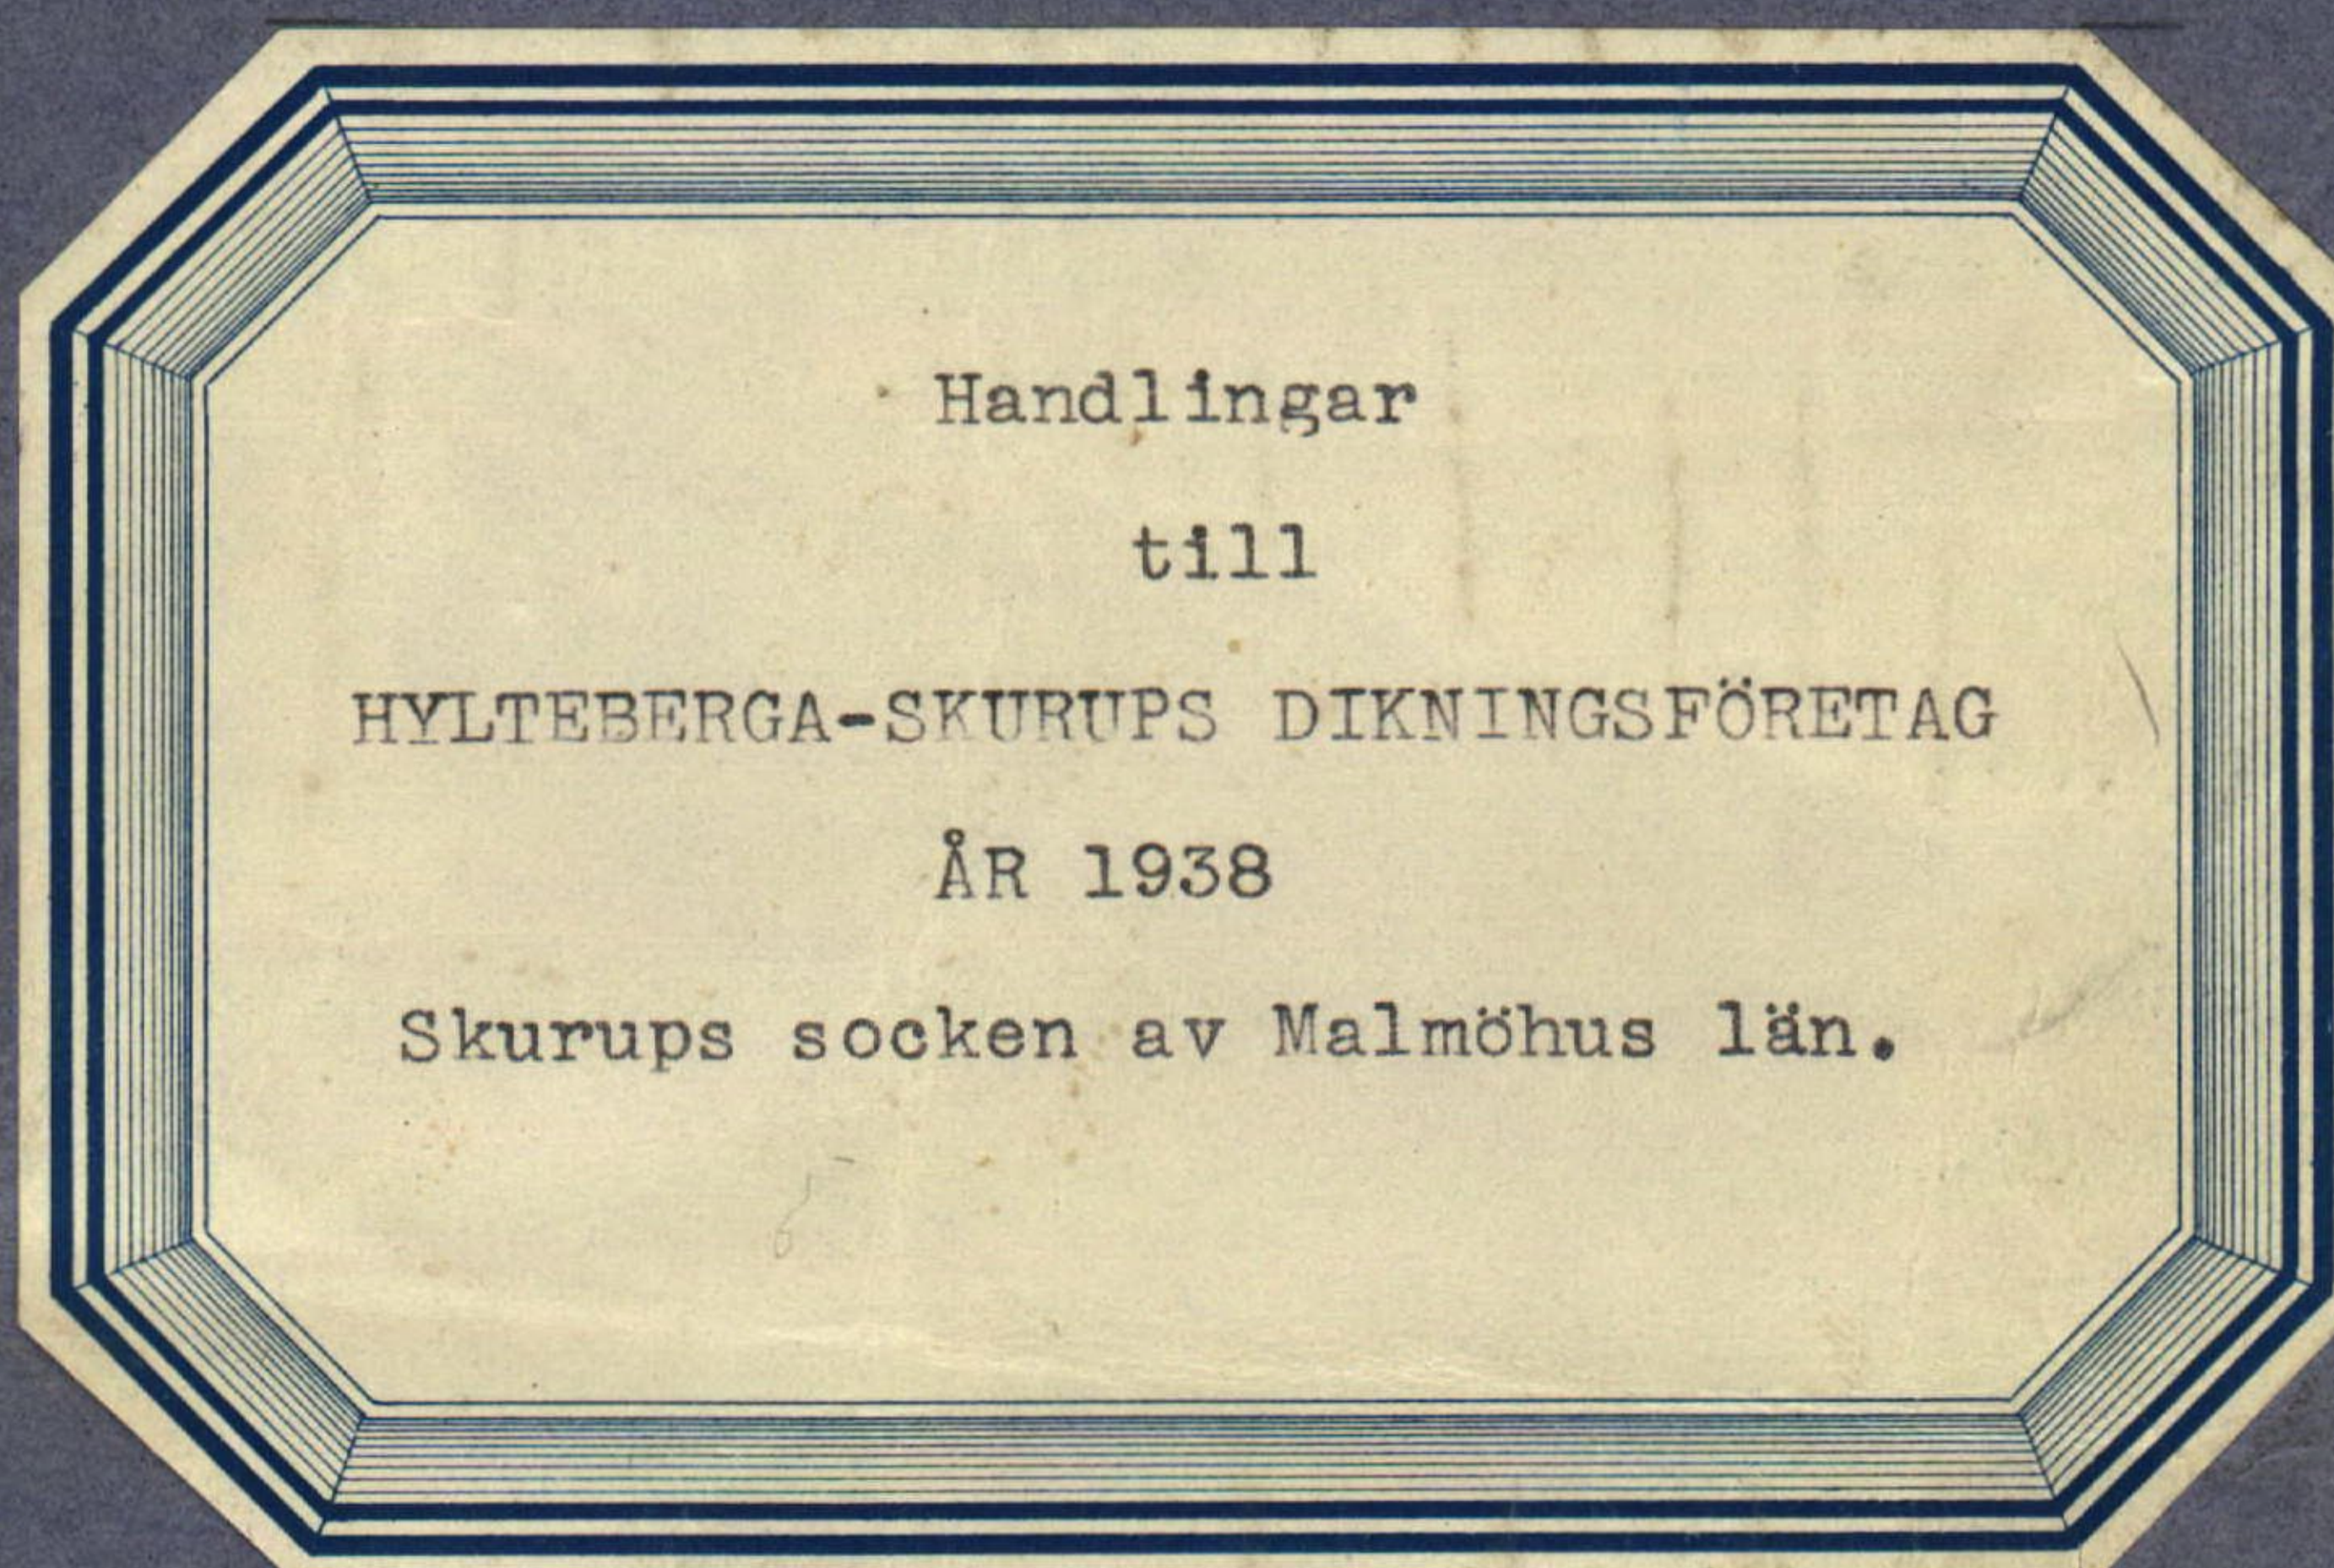

Auskift

Genom Ringl. Lantbruksskyddens  
beslut denna dag förstådd sin ef-  
fäktelse vid arbets uppgående.

Kroetzholm den 20 augusti 1940  
På Ringl. Lantbruksskyddens vägnar  
Albert Smith

Berördes i tjänsten:  
Hörs Smith

Betänkande

till

HYLTEBERGA-SKURUPS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1938

Skurups socken, Malmöhus län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

## B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av stats-  
 understöd till Hylteberga-Skurups  
dikningsföretag år 1938 uti Skurups  
 socken av Malmöhus län.

Företagens läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna 1,5 km öster om Skurups station på järnvägen mellan Malmö och Ystad och angivas å bifogade översigtskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett par markägare, med vilka under förrättningen ytterligare ett par personer gjort gemensam sak, har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning angående ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 8 december 1938 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företagen skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

Nederbördsområdet omfattar i företagen ingående marker jämte närmast omgivande terräng. För de särskilda avloppssträckornas neder-

börsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna.

Kostnaden för i västra företaget ingående vattenavlopp under järnvägen har beräknats till ca 500 kr. Vid syneförrättningen har järnvägsbolaget medgivits rätt att i stället för att ombygga detta vattenavlopp utgiva ersättning med 282 kr, varför å företaget skulle belöpa ca 218 kr, vilken summa torde rymmas inom ramen för det tillägg, som gjorts för oförutsedda fall.

Företagens omfattning, båtnad, kostnad, statsunderstöd.

Företagen omfatta tillsammans en areal av 21,270 hektar, varav 20,655 hektar åker, 0,535 hektar äng samt 0,080 hektar annan mark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen tillskyndas angiven areal, beräknats till 16.542:- kr. och kostnaden för arbetenas utförande till 15.370:- kr. Den närmare fördelningen av båtnad och kostnad på de särskilda företagen samt beräknande statsunderstöd framgår av efterföljande sammanställning.

|                         |                                              |              |               |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| <u>Östra företaget.</u> | Beräknad båtnad                              | 18.060:-     | kr            |
|                         | Beräknad dikningskostnad                     | 11.170:-     | kr            |
|                         | Andel i kostn. för syneförrättn.             | 383:78       | "             |
|                         | " " " " betänkandet m.m.                     | 76:50        | "             |
|                         | Domstolsavgift                               | <u>18:09</u> | " 11.648:37 " |
|                         | Kostnad för 1:- kronas jordförbättringsvärde | 0:97         | "             |
|                         | Statsbidrag i procent av kostnaden           | 48,95        | %             |

Statsbidrag 5.700:-kr

Lånesökandenas andel i kostnaden /92,97 %/ 10.829:49

" " " bidraget 5.299:29

Statslån 5.530:-

Västra företaget. Beräknad båtnad 4.482:- kr

Beräknad dikningskostnad 4.200:- kr

Andel i kostn. för syneförrättn. 144:31 "

" " " betänkandet m.m. 28:76 " 4.373:07

Kostnad för 1:- kronas jordförbättringsvärde 0:98

Statsbidrag i procent av kostnaden 49,30%

Statsbidrag 2.150:- kr

Lånesökandenas andel i kostnaden /87,95 %/ 3.846:12kr

" " " bidraget 1.890:92

Statslån 1.950:-

Till de båda företagen skulle således kunna sammanlagt påräknas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 7.850:- kr, dels lån från statens avdikningslånefond av de delägare, som ansökt härom, med 7.480:- kr.

I företagen ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till fastigheternas åbyggnader. För fastigheternas jordbruk är således företagens genomförande av största betydelse. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse jämte fullmakt.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företagen avdikningslån sökes.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar / 2 st./.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.
- 8/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 juni 1939.

Thore Möller

Kostnadsammandrag.

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Dikningsarbetet   | 15.370:- kr          |
| Syneförrättningen | 528:09 "             |
| Betänkandet m.m.  | 105:26 "             |
| Domstolsavgift    | <u>18:09 "</u>       |
| Summa             | <u>16.021:44 kr.</u> |

Höör 1 juni 1939.

Thore Möller.

Vid arbetsplanens förställande har kostnaden för förtaget beräknats till 16.021 kronor 44 öre, varav å lantagarnas andel 10.611 kronor 49 öre.

Stockholm den 29 augusti 1945  
 På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar  
 Albert Smith

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Hylteberga-Skurups dikningsföretag  
år 1938 i Skurups socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma  
 i åtnjutande av lån från till dylkit ändamål anvisade statsmedel och  
 giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:  
 att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-  
 lånefond till företags genomförande,  
 att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myn-  
 dighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteck-  
 na övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handling-  
 ar,  
 att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt  
 att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och  
 utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Skurup den 24 maj 1939.

Anna Andersson.

gm And. Andersson.

Olof Nilsson.

Nils Nilsson.

Bevittnas:

Thore Möller.

Lars M. Hansson.

Höör.

Skurup.

F u l l m a k t

för Anders Andersson Kvarnby eller den han i sitt ställe förordnar att  
 vid sammanträden angående Hylteberga-Skurups dikningsföretag år 1938 i  
 Skurups socken, Malmöhus län, föra min talan; innebärande denna fullmakt  
 jämväl behörighet att söka lån av statsmedel till min andel i kostnader-  
 na för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Teodorsfred, Skurup, den 24 maj 1939.

Anna Andersson.

Bevittnas:

Lars Olsson.  
 Hylteberga 4.

A.M. Olsson.  
 Hylteberga.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företagen avdiknings-  
 lån sökes.

Skurups socken.

|            |                   |                |     |                                                                                      |
|------------|-------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hylteberga | 3 <sup>3</sup>    | 7322/45190 mtl | äg. | } Anna Andersson, lagf. 29 nov. 1932<br>§ 133.                                       |
| "          | 4 <sup>2</sup>    | 3/16           | " " |                                                                                      |
| "          | av 4 <sup>3</sup> | 87/512         | " " | } Olof Nilsson, lagf. 15 febr. 1927,<br>§ 134, samt 21 april 1937, §§ 259 o.<br>263. |
| "          | av 4 <sup>4</sup> | 7/256          | " " |                                                                                      |
| "          | av 4 <sup>4</sup> | 3/32           | " " | } Nils Nilsson, lagf. 13 maj 1929, § 240.                                            |
| Skurup     | av 6 <sup>1</sup> | 15/32          | " " |                                                                                      |

Höör i juni 1939.

Thore Möller.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 8 december 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hylteberga-Skurups dikningsföretag år 1938" och avseende torrläggning av marker tillhörande Hylteberga nr 3, 4, 5, 21, och 22 samt Skurup nr 6 och 8 i Skurups socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 10 mars 1939.


Ex Officio:

Gösta Masreliz.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Lösen redov. gm stpl ... | 0:75        |
| Stämpel .....            | 1:-         |
| <u>Summa kronor</u>      | <u>1:75</u> |

Förestående avskrifter, sid. 1 - 8, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:



# ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Hylteberga - Stumps dibningsföreslag år 1938  
Stumps socken och Länshälsan län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och månad | Dag | A r b e t e                                                                    | An-<br>tal | å<br>kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 1            | 2   | 3                                                                              | 4          | 5        | 6   | 7   | 8   | 9   |
|              |     | Kallelser och kungörelser, § 5, st. 20                                         |            | 0,50     | 10  | -   | 10  | -   |
|              |     | Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10                                           |            |          |     |     |     |     |
|              |     | a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,                               |            |          |     |     |     |     |
|              |     | 1) i åker, raklinje km.                                                        |            | 1,50     |     |     |     |     |
|              |     | krokinje "                                                                     | 7          | 3,00     | 21  | -   |     |     |
|              |     | i annan mark, raklinje "                                                       |            | 3,00     |     |     |     |     |
|              |     | krokinje "                                                                     |            | 6,00     |     |     |     |     |
|              |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.           |            |          |     |     |     |     |
|              |     | i åker, raklinje km.                                                           |            | 3,00     |     |     |     |     |
|              |     | krokinje "                                                                     |            | 5,00     |     |     |     |     |
|              |     | i annan mark, raklinje "                                                       |            | 5,00     |     |     |     |     |
|              |     | krokinje "                                                                     |            | 11,00    |     |     |     |     |
|              |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter             |            |          |     |     |     |     |
|              |     | i åker, raklinje "                                                             |            | 1,00     |     |     |     |     |
|              |     | krokinje "                                                                     |            | 2,00     |     |     |     |     |
|              |     | i annan mark, raklinje "                                                       |            | 2,00     |     |     |     |     |
|              |     | krokinje "                                                                     |            | 5,00     |     |     |     |     |
|              |     | b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II |            |          |     |     |     |     |
|              |     | åker, medelareal 52 ar st.                                                     | 40         | 0,36     | 14  | 40  |     |     |
|              |     | har 20655 ar st.                                                               | 20655      | 0,54     | 11  | 15  |     |     |
|              |     | äng och odlingsmark medelareal 11 ar st.                                       | 3          | 0,05     |     | 15  |     |     |
|              |     | har 0535 ar st.                                                                | 0535       | 1,46     |     | 78  |     |     |
|              |     | annan mark och impediment, medelareal 23 ar st.                                | 17         | 0,05     |     | 85  |     |     |
|              |     | har 4005 ar st.                                                                | 4005       | 0,78     | 3   | 12  |     |     |
|              |     | Tillägg för mätning i skala 1:                                                 |            |          |     |     |     |     |
|              |     | > 15                                                                           |            |          |     |     |     |     |
|              |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m.              |            |          |     |     |     |     |
|              |     | < 10                                                                           |            |          |     |     |     |     |
|              |     | i åker o. d., raklinje km.                                                     |            |          |     |     |     |     |
|              |     | krokinje "                                                                     |            |          |     |     |     |     |
|              |     | i annan mark, raklinje "                                                       |            |          |     |     |     |     |
|              |     | krokinje "                                                                     |            |          |     |     |     |     |
|              |     | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket                                |            |          | 4   | -   |     |     |
|              |     | blad                                                                           |            |          |     |     |     |     |
|              |     | övriga regalarck                                                               |            |          |     |     | 55  | 45  |
|              |     | blad                                                                           |            |          |     |     |     |     |
|              |     | Överföres                                                                      |            |          |     |     | 65  | 45  |

| 1 | 2 | 3                                                                  | 4     | 5     | 6     | 7      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                           |       |       |       | 65 45  |
|   |   | <b>Avvägning.</b>                                                  |       |       |       |        |
|   |   | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 .....                | 4     | 12,00 | 48 -  |        |
|   |   | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV .....                      |       |       |       |        |
|   |   | i öppen mark, medelantal <sup>24</sup> punkter pr har .....        | 21,4  | 0,50  | 10 60 |        |
|   |   | avvägda punkter .....                                              | 300   | 0,03  | 9 -   |        |
|   |   | i annan mark, medelantal ..... punkter pr har .....                |       |       |       |        |
|   |   | avvägda punkter .....                                              |       |       |       |        |
|   |   | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                                |       |       |       |        |
|   |   | i öppen mark .....                                                 | 7     | 2,00  | 14 -  |        |
|   |   | i annan mark .....                                                 |       | 5,00  |       | 81 60  |
|   |   | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal</b> 42 ar, .....     | 60    | 0,05  | 3 -   |        |
|   |   | ..... har .....                                                    | 25,45 | 0,10  | 2 52  | 5 52   |
|   |   | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b> .....                      | 60    | 0,04  | 2 40  | 2 40   |
|   |   | <b>Markvärdering:</b>                                              |       |       |       |        |
|   |   | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 .....                  |       | 12,00 |       |        |
|   |   | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:                           |       |       |       |        |
|   |   | för första kilometern av avlopps längd .....                       |       |       | 1 -   |        |
|   |   | för övriga kilometer .....                                         |       | 1,50  |       |        |
|   |   | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal .. | 26    | 0,06  | 5 16  |        |
|   |   | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..  | 43    | 0,12  | 5 16  | 10 32  |
|   |   | <b>Längdprofil, § 19 längdskala 1:</b> 4000 .....                  |       |       |       |        |
|   |   | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta .....              | 3,145 | 3,00  | 9 44  |        |
|   |   | 2) befintligt avlopp ell. vall .....                               |       |       |       | 9 44   |
|   |   | <b>Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,</b>                  |       |       |       |        |
|   |   | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .....          |       |       |       |        |
|   |   | .....                                                              |       |       |       |        |
|   |   | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion .....             | 2     | 0,22  | - 44  |        |
|   |   | .....                                                              |       |       |       |        |
|   |   | .....                                                              |       |       |       | - 44   |
|   |   | <b>Antal profil- och sektionsritningar</b> .....                   | 2     | 3,00  | 6 -   | 6 -    |
|   |   | <b>Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp</b>           |       |       | 2 -   |        |
|   |   | för vattenområdets areal .....                                     |       | 0,02  |       |        |
|   |   | dagar .....                                                        | 1/2   | 12,00 | 6 -   | 8 -    |
|   |   | <b>Dimensionsberäkning, § 24</b>                                   |       |       |       |        |
|   |   | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .....                 |       | 3,50  |       |        |
|   |   | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .....              |       | 1,00  |       |        |
|   |   | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. <sup>2</sup> .. |       |       |       |        |
|   |   | nämligen ..... m. <sup>2</sup> sektion på .....                    |       |       |       |        |
|   |   | .....                                                              |       |       |       |        |
|   |   | .....                                                              |       |       |       |        |
|   |   | .....                                                              |       |       |       |        |
|   |   | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ....              | 2,35  | 6,00  | 14 10 |        |
|   |   | 2) " " över 20 " .....                                             | 41    | 10,00 | 10 -  | 24 10  |
|   |   | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp</b>   |       |       | 1 -   |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan .....                 | 78    | 0,03  | 2 34  | 3 34   |
|   |   | Överföres                                                          |       |       |       | 216 61 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                  | 4      | 5     | 6     | 7      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                                                                           |        |       |       | 216 61 |
|   |   | Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan                                                                                 |        |       | 3 —   |        |
|   |   | tillägg för övriga sidor..... st.                                                                                  |        | 2,00  |       |        |
|   |   | Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning ..... km.                                                                 | 3.145  | 2,50  | 7 86  |        |
|   |   | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h. v. y.                                               |        |       |       |        |
|   |   | nämligen ..... m <sup>2</sup> sektion på .....                                                                     |        |       |       |        |
|   |   | b) vid förändring av befintligt avlopp .....                                                                       |        | 4,00  |       |        |
|   |   | därjämte 50 öre pr m. <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h. v. y.                                              |        |       |       |        |
|   |   | nämligen ..... m <sup>2</sup> sektion på .....                                                                     |        |       |       |        |
|   |   | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....                                     |        |       | 15 37 | 23 23  |
|   |   | Förslag till invallning, § 29                                                                                      |        |       |       |        |
|   |   | a) Konstruktion och dimensionering av vallar .....                                                                 |        |       | 6 —   |        |
|   |   | b) Inläggning av vallkrön ..... km.                                                                                |        | 0,50  |       |        |
|   |   | c) Upprättning av tvärsektioner ..... st.                                                                          |        | 0,25  |       |        |
|   |   | d) Kostnadsberäkning ..... km.                                                                                     |        | 3,00  |       |        |
|   |   | § 46 Förslag till pumpstation ..... dagar                                                                          |        | 12,00 |       |        |
|   |   | Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38                                                                 |        |       |       |        |
|   |   | Dimensionsberäkning .....                                                                                          |        | 8,00  |       |        |
|   |   | Ritarbete .....                                                                                                    |        |       |       |        |
|   |   | .....                                                                                                              |        |       |       |        |
|   |   | för särskilt konstruerat landfäste ..... st.                                                                       |        | 4,00  |       |        |
|   |   | Kostnadsberäkning .....                                                                                            |        |       |       |        |
|   |   | för särskilt konstruerade landfästen ..... st.                                                                     |        | 4,00  |       |        |
|   |   | Grundförstärkning..... m <sup>2</sup>                                                                              |        | 0,10  |       |        |
|   |   | Antal särskilda ritningar.....                                                                                     |        | 3,00  |       |        |
|   |   | Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39                                                                        | 300    | 0,01  | 3 —   | 3 —    |
|   |   | Översiktskarta, § 41                                                                                               |        |       |       |        |
|   |   | Ersättningslängd, § 42, grundbelopp .....                                                                          |        |       | 1 50  |        |
|   |   | antal ersättningar ..... st.                                                                                       |        | 0,25  |       |        |
|   |   | Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp .....                                                                        |        |       | 2 —   |        |
|   |   | antal fastigheter ..... st.                                                                                        | 16     | 0,30  | 4 80  |        |
|   |   | tillägg för fastigheter i olika avdelningar .....                                                                  | 4      | 0,20  | 80    | 7 60   |
|   |   | Utlåtande och betänkande, § 45 ..... sid.                                                                          | 10     | 3,00  | 30 —  | 30 —   |
|   |   | Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar                                                       | 2      | 12,00 | 24 —  | 24 —   |
|   |   | Särskild utredning, § 46, mom. 2 ..... dagar                                                                       |        | 12,00 |       |        |
|   |   | Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 ..... dagar | 1      | 12,00 | 12 —  | 12 —   |
|   |   | Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn .....                                                                             |        | 12,00 |       |        |
|   |   | utlopp för täckt ledning .....                                                                                     | 1 1/2  | 12,00 | 6 —   | 6 —    |
|   |   | slanficka .....                                                                                                    |        | 12,00 |       |        |
|   |   | Skivelsen och ritningen för väg- och vattenl. Myndigh.                                                             |        |       |       | 12 —   |
|   |   | Lösen för:                                                                                                         |        |       |       |        |
|   |   | Summa kronor                                                                                                       |        |       |       | 334 44 |
|   |   | Kopia av plankartan, § 51                                                                                          |        |       |       |        |
|   |   | 1) 1:sta regalarcket                                                                                               |        |       | 7 —   |        |
|   |   | blad                                                                                                               |        |       |       |        |
|   |   | övriga regalarck ..... st.                                                                                         |        |       |       |        |
|   |   | blad                                                                                                               |        |       |       |        |
|   |   | 2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,                                                   |        |       |       |        |
|   |   | skalan 1: 4000, medelareal 42 ar ägofigurer ..... st.                                                              | 60     | 0,07  | 4 20  |        |
|   |   | ..... har                                                                                                          | 25.145 | 0.14  | 3 53  |        |
|   |   | Överföres                                                                                                          |        |       | 14 73 |        |

| 1 | 2 | 3                                                                  | 4     | 5     | 6     | 7      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                           |       |       | 14 73 |        |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 %                            |       |       | 1 94  |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal                                      | 200   | 0,02  | 6 -   |        |
|   |   | kanaler och diken, grundbelopp                                     |       |       | 1 75  |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                  | 78    | 0,05  | 3 90  | 28 32  |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,</b> |       |       |       |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast märkta                               | km.   |       |       |        |
|   |   | befintligt vattendrag ell. vall                                    |       |       |       |        |
|   |   | nytt avlopp eller vall                                             |       |       |       |        |
|   |   | ändring av befintligt avlopp                                       | 3.145 | 5.00  | 15 73 |        |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                        |       |       |       |        |
|   |   | 3) broar och trummor,                                              |       |       | 44    |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad                 | 1     | 3,00  | 3 -   | 19 17  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %                             |       |       |       |        |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,</b>                  |       | 12,00 |       |        |
|   |   | brunn, rörtlopp och slamficka                                      | 1/2   | 12,00 | 6 -   | 6 -    |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 55</b>                          | 40    | 0,55  | 22 -  | 22 -   |
|   |   | <b>Översiktskarta i d:o, § 41</b>                                  |       |       |       |        |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                |       |       |       | 75 49  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader.</b>                               |       |       |       |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                    |       |       |       |        |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                  |       |       | 7 70  |        |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar  |       |       | 4 -   | 11 70  |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                          |       |       |       |        |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                  |       |       |       | 38 -   |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialer o. d.                       |       |       |       | 68 46  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                |       |       |       | 118 16 |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                 |       |       |       |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                         |       |       |       | 334 44 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                    |       |       |       | 75 49  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                       |       |       |       | 118 16 |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                |       |       |       | 528 09 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vimmerby m. fl. häradsrätt.

Strump den 8 dec 1938

Stora Möller  
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... kvitteras:

Raktgäben i Jämsäter

Stora Möller

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Hylteberga-Skurups dikningsföretag år 1938 i Skurups socken, Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Översiktskarta i 2 ex á 4:- kr                            | 8:- kr                 |
| Betänkande och kostnadssammandrag 5 sid. á 3:- kr         | 15:- "                 |
| Upprättande av ansökningshandlingar                       | 6:- "                  |
| Kopia av plankarten á väv                                 | 26:38 "                |
| " " profiler m.m. á väv                                   | 18:88 "                |
| Avskrift av synehandlingar och betänkande, 50 sid. á 0:55 | 27:50 "                |
| Anskaffande av lagakraftbevis                             | 2:50 "                 |
| Inhäftning av handlingar                                  | 1:- "                  |
|                                                           | <u>Summa 105:26 kr</u> |

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Vemmenhögs m.fl. häraderätt inom tre månader härfter.

Höör den 8 juni 1939.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

*Thore Möller*

Avskrift.

Handlingar

till

HYLTEBERGA-SKURUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Skurups socken av Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Skurup nr 6 m.fl. hemman i Skurups socken av Malmöhus län.

Tisdagen den 8 november 1938 kl. 10 fm inställde sig under tecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen August Persson i Skurup och Herman Truedsson i Saritslöv hos lantbrukaren Nils Nilsson i Skurup nr 6 för att påbörja förrättningen. Genom kungörelse /Bil. B/, införd i tidningen Skånska Dagbladet den 24 oktober 1938 samt uppläst Skurups kyrka den 30 samma månad, och genom särskilda underrättelser, enligt förteckning /Bil. C/, hade vederbörande intressenter kallats till dagens sammanträde, i anledning varav följande sakkägare och ombud jämte synemännen kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Johan Nilsson, Skurup nr 6.

Nils Nilsson, " " 6.

Övriga sakkägare:

Torvald Olsson, Hylteberga nr 5.

Johan Nilsson, " " 22.

Anna Andersson, Teodorsfred, genom Anders Andersson,

Kvarnby, enligt fullmakt /Bil. D<sup>1</sup> /.

Olöf Nilsson, Hylteberga nr 4.

Hans Larssons sterbhus, " " 4, genom sterbhusdel-

ägaren Lars M. Hansson.

Jöns Olsson, Skurup nr 5.

Mårten Larsson, " " 5.

Jöns Larsson, " " 8.

Vemmenhøgs Næraads vëgstyreise genom dess vice ordförande Oskar Frising,

Örsjögården.

Malmö-Ystads järnvëgsaktiebolag genom baningenjören Hjalmar Sjöholm,

Ystad, enligt fullmakt /Bil. D<sup>2</sup> /.

Alberth Hansson, arrendator av Anna Anderssons fastigheter.

#### § 1.

Ansökningsen till förrättningen och länstyrelsens med anledning

härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna. /Bil. A<sup>1-3</sup> /.

#### § 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Självast visste de ej om nå-

got jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

#### § 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar

över undersökta avlopp.

I samband härmed redogjorde förrättningsmännen för preliminärt

upprättat förslag.

#### § 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras i den omfatt-

ning, som erfordrades för torrläggning av deras marker samt att kostnaderna

skulle fördelas på berörda fastigheter efter enligt lag uppskattad båtnad.

## § 5.

Olof Nilssons och Anna Nilssons ombud framhöllo att 8"-ledning-  
en i gränsen mellan deras fastigheter visat sig tillräcklig att avleda  
förekommade flöden, varför de ansågo, att ledningen kunde bibehållas i o-  
förändrat skick.

## § 6.

Vägstyrelsens ombud upplyste att av företaget möjligen berörda  
allmänna vägar av vägkassan intagits till underhåll år 1923, men att kas-  
san redan före angivna år utfört vissa förbättringsarbeten såsom ombygg-  
nad av större trummor, vägrätningar o.dyl.

Vad anginge den befintliga rörledningen under landsvägen, så hade  
densamma byggts omkring år 1913. Vid sådant förhållande åtog sig vägkassan  
att utföra och bekosta nytt vattenavlopp under vägen i den mån sådant ford-  
rades för torrläggning till lämpligt djup av ifrågavarande marker.

## § 7.

Det lämnades ostridigt att järnvägen öppnats för trafik år 1874,  
vid vilken tid markerna åtminstone till större delen varit odlade.

Järnvägens ombud hade intet att invända mot företagets utförande  
på sätt, som av förrättningsmannen föreslagits.

## § 8.

Albert Hansson ingav en skrivelse /Bil. E/, i vilken begärdes  
ersättning för vid undersökningarna förorsakad skada på gröda.

## § 9.

Mårten Larsson och Jöns Olsson framhöllo, att deras fastigheter komme att inkorporeras med Skurups köping, varvid avlopp genom köpingens försorg komme att framdragas i västlig riktning. På grund härav ansågo de sig icke skyldiga deltaga i kostnaden för den nu planerade dikningen.

## § 10.

Tillsades att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas på samma ställe som dagens torsdagen den 8 nästa december kl. 11 fm.

## § 11.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo markvärdering.

Härvid påyrkade baningenför Sjöholm utredning angående kostnaden för avledande av vattnet jämväl från västra delen av Nils Nilssons fastighet genom den östra järnvägstrumman, varigenom endast ena vattenavloppet under järnvägen skulle behöva ombyggas.

## § 12.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut.

Anna Anderssons ombud och Olof Nilsson förklarade sig önska göra gemensam sak med sökandena, varom särskild föreningskrivelse

/Bil. F/ blev uppsatt och undertecknad samt bevitnad av synemännen.

Olof Nilsson förbehöll sig rätt att återtaga sin anslut-

ning till företaget för den händelse det av baningen för Sjöholm i § 11  
framlagda förslaget komme att genomföras.

§ 13.

Som intet vidare var att anteckna, upplästes protokollet och  
sammanträdet avslutades.

Skurup den 8 november 1938.

Thore Möller.

Herman Truedsson.

N. Aug. Persson.

Torsdagen den 8 december 1938 kl. 11 fm. inställde sig åter

ovan angivna synemän hos lantbrukaren Nils Nilsson i Skurup nr 6 för  
att fortsätta förrättningen. Dessutom tillstadeskommo följande sakkägar  
och ombud:

Nils Nilsson,

Skurup nr 6.

Torvald Olsson,

Hylteberga nr 5.

Elof Wilhelm Bengtsson,

" " 22.

Anna Andersson,

Teodorsfred, genom Anders Andersson,

Kvarnby.

Olof Nilsson,

Hylteberga nr 4.

Hans Larsson,

" " 4.

Jöns Jönsson,

Skurup nr 8.

Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag, genom baningenjören

Hjalmar Sjöholm.

Alberth Hansson,

Hylteberga nr 4.

## § 14.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget.

## § 15.

Med hänsyn till att omläggning av vattenavloppen under banvallen beräknats vardera draga en kostnad av ca 500 kr, yrkade baningen-  
för Sjöholm, att järnvägsbolaget i stället för att ombygga västra avlop-  
pet skull, jämlikt 7 kap. 17 § vattenlagen, medgivas rätt att, om det så  
önskade, i stället ersätta skadan. Från bolagets sida mötte intet hinder  
för saksägarna att på egen bekostnad låta utföra angivna avlopp.

## § 16.

Efter överläggning avgåvo synemännen utlåtande /Bil. L/, vilket  
genom uppläsning delgavs de närvarande.

## § 17.

Sedan saksägarna förklarat sig beredda att omedelbart företa-  
ga styrelseval, utsågos till ledamöter av styrelsen lantbrukarna Nils  
Nilsson, Skurup nr 6, Johan Nilsson, Skurup nr 6 och Olof Nilsson,  
Hylteberga nr 4, samtliga postadress Skurup, av vilka Nils Nilsson utsågs  
till ordförande.

## § 18.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle till Nils  
Nilsson utgivas ersättning med 68 kronor 46 öre.

## § 19.

Ubräknades godemännens ersättningar och uppgingo till 18 kro-  
nor 40 öre för August Persson samt 19 kronor 60 öre för Herman Truedsson  
eller tillhoppa 38 kronor.

## §§ 20.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagervode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Längdmätning, avvägning o.dyl.           | 4 $\frac{1}{2}$ dagar |
| Sammanträden och markvärdering           | 2 "                   |
| Utredning på lantmäterikontoret          | 1 "                   |
| Upprättande av förslag till brunnar m.m. | $\frac{1}{2}$ "       |
| <hr/>                                    |                       |
| Summa                                    | 8 dagar               |

## § 21.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande för att där hållas tillgängliga för en var, som önskade granska dem eller taga avskrift.

## § 22.

Förrättningen förklarades avslutad.

## § 23.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Skurup den 8 december 1938.

Thore Möller.

Herman Truedsson.

N. Aug. Persson.

<sup>1</sup>  
Bil. A .

Ek.D.litt:nr 29/235 år 1937.

Till Kungliga Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla om förordnande för statens lantbruksingen-

jör, att enligt gällande vattenlag förrätta syn å avloppsdiiken från våra  
egendomar nr 6 Skurup i Skurups socken, diiket går under Malmö-Ystads järn-  
väg på Tvenne ställen.

Skurup den 20 April 1937.

Nils Nilsson,  
nr 6 Skurup.

Johan Nilsson,  
nr 6 Skurup.

Bevittnas:

Johan Jönsson,  
St. Trädgårdsg, Skurup.

Jöns Larsson,  
nr 8 Skurup.

<sup>2</sup>  
Bil. A .

Ek.D.litt:nr 29/235, 1937.

#### R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förord-  
nas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i in-  
neliggande ansökan omförmälda förrättningar, skolande bevis om detta för-  
ordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 26 april 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

T Kinnman.

S. Dahlrup.

## RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan emförmälda förrättnings, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö 1 landskansliet den 5 oktober 1937.

F. Ramel.

Oskar Rud-Olson.

B11. B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning  
av mark genom dikning handlägges vid sammanträden å nedan angivna tider  
och platser:

Skurups socken.

Tisdagen den 8 november 1938 kl. 10 fm hos lantbrukaren Nils Nilsson i Skurup nr 6. Företaget synes komma att beröra marker tillhörande Hylteberga nr 3,4 och 5 samt Skurup nr 5,6 och 8 ävensom järnvägen mellan Malmö och Ystad samt landsvägen mellan Skurup och Rydegård.

Höör den 17 oktober 1938.

Thore Möller.

Statens o. lantbruksingenjör.

Uppläst i Skurups kyrka söndagen den 30/10 1938,

G. Otto Lilienberg.

k. adj.

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 24 oktober 1938, betygar:

Thore Möller.

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning tillhörande Hylteberga nr 3, 4 och 5 samt Skurup nr 5, 6 och 8 i Skurups socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 17 oktober 1938 angående sammanträde hos lantbrukaren Nils Nilsson,

Skurup nr 6, den 8 november.

Kungörelse till pastorsämbetet i Skurup,

Skurup.

" " tidningen Skånska Dagbladet,

Malmö.

Kallelse till skiftesgodemannen August Persson, Skurup,

Skurup.

" " Herman Truedsson, Saritslöv,

Underrättelse till lantbrukaren Torvald Olsson, Hylteberga nr 5,

" " Johan Nilsson, " 22, "

" " Vilhelm Bengtsson, " "

" " Maria Hansson, " "

" " fröken Anna Andersson, Teodorsfred, "

" " lantbrukaren Olof Nilsson, Hylteberga nr 4, "

Underrättelse till lantbrukaren Magnus Olsson, Stavberg, Önnarp, Skurup.

|   |   |   |                                           |                 |
|---|---|---|-------------------------------------------|-----------------|
| " | " | " | Hans Larsson, Hylteberga nr 4,            | "               |
| " | " | " | Jöns Olsson, Skurup nr 5,                 | "               |
| " | " | " | Mårten Larsson, " " 5,                    | "               |
| " | " | " | Nils Nilsson, " " 6,                      | "               |
| " | " | " | Johan Nilsson, " " 6,                     | "               |
| " | " | " | byggmästaren Jöns Jönsson, " " 8,         | "               |
| " | " | " | lantbrukaren Jöns Larsson, " " 8,         | "               |
| " | " | " | Vemmenhögskommunens vägstyrelse genom     |                 |
|   |   |   | ordf. stadsrådet Axel Pehrsson-Bramstorp, | <u>S:a Åby.</u> |
| " | " | " | Malmö-Ystads järnvägs A.B.                | <u>Ystad.</u>   |

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil. D.<sup>1</sup>

Fullmakt för innehavaren härav And. Andersson Kvarnby att  
vid vattenrättsammanträdet hos Nils Nilssons Skurup nr 6 tisdagen den  
8 november 1938 kl. 10 fm, min talan föra och min rätt bevaka.

Hylteberga på Skurup

Anna Andersson.

Bevittnas:

Olga Larsson.

Ivar Andersson.

**F u l l m a k t**

**Ombudets lagliga åtgärder godkänns.**

**Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag.**

Tancred Körling.

**Bevittnas:**

Oläsligt namn.                      And. Stenberg.

2

Bil. D b.

Utdrag ur protokoll, fört vid samman-

tråde med styrelsen för Malmö-Ystad järnvägs

aktiebolag den 21 maj 1938.

[illegible]

55.

Till verkställande direktör utsågs konsulten Tancred Körling

och till suppleant för honom bankdirektören Axel Jonasson.

**§ 6.**

Styrelsensbefullmäktigade verkställande direktören eller hans

ställföreträdare eller den tjänsteförrättande verkställande direktören i sitt ställe förordnade att vid domstolar och hos ämbetsmyndigheter samt eljest var helst sådant kunde ifrågakomma föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

7.

[illegible]

Ystad som ovan

F. Wognsen.

**Justerat:**

Emil A. Borg.

Carl-Robert Borgenstierna, A.D. Kemner.

Rätt utdragit intyga:

**M. Thuesen.**

And. Stenberg.

Kungl.  
Patent- och Registreringsverket  
Aktiebolagsavdelningen

## Stockholm

2  
Bil. D c.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 12 april 1898

beviljat registreringsför Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Ystad, enligt en denna dag i aktebolagsregistret intagen uppgift utgöres av vice konsulerna Emil Anton Borg och Arthur Julius Tancred Körling, direktören Carl-Robert Emil Strang Borgenstierna, vice krigsdomaren Hjalmar Viktor Emanuel Hoflund, bankdirektören Exel Emil Valdemar Jonason, disponenten Axel Kasper Daniel Kemner samt trafikchefen Knut Fredrik Nihlén, alla i Ystad jämte hovjägmästaren greve Gustav Otto

Tage Stig Thott å Skabersjö, Skabersjö socken, och godsägaren Johan Lachman å Charlottenlunds gård, Snårestads socken, båda av Malmöhus län, med grosshandlaren Johan Fredrik Kullenberg i Skurup, disponenten Ivar Gustaf Albert Elmer i Svedala och barnavårssysslomannen Agne Jönsson i Ystad till suppleanter, och att firman tecknas av styrelsens ledamöter minst tre i förening, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 15 juli 1938.

Ex officio:

Carl Rosenberg.

Vidimeras:

And. Stenberg. Bengt Vogel.

Bil. E.

Till värderingsnämnden vid dikesföretaget från nr 6 Skurup av år 1938.

På anmodan av lantbr. Alberth Hansson, 4 Hylteberga ha vi under-

tecknade mätat och så noggrant som möjligt översett de skador å växande gröda, som uppstått vid avvägandet av nämnda dike och kommit till följande:

å höstvete 15 kvm. nedträpat

å korn 40 " "

å blsäd 40 " "

å baljväxter 30 kvm sma 125 kvm

Men som sädessältens helhetsintryck blivit genom nämnda skador

nedsatt föreslå vi att ersättningar ej räknas för lågt.

Askliden och Hylteberga den 20 juni 1938.

Nils Joh. Jönsson.

Per Albrektsson.

Bil. F.F ö r e n i n g.

Undertecknade göra härmed gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torrläggning av marker inom Skurup nr 6 i Skurups socken, och påyrka att dikessträckan 0+50 - 4+94 /från vägkorset i Hylteberga gamla by till mäggelgreven på Anna Anderssons fastighet/ samt sträckan 4+94 - 6+91 omläggas med rör av tillräckliga dimensioner så att våra marker erhålla möjlighet till nöjaktig torrläggning samt skyddas för översvämningar.

Skurup den 8 november 1938.

Anna Andersson.

Olof Nilsson.

gn And. Andersson.

Bevittnas:

Thore Möller. Herman Truedsson. N. Aug. Persson.

D. Nr. J. 1632/38.

Bil. G.

Till

Lantbruksingenjören Thore Möller,

Höör.

I skrivelse den 3 december 1938 har Ni anhållit om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen över ett förslag till Hylteberga - Skurups dikningsföretag år 1938 i Skurups socken, Malmöhus län, i vad planen berör Malmö - Ystads järnväg.

Efter granskning av förslagsritningen får Kungl. väg- och vat-

tenbyggnadsstyrelsen härmed återställa densamma, vilken då förslaget ej  
föranlett erinran från Kungl. Styrelsens sida, försetts med påskrift om  
godkännande.

Bestyrkt kopia av ritningen torde inom en månad hit insändas.

Stockholm den 6 december 1938.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

L. Wald. Ståhle..

Ågsbeskrivning  
och  
värderingslängd.

| Socken, by och hemman                      | Registrernummer | Littera & kartan | Hemmanstal           | Ägofigures<br>nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                          | 2               | 3                | 4                    | 5                    | 6                                                    |
| <u>Skurups socken</u><br><u>Styllaberg</u> | 53              | B                | $\frac{11}{40}$      |                      | <u>Torvald Olsson</u>                                |
|                                            |                 |                  |                      | 1                    | åker, lervmylla på åker & guss<br>Summa              |
| —                                          | 222             | A                | torp                 |                      | <u>Johan Nilsson</u>                                 |
|                                            |                 |                  |                      | 2                    | tröt och trädgård                                    |
|                                            |                 |                  |                      | 3                    | åker, lervmylla på åker & guss<br>Summa              |
| —                                          | 222             | A                | torp                 |                      | <u>Wilhelm Bengtsson</u>                             |
|                                            |                 |                  |                      | 4                    | åker, lervmylla på åker & guss<br>Summa              |
| —                                          | 21              |                  | torp                 |                      | <u>Maria Hansson</u>                                 |
|                                            |                 |                  |                      | 5                    | åker, lervmylla på åker & guss                       |
|                                            |                 |                  |                      | 6                    | " " " " "                                            |
|                                            |                 |                  |                      |                      | Summa                                                |
| —                                          | 33              | B                | $\frac{7322}{45190}$ |                      | <u>Anna Andersson</u>                                |
|                                            |                 |                  |                      | 7                    | åker, lervmylla på åker & guss                       |
|                                            |                 |                  |                      | 8                    | äng                                                  |
|                                            |                 |                  |                      | 9                    | väg                                                  |
|                                            |                 |                  |                      | 10                   | vattenhåla                                           |
|                                            |                 |                  |                      |                      | Summa                                                |

| Areal |      |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-------|------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Aker  |      | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har   | ar   | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7     | 8    | 9                   | 10 |                   |    |                           |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 05.5  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 99 -        |     | 2400           | 132 -       |     | 600               | 33 -        |     |
| 05.5  |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 99 -        |     |                | 132 -       |     |                   | 33 -        |     |
|       | 08.0 |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 128 -       |     | 2400           | 192 -       |     | 800               | 64 -        |     |
| 09.5  |      |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 152 -       |     | "              | 228 -       |     | "                 | 76 -        |     |
| 09.5  | 08.0 |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 280 -       |     |                | 420 -       |     |                   | 140 -       |     |
| 09.0  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 144 -       |     | 2400           | 216 -       |     | 800               | 72 -        |     |
| 09.0  |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 144 -       |     |                | 216 -       |     |                   | 72 -        |     |
| 04.0  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 72 -        |     | 2400           | 96 -        |     | 600               | 24 -        |     |
| 08.5  |      |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 153 -       |     | "              | 204 -       |     | "                 | 51 -        |     |
| 12.5  |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 225 -       |     |                | 300 -       |     |                   | 75 -        |     |
| 258.0 |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 4644 -      |     | 2400           | 6192 -      |     | 600               | 1548 -      |     |
|       | 36.5 |                     |    |                   |    |                           |    | 1000            | 365 -       |     | "              | 876 -       |     | 1400              | 511 -       |     |
|       |      |                     |    |                   |    | 02.0                      | -  |                 | -           |     |                | -           |     |                   | -           |     |
|       |      |                     |    |                   |    | 01.5                      | -  |                 | -           |     |                | -           |     |                   | -           |     |
| 258.0 | 36.5 |                     |    |                   |    | 03.5                      |    | 5009            | -           |     | 7068           | -           |     |                   | 2059        | -   |

| Socken, by och hemman | Registreringsnummer | Littera & kartan | Hemmanstal | Ägofiguresnummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                   | 3                | 4          | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                   |
| Hyllberga             | 4 <sup>2</sup>      | A                | 76         |                  | Anna Andersson<br>11 vattenhåla<br>12 väg<br>13 åker, lermylla på teus o gus<br>14 " " " " "<br>15 " " " " "<br>16 " " " " "<br>17 äng<br>18 åker, förbättras ej.<br>Summa                                          |
| -//                   | 20 4 <sup>3</sup>   | B                | 87<br>512  |                  | Olof Nilsson<br>19 åker, förbättras ej<br>20 väg<br>21 tomt, förbättras ej<br>22 åker, " "<br>23 åker, lermylla på teus o gus<br>24 " " " " "<br>25 " " " " "<br>26 väg<br>27 åker, lermylla på teus o gus<br>Summa |

| Areal |      |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-------|------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Aker  |      | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har   | ar   | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7     | 8    | 9                   | 10 | 11                | 12 | 13                        | 14 | 15              | 16          |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |      |                     |    |                   |    | 01.0                      | -  |                 |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|       |      |                     |    |                   |    | 01.5                      | -  |                 |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 01.5  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1900            | 2850        |     | 2400           | 36          | -   | 500               | 7           | 50  |
| 145.0 |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1700            | 2465        | -   | "              | 3480        | -   | 700               | 1015        | -   |
| 130.0 |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 2340        | -   | "              | 3120        | -   | 600               | 780         | -   |
| 17.5  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 210         | -   | "              | 420         | -   | 1200              | 210         | -   |
|       | 08.5 |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 68          | -   | "              | 204         | -   | 1600              | 136         | -   |
|       |      |                     |    |                   |    | 250.0                     | -  |                 |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 294.0 | 08.5 |                     |    |                   |    | 252.5                     |    | 5111            | 50          |     | 7260           | -           |     |                   | 2148        | 50  |
|       |      |                     |    |                   |    | 83.0                      | -  |                 |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|       |      |                     |    |                   |    | 03.0                      | -  |                 |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|       |      |                     |    |                   |    | 08.5                      | -  |                 |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|       |      |                     |    |                   |    | 04.0                      | -  |                 |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 52.5  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 2000            | 1050        | -   | 2400           | 1260        | -   | 400               | 210         | -   |
| 30.0  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1700            | 510         | -   | "              | 720         | -   | 700               | 210         | -   |
| 57.5  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 805         | -   | "              | 1380        | -   | 1000              | 575         | -   |
|       |      |                     |    |                   |    | 02.0                      | -  |                 |             |     | -              |             |     |                   |             |     |
| 20.0  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 360         | -   | 2400           | 480         | -   | 600               | 120         | -   |
| 160.0 |      |                     |    |                   |    | 100.5                     |    | 2725            | -           |     | 3840           | -           |     |                   | 1115        | -   |

| Socken, by och hemman | Registrernummer   | Littera & kartan | Hemmanstal      | Ägofigures<br>nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                 | 3                | 4               | 5                    | 6                                                                                                                                                     |
| Hyllaberga            | av 4 <sup>3</sup> | B                | $\frac{1}{64}$  | 28                   | <u>Magnus Olsson</u><br>åker, lervmylla på lera & grus<br>Summa                                                                                       |
| —                     | av 4 <sup>3</sup> | B                | $\frac{1}{64}$  | 29                   | <u>Hans Larsson</u><br>åker, lervmylla på lera & grus<br>Summa                                                                                        |
| —                     | av 4 <sup>4</sup> | C                | $\frac{1}{256}$ | 30                   | <u>Hans Larsson</u><br>åker, lervmylla på lera & grus<br>Summa                                                                                        |
| —                     | av 4 <sup>4</sup> | C                | $\frac{7}{256}$ | 31                   | <u>Olof Nilsson</u><br>åker, lervmylla på lera & grus<br>32 " " " " "<br>Summa                                                                        |
| —                     | av 4 <sup>4</sup> | C                | $\frac{3}{32}$  | 33                   | <u>Nils Nilsson Skurups nr. 6</u><br>åker, lervmylla på lera & grus<br>34 " " " "<br>35 " , förbättras ej<br>36 " , lervmylla på lera & grus<br>Summa |

| Areal |    |                     |    |                   |    |                           |      | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|------|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Aker  |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |      | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har   | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar   | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7     | 8  | 9                   | 10 |                   |    |                           |      | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 05.5  |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1600            | 88          | -   | 2400           | 132         | -   | 800               | 44          | -   |
| 05.5  |    |                     |    |                   |    |                           |      |                 | 88          | -   |                | 132         | -   |                   | 44          | -   |
| 51.5  |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1600            | 824         | -   | 2400           | 1236        | -   | 800               | 412         | -   |
| 51.5  |    |                     |    |                   |    |                           |      |                 | 824         | -   |                | 1236        | -   |                   | 412         | -   |
| 09.0  |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1600            | 144         | -   | 2400           | 216         | -   | 800               | 72          | -   |
| 09.0  |    |                     |    |                   |    |                           |      |                 | 144         | -   |                | 216         | -   | "                 | 72          | -   |
| 10.5  |    |                     |    |                   |    |                           |      | 2000            | 210         | -   | 2400           | 252         | -   | 400               | 42          | -   |
| 14.5  |    |                     |    |                   |    |                           |      | "               | 290         | -   | "              | 348         | -   | "                 | 58          | -   |
| 25.0  |    |                     |    |                   |    |                           |      |                 | 500         | -   |                | 600         | -   |                   | 100         | -   |
| 21.5  |    |                     |    |                   |    |                           |      | 2000            | 430         | -   | 2400           | 516         | -   | 400               | 86          | -   |
| 10.0  |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1200            | 120         | -   | "              | 240         | -   | 1200              | 120         | -   |
|       |    |                     |    |                   |    |                           | 02.0 | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 195.0 |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1600            | 3120        | -   | 2400           | 4680        | -   | 800               | 1560        | -   |
| 226.5 |    |                     |    |                   |    |                           | 02.0 |                 | 3670        | -   |                | 5436        | -   |                   | 1766        | -   |

| Socken, by och hemman | Registreringsnummer | Littera & kartan | Hemmanstal      | Ägofiguresnummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                   | 3                | 4               | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skurup                | nr 6'               |                  | $\frac{15}{32}$ |                  | <p><u>Nils Nilsson</u></p> <p>37 åker, lerrmylla på lera &amp; grus</p> <p>38 " " " " "</p> <p>39 " " " " "</p> <p>40 " " " " "</p> <p>41 " , för bäddas ej</p> <p>42 åker, lerrmylla på lera &amp; grus</p> <p>43 väg</p> <p>44 åker, lerrmylla på lera &amp; grus</p> <p>45 " " " " "</p> <p>46 " " " " "</p> <p>47 " " " " "</p> <p>48 " " " " "</p> <p>49 " " " " "</p> <p>50 " , för bäddas ej</p> <p>51 " , lerrmylla på lera</p> <p>52 ång</p> <p>53 åker, lerrmylla på grus &amp; lera</p> <p>54 väg</p> <p>55 åker, " " " "</p> <p>56 vattenhåla</p> <p>57 åker, lerrmylla på grus &amp; lera</p> <p>58 Summa.</p> |

| Areal |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Aker  |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har   | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7     |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 105.0 |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 1890        | -   | 2400           | 2520        | -   | 600               | 630         | -   |
| 03.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 2000            | 70          | -   | "              | 84          | -   | 400               | 14          | -   |
| 288.0 |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 4608        | -   | "              | 6912        | -   | 800               | 2304        | -   |
| 20.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 900             | 184         | 50  | "              | 492         | -   | 1500              | 307         | 50  |
|       |    |                     |    |                   |    | 12.0                      | -  | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 11.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1000            | 110         | -   | 2400           | 264         | -   | 1400              | 154         | -   |
|       |    |                     |    |                   |    | 07.0                      | -  | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 06.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 117         | -   | 2400           | 156         | -   | 600               | 39          | -   |
| 59.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1000            | 590         | -   | "              | 1416        | -   | 1400              | 826         | -   |
| 02.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 45          | -   | "              | 60          | -   | 600               | 15          | -   |
| 05.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 80          | -   | "              | 120         | -   | 800               | 40          | -   |
| 21.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 378         | -   | "              | 504         | -   | 600               | 126         | -   |
| 07.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 126         | -   | "              | 168         | -   | "                 | 42          | -   |
|       |    |                     |    |                   |    | 03.0                      | -  | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 20.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 246         | -   | 2400           | 492         | -   | 1200              | 246         | -   |
|       |    | 08.5                |    |                   |    |                           |    | 400             | 34          | -   | "              | 204         | -   | 2000              | 170         | -   |
| 142.0 |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 2556        | -   | "              | 3408        | -   | 600               | 852         | -   |
|       |    |                     |    |                   |    | 05.5                      | -  | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 32.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 260         | -   | 2400           | 780         | -   | 1600              | 520         | -   |
|       |    |                     |    |                   |    | 06.5                      | -  | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 210.0 |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 3360        | -   | 2400           | 5040        | -   | 800               | 1680        | -   |
| 934.0 |    | 08.5                |    |                   |    | 34.0                      |    | 14654           | 50          |     | 22620          | -           |     | 7965              | 50          |     |

| Socken, by och hemman | Registreringsnummer | Littera & kartan | Hemmanstal           | Ägofiguresnummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning             |
|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                   | 3                | 4                    | 5                | 6                                                             |
| Skurups               | av 6'               |                  | $\frac{1}{32}$       |                  | <u>Johan Nilsson</u><br>58 åker, lermuggla jord lera<br>Summa |
| -"-                   | 8 <sup>34</sup>     | A                | $\frac{1}{144}$      |                  | <u>Jöns Larsson</u><br>59 åker, lermuggla jord lera<br>Summa  |
| -"-                   | 8 <sup>35</sup>     | B                | $\frac{31}{304}$     |                  | <u>Jöns Jönsson</u><br>60 åker, lermuggla jord lera<br>Summa  |
|                       |                     |                  |                      |                  | <u>Sammandrag</u>                                             |
| <u>Skurups socken</u> |                     |                  |                      |                  |                                                               |
| Hyllberga             | 5 <sup>3</sup>      | B                | $\frac{4}{40}$       | 1                | Torvald Olsson                                                |
| -"-                   | 22 <sup>3</sup>     | B                | tryp                 | 2-3              | Johan Nilsson                                                 |
| -"-                   | 22 <sup>2</sup>     | A                | tryp                 | 4                | Wilhelm Bengtsson                                             |
| -"-                   | 21 <sup>1</sup>     |                  | tryp                 | 5-6              | Maria Hansson                                                 |
| -"-                   | 3 <sup>3</sup>      | B                | $\frac{7322}{45190}$ | 7-10             | Anna Andersson                                                |
| -"-                   | 4 <sup>2</sup>      | A                | $\frac{3}{76}$       | 11-18            | Djupa                                                         |
| -"-                   | av 4 <sup>3</sup>   | B                | $\frac{82}{512}$     | 19-27            | Olof Nilsson                                                  |
| -"-                   | av 4 <sup>3</sup>   | B                | $\frac{1}{512}$      | 28               | Magnus Olsson                                                 |
| -"-                   | av 4 <sup>3</sup>   | B                | $\frac{1}{64}$       | 29               | Hans Larsson                                                  |
| -"-                   | av 4 <sup>4</sup>   | C                | $\frac{1}{256}$      | 30               | Djupa                                                         |
| -"-                   | av 4 <sup>4</sup>   | C                | $\frac{7}{256}$      | 31-32            | Olof Nilsson                                                  |
|                       |                     |                  |                      |                  | Transport                                                     |

| Areal |      |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-------|------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Aker  |      | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har   | ar   | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7     |      | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 61.0  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 1098        | -   | 2400           | 1464        | -   | 600               | 366         | -   |
| 61.0  |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 1098        | -   |                | 1464        | -   |                   | 366         | -   |
| 07.0  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 84          | -   | 2400           | 168         | -   | 1200              | 84          | -   |
| 07.0  |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 84          | -   |                | 168         | -   |                   | 84          | -   |
| 07.5  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 90          | -   | 2400           | 180         | -   | 1200              | 90          | -   |
| 07.5  |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 90          | -   |                | 180         | -   |                   | 90          | -   |
| 05.5  |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 99          | -   |                | 132         | -   |                   | 33          | -   |
| 09.5  |      |                     |    | 08.0              |    |                           |    |                 | 280         | -   |                | 420         | -   |                   | 140         | -   |
| 09.0  |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 144         | -   |                | 216         | -   |                   | 72          | -   |
| 12.5  |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 225         | -   |                | 300         | -   |                   | 75          | -   |
| 258.0 | 36.5 |                     |    |                   |    | 03.5                      |    |                 | 5009        | -   |                | 7068        | -   |                   | 2059        | -   |
| 294.0 | 08.5 |                     |    |                   |    | 252.5                     |    |                 | 5111        | 50  |                | 7260        | -   |                   | 2148        | 50  |
| 160.0 |      |                     |    |                   |    | 100.5                     |    |                 | 2725        | -   |                | 3840        | -   |                   | 1115        | -   |
| 05.5  |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 88          | -   |                | 132         | -   |                   | 44          | -   |
| 51.5  |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 824         | -   |                | 1236        | -   |                   | 412         | -   |
| 09.0  |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 144         | -   |                | 216         | -   |                   | 72          | -   |
| 25.0  |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 510         | -   |                | 600         | -   |                   | 100         | -   |
| 829.5 | 45.0 |                     |    | 08.0              |    | 356.5                     |    |                 | 15149       | 50  |                | 27420       | -   |                   | 6270        | 50  |

| Socken, by och hemman | Registrernummer | Littera & kartan | Hemmanstal       | Ägofigurrens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1                     | 2               | 3                | 4                | 5                   | 6                                                 |
| Hyllkeberga           | nr 44           | C                | $\frac{3}{32}$   | 33-36               | Transport<br>Nils Nilsson                         |
| Skurups               | nr 6'           |                  | $\frac{15}{32}$  | 37-57               | Disne                                             |
| --                    | nr 6'           |                  | $\frac{1}{32}$   | 58                  | Johan Nilsson                                     |
| --                    | 834             | A                | $\frac{1}{144}$  | 59                  | Jöns Larsson                                      |
| --                    | 835             | B                | $\frac{31}{504}$ | 60                  | Jöns Jönsson                                      |
|                       |                 |                  |                  |                     | Summa                                             |

| Areal  |      |                     |       |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|--------|------|---------------------|-------|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Aker   |      | Äng och odlingsmark |       | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har    | ar   | Har                 | ar    | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7      | 8    | 9                   | 10    |                   |    |                           |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 839.5  | 45.0 | 08.0                | 356.5 |                   |    |                           |    | 15'149 50       |             |     | 21'420 -       |             |     | 6'270 50          |             |     |
| 226.5  |      |                     | 02.0  |                   |    |                           |    | 3'670 -         |             |     | 5'436 -        |             |     | 1'766 -           |             |     |
| 934.0  | 08.5 |                     | 34.0  |                   |    |                           |    | 14'654 50       |             |     | 22'620 -       |             |     | 7'965 50          |             |     |
| 61.0   |      |                     |       |                   |    |                           |    | 1'098 -         |             |     | 1'464 -        |             |     | 366 -             |             |     |
| 07.0   |      |                     |       |                   |    |                           |    | 84 -            |             |     | 168 -          |             |     | 84 -              |             |     |
| 07.5   |      |                     |       |                   |    |                           |    | 90 -            |             |     | 180 -          |             |     | 90 -              |             |     |
| 2065.5 | 53.5 | 08.0                | 392.5 |                   |    |                           |    | 34'746 -        |             |     | 51'288 -       |             |     | 16'542 -          |             |     |

Skurups den 8 december 1938  
Thore Moller.

Herman Fredsson.

N. Aug. Persson.

| <u>Socken</u> , by och hemman | Registernummer | Littera & kartan | Hemmanstal | Ägofigures<br>nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                             | 2              | 3                | 4          | 5                    | 6                                                    |
|                               |                |                  |            |                      |                                                      |

## Kostnadsförslag.

Bil. I.

| L ä g e                | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                                                                                 | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | S u m m a |     |  |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-----------|-----|--|
|                        |             |                                                                                                                                       |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.       | öre |  |
| 1                      | 2           | 3                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8         |     |  |
| <u>Sträckan A - B.</u> |             |                                                                                                                                       |       |        |         |     |         |     |           |     |  |
| +00 +50<br>0 - 0       | 50          | Schaktning av sandbl. 3<br>lera m                                                                                                     | 35    | 1:20   |         |     |         |     | 42        | -   |  |
|                        |             | För oförutsedda fall, ar-<br>betsledning m.m. tillägges                                                                               |       |        |         |     |         |     | 8         | -   |  |
|                        |             | Jorderskättningar enl. ut-<br>låtandet                                                                                                |       |        |         |     |         |     | 20        | -   |  |
|                        | 50          |                                                                                                                                       |       |        |         |     | Summa   |     | 70        | -   |  |
| <u>Sträckan B - C.</u> |             |                                                                                                                                       |       |        |         |     |         |     |           |     |  |
| +50 +65<br>0 - 0       | 15          | Rör, inre diam 12" 1m                                                                                                                 | 15    | 2,75   | 41      | 25  |         |     |           |     |  |
|                        |             | Schaktning av sandbl. lera<br>1m                                                                                                      | 15    | 0,80   | 12      | -   |         |     |           |     |  |
|                        |             | Läggning av rören och<br>höljning "                                                                                                   | 15    | 0,60   | 9       | -   |         |     |           |     |  |
|                        |             | Rörutlopp vid 0+50 "                                                                                                                  |       | 50:-   | 50      | -   | 112     | 25  |           |     |  |
| +65 +86<br>0 - 0       | 21          | Rörledning under landsvägen<br>jämte erforderliga brunnar<br>på sidan av denna utföres<br>och bekostas av Vemmenhögss-<br>vägdistrikt |       |        |         |     |         |     |           |     |  |
| +86 +16<br>0 - 1       | 30          | Schaktning av sandbl. 1m<br>lera                                                                                                      | 30    | 1:-    | 30      | -   |         |     |           |     |  |
|                        |             | Rör, inre diam 12" "                                                                                                                  | 30    | 2,75   | 82      | 50  |         |     |           |     |  |
|                        |             | Läggning av rören och<br>höljning "                                                                                                   | 30    | 0,60   | 18      | -   | 130     | 50  |           |     |  |
| +16 +22<br>1 - 1       | 6           | Rörledning under landsvägen<br>jämte erforderliga brunnar<br>på sidan av denna utföres<br>och bekostas av Vemmenhögss-<br>vägdistrikt |       |        |         |     |         |     |           |     |  |
| +22 +70<br>1 - 3       | 248         | Schaktning av sandbl. 1m<br>lera                                                                                                      | 248   | 3:-    | 744     | -   |         |     |           |     |  |
|                        |             | Rör, inre diam 12" "                                                                                                                  | 248   | 2,75   | 682     | -   |         |     |           |     |  |
|                        |             | Läggning av rören och<br>höljning "                                                                                                   | 248   | 0,60   | 148     | 80  |         |     |           |     |  |
|                        |             | Brunnar vid 1+95 o. 3+70<br>st                                                                                                        | 2     | 50:-   | 100     | -   | 1674    | 80  |           |     |  |
| +70 +95<br>3 - 4       | 124         | Schaktning av sandbl. 1m<br>lera                                                                                                      | 124   | 2,80   | 347     | 20  |         |     |           |     |  |
|                        |             | Rör, inre diam 12" "                                                                                                                  | 124   | 2,75   | 341     | -   |         |     |           |     |  |
|                        | 444         | Transport                                                                                                                             |       |        | 688     | 20  | 1916    | 75  |           |     |  |

| L ä g e            | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                                 | Antal | å pris | Kostnad |        | Kostnad |     | S u m m a |     |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------|---------|-----|-----------|-----|
|                    |             |                                                                                       |       |        | Kr.     | öre    | Kr.     | öre | Kr.       | öre |
| 1                  | 2           | 3                                                                                     | 4     | 5      | 6       |        | 7       |     | 8         |     |
|                    | 444         | Transport                                                                             |       |        |         | 688 20 | 1916    | 75  |           |     |
|                    |             | Läggning av rören och<br>höljning lm                                                  | 124   | 0,60   | 74      | 40     |         |     |           |     |
|                    |             | Brunn vid 4+9 st                                                                      | 1     | 50:-   | 50      | -      |         |     |           |     |
|                    |             | Brunn med intag vid 4+94                                                              |       |        | 60      | -      | 872     | 60  | 2790      | 15  |
|                    |             | Ersättning enligt utlåtandet                                                          |       |        |         |        |         |     | 12        | 50  |
|                    |             | För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges                                    |       |        |         |        |         |     | 197       | 35  |
|                    | 444         |                                                                                       |       |        |         |        | Summa   |     | 3000      | -   |
|                    |             | <u>Sträckan C - D .</u>                                                               |       |        |         |        |         |     |           |     |
| +94 +6<br>4 - 5    | 12          | Vattensamling                                                                         |       |        |         |        |         |     |           |     |
| +6 +91<br>5 - 6    | 185         | Rör, inre diam 9" lm                                                                  | 185   | 2:-    | 370     | -      |         |     |           |     |
|                    |             | Schaktning av sandbl. lera "                                                          | 185   | 2,50   | 462     | 50     |         |     |           |     |
|                    |             | Läggning av rören och höljning "                                                      | 185   | 0,45   | 83      | 25     |         |     |           |     |
|                    |             | Rörutlopp vid 5+6                                                                     |       |        | 50      | -      |         |     |           |     |
|                    |             | Brunn vid 6+91                                                                        |       |        | 50      | -      |         |     | 1015      | 75  |
|                    |             | För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges                                    |       |        |         |        |         |     | 87        | 25  |
|                    | 197         |                                                                                       |       |        |         |        | Summa   |     | 1100      | -   |
|                    |             | <u>Sträckan E - F .</u>                                                               |       |        |         |        |         |     |           |     |
| +50 +6<br>9 - 10   | 53          | Rör, inre diam 8" lm                                                                  | 53    | 1,75   | 92      | 75     |         |     |           |     |
|                    |             | Schaktning av sandbl. lera "                                                          | 53    | 1,40   | 74      | 20     |         |     |           |     |
|                    |             | Läggning av rören och höljning "                                                      | 53    | 0,45   | 23      | 85     |         |     |           |     |
|                    |             | Brunn vid 10+6                                                                        |       |        | 50      | -      | 240     | 30  |           |     |
| +6 +39<br>10 - 11  | 133         | Rör, inre diam 8" lm                                                                  | 133   | 1,75   | 232     | 75     |         |     |           |     |
|                    |             | Schaktning av sandbl. lera "                                                          | 133   | 1,40   | 186     | 20     |         |     |           |     |
|                    |             | Läggning av rören och höljning "                                                      | 133   | 0,40   | 53      | 20     | 472     | 15  |           |     |
| +39 +42<br>11 - 11 | 8           | Rörledning genom järnvägens område utföres och bekostas av Malmö-Ystads järnvägs A.B. |       |        |         |        |         |     |           |     |
|                    |             | Brunn vid 11+47                                                                       |       |        | 50      | -      | 50      | -   | 762       | 95  |
|                    |             | För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges                                    |       |        |         |        |         |     | 87        | 05  |
|                    | 194         |                                                                                       |       |        |         |        | Summa   |     | 850       | -   |

## Kostnadsförslag.

Bil.

| Läge               | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                  | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa |     |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-------|-----|
|                    |             |                                                        |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1                  | 2           | 3                                                      | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8     |     |
|                    |             | <u>Sträckan F - G.</u>                                 |       |        |         |     |         |     |       |     |
| +44 +50<br>11 - 12 | 103         | Rör, inre diam 8" lm                                   | 103   | 1,75   | 180     | 25  |         |     |       |     |
|                    |             | Schaktning av sandbl. lera<br>lm                       | 103   | 2,70   | 278     | 10  |         |     |       |     |
|                    |             | Läggning av rören och<br>höljning "                    | 103   | 0,40   | 41      | 20  |         |     |       |     |
|                    |             | Brunn vid 12+50                                        |       |        | 50      | -   | 549     | 55  |       |     |
| +50 +76<br>12 - 14 | 226         | Rör, inre diam 6" lm                                   | 226   | 1,35   | 305     | 10  |         |     |       |     |
|                    |             | Schaktning av sandbl. lera<br>lm                       | 226   | 2,70   | 610     | 20  |         |     |       |     |
|                    |             | Läggning av rören och<br>höljning "                    | 226   | 0,35   | 79      | 10  |         |     |       |     |
|                    |             | Brunnar vid 12+50 o. 14+76<br>st                       | 2     | 50:-   | 100     | -   | 1094    | 40  |       |     |
| +76 +86<br>14 - 15 | 110         | Rör, inre diam 6" lm                                   | 110   | 1,35   | 148     | 50  |         |     |       |     |
|                    |             | Schaktning av sandbl. lera<br>och dy lm                | 110   | 1,30   | 143     | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Läggning av rören och<br>höljning "                    | 110   | 0,25   | 27      | 50  |         |     |       |     |
|                    |             | Brunn vid 15+86                                        |       | 50:-   | 50      | -   | 369     | -   |       |     |
| +86 +10<br>15 - 17 | 124         | Rör, inre diam 5" lm                                   | 124   | 1,15   | 142     | 60  |         |     |       |     |
|                    |             | Schaktning av sandbl. lera<br>lm                       | 124   | 1,60   | 198     | 40  |         |     |       |     |
|                    |             | Läggning av rören och<br>höljning "                    | 124   | 0,25   | 31      | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Brunn vid 17+10                                        |       |        | 50      | -   | 422     | -   | 2454  | 95  |
|                    |             | För oförutsedda fall ar-<br>betsledning m.m. tillägges |       |        |         |     |         |     | 165   | 05  |
|                    | 563         |                                                        |       | Summa  |         |     |         |     | 2600  | -   |
|                    |             | <u>Sträckan G - H.</u>                                 |       |        |         |     |         |     |       |     |
| +10 +13<br>17 - 18 | 103         | Rör, inre diam 4" lm                                   | 103   | 1:-    | 103     | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Schaktning av sandbl. lera<br>lm                       | 103   | 2:-    | 206     | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Läggning av rören och<br>höljning "                    | 103   | 0,20   | 20      | 60  |         |     |       |     |
|                    |             | Brunn vid 17+10 o. 18+13 st                            | 2     | 50:-   | 100     | -   |         |     | 429   | 60  |
|                    |             | För oförutsedda fall ar-<br>betsledning m.m. tillägges |       |        |         |     |         |     | 40    | 40  |
|                    | 103         |                                                        |       | Summa  |         |     |         |     | 470   | -   |

| Läge                       | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                               | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa |     |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-------|-----|
|                            |             |                                                                                     |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1                          | 2           | 3                                                                                   | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8     |     |
|                            |             | <u>Sträckan G - G<sup>1</sup>.</u>                                                  |       |        |         |     |         |     |       |     |
| 40 - 40 <sup>+82</sup>     | 82          | Rör, inre diam 5" lm                                                                | 82    | 1,15   | 94      | 30  |         |     |       |     |
|                            |             | Schaktning av sandbl. lera lm                                                       | 82    | 1,10   | 90      | 20  |         |     |       |     |
|                            |             | Läggning av rören och höljning "                                                    | 82    | 0,25   | 20      | 50  |         |     |       |     |
|                            |             | Brunn vid 40+82                                                                     |       |        | 50      | -   |         |     | 255   | -   |
|                            |             | För oförutsedda fall arbetsledning m.m. tillägges                                   |       |        |         |     |         |     | 25    | -   |
|                            | 82          |                                                                                     |       |        | Summa   |     |         |     | 280   | -   |
|                            |             | <u>Sträckan C - I.</u>                                                              |       |        |         |     |         |     |       |     |
| 19 - 19 <sup>+86</sup>     | 86          | Rör, inre diam 9" lm                                                                | 86    | 2:-    | 172     | -   |         |     |       |     |
|                            |             | Schaktning av sandbl. lera lm                                                       | 86    | 1,65   | 141     | 90  |         |     |       |     |
|                            |             | Läggning av rören och höljning "                                                    | 86    | 0,45   | 38      | 70  |         |     |       |     |
|                            |             | Rörlutlopp vid 19                                                                   |       |        | 50      | -   |         |     |       |     |
|                            |             | Brunn vid 19+86                                                                     |       |        | 50      | -   |         |     | 452   | 60  |
| 19 - 23 <sup>+86 +39</sup> | 353         | Rör, inre diam 8" lm                                                                | 353   | 1,75   | 617     | 75  |         |     |       |     |
|                            |             | Schaktning av sandbl. lera lm                                                       | 353   | 2,40   | 847     | 20  |         |     |       |     |
|                            |             | Läggning av rören och höljning "                                                    | 353   | 0,40   | 141     | 20  |         |     |       |     |
|                            |             | Brunnar vid 21+10, 21+34, 22 och 22+80 st                                           | 4     | 50:-   | 200     | -   | 1806    | 15  | 2258  | 75  |
| 23 - 23 <sup>+39 +50</sup> | 11          | Rörledning genom järnvägens område utföres och bekostas av Malmö-Ystad järnvägs-AB. |       |        |         |     |         |     |       |     |
|                            |             | För oförutsedda fall arbetsledning m.m. tillägges                                   |       |        |         |     |         |     | 191   | 25  |
|                            | 450         |                                                                                     |       |        | Summa   |     |         |     | 2450  | -   |
|                            |             | <u>Sträckan I - K.</u>                                                              |       |        |         |     |         |     |       |     |
| 23 - 26 <sup>+50 +28</sup> | 278         | Rör, inre diam 8" lm                                                                | 278   | 1,75   | 486     | 50  |         |     |       |     |
|                            |             | Schaktning av sand och ler- bl. torvjord lm                                         | 278   | 1,40   | 389     | 20  |         |     |       |     |
|                            |             | Läggning av rören och höljning "                                                    | 278   | 0,40   | 111     | 20  |         |     |       |     |
|                            |             | Brunnar vid 23+50, 25+76 och 26+28 st                                               | 3     | 50:-   | 150     | -   | 1136    | 90  |       |     |
|                            | 278         | Transport                                                                           |       |        |         |     | 1136    | 90  |       |     |

## Kostnadsförslag.

Bil.

| Läge               | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                             | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa |     |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-------|-----|
|                    |             |                                                   |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1                  | 2           | 3                                                 | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8     |     |
|                    | 278         | Transport                                         |       |        |         |     | 1136    | 90  |       |     |
| +28 +24<br>26 - 28 | 196         | Rör, inre diam 6" lm                              | 196   | 1,35   | 264     | 60  |         |     |       |     |
|                    |             | Schaktning av sandbl. lera lm                     | 196   | 2,30   | 450     | 80  |         |     |       |     |
|                    |             | Läggning av rören och höljning "                  | 196   | 0,25   | 49      | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Brunnar vid 27+70 o. 28+24 st                     | 2     | 50:-   | 100     | -   | 864     | 40  | 2001  | 30  |
|                    |             | För oförutsedda fall arbetsledning m.m. tillägges |       |        |         |     |         |     | 148   | 70  |
|                    | 474         |                                                   |       |        | Summa   |     |         |     | 2150  | -   |
|                    |             | <u>Sträckan K - L</u>                             |       |        |         |     |         |     |       |     |
| +24 +86<br>28 - 29 | 162         | Rör, inre diam 4" lm                              | 162   | 1:-    | 162     | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Schaktning av sandbl. lera lm                     | 162   | 2,20   | 356     | 40  |         |     |       |     |
|                    |             | Läggning av rören och höljning "                  | 162   | 0,20   | 32      | 40  |         |     |       |     |
|                    |             | Brunnar vid 28+50 o. 29+86 st                     | 2     | 50:-   | 100     | -   |         |     | 650   | 80  |
|                    |             | För oförutsedda fall arbetsledning m.m. tillägges |       |        |         |     |         |     | 49    | 20  |
|                    | 162         |                                                   |       |        | Summa   |     |         |     | 700   | -   |
|                    |             | <u>Sidodiket I - I.</u>                           |       |        |         |     |         |     |       |     |
| +00 +50<br>33 - 35 | 250         | Rör, inre diam 6" lm                              | 250   | 1,35   | 337     | 50  |         |     |       |     |
|                    |             | Schaktning av sandbl. lera lm                     | 250   | 2:-    | 500     | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Läggning av rören och höljning "                  | 250   | 0,25   | 62      | 50  |         |     |       |     |
|                    |             | Brunnar vid 34+64 o. 35+50 st                     | 2     | 50:-   | 100     | -   | 1000    | -   |       |     |
| +50 +26<br>35 - 36 | 76          | Rör, inre diam 4" lm                              | 76    | 1:-    | 76      | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Schaktning av sandbl. lera lm                     | 76    | 1:-    | 76      | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Läggning av rören och höljning "                  | 76    | 0,20   | 15      | 20  |         |     |       |     |
|                    |             | Brunn vid 36+26                                   |       |        | 50      | -   | 217     | 20  | 1217  | 20  |
|                    |             | För oförutsedda fall arbetsledning m.m. tillägges |       |        |         |     |         |     | 82    | 80  |
|                    | 326         |                                                   |       |        | Summa   |     |         |     | 1300  | -   |

| Läge               | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                             | Antal | å pris | Kostnad      |     | Kostnad |     | Summa |     |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----|---------|-----|-------|-----|
|                    |             |                                                   |       |        | Kr.          | öre | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1                  | 2           | 3                                                 | 4     | 5      | 6            |     | 7       |     | 8     |     |
| +00 +00<br>30 - 31 |             | <u>Sidodiket K - K.</u>                           |       |        |              |     |         |     |       |     |
|                    | 100         | Rör, inre diam 4" 1m                              | 100   | 1:-    | 100          | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Schaktning av sandbl. lera 1m                     | 100   | 2:-    | 200          | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Läggning av rören och höljning "                  | 100   | 0,20   | 20           | -   |         |     |       |     |
|                    |             | Brunn vid 31+00                                   |       |        | 50           | -   |         |     | 370   | -   |
|                    |             | För oförutsedda fall arbetsledning m.m. tillägges |       |        |              |     |         |     | 30    | -   |
|                    | 100         |                                                   |       |        | <u>Summa</u> |     |         |     | 400   | -   |
|                    |             | <u>S a m m a n d r a g.</u>                       |       |        |              |     |         |     |       |     |
|                    |             | <u>Östra företaget.</u>                           |       |        |              |     |         |     |       |     |
|                    | 50          | Sträckan A - B.                                   |       |        | 70           | -   |         |     |       |     |
|                    | 444         | " B - C.                                          |       |        | 3000         | -   |         |     |       |     |
|                    | 197         | " C - D.                                          |       |        | 1100         | -   |         |     |       |     |
|                    | 450         | " C - I.                                          |       |        | 2450         | -   |         |     |       |     |
|                    | 474         | " I - K.                                          |       |        | 2150         | -   |         |     |       |     |
|                    | 162         | " K - L.                                          |       |        | 700          | -   | 9470    | -   |       |     |
|                    | 326         | " I - I.                                          |       |        |              |     | 1300    | -   |       |     |
|                    | 100         | " K - K.                                          |       |        |              |     | 400     | -   | 11170 | -   |
|                    |             | <u>Västra företaget.</u>                          |       |        |              |     |         |     |       |     |
|                    | 194         | Sträckan E - F.                                   |       |        | 850          | -   |         |     |       |     |
|                    | 563         | " F - G.                                          |       |        | 2600         | -   |         |     |       |     |
|                    | 103         | " G - H.                                          |       |        | 470          | -   | 3920    | -   |       |     |
|                    | 82          | " G - G.                                          |       |        |              |     | 280     | -   | 4200  | -   |
|                    | 3145        |                                                   |       |        | <u>Summa</u> |     |         |     | 15370 | -   |

Skurup den 8 december 1938.

Thore Möller.

Kostnadsfördelningsslagd.

| Söcken<br>och<br>hemman | Hemmans<br>idol          | Regidernummer     | Littera | Ägare             | Sök.<br>eller<br>icke<br>Sök. | Markens   |           |          |    |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|----|
|                         |                          |                   |         |                   |                               | nuvarande |           | blivande |    |
|                         |                          |                   |         |                   |                               | de        | de        | de       | de |
|                         |                          |                   |         |                   |                               | värde     | värde     |          |    |
| 1.                      | 2.                       | 3.                | 4.      | 5.                | 6.                            | Kr. ö.    | Kr. ö.    |          |    |
| <u>Skurups socken</u>   |                          |                   |         |                   |                               |           |           |          |    |
| Thyllkebruga            | 40                       | 5 <sup>3</sup>    | B       | Torvald Olsson    | -                             | 99 -      | 132 -     |          |    |
| "                       | 100                      | 22 <sup>3</sup>   | B       | Johan Nilsson     | -                             | 280 -     | 480 -     |          |    |
| "                       | "                        | 22 <sup>3</sup>   | B       | Vilhelm Bengtsson | -                             | 144 -     | 216 -     |          |    |
| "                       | "                        | 21                |         | Maria Hansson     | -                             | 225 -     | 300 -     |          |    |
| "                       | <del>1302</del><br>15190 | 3 <sup>3</sup>    | B       | Anna Andersson    | sök.                          | 5009 -    | 7068 -    |          |    |
| "                       | $\frac{3}{76}$           | 4 <sup>2</sup>    | A       | Diama             | sök.                          | 5111      | 507260 -  |          |    |
| "                       | $\frac{82}{512}$         | 20 4 <sup>3</sup> | B       | Olof Nilsson      | sök.                          | 2725 -    | 3840 -    |          |    |
| "                       | $\frac{1}{512}$          | 20 4 <sup>3</sup> | B       | Magnus Olsson     | -                             | 88 -      | 132 -     |          |    |
| "                       | $\frac{1}{64}$           | 20 4 <sup>3</sup> | B       | Hans Larsson      | -                             | 824 -     | 1236 -    |          |    |
| "                       | $\frac{1}{256}$          | 20 4 <sup>4</sup> | C       | Diama             | -                             | 144 -     | 216 -     |          |    |
| "                       | $\frac{7}{256}$          | 20 4 <sup>4</sup> | C       | Olof Nilsson      | sök.                          | 500 -     | 600 -     |          |    |
| "                       | $\frac{3}{32}$           | 20 4 <sup>4</sup> | C       | Nils Nilsson      | sök.                          | 3670 -    | 5436 -    |          |    |
| Skurups                 | $\frac{15}{32}$          | 20 6'             |         | Diama             | sök.                          | 14654     | 5022620 - |          |    |
| "                       | $\frac{1}{32}$           | 20 6'             |         | Johan Nilsson     | sök.                          | 1098 -    | 1464 -    |          |    |
| "                       | $\frac{1}{144}$          | 8 <sup>34</sup>   | A       | Jöns Larsson      | -                             | 84 -      | 168 -     |          |    |
| "                       | $\frac{31}{504}$         | 8 <sup>35</sup>   | B       | Jöns Jönsson      | -                             | 90 -      | 180 -     |          |    |
|                         |                          |                   |         | Summa             |                               | 34746 -   | 51288 -   |          |    |

| Östra företaget |                   |         |                    |         | Västra företaget |                   |         |                    |         | Summa   |         |                   | Andel i |
|-----------------|-------------------|---------|--------------------|---------|------------------|-------------------|---------|--------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|
| Ägofig.         | Förbättningsvärde |         | Beräkn. förelag. i | Andel i | Ägofig.          | Förbättningsvärde |         | Beräkn. förelag. i | Andel i | Beräkn. | Andel i | Förbättningsvärde | Andel i |
|                 | rings             | kr. ö.  |                    |         |                  | rings             | kr. ö.  |                    |         | kr. ö.  |         | kr. ö.            |         |
| n.r.            | kr. ö.            | kr. ö.  | %                  |         | n.r.             | kr. ö.            | kr. ö.  | %                  |         | kr. ö.  | %       | kr. ö.            |         |
| 9.              | 10.               | 11.     | 12.                |         | 13.              | 14.               | 15.     | 16.                |         | 17.     | 18.     | 19.               |         |
| 1               | 33 -              | 30 56   | 0.27               |         |                  |                   |         |                    |         | 30 56   | 0.20    | 1 06              |         |
| 2-3             | 140 -             | 129 67  | 1.16               |         |                  |                   |         |                    |         | 129 67  | 1.84    | 4 44              |         |
| 4               | 72 -              | 66 69   | 0.60               |         |                  |                   |         |                    |         | 66 69   | 0.43    | 2 27              |         |
| 5-6             | 75 -              | 69 46   | 0.62               |         |                  |                   |         |                    |         | 69 46   | 0.45    | 2 38              |         |
| 7-10            | 2089 -            | 1907 05 | 17.07              |         |                  |                   |         |                    |         | 1907 05 | 12.41   | 65 54             |         |
| 11-18           | 2148 50           | 1989 95 | 17.82              |         |                  |                   |         |                    |         | 1989 95 | 12.95   | 68 39             |         |
| 24-27           | 905 -             | 838 21  | 7.50               |         | 19-23            | 210 -             | 196 79  | 4.68               |         | 1035 -  | 6.73    | 35 54             |         |
| 28              | 44 -              | 40 75   | 0.36               |         |                  |                   |         |                    |         | 40 75   | 0.27    | 1 43              |         |
| 29              | 412 -             | 381 60  | 3.42               |         |                  |                   |         |                    |         | 381 60  | 2.48    | 13 09             |         |
| 30              | 72 -              | 66 69   | 0.60               |         |                  |                   |         |                    |         | 66 69   | 0.43    | 2 27              |         |
| 31              | 42 -              | 38 90   | 0.35               |         | 32               | 58 -              | 54 35   | 1.29               |         | 93 25   | 0.61    | 3 22              |         |
| 36              | 1560 -            | 1444 88 | 12.94              |         | 33-35            | 206 -             | 193 04  | 4.60               |         | 1637 92 | 10.66   | 56 29             |         |
| 37-49           | 4497 50           | 4165 59 | 37.29              |         | 50-57            | 3468 -            | 3249 80 | 77.38              |         | 7415 39 | 48.25   | 254 80            |         |
|                 |                   |         |                    |         | 58               | 366 -             | 342 97  | 8.17               |         | 342 97  | 2.23    | 11 78             |         |
|                 |                   |         |                    |         | 59               | 84 -              | 78 71   | 1.87               |         | 78 71   | 0.51    | 2 69              |         |
|                 |                   |         |                    |         | 60               | 90 -              | 84 34   | 2.01               |         | 84 34   | 0.55    | 2 90              |         |
|                 | 12060 -           | 11170 - | 100.00             |         |                  | 4482 -            | 4200 -  | 100.00             |         | 15370 - | 100.00  | 528 09            |         |

Skuggas den 8 december 1938

Thore Møller.

Therman Frickson.

N. Aug. Persson



## U t l å t a n d e

avgivit vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Hylteborga nr 3,4,5,21 och 22 samt Skurup nr 6 och 8 i Skurups socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagens omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, vilket, såsom i mom. 8. här nedan angives, skall bilda två dikningssamfälligheter, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Såsom av företagen beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd dels icke kan täckas till 1,2 m djup, dels skadas av översvämningar, och som alltså beräknats vinna betydelse genom avloppens fördjupning och utvidgning. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. H/.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av följande avloppssträckor:

Östra företaget: Sträckorna A - B - C - D, C - I - K - L, I - I<sup>1</sup> och K - K<sup>1</sup>.

Västra företaget: Sträckorna E - F - G - H och G - G<sup>1</sup>.

Samtliga avlopp, med undantag av sträckan A - B, skola göras täckta.

På plankartan är det öppna avloppet utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer, på vilka dagvatten-

brunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Nybroåns och Segeåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden erhållit nr 89 resp. nr 90.

Mon.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 5 oktober 1937, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Sträckan B - C skär landsvägarna mellan Skurup och Rydgård samt mellan Hylteberga och Skurups byar. Av företagen beröres jämväl järnvägen mellan Malmö och Ystad. Förslaget har i den del detsamma berör järnvägen insänts till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för granskning /Bil. G/. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företagen beröras.

Mon.3. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara sådan dikning, som omförmäles i

7 kap. 1 § vattenlagen.

Mon.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmas genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge  $\approx + 2,55$  m.  $\bigcirc$ -format märke inhugget i sten i ränne väster om O+86

Fixp. II. Höjdläge  $\approx + 6,49$  m.  $-|-$ -format märke inhugget i sten i södra kanten av markväg, ca 15 m väster om punkt C.

Fixp. III. Höjdläge  $\pm 16,90$  m.  $\perp$ -format märke /vertikalt/ inhugget i

betonggrund till lada, 66 cm från nordvästra knu-

ten och 20 cm nedom brädfodring. Ladan belägen

ca 80 m öster om längdmätningsspunkt 15.

Fixp. IV. Höjdläge  $\pm 12,82$  m.  $\perp$ -format märke inhugget i sten i syd-

västra hörnet av tomt, ca 8 m öster om 28+20.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej utan tvingande skäl rubbas eller förstöras förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

#### Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Det öppna avloppets nederbördsområde omfattar allenast ca 80 hektar och fallförhållandena äro goda, varför särskild beräkning av detta avlopps dimensioner icke ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet att bereda avlopp för de föreslagna rörledningarna. För detta avlopp har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1, p.

Rörledningarnas nederbördsområden utgöras till övervägande del av odlade fält och hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppbläddning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppbläddning

icke förekommer.

| Avlopps-<br>ströeka     | Nederb.<br>område | Vatten-<br>mängd | Minsta<br>lutning | Dimension | Avbördn.<br>förmåga |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------------|
|                         | hektar            | lit/sek          |                   | cm /tum/  | lit/sek             |
| 1.                      | 2.                | 3.               | 4.                | 5.        | 6.                  |
| <u>Östra företaget.</u> |                   |                  |                   |           |                     |
| B - 3 <sup>+70</sup>    | 70                | 70               | 8,13:1000         | 30,0 /12/ | 76                  |
| - C                     | 60                | 60               | 11,3:1000         | 30,0 /12/ | 90                  |
| - D                     | 32                | 32               | 6,09:1000         | 22,5 /9/  | 30                  |
| -----                   |                   |                  |                   |           |                     |
| O - 19 <sup>+86</sup>   | 25                | 25               | 4,65:1000         | 22,5 /9/  | 26                  |
| - 21 <sup>+10</sup>     | 20                | 20               | 7,26:1000         | 20,0 /8/  | 23,5                |
| - I                     | 16                | 16               | 4,00:1000         | 20,0 /8/  | 17,5                |
| - 26 <sup>+28</sup>     | 9                 | 9                | 3,60:1000         | 20,0 /8/  | 16,4                |
| - K                     | 6,5               | 6,5              | 3,08:1000         | 15,0 /6/  | 6,7                 |
| - L                     | 3,6               | 3,6              | 14,8:1000         | 10,0 /4/  | 4,7                 |
| -----                   |                   |                  |                   |           |                     |
| I - 34 <sup>+64</sup>   | 6,0               | 6,0              | 3,05:1000         | 15,0 /6/  | 6,7                 |
| - 35 <sup>+50</sup>     | 4,1               | 4,1              | 2,33:1000         | 15,0 /6/  | 5,9                 |
| - I <sup>1</sup>        | 2,4               | 2,4              | 7,90:1000         | 10,0 /4/  | 3,4                 |
| -----                   |                   |                  |                   |           |                     |
| K - K <sup>1</sup>      | 1,4               | 1,4              | 2,00:1000         | 10,0 /4/  | 1,7                 |

Västra företaget.

|                      |    |    |           |          |      |
|----------------------|----|----|-----------|----------|------|
| E - 10 <sup>+6</sup> | 19 | 19 | 7,02:1000 | 20,0 /8/ | 23   |
| - F                  | 18 | 18 | 14,0:1000 | 20,0 /8/ | 32,5 |
| - 12 <sup>+50</sup>  | 17 | 17 | 5,41:1000 | 20,0 /8/ | 20   |

| 1.                 | 2.  | 3.  | 4.        | 5.       | 6.   |
|--------------------|-----|-----|-----------|----------|------|
| +86<br>- 15        | 11  | 11  | 8,93:1000 | 15,0 /6/ | 11,5 |
| - C                | 4,0 | 4,0 | 10,5:1000 | 12,5 /5/ | 7,5  |
| - H                | 1,6 | 1,6 | 2,91:1000 | 10,0 /4/ | 2,1  |
| -----              |     |     |           |          |      |
| G - G <sup>1</sup> | 2,1 | 2,1 | 2,44:1000 | 22,5 /5/ | 3,6  |

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Den befintliga 8"- ledningen D - E har en lutning av ca 7,6:1000 och dess avbördningsförmåga har beräknats till 24 lit/sek. Nederbördsområdet omfattar 24,5 hektar, varför ledningen synes kunna utan o-lägenhet avleda förekommande flöden.

#### Mom.6. Avlopp under landsväg och järnväg.

Enligt åtagande under förrättningen skall Vemmenhögs vägdistrikt utföra och bekosta erforderliga vattenavlopp under av företaget berörda allmänna vägar.

Då det lämnats ostridigt att ifrågavarande marker, åtminstone till större delen, varit odlade vid tiden för järnvägens tillkomst, åligger det Högaren av Malmö - Ystads järnväg att utföra och bekosta inom järnvägsområdet belägna delar av avloppet. Enär kostnaden för ombyggnad av det västra vatten-genomloppet beräknats vara avsevärt högre än beloppet av den skada, som uppstår därigenom att arbetet icke utföres, så medges järnvägsbolaget rätt, att om det så hellre önskar, i stället för att ombygga detta vattengenomlopp utgiva ersättning med 282 kronor.

### Mom.7. Utgående ersättningar.

För upplåtelse av mark till det öppna avloppet A - B samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall till ägaren av 1/4 mtl Hylteberga 10<sup>2</sup>, Torvald Olsson, utgivas ersättning med 1 ett för allt 20 kronor.

För skada å gröda vid mättningsarbetets utförande skall till arrendatorn av 7322/45196 mtl Hylteberga 3<sup>3</sup> och 3/16 mtl Hylteberga 4<sup>2</sup>, Alberth Hansson, utgivas ersättning för 125 m<sup>2</sup> med skäliga ansatta 10 öre/m<sup>2</sup>, eller 12 kronor 50 öre.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning. Skulle arbetet helt eller delvis komma att bedrivas vid tid, då gröda skadas, skall dock skälig ersättning härför utgivas.

### Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. II/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagens utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Till följd av att ifrågavarande område avvattnas till två särskilda system av avlopp har detsamma ansetts böra uppdelas i två företag, nämligen:

Östra företaget, omfattande markerna omkring avloppsfräckorna A - B - C - D,

C - I - K - L, I - I<sup>1</sup> och K - K<sup>1</sup> / Ägofigur. 1 - 18, 24 - 31 och 36 - 49/.

Västra företaget, omfattande markerna omkring avloppssträckorna

E - F - G - H och G - G<sup>1</sup> / Ägofig. 19 - 23, 32 - 35 och 50 - 60 /.

Varje företag har påförts kostnaden för utförandet av de avlopp, kring vilka markerna äro belägna.

Verkställd utredning har givit till resultat, att skäl icke föreligger till uppdelning av de olika företagen i särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med resp. företag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. K/ har andelen i kostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Förräkningskostnader och andra för företagen gemensamma kostnader fördelas efter de andelstal, som angivas i kolumn 18 av nyssnämnda längd, men skola vid förräkningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

#### Mom. 9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

- 1/ Företagens utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägerna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter i kolumn 18 av kostnadsfördelningslängden angivna procenttal; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrel-

sens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap.

15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i mom. 11 av detta

utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företagen skola utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Rören till ledningsarbetet skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar beträffande såväl täthet som tryckhållfasthet.

4/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

5/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringmuras med sten eller skärv så att dagvattnet kan intränga i dem.

6/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

7/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

8/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.

9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1940.

10/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

#### Mom. 10 Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas ge-

nom regelbundna rensningar och har styrelsen ett härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tälas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- och underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försømmelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, på inga villkor tillåtas eller tälas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagens ledningar utan endast i befintliga eller för ändamålet särskildt anordnade brunnar.

#### Mom. 11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person-,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas

bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst

en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägar-

na till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagens ändamålsenliga utfö-

rande och underhåll kunna finnas nödigt.

**Mom.12. Övriga yrkande.**

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, med ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

**Mom.13 Företagets namn.**

Företagets gemensamma namn skall vara "Hylteborga-Skurups diktningföretag år 1938."

**Mom.14. Domstolsavgift.**

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, av Östra företaget till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas avgift motsvarande 0,15 % av båtnadsvärdet eller 18 kronor 9 öre.

**Mom.15. Aktförvarare.**

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande.

**Mom.16. Besvärshänvisning.**

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-

sökandet,

Besvär över förrättningen i vad den berör allenast ena företaget utgör intet hinder för utförandet av det andra.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Skurup den 8 december 1938.

Thore Möller.

Herman Truedsson.

N. Aug. Persson.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 49, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

*Thore Möller*



gr. 130

226  
40

M 2\*0627  
1944  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
29 OKT. 1940

Skuldförkl. för överlämnad  
till Kungl. St. arkiv  
den 2/11 1940  
godkänd den 7/11 1940

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 augusti 1940 till  
Hylteberga - Skurups dikningsföretag år 1938 i Skurups socken av  
MALMÖHUS LÄN

H. K. K. K.  
B. K. K.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-  
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat  
föranleda, beviljat dels statsbidrag med sjutusenåttahundrafemtio (7.850)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels  
lån med femtusenfyrahundra (5.400)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom  
fastställt en av t.f. statens lantbruksingenjör Thore Möller vid  
syneförrättning år 1938 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-  
förslag, ha undertecknad som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-  
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å  
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss med

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med  
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning  
besluta,  
att fullborda arbetet till den 1 september 1941 ,  
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-  
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta <sup>oss</sup> ~~någon~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skurup den 8 oktober 1940  
Kils Nilsson ägare till Skurup 6.  $\frac{1}{4}$   $\frac{3}{32}$  mtl. Hylleberg  
Johan Nilsson ägare till Skurup 6  $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{32}$  mtl. Skurup  
Olof Nilssons ägare till 7/188 o. 73/3012 mtl. Hylleberg 4.

Att Lantbrukarna Kils Nilsson, Johan Nilsson  
och Olof Nilsson


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Emil Hansson Allan Nilsson  
Adress Skurup Adress Skurup

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 november 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försunliga bekostnad.

Godli. 13/11 1940.

DIARIE Nr 19143  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
29 OKT. 1940

## R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Hylteberga-Skurups dikningsföretag år 1938 i Skurups socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 29 augusti 1940.

Statsbidrag : 7.850:- kr

Statslån : 5.400:- "

Kontrakt ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Nils Nilsson, Skurup nr 6, Skurup.

Vid den 26 juli 1940 företagen avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med det vid synoför-  
rättningen upprättade, av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 augusti inne-  
varande år fastställda förslaget och förordas till godkännande.

Enligt Företedda räkenskaper uppgår kostnaden till

|                                          |              |                |
|------------------------------------------|--------------|----------------|
| Entreprenören enl. kontrakt              | 12.250:-     | kr             |
| D:sme för extraarbeten                   | <u>185:-</u> | " 12.435:- kr  |
| Förrättningskostnader                    |              | 633:35 "       |
| Domstolsavgift                           |              | 18:09 "        |
| Kontroller och avsyning                  |              | 300:- "        |
| Räntor /approx/                          |              | 900:- "        |
| Ersättningar för skada å gröda o.dyl.    |              | 1.650:- "      |
| Entreprenadannonser, porto, telefon m.m. |              | <u>90:57 "</u> |
|                                          | Summa        | 16.027:01 kr   |

Räkenskaperna äro icke förda så, att kostnaden för varje särskilt företag kan i detalj fastställas.

Karlskrona den 2 augusti 1940.

1940 den 13 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hylteberga - Skurups dikningsföretag år 1938 i Skurups socken av Kalmöhus län.

Lån 5.400 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 29 augusti 1940.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

| Socken, by<br>och hemman | Mantal | Register-<br>nummer | Ägare                                                                      |
|--------------------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <u>Skurups socken.</u>   |        |                     |                                                                            |
| Hylteberga               | 87/312 | av 4 )<br>3)<br>)   | Olof Nilsson, lagf. 15/2<br>1927, § 134, samt 21/4<br>1937, §§ 259 och 263 |
| "                        | 7/256  | av 4 )<br>4)<br>)   |                                                                            |
| "                        | 3/32   | av 4 )<br>4)<br>)   | Wils Nilsson, lagf. 13/3<br>1929, § 240                                    |
| Skurup                   | 15/32  | av 6 )<br>1)<br>)   |                                                                            |

Stockholm den 13 november 1940.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företagen avdikningslån sökes.

Skurups socken.

|                         |                                  |         |                                            |                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ej län.<br>dnr 12454/39 | Hylteberga 3 7322/45190 mtl. äg. |         |                                            |                                                                                |
|                         | " 2 8/18                         |         | Anna Andersson, lagf. 22 nov. 1939, § 133. |                                                                                |
|                         | " av 4 <sup>3</sup>              | 87/512  | " "                                        | } Olof Nilsson, lagf. 15 febr. 1927, § 134, samt 21 april 1937, §§ 259 o. 263. |
|                         | " av 4 <sup>4</sup>              | 7/256   | " "                                        |                                                                                |
|                         | " av 4 <sup>4</sup>              | 3/32 •  | " "                                        | } Nils Nilsson, lagf. 13 maj 1929, § 240                                       |
| Skurup                  | av 6 <sup>1</sup>                | 15/32 • | " "                                        |                                                                                |

Höör 1 juni 1939.

*Josef Höör*