

Förslag
till
"Distributionsföretaget Ottarstorp - Fjärestad
av år 1939"


av Ottarstorp, Fjärestads och Bärsjöns socknar
av Mellanlänns län.

Upprättat vid styrelseförhandling år 1939 av

Olav Gunnar Hallén
Statens Lantbruksinspektör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Hittisavdelning.

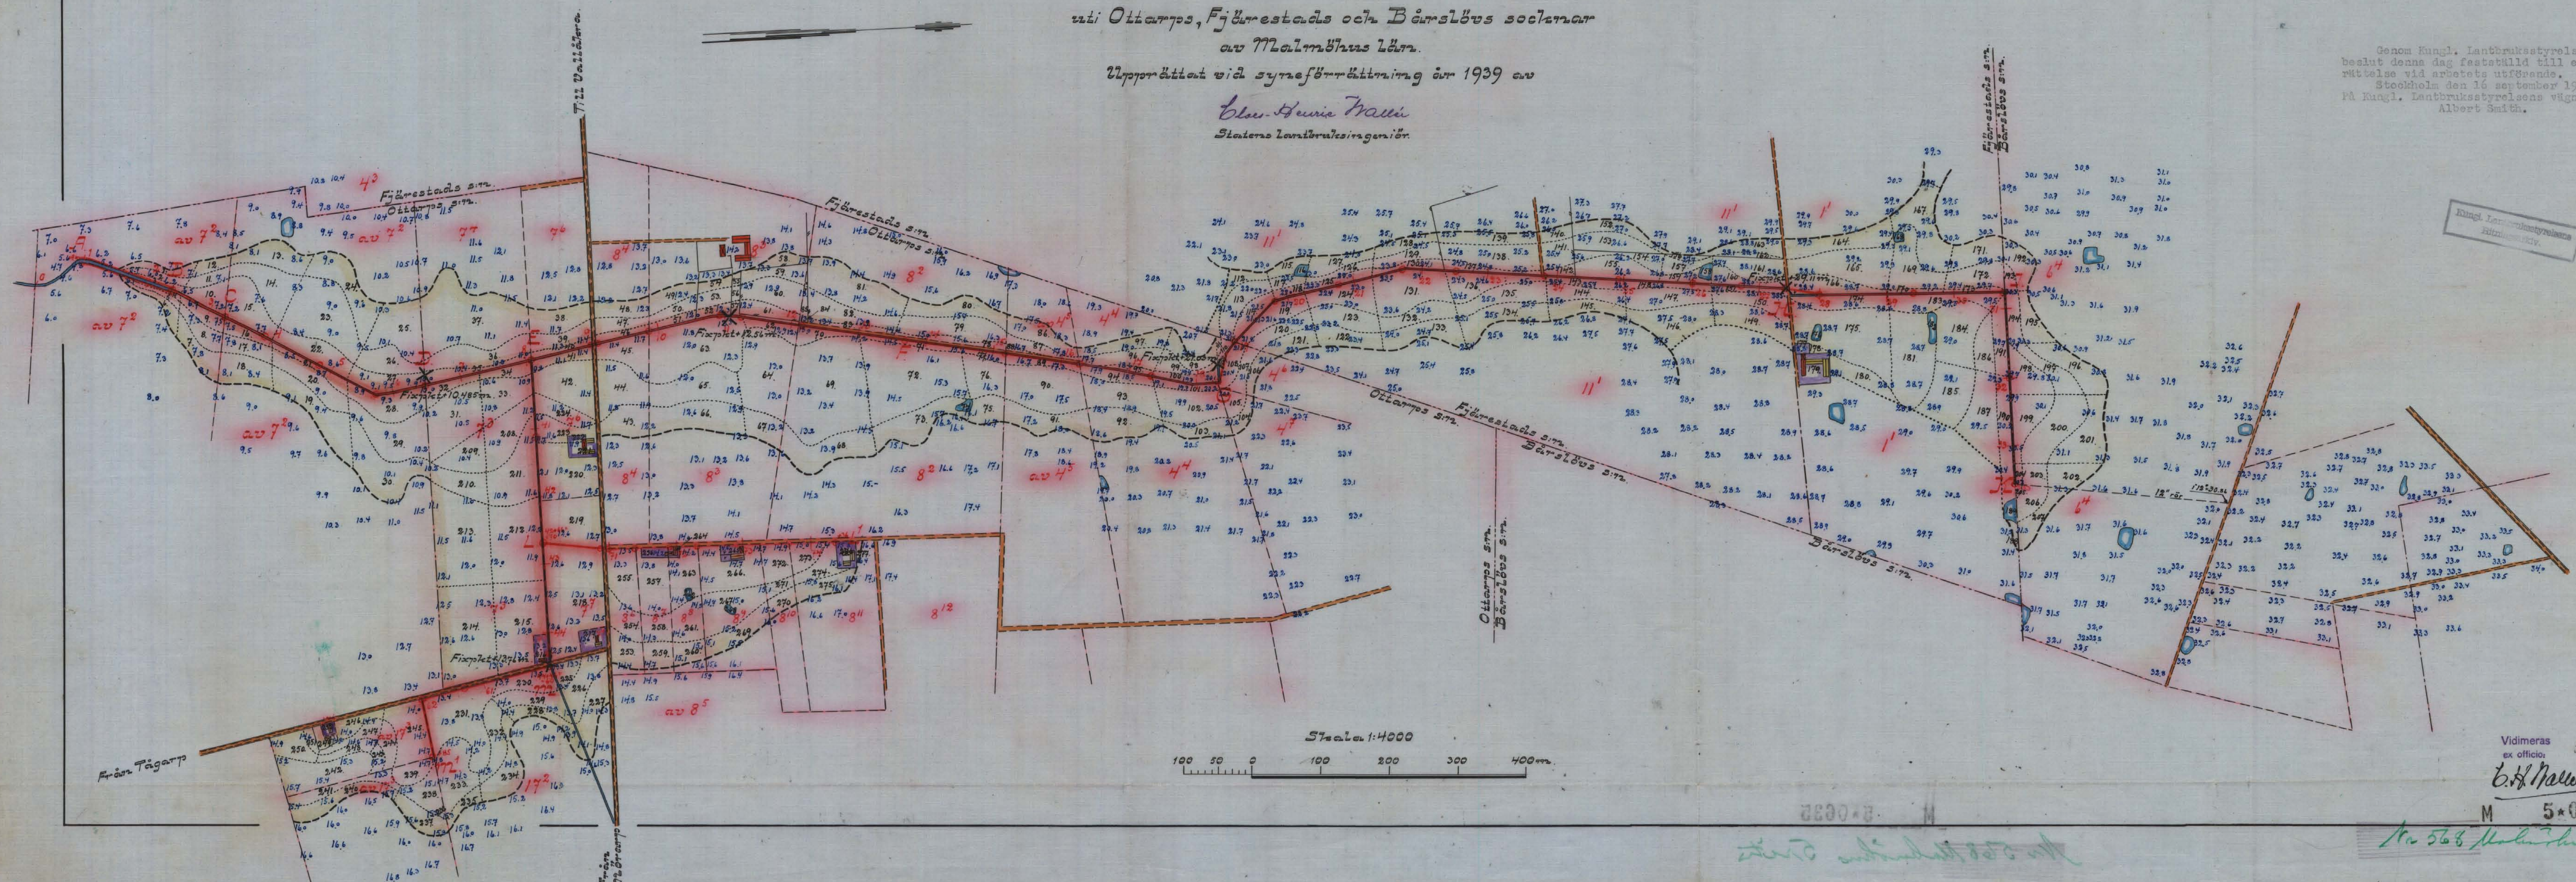

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 400 m

Vidimeras
ex officio: RITM.Nr 001

Olav Gunnar Hallén

M 50635

Stadshuset 5 st

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Ritstuga

Vidimeras
ex officio

6.8.1940
M.Nr 002

5-0635

2

Förslag

till

"Direktionsföretaget Ottomastorp-Fjärrestad
år 1939"


uti Ottomastorps, Fjärrestads och Bärslövs socknar
av Mellnäsens Län.

Upprättat vid synförrättning år 1939 av

Gösta Henric Wallin

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



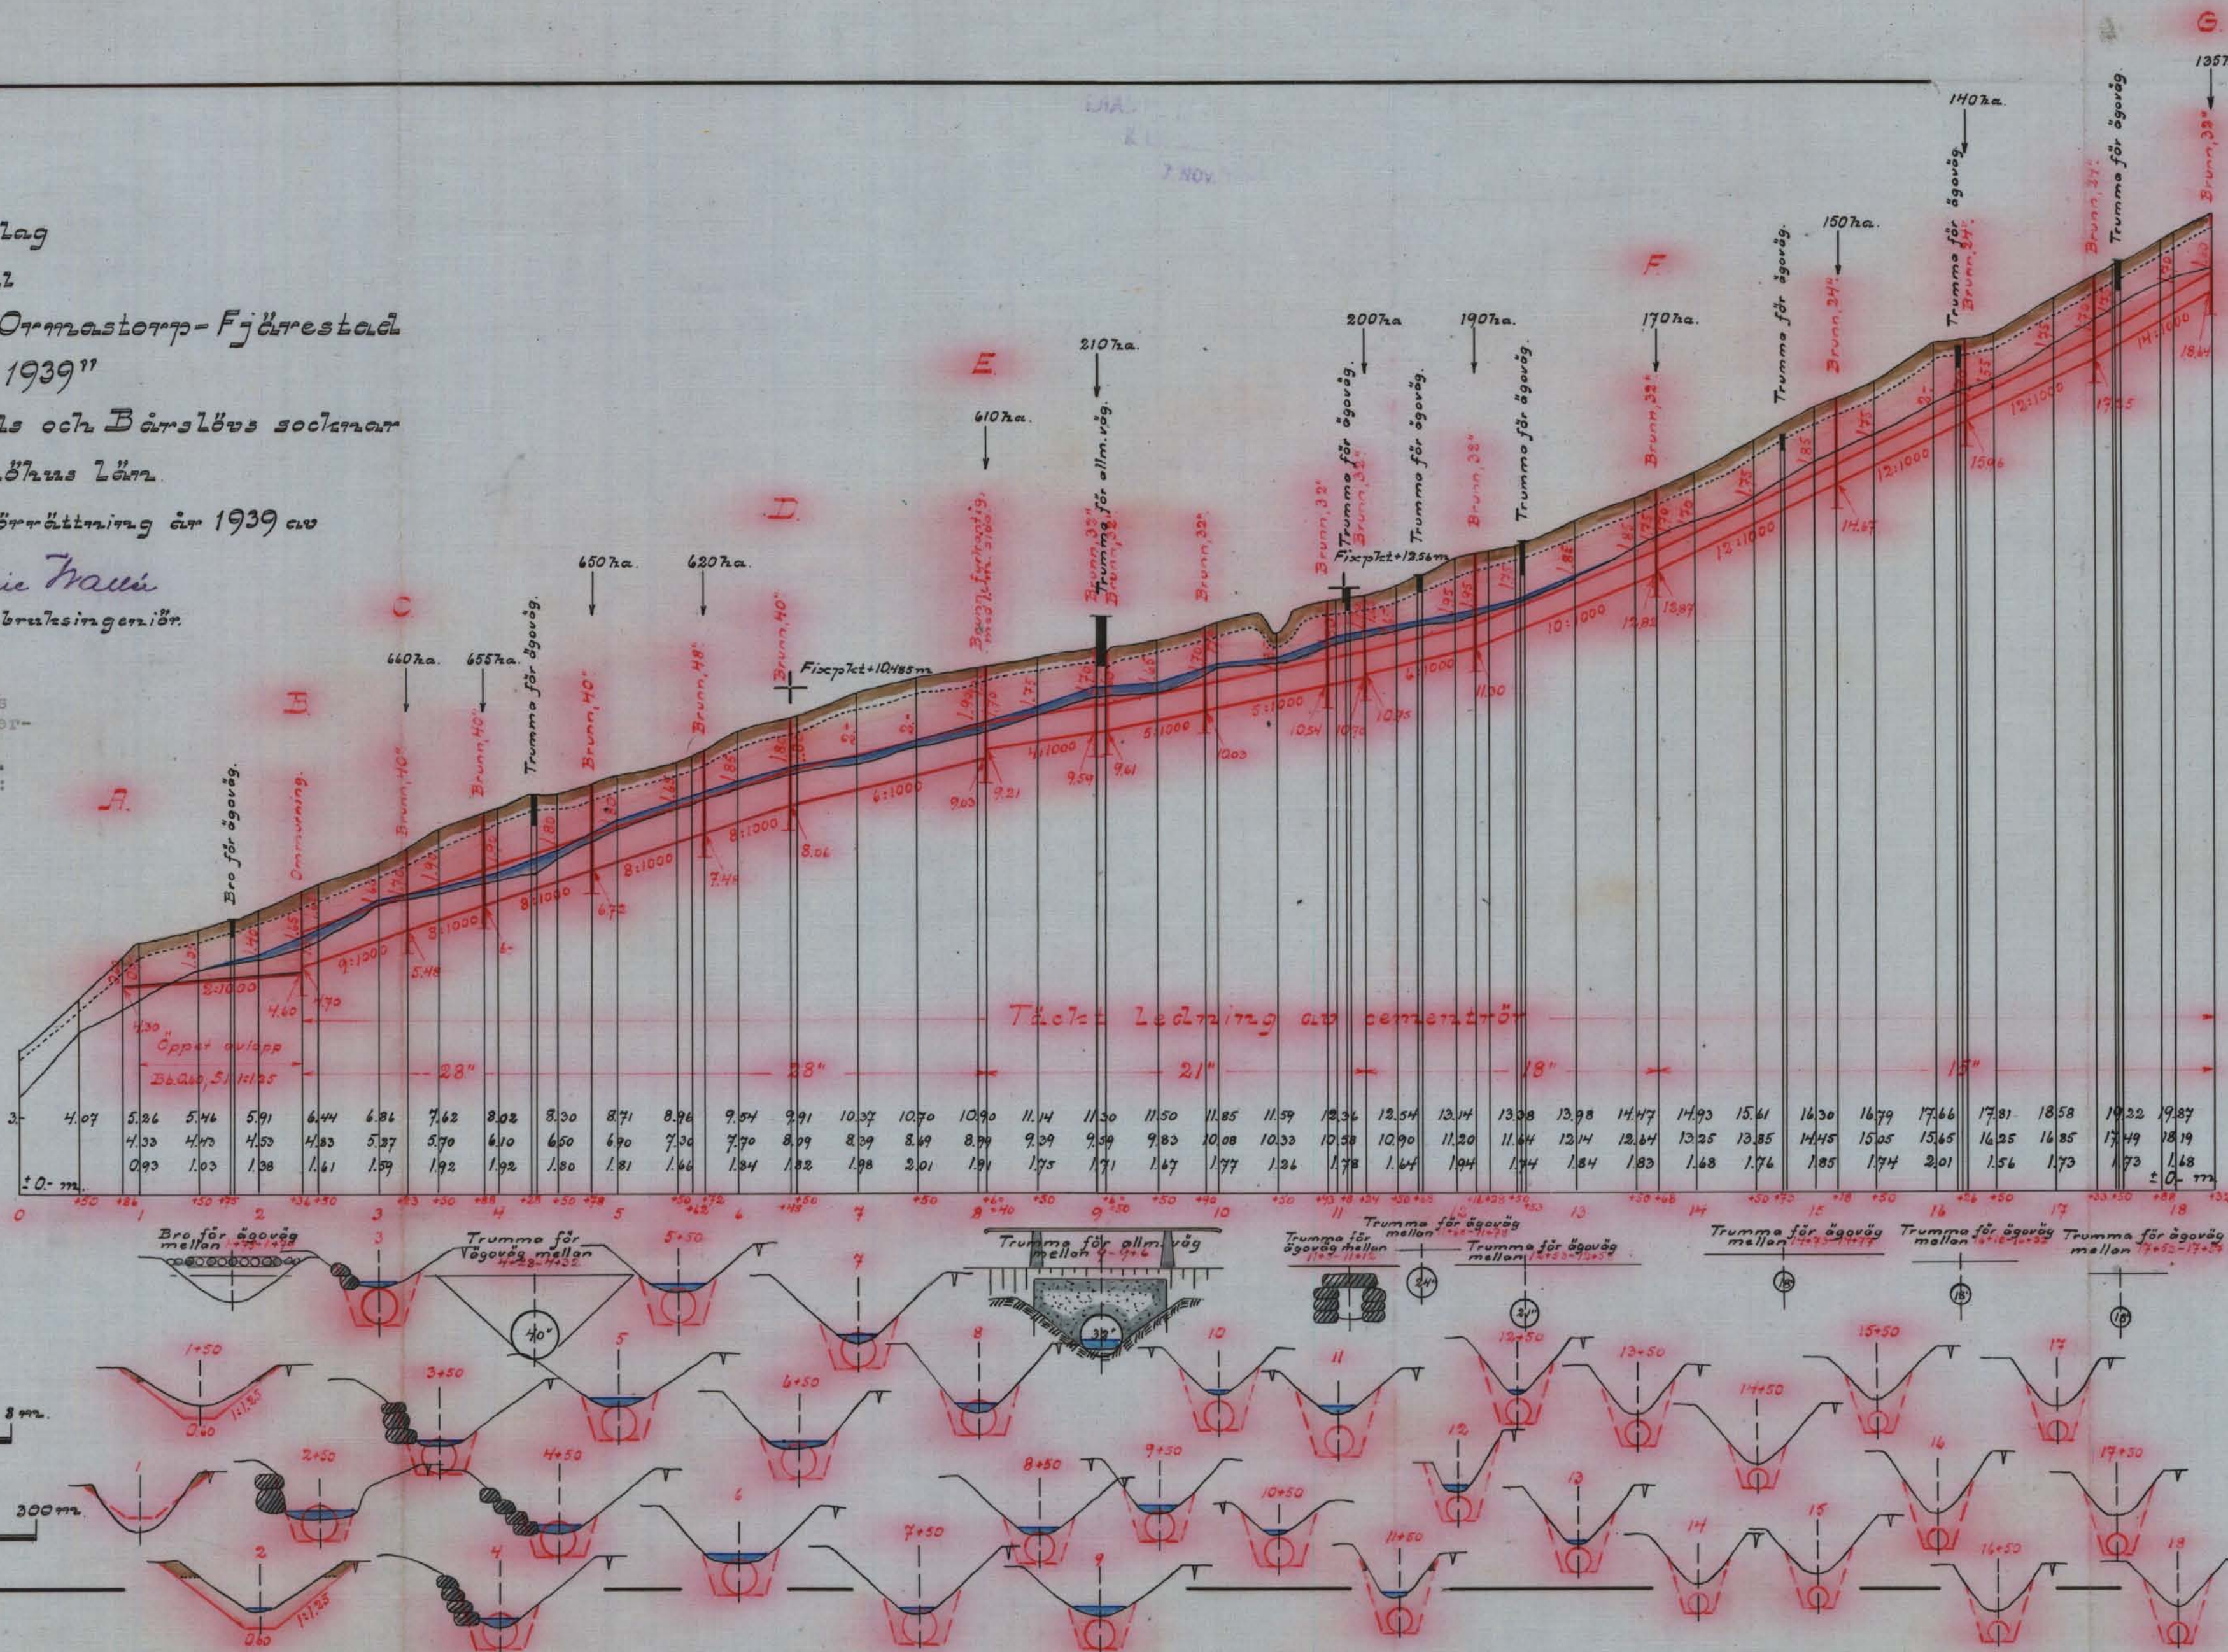


Förslag
till
"Djurringsföretaget Ormestorp - Fjällrestad
år 1939"

uti Ormestorp, Fjällrestads och Bärslövs socknar
av Mellnäsens Län.

Upprättat vid synförrättningen år 1939 av

Gösta Henrik Waller
Statens Lantbruksingenjör.

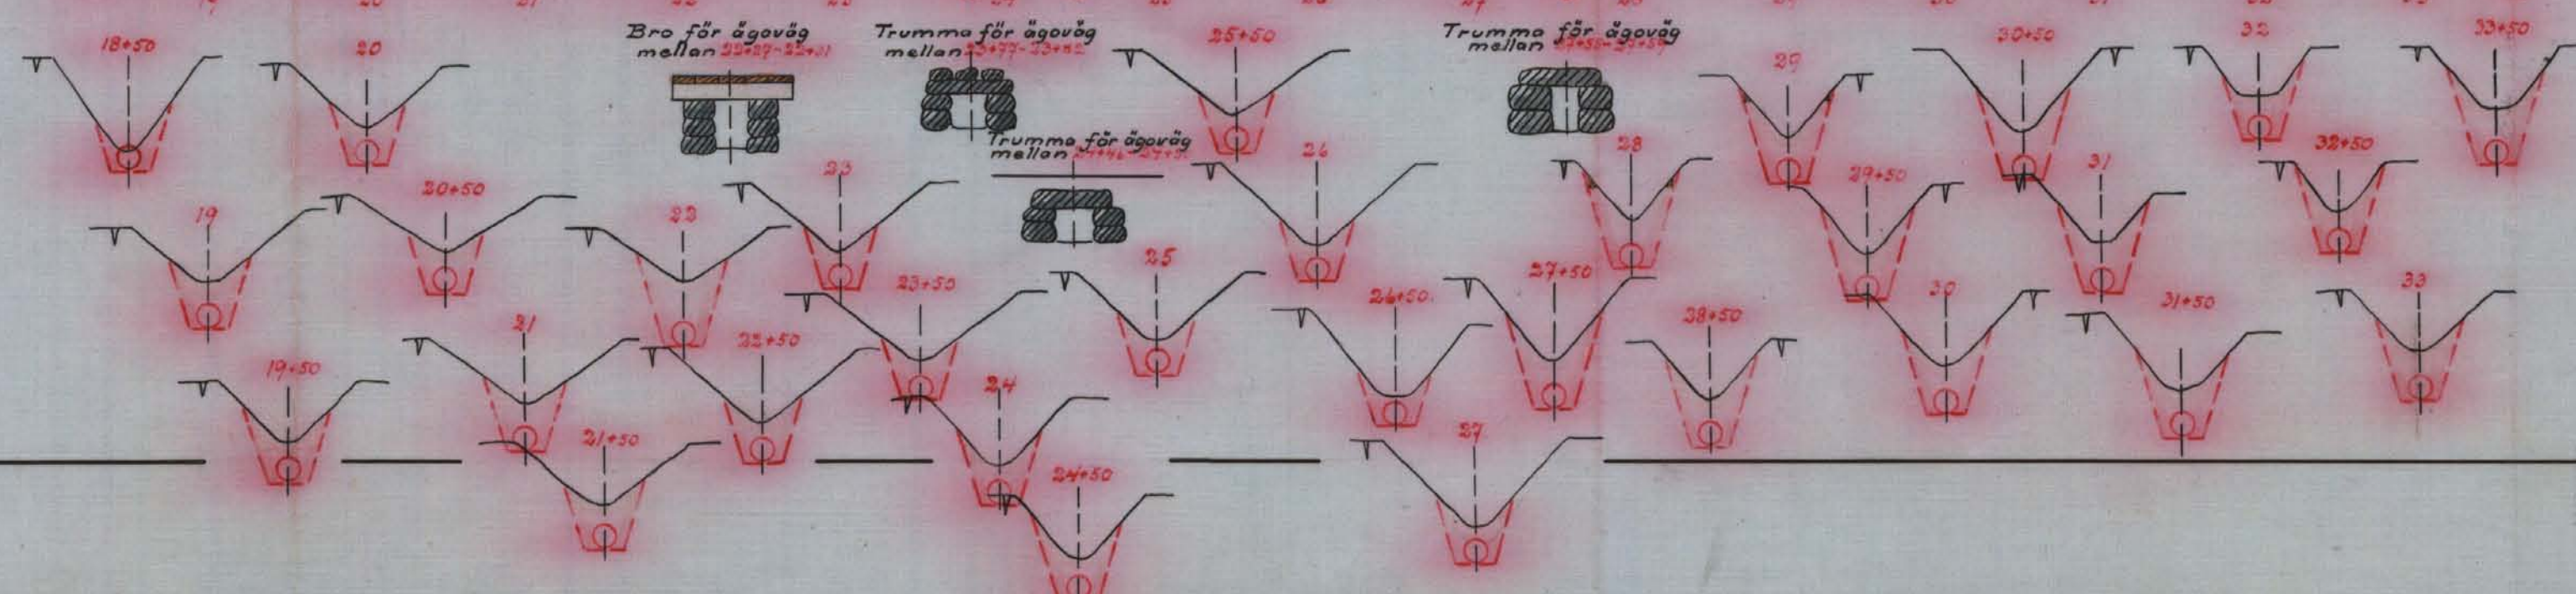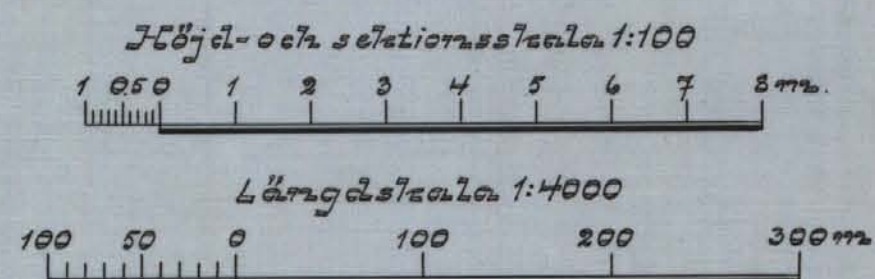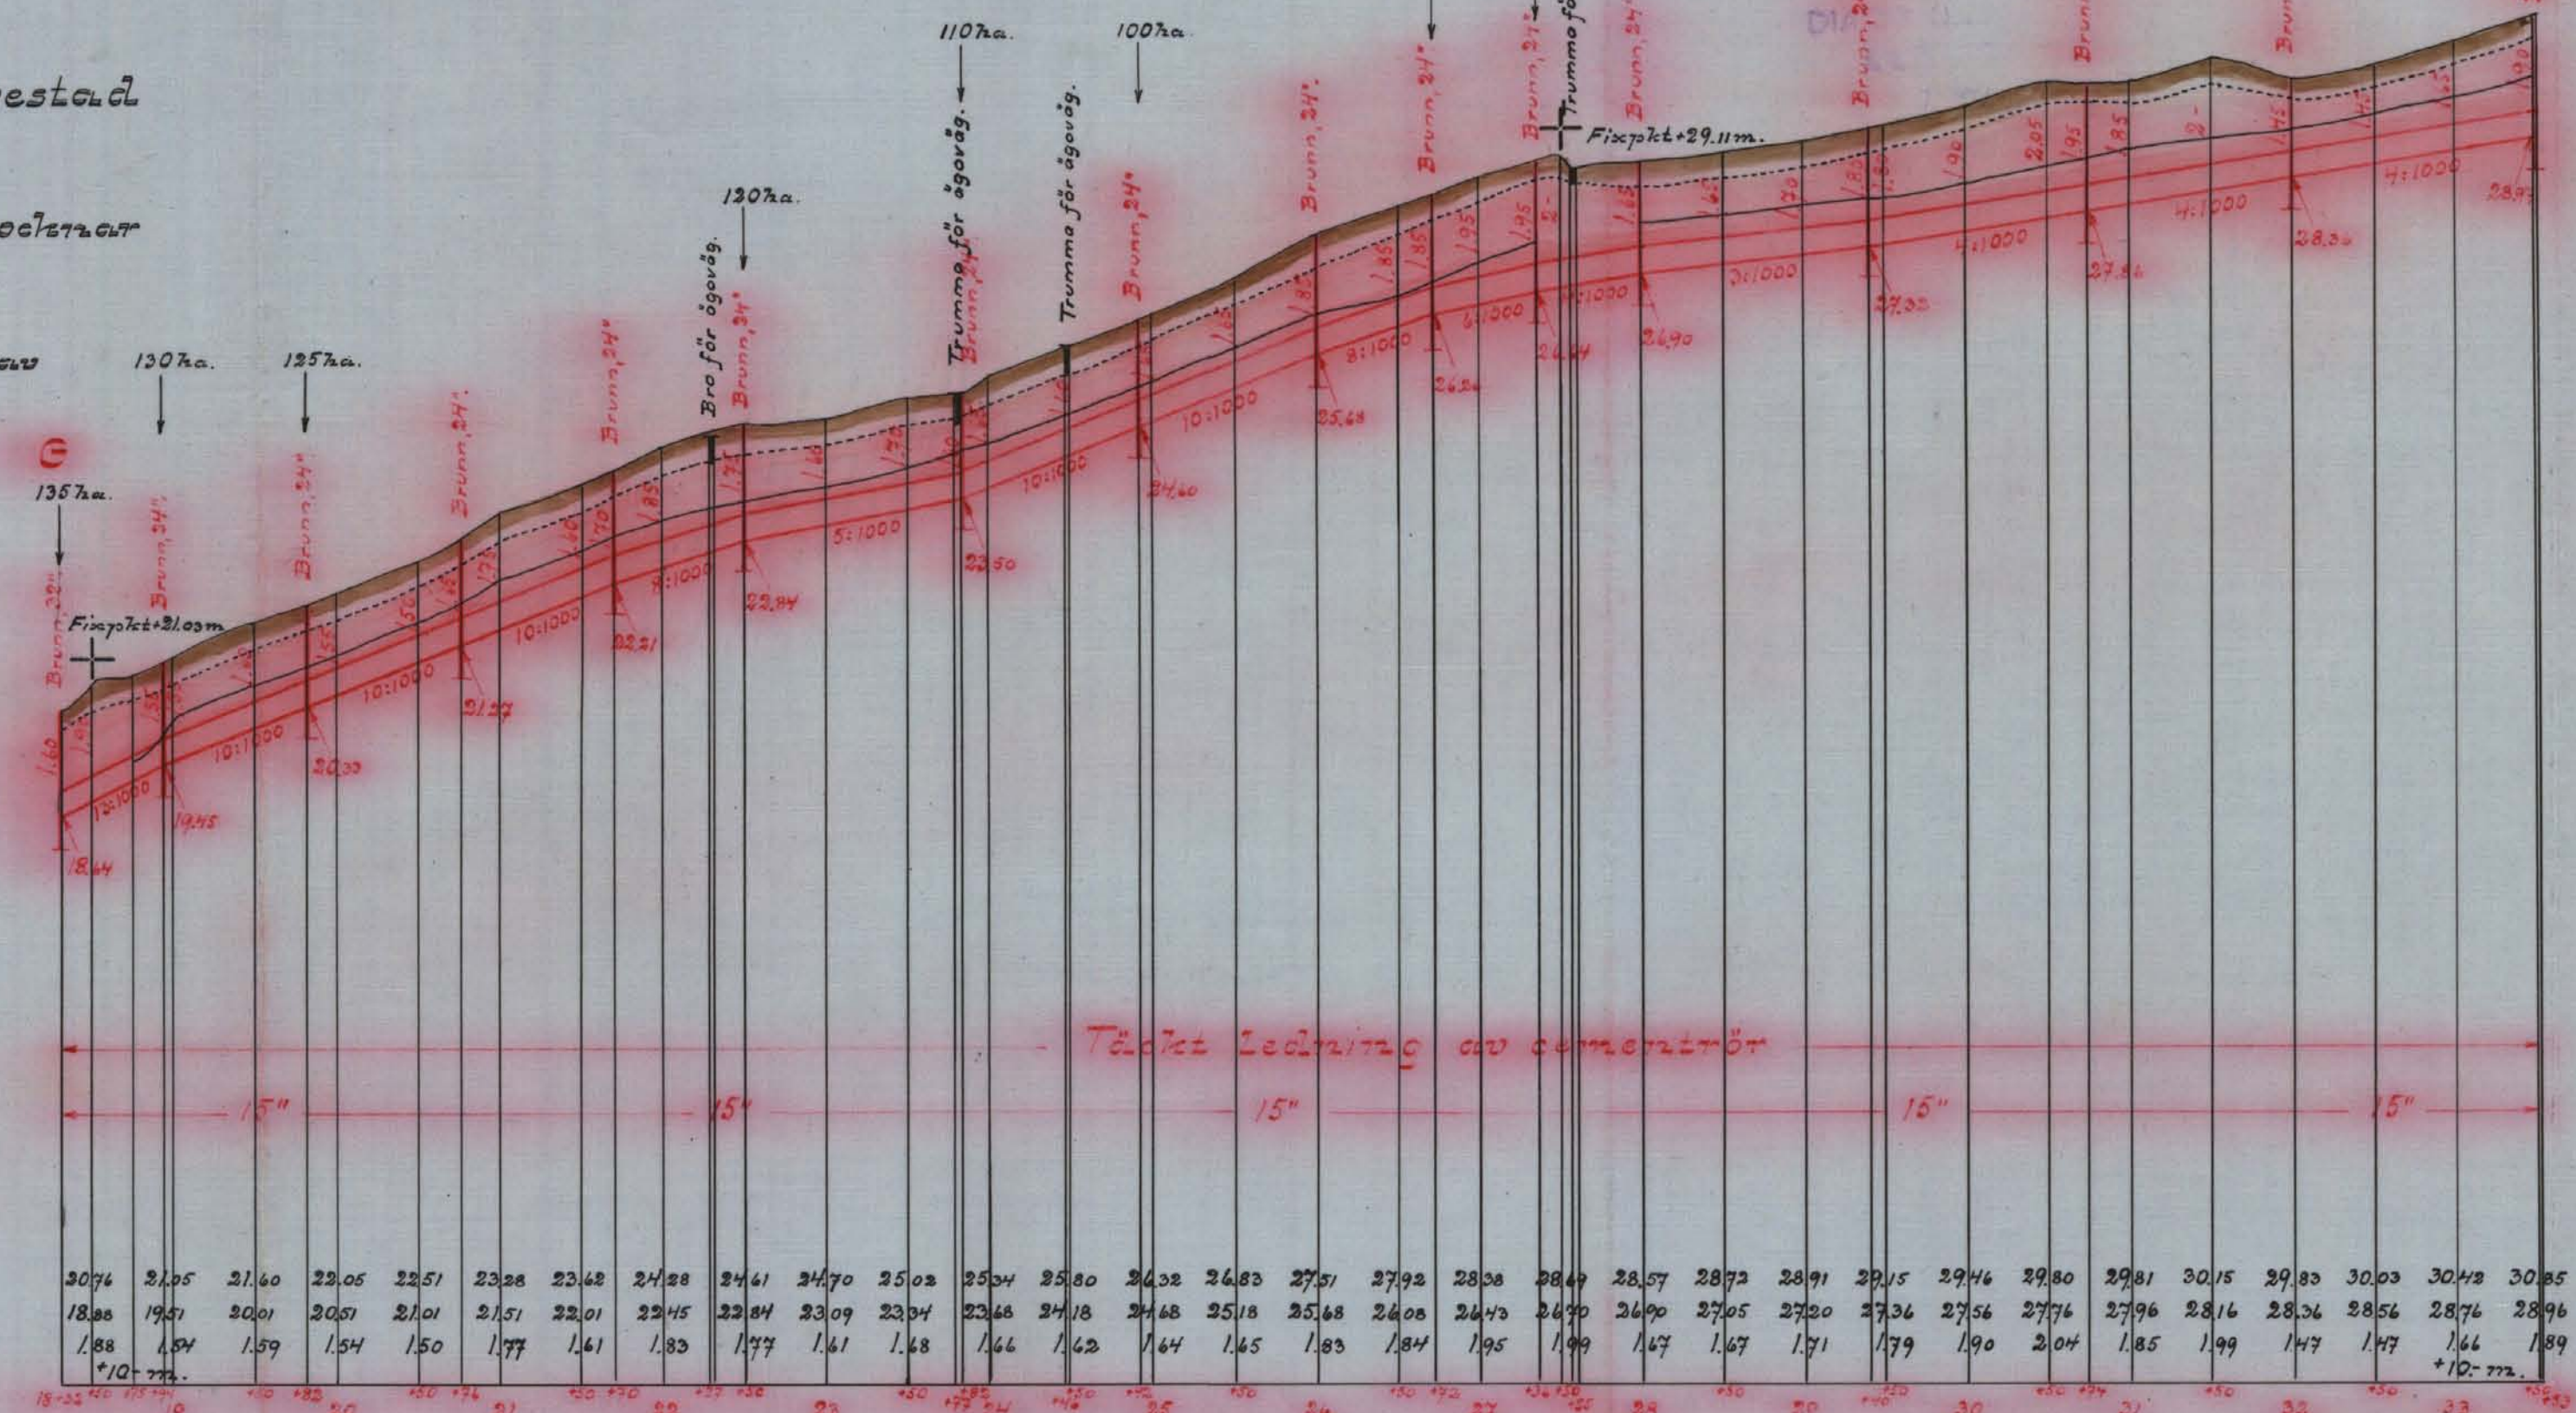

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Vidimeras
ex officio:

G. H. Waller Nr 003

5*0635 3

Nr 568 Mellnäsens Län

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Hittisavdelning.

Förslag

av

"Dilningsföretaget Ormasto- Fjörrestad
av år 1939"


av Ottervads, Fjörrestads och Bärslövs socknar
av Malmörens Län.

Upprättat vid synförrättning år 1939 av

Olav Henric Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Profil- och sektionsskalor 1:100
1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

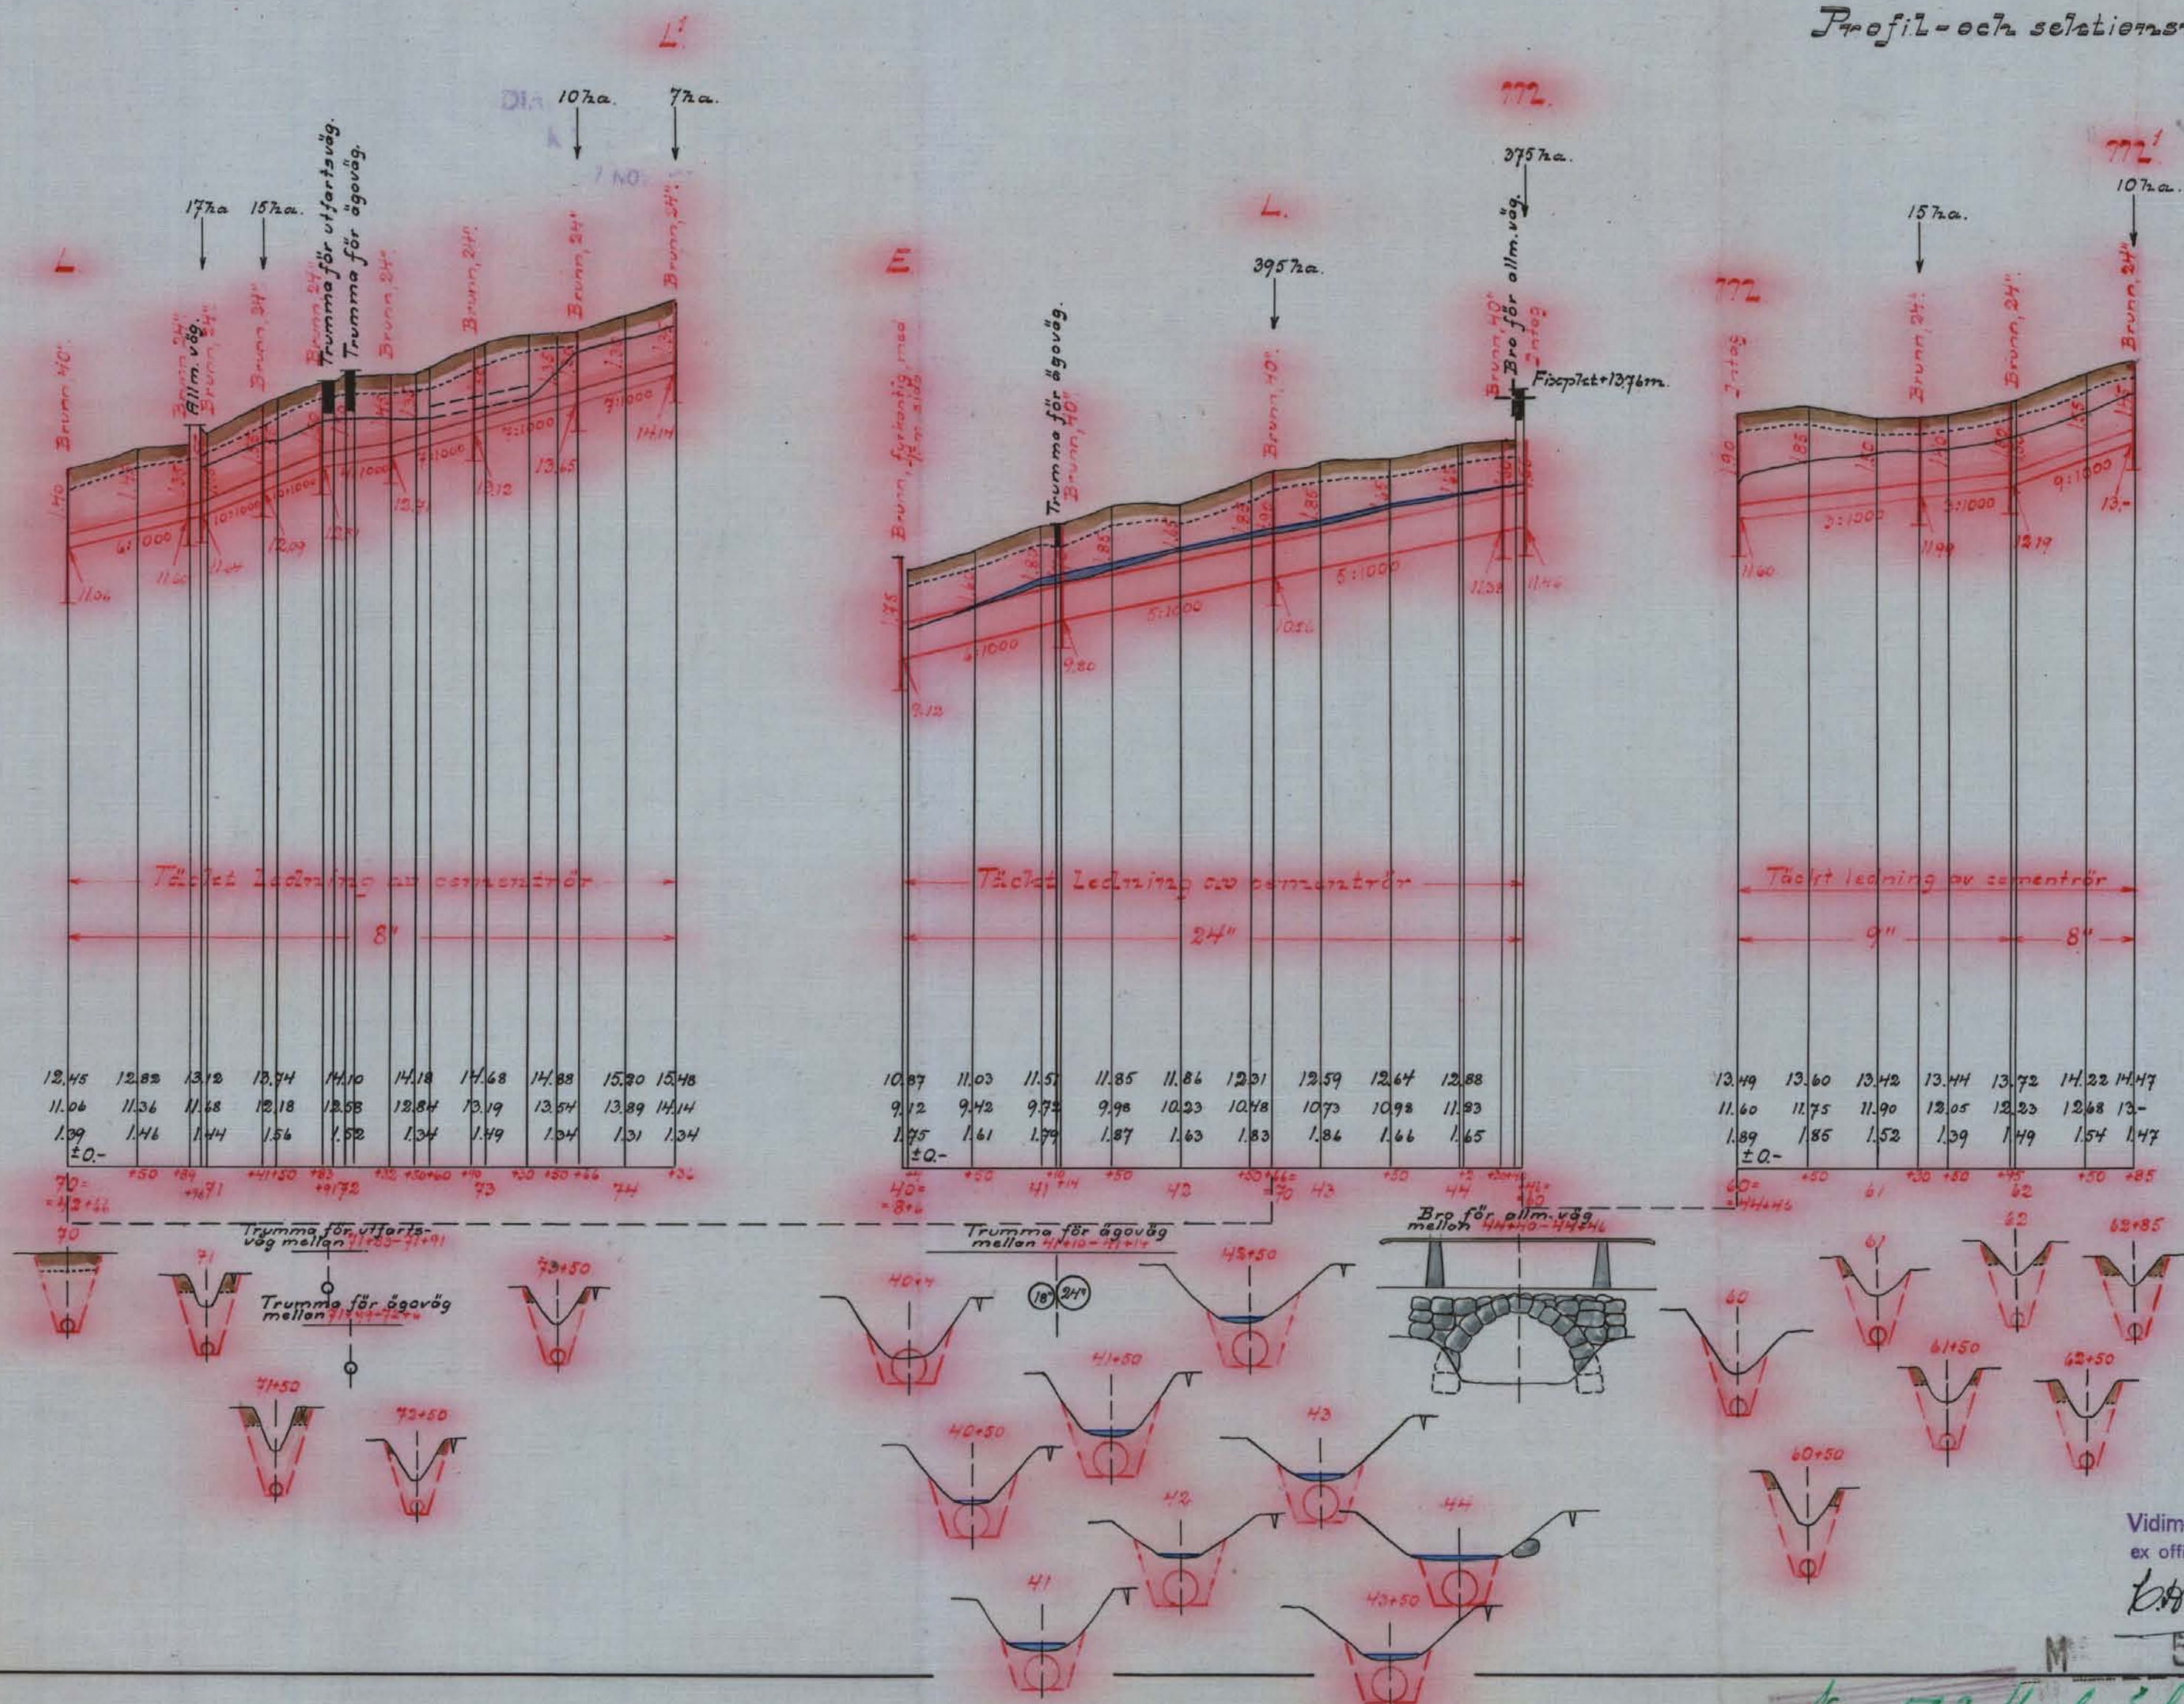

Vidimeras
ex officio

Olav Henric Wallin

M 5*0635 4

Na 568 Malmörens östra

M

5-0635

DIARIE Nr 18788

K. LANTBRUKSDIREKTORATET

7 NOV. 1940

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Ormastorp-Fjärestad
av år 1939"

uti Ottarps, Fjärestads och Bårslövs
socknar av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Ornastorp-Fjärestad

av år 1939"

uti Ottarps, Fjärestads och Bärslövs s:ar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Ottarps-Fjärestad av år 1939" uti Ottarps, Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 4,- km. nordväst om Ottarps kyrka samt 2,- km. nordost om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen från Teckomatorp till Hålsingberg. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 5 juli 1938 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 28 juli

1939, varefter förrättningen avslutades den 24 augusti samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 24 augusti 1939 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 22/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 92,37 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämvel av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling. Arrendatern av Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 2/3 mtl. Fjörstad 11¹ har av Kungl. Domänstyrelsen erhållit tillstånd /Bil. V/ att ansöka om lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt terräggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagaritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 75,15 ha inägojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	66,16 ha
Endast bidragssökande	<u>8,99 "</u>
	<u>Summa 75,15 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	38700,- kr.	35748,07 kr.	2951,93 kr.
Syreförrättning	1392,93 "	1286,65 "	106,28 "
Betänkande	278,77 "	257,50 "	21,27 "
Domstolsavgift	<u>61,31 "</u>	<u>56,63 "</u>	<u>4,68 "</u>
	<u>Summa 40433,01 kr.</u>	<u>37348,85 kr.</u>	<u>3084,16 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa terrällägningskostnaderna till 538,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter terrällägningen	163254,- kr.
" före "	122383,- "

4.

Värdeförhöjning	40871,- kr.
Kostnad	40433,01 "
Rel. kostnad	0,99
Bidrag 1 % av kostnaderna	49,65 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter terrläggningen	145921,- kr.
" före "	108190,- "
Värdeförhöjning	37731,- "
Kostnad	37348,85 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter terrläggningen	17333,- kr.
" före "	14193,- "
Värdeförhöjning	3140,- "
Kostnad	3084,16 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mem. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullberdat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Ormasterp-Fjärestad av år 1939" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 20070,- kr., motsvarande 49,65 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 18800,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Kungl. Domänstyrelsens skrivelse	
den	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vil-	
kas terrällgning lån sökes från sta-	
tens avdikningslånefond	Bil. VI
Arvedesräkningar	Bil. VII och VIII
Synerörrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i fem blad.	

Malmö 1 november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.


Bidrags- och läresökandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrags- och lärebetal.


Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemantal	Registrernummer	S O C K E N		Ägo- figurer	Areal	
			Fastighet och-ägare			Aker	Annan mark
						Ha	Ha
	1	2	3		4	5	6
Ötharps sockenn.							
✓ 3.	5/32	ar 7 ²	Bumastorp,	Anton Svensson	1-12	1 46	
✓ 4.	5/32	ar 7 ²	Id	Petter Andersson	13-30	7 24	
✓ 4.	5/256	ar 17 ³	Id	Idem.	242-251	1 44	
✓ 1.	3/64	7 ³	Id	Nils Sture Svensson	31-34 208-215	6 88	
✓ 1.	1/32	7 ⁴	Id	Idem.	35-37	1 92	
✓ 1.	1/32	7 ⁶	Id	Idem.	38-42 220-224	2 49	
✓ 1.	1/32	8 ⁴	Id	Idem.	43-48	1 52	
✓ 1.	5/64	8 ³	Id	Idem.	49-67	4 98	
✓ 1.	7/64	8 ²	Id	Idem.	68-85	6 93	
✓ 1.	35/768	ar 4 ⁵	Id	Idem.	86-91	1 66	
✓ 1.	221/32000	4 ⁴	Id	Idem.	92-103	2 77	
✓ 1.	1/64	7 ⁷	Id	Idem.	218, 219	1 88	
✓ 1.	7/960	8 ⁶	Id	Idem.	253-255	80	
✓ 5.	371/64000	4 ⁷	Id	Ludvig Jönsson	104, 105	21	
13.	87/64000	4 ⁶	Id	Theodor Pettersson	106-111	46	
6.	ars.	7 ⁸	Id	Hilding Johansson	216	09	
✓ 12.	ars.	7 ⁹	Id	Karl Jönsson	217	12	
✓ 7.	11/64	17 ²	Id	Edvard Eriksson	225-235	3 60	
✓ 8.	35/256	ar 17 ³	Id	Alfred Eriksson	236-241	1 16	
	ars.	17 ⁶	Id	Ereta Persson	252	04	
✓ 9.	7/960	8 ⁷	Id	Alfred Persson	256-259	82	
✓ 9.	7/960	8 ⁸	Id	Idem.	260-264	75	
✓ 10.	7/480	8 ⁹	Id	Erik Jönsson	265-269	1 36	
✓ 10.	7/1024	8 ¹⁰	Id	Idem.	270-272	43	
✓ 11.	21/1024	8 ¹¹	Id	Erik Andersson	273-277	75	
Fjärestads sockenn.							
2.	2/3	11'	Fjärestad,	Konigl. Maj: t och Kammr.; ars. Georg Larsson	112-163	11 09	
		1'	Bumastorps bete	Ebbe Axel Wachtmeister; ars. Hugo Trapp	164-191	2 55	
Överför						71 40	

amt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-% av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1009 -		958 37	34 55	6 91	1 52	1001 35	497 17	504 18	
4874 -		4629 42	166 60	33 34	7 33	4836 69	2401 42	2435 27	
555 -		527 15	18 94	3 79	83	550 71	273 43	277 28	
4206 -		3994 94	143 75	28 77	6 33	4173 79	2072 29	2101 50	
816 -		775 05	27 86	5 58	1 23	809 72	402 03	407 69	
1470 -		1396 24	50 29	10 06	2 21	1458 80	724 29	734 51	
879 -		834 89	30 09	6 02	1 32	872 32	433 11	439 21	
3048 -		2895 05	104 19	20 85	4 59	3024 68	1501 75	1522 93	
3618 -		3436 45	123 69	24 76	5 44	3590 34	1782 60	1807 74	
837 -		795 -	28 56	5 72	1 26	830 54	412 36	418 18	
1482 -		1407 63	50 70	10 15	2 23	1470 71	730 21	740 50	
1128 -		1071 40	38 58	7 72	1 70	1119 40	555 78	563 62	
283 -		268 80	9 61	1 92	42	280 75	139 39	141 36	
93 -		88 34	3 20	64	14	92 32	45 84	46 48	
392 -		372 33	13 37	2 68	59	388 97	193 13	195 84	
108 -		102 58	3 76	75	17	107 26	53 25	54 01	
96 -		91 18	3 34	67	15	95 34	47 34	48 -	
1330 -		1263 26	45 41	9 09	2 -	1319 76	655 26	664 50	
290 -		275 45	9 89	1 98	43	287 75	142 87	144 88	
32 -		30 40	1 11	22	05	31 78	15 78	- -	Låner ej lån.
427 -		405 57	14 63	2 93	64	423 77	210 40	213 37	
375 -		356 18	12 82	2 57	56	372 13	184 76	187 37	
664 -		630 68	22 70	4 54	1 -	658 92	327 15	331 77	
205 -		194 71	6 96	1 39	31	203 37	100 97	102 40	
420 -		398 93	14 35	2 87	63	416 78	206 93	209 85	
7197 -		6765 20	243 48	48 73	10 72	7068 13	3509 33	3558 80	
3108 -		2921 53	105 17	21 05	4 63	3052 38	1515 51	- -	Låner ej lån.
38942 -		36886 73	1327 60	265 70	58 43	38538 46	19134 35	17851 24	

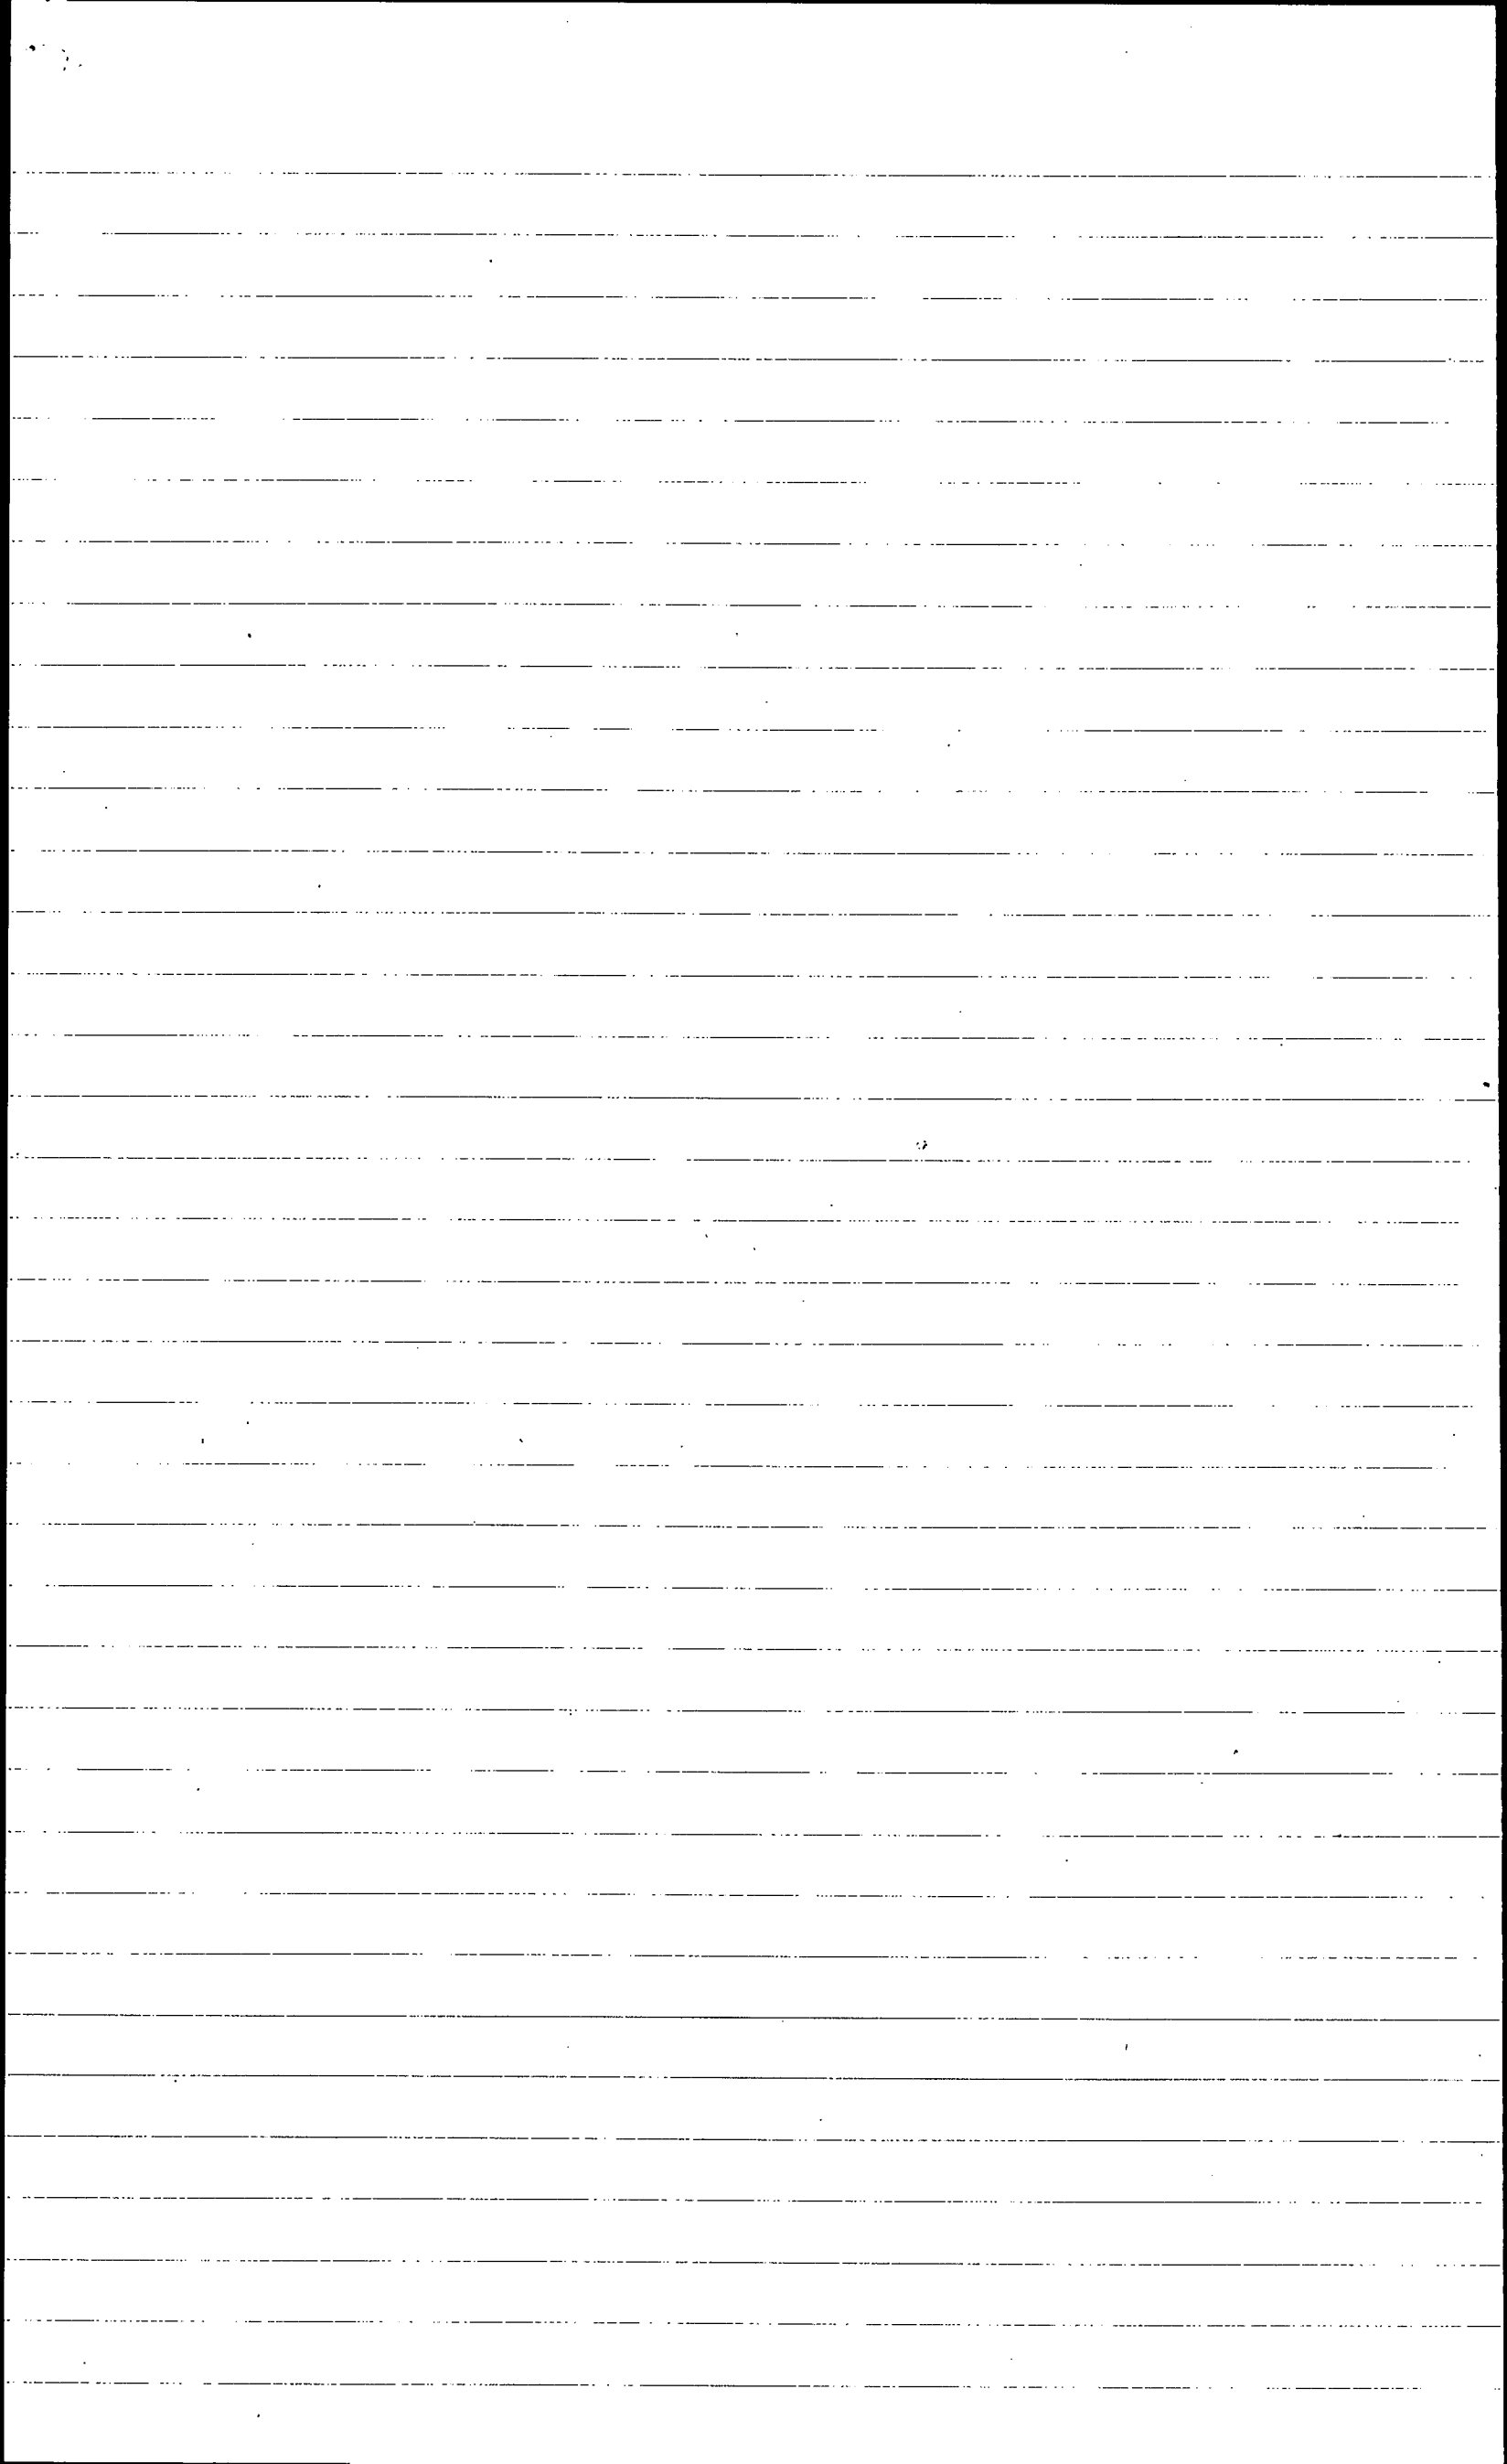

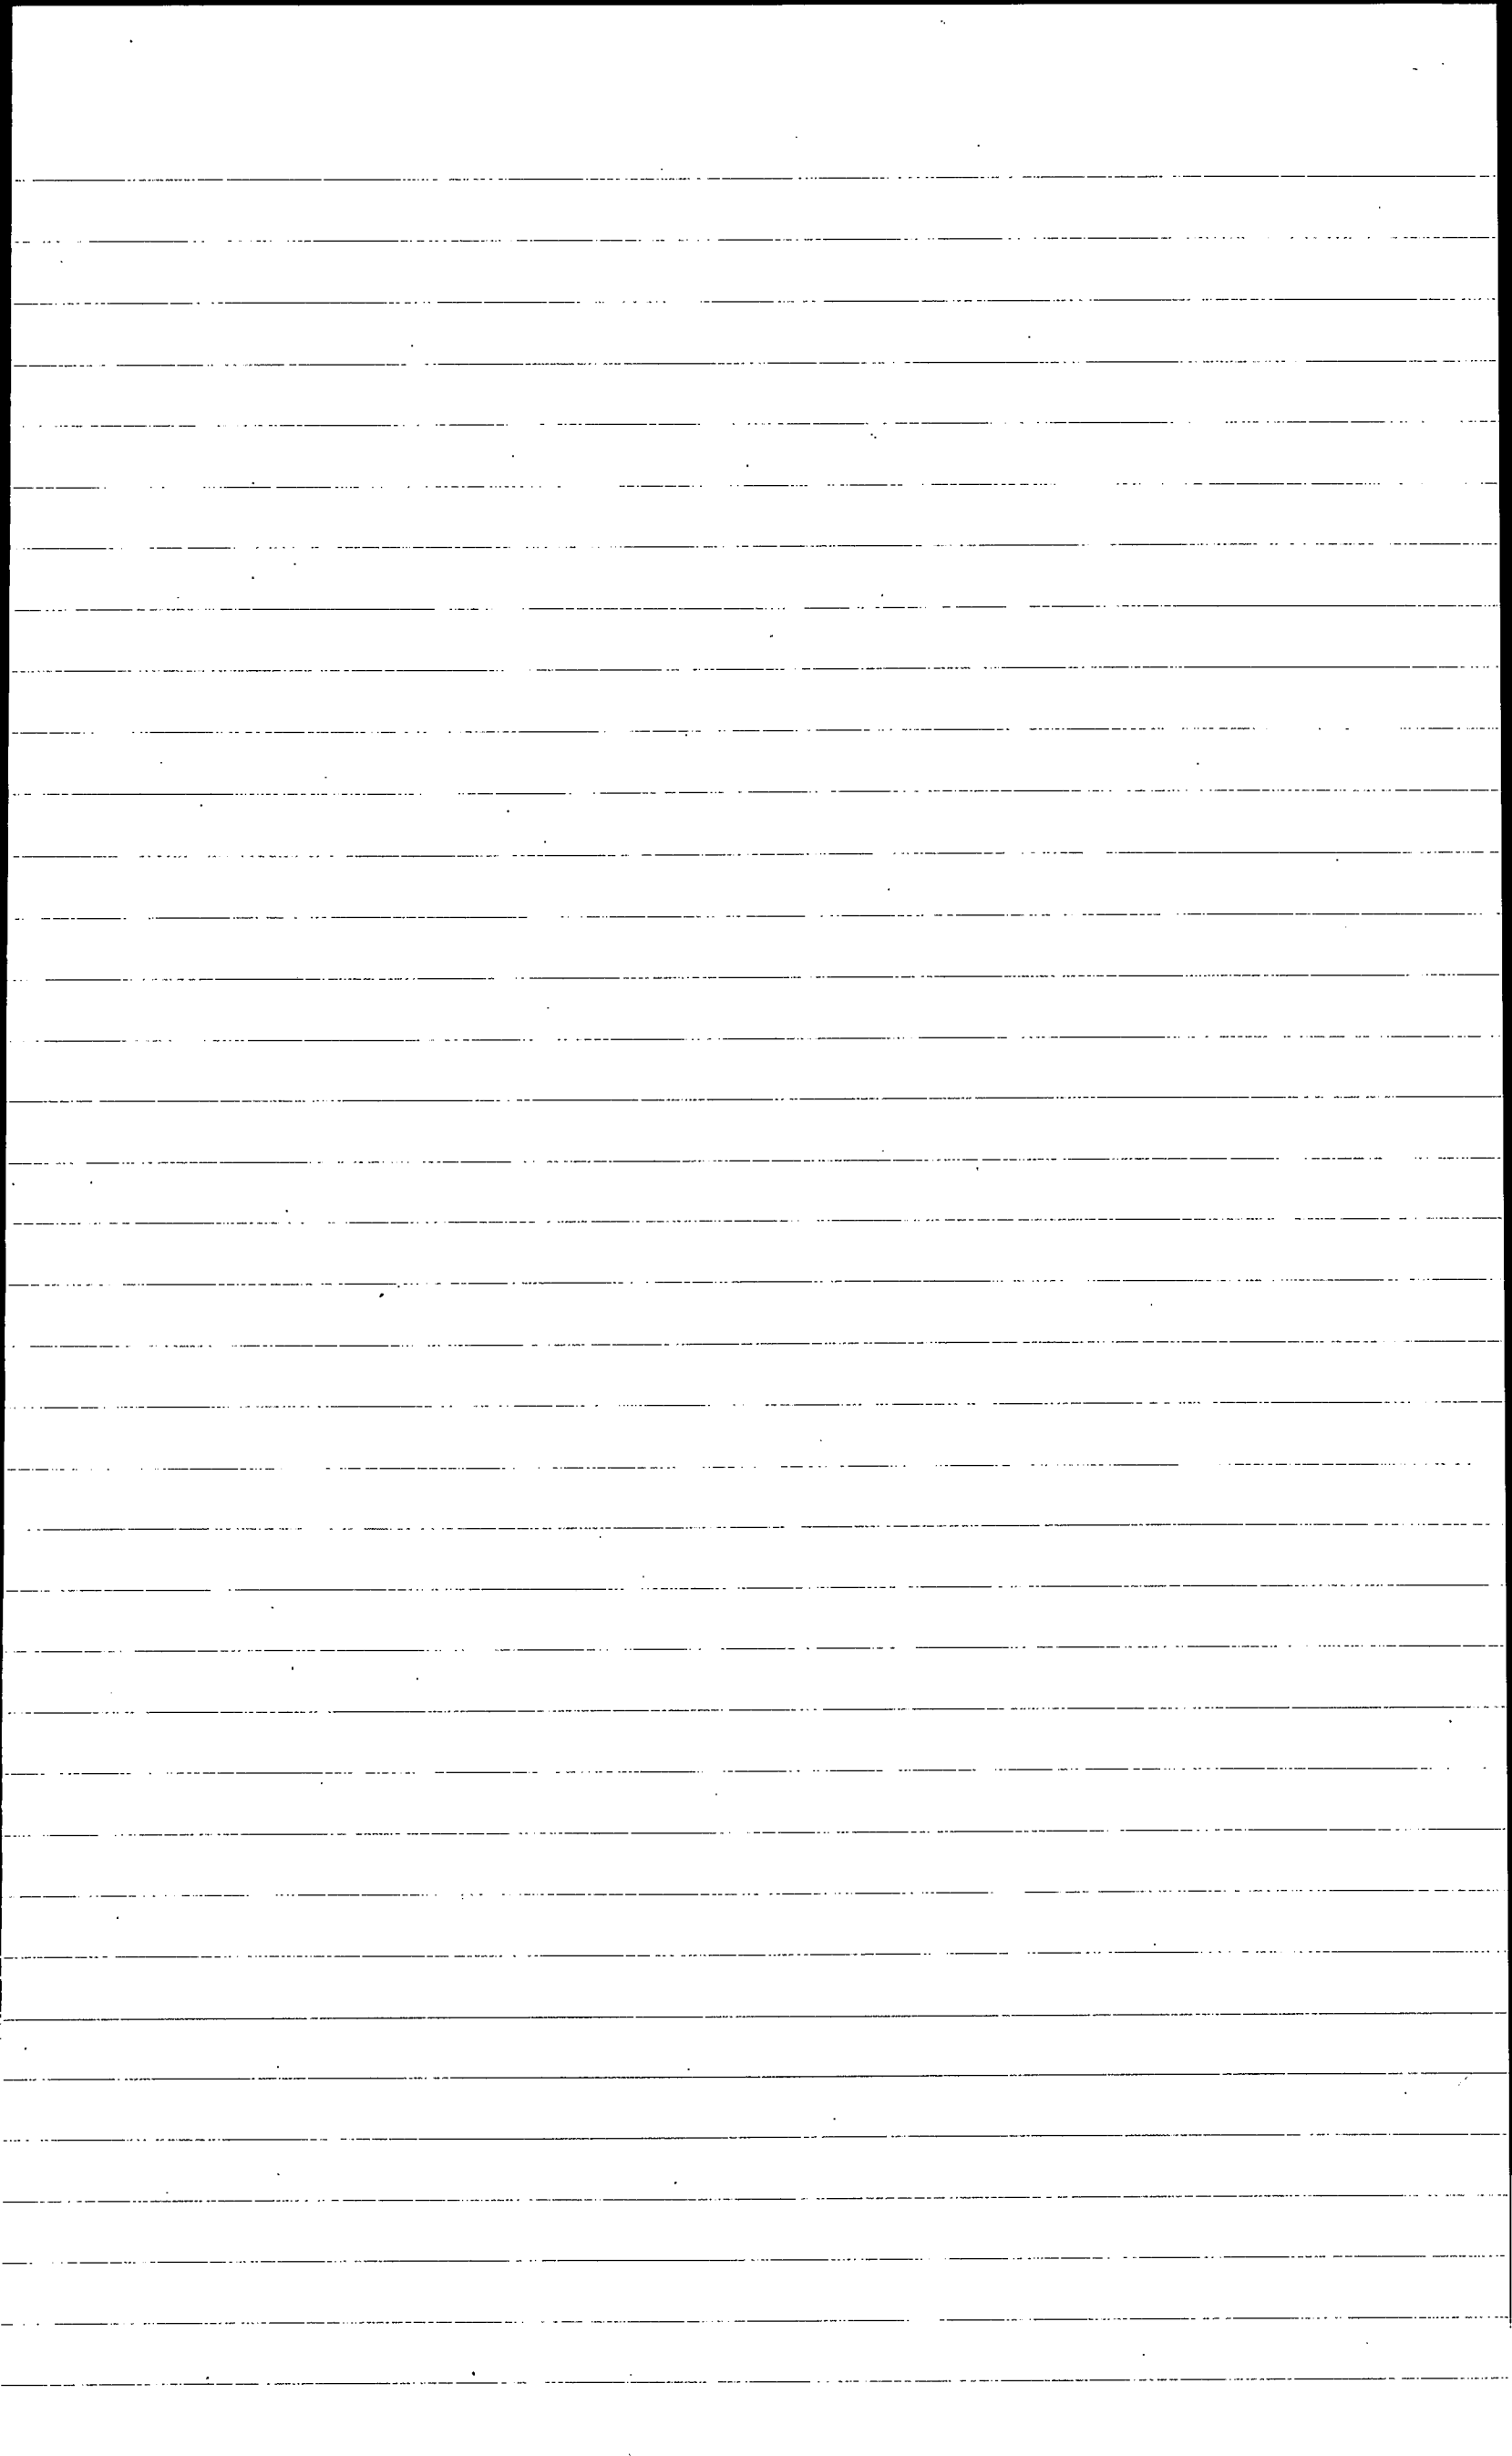

Hemmanstal	Registreringsnummer	S O C K E N Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
				71 40	
113 960	6 ^H	Bårstov socken. Bårstov; Björn Jönsson	192-207	3 75	
		Överfört <u>Summa</u>		75 15	
		Pel. kostnad 0.99			
		Bidrag i 2 av kostnaderna 49.65			

saamt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 - 0/0 - av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Synförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
38942 -		36886 73	1327 60	265 70	58 43	38538 46	19134 35	17851 24	
1929 -		1813 27	65 33	13 07	2 88	1894 55	940 64	953 91	
40871 -		38700 -	1398 93	278 77	61 31	40433 01	20074 99	18805 15	
Uppräknat i november 1939. C. H. Waller Statens lantbruksingenjör.									

Bil. II.Sammmandrag av kostnaderna.

Grävningskostnader		38700.- kr.
Förädlingskostnader:		
Lyneförädlning	1392.93 kr.	
Betänkande	278.77 "	
Fornstohargift	61.31 "	1733.01 "
	<u>Summa</u>	<u>40433.01 kr.</u>

Malms i november 1939
 G. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för företaget beräknats till 40433 kronor 1 öre,
 varav ä lantagarnas andel 30280 kronor 28 öre.

Stockholm den 16 september 1940.
 Fö. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Linnh.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Ormastorp-Fjärestad av år 1939" uti Ottarps, Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt nämndemannen Nils Sture Svensson, Ormastorpsgården per Vallåkra eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Petter Andersson, Ormastorp nr 7 per Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ormastorp den 24 augusti 1939.

1. Nils Sture Svensson

2. Georg Larsson

3. Anton Svensson

4. Petter Andersson

5. Ludvig Jönsson

6. Hilding Johansson

7. Edvard Eriksson

8. Albert Eriksson

9. Albert Persson

10. Gustaf Jönsson

11. Erik Andersson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

12. Carl Jönsson

13. Theodor Pettersson

14. Bror Jönsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Bonde Bengtsson

Dagmar Bengtsson

Lantbr.

Fru

Fjärestad nr 19

Fjärestad nr 13

Vallåkra

Vallåkra

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 24 augusti 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Ormastorp-Fjärestad av år 1939" uti Ottarps, Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 oktober 1939.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel.
Stämpel.
Stämpel.
Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Tillh. dnr 25317/39

Avskrift.

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen för kännedom med tillkännagivande, att egendomen är utarrenderad enligt bestämmelserna i Sv. F. 320/1934, varför egendomen ej skall erhålla lån från avdikningslånefonden.
Kungl. domänstyrelsen.

J:4687/1939
den 14/12 1939.

Föredragande:
Nils Kalén.

Till Domänintendenten i Malmöhus län.

Angående odlingslån för utförande av ett kronoegendomen Fjärrestad 11¹
berörande torrlägningsföretag.

Kungl. domänstyrelsen får härmed återställa av Eder till styrelsen¹ överlämnade handlingar angående ett kronoegendomen Fjärrestad 11 i Fjärrestads socken berörande torrlägningsföretag, benämnt "Dikningsföretaget Ormastorp-Fjärestad av år 1939", för handläggning enligt D.R.S. M:4:3 sista stycket med skyldighet för Eder att /se punkt 2/ till styrelsen inkomma med förslag till den förhöjning av arrendeavgiften, som bör utgå på grund av att ifrågavarande företag kommer till utförande. Stockholm den 14 december 1939.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

Emil Holmström

/ Stig Holmstedt

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Eric Schelin.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Ormstorp-Fjärestad av år 1939" uti Otterps, Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslänsefond.

Bårslövs socken.

113/960 mtl. Bårslöv 4 ; Bror Jönsson.

Fjärestads socken.

2/3 mtl. Fjärestad 11 ; Kungl. Maj:t och Kronan,
arr. Georg Larsson.

Otterps socken.

221/3200	mtl. Ormstorp	4	; Nils Sture Svensson,
35/768	" "	av 4	; Dens.,
3/64	" "	7	; Dens.,
1/32	" "	7	; Dens.,
1/32	" "	7	; Dens.,
1/64	" "	7	; Dens.,
7/64	" "	8	; Dens.,
5/64	" "	8	; Dens.,
1/32	" "	8	; Dens.,
7/960	" "	8	; Dens.,
87/64000	" "	4	; Theodor Pettersson,
771/64000	" "	4	; Ludvig Jönsson,
5/32	" "	av 7	; Anton Svensson,
5/32	" "	av 7	; Petter Andersson,
avs.	" "	7	; Hilding Johansson,
avs.	" "	7	; Carl Jönsson,
7/960	mtl. "	8	; Albert Persson,
7/960	" "	8	; Dens.,
7/480	" "	8	; Gustaf Jönsson,
7/1024	" "	8	; Dens.,
21/1024	" "	8	; Erik Andersson,
11/64	" "	17	; Edvard Eriksson,
5/256	" "	av 17	; Petter Andersson.

Malmö 1 november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-15, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

"*Gränsvägsföretaget Ormatorp - Fjärestad av år 1939*"
 inom *Örtarys, Fjärestads och Bärstors* socknar
 av *Malmsläns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
<i>synförrättningshandlingarna</i> Översiktskarta i <i>2</i> exemplar <i>a</i>	4	—
Betänkande, sid. <i>5</i> "	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>2 + 28 × 0.50 + 2</i> <i>a</i>	18	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. <i>1/2</i> dagar "	6	—
Kopia av plankartan å väv <i>(75.89 - 7.51)</i>	68	38
" " profiler och sektioner } <i>0.75 (67.05 + 30)</i>	72	79
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>0.55 (121 + 6 + 12)</i>	76	45
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte synehandlingar</i> <i>3 häften 16 ståndanden</i>	5	—
Diariebevis, utlägg	3	15
Kommissionärsarvode	1	—
<i>Förteckning över fastigheter, till vilkas</i> <i>inläggnings sökes län</i>	9	—
Summa Kronor:	278	77

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Laggingde*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmsläns den *23 December* 19*39*

G. H. Nalle

Statens lantbruksingenjör.

Arskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Dikningsföretaget Ormastoys-Tjärne-
stad år 1939 m.k. Ottarps, Tjärne- och Bränstors
socknar ~~socken~~ och Medelmörens län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1939		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 29		0,50			14	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 10		3,00	30	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.28 ar st. 270		0.24	64	80		
		" har 75.15		0.78	58	62		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 12 ar st. 7		0.05	35			
		har 0.83		0.78	65			
1939	6	Tillägg för mätning i skala 1: 4000 m. över dikningsom- fälligheten dagar 2		12.-	24	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					182	42
		Överföres					196	92

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				196 92
1-3, 10, 12, 17 6, 6, 6, 6		Avvägning.				
21-22, 28, 29 6, 6, 6, 6		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	10	12,00	120 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal $\frac{1}{2}$ punkter pr har	75.98	0.50	37.99	
		avvägda punkter	1200	0.03	36 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		193 99
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 27 ar,	277	0.05	13 85	
			75.98	0.10	7 60	21 45
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	277	0,04		11 08
		Markvärdering:				
28/7		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	540	0,06	32 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	270	0,12	32 40	74 80
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.6	3.-	1 80	
		2) befintligt avlopp ell. vall	4.5	3.50	15 75	17 55
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	105	0.25	26 25	
						26 25
		Antal profil- och sektionsritningar	4	3,00		12 -
27/6		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	7	0,02	14	
		dagar <i>Rekognosering av medelbördsområdet</i>	1	12,00	12 -	14 14
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.3	3,50	4 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1.3	1,00	1 30	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "	4.5	10,00	45 -	50 85
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	112	0,03	3 36	4 36
		Överföres				623 39

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				623 39
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	8	2,00	16 —	19 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	5.8	4,00	23 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade). 38.700 + 7050			45 75	68 95
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	12.00	0,01		12 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	28	0,30	8 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		10 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	20	3,00		60 —
26, 28, 34 7, 16, 8		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3 1/2	12,00		42 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 —
6-7, 10 7		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3	12,00		36 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 4 st.	1 1/2	12,00	18 —	
		utlopp för täckt ledning 1 st.	1/3	12,00	4 —	
		slamficka 1 st.	2/3	12,00	8 —	30 —
22/7		Beaktningar till kostnadsfördelningen i utlåtandet, dag	1			12 —
		Lösen för:				
		Summa kronor				929 74
		Kopia av plankartan, § 51			7 —	
		1) 1:sta regalarcket				
		blad				
		övriga regalar				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 27 ar ägofigurer	277	0.07	19 39	
		har	75.98	0.14	10 64	
		Överföres			37 03	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			37 03	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			7 51	
		3) insättning av höjdlägestal st.	12 00	0,02	24 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	112	0,06	5 60	75 89
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "	0.6	3.-	1 80	
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	4.5	6.-	27 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			26 25	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	4	3,00	12 -	67 05
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	2 1/2	12,00		30 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	115	0,55		63 25
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
		Summa kronor				240 19
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			18 90	
		Annonskostnader ang. sammanträden			4 50	23 40
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppläggning av ritningar~~ <i>avskrifter</i>				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			43 20	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 23.10 + 20.10			156 40	199 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				223 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				929 74
		Lösen för kopior och avskrifter				240 19
		Övriga förrättningskostnader				223 -
		Summa kronor				1392 93

Den, som icke åtnöjer med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *lyggande* häradsrätt.

Ormaström

den *24 augusti* 19 *39*.

L. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

And. Nilsson

John Larsson

Kronor *1236 53* kvitteras:

Ormaström

den *24 augusti* 19 *39*.

Vidmaras ex officio:

L. H. Waller

L. H. Waller

M

5•0635

DIARIE Nr. 19788

K. LANTRUKSSTYRELSEN

7 NOV. 1940

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Ormastorp-Fjärestad
av år 1939"

uti Ottarps, Fjärestads o. Bårslövs s:ar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1939.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Ormsterp-Fjürestad
av år 1939"
uti Otterps, Fjürestads och Bårelövs socknar
av Malmöns län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1939.

Översiktskarta.



Protokoll, fört vid sammanträdenför syneförrättning angående torrlägg-ning av marker tillhörande Ormatorpn:ris 4, 7 och 8 m.fl. hemman uti Ot-tarps m.fl. socknar av Malmöhus län.

År 1939 den 28 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman,

jämte skiftesgodemännen godsägaren Anders Nilsson, Strömanäs per Tågarp och lantbrukaren John Larsson, Katslösa per Gantefta i Ormatorps småskola för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormatorp n:ris 4, 7 och 8 m.fl. hemman uti Otterps m.fl. socknar av Malmöhus län. Kungörelser angående förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 6 juli 1939 översänt till pastorsämbetena i Bärslövs, Fjärestad och Otterps församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästa i respektive kyrkor söndagen den 9 juli 1939 /Bil. n:ris 2, 3 och 4/. Då av förrättningen torde beröras marker till Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga f.d. kronofogdebostället 2/3 mtl. Fjärestad 11¹ uti Fjärestads socken, hade förrättningsmannen den 6 juli 1939 jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av den utfärdade kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 7 juli 1939 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 8 juli 1939 översänt underrättelser angående förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 5/ upprättats

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Stäkandena till förrättningen;

Nämndemannen Nils Sture Svensson, Ormasterpsgården, Äg. $3/64$ mtl. Ormasterp 7^3 , $1/32$ mtl. Ormasterp 7^4 , $1/32$ mtl. Ormasterp 7^6 , $1/64$ mtl. Ormasterp 7^7 , $7/64$ mtl. Ormasterp 8^2 , $5/64$ mtl. Ormasterp 8^3 , $1/32$ mtl. Ormasterp 8^4 , $7/960$ mtl. Ormasterp 8^6 , $221/3200$ mtl. Ormasterp 4^4 och $35/768$ mtl. Ormasterp av 4^5 , allt uti Otterps socken.

Lantbr. Petter Andersson, Ormasterp, Äg. $5/32$ mtl. Ormasterp av 7^2 och $5/256$ mtl. Ormasterp av 17^3 , allt uti Otterps s:n.

Lantbr. Theodor Pettersson, Ormasterp, Äg. $87/64000$ mtl. Ormasterp 4^6 uti Otterps s:n.

Övriga sakägare och ombud;

Lantbr. Anton Svensson, Ormasterp, Äg. $5/32$ mtl. Ormasterp av 7^2 uti Otterps s:n.

Lantbr. Albert Eriksson, Ormasterp, Äg. $35/256$ mtl. Ormasterp av 17^3 uti Otterps s:n.

Lantbr. Edvard Eriksson, Ormasterp, Äg. $11/64$ mtl. Ormasterp 17^2 uti Otterps s:n.

Målarenäst. Karl Jönsson, Ormasterp, Äg. avs. Ormasterp 7^9 uti Otterps s:n.

Lantbr. Karl Karlsson, Ormasterp, Äg. $11/192$ mtl. Ormasterp av 8^5 uti Otterps s:n.

Lantbr. Albert Persson, Ormasterp, Äg. $7/960$ mtl. Ormasterp 8^7 och $7/960$ mtl. Ormasterp 8^8 , allt uti Otterps s:n.

Målarenäst. Gustaf Jönsson, Ormasterp, Äg. $7/480$ mtl. Ormasterp 8^9 och $7/1024$ mtl. Ormasterp 8^{10} , allt uti Otterps socken.

Lantbr. Erik Andersson, Ormasterp, Äg. $21/1024$ mtl. Ormasterp 8^{11} uti Otterps s:n.

Lantbr. Ludvig Jönsson, Ormatorp, Mg. 771/64000 mtl. Ormatorp 4^7 uti
 Ottarps s:n.

Lantbr. Georg Larsson, Stensås, arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga
 f. kronobestället 2/3 mtl. Fjårestad 11^1 uti Fjårestads s:n.

Patron Hugo Trapp, Fjårestatorp, arr. Greve Axel Wachtmeister tillhöriga
 fastigheten Ormatorps bet 1^1 uti Fjårestads s:n.

Lantbr. Bror Jönsson, Bårsöv, Mg. 113/960 mtl. Bårsöv 6^4 och 11/100
 mtl. Bårsöv 6^{17} , allt uti Bårsövs s:n.

Lantbr. Einar Malmström, Fjårestad, Mg. 49/14400 mtl. Bårsöv av 6^6 uti
 Bårsövs s:n.

Lantbr. Emil Jönsson, Bårsöv, Mg. 59/4800 mtl. Bårsöv 6^5 , 49/3600 mtl.
 Bårsöv av 6^6 , 109/2400 mtl. Bårsöv 6^{16} och 1/16 mtl. Bårsöv 21^3 ,
 allt uti Bårsövs s:n.

Domänintendenten, Kapten E. Hagberth på Klinta genom förenämnde Georg
 Larsson, Stensås enl. förordnande /Bil. n:ris 6 och 10/.

Lagade vägdistrikt genom f. ordf. i dess vägstyrelse, häradshövdingen Sven
 Nilsson, biträdd av vägmästaren A. Ståhlqvist /Bil. nr 7/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bi-
 lades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visade sig
 ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen för-
 klarade, att de avlagt föreskriven ed samt förtfärande innehade uppdrag
 att vara skiftegodemän.

§ 3.

inga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, liksom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen att sakkärgarne vid de yrkanden, som under förrättningen kommo att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvigningspålarna.

§ 5.

Sökandena Nils Skure Svensson, Petter Andersson och Theodor Petters-

son förklarade, att de med sin ansökan om synförrättningen avsågo, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning och till de dimensioner, som erfordrades för ändamålsenlig terrilläggning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. De yrkade därför, att det nu planerade dikningsföretaget skulle avse utförandet av nya avlopp å sträckningarna 3+23 = 18+94, 8+6 = 40 = 44+46 = 60 och 44+46 = 60 = 62+85, varjämte det nuvarande avloppet skulle upptagas nedströms punkten 3+23 i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall från deras marker. Samtliga nya avlopp borde utföras såsom täkta diken åtminstone i den omfattning dessamma berörde sökandenas marker. Beträffande det nya avloppet mellan sektionerna 18+32 och 18+75 ansågs det lämpligt, att detsamma upptoges i rak ny-

skärning över Theodor Petterssens mark och alltså ej följde samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket. Genom denna åtgärd borttoges nämligen tvänne skarpa krökar.

§ 6.

Albert Persson, Albert Eriksson, Erik Andersson, Bror Jönsson och Gustaf Jönsson hade vid de av förste assistenten, ingenjören Gunnar Bengtsson, verkställda förundersökningarna, förklarat sig villiga att såsom sökanden biträda syneförrättningen, samt därem undertecknat särskild förening /Bil. nr 8/. De förklarade, att de vidhöllo sin önskan att såsom sökanden biträda förrättningen, samt erkände sina namnteckningar å föreningshandlingen. Åtgärden prövades av synemännen lämplig, varefter föreningshandlingen vitserdades genom synemännens påskrift.

§ 7.

Albert Persson, Erik Andersson och Gustaf Jönsson yrkade, att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl utförandet av en tåktledning i sträckningen $42+66 = 70 + 74+36$.

§ 8.

Bror Jönsson yrkade, att nytt tåkt avlopp skulle upptagas i sträckningen $30+74 = 33+53$ samt förläggas till eller utmed vägängen mellan Bårslövs och Fjörrestads socknar. Därjämte borde det nuvarande öppna avloppet över Höghuset fördjupas i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall.

§ 9.

Herr Georg Larsson, Stensås, förklarade, att han ville såsom sökande biträda syneförrättningen, vartill han erhållit Kungl. Domänstyrelsens tillstånd /Bil. nr 9/. Sedan synemännen prövat lämpligt att Larsson

inginge förening med sökandens undertecknade Larsson förenkända föreningshandling /Bil. nr 8/, varefter Larssons namnteckning vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 10.

Herr Georg Larsson, Stensås, yrkade, att det planerade dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jmvkl utförandet av nytt avlopp i sträckningen 18+94 + 27+36. Hela denna dikessträcka borde enligt Larsson utföras som täkt ledning.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade dikningsföretaget komme att i följande avseenden beröra allmänna vägar inom laggade vägdistrikt:

- 1/ Mellan 9 och 9+6 måste det nuvarande vattenavloppet genom allm. vägen litt. T 4 sänkas. För närvarande utgjordes vattenavloppet av en rörtrumma, utförd av betongrör med 80 cm. inre diameter. Trummans inre underkant låg nu ungefär på höjden + 10,15 m. och borde sänkas till höjden + 9,59 m.
- 2/ Mellan 70+89 och 70+96 måste nytt vattenavlopp anordnas för allm. vägen litt. T 4.
- 3/ Mellan 44+40 och 44+46 måste det nuvarande avloppet genom allm. vägen litt. X 4 sänkas. För närvarande utgjordes vattenavloppet av en vlivd stenbro med 2,10 m. avstånd mellan anfangen och med botten förlagd på höjden + 12,20 m. vattenavloppet borde sänkas till höjden + 11,43 m.
- 4/ Mellan 44+46 = 60 och 61+95 skulle ett nytt täkt avlopp av 9" cementrör upptagas utmed östra sidan av allm. vägen litt. X 4.

§ 12.

Vägdistriktets ombud, häradadomare Nilsson, förklarade, att vägdistriktet skulle i egen regi nybygga trummorna vid 9 och 70+87 för allmänna vägen litt. T 4 och i enlighet med de bestämmelser, som vid syneföruttagningen komma att meddelas. I samband därmed skulle vägdistriktet även utföra anslutningsbrunnar vid trummornas uppströms- och nedströmsider. Beträffande den nuvarande trumman vid 9 ansåg Nilsson, att densamma tillkommit efter år 1880, varför vägdistriktet möjligen vore skyldigt att utarersättning från dikningsföretagets sida bygga den nya trumman. Beträffande åter den nya trumman vid 70+89 ansåg Nilsson, att vägdistriktet vore berättigat erhålla ersättning för dess utförande, och yrkade han därför ersättning för nybyggnad av denna trumma jämte anslutningsbrunnar med tillsammans 200,- kr.

Vad anginge bron vid 44+40 ansåg Nilsson, att densamma ej kunde beröras i annan mån än att en ny rörledning skulle framdragas genom densamma. Då detta arbete ej berörde själva bron, kunde detsamma utföras av dikningsföretaget, vilket dock i god tid skulle underrätta vägstyrelsen om tiden, då arbetet komma att utföras, så att styrelsen genom sin tjänsteman kunde övervaka arbetet. Skulle det visa sig att den nuvarande valvbron måste förstärkas, skulle detta förstärkningsarbete utföras av vägdistriktet utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Beträffande slutligen utförandet av dikessträckan 60 - 61+95 förklarade Nilsson, att från vägdistriktets sida intet vore att erinra, därest den nya tänkta ledningen förlades så långt som möjligt till det nuvarande vägdiktets östra sida.

§ 13.

sedan förrättningsmannen meddelat, att dikesträckan 8+6 = 40 =

= 44+46 avsåges att utföras av 24" rör, förbehöll Edvard Eriksson, att denna rördimension säkerligen vere alldeles för liten. Den nuvarande landsvägsbron vid 44+46, vilken vere över 2,- m. i loppet, hade nämligen vissa gånger ej kunnat framsläppa vattnet. Eriksson yrkade därför, att samtliga dikesträckor skulle utföras med rör av större och tillräckliga dimensioner, så att vattenskada ej i framtiden komme att tillskyndas Erikssons marker. Han förbehöll sig rätt att i framtiden yrka ersättning, därest sådan skada komme att uppstå. Helst ville Eriksson, att dikesträckan 8+6 = 40 = 44+46 bibehölles som öppet dike.

§ 14.

Till protokollet skulle antecknas, att ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå med 78,50 kr. till Nils Sture Svensson, med 68,90 kr. till Petter Andersson och med 9,- kr. till Bror Jönsson.

§ 15.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas med början vid sektion 44+46.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Ornstorps småskola torsdagen den 24 instundande augusti kl. 2 e.m.

Ornstorp den 28 juli 1939.

I tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör

And. Nilsson

John Larsson

Gode män.

År 1939 den 24 augusti inställde sig synemännen åter i Ormatorps småskola för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndscommit,

Nämndemannen Nils Sture Svensson, Ormatorpsgården.

Lantbr. Petter Andersson, Ormatorp.

Lantbr. Anten Svensson, Ormatorp.

Lantbr. Albert Eriksson, Ormatorp.

Lantbr. Edvard Eriksson, Ormatorp.

Herr Hilding Johansson, Ormatorp.

Lantbr. Albert Persson, Ormatorp.

Målarenmst. Gustaf Jönsson, Ormatorp.

Lantbr. Erik Andersson, Ormatorp.

Lantbr. Ludvig Jönsson, Ormatorp.

Lantbr. Georg Larsson, Stenåns.

Lantbr. Bror Jönsson, Bärslöv.

Domänintendenten, kapten E. Hagberth, genom förenkande Georg Larsson enl.

fullmakt /Bil. nr 6/.

§ 17.

Till protokollet skulle antecknas, att Anten Svensson under syne-
gången den 28 sistlidne juli förklarar att han skulle utan ersättning
flytta det nuvarande stängslet utmed vänstra sidan av dikessträckan 0+86 -

- 2+36, därest detta under arbetets utförande visade sig nödvändigt.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att kungl. telegrafverket underrättats om dagens sammanträde genom skrivelse till linjedirektören i Malmö /Bil. nr:is 11 och 12/.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 20.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjda lögde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendenstol.

§ 21.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 22.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdroge åt nämndemannen Nils Sture Svensson, Örnasterpegården per Vallåkra, att vidtaga för stökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 23.

sedan de närvarande förklarar sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter nämndemannen Nils Sture Svensson, per Vallåkra Ormatorpsgården, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukarne Petter Andersson, Ormatorp per Vallåkra, och Bror Jönsson, Bärslöv per Gantofta, med lantbrukarne Albert Eriksson och Anton Svensson, båda med postadress Ormatorp per Vallåkra, till suppleanter.

till revisorer utsågos målaren Gustaf Jönsson och lantbrukaren Albert Persson, båda med postadress Ormatorp per Vallåkra, med lantbrukaren Edvard Eriksson, Ormatorp per Vallåkra, till suppleant.

§ 24.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas nämndemannen Nils Sture Svensson, Ormatorpsgården per Vallåkra, för att hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar granska dem eller taga avskrift däraf.

§ 25.

Överlämnades till nämndemannen Nils Sture Svensson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagervode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 26.

Nå intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Ormatorp den 24 augusti 1939.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson

John Larsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningen att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning angående terrällgning av marker tillhörande Ormstorp n;ris 4, 7 och 8 m.fl. uti Otterps socken. Av förrättningen torde jämvel beröras andra marker, vilka först efter förundersökningarna kunna närmare angivas.

Ormstorp per Vallåkra den 4 - 7 - 1938.

Nils Sture Svensson

Petter Andersson

Rt. Kingelstad 8.

Theodor Pettersson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 juli 1938.

På länsstyrelsens vägnar;

Oscar Rud. Olson

E. Westman

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormatorp n:ris 4, 7 och 8 m.fl. hemman uti Otterps m.fl. socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Ormatorps småskola fredagen den 28 innevarande juli kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Ormatorp n:ris 4, 7, 8 och 17 uti Otterps socken, Fjärestad nr 11 och Ormatorps bete nr 1 uti Fjärestads socken samt Bårslöv n:ris 6 och 21 uti Bårslövs socken, dels allmänna vägarna Litt. T 4 /mellan vägen Tågarp-Mörarp och vägen Mörarp-vallåkra/ och Litt. X 4 /mellan vägarna Litt. T 4 och Litt. S 4/ inom liggande vägdistrikt.

Malmö den 6 juli 1939.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 9 juli 1939 för Bårslövs församling i Bårslövs kyrka betygar:

Henry Plantin

pastoratsadjunkt.

Bil. nr 3.Transunt.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning

..... inom liggande vägdistrikt.

Malmö den 6 juli 1939.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 9 juli 1939 för Fjärestads för-

samling i Fjärestads kyrka betygar:

Henry Plantin

pastoratsadjunkt.

Bil. nr 4.

Transunt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning

..... inom liggande vägdistrikt.

Malmö den 6 juli 1939.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 9 juli 1939 för Ottarps för-

samling i Ottarps kyrka betygar:

Ottarp den 10 juli 1939.

Rinar Eriksson

v. pastor.

Bil. nr 5.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avskänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Ormatorp n:ris 4, 7 och 8
m.fl. hemman uti Ottarps m.fl. socknar av Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för un-
derrättelsen/
avskändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Bårelövs församling
/kungörelse/.

Gantofta

6/7 1939

Pastorsämbetet i Fjäreåstads församling
/kungörelse/.

"

" "

Pastorsämbetet i Ottarps församling
/kungörelse/.

Tågarp

" "

Godelögaren Anders Nilsson /god man/
Strömsåsa,

"

" "

Lantbr. John Larsson /god man/, Katslösa,

Gantofta

" "

Länstyrelsen /avskrift av kungörelsen/.

Malmö

" "

Domänintendenten Kapten E. Hagberth, Klinta,

Snogeröd

8/7 "

Skandinaviska Kredit A/B., Notariatavdelningen, Malmö

" "

Nämndemannen Sture Svensson, Ormatorp,

Vallåkra

" "

Lantbr. Petter Andersson,

"

"

" "

Lantbr. Anton Svensson,

"

"

" "

Lantbr. Albert Eriksson,

"

"

" "

Lantbr. Edvard Eriksson,

"

"

" "

Fröken Greta Persson,

"

"

" "

Herr Hilding Johansson,

"

"

" "

Målarenästare Carl Jönsson,

"

"

" "

" Gustav Jönsson,

"

"

" "

Lantbr. Albert Persson,

"

"

" "

1.

2.

3.

Lantbr. Eric Andersson, Ormsterp,	vallåkra	8/7 1939
Lantbr. Karl Karlsson, "	"	" "
Lantbr. Ludvig Jönsson, "	"	" "
Lantbr. Theodor Pettersson, "	"	" "
Arr. Georg Larsson, Stensås,	"	" "
Patron Hugo Trapp, Fjårestad,	"	" "
Lantbr. Einar Halmström, Fjårestad,	"	" "
Lantbr. Bror Jönsson, Bårsöv,	Gantafta	" "
Lantbr. Emil Jönsson, Bårsöv,	"	" "
Ingående vägdistrikt, Tingshuset,	Hälsingborg	" "

Malmö den 8 juli 1939.

I tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

DOMÄNINTENDENTEN

I

MALMÖHUS LÄN

Ink. d. 10/7 -39 nr 695.

Rungörrelse.

Sammanträde för synförrättning angående terrillägning av marker

tillhörande Ormsterp n:ris 4, 7 och 8 m.fl. hemman uti Ottarps m.fl.

socknar, Malmöhus län kommer att hållas i Ormsterps småskola fredagen

den 28 innevarande juli kl. 10, då vederbörande socknigare hava att till-

städeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av

förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Ormsterp n:ris 4,

7, 8 och 17 uti Ottarps socken, Fjårestad nr 11 och Ormasterps beto nr 1 uti Fjårestads socken samt Båslöv nr 6 och 21 uti Båslövs socken, dels allmänna vägarna Litt. T 4 mellan vägen Tågarps-Mörarp och vägen Mörarp-vallåkra/ och Litt. X 4 /mellan vägarna Litt. T 4 och Litt. S 4/ inom laggade vägdistrikt.

Malmö den 6 juli 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Domänintendenten
i
Malmöhus län
nr 524

Arrendatorerna av kronoegendomen 2/3 ntl. Fjårestad nr 11, Georg Larsson, förordnas härmed å Kronans vägnar närvara vid ifrågavarande förrätt-
ning.

Klinta den 15 juli 1939.

Elof Hagberth.

Bil. nr 7.

Utdrag av protokoll, fört vid
vägstyrelsens i laggade vägdistrikt
sammansittande å tingshuset i Hålsingborg
den 24 juli 1939.

Närvarande: Herrar ordföranden J.E. Nordin, vice ordföranden Sven Nilsson, ledamoten Eric Larsson samt suppleanterna Jöns Nilsson och Albert Carlsson.

Vid protokollet: sekreteraren, landsfiskalen Arvid Peterson.

§ 336.

till att jämte herr ordföranden justera dagens protokoll utsågos
herrar Sven Nilsson och Albert Carlsson.

§ 341.

Föredrogs av Statens lantbruksingeniör G.H. Waller i Malmö den 6
juli 1939 utfärdad kungörelse ifråga om sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Ormstorp n:ris 4, 7 och 8
m.fl. hemman uti Ottarps m.fl. socknar i Ottarps småskola fredagen den
28 juli 1939 kl. 10 f.m., vilken förrättning kommer att beröra bl.a. all-
männa vägarna T 4 och X 4.

Vägstyrelsen beslöt uppdraga åt herr vice ordföranden Sven Nil-
sson eller vid förfall för honom åt ledamoten herr Albert Carlsson att
tillika med vägmästaren A. Ståhlqvist närvara vid ifrågavarande samman-
träde samt därvid utföra och bevaka vägdistriktets talan.

Denna § förklarades genast justerad.

In fidem.

Arvid Peterson.

Justerat;

J.E. Nordin

Sven Nilsson

Albert Carlsson

vidimeras;

Ex officio;

Arvid Peterson.

Bil. nr 8.Förening.

Undertecknade förklara sig härmed vilja göra gemensam sak med sökanden uti den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Ormatorp n:ris 4 och 7 m.fl. fastigheter uti Ottarps m.fl. socknar.

Ormatorp och Bårsbö 1 juni 1939.

Albert Verner Persson

Albert Eriksson

Erik Andersson

Bror Jönsson

Gustaf Jönsson.

Namnteckningarna bevitnas:

Gunnar Bengtsson

N.S. Svensson

Malmö.

Ormatorp.

vitserdas:

Ormatorp den 28 juli 1939.

C.H. Wallér

Anders Nilsson

John Larsson.

Förestående förening biträdes av undertecknad:

Ormatorp den 28 juli 1939.

Georg Larsson.

vitserdas:

Ormatorp den 28 juli 1939.

C.H. Wallér

Anders Nilsson

John Larsson.

Kungl.
Dominstyrelsen.Avskrift.

Domänintendenten

Bil. nr 9.Nr J.4398 år 1939
d. 7/7 1939.
Föredragande:
Nils Kalén.1
Malmöhus län nr 520.

Nedanstående skrivelse översändes till eder för kännedom

Klinta den 15 juli 1939.

Elof Hagberth.

Till Domänintendenten i Malmöhus län.

Angående syneförrättning för torrlägningsföretag, berörande krono-
egendomen Fjärestad nr 11.

Med anledning av en därom gjord ansökning har Kungl. domänstyrelsen för sin del funnit gott förklara, att styrelsen ej har något att erinra mot, att arrendatorn av kronoegendomen 2/3 mantal Fjärestad nr 11 i Fjärestads socken, Georg Larsson, må för egendomen jämte övriga sakägare hos länsstyrelsen i länet ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Ornastorp nr 4, 7 och 8 med flera fastigheter i Ottarps socken.

Detta meddelas Eder till kännedom samt för arrendatorns under rättande. Stockholm den 7 juli 1939.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar;

C.J.M. Hasselgren

/H. Flodkvist

Bestyrkes å tjänstens vägnar;

H. Flodkvist.

Bil. nr 10.

Länsstyrelsen
i
Malmöhus län.

Till

herr lantbruksingenjören C.H. Wallér, Malmö.

Härmed meddelas att Eder kungörelse angående syneförrättning för
 terrillägning av marker tillhörande Ormatorp nr 4, 7 och 8 m.fl. hem-
 man uti Ottarps m.fl. socknar, vilken förrättning berör bl.a. kronoegen-
 domen Fjärestad 11¹ i Fjärestads socken, översänts till domänintendenten
 i länet, som kommer att bevaka kronans rätt vid förrättningen. Malmö i
 landskontoret den 18 juli 1939.

på tjänstens vägnar;

Ernst Lundblad.

Bil. nr 11.

Linjedirektören,


Kungl. Telegrafverket,

MAIMÖ.

Sammanträde för syneförrättning angående terrillägning av marker
 tillhörande Ormatorp nr 4 m.fl. hemman uti Ottarps socken, Malmöhus län,
 har utsatts att hållas i Ormatorps småskola torsdagen den 24 instundande
 augusti kl. 2 e.m. Då genomförandet av det med syneförrättningen avsedda
 dikningsföretaget möjligen medför att vissa stölpur för Kungl. Telegraf-
 verkets telefonledningar måste flyttas, är det lämpligt, att Kungl. Tele-
 grafstyrelsen representeras vid sammanträdet och har jag därför velat
 bringa detta till Eder kännedom. Jag vore tacksam att i god tid före sam-
 manträdet erhålla meddelande om huruvida och i så fall av vem Kungl. Te-
 legrafstyrelsen kommer att representeras.

Malmö den 29 juli 1939.

O.H. Wallér

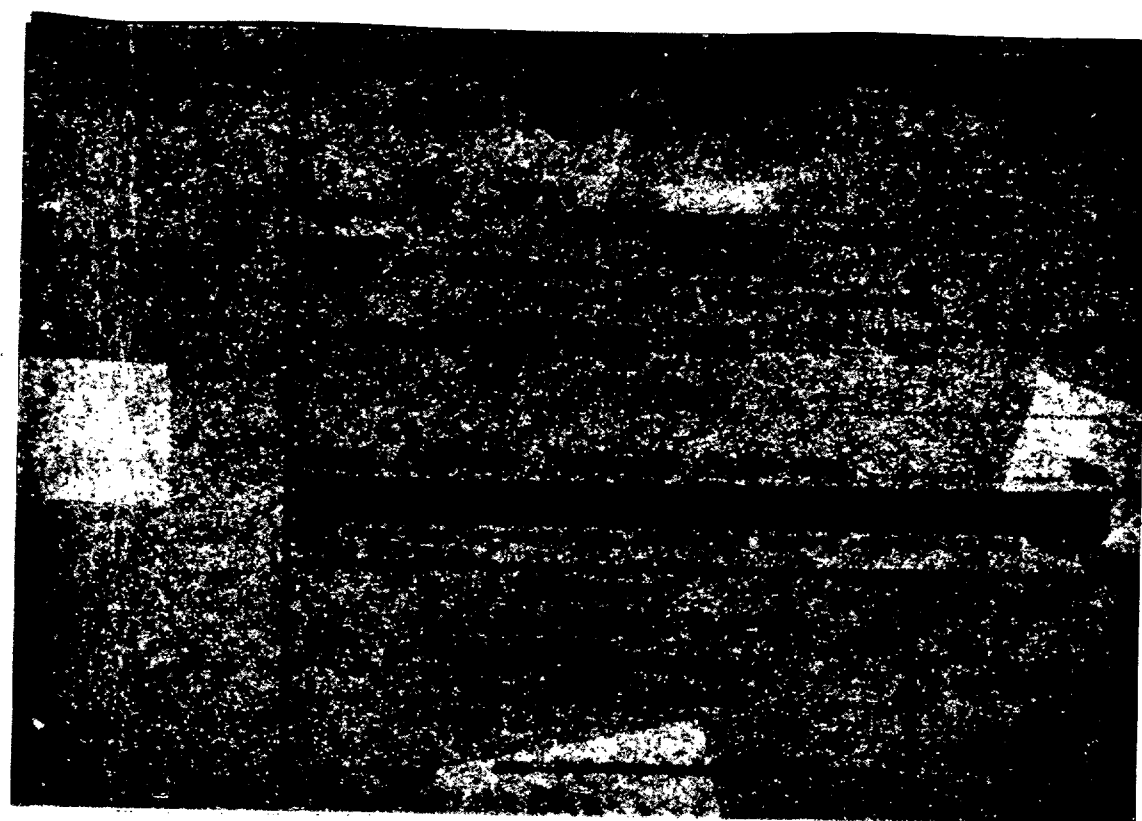

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/32	av 7 ²		<u>Ottarps s:n.</u> Ormastorp	<u>Avdelning I.</u>	
				<u>Anton Svensson.</u>	
				Åker, m.p.1Ättlara	1
				D:o d:o	2
				D:o d:o	3
				D:o d:o	4
				D:o d:o	5
				D:o d:o	6
				D:o d:o	7
				D:o d:o	8
				D:o d:o	9
				D:o d:o	10
				D:o d:o	11
D:o d:o	12				
				<u>Summa</u>	
5/32	av 7 ²		Ormastorp	<u>Petter Andersson.</u>	
				Åker, m.p.1Ättlara	13
				D:o d:o	14
				D:o d:o	15
				D:o d:o	16
				D:o d:o	17
Överföres					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							1900	228	-	2300	276	-	400	48	-
	10							1600	160	-	2300	230	-	700	70	-
	05							1200	60	-	2300	115	-	1100	55	-
	04							1200	48	-	2300	92	-	1100	44	-
	05							1600	80	-	2300	115	-	700	35	-
	12							1900	228	-	2300	276	-	400	48	-
	24							1900	456	-	2300	552	-	400	96	-
	19							1600	304	-	2300	437	-	700	133	-
	14							1200	168	-	2300	322	-	1100	154	-
	18							1200	216	-	2300	414	-	1100	198	-
	12							1600	192	-	2300	276	-	700	84	-
	11							1900	209	-	2300	253	-	400	44	-
1	46								2349	-		3358	-		1009	-
	35							1900	665	-	2300	805	-	400	140	-
	45							1600	720	-	2300	1035	-	700	315	-
	40							1200	480	-	2300	920	-	1100	440	-
	10							1200	120	-	2300	230	-	1100	110	-
	18							1600	288	-	2300	414	-	700	126	-
1	48								2273	-		3404	-		1131	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares nämn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	18
				D:o d:o	19
				D:o d:o	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				D:o d:o	24
				D:o d:o	25
				D:o d:o	26
				D:o d:o	27
				D:o d:o	28
				D:o d:o	29
				D:o d:o	30
				Summa	
			<u>Ottarps s.n.</u>	<u>Avdelning II.</u>	
3/64	7 ³		Ornastorp	<u>Nils Sture Svensson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	31
				D:o d:o	32
				D:o d:o	33
				D:o d:o	34
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr. har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
1	48							2273	-		3404	-		1131	-	
	33							1900	627	-	2300	759	-	400	132	-
	52							1900	988	-	2300	1196	-	400	208	-
	34							1600	544	-	2300	782	-	700	238	-
	14							1200	168	-	2300	322	-	1100	154	-
	35							1200	420	-	2300	805	-	1100	385	-
	87							1600	1392	-	2300	2001	-	700	609	-
	51							1900	969	-	2300	1173	-	400	204	-
	52							1900	988	-	2300	1196	-	400	208	-
	29							1600	464	-	2300	667	-	700	203	-
	27							1200	324	-	2300	621	-	1100	297	-
	40							1200	480	-	2300	920	-	1100	440	-
	59							1600	944	-	2300	1357	-	700	413	-
	63							1900	1197	-	2300	1449	-	400	252	-
7	24							11778	-		16652	-		4874	-	
	65							1600	1040	-	2200	1430	-	600	390	-
	14							1300	182	-	2200	308	-	900	126	-
	36							1600	576	-	2200	792	-	600	216	-
	12							1300	156	-	2200	264	-	900	108	-
1	27							1954	-		2794	-		840	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	7 ⁴		Ormastorp	<u>Nils Sture Svensson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 35 36 37
1/32	7 ⁶		Ormastorp	<u>Nils Sture Svensson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 38 39 40 41 42
1/32	8 ⁴		Ormastorp	<u>Nils Sture Svensson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 43 44 45 46 47 48
5/64	8 ³		Ormastorp	<u>Nils Sture Svensson.</u> Åker, m.p.lättlera <u>Överföres</u>	 49

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
18								1300	234	-	2200	396	-	900	162	-
44								1600	704	-	2200	968	-	600	264	-
1 30								1900	2470	-	2200	2860	-	300	390	-
1 92									3408	-		4224	-		816	-
30								1900	570	-	2200	660	-	300	90	-
20								1600	320	-	2200	440	-	600	120	-
08								1300	104	-	2200	176	-	900	72	-
14								1300	182	-	2200	308	-	900	126	-
54								1600	864	-	2200	1188	-	600	324	-
1 26									2040	-		2772	-		732	-
30								1900	570	-	2200	660	-	300	90	-
47								1600	752	-	2200	1034	-	600	282	-
32								1300	416	-	2200	704	-	900	288	-
08								1300	104	-	2200	176	-	900	72	-
14								1600	224	-	2200	308	-	600	84	-
21								1900	399	-	2200	462	-	300	63	-
1 52									2463	-		3344	-		879	-
18								1900	342	-	2200	396	-	300	54	-
18									342	-		396	-		54	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hänvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlara	50
				D:o d:o	51
				D:o d:o	52
				D:o d:o	53
				D:o d:o	54
				D:o d:o	55
				D:o d:o	56
				D:o d:o	57
				D:o d:o	58
				D:o d:o	59
				D:o d:o	60
				D:o d:o	61
				D:o d:o	62
				D:o d:o	63
				D:o d:o	64
				D:o d:o	65
				D:o d:o	66
				D:o d:o	67
				Summa	
7/64	8 ²		Ornastorp	Nils Sture Svensson.	
				Åker, m.p.lättlara	68
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
18								342 -			396 -			54 -		
12								1600	192 -		2200	264 -		600	72 -	
07								1300	91 -		2200	154 -		900	63 -	
08								1300	104 -		2200	176 -		900	72 -	
13								1600	208 -		2200	286 -		600	78 -	
07								1900	133 -		2200	154 -		300	21 -	
02								1900	38 -		2200	44 -		300	6 -	
02								1600	32 -		2200	44 -		600	12 -	
07								1300	91 -		2200	154 -		900	63 -	
10								2000	200 -		2200	220 -		200	20 -	
19								1800	342 -		2200	418 -		400	76 -	
35								1600	560 -		2200	770 -		600	210 -	
16								1300	208 -		2200	352 -		900	144 -	
13								1300	169 -		2200	286 -		900	117 -	
1 03								1300	1339 -		2200	2266 -		900	927 -	
86								1600	1376 -		2200	1892 -		600	516 -	
59								1600	944 -		2200	1298 -		600	354 -	
58								1900	1102 -		2200	1276 -		300	174 -	
23								1900	437 -		2200	506 -		300	69 -	
4 98									7908 -			10956 -			3048 -	
55								1900	1045 -		2200	1210 -		300	165 -	
55									1045 -			1210 -			165 -	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	69
				D:o d:o	70
				D:o d:o	71
				D:o d:o	72
				D:o d:o	73
				vattenhåls, imp.	74
				Åker, m.p.lättlera	75
				D:o d:o	76
				D:o d:o	77
				D:o d:o	78
				D:o d:o	79
				D:o d:o	80
				D:o d:o	81
				D:o d:o	82
				D:o d:o	83
				D:o d:o	84
				D:o d:o	85
				<u>Summa</u>	
			Ornastorp	<u>Nils Sture Svensson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	86
				Överföres	

35
768 av 4⁵

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	55								1045	-		1210	-		165	-
1	60							1600	2560	-	2200	3520	-	600	960	-
	13							1300	169	-	2200	286	-	900	117	-
	10							1300	130	-	2200	220	-	900	90	-
1	35							1600	2160	-	2200	2970	-	600	810	-
	50							1900	950	-	2200	1100	-	300	150	-
						03										
	19							1900	361	-	2200	418	-	300	57	-
	33							1600	528	-	2200	726	-	600	198	-
	06							1300	78	-	2200	132	-	900	54	-
	10							1300	130	-	2200	220	-	900	90	-
	48							1600	768	-	2200	1056	-	600	288	-
	35							1900	665	-	2200	770	-	300	105	-
	70							1900	1330	-	2200	1540	-	300	210	-
	36							1600	576	-	2200	792	-	600	216	-
	08							1300	104	-	2200	176	-	900	72	-
	02							1300	26	-	2200	44	-	900	18	-
	03							1600	48	-	2200	66	-	600	18	-
6	93						03		11628	-		15246	-		3618	-
	28							1900	532	-	2200	616	-	300	84	-
	28								532	-		616	-		84	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	87
				D:o d:o	88
				D:o d:o	89
				D:o d:o	90
				D:o d:o	91
				Summa	
221 ~~32000~~	4 4		Ormasterp	<u>Nils Sture Svensson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	92
				D:o d:o	93
				D:o d:o	94
				D:o d:o	95
				D:o d:o	96
				D:o d:o	97
				D:o d:o	98
				D:o d:o	99
				D:o d:o	100
				D:o d:o	101
				D:o d:o	102
				D:o d:o	103
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	28								532	-		616	-		84	-
	12							1600	192	-	2200	264	-	600	72	-
	02							1300	26	-	2200	44	-	900	18	-
	13							1300	169	-	2200	286	-	900	117	-
	71							1600	1136	-	2200	1562	-	600	426	-
	40							1900	760	-	2200	880	-	300	120	-
1	66								2815	-		3652	-		837	-
	41							1900	779	-	2200	902	-	300	123	-
	45							1600	720	-	2200	990	-	600	270	-
	17							1300	221	-	2200	374	-	900	153	-
	05							1300	65	-	2200	110	-	900	45	-
	24							1600	384	-	2200	528	-	600	144	-
	25							1900	475	-	2200	550	-	300	75	-
	19							1900	361	-	2200	418	-	300	57	-
	15							1600	240	-	2200	330	-	600	90	-
	11							1300	143	-	2200	242	-	900	99	-
	11							1300	143	-	2200	242	-	900	99	-
	45							1600	720	-	2200	990	-	600	270	-
	19							1900	361	-	2200	418	-	300	57	-
2	77								4612	-		6094	-		1482	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							1900	209	-	2200	242	-	300	33	-
	10							1600	160	-	2200	220	-	600	60	-
	21								369	-		462	-		93	-
	11							1900	209	-	2400	264	-	500	53	-
	14							1600	224	-	2400	336	-	800	112	-
	14							1300	182	-	2400	336	-	1100	154	-
	02							1300	26	-	2400	48	-	1100	22	-
	03							1300	39	-	2400	72	-	1100	33	-
	02							1600	32	-	2400	48	-	800	16	-
	46								712	-		1104	-		392	-
	19							1900	361	-	2200	418	-	300	57	-
	32							1500	480	-	2200	704	-	700	224	-
	17							1200	204	-	2200	374	-	1000	170	-
	12							1900	228	-	2200	264	-	300	36	-
						03										
	08							1500	120	-	2200	176	-	700	56	-
	88					03			1393	-		1936	-		543	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p. luttlera	118
				D:o d:o	119
				D:o d:o	120
				D:o d:o	121
				D:o d:o	122
				D:o d:o	123
				D:o d:o	124
				D:o d:o	125
				D:o d:o	126
				D:o d:o	127
				D:o d:o	128
				D:o d:o	129
				D:o d:o	130
				D:o d:o	131
				D:o d:o	132
				D:o d:o	133
				D:o d:o	134
				D:o d:o	135
				D:o d:o	136
				D:o d:o	137
				D:o d:o	138
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	88					03		1393	-		1936	-		543	-	
	07							1200	84	-	2200	154	-	1000	70	-
	25							1200	300	-	2200	550	-	1000	250	-
	20							1500	300	-	2200	440	-	700	140	-
	20							1900	380	-	2200	440	-	300	60	-
	27							1900	513	-	2200	594	-	300	81	-
	28							1500	420	-	2200	616	-	700	196	-
	33							1200	396	-	2200	726	-	1000	330	-
	13							1200	156	-	2200	286	-	1000	130	-
	10							1500	150	-	2200	220	-	700	70	-
	20							1900	380	-	2200	440	-	300	60	-
	17							1900	323	-	2200	374	-	300	51	-
	20							1500	300	-	2200	440	-	700	140	-
	11							1200	132	-	2200	242	-	1000	110	-
	60							1200	720	-	2200	1320	-	1000	600	-
	26							1500	390	-	2200	572	-	700	182	-
	36							1900	684	-	2200	792	-	300	108	-
	39							1900	741	-	2200	858	-	300	117	-
	34							1500	510	-	2200	748	-	700	238	-
	32							1200	384	-	2200	704	-	1000	320	-
	11							1200	132	-	2200	242	-	1000	110	-
	46							1500	690	-	2200	1012	-	700	322	-
6	23					03		9478	-		13706	-		4228	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	139
				D:o d:o	140
				D:o d:o	141
				D:o d:o	142
				D:o d:o	143
				D:o d:o	144
				D:o d:o	145
				D:o d:o	146
				D:o d:o	147
				D:o d:o	148
				D:o d:o	149
				D:o d:o	150
				D:o d:o	151
				D:o d:o	152
				D:o d:o	153
				D:o d:o	154
				D:o d:o	155
				D:o d:o	156
				D:o d:o	157
				vattenhåla, imp.	158
				Åker, m.p.lättlera	159
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
6	23					03		9478	+		13706	-		4228	-	
25								1900	475	-	2200	550	-	300	75	-
09								1900	171	-	2200	198	-	300	27	-
19								1500	285	+	2200	418	-	700	133	-
05								1200	60	+	2200	110	-	1000	50	-
12								1200	144	-	2200	264	-	1000	120	-
25								1500	375	-	2200	550	-	700	175	-
24								1900	456	-	2200	528	-	300	72	-
53								1800	954	+	2200	1166	-	400	212	+
34								1500	510	+	2200	748	-	700	238	-
12								1200	144	-	2200	264	-	1000	120	-
38								1800	684	+	2200	836	-	400	152	-
27								1500	405	-	2200	594	-	700	189	-
07								1200	84	-	2200	154	-	1000	70	-
23								1900	437	+	2200	506	-	300	69	-
28								1600	448	-	2200	616	-	600	168	-
15								1400	210	-	2200	330	-	800	120	-
34								1200	408	-	2200	748	-	1000	340	-
04								1900	76	-	2200	88	-	300	12	-
13								1500	195	-	2200	286	-	700	91	-
						04										
10								1200	120	-	2200	220	-	1000	100	-
10	40					07		16119	-		22880	-		6761	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Aker, m.p.lättlera	160
				D:o d:o	161
				D:o d:o	162
				D:o d:o	163
				Summa	
			<u>Fjälrestads s:n.</u>	<u>Avdelning IV.</u>	
	1 1		Ormasterps beto	<u>Greve Axel Wachtmeister,</u> <u>arr. Hugo Trapp.</u>	
				Aker, m.p.lättlera	164
				D:o d:o	165
				D:o d:o	166
				D:o d:o	167
				vattenhåla, imp.	168
				Aker, m.p.lättlera	169
				D:o d:o	170
				D:o d:o	171
				D:o d:o	172
				D:o d:o	173
				D:o d:o	174
				D:o d:o	175
				vattenhåla, imp.	176
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
10	40					07		16119	-		22880	-		6761	-	
15								1200	180	-	2200	330	-	1000	150	-
28								1500	420	-	2200	616	-	700	196	-
06								1700	102	-	2200	132	-	500	30	-
20								1900	380	-	2200	440	-	300	60	-
11	09					07		17201	-		24398	-		7197	-	
44								1900	836	-	2000	880	-	100	44	-
66								1600	1056	-	2000	1320	-	400	264	-
30								1300	390	-	2000	600	-	700	210	-
59								1900	1121	-	2000	1180	-	100	59	-
						02										
43								1600	688	-	2000	860	-	400	172	-
04								1300	52	-	2000	80	-	700	28	-
28								1900	532	-	2000	560	-	100	28	-
30								1600	480	-	2000	600	-	400	120	-
04								1300	52	-	2000	80	-	700	28	-
25								1300	325	-	2000	500	-	700	175	-
1	07							1600	1712	-	2000	2140	-	400	428	-
						02										
4	40					04		7244	-		8800	-		1556	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Tomt och trädgård	177
				Åker, m.p.lättlera	178
				Tomt och trädgård	179
				Åker, m.p.lättlera	180
				D:o d:o	181
				vattenhåla, imp.	182
				Åker, m.p.lättlera	183
				D:o d:o	184
				D:o d:o	185
				D:o d:o	186
				D:o d:o	187
				<u>Summa</u>	
			<u>Fjörrestads s.n.</u>	<u>Avdelning V.</u>	
	1		Ornastorps bete	<u>Greve Axel Wachtmeister,</u>	
				<u>arr. Hugo Trapp.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	188
				vattenhåla, imp.	189
				Åker, m.p.lättlera	190
				D:o d:o	191
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4 40						04		7244	-		8800	-		1556	-	
03								2800	84	-	3000	90	-	200	6	-
02								1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
20								2800	560	-	3000	600	-	200	40	-
25								1800	450	-	2000	500	-	200	50	-
79								1600	1264	-	2000	1580	-	400	316	-
						05										
34								1300	442	-	2000	680	-	700	238	-
59								1600	944	-	2000	1180	-	400	236	-
55								1600	880	-	1800	990	-	200	110	-
20								1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
55								1600	880	-	1800	990	-	200	110	-
7 92						09		13144	-		15850	-		2706	-	
03								1900	57	-	2100	63	-	200	6	-
						05										
36								1400	504	-	2100	756	-	700	252	-
24								1300	360	-	2100	504	-	600	144	-
63						05		921	-		1323	-		402	-	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTIR
O. SMARA 2

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
3/64	7 ³		<u>Ottarps s:n.</u>	<u>Avdelning VI.</u>	
			Ornasterp	<u>Nils Sture Svensson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	208
				D:o d:o	209
				D:o d:o	210
				D:o d:o	211
				D:o d:o	212
				D:o d:o	213
				D:o d:o	214
				D:o d:o	215
				<u>Summa</u>	
avs.	7 ⁸		Ornasterp	<u>Hilding Johansson.</u>	
				Tomt och trädgård	216
				<u>Summa</u>	
avs.	7 ⁹		Ornasterp	<u>Carl Jönsson.</u>	
				Tomt och trädgård	217
				<u>Summa</u>	
1/64	7 ⁷		Ornasterp	<u>Nils Sture Svensson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	218
				D:o d:o	219
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	44							1600	704	-	2200	968	-	600	264	-
	30							1600	480	-	2200	660	-	600	180	-
	29							1600	464	-	2200	638	-	600	174	-
	62							1600	992	-	2200	1364	-	600	372	-
	88							1600	1408	-	2200	1936	-	600	528	-
1	09							1600	1744	-	2200	2398	-	600	654	-
1	14							1600	1824	-	2200	2508	-	600	684	-
	85							1600	1360	-	2200	1870	-	600	510	-
5	61								8976	-		12342	-		3366	-
	09							2800	252	-	4000	360	-	1200	108	-
	09								252	-		360	-		108	-
	12							3200	384	-	4000	480	-	800	96	-
	12								384	-		480	-		96	-
1	27							1600	2032	-	2200	2794	-	600	762	-
	61							1600	976	-	2200	1342	-	600	366	-
1	88								3008	-		4136	-		1128	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	6 7		Ormastorp	<u>Nils Sture Svensson.</u> Åker, m.p.lättlera Tomt och trädgård D:o d:o Åker, m.p.lättlera D:o d:o <u>Summa</u>	 220 221 222 223 224
11 64	2 17		Ormastorp	<u>Edvard Eriksson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 225 226 227 228 229 230
11 64	2 17		<u>Ottarps s:n.</u> Ormastorp	<u>Avdelning VII.</u> <u>Edvard Eriksson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Överföres</u>	 231 232 233 234

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	65							1600	1040	-	2200	1430	-	600	390	-
	10							2400	240	-	3000	300	-	600	60	-
	02							2400	48	-	3000	60	-	600	12	-
	23							1600	368	-	2200	506	-	600	138	-
	23							1600	368	-	2200	506	-	600	138	-
1	23								2064	-		2802	-		738	-
	11							1300	143	-	2000	220	-	700	77	-
	34							1600	544	-	2000	680	-	400	136	-
	34							1900	646	-	2000	680	-	100	34	-
	23							1900	437	-	2000	460	-	100	23	-
	27							1600	432	-	2000	540	-	400	108	-
	25							1300	325	-	2000	500	-	700	175	-
1	54								2527	-		3080	-		553	-
	85							1400	1190	-	2000	1700	-	600	510	-
	28							1700	476	-	2000	560	-	300	84	-
	45							1700	765	-	2000	900	-	300	135	-
	37							1900	703	-	2000	740	-	100	37	-
1	95								3134	-		3900	-		766	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlara	235
				Summa	
33 256	m 17 ³		Ormastorp	Albert Eriksson.	
				vattenhåla, imp.	236
				Åker, m.p.lättlara	237
				D:o d:o	238
				D:o d:o	239
				D:o d:o	240
				D:o d:o	241
				Summa	
5 256	m 17 ³		Ormastorp	Petter Andersson.	
				Åker, vinner ej båtnad	242
				D:o m.p.lättlara	243
				D:o d:o	244
				D:o d:o	245
				D:o d:o	246
				D:o d:o	247
				D:o d:o	248
				D:o d:o	249
				D:o d:o	250
				D:o d:o	251
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1	95								3134	-		3900	-		766	-
11								1900	209	-	2000	220	-	100	11	-
2	06								3343	-		4120	-		777	-
							01									
23								1900	437	-	2000	460	-	100	23	-
24								1700	408	-	2000	480	-	300	72	-
16								1400	224	-	2000	320	-	600	96	-
30								1900	570	-	2000	600	-	100	30	-
23								1700	391	-	2000	460	-	300	69	-
1	16						01		2030	-		2320	-		290	-
							55									
06								1900	114	-	2000	120	-	100	6	-
14								1700	238	-	2000	280	-	300	42	-
48								1400	672	-	2000	960	-	600	288	-
15								1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
15								1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
13								1900	247	-	2000	260	-	100	13	-
07								1500	105	-	2000	140	-	500	35	-
21								1900	399	-	2000	420	-	100	21	-
05								1700	85	-	2000	100	-	300	15	-
1	44						55		2325	-		2880	-		555	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
ava.	17 ⁶		Ormastorp	<u>Greta Persson.</u> Tomt och trädgård	252
				<u>Summa</u>	
			<u>Ottarps s.m.</u>	<u>Avdelning VIII.</u>	
7 960	8 ⁶		Ormastorp	<u>Nils Sture Svensson.</u> Åker, m.p.lättlara	253
				D:o d:o	254
				D:o d:o	255
				<u>Summa</u>	
7 960	8 ⁷		Ormastorp	<u>Albert Persson.</u> Tomt och trädgård	256
				Åker, m.p.lättlara	257
				D:o d:o	258
				D:o d:o	259
				<u>Summa</u>	
7 960	8 ⁸		Ormastorp	<u>Albert Persson.</u> Åker, m.p.lättlara	260
				D:o d:o	261
				vattenhåla, imp.	262
				Åker, m.p.lättlara	263
				Tomt och trädgård	264
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
04								3200	128	-	4000	160	-	800	32	-
04									128	-		160	-		32	-
21								1800	378	-	1900	399	-	100	21	-
23								1700	391	-	1900	437	-	200	46	-
36								1300	468	-	1900	684	-	600	216	-
80									1237	-		1520	-		293	-
06								2000	120	-	3000	180	-	1000	60	-
40								1300	520	-	2000	800	-	700	280	-
17								1600	272	-	2000	340	-	400	68	-
19								1900	361	-	2000	380	-	100	19	-
82									1273	-		1700	-		427	-
14								1900	266	-	2000	280	-	100	14	-
25								1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
33						01		1300	429	-	2000	660	-	700	231	-
03								2000	60	-	3000	90	-	1000	30	-
75						01			1155	-		1530	-		375	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7 1880	8 ⁹		Ormastorp	<u>Gustaf Jönsson.</u> Tomt och trädgård Åker, m.p.lättlera D:o d:o vattenhåla, imp. Åker, m.p.lättlera <u>Summa</u>	 265 266 267 268 269
7 1824	8 ¹⁰		Ormastorp	<u>Gustaf Jönsson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 270 271 272
21 1824	8 ¹¹		Ormastorp	<u>Erik Andersson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o Tomt och trädgård Åker, m.p.lättlera <u>Summa</u>	 273 274 275 276 277

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
08								2000	160	-	3000	240	-	1000	80	-
54								1300	702	-	2000	1080	-	700	378	-
44								1600	704	-	2000	880	-	400	176	-
						02										
30								1900	570	-	2000	600	-	100	30	-
1 36						02			2136	-		2800	-		664	-
12								1900	228	-	2000	240	-	100	12	-
08								1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
23								1300	299	-	2000	460	-	700	161	-
43									655	-		860	-		205	-
18								1300	234	-	2100	378	-	800	144	-
21								1600	336	-	2100	441	-	500	105	-
23								1900	437	-	2100	483	-	200	46	-
11								2000	220	-	3100	341	-	1100	121	-
02								1900	38	-	2100	42	-	200	4	-
75									1265	-		1685	-		420	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Ottarps s:n.</u>	<u>Sammandrag.</u>	
				<u>Avdelning I.</u>	
5/32	av 7 ²		Ormastorp	Anton Svensson	1-12
5/32	av 7 ²		D:o	Petter Andersson	13-30
				<u>Summa för avdelning I</u>	
			<u>Ottarps s:n.</u>	<u>Avdelning II.</u>	
3/64	7 ³		Ormastorp	Nils Sture Svensson	31-34
1/32	7 ⁴		D:o	Dens.	35-37
1/32	7 ⁶		D:o	Dens.	38-42
1/32	8 ⁴		D:o	Dens.	43-48
3/64	8 ³		D:o	Dens.	49-67
7/64	8 ²		D:o	Dens.	68-85
35 768	av 4 ⁵		D:o	Dens.	86-91
221 32000	4 ⁴		D:o	Dens.	92- -103
771 84000	4 ⁷		D:o	Edvig Jönsson	104 105
87 84000	4 ⁶		D:o	Theodor Pettersson	106- -111
				<u>Summa för avdelning II</u>	
			<u>Fjörrestads s:n.</u>	<u>Avdelning III.</u>	
2/3	11 ¹		Fjörrestad	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Georg Larsson	112- -163
				<u>Summa för avdelning III</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	46								2349	-		3358	-		1009	-
7	24								11778	-		16652	-		4874	-
8	70								14127	-		20010	-		5883	-
1	27								1954	-		2794	-		840	-
1	92								3408	-		4224	-		816	-
1	26								2040	-		2772	-		732	-
1	52								2465	-		3344	-		879	-
4	98								7908	-		10956	-		3048	-
6	93					03			11628	-		15246	-		3618	-
1	66								2815	-		3652	-		837	-
2	77								4612	-		6094	-		1482	-
	21								369	-		462	-		93	-
	46								712	-		1104	-		392	-
22	98					03			37911	-		50648	-		12737	-
11	09					07			17201	-		24398	-		7197	-
11	09					07			17201	-		24398	-		7197	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Fjärestad s:n.</u>	<u>Avdelning IV.</u>	
	1 ¹		Ormasterps beto	Greve Axel Wachtmeister,	
	1		-	arr. Hugo Trapp	164- -187
			-	<u>Summa för avdelning IV</u>	
			<u>Fjärestad s:n.</u>	<u>Avdelning V.</u>	
	1 ¹		Ormasterps beto	Greve Axel Wachtmeister,	
	1		-	arr. Hugo Trapp	188- -191
			<u>Bärslövs s:n.</u>		
113 960	4 ⁶		Bärslov	Brer Jönsson	192- -207
			-	<u>Summa för avdelning V</u>	
			<u>Ottarps s:n.</u>	<u>Avdelning VI.</u>	
3/64	3 ⁷		Ormasterp	Nils Sture Svensson	208- -215
avs.	8 ⁷		D:o	Hilding Johansson	216
avs.	9 ⁷		D:o	Carl Jönsson	217
1/64	7 ⁷		D:o	Nils Sture Svensson	218 219
1/32	6 ⁷		D:o	Dens.	220- -224
11/64	2 ¹⁷		D:o	Edvard Eriksson	225- -230
			-	<u>Summa för avdelning VI</u>	
			<u>Ottarps s:n.</u>	<u>Avdelning VII.</u>	
11/64	2 ¹⁷		Ormasterp	Edvard Eriksson	231- -235
35 256	3 ¹⁷		D:o	Albert Eriksson	236- -241
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	92					09			13144	-		15850	-		2706	-
7	92					09			13144	-		15850	-		2706	-
	63					05			921	-		1323	-		402	-
	3 75								6321	-		8250	-		1929	-
	4 38					05			7242	-		9573	-		2331	-
	5 61								8976	-		12342	-		3366	-
	09								252	-		360	-		108	-
	12								384	-		480	-		96	-
	1 88								3008	-		4136	-		1128	-
	1 23								2064	-		2802	-		738	-
	1 54								2527	-		3080	-		553	-
	10 47								17211	-		23200	-		5989	-
	2 06								3343	-		4120	-		777	-
	1 16					01			2030	-		2320	-		290	-
	3 22					01			5373	-		6440	-		1067	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
5 256	av 17 ³		Ormastorp	Petter Andersson	242- -251
av 17 ⁶			D:o	Greta Persson	252
				<u>Summa för avdelning VII</u>	
			<u>Ottarps s:n.</u>	<u>Avdelning VIII.</u>	
7 960	8 ⁶		Ormastorp	Nils Sture Svensson	253- -255
7 960	8 ⁷		D:o	Albert Persson	256- -259
7 960	8 ⁸		D:o	Dens.	260- -264
7 430	8 ⁹		D:o	Gustaf Jönsson	265- -269
7 1024	8 ¹⁰		D:o	Dens.	270- -272
21 1024	8 ¹¹		D:o	Erik Andersson	273- -277
				<u>Summa för avdelning VIII</u>	
				<u>Summa för hela företaget</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3	22					01		5373	-		6440	-		1067	-	
1	44					55		2325	-		2880	-		555	-	
	04							128	-		160	-		32	-	
4	70					56		7826	-		9480	-		1654	-	
	80							1237	-		1520	-		283	-	
	82							1273	-		1700	-		427	-	
	75					01		1155	-		1530	-		375	-	
1	36					02		2136	-		2800	-		664	-	
	43							655	-		860	-		205	-	
	75							1265	-		1685	-		420	-	
4	91					03		7721	-		10095	-		2374	-	
75	15					83		122383	-		163254	-		40871	-	

Ornastorp den 24 augusti 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson

John Larsson

Gode män.

Cae
E.L. J.

Kostnadsförslag.

Bil. litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
0+86 - - 2+36	150	<u>Upprensning, fördjupning</u> och utvidgning av det nuva- rande öppna diket m.	150	1,-	150	-				
2+36 - - 3+23	87	<u>Inköp</u> av 28" cementrör med plan undersida m.	87	9,50	826	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning m.	87	4,-	348	-	1324	50		
<u>vills.</u>	<u>237</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörtloppet vid 2+36 samt stensättning av det öppna avloppets bot- ten och slänter st.	1	70,-	70	-				
		<u>Brunn</u> med 40" inre diameter jämte kopplingar, vid 3+23 st.	1	90,-	90	-	160	-		
		<u>Ersättning</u> skall utgå till Anten Svensson, ägare av fastigheten 5/32 mtl. or- matorp av 7 ² , dels för jord, som gräves bort utmed dikessträckan 0+86 - 2+36, dels för intrång genom jerdupplag utmed samma di- överföres								
							2484	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1484	50		
		kossträcka, dels för för- svärad överkörrel vid 1+75 med tillsammans					100	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med					165	50	1750	-
		<u>Dikessträcken C-D.</u>								
3+23 - - 6+45	322	<u>Inköp</u> av 28" cementrör med plan undersida m.	322	9,50	3059	-				
		<u>schaktning, stämpling, rö- rens läggning och höljning</u> m.	322	4,-	1288	-	4347	-		
<u>Tills.</u>	<u>322</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 40" inre diame- ter jämte kopplingar, vid 3+88, 4+78 och 6+45, st.	3	90,-	270	-				
		<u>Brunn</u> med 48" inre diameter jämte kopplingar, vid 5+72 st.	1	140,-	140	-	410	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med					543	-	5300	-
		<u>Dikessträcken D-E.</u>								
6+45 - - 8+6	161	<u>Inköp</u> av 28" cementrör med plan undersida m.	161	9,50	1529	50				
Övf.	161	Överföres			1529	50			7050	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	161	Överfört			1529	50			7050	-
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och höljning	161	4,-	644	-	2173	50		
<u>Tills.</u>	<u>161</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn, fyrkantig, med 1,-</u>								
		m. sida jämte kopplingar,								
		vid 8+6 = 40 st.	1	200,-			200	-		
		<u>För afbrutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					226	50	2600	-
		<u>pikessträckan E-F.</u>								
8+6 = 9	94	<u>Inköp av 21" cementrör m.</u>	94	6,25	587	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och höljning	94	2,75	258	50				
9 - 9+6	6	<u>Byggnad av trumma för</u>								
		allmänna vägen litt. T 4								
		inom byggade vägdistrikt.								
		Trumman skall utan ersätt-								
		ning från dikningsföreta-								
		gets sida utföras av väg-								
		distriktet genom dess väg-								
		styrelse, därvid styrelsen								
		äger besöka dels att trum-								
		man ej får utföras av mind-								
Övf.	100				846	-			9650	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	100	Överfört			846	-			9650	-
		re rör En 21", dels ett trummans inre underkant skall ligga på höjderna + 9,59 m. vid 9 och + 9,61 m. vid 9+6				-				
9+6 - - 11+24	218	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m. <u>schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning	218	6,25	1362	50				
		m.								
11+24 - - 12+16	92	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m. <u>schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning	92	5,-	460	-				
		m.								
12+16 - - 13+68	152	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m. <u>schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning	152	5,-	760	-				
		m.								
		rens läggning och höljning	152	2,25	342	-	4600	-		
<u>Tills.</u>	562	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> jämte kopplingar för vägtrumman vid 9 och 9+6, utföres utan ersätt- ning från dikningsföreta- gets sida av vägdistriktet genom dess vägstyrelse st. 2	2	-		-				
		<u>Brunnar</u> med 32" inre diame- ter jämte kopplingar, vid								
		Överföres					4600	-	9650	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							18450	-
		<u>pikessträckan 0-11.</u>								
18+32 - - 18+94	62	<u>inköp</u> av 15" cementrör m.	62	4,-	248	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning	62	3,-	186	-				
18+94 - - 22+27	333	<u>inköp</u> av 15" cementrör m.	333	4,-	1332	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning	333	2,-	666	-				
22+27 - - 23+82	155	<u>inköp</u> av 15" cementrör m.	155	4,-	620	-				
		<u>Schaktning, stämpling, bort-</u> tagning av träd och buskar, rörens läggning och hölj-	155	2,-	310	-				
23+82 - - 26	218	<u>inköp</u> av 15" cementrör m.	218	4,-	872	-				
		<u>Schaktning, stämpling, bort-</u> tagning av träd och buskar, rörens läggning och hölj-	218	2,-	436	-				
26 - - 27+36	136	<u>inköp</u> av 15" cementrör m.	136	4,-	544	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning	136	1,75	238	-	5452	-		
<u>Tills.</u>	<u>904 meter.</u>	<u>Brunnar med 2 1/2" inre diame-</u> ter jämte kopplingar, vid								
		Överföres					5452	-	18450	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					5452	-	18450	-
		18+94, 19+82, 20+76, 21+70, 22+50, 23+82, 24+92, 26, 26+72 och 27+36	st. 10	45,-			450	-		
		<u>för oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>0,8 10 % med</u>					598	-	6500	-
		<u>Dikeströkan H-I.</u>								
27+36 - - 28	64	<u>inköp av 15" cementrör m.</u> <u>schaktning, stämpling, rü-</u> <u>rens läggning och höljning</u>	64	4,-	256	-				
28 - - 29+40	140	<u>inköp av 15" cementrör m.</u> <u>schaktning, stämpling, rü-</u> <u>rens läggning och höljning</u>	140	4,-	560	-				
29+40 - - 30+74	134	<u>inköp av 15" cementrör m.</u> <u>schaktning, stämpling, rü-</u> <u>rens läggning och höljning</u>	134	4,-	536	-				
		<u>Tills. 338 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u> <u>ter jämte kopplingar, vid</u> <u>28 och 29+40</u>	st. 2	45,-	90	-				
		<u>Brunn med 32" inre diameter</u> <u>jämte kopplingar, vid 30+74</u>	st. 1	60,-	60	-	150	-		
		<u>för oförutsedda fall, ar-</u> <u>överföres</u>					2242	-	24950	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2242 -		24950 -	
		betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					258 -		2500 -	
		<u>Dikessträckan I-K.</u>								
30+74 - - 32	126	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	126	4,-	504 -					
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och höljning</u> m.	126	2,-	252 -					
32 - - 33+53	153	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	153	4,-	612 -					
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och höljning</u> m.	153	2,-	306 -		1674 -			
<u>Tills.</u>	<u>279 meter.</u>									
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u> <u>ter jämte kopplingar, vid</u> <u>32 och 33+53</u> st.	2	45,-			90 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 10 % med</u>					186 -		1950 -	
		<u>sideavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan E-L-M.</u>								
8+6 = 40 - 41+14	114	<u>Inköp</u> av 24" cementrör med plan undersida m.	114	7,75	883 50					
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och höljning</u> m.	114	2,75	313 50					
41+14 - - 42+66	152	<u>Inköp</u> av 24" cementrör med Överföres	152		1197 -				29400 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	266	Överfört			1197	-			29400	-
		plan undersida m.	152	7,75	1178	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och höljning m.	152	3,25	494	-				
42+66 - - 44+40	174	<u>inköp</u> av 24" cementrör med								
		plan undersida m.	176	7,75	1364	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och höljning m.	176	3,25	572	-				
44+40 - - 44+46	6	<u>inköp</u> av 24" cementrör med								
		plan undersida m.	6	7,75	46	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och höljning m.	6	3,50	21	-	4872	50		
<u>fills.</u>	<u>446 meter.</u>									
		<u>Brunnar</u> med 40" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		41+14, 42+66 och 44+30, st.	3	90,-	270	-				
		<u>Intag</u> av betong enl. typrit-								
		ning vid 44+46, avschakt-								
		ning och nedsläktning till								
		5 m. längd av floddiket								
		uppströms intaget samt sten-								
		sättning av dess botten och								
		slänter st.	1		180	-	450	-		
		<u>Förstärkning</u> av den nuvaran-								
		<u>Överföres</u>					5322	50	29400	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					5522	50	29400	-
		de bron mellan 44+40 och 44+46 för allmänna vägen litt. x 4 inom luggade väg- distrikt skall utan ersätt- ning från dikningsföreta- gets sida utföras av vägdi- striktet, därest sådan för- stärkning under arbetets utförande visar sig erforderlig <u>för oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med								
		¹ <u>pikesströcken L-L.</u>					577	50	5900	-
42+66 = = 70 = - 70+89	89	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	89	1,75	155	75				
		<u>schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och höljning</u> m.	89	1,50	133	50				
70+89 - - 70+96	7	<u>Nybyggnad</u> av trumma för allmänna vägen litt. T 4 inom luggade vägdistrikt. Trumman skall utföras av vägdistriktet genom dess vägstyrelse, därest vägsty-								
Övf.	96	Överföres			289	25			35500	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	96	Överfört			289	25			35300	-
		relsen äger beakta dels att								
		trumman skall utföras av								
		8" rör, dels att trummans								
		inre underkant skall ligga								
		på höjderna + 11,60 m. vid								
		70+89 och + 11,64 m. vid								
		70+96. I samband med trum-								
		mans nybyggnad skall vägdi-								
		striktet även anordna en-								
		slutningsbrunnar vid 70+89								
		och 70+96. I ersättning för								
		här även angivna arbeten								
		äger vägdistriktet att av								
		dikningsföretaget uppbära								
		ersättning med här nedan								
		angivet belopp								
70+96 - - 71+91	95	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	95	1,75	166	25				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning	95	1,50	142	50				
71+91 - - 72+60	69	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	69	1,75	120	75				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning	69	1,50	103	50				
72+60 - - 73+30	70	<u>Inköp</u> av 3" cementrör m.	70	1,75	122	50				
Övf.	330	Överföres			944	75			35300	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	330					944 75			35300	-
		<u>schaktning, stämpling,</u> upptagning av äldre rör- ledning, rörens läggning och höljning	m.	70	2,-	140 -				
73+30 - - 74+36	106	<u>Inköp</u> av 8" cementrör	m.	106	1,75	185 50				
		<u>schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning	m.	106	1,50	159 -	1429	25		
<u>Tills.</u>	<u>436</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame- ter jämte kopplingar, vid 71+41, 71+83, 72+32, 72+90, 73+66 och 74+36	st.	6	45,-		270	-		
		<u>Rotkuggning</u> och borttag- ning av träd och buskar					25	-		
		<u>Kalktning</u> till luggade vägstyrelse för nybyggnad av trumma med anslutnings- brunnar vid 70+89 - 70+96					200	-		
		<u>för oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges en 10 % med					225 75		2150	-
		<u>Överföres</u>							37450	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							37450 -	
		<u>1</u> <u>Dikessträckan M-N.</u>								
44+46 = = 60 - = 61+95	195	<u>inköp</u> av 9" cementrör m.	195	2,-	390 -					
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och höljning</u> m.	195	1,75	341 25					
61+95 - = 62+85	90	<u>inköp</u> av 8" cementrör m.	90	1,75	157 50					
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och höljning</u> m.	90	1,25	112 50	1001	25			
<u>fills.</u>	<u>285</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 2 1/2" inre diame-</u> <u>ter jämte kopplingar; vid</u> <u>61+30, 61+95 och 62+85, st.</u>	3	45,-			135 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 10 % med</u>					113 75	1250 -		
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		Dikessträckan A-B-C					1750 -			
237										
322		D:0 C-D					5300 -			
161		D:0 D-E					2600 -			
562		D:0 E-F					5400 -			
464		D:0 F-G					3400 -			
904		D:0 G-H					6500 -			
2650		Överföres					24950 -			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
2650		Överfört					24950	-		
338		Dikessträckan H-I					2500	-		
279	3267	D:o I-K					1950	-	29400	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
446		Dikessträckan E-L-M					5900	-		
436		D:o L-L					2150	-		
285	1167	D:o M-M					1250	-	9300	-
Summa	4434 meter.						Summa kostnad	38700	-	

Orustorp den 24 augusti 1939.

Å tjänstens vägnar,

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Kostnadsförslag.

Bl. Litt. Ba.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Beräkning av kostnaderna för sådana avlopp, som vissa avdelningar i och för sin terrällggnng måste utföra nedströms sin egen gräns eller över andra avdelningars områden.</u>										
<u>Avdelning II.</u>										
Erforderligt avlopp antages utfört med 0,80 m. bottenbredd, med slän- terna i lutning 1:1,50 samt med bottenlinjen i lutning 2:1000 förlagd på höj- den + 7,96 m. vid 6+45.										
4+95 - - 6+45	150	<u>schaktning, grusblandad</u>								
		lera	3 m .	400	2,-	800	-			
		<u>ersättning för jord samt</u>								
		för intrång genom jerdupp-								
		lag	3 m .	400	0,30	120	-			
		<u>framtida rensningskostna-</u>								
		der, 150 m. à 0,12 kr. =								
		18,- kr., kapitaliserat ef-								
		ter 4 %				450	-	1370	-	
		<u>tillägges</u>						130	-	
								1500	-	
						summa kostnad		1500	-	
<u>Avdelning III.</u>										
Erforderligt avlopp antages utfört med 0,50 m. bottenbredd, med slän- terna i lutning 1:1,50 samt med bottenlinjen i lutning 2:1000 förlagd på höjden + 18,54 m. vid 18+32.										

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
17+32 - - 18+32	100	<u>Schaktning, grusblandad</u> lera ³ m. 250 1,25 312 50 <u>Grävtning för jord samt</u> för intrång genom jordapp- lag ³ m. 250 0,30 75 - <u>framtida rensningskostna-</u> der, 100 m. à 0,06 kr. = 6,- kr., kapitaliserat ef- ter 4 % <u>Tillägges</u> <u>Summa kostnad</u>					120 - 492 - 58 - 550 -			
<u>Avdelning IV.</u>										
Erforderligt avlopp antages utfört med 0,50 m. bottenbredd, med slän- terna i lutning 1:1,50 samt med bottenlinjen i lutning 2:1000 förlagd på höjden + 26,54 m. vid 27+36.										
25+86 - - 27+36	150	<u>Schaktning, grusblandad</u> lera ³ m. 350 1,25 437 50 <u>Grävtning för jord samt</u> för intrång genom jordapp- lag ³ m. 350 0,20 70 - <u>framtida rensningskostna-</u> der, 150 m. à 0,05 kr. = = 7,50 kr., kapitaliserat efter 4 % <u>Överföres</u>					187 50 695 - 695 -			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
6+6 - - 8+6	200	<u>schaktning</u> , grusblandad lera 3 m . <u>ersättning</u> för jord samt för intrång genom jordupp- lag 3 m . <u>framtida rensningskostna-</u> der, 200 m. à 0,10 kr. = 20,- kr., kapitaliserat efter 4 % <u>Tillägges</u>	500	1,25	625 -					
						500 -	1250 -			
							100 -	1350 -		
						<u>Summa kostnad</u>		<u>1350 -</u>		
<u>Avdelning VII.</u>										
erforderligt avlopp antages utfört med 0,60 m. bottenbredd, med slän- terna i lutning 1;1,50 samt med bottenlinjen i lutning 2;1000 förlagd på höj- den + 11,50 m. vid 44+46 = 60.										
42+46 - - 44+46	200	<u>schaktning</u> , ngt grusblan- dad lera 3 m <u>ersättning</u> för jord och för intrång genom jordupp- lag 3 m . <u>framtida rensningskostna-</u> der, 200 m. à 0,05 kr. = = 10,- kr., kapitaliserat	350	1,-	350 -					

PLILASONGHA MUKIN EFIN
A CHARA A

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	410							
12+50	34	1,75						
13	50	1,85				10:1000		
+50	50	1,85						
+68	18	1,75				12,82		
Summa	562 meter.							
Dikessträckan F-G.								
13+68	-	1,70				12,87		15* rör mellan 13+68 och 18+ + 32.
14	32	1,70						
+50	50	1,75						
15	50	1,85				12:1000		
+50	50	1,75						
16	50	2,-						
+26	26	1,70				15,96		
+50	24	1,55						
17	50	1,75				12:1000		
+33	33	1,70				17,25		
+50	17	1,75						
18	50	1,70				14:1000		
+32	32	1,60				18,64		
Summa	464 meter.							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Dikessträckan G-H.</u>						
18+32	-	1,60				18,64		15" rör mellan 18+32 och 27+36.
+50	18	1,90				13:1000		Fisrkt.: kors o. järndubb i sten i väggen mellan Ormas- terp 4 och 4, o: a 4, - m. V. om 18+50, belägen på höjden + 21,05 m.
+94	44	1,55				19,45		
19	6	1,55						
+50	50	1,60						
20	50	1,55				10:1000		
+50	50	1,50						
+76	26	1,65				21,27		
21	24	1,75						
+50	50	1,60				10:1000		
+70	20	1,70				22,21		
22	30	1,85				8:1000		
+50	50	1,75				22,84		
23	50	1,60				5:1000		
+50	50	1,70						
+82	32	1,60				23,50		
24	18	1,65						
+50	50	1,60						
25	50	1,65				10:1000		
+50	50	1,65						
26	50	1,85				25,68		
+50	50	1,85				8:1000		
Övf.	818							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	818							
26+72	22	1,85				26,26		
27	28	1,95				6,1000		
+36	36	1,95				26,64		
Summa	904	meter.						
<u>Dikessträckan H-I.</u>								
27+36	-	1,95				26,64		15" rör mellan 27+36 och 30+74.
+50	14	2,-				4,1000		fixpkt.; kors o. järndubb i
28	50	1,65				26,90		sten i v. sidan av diket vid
+50	50	1,65				3,1000		27+36, belägen på höjden
29	50	1,70						+ 29,11 m.
+40	40	1,80				27,32		
+50	10	1,80						
30	50	1,90				4,1000		
+50	50	2,05						
+74	24	1,95				27,86		
Summa	338	meter.						
<u>Dikessträckan I-K.</u>								
30+74	-	1,95				27,86		15" rör mellan 30+74 och 33+53.
31	26	1,85				4,1000		
+50	50	2,-						
32	50	1,45				28,36		
+50	50	1,45				4,1000		
Övf.	176							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	172							
33	50	1,65				4,1000		
+53	53	1,90				28,97		
Summa	279 meter.							
	<u>sidoavlopp.</u>							
	<u>dikessträckan E-L-M.</u>							
8+6=40	-	1,75				9,12		24" rör mellan 8+6 = 40 och 44+46.
40+50	50	1,60				6,1000		
41	50	1,80						
+14	14	1,70				9,80		
+50	36	1,85						
42	50	1,65				5,1000		
+50	50	1,85						
+66	16	1,90				10,56		
43	34	1,85				5,1000		
+50	50	1,65						
44	50	1,65				11,24		Fixpkt.: Kors o. järndubb i flat sten i frontmur till bro för allm. väg, 170 m. S. om brevalvets mittlinje, belägen på höjden + 13,76 m.
+40	40	1,60				5,1000		
+46	6	1,55				11,46		
Summa	446 meter.							
	<u>dikessträckan L-L.</u>							
42+66= =70	-	1,40				11,06		8" rör mellan 42+66 = 70 och 74+36.
70+50	50	1,45				6,1000		
Övf.	50							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	50							
70+89	39	1,35				11,60		
+96	7	1,55				11,64		
71	4	1,45				10:1000		
+41	41	1,55				12,09		
+50	9	1,55				10:1000		
+83	33	1,50				12,51		
72	17	1,50				4:1000		
+32	32	1,45				12,71		
+50	18	1,35						
73	50	1,50				7:1000		
+50	50	1,35						
+66	16	1,30				13,65		
74	34	1,30				7:1000		
+36	36	1,35				14,14		
Summa	436	meter.						
		1 dikessträkan M-M						
44+46 = = 60	-	1,90				11,60		9" rör mellan 44+46 = 60 och 61+95.
60+50	50	1,85						
61	50	1,50				3:1000		
+50	50	1,40						
+95	45	1,50				12,19		8" rör mellan 61+95 och 62+85.
62	5	1,50						
Övf.	200							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	200							
62+50	50	1,55				9,1000		
+85	35	1,45				13,-		
summa	285	meter.						
<u>Sammandrag.</u>								
<u>Huvudavlopp.</u>								
237	Dikessträckan A-B-C							
322			D:0		C-D			
161			D:0		D-E			
562			D:0		E-F			
464			D:0		F-G			
904			D:0		G-H			
338			D:0		H-I			
279	3267		D:0		I-K			
<u>sideavlopp.</u>								
446	Dikessträckan E-L-M							
436			D:0		L-L	1		
285	1167		D:0		M-M	1		
summa	4434	meter.						
<u>vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>								
<u>Att</u> schaktningsmassorna för den öppna dikessträckan 0+86 - 2+36 skola förde- las till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest veder- börande jordägare ej påfördrar att samtliga massor eller större delen								

av dem skola uppläggas på viss sida.

Att schaktningsmassorna för den öppna dikessträckan 0+86 - 2+36 skola uppläggas med minst 1,- m. frikant, ej till större höjd än 1,- m. och ej med brantare slänter än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas vid alla tillstötande diken, vägar och svackor, dock minst på var femtiende meter.

Att ommurningen vid 2+36 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättad typritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att intaget vid 44+46 skall utföras med 0,50 m. djup slämficka samt byggas av betong i blandningen 1:3:5 på sätt närmare framgår av upprättad typritning.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och in till ommurnada ommurning och intag samt i den omfattning, som framgår av för ommurningen och intaget upprättade typritningar.

Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikebottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därast så erfordras skall stensättningen bakmuras.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnen, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att cirkulära brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellansjikt av i kallmur lagda brunnstegel.

Att cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att brunnen vid 8+6 skall utföras med kvadratisk sektion med 1,0 m. sida samt förses med tvådelat lock, utfört av armerad betong. Brunnen skall utföras av betong i blandningen 1,3,5. Därest så erfordras för brunnens hållfasthet, skall densamma i erforderlig grad armeras.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inbuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhållandevarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv iklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med betten av betong.

Att bettnen skall vara igjuten i den understa brunnseringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bettnen må igjutas sedan brunnen i öfrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avbuggade jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna med det cementbruk.

Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

Att vederbörande lantbruksingeniöräger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar, ommurning och intag. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse

grundförstärkning erfordras.

Att Daggude vägstyrelse skall i god tid underrättas om den tidpunkt, då arbetet med avloppets utförande fortskridit så långt, att trummorna vid 9 och 70+89 för allmänna vägen Litt. T 4 måste utföras.

Att Daggude vägstyrelse skall i god tid underrättas om den tidpunkt, då avlopp kommer att frändragas genom bron vid 44+40 för allmänna vägen Litt. T 4, så att vägstyrelsen kan genom sitt ombud övervaka arbetets utförande. Skulle det under utförandet av detta arbete visa sig nödvändigt att förstärka bron, skall arbetet avbrytas och vägstyrelsens ombud omedelbart underrättas för den händelse han ej skulle vara närvarande.

Att Daggude vägstyrelse skall i god tid underrättas om den tidpunkt, då dikessträckan 60 - 61+95 kommer att utföras, så att styrelsen kan genom sitt ombud övervaka arbetets utförande. Omkända dikessträcka skall förläggas så långt som möjligt till det nuvarande vägdikets östra sida.

Ornnesterp den 24 augusti 1939.

I tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormatorp n:ris 4, 7 och 8 m.fl. hemman uti Ottarps, Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län.

Nom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 5 juli 1938 förordnades understecknad, förrättningsman att handlägga synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormatorp Ormatorp n:ris 4, 7 och 8 m.fl. hemman uti Ottarps, Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län. I alla hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synmännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har synförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Ormatorp n:ris 4, 7, 8 och 17 uti Ottarps socken, Fjärestad nr 11 och Ormatorps bete nr 1 uti Fjärestads socken samt Bårslöv nr 6 uti Bårslövs socken.

Nom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget c:a 4,- km. nordväst om Ottarps kyrka samt 2,- km. nordost om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen från Teckomatorp till Hålsingberg. I hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n.

genom Öppna floddiken, vilka från 33+53 och 44+46 avleda vattnet söder ut mot Råån. Floddikena hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sänkandenas marker, vilka för sin terrällgning äro beroende av desamma, för närvarande besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i öfrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrällgning av sänkandenas marker. Enligt förrättningsmännens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget esse utförandet av följande dikessträckor, nämligen;

Huvudavlopp.

- 1/ pikessträckan A-B-C från 0+86 norr ut till rågången vid 3+23.

Det nya avloppet skall följa samma sträckning, som det nuvarande Öppna floddiket. Delsträckan 0+86 - 2+36 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning, utvidgning och fördjupning av det nuvarande floddiket. Delsträckan 2+36 - 3+23 skall utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Vid 2+36 skall rörutloppet omgäras samt det Öppna avloppets botten och slänter stensättas. Brunn skall anordnas vid 3+23 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 2/ pikessträckorna C-D och D-E från 3+23 norr ut till rågången vid

8+6. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 3+88, 4+78, 5+72, 6+45 och 8+6 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckorna E-F och F-G från 8+6 norr ut genom allmänna vägen
 Litt. T 4 inom Duggude vägdistrikt till rågången vid 18+32. Det nya av-
 loppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utfö-
 ras som tåkt ledning av 21", 18" och 15" cementrör. Brunnar skola an-
 ordnas vid 9+90, 10+93, 11+24, 12+16, 13+68, 15+18, 16+26, 17+33 och
 18+32 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Mel-
 lan 9 och 9+6 skall Duggude vägdistrikt bygga ny trumma för allmänna
 vägen Litt. T 4 samt dessutom anordna anslutningsbrunnar vid den nya
 trummans uppströmsida och nedströmsida. Trumman skall utföras på sätt
 närmare anges i mem. 3 här efter samt i kostnadsförslaget /Bil. Litt.
 B/.

4/ Dikessträckan G-H från 18+32 norr ut till rågången vid 27+36. Det
 nya avloppet skall i sin helhet utföras som tåkt ledning av 15" ce-
 mentrör samt följa samma sträckning som nuvarande floddike med undantag
 för sträckan 18+32 - 18+73, vilken skall upptagas i nyskärning. Brunnar
 skola anordnas vid 18+94, 19+82, 20+76, 21+70, 22+50, 23+82, 24+92, 26,
 26+72 och 27+36 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och rit-
 ningar.

5/ Dikessträckan H-I från 27+36 norr ut till rågången vid 30+74. Det
 nya avloppet skall utföras som tåkt ledning av 15" cementrör samt följ-
 ja samma sträckning som det nuvarande floddiket med undantag för strä-
 kan 27+36 - 28, vilken skall upptagas i nyskärning. Brunnar skola an-
 ordnas vid 28, 29+40 och 30+74 på sätt närmare framgår av förslagshand-
 lingar och ritningar.

6/ Dikessträckan I-J från 30+74 öster ut till 33+53. Det nya avloppet
 skall förläggas utmed rågången mellan Fjärestads och Bärslövs socknar

samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 32 och 33+33 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

sideavlopp.

7/ pikessträckan E-L-H från 8+6 = 40 Meter ut till och genom allmänna vägen litt. X 4 vid 44+46. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 41+14, 42+66 och 44+2 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Uppströms den nuvarande bron vid 44+46 skall ett intag av betong anordnas samt floddiket uppströms intaget avschaktas och nedsänkts till 5,- m. längd, räknat uppströms från intaget. Å sistnämnda sträcka skall därjämte floddikets botten och slänter stensättas. Skulle det under arbetets utförande och sedan rörledning upptagits genom den nuvarande bron mellan 44+40 och 44+46 visa sig erforderligt att förstärka bron, skall sådan förstärkning utföras av laggade vägdistrikt och utan ersättning från diktningaföretagets sida.

8/ pikessträckan L-L¹ från 42+66 = 70 norr ut till 74+36. Delsträckan

70 - 70+89 skall upptagas i rak nyskärning över fastigheten Ormstorp

7. Mellan 70+89 och 70+96 skall laggade vägdistrikt anordnas ny trumma genom allmänna vägen litt. T 4 samt dessutom anslutningsbrunnar vid

trummans uppströms- och nedströmsida. Trumman skall utföras på sätt närmare anges i mom. 3 här efter samt i kostnadsförslaget /Bil. litt.

B/. För arbetet med trumman och anslutningsbrunnarnas utförande ligger vägdistriktet att av diktningaföretaget uppbära ersättning med 200,- kr.

Delsträckan 70+96 - 74+36 skall följa det nuvarande avledningsdiket ut-

med Östra sidan av Ågevägen. Skulle det under utförandet av sistnämnda delsträcka visa sig nödvändigt att flytta vissa Telegrafverket tillhöriga ledningstelar, skall emellän härmed göras till linjeingenjören vid Halmö Landsektion, adress Drottninggatan 54 i Halmö, varefter flyttningen av stelparna kommer att utföras genom Telegrafverkets försorg. För arbetet med stelparnas flyttning kommer Telegrafverket enligt meddelande till för-
rättningsmannen ej att av dikningsföretaget fordra ersättning. Brunnar skola utföras vid 71+41, 71+83, 72+32, 72+90, 73+66 och 74+36 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 9/ Dikessträckan M-N¹ från 44+46 = 60 söder och öster ut till rågången vid 62+85. Mellan 60 och 61+95 skall det nya avloppet följa vägdiket utmed Östra sidan av allmänna vägen Litt. X 4 samt förläggas så långt åt vägdikets Östra sida, som det är möjligt. Mellan 61+95 och 62+85 skall det nya avloppet följa rågången mellan fastigheterna Ormstorp 17² och Ormstorp 17³. Hela dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 9" och 8" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 61+30, 61+95 och 62+85 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sysemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar kunna att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagna utsträckning. Sysemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betydligt skadligt inverkan.

för samtliga avlopp hava profilritningar och i viss utsträckning även sektioneritningar upprättats, vilka ange de olika dikesträckernas djup och föreskrivna dimensioner i öfrigt ävensom läget för den omgivning samt de brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckernas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikesträckernas dimensioner har förretningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som också till förhållandena fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckerna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikesträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin terrilläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvens läge som de olika höglägnheternas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1,000.

Mon. 3.Bredd och trummar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom luggade vägdistrikt, nämligen;

1/ Mellan 9 och 9+6 å dikessträckan E-F måste en ny trumma anordnas genom allmänna vägen Litt. T 4, emär den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup. Det skall åligga luggade vägdistrikt att i egen regi utföra den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar, därvid vägdistriktet äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 21", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjderna + 9,59 m. och + 9,61 m. vid 9, resp. 9+6. Då den nuvarande trumman otvivelaktigt tillkommit efter år 1880, skall vägdistriktet utföra den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar utan ersättning från dikningsföretagets sida.

2/ Mellan 70+89 och 70+96 å dikessträckan L-L¹ skall en ny trumma med till densamma hörande anslutningsanordningar anordnas genom allmänna vägen Litt. T 4, emär vattenavlopp genom vägen f.n. saknas. Det skall åligga luggade vägdistrikt att i egen regi utföra trumman jämte anslutningsbrunnar, därvid vägdistriktet äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 8", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjderna + 11,60 m. och + 11,64 m. vid 70+89, resp. 70+96. För arbetet med den nya trummans anordnande äger vägdistriktet att av dikningsföretaget uppbära ersättning med 200,- kr.

3/ Mellan 44+40 och 44+46 å dikessträckan E-L-M skall ett nytt täkt avlopp av 24" cementrör frändragas genom den nuvarande valvbron för allmänna vägen Litt. X 4. Arbetet med rörledningens frändragande genom

bren skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, vilket dock i god tid skall underrätta vägdistriktet om tiden, då arbetet kommer att utföras, så att vägdistriktet kan genom sin tjänsteman övervaka arbetets utförande. Skulle det i samband med arbetets utförande visa sig nödvändigt att förstärka den nuvarande valvbren, skall förstärkningsarbetet utföras av vägdistriktet utan ersättning från dikningsföretagets sida.

- 4/ Mellan 44+46 = 60 och 61+95 i dikessträckan N-M¹ skall ett nytt
 täckt avlopp av 9" cementrör upptagas utmed Östra sidan av allmänna vägen Litt. X 4. Arbetet med avloppets utförande skall ombesörjas och bekostas av dikningsföretaget, därvid dikningsföretaget äger beakta att det nya avloppet skall förläggas så långt som möjligt till den nuvarande vägdikets Östra sida.

Dikningsföretaget medför att ett flertal trummar för enskilda vägar och brukningsvägar måste rivas och borttagas. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas, såvitt det kan antagas, att de nuvarande öppna dikena snedlöst kommer att igenfyllas.

Mem. 4.

Ersättningar.

Kommer dikningsföretaget till stånd, skall ersättning utgå till ägaren av fastigheten 5/32 mtl. Ormsterp av 7², lantbrukaren Anton Svensson eller till dennes rättsinnehavare med 100,- kr., vilket belopp skall utgöra ersättning dels för jord, som åtgår till utvidgning av dikessträckan 0+86 + 2+36, dels för intrång och skada genom jerdappling utmed samma dikessträcka, dels och för försvårad överkörsl. Utgivandet av nämnda er-

sittningsbelopp medför skyldighet för vederbörande jordägare att vid framtida rensningar av nämnda dikesträcka utan ytterligare ersättning täla att rensningsford äro upplägges utmed avloppet.

För nybyggnad av trämna med anslutningsbrunnar vid 70+89 för allmänna vägen litt. T 4 skall till ruggade vägdistrikt utgå ersättning med 200,- kr. För flyttning av ledningsstolpar utmed dikesträckan L-L¹ skall till kungl. Telegrafverket ej utgå ersättning.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikesträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, direkt överenskomelse därem ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen skadan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

kon. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 38700,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B. För kostnadsfördelningens upprättande har det vidare varit nödvändigt att beräkna kostnaderna för sådana avlopp, som vissa avdelningar i och för sin torrläggning måste utföra nedströms sin egen gräns eller över andra avdelningars områden. Sistnämnda beräkningar återfinnas i kostnadsförslaget Bil. Litt. B.

kon. 6.

Bidnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

På överenskomelse ej träffats angående kostnadernas fördelning,

hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som emförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser & fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 49871,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

På de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jänkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningssamfälligheten uppdelats i åtta olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar kgröfigurerna 1-30 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5883,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckerna A-B-C och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7050,- /1750+5300/ kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar kgröfigurerna 31-111 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12737,- kr., skall kunna torrläggas, måste

dels dikessträckorna D-E, E-F och F-G upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 1500,- kr.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12900,- /2600+5400+3400+1500/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ågofigurerna 112-163 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7197,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan G-H upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 550,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7050,- /6500+550/ kronor.

För att avdelning IV, vilken omfattar ågofigurerna 164-187 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2706,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan H-I upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats till 750,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3250,- /2500+750/ kronor.

För att avdelning V, vilken omfattar ågofigurerna 188-207 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2331,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan I-K upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 2000,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3950,- /1950+2000/ kronor.

För att avdelning VI, vilken omfattar ågofigurerna 208-230 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5989,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan K-L-M upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 1350,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7250,- /5900+1350/ kronor.

För att avdelning VII, vilken omfattar ågofigurerna 231-252 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1654,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels

¹
dikesströcken M-M upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten M, för vilket kostnaderna beräknats till 700,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen terrällgning hava beräknats till 1950,- /1250+700/ krenor.

För att avdelning VIII, vilken omfattar ågofigurerna 253-277 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2374,- kr., skall kunna terrällggas, måste
¹
dels dikeströcken L-L upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 200,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen terrällgning hava beräknats till 2350,- /2150+200/ krenor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens terrällgning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
40871,- kr.	58700,- kr.	0,946881.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	5883,- kr.	7050,- kr.	1,198368
II	12737,- "	12900,- "	1,012797
III	7197,- "	7050,- "	0,979574
IV	2706,- "	3250,- "	1,20103
V	2331,- "	3950,- "	1,694551
VI	5989,- "	7250,- "	1,210552
VII	1654,- "	1950,- "	1,178960
VIII	2374,- "	2350,- "	0,989890.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I-II	18620,- kr.	18450,- kr.	0,990870
I-III	25817,- "	24950,- "	0,966417
I-IV	28523,- "	27450,- "	0,962381
I-V	30854,- "	29400,- "	0,952874
I-VI	36843,- "	35300,- "	0,958119
I-VII	38497,- "	36550,- "	0,949424
I-II+VI	24609,- "	24350,- "	0,989475
I-III+VI	31806,- "	30850,- "	0,969942
I-IV+VI	34512,- "	33350,- "	0,966330
I-II+VI+VII	26263,- "	25600,- "	0,974755
I-III+VI+VII	33460,- "	32100,- "	0,959354
I-IV+VI+VII	36166,- "	34600,- "	0,956699
I-II+VI+VIII	26983,- "	26500,- "	0,982099
I-III+VI+VIII	34180,- "	33000,- "	0,965476
I-IV+VI+VIII	36886,- "	35500,- "	0,962424
I-V+VI+VIII	39217,- "	37450,- "	0,954943
I-II+VI+VIII	28637,- "	27750,- "	0,969026
I-III+VI+VIII	35834,- "	34250,- "	0,955796
I-IV+VI+VIII	38540,- "	37750,- "	0,979501
II-III	19934,- "	19400,- "	0,973211
II-IV	22640,- "	21900,- "	0,967314
II-V	24971,- "	23850,- "	0,955107

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
II-VI	30960,- kr.	29750,- kr.	0,960917
II-VII	32614,- "	31000,- "	0,950512
II-VIII	34988,- "	33150,- "	0,947467
II-III+VI	25923,- "	25300,- "	0,975967
II-IV+VI	28629,- "	27800,- "	0,971043
II-III+VI+VII	27577,- "	26550,- "	0,962758
II-IV+VI+VII	30283,- "	29050,- "	0,959284
II-III+VI+VIII	28297,- "	27450,- "	0,970067
II-IV+VI+VIII	31003,- "	29950,- "	0,966035
II-V+VI+VIII	33534,- "	31900,- "	0,956980
II-III+VI+VIII	29511,- "	28700,- "	0,972518
II-IV+VI+VIII	32657,- "	31200,- "	0,955384
III-IV	9903,- "	9550,- "	0,964354
III-V	12234,- "	11500,- "	0,940003
IV-V	5037,- "	5200,- "	1,032360
VI-VII	7683,- "	8500,- "	1,106338
VI-VIII	10017,- "	10650,- "	1,063192
VI+VIII	8563,- "	9400,- "	1,123998.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt förslas sålunda; -

Avdelningarna III, IV och V med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12234,- kr., påföras gemensamt kostnaderna för sin egen terrilläggning eller 11500,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,940003.

Avdelningarna I, II, VI, VII och VIII med ett sammanlagt båtnads-

värde av 28637,- kr. påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningsansamfullighetens torrläggning eller 27200,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,949820.

Sedan sålunda varje avdelnings andel i kostnaderna för dikningsansamfullighetens torrläggning blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillsejuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som emförmlas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Nm. 7.

Dikningsföretagets utförande.

På det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att

det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönsamt, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag samt med beaktande jämte av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Halmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna synförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga;

Att arbetet skall utlännas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i erten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anses som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avleppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande skänning må vara tillåten, dock ej så att växande gröska därför skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjut-

fel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska kommunal-tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlågen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikeadjet, gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lågen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Omkar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar skidas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Kom. 8.

dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses

vara fullberdat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mem. 9.

dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beredd, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger dikningsföretagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täkta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillodas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Mem. 10.

organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt

ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutförför, då två ledamöter
äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger;

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenö-
rens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sak-
kunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick
samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i
3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer
försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till
delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla del-
ägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 §
vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Proto-
koll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sam-
manträdet vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för före-
tagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta
och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-63 §§ vattenlagen.

vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola
förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos
denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller
taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Ormsterp-Fjällrestad av år 1939". Styrelsen skall hava sitt säte i Ottarps socken.

Avgift, varom förordas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 61,31 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Halmåhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Kom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. På förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Ormsterp den 24 augusti 1939.

I tjänstens vägnar;

G. H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson

John Larsson

Gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ottarps s:n.</u>				
5/32	av 7 ²		Ormastorp, Anton Svensson		1-12	2349,-	3358,-
5/32	av 7 ²		D:o ; Petter Andersson	sök.	13-30	11778,-	16652,-
256	av 17 ³		D:o ; Dens.	sök.	242-251	2325,-	2880,-
3/64	7 ³		D:o ; Nils Sture Svensson	sök.	31-34, 208-215	10930,-	15136,-
1/32	7 ⁴		D:o ; Dens.	sök.	35-37	3408,-	4224,-
1/32	7 ⁶		D:o ; Dens.	sök.	38-42, 220-224	4104,-	5574,-
1/32	8 ⁴		D:o ; Dens.	sök.	43-48	2465,-	3344,-
5/64	8 ³		D:o ; Dens.	sök.	49-67	7908,-	10956,-
7/64	8 ²		D:o ; Dens.	sök.	68-85	11628,-	15246,-
768	av 4 ⁵		D:o ; Dens.	sök.	86-91	2815,-	3652,-
221 3200	4 ⁴		D:o ; Dens.	sök.	92-103	4612,-	6094,-
1/64	7 ⁷		D:o ; Dens.	sök.	218,219	3008,-	4136,-
7 968	8 ⁶		D:o ; Dens.	sök.	253-255	1237,-	1520,-
771 6400	4 ⁷		D:o ; Ludvig Jönsson		104,105	369,-	462,-
87 6400	4 ⁶		D:o ; Theoder Pettersson	sök.	106-111	712,-	1104,-
avs.	7 ⁸		D:o ; Hilding Johansson		216	252,-	360,-
avs.	7 ⁹		D:o ; Carl Jönsson		217	384,-	480,-
11 64	17 ²		D:o ; Edvard Eriksson		225-235	5870,-	7200,-
35 256	av 17 ³		D:o ; Albert Eriksson	sök.	236-241	2030,-	2320,-
avs.	17 ⁶		D:o ; Greta Persson		252	128,-	160,-
7 968	8 ⁷		D:o ; Albert Persson	sök.	256-259	1273,-	1700,-
			Överföres			79585,-	106558,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel.kostn.	Rel.kostn.				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	
Kronor	0.949820	0.940003							
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1009,-	958,37					958,37	2,48	34,55	
4874,-	4629,42					4629,42	11,96	166,60	
555,-	527,15					527,15	1,36	18,94	
4206,-	3994,94					3994,94	10,32	143,75	
816,-	775,05					775,05	2,-	27,86	
1470,-	1396,24					1396,24	3,61	50,29	
879,-	834,89					834,89	2,16	30,09	
3048,-	2895,05					2895,05	7,48	104,19	
3618,-	3436,45					3436,45	8,88	123,69	
837,-	795,-					795,-	2,05	28,56	
1482,-	1407,63					1407,63	3,64	50,70	
1128,-	1071,40					1071,40	2,77	38,58	
283,-	268,80					268,80	0,69	9,61	
93,-	88,34					88,34	0,23	3,20	
392,-	372,33					372,33	0,96	13,37	
108,-	102,58					102,58	0,27	3,76	
96,-	91,18					91,18	0,24	3,34	
1330,-	1263,26					1263,26	3,26	43,41	
290,-	275,45					275,45	0,71	9,89	
32,-	30,40					30,40	0,08	1,11	
427,-	405,57					405,57	1,05	14,63	
26973,-	25619,50					25619,50	66,20	922,12	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			79585,-	106558,-
7 960	8		Ornasterp, Albert Persson	sök.	260-264	1155,-	1530,-
7 180	8		D:o , Gustaf Jönsson	sök.	265-269	2136,-	2800,-
7 1024	8		D:o , Dens.	sök.	270-272	655,-	860,-
21 1024	8		D:o , Erik Andersson	sök.	273-277	1265,-	1685,-
			<u>Fjårestads s:n.</u>				
2/3	11		Fjårestad, Kungl. Maj:t o. Kronan,				
			arr. Georg Larsson	sök.	112-163	17201,-	24398,-
	1		Ornasterps.				
	1		bete, Greve Axel Wachtmeis-				
			ter,				
			arr. Hugo Trapp		164-191	14063,-	17173,-
			<u>Båslövs s:n.</u>				
113 960	6		Båslöv , Bror Jönsson	sök.	192-207	6321,-	8350,-
			<u>Summa</u>			122585,-	165254,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel.kostn.	Rel.kostn.				Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
Kronor	0.949820	0.940003							
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26973,-	25619,50					25619,50	66,20	922,12	
375,-	356,18					356,18	0,92	12,82	
664,-	630,68					630,68	1,63	22,70	
205,-	194,71					194,71	0,50	6,96	
420,-	398,93					398,93	1,03	14,35	
7397,-	6765,20					6765,20	17,48	243,48	
3108,-	2921,53					2921,53	7,55	105,17	
1929,-	1813,27					1813,27	4,69	65,33	
40871,-	27200,-	11500,-				38700,-	100,-	1392,93	
Ornasterp den 24 augusti 1939.									
A tjänstens vägnar;									
C.H. Wallér									
Statens lantbruksingeniör.									
And. Nilsson									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

138

294
70

V

M

5-0635

DIARIE Nr 19788

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 NOV. 1940

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 12/11 1940
godkänd den 2/11 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 september 1940 till
dikningsföretaget Ormastorp - Fjärestad av år 1939 i Ottarps, Fjäre-
stads och Bårslövs socknar av

_____MALMÖHUS LÄN_____

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med tjugotusensjuttio (20.070)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med femtontusentvåhundrafyrtio (15.240)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind~~er~~^{er} mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1944 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ormastorp per Vallåkra den 1 November 1940

Nils Sture Svensson

Att nämndemannen Nils Sture Svensson,

Ormastorpsgården per Vallåkra,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Mellevi

Lantbruksingeniör

Adress Malmö

Lary Linn

Lantbrukare

Adress Stensnäs per Vallåkra

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 november 1940.

Lindqvist

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P. M.

D. Nr 5853/41

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikn.företaget Ormastorp - Fjärestad av år 1939 i Ottarps
Fjärestads och Bårslövs socknar av
Malmöhus län

Arb. plan: 16/9 40

Kontrakt: 28/11 40

Fullbordas: 1/9 44

Statsbidrag: 20.070

Lån: 15.240

Beräkn. kostnad: 40.433:10

Verkst. utbet. d. 28/11 40 av statsbidrag: ✓ 9.200 kr.
av lån: ✓ 7.000 kr.

Utfört arbete enligt Lbsing. C.H. Wallér den 31/3 1941
31.933:01 kr. = c:a 80%.

Ordf. i arb. styrelsen } Nämndemannen Nils Sture Svensson, (bef.)
Ende-intressent } Ormastorpsgården, Vallåkra.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 6.800 kr.
av lån 5.000 kr.

Stockholm den 9 / 4 1941

f

294
70

DIARIE Nr

5853

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 APR. 1941

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Ormastorp-Fjärestad av år 1939" i Ottarps, Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 september 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 20070 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 15240 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 28 november 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Nämndemannen Nils Sture Svensson,

Ormastorpsgården per Vallåkra.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 23 mars 1941. Därvid utröntes, att dikessträckorna A-B-C, C-D, D-E, E-F, E-L-M, L-L¹ och M-M¹ färdigställdes samt att samtliga rör levererats till dikessträckorna F-G, G-H, H-I och I-K.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete samt kostnaderna för levererade rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna

å priser till omkring 30100 kr.

Härtill kommer; ersättningar 100 "

förrätningskostnader 1733 "

Summa 31933 kr.,

motsvarande omkring 80 % av hela den beräknade kostnaden 40433,01 kr.

Malmö den 31 mars 1941.

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Godk. 13/10 1941

294
10

DIARIE Nr 17574
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1941.

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Ormastorp-Fjärestad av år 1939" i

Ottarps, Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 september 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 20070,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 15240,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 28 november 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Nämndemannen Nils Sture Svensson,

Ormastorpsgården per Vallåkra.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 oktober 1941. Företaget be-
fanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fast-
ställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

dikningskostnader 38686,84 kr

förrättningskostnader 1733,01 "

Summa kostnader 40419,85 kr,

vilket så gott som fullständigt överensstämmer med de kostnader, som be-
räknades, då arbetsplanen fastställdes, eller 40433,01 kr.

Malmö den 7 oktober 1941.

C. H. Halli

Statens lantbruksingeniör.

294
40

DIARIE Nr 18787

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7. NOV. 1940

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Ormastorp-Fjärestad av år 1939" i

Ottarps, Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 september 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	20070,- kr.
---	-------------

Lån från statens avdikningslånefond	15240,- kr.
-------------------------------------	-------------

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Arbetsstyrelsens ordförande: Nämndemannen Nils Sture Svensson,

Ormastorpsgården per Vallåkra.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 1 november 1940. Därvid utröntes, att dikessträckorna A-B-C, C-D, D-E och E-L utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen samt att arbetet fortgick.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fast-

ställda arbetsplanen angivna å priser till omkring	12000,- kr.
--	-------------

Härtill kommer; ersättningar	100,- "
------------------------------	---------

förrättningskostnader	<u>1733,01 "</u>
-----------------------	------------------

Summa 13833,01 kr.,

motsvarande c:a 35 % av hela den beräknade kostnaden 40433,01 kr.

Malmö den 4 november 1940.

B. A. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

16/9.40

Avskrift.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Ormatorp-Fjärestad av år 1939" uti Otterps, Fjärestads och Bärslövs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bärslövs socken.

113/960 mtl. Bärslöv 6⁴; Bror Jönsson.

Fjärestads socken.

~~2/3 mtl. Fjärestad 11; Rungl. Majst och Krenan,~~

~~av Georg Larsson.~~

Otterps socken.

221/52000 mtl. Ormatorp 4⁴; Nils Sture Svensson,
 55/768 " " " av 4⁵; Dens.,
 3/64 " " " 7⁵; Dens.,
 1/32 " " " 7⁴; Dens.,
 1/32 " " " 7⁶; Dens.,
 1/64 " " " 7⁷; Dens.,
 7/64 " " " 8²; Dens.,
 5/64 " " " 8³; Dens.,
 1/32 " " " 8⁴; Dens.,
 7/960 " " " 8⁶; Dens.,
 87/64000 " " " 4⁴; Theodor Pettersson,
 771/64000 " " " 4⁷; Ludvig Jönsson,
 5/32 " " " av 7²; Anten Svensson,
 5/32 " " " av 7⁸; Petter Andersson,
 avs. " " 7⁷; Hilding Johansson,
 avs. " " 7⁹; Carl Jönsson,
 7/960 mtl. " " 8⁷; Albert Persson,
 7/960 " " " 8⁸; Dens.,
 7/480 " " " 8⁹; Gustaf Jönsson,
 7/1024 " " " 8¹⁰; Dens.,
 21/1024 " " " 8¹¹; Erik Andersson,
 11/64 " " " 17²; Edvard Eriksson,
 5/256 " " " av 17³; Petter Andersson,
 35/256 " " " av 17³; Albert Eriksson

Malmö 1 november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Andringar med blått vittagna av

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

THE HISTORY OF

THE CITY OF NEW YORK, FROM THE FIRST SETTLEMENT, TO THE PRESENT TIME.

BY J. C. CALVERT.

NEW YORK: PUBLISHED BY J. C. CALVERT, 10 NASSAU ST.

1854.

THE HISTORY OF THE CITY OF NEW YORK, FROM THE FIRST SETTLEMENT, TO THE PRESENT TIME.

BY J. C. CALVERT.

NEW YORK: PUBLISHED BY J. C. CALVERT, 10 NASSAU ST.

1854.

THE HISTORY OF THE CITY OF NEW YORK, FROM THE FIRST SETTLEMENT, TO THE PRESENT TIME.

BY J. C. CALVERT.

NEW YORK: PUBLISHED BY J. C. CALVERT, 10 NASSAU ST.

1854.

THE HISTORY OF THE CITY OF NEW YORK, FROM THE FIRST SETTLEMENT, TO THE PRESENT TIME.

BY J. C. CALVERT.

NEW YORK: PUBLISHED BY J. C. CALVERT, 10 NASSAU ST.

1854.

THE HISTORY OF THE CITY OF NEW YORK, FROM THE FIRST SETTLEMENT, TO THE PRESENT TIME.

BY J. C. CALVERT.

NEW YORK: PUBLISHED BY J. C. CALVERT, 10 NASSAU ST.

1854.

THE HISTORY OF THE CITY OF NEW YORK, FROM THE FIRST SETTLEMENT, TO THE PRESENT TIME.

BY J. C. CALVERT.

NEW YORK: PUBLISHED BY J. C. CALVERT, 10 NASSAU ST.

1854.

THE HISTORY OF THE CITY OF NEW YORK, FROM THE FIRST SETTLEMENT, TO THE PRESENT TIME.

BY J. C. CALVERT.

NEW YORK: PUBLISHED BY J. C. CALVERT, 10 NASSAU ST.

1854.

THE HISTORY OF THE CITY OF NEW YORK, FROM THE FIRST SETTLEMENT, TO THE PRESENT TIME.

BY J. C. CALVERT.

NEW YORK: PUBLISHED BY J. C. CALVERT, 10 NASSAU ST.

1854.

THE HISTORY OF THE CITY OF NEW YORK, FROM THE FIRST SETTLEMENT, TO THE PRESENT TIME.

BY J. C. CALVERT.

NEW YORK: PUBLISHED BY J. C. CALVERT, 10 NASSAU ST.

1854.

THE HISTORY OF THE CITY OF NEW YORK, FROM THE FIRST SETTLEMENT, TO THE PRESENT TIME.

BY J. C. CALVERT.

NEW YORK: PUBLISHED BY J. C. CALVERT, 10 NASSAU ST.

1854.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Ormatorp - Fjärestad av år 1939 i Ottarps, Fjärestads och Bårelövs socknar av Malmöhus län.

Lån 16.240 kronor från statens avdikningslångfond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 september 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Bårelövs socken.</u>			
Bårelöv	113/960	⁴ 6	Bror Jönsson
<u>Ottarps socken.</u>			
Ormatorp	221/3200	⁴ 4	Nils Sture Svensson
"	35/768	⁵ av 4	Densamme
"	87/64000	⁶ 4	Theodor Pettersson
"	771/64000	⁷ 4	Ludvig Jönsson
"	5/32	² av 7	Anton Svensson
"	5/32	³ av 7	Petter Andersson
"	3/64	³ 7	Nils Sture Svensson
"	1/32	⁴ 7	Densamme
"	1/32	⁶ 7	Densamme
"	1/64	⁷ 7	Densamme
"	avs.	⁸ 7	Hilding Johansson
"	avs.	⁹ 7	Carl E.B. Jönsson
"	7/64	² 8	Nils Sture Svensson
"	5/64	³ 8	Densamme
"	1/32	⁴ 8	Densamme
"	7/960	⁶ 8	Densamme
"	7/960	⁷ 8	Albert Persson
"	7/960	⁸ 8	Densamme
"	7/460	⁹ 8	Gustaf Jönsson
"	7/1024	¹⁰ 8	Densamme
"	21/1024	¹¹ 8	Erik Andersson

Ornastorp	11/64	17 ³	Edvard Eriksson
"	5/256	av 17 ³	Petter Andersson
"	³⁵ ~~32~~ /256	av 17 ³	Albert Eriksson

Stockholm den 28 november 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Ormastorp-Fjärestad av år 1939" uti Ottarps, Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt nämndemannen Nils Sture Svensson, Ormastorpsgården per Vallåkra eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Petter Andersson, Ormastorp nr 7 per Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ormastorp den 24 augusti 1939.

1. Nils Sture Svensson
3. Anton Svensson
5. Ludvig Jönsson
7. Edvard Eriksson
9. Albert Persson
11. Erik Andersson.

2. Georg Larsson
4. Petter Andersson
6. Hilding Johansson
8. Albert Eriksson
10. Gustaf Jönsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.
12. Carl Jönsson
14. Bror Jönsson.

A.L. Persson
Fröken
Malmö.
13. Theodor Pettersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Bonde Bengtsson
Lantbr.
Fjärestad nr 19
Vallåkra.

Dagmar Bengtsson
Fru.
Fjärestad nr 13
Vallåkra.

Vidimeras

ex officio:

B.H. Nauer