Förslag

till torrläggning av mark till

n:r 10 Kingelstad

m.fl. hemman uti Ottarps och Ekeby socknar

av Luggude härad och Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1923 av

Erwin Bergren

Statens lantbruksingenjör.

Anteckn: Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 april 1924 fastställdes de ifrågavarande vid arbetet utförandes. Stadfästelsen dagen 23 april 1924.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt / vidimeras
ex officio
Erwin Bergren

Plan.

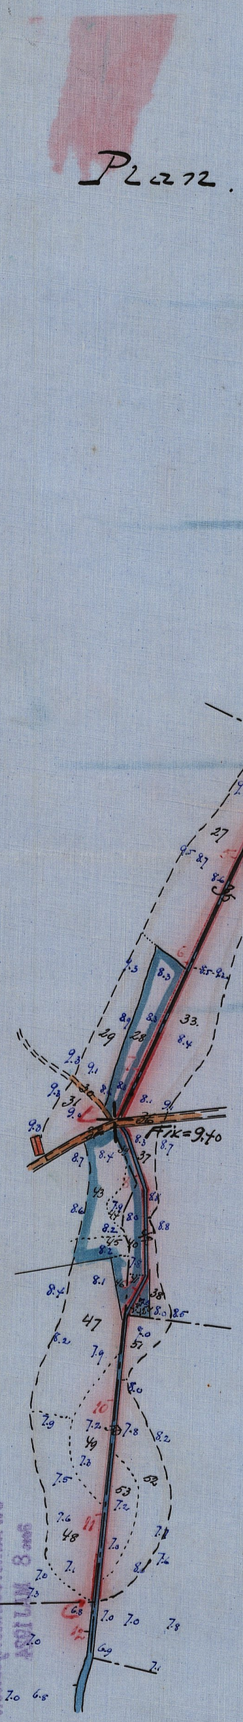

Profil.

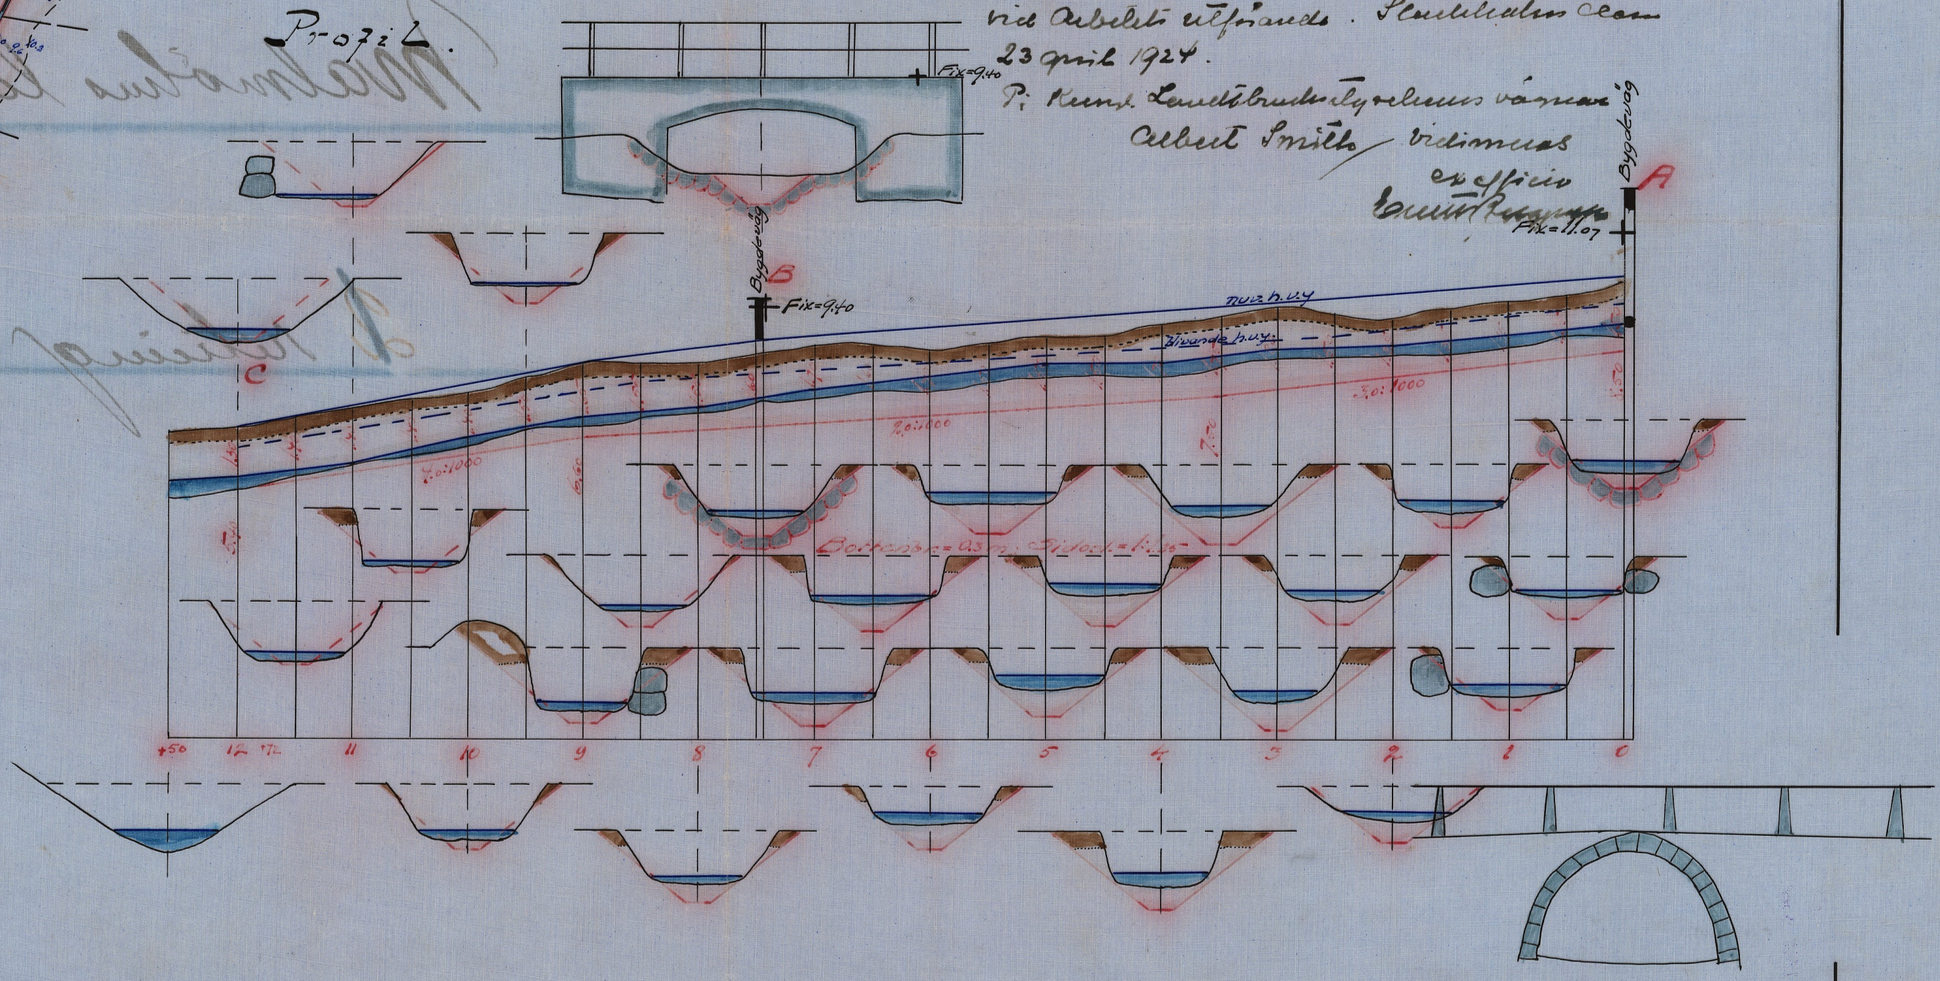

Längdskala = 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- o sektionsskala = 1:100

1 m. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

RIKSARKIVET

M 1★0064

No 58 Malmöhus Inrtn

M 1*0064

D.-St.
Inkom till K. Lantbruksstyrelsen
den 8 MAJ 1924
8692

Handlingar angående torrläggning av mm till N:r 10 Kingelstad m.fl. hemman uti Malmöhus län; upprättade i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget år 1924.

Innehåller femtiosex (56) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 11 april 1924 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 april 1924.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidimeras
ex officio

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

Betänkande angående torrläggning av mark till n:r 10 Kingelstad m.fl.hemman avgivet i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett floddike för torrläggning av i huvudsak redan odlad jord tillhörande St.Västergårda,Elestorp,Kingelstad och Ormastorp uti Ottarps och Ekeby socknar av Luggude härad och Malmöhus län;

Avdikningsområdet är beläget strax norr om Kingelstad järnvägsstation och har sitt avfall åt sydväst.För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta,där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg,dikets läge med 2 parallella röda linier och nederbördsområdet med en blå streckad linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 18 december 1922 att företaga en laga syneförrättning avseende t torrläggning av mark till n:r 9 och 10 Kingelstad m.fl.hemman.

Förrättningen avslöts den 30 maj 1923 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anmälts missnöje enl.efter handlingarna tecknat bevis av den 31 jan.1924.

Enligt en emellan delägarna ingången förening den 30 augusti 1923 hava 13 av dessa beslutat att ansöka om anslag från

allmänna avdikningsanslaget och utgör deras andel tillsammans 98.79% av det i kostnadsfördelningslängden upptagna förbättringsvärdet.

I företaget ingår enl.efterstående tabell

åker	10.83
äng eller annan mark	0.98
eller tillsamman	11.81 har

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus med sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i företaget ingående vattensjuka marken är det nödigt att företaga nygrävning av den s.k.Tjutebäcken från bygdevägsbron vid A ned till C till det djup samt med de dimensioner och fall,som de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna närmare angiva.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 5:- kr.

Eftersom allmän väg beröres av företaget har ordföranden i Luggude härads vägstyrelse i egenskap av sakägare,kallats.

Då sökandena önska erhålla anslag,har efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl.Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 okt.1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till

7425:80

kostnaden enligt kostnadsförslaget 2267:06

varför vinsten skulle bliva 5158:74 kr.

De låne- och anslagssökandes förbättringsvärde 7335:80

och deras kostnader 2240:98

varför vinsten skulle bliva 5094:82 kr.

På grund av vad sålunda anförts och då företaget synes mycket lönande får jag tillstyrka att sökandena måtte erhålla

som anslag 560:25 kr.

Lund i februari 1924.

Ernst Berggren.

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående anslagssökande tillhöriga hemman.

Hemmanets mantal	Hemmanets nummer	Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.	Areal. Åker har	Åker ar	Till odling föreslagen mark har	Till odling föreslagen mark ar	Annan mark har	Annan mark ar	Summa har	Summa ar	Jordförbättringsvärde. Genom avdikningen kr.	Genom avdikningen öre	genom odlingen och tegdikningen. pr. har. kr.	pr. har. öre	å hemmanet el. lägenheten. kr.	å hemmanet el. lägenheten. öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	St.Västergårda,Bernhard Nilsson.		91.-						91.0	528	-				
1/14	8	Elestorp, Arnt Johansson.		113.-						113.-	491	20				
	8	do (Rosersberg)Löjtn. Christ.Müller-Hansson		08.-						08.-	125	-				
	10	Kingelstad,Per Svensson.		50.-						50.-	400	-				
	10	do Nils Larsson och Sofia Andersson.		08.-						08.-	48	-				
	10	do Axel Svensson.		41.-						41.-	328	-				
	10	do Sigfrid Nilsson.		31.-						31.-	248	-				
	10	do Olof Finberg		209.-						209.-	1693	50				
	10	do Bror Nilsson		121.-				32.-		153.-	1250	-				
	15	Ormastorp,Nils Svensson.		20.-						20.-	40	-				
	9& 10	Kingelstad,Evald Persson.		134.-				20.5		154.5	1332	20				
		Trpt.		826.-				52.5		878.5	6484	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Trpt.	8	26.-				52.5		878.5	6484	-				
	11	Ormastorp.Sven Malms aterbh.	1	59.-				45.5		204.5	605	20				
	8	Kingelstad,Edvard Eriksson.		83.-						83.-	246	60				
		Summa.	10	68.-				98.0		1166.-	7335	80				

Lund i februari 1924.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela avdikningsområdet.				Anslagssökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har	ar	Kr.	öre	har	ar	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	10	83.-	13879	20	10	68.-	13669	20
äng och annan mark		98.-	722	60		98.-	722	60
Summa.	11	81.-	14601	80	11	66.-	14391	80
Genom de föreslagna vattenavledningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
åker (förbättrad)	10	83.-	20824	40	10	68.-	20524	40
" förut äng eller annan mark äng och annan mark(nybildad eller förbättrad).		98.0	1203	20		98.-	1203	20
Summa.	11	81.-	22027	60	11	66.-	21727	60

Lund i februari 1924.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättningen upprättat förslag. 1745:-

Laga syneförrättningskostnader	409:58	
Betänkande med bilagor	112:48	522:06
	Summa kronor.	2267:06

Lund i februari 1924.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2267 kronor 6 öre, varav å sökandenas andel 2240 kronor 98 öre.

Stockholm den 23 april 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande anslagssökandenas andel i kostnaden

och anslagsbelopp.

mantal	nummer	Hemmanets och lägenhetens samt innehavarens namn.	Ägofigurernas nummer.
	2	St.Västergårda,Bernhard Nilsson.	1,2
1/16	8	Elestorp. Arndt Johansson.	4,6,7,9,10,
	8	do (Rosersberg) Löjtn.Christian Müller-Hansen.	11,12
	10	Kingelstad,Per Svensson.	15,16
	10	do Nils Larsson & Sofia Andersson	17
	10	do Axel Svensson.	18
	10	do Sigfrid Nilsson.	19
	10	do Olof Finberg	20 - 25
	10	do Bror Nilsson.	27 - 29
	15	Ormastorp,Nils Svensson.	31
	9 &10	Kingelstad,Evald Persson.	33,34,37-41,42a,42b
	11	Ormastorp,Sven Malms sterbhus:Botilda, Karl,Edvin,Emil Malm,Anni Knutsson,Anton Kronvall	43 -49
	8	Kingelatad.Edv.Eriksson.	51 - 53
			Summa.

Förbättrings-värdet		70% av förbättringsvärdet		Dellager i kostnaden för alkol.		Laga syrefördämningen.		Belänkanadel med bilagor		Summa kostnad		Anslag		Lära.	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
528	–	369	60	12407		29	12	809		161	28	4032		–	–
491	20	343	84	11534		27	07	754		149	95	3749		–	–
125	–	87	50	2932		6	88	191		38	11	953		–	–
400	–	280	–	9406		22	08	613		122	27	3055		–	–
48	–	33	60	1135		2	66	072		14	73	368		–	–
328	–	229	60	7713		18	10	503		100	26	2507		–	–
248	–	173	60	5828		13	68	380		75	76	1894		–	–
1693	60	1185	52	39803		93	43	2597		517	43	12936		–	–
1250	–	875	–	29368		68	93	1918		381	79	9545		–	–
40	–	28	–	942		2	21	062		12	25	307		–	–
1332	20	932	54	31305		73	48	2042		406	95	10174		–	–
605	20	423	64	14222		33	38	928		184	88	4622		–	–
246	60	172	62	5793		13	60	379		75	32	1883		–	–
7335	80	5135	06	172388		404	62	11248		2240	98	56025		–	–

Lund i februari 1924.

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening.

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget torrläggning av mark till n:r 9 och 10 Kingelstad m.fl.hemman uti Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren år 1923 vid laga syneförrättning upprättade förslaget,med de ändringar,som Kungl.Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla anslag från allmänna avdikningsanslaget till så stort belopp som möjligt,varför vi uppdraga åt den valda arbetsstyrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade anslaget, samt att i övrigt taga befattning med allt,som berörda anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor,som erfordras för sökande och erhållande av ett ovanskrivet anslag.

Kingelstad den

30/8 1923.

Bernhard Nilsson.	St.Västergårda n:r 2.
Arndt Johansson.	Per Svensson.
Elestorp n:r 8.	Kingelstad n:r 10.
Axel Svensson.	Sigfrid Nilsson.
Kingelstad n:r 10.	Kingelstad n:r 10.
Olof Finberg,	Bror Nilsson.
Kingelstad n:r 10.	Kingelstad n:r 10.
Nils Svensson.	Evald Persson.
Ormastorp n:r 15.	Kingelstad 9 och 10.

Sven Malms sterbhus genom Emil Malm.

Ormastorp n:r 11.

Edvard Eriksson.	Nils Larsson.
Kingelstad n:r 8.	Kingelstad n:r 10.

C.Müller-Hansen.

Rosersberg,Kingelstad.

Bevittnas av

Magnus Nilsson.	A.Callmer.
Elestorp.	Elestorp.

Sven Malms sterbhus:

Karl Malm.	Edvin Malm.	Emil Malm.
Botilda Malm.		Annie Knutsson.
		född Malm.

Ormastorp n:r 11.

Anton Kronvall. och Botilda Malm.

Kvistofta.

som förmyndare för Gotthard, Bror och Ivar Malm.

Ormastorp den 6/2 1924.

Bevittnas av

Werner Roskvist. Olof Finberg.

Ormastorp. Kingelstad.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget för torrläggning av mark till n:r 10 Kingelstad m.fl.hemman uti Ottarps och Ekeby socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

För översiktskarta			4:-
" betänkande			12:-
" tabellers upprättande 4-5/2 24			24:-
" avskrift av handlingar			30:-
" kopia av plankarta:rubrik,skalor m.m.		7:-	
" 55 fig.à 7 öre	3.85		
" 12.435 har à 14 öre	1.75	5:60	
därtill 25 %		1:40	
" 140 st.höjdlägestal à 2 öre		2:80	
" diken å plankartan		3:25	20:05
" kopia av profilen 1.2 km.à 6:- kr.		7:20	
" tvärsektioner	9.26		
därtill 30 %	2:78	12:04	
		19:24	
därifrån avgår 25 % för rit.å kalkerväv		4:81	14:43
För utlägg för fastställelsebevis jämte kommissionsarv.			5:-
" skrivelser			3:-
		Summa.	112:48

Kvitteras

Lund i februari 1924.

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till N:9 och 10 Kingelstad m.fl.hemman uti Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län;upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen av förordnandet jämte kommissionsarvode							3:-	
" 24 st.kallelser à 59 öre							12:-	
" 2 st.sammanträdesdagar 7/5 och 30/5 23.							24:-	
För ägomätning:skala 1:4000:								
" mätningsområdets gränser 3.2 km.à 3:-								9:60
" 34 st.ägofig.åker,medelareal 0.32 har à 24 öre							8:16	
" 10.83 har	"	"	"	"	"	78	"	8:45
" 10 st.ägofig.äng	"	0.09	"	"	5	"	0:50	
" 0.98 har	"	"	"	"	"	146	"	1:43
" 11 st.ägofig.imp.	"	0.06	"	"	5	"	0:55	
" 0.625 har	"	"	"	"	"	78	"	0:49
							19:58	
" rubrik;skala m.m.								4:-
För ytavvägning 11.81 har à 66 öre							7:79	
" 140 punkter	"	2	"				2.80	10:59
						Trpt.		82:77

	Trpt.	82:77
För begränsningskurva 3.2 km.à 2.50		8:-
" längdavvägning och jordundersökning		36:-
För arealuträkning,skala 1:4000,55 fig.à 5 öre	2.75	
" " 12.435 har à 00 "	1.24	3:99
För ägobeskrivning		1:65
" gradtabell	5.50	
" uträkning av värde å ytenhet 44 fig.à 6 öre	2:64	8:14
" beräkning av värde före och efter 44 fig.à 12 öre		5:28
" profilkarta 1.2 km.à 3.50	8.84	4.20
" 26 sektioner à 34 öre	8.84	
" 2 " " 21 "	0.42	9:26
" skala,rubrik m.m.		3:-
" hydrografisk utredning		2:40
" bestämmande av dimensioner 1.2 x 6		7:20
" dikenas insättande å kartan 30 cm.		1:90
" grävningstabell		5:-
" kostnadsberäkning 1.2 km.à 5.50		6:60
" 0.1 % av kostnaden		1:75
" införande av höjdsiffror 140 st.à 1 öre		1:40
" utlåtande		24:
" kostnadsfördelningslängd		12:-
	Trpt.	224:54

	Trpt.	224:54
För ersättningalängd		9:-
För kopia av plan- och profilkarta:		
" rubrik, skala m.m.		7:-
" 55 fig.á 7 öre	3:85	
" 12.435 har à 14 öre	1:75	5:60
därtill 25 %		1:40
" 140 st.höjdlägestal à 2:-		2:80
" diken å plankartan		3:25
" profilen 1.2 km.à 6:-		7:20
" tvärsektioner lika föregående		9:26
därtill 30 %		2:78
" avskrifter av handl. med inbindning		32:-
	Summa	304:83
För gode männen		61:-
" kallelsekostnad		18:75
" dagsverken		25:-
	Summa	409:58

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter, ~~klander~~ däråa, genom stämning till Luggude häraderätt, anställa.

Kingelstad den 30 maj 1923

Ernst Berggren.

304:83 kvitteras: Ernst Berggren.

30:50 " Per Bengtsson.

30:50 " N.P.Nilsson.

Protokoll,fört den 3 juli 1923 vid sammanträde med delägarna i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till N:10 Kingelstad m.fl.hemman av år 1923."

Till sammanträdet voro samtliga delägarna kallade och kommo de även tillstädes med undantag av Anna Bergsten å Westergårda,Sofia Andersson å N:10 Kingelstad och Christian Müller-Hansen å Rosersberg.

§:1.

Delägarna beslöto enhälligt,att oaktat syneförrättningen angående ovannämnda företag ännu ej vunnit laga kraft,företaga val av styrelse,som skall ombesörja utförandet av ovannämnda vattenavledningsföretag,som,sedan anbud infordrats,snarast möjligt skulle av blivande entreprenör påbörjas.

Till nämnda styrelse utsågs enhälligt delägarna,lantbrukarna O.Finberg,Bror Nilsson och Edvard Persson i Kingelstad.

§:2.

Till att justera detta protokoll utsågos förutom undertecknad ordförande och protokollförare vid sammanträdet lantbrukarna Nils Svensson i Ormastorp och Sigfrid Nilsson i Kingelstad.

Som ovan

Olof Finberg.

Justerat genast.

Nils Svensson. Sigfrid Nilsson.

Stäuels Willos Sluiſna reiderwälmaes

ex officio

Ernst Ruppin

Avskrift.

Protokoll,hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning angående torrläggning av mark till N:9 o 10 Kingelstad m.fl.hemman.

År 1923 den 7 maj inställde sig undertecknad,statens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Olof Finberg i Kingelstad för att på grund av nedan intagna förordnande förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till N:9 och 10 Kingelstad m.fl.hemman uti Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län;och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer tillstädeskommo:

sökandena:

Olof Finberg för 5/48 mtl.N:10 Kingelstad.

Bror Nilsson 5/48 mtl.N:10 do

och av övriga sakägare:

Arndt Johansson.för 1/16 mtl.N:8 Elestorp.

Bernhard Nilsson " N:2 St.Västergårda.

Axel Svensson " N:10 Kingelstad.genom sonen Yngve Svensson.enligt fullmakt Bil.A.

Sigfrid Nilsson för N:10 Kingelstad.

Evald Persson " N:10 do

Nils Svensson för N:15 Ormastorp 1/256 mtl..

Löjtnant Christian Müller-Hansen för Rosenbergs gård,N:8 Elestorp.

Som gode män Herrar Kantor N.P.Nilsson i Ottarp och Per Bengtsson i Rönnarp,vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen.Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området.

§:4.

Nu infunna sig:Per Svensson för N:10 Kingelstad och Nils Larsson även för N:10 Kingelstad,Emil Malm och förmyndaren Anton Kronvall för N:11 Ormastorp.Emil Malm inlämnade även en fullmakt från övriga delägare i sterbhuset:Edvin Malm,Anna Knutsson,Karl Malm och Botilda Malm.Bil.C;Edv.Eriksson för N:8 Kingelstad.

§:5.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade ~~sig~~ Edvard Ericsson och S.Malms sterbhus sig härtill villiga och varom särskild förening upprättades Bil.D.

§:6.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup genom nygrävning av d.s.k.Tjutabäcken.

§:7.

Som ej någon vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga kompletteringsmätningar och avvägningar samt värderingar hunnit verkställas och därpå grundade handlingar och förslag uppgöras, nytt sammanträde kommer att hållas hos Bror Nilsson i Kingelstad onsdagen den 30 denna månad kl.11 f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:8.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

NP.Nilsson. Per Bengtsson.

Den 30 maj 1923.

inställde sig åter hos Bror Nilsson i Kingelstad föreskrivne synemän och följande sakägare:

Arndt Johansson för N:8 Elestorp.

Löjtn.Christian Müller-Hansen för Rosersberg

Nils Larsson för N:10 Kingelstad.

Sigfrid Nilsson N:10 do

Bror Nilsson " N:10 do

Nils Svensson " N:15 Ormastorp.

Evald Persson N:10 Kingelstad.

Sven Malms sterbhus N:11 Ormastorp genom Emil Malm enl. fullmakt Bil.E.

Per Svensson för N:10 Kingelstad.

Axel Svensson " N:10 do genom sonen Yngve Svensson.

Olof Finberg " N:10 do

Edv.Eriksson " N:8 Kingelstad.

§:9.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och kartorna.

§:10.

Avgavs följande utlåtande Bil.F.

§:11.

Olof Finberg skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor och sammankalla delägarna för val av arbetsledare.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna avslöts förrättningen och upplöstes sammanträdet.

§:13.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Bengtsson. N.P.Nilsson.

Bil.A.

Fullmakt för Yngve Svensson att vid stämman i dag, angående bäckens uppränsning föra min talan och utöva min rösträtt.

Kingelstad den 7:de maj 1923.

Axel Svensson.

Bil.B.

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till N:9 och 10 Kingelstad m.fl.hemman.uti Ottarps socken av Luggude härad.

Kingelstad den 29 nov.1922.

Olof Finberg. Bror Nilsson.

ResoLution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 18 december 1922.

På länsstyrelsens vägnar:

G.V.Eiserman. T.Kinnman.

Bil.C.

Fullmakt.

Till innehavaren härav befullmäktigar vi undertecknade att vid sammanträdet hos lantbrukaren O.Finberg N:10 Kingelstad måndagen den 7 maj 1923 kl.11 f.m.vår talan föra och vår rätt bevaka.Ormastorp den 7 maj 1923.

Karl Malm. Anni Knutsson.

Edvin Malm. Botilda Malm.

Bevittnas:

Arvid Månsson. Alvar Arvidsson.

Bil.D.

Förening

ingången emellan delägarna i laga syneförrättningen för torrläggning av mark till N:9 o 10 Kingelstad m.fl.hemman uti Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Kingelstad den 7 maj 1923.

Edvard Ericsson.

Botilda Malm. Anni Knutsson.

Karl Malm. Edvin Malm.

genom Emil Malm samt för egen del Emil Malm.

Anton Kronvall som förmyndare i S.Malms sterbhus.

Bevittnas:

Ernst Berggren. N.P.Nilsson.

Per Bengtsson.

Bil.E.

Till innehavaren härav befullmäktiga vi undertecknade att vid sammanträdet hos Bror Nilsson N:10 Kingelstad onsdagen den 30 maj 1923.Samt att vår talan föra,samt nöjda härmed.

intygas Ormastorp d.30 maj 1923.

Karl Malm.

Edvin Malm.

Anni Knutsson.

Botilda Malm.

Anton Kronvall.

Bevittnas:

Ida Kronvall. Berta Karlsson.

Bil.F.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till N:9 och 10 Kingelstad m.fl.hemman uti Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag,som avser nygrävning av ett floddike den s.k.Tjutabäcken från bygdevägsbron vid O ned till 12,där ett annat redan utfört företag börjar,för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord å och för höjandet av densammas alstringsförmåga,är enligt bestämmelserna i 7 kap.av vattenlagen att anse såsom vattenavledning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken,som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta,därvid begränsningslinjen blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas,tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring,som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts,varje ägofigur åsatts en gradbeteckning,som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning,att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessavvärden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge,att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sätt-

ning beräknats har höjdlägesgraden 1.o.- Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av vattenavledningen .-

Den mark däremot,som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden O.o och i detta företag har denna grad blivit lagd O.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.-

Höjdskalan varierar således emellan 1.o och O.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter vattenavledningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark,som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader,vilka beräknats efter samma grunder,som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden,varest dessa grader återfinnas.- I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och den ingivna föreningen och utgör nygrävning av floddiket den s.k.

Tjutebäcken från bygdevägsbron vid A ned till 12 där ett gammalt vattenavledningsföretag tager sin början.Å plankartan är nygrävningen utmärkt med tvenne röda linier och littera A-B-C.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd,markytans lutningsförhållande,jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat,som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.-

Vattenområdet har med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra omkring 2000 hektar.

Avrinningen har beräknats till 0.8 liter pr.sekund och har varför den vattenmängd,som floddiket bör kunna avföra utgör 1.6 kbm.pr.sekund.-

Dimensionerna hava beräknats efter Ganguillets och Kutters formel för vattnets hastighet med ett värde på den i formeln ingående koefficienten n= 0.03.

Efter dessa beräkningsgrunder och medeen sidoslänt av 1:1.25 och en bottenbredd av 0.5 m.skulle den nödiga vattenmängden kunna framföras i floddiket:

för en bottenlutning av 2.o:1000 med ett vattendjup av 1,1;

för en bottenlutning av 3.o:1000 med ett vattendjup av 1.o och
för en bottenlutning av 4.o:1000 " " " " 0.9 m.-

Vid O stensättes botten och slänter till 1.3 m.vertikal höjd på en längd av 3.o m.med anslutning till den befintliga bygdevägsbron.-

Den vid 7+40 befintliga bygdevägsbron är av tillräckliga dimensioner varför endast en stensättning i cement anbringats under densamma.Omkring bron stensättes diket i botten och slänter till 1.3m.vertikal höjd samt med anslutning till bron och till det norr om bron och väster ifrån kommande diket,så att skärningar beroende på vattnet i detta komma att förhindras.

Något arbete under allmän väg får ej företagas förr än anmälan därom ingivits till vederbörande vägstyrelse.-

Några andra vägtrummor eller broar förekomma ej.-

I kröken vid 1 har även stensättning i botten och slänter föreskrivits för att förhindra ras.-

Ehuru det skulle varit önskvärt att förlägga diket nedom bygdevägen i rågången har detta ej låtit sig göras då kostnaden härför skulle bliva betydligt dyrare än i det nuvarande läget.

I enlighet med 7 kap.21§ av vattenlagen skall all mark för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

I enlighet med 9 kap.49 § skall ersättning för dikets ut-

-vidgning gäldas med fulla värdet av jorden och finnes varje sakägares andel upptagen i en särskild ersättningslängd.- I samma längd finnes även upptaget fulla värdet av den skada, och intrång,som uppkommer genom jordvallarnas upplagsplats.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall om sökandena vilja fullfölja sin talan,utföras i fullständig överensstämmelse med det upprättade förslaget,som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- och profilritningen;som därtill hörande handlingar;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till slut inom två år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträcka i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas efter av synemännen med hänsyn till båtnaden bestämda grunder och återfinnas vars och ens deltagningsskyldighet i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta ut-

låtande och därtill hörande handlingar och kartor;entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å bägge sidor,varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmare dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att årliga ränsningar av ifrågavarande dikessträcka skola verkställas,dock på tid då ej någon skada därigenom tillskyndas växande gröda;uppkommer jordras skall dock detta genast undanskaffas och botten och doceringar därstädes om så kräves stensättas;

att företaget skall anses fullbordat när arbetet blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets namn skall vara "Torrläggning av mark till N:10 Kingelstad m.fl.hemman av år 1923."

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder som gälla för dikningen,men nu om så skulle erfordras av sökanden

förskjutas.

Besvärshänvisning:

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap.eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.-

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Kingelstad den 30 maj 1923.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Bengtsson. N.P.Nilsson.

Bil.G.

Beskrivnings och Hävdeförteckningslängd.

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning.	Åker, tomter och dylikt.			Äng och odlingsmark			Summa. Åker, tomter och dylikt			Summa. Äng och odlingsmark			Impediementer.		
		har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Stora Västergårda N:2.															
	Bernhard Nilsson.															
1	åker		50	–												
2	do		41	–												
3	dike imp.								91	–					05	50
	1/16 mtl.Elestorp N:8.															
	Arndt Johansson.															
4	åker		34	–												
5	do imp.														02	–
6	do		39	–												
7	do		13	–												
8	väg imp.														02	–
9	åker		24	–												
10	do		03	–					113	–						
	Elestorp N:8 Rosersberg.															
	Löjtn.Christian Müller-Hansen.															
11	tomt		03	50												
12	do		04	50					08	–						
	Västergårda N:2.															
	Trpt.								202	–					09	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Trpt.								12	–					09	50
	Anna Bergsten.															
13	åker		15	–												
14	väg imp.								15	–					11	–
	Kingelstad N:10.															
	Per Svensson.															
15	åker		32	–												
16	do		18	–					50	–						
	Kingelstad N:10.															
	Nils Larsson och Sofia Andersson.															
17	åker		08	–					08	–						
	Kingelstad N:10.															
	Axel Svensson.															
18	åker		41	–					41	–						
	Kingelstad N:10.															
	Sigfrid Nilsson.															
19	åker		31	–					31	–						
	Kingelstad N:10.															
	Olof Finberg.															
20	åker		32	–												
21	do		22	–												
22	do		05	–												
	Trpt.		59	–					357	–					20	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Trpt.		59	-				3	57	-					20	50
23	åker		35	-												
24	do		74	-												
25	do		41	-												
26	dike imp.							2	09	-					11	50
	Kingelstad N:10.															
	Bror Nilsson.															
27	åker		85	-												
28	äng					32	-									
29	åker		36	-												
30	väg imp.							1	21	-		32	-		02	-
	Ormastorp N:15.															
	Nils Svensson.															
31	åker		20	-												
32	väg imp.								20	-					05	-
	Kingelstad N:10.															
	Evald Persson.															
33	åker		52	-												
34	do		60	-												
35	dike imp.														09	-
36	väg imp.														03	-
37	åker		13	-												
	Trpt.		125	-				7	07	-		32	-		51	-

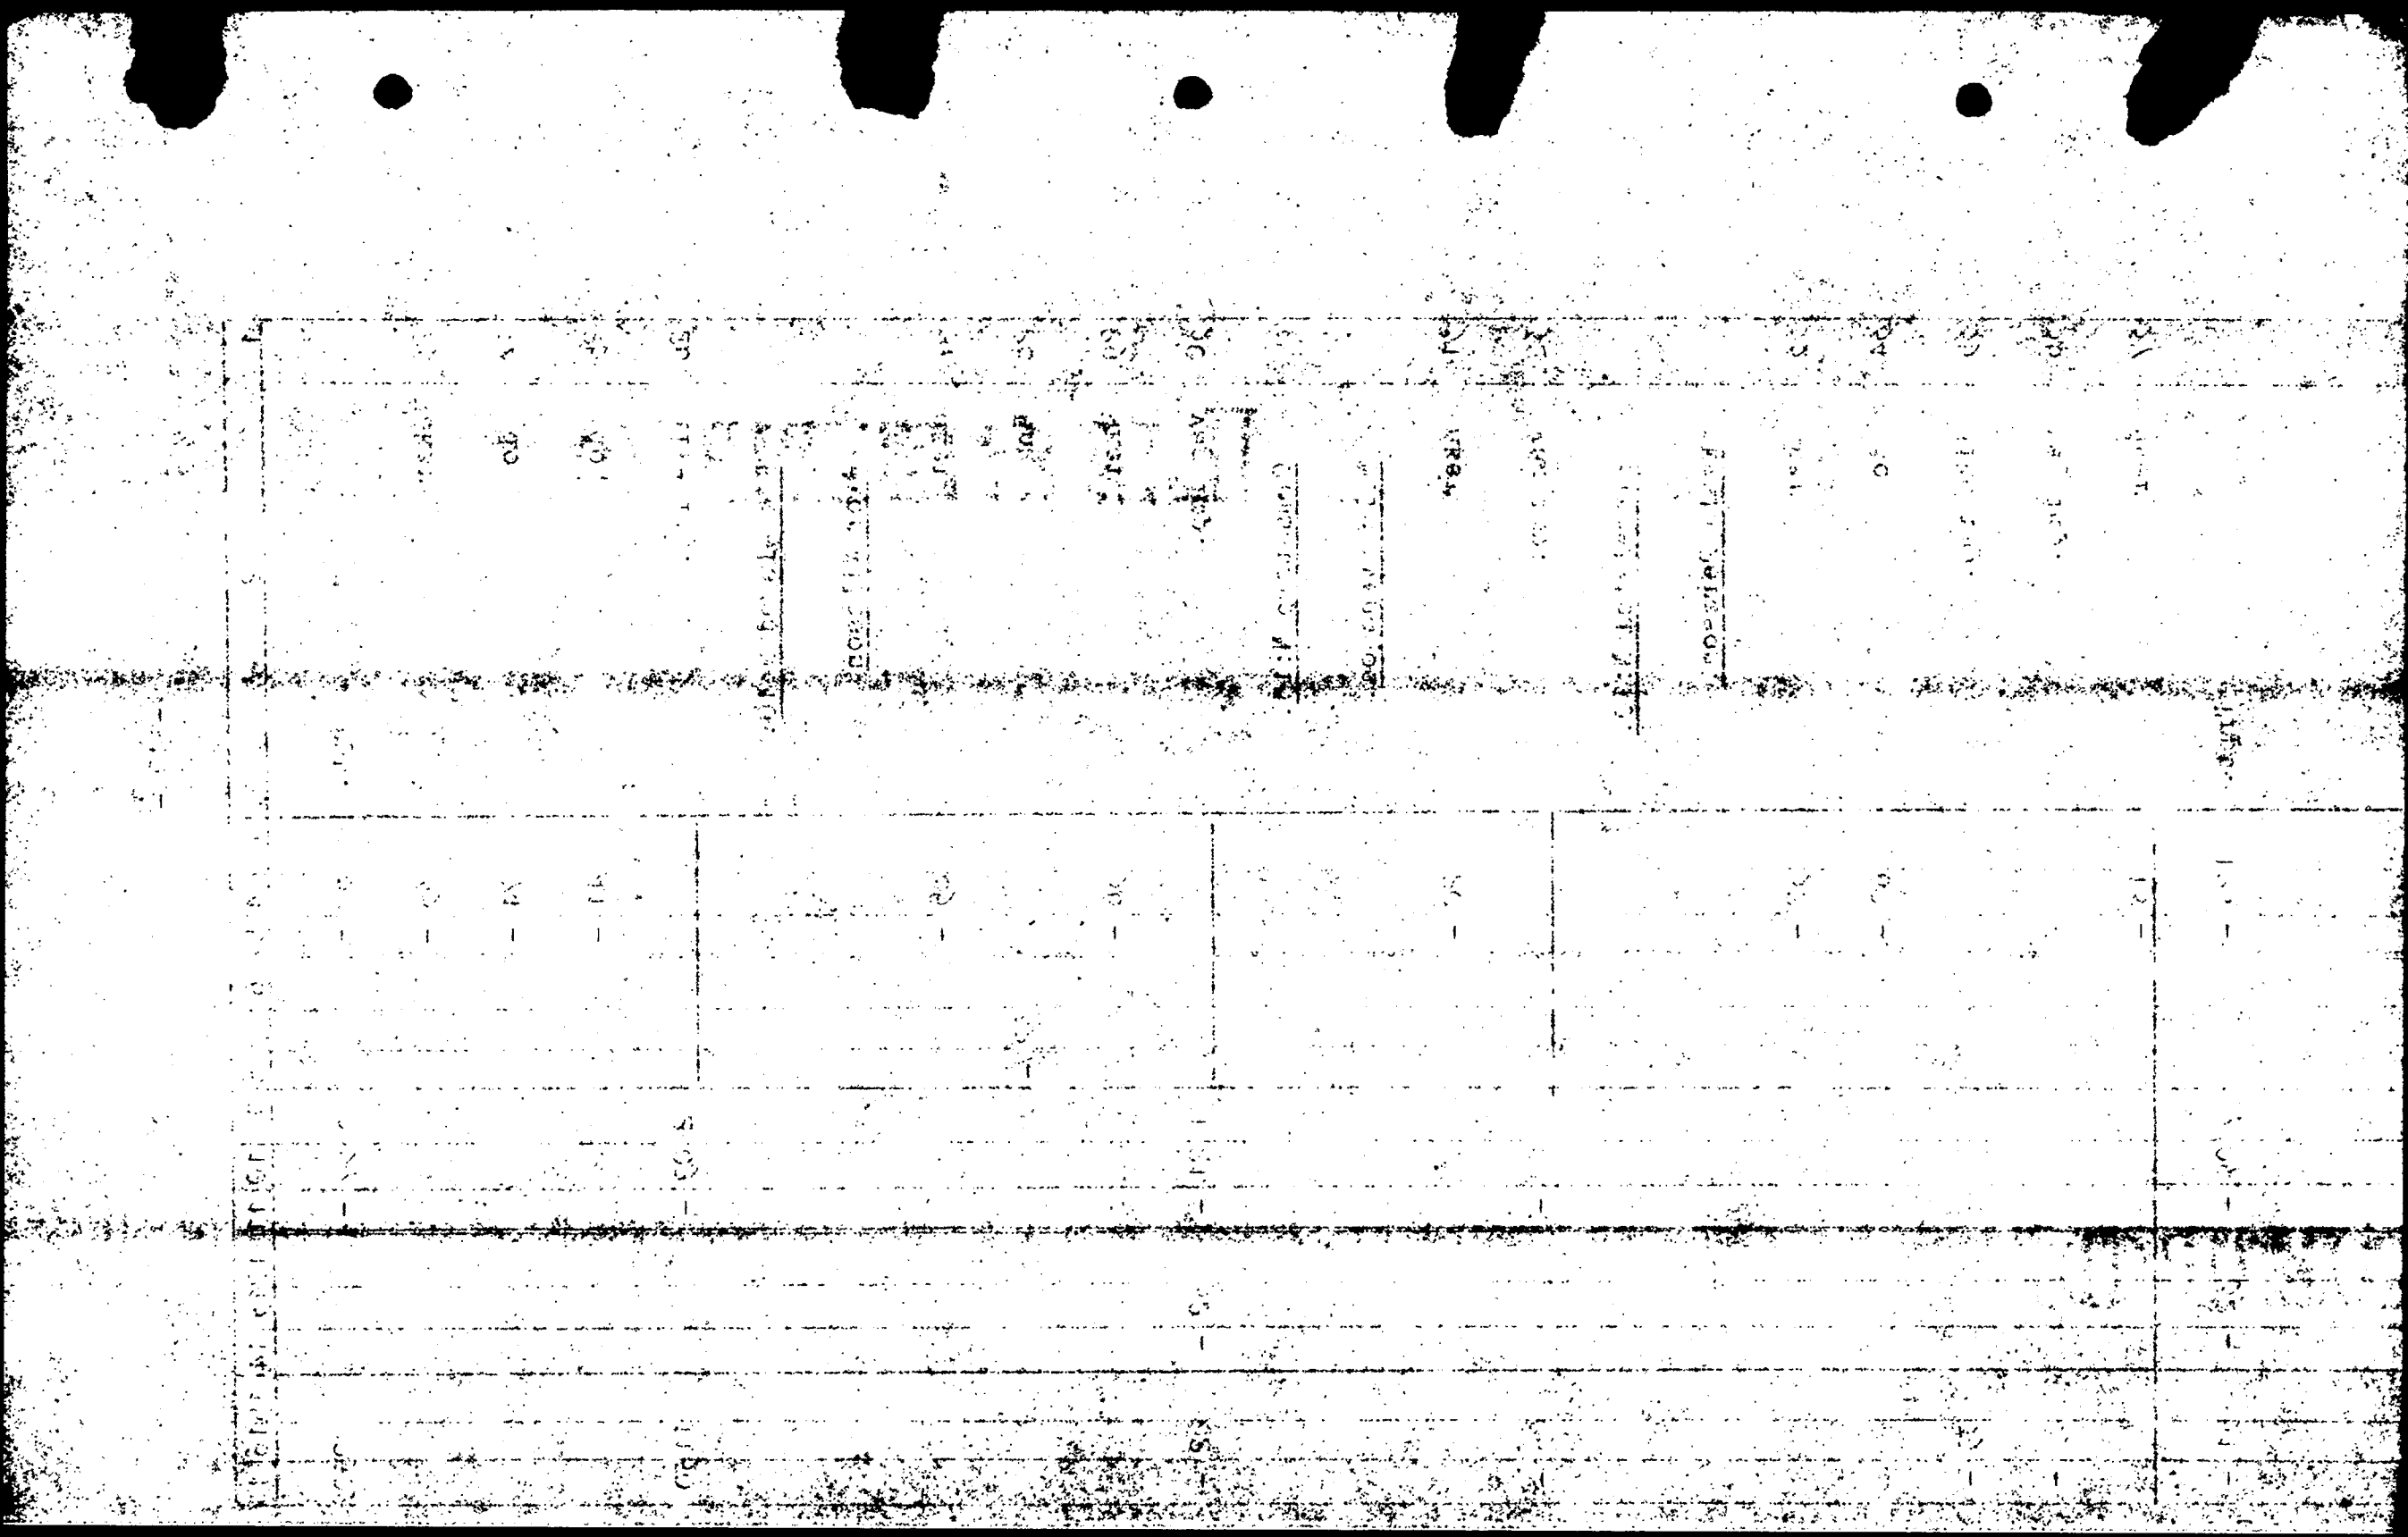

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Trpt.		125	-					707	-		32	-		51	-
38	åker		09	-												
39	äng					02	50									
40	do					11	-									
41	do					03	-									
42	dike imp.														04	-
42a	äng					01	-									
42b	do					03	-		134	-		20	50			
	Ormastorp N:11.															
	Sven Malms sterbhus.															
	Änkan Botilda Malm, Barn:															
	myndiga Annie, Karl, Edvin															
	och Emil, omyndiga Gotthard,															
	Bror och Ivar, förmyndare															
	Änkan Botilda Malm och															
	lantbr. Anton Kronvall,															
	Kingelstad.															
43	äng					25	-									
44	do					06	50									
45	do					09	-									
46	do					05	-									
47	åker		69	-												
48	do		60	-												
	Trpt.	1	29	-		45	50	8	41	-		52	50		07	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Trpt.	1	29	–		45	50	8	41	–		52	50		07	50
49	åker		30	–												
50	dike imp.							1	59	–		45	50		07	50
	Kingelstad N:8.															
	Edv.Eriksson.															
51	åker		12	–												
52	do		50	–												
53	do		21	–					83	–						
	Sma.							10	83	–		98	–		62	50

Kingelstad den 30 maj 1923.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

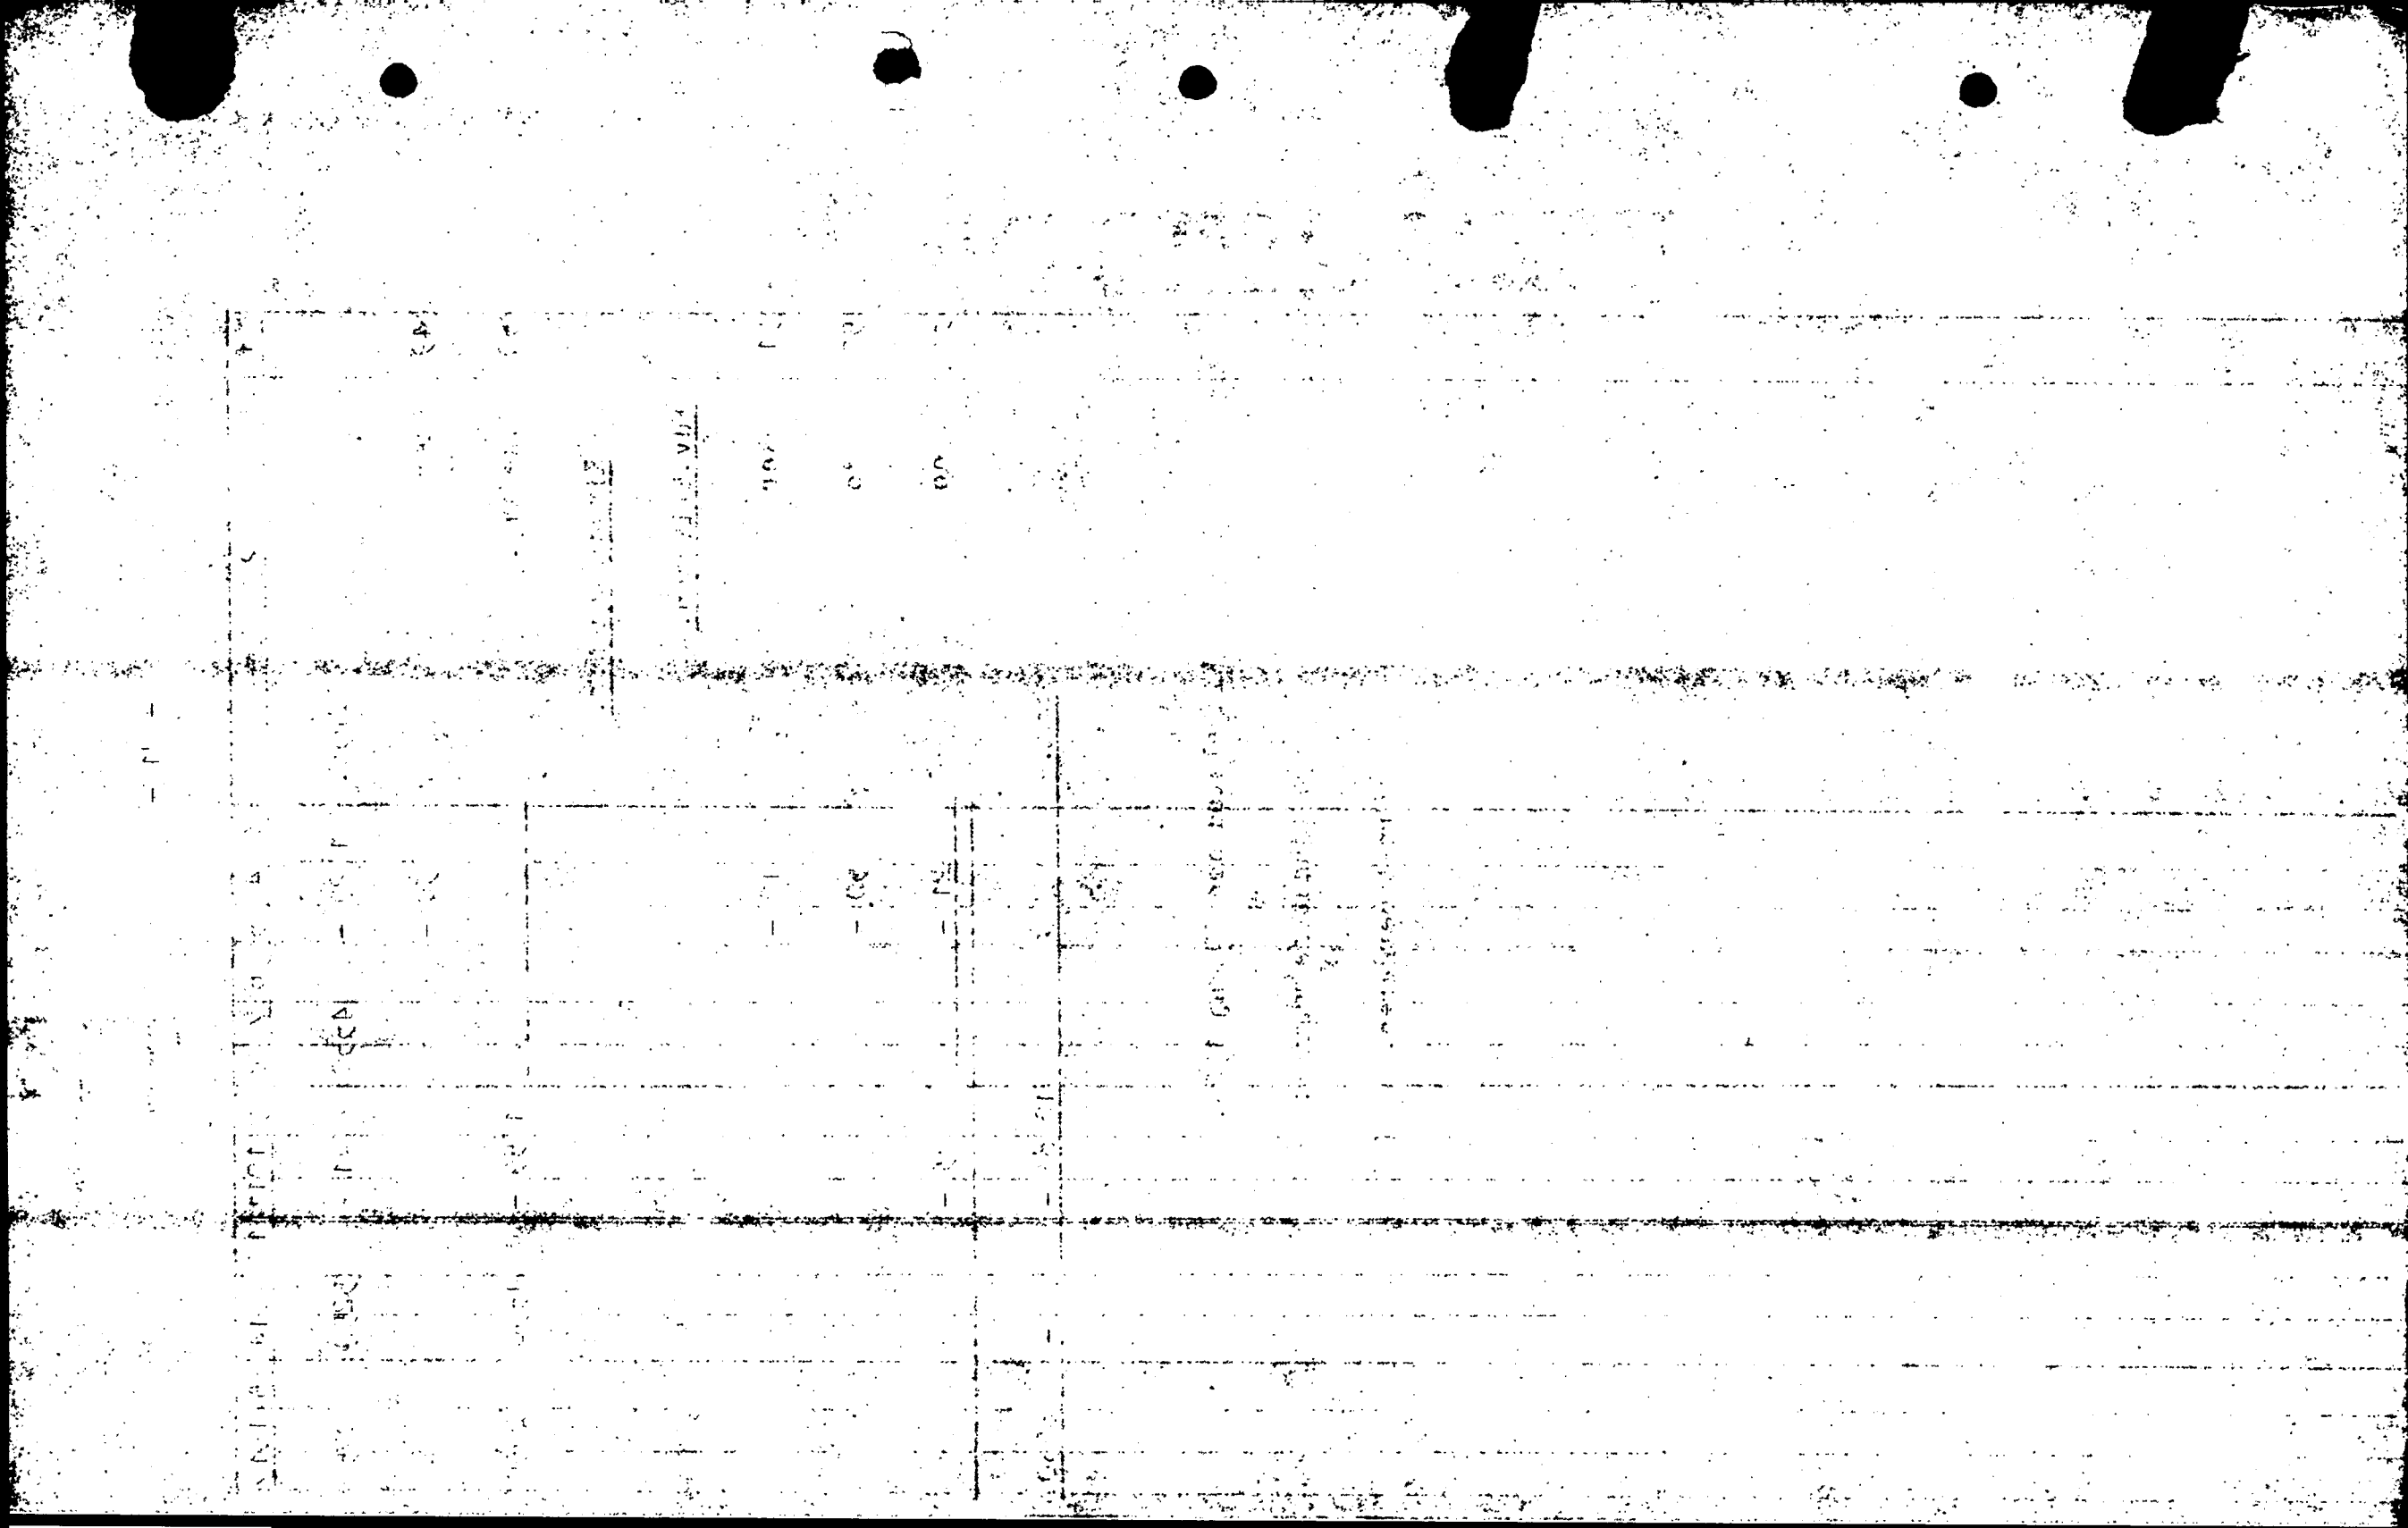

Bil.H.

VÄRDERINGSLÄNGD.

Lägenhetens nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn o ägofig.beskriv.	Areal. harar		kv.	Värde m.hänsyn till fullstän. torrläggn. Kr.	Före grävn. Förläggn.	Värde pr har Kr.	Värdet utgör Kr.	ö.	Efter grävn. Förläggn.	Värde pr har Kr.	Värdet utgör Kr.	ö.	Förbättrings-värde Kr.	ö.	Summa förbättringsvärde Kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Stora Västergårda N:2																
	Bernhard Nilsson.																
1	åker		50	–	2000	08	1600	800	–	1	2000	1000	–	200	–		
2	do		41	–	2000	06	1200	492	–	1	2000	820	–	328	–		
	Sma.		91	–				1292	–			1820	–	528	–	528	–
	1/16 mtl.Elestorp.																
	N:8.																
	Arndt Johansson.																
4	åker		34	–	1600	08	1280	435	20	1	1600	544	–	108	80		
6	do		39	–	1600	06	960	374	40	1	1600	624	–	249	60		
7	do		13	–	1600	08	1280	166	40	1	1600	208	–	41	60		
9	do		24	–	1600	08	1280	307	20	1	1600	384	–	76	80		
10	do		03	–	1600	07	1120	33	60	1	1600	48	–	14	40		
	Sma.	1	13	–				1316	80			1808	–	491	20	491	20
	Elestorp N:8 Rosersberg.																
	Löjtnant Christian Müller-Hansen.																
11	tomt		03	50	10000	09	9000	315	–	1	10000	350	–	35	–		
	Trpt.		03	50				315	–			350	–	35	–	101	920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Trpt.		03	50				315	-			350	-	35	-	1019	20
12	tomt		04	50	10000	08	8000	360	-	1	10000	450	-	90	-		
	Sma.		08	-				675	-			800	-	125	-	125	-
	Västergårde N:2.																
	Anna Bergsten.																
13	åker		15	-	20000	07	1400	210	-	1	2000	300	-	90	-		
	Sma.		15	-				210	-			300	-	90	-	90	-
	Kingelstad N:10.																
	Per Svensson.																
15	åker		32	-	20000	06	1200	384	-	1	2000	640	-	256	-		
16	do		18	-	20000	06	1200	216	-	1	2000	360	-	144	-		
	Sma.		50	-				600	-			1000	-	400	-	400	-
	Kingelstad N:10.																
	Nils Larsson och																
	Sofia Andersson.																
17	åker		08	-	20000	07	1400	112	-	1	2000	160	-	48	-		
	Sma.		08	-				112	-			160	-	48	-	48	-
	Kingelstad N:10.																
	Axel Svensson.																
18	åker		41	-	20000	06	1200	492	-	1	2000	820	-	328	-		
	Sma.		41	-				492	-			820	-	328	-	328	-
	Kingelstad N:10.																
	Trpt.															2010	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Trpt.															201020	
	Sigfrid Nilsson.																
19	åker		31	-	200006	1200		372	-	1	2000	620	-	248	-		
	Sma.		31	-				372	-			620	-	248	-	248	-
	Kingelstad N:10.																
	Olof Finberg,sök.																
20	åker		32	-	180008	1440		460 80		1	1800	576	-	11520			
21	do		22	-	180005	900		198	-	09	1620	356 40		158 40			
22	do		05	-	180008	1440		72	-	1	1800	90	-	18	-		
23	do		35	-	180006	1080		378	-	1	1800	630	-	252	-		
24	do		74	-	200005	1000		740	-	1	2000	1480	-	740	-		
25	do		41	-	200005	1000		410	-	1	2000	820	-	410	-		
	Sma.	2	09	-				225 80				395 240		169 360		169360	
	Kingelstad N:10.																
	Bror Nilsson,sök.																
27	åker		85	-	200005	1000		850	-	1	2000	1700	-	850	-		
28	äng		32	-	160004	640		204 80		09	1440	460 80		256	-		
29	åker		36	-	200008	1600		576	-	1	2000	720	-	144	-		
	Sma.	1	53	-				1630 80				2880 80		1250	-	1250	-
	Ormastorp N:15.																
	Nils Svensson.																
31	åker		20	-	200009	1800		360	-	1	2000	400	-	40	-		
	Trpt.		20	-				360	-			400	-	40	-	520180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Trpt.		20	-				360	-			400	-	40	-	520	80
	Sma.		20	-				360	-			400	-	40	-	40	-
	Kingelstad N:10.																
	Evald Persson.																
33	åker		52	-	2000	0.5	1000	520	-	1	2000	1040	-	520	-		
34	do		60	-	2000	0.5	1000	600	-	1	2000	1200	-	600	-		
37	do		13	-	2000	0.7	1400	182	-	1	2000	260	-	78	-		
38	do		09	-	2000	0.8	1600	144	-	1	2000	180	-	36	-		
39	äng		02	50	1600	0.6	960	24	-	1	1600	40	-	16	-		
40	do		11	-	1600	0.5	800	88	-	0.8	1280	140	80	52	80		
41	do		03	-	1600	0.8	1280	3840		1	1600	48	-	960			
42a	do		01	-	1800	0.8	1440	1440		1	1800	18	-	360			
42b	do		03	-	1800	0.5	900	27	-	0.8	1440	432	0	162	0		
	Sma.	154	50					1637	80			2979	-	1332	20	1332	20
	Ormastorp N:11.																
	Sven Malms sterb-																
	hus,sök.																
	Änkan Botilda Malm,																
	Barn:myndiga Annie,																
	Karl,Edvin o Emil,																
	omynd.Gotthard,																
	Bror och Ivar,för-																
	Trpt.															65	74 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Trpt.															6574	-
	myndare:Änk.Botil-																
	da Malm och Lantbr.																
	Anton Kronvall,																
	Kingelstad.																
43	äng		25	-	1000	07	700	175	-	1	1000	250	-	75	-		
44	do		0650		1200	05	600	39	-	08	960	6240		2340			
45	do		09	-	1000	08	800	72	-	1	1000	90	-	18	-		
46	do		05	-	1000	08	800	40	-	1	1000	50	-	10	-		
47	åker		69	-	1600	08	1280	883	20	1	1600	1104	-	22080			
48	do		60	-	1600	09	1440	864	-	1	1600	960	-	96	-		
49	do		30	-	1800	06	1080	324	-	09	1620	486	-	162	-		
	Sma.		2045	0				2397	20			3002	40	6052	0	6052	0
	Kingelstad N:8.																
	Edv.Eriksson,sök.																
51	åker		12	-	1800	08	1440	172	80	1	1800	216	-	4320			
52	do		50	-	1800	09	1620	810	-	1	1800	900	-	90	-		
53	do		21	-	1800	07	1260	264	60	1	1800	378	-	11340			
	Sma.		83	-				1247	40			1494	-	2466	0	2466	0
														Summa.		7425	80

Kingelstad den 30 maj 1923:

på tjänstens vägnar: Ernst Berggren.

Biträdande gode män: Per Bengtsson. N.P.Nilsson.

Bil.I.

K O S T N A D S F Ö R S L A G .

Läge	Längd i meter.	Arbete m.m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad ö.	Kostnad kr.	Kostnad ö.	Summa kr.	Summa ö.
		Dikessträckan A-B-C.								
0+12	1200	mylla på lera och grus								
		med sten kbm.	1150	0.80	920	-				
0-0+3		stensättning i botten och								
		slänter till 1.3 m.verti-								
		kal höjd med anslutning								
		till brons botten kvm.	15	2.-	30	-				
7+40-7+54		stensättning i botten och								
		slänter till 1.3 m. verti-								
		kal höjd. kvm.	100	2.-	200	-				
		för tillägg för cemente-								
		ring under bro kvm.	30	1.-	30	-				
1		stensättn.i botten och								
		slänter kvm.	20	2.-	40	-	1220	-		
		ersättning för dikets ut-								
		vidgning enl.ersättn.längd			249	20				
		ersättn.för skada o intr.								
		för vallar			153	42	402	62	1622	62
		för oförutsedda fall m.m.							122	38
						Sma.			1745	00

Kingelstad den 30 maj 1923.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Bil.K.

G R Ä V N I N G S L I S T A .

Dikets beteckning.	Avvägnings-pålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sido-slänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dikessträckan A-B-C.	0		1:1.25	1.50	0.5	4.25	F.P.=11.07
	+50	50	"	1.35	"	3.90	
	1	50	"	1.35	"	3.90	
	+50	50	"	1.35	"	3.90	
	2	50	"	1.25	"	3.60	
	+50	50	"	1.50	"	4.25	
	3	50	"	1.80	"	5.-	
	+50	50	"	1.75	"	4.90	
	4	50	"	1.70	"	4.75	
	+50	50	"	1.50	"	4.25	
	5	50	"	1150	"	4.25	
	+50	50	"	1.50	"	4.25	
	6	50	"	1.40	"	4.-	
	+50	50	"	1.60	"	4.50	
	7	50	"	1.70	"	4.75	
	+50	50	"	1.60	"	4.50	F.P.=9.40
	8	50	"	1.50	"	4.25	
		800					

1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.		800					
	+50	50	1:1,25	1.55	0.5	4.4	
	9	50	"	1.65	"	4.6	
	+50	50	"	1.50	"	4.25	
	10	50	"	1.40	"	4.-	
	+50	50	"	1.40	"	4.-	
	11	50	"	1.40	"	4.-	
	+50	50	"	1.40	"	4.-	
	+72	22	"	1.40	"	4.-	
	12	28	"	1.30	"	3.75	
Summa.		1200					

Kingelstad den 30 maj 1923.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Bil.L.

E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D .

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Ar	à kronor	Ersättning kr.	Ersättning ö.	Summa ersättning kr.	Summa ersättning ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ersättning för jord.						
	10	Kingelstad	Per Svensson.	0.8	20:-			16	-
	10	do	Nils Larsson & Sofia Andersson.	0.1	20:-			2	-
	10	do	Axel Svensson.	0.5	20:-			10	-
	10	do	Sigfrid Nilsson.	0.8	20:-			16	-
	10	do	Olof Finberg.	0.5	18:-	9	-		
		do		0.8	20:-	16	-		
		do		1.-	20:-	20	-	45	-
	10	do	Bror Nilsson.	1.5	20:-	30	-		
		do		1.-	16:-	16	-	46	-
	10	do	Evald Persson.	2.5	20:-			50	-
		do		0.65	20:-	13	-		
		do		0.2	18:-	3	60		
		do		0.85	16:-	13	60	30	20
	11	Ormastorp	Sven Malms sterbhus.	1.-	16:-			16	-
	8	Kingelstad.	Edv.Eriksson.	1.-	18:-			18	-
						Sma.		249	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ersättning för vallar.						
	10	Kingelstad	Per Svensson.	3.2	3.-			9	60
	10	do	Nils Larsson & Sofia Andersson.	0.4	3.-			1	20
	10	do	Axel Svensson.	2.-	3.-			6	-
	10	do	Sigfrid Nilsson.	3.-	3.-			9	-
	10	do	Olof Finberg.	2.-	2.70		540		
	10	do	Olof Finberg	3.2	3.-		960		
			do	3.6	3.-		1080	25	80
	10	do	Bror Nilsson.	6.5	3.-		1950		
			do	4.5	2.40		1080	30	30
	10	do	Evald Persson.	11.-	3.-			33	-
			do	2.6	3:-		780		
			do	0.8	2.70		216		
			do	3.4	2.40		816	18	12
	11	Ormastorp	Sven Malms sterbhus.	4.-	2.40			9	60
	8	Kingelstad.	Edv.Eriksson.	4.-	2.70			10	80
						Sma.		153	42

Kingelstad den 30 maj 1923.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Bengtsson. N.P.Nilsson.

Bil.M.

K O S T N A D S F Ö R D E L N I I N G S L Ä N G D .

Hemmanets mtl.	nr.	namn.	Ägarens namn.	Förättringsvärde kr.	ö.	Förättringsvärde i %	Dikningskostnad kr.	ö.	Förättringskostnad kr.	ö.	
	2	St.Väster-gårda	Bernhard Nilsson.	528	-	7.11	12407		2912		
1/16	8	Elestorp.	Arndt Johansson.	491	20	6.61	11534		2707		
	8	do (Rosersberg)	Löjnant Christian Müller-Hansen.	125	-	1.68	2932		688		
	2	Västergårda	Anna Bergsten.	90	-	1.21	2112		496		
	10	Kingelstad.	Per Svensson.	400	-	539	9406		2208		
	10	do	Nils Larsson & Sofia Anders-son.	48	-	0.65	1135		266		
	10	do	Axel Svensson.	328	-	4.42	7713		1810		
	10	do	Sigfrid Nilsson.	248	-	3.34	5828		1368		
	10	do	Olof Finberg,sök.	1693	60	22.81	39803		9343		
	10	do	Bror Nilsson,sök.	1250	-	16.83	29368		6893		
	15	Ormastorp.	Nils Svensson.	40	-	0.54	942		221		
	10	Kingelstad.	Evald Persson.	1332	20	17.94	31305		7348		
	11	Ormastorp.	Sven Malms sterbhus.,sök.	605	20	8.15	14222		3338		
	8	Kingelstad	Edv.Eriksson,sök.	246	60	3.32	5793		1360		
			Sma.	7425	80	100:-	1745	-	409	56	

Kingelstad den 30 maj 1923.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Bengtsson. N.P.Nilsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Olof Finberg,Kingelstad n:r 10 måndagen den 7 instund.maj kl.11 f.m.angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till N:r 9 och 10 Kingelstad m.fl.hemman uti Ottarps och Ekeby socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 25 april 1923.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förest.kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Elestorp n:r 8	Arnt Johansson.	Arndt Johansson.
St.Västergårda nr.2	Bernh.Nilsson.	Bernhard Nilsson.
do	do Anna Bergsten.	Anna Bergsten.med hand på papperet

			Förest.kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:
Kingelstad N:r 10		Per Svensson.	Per Svensson.
do	do	Nils Larsson.	Nils Larsson.
do	do	Sofia Andersson.	Sofia Andersson.med hand på papperet.
do	do	Axel Svensson.	Axel Svensson.
do	do	Sigfrid Nilsson.	Sigfrid Nilsson.
do	do	Bror Nilsson.	Bror Nilsson.
do	do	Evald Persson.	Evald Persson.
Ormastorp nr:15		Nils Svensson	Nils Svensson
Ormastorp n:r 11		Änk.Botilda Malm.	Botilda Malm.
do	do	Annie Malm.	Anni Knutsson f.Malm.
do	do	Karl Malm.	Karl Malm.
do	do	Edvin Malm.	Edvin Malm.
do	do	Emil Malm.	Emil Malm.
do	do	Förmyndaren Lantbr. Kvistofta. Kronvall för omynd.	Anton Kronvall.
		Gotthard,Bror,Ivar Malm.	
Kingelstad n:r 8		Edv.Eriksson.	Edv.Eriksson.

Att föreskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Kingelstad den 27 och 28 april 1923.

Johan Olofsson.

fjärdingsman.

Kallelse.

Herr Löjtnant Christian Müller-Hansen, Rosersberg, varder härigenom kallad att, i egenskap av ägare till Rosersberg, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Olof Finberg, Kingelstad n:r 10, måndagen den 7 instund. maj kl. 11 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Kingelstad n:r 9 och 10 m.fl. hemman uti Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 26 april 1923.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Rosersberg den 27 april 1923.

C. Müller-Hansen.

Bevittnas:

Ellen Holmkvist. Elof G. Cronqvist.

Kallelse.

Herr Byggmästare C.L.Müller,Malmö,varder härigenom kallad att,i egenskap ~~av ägare till~~ arrendator av Rosersberg,själv eller genom laglig befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Olof Finberg,Kingelstad n:r 10,måndagen den 7 instund.maj kl.11 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Kingelstad n:r 9 och 10 m.fl.hemman uti Ottarps och Ekeby socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 25 april 1923.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Malmö den 26 april 1923.

C.L.Müller.

Arrendator.

Bevittnas:

E.Juhlin. A.Juhlin.

Kallelse.

Ordföranden i Luggude härads vägstyrelse Herr P.Stensson, Fleninge, varder härigenom kallad, att i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Olof Finberg, Kingelstad n:r 10, måndagen den 7 instundande maj kl.11 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till n:r 9 och 10 Kingelstad m.fl.hemman uti Ottarps och Ekeby socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 25 april 1923.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:





Fleninge den 27 april 1923.

P.Stensson.

Förelägges kallelsens mottagare
vederbörligen, ex officio
Ernst Ramm

Att, såvitt framgått av härtills förd, vederbörligen diarium, belvör icke inom laga tid anförts mot förestående kungörelse, det vorder härmed till bevis meddelat. Stockholm d. 3 1. 1924
Ex officio
G. Lidbom

Lätt uppb. qu Expl. -50
Expl. 1.-
Tmsl Kr. 50 öre.

6.

M 1•0064

D.-N:o 8692
Inkom till
Kongl. Lantbruksstyrelsen
den 8 MAJ 1924

KONTRAKT

Sedan Kungl. Maj:t den 11 april 1924

för " Torrläggning av mark till nr 10 Kingelstad m.fl. hemman av år 1923 " i Ottarps och Ekeby socknar av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Ernst Berggren i februari 1924 **upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av** femhundrasextio (560) **kronor att utgå från** *allmänna avdikningsanslaget,* **ha vå underteckna, som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,** _____ **med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom** vi ~~jag~~ **för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtag** a **och förbind** a oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta oss ~~mig~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1927 ,

139/24

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållit vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfodra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrift av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kungelstad den 30 april 1924.

Olof Finberg
Äg. af 5/48 mant

Bror Nilsson
Äg av 5/48 mantal

Edvard Persson
Äg. av: 1/8 mantal

Att Herrar Olof Finberg, Bror Nilsson och Edvard Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Tage Svensson
adress: Kungelstad

Hanna Svensson
adress: Kungelstad.

Med stöd av Kungl. brevet den 11 april 1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 13 maj ***1924.***

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63 24

139
24

Statens landtbruksingenjör
i Malmöhus län.

Godkänt den 28/10 1924

K. Landtbruksstyrelsen
Inkom till
den 22 OKT. 1924

16175

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 maj 1924 angående det företag, som avser "Torrläggning av mark till N:10 Kingelstad m.fl. hemman av år 1923" uti Ottarps och Ekeby socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 april 1924.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 560:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 maj 1924.

Vid den av undertecknad den 15 oktober 1924 verkställda avsyningen av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget förordas till godkännande.

Lund den 17 oktober 1924.

Erwin Persson

Statens landtbruksingenjör
i Malmöhus län.

Stämpel en krona.