

Kopia

Pörslag till

Nyrup-Hallaröds dikningsföretag år 1938

Munkarps och Hallaröds socknar av Malmöhus län

Upprättat vid synförmittling enligt vattenlagen år 1938 av

Thore Möller

Statens och landbruksingenjör.





Kungl. Landbruksstyrelsens
Hjälpskontor.

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens
beslut denna dag beviljas till
rättelse vid arbetets utförande.



Stockholm den 15 juli 1940

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
KARL SEHLMARK


222

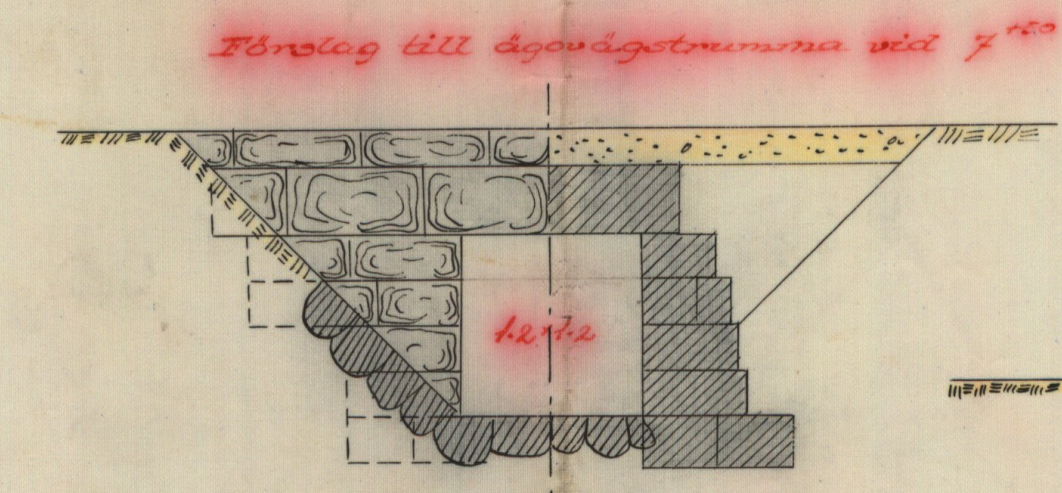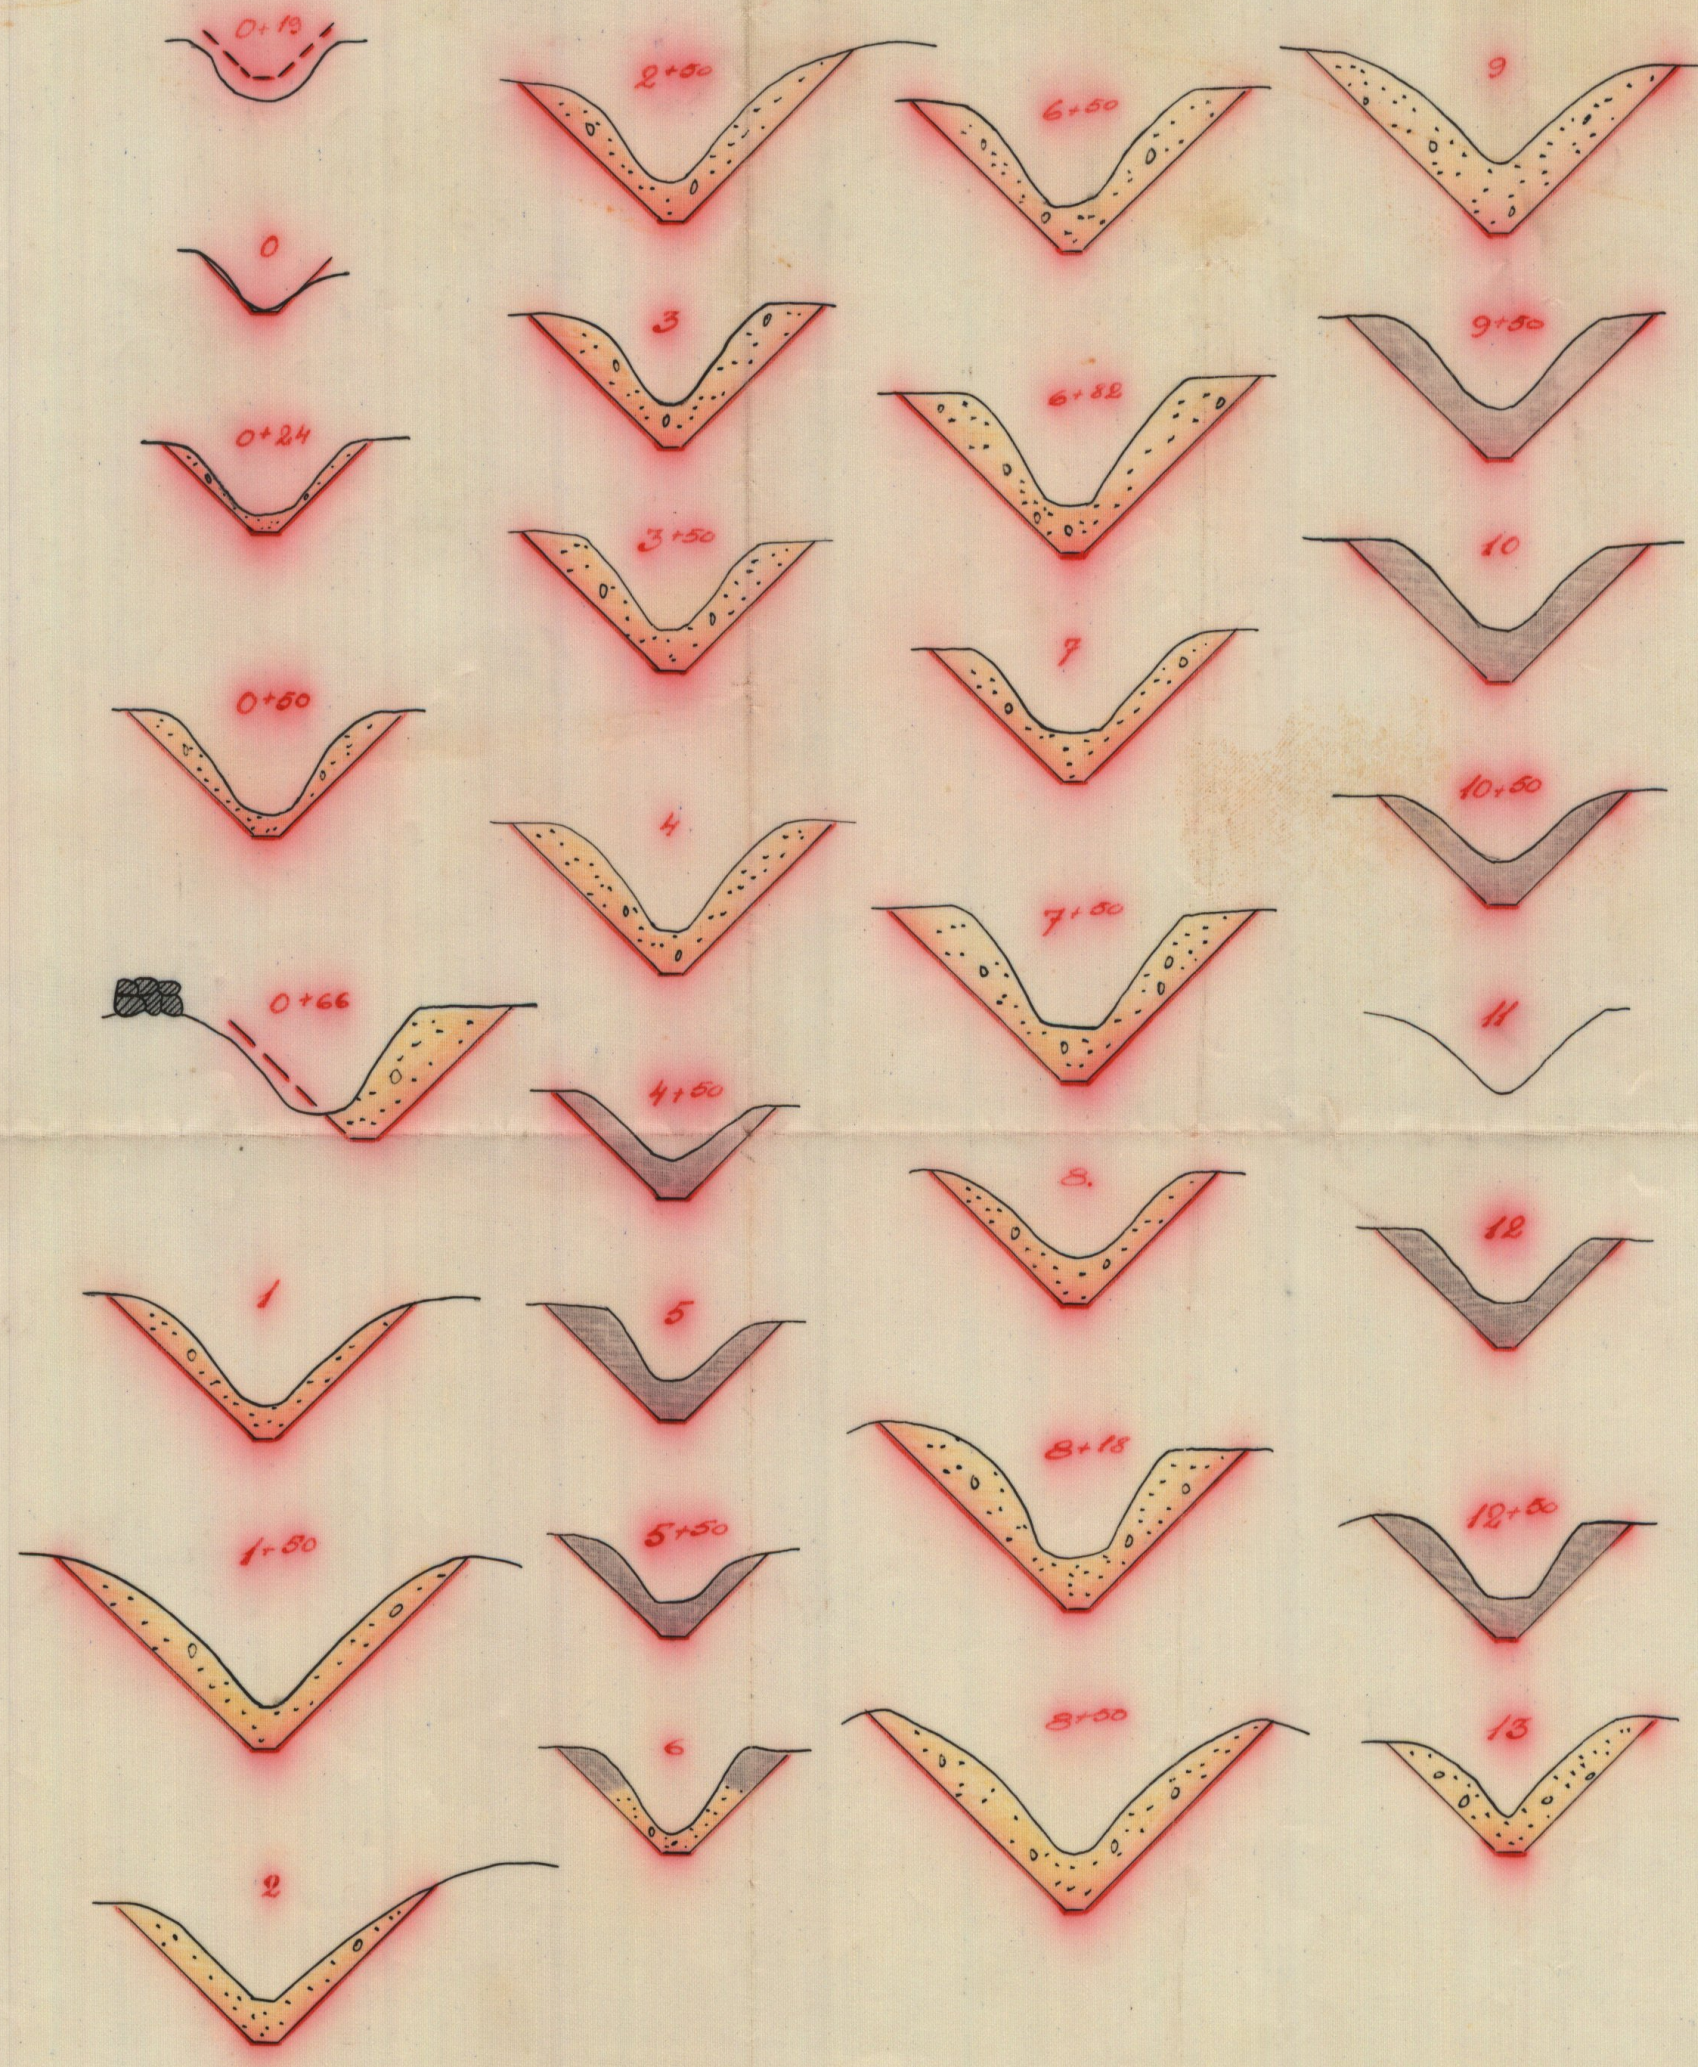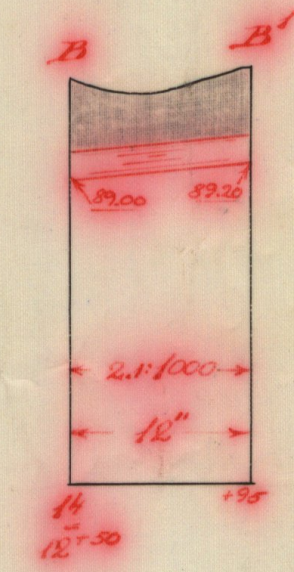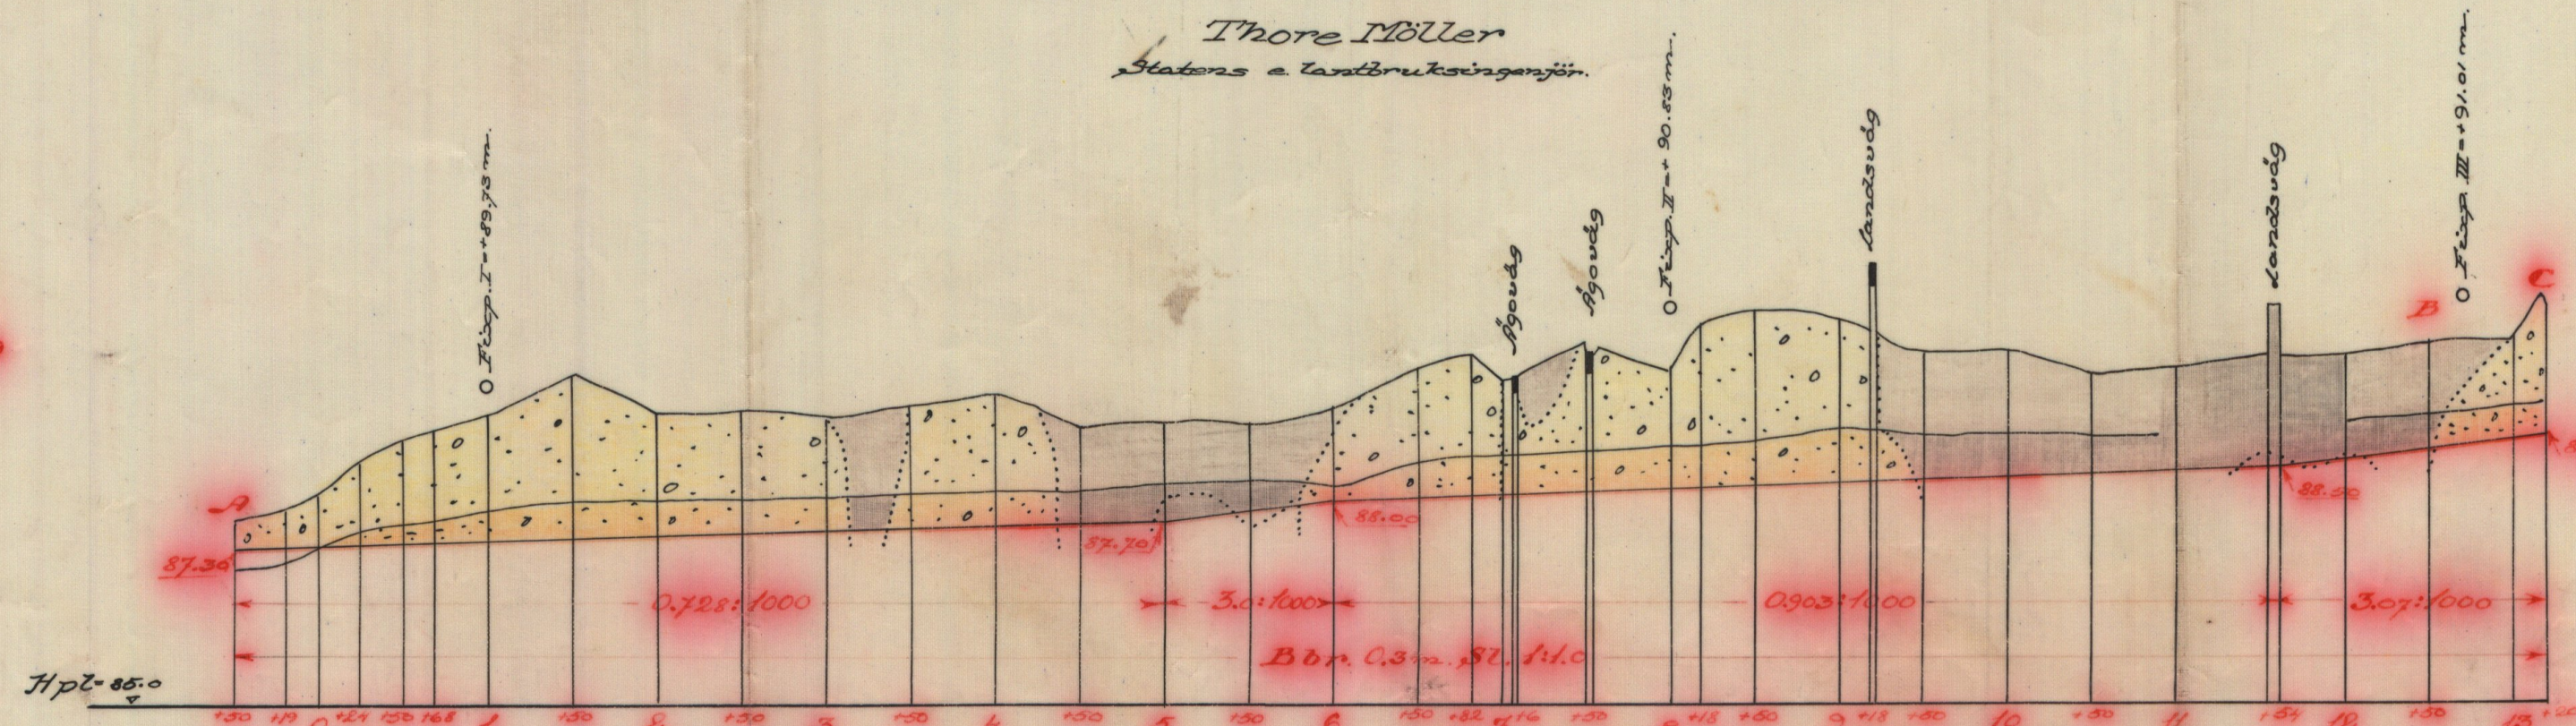

Pörslag till rönullepp vid 14

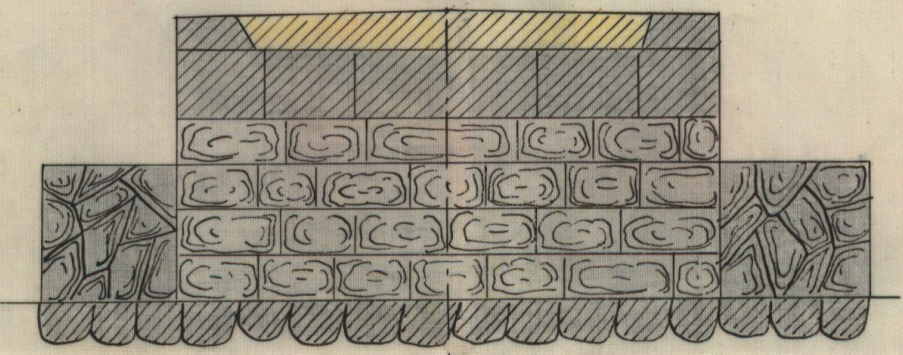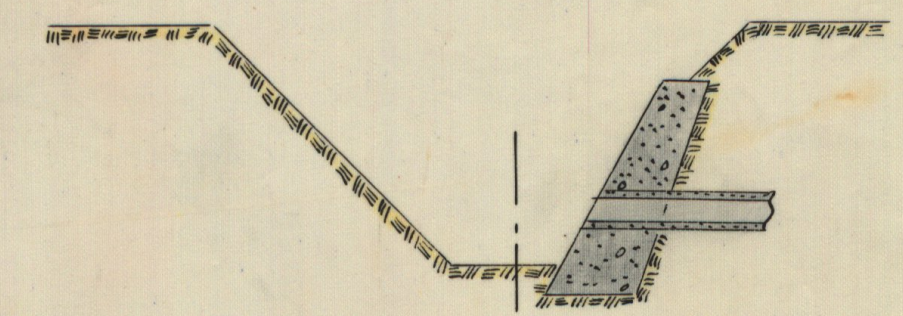

Pörslag till brunn vid 14.96

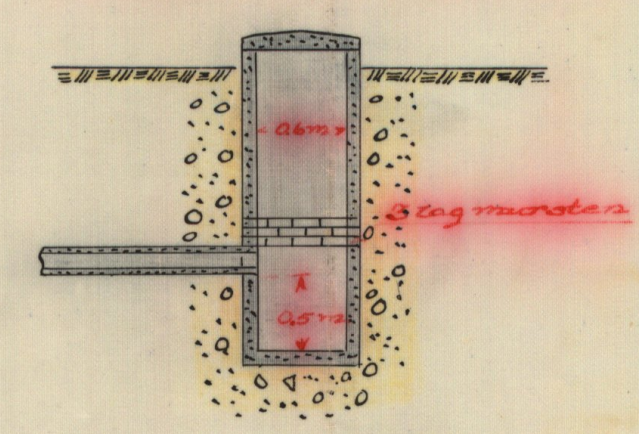

Längdskala 1:1000

Skala för detaljritningar 1:50

Höjd- och aktionskala 1:100

Bestyckas i Hjänsen
10653 Thore Möller
Nr 555 Malmöhus län

DIARIE Nr 14162
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 AUG. 1940

M

1*0653

Handlingar

till

NYRUP-HALLARÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Munkarps och Hallaröds socknar,

av Malmöhus län.

Auskunft

Genom Ringl. Lantmätarskylens
beslut denna dag fastsatt sin efte-
rättelse vid arbets uppgående.

Stockholm den 13 juli 1940.

P. Ringl. Lantmätarskylens ägare:

Carl Schlemmer

Bestyrkes i tjänsten
Hörs Inöcker

Betänkande


till

NYRUP-HALLARÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Munkarps och Hallaröds socknar

Malmöhus län

Översiktskarta.

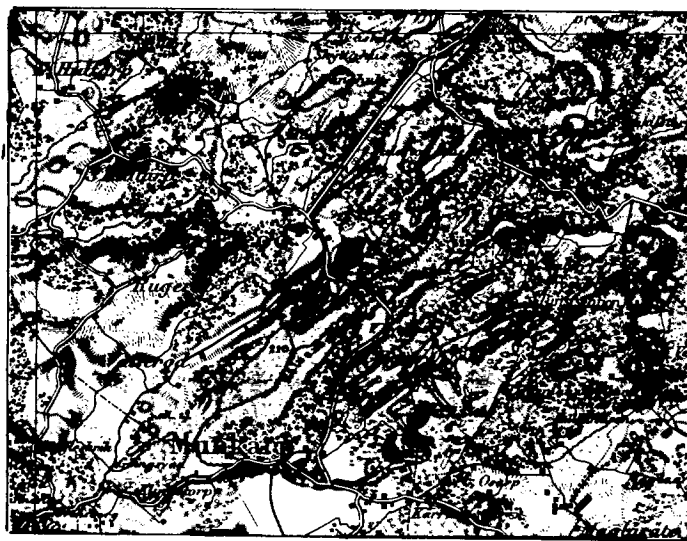

Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av statsbidrag till Nyrup-Hallaröds dikningsföretag år 1938 i Munkarps och Hallaröds socknar av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 3 km norr om Munkarps sockens kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täkdikning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av alla av företaget berörda markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning angående ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 29 december 1939 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandling-

arna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en hel-
dragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till för-
bättrad torrläggning av en areal om 15,820 hektar åker. Vid syneförrättning-
en har värdet av den båtnad, som genom dikningen beredes angivna område, beräk-
nats till 5.257:- kr. Kostnaden för arbetets utförande, i den mån de samma be-
löpa å företaget, har beräknats till 4.850:- kr. Härtill komma kostnaderna
för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 463:34 kr, varför
totalkostnaden uppgår till 5.313:34 kr. Kostnaden överstiger alltså båtnaden
med omkr. 1 %.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas
fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Statsbidrag.

Vid den 8 denna månad hållet sammanträde, varöver protokoll närslutes,
hava delägarna befullmäktigat styrelsens ordförande att ansöka om största
möjliga statsbidrag till bestridande av kostnaderna för företaget. Statslån
sökas däremot icke.

Enligt nu gällande grunder för erhållande av statsbidrag till dylika
företag torde, då kostnaden något överstiger båtnaden, bidrag kunna påräknas
till ett belopp, motsvarande 50 % av båtnaden, eller med i avrundat tal
2.620:- kr.

Tillstyrkan av statsbidrag.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till fastigheternas åbyggnader. För berörda jordbruk är företagets genomförande således av stor betydelse. Då dessutom flertalet intressenter äro småbrukare, för vilka det är av största vikt att genom rationell brukning kunna uttaga största möjliga avkastning av sina lantbruk, av vilka de för sin utkomst äro helt beroende, får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsbidrag.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna den 8 mars 1939.
- 4/ Lagakraftbevis.
- 5/ Räkningar . / 2 st./.
- 6/ Avskrift av synehandlingarna.
- 7/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 mars 1939.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet	4.850:- kr.
Synerförrättningen	377:51 "
Betänkandet m.m.	<u>85:83 "</u>
<u>Summa</u>	<u>5.313:34 kr</u>

Höör 1 mars 1939.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
 företaget beräknats till 5.313 kronor 34 öre. Stockholm
 den 13 juni 1940.

På Rungt. Lantbruksskolens vägnar
 Carl Schimark

P r o t o k o l l

fört vid sammanträde med delägarna i

Nyrup-Hallaröds dikningsföretag år 1938

i Östra Nyrup den 8 mars 1939.

Vid sammanträdet, vartill delägarna skriftligen kallats, infunno sig lantbrukarna August Green, Per Nilsson och Frans Hammarlund samt Stockamöllans A.B. genom inspektören Gösta Alldén och fru Hilma Christoffersson genom nämndemannen Nils Larsson, även undertecknad Möller.

§ 1.

Uppdrogs åt ingenjör Möller att leda förhandlingarna.

§ 2.

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes herrar Per Nilsson och August Green.

§ 3.

Till styrelse för företaget utsågos:

Lantbrukaren August Green, Östra Nyrup, Munkarp, ordförande.

" Per Nilsson, Hallaröd, Stehag.

Nämndemannen Nils Larsson, Höör.

§ 4.

Uppdrogs åt styrelsen att snarast utannonsera arbetet i tidningen Skånska Dagbladet och att upplåna till dess bedrivande erforderliga medel.

§ 5.

Besluts, att för tidsspillan och utlägg skulle till ordföranden utgå ersättning med i ett för allt 150 kronor under den tid arbetet pågick. Till övriga styrelseledamöter skulle utgå ersättning med 5 kronor för varje sammanträde.

§ 6.

Uppdrogs åt styrelsens ordförande att söka största möjliga statsbidrag till bestridande av kostnaderna för företaget.

Östra Nyrup, Munkarp, den 8 mars 1939.

Thore Möller.

Justeras:

Aug. Green.

Per Nilsson.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 29 december 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Nyrup-Hallaröds dikningsföretag år 1938" och avseende torrläggning av marker tillhörande Nyrup Östra nr 1 och Hallaröd nr 1 och 3 i Munkarps och Hallaröds socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 10 mars 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Lösen redov. gm stpl..0:75
 Stämpel 1:-
 Summa kronor 1:75

Förestående avskrifter, sid 1 - 7, likhet med originalet, bestyrkes

i tjänsten:

M. S. M. M. M.

Handlingar

till

NYRUP-HALLARÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Munkarps och Hallaröds socknar, Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt
vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av
marker tillhörande Nyrup Östra nr 1 samt Hal-
laröd nr 1 och 3 i Munkarps och Hallaröds
socknar av Malmöhus län.

Lördagen den 10 december 1938 kl. 10 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Harald Larsson i Väst-
ra Nyrup och Albert Holmberg i Åsperöd hos lantbrukaren August Green i
Östra Nyrup för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen
utfärdade förordnande påbörja förrättningen. Genom kungörelse /Bil. B /¹⁻²
införd i tidningen Mellersta Skåne den 24 november 1938 och uppläst i
Munkarps och Hallaröds kyrkor den 27 samma månad, samt genom särskilda
underrättelser, enligt förteckning/Bil. C/, hade vederbörande intressen-
ter kallats till dagens sammanträde, i anledning varav följande personer
jämte syhemännen kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren August Green,	ägare till	$\frac{1}{12}$ mtl	Nyrup Östra	1	och
		$\frac{15}{512}$	" " "	1	¹⁰
" Frans Hammarlund,	" "	$\frac{1}{512}$	" " "	1	¹¹
Stookamöllans Aktiebolag,	" "	$\frac{7}{32}$	" " "	1	⁹

genom inspektören Gösta Aldén, enligt fullmakt /Bil. D /¹.

Fru Hilma Christoffersson, ägare till $\frac{24}{100}$ mtl Hallaröd 1⁴, genom

nämndemannen Nils Larsson, enligt fullmakt /Bil. D /².

Lantbrukaren Per Nilsson, ägare till $\frac{1}{8}$ mtl Hallaröd 3³.

Övriga sakägare:

Styrelsen för Onsjö vägdistrikt genom civilingenjören Bonde Bondesson,

enligt protokollautdrag /Bil. D³ /.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.

1-3
A /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag.

§ 4.

Sökandena förklarade sig önska företaget utfört i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget.

§ 5.

Upplästes, att landsvägstrumman vid 9+18 byggts omkring år 1910, vid vilken tid ifrågavarande marker varit odlade.

Vägstyrelsens ombud framhöll, att landsvägen vore under ombyggnad och att den gamla vägen, jämlikt länsstyrelsens beslut den 21 mars 1934, i öke längre komme att underhållas av vägdistriktet sedan den nya vä-

gen upplåtits för trafik, vilket beräknades inträffa på hösten 1939. På grund härav ansåg ombudet, att vägdistriktet icke kunde åläggas deltaga i kostnaden för ombyggnad av ifrågavarande trumma.

Vid punkt 11+54, där den nya vägen komme att skära avloppet, vore avsikten att bygga en kulvertledning med 1,5 m inre diameter enligt ett i samråd med förrättningsmannen upprättat förslag.

Nämndeman Larsson framhöll, att den gamla vägen vore erforderlig för lokaltrafikens behov även sedan nya vägen tagits i bruk. Då den gamla vägen fortfarande nyttjades, måste vägdistriktet anses skyldig svara för kostnaden för trummans fördjupning.

§ 6.

Trumman för markvägen vid 7+50 ansågs bära ombyggas på företags bekostnad.

Övriga broar och trummor för enskilda vägar åtog sig entressenterna att bygga och underhålla på egen bekostnad.

§ 7.

Samtliga närvarande förklarade sig kostnadsfritt upplåta mark till det öppna avloppets breddning och tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på vederlag.

I samband härmed påyrkade Green, att schaktningsmassorna skulle snarast av vederbörande ägare eller brukare bortforslas från avloppets närhet.

§ 8.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet,

varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo markvärdering.

§ 9.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid tillsades, att nytt sammanträde i Ärendet komme att hållas hos Green onsdagen den 29 december 1938 kl. 10 fm., varom ytterligare meddelande icke skulle kungöras.

§ 10.

Som intet vidare till anteckning förekom, avslutades sammanträdet.

Östra Nyrup den 10 december 1938.

Thore Möller.

Harald Larsson.

Albert Holmberg.

Onsdagen den 29 december 1938 kl. 10 fm. inställde sig åter

ovan angivna synemän hos lantbrukaren August Green i Östra Nyrup för att fortsätta förrättningen. Då Ärendet företogs till handläggning tillstodskommo ovanbemälde Green samt inspektoren Gösta Aldén såsom ombud för Stockamöllans Aktiebolag. För övrigt lät ingen sakägare sig avhöra.

§ 11.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget, kostnadernas fördel-

ning m.m.

§ 13.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. H/, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 14.

Uppdrogs åt August Green, att sammankalla delägarna för val av styrelse och att intill dess styrelse utsetts förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 15.

För hantlangning vid undersökningarna skulle till August Green utgivas ersättning med 47 kronor 50 öre.

§ 16.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 16 kronor för vardera Harald Larsson och Albert Holmberg, eller tillhoppa 32 kronor.

§ 17.

Antecknades, att förrättningsmännen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder :

Längdmätning, avvägning o.dyl.	2 $\frac{1}{2}$ dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Utredning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{2}$ "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	$\frac{1}{2}$ "

Summa 5 $\frac{1}{2}$ dagar

§ 18.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar

komme att inom trettio dagar tillställas aktförvararen.

§ 19.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 20.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet

avslutades.

Östra Nyrup den 29 december 1938.

Thore Möller.

Harald Larsson.

Albert Holmberg.

Bil. A ¹

Ek.D.litt:nr 28/257 År 1938.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att

handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrlägg-

ning av marker tillhörande Östra Nyrup och Hallaröd i Munkarps och Halla-

röds socknar av Malmöhus län. Av företaget torde komma att beröras:

Östra Nyrup

äg. August Green

" "

" Frans Hammarlund

" "

" Stockamöllans A.B.

Hallaröd

" Hilma Kristoffersson, arr. Alfred

Gran

Hallaröd,

Hg. Per Nilsson.

Meddelande angående förrättningen ställas till ändertecknad

August Green, Östra Nyrup, Munkarp. Telefon: Munkarp 34.

Östra Nyrup, Munkarp den 20/4 1938.

Aug. Green.

Stockamöllans Aktiebolag.

Frans Hammarlund.

Wilhelm Sonesson.

Hilma Christoffersson.

Per Nilsson.

Ek.D.litt:nr 28/257, 1938.Bil. A .²

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 april 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

H. J. Kjäll.

Oskar Rud-Olson.

Ek.D.litt: L, n:r 44, 1938.Bil. A .³

R E S O L U T I O N .

Översändes till extra lantbruksingenjör Th. Möller i HÖÖR, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i länskansliet den 25 augusti 1938.

F. Ramel.

E. Wessman.

¹
Bil. B.

K u n g ö r e l s e .

Synerörrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande Nyrup Östra nr 1 i Munkarps socken samt Hallaröd nr 1 och 3 i Hallaröds socken, Malmöhus län, handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren August Green i Nyrup Östra lördagen den 10 december 1938 kl. 10 fm. Förslaget berör jämväl landsvägen mellan Munkarp och Hallaröd.

Höör den 18 november 1938.

Thore Möller.

Statens o. Lantbruksingenjör.

Uppläst i Munkarps kyrka den 27/11 1938, betygar:

H. Wents.

p.h.l.

²
Bil. B.

Uppläst i Hallaröds kyrka söndagen den 27 november 1938, betygar:

Albin Olsson.

k.h.o.

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 24 november 1938, betygar:

Thore Möller.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande Nyrup Östra m.fl. i Munkarps m.fl. socknar, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 18 november 1938 angående sammanträde i Nyrup Östra den 10 nästa december.

Kungörelse till pastorsämbetet i Munkarp,	<u>Höör.</u>
" " " " Hallaröd,	<u>N. Rörum</u>
" " " " tidningen Mellersta Skåne,	<u>Hörby.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Harald Larsson, V. Nyrup,	<u>Munkarp.</u>
" " " " Albert Holmberg, Åsperöd,	<u>Stehag.</u>
Underrättelse till lantbrukaren August Green, Ö. Nyrup,	<u>Munkarp.</u>
" " " " Frans Hammarlund, Ö. "	"
" " " " Stockamöllans A. B.	<u>Stockamöllan.</u>
" " " " lantbrukaren Per Nilsson, Hallaröd nr 3,	<u>Stehag.</u>
" " " " fru Hilma Christoffersson, " " 1,	"
" " " " styrelsen för Onsjö vägdistrikt, genom landstingsmannen Anton Fredrik Hultgren,	Reslöv, <u>Marieholm.</u>
" " " " lantbrukaren Alfred Gran, Hallaröd nr 1,	<u>Stehag.</u>

I tjänsten:

Thore Möller.

¹
Bil. D a.

Inspektor Gösta Aldén i Stockamöllans befullmäktigas, att vid sammanträde i Ö. Nyrup lördagen den 10 de angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker, tillhörande Ö. Nyrup nr 1 samt Hallaröd nr 1 och 3 i Månkarps och Hallaröds socknar, företräda undertecknad bolag, godkännande vi, vad ombudet lagligen gör och låter.

Stockamöllan den 9 december 1938.

Stockamöllans A. B.

Jacob Clemensson.

Bevittnas:

Alfred Sjöberg.

Brita Håkansson.

¹
Bil. D b.

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 25 juni 1906 beviljat registrering för Stockamöllans aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Stockamöllan, Billingen socken av Malmöhus län, enligt den 9 november 1934 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av löjtnanten Wilhelm Sonesson, disponenten Jacob Clemens Clemensson, inspektoren Carl Bernhard Nilsson, änkefru Augusta Ottilia Sonesson, och ingenjören Sven Daniel Sönesson, alla i Stockamöllan, Billingen socken

av Malmöhus län, med patronen Anders Nilsson i Stavröds gård, Västra Sallerups socken av nämnda län, och bergsingenjören Emanuel Larsson-Palm i Stockholm till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Wilhelm Sonesson, Clemensson och Augusta Ottilia Sonesson var för sig eller av Carl Bernhard Nilsson och Sven Daniel Sonesson i förening, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 3 december 1938.

Ex officio:

Carl Rosenberg.

Bösen	Kr. 1,50
Stämpel	" 2:-
Summa	Kr. 3,50

Vidimeras:

Oläsligt namn. S. Friberg.

²
Bil. D.

Härmed befullmäktigas nämndeman Nils Larsson, HÖR, att vid sammanträde angående syneförrättning rörande torrläggning av marker inom Munkarps och Hallaröds socknar, vilket sammanträde hålles hos lantbrukaren Aug Green, Nyrup, lördagen den 10 december 1938 kl. 10 fm., föra min talan.

Hallaröd den 27/nov. 1938.

Hilma Christoffersson.

Bevittnas:

Nils Vallin.

Einar Nilsson.

Köinge, Hörby.

Långby, Kongsmarken.

[illegible]

Såsom rättsägare hade vdgstyrelsen i Onsjö vgdistrikt kallats att närvara vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Östra Fyrup nr 1 och Hallaröd nr 1 och 3 i Hallaröds och Munkarps socknar Lördagen den 10 december 1938.

Vägstyrelsen utsåg och bemyndigade civilingenjören m.m. Bonde Bondesson i Svalöv att föra Onsjö vägdistriktets talan och bevaka dess rätt vid ovannämnda syneförrättning och de övriga förrättningar som kunde i-frågakomma rörande frågan.

Att vara suppleant för civilingenjör Bondesson utsågs ingenjör
O. Dahn i Teckomatorp.

[illegible]

Aug. Svensson.

Anton Fr. Hultgren.

Aug. Svensson.

vägstyrelsens sekreterare.

Ägobeskrivning
och
värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/12	12	B	<u>Nunkarps socken</u> Styngs Östra	<u>Aug. Green</u> åker, mylla på sand & grus " " " " " 2 " " " " " 3 " " " " " 4 " " " " " 5 " " " " " 6 " , mulljord 7 " " 8 " " 9 " , torvmylla på sand & grus 10 " " " " " 11 " , mylla " " " 12 " " " " " 13 " " " " " 14 " , torvmylla " " 15 " , mylla " " " 16 " " " " " 17 avlopp. 18 ång, förbättras ej 19 Summa	
15 512	110	B	- " - - " -	<u>Aug. Green</u> åker, mylla på sand & grus 20 Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
64.0				300	192 -	800	512 -	500	320 -							
10.0				500	50 -	"	80 -	300	30 -							
02.0				700	14 -	"	16 -	100	2 -							
03.5				"	24 50	"	28 -	"	3 50							
05.5				"	38 50	"	44 -	"	5 50							
17.0				600	102 -	"	136 -	200	34 -							
04.5				200	9 -	"	36 -	600	27 -							
38.0				"	76 -	"	304 -	"	228 -							
22.0				"	44 -	"	176 -	"	132 -							
67.0				300	201 -	"	556 -	500	335 -							
56.0				"	168 -	"	448 -	"	280 -							
03.0				700	21 -	"	24 -	100	3 -							
19.0				600	114 -	"	152 -	200	38 -							
72.0				"	432 -	"	576 -	"	144 -							
15.5				400	62 -	"	124 -	400	62 -							
11.5				600	69 -	"	92 -	200	23 -							
02.5				"	15 -	"	20 -	"	5 -							
				35.0	—	—	—	—	—							
				06.0	—	—	—	—	—							
4130				41.0	1632 -		3304 -		1672 -							
11.0				500	55 -	800	88 -	300	33 -							
11.0					55 -		88 -		33 -							

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport åker, mulljord på sand: gus 21 " , torvmylla " " " 22 Summa	
$\frac{1}{512}$	1"	C	Nygrus Östra	Frans Hammarlund åker, torvmylla på sand: gus 23 Summa	
$\frac{7}{32}$	19	A	" "	Erik Kornellans A-B. åker, mulljord på sand: gus 24 " " " " " 25 " " " " " 26 Summa	
$\frac{1}{8}$	3 ³	E	Hallavärd	Per Nilsson åker, mulljord på sand: gus 27 " " " " " 28 " , mylla " " " 29 " " " " " 30 " torvmylla " " " 31 Summa	
$\frac{24}{100}$	14	Aa	" "	Hilma Christoffersson åker, torvmylla på sand: gus 32 Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
11.0									55	-		88	-		33	-
27.0								200	54	-	800	216	-	600	162	-
23.0								500	115	-	1	184	-	300	69	-
61.0									224			488	-		264	-
20.5								400	82	-	800	164	-	400	82	-
20.5								1	82	-		164	-		82	-
12.0								400	48	-	800	96	-	400	48	-
23.0								"	92	-	"	184	-	1	92	-
73.0								500	365	-	1	584	-	300	219	-
108.0									505	-		864	-		359	-
145.0								600	870	-	800	1160	-	200	290	-
106.0								500	530	-	1	848	-	300	318	-
129.0								600	774	-	1	1032	-	200	258	-
02.0								700	14	-	"	16	-	100	2	-
43.0								500	215	-	1	344	-	300	129	-
425.0									2403	-		3400	-		987	-
14.0								600	84	-	800	112	-	200	28	-
14.0									84	-		112	-		28	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mullyrd på sand-grus	33
				" " " " "	34
				" " " " "	35
				" " " " "	36
				" mylla " " "	37
				avlopp	38
				väg	39
				avlopp	40
				åker, mullyrd på sand-grus	41
				" " " " "	42
				" " " " "	43
				" " " " "	44
				" mylla " " "	45
				väg	46
				avlopp	47
				äng, förbättras ej	48
				åker, mylla på sand-grus	49
				" mullyrd " " "	50
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
14.0									84	-		112	-		28	-
52.0								500	260	-	800	416	-	300	156	-
66.0								400	264	-	"	528	-	400	264	-
63.0								"	252	-	"	504	-	"	252	-
81.0								500	405	-	"	648	-	300	243	-
05.0								600	30	-	"	40	-	200	10	-
						08.0		-			-			-		
						25.0		-			-			-		
						11.0		-			-			-		
40.0								400	160	-	800	320	-	400	160	-
03.5								"	14	-	"	28	-	"	14	-
62.0								"	248	-	"	496	-	"	248	-
50.0								500	250	-	"	400	-	300	150	-
04.0								400	16	-	"	32	-	400	16	-
						10.0		-			-			-		
						06.0		-			-			-		
						17.0		-			-			-		
17.0								500	85	-	800	136	-	300	51	-
97.0								400	388	-	700	679	-	"	291	-
554.5						77.0			2456	-		4339	-		1883	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Lammandrag.</u>		
			<u>Munkarps socken</u>		
$\frac{1}{12}$	12	B	Nyngs Östra	Aug. Green	1-19
$\frac{15}{512}$	110	B	— " —	D: smc	20-22
$\frac{1}{512}$	111	C	— " —	Gaus Hammarlund	23
$\frac{7}{32}$	19	A	— " —	Storckmillaus A-B.	24-26
$\frac{1}{8}$	33	E	Halluod	Per Nilsson	27-31
$\frac{24}{100}$	14	Aa	— " —	Hilma Christofferson	32-38
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
4 13.0						41.0		1632	-		3304	-		1672	-	
61.0								224	-		488	-		264	-	
205								82	-		164	-		82	-	
108.0								505	-		864	-		359	-	
425.0								2403	-		3400	-		997	-	
554.5						77.0		2456	-		4339	-		1883	-	
1582.0						118.0		7302	-		12559	-		5257	-	

Östra Nyungs den 29 december 1938.
Thore Moller.

Harald Larsson. Albert Holmberg.

Kostnadsförslag.

Bil. F.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet A - B - C.</u>								
		<u>Sträckan A - B.</u>								
+50 +00 0 - 2	250	Schaktning av sand, grus enst. sten o. kvicksand m	460	1,60			736	-		
+00 +50 2 - 4	250	Schaktning av sand, grus enst. sten o. kvicksand "	360	1,40	504	-				
		Schaktning av dy "	100	0,55	55	-	559	-		
+50 +00 4 - 7	250	" " kvicksand, 3 lera, stenar o. busk. m	350	1,50	525	-				
		Schaktning av dy "	200	0,55	110	-	635	-		
+00 +50 7 - 9	250	" " sand, grus och sten "	580	1,40	812	-				
		Schaktning av dy "	60	0,55	33	-	845	-		
+50 +50 9 - 12	300	" " " "	590	0,55	324	50				
		" " sand o. grus "	10	1,40	14	-	338	50		
		Ombyggnad av ägovägstrumma vid 7+6, öppning = 1,2 x 1,2					450	-		
		Bron vid 11+54 nybygges av Onsjö vägkassa							3563	50
		För oförutsedda fall, event. erforderlig släntförstärk- ning, arbetsledning m.m. tillägges							636	50
	1300				Summa				4200	-
		<u>Sträckan B - C.</u>								
+50 +20 12 - 13	70	Schaktning av sand, grus och sten m	90	1,40	126	-				
		Schaktning av dy "	50	0,55	27	50			153	50
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							16	50
	70				Summa				170	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sidodiket B - B¹.								
14 - 14 ⁺⁹⁵	95	Rör, inre diam 12" lm	95	2,75	261	25				
		Schaktning av dy, ngt sten lm	95	0,60	57	-				
		Läggning av rören och höljning "	95	0,50	47	50				
		Rörlutlopp vid 14			40	-				
		Brunn, vid 14+95			45	-			450	75
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							29	25
	95				Summa				480	-
		S a m m a n d r a g.								
	1300	Sträckan A - B					4200	-		
	70	" B - C					170	-	4370	-
	95	Sidodiket B - B ¹							480	-
	1465				Summa				4850	-
Östra Nyrup den 29. december 1938.										
Thore Möller.										

Kostnadsfördelningstängd.

1. Registernummer	2. Littera	3. Antal	4. <u>Socken</u> och hemman	5. Ägare	6. <u>Sökande</u> eller icke sökande
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<u>Nunkarys socken</u>		
$\frac{1}{12}$	12	B	Kyrups Östra	Aug. Green	sök.
$\frac{15}{512}$	110	B	— — —	Djorne	sök.
$\frac{1}{512}$	111	C	— — —	Trans Himmellund	sök.
$\frac{7}{32}$	19	A	— — —	Streckmøllaus A.B.	sök.
$\frac{1}{8}$	33	E	Hallaröd	Per Nilson	sök.
$\frac{24}{100}$	14	BO	— — —	Hilma Christoffersen	sök.
				Summa	

Ägofig.	Markens						Andel i		Andel i		Andel i	
	nuvarande värde		blivande värde		förbättrings värde		beräknad kostnad		förslaget i procent		förrättningskostnad	
n:r	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	%		Kr.	ö.
7.	8.		9.		10.		11.		12.		13.	
1-19	1'632	-	3'304	-	1'672	-	1'542	55	31.80		120	05
20-22	224	-	488	-	264	-	243	56	5.02		18	95
23	82	-	164	-	82	-	75	65	1.56		5	89
24-26	505	-	864	-	359	-	331	21	6.83		25	78
27-31	2'403	-	3'400	-	997	-	919	81	18.97		71	61
32-50	2'456	-	4'339	-	1'883	-	1'737	22	35.82		135	23
1-50	7'302	-	12'559	-	5'257	-	4'850	-	100.00		377	51

Östra Skryg den 29 december 1938.

Thore Wille.

Harald Larsson.

Albert Holmberg.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Nyrup Östra nr 1 och Hallaröd nr 1 och 3 i Munkarps och Hallaröds socknar av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordslagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E/.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom avdikningsområdet i västlig huvudriktning framrinnande avlopp jämte ett mindre sidodike. På nivåkartan är huvudavloppet, som skall bibehållas öppet, utmärkt medelst dubbla röda linjer och betecknat A - B - C, och sidodiket, som skall utföras av 12" rör, utmärkt medelst en enkel röd linje och betecknat B - B¹.

Företaget ligger inom Rönneåns nederbördsområden nr 96.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Företaget är av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsen förordnande den 25 augusti 1938, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Huvudavloppet skär såväl den nuvarande vägen mellan Munkarp och Hallaröd som en under byggnad varande väg mellan samma platser. Den gamla landsvägstrumman vid 9+18 har allt för små dimensioner för att kunna bibehållas sedan avloppet fördjupats och utvidgats och måste således ombyggas. För den nya landsvägen, som skär avloppet vid 11+54, kommer att av vägdistriktet utföras rörtrumma med en inre diameter av 1,5 m och bottenläge ej högre än +88,30 m över det för företaget antagna jämförelseplanet i enlighet med av vägstyrelsen i samråd med förrättningsmannen upprättat förslag. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Fixp. I. Höjdläge=+89,73 m. | ○ -format märke inhugget i sten 14 m söder om 1+00. |
| Fixp. II. Höjdläge=+90,83 m. | ○ -format märke inhugget i sten 21 m söder om 8+00. |
| Fixp. III. Höjdläge=+91,01 m. | ○ -format märke inhugget i sten 30 m söder om 12+70. |

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller

Övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Huvudavloppets nederbördsområde överstiger icke 400 hektar och utföres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats till 1,0 lit/sek/har. Flodvattenmängden skulle således komma att uppgå till 400 lit/sek. Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats till 1/10-del av flodvattenmängden eller till 40 lit/sek. Bottenlinjen har upplagts med en minsta lutning av 0,73:1000, bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0. Föreskrivna vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 0,8 m vid flöden och 0,3 m vid medelvattenföring.

Sidodiktets nederbördsområde överstiger icke 30 hektar, som förut angivits skall detsamma utföras av rör med en inre diameter av 30,0 cm 12". Rörledningens lutning har bestämts till 2,1:1000 och dess avbördningsförmåga har beräknats till 40 lit/sek. Avloppens dimensioner, bottenlägen i brytpunkterna m.m. finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

Trumma för markvägen vid 7+50 skall på företagets bekostnad byggas i enlighet med upprättad ritning, företaget dock obetaget att i stället för stentrumma bygga dylik av betongrör med en inre diameter av minst 1,5 m, varvid rörens inre underkant skall förläggas 20 cm under avloppets vid platsen för trumman föreskrivna bottenläge. För övrigt skola inga bräder eller trummor byggas i samband med grävningsarbetenas utförande.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden komma att uppföras över ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda hava minst de dimensioner, som ovan angivits.

Då det lämnats ostridigt att landsvägstrumman vid 6+18 byggts efter den 1 januari 1880 och att ifrågavarande marker vid tiden för trummans tillkomst varit odlade, åligger det vägens ägare, Onsjo vägdistrikt, att utföra och bekosta nytt vattenavlopp under vägen. Eftersom ifrågavarande vägdal inom en nära framtid skall utgå ur allmänt underhåll, finna synemännen skäligt bestämma, att vägdistriktet, om det så hellre önskar, i stället för att ombygga trumman, må till företaget utgiva ersättning med skäliga ansedda 600 kronor med rätt för företaget att bygga sådan överfart, som för den lokala trafikens behov kan finnas erforderlig, varvid byggnaden skall utföras i enlighet med de föreskrifter, som lämnats för trumman vid 7+50.

För såvitt den vid 11+54 planerade landsvägstrumman bygges på sätt ovan i mom. 3 angivits, kommer densamma att hava tillräckliga dimensioner att kunna utan skadlig uppdämning avleda förekommande flöden och medgiva torrläggning till lägenligt djup av ifrågavarande marker.

Mom. 7. Ersättningar.

Sådan intressenterna förklarat sig villiga att kostnadsfritt upplåta mark till det öppna avloppets breddning och tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på vederlag, finna synemännen skäligt fastställa den sålunda träffade överenskommelsen. Det obetydliga intrång, som förordas vid rörledningens utförande, har likaledes an-

ansetts kunna tålas utan ersättning, vadan bestämmes, att vid detta företag inga ersättningar skola utgå.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för ifrågavarande marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G/ har varje fastighets andel i kostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till

bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till

i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagarit-
ningarna.
- 3/ Där avlopp följer rågång skall uppgrävningen ske på sådant sätt, att
bottnens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.
- 4/ Jord och sten, som uppschaktas ur det öppna avloppet, må läggas vid si-
dan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare in-
re lutning än 1:1,0.
- 5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och
sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken
och i övrigt på var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna av-
rinna.
- 6/ På odlad jord upplagda massor skola av vederbörande ägare eller bru-
kare avlägsnas från avloppets närhet inom tre år efter det arbetet av-
synats och godkänts vid äventyr, att styrelsen låter på den försumligen
bekostnad verkställa bortforslingen.
- 7/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforder-
liga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 8/ Rören till ledningar och trummor skola vara av så god kvalitet att de-
samma tåla en jämnt fördelad tryckbelastning per centimeter av rörets
längd av 50 kg för 1,5 m rör och 15 kg för 30 cm rör vid anbringandet
av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horison-
talt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från förroreningar

och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme,

- 9/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören följas,
- 10/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker,
- 11/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande,
- 12/ Arbetet må taga sin början omedelbart efter detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara bragt till slutsenast den 1 september 1940.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnen bör rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall talas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Djurägare böra genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppet från nedtrampning av betande djur, .

Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart bobas av djurens ägare.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i 12"-ledningen utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

- att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,
- att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,
- att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt
- att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Nyrup-Hallaröds dikningsföretag år 1938".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talen mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökanden.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Östra Nyrup den 29 december 1938.

Thore Möller.

Harald Larsson.

Albert Holmberg.

Förestående avskrifter, sid 1 - 35, likhet med originalet, bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

19
—
40

Godk. 14/8 1940

DIARIE Nr 14161
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 AUG. 1940

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Nyrup-Hallaröds dikningsföretag år 1938 i
Munkarps och Hallaröds socknar av Malmöhus län.

Vid av undertecknad denna dag verkställd avsyning av ovan angivna
företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med det för-
slag, som upprättats vid den 29 december 1938 avslutad syneförrättning,
och förordas till godkännande.

Höör den 22 augusti 1939.

Höör

Th. Möller

19
40

M 1*0653

DIARIE Nr 14162
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 AUG. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 juli 1940 för
Nyrup - Hallaröds dikningsföretag år 1938 i Munkarps och Hallaröds sock-
nar av

MALMÖHUS LÄN

Th. Möller
1. 8. 40

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material
av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,
beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexhundra tjugo
(2.620) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av t.f. statens lantbruksingenjör Th. Möller
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
han undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtröende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}~~jag~~ för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss}~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsbidraget blivit använt eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsbidragets användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

*) dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen,

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ö. Nyman den 7-8 19 40.
August Gren
Nils Larsson Per Nilsson

Att hrr August Gren, Nils Larsson och Per Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. Larsson
Adress Flöör

Anna Larsson
Adress Flöör

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 augusti 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

J. Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

