

Förelägg
till


uzti Allerums sočleza čes 772 Gulmažhurs lāz.

ဤဘဏ္ဍာငွေစာရင်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် နှစ် ၁၉၃၇ ခု

Olav. Haurie Hallin
Steners Lantbruksinrätt.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbrukestyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

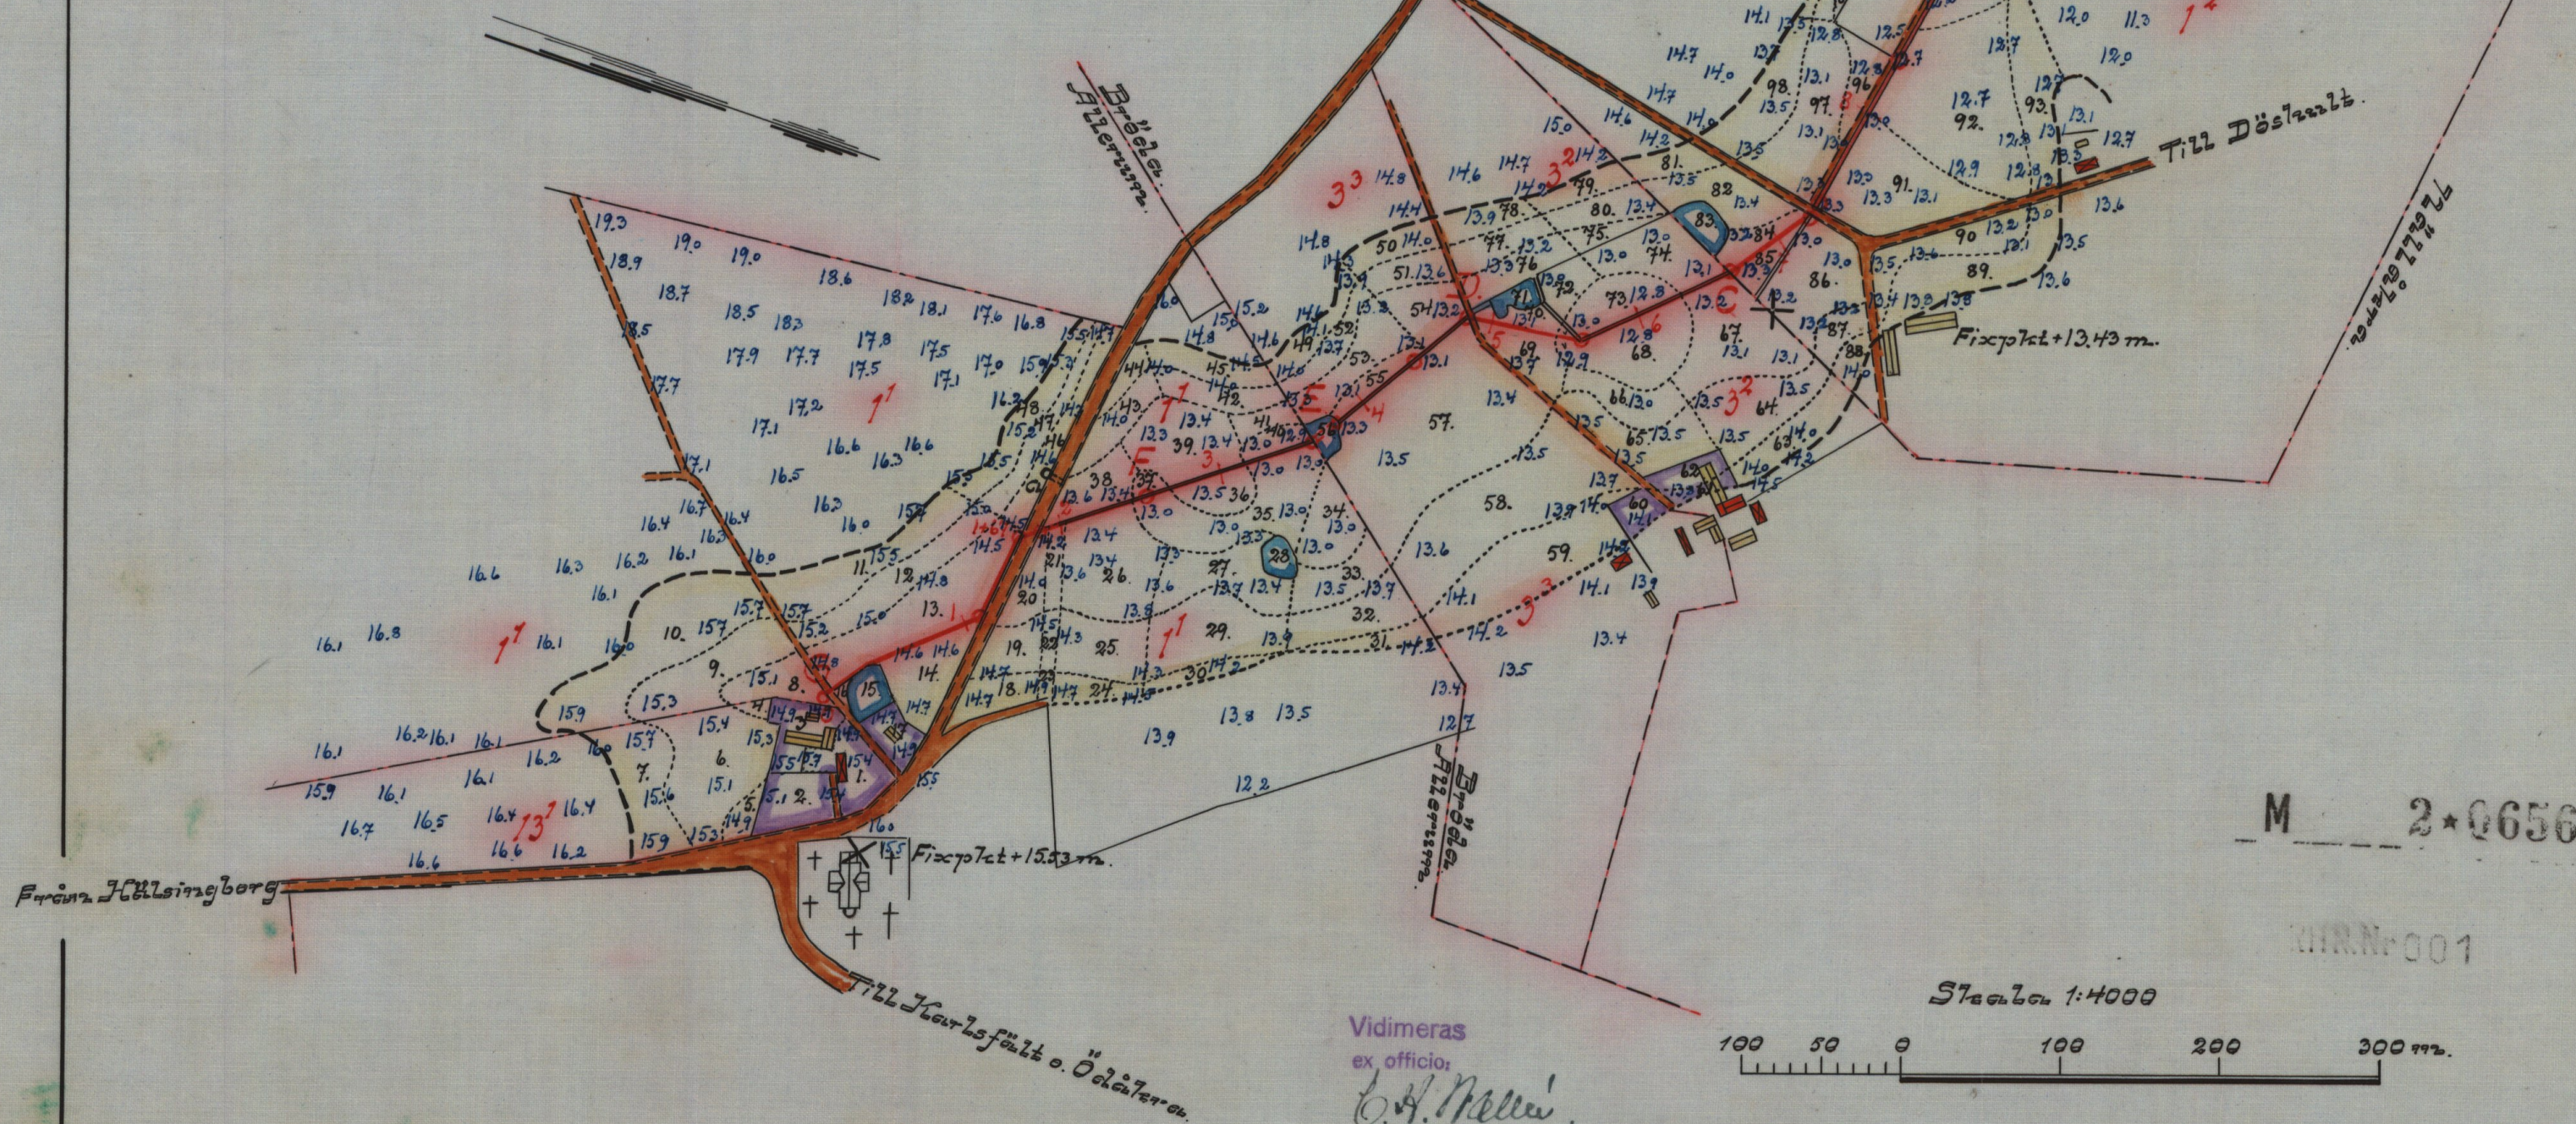

M 2*0656

211R.Nr-007

576666 1:4000

Vidimeras
ex officio:

C. A. Nelson

No 589 *Helicobas* 2 rith.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Förslag

till

"Djurringsföretaget Allerums-Bröda av år 1939"

uti Allerums socken av Malmöhus Län.

Uppgrävt vid utförande år 1939 av




Olav. Henric Wahl.

Statens Lantbruksingenjör.

Tygritsning för inlägg vid 3+80.


Skala 1:50.

Tygritsning för utlägg
med 24" inre diameter.
Skala 1:50.

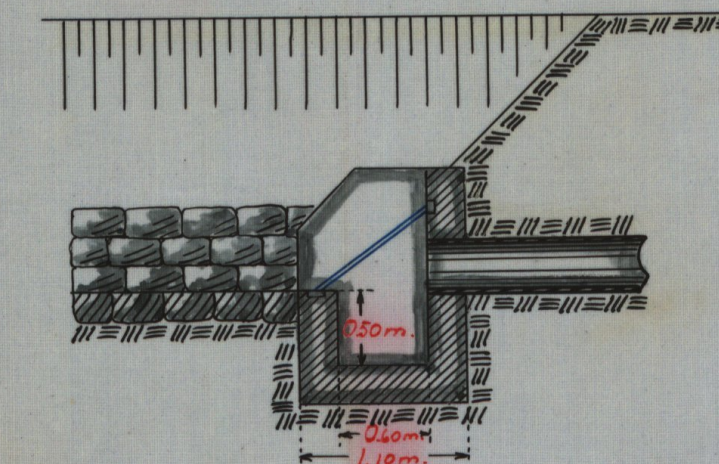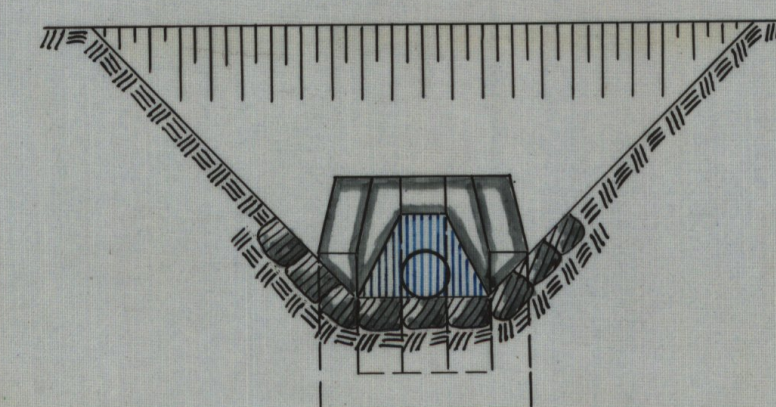

Tygritsning för utlägg.

Skala 1:50.

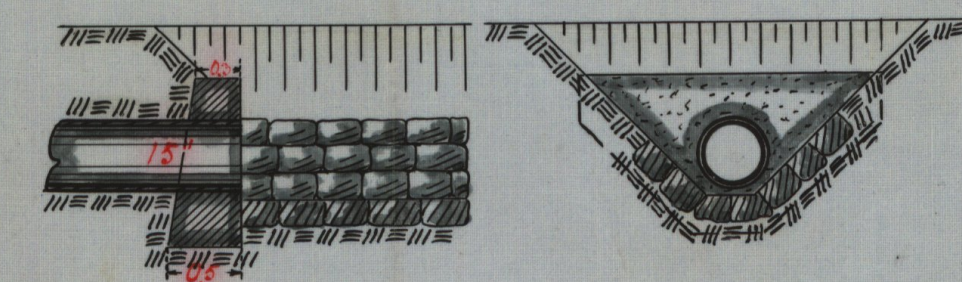

M 2-2656

Följande sektionsskala 1:100

1 050 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Skala 1:50

1 05 0 1 2 3 m.

RII.Nr 002


Vidmaras
ex officio

b.H. Wahl

2

Ar 589 Malmöhus 2 rit.

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrås arkiv

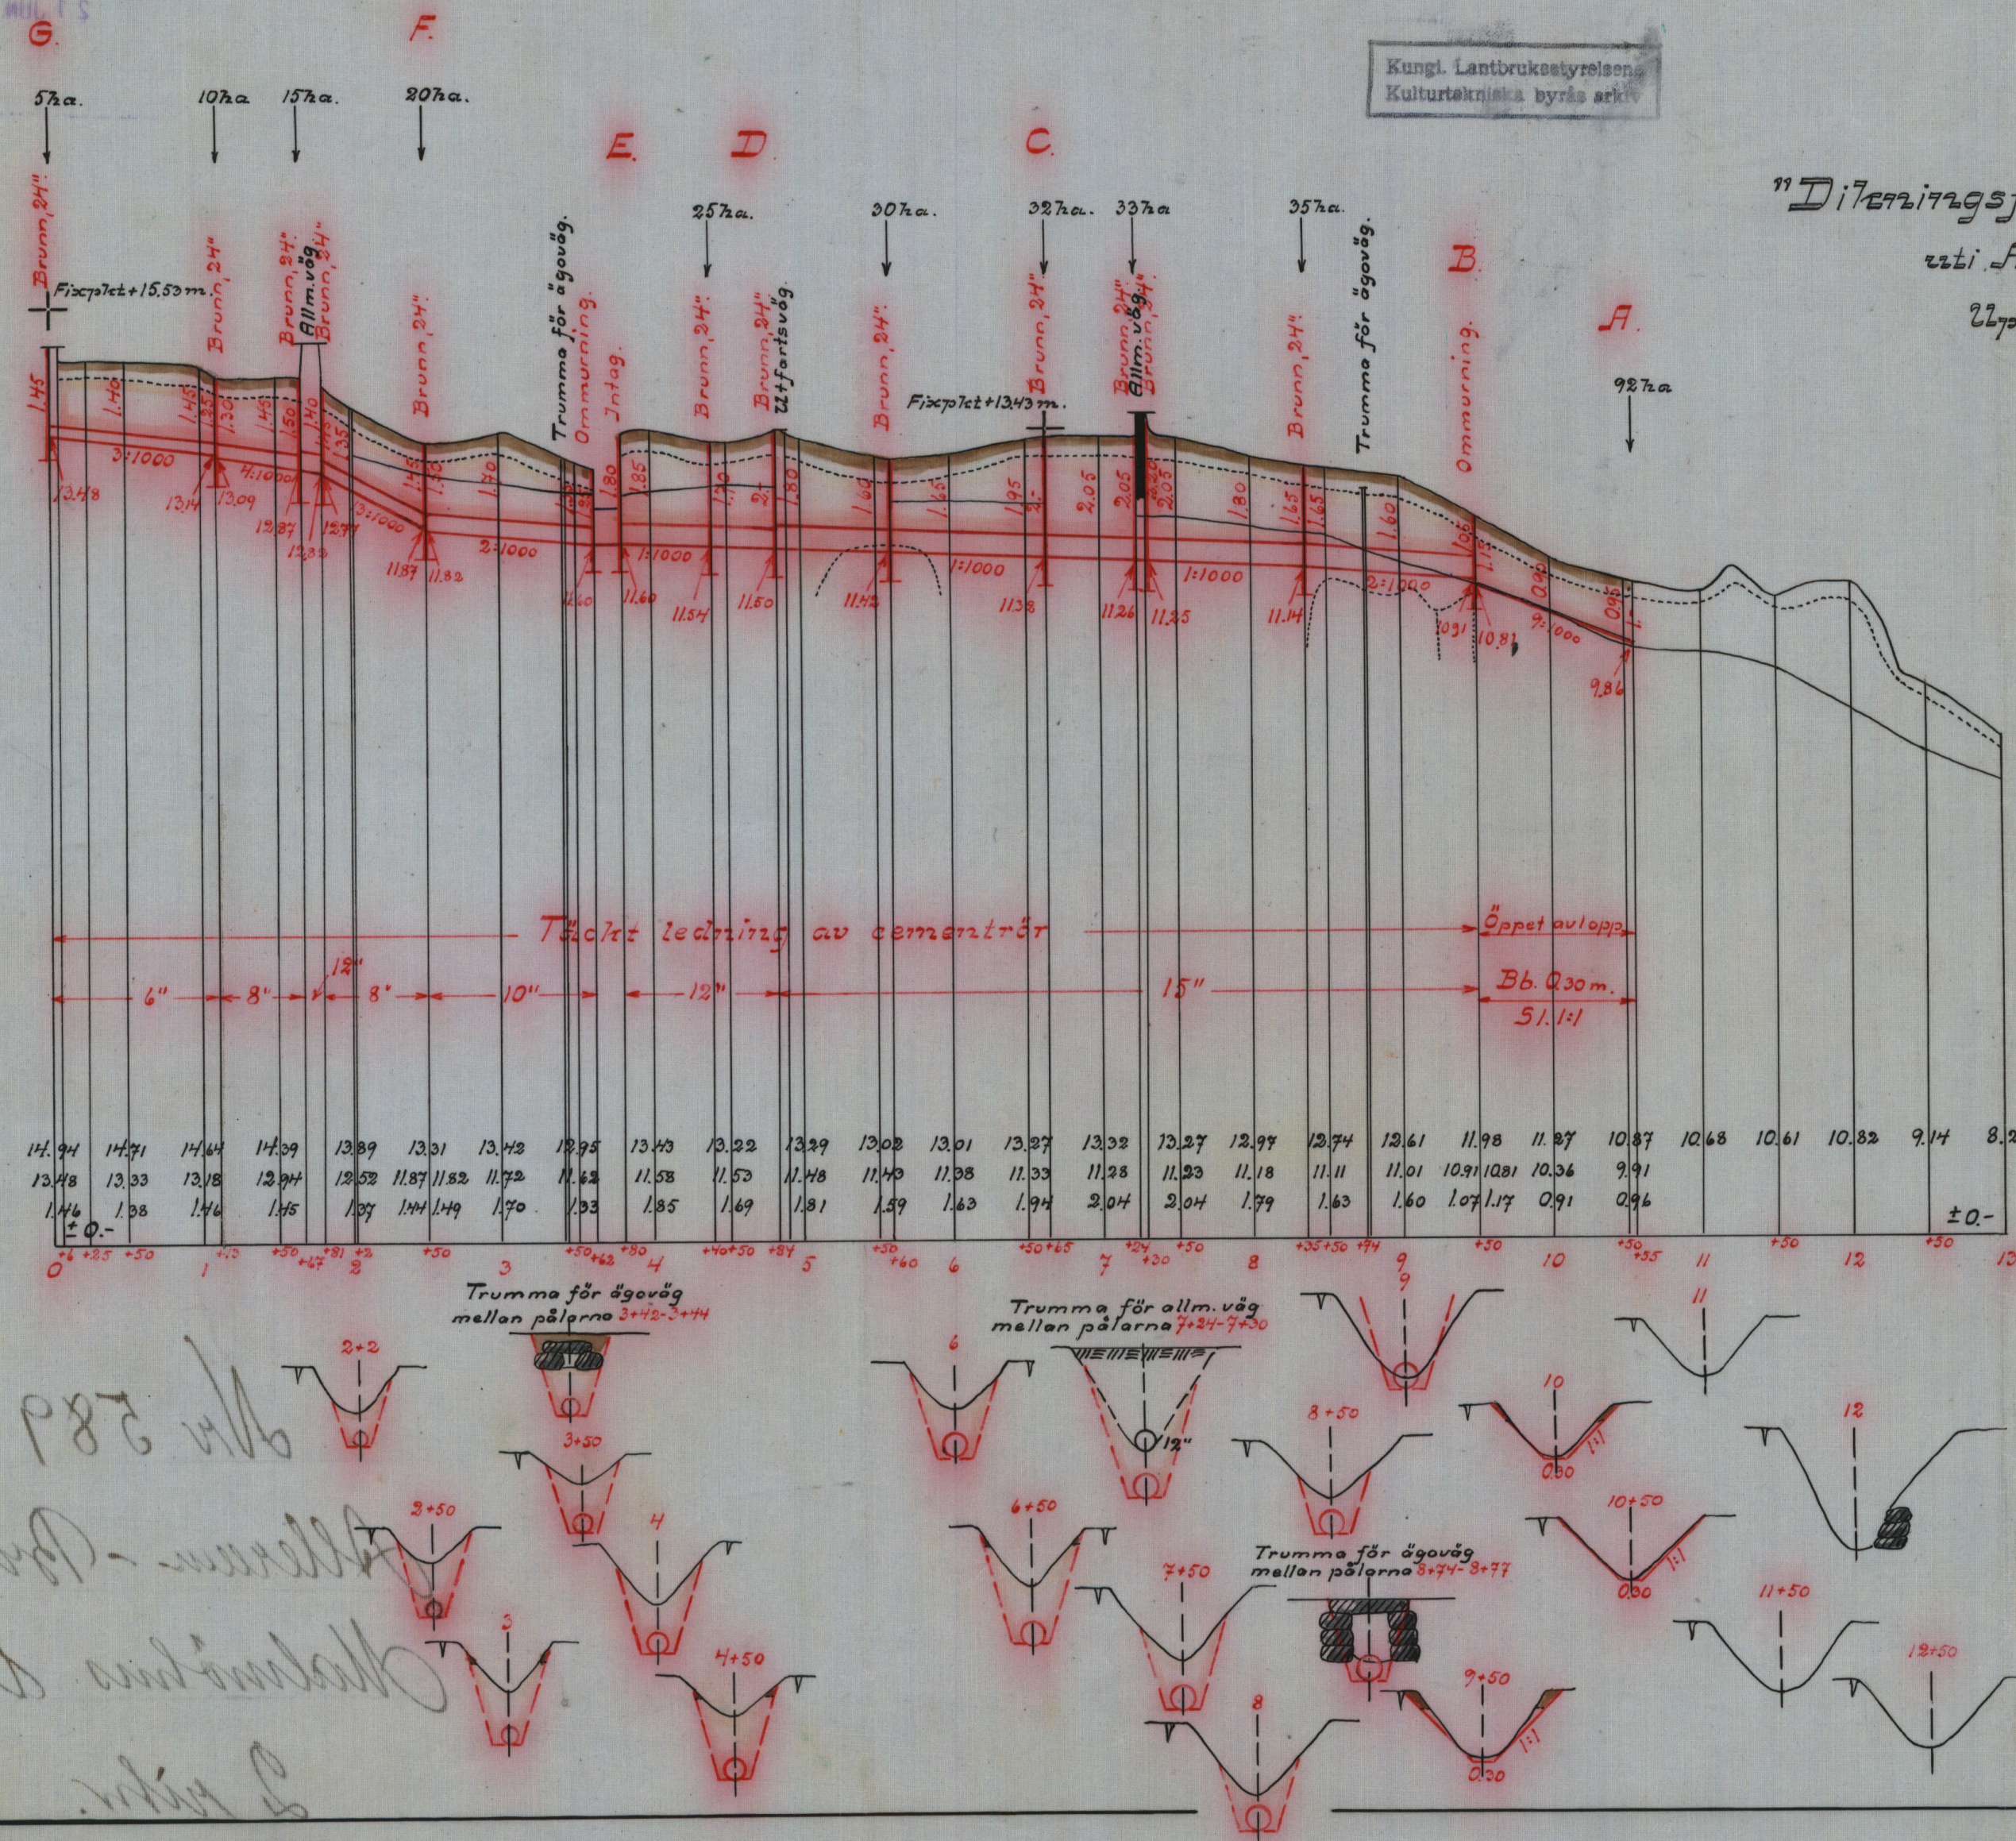

Ar 589

Allerums-Bröda

Malmöhus

den

M

2*0656

11250

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JUN 1941

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Allerum-Bröda

av år 1939"


uti Allerums socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Allerum-Bröda
av år 1939"
uti Allerums socken, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1939.

Översiktskarta.

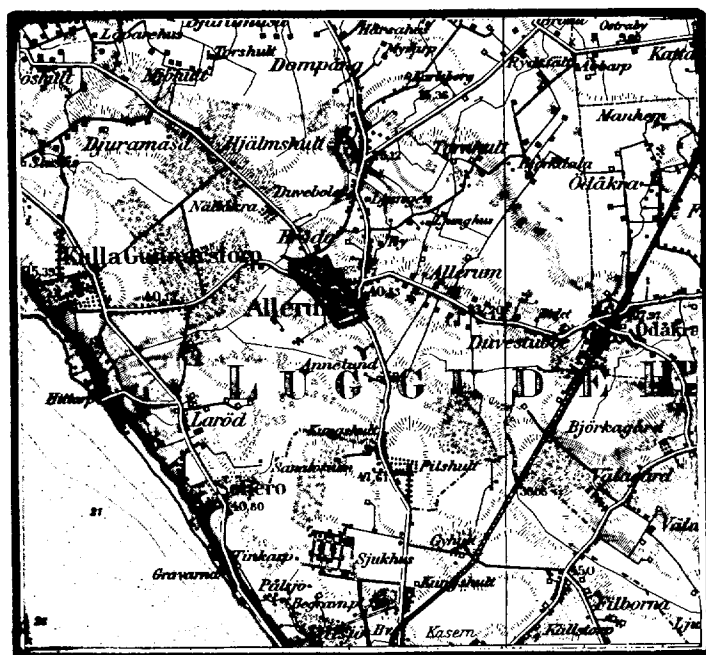

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående terr-
läggning av marker tillhörande Alle-
rum nr 1 m.fl. hemman uti Allerums
socken av Malmöhus län.

År 1939 den 28 september inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Sten Svensson, Laröd per Hålsingberg, och Henrik Håkansson, Viken i kommunalrummet i Allerum för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående terrläggning av marker tillhörande Allerum nr 1 m.fl. hemman uti Allerums socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 5 september 1939 översänt till pastorsämbetet i Allerums församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis /Bil. nr 2/ upplästs i Allerums kyrka söndagen den 17 september 1939. Då av förrättningen torde beröras marker till dels Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga $1/2$ mtl. Bröda ² 1, dels de ecklesiastika fastigheterna lönebestället 1 mtl. Allerum ¹ 1 och klockarebostället $1/4$ mtl. Allerum ¹ 13, allt uti Allerums socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av den utfärdade kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte onsdagen den 6 september 1939 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen likaledes den 6 september översänt underrättelser angående förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Karl Erik Bergstrand, Allerum; arr. lönebestället 1 mtl. Allerum ¹ 1 samt klockarebestället 1/4 mtl. Allerum ¹ 13.

Övriga sakkägare och ombud:

Kantor Bror Richter, Allerum; innehavare av klockarebestället 1/4 mtl. Allerum ¹ 13.

Lantbr. Alfred Nilsson, Bröda; Mg. avst. Bröda ³ 3.

Lantbr. Gustaf Nilsson, Bröda; Mg. avst. Bröda ² 3.

Lantbr. Valdemar Johansson, Bröda; arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 1/2 mtl. Bröda ² 1.

Domänintendenten, Kapten E. Hagberth, Klinta, genom förenämnde Valdemar Johansson enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

Beställningsordföranden A. Bengtsson, Barsebäck, såsom konsistorieombud och ombud för Stiftsnämnden i Lund /Bil. nr 5/.

Allerums och Flenings församlingars pastorat, förande talan för lönebestället 1 mtl. Allerum ¹ 1 gn kommunalordföranden Gustaf Nilsson enl. protokollsutdrag /Bil. nr 6/.

Allerums församling förande talan för klockarebestället 1/4 mtl. Allerum ¹ 13 genom snickaren Jenny Persson i Laxö enl. protokollsutdrag /Bil. nr 7/.

Ingående vlgdistrikt genom vlgmästaren Bernhard Nilsson enl. fullmakt /Bil. nr 8/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakkägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt förtfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektioneritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen att sakkägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att arrendatorn av Allerums prästlönebeställe, Karl Erik Bergstrand ansökt om syneförrättningen utan att tillstånd därtill meddelats av vederbörande myndighet. Sedan detta förhållande blivit bekant för förrättningsmannen i samband med de företagna förundersökningarna, hade Bergstrand hos Stiftelsen i Lund ansökt om tillstånd att ansöka om förrättningen, vilken ansökan tillstyrkts av bl.a. Allerums pastoratskyrkeråd och beställarnämndens ordförande, herr A. Bengtson. I anledning därav hade Lunds stiftsnämnd beslutat lämna medgivande

för Allerums pasterat att självt eller genom uppdrag för arrendatern ansöka om syneförrättning rörande terrällgning av vattenskadade marker till lönebestillet 1 mtl. Allerum nr 1 /Bil. nr 9/. Ombudet för Allerums pasterat, kommunalordföranden Gustaf Nilsson /Bil. nr 6/ förklarade nu med instämmande av beställsnämndens ordförande, herr A. Bengtsson, att han i egenskap av ombud för Allerums pasterat uppdrage åt arrendatern Karl Erik Bergstrand att ansöka om syneförrättningen.

§ 6.

Herr Karl Erik Bergstrand förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåg, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlepps upptagande i den omfattning och till de dimensioner, som erfordrades för terrällgning av vissa marker tillhörande det av honom arrenderade Allerums lönebestille. Han yrkade därför, att nytt täckt avlepp skulle upptagas i sträckningen 3+62 - 0, varjämte det nuvarande avleppet skulle fördjupas nedströms punkten 3+62 i den utsträckning, som erfordrades för nöjaktigt avfall från lönebestillet.

§ 7.

Herrar Karl Erik Bergstrand och Gustaf Nilsson framhölle, att en blivande rörledning måste noggrant tätas - rörfögarna cementeras - i sträckorna 5+50 - 4+84 och 0+50 - 0, enär man i annat fall kunde befara att vattnet sjönk alltför mycket i de vattengravar, som läge intill nämnda sträckor. Vattengravarne vere nämligen avsedda att tjäna som branddammar.

§ 8.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade sig ingen villig att förena sig med sökanden.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att en av 9" rör utförd trumma f.n. finnes för vägen från Kulla Gunnarstorp till Allerums kyrka vid den å plankartan med a betecknade punkten. Trumman, vars inre underkant låg på höjden + 9,34 m., hade utförts i samband med vägens ombyggnad åren 1937-1938. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och ej heller på lämplig plats, berde enligt förrättningsmannen ett nytt vattenavlopp genom vägen anordnas c:a 40 m. öster om den nuvarande trumman eller mellan punkterna 1+81 och 1+67. Den nya trumman berde utföras av rör med minst 12" inre diameter samt utläggas med fallet 4:1000 och med trummans inre underkant på höjden + 12,82 m. vid trummans nedströmsida eller vid 1+81. I anledning härav förklarade vägdistriktets ombud, vägmästaren Bernhard Nilsson, att vägdistriktet skulle i egen regi anordna ett nytt vattenavlopp genom vägen å den plats och på det sätt, som vid syneförrättningen komme att föreskrivas. Föreläge sådana förhållanden, att vägdistriktet vere lagligen skyldigt att på egen bekostnad anordna det nya vattenavloppet, komme vägdistriktet givetvis ej att av dikningsföretaget fordra ersättning för sitt arbete. I annat fall yrkade vägdistriktet ersättning för anordnandet av den nya trumman med belopp, som motsvarade vägdistriktets självkostnader för arbetets utförande.

§ 10.

Arrendatorn Waldemar Johansson förklarade sig villig att mot en ersättning av 25,- kronor avhugga - ej rethugga - samt bortföra de träd och buskar, som nu finnes utmed dikessträckan 10+55 - 9+50.

§ 11.

Till protokellet skulle antecknas att ersättning för hantlangning

m.m. under förundersökningarna skulle utgå med tillsammans 46,70 kr.,
varav 36,30 kr. till Karl Erik Bergstrand och 10,40 kr. till Alfred
Nilssen.

§ 12.

Meddelades, att synegången omedelbart komma att företagas.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med till-
kännagivande att nytt sammanträde i Krendet komma att hållas i Allerums
kommunalrum fredagen den 20 instundande oktober kl. 12 middagen.

Allerum den 28 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Sten Svensson

Henrik Håkansson

Gode män.

År 1939 den 11 november inställde sig synemännen åter i Allerums
kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen. Det till den 20 sistlid-
ne oktober utsatta sammanträdet, vilket på grund av förrättningsmannens
sjukdom måst inställas, hade Andrats till denna dag, varom särskilda med-
delanden med meddelningsbevis tillställts sakägarna /Bil. nr:is 10-19/.

Förutom synemännen hade följande tillståndsbevis:

Lantbr. Karl Erik Bergstrand, Allerum.

Kanter Bror Richter, Allerum.

Lantbr. Alfred Nilssen, Bröda.

Lantbr. Gustaf Nilssen, Bröda.

Lantbr. Waldemar Johansson, Bröda.

Domänintendenten, Kapten E. Hagberth, Klinta, genom förenämnde Waldemar

Johansson enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

Beställningsnämndens ordföranden A. Bengtsson, Barsebäck, såsom konsistorieom-

bud och ombud för Stiftelsen i Lund /Bil. nr 5/.

Allerums pastorat förande talan för lönebestället 1 mtl. Allerum ¹ ge-

nom kommunalordföranden Gustaf Nilsson enl. protokollsutdrag /Bil.

nr 6/.

Allerums församling förande talan för klockarebestället 1/4 mtl. Allerum

¹
13 genom snickaren Jenny Persson i Laröd enl. protokollsutdrag

/Bil. nr 7/.

Luggude vägdistrikt genom vägmästaren Bernhard Nilsson enl. fullmakt

/Bil. nr 8/.

§ 14.

Protokoll för sammanträdet den 28 september 1939 upplästes för
justering och godkändes.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman mellan
7+30 och 7+24 för allmänna vägen Viken-Döshult-Allerum eller vägen nr 1
i Luggude vägdistrikt måste ombyggas, enär den nuvarande trumman av 12"
ej utförts vare sig till erforderligt djup eller med rör av tillräck-
liga dimensioner. Den nuvarande trummans inre underkant låg vid 7+24 på
höjden + 12,02 m.

§ 16.

Vägmästaren Bernhard Nilsson, ombud för Luggude vägdistrikt, för-
klarade, att vägdistriktet skulle i egen regi och utan ersättning från

dikningsföretagets sida nybygga trumma mellan 7+30 och 7+24 med till den-
samma hörande anslutningsbrunnar samt utföra trummar till de dimensioner,
som vid syneförrättningen komma att fastställas.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han genom Stiftsnämnden i Lund
erhållit utdrag av protokoll fört vid sammanträde med Allerums och Fle-
ninge pastoratskyrkeråd /Bil. nr 29/, av vilket det framginge, att pas-
teratet såsom egen ansökan godkände den av arr. Karl Erik Bergstrand in-
givna ansökningen om förevarande syneförrättning.

§ 18.

Förrättningsmannen redegjorde för det förslag till avlepps uppta-
gande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående
sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritning-
ar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 19.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande
underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde
ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendamestrel.

§ 20.

Redegjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 §
vattenlagen.

§ 21.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsfö-

retagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdroge åt lantbrukaren Gustaf Nilsson, Bröda per Allerum att vidtaga här för erforderliga åtgärder.

§ 22.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Gustaf Nilsson, Bröda per Allerum, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt kommunalordföranden Gustaf Nilsson, Allerum. Valet skulle underställas pastoratskyrkorådets godkännande.

Till revisorer utsågos herrar Alfred Nilsson och Karl Erik Bergstrand.

§ 23.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Gustaf Nilsson, Bröda, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 24.

Överlämnades till kommunalordföranden Gustaf Nilsson ett exemplar av arvedesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvede debiterad ersättning hänvisades till arvedesräkningen.

§ 25.

Förrättningsmannen utbetalade ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna med 36,30 kr. till Karl Erik Bergstrand och 10,40 kr. till Alfred Nilsson.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Allerum den 11 november 1939.

I tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Henrik Håkansson Sten Svensson

Geds män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för terrillägning av marker tillhörande Allerum nr 1 uti Allerums socken. Syneförrättningen synes även kunna att beröra hemmanen Bröda nr:is 1 och 3 samt under Kulla Gannarsterps geds hörande Nallåkra nr 1 inom samma socken.

Allerum den 6 mars 1939.

Karl Erik G:son Bergstrand.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inne-

liggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landshöfdingens den 9 mars 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjell

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Allerum nr 1 m.fl. hemman uti Allerums socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Allerum torsdagen den 28 september 1939 kl. 2 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Allerum nr:ris 1 och 13, samt Bröda nr:ris 1 och 3 uti Allerums socken, dels allmänna vägarna Litt. X 2 a Kulla Gunnarstorp - Allerums kyrka och nr 1 Viken-Döshult-Allerum inom laggude vägdistrikt.

Malmö den 5 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 17 september 1939 för Allerums församling i Allerums kyrka betygar:

Albin G. Bergstrand

P.1.

Bil. nr 3.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsåts vid syneförrättning
angående terränggning av marker tillhörande Allerum nr 1 m.fl. hemman
uti Allerums socken, Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för underrättelsens avskändande.

1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Allerums församling /kungörelse/,	Allerum	5/9 1939
Länstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Stiftsnämnden /avskrift av kungörelsen/,	Lund	" "
Lantbr. Sten Svensson /ged man/, Läröd,	Hälsingberg	" "
Lantbr. Gustaf Nilsson /ged man/, Allerum,	Ödåkra	" "
Patron K.E. Bergstrand, Allerum,	Allerum	6/9 "
Kantor Bror Richter, Allerum,	"	" "
Lantbr. Alfred Nilsson, Bröda,	"	" "
Lantbr. Gustaf Nilsson, Bröda,	"	" "
Arr. Waldemar Johansson, Bröda,	"	" "
Domintendenten, Kapten E. Hagberth, Klinta,	Snogeröd	" "
Laggude vägdistrikt, Tinghuset,	Hälsingberg	" "

Malmö den 6 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Skiftesgedemannen Sten Svensson, Läröd,	Hälsingberg	1/11 1939
Skiftesgedemannen Henrik Håkansson,	Viken	" "
Patron K.E. Bergstrand,	Allerum	" "

1.	2.	3.
Kantorn Brer Richter,	Allerum	1/11 1939
Lantbr. Alfred Nilsson, Bröda,	"	" "
Lantbr. Gustaf Nilsson, Bröda,	"	" "
Arr. Waldemar Johansson, Bröda,	"	" "
Beställningsordf. A. Bengtsson,	Barsebäck	" "
Kommunalordf. Gustaf Nilsson, Allerum,	Ödåkra	" "
Snickaren Jonny Persson, Laröd,	Hälsingberg	" "
Vägmästaren Bernhard Nilsson,	Ödåkra	" "

Malmö den 1 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Domänintendenten
i
Malmöhus län.

Ink. d. 13/9 -39 n 942.

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning
angående terrilläggning av marker tillhörande Allerum nr 1 m.fl. hemman uti
Allerums socken, Malmöhus län, har sammanträde i Hrendet utsatts att hål-
las i kommunalrummet i Allerum torsdagen den 28 september 1939 kl. 2 e.m.
Då av förrättningen torde beröras marker till dels Kungl. Maj:t och Kre-
nan tillhöriga 1/2 mtl. Bröda 1², dels de ecklesiastika fastigheterna län-

nebestället 1 mtl. Allorum 1¹ och klockarebestället 1/4 mtl. Allorum 13¹,
 allt uti Allorums socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap.
 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 5 september 1939.

G.H. Wallér.

Av avskrift.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående terrillägning av marker
 tillhörande Allorum nr 1 m.fl. hemman uti Allorums socken, Malmöhus län,
 kommer att hållas i kommunalrummet i Allorum torsdagen den 28 september
 1939 kl. 2 e.m., då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma per-
 sonligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde berö-
 ras dels marker tillhörande Allorum n:ris 1 och 13 samt Bröda n:ris 1
 och 3 uti Allorums socken, dels allmänna vägarna Litt. X 2 a Kulla Gun-
 narsterp - Allorums kyrka och nr 1 Viken-Döshult-Allorum inom Luggude
 vägdistrikt.

Malmö den 5 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras ex officio:

G.H. Wallér

Rätt avskrivet; betygar. Malmö i landskanteret den 11 september

1939.

På tjänstens vägnar:

Ernst Lundblad.

Översändes till herr domänintendenten E. Hagberth. Malmö i land-
kenteret den 12 september 1939.

På tjänstens vägnar:

Ernst Lundblad.

Domänintendenten
i
Malmöhus län

nr 677

Herr Kronoejendator Waldemar Johansson, Bröda nr 1, förordnas
härmed att å kronans vägnar närvara vid ifrågavarande förrättning.

Klinta den 20 september 1939.

Elof Hagberth

domänintendent.

Bil. nr 5a

LUNDS STIFTSNÄMND

Dnr 2129 S.

Från statens lantbruksingeniör G.H. Wallér, Malmö, har till stifts-
nämnden inkommit meddelande att förrättning, avseende terrläggning av
marker tillhörande Allerum nr 1 m.fl. hemman i Allerums socken kommer att
åga rum å kommunalrummet i Allerum torsdagen den 28 september 1939 kloo-
kan 2 e.m.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande eckle-
siastika fastigheter, nämligen:

lönbestället 1 mtl. Allerum nr 1 och klockarebostället 1/4 mtl.

Allerum nr 13 i Allerums socken.

Det tillkommer Allerums pastorat att vid förrättningen tala lönebestället samt Allerums församling att tala och svara för och svara för klockarebestället.

/Alt./ beställsnämndens ordföranden A. Bengtsson eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 14 september 1939.

Kalligt uppdrag:

Inga Wilke.

Bil. nr 6.

Avskrift av

Protokoll vid pastoratsstämma med

Allerums och Fleninge församlingar,

hållen i Allerum den 18 september

1939.

§ 1.

Till ombud, som har att å pastoratets vägnar i kommunalrummet i Allerum torsdagen den 28 innevarande september med början kl. 2 e.m. delta i syneförrättning angående terrilläggnings av marker tillhörande lönebestället Allerum nr 1 m.fl. hemman i Allerums socken, utsågs enhälligt herr lantbrukaren Sten Svensson, Läröd, och till dennes suppleant jäm- väl enhälligt herr kommunalordföranden Gustaf Nelsen, Allerum.

Uppläst och justerat.

Som evan.

Albin G^B Bergstrand.

Sture Nilsson

Anders Andersson.

Rätt avskrivet, betygar:

Albin Gⁿ Bergstrand

Allerums och Fleninge
Pastoratsstämmas ordförande.

Bil. nr 7.

Till

Herr Snickaremästaren Jonny Persson.

I egenskap av församlingsombud kallas Ni härmed att torsdagen den 28 innevarande september med början kl. 2 e.m. deltaga i förrättning å kommunalrummet i Allerum, avseende terrällgning av marker tillhörande bl.a. klockarebestället 1/4 mtl. Allerum nr 13, för vilket Ni äger att vid tillfället tala och svara.

Allerum den 19 september 1939.

Albin Gⁿ Bergstrand

Allerums
Kyrkofullmäktiges ordförande.

Bil. nr 8.

Luggude vägdistrikt

6 sep. 1939.

B.D. nr 448.

Rungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående terrällgning av marker tillhörande Allerum nr 1 m.fl. hemman uti Allerums socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Allerum torsdagen den 28 september 1939 kl. 2 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma person-

ligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Allerum n:ris 1 och 13, samt Bröda n:ris 1 och 3 uti Allerums socken, dels allmänna vägarna litt. X 2 a Kulla Gunnarstorp - Allerums kyrka och nr 1 Viken-Döskult-Allerum inom Luggude vägdistrikt.

Malmö den 5 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vägmästaren Bernhard Nilssen har att å vägdistriktets vägnar närvara vid i förestående kungörelse omförmälda sammanträde samt därvid utföra och bevaka vägdistriktets talan samt dess rätt bevaka. Helsingberg den 27 september 1939.

Luggude vägdistrikt:

Olhåligt.

Bil. nr 9.

Lunds Stiftsnämnd.

D:nr 2119 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds

protokoll den 22 september 1939.

§ 2. På framställning beslöt stiftsnämnden lämna medgivande för Allerums pastorat att självt eller genom uppdrag för vederbörande arrendater ansöka om tillstånd att för terrällgning av vattenskadad mark till lönebestället 1 mantal Allerum nr 1 i Allerums socken ansöka om

syneförrättning enligt vattenlagen. Som även.

I tjänsten

Walter Karlén.

Bil. nr 10.

Kallelse.

.....

Nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Allerum nr 1 m.fl. hemman uti Allerums socken kommer att hållas i Allerums kommunalrum lördagen den 11 november 1939 kl. 12 middagen. Ni varder härmed kallad att vid sammanträdet tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 1 november 1939.

Högaktningsfullt

C.H. Wallér

Ovannämnda skrivelse har översänts till:

Patron K.E. Bergstrand, Allerum.

Kantern Bror Richter, Allerum.

Lantbr. Alfred Nilsson, Bröda, Allerum.

Lantbr. Gustaf Nilsson, " " .

Arr. Waldemar Johansson, " " .

Beställningsordf. A. Bengtsson, Barsebäck.

Kommunalordf. Gustaf Nelson, Allerum, Ödåkra.

Snickaren Jenny Persson, Laröd, Hålsingberg.

Bil. nr 11.Kallelse.

Vägmästaren

Herr Bernhard Nilsson,

ÖDÅKRA.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående terrällgning av

marker tillhörande Allerum nr 1 m.fl. hemman uti Allerums socken, kommer

att hållas i Allerums kommunalrum lördagen den 11 november 1939 kl. 12

middagen. Ni varder härmed kallad att vid sammanträdet tillstädeskomma

personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 1 november 1939.

Högaktningfullt

G.H. Wallér

P.S.

Då förrättningen även berör en trumma för allm. vägen Viken-Dös-

hult-Allerum, vilket ej påtalades vid sammanträdet den 28 september 1939,

är det nödvändigt att Ni tillstädeskommer även vid sammanträdet den 11

november 1939.

D.s.

Bil. nr 12-19.

Mottagningsbevis.

Bil. nr 20.

Avskrift av

Protokoll vid Allerums och Fleninge pastoratskyrkoråds sammanträde den 7 oktober 1939.

Närvarande: Herrar Gustaf Nelson, Johan Persson, Karl Nilsson, Gustaf Bäcklund, Arvid Petersson och Yngve Petersson samt undertecknad ordförande.

§ 1.

I utdrag av sitt protokoll^{av} den 22 september 1939, till pastoratskyrkorådet ingåendet, hade Lunds stiftsnämnd lämnat medgivande för Allerums pastorat att självt eller genom uppdrag för vederbörande arrendater ansöka om tillstånd att för torrläggning av vattenskadad mark till lönebestillet 1 mantal Allerum nr 1 i Allerums socken ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen.

Då sådan torrläggning måste anses av behovet påkallad - jfr pastoratskyrkorådets beslut av den 27 sistlidne augusti § 3 /Bil. I/ - beslöts enhälligt att såsom pastoratets ansökning betrakta och godkänna den av arrendatorn för ändamålet till Stiftsnämnden sedan avlätna ansökningen.

§ 2.

Herrar Johan Persson och Karl Nilsson utsågos att justera dagens protokoll.

Som ovan.

Albin Gⁿ Bergstrand

K.A. Nilsson

Johan Persson

Rätt avskrivet betygar:

Albin Gⁿ Bergstrand

Allerums och Fleninge pastoratskyrkoråds ordförande.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	13 ¹		<u>Allerums socken.</u> Allerum	<u>Kanter Bror Richter,</u> <u>arr. Karl Erik Bergstrand.</u> Tomt och trädgård Die die Die die Åker, m.p.lättlera Die die Die die Die die <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7
1	1 ¹		Allerum	<u>Lönbeställe,</u> <u>arr. Karl Erik Bergstrand.</u> Åker, m.p.lättlera Die die Die die Die die Die die Die die Vattenhåla, imp. Åker, m.p.lättlera Överföres	8 9 10 11 12 13 14 15 16

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17							3400	578	-	3700	629	-	300	51	-
	15							3400	510	-	3700	555	-	300	45	-
	15							3300	495	-	3700	555	-	400	60	-
	02							1800	36	-	2200	44	-	400	8	-
	05							1800	90	-	2200	110	-	400	20	-
	45							2000	900	-	2200	990	-	200	90	-
	30							2150	645	-	2200	660	-	50	15	-
1 29									3254	-		3543	-		289	-
	14							1900	266	-	2200	308	-	300	42	-
	32							2000	640	-	2200	704	-	200	64	-
	58							2150	1247	-	2200	1276	-	50	29	-
	32							2200	704	-	2300	736	-	100	32	-
	26							2000	520	-	2300	598	-	300	78	-
	46							1700	782	-	2300	1058	-	600	276	-
	22							1700	374	-	2300	506	-	600	132	-
						07										
	01							1700	17	-	2300	23	-	600	6	-
2 31							07		4550	-		5209	-		659	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Tomt och trädgård	17
				Åker, m.p.lättlera	18
				D:o d:o	19
				D:o d:o	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				D:o d:o	24
				D:o d:o	25
				D:o d:o	26
				D:o d:o	27
				Vattenhåla, imp.	28
				Åker, m.p.lättlera	29
				D:o d:o	30
				D:o d:o	31
				D:o d:o	32
				D:o d:o	33
				D:o d:o	34
				D:o d:o	35
				D:o d:o	36
				D:o d:o	37
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä ng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	31						07		4550	-		5209	-		659	-
	09							3300	297	-	3700	333	-	400	36	-
	12							2300	276	-	2400	288	-	100	12	-
	12							2000	240	-	2400	288	-	400	48	-
	09							1700	153	-	2400	216	-	700	63	-
	05							1800	90	-	2300	115	-	500	25	-
	04							2100	84	-	2300	92	-	200	8	-
	02							2300	46	-	2400	48	-	100	2	-
	07							2300	161	-	2400	168	-	100	7	-
	22							2000	440	-	2400	528	-	400	88	-
	38							1700	646	-	2400	912	-	700	266	-
	27							1700	459	-	2400	648	-	700	189	-
							04									
	34							2000	680	-	2400	816	-	400	136	-
	06							2300	138	-	2400	144	-	100	6	-
	07							2300	161	-	2400	168	-	100	7	-
	20							2000	400	-	2400	480	-	400	80	-
	15							1700	255	-	2400	360	-	700	105	-
	17							1600	272	-	2400	408	-	800	136	-
	38							1600	608	-	2400	912	-	800	304	-
	11							1700	187	-	2400	264	-	700	77	-
	02							1600	32	-	2400	48	-	800	16	-
5	28						11		10175	-		12445	-		2270	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.l.Mittlara	38
				D:o d:o	39
				D:o d:o	40
				D:o d:o	41
				D:o d:o	42
				D:o d:o	43
				D:o d:o	44
				D:o d:o	45
				D:o d:o	46
				D:o d:o	47
				D:o d:o	48
				Summa	
avst.	3 ³		Bröda	Alfred Nilsson,	
				Åker, m.p.l.Mittlara	49
				D:o d:o	50
				D:o d:o	51
				D:o d:o	52
				D:o d:o	53
				D:o d:o	54
				D:o d:o	55
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	28						11	10175	-		12445	-		2270	-	
	15							1700	255	-	2400	360	-	700	105	-
	30							1700	510	-	2400	720	-	700	210	-
	06							1600	96	-	2400	144	-	800	48	-
	06							1700	102	-	2400	144	-	700	42	-
	12							2000	240	-	2400	288	-	400	48	-
	13							2000	260	-	2400	312	-	400	52	-
	04							2300	92	-	2400	96	-	100	4	-
	13							2300	299	-	2400	312	-	100	13	-
	16							1700	272	-	2300	368	-	600	96	-
	14							2000	280	-	2300	322	-	300	42	-
	18							2200	396	-	2300	414	-	100	18	-
6	75						11	12977	-		15925	-		2948	-	
	12							2300	276	-	2400	288	-	100	12	-
	10							2300	230	-	2400	240	-	100	10	-
	10							2000	200	-	2400	240	-	400	40	-
	11							2000	220	-	2400	264	-	400	44	-
	20							1700	340	-	2400	480	-	700	140	-
	14							1700	238	-	2400	336	-	700	98	-
	07							1600	112	-	2400	168	-	800	56	-
	84							1616	-		2016	-		400	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Vattenhåla, imp.	56
				Åker, m.p.lättlera	57
				D:o d:o	58
				D:o d:o	59
				Tomt och trädgård	60
				Summa	
avst.	2 3		Bräda	Gustaf Nilsson.	
				Tomt och trädgård	61
				D:o d:o	62
				Åker, m.p.lättlera	63
				D:o d:o	64
				D:o d:o	65
				D:o d:o	66
				D:o d:o	67
				D:o d:o	68
				D:o d:o	69
				D:o d:o	70
				Vattenhåla, imp.	71
				Åker, m.p.lättlera	72
				D:o d:o	73
				D:o d:o	74
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	84								1616	-		2016	-		400	-
						04										
1	05							1800	1890	-	2400	2520	-	600	630	-
	71							2000	1420	-	2400	1704	-	400	284	-
	47							2300	1081	-	2400	1128	-	100	47	-
	06							3600	216	-	3700	222	-	100	6	-
3	13					04			6223	-		7390	-		1367	-
	04							3600	144	-	3700	148	-	100	4	-
	07							3500	245	-	3700	259	-	200	14	-
	17							2300	391	-	2400	408	-	100	17	-
	28							2000	560	-	2400	672	-	400	112	-
	24							2000	480	-	2400	576	-	400	96	-
	16							1700	272	-	2400	384	-	700	112	-
	39							1700	663	-	2400	936	-	700	273	-
	30							1500	450	-	2400	720	-	900	270	-
	14							1700	238	-	2400	336	-	700	98	-
	06							1700	102	-	2400	144	-	700	42	-
						04										
	08							1700	136	-	2400	192	-	700	56	-
	17							1500	255	-	2400	408	-	900	153	-
	24							1700	408	-	2400	576	-	700	168	-
2	34					04			4344	-		5759	-		1415	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	75
				D:o d:o	76
				D:o d:o	77
				D:o d:o	78
				D:o d:o	79
				D:o d:o	80
				Summa	
1/2	1 ²		Bröda	Kungl. Maj:ts och Kronan, arr. Waldemar Johansson, Åker, m.p.lättlera	81
				D:o d:o	82
				Vattenhåla, imp.	83
				Åker, m.p.lättlera	84
				D:o d:o	85
				D:o d:o	86
				D:o d:o	87
				D:o d:o	88
				D:o d:o	89
				D:o d:o	90
				D:o d:o	91
				D:o d:o	92
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
2 3/4						04			4344	-		5759	-		1415	-
06								1800	108	-	2400	144	-	600	36	-
14								1800	252	-	2400	336	-	600	84	-
13								2000	260	-	2400	312	-	400	52	-
10								2300	230	-	2400	240	-	100	10	-
10								2300	230	-	2400	240	-	100	10	-
13								2000	260	-	2400	312	-	400	52	-
3 -						04			5684	-		7343	-		1659	-
08								2300	184	-	2400	192	-	100	8	-
20								2000	400	-	2400	480	-	400	80	-
						07										
09								1700	153	-	2400	216	-	700	63	-
05								1700	85	-	2400	120	-	700	35	-
31								1700	527	-	2400	744	-	700	217	-
08								2000	160	-	2400	192	-	400	32	-
05								2300	115	-	2400	120	-	100	5	-
34								2300	782	-	2400	816	-	100	34	-
20								2000	400	-	2400	480	-	400	80	-
42								1900	798	-	2400	1008	-	500	210	-
78								1900	1482	-	2400	1872	-	500	390	-
2 60						07			5086	-		6240	-		1154	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlara	93
				D:o d:o	94
				D:o d:o	95
				D:o d:o	96
				D:o d:o	97
				D:o d:o	98
				D:o d:o	99
				D:o d:o	100
				D:o d:o	101
				D:o d:o	102
				Summa	
			<u>Allerums socken.</u>	<u>Sammandrag.</u>	
1/4	13 ¹		Allerum	Kanter Bror Richter,	
				arr. Karl Erik Bergstrand	1-7
1	1 ¹		D:o	Lönbeställe,	
				arr. Karl Erik Bergstrand	8-48
avst.	3 ³		Bröda	Alfred Nilsson	49-60
avst.	3 ²		D:o	Gustaf Nilsson	61-80
1/2	1 ²		D:o	Kungl. Maj:t och Krenan,	
				arr. Waldemar Johansson	81-102
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	60						07		5086	-		6240	-		1154	-
	27							2300	621	-	2400	648	-	100	27	-
	21							1700	357	-	2400	504	-	700	147	-
	40							1600	640	-	2400	960	-	800	320	-
	10							1700	170	-	2400	240	-	700	70	-
	38							2000	760	-	2400	912	-	400	152	-
	24							2300	552	-	2400	576	-	100	24	-
	06							2300	138	-	2400	144	-	100	6	-
	07							2000	140	-	2400	168	-	400	28	-
	01							1800	18	-	2400	24	-	600	6	-
	02							1800	36	-	2400	48	-	600	12	-
4	36						07		8518	-		10464	-		1946	-
1	29								3254	-		3543	-		289	-
6	75						11		12977	-		15925	-		2948	-
3	13						04		6223	-		7590	-		1367	-
3							04		5684	-		7343	-		1659	-
4	36						07		8518	-		10464	-		1946	-
18	53						26		36656	-		44865	-		8209	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Allerum den 11 november 1939. Å tjänstens vägnar: O.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Sten Svenssen Henrik Håkansson Gode män.	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
10+55 - - 9+50	105	<u>Huggning</u> /ej rethuggning/ och bortforsling av träd och buskar; utföres av ar- rendatern Waldemar Johans- sen mot här nedan angiven ersättning <u>Upprensning</u> av det nuvaran- de öppna diket, borttagning av stubbar och rötter, m.	105	0,60	63	-				
9+50 - - 8+50	100	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m. <u>Schaktning</u> , stämpling, rö- rens läggning och höljning m.	100	4,50	450	-				
		rens läggning och höljning m.	100	1,25	125	-				
8+50 - - 7+30	120	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m. <u>Schaktning</u> , stämpling, rö- rens läggning och höljning m.	120	4,50	540	-				
		rens läggning och höljning m.	120	2,25	270	-				
7+30 - - 7+24	6	<u>Nybyggnad</u> av trumma för all- männa vägen nr 1 Viken-Dös- hult-Allerum inom Luggude vägdistrikt. Trumman skall nybyggas av vägdistriktet i egen regi och utan ersätt- ning från dikningsföretagets sida, därvid vägdistriktet								
Övf.	331	Överföres			1448	-				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	351	Överfört			1448	-				
		Äger beakta, dels att trum-								
		man ej får utföras av mind-								
		re rör än 15", dels att								
		trumman skall utläggas med								
		fallet 1:1000 och med rö-								
		rets inre underkant på höj-								
		den + 11,25 m. vid 7+30			-	-				
7+24 - - 6+65	59	Inköp av 15" cementrör m.	59	4,50	265	50				
		Stämning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning	59	4,75	280	85	1993	75		
Tills.	390	meter.								
		Omställning av rörutloppet								
		vid 9+50 samt stensättning								
		av det öppna avloppets bet-								
		ten och slänter	st.	1	60,-	60	-			
ej		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		8+35 och 6+65	st.	2	55,-	110	-			
ej		Brunnar jämte kopplingar								
		för vägtrumman vid 7+30								
		och 7+24; utföras utan er-								
		sättning från dikningsföre-								
		tagets sida av luggade väg-								
		Överföres			170	-	1993	75		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			170	-	1993	75		
		distrikt st. 2	2	-	-	-	170	-		
		<u>Beskiktning till arrendatern</u>								
		Waldemar Johansson för								
		huggning och bortforsling								
		av träd och buskar i strö-								
		kan 10+55 - 9+50					25	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 20 % med					411	25	2600	-
		<u>Dikeströkan C-D.</u>								
6+65 - - 5+60	105	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	105	4,50	472	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och höljning	105	3,-	315	-				
5+60 - - 4+84	76	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	76	4,50	342	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och höljning	76	4,-	304	-	1433	50		
<u>Tills. 181</u>	<u>meter.</u>									
		<u>Brunnar med 2 1/2" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		5+60 och 4+84 st. 2	2	55,-			110	-		
		<u>Tätning /cementerings/ av</u>								
		rörfogarna å strökan								
		5+60 - 4+84					35	-		
		Överföres					1578	50	2600	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1578	50	2600	-
		<u>För oförutsatta fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 20 % med					321	50	1900	-
		<u>Dikesträckan D-E.</u>								
4+84 - - 3+80	104	Inlägg av 12" cementrör m.	104	3,25	338	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	104	2,50	260	-	598	-		
		<u>Tills. 104 meter.</u>								
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar; vid 4+40 st.	1	55,-	55	-				
		Inlag av betong enl. typrit-								
		ning; vid 3+80 st.	1	95,-	95	-	150	-		
		<u>För oförutsatta fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 20 % med					150	-	900	-
		<u>Dikesträckan E-F.</u>								
3+80 - - 3+62	18	Upprensning genom graven m.	18	0,30	5	40				
3+62 - - 2+50	112	Inlägg av 10" cementrör m.	112	2,50	280	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	112	2,-	224	-	509	40		
		<u>Tills. 130 meter.</u>								
		Översynning av röratloppet								
		samt stensättning av det								
		Överföres					509	40	5400	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					509	40	5400	-
		Öppna avloppets botten och								
		skänter, vid 3+62 st.	1	60,-	60	-				
		<u>Brunn</u> med 2 1/4" inre diameter								
		st.								
		jämte kopplingar, vid 2+50	1	50,-	50	-	110	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 20 % med					130	60	750	-
		<u>Dikessträckan F-G.</u>								
2+50 - - 1+81	69	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	69	2,-	138	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	69	2,-	138	-				
1+81 - - 1+67	14	<u>Nybyggnad</u> av trumma för all-								
		männa vägen Litt. X 2 a								
		Kulla Gunnarstorp - Alle-								
		rums kyrka inom Luggude								
		vägdistrikt. Trumman skall								
		nybyggas av vägdistriktet								
		i egen regi och utan ersätt-								
		ning från dikningsföreta-								
		gets sida, därvid vägdi-								
		striktet äger beakta dels								
		att trumman ej får utföras								
		av mindre rör än 12", dels								
Övf.	85	Överföres			276	-			6150	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	83	Överfört			276	-			6150	-
		att trumman skall utläggas								
		med fallet 4:1000 och med								
		rörets inre underkant på								
		höjden + 12,82 m. vid 1+81			-	-				
✓ 1+67 - - 1+13	54	Inköp av 8" cementrör m.	54	2,-	108	-				
✓		Skaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning	54	1,75	94	50				
✓ 1+13 - - 0	113	Inköp av 6" cementrör m.	113	1,50	169	50				
✓		Skaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning	113	1,50	169	50	817	50		
		Tills. 250 meter.								
		Brunnar jämte kopplingar								
		för vägtrumman vid 1+81								
		och 1+67; utföras utan er-								
		sättning från dikningsföre-								
		tagets sida av laggade väg-								
		distrikt	st. 2		-	-				
		Brunnar med 2 1/4" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		1+13 och 0	st. 2	50,-	100	-	100	-		
		Tätning /cementerings/ av								
		rörfögarna i sträckan								
		0+50 - 0					25	-		
		Överföres					942	50	6150	-

Arbetsbeskrivning.

B11. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Bottenhöjd och lutning	An m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Grävningstabell.</u>							
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>							
10+55	-	1,-	0,30		1:1	9,86	Upprensning av muv. öppet dike mellan 10+55 och 9+50.
10+50	5	0,95	"		"	9,1000	
10	50	0,90	"		"		
9+50	50	1,15	"		"	10,81	
9+50	-	1,05				10,91	15" rör mellan 9+50 och 6+65.
9	50	1,60				2:1000	
8+50	50	1,65					
8+35	15	1,65				11,14	
8	35	1,80				1:1000	
7+50	50	2,05					
7+30	20	2,20				11,25	
7+24	6	2,05				11,26	
7	24	2,05				1:1000	
6+65	<u>35</u>	2,-				11,32	Fixpkt.: Kors o. järndubb i jordfast sten i rågången mellan Bröda 1 ² och 3 ² , 13 m. Ö. om diket, ca 2 dm. över marken; belägen på höjden + 13,43 m.
<u>Summa 390 meter.</u>							
<u>Dikessträckan C-D.</u>							
6+65	-	2,-				11,32	15" rör mellan 6+65 och 4+84.
6+50	15	1,95					
6	50	1,65				1:1000	
5+50	50	1,60					
5	50	1,80					
4+84	<u>16</u>	2,-				11,50	
<u>Summa 181 meter.</u>							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan D-E.</u>								
4+84	-	2,-				11,50		12" rör mellan 4+84 och 3+80.
4+50	34	1,70				1:1000		
4	50	1,85						
3+80	20	1,80				11,60		
Summa	104	meter.						
<u>Dikessträckan E-F.</u>								
3+80	-	1,80				11,60		Upprensning genom graven mellan 3+80 och 3+62.
3+62	18	1,25				11,60		10" rör mellan 3+62 och 2+50.
3+50	12	1,35				2:1000		
3	50	1,70						
2+50	50	1,50				11,82		
Summa	130	meter.						
<u>Dikessträckan F-G.</u>								
2+50	-	1,45				11,87		8" rör mellan 2+50 och 1+81.
2	50	1,35				13:1000		
1+81	19	1,45				12,77		
1+81	-	1,40				12,82		12" rör mellan 1+81 och 1+67.
1+67	14	1,50				4:1000 12,87		8" rör mellan 1+67 och 1+13.
1+50	17	1,45				4:1000		
1+13	37	1,30				13,09		
1+13	-	1,25				13,14		6" rör mellan 1+13 och 0.
1	13	1,45				3:1000		
Övf.	150							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	150							
0+50	50	1,40				3:1000		
0	50	1,45				13,48		Fixpkt.: Kors o. järndubb i flat grundsten till Allerums kyrka, 0,15 m. N. om tornets NV. hörn; belägen på höjden + 15,53 m.
<u>Summa 250 meter.</u>								
<u>Sammandrag.</u>								
	390		Dikessträckan A-B-C					
	181			D:0		C=D		
	104			D:0		D=E		
	130			D:0		E=F		
	<u>250</u>			D:0		F=G		
<u>Summa 1055 meter.</u>								
<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>								
<u>Att</u> schaktningssmassorna för den öppna dikessträckan 10+55 - 9+50 skola upp- läggas på högsta sidan av det nya avloppet, därest vederbörande arrenda- tor ej påfordrar att massorna skola uppläggas på annat sätt.								
<u>Att</u> träd och buskar i och utmed de nya dikessträckorna skola ordentligt rot- huggas och därefter borttagas.								
<u>Att</u> ommurningarna vid 9+50 och 3+62 skola grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättad typritning av betong i blandningen 1:3:5.								
<u>Att</u> intaget vid 3+80 skall utföras med 0,50 m. djup slamficka samt byggas av betong i blandningen 1:3:5 på sätt närmare framgår av upprättad typrit-								

Coll
S. P.
A. H.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ning.								
<u>Att</u>	det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och intill ommunda omrörningar och intag samt i den omfattning, som framgår av upprättade typritningar.							
<u>Att</u>	sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbotten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,30x0,40/ och i ordnade förband fogade i cementbruk. Därast så erfordras skall stensättningen bakmuras.							
<u>Att</u>	stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas.							
<u>Att</u>	inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
<u>Att</u>	rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
<u>Att</u>	rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall höljjas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.							
<u>Att</u>	sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.							
<u>Att</u>	samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.							
<u>Att</u>	fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar förhindras.							
<u>Att</u>	fyllningen ej får innehålla sten.							
<u>Att</u>	samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.							
<u>Att</u>	samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande ge-							

nom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själva inkluda sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställets.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahålla för sådan koppling erforderliga rör.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar, kopplas av entreprenören. För detta arbete äger entreprenören rätt att efter överenskommelse med jordägaren eller arrendatorn uppbära ersättning.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola

återställas i fullgett skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Att laggude vägstyrelse skall i god tid underrättas om den tidpunkt, då arbetet med dikningsföretagets utförande fortskridit så långt, att de nya trummorna vid 7+30 och 1+81 för allmänna vägarna Viken-Döshult-Allerum, resp. Kulla Gunnarstorp - Allerums kyrka måste utföras.

Allerum den 11 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Allerum nr 1 m.fl. hemman uti Allerums socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 9 mars 1939 förordnades under tecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Allerum nr 1 m.fl. hemman uti Allerums socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Allerum nr:ris 1 och 13 samt Bröda nr:ris 1 och 3 uti Allerums socken.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 94/95, är beläget omedelbart väster och norr om Allerums kyrka samt omkring 8 km. norr om Hälsingborgs stad. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett i huvudsak öppet avledningsdike, vilket från O eller punkten G avrin- ner norr och väster ut till ett större floddike vid 10+55 eller punkten A. Avledningsdiket har emellertid ej upptagits till erforderliga dimen-

sioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökanden har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nytt avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av dennes marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda diktningföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

1/ Dikessträckan A-B-C från 10+55 öster ut genom allmänna vägen Viken-Döshult-Allerum till 6+65, belägen i gränsen mellan fastigheterna Bröda 1² och Bröda 3². Det nya avloppet skall utföras som täckt dike av 15" cementrör med undantag för delsträckan 10+55 - 9+50, vilken skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande avledningsdiket. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket med undantag för sträckan 7+24 - 6+65, vilken skall upptagas i rak nyskärning. Vid 9+50 skall rörutloppet omröras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Mellan 7+30 och 7+24 skall en ny trösma med till densamma hörande anslutningsbrunnar anordnas för vägen Viken-Döshult-Allerum. Brunnar skola i övrigt utföras vid 8+35 och 6+65 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan C-D från 6+65 öster och söder ut till och genom Ågövägen vid 4+84. Dikessträckan skall utföras som täckt avlopp av 15" cementrör samt följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket med undantag för sträckan 5+60 - 4+84, vilken skall upptagas i nyskärning. Till förhindrande i möjligaste mån av att vattenståndet i branddammen - Ågöfigur 71 å plankartan - sänkes, skola rörfogarna i

sträckan 5+60 - 4+84 tätas med cementbruk. Brunnar skola utföras vid 5+60 och 4+84 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan D-E från 4+84 söder och öster ut till graven vid 3+80. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt avlopp av 12" cementrör. Vid 3+80 skall ett intag anordnas varjämte gravens botten och sidor skola stensättas närmast intaget. Brunn skall utföras vid 4+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan E-F från 3+80 söder ut till 2+50. Mellan 3+80 och 3+62 skall den nuvarande graven upprengas. Mellan 3+62 och 2+50 skall avloppet följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Vid 3+68 skall rörutloppet omgärdas samt gravens botten och slänter stensättas närmast nedströms omgivningen. Brunn skall anordnas vid 2+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan F-G från 2+50 söder och öster ut till och genom enskilda vägen vid 0. Mellan 3+50 och 1+81 skall det nya avloppet i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Mellan 1+81 och 1+67 skall en ny trumma med till densamma hörande anslutningsbrunnar utföras för allmänna vägen från Kulla Gunnarstorp till Allerums kyrka. Mellan 1+61 och 1+13 skall det nya avloppet upptagas i nyskärning utmed södra sidan av allmänna vägen från Kulla Gunnarstorp till Allerums kyrka samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Mellan 1+13 och 0 skall det nya avloppet upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Till förhindrande i möjligaste mån av att vattenståndet i

branddammen - ågofigur 15 å plankarten - sänkes, skola rörfogarna å sträckan 0+50 - 0 tätas med cementbruk. Brunnar skola anordnas vid 1+13 och 0 på sätt närmare framgår av förelagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som tänkta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest det nya avloppet utföres som tänkt dike i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de tänkta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utröntes, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För det nya avloppet har profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt även som läget för de omrinnningar, intag och brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förmåtningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställt dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall

kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdet omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mem. 3.

Breär och trummar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Luggude vägdistrikt, nämligen:

1/ Mellan 7+30 och 7+24 å dikessträckan A-B-C måste en ny trumma anordnas genom allmänna vägen Viken-Döshult-Allerum eller vägen nr. 1 i Luggude vägdistrikt, enär den nuvarande trumman ej utförts vare sig till erforderligt djup eller med rör av tillräckliga dimensioner. Det skall åligga Luggude vägdistrikt att i egen regi utföra den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar, därvid vägdistriktet äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 15", dels att trumman skall utläggas i fallet 1:1000 och med rörets inre underkant på höjden + 11,25 m. vid 7+30.

2/ Mellan 1+81 och 1+67 å dikessträckan F-G måste en ny trumma anordnas för allmänna vägen Kulla Gunnarstorp - Allerums kyrka eller vägen Litt. X 2 i Luggude vägdistrikt, enär trumma med lämpligt planläge

f.n. saknas. Det skall åligga laggude vägdistrikt att i egen regi utföra den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar, därvid vägdistriktet äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trumman skall utläggas i fallet 4:1000 och med rörets inre underkant på höjden + 12,82 m. vid 1+81.

Då synemännen anse att sådana förhållanden föreligga, varom stadgas i 7 kap. 8 § vattenlagen, skall det åligga vägdistriktet att utföra de här ovan omnämnda trummorna med till dem hörande anslutningsbrunnar utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Dikningsföretaget medför även att ett flertal trummor för enskilda brukningsvägar måste rivas och borttagas. Då de dikessträckor, som beröra dessa enskilda vägar, skola utföras som täkta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas, enär det kan antagas, att de nuvarande öppna dikena omedelbart komma att fyllas och igenköras. Sedan avlopp upptagits genom dessa enskilda vägar, skall körbanan omedelbart återställas i förutvarande skick.

Mem. 4:

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning ej skall utgå för den jord, som tages i anspråk vid upprepning av den öppna dikessträckan 10+55 - 9+50, ej heller för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. Den obetydliga skada, som möjligen kan uppkomma vid diketets upprepning, kompenseras nämligen mer än väl av den fördel, som vinnes därigenom att dikessträckan för framtiden kommer att underhållas av dikningsföretaget.

Till arrendatorn Valdemar Johansson, vilken åtagit sig att avhug-

ga och bortforsla de träd och buskar, som nu växa utmed dikessträckan 10+55 - 9+50, skall utgå ersättning med 25,- kr.

Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 7300,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 8209,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet

tatet av värderingen och båtnadsuppkattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmåles i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke kan komma ifråga, skola delägarna i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för dikningsföretagets utförande i direkt förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen eller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppkattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget till

stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetslid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger

ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningen angivna höjdlägen på bottenlinjen skola gälla framför å förelagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förelagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna för rättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mem. 8.Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mem. 9.Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tückta dikessträckorna endast i vederbörliga brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mem. 10.Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutförför, då båda ledamöterna äro om beslutet ense. I andra fall avgöres frågan vid allmänt sammanträde med delägarna. Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakt-

ta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Allerum-Bröda av år 1939". Styrelsen skall hava sitt säte i Allerums socken.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11.

Bevärhänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Allerum den 11 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Sten Svensson Henrik Håkansson

Gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Allerums socken.</u>				
1/4	13 ¹		Allerum; Kantor Bror Richter, arr. Karl Erik Bergstrand	sök.	1-7	3254,-	3543,-
1	1 ¹		D:o ; Lönebeställe, arr. Karl Erik Bergstrand	sök.	8-48	12977,-	15925,-
avst.	3 ³		Bröda ; Alfred Nilsson		49-60	6223,-	7590,-
avst.	3 ²		D:o ; Gustaf Nilsson		61-80	5684,-	7343,-
1/2	1 ²		D:o ; Kungl.Maj:t och Kronan, arr. Waldemar Johansson		81-102	8518,-	10464,-
			<u>Summa</u>			36656,-	44865,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synerför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
289,-						256,96	3,52	18,84	
2948,-						2621,43	35,91	192,20	
1367,-						1215,45	16,65	89,12	
1659,-						1475,33	20,21	108,17	
1946,-						1730,83	23,71	126,90	
8209,-						7300,-	100,-	535,23	
Allerum den 11 november 1939.									
Å tjänstens vägnar:									
C.H. Wallér									
Statens lantbruksingeniör.									
Sten Svensson									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

314/41

DIARIE Nr 11249
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUN. 1941

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Allerum-Bröda av år 1939" i Allerums socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 maj 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3910,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 2960,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Gustaf Nilsson,

Bröda per Allerum.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 12 juni 1941, därvid det utröntes, att dikessträckan A-B-C-D-E-F utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen. Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 5150,- kr

Härtill kommer förrättningskostnader 684,55 "

Summa 5834,55 kr

motsvarande omkring 73 % av hela den beräknade kostnaden, 7984,55 kronor.

Malmö den 20 juni 1941.

B. A. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

314/41

M

2-0656

11250

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JUN. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 maj 1941 till
diktningföretaget Allerum - Bröda av år 1939 i Allerums socken av
MALMÖHUS LÄN

2 h. kända.
2 i. t.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med tretusenniohundratio (3.910)

kronor att utgå från **statens avdiktninganslag** och dels **lån** med tvåtusenniohundrasextio (2.960)

kronor att utgå från **statens avdiktningsslånefond** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{den} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bröda per Allerum den 12 juni 1941.

Gustaf Nilsson

Att lantbrukaren Gustaf Nilsson,

Bröda per Allerum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Pella

Lantbruksingeniör

Adress Malmö.

Carl Jönsson

Lantarbetare.

Adress Bröda per Allerum

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

177 1 9

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Allorum - Bröda av år 1939 i Allorum socken av Malmsläns län.

Lån 2,980 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 15 maj 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Rental	Register- nummer	Ägare
<u>Allorum socken</u>			
Allorum	1	1 ¹	Lånoboställe, arr. Karl Erik Bergstrand
Bröda	avst.	3 ²	Gustaf Nilsson
"	avst.	3 ³	Alfred Nilsson

Stockholm den 9 juli 1941.

Få Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Allerum-Bröda av år 1939" uti
Allerums socken, till vilkas torrläggning sökes lån från statens av-dik-
ningelånefond.

Allerums socken.

1	uti. Allerum	✓ 1	; Lönbooställe,
			arr. Karl Erik Bergstrand,
avst.	Bröda	✓ 2	; Gustaf Nilsson,
avst.	"	✓ 3	; Alfred Nilsson.

Malmö 1 februari 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Allerum-Bröda av år 1939" uti Allerums socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Gustaf Nilsson, Bröda per Allerum;
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Allerum den 11 november 1939.

1. Alfred Nilsson. 2. ~~Waldemar Johansson.~~ 3. Gustaf Nilsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Carl Jönsson.

Bertil Nilsson.

För Allerums och Fleninge församlingars pastorat:

1/2 Gust. Nelson.

Bevittnas:

Andersson.

Maja Nilsson.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

M

2*0656

11250

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JUN 1941

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Allerum-Bröda

av år 1939"

uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1940.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Toroman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Allerum-Bröda

av år 1939"

uti Allerums socken av Halmöhus län.

Upprättat år 1940.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Allerums-Bröda av år 1939" uti Allerums socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart väster och norr om Allerums kyrka samt omkring 8,- km. norr om Hålsingborgs stad. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 9 mars 1939 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 28 september 1939, varefter förrättningen avslutades den 11 november samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma

alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 11 november 1939 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 21/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 72,77 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämval av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling. Allerums och Fleninge församlingars pastorat hava av Lunds Stiftensnämnd erhållit tillstånd /Bil. V/ att ansöka om lån från statens avdikningslånefond till de kostnader, som belöpa på lönebestället 1 mtl. Allerum 1.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 18,53 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	12,88 ha
Endast bidragssökande	<u>5,65 "</u>
Summa	<u>18,53 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	7300,- kr.	5312,21 kr.	1987,79 kr.
Syreförrättning	535,23 "	389,49 "	145,74 "
Betänkande	<u>149,32 "</u>	<u>108,66 "</u>	<u>40,66 "</u>
Summa	<u>7984,55 kr.</u>	<u>5810,36 kr.</u>	<u>2174,19 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa terrällggningskostnaderna till 431,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter terrällggningen	44865,- kr.
Jordvärde före terrällggningen	36656,- "
Värdeförhöjning	8209,- "
Kostnad	7984,55 "
Rel. kostnad	0,97
Bidrag 1 % av kostnaderna	48,95 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	30858,- kr.
" före "	24884,- "
Värdeförhöjning	5974,- "
Kostnad	5810,36 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	14007,- kr.
" före "	11772,- "
Värdeförhöjning	2235,- "
Kostnad	2174,19 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Allerum-Bröda av år 1939" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3910,- kr., motsvarande 48,95 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 2965,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariesbevis	Bil. IV

Utdrag av Lunds Stiftensnämnds protokoll den

26 januari 1940

Bil. V

Utdrag av protokoll vid Allerums och Fle-

ninge församlingars pastoratsstämma den

24 februari 1940

Bil. VI

Avskrift av protokoll vid Allerums kyrko-

fullmäktiges sammanträde den 24 februari

1940

Bil. VII

Förteckning över fastigheter, till vilkas

terrläggning lån sökes från statens av-

dikningslånefond

Bil. VIII

Täckdikningsnämndens yttrande

Bil. IX

Arvodesräkningar

Bil. X och XI

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 februari 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och läresökandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrags- och lärebetalpp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare		Ägo- figurer	Areal	
					Åker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		<i>Allernms socken.</i>				
<i>1/4</i>	<i>13'</i>	<i>Allernm;</i>	<i>Kantor Bror Richter</i>			
			<i>arr. Karl Erik Bergstrand</i>	<i>1-7</i>	<i>1 29</i>	
<i>4.</i>	<i>1</i>	<i>1'</i>	<i>J^o; Lönnebställe</i>			
			<i>arr. Karl Erik Bergstrand</i>	<i>8-48</i>	<i>6 75</i>	
<i>1. avst.</i>	<i>3³</i>	<i>Bröda</i>	<i>Alfred Nilsson</i>	<i>49-60</i>	<i>3 13</i>	
<i>3. avst.</i>	<i>3²</i>	<i>J^o</i>	<i>Gustaf Nilsson</i>	<i>61-80</i>	<i>3 -</i>	
<i>1/2</i>	<i>1²</i>	<i>J^o</i>	<i>Kungl. Maj: t och Kronan,</i>			
			<i>arr. Waldemar Johansson</i>	<i>81-102</i>	<i>4 36</i>	
			<i>Summa</i>		<i>18 53</i>	
		<i>Rel. kostnad</i>		<i>0.97.</i>		
		<i>Bidrag i % av kostnaderna</i>		<i>48.95.</i>		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenledning	Synförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
289 -		256 96	18 84	5 26		281 06	137 58	- -	Löser ej lån.
2948 -		2621 43	192 20	53 62		2867 25	1403 52	1463 73	
1367 -		1215 45	89 12	24 86		1329 43	650 75	678 68	
1659 -		1475 33	108 17	30 18		1613 68	789 90	823 78	
1946 -		1730 83	126 90	35 40		1893 13	926 69	- -	Löser ej lån.
8209 -		7300 -	535 23	149 32		7984 55	3908 44	2966 19	
Replik i februari 1940. b. H. Waller Statens landbruksingenjör.									

Bil. II.Sammandrag af kostnaderne

Udførelseskostnader:	7300.- kr.
Førelseskostnader:	
Lyneførelse	535.23 kr.
Betaling	149.32 " 684.55 "
	<u>Summa 7984.55 kr.</u>

Udført i februar 1940.
 C. H. Waller
 Statens landbrugsingeniør.

Ved arbejdsplanens fastsættelse har
 kostnaden for forlaget beregnet til
 7.984 kroner 55 øre, hvoraf i landbrugs
 andel 5.810 kroner 36 øre

Stockholm den 15 maj 1941.
 På Kungl. Landbrugsstyrelsens vegne:
 Sigvald Laxman.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Allerum-Bröda av år 1939" uti Allerums socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Gustaf Nilsson, Bröda per Allerum; att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar; att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande; att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Allerum den 11 november 1939.

1. Alfred Nilsson 2. Waldemar Johansson 3. Gustaf Nilsson.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Carl Jönsson

Bertil Nilsson.

För Allerums och Fleninge församlingars pastorat:

4. Gust. Nelson.

Bevittnas:

Andersson

Maja Nilsson.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 november 1939 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Allerum-Bröda av år 1939" uti Allerums socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 januari 1940.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-

Summa kronor 1:75

Lunds stiftsnämnd.

D:nr 183 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds

protokoll den 26 januari 1940.

§ 2. Beviljades Allerums och Fleninge församlingars pastorat och Allerums församling begärt tillstånd att för löneboställets 1 mtl. Allerum nr 1 /1¹ / och klockareboställets 1/4 mtl. Allerum nr 13 /13¹ / deltagande i dikningsföretaget Allerum - Bröda av år 1939 gemensamt med övriga sakägare ansöka om lån och bidrag ur statsanslag till företagets utförande. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfvidsson.

Utdrag av

Protokoll vid Allerums kyrkofullmäktiges sammanträde den 24 februari 1940.

Närvarande: - - - - -

§ 2.

Från Lunds Stiftsnämnd förelåg utdrag ur dess protokoll av den 26 sistlidne januari, utvisande, att denna beviljat Allerums församling begärt tillstånd att för klockareboställets 1/4 mtl. Allerum nr 13 deltagande i "Dikningsföretaget Allerum-Bröda av år 1939" gemensamt med övriga sakägare ansöka om lån och bidrag av statsmedel till företagets utförande, så ock från statens lantbruksingeniör C.H. Wallér meddelande av den 16 samma månad, att syneförrättningen för bemälda dikningsföretag vunnit laga kraft, och att Allerums församling ägde att för ändamålet hos Kungl. Lantbruksstyrelsen inlämna ansökan om bidrag och lån av statsmedel.

Med anledning härav beslöts enhälligt och utan diskussion samt i full överensstämmelse med kyrkorådets tillstyrkan,

att församlingen skulle gemensamt med övriga sakägare till Kungl.

Lantbruksstyrelsen inlämna ansökan om bidrag av statsmedel enligt gällande grunder beträffande kostnader, som kommit eller kunde komma att belöpa på klockarebostället 1/4 mtl. Allerum nr 13 såsom delaktigt i bemälda dikningsföretag;

att, alldenstund den del av kostnaderna, för vilken lån kunde begäras, ansågs allt för obetydlig för att motivera sådan åtgärd och räntebeloppet kunde inbesparas genom direkt likvid från församlingen själv, lån av statsmedel icke skulle ifrågasättas; samt

att kommunalordföranden Gustaf Nelson skulle äga bemyndigande att å församlingens vägnar underteckna alla till dikningsföretaget hörande handlingar.

Som ovan.

Albin Gⁿ Bergstrand.

Justerat:

Bernh. Månsson

Ivar Andersson

Rätt utdraget betygar:

Albin Gⁿ Bergstrand

Allerums

Kyrkofullmäktiges ordförande.

Avskrift av

Protokoll vid Allerums och Fleninge församlingars pastoratsstämma, hållen i Allerum den 24 februari 1940.

§ 1.

Från Stiftelsen i Lund förelåg utdrag ur dess protokoll av den 26 sistlidne januari, utvisande, att denna beviljat Allerums och Fleninge församlingars pastorat begärt tillstånd att för löneboställets 1 mtl. Allerum nr 1 /1 /¹ deltagande i "Dikningsföretaget Allerum-Bröda av år 1939" gemensamt med övriga sakägare ansöka om lån och bidrag av statsanslag till företagets utförande, så ock från statens lantbruksingeniör C.H. Wallér meddelande av den 16 samma månad, att syneförrättningen för bemälda dikningsföretag vunnit laga kraft, och att pastoratet ägde att för ändamålet hos Kungl. Lantbruksstyrelsen inlämna ansökan om bidrag och lån av statsmedel.

Med anledning härav beslöt pastoratsstämman enhälligt och utan diskussion samt i full överensstämmelse med pastoratskyrkorådets tillstyrkan, att pastoratet skulle gemensamt med övriga sakägare till Kungl. Lantbruksstyrelsen inlämna ansökan om lån och bidrag av statsanslag enligt gällande grunder beträffande kostnader, som kommit eller kunde komma att belöpa på lönebostället 1 mtl. Allerum nr 1 /1 /¹ såsom delaktigt i bemälda dikningsföretag, samt att kommunalordföranden Gustaf Nelson i Allerum skulle äga bemyndigande att å pastoratets vägnar underteckna alla till dikningsföretaget hörande handlingar.

§ 2.

Herrar Bernhard Månsson och Ivar Andersson utsågos att justera dagens protokoll.

Som ovan.

Albin Gⁿ Bergstrand

Justerat:

Bernh. Månsson

Ivar Andersson

Rätt avskrivet betygar:

Albin Gⁿ Bergstrand.

Allerums och Fleninge
Pastoratsstämmas ordförande.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Allerum-Bröda av år 1939" uti Allerums socken, till vilkas torrläggning sökes lån från statens av-dikningslånefond.

<u>Allerums socken.</u>			
		1	
1	mtl. Allerum	1	; Löneboställe,
			arr. Karl Erik Bergstrand,
		2	
avst.	Bröda	3	; Gustaf Nilsson,
		3	
avst.	"	3	; Alfred Nilsson.

Malmö 1 februari 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-15, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

REDOGÖRELSE

för "Dikningsföretaget Allerum - Bröda av år 1939" i Allerums socken av Malmöhus län.

Åker	18,53 har
Äng och odlingsmark	"
Annan duglig mark	"

Tillsammans 18,53 har

Markens blivande värde i medeltal 2400,- kronor per har.

" " " högst 2400,- " " "

Båtnaden har uppskattats till 8209,- kr.

Kostnaden för terrällgningsarbetet har uppskattats till 7300,- kr.

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättilers.

Synerförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 11 november 1939.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Lantbrukaren Gustaf Nilsson.

Adress: Bröda per Allerum.

Anm.: Dikningsföretaget avser utförandet av 1055 m. i huvudsak tåkta avlepp av 15" - 6" cementrör.

Malmö den 1 februari 1940.

G.H. Wallér

Förrättningsman.

Vidimeras
ex officio:

G.H. Wallér

Täckdikningsnämndens yttrande.

Föranleder intet särskilt yttrande.

Malmö den 1 februari 1940.

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS TÄCKDIKNINGSNÄMND

Guishof

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Inferningsföretaget Allerm - Bröda av år 1939"
 inom *Allerm* socken
 av *Healms* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>synförklaringshandlingarna</i> 2 exemplar	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $(2+5 \times 0.50+3)$	7	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1	12	-
Kopia av plankartan å väv $(30.26 - 2.44)$	27	82
" " profiler och sektioner	0.75 $(15.26+12)$	45
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(65+10+16) \cdot 0.55$	50	05
Inhäftning av handlingar; 1 häfte <i>synehandlingar</i> 2 häften <i>betänkande</i>	5	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Uppgift å fastigheter, till vilkas tontägg-ning län röres</i>	4	-
Summa Kronor:	149	32

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Ingående*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Healms den 13 april 1940
G. H. Neller.

Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

Önskrift.
för laga syneförrättning angående *Delningsföretaget Allern - Bröda*
av år 1939 o.k.
Allern socken och *Malmsåsa* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	23	0,50			11	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.6	3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 19 ar	97	0,17	16	49		
		har	18.53	1,06	19	64		
		äng och odlingsmark medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	5	0,05		25		
		har	0.26	0,78		20		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenabloop enl. tariff III med en medelbredd av > 15 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					48	38
		blad						
		Överföres					59	88

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				59 88
26 28 1 8 8 9		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har har	18.79	0.50	9 40	
		avvägda punkter st.	400	0.03	12 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		57 40
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar, ... st.	102	0.05	5 10	
		 har	18.79	0.10	1 88	6 98
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	102	0,04		4 08
28/9		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	194	0,06	11 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	97	0,12	11 64	30 28
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	1.3	3.5		4 55
		2) befintligt avlopp ell. vall				
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	4	0.14	56	
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..	18	0.25	4 50	
		 "				
		 "				5 06
		 "	1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
2/9		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar <i>Rekognosering av vattenförhållande</i> dag	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " <i>minsta avseende</i> ..		10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	26	0,03	78	1 78
		Överföres				197 01

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				197 01
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6 —	9 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.1	4,00	4 40	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 30	11 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	400	0,01		4 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	13	3,00		39 —
38 3-4 11 9, 10, 11		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3 1/4	12,00		39 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
4/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/3	12,00	4 —	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 —	
		slamficka	1/3	12,00	4 —	12 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				331 21
		1) 1:sta regalarke bladet			7 —	
		övriga regalarke st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	102	0.07	7 14	
		har	18.79	0.14	2 63	
		Överföres			16 77	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 77	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 44	
		3) insättning av höjdlägestal st.	400	0,02	8 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	26	0,06	1 30	30 26
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0.2	3.-	60	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.1	6.-	6 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 06	
		3) broar och trummor, " " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	15 26
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka " "	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	55	0,55		30 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				91 77
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			15 75	
		Annonskostnader ang. sammanträden			5 -	20 75
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			44 80	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			46 70	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				91 50
		Summa kronor				112 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				331 21
		Lösen för kopior och avskrifter				91 77
		Övriga förrättningskostnader				112 25
		Summa kronor				535 23

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Långgude häradsrätt.
Allenmm den 11 november 1939.

B.H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Sten Lomason Hennrik Hakansson

Kronor 535.23 kvitteras:

Allenmm den 11 november 1939.

Vidimera ex officio:
B.H. Waller

B.H. Waller