


Kungi Leatbruksstyrelsen
Halturtekniska byrå arkiv

"Di 7271295sföretaget KuväärLöv nr 13 av år 1939"
 och Artnelövs societet och Melnölvens Lärn.
 Uppgjordt till vid syttioförrättningar år 1939 och

Blas. Heuric Trause
Stehens Landbaurkisirgczwiör.

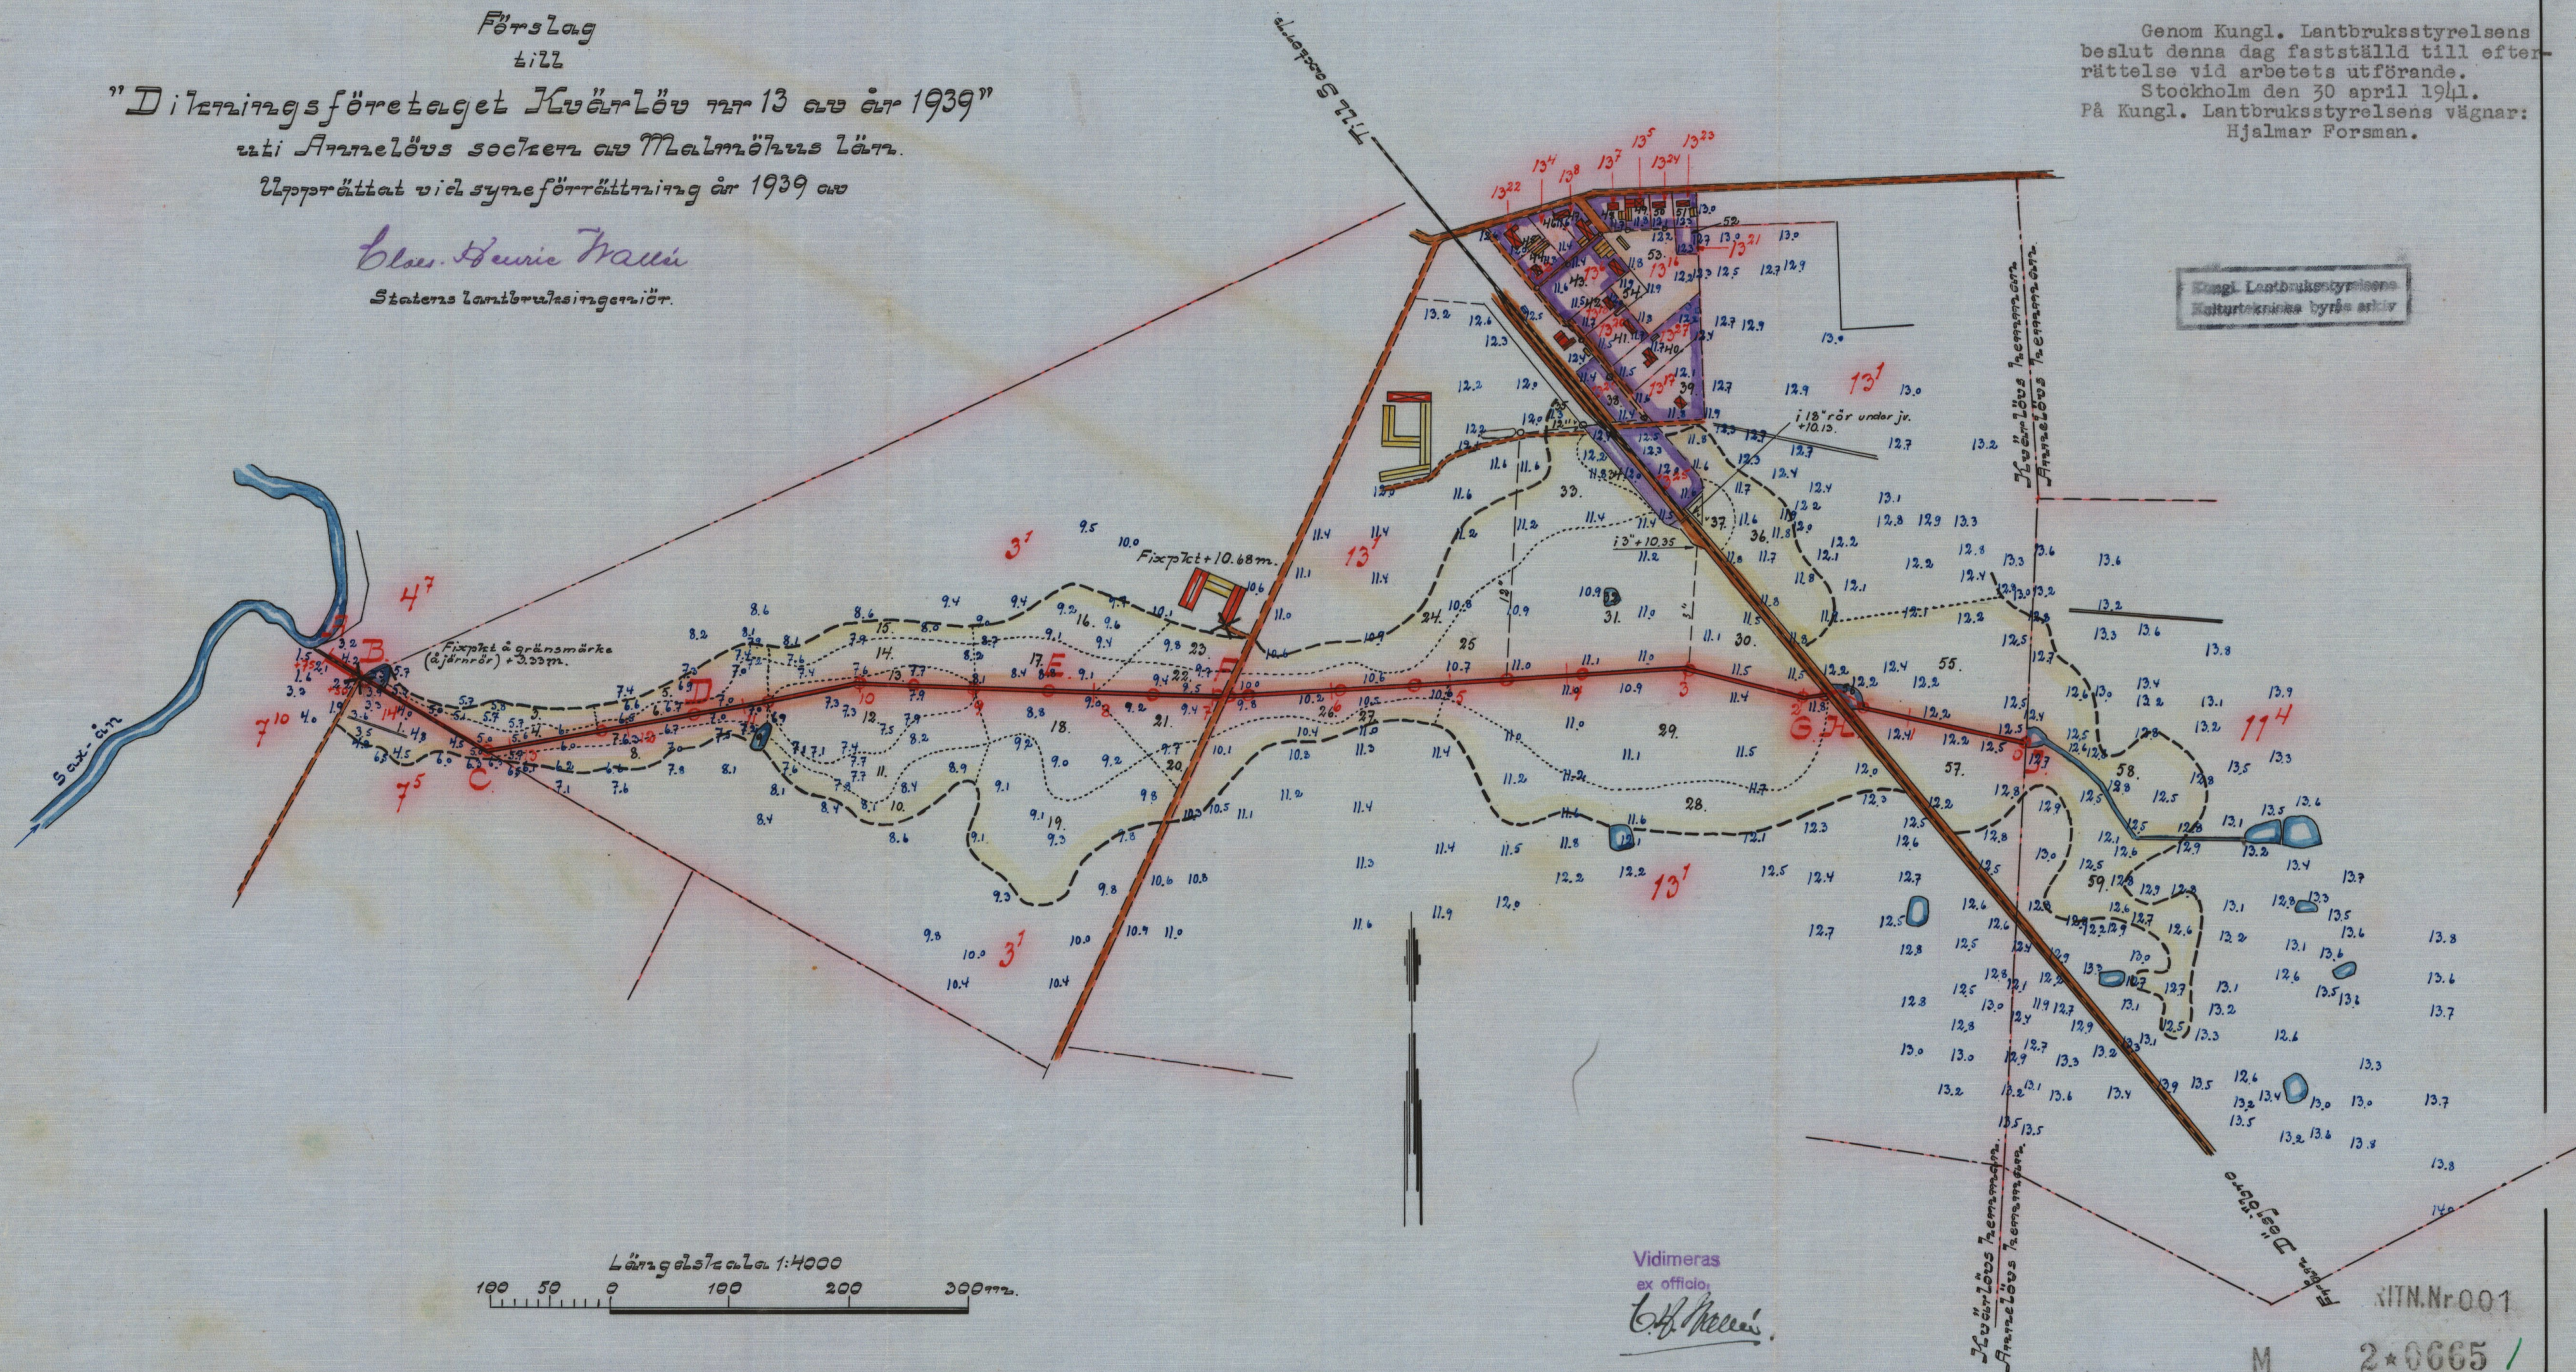

No 591 Malin³hus 2 with

Profil- och sektionsskizningar

Förslag

till

"Direktörsföretaget Hvalövs nr 13 av år 1939"

och Hvalövs socken av Hvalövs län.

Utförd vid syreförädlning år 1939 av


B. H. Hvalö
Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Förslag till anläggning vid järnvägsstationen.


Skala 1:100

Längdsnitt

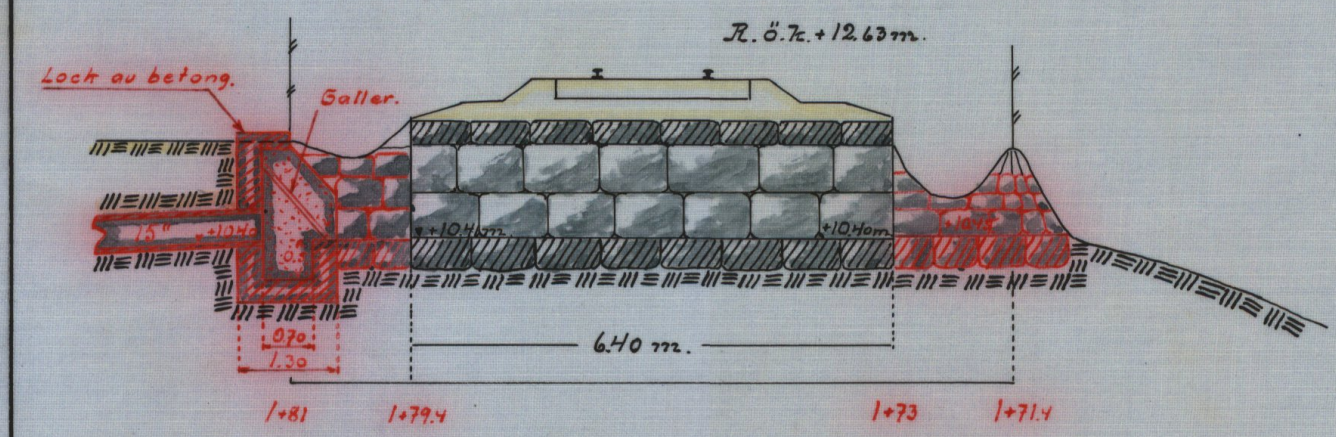


Typpskizning för intag.

Skala 1:50.

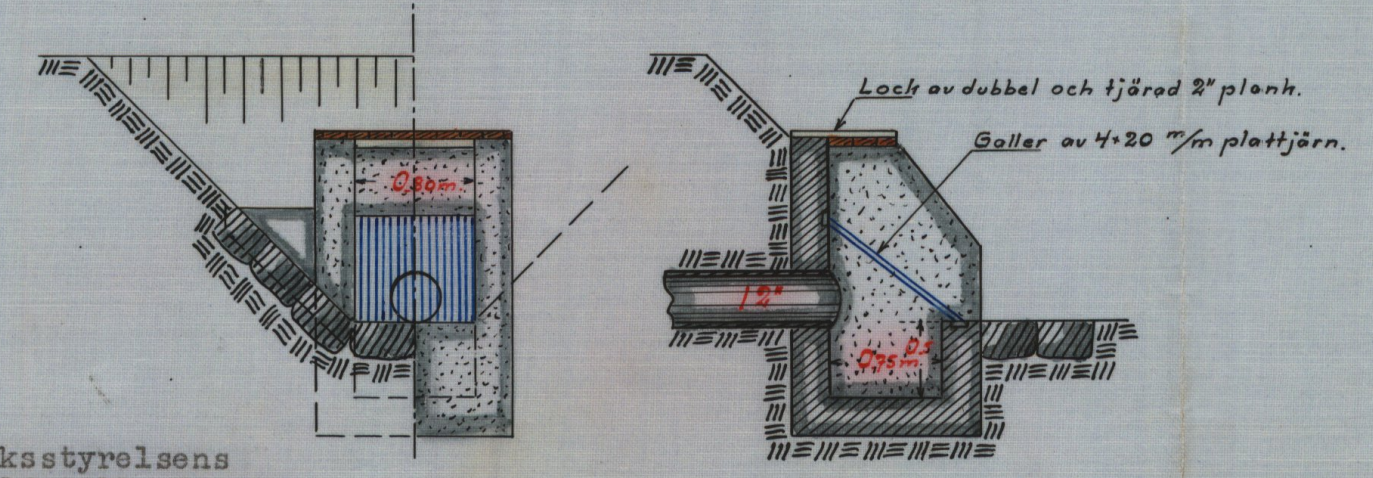

Typpskizning för utsläpp.


Skala 1:50.

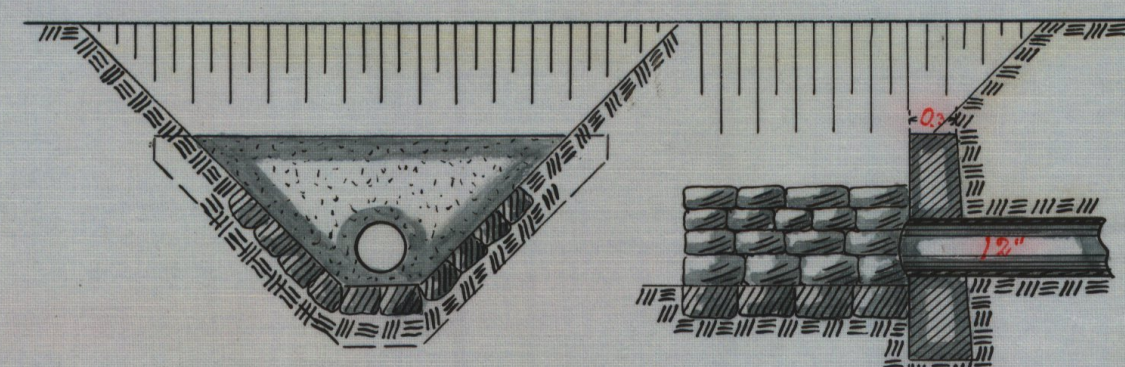

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 30 april 1941. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Hjalmar Forsman.


Typpskizning för utsläpp med 32" inre diameter och sämskilt intag för släp utsläpp vid 13+20.

Skala 1:50.

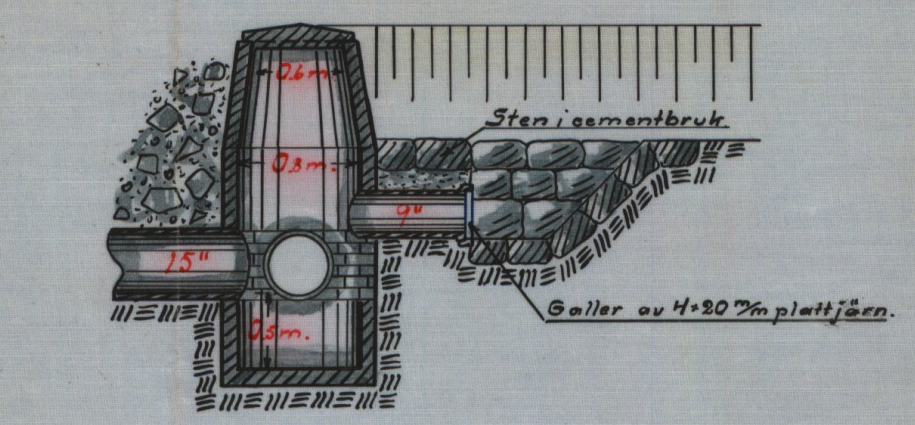



Typpskizning för utsläpp med 32" inre diameter.

Skala 1:50.

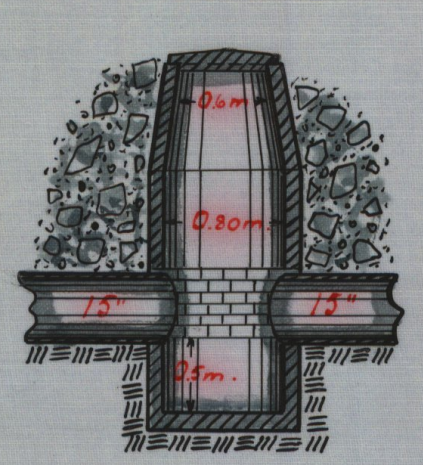

Typpskizning för utsläpp med 24" inre diameter.

Skala 1:50.

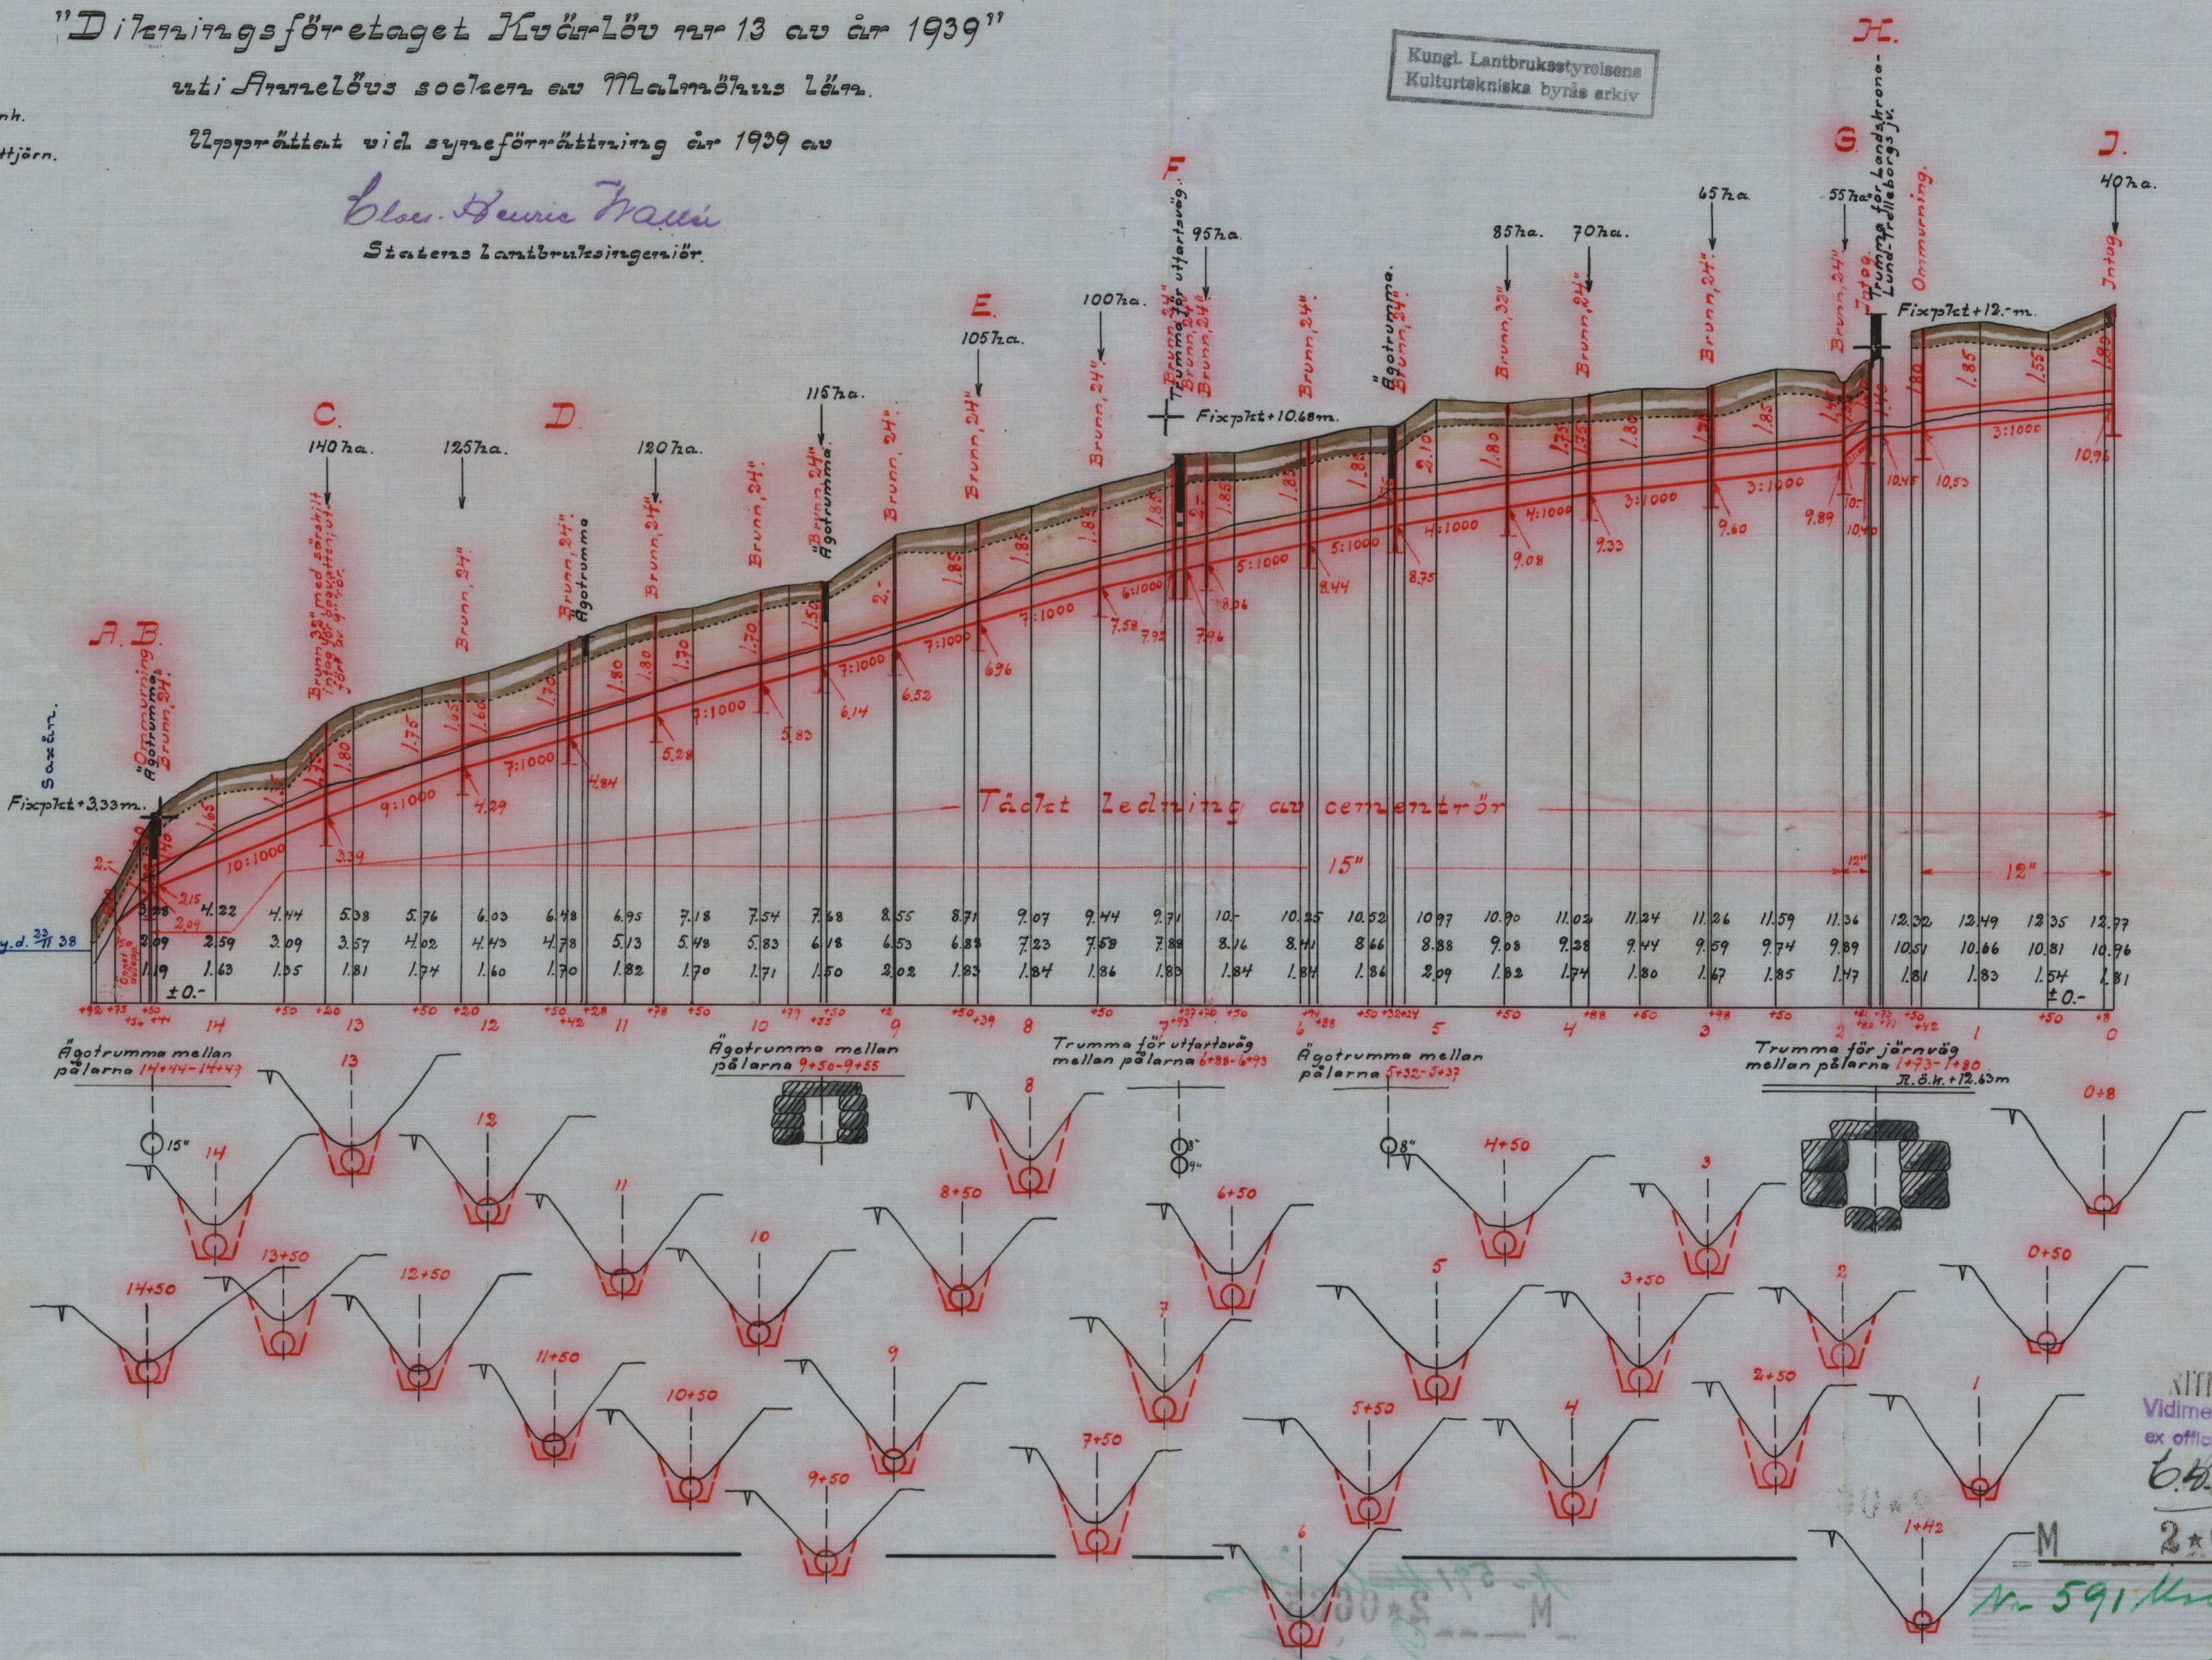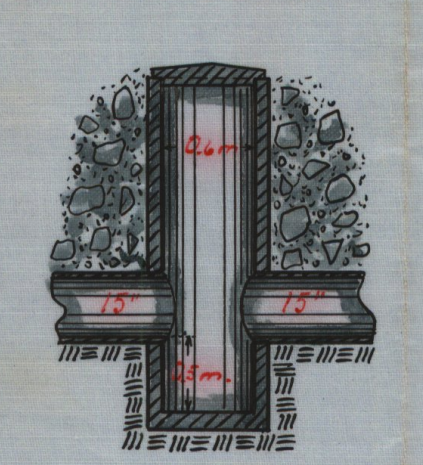

Nr. 002

Vidimeras

ex officio

B. H. Hvalö

2*0065 2

Nr 591 Hvalö län 2 riter

M

2*0665

DIARIE Nr 11252

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JUN. 1941

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Kvärlöv nr 13

av år 1939"

uti Annelövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Kvärlev nr 13


av år 1939"

uti Annelövs socken av Halmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Översiktskarta.

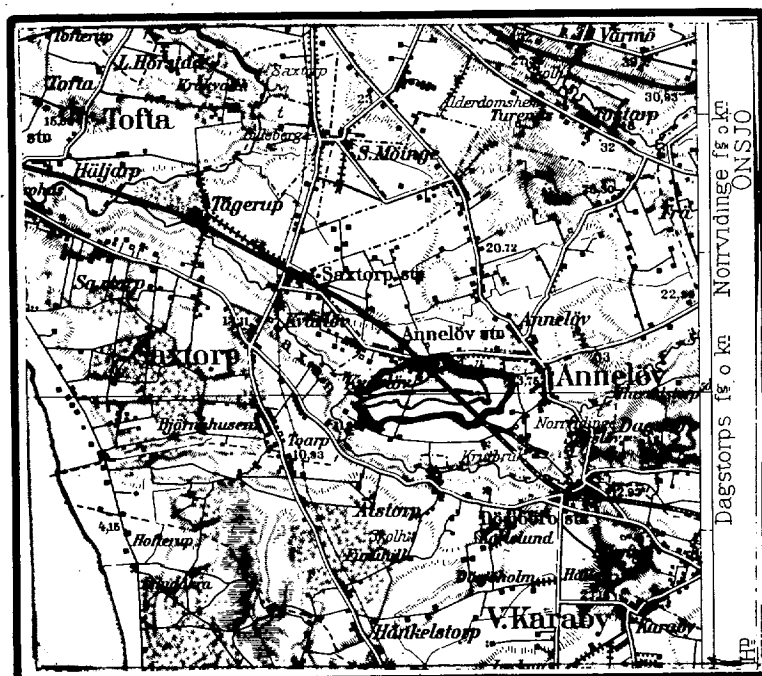

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträdenför syneförrättning angående torrlägg-ning av marker till Kvärlov nr 13 m.fl.hemman uti Annelövs socken av Malmöhuslän.

År 1939 den 11 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodsmännen Axel Persson, Saxtorp nr 1 per Saxtorp och Alfred Ågårdh, Billeberga nr 10 per Billeberga i kommunalrummet i Annelöv för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Kvärlov nr 13 m.fl. hemman uti Annelövs socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 19 december 1938 översänt till pastorsämbetet i Annelövs församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis /Bil. nr 2/ upplästs i Annelövs kyrka söndagen den 25 december 1938. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 20 december 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 21 december 1938 översänt underrättelser om förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Sigvard Andersson, Kvärlov, Mg. 7/8 mtl. Kvärlov 13¹.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Jöns Kristersson, Kvärlov, Mg. 3/8 mtl. Kvärlov 3¹.

Lantbr. Olof Persson, Kvärlov, Mg. 1/8 mtl. Kvärlov 4⁷ och 1/64 mtl.

Jakob Perssons sterthusdelägare, Annelöv, Mg. 1/4 ntl. Annelöv 11⁴ genom sterthusdelägarna Artur Jakobsson, Annelöv nr 11 och Per Jakobsson, Reslöv nr 12 per Marielholm.

Kamrer Ola Ohlén, Kvärlev, Mg. avst. Kvärlev 13²⁷ /förut betecknat 13¹⁹ / kallad Florida nr 4, genom bagaremästaren Lars Åkesson enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

Kvarnäg. Ture Larsson, Kvärlev, Mg. avs. Kvärlev 13⁶ kallad Gustafshill nr 5 samt avs. Kvärlev 13¹⁶ kallad Florida nr 1.

Bryggaren Artur Nilsson, Kvärlev, Mg. avs. Kvärlev 13⁵ kallad Gustafshill nr 4.

Bagaren Lars Åkesson, Kvärlev, Mg. avs. Kvärlev 13⁸ kallad Gustafshill nr 7 och avs. Kvärlev 13⁴, kallad Gustafshill nr 3.

Landskrona-Lund-Trellebergs järnvägsaktiebolag, Mg. avs. Kvärlev 13²⁵ samt förende talan för den av förrättningen berörda järnvägslinjen mellan Annelövs och Dösjörs järnvägsstationer genom trafikchefen Otto Lund i Lund, biträdd av bannmästaren Alfred Andersson i Vallkärra /Bil. nr 5 och 6/.

§ 1.

Det för förrättningen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till en kände skrägere. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodmän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, liksom profil- och sektionsritningar över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvügningspålarna.

§ 5.

Sökanden, herr Sigvard Andersson, förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåg att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för möjlig torrläggning av vissa honom tillhöriga, nu vattenskadade marker. Han yrkade därför, att det avsedda dikningsföretaget skulle omfatta dikesträcken 0 - 6+93, varjämte i företaget även borde ingå fördjupning av det nuvarande floddiket nedströms 6+93 och i den omfattning, som erfordrades för möjligt avfall från hans marker. Det nya avloppet borde utföras som täckt ledning åtminstone i de delar detsamma berörde hans fastighet. Andersson meddelade vidare, att han nyligen täckdikat de delar av sin fastighet, som låge norr om sträcken 0 - 6+93 i enlighet med en av jordbrukskonsulenten Linder Arenson upprättad täckdikningsplan. Han avsåg

Even att täckdika de delar av fastigheten, som låge söder om sträckan 0 - 6+93, men hade han kunnat ej erhållit täckdikningsplan över detta område.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att han med skrivelse den 5 innevarande januari /Bil. nr 7/ emottagit den av konsulent Aronsson upprättade täckdikningsplanen över området söder om sträckan 0 - 6+93, varjämte konsulent Aronsson lämnat vissa uppgifter beträffande läget för de täckdikkesögen, som redan utförts eller komma att utföras för området norr om sträckan 0 - 6+93. Det vore nämligen enligt förrättningsmannen nödvändigt att äga kännedom om läget för såväl utförda som blivande täckdiksesögen, så att brunnarna för den nya ledningen skulle kunna anordnas på lämpliga ställen.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att det avsedda dikningsföretaget i viss mån berörde den Landskrona-Lund-Trellebergs järnvägsaktiebelag tillhöriga bandelen mellan Annelövs och Dösjöbre järnvägsstationer i det att den nuvarande trumman mellan 1+73 och 1+79,4 skulle ingå i det nya avloppet. Järnvägstrumman vore emellertid utförd till erforderligt djup och behövde alltså ej ombyggas. Järnvägen skulle därför endast i så liten mån beröras av företaget att järnvägstrumman samt de delar av den nuvarande floddiket, som låge inom järnvägens område - 1,60 m. uppströms och 1,60 m. nedströms järnvägstrumman - skulle upprettas, varjämte ett intag skulle anordnas vid järnvägstängslet nedströms trumman eller vid sektion 1+81. Till skydd för järnvägen skulle det vidare att föreskrivas att floddikets botten och slänter skulle stenläggas dels mellan det blivande intaget och trummans nedströmsida, dels uppströms trumman till en

längd av 2,30 m.

§ 8.

Trafikechefen Dunér förklarade, att inget vere att erinra mot dikningsföretaget, därest detta i de delar detsamma berörde järnvägen, utfördes på det sätt, för vilket förrättningsmannen nu redogjort, samt därest inga som helst kostnader komme att påföras järnvägen.

§ 9.

Jöns Kristerzon yrkade, att förrättningsmannen till nästa sammanträde skulle upprätta och framlägga ett fullständigt förslag till dikningsföretagets utförande, utarbetat under förutsättning att Kristerzon vere sökande till företaget. Skulle Kristerzon ej då vilja såsom sökande biträda förrättningen, skulle förslaget omarbetas samt nytt sammanträde hållas. Kostnaderna för detta senare sammanträde skulle bekostas av Kristerzon.

§ 10.

Jöns Kristerzon framhöll, att omnämnda förslag givetvis skulle avse avloppets utförande som täkt ledning i de delar detsamma berörde hans fastighet.

§ 11.

Olof Persson förklarade, att han ej fordrade ersättning för den jord, som komme att tagas i anspråk för dikessträckan 14+75 - 14+50, ej heller för intrång genom jordupplag utmed samma sträcka.

§ 12.

Upplästes, att delägare i Jakob Perssons sterbhus vere Hanka Johanna Persson samt myndiga barnen Artur Jakobson, Annelöv nr 11, Per Jakobson, Reslöv nr 12, Valdemar Jakobson, Rundelagatan 8, Malmö, Edit

Jakobson, Annelöv, Anna Jakobson, Henrik Smithagatan 5, Halmö och Dag-
ny Jakobson, Henrik Smithagatan 5, Halmö.

§ 13.

Meddelades, att synegången kunde att företagas måndagen den 16 in-
nevarande januari med början vid Annelövs järnvägsstation kl. 10,30 f.m.

§ 14.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet av-
slutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i Krendet kunde att
hållas i Annelövs kommunalrum tisdagen den 31 innevarande januari kl.
15,30.

Annelöv den 11 januari 1939.

I tjänstens vägnar,

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Axel Persson

Per Alfr. Ågårdh

Gode män.

År 1939 den 31 januari inställde sig synemännen åter i Annelövs
kommunalrum för att fortsätta synförrättningen.

Föruten synemännen hade följande tillståndsbeslut:

Lantbr. Sigvard Andersson, Kvärlov.

Lantbr. Jöns Kristersson, Kvärlov.

Jakob Perssons storbhusdelägare, Annelöv, gm storbhusdelägaren Arthur

Jakobson i Annelöv nr 11.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlepps uppta-

gande och företags utförande i öfrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att det nu föreliggande förslaget avsåge upptagandet av ströcken 14+75 - 0 förklarade Jöns Kristersson, att han vore villig såsom sökande biträda förrättningen samt undertecknade däremot särskild handling /Bil. nr 14/. Åtgärden prövades av synemännen lämplig, varefter Kristerssons namnteckning vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde sig de detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 18.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 19.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdroge åt lantbrukaren Sigvard Andersson, Kvärlov nr 13 per Annelöv, att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 20.

Sedan de närvarande förklarats sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Sigvard Andersson, Kvärlov nr 13, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukaren Jöns Kristersson, Kvärlov nr 3, och bagaren Lars Åkesson, Kvärlov nr 13, samtliga med postadress Annelöv.

Till revisorer utsågos kamrer Ola Ohlén och stationsinspekter Gottfrid Persson, båda i Annelöv nr 13 med postadress Annelöv.

§ 21.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skulle jämlikt bestämmelserna i synemännens wälförord förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Sigvard Andersson för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 22.

Överlämnades till lantbrukaren Sigvard Andersson ett exemplar av arvedesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvede debiterad ersättning hänvisades till arvedesräkningen.

§ 23.

Förrättningsmannen utbetalade kostnaderna för hantlangning m.m. under förundersökningarna med 70,- kr. till Sigvard Andersson och 15,- kr. till Jöns Kristersson.

§ 24.

På intet ytterligare förskön, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Annelöv den 31 januari 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

Statens lantbruksingeniör.

Axel Persson

Per Alfr. Agårdh

Gede män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed värdsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande avdikning av marker tillhörande Kvärlov nr 13 i Annelövs socken av Malmöhus län. Företaget synes även komma mark tillhörande Jakob Perssons sterbhus i Annelöv nr 11.

Heddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Sigvard Andersson, adr. Kvärlovsgården, Annelöv. Telefon Annelöv 29.

Annelöv den 26 aug. 1937.

Sigvard Andersson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan emförmälda förrättning, skölade bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landkansliet den 10 januari 1938.

på länsstyrelsens vägnar;

T. Kinnman

Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående terrällgning av marker till Kvällöv nr 13 m.fl. hemman uti Annelövs socken av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Annelöv onsdagen den 11 januari 1939 kl. 10, då vederbörande sakkägar hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Annelöv nr 11 och Kvällöv nr:is 3, 4, 7 och 13, dels den Landskrona-Lund-Trellebergs järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägslinjen.

Malmö den 19 december 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 dec. 1938 för Annelövs församling i Annelövs kyrka betygar:

F. Holmberg

Kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avskäts vid syneförrättning angående terrällgning av marker till Kvällöv nr 13 m.fl. hemman uti An-

nelövs socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Annelövs församling, /kungörelse/	Södervidinge	19/12 1938
Lantbr. Axel Persson /god man/, Saxterp nr 1,	Saxterp	" "
Lantbr. Alfred Ågårdh /god man/, Billeberga nr 10,	Billeberga	" "
Lantbr. Sigvard Andersson, Kvärslöv,	Annelöv	21/12 "
Lantbr. Jöns Kristersson, Kvärslöv,	"	" "
Lantbr. Gustav Månsson, Kvärslöv,	"	" "
Lantbr. Olof Persson, Kvärslöv,	"	" "
Jakob Perssons sterbhus, Annelöv,	"	" "
Ordf. i styr. för Landskrona-Lund-Trelleborgs järnvägsaktiebolag, Distriktschefen E. von Friesen,	Malmö	" "
Bagaremäst. Birger Persson, Stortorget nr 4,	Lund	" "
Kamrer Ole Ohlén, Kvärslöv,	Annelöv	" "
Rentier Petter Friberg, Kvärslöv,	"	" "
Fröken Ebba Ek, Kvärslöv,	"	" "
Kvarnägare Thure Larsson, Kvärslöv,	"	" "
Änkefru Karna Nilsson, Kvärslöv,	"	" "
Handl. Karl Persson, Kvärslöv,	"	" "
Bagare Lars Åkesson, Kvärslöv,	"	" "
Herr Sven Hall, Kvärslöv,	"	" "
Bryggare Arthur Nilsson, Kvärslöv,	"	" "
Fröken Kerstin Persson, Kvärslöv,	"	" "
Fröken Augusta Persson, Kvärslöv,	"	" "
f. Lantbr. Anders Persson, Kvärslöv,	"	" "

Malmö den 21 december 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Fullmakt.

Bärgensläraren herr Lars Åkesson å nr 13 Kvärlev befyllmäktigas
härmed att vid sammanträde för syneförrättning angående terrällgning av
marker till Kvärlev nr 13 m.fl. hemman uti Annelövs socken onsdagen den
11 januari 1939 föra min talan.

Annelöv den 11 januari 1939.

O.A. Ohlén

Egenhändiga namnteckningen bevitnas av;

I. Håkansson

T. Franzén

Kvärlev, Annelöv.

Annelöv.

Bil. nr 5.

F u l l m a k t

för trafikchefen Otto Dunér att vid sammanträde den 11 januari 1939 för
syneförrättning angående terrällgning av marker till Kvärlev nr 13 m.fl.
hemman uti Annelövs socken av Malmöhus län vår rätt bevaka, godkännande
vi ombudets laga åtgärder,

Hälsingberg den 10 januari 1939.

Landskrona-Dund-Trelleborgs
Järnvägs Aktiebolag

Carl Jönsson

Bevittnas;

A.W. Truedsson

K. Månsson

Bil. nr 6.Avskrift.

Kungl.

Patent- och Registreringsverket

Aktiebolagsavdelningen

Stockholm.

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 17 maj 1919 beviljat registrering för Landskrona-Lund-Trelleborgs Järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Lund, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av distriktschefen Erik Ossian von Friesen i Malmö, förvaltningschefen Axel Edvard Paulson och byråchefen Erik Vilhelm Malmkvist, båda i Stockholm, disponenten Gustav Adolf Widström i Landskrona samt riksdagsmannen Edwin Bernard Berling i Hålsingborg, med förste trafikinspektören John Hermand Pedersen, disponenten Artur Stibe och juris doktor Carl Sjunnesson, alla i Hålsingborg, samt trafikchefen Lars Otto Dunér i Lund till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av von Friesen, Paulson, Pedersen och Dunér Evensson trafikchefen Carl Jönsson i Hålsingborg var för sig, det varder härmed till bevis meddelat, Stockholm den 11 juli 1938.

Ex officio;

Carl Rosenberg

Kungl. Patent- och Registreringsverket,

Vidimeras;

A.W. Truedsson

K. Månsson.

Bil. nr 7.

Halmöhus Låns
Hushållningsförsamling.

—
A/AK

Halmö den 5 januari 1939.

Lantbruksingenjören Herr C.H. Waller

35dra Förstadsgatan 2,

Halmö.
~~Stockholm~~

Bröder.

Överlämnar härmed den senast uppgjorda töckdikningsplanen över vissa delar av Kvärlovsgården. Såväl denna som den plan, som förut blivit uppgjord å ett mindre område norr om det öppna avloppsdiket, är gjord med tanke på att avloppet skulle vara såsom öppet dike. Töckdikessögen har därför blivit till antalet större än vad de bort vara, då avloppet skall läggas såsom töckt.

På min medhjälpare, som utför de egentliga mättningsarbetena, för närvarande är bortrest, men före sin avresa icke överlämnade den plan, som förut uppgjorts norr om det öppna avloppsdiket, har jag med ledning av mätbordskartan inlagt de ungefärliga punkter, där ständikena från nämnda plan utmynna i avloppsdiket, så pilarna med blyerts. På grund av det anförda blir antalet brunnar i avloppsdiket onödigt stort, men kunna de töckdikessögen, som ligga i närheten av varandra, eventuellt sammanföras till en och samma brunn.

Blev tacksam om du ville överlämna kartan till Kvärlovsgården, då du har ditt sammanträde angående den laga synesförrättning, som gäller nämnda avloppsdike.

Med de bästa hälsningar.

Vännen

Linder Aronsson

Bil. nr 8.

P.M.

för "Dikningsföretaget Kvärlev nr 13 av år 1939" i vad detsamma berör den Landskrona-Lund-Trelleborgs järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägslinjen mellan Dösjebro och Annelövs järnvägsstationer.

De i dikningsföretaget ingående markerna, vilka utbreda sig på båda sidor om den Landskrona-Lund-Trelleborgs järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägslinjen mellan Dösjebro och Annelövs järnvägsstationer, avvattnas f.n. genom ett öppet floddike, som från västra sidan av järnvägslinjen eller från sektion 1+81, belägen c:a 400 m. sydost om Annelövs järnvägsstation, avrinner väster ut till Saxån. Uppströms sektion 1+81 vidtager järnvägens område, vilket sträcker sig till sektion 1+71,4. Ovanför järnvägens område ligger en större murgelgrav. Mellan sektionerna 1+79,4 och 1+73 finnes nu en större stentrumma med öppning om 0,90x1,25 m., utförd av kilad granit och vilande på pinnar och grus. För trumman lämnas här följande data;

R.ö.k. vid trumman	+ 12,63 m.
Täckhallens ö.k.	+ 11,98 m.
Täckhallens u.k.	+ 11,65 m.
Trummans botten	+ 10,40 m.

I trumman finnes f.n. ett slamlager, omkring 15 cm. djupt.

Enligt det för dikningsföretaget upprättade förslaget skall floddiket fördjupas från sektion 1+81 och väster ut samt därefter igenläggas

med 15" cementrör. Den nya rörledningens inre underkant skall vid sektion 1+81 förläggas på samma höjd som järnvägstrummans botten eller på höjden + 10,40 m. vid järnvägstängslet eller i sektion 1+81 skall byggas ett intag med slamficka, så att det öster ifrån kommande och genom järnvägstrumman avrinnande vattnet på ändamålsenligaste sätt skall kunna inledas i rörledningen. Det nuvarande diket skall stensättas mellan intaget och trummans nedströmsida, trumman befrias från slam samt diket ovanför järnvägen stensättas mellan trummans uppströmsida och framtill mörgelgraven. All stensättning skall utföras av kilsad sten i cementbruk samt, om så erfordras, även bakmuras. Intaget skall byggas i betong 1,5,5. Samtliga kostnader för ovanstående arbeten skola bestridas av dikningsföretaget.

Halmö den 13 januari 1939. . .

I tjänstens vägnar;

O.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Kopia.


Utdrag av förslag till "Dikningsföretaget Kvärlov nr 13 av år 1939",
beläget uti Annelövs socken av Halmöhus län.

Ritningar över järnvägstrumman, utförda i skala 1:100.


Godkännes i vad företaget berör
Landskrona-Lund-Trelleborgs järnväg.
Stockholm den 25 januari 1939.

På Kungl. Väg- och vattenbyggnads-
styrelsens vägnar;
Enligt uppdrag
Carl Aug. Ehrlin

Längdsektion.

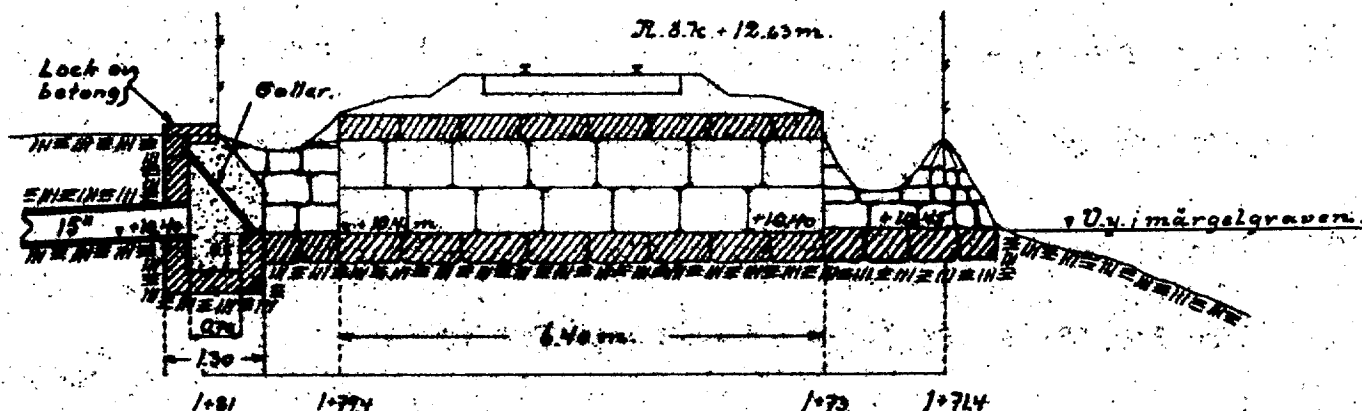

Plan.

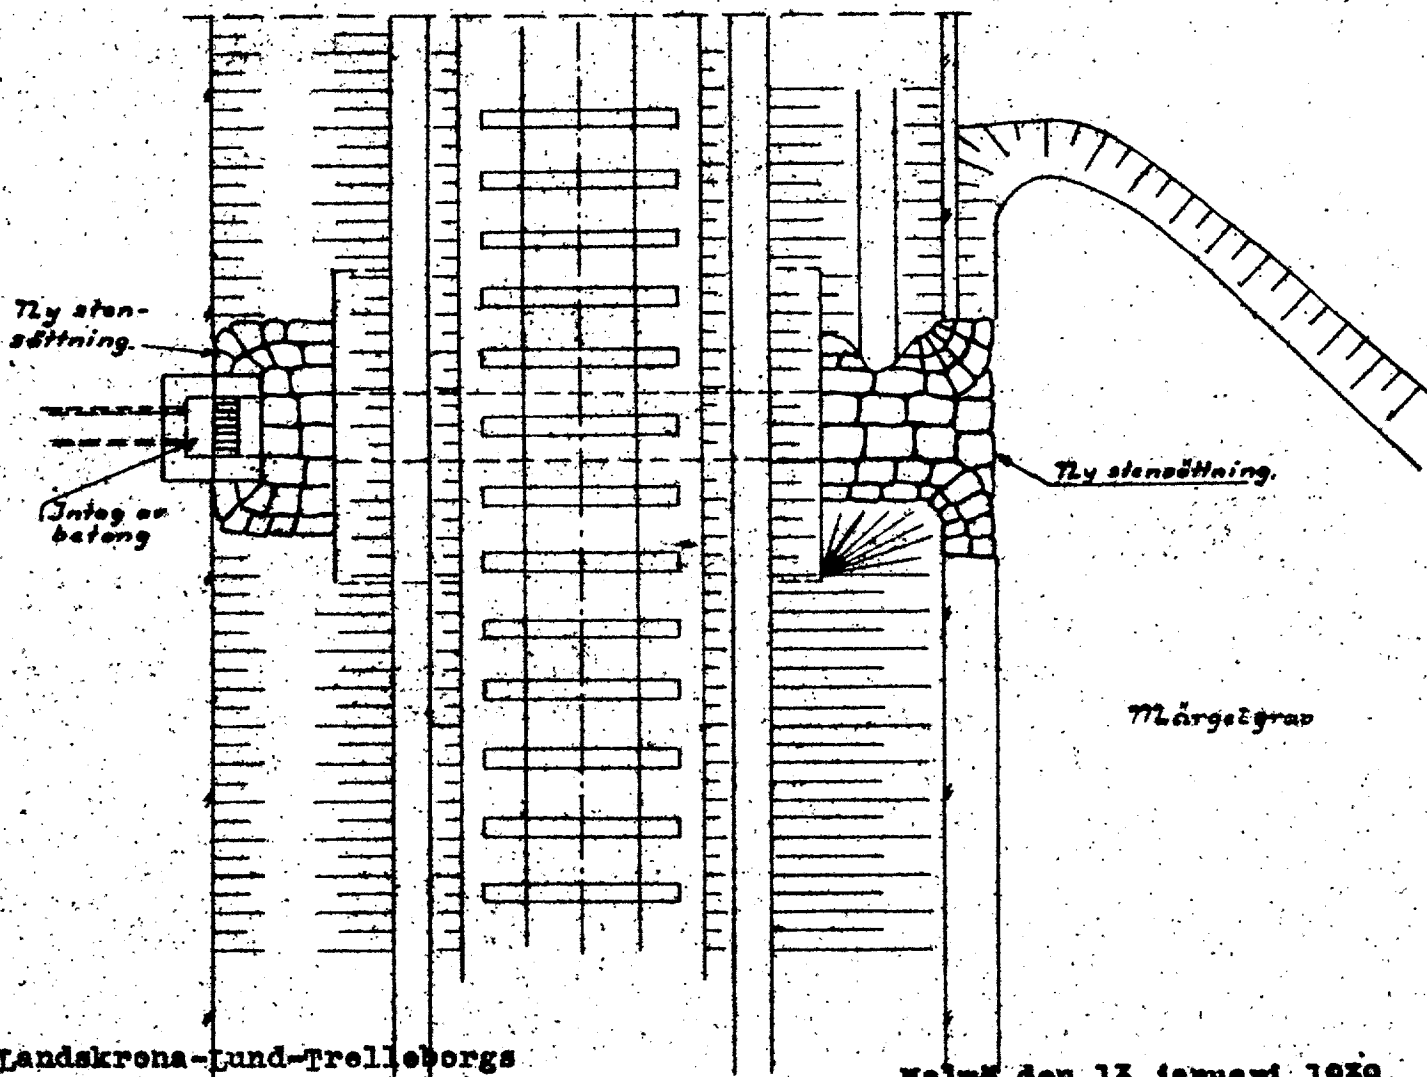

För Landskrona-Lund-Trelleborgs
järnvägsaktiebolags del intet
att erinra.

Otto Dunér
Enl. fullmakt

Vidimeras
ex. officio

C. H. Wallér

Halmö den 13 januari 1939.

C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Bil. nr 10.

Trafikchefen

Herr Otto Dunér,

LUND.Ang. "Dikningsföretaget Kvärlev nr 13 av år 1939".

I enlighet med vår överenskommelse vid sammanträdet i Annelöv den 11 de översänder jag härmed utdrag av det av mig upprättade förslaget för dikningsföretagets utförande i vad detsamma berör Landskrona-Lund-Trolleborgs järnväg med anhängan att Ni ville å ritningen göra anteckning om, att från järnvägens sida intet är att erinra mot förslaget samt därefter fortast möjligt återsända densamma till mig. Jag kommer därefter att översända ritningen till Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för godkännande. Även översänder jag en kopia av ritningen samt en avskrift av en i krendet upprättad P.M., avsedda att behållas av järnvägen.

Malmö den 13 januari 1939.

Högaktningsfullt

C.H. Wallér

Bil. nr 11.

Till

Lantbruksingenjören Herr C.H. Wallér,

M a l m ö .

Härjämte återsändes den med Eders skrivelse den 13 dennes hit översända ritningen å "Dikningsföretaget Kvärlev nr 13 av år 1939", försedd med påteckning, att järnvägsbolaget för sin del intet har att erinra emot densamma. Detta medgivande innebär givetvis, att arbetena inom järnvägens

område utföras så, att risk för järnvägsdriften icke uppstår. Dikningsföretaget skall således svara för de kostnader, som nu eller framtiden event. uppkomma för järnvägsbolaget i anledning av ifrågavarande arbete. Arbetet inom järnvägens område skall utföras under bevakning av järnvägspersonal och skall dikningsföretaget därför i god tid före dessa arbetens påbörjande härmed göra anmälan till baningeniören statliga järnvägsbolagen i Helsingberg, riks 4252. Dikningsföretaget skall själv ombestyras och bekosta underhåll och rensning av den i anläggningen ingående och delvis inom järnvägens område förlagda samlingebrunnen.

Lund den 23 januari 1959.

för Landskrona-Lund-Trellebergs
Järnvägs Aktiebolag

Otto Dunér

Enl. fullmakt.

Bl. nr 12.

Till

Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

Ang. "dikningsföretaget Kverlövs nr 13 av år 1959".

beläget uti Annelövs socken, Malmöhus län.

För sådant yttrande, varom stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, får jag härmed översända dels en prememoria för dikningsföretaget i vad det samma berör Landskrona-Lund-Trellebergs järnväg, dels en ritning med utdrag av det för företaget upprättade förslaget. Trafikchefen Otto Dunér, vilken vid synförrättningen företräder järnvägsaktiebolaget såsom befullmäktigat ombud, har, sedan förslaget granskats av statliga järn-

vägsbolaget i Hålsingborg, förklarar, att från järnvägens sida intet vore att erinra mot detsamma. Då ärendet skall förekomma vid sammanträde lördagen den 28 ds, får jag anhålla, att Kungl. styrelsens yttrande fortast möjligt måtte tillställas mig. Den översända promemorian samt en kopia av ritningen äro avsedda att behållas av Kungl. styrelsen.

Malmö den 23 januari 1939.

C.H. Wallér

Bil. nr 13.

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN.
Järnvägs- och luftfartsbyrå.

D.Nr. J. 96/39.

Till

Lantbruksingenjören C.H. Wallér

M a l m ö.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 23 januari 1939 har Ni med överskändande av ritning och promemoria för "Dikningsföretaget Kvärlov nr 13 av år 1939" i vad företaget berör Landskrona-
-lund-Trellebergs järnväg anhållit om sådant yttrande, varom stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Efter granskning av ritningen, som försetts med påskrift av trafikchefen Otto Dunér att för järnvägens del intet finnes att erinra, får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen meddela, att Kungl. styrelsen ej heller för sin del har något att erinra, varför ritningen återställes försedd med Kungl. styrelsens påskrift om godkännande.

Stockholm den 25 januari 1939.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsens vägnar,

Enligt uppdrag

Carl Aug. Ehrlin.

Bil. nr 14.

Förening.

Undertecknad förklarar sig härmed villig att såsom sökande biträda den syneförrättning, som avser terrällgning av marker till Kvär-
löv nr 13 m.fl. hemman uti Annelövs socken av Halmöhus län.

Annelöv den 11 januari 1939.

Jöns Kristersson.

Vitsärdas:

C.H. Wallén

Per Alfr. Agårdh

Axel Persson.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
1/8	7 ⁵		<u>Annelövs s.m.</u> Kvårlov	<u>Avdelning I.</u> <u>Gustaf Nilsson.</u> Åker, m.p.lättlara	1
				<u>Summa</u>	
3/8	3 ¹		Kvårlov	<u>Jöns Kvisteren.</u> vattenhåla, imp. Åker, m.p.lättlara D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o vattenhåla, imp. Åker, m.p.lättlara D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	42							1300	546	-	2300 ~~2500~~	966	-	1000	420	-
	42								546	-		966	-		420	-
							02									
	23							2100	483	-	2500	575	-	400	92	-
	16							1700	272	-	2500	400	-	800	128	-
	30							2100	630	-	2500	750	-	400	120	-
	19							1700	323	-	2500	475	-	800	152	-
	20							1700	340	-	2500	500	-	800	160	-
	36							2100	756	-	2500	900	-	400	144	-
							02									
	50							2100	1050	-	2500	1250	-	400	200	-
	50							1700	850	-	2500	1250	-	800	400	-
	67							1300	871	-	2500	1675	-	1200	804	-
	14							1300	182	-	2500	350	-	1200	168	-
	45							1700	765	-	2500	1125	-	800	360	-
	28							2100	588	-	2500	700	-	400	112	-
	55							2100	1155	-	2500	1375	-	400	220	-
	43							1700	731	-	2500	1075	-	800	344	-
	75							1700	1275	-	2500	1875	-	800	600	-
5	71						04		10271	-		14275	-		4004	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlara	19
				<u>Summa</u>	
			<u>Ännelövs s.m.</u>	<u>Avdelning II.</u>	
3/8	3 ¹		KvÄrlöv	<u>Jöns Kvisterson.</u>	
				Åker, m.p.lättlara	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				<u>Summa</u>	
7/8	13 ¹		KvÄrlöv	<u>Sigvard Andersson.</u>	
				Åker, m.p.lättlara	24
				D:o d:o	25
				D:o d:o	26
				D:o d:o	27
				D:o d:o	28
				D:o d:o	29
				D:o d:o	30
				D:o d:o	31
				vattenhåla, imp.	32
				Åker, m.p.lättlara	33
				D:o d:o	34
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
5 71						04			10271	-		14275	-		4004	-
1 32								2100	2772	-	2500	3300	-	400	528	-
7 03						04			13043	-		17575	-		4532	-
08								2100	168	-	2400	192	-	300	24	-
32								1800	576	-	2400	768	-	600	192	-
23								1800	414	-	2400	552	-	600	138	-
25								2100	525	-	2400	600	-	300	75	-
88									1683	-		2112	-		429	-
85								2100	1785	-	2400	2040	-	300	255	-
65								1800	1170	-	2400	1560	-	600	390	-
35								1800	630	-	2400	840	-	600	210	-
58								2100	1218	-	2400	1392	-	300	174	-
1 67								2100	3507	-	2400	4008	-	300	501	-
2 29								1800	4122	-	2400	5496	-	600	1374	-
66								1800	1188	-	2400	1584	-	600	396	-
1 80								1800	3240	-	2400	4320	-	600	1080	-
						01										
55								2100	1155	-	2400	1320	-	300	165	-
10								2300	230	-	2400	240	-	100	10	-
9 50						01			18243	-		22800	-		4555	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Äker, m.p. luttlera	3
				D:o d:o	3
				D:o d:o	3
				<u>Summa</u>	
avs. 13	25		KvÄr18v	<u>Landskrona-Lund-Trollebergs järnvägs A/B.</u>	
				Tomt och trädgård	3
				<u>Summa</u>	
avs. 13	17		KvÄr18v	<u>Ringer Persson.</u>	
				Tomt och trädgård	3
				<u>Summa</u>	
avst. 13	27		KvÄr18v	<u>Ola Ohlén.</u>	
				Tomt och trädgård	4
				<u>Summa</u>	
avst. 13	20		KvÄr18v	<u>Petter Friberg.</u>	
				Tomt och trädgård	4
				<u>Summa</u>	
avst. 13	18		KvÄr18v	<u>Ebba Ek.</u>	
				Tomt och trädgård	4
				<u>Summa</u>	
avs. 13	6		KvÄr18v	<u>Ture Larsson.</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä ng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
9	50						01	18245 -			22800 -			4555 -		
05								2100	105 -		2400	120 -		300	15 -	
88								2100	1848 -		2400	2112 -		300	264 -	
12								1800	216 -		2400	288 -		600	72 -	
10	55						01	20414 -			25320 -			4906 -		
14								7850	1099 -		8000	1120 -		150	21 -	
14									1099 -			1120 -			21 -	
22								7850	1727 -		8000	1760 -		150	33 -	
22									1727 -			1760 -			33 -	
22								7850	1727 -		8000	1760 -		150	33 -	
22									1727 -			1760 -			33 -	
13								9800	1274 -		10000	1300 -		200	26 -	
13									1274 -			1300 -			26 -	
07								9800	686 -		10000	700 -		200	14 -	
07									686 -			700 -			14 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Tomt och trädgård	43
				<u>Summa</u>	
avs. 13 ²			KvÄrlöv	<u>Karna Nilsson,</u>	
				Tomt och trädgård	44
				<u>Summa</u>	
avs. 13 ²²			KvÄrlöv	<u>Karl Persson,</u>	
				Tomt och trädgård	45
				<u>Summa</u>	
avs. 13 ⁴			KvÄrlöv	<u>Lars Åkesson,</u>	
				Tomt och trädgård	46
				<u>Summa</u>	
avs. 13 ⁸			KvÄrlöv	<u>Lars Åkesson,</u>	
				Tomt och trädgård	47
				<u>Summa</u>	
avs. 13 ⁷			KvÄrlöv	<u>Sven Håll,</u>	
				Tomt och trädgård	48
				<u>Summa</u>	
avs. 13 ⁵			KvÄrlöv	<u>Artur Nilsson,</u>	
				Tomt och trädgård	49
				<u>Summa</u>	
avs. 13 ²⁴			KvÄrlöv	<u>Kerstin och Augusta Persson,</u>	
				Tomt och trädgård	50
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	26							7850	2041	-	8000	2080	-	150	39	-
	26								2041	-		2080	-		39	-
	10							9800	980	-	10000	1000	-	200	20	-
	10								980	-		1000	-		20	-
	09							9800	882	-	10000	900	-	200	18	-
	09								882	-		900	-		18	-
	08							9800	784	-	10000	800	-	200	16	-
	08								784	-		800	-		16	-
	07							9800	686	-	10000	700	-	200	14	-
	07								686	-		700	-		14	-
	06							9800	588	-	10000	600	-	200	12	-
	06								588	-		600	-		12	-
	06							9800	588	-	10000	600	-	200	12	-
	06								588	-		600	-		12	-
	06							9800	588	-	10000	600	-	200	12	-
	06								588	-		600	-		12	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
avs. 13 ²³			KvÄrlöv	<u>Anders Persson.</u> Tomt och trädgård	51
				<u>Summa</u>	
avs. 13 ²¹			KvÄrlöv	<u>Anders Persson.</u> Tomt och trädgård	52
				<u>Summa</u>	
avs. 13 ¹⁶			KvÄrlöv	<u>Ture Larsson.</u> Åker, m.p.lättlara D:o d:o	53 54
				<u>Summa</u>	
			<u>Annelövs s:n.</u>	<u>Avdelning III.</u>	
7/8 13 ¹			KvÄrlöv	<u>Sigvard Andersson.</u> Åker, m.p.lättlara vattenhåla, imp. Åker, m.p.lättlara	55 56 57
				<u>Summa</u>	
1/4 11 ⁴			Annelöv	<u>Jakob Perssons storbhusdelägare.</u> Åker, m.p.lättlara D:o d:o	58 59
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							9800	588	-	10000	600	-	200	12	-
	06								588	-		600	-		12	-
	04							9800	392	-	10000	400	-	200	8	-
	04								392	-		400	-		8	-
	44							5900	2596	-	6000	2640	-	100	44	-
	04							5900	236	-	6000	240	-	100	4	-
	48								2832	-		2880	-		48	-
	1 56							2100	3276	-	2400	3744	-	300	468	-
						03										
	80							2100	1680	-	2400	1920	-	300	240	-
	2 36					03			4956	-		5664	-		708	-
	1 05							2200	2310	-	2300	2415	-	100	105	-
	1 25							2200	2750	-	2300	2875	-	100	125	-
	2 30								5060	-		5290	-		230	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken, by och hemman</u>	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Annelövs S:n.</u>	<u>Sammandrag.</u>	
				<u>Avdelning I.</u>	
1/8	7 ⁵		KvÄrlöv	Gustaf Nilsson	1
3/8	3 ¹		D:o	Jöns Kristersson	2-19
				<u>Summa för avdelning I</u>	
			<u>Annelövs S:n.</u>	<u>Avdelning II.</u>	
3/8	3 ¹		KvÄrlöv	Jöns Kristersson	20-23
7/8	13 ¹		D:o	Sigvard Andersson	24-37
avs.	13 ²³		D:o	Landskrona-Lund-Trellebergs järn- vägs A/B.	38
avs.	13 ¹⁷		D:o	Birger Persson	39
avst.	13 ²⁷		D:o	Ola Ohlén	40
avst.	13 ²⁰		D:o	Petter Friberg	41
avst.	13 ¹⁸		D:o	Edda Ek	42
avs.	13 ⁶		D:o	Ture Larsson	43
avs.	13 ²		D:o	Karna Nilsson	44
avs.	13 ²²		D:o	Karl Persson	45
avs.	13 ⁴		D:o	Lars Åkesson	46
avs.	13 ⁸		D:o	Dens.	47
avs.	13 ⁷		D:o	Sven Hall	48
avs.	13 ⁵		D:o	Artur Nilsson	49
avs.	13 ²⁴		D:o	Kerstin och Augusta Persson	50
				Överföres	

A r e a l								Nüvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	42								546	-		966	-		420	-
7	03					04			13043	-		17575	-		4532	-
7	45					04			13589	-		18541	-		4952	-
	88								1683	-		2112	-		429	-
10	55					01			20414	-		25320	-		4906	-
	14								1099	-		1120	-		21	-
	22								1727	-		1760	-		33	-
	22								1727	-		1760	-		33	-
	13								1274	-		1300	-		26	-
	07								686	-		700	-		14	-
	26								2041	-		2080	-		39	-
	10								980	-		1000	-		20	-
	09								882	-		900	-		18	-
	08								784	-		800	-		16	-
	07								686	-		700	-		14	-
	06								588	-		600	-		12	-
	06								588	-		600	-		12	-
	06								588	-		600	-		12	-
12	99					01			35747	-		41352	-		5605	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
avs. 13 ²³			KvÄrlöv	Anders Persson	51
avs. 13 ²¹			D:o	Dens.	52
avs. 13 ¹⁶			D:o	Ture Larsson	53,54
				<u>Summa för avdelning II</u>	
			<u>Annelövs s:n.</u>	<u>Avdelning III.</u>	
7/8 13 ¹			KvÄrlöv	Sigvard Andersson	55-57
1/4 11 ⁴			D:o	Jakob perssons sterbhusdelägare	58,59
				<u>Summa för avdelning III</u>	
				<u>Summa för hela företaget</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
12	99						01		357	47 -		413	52 -			5605 -	
	06									588 -			600 -			12 -	
	04									392 -			400 -			8 -	
	48									2832 -			2880 -			48 -	
13	57						01		395	59 -		452	32 -			5673 -	
2	36						03		49	56 -		56	64 -			708 -	
2	30									5060 -			5290 -			230 -	
4	66						03		100	16 -		109	54 -			938 -	
25	68						08		631	64 -		747	27 -			11563 -	
Annelöv den 31 januari 1939.																	
Å tjänstens vägnar;																	
C.H. Wallér																	
Statens lantbruksingeniör.																	
Axel Persson																	
Per Alfr. Ågårdh																	
Gode män.																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
14+75 - - 14+50	25	<u>Upprensning</u> , fördjupning och utvidgning av det nu- varande öppna diket m.	25	0,50	12	50				
14+50 - - 13+20	130	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	130	4,-	520	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rö- rens läggning och höljning m.	130	1,50	195	-	727	50		
<u>Tills.</u>	<u>155</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 14+50 samt stensätt- ning av det öppna avloppets botten och slänter, st.	1	70,-	70	-				
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 14+44 st.	1	45,-	45	-				
		<u>Brunn</u> med 32" inre diameter jämte kopplingar och sär- skilt intag för dagvatten, utfört av 9" cementrör, vid 13+20 st.	1	70,-	70	-	185	-		
		<u>Erskättning</u> till Ola Persson eller hans rättsinnehavare för jord, som gräves bort utmed sträckan 14+75 - Överföres								
							912	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					912	50		
		- 14+50 samt för intrång ge-								
		nom jordupplag utmed samma								
		sträcka					-	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					87	50	1000	-
		<u>Dikesströkan C-D.</u>								
13+20 - - 11+42	178	<u>Inköp av 15" cementrör m.</u>	178	4,-	712	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och höljning	178	1,75	311	50	1023	50		
<u>Tills.</u>	<u>178</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Förstärkning av rörbädd,</u>								
		därest detta under arbetets								
		utförande visar sig erfor-								
		derligt. Förstärkningen								
		skall utföras genom grus-								
		spättning, tråunderlag och								
		grusfyllning. Förslagsvis				75	-			
		<u>Brukar med 24" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		12+20 och 11+42	st. 2	45,-	90	-	165	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					1188	50	1000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1188	50	1000	-
		ca 10 % med					111	50	1300	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
11+42 - - 8+39	303	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	303	4,-	1212	-				
		<u>schaktning, stämpling, rö-</u>								
		^{m.} rens läggning och höljning	303	1,50	454	50	1666	50		
<u>Tills.</u>	<u>303</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 2 1/4" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		10+78, 10, 9+55, 9+2 och								
		8+39 st.	5	45,-			225	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					208	50	2100	-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
8+39 - - 6+93	146	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	146	4,-	584	-				
		<u>schaktning, stämpling, rö-</u>								
		^{m.} rens läggning och höljning	146	2,-	292	-	876	-		
<u>Tills.</u>	<u>146</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 2 1/4" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		7+50 och 6+93 st.	2	45,-			90	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					966	-	4400	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					966 -		4400 -	
		ca 10 % med					84 -		1050 -	
		<u>Dikessträckan F-G.</u>								
6+93 - - 5+32	161	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	161	4,-	644 -					
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning	161	2,-	322 -					
5+32 - - 4+50	82	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	82	4,-	328 -					
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning	82	2,-	164 -					
4+50 - - 2+98	152	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	152	4,-	608 -					
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning	152	2,-	304 -					
2+98 - - 2	98	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	98	4,-	392 -					
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning	98	2,-	196 -		2958 -			
<u>Tills.</u>	<u>493</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame- ter jämte kopplingar, vid 6+87, 6+70, 5+94, 5+32, 3+88, 2+98 och 2, st.	7	45,-	315 -					
		<u>Brunn</u> med 32" inre diame- ter jämte kopplingar, vid 4+50 st.	1	60,-	60 -		375 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>överföres</u>								
							3333 -		5450 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3333	-	5450	-
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					367	-	3700	-
		<u>Dikesströkan G-H.</u>								
2 - 1+81	19	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	19	2,75	52	25				
		<u>Schaktning, stämpling, upp-</u>								
		tagning av äldre rörled-								
		ning, rörens läggning och								
		höljning m.	19	2,75	52	25	104	50		
<u>Tills.</u>	<u>19</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Intag</u> vid 1+81 samt upp-								
		rensning och stensättning								
		mellan intaget och järnvägs-								
		trummans nedströmssida av								
		det öppna avloppets botten								
		och slänter st.	1	125,-			125	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					20	50	250	-
		<u>Dikesströkan H-I.</u>								
1+81 - - 1+71	10	<u>Upprensning</u> genom och upp-								
		ströms järnvägstrumman samt								
		stensättning av det öppna								
		avloppets botten och slän-								
Övf.	10	Överföres							9400	-

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sammmandrag.										
155		Dikessträckan A-B-C					1000	-		
178		D:o C-D					1300	-		
303		D:o D-E					2100	-		
146		D:o E-F					1050	-		
493		D:o F-G					3700	-		
19		D:o G-H					250	-		
181		D:o H-I					850	-		
Summa	1475	meter.			Summa kostnad		10250	-		
Annelöv den 31 januari 1939.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Waller										
Statens lantbruksingeniör.										

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	14							
11	28	1,80				7:1000		
10+78	22	1,80				5,28		
10+50	28	1,70				7:1000		
10	50	1,70				5,83		
9+79	21	1,60				7:1000		
9+55	24	1,50				6,14		
9+50	5	1,50				7:1000		
9+2	48	2,-				6,52		
9	2	2,-				7:1000		
8+50	50	1,85						
8+39	11	1,85				6,96		
<u>Summa 303 meter.</u>								
<u>Dikessträckan E-F.</u>								
8+39	-	1,85				6,96		15" rör mellan 8+39 - 6+93.
8	39	1,85				7:1000		
7+50	50	1,85				7,58		
7	50	1,85				6:1000		Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur & stallbyggnad tillhörig Jöns Kristersson, 0,80 m. v. om S.Ö. knuten, belägen på höjden + 10,68 m.
6+93	7	1,90				7,92		
<u>Summa 146 meter.</u>								
<u>Dikessträckan F-G.</u>								
6+93	-	1,90				7,92		15" rör mellan 6+93 - 2.
6+87	6	2,05				6:1000 7,96		
6+70	17	2,-				6:1000 8,06		
Övf.	23							

356380

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	23							
6+50	20	1,85				5:1000		
6	50	1,85						
5+94	6	1,85				8,44		
5+88	6	1,85				5:1000		
5+50	38	1,85						
5+32	18	1,75				8,75		
5+24	8	1,80				4:1000		
5	24	2,10						
4+50	50	1,80				9,08		
4	50	1,75				4:1000		
3+88	12	1,75				9,33		
3+50	38	1,80				3:1000		
3	50	1,65						
2+98	2	1,70				9,60		
2+50	48	1,85				3:1000		
2	50	1,45				9,89		
Summa	493	meter.						
		Dikessträckan G-H.						
2	-	1,35				10,- 21:1000		12" rör mellan 2 - 1+81. Fixpkt.: Kors och järndubb i täckhall i trumma å bandelen Dösjöbro-Annelöv, S.V. frontmu- rens överkant, 0,90 m. S.O. om trummans S.V. hörn, belägen på höjden + 12,- m.
1+81	19	1,30				10,40		
Summa	19	meter.						

vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

- Att schaktningsmassorna utmed den öppna dikesströkan 14+75 - 14+50 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest jordägaren ej påfordrar att samtliga massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida.
- Att schaktningsmassorna utmed den öppna dikesströkan 14+75 - 14+50 skola uppläggas med minst 1,0 m. frikant, ej till större höjd än 1,0 m. och ej med brantare slänter än 1:1.
- Att ommurningarna för rörutloppen vid 14+50 och 14+2 skola grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättade typritningar av betong i blandningen 1:3:5.
- Att intagen vid 1+81 och 0 skola utföras av betong i blandningen 1:3:5 samt i övrigt på sätt närmare framgår av upprättade typritningar.
- Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms ommurningarna vid 14+50 och 14+2 samt i den omfattning, som närmare framgår av upprättade typritningar.
- Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas dels mellan intaget vid 1+81 och järnvägstrummans nedströmsida, dels mellan järnvägstrummans uppströmsida och mörgelgraven på sätt närmare framgår av upprättade typritningar.
- Att det öppna avloppet skall avschaktas närmast uppströms intaget vid 0, så att god anslutning erhålles, varjämte dess botten och slänter skola stensättas på sätt närmare framgår av upprättade ritningar.
- Att här ovan angivna stensättningar skola grundläggas minst 20 cm. under den nya dikesbotten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband fe-

gade i cementbruk. Därrest så erfordras skola stensättningarna bek-
maras.

Att baningeniören vid statliga järnvägsbelägen i Hålsångberg skall i god
tid undervittas om den tidpunkt, då sådant arbeten, som beröra järn-
vägens område, skola påbörjas, samt att dessa arbeten skola utföras
med största försiktighet och på sådant sätt, att risk för järnvägs-
driften ej uppstår.

Att stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lant-
bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande
lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till
0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven upp-
schaktade jordmassor.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste
mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med 32" inre diameter helt skola utföras av betongrör med
ett mellanskit av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diame-
ter avkomande överdal.

Att samtliga brunnar skola försäkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets

underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inbuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täkta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnaringen innan denna nedskäts, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rürrännor, vilka utnytna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhållahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rürrännor, som utnytna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren det påfordrar, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rürrännor, vilka korens av den nya ledningen, skola

Återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rabatts.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikestyckor med till den hörande brunnen, vederbörande lantbruksingeniör äger att hären meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Annelöv den 31 januari 1939.

I tjänstens vägnar;

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvärlov nr 13 m.fl. hemman uti Annelövs socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 10 januari 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvärlov nr 13 m.fl. hemman uti Annelövs socken av Malmöhus län. I sådana hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Kvärlov nr 3, 7 och 13 samt Annelöv nr 11 uti Annelövs socken.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, är beläget omkring 2,5 km. väster om Annelövs kyrka samt omedelbart söder och väster om Annelövs järnvägsstation på järnvägslinjen från Kävlinge till Landskrona. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett större floddike, vilket från 0 i rågången mellan Annelöv nr 11 och Kvärlov nr 13 avrinner väster ut till Saxån vid 14+92. Floddiket har

emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandens marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökanden och den, som förenat sig med honom, har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nytt avlepps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av deras marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikesträckor, nämligen;

1/ Dikesträckan A-B-C från 14+75, belägen s:a 20 m. uppströms Saxån, åt sydost till kröken vid 13+20. Delsträckan 14+75 - 14+50 skall utföras som öppet dike genom upprepning av det nuvarande floddiket. Delsträckan 14+50 - 13+20 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket utmed vägen mellan Kvärlov nr 3 och Kvärlov nr 7 samt utföras som täkt ledning av 15" cementrör. vid 14+50 skall rörutloppet omgärdas samt det öppna dikets botten och slänter stensätts. Brunnar skola utföras vid 14+44 och 13+20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikesträckorna C-D och D-E från 13+20 öster ut till 8+39. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täkt ledning av 15" cementrör. Därvid det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka rörbädden å viss sträcka, skall sådan förstärkning utföras genom grasspättning, träunderlag och grusfyllning. Brunnar skola utföras vid 12+20, 11+42, 10+78, 10, 9+55, 9+2 och 8+39 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikesträckorna E-F och F-G från 8+39 öster ut genom enskilda vägar

till 2. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 7+50, 6+93, 6+87, 6+70, 5+94, 5+32, 4+50, 3+88, 2+98 och 2 på sätt närmare framgår av förelagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan G-H från 2 öster ut till järnvägen vid 1+81. Det nya avloppet skall upptagas i samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdike samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. vid 1+81 eller vid stängslet, som angränsar järnvägens område, skall ett intag anordnas, varjämte det öppna avloppet skall upprensas och stensättas mellan intaget och järnvägstrummans nedströmsida.

5/ Dikessträckan H-I från 1+81 öster ut genom järnvägen och mörgelgraven till 0 i rågången mellan Kvärlov nr 13 och Annelöv nr 11. Järnvägstrumman skall upprensas samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas mellan järnvägstrummans uppströmsida och mörgelgraven. Därrest så erfordras, skall mörgelgraven upprensas i sådan omfattning, att vattnet fritt kan avrinna. vid 1+42 skall rörtleppet omgäras samt stensättning utföras omedelbart nedströms omgäringen. Intag skall anordnas vid 0, varjämte det tillrinnande avloppet skall i erforderlig grad upprensas och avslutas samt dess botten och slänter stensättas omedelbart uppströms intaget.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning det nya avloppet bör komma till utförande som täckt ledning samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppet utföres såsom täckt dike i nu föreslagna utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för den täckta dikessträckans framtida bestånd, därest den utföres av fullgo-

da cementrör, emär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden uttrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan. Men.

För det nya avloppet har profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka ange de olika dikesträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt kvansom läget för de sammaningar, de brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppets läge framgår närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som också till förhållandena fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kronska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avböras genom olika dikesträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin turrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvens läge som de olika ågefigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mem. 3.Breor och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför att ett flertal trummor för enskilda tillfarts- och brukningsvägar måste rivas och borttagas. Då de nya dikesträckorna skola utföras som täckta ledningar behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas, enär det kan antagas, att det nuvarande floddiket omedelbart kommer att fyllas och igenköras. Sedan avlepp upptagits genom respektive vägar skall dock iakttagas, att körbanorna genom dikningsföretagets försorg omedelbart återställas i fullgott skick.

Mem. 4.Arbeten, som beröra Landskrona- och Trellebergs järnväg.

Dikningsföretaget berör i visst hänseende Landskrona- och Trellebergs järnväg, varem särskilt förslag med P.M. och ritning upprättats. Förslaget har delgivits Landskrona- och Trellebergs järnvägsaktiebolag, varjämte Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen avgivit sådant yttrande, varem stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen /se Bil. nr:is 8, 9, 10, 11, 12 och 13 till förrättningsprotokollet/.

Mem. 5.Förrättningar.

Sedan Olof Persson förklarat sig ej påfordra ersättning för den jord, som möjligen kan komma att tagas i anspråk vid upprepning av dikesträckan 14+75 - 14+50, ej heller för intrång genom jordupplag utmed samma dikesträcka /förrättningsprotokollets § 11/, stadga synemännen, att sådan ersättning ej skall utgå.

Skulle i samband med utförandet av de täckta dikesträckorna skada uppkomma å växande gräda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med be-

lepp som, direkt överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen så-
dan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synmännen för-
utsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Num. 6.

Kostnader.

Förrätningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dik-
ningsföretagets utförande till 10250,- kr. Särskilt kostnadsförslag har
upprättats och bifogats förrätningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Num. 7.

Båtuds uppskattning och kostnadsfördelning.

Nå överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning,
hava synmännen verkställt sådan båtuds uppskattning, som anfördes i
10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat
jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvaran-
de, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till
jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och
nuvarande torrläggningsförhållanden som också till i orten gängse priser å
fullt torrlagd jord av förhållandevis bekräftad beskaffenhet. Skillnaden mellan
det blivande och det nuvarande värdet = 11563,- kr. = utgör det båt-
udsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resulta-
tet av värderingen och båtuds uppskattningen återfinnes i värderings-
längden /Bil. Litt. A/, vilken jämte utgör hänvisningsföreteckning för de i dik-
ningsansökan ingående markerna. Båtud av annat slag än jordför-
bättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då ej obetydliga nivåskillnader förekomma mellan vissa i diknings-samfälligheten ingående marker, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar kgröfigurerna 1-19 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4952,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D och D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4400,- /1000+1300+2100/ kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar kgröfigurerna 20-54 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5673,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna F-G och G-H upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan E-F eller 1050,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5000,- /3700+250+1050/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar kgröfigurerna 55-59 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 938,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan H-I upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan G-H eller 250,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1100,- /850+250/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
11563,- kr.	10250,- kr.	0,886448.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	4952,- kr.	4400,- kr.	0,888529
II	5673,- "	5000,- "	0,881367
III	938,- "	1100,- "	1,172707.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammansförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammansförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	10625,- kr.	9400,- kr.	0,884705
II+III	6611,- "	5850,- "	0,884888.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning I med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4952,- kr. påföres kostnaderna för sin egen terrällgning eller 4400,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0,888529.

Avdelning II med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5673,- kr. påföres kostnaderna för sin egen terrällgning eller 5000,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0,881367.

Avdelning III med ett sammanlagt båtnadsvärde av 938,- kr. påföres återstående del av kostnaderna för dikningsansamfullighetens terrällgning eller 650,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0,906183.

Sedan sålunda varje avdelnings andel i kostnaderna för dikningsansamfullighetens terrällgning blivit bestämd, har särskild kostnadsfördel-

ningelängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da.

I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtbaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Mem. 8.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synskännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandens vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämte av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Ar-

betet får påbörjas så snart denna synoförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna synoförrättning fastställts. Angående förlagd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 38 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är

Vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga;

Att arbetet skall utlännas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan satsarna påbörjas samt därvid, så snart så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger anseörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dikning må vara tillåten, dock ej så att skada dikrigonen uppkommer.

Att beningsnitren vid statliga järnvägsbelagen i Helsingborg skall i god tid underrättas om den tidpunkt, då arbeten, som beröra järnvägens område, skola påbörjas, samt att dessa arbeten skola utföras med största försiktighet och på sådant sätt, att risk för järnvägsdriften ej uppstår.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från

gjutfel och frestskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningen angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikeadjuget, gälla framför å förslageritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. G/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. G/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter anvisa annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrifna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mem. 9.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande

eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Kom. 10.

dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikesträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rennings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för desse arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Dc/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikesträcka, varav han är berende, alltid hållas i fullgott skick. Om någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med därtill hörande anläggningar, och betar han ej efter tillmätelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, ett vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikesträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Kom. 11.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som sammankallas på ordföran-

dens kallelse, är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense. Styrelsen åligger;

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Kvårlöv nr 15

av år 1939". Styrelsen skall hava sitt säte i Annelövs socken.

Avgift, varom förutlles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 17,34 kr., vilket belopp sökanden äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vara och ens mark.

Nm. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härnäst till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet. Då förevärande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgat, för så vitt icke besvär anföras inom här ovan angiven tid.

Annelöv den 31 januari 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Axel Persson

Per Alfr. Ågårdh

Gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ännelövs S:n.</u>				
1/8	7 ³		KvÄrlöv, Gustaf Nilsson		1	546,-	966,-
3/8	3 ¹		D:o , Jöns Kristersson	skt.	2-19	13043,-	17575,-
					20-23	1683,-	2112,-
7/8	13 ¹		D:o , Sigvard Andersson	skt.	24-37	20414,-	25320,-
					35-37	4956,-	5664,-
avs.	13 ²⁵		D:o , Landiskrona-Lund-Trelle-				
			bergs järnvägs A/B.		38	1099,-	1120,-
avs.	13 ¹⁷		D:o , Birger Persson		39	1727,-	1760,-
avst.	13 ²⁷		D:o , Ola Ohlén		40	1727,-	1760,-
avst.	13 ²⁰		D:o , Petter Friberg		41	1274,-	1300,-
avst.	13 ¹⁸		D:o , Håbo Ek		42	686,-	700,-
avs.	13 ⁶		D:o , Tore Larsson		43	2041,-	2080,-
avs.	13 ¹⁶		D:o , Dens.		93.54	2832,-	2880,-
avs.	13 ²		D:o , Karna Nilsson		44	980,-	1000,-
avs.	13 ²²		D:o , Karl Persson		45	882,-	900,-
avs.	13 ⁴		D:o , Lars Åkesson		46	784,-	800,-
avs.	13 ⁸		D:o , Dens.		47	686,-	700,-
avs.	13 ⁷		D:o , Sven Hill		48	588,-	600,-
avs.	13 ⁵		D:o , Artur Nilsson		49	588,-	600,-
avs.	13 ²⁴		D:o , Kerstin o. Augusta Pers-				
			son		50	588,-	600,-
avs.	13 ²³		D:o , Anders Persson		51	588,-	600,-
			Överlöst			57712,-	69037,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.			Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	0.888529	0.881367	0.906183							
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
420,-	373,18					373,18	3,64	25,69		l
4532,-	4026,82					4404,93	42,98	303,38		l
429,-		378,11								
4906,-		4323,99								
708,-			641,58			4965,57	48,45	341,99		l
21,-		18,51				18,51	0,18	1,27		
33,-		29,08				29,08	0,28	1,98		
33,-		29,08				29,08	0,28	1,98		
26,-		22,92				22,92	0,23	1,62		
14,-		12,34				12,34	0,12	0,84		
39,-		34,37				34,37	0,34	2,40		
48,-		42,30				42,30	0,41	2,89		
20,-		17,63				17,63	0,17	1,20		
18,-		15,86				15,86	0,16	1,13		
16,-		14,10				14,10	0,14	0,99		
14,-		12,34				12,34	0,12	0,84		
12,-		10,58				10,58	0,10	0,71		
12,-		10,58				10,58	0,10	0,71		
12,-		10,58				10,58	0,10	0,71		
12,-		10,58				10,58	0,10	0,71		
11323,-	4400,-	4992,95	641,58			10034,53	97,90	691,04		

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			97712,-	69037,-
avs. 13	21		Kvällöv; Anders Persson		52	392,-	400,-
1/4 11	4		Annelöv; Jakob Perssons storbarns- delägare		58,59	5060,-	5299,-
			Summa			63164,-	73727,-

Hemmanstal	Registrernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 2*0665

11252

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 1 JUN. 1941

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Kvärlöv nr 13

av år 1939"

uti Annelövs socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Genom Kungl. Lantbruksskolestyrelsen
besluts denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Höckholm den 30 april 1941.

På Kungl. Lantbruksskolestyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Kvärnöv nr 13

av år 1939"

uti Annelövs socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Kvärlev nr 13 av år 1939" uti Annelövs socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 2,- km. väster om Annelövs kyrka samt omedelbart söder och väster om Annelövs järnvägsstation på järnvägslinjen från Kävlinge till Landskrona. De berörda markerna, vilka utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 10 januari 1938 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 11 januari 1939, varefter förrättningen avslutades den 31 januari samma år. Enligt av Söderbygdens vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär

emot synförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 31 januari 1939 uttalade sig delägarna för Önskvärdeheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollens § 19/. Tre nio delägare, representerande tillsammans 95,07 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämte av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat föreningshandling.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt terräsläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikesträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i synförrättningshandlingarna. Dikesträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av föreningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 25,68 ha åker, tomt och trädgård, fördalade sålunda:

	Åker.
Låne- och bidragssökande	21,24 ha
Endast bidragssökande	<u>4,44 "</u>
	<u>Summa 25,68 ha.</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	10250,- kr.	9743,68 kr.	506,32 kr.
Syneförrättning	705,87 "	671,06 "	34,81 "
Betänkande	165,10 "	156,96 "	8,14 "
Domstolsavgift	<u>17,34 "</u>	<u>16,48 "</u>	<u>-,86 "</u>
<u>Summa</u>	<u>11138,31 kr.</u>	<u>10588,18 kr.</u>	<u>550,13 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 434,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	74727,- kr.
" före "	63164,- "
Värdeförhöjning	11563,- "

Kostnad	11138,31 kr.
Rel. kostnad	0,96 "
Bidrag 1 % av kostnaderna	48,60 .

Låne- och bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	51637,- kr.
" före "	40642,- "
Värdeförhöjning	10995,- "
Kostnad	10588,18 " .

Endast bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	23090,- kr.
" före "	22522,- "
Värdeförhöjning	568,- "
Kostnad	550,13 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Kvärlov nr 13 av år 1939" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5410,- kr., motsvarande 48,60 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 5440,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens av- dikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII
Syreförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i två blad	

Malmö 1 april 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och länesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och länebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registrernummer	S O C K E N		Ägo- figurer	Areal	
		Fastighet och ägare			Aker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		<u>Ammelövs socken</u>				
1/8	7 ⁵	Kvarter	Ernstaf Kjansson	1	-	42
3/8	3 ¹	ge	Jons Kristersson	2-19, 20-23	7	91
7/8	13 ¹	ge	Ljogrand Andersson	24-37, 55-57	12	91
ars.	13 ²⁵	ge	Långskärna-Lind-Trelleborgs jämningss B.	38	-	14
ars.	13 ¹⁷	ge	Birger Persson	39	-	22
ars.	13 ²⁷	ge	Ola Ohlin	40	-	22
ars.	13 ²⁰	ge	Petter Friberg	41	-	13
ars.	13 ¹⁸	ge	Ekka Ek	42	-	07
ars.	13 ⁶	ge	Ture Larsson	43	-	26
ars.	13 ¹⁶	ge	Jans.	53, 54	-	48
ars.	13 ²	ge	Hanna Nilsson	44	-	10
ars.	13 ²²	ge	Karl Persson	45	-	09
ars.	13 ⁴	ge	Lars Apersson	46	-	08
ars.	13 ⁸	ge	Jans.	47	-	07
ars.	13 ⁷	ge	Lven Skall	48	-	06
ars.	13 ⁵	ge	Artur Nilsson	49	-	06
ars.	13 ²⁴	ge	Kerstin o. Augusta Persson	50	-	06
ars.	13 ²³	ge	Anders Persson	51	-	06
ars.	13 ²¹	ge	Jans.	52	-	04
1/4	11 ⁴	Ammelöv	Jakob Perssons storbordslägare	58, 59	2	30
			<u>Summa</u>		25	68
		Rel. kostnad 0.96				
		Bidrag i % av kostnaderna 48.60.				

Bil. II.Sammandrag av kostnaderna.

Ripningskostnader		9' 250,- ^(x) 10250,- kr.
Lynestvättning	705.87 kr.	
Beståndskändel	165.10 "	
Domstolsavgift	17.34 "	888.31 "
	<u>Summa</u>	<u>10138.31 kr.</u>

Nepalmo i april 1939.

C. H. Waller

Statens landbruksingenjör.

(x) Nr 7

Bm

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaderna för företaget beräknats till 11.138
kronor 34 öre, varav i läntagarnas andel
10.588 kronor 18 öre.

Stockholm den 30 april 1941.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Sjalmar Forsman.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Kvärlöv nr 13 av år 1939" uti Annelövs socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Sigvard Andersson, Kvärlöv nr 13 per Annelöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Annelöv den 31 januari 1939.

1 Jöns Kristersson

2 Sigvard Andersson.

Att Jöns Kristersson och Sigvard Andersson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

3 Gustav Månsson

Kvärlöv.

Bevittnas:

Bevittnas:

Sjunne Persson

Alfons Palmé

Kvärlöv.

V. Karaby.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 januari 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Kvärlöv nr 13 av år 1939" uti Annelövs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomsstols kansli den 4 april 1939.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-

Summa kronor 1:75

Bil. V.Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Kvärlev nr 13 av år 1939" uti Annelövs socken, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Annelövs socken.

3/8	mtl.	Kvärlev	3 ¹	; Jöns Kristerzon,
1/8	"	"	7 ⁵	; Gustaf Månsson,
7/8	"	"	13 ¹	; Sigvard Andersson.

Malmö 1 april 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

'Läningsföreläget Kvarter nr 13 av år 1939'

inom *Amneby* socken
av *Neahm* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>syneförhållningshandlingarna</i> ~~2 exemplar~~ <i>a</i>	4	—
Betänkande, sid. 5	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $(2+3 \cdot 0.50+17 \cdot 0.40+2)$ <i>a</i>	19	30
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{3}$ "	4	—
Kopia av plankartan å väv $(30.33 - 1.94)$	28	39
" " profiler och sektioner $\left. \begin{array}{l} 0.75 (20.75+30) \end{array} \right\}$	38	06
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $0.55 (70+6+11)$	47	85
Inhäftning av handlingar; <i>1 halft synehandlingar</i> <i>2 halft betänkande</i>	4	—
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
<i>Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes</i>	3	—
<i>Ritning i synehandlingarna</i>	5	—
Summa Kronor:	165	10

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Pömmelung, Ensjö och Kärjängens* häradsrätt inom tre månader härefter.

Neahm

den

22 april 19 *39*

E. H. Mellin

Statens lantbruksingenjör.

Anschrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Delningsföretaget Kråstör nr. 13*
år år 1939 uti *Amrelön* socken och *Malmslätt* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	22	0,50			11	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	5.2	3,00	15	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 47 ar	55	0.24	13	20		
		 har	25.68	0.78	20	03		
		äng och odlingsmark, medelareal ar						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar	4	0.05		20		
		 har	0.08	0.78		06		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad					53	09
		Överföres					64	09

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				64 09
		Avvägning:				
10-22, 23-24 10 11		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal = 4 punkter pr har	27 56	0.50	12 88	
		avvägda punkter	500	0.03	15 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		87 88
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 44 ar, ...	59	0.05	2 95	
		 har	25 76	0.10	2 58	5 53
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	59	0,04		2 36
		Markvärdering:				
1939 17/1		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	110	0,06	6 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	55	0,12	6 60	19 20
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1.5	3.50		5 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	35	0.25		8 75
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1938 26/10		Rekognosering av medelbödaområde	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	1.5	10,00		15 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	38	0,03	1 14	2 14
		Överföres				227 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				227 20
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00	8 -	11 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1.5	4,00	6 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10 25	16 25
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	500	0,01		5 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	20	0,30	6 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		8 -
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	14	3,00		42 -
1939 9/11 3/1		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
1938 25/10		Särskild utredning, § 46, mom. 2 fastighetsförhållanden "	1	12,00		12 -
1938 25/11 23/11		Utredning å länets lantmäterikonator rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 3 rot "	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning 1 rot "	1/3	12,00	4 -	
		slamficka 1 rot "	1/3	12,00	4 -	20 -
1939 9-10 13 23/1		Ritningar och utredningar enl. 7.6.10.52, skisslän m. m.	4	12 -		48 -
		Lösen för:				441 45
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 44 ar ägofigurer st.	59	0,07	4 13	
		har	25 76	0,14	3 61	
		Överföres			14 74	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 74	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 94	
		3) insättning av höjdlägestal st.	500	0,02	10 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	38	0,05	1 90	30 33
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1.5	6.-	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 75	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	20 75
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1 1/2	12,00	18 -	
		<i>Kopiera av ritning över jämnvägstrumman m.m.</i>	1		12 -	30 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	64	0,55		35 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		<i>Ritning till protokollet över jämnvägstrumman</i>				5 -
		Summa kronor				125 28
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 70	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. <i>avskrifter</i> ~~uppläsning av ritningar~~			3 50	18 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar (17.22 + 15.66)			32 94	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			85 -	
		<i>Biträdes under uppgiften</i>			3 -	120 94
		Summa kronor				139 14
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				441 45
		Lösen för kopior och avskrifter				125 28
		Övriga förrättningskostnader				139 14
		Summa kronor				705 87

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Rönnebergs, Örnjö och Skarjagers* häradsrätt.

Amnelöv den 31 januari 1941

L. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Axel Persson

Per Alfr. Agårdh

Kronor 705.87 kvitteras:

Amnelöv

den 31 januari 1939

L. H. Waller

gö. York
22/

Skuldförbindelse förklarad
av Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 28/6 1941
godkändes 3/7 1941

270/41

M 2*0665

DIARIE Nr 11252

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JUN. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941 till
dikningsföretaget Kvärlöv nr 13 av år 1939 i Annelövs socken av
MALMÖHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels statsbidrag med femtusenfyrahundratio (5.410)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels lån med femtusenfyrahundrafyrtio (5.440)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha r undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Majt eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

- *) Statsbidraget minskat genom beslut den 15 juli 1941 till 4.640 kronor.
**) Lånet " " " " " " " " 5.220 kronor.

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{mig} Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kvärlöv per Annelöv den 12 juni 1941.

Sigvard Andersson

Att lantbrukaren Sigvard Andersson,

Kvärlöv nr 13 per Annelöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Nerven
Lantbruksingeniör.

Adress Malmö.

Margit Johansson
Överförordnings
Adress Kvärlöv per Annelöv

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

MEDDELANDE

Dnr 27 4032/98

2001-06-17

Vattenenheten
Trygve Fahlstedt
Tel: 040-415233
Fax: 040-461391
E-post: trygve.fahlstedt@sjv.se

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 MALMÖ

Kvärlövs dikningsföretag år 2002 i Landskrona kommun

Er beteckning 247-18085/98 1282


Förrättningen enligt vattenlagen avseende omprövning av Kvärlövs dikningsföretag av år 1939 är nu avslutad och har vunnit laga kraft.

P g a bestämmelserna i 16 § vattenrättsförordningen överlämnas härmed förrättningsakten i original med tillhörande två ritningar för arkivering.

Förrättningen ska registreras i dikningsregistret under Annelövs socken. 665
Anteckningar bör införas i anmärkningsfältet för 1939 års förrättning (akt ~~616~~)
förslagsvis med text "Omprövad, se 2336".

Vi är tacksamma om vi kan få uppdaterat sockenblad för Annelövs socken, när förrättningen är registrerad.

Med vänlig hälsning



Trygve Fahlstedt

Bilaga:

Förrättningsakt i original jämte två ritningar

270 / 41

Sodk. 15 / 41

DIARIE Nr 11251
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUN. 1941

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kvärlöv nr 13 av år 1939" i Annelövs socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 april 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5410,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 5440,- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Sigvard Andersson,

Kvärlöv nr 13 per Annelöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 12 juni 1941. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader	9250,- kr
Förrättningskostnader	888,31 "
Summa kostnader	10138,31 kr

Då statsunderstödet beviljades, beräknades kostnaderna till 11138,31 kr eller till ett belopp, som med 1000,- kr överstiga de här ovan redovisade verkliga kostnaderna. Beviljat statsunderstöd bör därför reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 17 juni 1941.

E. J. Maller
Statens lantbruksingeniör.

1941 den 15 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Kvärlev nr 13 av år 1939 i Annelövs socken av Malmsås län.

Lån 5.440 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 april 1941. Lånet minskat denna dag till 5.420 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Annelövs socken</u>			
Kvärlev	3/8	3 ¹ ✓	Jöns Kristersson
"	1/8	7 ⁵ ✓	Gustaf Hansson
"	7/8	13 ¹ ✓	Sigvard Andersson

Stockholm den 5 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

H. Forsman
Olof Fredholm

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Kvärlov nr 13 av år 1939" uti Annelövs socken, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Annelövs socken.

3/8	mtl.	Kvärlov	3	1	; v Jöns Kristersson,
1/8	"	"	7	5	; v Gustaf Månsson,
7/8	"	"	15	1	; v Sigvard Andersson.

Malmö 1 april 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

Till

Ordföranden i Statens Arbetsmarknadskommission.

Sedan Kungl.Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941
till utförande av dikningsföretaget Kvärlöv nr 13 av år 1939 i Annelövs
socken av


MALMÖHUS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med 5.410
kronor, får undertecknad, ordförande i företagets styrelse (ensam
intressent i företaget), jämlikt föreskrift i Kungl.Maj:ts beslut
den 21 mars 1941 angående för budgetåret 1940/41 av riksdagen med-
given ytterligare bidragstilldelning från statens avdikningsanslag
meddela följande.

Arbetet torde komma att påbörjas under *Augusti* ... månad 1939
och avslutas i december månad 1939.
~~år 19... och beräknas kräva omkring ... dagsverken.~~

(Arbetet påbörjades under månad år 19... Den-
na dag återstående arbete beräknas kräva omkring dags-
verken.)

...Kvärlöv per Annelöv ...den...12 juni...1941..



Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Subscription price, Five Dollars per Annum in Advance. Single Copies, Fifteen Cents.

Entered as Second-Class Matter, May 26, 1882. Postpaid at Special Rate of \$3.75 per Annum.

Acceptance for mailing at Special Rate of Postage provided for in Act of October 3, 1917.

Postpaid at Special Rate of Postage provided for in Act of October 3, 1917.

Copyright, 1919, by American Medical Association.

Printed at the American Medical Association Press, Chicago, Ill.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Subscription price, Five Dollars per Annum in Advance. Single Copies, Fifteen Cents.

Entered as Second-Class Matter, May 26, 1882. Postpaid at Special Rate of \$3.75 per Annum.

Acceptance for mailing at Special Rate of Postage provided for in Act of October 3, 1917.

Postpaid at Special Rate of Postage provided for in Act of October 3, 1917.

Copyright, 1919, by American Medical Association.

Printed at the American Medical Association Press, Chicago, Ill.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Subscription price, Five Dollars per Annum in Advance. Single Copies, Fifteen Cents.

Entered as Second-Class Matter, May 26, 1882. Postpaid at Special Rate of \$3.75 per Annum.

Acceptance for mailing at Special Rate of Postage provided for in Act of October 3, 1917.

Postpaid at Special Rate of Postage provided for in Act of October 3, 1917.

Copyright, 1919, by American Medical Association.

Printed at the American Medical Association Press, Chicago, Ill.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Subscription price, Five Dollars per Annum in Advance. Single Copies, Fifteen Cents.

Entered as Second-Class Matter, May 26, 1882. Postpaid at Special Rate of \$3.75 per Annum.

Acceptance for mailing at Special Rate of Postage provided for in Act of October 3, 1917.

Postpaid at Special Rate of Postage provided for in Act of October 3, 1917.

Copyright, 1919, by American Medical Association.

Printed at the American Medical Association Press, Chicago, Ill.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Subscription price, Five Dollars per Annum in Advance. Single Copies, Fifteen Cents.

Entered as Second-Class Matter, May 26, 1882. Postpaid at Special Rate of \$3.75 per Annum.

Acceptance for mailing at Special Rate of Postage provided for in Act of October 3, 1917.

Postpaid at Special Rate of Postage provided for in Act of October 3, 1917.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Kvärlöv nr 13 av år 1939" uti Annelövs socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Sigvard Andersson, Kvärlöv nr 13 per Annelöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Annelöv den 31 januari 1939.

1. Jöns KristerSSon.

2. Sigvard Andersson.

Att Jöns KristerSSon och Sigvard Andersson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

C.H. Wallér.

A.L. Persson.

Lantbruksingeniör.

Fröken.

Malmö.

Malmö.

3. Gustav Månsson.

Kvärlöv.

Bevittnas:

Bevittnas:

Sjunne Persson.

Alfons Palmé.

Kvärlöv.

V. Karaby.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

