Blad 1
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris 6 och 11
av år 1940"
uti Mellan Grevie och S. Åkarps socknar
av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1940 av
Klas Henrik Nelli.
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denne dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

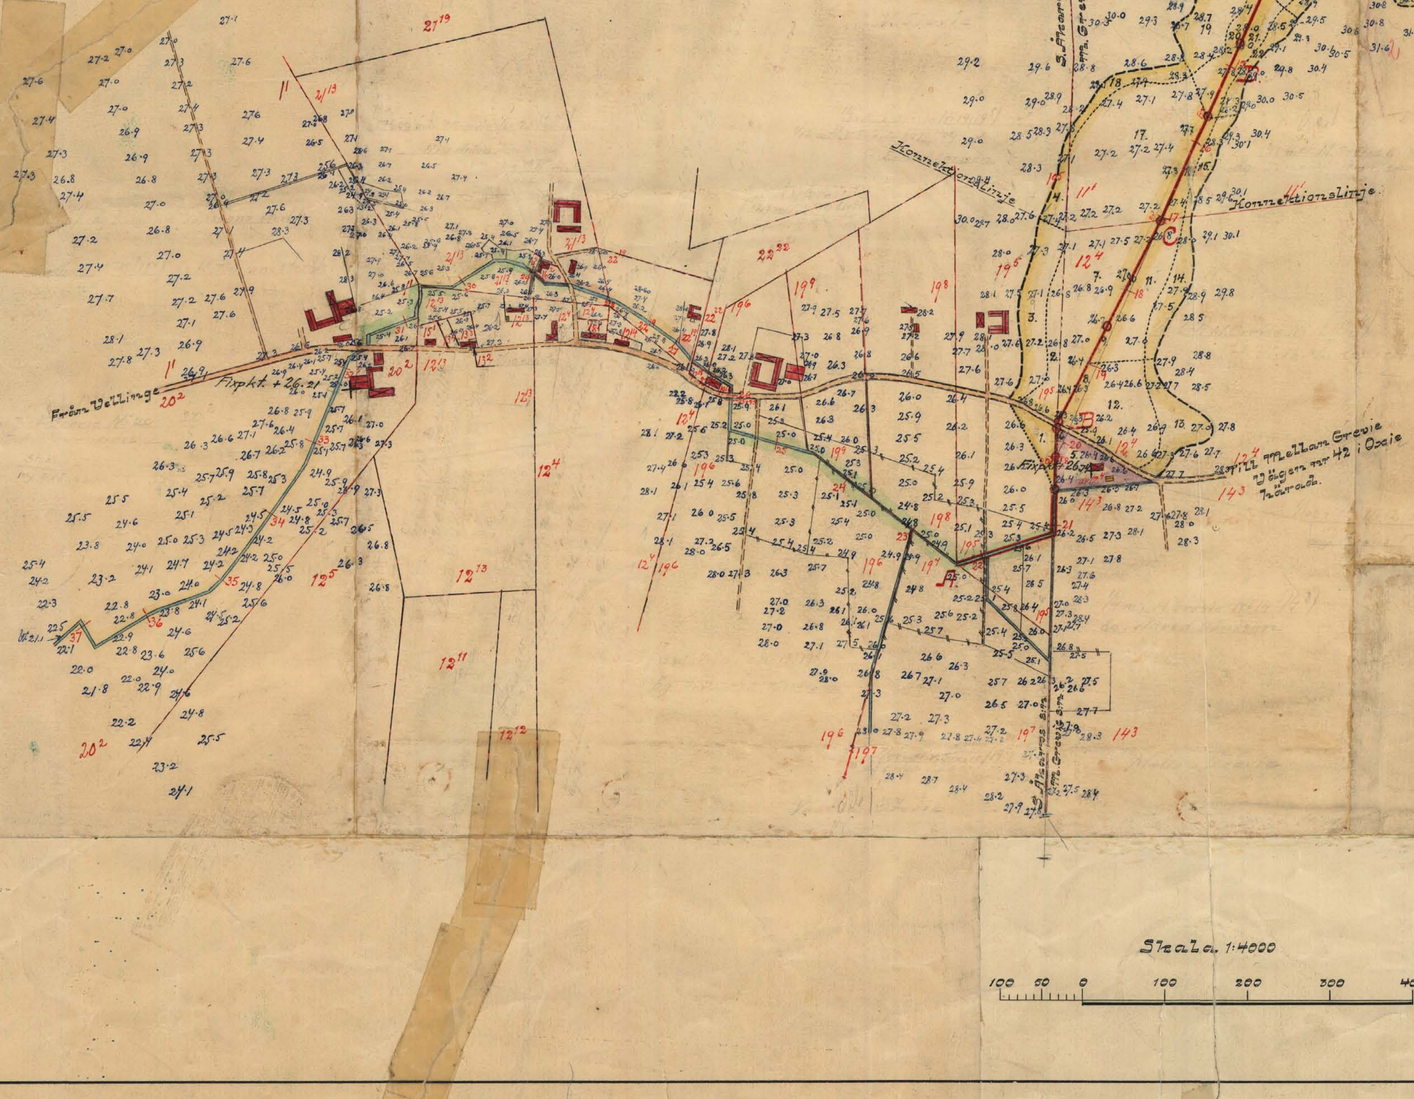


Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 400 m.

ARTH. Nr 001
M 4×0667
Nr 614 Malmöhus Län

Förslag

till

# "Dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940"

uti Mellan Grevie och S. Ålarps socknar av Malmöhus Län.

Upprättat vid syneförrättning år 1940 av

Elon Henric Nellis

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 april 1941

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmer Fasman

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

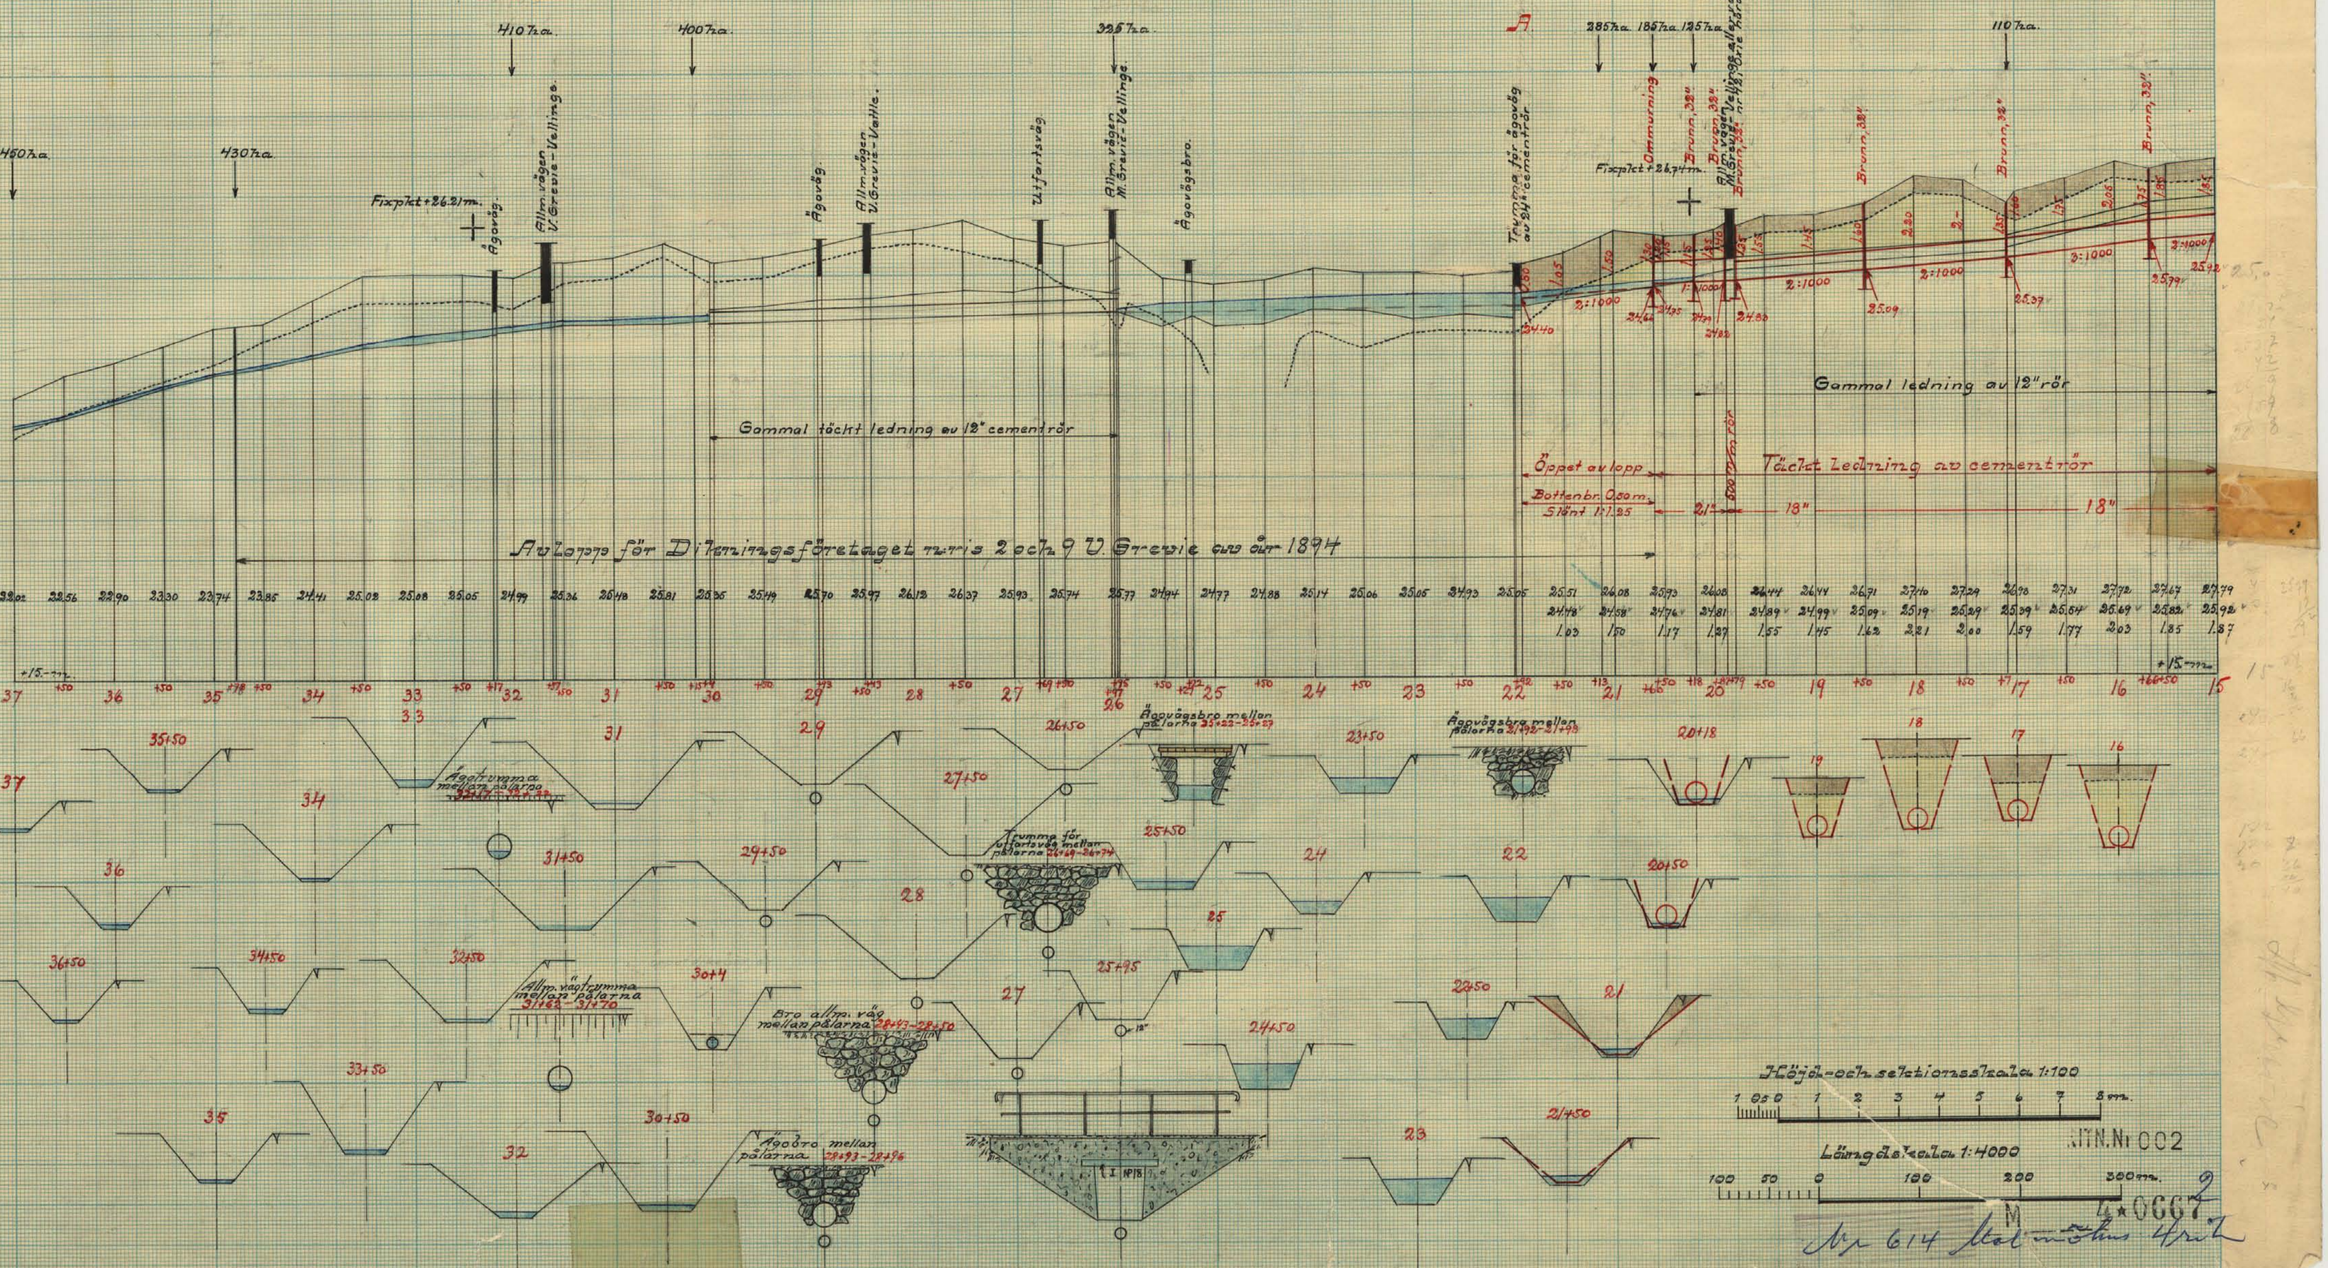


JTN.Nr 002

M 4*0667

Nr 614 Stolmans Tryck

Förslag

till

"Dikningsföretaget Mellan Grevie 72:ris 6 och 11

av år 1940"

uti Mellan Grevie och S. Åkarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1940 av

Elon Henrik Nilsson.

Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fahlman

Blad 3.

Profil- och sektionsritningar.

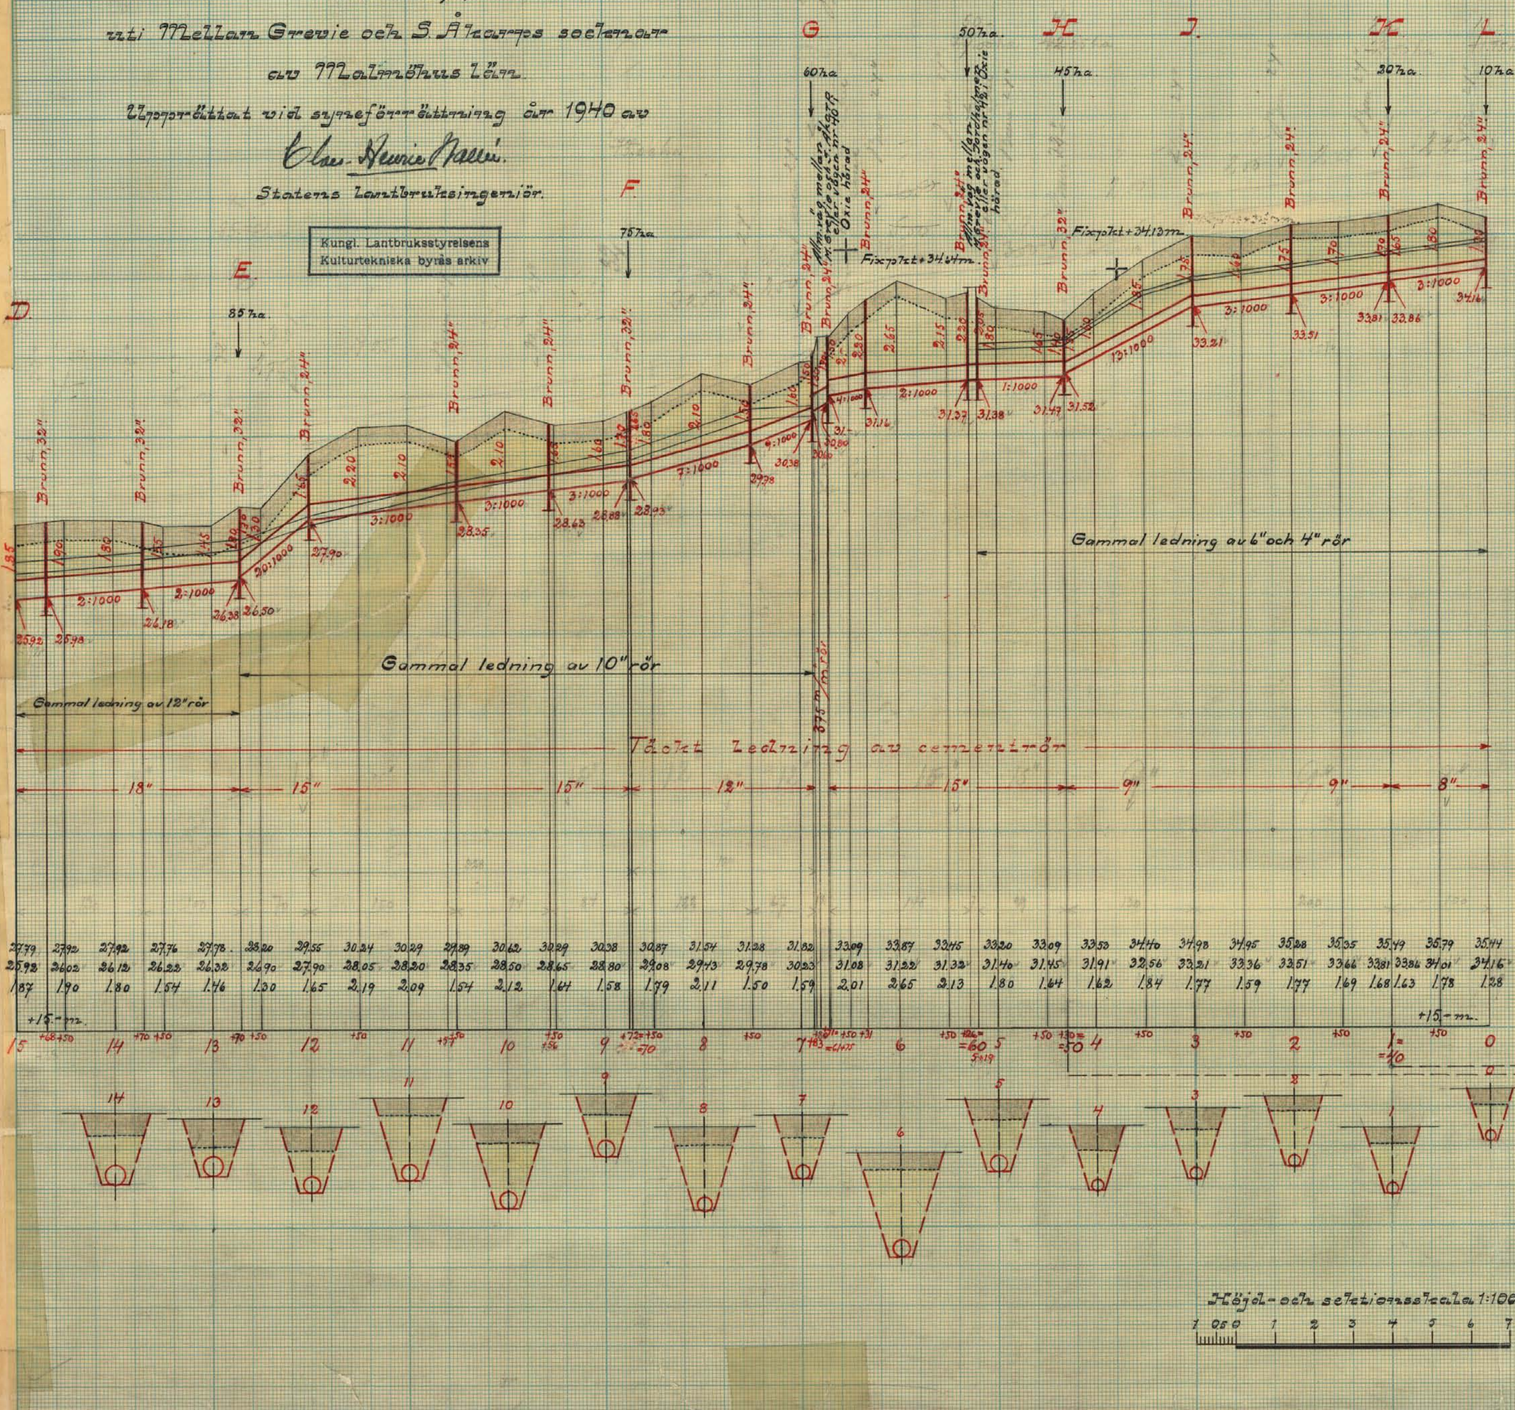


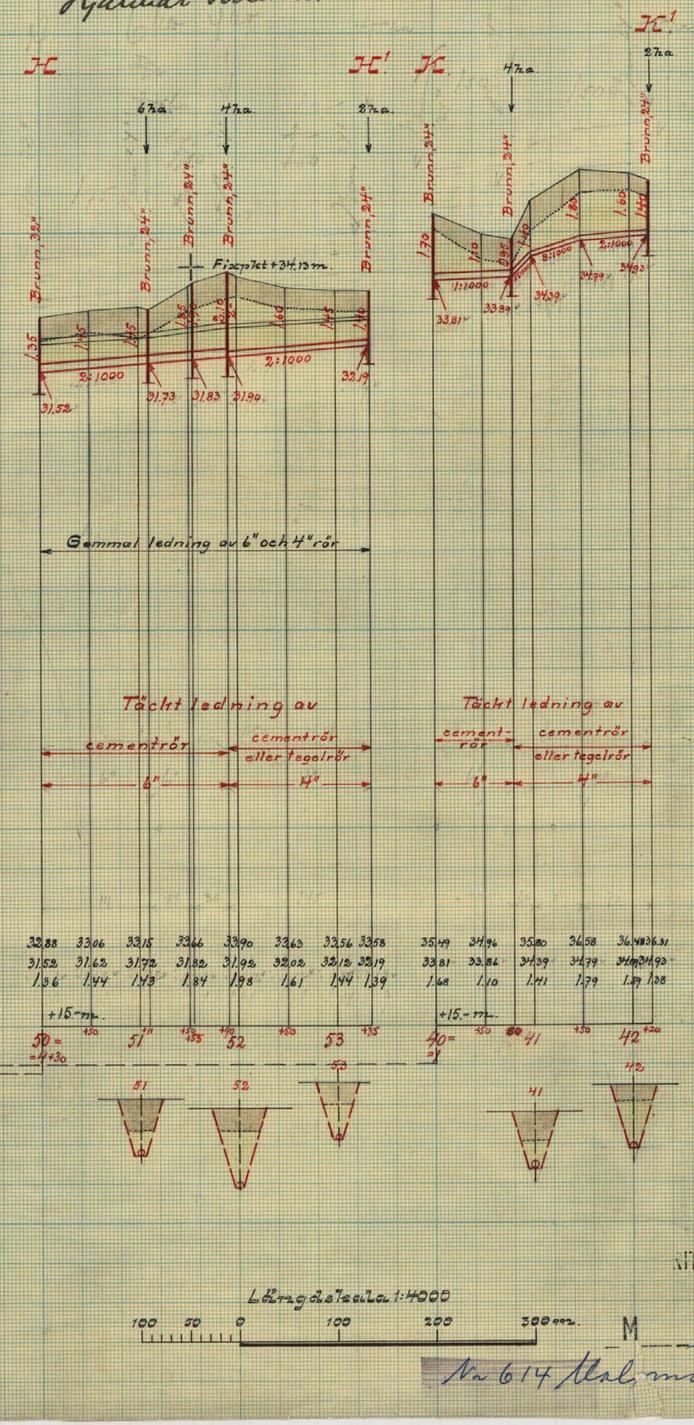


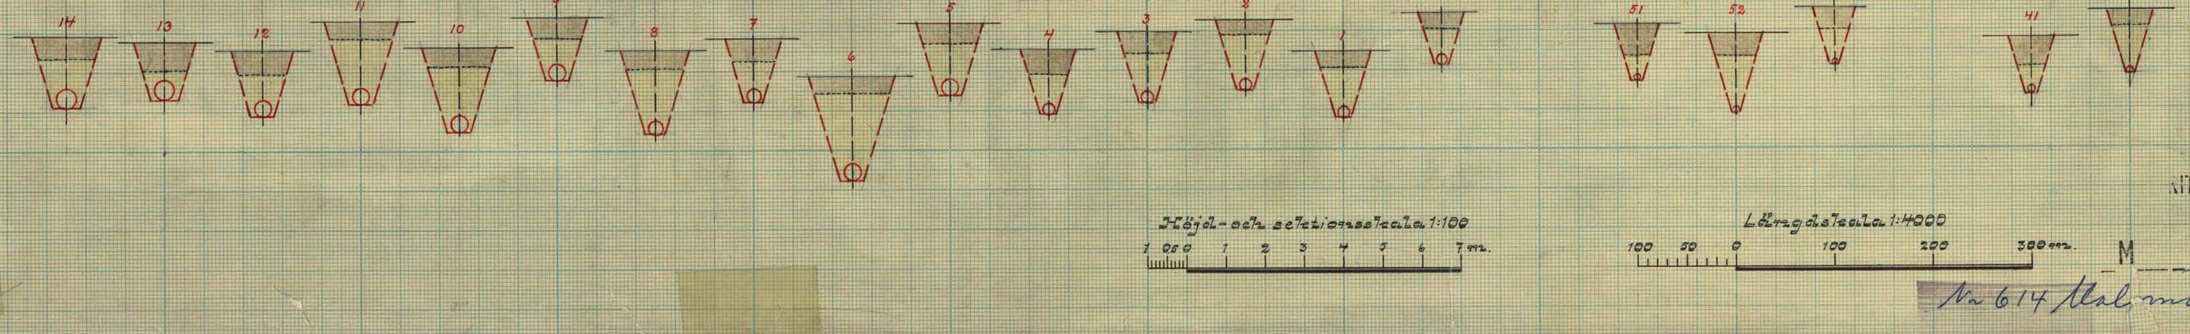


Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

KTN. Nr 003

M 4*0667

Nr 614 Malmöhus Trit

Blad 4

Förslag

till

"Dikningsföretaget Mellan Grevie 11:ris 6 och 11 av år 1940"

uti Mellan Grevie och S. Åkarps sockenar av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1940 av

Elon Grevie Kallén.

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

Profil- och sektionsritningar m.m.

Typritning för dikning vid 20+60.

Skala 1:50.




Typritning för trumma med 32" inre diameter.

Skala 1:50.

Typritning för trumma med 24" inre diameter.

Skala 1:50.




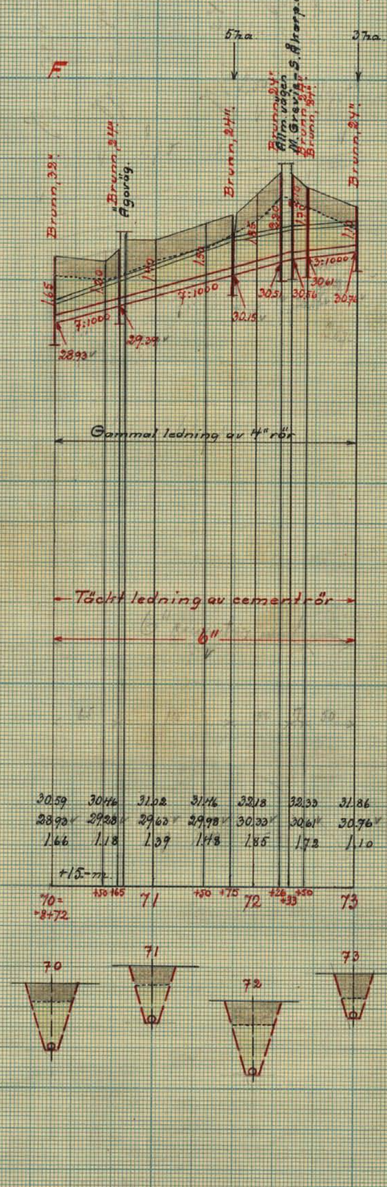


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.59 | 30.46 | 31.02 | 31.16 | 32.18 | 32.33 | 31.86 |
| | 28.93 | 29.38 | 29.62 | 29.98 | 30.33 | 30.41 | 30.96 |
| | 1.66 | 1.18 | 1.39 | 1.18 | 1.85 | 1.92 | 1.10 |
| +15-m. | | | | | | | |
| | 70 = 8+72 | +38 | 1+65 | 71 | +50 | +75 | 72 | +28 | +33 | +50 | 73 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 32.31 | 32.78 | 32.69 | 32.58 |
| +15-m. | | | | |
| | +47 | 1+61 | +50 | 60 = 5+26 |
| | 61+57 = 6+91 | | | |

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 4 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

RITN. Nr 004

M 4×0667 4

Nr 614 för Malmöhus

M 4*0667

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 12844
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL. 1941

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Mellan Grevie

n:ris 6 och 11 av år 1940"

uti Mellan Grevie och S. Åkarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1940.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris 6 och 11

av år 1940"

uti Mellan Grevie och S. Åkarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1940.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående storläggning av marker tillhörande Mellan Grevie nr 6 m. fl. kommuner inom Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar av Malmöhus län.

År 1940 den 14 juni inställde sig undertecknad förrättningsman, jämte skriftesgodemännen Nils Johan Hansson, Almdalen, och Birger Nilsson, Grebrogården, båda med postadress Östra Grevie i kommunalkommunen i Mellan Grevie för att jämlikt Lantmäteristyrelsens förrättningskommen utfärdade förordnande (Bil. nr 1) handlägga syneförrättning angående storläggning av marker tillhörande Mellan Grevie nr 6 m. fl. kommuner inom Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 23 maj 1940 översänt till pastorsämbetena i Mellan Grevie och Södra Åkarps församlingar och hade dessa kungörelser enligt å dem anbragta teckenade bevis (Bil. n:rs 2 och 3) uppläst i respektive kyrkor söndagen den 26 maj 1940. Kungörelsen hade dessutom fredagen den 24 maj 1940 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 25 maj 1940 översänt underrättelser om förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning (Bil. nr 4) upprättats.

Förutom ägarna hade följande tillträdeskompet.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Einar Hansson, Hilapera, av. Anders Olsson tillhöriga 4/75 mtl. Mellan Grevie av $6^2$ (lgf. d. 11/5 1929 $398), 11/60 mtl. Mellan Grevie $6^3$ (lgf. d. 11/5 1929 $398), 1/7 mtl. Mellan Grevie $6^9$ (lgf. d. 11/5 1929 $398), 1/8 mtl. Mellan Grevie av $7^4$ (lgf. d. 11/5 1929 $398), avsöndringen Mellan Grevie $7^6$ kallad Mejeriet nr 1 (lgf. d. 13/1 1927 §§ 8 och 13, d. 11/5 1929 $398 samt d. 20/11 1929 §§ 281, 282 och 283) samt 1/2 mtl. Mellan Grevie $7^2$ (lgf. d. 4/10 1904 § 139).

Lantbr. N. E. Nilsson, Bolmersdal; ag. tillsammans med sin moder Anna Nilsson 1/8 mtl. Mellan Grevie $6^5$ och 73/224 mtl. Mellan Grevie $6^8$ (lgf. d. 19/6 1935 (nr 546).

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Anders Olsson, Mellan Grevie nr 7.

Lantbr. Hemming Hansson Mellan Grevie nr 3. ag. 1/2 mtl. Mellan Grevie 3 (lgf. d. 8/3 1917 § 133) samt del av gatlämret Mellan Grevie 20 (ej lgf.).

~~Lantbr. Anders Nilsson, Mellan Grevie, fann äga del av gata~~
~~invid Mellan Grevie 90 (lgf. dåpnas), vilken han~~
~~försålt till arrendatoren Johannes Eskilsson,~~
~~Mellan Grevie nr 20 per Fardhultsmen.~~

~~Fröken Agnes Håkansson, St. Östergatan 6 i Malmö~~
~~fann äga del av gatehuset Mellan Grevie 20, vilken~~
~~hon försålt till arrendatoren Nils Håkansson, Mellan Grevie nr 20 per Fardhultsmen.~~

Änkefru Elma Mårtsson, Mellan Grevie nr 6. äg. avs. Mellan Grevie $6^{13}$ (lgf. d. 16/2 1892 § 89) genom märiarbitrarien Olof Jönsson, Mellan Grevie nr 6 enligt fullmakt (bil. nr 5). $6^{13}$ omfattar 3 ar och 63.72 m².

~~Inspektoren Lars Andersson, Dalmsjö äg. avs. Mellan Grevie~~
~~$6^{7}$ (lgf. d. 12/10 1928 § 1929).~~

Hemmansägaren Georg Fabian Jönsson, Mellan Grevie nr 6. äg. avs. Mellan Grevie $6^{12}$ (lgf. d. 25/4 1929 § 302). $6^{12}$ omfattar 13 ar och 11.88 m². Genom kommunalombud Jöns Mårtensson utan fullmakt.

~~Lantbr. Johan Svensson, Mellan Grevie nr 6. äg. 1/32 andl.~~
~~Mellan Grevie $6^{16}$ samt avs. Mellan Grevie $6^{16}$~~
~~(lgf. d. 15/3 1924 § 280). Svensson har avträtt~~
~~sina fastigheter inköpta av Nils O. Persson~~
~~(se här nedan).~~

Fröken Kristina Ungren, Mellan Grevie nr 6. äg. avs. Mellan Grevie $6^{17}$ (2 ar och 52 m²) genom snickaren Frans Nilsson, Mellan Grevie utan fullmakt (lgf. för Ungren d. 5/6 1926 § 684).

Snickaren Frans Nilsson, Mellan Grevie nr 6. äg. avs. Mellan Grevie $6^{11}$ (lgf. d. 8/12 1932 § 343). Avsöndringen $6^{11}$ omfattar 2086 m².

Hemmn. Andreas Andersson, Mellan Grevie, äg. 1/75 mtl. Mellan Grevie nr 6[2] (Lgf. d. 22/12 1926 § 521).

Kommunalordföranden Jöns Mårtensson, Mellan Grevie nr 2. äg. 1/4 mtl. Mellan Grevie 2[5], 3/8 mtl. Mellan Grevie 11, 6/25 mtl. Mellan Grevie nr 12[4] samt nrs. Mellan Grevie 7[7] (Lgf. d. 16/1 1905 §§ 4, 5 och 6 samt d. 4/7 1916 § 499).

Trädgårdsmästaren Frans Ferdinand Nilsson, Mellan Grevie, äg. 1/100 mtl. Mellan Grevie nr 12[4] (Lgf. d. 12/11 1931 § 276).

~~Lantbr. Alfred Jönsson, Mellan Grevie nr 14, äg. 1/4 mtl. Mellan Grevie 14[3].~~

Lantbr. Hans Nilsson, Mellan Grevie nr 7, äg. tillsammans med sin maka Hanna Nilsson 3/16 mtl. Mellan Grevie 7[3] och 1/32 mtl. Mellan Grevie nr 7[4] (Lgf. d. 3/6 1915 § 343) genom Hans Nilsson, förande talan jämväl för systern Hanna Nilsson enligt fullmakt för 6.

Lantbr. Elland Larsson, V. Grevie nr 19, äg. 1/8 mtl. V. Grevie 19[5] 1/12 mtl. V. Grevie 19[8] samt 1/8 mtl. V. Grevie nr 19[7] (Lgf. d. 24/3 1937 § 237).

Lantbr. Per Anton Jönsson, V. Grevie nr 19, äg. 17/48 mtl. V. Grevie 19[6] 1/48 mtl. V. Grevie nr 19[7], 1/24 mtl. V. Grevie 19[9] samt 1/6 mtl. V. Grevie 12[4]. Lgf. meddelad d. 20/12 1919 § 397 å 5/16 mtl. nr 19 och 5/27 mtl. nr 12, vilket Jönsson inköpt av sina systrar. Återstoden av 3/8 mtl. nr 19 (19[6] och 19[7]) samt 2/9 mtl. nr 12 har Jönsson ärvt efter sina föräldrar. Lgf. å 1/24 mtl. 19[9] meddelad för Jönsson d. 9/6 1924 § 252. 2/9 mtl. V. Grevie nr 12 omfattade dels 1/6 mtl. 12[4], dels 1/18 mtl. nr 12 med okänt registernummer.

Lantbr. Nils Hansson, V. Grevie m 22. äg. 5/216 mtl. V. Grevie $22^{22}$ (lgf. d. 3/6 1916 § 625 för Hansson o. h. h.).

Smedmästaren Samuel Lindelöw V. Grevie. äg. avs. V. Grevie $19^{16}$, avs. V. Grevie $22^{26}$, och V. Grevie $12^{16}$ (lgf. d. 18/12 1935 § 1153 för Lindelöw o. h. h.) (Delen mellan vägen och $22^{22}$ är $22^{26}$ om 213 m², delen mellan $19^{6}$ och vägen är $19^{10}$ om 304 m². $22^{15}$, som ligger ntimed vägen och omfattar 25 m², är på liten, att den ej kunnat markeras på kartan.

Lantbr. Jöns Mårtensson V. Grevie m 22. äg. 1/54 mtl. V. Grevie $22^{19}$ (lgf. d. 4/6 1925 § 483).

Lantbr. Nils Anton Jönsson V. Grevie m 21. äg. 7916/57600 mtl. V. Grevie $21^{13}$ 25/576 mtl. V. Grevie $21^{9}$ samt 1/9 mtl. V. Grevie $12^{13}$ (lgf. d. 4/9 1905 § 51 och d. 16/2 1914 § 95).

Lantbr. Per Johan Svensson, V. Grevie m 20. äg. 1/2 mtl. V. Grevie $26^{2}$ (lgf. d. 10/10 1900 § 109 och d. 7/4 1913 §§ 311 och 313) samt avs. V. Grevie $12^{14}$ (lgf. d. 11/3 1920 § 224).

Grovarbetaren John Andersson Nyvång, äg. del av gatehuset V. Grevie 18, vilken han köpt av sin moder Maria Andersson, genom grovarbetaren O. P. Sjöbeck enl. fullmakt (Bil. m 7).

~~Lemmgåren Nils Larsson Lindelöw, V. Grevie, äg. del av gatehuset V. Grevie 18.~~

6.

Hem 6la Löbeck, V. Grevie, äg. del av gatehuset V. Grevie 18.

~~Fögdebetjenten Karl Olsson V. Grevie, äg. gatehusen V. Grevie 13², 13³ och 13⁴. Fordringen bakemot lagfart.~~

Frida Jönsson och Hedvig Jönsson Mejmmesdal, äg. 1/4 mtl. Mejmmesdal 1 1/4 1/4 mtl. V. Grevie 09³ samt gatehuset V. Grevie 15 (Lgf. d. 30/1 1938 nr 959 och 960) genom avvendatorn Börje Nilsson enl. fullmakt (Bil. nr 8).

~~f. kontr. Emil Davidsson, Vallunda, äg. gatehuset V. Grevie 4² och gatehuset V. Grevie 16².~~ (Lagfart saknas).

~~Stämningen för f. Åbergs obestånd, förande talan för f. Åbergs obestånd.~~

Grevie och Skytts tingslag genom ordföranden i dess tingsrätt, lantbrukaren Göran Göransson, Åsaka.

Kontr. Per Anton Jönsson, V. Grevie, ombudsman för "Delningsföretaget c:pis 2 och 9 V. Grevie by år 1894"

Kom. ordf. J. Mårtensson, Mellan Grevie, ombudsman för "Delningsföretaget Mellan Grevie nr 6 by år 1924"

Lantbr. Nils L. Pehrsson, Mellan Grevie nr 6; arg. 1/32
mfl. Mellan Grevie 6:10 samt lägenheten Mellan
Grevie 6:16 (lgf. d. 14/12 1938 nr 1003).

§ 1.

Det för förrättningsmannen upplästa förordnandet upplästes och bifogades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemannen hade ingen att anmäla. Synemannen ansåg sig ej heller stå i jävsförhållande till någon sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planskiss över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, även som profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påtänkts i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen att sakägarne vid de uppgarden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra

mig till ovanrören på de vid förrättningarna med-
tagna och använda samt å ritningarna utmärkta
avvägningspålarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att Einar Hansson ej kunde anses såsom sökande till syneförrättningen, emedan han endast arrenderade de fastigheter, vilkas torrläggning om ansöges. I anledning härav förklarade Anders Olsson, ägare till de fastigheter, som Einar Hansson arrenderade, att han godkände de åtgärder Einar Hansson vidtagit.

§ 6.

Anders Olsson och Nils Mårtensson, Mellan Lyrevic nr 11, förklarade, att de ville såsom sökande bevaka syneförrättningen samt undertecknade därom särskild förenings-handling (Bil. nr 9), vilket av syneförrättaren verkställdes och prövades lämpligt.

§ 7.

Sökandena förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och be-stämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning och till de dimensioner, som er-fordrades för ändamålig torrläggning av deras marker. De yrkade därför, att nya täckta avlopp skulle upptagas i följande sträckningar:

1/ Diketssträckan 0 - 19+79,
2/ d:o 1 = 40 - 42+20,
3/ d:o 4+30 = 50 - 53+35 och
4/ d:o 8+72 = 70 - 73.

§ 8.

Einar Hansson meddelade att avloppet mellan vägarna till Jordbolmen och Ö. Ekarp om framdrinje i sträckningen 5+26 = 60 - 61 + 57 = = 6+71. För att undvika kraftiga skarpa krökar vid punkterna 61+47 och 61+57 = 6+71 vore det lämpligt att upptaga det nya avloppet i rak sträckning mellan punkterna 5+26 och 6+71 eller i sträckningen 5+26 - 6+71.

§ 9.

Nils L. Persson, ägare av fastigheten Mellan Grevie 6:10 förklarade att han ej hade något att erinra mot att det nya avloppet upptoges i den sträckning, som Einar Hansson föreslagit.

§ 10.

Frans Nilsson ägare av fastigheten Mellan Grevie 6:11 ansåg det lämpligast att det nya avloppet förlades något mer om den sträckning, som Einar Hansson föreslagit. Skulle avloppet förläggas i rak sträckning mellan sektionerna 5+26 och 6+71 komme dikets att framgå rakt genom Nilssons fastighet vilket möjligen kunde vara till hinder vid framtida bebyggelse av området.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade dikningsföretaget komme att beröra följande trummor för allmänna vägar inom Grie och Skytts tingslag, nämligen:

1) Trumman mellan sektionerna 5+19 och 5+26 = = 60 för allmänna vägen från Mellan Grevie till Jordbolmen eller vägen nr 42 i Grie härad.
2) Trumman mellan sektionerna 6+71 och 6+83 för allmänna vägen från Mellan Grevie

till Södra Åkarp eller vägen är 40 i Örie härad.

3) Trumman mellan sektionerna 19+79 - 19+87 för allmänna vägen från Vellinge till Mellan Grevie eller vägen är 42 i Örie härad.

4) Trumman mellan sektionerna 72+26 och 72+33 för allmänna vägen från Mellan Grevie till Södra Åkarp eller vägen är 40 i Örie härad.

Beträffande frågan för tillkommandet av den under II här ovan omnämnda trumman hade inga upplysningar lämnats. I samband med vägens omläggnad omkring år 1935 hade vägsträckan använts att en del trumm vid trummans upptagningsområde samt troligen även något längre trumman. Trumman hade dock ej i egentlig mening omlagts år 1935, utan vore ej i huvudsak i samma skick, som då den tillkom. De under 2) och 3) omnämnda trummorna hade omlagts omkring år 1932 i samband med vägens ombyggnad. Trumman under 4) här ovan åtgjordes av en stentrumma, vilken emellertid tillkommit med rör i båda ändarna i samband med vägens ombyggnad år 1932. Trumman vore antagligen av gammalt datum.

§ 12.

Herr Göran Göransson, ombud för Örie och Skytts vägdistrikt, förklarade, att vägdistriktet skulle i egen regi ombygga del i § 11 här ovan omnämnda trummorna till de dimensioner, som vid syneförrättningen komme att föreskrivas. Därest vägdistriktet ej vore lagligen skyldigt att ombygga trummorna utan ersättning från diktningsföretagets sida, yrkade vägdistriktet ersättning för sitt arbete med belopp, som motsvarade vägdistriktets självkostnader, ökade med 10 % för administrationskost-

nader.

§ 13.

Hemming Hansson förklarade, att hans fastighet Nordlan Grevie 3 ej för närvarande vore täckdikad. Endast ytvatten från fastigheten avrunne nu åt nor över Edvin Nilssons jord. Dräneringsvatten tillföres däremot det planerade avloppet först vid sektionen 5+19. Därest Hanssons fastighet i framtiden komme att täckdikas, vore det enligt Hansson tvivlaktigt lämpligt att avleda vattnet från vissa täckdikningssystem till det avlopp, som kommer att upptagas över Edvin Nilssons fastighet eller diknesstrackan 0-5+19.

§ 14.

Jöns Nilsson, Nordlan Grevie nr 11, förklarade, att någon ny brunn ej behövde byggas för hans vattningsställe vid sektionen 9+14. Det vore fullt tillräckligt med en ny brunn vid sektionen 8+72=70.

§ 15.

Einar Hansson framhöll, att en ny brunn måste byggas vid sektionen 51+55, där ett större tillflöde uttrymmade.

§ 16.

Per Anton Jönsson uppläste för "Dikningsföretaget n:ris 2 och 9 V. Grevie av år 1894" meddelade, att den del av avloppet, som låge mellan sektionerna 25+95 och 30+4 ursprungligen avsetts som sörledning av hilsten. I början av 1900-talet ombyggdes emellertid ledningen med 12" cementrör. Jönsson befarade, att viss skada skulle komma att tillskyndas jordägare inom det av honom företrädda företaget, därest det nu planerade dikningsföretaget

komme till stånd. Man ville dock ej bestrida att detta omförmälda företag komme till utförande.

§ 17.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade sig ingen ytterligare sakägare vilja att såsom sökande bevittna syneförrättningen.

§ 18.

Till protokollet skulle antecknas, att ersättning för handläggning m. m. vid förrättningssammanträdena skulle utgå med följande belopp: till Edvin Nilsson 21.25 kr.
till Emil Hansson 57.25 "
till Jöns Mårtensson 24.75 "
Summa 103.25 kr.

§ 19.

Meddelades, att syneförrättningen omedelbart komme att företagas.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i kommunalrummet i Mellan Gyetorp fredagen den 5 instundande juli kl. 5 e. m.

Mellan Gyetorp den 14 juni 1940.

Å förrättningens vägnar:

E. H. Nelin
Statens lantbruksingenjör.

Nils Jak. Hansson Birger Nilsson
Gode män.

År 1940 den 5 juli inställde sig syneprån-
ven åter i kommunalrummet i Mellan Grevie för
att fortsätta synefortättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstä-
dескommit:

~~Lantbr. Emil Hansson, Pilåkra.~~

Lantbr. N. E. Nilsson, Bolmersdal.

Lantbr. Anders Olsson, Mellan Grevie nr 7.

Lantbr. Hemming Hansson, Mellan Grevie nr 3.

Smickaren Johannes Edbjörnsson, Mellan Grevie nr 20.

Byggn. smickaren Nils Håkansson, Mellan Grevie nr 20.

Änkefru Elna Hansson, Mellan Grevie nr 6 genom
måleriarbetaren Olof Jönsson.

~~Byktaren Lars Andersson, Dalmsbo.~~

~~Hemmäg. Georg Fabian Jonsson, Mellan Grevie nr 6.~~

~~Lantbr. Johan Svensson, Mellan Grevie nr 6.~~

~~Fröken Kristina Wingren, Mellan Grevie nr 6.~~

~~Smickaren Frans Nilsson, Mellan Grevie nr 6.~~

~~Lantbr. Anders Andersson, Mellan Grevie~~

Lantbr. Jön Mårtensson, Mellan Grevie nr 11.

Trädgårdsmäst. Hans Ferdinand Nilsson, Mellan Grevie.

~~Lantbr. Alfred Jönsson, Mellan Grevie nr 11.~~

Lantbr. Hans Nilsson och hustru Hanna Nilsson, Mellan Grevie nr 7, gift Hans Nilsson enl. fullmakt (Bil. nr 6).

Lantbr. Erland Larsson, V. Grevie nr 19.

~~Lantbr. Per Anton Jönsson, V. Grevie nr 19.~~

~~Lantbr. Nils Svensson, V. Grevie nr 22.~~

~~Hemmansäg. Lantmäteri, Smedstorp, V. Grevie.~~

~~Lantbr. Jöns Mårtensson, V. Grevie nr 22.~~

~~Lantbr. Nils Anton Jönsson, V. Grevie nr 21.~~

~~Lantbr. Per Johan Svensson, V. Grevie nr 20.~~

~~Gymnasiast Johan Andersson Nyvang, gm gymnasiast O. B. Hjöbäck enl. fullmakt (Bil. nr 4).~~

~~Hemmansäg. Nils Larssons Arrhult, V. Grevie.~~

~~Hemmansäg. Ola Hjöbäck, V. Grevie.~~

~~Hemmansäg. Karl Ohlsson, V. Grevie.~~

~~Frida Jönsson och Hedvig Jönsson, Hemmestad, gm avverkaren Börje Nilsson enl. fullmakt (Bil. nr 8).~~

~~f. lantbr. Emil Davidsson, Hallbunda.~~

~~Styrelseen för f. Öreapps skolbidistrikt.~~

Örje och Höyths vägdistrikt genom ordföranden i dess vägstyrelse, lantbrukaren Göran Göransson, Dala.

~~Lantbr. Per Anton Jönsson, V. Grevie, ersättaman för "Dikningsföretaget o:rs 2 och 9 V. Grevie av år 1894".~~

~~Lantbr. J. Andréasson, Lyngby, Grevie, ersättaman för "Dikningsföretaget Lyngby, Grevie m. fl. av år 1924".~~

~~Lantbr. Nils L. Pehrsson, Lyngby, Grevie m. fl.~~

§ 21.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen till vägingenjören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de allmänna vägar inom Örje och Höyths vägdistrikt, som komme att berövas av det nu planerade dikningsföretaget, ävensom förslag till nybyggnad av vissa trummor för omnämnda vägar, med anhållan om vägingenjörens yttrande i ärendet (Bil. o:r:s 10-12). Vägingenjören hade i skrivelse den 2 innevarande juli förklarat att han ej

hade något att erinra mot förrättnings-
mannens förslag (Bil. nr 13).

§ 22.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till
avbrotts upptagande och företagets utförande i övrigt
som utarbetats sedan föregående sammanträde,
samt framlade till förslaget hörande handlingar
och ritningar. Handlingarna upplästes i kvarn-
sakliga delar och bifogades protokollet:
Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 23.

Avgavs synemannens utlåtande - se
Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med
tillkännagivande, att den med utlåtandet miss-
nöjde ägde detsamma klandra genom besvär till
Södertörns Tattendomstol.

§ 24.

Redogjorde förrättningsmannen för bestäm-
melserna i 11 kap. 85 § tattenlagen.

§ 25.

De närvarande överenskommo att till dik-
ningsföretagets utförande gemensamt ansöka om
bidrag från statens avdikningsanslag. De
uppdrogo åt lantbrukaren Einar Hansson,
Pilåkra per Jordholmen eller vid förfall
för honom åt lantbrukaren Jons Mårtensson,
Nyllan Lyerie nr 11 per Jordholmen, att hos ve-
derbörande myndighet göra ansökan om erhål-

lande av bidrag, att å deras vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordrades för statsbidragets inflytande, att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som komme bliva till företaget beviljat samt att i övrigt vidtaga erforderliga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande.

§ 26.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Elmar Hansson, Pilåkra per Jordbolmen, tillika ordförande och verkställande ledamot Jöns Mårtensson, Mellan Grevie nr 11 per Jordbolmen, och N. E. Nilsson, Bolmersdal per Östra Grevie. Till suppleant valdes lantbrukaren Erland Larsson, V. Grevie nr 19 per Vellinge.

Till revisorer valdes lantbrukarne Hjenning Hansson, Mellan Grevie nr 3 och Hans Nilsson, Mellan Grevie nr 7, båda med postadress Jordbolmen.

§ 27.

Överlämnades till Erland Larsson 1 ritning och 1 häfte handlingar till diknings-företaget n:ris 2 och 9 V. Grevie av år 1894, vilka Larsson skulle tillställa styrelsemannen för detta företag, Per Anton Jönsson. Larsson skulle även omhesörja att det skrifna å omnämnda ritning och handlingar, som förrättningsmannen biträde, ingenjören C. F. Persson, lämnat till Jönsson, skulle återsändas till förrättningsmannen.

§ 28.

Överlämnades till Jöns Mårtensson 1 häfte handlingar och 1 ritning till torrlägg-

ningsföretaget Nedlan Greve är 6 m. fl. hemman av år 1924 vilka Nåstensson ställt till förrättningsmannens förfogande.

§29.

Förrättningsmannen meddelade att de till diknings-företaget hörande handlingarna och ritningarna inom 30 dagar skulle tillställas ordförande Einar Hansson för att hos honom hållas tillgängliga för envar som åstundar att granska dem eller taga avskrift.

§30.

Överlämnades till N. E. Nilsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagsarvodet debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§31.

Sökande uttalade sig för önskvärdheten av att de till diknings-företaget hörande ritningarna utföres på ritpapper.

§32.

Förrättningsmannen utbetalade ersättning för handläggning vid förrättningarna med tillsammans 103.25 kr. nämligen 21.25 kr. till N. E. Nilsson 24.75 kr. till Jon Nåstensson och 57.25 kr. till Anders Olsson för att av Olsson överlämnas till Einar Hansson.

§33.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och dagmanträdet upplöstes.

Mellan Lycke den 5 juli 1940.
å Gästrikens vägnar:
C.H. Nallé.
Statens landtbruksingenjör.
Nils Jak. Hansson Birger Nilsson
Gide Ullén.

Bil. nr 1. 20.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret den 19/11 1937

Ek.d.litt. C n:r 73/240 - 1937. 14/1939

# R E S O L U T I O N.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 november 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Erhållet den 2/12-37.

73

Ek. D. nr 2 ..... 24/a år 1937
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 18. NOV. 1937
Landskansliet.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

Undertecknade anhåller om förordnande för vederbörande Lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande N:o Grevie n:r 6 m. fl. fastigheter.

Pilåkra Jordbrukare
Bolmersdal Ö. Grevie
den 15 November 1937.

Elias Svensson

N. Eliasson

L. 62. Jordbrukare

Ö. Grevie 56

Bil. m 2.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 30/5 1940

**Kungörelse.**

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Mellan Grevie nr 6 m.fl. hemman uti Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Mellan Grevie fredagen den 14 juni 1940 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Mellan Grevie n:ris 2, 3, 6, 7, 11, 12 och 14 uti Mellan Grevie socken, samt Västra Grevie n:ris 4, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 och 22 ävensom Minnesdal nr 1 uti Södra Åkarps socken, dels allm. vägarna n:ris 40 och 42 i Oxie härad inom Oxie och Skytts vägdistrikt, dels dikningsföretagen Mellan Grevie nr 6 av år 1924 och V. Grevie n:ris 2 och 9 av år 1894. Sakägarne skola till sammanträdet ovillkorligen medföra sina lagfartshandlingar.

Malmö den 23 maj 1940.

Å tjänstens vägnar:

O. A. Nelle.

Statens lantbruksingeniör.

---

Förestående kungörelse uppläst den 26 maj 1940 för Mellan Grevie församling i Mellan-Grevie kyrka betygar:

---

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplästas för Mellan Grevie församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. nr 3.23.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 30/5 1940.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Mellan Grevie nr 6 m.fl. hemman uti Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Mellan Grevie fredagen den 14 juni 1940 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Mellan Grevie n:ris 2, 3, 6, 7, 11, 12 och 14 uti Mellan Grevie socken, samt Västra Grevie n:ris 4, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 och 22 Hvensom Minnesdal nr 1 uti Södra Åkarps socken, dels allm. vägarna n:ris 40 och 42 i Oxie härad inom Oxie och Skytts vägdistrikt, dels dikningsföretagen Mellan Grevie nr 6 av år 1924 och V. Grevie n:ris 2 och 9 av år 1894. Sakägarne skola till sammanträdet ovillkorligen medföra sina lagfartshandlingar.

Malmö den 23 maj 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.A. Walleé

Statens lantbruksingenjör.

---

Förestående kungörelse uppläst den 26 maj 1940 för Södra Åkarps församling i S. Åkarps kyrka betygar:

M. Wennerholm
kl.

---

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplåsas för Södra Åkarps församling samt därefter med påtecknat bevis om upplåsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. nr 4.

## Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Mellan Grevie nr 6 m.fl. hemman uti Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar, Malmöhus län.

| Adressat. 1. | Adress. 2. | Datum för underrättelsens avsändande. 3. |
|---|---|---|
| Pastorsämbetet i Mellan Grevie församling, /kungörelse/, | Jordholmen | 23/5 1940 |
| Pastorsämbetet i Södra Åkarps församling, /kungörelse/, | Jordholmen | " " |
| Lantbr. Nils Johan Hansson /god man/, | Östra Grevie | " " |
| Lantbr. Birger Nilsson /god man/, Örebrogården, | " " | " " |
| Lantbr. N. Edvin Nilsson, Bolmersdal, | " " | 25/5 " |
| Lantbr. Anders Olsson, Mellan Grevie nr 7, | Jordholmen | " " |
| Lantbr. Einar Hansson, Pilåkra, | " | " " |
| Kom.ordf. Jöns Mårtensson, Mellan Grevie nr 2, | " | " " |
| Handl. Anders Andersson, Mellan Grevie, | " | " " |
| Lantbr. Johan Svensson, Mellan Grevie nr 6, | " | " " |
| Lantbr. Nils Persson, Mellan Grevie nr 6, | " | 1/6 " |
| Fröken Kristina Vingren, Mellan Grevie nr 6, | " | 25/5 " |
| Snickare Frans Nilsson, Mellan Grevie nr 6, | " | " " |
| Husäg. Georg Fabian Jonsson, Mellan Grevie nr 6, | " | " " |
| Lantbr. Anders Nilsson, Mellan Grevie, | " | " " |
| Lantbr. Hans Nilsson, Mellan Grevie nr 7, | " | " " |
| Lantbr. Henning Hansson, Mellan Grevie nr 3, | " | " " |
| Ryktaren Lars Andersson, Dahusbo nr 1, Mellan Grevie, | " | " " |
| Änkefru Elna Månsson, Mellan Grevie nr 6, | " | " " |
| Fröken Agnes Håkansson, St. Olofsgatan 6, | Malmö | " " |
| Trädgårdsmäst. Frans F. Nilsson, Mellan Grevie, | Vellinge | " " |
| Lantbr. Alfred Jönsson, Mellan Grevie nr 14, | Vellinge | " " |
| Lantbr. Per Johan Svensson, V. Grevie nr 20, | " | " " |
| Lantbr. Nils Anton Jönsson, V. Grevie nr 21, | " | " " |
| f.d. Lantbr. Emil Davidsson, Villa Vallunda, V. Grevie nr 16, | " | " " |
| Lantbr. Nils Hansson, V. Grevie nr 22, | " | " " |
| Lantbr. Jöns Mårtensson, V. Grevie nr 22, | " | " " |
| Smedmäst. Lauritz Lindelöv, V. Grevie, | " | " " |
| Lantbr. Per Anton Jönsson, V. Grevie nr 19, | " | " " |
| Lantbr. Erland Larsson, V. Grevie nr 19, | " | " " |
| Karolina Jönssons sterbhus, Minnesdal, | " | " " |

| 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|
| Vägarb. Karl Olsson, V. Grevie nr 13, | Vellinge | 25/5 1940 |
| Oxie och Skytts härads vägdistrikt, Tingshuset, | Malmö | " " |
| Husäg. Nils Larsson, Gth. 18, V. Grevie, | Vellinge | " " |
| Fru Maria Andersson, Gth. 18, V. Grevie, | " | " " |
| Gruvarb. John Andersson, | Nyvång | " " |
| Ola Sjöbäck, Gth. 18, V. Grevie, | Vellinge | " " |
| Ordf. i S. Åkarps skolstyrelse, | " | " " |
| Sysslomannen för dikningsföretaget n:ris 2 och 9 Västra Grevie av år 1894, Lantbr. Per Anton Jönsson, V. Grevie, | " | " " |
| Sysslomannen för dikningsföretaget Mellan Grevie nr 6 av år 1924, Kom.ordf. J. Mårtensson, Mellan Grevie, | Jordholmen | " " |

Malmö den 25 maj 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Nelle.

Statens lantbruksingeniör.

| | | |
|---|---|---|
| Byggnadssnickaren Nils Håkansson, Mellan Grevie 20 | Jordholmen | 17/6 1940 |
| Snickaren Johannes Esbjörnsson, Mellan Grevi | Jordholmen | 17/6 1940. |

Malmö den 17 juni 1940.

Å tjänstens vähnar:

C.H. Nelle.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

# Fullmakt

Härmed befullmäktigar jag Olof Jönsson att vid sammanträdet för syneförrättningen i Hellan Grevie min talan föra och rösträtt utöva godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Hellan Grevie den 14 juni 1940.

Elna Månsson

Egenhändiga namnteckning bevittnas.

Hans Nilsson
M. Grevie 7

Ragnhild Nilsson
M. Grevie 7.

Bil. nr 6.

Fullmakt

för Lantbr. Hans Nilsson M. Grevie 7
att vid sammanträde för syneförrätt-
ning angående dikläggning av mark-
likhörande M. Grevie 6 m. fl. hemman
uti M. Grevie och Södra Åkarps socknar
som hålles i kommunalrummet i
M. Grevie denna dag, föra min talan
och utöva min rösträtt, och förklaras
jag mig nöjd med vad om budet
lagligen göres.

Malmö Grevie den 14 Juni 1940

Hanna Nilsson

Bevittnas:

Olof Jönsson
M. Grevie n:r 6

Jöns A. Mårtensson
M. Grevie

Bil. nr 7.

Fullmakt för O. P. Gråbeck att föra min talan vid sammanträdet i Kommunalnämnden i Stallan Grevie fredagen den 14 juli 1940 angående synförrättning å sträckning av mark vilket berör min fastighet i V. Grevie n:r 18

Nybrång den 2/8 1940

Johan Andersson

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Emil Reinhold

Edith Andersson

Bil. nr 8.

Fullmakt för Arendatorn av Ammarnäs Herr Birger Nilsson, att å syneförrättning som hålls i Mellan-Grevie kommunalrum predagen den 14 juni 1940 kl. 10 f. m. i hr talan föra.

Frida Jönsson

Hedvig Jönsson.

Bevittnas:

Alma Karlsson
f. Grevie
Tellinge

Nils Ant. Jönsson
f. Grevie
Tellinge

Bil. nr 9.

# Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökandena till den ansökta ändring, som avser tomläggning av marker tillhörande Mellan Grevie nr 6 m. fl. hemman uti Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar av Malmöhus län.

Mellan Grevie den 14 juni 1940.

Anders Olsson jörn. Hälleman

Vittnesord:

C. H. Nilsén.

Nils Joh. Hansson
Bägge Vitt Sang

Bil. nr 10. 3

Till

Vägingenjören i Malmöhus län,

Kapten R. Augustinsson,

MALMÖ.

Ang. "Dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförandet av "Dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940" uti Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 5 instundande juli. Då det planerade dikningsföretaget berör vissa allmänna vägar inom Oxie och Skytts vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även överlämnas dels en situationsplan över företaget, dels ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken

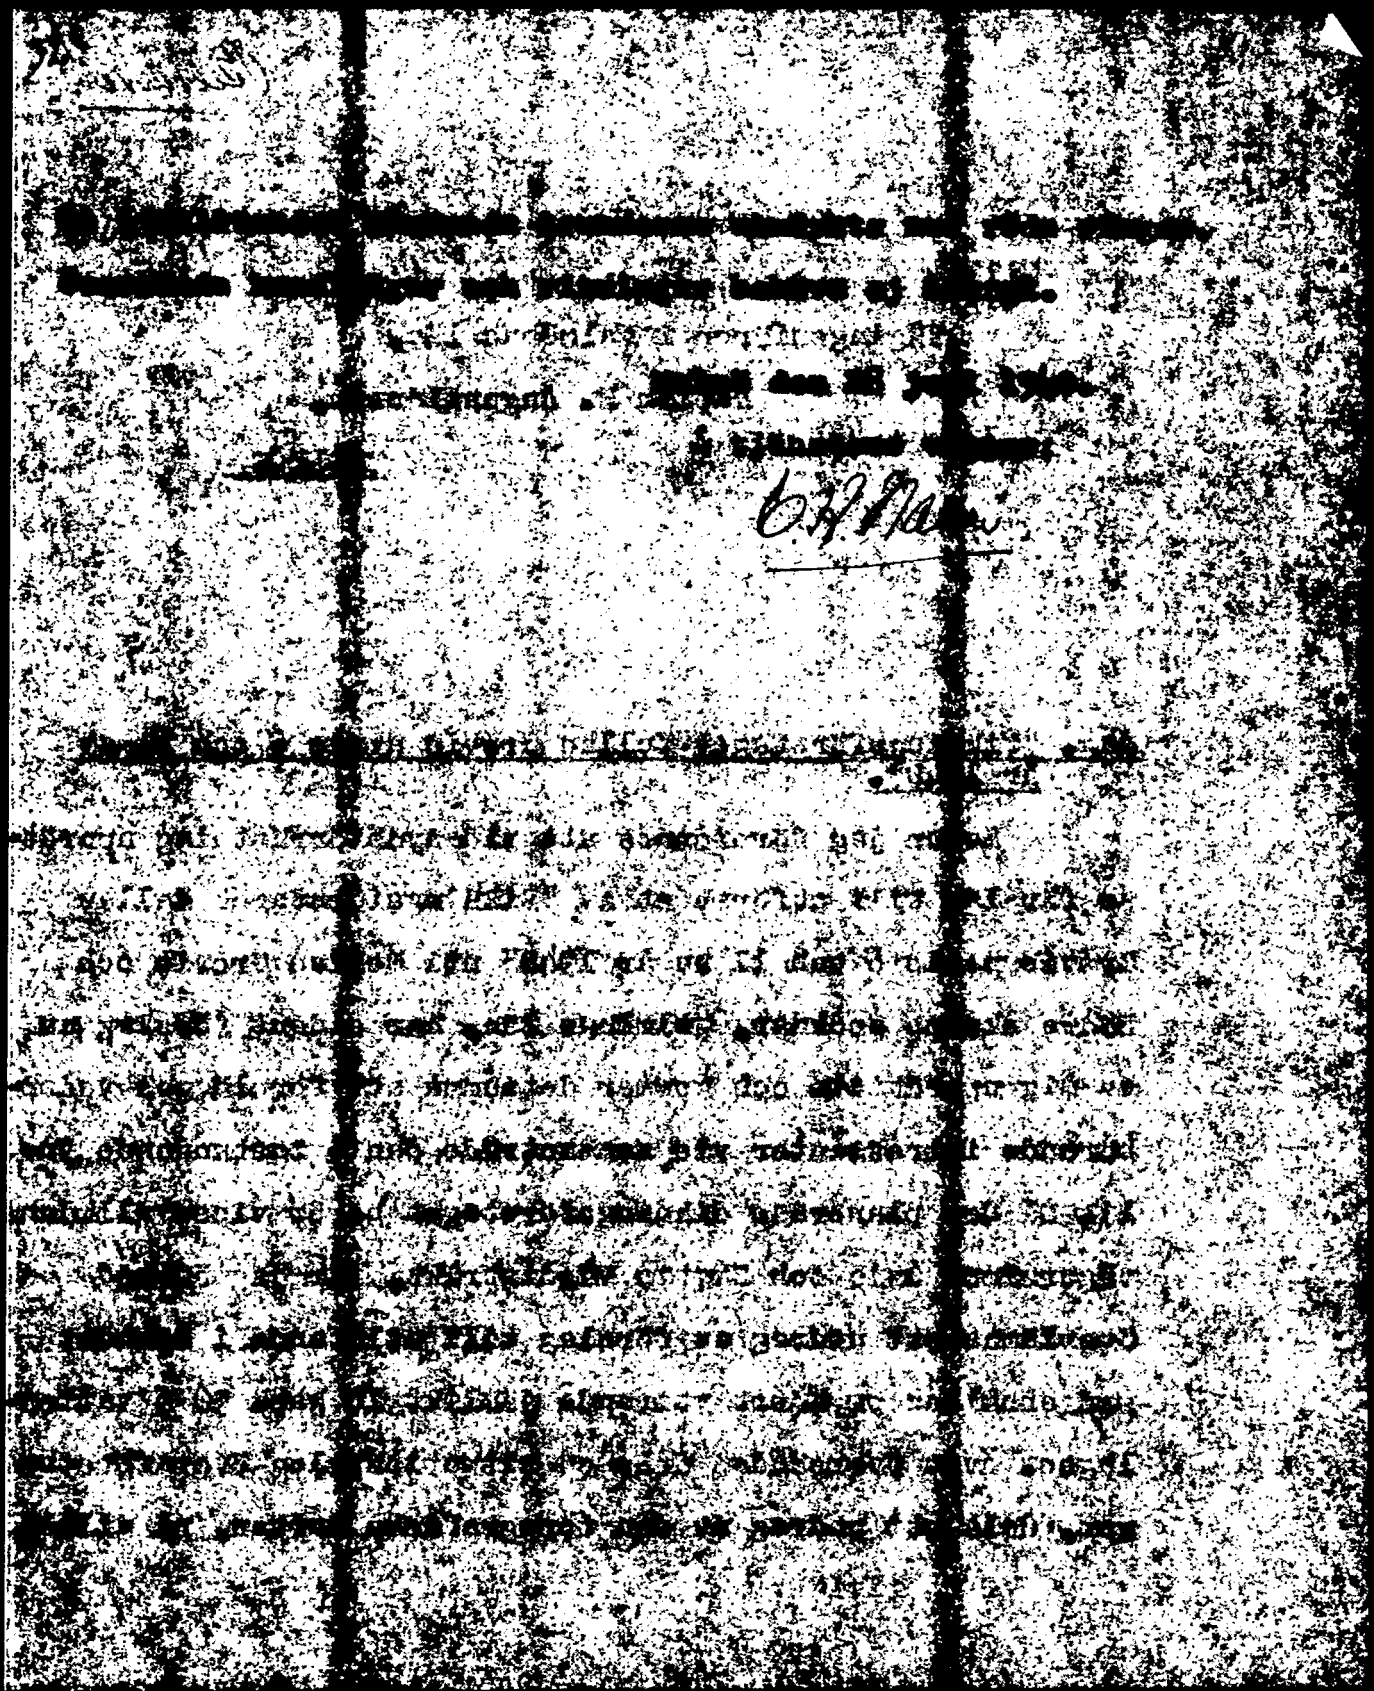

Bil nr 11.

Utdrag av förslag till utlåtande.

"Dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940" berör i följande avseenden allmänna vägar inom Oxie härad av Oxie och Skytts vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 19+87 och 19+79 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen från Vellinge till Jordholmen eller vägen nr 42 i Oxie härad av Oxie och Skytts vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen c:a 800 m. väster om vägskälet mellan vägarna n:ris 42 och 43 i Oxie härad, finnes för närvarande en trumma av 300 mm. betongrör, vilkens inre underkant ligger på medelhöjden + 25,10 m. Vägbanan ovan trumman ligger på medelhöjden + 26,60 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 500 mm. inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan /sektionen 19+ +87/ ligga på höjden + 24,82 m. och vid uppströmssidan /sektionen 19+ +79/ på höjden + 24,83 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas ansluthings- eller kopplingsbrunnar. Dessa skola utföras av 800 mm. rör, med till 600 mm. avkonande överdel, med 500 mm. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningarna för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm. rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Samtliga här ovan angivna arbeten skola utföras av Oxie och Skytts vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.

2/ Mellan sektionerna 6+83 och 6+71 av dikessträckan G-H korsar det nya avloppet allmänna vägen från Mellan Grevie till Södra Åkarp eller vägen nr 40 i Oxie härad av Oxie och Skytts vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen c:a 250 m. nordväst om vägskälet mellan vägarna n:ris 40 och 42 i Oxie härad, finnes för närvarande en trumma av 300 mm. betongrör, vilkens inre underkant ligger på medelhöjden + 31,- m. Vägbanan ovan trumman ligger på medelhöjden + 32,50 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, måste den rivas och ersättas med en ny trumma.

Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 375 mm. inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan /sektionen 6+83/ ligga på höjden + 30,60 m. och vid uppströmssidan /sektionen 6+71/ på höjden + 30,80 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm. rör, med 500 mm. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom de nya rörledningarna inkopplas minst 3 st. 100 mm. rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Samtliga här ovan angivna arbeten skola utföras av Oxie och Skytts vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.

3/ <u>Mellan sektionerna 5+26 och 5+19</u> av dikessträckan G-H korsar det nya avloppet vägen från Vellinge till Jordholmen eller vägen nr 42 i Oxie härad av Oxie och Skytts vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen c:a 200 m. norr om vägskälet mellan vägarna n:ris 40 och 42, finnes för närvarande en trumma utförd av dels 200 mm. rör, dels natursten. Trummans botten ligger på medelhöjden + 32,10 m. Vägbanan ovan trumman ligger på medelhöjden + 33,70 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 375 mm. inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan /sektionen 5+26/ ligga på höjden + 31,37 m. och vid uppströmssidan /sektionen 5+19/ på höjden + 31,38 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm. rör, med 500 mm. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom de nya rörledningarna inkopplas minst 3 st. 100 mm. rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Samtliga här ovan angivna arbeten skola utföras av Oxie och Skytts vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.

4/ Mellan sektionerna 72+26 och 72+33 av dikessträckan F-F[1] korsar det nya avloppet allmänna vägen från Mellan Grevie till Södra Åkarp eller vägen nr 40 i Oxie härad av Oxie och Skytts vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen c:a 450 m. nordväst om vägskälet mellan vägarna n:ris 40 och 42, finnes för närvarande en vägtrumma, utförd av dels 300 mm. rör, dels natursten. Trummans botten ligger på medelhöjden + 31,25 m. Vägbanan ovan trumman ligger på medelhöjden + 32,90 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 150 mm. inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan /sektionen 72+26/ ligga på höjden + 30,51 m. och vid uppströmssidan /sektionen 72+33/ på höjden + 30,56 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm. rör, med 500 mm. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom de nya rörledningarna inkopplas minst 3 st. 100 mm. rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Samtliga här ovan angivna arbeten skola utföras av Oxie och Skytts vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.

Malmö den 28 juni 1940.

C.H. Nelli

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 19 36.

Dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940.

Situationsplan.

Skala 1:4000.

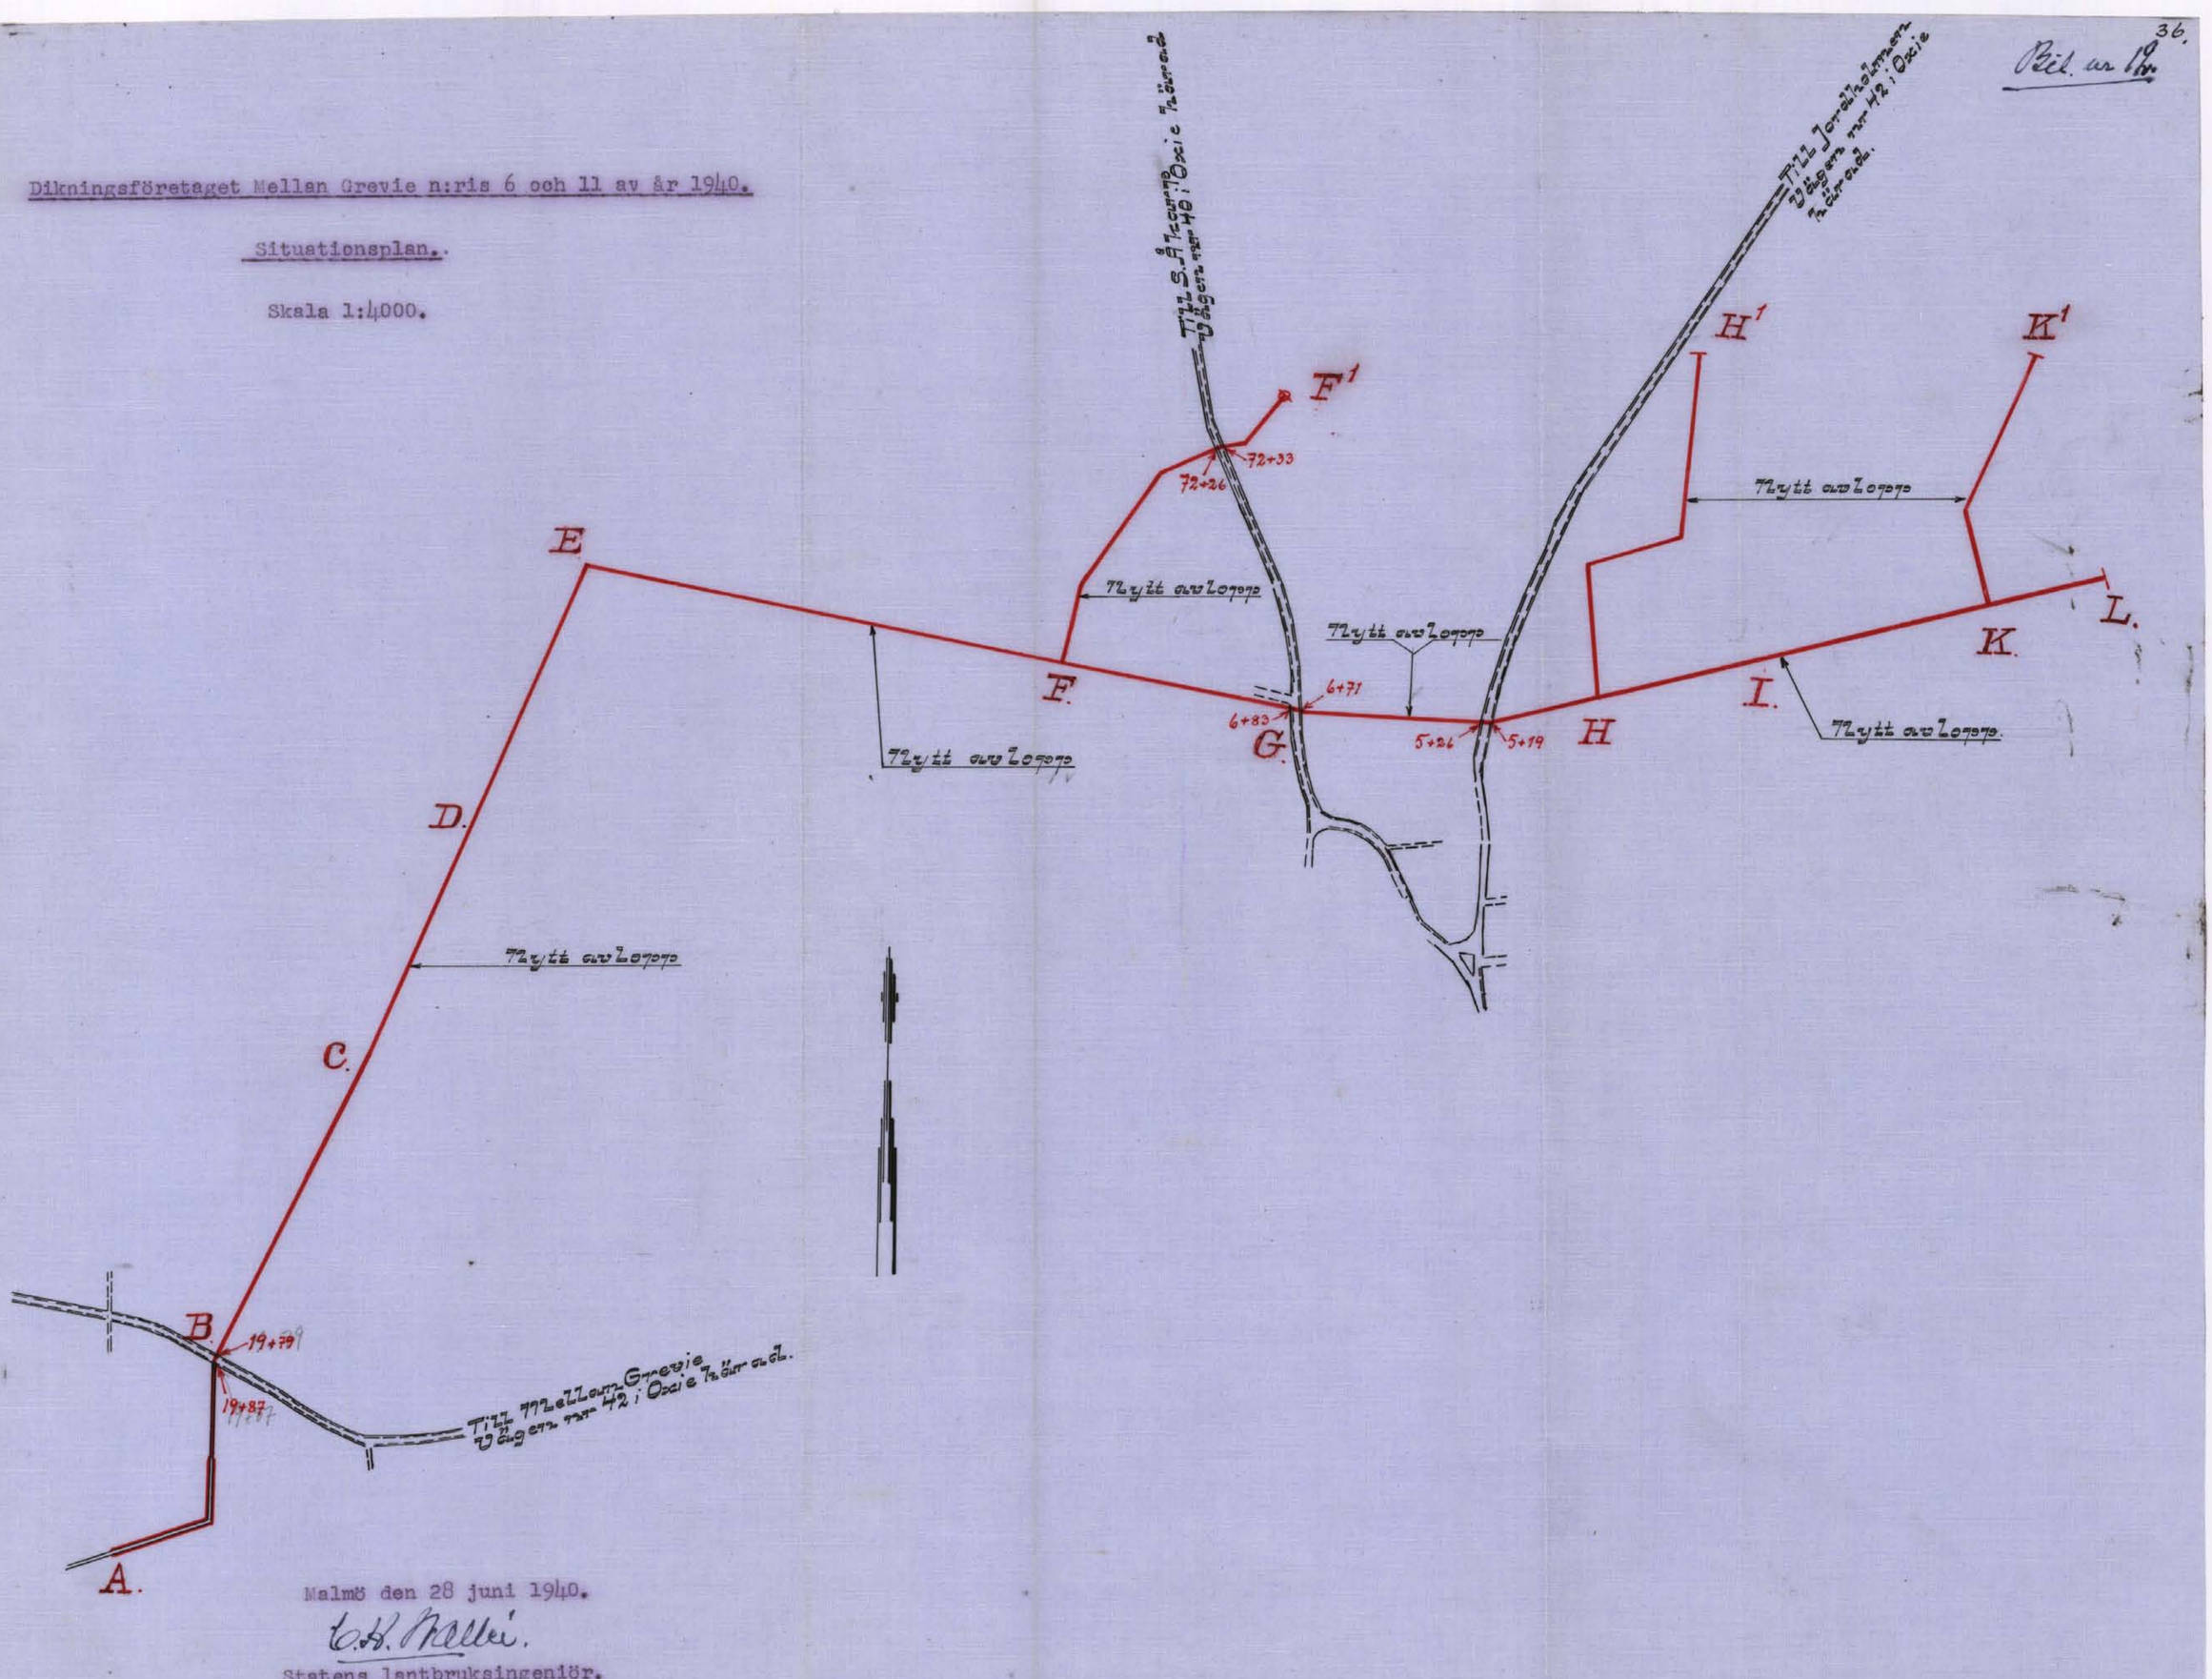


Malmö den 28 juni 1940.

C.H. Möller.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 12. 37.

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 3/7 1940

D.nr. 4/70/40

Till

Statens Lantbruksingenjör C.-H. Wallér

M a l m ö

Med anledning av Eder skrivelse den 28 juni 1940 får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot i Edert förslag till utlåtande rörande "dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940" den 28 juni 1940 upptagna åtgärderna.

Malmö den 2 juli 1940.

C. Andersson

Bil. Lit. A 38.

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |

Värderingslängd
och
Kvadgförteckning.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| S. Åkarps ö:förs. | | | | | Fördelning II. | |
| V. Grevie | 195 | | 1/8 | | Torbjörn Larsson. | |
| | | | | 11 | Åker, m. fl. Ströfälla | 95 |
| | | | | 2 | do do | 8 |
| | | | | 3 | do do | 95 |
| | | | | 4 | do do | 95 |
| | | | | | Summa | |
| Nederlarsa Grevie ö:förs. | | | | | | |
| Mellan Grevie | är 12[11] | | 1/100 | | Jöns Ferdinand Nilsson. | |
| | | | | 5 | Tomt o. trädg. | 95 |
| | | | | 6 | do do | 9 |
| | | | | | Summa | |
| Mellan Grevie | är 12[11] | | 6/25 | | Jöns Mårtensson. | |
| | | | | 7 | Åker, m. fl. Ströfälla | 7 |
| | | | | 8 | do do | 6 |
| | | | | 9 | do do | 6 |
| | | | | 10 | do do | 6 |
| | | | | 11 | do do | 7 |
| | | | | 12 | do do | 7 |
| | | | | 13 | do do | 9 |
| | | | | 14 | do do | 9 |
| | | | | | Summa | |
| Mellan Grevie | 11[1] | | 3/8 | | Jöns Mårtensson. | |
| | | | | 15 | Åker, m. fl. Ströfälla | 9 |
| | | | | 16 | do do | 7 |
| | | | | | Öfverföres. | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 20 | | | | | | | ~~2500~~ | 500 | - | ~~3000~~ | 600 | - | ~~500~~ | 100 | - |
| | 34 | | | | | | | ~~2500~~ | 850 | - | 3000 | 1020 | - | ~~300~~ | 170 | - |
| | 68 | | | | | | | ~~2800~~ | 1904 | - | 3000 | 2040 | - | ~~200~~ | 136 | - |
| | 21 | | | | | | | ~~2800~~ | 588 | - | ~~3000~~ | 630 | - | ~~200~~ | 42 | - |
| 1 | 43 | | | | | | | | 3842 | = | | 4290 | - | | 448 | - |
| | 40 | | | | | | | 5500 | 2200 | - | ~~6000~~ | 2400 | - | ~~500~~ | 200 | = |
| | 02 | | | | | | | 5300 | 106 | - | ~~6000~~ | 120 | - | ~~700~~ | 14 | = |
| | 42 | | | | | | | | 2306 | - | | 2520 | - | | 214 | = |
| 1 | 35 | | | | | | | ~~2200~~ | 2970 | - | ~~3000~~ | 4050 | = | ~~800~~ | 1080 | - |
| | 11 | | | | | | | ~~2100~~ | 231 | - | 3000 | 330 | - | ~~900~~ | 99 | - |
| | 08 | | | | | | | ~~2100~~ | 168 | - | 3000 | 240 | - | ~~900~~ | 72 | - |
| | 02 | | | | | | | ~~2100~~ | 42 | - | 3000 | 60 | - | ~~900~~ | 18 | - |
| | 67 | | | | | | | ~~2200~~ | 1474 | - | 3000 | 2010 | - | ~~800~~ | 536 | - |
| | 96 | | | | | | | ~~2200~~ | 2112 | - | 3000 | 2880 | - | ~~800~~ | 768 | - |
| | 50 | | | | | | | ~~2700~~ | 1350 | - | 3000 | 1500 | = | 300 | 150 | - |
| | 39 | | | | | | | ~~2700~~ | 1053 | - | ~~3000~~ | 1170 | = | 300 | 117 | - |
| 4 | 08 | | | | | | | | 9400 | - | | 12240 | - | | 2840 | = |
| | 23 | | | | | | | ~~2700~~ | 621 | - | ~~3000~~ | 690 | - | 300 | 69 | - |
| | 22 | | | | | | | ~~2200~~ | 484 | - | ~~3000~~ | 660 | - | ~~800~~ | 176 | - |
| | 45 | | | | | | | | 1105 | = | | 1350 | - | | 245 | = |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Överförd | |
| | | | | 17 | Åker, m.p. fattbara | 7 |
| | | | | 18 | do do | 9 |
| | | | | 19 | do do | 9 |
| | | | | 20 | do do | 8 |
| | | | | 21 | do do | 8 |
| | | | | 22 | do do | 9 |
| | | | | 23 | do do | 9 |
| | | | | 24 | do do | 7 |
| | | | | 25 | do do | 6 |
| | | | | 26 | do do | 6 |
| | | | | 27 | do do | 7 |
| | | | | 28 | do do | 9 |
| | | | | | Summa | |
| Norrlan Gerne | 32 | | 1/2 | | Anders Olsson. | |
| | | | | | dr. Erman Svensson. | |
| | | | | 29 | Åker, m.p. fattbara | 9 |
| | | | | 30 | do do | 7 |
| | | | | 31 | do do | 6 |
| | | | | 32 | do do | 6 |
| | | | | 33 | do do | 7 |
| | | | | 34 | do do | 9 |
| | | | | | Summa | |
| Norrlan Gerne o. m. | | | | | Avdelning 2. | |
| Norrlan Gerne | 11 | | 3/8 | | Jöns Mattsson. | |
| | | | | 35 | Åker, m.p. fattbara | 9 |
| | | | | | Överföres | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 45 | | | | | | | | 1105 | = | | 1350 | - | | 245 | - |
| 2 | 30 | | | | | | | 2200 | 5060 | - | 3000 | 6900 | - | 800 | 1840 | - |
| | 28 | | | | | | | 2700 | 756 | - | 3000 | 840 | - | 300 | 84 | = |
| | 52 | | | | | | | 2700 | 1404 | - | 3000 | 1560 | - | 300 | 156 | - |
| | 34 | | | | | | | 2400 | 816 | - | 3000 | 1020 | = | 600 | 204 | - |
| | 30 | | | | | | | 2400 | 720 | - | 3000 | 900 | - | 600 | 180 | - |
| | 23 | | | | | | | 2700 | 621 | - | 3000 | 690 | - | 300 | 69 | - |
| | 42 | | | | | | | 2700 | 1134 | - | 3000 | 1260 | - | 300 | 126 | - |
| | 34 | | | | | | | 2100 | 714 | - | 3000 | 1020 | = | 900 | 306 | - |
| | 32 | | | | | | | 1900 | 608 | - | 3000 | 960 | - | 1100 | 352 | - |
| | 45 | | | | | | | 1900 | 855 | - | 3000 | 1350 | - | 1100 | 495 | = |
| | 44 | | | | | | | 2100 | 924 | - | 3000 | 1320 | = | 900 | 396 | - |
| | 64 | | | | | | | 2700 | 1728 | - | 3000 | 1920 | - | 300 | 192 | - |
| 7 | 03 | | | | | | | | 16445 | - | | 21090 | - | | 4645 | = |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 56 | | | | | | | 2700 | 1512 | - | 3000 | 1680 | - | 300 | 168 | - |
| | 35 | | | | | | | 2100 | 735 | - | 3000 | 1050 | - | 900 | 315 | = |
| | 06 | | | | | | | 1800 | 108 | - | 3000 | 180 | - | 1200 | 72 | - |
| | 06 | | | | | | | 1800 | 108 | - | 3000 | 180 | - | 1200 | 72 | - |
| | 39 | | | | | | | 2100 | 819 | - | 3000 | 1170 | - | 900 | 351 | - |
| | 34 | | | | | | | 2700 | 918 | - | 3000 | 1020 | = | 300 | 102 | - |
| 1 | 76 | | | | | | | | 4200 | - | | 5280 | = | | 1080 | = |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35 | | | | | | | 2700 | 945 | - | 3000 | 1050 | - | 300 | 105 | - |
| | 35 | | | | | | | | 945 | = | | 1050 | - | | 105 | = |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Överförd | |
| | | | | 36 | Åker, uv. jm. g. plattera | 8 |
| | | | | 37 | Äng, Kvartstratte, d:o d:o | 7 |
| | | | | 38 | d:o do d:o d:o | 5 |
| | | | | | Summa | |
| Norrlam Gyrie | 7 | | 1/2 | | Anders Olsson, | |
| | | | | | enl. Enar Hansson. | |
| | | | | 39 | Åker, uv. jm. g. plattera | 9 |
| | | | | 40 | d:o d:o | 9 |
| | | | | 41 | d:o d:o | 7 |
| | | | | 42 | d:o d:o | 9 |
| | | | | 43 | d:o d:o | 8 |
| | | | | 44 | d:o d:o | |
| | | | | 45 | d:o d:o | 7 |
| | | | | 46 | d:o d:o | 9 |
| | | | | 47 | d:o d:o | 8 |
| | | | | 48 | Äng, Kvartstratte, d:o | 6 |
| | | | | 49 | d:o do d:o | 6 |
| | | | | 50 | d:o do d:o | 6 |
| | | | | 51 | Åker, d:o | 7 |
| | | | | 52 | d:o d:o | 9 |
| | | | | 53 | d:o d:o | 9 |
| | | | | 54 | d:o d:o | 7 |
| | | | | 55 | Torrl. o. trodg. | 9 |
| | | | | 56 | d:o d:o | 7 |
| | | | | | Summa | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 35 | | | | | | | | 945 | – | | 1050 | – | | 105 | – |
| | 12 | | | | | | | 2400 | 288 | – | 3000 | 360 | – | 600 | 72 | – |
| | | | 05 | | | | | 2100 | 105 | – | 3000 | 150 | – | 900 | 45 | – |
| | | | 16 | | | | | 1800 | 288 | – | 3000 | 480 | – | 1200 | 192 | – |
| | 47 | | 21 | | | | | | 1626 | – | | 2040 | – | | 414 | – |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 82 | | | | | | | 2400 | 1968 | – | 3000 | 2460 | – | 600 | 492 | – |
| | 44 | | | | | | | 2400 | 1056 | – | 3000 | 1320 | – | 600 | 264 | – |
| | 14 | | | | | | | 2100 | 294 | – | 3000 | 420 | – | 900 | 126 | – |
| | 21 | | | | | | | 2400 | 504 | – | 3000 | 630 | – | 600 | 126 | – |
| | 01 | | | | | | | 2100 | 21 | – | 3000 | 30 | – | 900 | 9 | – |
| | 52 | | | | | | | 2900 | 1508 | – | 3000 | 1560 | – | 100 | 52 | – |
| | 18 | | | | | | | 2100 | 378 | – | 3000 | 540 | – | 900 | 162 | – |
| | 14 | | | | | | | 2700 | 378 | – | 3000 | 420 | – | 300 | 42 | – |
| | 32 | | | | | | | 2400 | 768 | – | 3000 | 960 | – | 600 | 192 | – |
| | | | 49 | | | | | 1500 | 735 | – | 3000 | 1470 | – | 1500 | 735 | – |
| | | | 39 | | | | | 1500 | 585 | – | 3000 | 1170 | – | 1500 | 585 | – |
| | | | 09 | | | | | 1500 | 135 | – | 3000 | 270 | – | 1500 | 135 | – |
| | 17 | | | | | | | 2100 | 357 | – | 3000 | 510 | – | 900 | 153 | – |
| | 14 | | | | | | | 2700 | 378 | – | 3000 | 420 | – | 300 | 42 | – |
| | 02 | | | | | | | 2700 | 54 | – | 3000 | 60 | – | 300 | 6 | – |
| | 02 | | | | | | | 2100 | 42 | – | 3000 | 60 | – | 900 | 18 | – |
| | 12 | | | | | | | 4500 | 540 | – | 5000 | 600 | – | 500 | 60 | – |
| | 16 | | | | | | | 3000 | 480 | – | 5000 | 800 | – | 2000 | 320 | – |
| 3 | 41 | | 97 | | | | | | 10181 | – | | 13700 | – | | 3519 | – |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Nöllan Gjerrie | 25 | | 1/4 | | Jöns Persson. | |
| | | | | 57 | Äng, Kvittebrete, m. fl. Littera | 6 |
| | | | | 58 | Åker, do | 8 |
| | | | | 59 | do do | 9 |
| | | | | 60 | do do | 9 |
| | | | | 61 | Äng, Kvittebrete, do | 9 |
| | | | | 62 | Åker, do | 9 |
| | | | | 63 | do do | 8 |
| | | | | 64 | do do | 8 |
| | | | | 65 | do do | 9 |
| | | | | 66 | Äng, Kvittebrete do | 7 |
| | | | | 67 | do do do | 7 |
| | | | | 68 | Åker, do | 8 |
| | | | | 69 | do do | 9 |
| | | | | 70 | Äng, Kvittebrete do | 5 |
| | | | | | Summa | |
| Nöllan Gjerrie o. Ov. | | | | | Avdelning 3. | |
| Nöllan Gjerrie | 3/2 | | 1/2 | | Anders Olsson, | |
| | | | | | av. Timan Hansson. | |
| | | | | 71 | Åker, m. fl. Littera | 9 |
| | | | | 72 | do do | 7 |
| | | | | 73 | do do | 7 |
| | | | | 74 | do do | 9 |
| | | | | | Summa | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | 52 | | | | | 2100 | 1092 | – | 3000 | 1560 | = | 900 | 468 | = |
| | 03 | | | | | | | 2400 | 72 | – | 3000 | 90 | = | 600 | 18 | = |
| | 02 | | | | | | | 2700 | 54 | – | 3000 | 60 | – | 300 | 6 | = |
| | 04 | | | | | | | 2700 | 108 | – | 3000 | 120 | = | 300 | 12 | – |
| | | | 03 | | | | | 2700 | 81 | – | 3000 | 90 | = | 300 | 9 | – |
| | 28 | | | | | | | 2700 | 756 | – | 3000 | 840 | = | 300 | 84 | – |
| | 09 | | | | | | | 2400 | 216 | = | 3000 | 270 | = | 600 | 54 | – |
| | 19 | | | | | | | 2400 | 456 | – | 3000 | 570 | = | 600 | 114 | – |
| | 20 | | | | | | | 2700 | 540 | – | 3000 | 600 | – | 300 | 60 | = |
| | | | 90 | | | | | 2100 | 1890 | – | 3000 | 2700 | = | 900 | 810 | = |
| | | 1 | 50 | | | | | 2100 | 3150 | – | 3000 | 4500 | = | 900 | 1350 | – |
| | 10 | | | | | | | 2400 | 240 | – | 3000 | 300 | – | 600 | 60 | – |
| | 27 | | | | | | | 2700 | 729 | = | 3000 | 810 | = | 300 | 81 | = |
| | 32 | | | | | | | 1800 | 576 | – | 3000 | 960 | = | 1200 | 384 | – |
| 1 | 54 | 2 | 95 | | | | | | 9960 | – | | 13470 | = | | 3510 | = |
| | 19 | | | | | | | 2700 | 513 | = | 3000 | 570 | – | 300 | 57 | – |
| | 46 | | | | | | | 2100 | 966 | – | 3000 | 1380 | – | 900 | 414 | – |
| | 23 | | | | | | | 2100 | 483 | – | 3000 | 690 | – | 900 | 207 | – |
| | 28 | | | | | | | 2700 | 756 | – | 3000 | 840 | – | 300 | 84 | – |
| 1 | 116 | | | | | | | | 2718 | – | | 3480 | – | | 762 | – |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mellan Grevie | 73 | | 3/16 | | Hans Nilsson o. ~~[illegible]~~ Hanna Nilsson. | |
| | | | | 75 | Åker, m. fl. lättbra | 95 |
| | | | | 76 | do do | 75 |
| | | | | 77 | do do | 75 |
| | | | | 78 | do do | 95 |
| | | | | 79 | do do | 95 |
| | | | | | Summa | |
| Mellan Grevie | 77 | | ars. | | Hans Mårtensson. | |
| | | | | 80 | Tomt o. trädg. | 78 |
| | | | | 81 | do do | 78 |
| | | | | | Summa | |
| Mellan Grevie | ar 77 | | 1/8 | | Anders Olsson, arr. Einar Hansson. | |
| | | | | 82 | Åker, m. fl. lättbra | 95 |
| | | | | 83 | do do | 75 |
| | | | | 84 | do do | 75 |
| | | | | 85 | do do | 95 |
| | | | | | Summa | |
| Mellan Grevie o:n. | | | | | Avdelning 4. | |
| Mellan Grevie | 76 | | ars. | | Anders Olsson, arr. Einar Hansson. | |
| | | | | 86 | Tomt o. trädg. | 9 |
| | | | | | Summa | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | | |
| | 20 | | | | | | | 2700 | 540 | – | 3000 | 600 | – | 300 | 60 | = | V |
| | 23 | | | | | | | 2200 | 506 | – | 3000 | 690 | – | 300 | 184 | = | |
| | 13 | | | | | | | 2200 | 286 | – | 3000 | 390 | – | 800 | 104 | – | |
| | 14 | | | | | | | 2700 | 378 | – | 3000 | 420 | = | 300 | 42 | – | V |
| | 68 | | | | | | | 2700 | 216 | – | 3000 | 240 | – | 300 | 24 | – | V |
| | 78 | | | | | | | | 1926 | – | | 2340 | – | | 414 | – | |
| | 04 | | | | | | | 4800 | 192 | – | 6000 | 240 | – | 1200 | 48 | – | |
| | 07 | | | | | | | 4800 | 336 | – | 6000 | 420 | – | 1800 | 84 | = | |
| | 11 | | | | | | | | 528 | – | | 660 | – | | 1132 | – | |
| | 78 | | | | | | | 2800 | 2184 | – | 3000 | 2340 | – | 200 | 156 | – | |
| | 40 | | | | | | | 2200 | 880 | – | 3000 | 1200 | – | 800 | 320 | = | |
| | 20 | | | | | | | 2200 | 440 | – | 3000 | 600 | = | 800 | 160 | – | |
| | 50 | | | | | | | 2800 | 1400 | – | 3000 | 1500 | = | 200 | 100 | – | |
| 11 | 88 | | | | | | | | 4904 | – | | 5640 | – | | 736 | – | |
| | 14 | | | | | | | 6400 | 896 | – | 7000 | 980 | = | 600 | 84 | = | |
| | 14 | | | | | | | | 896 | – | | 980 | – | | 84 | – | |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Skellan Lyrevie | ao 6 2/2 | | 4/75 | | Anders Olsson. | |
| | | | | | arr. Einar Hansson. | |
| | | | | 87 | Åker, m.p. Lättbera | 9 |
| | | | | | Skymma | |
| Skellan Lyrevie | ao 6 2/2 | | 1/75. | | Anders Andersson. | |
| | | | | 88 | Torn o. Trädg. | 8 |
| | | | | | Skymma | |
| Skellan Lyrevie | 6 11 | | aos. | | Frans Olsson. | |
| | | | | 89 | Torn och trädgård | 9 |
| | | | | 90 | Do Torn o. Trädg. | 9 |
| | | | | | Skymma | |
| Skellan Lyrevie | 6 17 | | ors. | | Kristina Ingvars. | |
| | | | | 91 | Torn o. Trädg. | 9 |
| | | | | | Skymma | |
| Skellan Lyrevie | 6 16 | | lgh. | | Nils L. Pehrsson. | |
| | | | | 92 | Åker, m.p. Lättbera | 9 |
| | | | | | Skymma | |
| Skellan Lyrevie | 6 10 | | 1/32. | | Nils L. Pehrsson. | |
| | | | | 93 | Åker, m.p. Lättbera | 9 |
| | | | | 94 | Do do | 9 |
| | | | | 95 | Do do | 9 |
| | | | | 96 | Do do | 9 |
| | | | | | Skymma | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 53 | | | | | | | ~~2900~~ | 1537 | - | ~~3000~~ | 1590 | -- | ~~100~~ | 53 | - |
| | 53 | | | | | | | | 1537 | - | | 1590 | - | | 53 | - |
| | 55 | | | | | | | ~~4300~~ | 2365 | - | ~~5000~~ | 2750 | - | ~~700~~ | 385 | = |
| | 55 | | | | | | | | 2365 | - | | 2750 | = | | 385 | = |
| | 04 | | | | | | | ~~5400~~ | 216 | = | ~~6000~~ | 240 | - | ~~600~~ | 24 | - |
| | 10 | | | | | | | ~~5400~~ | 540 | - | ~~6000~~ | 600 | - | 600 | 60 | = |
| | 14 | | | | | | | | 756 | - | | 840 | - | | 84 | - |
| | 02 | | | | | | | ~~7000~~ | 140 | - | ~~8000~~ | 160 | - | ~~1000~~ | 20 | = |
| | 02 | | | | | | | | 140 | = | | 160 | - | | 20 | = |
| | 04 | | | | | | | ~~2900~~ | 116 | - | 3000 | 120 | - | 100 | 4 | = |
| | 04 | | | | | | | | 116 | - | | 120 | - | | 4 | = |
| | 01 | | | | | | | ~~2900~~ | 29 | - | ~~3000~~ | 30 | -- | ~~100~~ | 1 | - |
| | 30 | | | | | | | ~~29~~00 | 870 | - | 3000 | 900 | - | ~~100~~ | 30 | - |
| | 02 | | | | | | | ~~29~~00 | 58 | - | 3000 | 60 | - | ~~100~~ | 2 | - |
| | 64 | | | | | | | ~~2700~~ | 1728 | - | ~~3000~~ | 1920 | - | 300 | 192 | - |
| | 97 | | | | | | | | 2685 | - | | 2910 | - | | 225 | - |

51.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mellan Lyrene | 67 | | anss. | 97 | Lars Andersson. Tomt o. trädg. Summa | 9 |
| Mellan Lyrene | 613 | | anss. | 98 | Elna Månsson. Tomt o. trädg. Summa | 9 |
| Mellan Lyrene | ar 20' | | ghs. | 99 | Henning Jansson ~~Hemming Mårtensson~~. Tomt o. trädg. Summa | 9 |
| Mellan Lyrene | ar 20' | | ghs. | 100 | Nils Mårtensson. Tomt o. trädg. Summa | 9 |
| Mellan Lyrene | ar 20' | | ghs. | 101a<br>101b | Johanna Björnsson ~~Johanna Mårtensson~~. Tomt o. trädg.<br>do do | &85<br>&7 |
| | | | | | Summa | |
| Mellan Lyrene | 3' | | 1/2 | 102<br>103<br>104<br>105<br>106<br>107<br>108 | Hemming Hansson. Åker, m. fl. Slätter<br>Äng, Kultiverade, do<br>do do do<br>do do do<br>Åker, do<br>do do<br>do do | 9<br>9<br>9<br>6<br>6<br>7<br>9 |
| | | | | | Överföres | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 02 | | | | | | | 9000 | 180 | – | 10000 | 200 | – | 1000 | 20 | – |
| | 02 | | | | | | | | 180 | – | | 200 | = | | 20 | – |
| | 03 | | | | | | | 9000 | 270 | – | 10000 | 300 | – | 1000 | 30 | = |
| | 03 | | | | | | | | 270 | – | | 300 | – | | 30 | = |
| | 05 | | | | | | | 9000 | 450 | – | 10000 | 500 | = | 1000 | 50 | = |
| | 05 | | | | | | | | 450 | – | | 500 | = | | 50 | – |
| | 05 | | | | | | | 9000 | 450 | – | 10000 | 500 | – | 1000 | 50 | = |
| | 05 | | | | | | | | 450 | – | | 500 | – | | 50 | = |
| | 05 | | | | | | | 9000 | 450 | – | 10000 | 500 | – | 1000 | 50 | – |
| | 01 | | | | | | | 9000 | 90 | – | 10000 | 100 | = | 1000 | 10 | = |
| | 06 | | | | | | | | 540 | – | | 600 | – | | 60 | = |
| 9 | 03 | | | | | | | 2800 | 84 | – | 3000 | 90 | – | 200 | 6 | – |
| 9 | | 15 | | | | | | 2800 | 420 | – | 3000 | 450 | – | 200 | 30 | – |
| 8 | | 13 | | | | | | 2400 | 312 | = | 3000 | 390 | – | 600 | 78 | = |
| 7 | | 03 | | | | | | 2100 | 63 | – | 3000 | 90 | – | 900 | 27 | – |
| 7 | 07 | | | | | | | 2100 | 147 | – | 3000 | 210 | – | 900 | 63 | – |
| 8 | 08 | | | | | | | 2400 | 192 | = | 3000 | 240 | = | 600 | 48 | – |
| 9 | 17 | | | | | | | 2800 | 476 | – | 3000 | 510 | – | 200 | 34 | = |
| | 35 | 31 | | | | | | | 1694 | – | | 1980 | – | | 286 | – |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Överförd | |
| | | | | 109 | Åker, m. fl. Lättera | 7 |
| | | | | 110a | do do | 7 |
| | | | | 110b | do do | 6 |
| | | | | 111a | do do | 7 |
| | | | | 111b | do do | 6 |
| | | | | 112 | do do | 9 |
| | | | | 113 | do do | 9 |
| | | | | 114 | do do | 7 |
| | | | | | Summa | |
| Kopellan Lyreine | 68 | | 33/2241 | | N. E. Nilsson ~~d. ä.~~ Åsnan | |
| | | | | | Åsnan Nilsson. | |
| | | | | 115 | Åker, m. fl. Lättera | 7 |
| | | | | 116 | do do | 6 |
| | | | | 117 | do do | 7 |
| | | | | 118 | do do | 9 |
| | | | | 119 | do do | 9 |
| | | | | 120 | do do | 7 |
| | | | | 121 | do do | 6 |
| | | | | 122 | do do | 8 |
| | | | | 123 | do do | 6 |
| | | | | 124 | do do | 7 |
| | | | | 125 | do do | 6 |
| | | | | 126 | do do | 7 |
| | | | | 127 | do do | 9 |
| | | | | 128 | do do | 6 |
| | | | | 129 | do do | 8 |
| | | | | 130 | do do | 6 |
| | | | | | Överföres | |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | 35 | | 31 | | | | | | 1694 | - | | 1980 | - | | 286 | - |
| 9 | | 29 | | | | | | | 2800 | 812 | - | 3000 | 870 | - | 200 | 58 | - |
| 8 | | 18 | | | | | | | 2700 | 432 | - | 3000 | 540 | - | 600 | 108 | - |
| 7 | | 03 | | | | | | | 2100 | 63 | - | 3000 | 90 | - | 900 | 27 | - |
| 8 | | 55 | | | | | | | 2400 | 1320 | - | 3000 | 1650 | - | 600 | 330 | - |
| 7 | | 03 | | | | | | | 2100 | 63 | - | 3000 | 90 | - | 900 | 27 | - |
| 9 | | 30 | | | | | | | 2800 | 840 | - | 3000 | 900 | - | 200 | 60 | - |
| 9 | | 26 | | | | | | | 2800 | 728 | - | 3000 | 780 | - | 200 | 52 | - |
| 8 | | 13 | | | | | | | 2400 | 312 | - | 3000 | 390 | - | 600 | 78 | - |
| | 2 | 12 | | 31 | | | | | | 6264 | - | | 7290 | - | | 1026 | - |
| 8 | | 11 | | | | | | | 2400 | 264 | - | 3000 | 330 | - | 600 | 66 | - |
| 7 | | 25 | | | | | | | 2100 | 525 | - | 3000 | 750 | - | 900 | 225 | - |
| 8 | | 13 | | | | | | | 2400 | 312 | - | 3000 | 390 | - | 600 | 78 | - |
| 9 | | 18 | | | | | | | 2800 | 504 | - | 3000 | 540 | - | 200 | 36 | - |
| 9 | | 06 | | | | | | | 2800 | 168 | - | 3000 | 180 | - | 200 | 12 | - |
| 8 | | 17 | | | | | | | 2400 | 408 | - | 3000 | 510 | - | 600 | 102 | - |
| 7 | | 57 | | | | | | | 2100 | 1197 | - | 3000 | 1710 | - | 900 | 513 | - |
| 9 | | 01 | | | | | | | 2800 | 28 | - | 3000 | 30 | - | 200 | 2 | - |
| 7 | | 17 | | | | | | | 2100 | 357 | - | 3000 | 510 | - | 900 | 153 | - |
| 8 | | 18 | | | | | | | 2400 | 432 | - | 3000 | 540 | - | 600 | 108 | - |
| 7 | | 32 | | | | | | | 2100 | 672 | - | 3000 | 960 | - | 900 | 288 | - |
| 8 | | 10 | | | | | | | 2400 | 240 | - | 3000 | 300 | - | 600 | 60 | - |
| 9 | | 07 | | | | | | | 2800 | 196 | - | 3000 | 210 | - | 200 | 114 | - |
| 7 | | 16 | | | | | | | 2100 | 336 | - | 3000 | 480 | - | 900 | 144 | - |
| 9 | | 08 | | | | | | | 2800 | 224 | - | 3000 | 240 | - | 200 | 16 | - |
| 7 | | 38 | | | | | | | 2100 | 798 | - | 3000 | 1140 | - | 900 | 342 | - |
| | 2 | 94 | | | | | | | | 6661 | - | | 8820 | - | | 2159 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Ekerfors | |
| | | | | 131 | Åker, Kn. jo. Lättera | 8 |
| | | | | 132 | do do | 6 |
| | | | | 133 | do do | 6 |
| | | | | 134 | do do | 6 |
| | | | | 135 | do do | 7 |
| | | | | 136 | do do | 7 |
| | | | | 137 | do do | 7 |
| | | | | 138 | do do | 9 |
| | | | | 139 | do do | 6 |
| | | | | 1140 | do do | 5 |
| | | | | 141 | do do | 7 |
| | | | | 142 | do do | 7 |
| | | | | 143 | do do | 6 |
| | | | | 144 | do do | 5 |
| | | | | 145 | do do | 6 |
| | | | | | Ekenmara | |
| Skellan Ekenäs o. m. | | | | | Avdelning 5. | |
| Skellan Ekenäs | 69 | | 1/7 | | Anders Olsson, art. Einar Hansson. | |
| | | | | 146 | Åker, Kn. jo. Lättera | 7 |
| | | | | 147 | do do | 6 |
| | | | | 148 | do do | 6 |
| | | | | 149 | do do | 7 |
| | | | | 150 | do do | 9 |
| | | | | 151 | do do | 9 |
| | | | | | Ekenäs. | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 2 | 94 | | | | | | | | 6661 | - | | 8820 | - | | 2159 | - |
| | 14 | | | | | | | 2800 | 392 | - | 3000 | 420 | - | 200 | 28 | - |
| | 18 | | | | | | | 2100 | 378 | - | 3000 | 540 | - | 900 | 162 | - |
| | 11 | | | | | | | 2100 | 231 | - | 3000 | 330 | - | 900 | 99 | - |
| | 30 | | | | | | | 2100 | 630 | - | 3000 | 900 | - | 900 | 270 | - |
| | 44 | | | | | | | 2400 | 1056 | - | 3000 | 1320 | - | 600 | 264 | - |
| | 23 | | | | | | | 2400 | 552 | - | 3000 | 690 | - | 600 | 138 | - |
| | 26 | | | | | | | 2400 | 624 | - | 3000 | 780 | - | 600 | 156 | - |
| | 11 | | | | | | | 2800 | 308 | - | 3000 | 330 | - | 200 | 22 | - |
| | 28 | | | | | | | 2100 | 588 | - | 3000 | 840 | - | 900 | 252 | - |
| | 12 | | | | | | | 1900 | 228 | - | 3000 | 360 | - | 1100 | 132 | - |
| | 12 | | | | | | | 2400 | 288 | - | 3000 | 360 | - | 600 | 72 | - |
| | 22 | | | | | | | 2400 | 528 | - | 3000 | 660 | - | 600 | 132 | - |
| | 23 | | | | | | | 2100 | 483 | - | 3000 | 690 | - | 900 | 207 | - |
| | 05 | | | | | | | 1900 | 95 | - | 3000 | 150 | - | 1100 | 55 | - |
| | 27 | | | | | | | 2100 | 567 | - | 3000 | 810 | - | 900 | 243 | - |
| 6 | 00 | | | | | | | | 13609 | - | | 18000 | - | | 4391 | - |
| | 09 | | | | | | | 2400 | 216 | - | 3000 | 270 | - | 600 | 54 | - |
| | 15 | | | | | | | 2100 | 315 | - | 3000 | 450 | - | 900 | 135 | - |
| | 12 | | | | | | | 2100 | 252 | - | 3000 | 360 | - | 900 | 108 | - |
| | 25 | | | | | | | 2400 | 600 | - | 3000 | 750 | - | 600 | 150 | - |
| | 51 | | | | | | | 2800 | 1428 | - | 3000 | 1530 | - | 200 | 102 | - |
| | 16 | | | | | | | 2800 | 448 | - | 3000 | 480 | - | 200 | 32 | - |
| 1 | 28 | | | | | | | | 3259 | - | | 3840 | - | | 581 | - |

57.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Överfört | |
| | | | | 152 | Åker, m:n p. tåttera | 7 |
| | | | | 153 | Ängen do | 7 |
| | | | | 154 | do do | 6 |
| | | | | 155 | do do | 6 |
| | | | | 156 | do do | 5 |
| | | | | 157 | do do | 5 |
| | | | | 158 | do do | 11 |
| | | | | 159 | do do | 4 |
| | | | | 160 | do do | 5 |
| | | | | 161 | do do | 6 |
| | | | | 162 | do do | 7 |
| | | | | 163 | Tomt o. trädg. | 8 |
| | | | | 164 | do do | 7 |
| | | | | 165 | do do | 6 |
| | | | | | Summa | |
| Norrlan Qvarn | 6 | 3 | 111/60 | | Anders Olsson, | |
| | | | | | enl. Timar Svensson. | |
| | | | | 166 | Åker, m:n p. tåttera | 5 |
| | | | | 167 | Ängen do | 4 |
| | | | | 168 | do do | 4 |
| | | | | 169 | do do | 5 |
| | | | | 170 | do do | 6 |
| | | | | 171 | do do | 7 |
| | | | | 172 | do do | 9 |
| | | | | 173 | Utbygdsmark | 1 |
| | | | | 1741 | do m:n p. tåttera | 9 |
| | | | | | Summa | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 28 | | | | | | | | 3259 | — | | 3840 | — | | 581 | — |
| | 18 | | | | | | | 2400 | 312 | — | 3000 | 390 | — | 600 | 78 | — |
| | 20 | | | | | | | 2400 | 480 | — | 3000 | 600 | — | 600 | 120 | — |
| | 06 | | | | | | | 2100 | 126 | — | 3000 | 180 | — | 900 | 54 | — |
| | 06 | | | | | | | 2100 | 126 | — | 3000 | 180 | — | 900 | 54 | — |
| | 07 | | | | | | | 1900 | 133 | — | 3000 | 210 | — | 1100 | 77 | — |
| | 07 | | | | | | | 1900 | 133 | — | 3000 | 210 | — | 1100 | 77 | — |
| | 11 | | | | | | | 1600 | 176 | — | 3000 | 330 | — | 1400 | 154 | — |
| | 12 | | | | | | | 1600 | 192 | — | 3000 | 360 | — | 1400 | 168 | — |
| | 07 | | | | | | | 1900 | 133 | — | 3000 | 210 | — | 1100 | 77 | — |
| | 03 | | | | | | | 2100 | 63 | — | 3000 | 90 | — | 900 | 27 | — |
| | 03 | | | | | | | 2400 | 72 | — | 3000 | 90 | — | 600 | 18 | — |
| | 54 | | | | | | | 4300 | 2322 | — | 5000 | 2700 | — | 700 | 378 | — |
| | 05 | | | | | | | 3800 | 190 | — | 5000 | 250 | — | 1200 | 60 | — |
| | 08 | | | | | | | 3300 | 264 | — | 5000 | 400 | — | 1700 | 136 | — |
| 2 | 90 | | | | | | | | 7981 | — | | 10040 | — | | 2059 | — |
| | 01 | | | | | | | 1900 | 19 | — | 3000 | 30 | — | 1100 | 11 | — |
| | 14 | | | | | | | 1600 | 224 | — | 3000 | 420 | — | 1400 | 196 | — |
| | 06 | | | | | | | 1600 | 96 | — | 3000 | 180 | — | 1400 | 84 | — |
| | 11 | | | | | | | 1900 | 209 | — | 3000 | 330 | — | 1100 | 121 | — |
| | 13 | | | | | | | 2100 | 273 | — | 3000 | 390 | — | 900 | 117 | — |
| | 34 | | | | | | | 2400 | 816 | — | 3000 | 1020 | — | 600 | 204 | — |
| | 03 | | | | | | | 2800 | 84 | — | 3000 | 90 | — | 200 | 6 | — |
| | | | | | | | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 03 | | | | | | | 2800 | 84 | — | 3000 | 90 | — | 200 | 6 | — |
| | 85 | | | | | | 02 | | 1805 | — | | 2550 | — | | 745 | — |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mjellbo Tjurie s:n | | | | | Avdelning 6. |
| Mjellbo Tjurie | 69 | | 11/17 | | Anders Olsson, arr. Emar Hansson. |
| | | | | 175 | Åkern, m. fl. Lättlera |
| | | | | 176 | Dito dito |
| | | | | 177 | Dito dito |
| | | | | | Summa |
| | | | | | Summa mommtal 9. |
| N. Åkarps s:n | | | | | Avdelning 1. |
| N. Tjurie | 195 | | 1/8 | 1-4 | Eskamh Hansson. |
| Mjellbo Tjurie s:n. | | | | | |
| Mjellbo Tjurie | ao 12 41 | | 1/100 | 5 6 | Frans Ferdinand Nilsson |
| Dito | ao 12 41 | | 6/25 | 7-14 | Jöns Mårtensson |
| Dito | 11 1 | | 3/80 | 15-28 | Dito. |
| Dito | 7 72 | | 1/2 | 29-34 | Anders Olsson, arr. Emar Hansson |
| | | | | | Summa för avd. 1 |
| Mjellbo Tjurie s:n. | | | | | Avdelning 2. |
| Mjellbo Tjurie | 11 1 | | 3/8 | 35-38 | Jöns Mårtensson |
| Dito | 7 72 | | 1/2 | 39-56 | Anders Olsson arr. Emar Hansson |
| Dito | 2 5 | | 1/4 | 57-70 | Jöns Mårtensson |
| | | | | | Summa för avd. 2. |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 7 1 | 09 | | | | | | | 2100 | 2289 | - | 3000 | 3270 | - | 900 | 981 | = |
| 8 | 40 | | | | | | | 2400 | 960 | - | 3000 | 1200 | - | 600 | 240 | - |
| 9 | 22 | | | | | | | 2800 | 616 | - | 3000 | 660 | - | 200 | 44 | - |
| 1 | 71 | | | | | | | | 3865 | - | | 5130 | - | | 1265 | = |
| 1 | 43 | | | | | | | | 3842 | - | | 4290 | - | | 448 | - |
| | 42 | | | | | | | | 2306 | - | | 2520 | - | | 214 | - |
| 4 | 08 | | | | | | | | 9400 | - | | 12240 | - | | 2840 | - |
| 7 | 03 | | | | | | | | 16445 | - | | 21090 | - | | 4645 | - |
| 1 | 76 | | | | | | | | 4200 | - | | 5280 | - | | 1080 | - |
| 14 | 72 | | | | | | | | 36193 | - | | 45420 | - | | 9227 | - |
| | 47 | | 21 | | | | | | 1626 | - | | 2040 | - | | 414 | - |
| 3 | 41 | | 97 | | | | | | 10181 | - | | 13700 | - | | 3519 | - |
| 1 | 54 | 2 | 95 | | | | | | 9960 | - | | 13470 | - | | 3510 | - |
| 5 | 42 | 4 | 13 | | | | | | 21767 | - | | 29210 | - | | 7443 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Norrlanda Gyarn o:n. | | | | | Avdelning 33 |
| Norrlanda Gyarn | 7 12 | | 1/2 | 71-74 | Anders Olsson, |
| | | | | | an. Erna Karlsson |
| do | 7 8 | | 3/16 | 75-79 | Hans Nilsson och ~~syster~~ |
| | | | | | Helena Nilsson |
| do | 7 7 | | ars. | 80, 81 | Jöns Karlsson |
| do | ar 7 11 | | 1/8 | 82-85 | Anders Olsson |
| | | | | | an. Erna Karlsson |
| | | | | | Summa för avd. 33 |
| Norrlanda Gyarn o:n. | | | | | Avdelning 4. |
| Norrlanda Gyarn | 7 6 | | ars. | 86 | Anders Olsson |
| | | | | | an. Erna Karlsson |
| do | ar 6 12. | | 11/75 | 87 | Des. |
| do | ar 6 12 | | 1/75 | 88 | Anders Andersson |
| do | 6 11 | | ars. | 89, 90 | Hans Nilsson |
| do | 6 17 | | ars. | 91 | Kristina Ringgren |
| do | 6 16 | | lgh. | 92 | Nils L. Pehrsson |
| do | 6 10 | | 1/32 | 93-96 | Dess. |
| do | 6 7 | | ars. | 97 | Lars Andersson |
| do | 6 13 | | ars. | 98 | Edna Karlsson |
| do | ar 20 1 | | ghs. | 99 | Henning Karlsson |
| do | ar 20 b 1 | | ghs. | 100 | Nils Karlsson |
| do | ar 20 b 1 | | ghs. | 101 a, b | Johannes Eriksson |
| do | 3 1 | | 1/2 | 102-114 | Henning Karlsson |
| do | 6 8 | | 73/2241 | 115-145 | W. G. Nilsson och ~~Anna~~ Anna |
| | | | | | Nilsson |
| | | | | | Summa för avd. 4 |
| Norrlanda Gyarn o:n. | | | | | Avdelning 5. |
| Norrlanda Gyarn | 6 9 | | 1/7 | 146-165 | And. Olsson, an. Erna Karlsson |
| | | | | | Erikssons |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 16 | | | | | | | | 2718 | - | | 3480 | = | | 762 | - |
| | 78 | | | | | | | | 1926 | - | | 2340 | - | | 414 | - |
| | 11 | | | | | | | | 528 | - | | 660 | - | | 132 | - |
| 1 | 88 | | | | | | | | 4904 | - | | 5640 | - | | 736 | - |
| 3 | 93 | | | | | | | | 10076 | - | | 12120 | - | | 2044 | - |
| | | | | | | | | | 68036 | - | | 86750 | - | | 18714 | - |
| | 14 | | | | | | | | 896 | - | | 980 | - | | 84 | - |
| | 53 | | | | | | | | 1537 | - | | 1590 | - | | 53 | - |
| | 55 | | | | | | | | 2365 | - | | 2750 | - | | 385 | - |
| | 14 | | | | | | | | 756 | - | | 840 | - | | 84 | - |
| | 02 | | | | | | | | 140 | - | | 160 | - | | 20 | - |
| | 04 | | | | | | | | 116 | - | | 120 | - | | 4 | - |
| | 97 | | | | | | | | 2685 | - | | 2910 | - | | 225 | - |
| | 02 | | | | | | | | 180 | - | | 200 | - | | 20 | - |
| | 03 | | | | | | | | 270 | - | | 300 | - | | 30 | - |
| | 05 | | | | | | | | 450 | - | | 500 | - | | 50 | - |
| | 05 | | | | | | | | 450 | - | | 500 | - | | 50 | - |
| | 06 | | | | | | | | 540 | - | | 600 | - | | 60 | - |
| 2 | 12 | | 31 | | | | | | 6264 | - | | 7290 | - | | 1026 | - |
| 6 | - | | | | | | | | 13609 | - | | 18000 | - | | 4391 | - |
| 10 | 72 | | 31 | | | | | | 30258 | - | | 36740 | - | | 6482 | - |
| 2 | 90 | | | | | | | | 7981 | - | | 10040 | - | | 2059 | - |
| 2 | 90 | | | | | | | | 7981 | - | | 10040 | - | | 2059 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mellan Gjuvie | 6³ | | 111/60 | 166-1744 | Öfvergått<br>Anders Olsson,<br>an. Erngan Hansson<br>Samma fö. avd. 55<br>Avdelning 6. |
| Mellan Gjuvie o:m.<br>Mellan Gjuvie | 6⁹ | | 1/7 | 175-1777 | Anders Olsson,<br>an. Ingar Hansson<br>Samma fö. avd. 66<br>Samma för hela företaget |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 2 | 90 | | | | | | | | 7981 | - | | 10040 | - | | 2059 | - |
| | 85 | | | | | | 02 | | 1805 | = | | 2550 | = | | 745 | = |
| 3 | 75 | | | | | | 02 | | 9786 | - | | 12590 | - | | 2804 | - |
| 1 | 71 | | | | | | | | 3865 | = | | 5130 | - | | 1265 | = |
| 11 | 71 | | | | | | | | 3865 | - | | 5130 | = | | 1265 | = |
| 40 | 25 | 4 | 44 | | | | 02 | | 111945 | = | | 141210 | - | | 29265 | = |

Kopellan Gnesta den 5 juli 1920.
Å Gnesta ägoregleringsnämnd:
O. A. Nelin.
Statens kontrollbokhållare.
Nils Jak. Hammar Birger Nilsson
Bodil Nilsson.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.

Mellan Brovie

651.

Bil. Litt. B.

# Kostnadsförslag.

Dagsverkspris ..... kr.

| Pålarnas nummer. | Avstånd mellan pålarna, meter. | Arbete, jordart m. m. | Antal kubikmeter. | à pris. Kronor. | Kostnad, kronor. | Summa kostnad, kronor. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Hemmanslopp. | | | | |
| | | Dikesentreprenad AB. | | | | |
| 21+92 - | 132 | Upprensning samt någon ut- | | | | |
| 23+20+60 | | vidgning av det befintliga | | | | |
| - | | öppna diket | m. 132 | 0.50 | 66 - | |
| 20+60 - | 73 | Inköp av 21" cement- | | | | |
| -19+87 | | rör | m. 73 | 7.50 | 547 50 | |
| | | Schaktning, stämpling, rö- | | 1.70 | 124 25 | |
| | | rens läggning och hopning | m. 73 | 1.75 | 127 75 | |
| 19+87 - | 8 | Nybyggnad av trumma för | | | | |
| -19+79 | | allmänna vägen från Hellinge | | | | |
| | | till Hellan Gyrie eller vägen | | | | |
| | | nr 42 i Orie härad. Väg- | | | | |
| | | styrelsen skall omhänderha | | | | |
| | | trumman i egen regi och | | | | |
| | | entan ersättning från dik- | | | | |
| | | ningsföretaget dels samt | | | | |
| | | därvid beakta dels att | | | | |
| | | trumman ej får utföras | | | | |
| | | av mindre rör än 500 | | | | |
| | | mm eller 21" dels att | | | | |
| | | trumman skall läggas i | | | | |
| | | fallet 1:1000 mot vägens | | | | |
| Tills. | 213 | meter. | | Utföres | | 741 25 |

66

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Öfverf. | | | 741 25 | |
| | | inne anträffat på djupet + 22,82 m. vid sektionen 19 + 88 ft. 4e ödare omm. 3" i öppenmynnen nedlänande | | | | |
| | | Ommuning av rörledningen vid sektionen 20 + 60, utmärkning är det öppna dropparets bröst och slanten 4 tf 3" m. längd, nästan vid strömmen från ommuningen, samt anbringning av dess gren och öster tillströmmande vattenmängd så att detta förhåller lämplig användning | st. | 1 | 100 = | 100 = |
| | | Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar vid sektionen 20 + 18 | st. | 1 | 775 = | 775 = |
| | | Anslutningsrörmynn med 32" inre diameter och kopplade till den nya ledningsmynnan skola vitan ersättning från ledningsföretaget vidta att finnas å ledningsrörledningen vid sektionerna 20 + 87 och 20 + 29. 4e ödare omm. 3" i öppenmynnen nedlänande | st. | 2 | = | = 175 — |
| | | För öfverstredda fall: | | | — — | 916 25 |
| | | Öfverföres | | | | 916 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överför | | | | 916 25 |
| | | arbetsledning m. m. till- | | | | 183 25 |
| | | läggas ca 20 % med | | | | 1100 = |
| | | | | | Summa | |
| | | Dikesstracken B. 6. | | | | |
| 19+79 - | 129 | Inköp av 18" cement- | | | | |
| =18+50 | | rör | m. | 129 | 6.- | 774 - |
| | | Schaktning, stampling, rörens | | | 3.50 | 451 50 |
| | | läggning och hölning | m. | 129 | 3.50 | 451 50 |
| 18+50 - | 143 | Inköp av 18" cement- | | | | |
| =17+7 | | rör | m. | 143 | 6.= | 858 - |
| | | Schaktning, stampling, rörens | | | 4.50 | 643 50 2727 - |
| | | läggning och hölning | m. | 143 | 4.50 | 643 50 2727 - |
| Tillv. | 272 | meter. | | | | |
| | | Brunnar med 32" inre | | | | |
| | | diameter jämte kopplingar | | | | |
| | | vid sektionerna 18+50 och | | | | |
| | | 17+7 | st. | 2 | 75.- | 150 - |
| | | För oförutsedda fall, ar- | | | | |
| | | betsledning m. m. tillägges | | | | 573 - |
| | | ca 20 % med | | | | 573 = |
| | | | | | Summa | 3450 - |
| | | Dikesstracken 6-D. | | | | |
| 17+7 - | 207 | Inköp av 18" cement- | | | | |
| -15 | | rör | m. | 207 | 6.= | 1242 - |
| | | Schaktning, stampling, rö- | | | 4.50 | 931 50 2173 50 |
| | | rens läggning och hölning | m. | 207 | 4.50 | 931 50 2173 50 |
| Tillv. | 207 | meter. | | | | |
| | | Brunnar med 32" inre | | | | |
| | | diameter jämte kopp- | | | | |
| | | lingar | | | | 2173 50 |
| | | Överföres | | | | 2173 50 |

68. 1000 l.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | ~~2175 50~~ |
| | | bingar vid ochtbrunna 15+66 | st. 11 | ~~25.-~~ | | 75 — |
| | | För oförutsedda fall, ar- betsledning m. m. tillägges ca 20 % med | | | | ~~450 50~~ |
| | | | | | Summa | ~~2700 —~~ |
| | | Diverse strackor ÖE. | | | | |
| 15 — =13+70 | 150 | Inlöp av 18" cement- rör | m. 150 | 6.- | 780 — | |
| | | Schaktning, stampling, rörens läggning och tvätning | m. 150 | ~~4.50~~ | ~~585~~ — | |
| 13+70 — -12+70 | 100 | Inlöp av 18" cement- rör | m. 100 | 6.- | 600 — | |
| | | Schaktning, stampling, rörens läggning och tvätning | m. 100 | ~~3.75~~ | ~~375~~ — | ~~2340~~ = |
| Tillh. | 230 | Brunnar. | | | | |
| | | Brunnar om ~~32~~ 32" inv. diameter jämte koppelingar vid ochtbrunnarna 14+68, 13+70 och 12+70 | st. 3 | ~~75.-~~ | | ~~225~~ — |
| | | För oförutsedda fall ar- betsledning m. m. tillägges ca 20 % med | | | | 535 — ~~535~~ — |
| | | | | | Summa | 3100 = ~~3100~~ — |
| | | Diverse strackan ÖE. | | | | |
| 12+70 — -12 | 70 | Inlöp av 15" cement- rör | m. 70 | 4.75 | 332 50 | |
| | | Schaktning, stampling, rörens läggning och tvätning | m. 70 | ~~3.75~~ | ~~210~~ — ~~210 50~~ | |
| Tillh. | 70 | Diverse | | | ~~542 50~~ | |

Bil. Litt. B.

# Kostnadsförslag (forts.)

Dagsverkspris ..... kr.

| Pålarnas nummer. | Avstånd mellan pålarna, meter. | Arbete, jordart m. m. | Antal kubikmeter. | à pris. Kronor. | Kostnad, kronor. | Summa kostnad, kronor. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 70 | Överförd | | | 542 50 | |
| 12 - | 150 | Inköp av 15" cement- | | | | |
| -10+50 | | rör m. | 150 | 4.75 | 712 50 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörens | | | | |
| | | läggning och hölning m. | 150 | 4.50 | 675 - | |
| 10+50 - | 94 | Inköp av 15" cement- | | | | |
| -9+56 | | rör m. | 94 | 4.75 | 446 50 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörens | | | | |
| | | läggning och hölning m. | 94 | 4.- | 376 - | |
| 9+56 - | 84 | Inköp av 15" cement- | | | | |
| - 8+72 | | rör m. | 84 | 4.75 | 399 - | |
| | | Schaktning, stämpling, rörens | | | | |
| | | läggning och hölning m. | 84 | 3.25 | 273 - | 3424 50 |
| Tills. | 398 | meter. | | | | |
| | | Brunnar med 24" inre dia- | | | | |
| | | meter jämte kopplingar, | | | | |
| | | vid sektionerna 12, 10+50 | | | | |
| | | och 9+56 st. | 3 | 55.- | 165 - | |
| | | Brunn med 32" inre dia- | | | | |
| | | meter jämte kopplingar, | | | | |
| | | vid sektionen 8+72 st. | 1 | 75.- | 75 - | 240 - |
| | | För oförutsedda fall, ar- | | | | |
| | | betsledning m. m. tillägges | | | | |
| | | ca 20% med | | | | 735 50 |
| | | | | | Summa | 4400 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ölbeostrachan N-Gf.** | | | | |
| 8+78 – 7+50 | 128 | Schakt av 12" cement-rör | M. | 128 | 3.50 | 448 – |
| | | Schaktning, stampling, rörens läggning och höjning | m. | 128 | ~~3.50~~ 3.50 | ~~448~~ 448 – |
| 7+50 = 6+83 | 67 | Schakt av 12" cement-rör | M. | 67 | 3.50 | 234 50 |
| | | Schaktning, stampling, rörens läggning och höjning | m. | 67 | ~~2.75~~ 2.75 | ~~184 25~~ 184 25 |
| Tills. | 195 | meter. | | | | 1272 75 |
| | | Brunn med 24" ins diameter jämte koppling vid sektionen 7+50 | st. | 1 | 55.– | 55 = |
| | | För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 25 % med | | | | 272 25 |
| | | | | | Summa | 1600 – |
| | | **Örbeestrachan G-Sö.** | | | | |
| 6+83 – 6+71 | 12 | Nybyggnad av trumma för allmänna vägen från Mellan Gärde till Ö. Åkerby eller vägen ca 40 i Östra härad. Vägföreståndet skall anbringa trummorna i vägen vägr och utan ersättning från diknings-företagets sida samt därvid beakta det att trummorna ej för-störas av omkring-liggande | | | | |
| Tills. | 12 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forts. | 12 | Om 3,75 m/m, dels att trumman inre underkant skall ligga på höjden +30.60 m. vid medströmsändan eller sektionen 6+83 och på höjden +30.80 m. vid uppströmsändan eller sektionen 6+71. Se vidare anm. 3 i sappemännens utlåtande | | | — — | |
| 6+71 – 5+26 | 145 | Inköp av 15" cement-rör | m. | 145 | 4,75 | 688,75 |
| | | Schaktning, stampning, rörens läggning och fyllning | m. | 145 | 8,— | 1160,— |
| 5+26 – 5+19 | 7 | Avlevereras av trumman för allmänna vägen från Mellan Gyrene till Jordbolmen eller vägen om 42 i Orrie härad. Vägdistriktet skall anlägga trumman i egen regi och utan ersättning från dikningsföretaget. Vidare samt därvid beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 375 m/m, dels att trumman skall läggas i fallet 2:: 1000 med rörets inre underkant på höjden +31.37 m. vid medströmsändan eller | | | 8,— | 1160,— |
| Forts. | 164 | Överföres | | | | 1848,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öf. | 1644 | Öppet dike sektionen 5+26.. Fredrikare omom. 3 i Johannesmajorens utlåtande | | | 1848 75 | |
| 5+19 – 4+30 | 89 | Inköp av 15" cement-rör | 89 m. | 4.75 | 422 75 | |
| | | Schaktning, stampling, rörens läggning och hölning | 89 m. | 3.75 ~~3.75~~ | ~~333 75~~ 333 75 | 2605 25 ~~2605 25~~ |
| Tills. | 853 | meter. | | | | |
| | | Anslutningsbrunnar med 24" inv diameter och försedda till de nya dräneringsrören anslutna ersättning från dikningsföretaget enligt utförd arbetsritning vid sektionerna 6+83, 6+71, 5+26 och 5+19 | st. 4 | — | — | |
| | | Brunn med 24" inv diameter jämte kopplingar, vid sektionen 6+31 | st. 1 | 55.– | 55 = | |
| | | Brunn med 32" inv diameter jämte kopplingar, vid sektionen 7+30 | st. 1 | 75.= | 75 = | 130 = |
| | | För ofruntsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med | | | | 564 75 ~~564 75~~ |
| | | | | Summa | | ~~3300 –~~ |
| | | Diketesstracken K–L. | | | | |
| 7+30 – 3 | 130 | Inköp av 9" cement-rör | m. 130 | 2.50 | 325 – | |
| Öf. | 130 | | | Överföres | 325 – | |

Bil. Litt. B.

# Kostnadsförslag. (forts.)

Dagsverkspris ..... kr.

| Pålarnas nummer. | Avstånd mellan pålarna, meter. | Arbete, jordart m. m. | Antal kubikmeter. | à pris. Kronor. | Kostnad, kronor. | Summa kostnad, kronor. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Öst. | 130 | Överförd | | | 325 - | |
| | | Schaktning, stampning, rörens | | | | |
| | | läggning och höjning m. | 130 | 2.75 | 357 50 | 682 50 |
| Tills. | 130 | meter. | | | | |
| | | Brunn med 24" inre dia- | | | | |
| | | meter jämte kopplingar, | | | | |
| | | vid ändstationen 3 st. | 1 | 55.- | | 55 - |
| | | För oförutsedda fall ar- | | | | |
| | | betsledning m. m. tillägges | | | | |
| | | ca 20 % med | | | | 162 50 |
| | | | | | Summa | 900 - |
| | | Diverstrackan I-K. | | | | |
| 33-1 | 200 | Inköp av 9" cement- | | | | |
| | | rör m. | 200 | 2.50 | 500 - | |
| | | Schaktning, stampning, rö- | | | | |
| | | rens läggning och höjning m. | 200 | 2.75 | 550 - | 1050 - |
| Tills. | 200 | meter. | | | | |
| | | Brunnar med 24" inre dia- | | | | |
| | | meter jämte kopplingar, | | | | |
| | | vid ändstationerna 2 och 1 st. | 2 | 55.- | | 110 - |
| | | För oförutsedda fall, arbets- | | | | |
| | | ledning m. m. tillägges | | | | |
| | | ca 20 % med | | | | 240 - |
| | | | | | Summa | 1400 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diffusionsbassängen N:r 6. | | | | |
| 1-0 | 100 | Inköp av 8" cement-rör | m. | 100 | 2.15 | 215 - |
| | | Schaktning, stämpling, rörens läggning och bröjning | m. | 100 | 2.25 | 225 - 440 - |
| Ekb. | 100 | Enheter. | | | | |
| | | Brunn med 24" mre diameter jämte stoppbrunnar vid reflektionen | st. | 1 | 55 = | 55 - |
| | | För oförutsedda fall arbetsledning m. m. tillägges ca 20% med | | | | 105 - |
| | | | | | Summa | 600 = |
| | | Hjulbassängen F-G. | | | | |
| 8+72=70- -71+75 | 175 | Inköp av 6" cement-rör | m. | 175 | 1.60 | 280 - |
| | | Schaktning, stämpling, rörens läggning och bröjning | m. | 175 | 1.75 | 306 25 |
| 71+75- -72+26 | 51 | Inköp av 6" cement-rör | m. | 51 | 1.60 | 81 60 |
| | | Schaktning, stämpling, rörens läggning och bröjning | m. | 51 | 2.75 | 140 25 |
| 72+26- -72+33 | 7 | Rotegrävning av trägrenar för dikningarna utgen från befintlig brunn till F. Öhagen eller utgen vid 40 i Östra kanal. Vägdiskriktet skall anlägga diagonalt över regn och | | | | |
| Ekb. | 233 | 6 Personer | | | | 208 10 208 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillf. | 233 | Öfverf. | | | 808 10 | |
| | | ersättning från dikningsföretagets sida samt därvid förefalla, dels att trumman ej förutsättes bli mindre vid än 150 m/m, dels att trumman skall ligga i fallet 7:1000 med rörets övre inderkant på höjden + 30.51 m. vid medelströmsvattenstånd i sektionen 72+26. Se vidare mom. 3 i synemännens utlåtande. | | | | |
| 72+33– | 67 | Inkörsrör av 6" cementrör | m. | 67 | 1.60 | 107 20 |
| -73 | | Schaktning, stampning, sorgens läggning och höjning | m. | 67 | 2.– | 134.– 1049 30 |
| Tillb. | 300 | meter. | | | | |
| | | Brummar med 24" mc diameter jämte kopplingar vid sektionerna 70+65, 71+75, 72+50 och 73 | st. | 4 | 50.– | 200.– |
| | | Avloppsbrummar med 24" mc diameter och kopplade till den nya vägtrumman skola utan ersättning från dikningsföretaget hållas utförda av vägdistriktet vid sektionerna 72+26 och 72+33. Se vidare mom. 3 i synemännens | | | | |
| | | Utföres | | | 200.– | 1049 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Övergård | | | 800 — | ~~1099 30~~ |
| | | Kägelrenn utbytande st. | 2 | — | — — | ~~200 —~~ |
| | | För ofvanstående fall arbetsledning m. m. tillägges | | | | 2 [illegible] 70 v |
| | | ca 20 % med | | | | ~~200 70~~ |
| | | | | | | [illegible] — v |
| | | | | Summa | | ~~1450 —~~ v |
| | | Diketsstrachan 6"-8" | | | | |
| 4+30=50 — 51+11 | 111 | Inkop av 6" cement-rör | m. | 111 | 1.60 | 177 60 v |
| | | Schaktning, stampling, rörens läggning och höjning | m. | 111 | 1.75 | 194 25 v |
| 51+11 — 51+90 | 79 | Inkop av 6" cement-rör | m. | 79 | 1.60 | 126 40 v |
| | | Schaktning, stampling, rörens läggning och höjning | m. | 79 | ~~2.75~~ 2.75 | 217 25 v |
| 51+90 — 53+35 | 145 | Inkop av 4" cementrör eller lerpelrör | m. | 145 | 0.90 | 130 50 v |
| | | Schaktning, stampling, rörens läggning och höjning | m. | 145 | ~~1.75~~ 1.75 | 253 75 v ~~253 75~~ v |
| | | | | | | 1099 25 v ~~1099 75~~ v |
| Tillsv. | 335 | Meter. | | | | |
| | | Brunnar med 24" inv. diameter jämte kopplingar vid sektionerna 51+11, 51+53, 51+90 och 53+35 | st. | 4 | 50.= | ~~200 —~~ v |
| | | För ofvanstående fall arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med | | | | 250 25 ~~250 25~~ v |
| | | | | Summa | | [illegible] — v ~~1550 —~~ |
| | | Diketsstrachan K-K' | | | | |

Bil. Litt. B.

# Kostnadsförslag (Forts.)

Dagsverkspris ..... kr.

| Pålarnas nummer. | Avstånd mellan pålarna, meter. | Arbete, jordart m. m. | Antal kubikmeter. | à pris. Kronor. | Kostnad, kronor. | Summa kostnad, kronor. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-40 - | 80 | Inköp av 6" cementrör | | | | |
| -40+80 | | | st. | 80 | 1.60 | 128 - |
| | | Schaktning stampning rörens | | | | |
| | | läggning och hålning | m. | 80 | 1.50 | 120 - |
| 40+80- | 140 | Inköp av 4" cementrör | | | | |
| -42+20 | | eller tegelrör | m. | 140 | 0.90 | 126 - |
| | | Schaktning stampning rörens | | | | |
| | | läggning och hålning | m. | 140 | 1.50 | 210 - 584 - |
| Tills. | 220 | meter. | | | | |
| | | Brunnar med 24" mc diameter samt koppelingar vid sektionerna 40+80 och 42+20 | st. | 2 | 50.- | 100 - |
| | | För ofrihetsdda fall ar- beidning m. m. tillägges ca 20 % med | | | | 166 - |
| | | | | | Summa | 850 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hammarbergs Kvarndamsbygge. | | | | | |
| 213 | | Diverse trärör A - B | | | 1100 – | | V |
| 272 | | do B - C | | V | 1450 – | | V |
| 207 | | do C - D | | V | 2700 – | | V |
| 230 | | do D - E | | V | 3100 – | | V V |
| 398 | | do E - F | | V | 4400 – | | V V |
| 189 | | do F - G | | V | 1600 – | | V |
| 253 | | do G - H | | | 3300 – | | V V |
| 130 | | do H - J | | | 900 – | | V |
| 200 | | do J - K | | | 1400 – | | V V |
| 1188 | 2192 | do K - L | | | 600 – | 22550 – | V |
| | | Lindorabbyn. | | | | | |
| 308 | | Diverse trärör F - F'' | | V | 1450 – | | V |
| 335 | | do H - H'' | | | 1550 – | | V |
| 220 | 855 | do K - K'' | | | 850 – | 3850 – | V |
| Summa | 3047 | meter. | | | Summa | | |

Kontr. 1/7 20.
" 3/7 "

Hellan Brevik den 5 juli 1920.
A. Tjänstens vägnar:
T. H. Hellén.
Stats kontrollingenjör.

Stämmer kontrollerade längd
som antal kamm.
27/6 20
CHH

1 + 1/2 + 2 + 1

Bil. Litt. C.

# Avbaskning.

# Grävningstabell.

## Hammarhagen.

### Diket mot Träcken A–B.

| Pålarnas nummer. | Avstånd i meter. | Grävningsdjup. | Bottenbredd. | Dagbredd. | Slänthållning | Vattenföring och tvärsektion | Anmärkningar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21+92 | – | 0.80 | 0.50 | 2.50 | 1:1.25 | 24.40 | Uppgrävning av nuvarande öppet |
| 21+50 | 42 | 1.05 | 〃 | 3.15 | 〃 | 2:1000 | utlopp mellan 21+92 och 20+60. |
| 21 | 50 | 1.50 | 〃 | 4.25 | 〃 | | |
| 20+60 | 40 | 1.30 | 〃 | 3.75 | 〃 | 24.66 | |
| 20+60 | – | 1.20 | | | | 24.75 | 21" cementrör mellan 20+60 och |
| 20+50 | 10 | 1.15 | | | | 1:1000 | 19+87. |
| 20+18 | 32 | 1.15 | | | | 24.79 | Enligt kons. tändhål i grundmur |
| 20 | 18 | 1.25 | | | | 1:1000 | tillkommen fastighet [illegible] |
| 19+87 | 13 | 1.40 | | | | 24.82 | 500 fm eller 24" rör mellan |
| 19+79 | 8 | 1.35 | | | | 24.83 | 19+87 och 19+79. |
| Lena | 213 | meter. | | | | | |

### Diket Träcken B–C.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19+79 | – | 1.35 | | | | 24.83 | 18" cementrör mellan 19+79 och |
| 19+50 | 29 | 1.55 | | | | 1:1000 | 17+7. |
| 19 | 50 | 1.45 | | | | | |
| 18+50 | 50 | 1.60 | | | | 25.09 | |
| 18 | 50 | 2.20 | | | | 2:1000 | |
| 17+50 | 50 | 2.– | | | | | |
| 17+7 | 43 | 1.35 | | | | 25.37 | |
| Lena | 272 | meter. | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Diketesträckan 6-D** | | | | | |
| 17+7 | — | 1.35 | | | | 25.37 | 18" cementrör mellan 17+7 |
| 17 | 7 | 1.60 | | | | 3:1000 | och 15. |
| 16+50 | 50 | 1.75 | | | | | |
| 16 | 50 | 2.05 | | | | | |
| 15+66 | 34 | 1.75 | | | | 25.79 | |
| 15+50 | 16 | 1.85 | | | | 2:1000 | |
| 15 | 50 | 1.85 | | | | 25.92 | |
| Summa | 207 | meter. | | | | | |
| | | **Diketesträckan D-E** | | | | | |
| 15 | — | 1.85 | | | | 25.92 | 18" cementrör mellan 15 och 13+70 |
| 14+50 | 50 | 1.90 | | | | | |
| 14 | 50 | 1.80 | | | | 2:1000 | |
| 13+50 | 50 | 1.85 | | | | | |
| 13 | 50 | 1.45 | | | | | |
| 12+70 | 30 | 1.80 | | | | 26.38 | |
| Summa | 230 | meter. | | | | | |
| | | **Diketesträckan E-F** | | | | | |
| 12+70 | — | 1.70 | | | | 26.50 | 15" cementrör mellan 12+70 och |
| 12+50 | 20 | 1.30 | | | | 20:1000 | 8+72. |
| 12 | 50 | 1.65 | | | | 27.90 | |
| 11+50 | 50 | 2.20 | | | | 3:1000 | |
| 11 | 50 | 2.10 | | | | | |
| 10+50 | 50 | 1.55 | | | | 28.35 | |
| 10 | 50 | 2.10 | | | | 3:1000 | |
| 9+50 | 50 | 1.65 | | | | | |
| 9 | 50 | 1.60 | | | | | |
| 8+72 | 28 | 1.70 | | | | 28.88 | |
| Summa | 398 | meter. | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Diket 7 – 8** | | | | | |
| 8+72 | – | 1.65 | | | | 28.93 | 12" cementrör mellan 8+72 och |
| 8+50 | 22 | 1.80 | | | | 1:1000 | 6+83. |
| 8 | 50 | 2.10 | | | | | |
| 7+50 | 50 | 1.50 | | | | 29.78 | |
| 7 | 50 | 1.60 | | | | 9:1000 | |
| 6+83 | 117 | 1.50 | | | | 30.38 | |
| Summa | 189 | meter. | | | | | |
| | | **Diket 8 – 6.** | | | | | |
| 6+83 | – | 1.30 | | | | 30.60 | Trumma av 375 m/m för mellan |
| 6+71 | 12 | 1.70 | | | | 30.80 | 6+83 och 6+71. |
| 6+71 | – | 1.50 | | | | 31.– | 15" cementrör mellan 6+71 och 6+50. |
| 6+50 | 21 | 2.– | | | | 1:1000 | Fixpkt: Kors å järnbult i medre kantsten vid östra ändan av trumma, å bropålen; belägen på höjden +34.64 m. |
| 6+31 | 19 | 2.20 | | | | 31.16 | |
| 6 | 31 | 2.65 | | | | 1:1000 | |
| 5+50 | 50 | 2.15 | | | | | |
| 5+26 | 24 | 2.20 | | | | 31.37 | |
| 5+19 | 7 | 2.05 | | | | 31.38 | |
| 5 | 19 | 1.80 | | | | 1:1000 | |
| 4+50 | 50 | 1.65 | | | | | |
| 4+30 | 20 | 1.40 | | | | 31.47 | |
| Summa | 253 | meter. | | | | | |
| | | **Diket 6 – 4.** | | | | | |
| 4+30 | – | 1.35 | | | | 31.52 | 9" cementrör mellan 4+30 och 3. |
| 4 | 30 | 1.60 | | | | 1:1000 | Fixpkt: Kors å järnbult i betongsten å ladugårdsbyggnad tillhörig fastigheten N:r Gräsnäs 6; belägen på höjden |
| 3+50 | 50 | 1.85 | | | | | +34.13 m. |
| 3 | 50 | 1.75 | | | | 33.24 | |
| Summa | 130 | meter | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Diket A - K.** | | | | | |
| 3 | — | 1.75 | | | | 33.21 | 9" cementör mellan 3 och 1. |
| 2+50 | 50 | 1.60 | | | | 3:1000 | |
| 2 | 50 | 1.75 | | | | 33.51 | |
| 1+50 | 50 | 1.70 | | | | 3:1000 | |
| 1 | 50 | 1.70 | | | | 33.81 | |
| Dema | 200 | meter. | | | | | |
| | | **Diket K - L.** | | | | | |
| 1 | — | 1.65 | | | | 33.86 | 8" cementör mellan 1 och 0. |
| 0+50 | 50 | 1.80 | | | | 3:1000 | |
| 0 | 50 | 1.30 | | | | 34.16 | |
| Dema | 100 | meter. | | | | | |
| | | **Lidbergs Diketsentreprenad F. - F'** | | | | | |
| 8+72=70 | — | 1.85 | | | | 28.93 | 6" cementör mellan 8+72=70 och 71 och 73. |
| 70+50 | 50 | 1.20 | | | | | |
| 71 | 50 | 1.40 | | | | 7:1000 | |
| +50 | 50 | 1.50 | | | | | |
| 72 | 50 | 1.85 | | | | | |
| +26 | 26 | 2.20 | | | | | |
| +33 | 7 | 2.10 | | | | 30.56 | |
| +50 | 17 | 1.70 | | | | 3:1000 | |
| 73 | 50 | 1.10 | | | | 30.76 | |
| Dema | 300 | meter. | | | | | |
| | | **Diketsentreprenad H. - H'** | | | | | |
| 1+30=50 | — | 1.35 | | | | 31.52 | 6" cementör mellan 1+30=50 och 51 och 51+90. |
| 50+50 | 50 | 1.45 | | | | 2:1000 | |
| 51 | 50 | 1.45 | | | | | |
| Dema | 100 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utg. | 100 | | | | | | |
| 51+50 | 50 | 1.85 | | | | 0.01:3 | Fixpkt.: Kop q. järnbult vid 6 hörnet av ladugård, tillhörig fastigheten |
| 51+55 | 5 | 1.90 | | | | 31.83 | N. Grande 69. belägen på höjden |
| 51+90 | 35 | 2.10 | | | | 2:1000 31.90 | +34.13 m. " 4" cementsten eller tegelsten mellan |
| 52 | 10 | 2.- | | | | | 51+90 och 53+35. |
| +50 | 50 | 1.60 | | | | 0.01:3 | |
| 53 | 50 | 1.45 | | | | | |
| +35 | 35 | 1.40 | | | | 32.19 | |
| Summa | 335 | meter. | | | | | |

## Diheastrachan K-K''.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-40 | - | 1.70 | | | | 33.81 | 6" cementsten mellan 1-40 och 40+80. |
| 40+50 | 50 | 1.10 | | | | 1:1000 | |
| 40+80 | 30 | 0.95 | | | | 33.89 | 4" cementsten eller tegelsten mellan |
| 41 | 90 | 1.40 | | | | 25:1000 34.39 | 40+80 och 42+20. |
| +50 | 50 | 1.80 | | | | 8:1000 34.79 | |
| 42 | 50 | 1.60 | | | | 2:1000 | |
| +20 | 20 | 1.40 | | | | 34.93 | |
| Summa | 220 | meter. | | | | | |

## Lammandag.

| Längd m. | Lammdalappar. | |
|---|---|---|
| 213 | Diheastrachan | A-B |
| 272 | do | B-C |
| 207 | do | C-D |
| 230 | do | D-E |
| 398 | do | E-F |
| 189 | do | F-G |
| 253 | do | G-H |
| 130 | do | H-J |
| Utg. 1892 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ej. 1892 | | | | | | | |
| 200 | | Dikessträckan | | | I - K | | |
| 100 | 2192 | | Do | | K - L | | |
| | | Sidoavloppet. | | | | | |
| 300 | | Dikessträckan | | | F - F¹ | | |
| 335 | | | Do | | G - G¹ | | |
| 220 | 855 | | Do | | K - K¹¹ | | |
| Summa | 3047 | meter. | | | | | |

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att det vid upprensning och utvidgning av den nuvarande öppna dikessträckan 21+92 - 20+60 skall iakttagas dels att det nuvarande floddiket skall utvidgas lika åt båda sidor, dels att rensnings- och schaktningsmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya öppna avloppet, därest de berörda jordägarne ej efter överenskommelse sins emellan påfordra att samtliga massor eller större delen av dem skall uppläggas på viss sida.

Att ommurningen vid sektionen 20+60 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättad typritning i betong 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas till 3,- m. längd, räknat nedströms från ommurningen vid sektionen 20+60 samt till 1,- m. vertikal höjd.

Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

Att det vid sektionen 20+60 från öster tillrinnande öppna avloppet skall avsluttas, så att god anslutning erhålles till det nya avloppet.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschakta-

de jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att cirkulära brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m. höjd över markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det

särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att sådana enskilda rörrännor, eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar och ommurning. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Mellan Grevie den 5 juli 1940.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

# Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Mellan Grevie nr 6 m.fl. hemman uti Mellan Grevie och S. Åkarps socknar av Malmöhus län.

## Mom. 1.

## Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 18 november 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Mellan Grevie nr 6 m.fl. hemman uti Mellan Grevie och S. Åkarps socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Mellan Grevie n:ris 2, 3, 6, 7, 11, 12 och 20 uti Mellan Grevie socken samt S. Åkarp nr 19 uti S. Åkarps socken.

## Mom. 2.

## Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omedelbart öster och väster om Mellan Grevie kyrka, c:a 2,5 km. söder och sydväst om Jordholmens järnvägsstation på statsbanelinjen från Malmö till Trelleborg och c:a 4,5 km. öster om Vellinge järnvägsstation på enskilda järnvägen Malmö-Trelleborg. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom täckta avledningsdiken, vilka från sektionen 0 eller punkten L avleda vattnet väster och söder ut till det öppna avlopp vid sektionen 20+60, som upptagits för dikningsföretaget "n:r 2 och 9 Västra Grevie av år 1894". I de sträckningar, där de täckta avledningsdikena nu ligga, har det förut funnits öppna floddiken, vilka dåvarande jordägare för åtskilliga år sedan igenlade med rör utan att särskilt förslag till arbetets utförande upprättats av sakkunnig person. De nuvarande täckta avledningsdikena hava emellertid ej upptagits till erforderligt djup och ej heller utförts av rör med tillräckliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Det har nämligen visat sig att de täckta ledningarna ej kunna avbörda vattnet ens vid mindre flöden, utan att vattnet då delvis framrinner i sänkorna ovanför rören såsom dagvatten. Och vid större flöden sättas betydande arealer helt under vatten, vilket så gott som varje år orsakar avsevärda skador. På begäran av sökandena har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de marker, vilkas förbättring nu avses. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade handlingar och ritningar, skall dikningsföretaget omfatta utförandet av följande avloppssträckor.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från sektionen 21+92 öster och norr ut till och genom allmänna vägen från Vellinge till Mellan Grevie vid sektionen 19+79. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det öppna dike, som nu framgår dels i östlig - västlig riktning över fastigheten

Västra Grevie 19$^{5}$, dels i sydlig-nordlig riktning i gränsen mellan fastigheterna Västra Grevie 19$^{5}$ å ena sidan samt Mellan Grevie 14$^{3}$ och Mellan Grevie 12$^{4}$ å den andra. Delsträckan 21+92 - 20+60, vilken ingår i dikningsföretaget "n:r 2 och 9 Västra Grevie av år 1894" skall bibehållas såsom öppet avlopp samt endast upprensas och något utvidgas. Delsträckan 20+60 - 19+87 skall utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Mellan sektionerna 19+87 och 19+79 skall Oxie och Skytts vägdistrikt utföra en ny trumma med till densamma hörande anslutningsbrunnar för allmänna vägen från Vellinge till Mellan Grevie. Vid sektionen 20+60 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Dessutom skall det vid sektionen 20+60 från öster tillstötande öppna avloppet avsläntas, så att lämplig anslutning erhålles. Förutom anslutningsbrunnar till vägtrumman skall en ny brunn med 32" inre diameter ~~skall~~ utföras vid sektionen 20+18 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från vägen vid sektionen 19+79 norr ut till sektionen 17+7 i rågången mellan fastigheterna Mellan Grevie 12$^{4}$ och Mellan Grevie 11$^{1}$. Det nya avloppet skall förläggas något väster om det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid sektionerna 18+50 och 17+7 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckorna C-D och D-E från sektionen 17+7 norr ut till sektionen 12+70 i rågången mellan fastigheterna Mellan Grevie 11$^{1}$ och Mellan Grevie 7$^{2}$. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid sektionerna

15+66, 14+68, 13+70 och 12+70 på sätt närmare framgår av förslags-
handlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan E-F från sektionen 12+70 öster ut till sektionen 8+72. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket i rågången mellan fastigheterna Mellan Grevie 11 1 och Mellan Grevie 2 5 å ena sidan samt Mellan Grevie 7 2 å den andra samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid sektionerna 12, 10+50, 9+56 och 8+72 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan F-G från sektionen 8+72 öster ut till allmänna vägen från Mellan Grevie till S. Åkarp vid sektionen 6+83. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket i gränsen mellan fastigheterna Mellan Grevie 2 5 å ena sidan samt Mellan Grevie 7 2 å den andra samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Ny brunn med 24" inre diameter skall utföras vid sektionen 7+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan G-H från sektionen 6+83 öster ut genom allmänna vägarna [illegible] Mellan Grevie - S. Åkarp och [illegible] Mellan Grevie - Jordholmen till sektionen 4+30. Mellan sektionerna 6+83 och 6+71 skall Oxie och Skytts vägdistrikt nybygga trumma med till densamma hörande anslutningsbrunnar för allmänna vägen från Mellan Grevie till S. Åkarp. Delsträckan 6+71 - 5+26 skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Mellan sektionerna 5+26 och 5+19 skall Oxie och Skytts vägdistrikt utföra en ny trumma med till densamma hörande anslutningsbrunnar för allmänna vägen från Mellan Grevie till Jordholmen. Delsträckan 5+19 - 4+30 skall följa samma sträckning som det nu-

varande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Förutom anslutningsbrunnar till vägtrummorna skola nya brunnar utföras vid sektionerna 6+31 och 4+30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckorna H-I och I-K från sektionen 4+30 öster ut till sektionen 1. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Nya brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid sektionerna 3, 2 och 1 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan K-L från sektionen 1 öster ut till sektionen 0. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Ny brunn med 24" inre diameter skall utföras vid sektionen 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

9/ Dikessträckan $F\text{-}F^{1}$ från sektionen 8+72 = 70 norr och öster ut genom allmänna vägen Mellan Grevie - S. Åkarp till sektionen 73. Delsträckan 8+72 = 70 - 72+26 skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Mellan sektionerna 72+26 och 72+33 skall Oxie och Skytts vägdistrikt utföra en ny trumma med till densamma hörande anslutningsbrunnar för allmänna vägen från Mellan Grevie till S. Åkarp. Delsträckan 72+33 - 73 skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Förutom anslutningsbrunnarna till vägtrumman skola nya brunnar med 24" inre dia-

meter utföras vid sektionerna 70+65, 71+75, 72+50 och 73 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

10/ Dikessträckan H-H$^{1}$ från sektionen 4+30 = 50 norr och öster ut till sektionen 53+35. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning. Delsträckan 50 - 51+90 skall utföras av 6" cementrör, delsträckan 51+90 - 53+35 av 4" cementrör eller tegelrör. Nya brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid sektionerna 51+11, 51+55, 51+90 och 53+35 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

11/ Dikessträckan K-K$^{1}$ från sektionen 1 = 40 norr och öster ut till sektionen 42+20. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning. Delsträckan 1 = 40 - 40+80 skall utföras som täckt ledning av 6" cementrör, delsträckan 40+80 - 42+20 likaledes som täckt ledning av 4" cementrör eller tegelrör. Brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid sektionerna 40+80 och 42+20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras som täckta diken i nu föreslagen omfattning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga avlopp hava profilritningar och i viss utsträckning

även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas nytta genom företagets utförande.

Angående enskilda diken se sist under mom. 7 här nedan.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Oxie härad av Oxie och Skytts vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 19+87 och 19+79 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen från Vellinge till Mellan Grevie eller vägen

nr 42 i Oxie härad av Oxie och Skytts vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen c:a 800 m. väster om vägskälet mellan vägarna n:ris 42 och 43 i Oxie härad, finnes för närvarande en trumma av 300 mm. betongrör, vilkens inre underkant ligger på medelhöjden + 25,10 m. Vägbanan ovan trumman ligger på medelhöjden + 26,60 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 500 mm. inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan /sektionen 19+87/ ligga på höjden + 24,82 m. och vid uppströmssidan /sektionen 19+79/ på höjden + 24,83 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa skola utföras av 800 mm. rör, med till 600 mm. avkonande överdel, med 500 mm. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningarna för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm. rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Samtliga här ovan angivna arbeten skola utföras av Oxie och Skytts vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena påbörjas skall vägstyrelsen underrätta väginge niören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.

2/ <u>Mellan sektionerna 6+83 och 6+71</u> av dikessträckan G-H korsar det nya avloppet allmänna vägen från Mellan Grevie till S. Åkarp eller vägen nr 40 i Oxie härad av Oxie och Skytts vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen c:a 250 m. nordväst om vägskälet mellan vägarna n:ris 40 och 42

i Oxie härad, finnes för närvarande en trumma av 300 mm. betongrör, vilkens inre underkant ligger på medelhöjden + 31,- m. Vägbanan ovan trumman ligger på medelhöjden + 32,50 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 375 mm. inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan /sektionen 6+83/ ligga på höjden + 30,60 m. och vid uppströmssidan /sektionen 6+71/ på höjden + 30,80 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm. rör, med 500 mm. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom de nya rörledningarna inkopplas minst 3 st. 100 mm. rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Samtliga här ovan angivna arbeten skola utföras av Oxie och Skytts vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.

3/ Mellan sektionerna 5+26 och 5+19 av dikessträckan G-H korsar det nya avloppet vägen från Mellan Grevie till Jordholmen eller vägen nr 42 i Oxie härad av Oxie och Skytts vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen c:a 200 m. norr om vägskälet mellan vägarna n:ris 40 och 42, finnes för närvarande en trumma utförd av dels 200 mm. rör, dels natursten. Trummans botten ligger på medelhöjden + 32,10 m. Vägbanan ovan trumman lig-

ger på medelhöjden + 33,70 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 375 mm. inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan /sektionen 5+ +26/ ligga på höjden + 31,37 m. och vid uppströmssidan /sektionen 5+19/ på höjden + 31,38 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm. rör, med 500 mm. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom de nya rörledningarna inkopplas minst 3 st. 100 mm. rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Samtliga här ovan angivna arbeten skola utföras av Oxie och Skytts vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.

4/ <u>Mellan sektionerna 72+26 och 72+33</u> av dikessträckan $F-F^{1}$ korsar det nya avloppet allmänna vägen från Mellan Grevie till S. Åkarp eller vägen nr 40 i Oxie härad av Oxie och Skytts vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen c:a 450 m. nordväst om vägskälet mellan vägarna n:ris 40 och 42, finnes för närvarande en vägtrumma, utförd av dels 300 mm. rör, dels natursten. Trummans botten ligger på medelhöjden + 31,25 m. Vägbanan ovan trumman ligger på medelhöjden + 32,90 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny

trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 150 mm. inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan /sektionen 72+26/ ligga på höjden + 30,51 m. och vid uppströmssidan /sektionen 72+33/ på höjden + 30,56 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm. rör, med 500 mm. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom de nya rörledningarna inkopplas minst 3 st. 100 mm. rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Samtliga här ovan angivna arbeten skola utföras av Oxie och Skytts vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.

Enligt åtagande vid syneförrättningssammanträdet den 14 sistlidne juni /förrättningsprotokollets § 13/ skall Oxie och Skytts vägdistrikt i egen regi nybygga de här ovan omnämnda trummorna med till dem hörande anslutningsbrunnar. Då synemännen anse att sådana förhållanden föreligga beträffande tidpunkten för de nuvarande trummornas tillkomst, varom förmälas i 7 kap. 8 § vattenlagen, skall Oxie och Skytts vägdistrikt bygga de nya trummorna med till dem hörande anslutningsbrunnar utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen föreskriva, att ersättning ej skall utgå för den jord, som möjligen kommer att tagas i anspråk vid upprensning och utvidgning av den nuvarande öppna dikessträckan 21+92 - 20+60, ej heller för sådant intrång, som orsakas av att rensningsjord upplägges utmed diket. Dikessträckan 21+92 - 20+60 ingår nämligen i dikningsföretaget "n:r 2 och 9 Västra Grevie av år 1894" och de arbeten, som nu skola utföras, äro ej av större omfattning än de underhållsarbeten, som normalt skola utföras för detta dikningsföretag.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 26400,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning,

hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 29265,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då ej obetydliga nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i sex olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-34 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9227,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10350,- /1100+3450+2700+3100/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 35-70 med ett

sammanlagt båtnadsvärde av 7443,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna E-F och F-G upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan D-E eller 3100,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9100,- /4400+ +1600+3100/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 71-85 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2044,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan $F-F^{1}$ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan E-F eller 4400,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5850,- /1450+4400/ kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 86-145 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6482,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna G-H, H-I, I-K och K-L upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 500,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6700,- /3300+900+1400+600+500/ kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 146-174 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2804,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna G-H och $H-H^{1}$ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 500,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5350,- /3300+1550+500/ kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 175-177 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1265,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels

dikessträckan $K\text{-}K^{1}$ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan I-K eller 1400,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2250,- /850+1400/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

| Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|
| 29265,- kr. | 26400,- kr. | 0,902101. |

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

| Avdelning. | Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|---|
| 1 | 9227,- kr. | 10350,- kr. | 1,121708 |
| 2 | 7443,- " | 9100,- " | 1,222625 |
| 3 | 2044,- " | 5850,- " | 2,862035 |
| 4 | 6482,- " | 6700,- " | 1,033631 |
| 5 | 2804,- " | 5350,- " | 1,907988 |
| 6 | 1265,- " | 2250,- " | 1,778656. |

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

| | Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|---|
| 1+2 | 16670,- kr. | 16350,- kr. | 0,980803 |
| 1+2+3 | 18714,- " | 17800,- " | 0,951159 |
| 1+2+3+4 | 25196,- " | 24000,- " | 0,952532 |

| | Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|---|
| 1+2+3+4+5 | 28000,- kr. | 25550,- kr. | 0,912500. |
| 1+2+3+4+6 | 26461,- " | 24850,- " | 0,939117 |
| 1+2+4 | 23152,- " | 22550,- " | 0,973997 |
| 1+2+4+5 | 25956,- " | 24100,- " | 0,928494 |
| 1+2+4+5+6 | 27221,- " | 24950,- " | 0,916571 |
| 1+2+4+6 | 24417,- " | 23400,- " | 0,958348 |
| 2+3 | 9487,- " | 10550,- " | 1,112048 |
| 2+3+4 | 15969,- " | 16750,- " | 1,048907 |
| 2+3+4+5 | 18773,- " | 18300,- " | 0,974804 |
| 2+3+4+5+6 | 20038,- " | 19150,- " | 0,955684 |
| 2+3+4+6 | 17234,- " | 17600,- " | 1,021237 |
| 2+4 | 13925,- " | 15300,- " | 1,098743 |
| 2+4+5 | 16729,- " | 16850,- " | 1,007232 |
| 2+4+5+6 | 17994,- " | 17700,- " | 0,983661 |
| 2+4+6 | 15190,- " | 16150,- " | 1,063199 |
| 3+4 | 8526,- " | 12050,- " | 1,413323 |
| 3+4+5 | 11330,- " | 13600,- " | 1,200353 |
| 3+4+5+6 | 12595,- " | 14450,- " | 1,147280 |
| 3+4+6 | 9791,- " | 12900,- " | 1,317536 |
| 4+5 | 9286,- " | 8250,- " | 0,888434 |
| 4+5+6 | 10551,- " | 9100,- " | 0,862477 |
| 4+6 | 7747,- " | 7550,- " | 0,974570. |

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelningarna 4, 5 och 6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10551,-

kr. påföras tillsammans kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 9100,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,862477.

Avdelningarna 1, 2 och 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 18714,- kr. påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 17300,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,924441.

Sedan delaktigheten i kostnaderna sålunda bestämts, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att tegelrör skola fylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel.

Att å profilritningarna angivna höjdlägen på bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplanet och fixpunkterna, skola vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

De fastighetsägare, vilka äro delägare i dikningsföretaget men vilkas marker ej gränsa intill avlopp, äga rätt att på egen bekostnad upptaga enskilda täckta diken över annan eller andra fastigheter fram till de brunnar, som utförts på de gemensamma avloppen. Dessa enskilda ledningar få dock endast utföras vid sådan tidpunkt, då skada ej kan uppkomma på de marker, över vilka de skola upptagas. Skulle det oaktat skada uppstå, och kan överenskommelse rörande ersättningsbeloppets storlek ej träffas skall frågan [illegible] avgöras av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. [illegible] Kostnaderna för en i sådant avseende företagen förrättning skall gäldas av den dikande, därest hans motparts anspråk på ersättning visar sig berättigat, i annat fall av den, som påkallat förrättningen.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de täckta dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för för-

delningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Underhållet av den öppna dikessträckan 21+92 - 20+60 skall under 5 år efter det detta dikningsföretag utförts underhållas av företaget samt därefter liksom hittills av dikningsföretaget "n:r 2 och 9 Västra Grevie av år 1894". Försummas detta underhåll, äger den eller de, som därav lida skada, att förfara på sätt stadgas i 13 kap. 16 § vattenlagen. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940". Styrelsen skall hava sitt säte i Mellan Grevie socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 43,90 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dik-

ningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Mellan Grevie den 5 juli 1940.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nelli.

Statens lantbruksingeniör.

Nils Joh. Hansson Birger Nilsson

Gode män.

Bil. Litt. Da.

| Förbättrings-värde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneförrättningen | | |
| Kronor | | | | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |

Kostnadsfördelningslängd.

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken<br>Hemman och jordägare | Sökande och medlikställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nuvarande värde | Blivande värde |
| | | | | | | Kronor | Kronor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | S:t Åkarps s:n. | | | | |
| 1/8 | 19⁵ | | V. Grevie, Erland Larsson | | 1-4 | 3842.- | 4290.- |
| | | | Mellan Grevie s:n. | | | | |
| 1/100 | ar 12⁴ | | Mellan Grevie, Hans Ferdinand Nilsson | | 5,6 | 2306.- | 2520.- |
| 4/25 | ar 12⁴ | | Dº " Jöns Mårtensson | ark. | 7-14 | 9401.- | 12240.- |
| 3/8 | 11¹ | | Dº " Dens. | " | 15-28, 35-38 | 18071.- | 23130.- |
| 1/4 | 2⁵ | | Dº " Dens. | " | 57-70 | 9960.- | 13470.- |
| ars. | 7⁷ | | Dº " Dens. | " | 80, 81 | 528.- | 660.- |
| 1/2 | 7² | | Dº " Arndal Olsson | ark. | 29-34, 39-56, | | |
| | | | " Emar Hansson | | 71-74 | 17099.- | 22460.- |
| 1/8 | ar 7⁴ | | Dº " Dens. | " | 82-85 | 4904.- | 5640.- |
| ars. | 7⁶ | | Dº " Dens. | " | 86 | 896.- | 980.- |
| 4/55 | ar 6²² | | Dº " Dens. | " | 87 | 1537.- | 1590.- |
| 1/7 | 6⁹ | | Dº " Dens. | " | 146-165, 175-177 | 11846.- | 15170.- |
| 11/60 | 6³ | | Dº " Dens. | " | 166-174 | 1805.- | 2550.- |
| 3/16 | 7³ | | Dº " Hans Nilsson o. Hanna Nilsson | | 75-79 | 1926.- | 2340.- |
| 1/75 | ar 6²² | | Dº " Arvid Andersson | | 88 | 2265.- | 2750.- |
| ars. | 6¹¹ | | Dº " Hans Nilsson | | 89, 90 | 756.- | 840.- |
| ars. | 6¹⁷ | | Dº " Kristina Ingren | | 91 | 140.- | 160.- |
| lgh. | 6¹¹⁶ | | Dº " Nils L. Persson | | 92 | 116.- | 120.- |
| 11/32 | 6¹⁰ | | Dº " Dens. | | 93-96 | 2685.- | 2910.- |
| ars. | 6⁷ | | Dº " Lars Andersson | | 97 | 180.- | 200.- |
| ars. | 6¹³ | | Dº " Elna Hansson | | 98 | 270.- | 300.- |
| gbs. | ar 20¹ | | Dº " Henning Hansson | | 99 | 450.- | 500.- |
| 1/2 | 3¹ | | Dº " Dens. | | 102-114 | 6264.- | 7290.- |
| gbs. | ar 20¹ | | Dº " Nils Håkansson | | 100 | 450.- | 500.- |
| gbs. | ar 20¹ | | Dº " Johannes Isakssons | | 101a, b | 540.- | 600.- |
| 73/224 | 6⁸ | | Dº " N. E. Nilsson o. Anna Nilsson | ark. | 115-145 | 13609.- | 18000.- |
| | | | Summa | | | 111945.- | 141210.- |

| Förbättrings-värde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rel. kostn. | Rel. kostn. | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneförrättningen | |
| Kronor | 0.924441 | 0.862477 | | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 448.- | 414.15 | | | | | 414.15 | 1.57 | 19.25 | |
| 214.- | 197.83 | | | | | 197.83 | 0.75 | 9.20 | |
| 2840.- | 2625.41 | | | | | 2625.41 | 9.94 | 121.89 | |
| 5059.- | 4676.75 | | | | | 4676.75 | 17.72 | 217.28 | |
| 3510.- | 3244.79 | | | | | 3244.79 | 12.29 | 150.70 | |
| 132.- | 122.03 | | | | | 122.03 | 0.46 | 5.64 | |
| 5361.- | 4955.93 | | | | | 4955.93 | 18.77 | 230.16 | |
| 736.- | 680.39 | | | | | 680.39 | 2.58 | 31.64 | |
| 84.- | | 72.45 | | | | 72.45 | 0.27 | 3.31 | |
| 53.- | | 45.71 | | | | 45.71 | 0.17 | 2.08 | |
| 3324.- | | 2866.87 | | | | 2866.87 | 10.86 | 133.17 | |
| 745.- | | 642.55 | | | | 642.55 | 2.43 | 29.80 | |
| 414.- | 382.72 | | | | | 382.72 | 1.45 | 17.78 | |
| 385.- | | 332.05 | | | | 332.05 | 1.26 | 15.45 | |
| 84.- | | 72.45 | | | | 72.45 | 0.27 | 3.31 | |
| 20.- | | 17.25 | | | | 17.25 | 0.07 | 0.86 | |
| 4.- | | 3.45 | | | | 3.45 | 0.01 | 0.12 | |
| 225.- | | 194.06 | | | | 194.06 | 0.74 | 9.07 | |
| 20.- | | 17.25 | | | | 17.25 | 0.07 | 0.86 | |
| 30.- | | 25.88 | | | | 25.88 | 0.10 | 1.23 | |
| 50.- | | 43.12 | | | | 43.12 | 0.16 | 1.96 | |
| 1026.- | | 884.90 | | | | 884.90 | 3.35 | 41.08 | |
| 50.- | | 43.12 | | | | 43.12 | 0.16 | 1.96 | |
| 60.- | | 51.75 | | | | 51.75 | 0.20 | 2.45 | |
| 4391.- | | 3787.14 | | | | 3787.14 | 14.35 | 175.96 | |
| 29265.- | 17300.- | 9100.- | | | | 26400.- | 100.- | 1226.21 | |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken<br>Hemman och jordägare | Sökande och med dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nuvarande värde | Blivande värde |
| | | | | | | Kronor | Kronor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Hellan Grevie den 5 juli 1940.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Nilsson
Statens lantbruksingenjör.
Nils John Hansson Bidger Nilsson
Rode måm.



PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
ÅKARP

# ARVODESRÄKNING

*för laga syneförrättning angående* Diknings företaget Mellan Grava nrs 6 och 11 år år 1940 uti Mellan Grava och P. Åkarps

*socken* och Malmöhus *län,*

*upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

| År och månad | Dag | Arbete | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| 1938 | | **Kallelser och kungörelser,** § 5 ... st. | 43 | 0,50 | | | 21 | 50 |
| | | **Ägomätning:** *i skala 1: 4000, §§ 6—10* | | | | | | |
| | | *a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I* | | | | | | |
| | | *1) i åker, raklinje* ... *km.* | | 1,50 | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | 7.— | 3,00 | 21 | — | | |
| | | *i annan mark, raklinje* ... „ | | 3,00 | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | | 6,00 | | | | |
| | | *2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.* | | | | | | |
| | | *i åker, raklinje* ... *km.* | | 3,00 | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | | 5,00 | | | | |
| | | *i annan mark, raklinje* ... „ | | 5,00 | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | | 11,00 | | | | |
| | | *3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter* | | | | | | |
| | | *i åker, raklinje* ... „ | | 1,00 | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | | 2,00 | | | | |
| | | *i annan mark, raklinje* ... „ | | 2,00 | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | | 5,00 | | | | |
| | | *b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II* | | | | | | |
| | | *åker, medelareal* 24 *ar* ... *st.* | 167 | 0.17 | 28 | 39 | | |
| | | ... *har* | 40.25 | 1.06 | 42 | 67 | | |
| | | *äng och odlingsmark, medelareal* 37 *ar* ... *st.* | 12 | 0.18 | 2 | 16 | | |
| | | ... *har* | 4.44 | 0.58 | 2 | 58 | | |
| | | *annan mark och impediment, medelareal* 2 *ar* ... *st.* | 1 | 0.05 | | 05 | | |
| | | ... *har* | 0.02 | 0.78 | | 02 | | |
| 27/8 / 28-30/8 | | *Tillägg för mätning i skala 1:* 4000 *av marker utöver dikningsanläggningens* ... *dagar* | 3 | 12.— | 36 | — | | |
| | | *c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.* | | | | | | |
| | | *i åker o. d., raklinje* ... *km.* | | | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | | | | | | |
| | | *i annan mark, raklinje* ... „ | | | | | | |
| | | *kroklinje* ... „ | | | | | | |
| | | *d) för textning, skala o. d., 1:sta* ~~regalarket~~ *bladet* | | | 6 | — | | |
| | | *övriga regalark blad* ... *st.* | | | | | 138 | 87 |
| | | ... *Överföres* | | | | | 160 | 37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | | Överfört | | | | 160 37 |
| 5-6/8, 8/8, 10/8, 15-16/8, 17/8, 20/8, 23-23/8, 24/8, 31/8 | | ***Avvägning:*** | | | | |
| | | *a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar* | 12 | 12,00 | 144 — | |
| | | *b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV* | | | | |
| | | *i öppen mark, medelantal* 4 *punkter pr har* ... *har* | 44.71 | 0.50 | 22 36 | |
| | | *avvägda punkter* ... *st.* | 1200 | 0.03 | 36 — | |
| | | *i annan mark, medelantal ... punkter pr har* ... „ | | | | |
| | | *avvägda punkter* ... „ | | | | |
| | | *c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:* | | | | |
| | | *i öppen mark* ... *km.* | | 2,00 | | |
| | | *i annan mark* ... „ | | 5,00 | | 202 36 |
| | | ***Arealuträkning,*** *§ 13, tariff V, medelareal* 25 *ar,* ... *st.* | 180 | 0.05 | 9 — | |
| | | *har* | 44.71 | 0.10 | 4 47 | 13 47 |
| | | ***Ägobeskrivning,*** *§ 14, ägofigurer* ... *st.* | 180 | 0,04 | | 7 20 |
| 1940 14/6 | | ***Markvärdering:*** | | | | |
| | | *a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar* | 1/2 | 12,00 | 6 — | |
| | | *b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:* | | | | |
| | | *för första kilometern av avlopps längd* ... *km.* | | | — — | |
| | | *för övriga kilometer* ... *st.* | | 1,50 | | |
| | | *c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal* „ | 358 | 0,06 | 21 48 | |
| | | *d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer* „ | 179 | 0,12 | 21 48 | 48 96 |
| | | ***Längdprofil,*** *§ 19 längdskala 1:* ... | | | | |
| | | *a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta* ... *km.* | 4.8 | 3.50 | | 16 80 |
| | | *2) befintligt avlopp eller vall* ... „ | | | | |
| | | ***Tvärsektioner*** *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,* | | | | |
| | | *vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion* ... *st.* | 67 | 0.14 | 9 38 | |
| | | ... „ | 4 | 0.25 | 1 — | |
| | | *vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion* ... „ | | | | |
| | | ... „ | | | | 10 38 |
| | | *Antal profil- och sektionsritningar* ... „ | 3 | 3,00 | | 9 — |
| | | ***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp* ... | | | 2 — | |
| 1938 11/8, 29/10 | | *för vattenområdets areal* ... *km.²* | | 0,02 | | |
| | | Rekognoscering och utredning rörande nedanbördsområdet ... *dagar* | 2 | 12,00 | 24 — | 26 — |
| | | ***Dimensionsberäkning,*** *§ 24:* | | | | |
| | | *a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning* ... *km.* | | 3,50 | | |
| | | *tillägg för särskild beräkning av dimensionerna* ... „ | | 1,00 | | |
| | | „ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „ | | | | |
| | | *nämligen* ... *m.² sektion på* ... „ | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | |
| | | *b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.* ... „ | 0.9 | 6,00 | 5 40 | |
| | | *2) „ „ över 20 „* ... „ | 2.2 | 10,00 | 22 — | 27 40 |
| | | ***Inritning å kartan av avlopp och vallar,*** *§ 26 grundbelopp* ... | | | 1 — | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan* ... *cm.* | 77 | 0,03 | 2 31 | 3 31 |
| | | *Överföres* | | | | 525 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | 525 25 |
| | | ***Arbetsbeskrivning,*** *§ 27, 1:a sidan* | | | 3 | |
| | | *tillägg för övriga sidor* ... *st.* | 9 | 2,00 | 14 — | 17 — ✓ |
| | | ***Kostnadsberäkning,*** *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.* | | 2,50 | | |
| | | *därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... *„* | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp* ... *„* | 3,1 | 4,00 | 12 40 ✓ | |
| | | *därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.* | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... *„* | | | | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)* ... | | | 26 40 | 38 80 ✓ |
| | | ***Förslag till invallning,*** *§ 29* | | | | |
| | | *a) Konstruktion och dimensionering av vallar* ... | | | 6 — | |
| | | *b) Inläggning av vallkrön* ... *km.* | | 0,50 | | |
| | | *c) Uppritning av tvärsektioner* ... *st.* | | 0,25 | | |
| | | *d) Kostnadsberäkning* ... *km.* | | 3,00 | | |
| | | *§ 46 Förslag till pumpstation* ... *dagar* | | 12,00 | | |
| | | ***Förslag till bro- och trumbyggnad,*** *§§ 33—35 och 38* | | | | |
| | | *Dimensionsberäkning* ... | | 8,00 | | |
| | | *Ritarbete* ... | | | | |
| | | *för särskilt konstruerat landfäste* ... *st.* | | 4,00 | | |
| | | *Kostnadsberäkning* ... | | | | |
| | | *för särskilt konstruerade landfästen* ... *st.* | | 4,00 | | |
| | | *Grundförstärkning* ... *m²* | | 0,10 | | |
| | | *Antal särskilda ritningar* ... *st.* | | 3,00 | | |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan,*** *§ 39* ... | 1200 | 0,01 | | 12 — ✓ |
| | | ***Översiktskarta,*** *§ 41* ... | | | | 4 — ✓ |
| | | ***Ersättningslängd,*** *§ 42, grundbelopp* ... | | | 1 50 | |
| | | *antal ersättningar* ... *st.* | | 0,25 | | |
| 1940 | 27/6 | ***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp* ... *dag* beräkningar | 1 | 12,- | 1 2/3 — | |
| | | *antal fastigheter* ... *st* | 25 | 0,30 | 7 50 | |
| | | *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* ... *„* | | 0,20 | | 21 50 ✓ |
| | 13-14/6 | ***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.* | 23 | 3,00 | | 69 — ✓ |
| 1940 | 5/7 | ***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar* | 4½ | 12,00 | | 54 — ✓ |
| 1938 | 12/8 | ***Särskilda utredningar,*** *§ 46, mom. 2* ... *„* a förrättningsmötet ang. fastighetsförhållandena | 2 | 12,00 | | 24 — ✓ |
| 1938 | 23-29/10 | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar* | 4 | 12,00 | | 48 — ✓ |
| | | ***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* 2 st ... *„* | 2/3 | 12,00 | 8 — ✓ | |
| | | *utlopp för täckt ledning* 1 st ... *„* | 1/3 | 12,00 | 4 — ✓ | 12 — ✓ |
| | | *slamficka* ... *„* | | 12,00 | | |
| 1940 | 26-28/6 | Utredning enl. VL 10:52 med ritningar och skrivelser ... | 3 | 12- | | 36 — ✓ |
| | | **Lösen för:** *Summa kronor* | | | | 861 55 |
| | | ***Kopia av plankartan,*** *§ 51* | | | | |
| | | *1) 1:sta* ~~regalarket~~ *bladet* ... | 1 | | 7 — | |
| | | *övriga* ~~regalark~~ *blad* ... *st.* | 1 | | 2 75 | |
| | | *2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,* | | | | |
| | | *skala 1: 4000, medelareal* 25 *ar ägofigurer* ... *st.* | 180 | 0.07 | 12 60 ✓ | |
| | | ... *har* | 44.71 | 0.14 | 6 26 ✓ | |
| | | ... *Överföres* | | | 28 61 ✓ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 28 61 | |
| | | höjning för handkopia å ritpapper, 25 % | | | 4 72 | |
| | | 3) insättning av höjdlägestal st. | 1200 | 0,02 | 24 – | |
| | | „ „ kanaler och diken, grundbelopp | | | 1 75 | |
| | | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. | 77 | 0,05 | 3 85 | 62 93 |
| | | **Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54, | | | | |
| | | 1) enligt tariff VIII, endast markyta km. | | | | |
| | | befintligt vattendrag ell. vall „ | 1.7 | 3.= | 5 10 | |
| | | nytt avlopp eller vall „ | | | | |
| | | ändring av befinligt avlopp „ | 3.1 | 6.– | 18 60 | |
| | | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp | | | 10 38 | |
| | | 3) broar och trummor, „ „ | | | | |
| | | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st. | 3 | 3,00 | 9 – | 43 08 |
| | | nedsättning för kopia å kalkérväv 25 % | | | | |
| | | **Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation dagar | | 12,00 | | |
| | | brunn, rörutlopp och slamficka „ | 1 | 12,00 | | 12 – |
| | | Kopiering av plankarta utförd dikningsområdet tillhörig | 1 | | | 12 – |
| | | **Avskrift av synehandlingarna,** § 55 sid. | 100 | 0,55 | | 55 – |
| | | **Översiktskarta i d:o,** § 41 | | | | 4 – |
| | | Ritning till förrättningsprotokollet Bil. II | | | | 4 – |
| | | *Summa kronor* | | | | 193 01 |
| | | **Övriga förrättningskostnader.** | | | | |
| | | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode | | | | |
| | | Annonskostnader ang. sammanträden | | | 23 – | |
| | | Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplistning av ritningar~~ avskrifter | | | 5 – | 28 – |
| | | Arvode till biträdande förrättningsmannen | | | | |
| | | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar | | | 40 40 | |
| | | Kostnader för hantlangning, materialer o. d. | | | 103 25 | 143 65 |
| | | | | | | |
| | | *Summa kronor* | | | | 171 65 |
| | | ***Sammandrag.*** | | | | |
| | | *Förrättningsmannens arvode* | | | | 861 55 |
| | | *Lösen för kopior och avskrifter* | | | | 193 01 |
| | | *Övriga förrättningskostnader* | | | | 171 65 |
| | | *Summa kronor* | | | | 1226 21 |

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* Oxie och Skytts *häradsrätt.*

Hellan Grevie *den* 5 juli *19*40

E. H. Nelin

**Statens lantbruksingenjör.**

*Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:*

Nils Jak. Hansson Börjes Nilsson

*Kronor* 1226.21 *kvitteras:*

Hellan *den* 8 Juli *19*40

E. H. Nelin

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
292212

# Räkning Mellan Grevie den 5 juli 1940

Diknings-företaget Mellan Grevie n:m bo. 11 år 1940 Debet

till Birger Nilsson, Grevegården

| 1940. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Juni | 14 | Resa hemmet - Mellan Grevie - hemmet, 8 kbm. à 0.30 kr. | 2 | 40 |
| | | Dagtraktamente | 8 | - |
| Juli | 5 | Ersättning lika med d. 14/6 | 10 | 40 |
| | | Kronor | 20 | 80 |

Kvittera:

Birger Nilsson

# Räkning

Mellan Grenie den 5 juli 1940.

"Stämningsföretaget Mellan Grenie 2:a vs 6 och 11 av år 1940" Debet

till Nils Johan Hansson, Almdalen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | | | | |
| Juni | 14 | Resa hemmet - Mellan Grenie - hemmet. | | |
| | | 6 kom. à 0.30 kr. | 1 | 80 |
| | | Dagtraktamente | 8 | – |
| Juli | 5 | Utbetalning lika med d. 14/6 | 9 | 80 |
| | | Summa | 19 | 60 |

Kvittes:

Nils Joh. Hansson

120.

MALMÖ den 24 maj 194o

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Hallér S.Förstadsgatan 2 M a l m ö

# SKÅNSKA DAGBLADET

| | | An annons om | ggr. | m/m | å | Kronor | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194o Maj | 24 | Sammanträde för syneförrättn. N.Grevie och S. Åkarp | 1 | 1oo | 23 | 23 | -- |

Kvitteras den 30/11
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m

**Postgiro 24540.**

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej avgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklichè svaras ej mera än *sex månader*

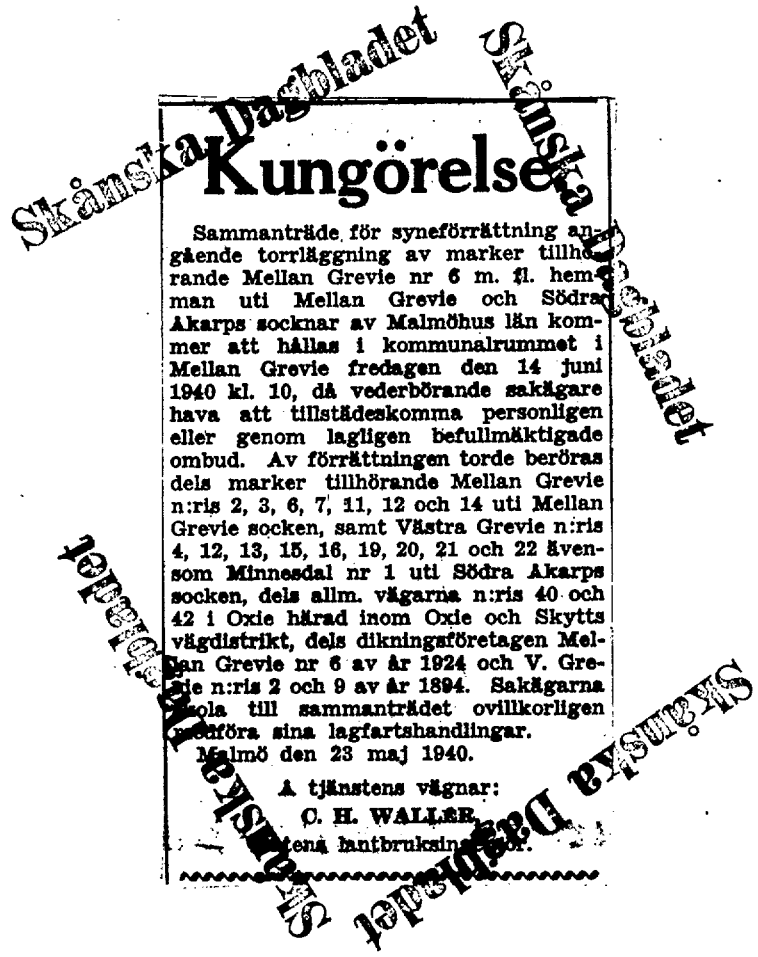


Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 24 maj 1940.

Malmö den 24 maj 1940

**Skånska Dagbladet**

E. Persson

T. Nilsson

M 4•0667

DIARIE N:r 12849
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL 1941

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris

6 och 11 av år 1940"

i Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1941.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

**Betänkande**

**till**

**"Dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris 6 och 11**

**av år 1940"**

**i Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar**

**av Malmöhus län.**

**Upprättat år 1941.**

# Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940" i Mellan Grevie och S. Åkarps socknar av Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart öster och väster om Mellan Grevie kyrka, c:a 2,5 km. söder och sydväst om Jordholmens järnvägsstation på statsbanelinjen från Malmö till Trelleborg och c:a 4,5 km. öster om Vellinge järnvägsstation på enskilda järnvägen Malmö-Trelleborg.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 5 juli 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. I dikningsföretaget ingår nybyggnad av fyra trummor för allmänna vägar inom Oxie och Skytts vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vägingeniören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra de allmänna vägarna, ävensom förslag till deras utförande. Vägingeniören har i

skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att arbetena utföres på föreslaget sätt /Bil. n:ris 10-13 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 5 september 1950.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträdet den 5 juli 1940 /bil. b/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 98,38 % i företaget, vilka därom undertecknat särskild förening /bil. e/, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Förteckning över länesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. f/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företa-

get med, i avrundade tal, 13370,- kronor från statens avdikningsanslag och 14120,- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

| | |
|---|---|
| Laga kraft bevis | bil. a |
| Transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträdet den 5 juli 1940 | bil. b |
| Förening | bil. c |
| Förteckning över lånesökandens och dem tillhöriga fastigheter | bil. d |
| Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad | bil. e |
| Tabell utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp | bil. f |
| Sammandrag av företagets kostnader | bil. g |
| Arvodesräkning för syneförrättning | bil. h |
| Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. | bil. i. |

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i januari 1941.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 5 juli 1940 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940" i Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 december 1940.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

bil. b.
Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Mellan Grevie nr 6 m.fl. hemman uti Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar av Malmöhus län.

År 1940 den 14 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Johan Hansson, Almdalen, och Birger Nilsson, Örebrogården, båda med postadress Östra Grevie i kommunalrummet i Mellan Grevie . . . . . .

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

. . . . . .

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i kommunalrummet i Mellan Grevie fredagen den 5 instundande juli kl. 5 e.m.

Mellan Grevie den 14 juni 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Joh. Hansson, Birger Nilsson

Gode män.

År 1940 den 5 juli inställde sig synemännen åter i kommunalrummet i Mellan Grevie för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

. . . . . .

§ 25.

De närvarande överenskommo att till dikningsföretagets utförande gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Einar Hansson, Pilåkra per Jordholmen eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Jöns Mårtensson, Mellan Grevie nr 11 per Jordholmen, att hos vederbörande myndighet göra ansökan om erhållande av bidrag, att å deras vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordrades för statsbidragets lyftande, att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kunde bliva till företaget beviljat samt att i övrigt vidtaga erforderliga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande.

. . . . . .

§ 33.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Mellan Grevie den 5 juli 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

bil. c.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940" uti Mellan Grevie och S. Åkarps socknar av Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om dels bidrag av statens avdikningsanslag, dels lån av statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Einar Hansson, Pilåkra per Jordholmen, eller

vid förfall för honom åt lantbrukaren Jöns Mårtensson, Mellan Grevie nr 11 per Jordholmen;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statsunderstöd;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade;

att på oss utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Mellan Grevie den 5 juli 1940.

1. Jöns A. Mårtensson — 2. N. E. Nilsson

3. Anders Olsson — 4. Hans Nilsson

5. Henning Hansson — 6. Erland Larsson

7 Frans Ferdinand Nilsson.

Att Jöns A. Mårtensson, N.E. Nilsson, Anders Olsson, Hans Nilsson, Henning Hansson, Erland Larsson och Frans Ferdinand Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér — Lantbruksingeniör — Malmö.

A.-L. Persson — Fröken — Malmö.

8. A. Andersson.

Bevittnas:

Olof Hansson, M. Grevie nr 6. — Gerda Hansson, M. Grevie nr 6.

9. Hanna Nilsson

Bevittnas:

Nils J. Andersson, Västra Grevie nr 11, Mellan Grevie nr 6. — Georg Jonsson

10. Anna Nilsson

Bevittnas:

Lars Möller, Östra Grevie nr 4, — Birger Persson, Ö. Grevie nr 4.

**Förteckning** Mellan Grevie wins 6 och 11

över fastigheter inom "Dikningsföretaget ~~V. Vireted – Fru Alsted~~ av år 1940" i Mellan Grevie och S. Åkarps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

**Mellan Grevie socken.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | mtl. | M. Grevie | 2 5 | ; Jöns Mårtensson, |
| 1/2 | " | Dito | 3 1 | ; Henning Hansson, |
| 4/75 | " | Dito | av 6 2 | ; Anders Olsson, |
| 1/75 | " | Dito | av 6 2 | ; And. Andersson, |
| 11/60 | " | Dito | 6 3 | ; Anders Olsson, |
| 73/224 | " | Dito | 6 8 | ; N.E. Nilsson och Anna Nilsson, |
| 1/7 | " | Dito | 6 9 | ; Anders Olsson, |
| 1/2 | " | Dito | 7 2 | ; Dens., |
| 3/16 | " | Dito | 7 3 | ; Hans Nilsson och Hanna Nilsson, |
| 1/8 | " | Dito | av 7 4 | ; Anders Olsson, |
| avs. | | Dito | 7 6 | ; Dens., |
| avs. | | Dito | 7 7 | ; Jöns Mårtensson, |
| 3/8 | mtl. | Dito | 11 1 | ; Dens., |
| 6/25 | " | Dito | av 12 4 | ; Dens., |
| 1/100 | " | Dito | av 12 4 | ; Frans Ferdinand Nilsson, |
| ahs | | Dito | av 20 1 | ; Henning Hansson. |

**S. Åkarps socken.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | mtl. | V. Grevie | 19 5 | ; Erland Larsson. |

Malmö i januari 1941.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

bil. c.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

| Lamfällighet. | Areal. Åker. | Areal. ammar mark. | Areal. Summa. | Kostnad. | Båtnad. | Relativ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hektar. | | | Kronor. | kronor. | kostnad. |
| Hela företaget. | 40.25 | 4.44 | 44.69 | 27728.21 | 29265.- | 0.95 |
| Länsökandenas andel. | 38.92 | 4.44 | 43.36 | 27281.48 | 28772.- | |

Malmö i januari 1941.

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

# Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

| Hemmantal | Registernummer | SOCKEN<br>Fastighet och ägare | Ägo-figurer | Areal Åker Ha | Areal Annan mark Ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Avdelningar 1, 2 och 3. | | | |
| | | S. Åsarps socken. | | | |
| 6. 1/8 | 19 5 | N. Grevie; Erland Larsson | 1-4 | 1 43 | |
| | | Nedlan Grevie socken. | | | |
| 7. 1/100 | av 12 4 | Mo. Grevie; Frans Ferdinand Nilsson | 5, 6 | - 42 | |
| 1. 6/25 | av 12 4 | do; Jöns Mårtensson | 7-14 | 4 08 | |
| 1. 3/8 | 11 1 | do; Dens. | 15-28, 35-38 | 7 50 | - 21 |
| 1. 1/4 | 2 5 | do; Dens. | 57-70 | 1 54 | 2 95 |
| 1. ars. | 7 7 | do; Dens. | 80, 81 | - 11 | |
| 3. 1/2 | 7 2 | do; Anders Olsson, | 29-34, 39-56 | | |
| | | arr. Einar Hansson | 71-74 | 6 33 | - 97 |
| 3. 1/8 | av 7 4 | do; Des. | 82-85 | 1 88 | |
| 4, 9. 3/16 | 7 3 | do; Hans Nilsson o. Hanna Nilsson | 75-79 | - 78 | |
| | | Avdelningar 4, 5 och 6. | | | |
| | | Nedlan Grevie socken. | | | |
| 3. ars. | 7 6 | Mo. Grevie; Anders Olsson, | | | |
| | | arr. Einar Hansson | 86 | - 14 | |
| 3. 4/75 | av 6 2 | do; Des. | 87 | - 53 | |
| 3. 1/7 | 6 9 | do; Des. | 146-165, 175-177 | 4 61 | |
| 3. 11/60 | 6 3 | do; Des. | 166-174 | - 85 | |
| 8. 1/75 | av 6 2 | do; And. Andersson | 88 | - 55 | |
| ars. | 6 11 | do; Frans Nilsson | 89, 90 | - 14 | |
| ars. | 6 17 | do; Kristina Ringren | 91 | - 02 | |
| lgh. | 6 16 | do; Nils L. Pehrsson | 92 | - 04 | |
| 11/32 | 6 10 | do; Dens. | 93-96 | - 97 | |
| ars. | 6 7 | do; Lars Andersson | 97 | - 02 | |
| ars. | 6 13 | do; Elna Månsson | 98 | - 03 | |
| 5. ghs | av 20 1 | do; Henning Hansson | 99 | - 05 | |
| 5. 1/2 | 3 1 | do; Dens. | 102-114 | 2 12 | - 31 |
| ghs | av 20 1 | do; Nils Håkansson | 100 | - 05 | |
| ghs | av 20 1 | do; Johannes Eskjönsson | 101a, b | - 06 | |
| | | Överföres | | 34 25 | 4 44 |

~~Bil. I.~~
Bil. J.

# samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

| Båtnad Kr. | ~~Relativ 70 % av båtnaden~~ Kostnad. ~~Kr.~~ | Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning Kr. | Syneförrättning Kr. | Betänkande Kr. | Domstolsavgift m. m. Kr. | Summa kostnad Kr. | Bidrag Kr. | Lån Kr. | Bidragets storlek i % av ~~Anm.~~ kostnaden. | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 448 - | 0.97 | 414 15 | 19 25 | - 91 | - 69 | 435 - | 212 93 | 222 07 | 48.95 | |
| 214 - | " | 197 83 | 9 20 | - 44 | - 33 | 207 80 | 101 72 | 106 08 | " | |
| 2840 - | " | 2625 41 | 121 89 | 5 78 | 4 36 | 2757 44 | 1349 77 | 1407 67 | " | |
| 5059 - | " | 4676 75 | 217 28 | 10 29 | 7 78 | 4912 10 | 2404 47 | 2507 63 | " | |
| 3510 - | " | 3244 79 | 150 70 | 7 14 | 5 40 | 3408 03 | 1668 23 | 1739 80 | " | |
| 139 - | " | 129 03 | 5 64 | - 27 | - 20 | 128 14 | 62 72 | 65 42 | " | |
| 5361 - | " | 4955 93 | 230 16 | 10 90 | 8 24 | 5205 23 | 2547 96 | 2657 27 | " | |
| 736 - | " | 680 39 | 31 64 | 1 50 | 1 13 | 714 66 | 349 83 | 364 83 | " | |
| 414 - | " | 382 72 | 17 78 | - 84 | - 64 | 401 98 | 196 77 | 205 21 | " | |
| 84 - | 0.91 | 72 45 | 3 31 | - 16 | - 12 | 76 04 | 35 62 | 40 42 | 46.85 | |
| 53 - | " | 45 71 | 2 08 | - 10 | - 07 | 47 96 | 22 47 | 25 49 | " | |
| 3324 - | " | 2866 87 | 133 17 | 6 31 | 4 77 | 3011 12 | 1410 71 | 1600 41 | " | |
| 745 - | " | 642 55 | 29 80 | 1 41 | 1 07 | 674 83 | 316 16 | 358 67 | " | |
| 385 - | " | 332 05 | 15 45 | - 73 | - 55 | 348 78 | 163 40 | 185 38 | " | |
| 84 - | " | 72 45 | 3 31 | - 16 | - 12 | 76 04 | 35 62 | — — | " | 〃 |
| 20 - | " | 17 25 | - 86 | - 04 | - 03 | 18 18 | 8 52 | — — | " | 〃 |
| 4 - | " | 3 45 | - 12 | - 01 | - - | 3 58 | 1 67 | — — | " | 〃 |
| 225 - | " | 194 06 | 9 07 | - 43 | - 33 | 203 89 | 95 52 | — — | " | 〃 |
| 20 - | " | 17 25 | - 86 | - 04 | - 03 | 18 18 | 8 52 | — — | " | 〃 |
| 30 - | " | 25 88 | 1 23 | - 06 | - 04 | 27 21 | 12 75 | — — | " | 〃 |
| 50 - | " | 43 12 | 1 96 | - 09 | - 07 | 45 24 | 21 20 | 24 04 | " | |
| 1026 - | " | 884 90 | 41 08 | 1 94 | 1 47 | 929 39 | 435 42 | 493 97 | " | |
| 50 - | " | 43 12 | 1 96 | - 09 | - 07 | 45 24 | 21 20 | — — | " | 〃 |
| 60 - | " | 51 75 | 2 45 | - 12 | - 09 | 54 41 | 25 49 | — — | " | 〃 |
| 24874 - | | 22612 86 | 1050 25 | 49 76 | 37 60 | 23750 47 | 11508 67 | 12004 36 | | |

# Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

| Hemmantal | Registernummer | SOCKEN<br>Fastighet och ägare | Ägo-figurer | Areal<br>Åker<br>Ha | Areal<br>Annan mark<br>Ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Överfört | | 34 25 | 4 44 |
| 2.10. 73/224 | 6 8 | N:be Grevve; N.E. Nilsson o. Anna Nilsson | 115-145 | 6 - | |
| | | Summa | | 40 25 | 4 44 |
| | | Anm. V Söker ej lån. | | | |

# samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

| Båtnad | ~~Relativ 70 % av båtnadens kostnad.~~ | Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning | Syneförrättning | Betänkande | Domstolsavgift m. m. | Summa kostnad | Bidrag | Lån | Bidragets storlek i % av kostnaden. | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr. | ~~Kr.~~ | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 24874 - | | 22619 86 | 1050 25 | 49 76 | 37 60 | 23750 47 | 11508 67 | 12004 36 | | |
| 4391 - | 0.91 | 3787 14 | 175 96 | 8 34 | 6 30 | 3977 74 | 1863 57 | 2114 17 | 46.85 | |
| 29265 - | | 26400 - | 1226 21 | 58 10 | 43 90 | 27728 21 | 13372 24 | 14118 53 | | |

Malmö i januari 1941.
C. H. Walter
Statens kanalingenjör.

6 il. g.

## Kostnadssammandrag.

**Torrläggningskostnad.**

| | | |
|---|---|---|
| Arbets- och materialkostnad | | 26400.- kr. |
| **Förrättningskostnad.** | | |
| Kostnad för syneförrättningen | 1226.21 kr. | |
| " " " utredningen angående | | |
| statsunderstöd m. m. | 58.10 " | |
| Fastighetsdomstolsavgift | 43.90 " | 1328.21 " |
| | Summa kostnad | 27728.21 kr. |

Malmö i januari 1941.
C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Avskriften, sid. 1-13, vidimeras
ex officio:
C. H. Wallér

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 27728 kronor 21 öre. Varav å lättagarnas andel 27279 kronor 1 öre.

Stockholm den 30 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Vidimeras ex officio:
C. H. Wallér

Avskrift.

# ARVODESRÄKNING

*för laga syneförrättning angående* Skiftesförrättaget mellan Gyrene i:pis 6 och 11 av år 1940 och mellan Gyrene och f. Åkapps *socken* mar *och* Malmöhus *län,*

*upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

| År och månad | Dag | Arbete | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| 1938 | | **Kallelser och kungörelser,** § 5 ... st. | 43 | 0,50 | | | 21 | 50 |
| | | **Ägomätning:** i skala 1: 4000, §§ 6—10 | | | | | | |
| | | a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I | | | | | | |
| | | 1) i åker, raklinje ... km. | | 1,50 | | | | |
| | | kroklinje ... „ | 7.- | 3,00 | 21 | - | | |
| | | i annan mark, raklinje ... „ | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje ... „ | | 6,00 | | | | |
| | | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. | | | | | | |
| | | i åker, raklinje ... km. | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje ... „ | | 5,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje ... „ | | 5,00 | | | | |
| | | kroklinje ... „ | | 11,00 | | | | |
| | | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter | | | | | | |
| | | i åker, raklinje ... „ | | 1,00 | | | | |
| | | kroklinje ... „ | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje ... „ | | 2,00 | | | | |
| | | kroklinje ... „ | | 5,00 | | | | |
| | | b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II | | | | | | |
| | | åker, medelareal 24 ar ... st. | 167 | 0.17 | 28 | 39 | | |
| | | ... har | 40.25 | 1.06 | 42 | 67 | | |
| | | äng och odlingsmark, medelareal 37 ar ... st. | 12 | 0.18 | 2 | 16 | | |
| | | ... har | 4.44 | 0.58 | 2 | 58 | | |
| | | annan mark och impediment, medelareal 2 ar ... st. | 1 | 0.05 | | 05 | | |
| | | ... har | 0.02 | 0.78 | | 02 | | |
| 27 8, 29-31 8 | | Tillägg för mätning i skala 1: 4000 av marker utöver dikningssamfällighetens ... dagar > 15 | 3 | 12.- | 36 | - | | |
| | | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10 | | | | | | |
| | | i åker o. d., raklinje ... km. | | | | | | |
| | | kroklinje ... „ | | | | | | |
| | | i annan mark, raklinje ... „ | | | | | | |
| | | kroklinje ... „ | | | | | | |
| | | d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regelarket~~ bladet ... | | | 6 | - | | |
| | | övriga regelark blad ... st. | | | | | 138 | 87 |
| | | ... Överföres | | | | | 160 | 37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | | Överfört | | | | | 160 | 37 |
| 5-6 8/8 10/8 | | **Avvägning:** | | | | | | |
| 15-16 8/8 20/8 | | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar | 12 | 12,00 | 144 | - | | |
| 22-23 8/8 31/8 | | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV | | | | | | |
| | | i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har | 44.71 | 0.50 | 22 | 36 | | |
| | | avvägda punkter ... st. | 1200 | 0.03 | 36 | - | | |
| | | i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „ | | | | | | |
| | | avvägda punkter ... „ | | | | | | |
| | | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: | | | | | | |
| | | i öppen mark ... km. | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark ... „ | | 5,00 | | | 202 | 36 |
| | | **Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal 25 ar, ... st. | 180 | 0.05 | 9 | - | | |
| | | ... har | 44.71 | 0.10 | 4 | 47 | 13 | 47 |
| | | **Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer ... st. | 180 | 0,04 | | | 7 | 20 |
| 1940 14/6 | | **Markvärdering:** | | | | | | |
| | | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar | 1/2 | 12,00 | 6 | - | | |
| | | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1: | | | | | | |
| | | för första kilometern av avlopps längd ... km. | | | 4 | — | | |
| | | för övriga kilometer ... st. | 358 | 1,50 | 21 | 48 | | |
| | | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „ | 179 | 0,06 | 21 | 48 | | |
| | | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „ | | 0,12 | | | 48 | 96 |
| | | **Längdprofil,** § 19 längdskala 1: ... | | | | | | |
| | | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km. | | | | | | |
| | | 2) befintligt avlopp eller vall ... „ | 4.8 | 3.50 | | | 16 | 80 |
| | | **Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100, | | | | | | |
| | | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st. | 67 | 0.14 | 9 | 38 | | |
| | | ... „ | | | | | | |
| | | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „ | 4 | 0.25 | 1 | - | | |
| | | ... „ | | | | | | |
| | | ... „ | | | | | 10 | 38 |
| | | Antal profil- och sektionsritningar ... „ | 3 | 3,00 | | | 9 | - |
| | | **Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp ... | | | 2 | — | | |
| 1938 11/8, 29/10 | | för vattenområdets areal ... km.² | | 0,02 | | | | |
| | | Rekognoscering och utredning rörande nederbördsområdet ... dagar | 2 | 12,00 | 24 | - | 26 | - |
| | | **Dimensionsberäkning,** § 24: | | | | | | |
| | | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km. | | 3,50 | | | | |
| | | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „ | | 1,00 | | | | |
| | | „ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „ | | | | | | |
| | | nämligen ... m.² sektion på ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „ | 0.9 | 6,00 | 5 | 40 | | |
| | | 2) „ „ över 20 „ ... „ | 2.2 | 10,00 | 22 | - | 27 | 40 |
| | | **Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp ... | | | 1 | — | | |
| | | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm. | 77 | 0,03 | 2 | 31 | 3 | 31 |
| | | ... Överföres | | | | | 595 | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | | 525 | 25 |
| | | ***Arbetsbeskrivning,*** *§ 27, 1:a sidan* | | | 3 | | | |
| | | *tillägg för övriga sidor* ... *st.* | 7 | 2,00 | 14 | - | 17 | - |
| | | ***Kostnadsberäkning,*** *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.* | | 2,50 | | | | |
| | | *därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... „ | | | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp* ... „ | 3.1 | 4,00 | 12 | 40 | | |
| | | *därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... „ | | | | | | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)* ... | | | 26 | 40 | 38 | 80 |
| | | ***Förslag till invallning,*** *§ 29* | | | | | | |
| | | *a) Konstruktion och dimensionering av vallar* ... | | | 6 | — | | |
| | | *b) Inläggning av vallkrön* ... *km.* | | 0,50 | | | | |
| | | *c) Uppritning av tvärsektioner* ... *st.* | | 0,25 | | | | |
| | | *d) Kostnadsberäkning* ... *km.* | | 3,00 | | | | |
| | | *§ 46 Förslag till pumpstation* ... *dagar* | | 12,00 | | | | |
| | | ***Förslag till bro- och trumbyggnad,*** *§§ 33—35 och 38* | | | | | | |
| | | *Dimensionsberäkning* ... | | 8,00 | | | | |
| | | *Ritarbete* ... | | | | | | |
| | | *för särskilt konstruerat landfäste* ... *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *Kostnadsberäkning* ... | | | | | | |
| | | *för särskilt konstruerade landfästen* ... *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *Grundförstärkning* ... *m²* | | 0,10 | | | | |
| | | *Antal särskilda ritningar* ... *st.* | | 3,00 | | | | |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan,*** *§ 39* ... | 1200 | 0,01 | | | 12 | - |
| | | ***Översiktskarta,*** *§ 41* ... | | | | | 4 | - |
| | | ***Ersättningslängd,*** *§ 42, grundbelopp* ... | | | 1 | 50 | | |
| | | *antal ersättningar* ... *st.* | | 0,25 | | | | |
| | | ***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp* ... *dag* | | 12.- | 2/12 | — | | |
| 1940 | 27/6 | ~~beräkningar~~ *antal fastigheter* ... *st.* | 2/5 | 0,30 | 7 | 50 | | |
| | | *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* ... „ | | 0,20 | | | 21 | 50 |
| | 13-14/6 | ***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.* | 23 | 3,00 | | | 69 | - |
| 1940 | 5/7 | ***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar* | 4½ | 12,00 | | | 54 | - |
| 1938 | 19/8 | ~~å förrättningstället angående fastighetsförhållandena~~ | | | | | | |
| 1938 | 1/9 | ***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... „ | 2 | 12,00 | | | 24 | - |
| 1938 | 25-32/10 | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar* | 4 | 12,00 | | | 48 | - |
| | | ***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* 2 st ... „ | 2/3 | 12,00 | 8 | - | | |
| | | *utlopp för täckt ledning* 1 st ... „ | 1/3 | 12,00 | 4 | - | 12 | - |
| | | *slamficka* ... „ | | 12,00 | | | | |
| 1940 | 26-29/6 | Utredning enl Yk. 10:52 med ritningar och skrivelser ... | 3 | 12.- | | | 36 | - |
| | | **Lösen för:** *Summa kronor* | | | | | 861 | 55 |
| | | ***Kopia av plankartan,*** *§ 51* | | | | | | |
| | | *1) 1:sta* ~~rogalarket~~ *bladet* ... | 1 | | 7 | - | | |
| | | *övriga* ~~rogalark~~ *blad* ... *st.* | 1 | | 2 | 75 | | |
| | | *2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,* | | | | | | |
| | | *skala 1: 4000, medelareal* 25 *ar ägofigurer* ... *st.* | 180 | 0.07 | 12 | 60 | | |
| | | ... *har* | 44.71 | 0.14 | 6 | 26 | | |
| | | ... *Överföres* | | | 28 | 61 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 28 | 61 | | |
| | | höjning för handkopia å ritpapper, 25 % | | | 4 | 72 | | |
| | | 3) insättning av höjdlägestal st. | 1200 | 0,02 | 24 | - | | |
| | | „ „ kanaler och diken, grundbelopp | | | 1 | 75 | | |
| | | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. | 77 | 0,05 | 3 | 85 | 69 | 93 |
| | | **Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54, | | | | | | |
| | | 1) enligt tariff VIII, endast markyta km. | | | | | | |
| | | befintligt vattendrag ell. vall „ | 1.7 | 3.- | 5 | 10 | | |
| | | nytt avlopp eller vall „ | | | | | | |
| | | ändring av befintligt avlopp „ | 3.1 | 6.- | 18 | 60 | | |
| | | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp | | | 10 | 38 | | |
| | | 3) broar och trummor, „ „ | | | | | | |
| | | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st. | 3 | 3,00 | 9 | - | 43 | 08 |
| | | nedsättning för kopia å kalkérväv 25 % | | | | | | |
| | | **Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation dagar | | 12,00 | | | | |
| | | brunn, rörutlopp och slamficka „ | 1 | 12,00 | | | 12 | - |
| | | Kopiering av plankarta utöver dikningsföretagets | 1 | | | | 12 | - |
| | | **Avskrift av synehandlingarna,** § 55 sid. | 100 | 0,55 | | | 55 | - |
| | | **Översiktskarta i d:o,** § 41 | | | | | 4 | - |
| | | Ritning till förrättningsprotokollet Bil. II. | | | | | 4 | - |
| | | *Summa kronor* | | | | | 193 | 01 |
| | | **Övriga förrättningskostnader.** | | | | | | |
| | | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode | | | | | | |
| | | Annonskostnader ang. sammanträden | | | 23 | - | | |
| | | Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplåddring av ritningar~~ avskrifter | | | 5 | - | 28 | - |
| | | Arvode till biträdande förrättningsmannen | | | | | | |
| | | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar | | | 40 | 40 | | |
| | | Kostnader för hantlangning, materialer o. d. | | | 103 | 25 | 143 | 65 |
| | | *Summa kronor* | | | | | 171 | 65 |
| | | **Sammandrag.** | | | | | | |
| | | Förrättningsmannens arvode | | | | | 861 | 55 |
| | | Lösen för kopior och avskrifter | | | | | 193 | 01 |
| | | Övriga förrättningskostnader | | | | | 171 | 65 |
| | | *Summa kronor* | | | | | 1226 | 21 |

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* Örie och Skaraborgs *häradsrätt.*

Mellan Lyrevi den 5 juli 1940.

C. H. Wallér

**Statens lantbruksingenjör.**

*Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:*

Nils Joh. Hansson Birger Nilsson

Kronor 1226.21 kvitteras:

Mellerud den 8 juli 1940.

C. H. Wallér

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392212

Vridimeras ex officio:
C. H. Wallér

# ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Mellan Grenen n:ris 6 och 11 ar år 1940"
inom Mellan Grenen och Å Åkarps sock nar
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

| | Kr. | öre |
|---|---|---|
| Översiktskarta i 2 exemplar à | | |
| Betänkande, sid. 3 " | 9 | - |
| Upprättande av sammanfattning bil. e tabeller bil. f och kostnadsförslag i sammandrag bil. g ~~dagar~~; [3+(2+25×0.40+17×0.10)a+4] | 20 | 70 |
| Upprättande av ansökningshandlingar m. m. ½ dagar " | 6 | - |
| Kopia av plankartan å väv | | |
| " " profiler och sektioner | | |
| " " bro- och trumritningar | | |
| Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 18 à 55 öre | 9 | 90 |
| Inhäftning av handlingar (2 häften betänkande) | — | — |
| Diariebevis, utlägg | 2 | 50 |
| Kommissionärsarvode | 1 | - |
| Förteckning över fastigheter, till vilkas tomtläggning sökes lån bil. d | 9 | - |
| Summa Kronor: | 58 | 10 |

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Oxie och Skytts häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 3 februari 1941.

C. A. Bauer.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. I SKANÖ
356933

2 Jan 1943

268
VI

M 4-0667
DIARIE N:r 12849
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL. 1941

*Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 29/7 1941 godkänd den 7/8 1941*

Anmälan t. Ordf. i St. A. K.

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941 till dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940 i Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar av

MALMÖHUS LÄN

Ledamot.
1 " " Ytterv. adjunkt.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med trettontusentrehundrasjuttio (13.370) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med fjortontusenetthundratjugo (14.120) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~en~~ och förbind~~en~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Mellan Grevie den 9 Juli 1941.

Emanuel Larsson

Att Lantbrukaren Einar Hansson, Mellan Grevie
m. fl. Jordkolonien

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Nelli
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Nils L. Pehrsson
Lantbrukare.
Adress Jordkolonien

***Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 19 augusti 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Sodle. 7/5 1943 41

8558

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR. 1943

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940" i Mellan Grevie och S. Åkarps socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 april 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

| | | |
|---|---|---|
| Statsbidrag från statens avdikningsanslag | 13370,- | kr |
| Lån från statens avdikningslånefond | 14120,- | kr |

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 augusti 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbr. Einar Hansson,
Pilåkra per Jordholmen.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 19 april 1943. Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna redovisas sålunda:

| | | |
|---|---|---|
| Torrläggningskostnader | 25800,- | kr |
| Förrättningskostnader | 1328,21 | " |
| Summa | 27128,21 | kr. |

De verkliga kostnaderna hava blivit 600,- kr lägre än de beräknade. Statsunderstödet bör alltså reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 20 april 1943.

C. A. Nelli

Statens lantbruksingeniör.

D. N:r 683/43

# P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Diknings företaget Mellan Grevie nr 6 och 11 av år 1940 i Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar av

Malmöhus län ~~län~~

Arb. plan: 30/4 41

Kontrakt: 19/8 41

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 13.370

Lån: 14.120

Beräkn. kostnad: 27.728:21

Verkst. utbet. d. 14/11 41 m. fl.

av statsbidrag: 7.000 kr.

av lån: 7.500 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring C.H. Wallér den 8 /1 1943

22.928:21 kr. = c:a 83 %.

0,76 · 13'370 = 10'200 — 7000 = 3'200

0,76 · 14'120 = 10'800 — 7'500 = 3'300

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Einar Hansson, Pilåkra, Jordholmen bef.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 3'200 kr.

av lån 3'300 kr.

Stockholm den 19/ 1 1943

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246239

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingeniör
Tel. 15950 - MALMÖ

268
41

DIARIE Nr 688
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1943

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes rapport över verkställd besiktning av dikningsföretaget "Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940" i Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar, Malmöhus län. Även översändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen ställda skrivelser med anhållan att tredje delen av beviljat bidrag och lån måtte utbetalas.

Malmö den 9 januari 1943.

C.H. Wallér.

DIARIE N:r 683
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1943

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940" i Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 april 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 13370,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 14120,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 augusti 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Einar Hansson,
Pilákra per Jordholmen.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 8 januari 1943, varvid befanns, att dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H var utförd. Dessutom hade levererats 330 m 9", 100 m 8" och 570 m 6" rör av godkänd kvalitet.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till 21600,- kr

Härtill kommer förrättningskostnader 1328,21 "

Summa 22928,21 kr,

motsvarande ca 83 % av hela den beräknade kostnaden 27728,21 kronor.

Malmö den 9 januari 1943.

E.H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 18980 - MALMÖ

268
41

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE N:r 11318
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1942

Härmed översändes rapport över verkställd besiktning av dikningsföretaget "Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940" i Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar, Malmöhus län. Även översändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen ställda skrivelser med anhållan att andra delen av beviljat bidrag och lån måtte utbetalas.

Malmö den 3 juni 1942.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

# P. M.

D. N:r 11318/42

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikningsföretaget Mellan Grevie nr 6 och 11 av år 1940 i Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar

Malmöhus län

Arb. plan: 30/4 1941

Kontrakt: 19/8 1941

Fullbordas: 1/9 1945

Statsbidrag: 13.370

Lån: 14.120

Beräkn. kostnad: 27.728

Verkst. utbet. d. 14/11 1941

av statsbidrag: 4.400 kr.

av lån: 4.700 kr.

Utfört arbete enligt st.1bring C.H. Wallér den 1/6/ 1942

13.128:21 kr. = c:a 47 %.

0,53 · 13 370 = 7000
4400
2600

0.53 · 14120 = 7500
4700
2800

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Einar Hansson, Pilåkra, Jordholmen.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 2600 kr.

av lån 2800 kr.

Stockholm den 9 / 6 19 42

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
248239

268
41

11318

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1942

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940" i Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 april 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

| | | |
|---|---|---|
| Statsbidrag från statens avdikningsanslag | 13370,- | kr |
| Lån från statens avdikningslånefond | 14120,- | kr |

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 augusti 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Einar Hansson,
Pilákra per Jordholmen.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 1 juni 1942, varvid befanns att dikessträckan A-B-C-D-E var utförd samt att rör levererats till dikessträckan E-F-G samt att till dikessträckan G-H levererats 140 m 15" rör.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till 11800,- kr

Härtill kommer förrättningskostnader 1328,21 "

Summa 13128,21 kr,

motsvarande ca 47 % av hela den beräknade kostnaden 27728,- kr.

Malmö den 3 juni 1942.

C.H. Mallén

Statens lantbruksingeniör.

1941 den 14 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i l . , i stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Hellan Grevie mirie 6 och 11 av år 1940 i Hellan Grevie och Södra Åkarps socknar av Malmöhus län

Lån 14.180 kronor från statens avdikningsfond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

| Socken, by och hemman | Mantal | Registernummer | Ägare |
|---|---|---|---|
| Hellan Grevie socken | | | |
| V. Grevie | 1/4 | 5:2 | Jöns Mårtensson |
| " | 1/2 | 5:1 | Henning Hansson |
| " | 1/75 av 6 | 2:2 | Anders Olsson |
| " | 1/75 " 6 | 2:3 | And. Andersson |
| " | 11/60 | 6:8 | Anders Olsson |
| " | 73/324 | 6:9 | K.A. Nilsson och Anna Nilsson |
| " | 1/7 | 6:2 | Anders Olsson |
| " | 1/2 | 7:3 | Hime |
| " | 2/16 | 7:4 | Hans Nilsson och Hanna Nilsson |
| " | 1/8 av | 7:6 | Anders Olsson |
| " | ave. | 7:7 | Hime |
| " | " | 7:1 | Jöns Mårtensson |
| " | 5/8 | 11:4 | Hime |
| " | 6/23 av | 12:4 | Hime |
| " | 1/100 av | 13:1 | Frans Ferdinand Nilsson |
| " | 6/8 av | 30:5 | Henning Hansson |
| Åkarps socken | | | |
| V. Grevie | 1/8 | 10:5 | Erland Larsson |

Stockholm den 14 november 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

30.4 41

**Förteckning** Mellan Grevie n:r 1:s 6 och 11

över fastigheter inom "Dikningsföretaget ~~V. Vikested — Mellan Alsted~~ av år 1940" i Mellan Grevie och S. Åkarps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

**Mellan Grevie socken.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | 1/4 | mtl. M. Grevie | 2 5/1 | ; Jöns Mårtensson, |
| ✓ | ✓ | 1/2 | " D:o | 3 | ; Henning Hansson, |
| ✓ | ✓ | 4/75 | " D:o | av 6 2/2 | ; Anders Olsson, |
| ✓ | ✓ | 1/75 | " D:o | av 6 2/2 | ; And. Andersson, |
| ✓ | ✓ | 11/60 | " D:o | 6 3/3 | ; Anders Olsson, |
| ✓ | ✓ | 73/224 | " D:o | 6 8/8 | ; N.E. Nilsson och Anna Nilsson, |
| ✓ | ✓ | 1/7 | " D:o | 6 9/9 | ; Anders Olsson, |
| ✓ | ✓ | 1/2 | " D:o | 7 2/2 | ; Dens., |
| ✓ | ✓ | 3/16 | " D:o | 7 3/3 | ; Hans Nilsson och Hanna Nilsson, |
| ✓ | ✓ | 1/8 | " D:o | av 7 4/6 | ; Anders Olsson, |
| ✓ | ✓ | avs. | D:o | 7 6/7 | ; Dens., |
| ✓ | ✓ | avs. | D:o | 7 7/7 | ; Jöns Mårtensson, |
| ✓ | ✓ | 3/8 | mtl. D:o | 11 1/4 | ; Dens., |
| ✓ | ✓ | 6/25 | " D:o | av 12 4/4 | ; Dens., |
| ✓ | ✓ | 1/100 | " D:o | av 12 1/4 | ; Frans Ferdinand Nilsson, |
| ✓ | ✓ | ghs | D:o | av 20 1/1 | ; Henning Hansson. |

**S. Åkarps socken.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | 1/8 | mtl. V. Grevie | 19 5/5 | ; Erland Larsson. |

Malmö i januari 1941.

C.H. Nelli.

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

## Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940" uti Mellan Grevie och S. Åkarps socknar av Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om dels bidrag av statens avdikningsanslag, dels lån av statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Einar Hansson, Pilåkra per Jordholmen, eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Jöns Mårtensson, Mellan Grevie nr 11 per Jordholmen;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statsunderstöd;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade;

att på oss utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Mellan Grevie den 5 juli 1940.

1. Jöns A. Mårtensson. 2. N.E. Nilsson.

3. Anders Olsson. 4. Hans Nilsson.

5. Henning Hansson. 6. Erland Larsson.

7. Frans Ferdinand Nilsson.

Att Jöns A. Mårtensson, N.E. Nilsson, Anders Olsson, Hans Nilsson, Henning Hansson, Erland Larsson och Frans Ferdinand Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér. A.L. Persson.
Lantbruksingeniör. Fröken.
Malmö. Malmö.

8. A. Andersson.

Bevittnas:

Olof Hansson. Gerda Hansson.
M. Grevie nr 6. M. Grevie nr 6.

9. Hanna Nilsson.

Bevittnas:

Nils J. Andersson, Georg Jonsson.
Västra Grevie nr 11, Mellan Grevie nr 6.

10. Anna Nilsson.

Bevittnas:

Lars Möller. Birger Persson.
Östra Grevie nr 4, Ö. Grevie nr 4.

Vidimeras
ex officio:

268
4//

DIARIE N:r 19869
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 NOV. 1941.

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: dikningsföretaget "Mellan Grevie n:ris 6 och 11 av år 1940" i Mellan Grevie och Södra Åkarps socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 april 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 13370,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 14120,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 augusti 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Einar Hansson,
Piåkra per Jordholmen.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 23 oktober 1941, varvid arbetet befanns påbörjat.

Malmö den 10 november 1941.

E.H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.