Blad I

Förslag till
torrläggning av det s.k. Maglekärr

uti Kvistofta socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1923 av

Conrad Bergren

Statens lantbruksingenjör.

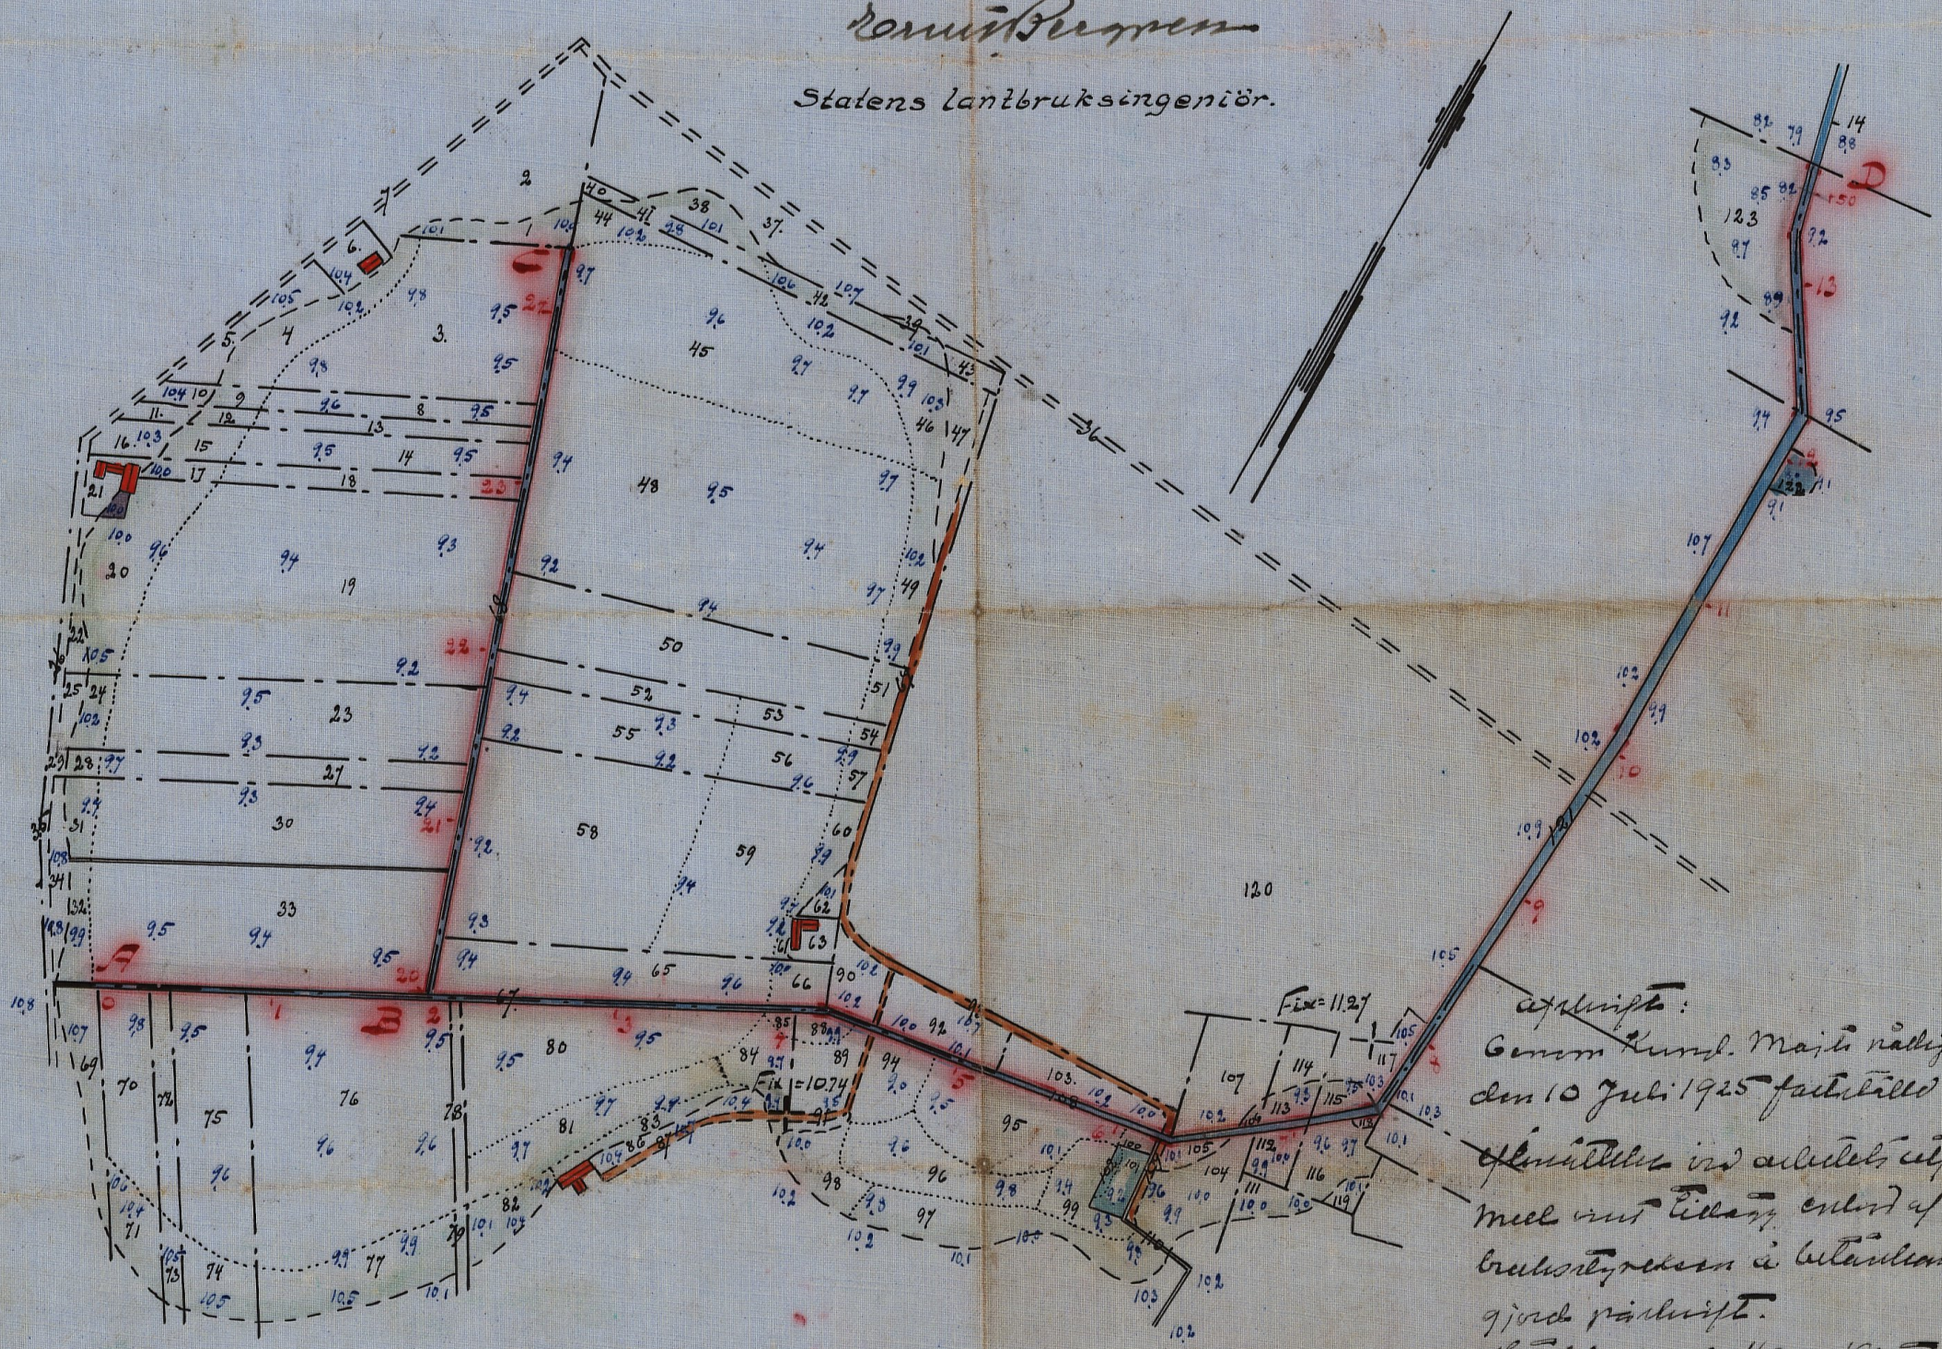

Afskrift:
Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref. den 10 Juli 1925 fastställd Plan öfverlåtelse inom området utförande med vid förrättningen enligt af Landtbruksstyrelsen i detaljerad gjorda påskrift.
Stockholm den 4 Aug. 1925
På Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.
Justeras, ex officio
Conrad Bergren

Nr 69 Malmöhus 2 rätt.

RIIN. Nr 001
M 2*0067

Blad II

Tillhör förslag till torrläggning av del s.k. **Maglekärr** uti Kvistofta socken av Malmöhus län;

upprättad vid laga syneförrättning år 1923 av

Ernst Bergman

Statens lantbruksingenjör.

Afsyn: Genom Kung. Maj:ts nådiga beslut den 10 Juli 1925 förordnades till efterträdare vid allenast utförande med vissa tillägg utsynet af Landtbruksstyrelsen å bifallande av förslaget. Stockholm den 4 Augusti 1926.

C S: Kung. Landtbr. Styrelsens vägnar
Albert Smith
vidimeras:
Ex officio
Ernst Bergman

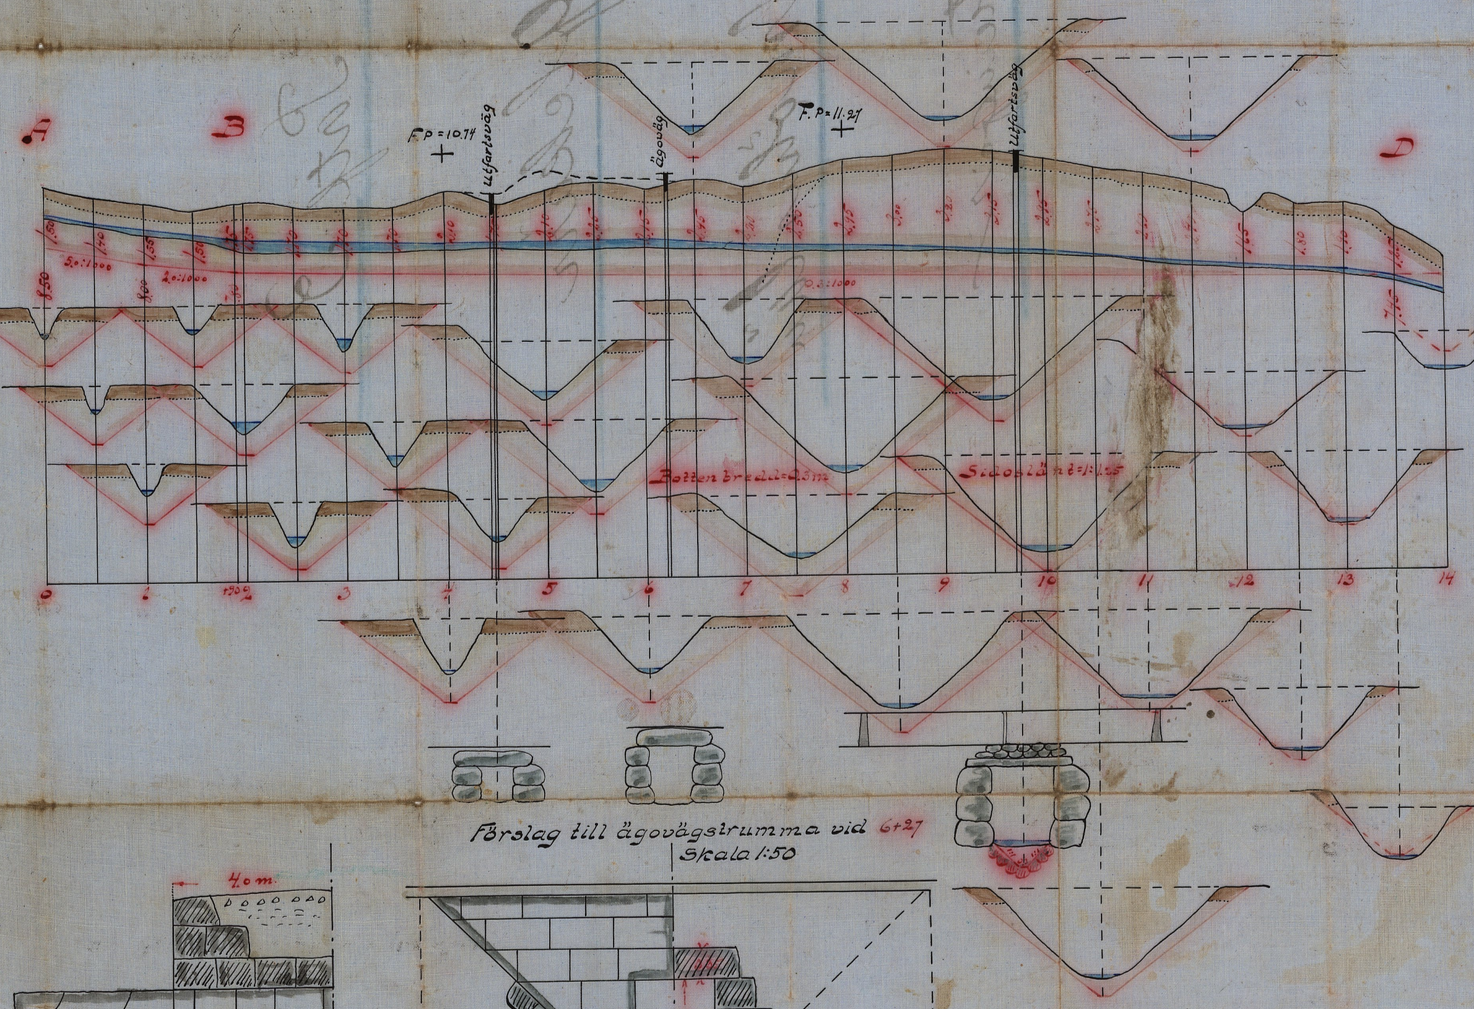

Förslag till ägovägstrumma vid 6+27
Skala 1:50

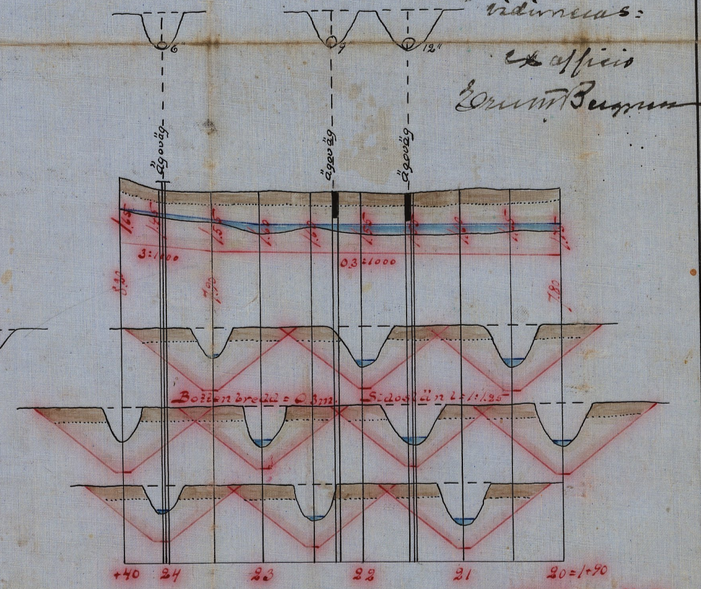

Förslag till ägovägstrumma vid 22+25 och 23+95
Skala 1:50

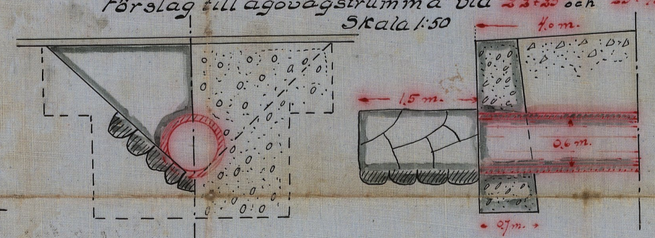

Skala 1:50

1.05 0 1 2 3 4 m.

Höjd-o. sektionsskala 1:100

1.05 0 1 2 3 4 5 10 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 400 m.

Förslag till bro över utfartsväg vid 4+45
Skala 1:50

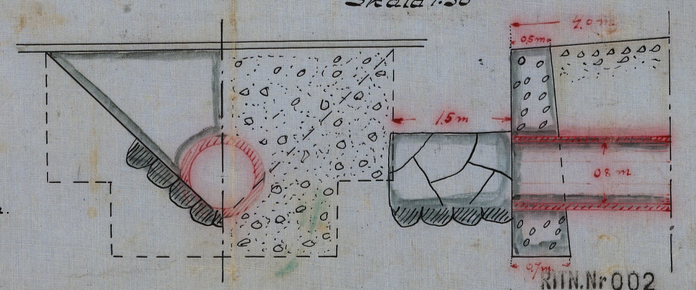

RITN. Nr 002 2

Nr 69 Malmöhus 2 rit

M 2*0067

M 2*0067

D.-C.
Inkom till K. Landtbruksstyrelsen den 23 SEP. 1925
14826

Handlingar angående torrläggning av det s.k.

MAGLEKÄRR

uti Kvistofta socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

upprättade i och för erhållande av lån och anslag år 1925.

Innehåller sjuttiofem (75) skrivna sidor.

Afskrift.

Genom Kungli Majestäts beslut den 10 juli 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att uppodling av ägofiguren n:r 101 icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 4 augusti 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio

Översiktskarta.

Skala 1:100000

Betänkande angående torrläggning

av det s.k.Maglekärr avgivet i och

för erhållande av lån från odlings-

lånefonden och anslag från allmänna

avdikningsanslaget.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av mindre floddiken för bättre torrläggning av det s.k.Maglekärr tillhörande Kvistofta n:r 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14 och Vallåkra uti Kvistofta socken av Rönneberga härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km.sydväst om Vallåkra järnvägsstation med avfall för vattnet åt norr.

För övrigt hänvisas till vidstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg,dikenas lägen med röd linie och vattensamlingsområdet med en blå streckad linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 30 april 1923 att handlägga en laga syneförrättning avseende vattenavlopp genom och från det s.k.Maglekärr iKvistofta socken.

Förrättningen avslöts den 20 november 1923 och mot densamma har ej inom föreskriven tid besvär blivit anförda enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 5 februari 1924.

Enligt en förening ingången mellan en del av del-

ägarna hava 12 st.av dessa beslutat att ansöka om såväl lån från odlingslånefonden som anslag från allmänna avdikningsanslaget och en om endastanslag till arbetets utförande och utgör deras andel tillsammans 86,78 % av hela det i kostnadsfördelningen ingående förbättringsvärdet.

I företaget ingår enligt efterstående tabell

åker	26.925 har
äng eller annan mark	0.080 "
eller tillsammans	27.005 hektar

Jordmånen utgöres av mylla på lera med grus och sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är det nödigt att upptaga dikessträckorna A-B-C och B-C till det djup och med de dimensioner och fall som de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna närmare angiva.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Däremot hava en del ägo-och utfartsvägstrummor varit nödiga att föreslå till om-eller underbyggnad enligt upprättade ritningar och i kostnadsförslaget upptagna beräkningar av kostnaderna.

Det vid laga syneförrättningen upprättade kostnadsförslaget har beräknats efter ett dagsverkspris av 5:k-kr.

Av den i företaget ingående icke odlade ~~ingående~~ marken har endast ägofiguren 101 med en areal av 0,06 har kunnat

upptagas till odling.

Odlingsarbetet bör kunna företagas med plog.

Samtidigt som odlingsarbetet pågår upptages nödiga öppna diken eller helst i förening med kringliggande åker täckdikning.

Vattenavledningsarbetet beräknas kunna utföras på en tid av ett år och odlingsarbetet inom ett år efter sedan vattenavledningsarbetet slutförts.

Då sökandena önska erhålla såväl lån och anslag som endast anslag från odlingslånefonden och allmänna avdikningsanslaget, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till 20476:85

Kostnaderna enligt kostnadsförslaget till 8712:46 ~~8682:46~~

varför vinsten skulle bliva 11.764:39 ~~11764:39~~ kr.

De låne och anslagssökandena hava ett förbättringsvärde av 17770:55

Kostnaderna för dem utgör 7583:49

varför vinsten skulle bliva 10187:06 kr.

På grund av vad sålunda anförts och då företaget synes mycket lönande, får jag tillstyrka att sökandena måtte erhålla som lån 5667:30

och som anslag 1895:87

eller tillsammans 7563:67

Lund i februari 1924

Ernst Berggren

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående låne- och anslagssökande tillhöriga hemman.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr	Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.	Areal: Åker		Tillodling förekommer slagen mark		Annan mark		Summa		Jordförbättringsvärde: Genom odlingen		genom odling och tegdikning: per har		genom odling och tegdikning: hemmanet eller lägenheten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	9ü13 14	Kvistofta, Anders Nilsson	1	325					1	325	1054	80				
	9,13 14	do do do	4	57-					4	57-	376	40				
		do Albin Hansson		225						225	183	60				
	3	do Herman Persson		42-						42-	329	40				
	3	do do do		20-						20-	36	-				
	8	do Helmer Jönsson		26-						26-	204	30				
	8	do do do		365						365	312	30				
	8	do do do		31-						31-	250	20				
	11	do do do		085						085	65	70				
	8	do dO dO		20-						20-	99	-				
	11	do Hjalmar Svensson	2	695					2	695	2178	20				
	11	do do do		90-						90-	772	20				
	11	do do do		755						755	605	70				
		Trpt.	12	31-					12	31-	9858	80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Trpt.	12	31.-					12	31.-	985	80				
	10,11	Kvistofta, Lars Svensson	1	00,5					1	00,5	85	60				
	7,11	dO do	1	62.-					1	62.-	113	40				
	3	do Sv. Petter Pålsson		12,5						12,5	36	75				
	2,6	do Fru Mathilda Svensson	2	18.-					2	18.-	177	80				
	2	do Nils Johahsson		61,5						61,5	51	30				
	2	do do		08.-						08.-	2	60				
	4,9	do Oscar Olsson		49.-						49.-	29	80				
	4,9	do do do		83.-						83.-	66	60				
	9,13 14	do Otto Andersson	2	02.-					2	02.-	161	80				
	1	dO Henrik Månsson	1	99,5		06.-		02.-	2	07,5	939	20		150.-	9	-
	7	do Adolf Jönsson		14,5						14,5	63	90				
		Summa	23	41,5		06.-		02.-	23	49,5	1777	05			9	-

Lund i februari 1924

Ernst Berggren

Tabell

	Hela avdikningsområdet.				Låne -och anslagssökandenas andel.				Endast anslagssökandenas andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	kr	ö.	har	ar	kr	ö.	har	ar	kr	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:												
åker	26	92,5			23	27-			0	14,5		
äng och annan mark		08-				08-						
Summa	27	00,5	27147	55	23	35-	23401	75	0	14,5	19710	
Genom de föreslagna vattenavledningS-och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:												
åker (förbättrad)	26	92,5			23	27-			0	14,5		
" (förut äng eller annan mark)		06-				06-						
äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)		02-				02-						
Summa	27	00,5	4762	40	23	35-	4110	40	0	14,5	261	-

Lund i februari 1924

Ernst Berggren

Kostnadsförslag

A) vattenavledning och gemensam dikning

Enligt vid laga syneförrättningen upprättade förslaget		8000:-
Laga syneförrättningskostnader	552:76	
Betänkande med bilagor	159:70	
Summa kr.		8712:46

~~b) odling och tegdikning~~

~~odling och tegdikning av 0,06 har á 150:-~~ ~~9:-~~

Summa kr. 8721:46

Lund i februari 1924

Ernst Berggren

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8712 kronor 46 öre, varav å sökandenas andel 7583 kronor 46 öre.

Stockholm den 4 augusti 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och anslagsbelopp.

mtl.	nr	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4
9,	13,14	Kvistofta, Anders Nilsson	3,4
9,	13,14	do. do. do.	44-49
		do. Albin Hansson	8-9
	3	do. Herman Persson	14,15
	3	do. do. do,	69
	8	do. Helmer Jönsson	17,18
	8	do. do. do.	27,28
	8	do. do. do.	52,54
	11	do. do. do.	78,79
	8	do. do. do.	88,89
	11	do. Hjalmar Svensson	19-21b
	11	do. do. do.	50,51
	11	do. do. do.	55-57
10,	11	do. Lars Svensson	23-24
7,	11	do. do. do.	80-85

Trpt.

Förbättringsvärde		70 % av förbättringsvärdet		Dellagerkostnaden för						Summa kostnad		Anslag		Lån	
				Diket str A-B-och B-C		Lagasynefördjupning		Belänkrande med bilagor							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1054	80	738	36	412	–	28	47	9	49	449	96	112	49	337	47
3767	40	2637	18	1472	–	101	71	33	86	1607	57	401	89	1205	68
183	60	128	52	72	–	4	97	1	64	78	61	19	65	58	96
329	40	230	58	128	80	8	90	2	95	140	65	35	16	105	49
36	–	25	20	14	40	1	00	0	32	15	72	3	93	11	79
204	30	143	01	80	–	5	53	1	84	87	37	21	84	65	53
312	30	218	61	122	40	8	46	2	79	133	65	33	41	100	24
250	20	175	14	97	60	6	74	2	25	106	59	26	65	79	94
65	70	45	99	25	60	1	77	0	59	27	96	6	99	20	97
99	–	69	30	38	40	2	65	0	89	41	94	10	49	31	45
2178	20	1524	74	851	20	58	81	19	58	929	59	232	40	697	19
772	20	540	54	301	60	20	84	6	95	329	39	82	34	247	05
605	70	423	99	236	80	16	36	5	45	258	61	64	65	193	96
858	60	601	02	335	20	23	16	7	71	366	07	91	52	274	55
1130	40	791	28	441	60	30	51	10	16	482	27	120	57	361	70
11847	80	8293	46	4629	60	319	88	106	47	5055	95	1263	98	3791	97

1	2	3	4
			Trpt.
	3	Kvistofta, Sv. Petter Pålsson	38,39
	2,6	do Fru Mathilda Svensson	58-61
	2	do Nils Johansson	65,66
	2	do do do	111
	4,9	do Oscar Olsson	70,71
	4,9	do do do	74,75
	9,13,14	do Otto Andersson	76,77
	1	do Henrik Månsson	94 - 106
	7	do Adolf Jönsson, endast anslag	112,113
			Summa

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11847	80	8293	46	4259	60	319	88	106	47	5055	95	1263	98	3791	97
36	75	25	73	14	40	1	–	0	34	15	74	3	94	11	80
1774	80	1242	36	693	60	47	93	15	94	757	47	189	37	568	10
510	30	357	21	199	20	13	76	4	58	217	54	54	38	163	16
25	60	17	92	9	60	0	66	0	22	10	48	2	62	7	86
298	80	209	16	116	80	8	07	2	68	127	55	31	89	95	66
660	60	462	42	258	40	17	85	5	94	282	19	70	55	211	64
1612	80	1128	96	630	40	43	56	14	50	688	46	172	12	516	34
939	20	657	44	367	20	25	37	8	45	401	02	100	25	300	77
63	90	44	73	24	80	1	71	0	68	27	09	6	77	–	–
17770	55	12439	39	6944	–	479	79	159	70	7583	49	1895	87	5667	30

Lund i februari 1924

Ernst Berggren

Avskrift

Utdrag av protokoll vid sammanträde med dikningsskyldiga i Maglekärr den 21 januari 1924.

=: = := : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

§:3

Beslöts att välja fem styrelseledamöter för den tid dikningsarbetet pågår, dock för en tid av minst 2 år.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

§:5

Till styrelse för ovannämnda tid valdes Lantbrukaren Otto Andersson, Nybodal, Anders Nilsson Maglekärr, Hjalmar Svensson Maglekärr, Sv.P.Pålsson samt Henrik Månsson Kvistofta.

Otto Andersson

Justeras:

Albin Hansson Oscar Olsson

Rätt utdraget betygar

Otto Andersson

vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Avskrift

Förening

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget "Torrläggning av det s.k. Maglekärr uti Kvistofta socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1923 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget, varför vi uppdraga åt den valda arbetsstyrelsen;

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett sådant lån anslag.

Kvistofta den 31 januari 1924.

Otto Andersson

Olstorp,Maglakärr.

Anders Nilsson

Kvistofta,Maglakärr.

Hjalmar Svensson

Kvistofta,Maglakärr.

Henrik Månsson

Kvistofta,Maglakärr.

Sv.P.Pålsson

Kvistofta n:r 3

Oscar Olsson

Olstorp,Maglakärr.

Iars Svensson

Kvistofta,Maglekärr.

Mathilda Svensson

Kvistofta,Maglekärr.

Albin Hansson

Kvistofta,Maglekärr.

Helmer Jönsson

Kvistofta n:r 8

Adolf Jönsson

Kvistofta

endast för anslag

Nils Johansson

Kvistofta

Herman Persson

Kvistofta n:r 3

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Tage Göransson O. Larsson

vidimeras
ex officio

Ernst Berggren

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av det s. k. Maglekärr tillhörande hemmanen Kvistofta och Vallåkra uti Kvistofta socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeiörstaxan av den 31/12 20

För lösen av förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 30 st. kallelser och kungörelser á 50 öre		15:-
" 2 st. sammanträdesdagar den 22/10 och 20/11 23		24:-
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätnigsområdets gränser, 4,o km. á 3:- kr.		12:-
" 78 st. ägofig. åker, medelareal 0,34 har á 24 öre	18:72	
" 26,925 har " " " " á 78 öre	21:-	
" 2 st. ägofig. äng, " 0,04 " á 5 öre	0110	
" 0,08 har " " " " á 146öre	0:12	
" 44 st. ägofig. imp. " 0,3 " á 42 öre	6:39	52:49
" rubrik, skala m. m.		4:-
För ytavvägning 27 har á 52 öre	14:04	
" 170 avvägningspunkter á 4 öre	6:80	20:84
" begränsningskurva 4 km. á 2:50 kr.		10:-
" längdavvägning d. 3/10 23		12:-
" jordundersökningar d. 5/10 23		6:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 124 fig. á 5 öre	6:20	
" " " 42,22 har á 10 öre	4:22	10:42
För beskrivning 124 fig. á 3 öre		3:72
" gradtabell		5:50
" uträkning av värde å ytenhet, 80 fig. á 6 öre		4:80
" beräkning av värde före och efter 80 fig. á 12 öre		9:60
För längdprofiler 1,8 km. á 3:50 kr.		6:30
" 38 st. sektioner á 28 öre	10:64	
" 7 st. " á 17 "	1:19	
" 3 st. vägtrummor á 5 kr.	15:-	26:83
" skala, rubrik m. m.		3:-
" hydrografisk utredning 6/10 23		6:-
" bestämmande av dimensioner 1,7 km. á 5:- kr.		8:50
Trpt.		244:-

Trpt.	244:-
För dikenas insättande å kartan	2:35
" grävningstabell	5:-
" kostnadsberäkning 1,7 km. á 4:50 kr.	7:65
" 0,1% av kostnaderna	7:90
För införande av höjdsiffror 170 st. á öre	1:70
" utlåtande	30:-
" kostnadsfördelningslängd den 18/11 23	12:-
" ersättningslängd	28:25
För kopia av plan-och profilkarta:	
" rubrik, skala m. m.	7:-
" 124 ägofig. á 7 öre — 8:68	
" 42:22 har á 14 öre — 5:91	14:59
därtill 25%	3:65
" 170 st. höjdlägestal á 2 öre	3:40
" diken å plankartan	4:-
" profilen 1,7 km. á 6:- kr.	10:20
" tvärsektioner och brotrummor	26:83
därtill 30%	8:04
" skala, rubrik m. m.	3:-
För avskrift av handlingar	30:-
	449:56
För gode männen	65:20
" kallelsekostnader	8:-
" dagsverken	30:-
Summa kr.	552:76

Den som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander därå, genom stämning till Bönnebergs häradsrätt anställa.

Kvistofta den 20 november 1923.

Ernst Berggren

449:56 kvitteras Ernst Berggren

34:70 "

30:50 "

Johan Persson

Peter Persson

Arvodesräkning

För upprättande av handlingar och kartor för erhållande av lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget för torrläggning av det s. k. Maglekärr tillhörande hemmanen Kvistofta och Vallåkra uti Kvistofta socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län, enligt lantbruksingeniörstaxan.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		112:-
" tabellers upprättande 29-30/1 24		24:-
" avskrift av handlingarna med inbindning		43:-
" kopia av plankarta: rubrik, skalor m.m.		7:-
" 124 ägofig. á 7 öre	8:68	
" 42,22 har 14 öre	5:91	14:59
" därtill 25 %		3:65
" 170 st. höjdlägestal á 2öre		3:40
" diken å plankartan		4:-
" profilen 1,7 km. á 6:-kr.	10:20	
" tvärsektioner och brotrummor	26:83	
därtill 30 %	8:04	
" skala, rubrik m.m.	3:-	
	48: 07	
avgår förritning å kalkerväv 25% därav	12: 01	36:06
	Tr:t	151:70

Trpt	151:70
För fastställelsebevis med kommissionsarvode	5:-
" skrivelser m.m.	3:-
Summa	159:70 kr.

Kvitteras

Lund 19 februari 1924

Ernst Berggren

Föreliggande Fyrgalva (22) uppbära
äldre vidimeras, ex officio

Ernst Berggren

Lit b

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av den s.k. Maglekärr år 1923.

År 1923 den 22 Oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, å Vallåkra gästgivaregård för att på grund av nedan intagna förordnande förrätta laga syneförrättning för torrläggning av den s.k. Maglekärr i Kvistofta socken av Rönneberga härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer tillstädeskommo:

sökanden Otto Andersson för N:r 14 Kvistofta

Anders Nilsson för N:r 9,13 och 14 Kvistofta.

och av övriga sakägare:

Kvistofta kyrkoråd för klockarebostället N:r 12 Kvistofta och kyrkoherdebostället N:r 15 Kvistofta genom lantbrukaren Sven Peter Paulsson enligt protokollsutdrag Bil. A,

Lars Svensson för N:r 37,10 och 11 Kvistofta,

föreskrivne Anders Nilsson som arr. av kyrkoherdebostället N:r 15 Kvistofta,

Henrik Månsson för N:r 1 Kvistofta,

föreskrivne S.P.Paulsson för N:r 3 Kvistofta,

Herman Persson för N:r 3 Kvistofta,

ordföranden i Kvistofta fattigvårdsstyrelse Herr Nils Svensson för N:r 14 Kvistofta,

som konsistorieombud Herr t.f. Kyrkoherde A.W.T. Hedin enligt förordnande av den 19 denna månad.Bil.B.,

som gode män Herrar Peter Persson i Kvistofta och Johan Persson i Glumslöv,vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer,Bil.C.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen.Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4

Sökandena yrkade att deras i företaget ingående jord,tillhörande ~~Malmöhus län~~ Kristianstads län skulle torrläggas till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga.

§:5

Nu infann sig Albin Hansson för N:r 4 Kvistofta.

§:6

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig härtill ej någon villig.

§:7

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet av slutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas hos Otto Andersson å N:r 4 Olstorp, tisdagen 20 instundande november klockan 10,30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:8

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Johan Persson. Peter Persson.

Den 20 November 1923

inställde sig åter hos Otto Andersson å N:r 4 Olstorp föregående synemän och följande delägare och ombud:

Sven Peter Paulsson för Kvistofta Kyrkoråd

Lars Svensson " " N:r 10 och 1

Sven Peter Paulsson " " N:r 3

Otto Andersson " " N:r 9,13 och 14

Henrik Månsson " " N:r 4

som konsistorieombud herr Kontraktsprosten m.m. O.I.Heurgren enl. förordnandet av den 10 oktober 1923.Bil.D.

§:9

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:10

Avgavs följande utlåtande.Bil.E.

§:11

Otto Andersson å Olstorp N:r 4 skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:12

Otto Andersson utsågs även att sammankalla delägarna för val av styrelse.

§:13

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:14

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Johan Persson. Peter Persson.

Bil.A.

Utdrag ur protokoll hållet vid

sammanträde med Kvistofta kyrkoråd

den 20 oktober 1923.

§:1

Kvistofta kyrkoråd hade i egenskap av innehavare av Klocärebostället N:r 12 Kvistofta kallats att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde måndagen den 22 oktober kl. 10,30 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Kvistofta m. fl. hemman,och utsåg kyrkorådet med anledning härav till sitt ombud vid ifrågavarande syn ledamoten,lantbrukaren Sven Peter Paulsson,Kvistofta.

========== ==========

======

§ 3

Til att justera protokollet utsågs ledamoten Bengt Olsson och Lars Peter Svensson.

S.o.

Walfrid Hedin

Justeras:

Bengt Olsson. L.P.Svensson.

Rätt utdraget ur protokollet intygar

c.o.

Walfrid Hedin

p.l.

Bil.B.

Herr t.f. Kyrkoherde A.W.T.Hedin.

Jag får härmed anmoda och förordna Herr Kyrkoherden att såsom Konsistorieombud i kontraktsprostens ställe närvara vid det sammanträde, som måndagen den 22 oktober 1923 kl.10,30 f.m. är utsatt att hållas å Wallåkra gästgivaregård i och för torrläggning av mark uti Kvistofta socken, vilken torrläggning ock berör klockarebostället 1/8 mtl.N:r 12 Kvistofta samt f. kyrkoherdebostället 2/3mtl. N:r 15 Kvistofta.

Kells Nöbbelöv den 19 oktober 1923.

O.I.Heurgren

Kontraktsprost.

Bil.C.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade,utsedde av dikningsskyldige i det s.k. Maglakärr i Kvistofta socken,anhålla härmed vördsamt om förordnande av behörig förrättningsman att hålla syn av vattenavlopp genom och från ovannämnda egendom,vilken omfattar cirka 40 hektar och äges huvudsakligen av ett 15-tal småbrukare.

Förutom ovanstående kommer antagligen någon angränsande egendom att deltaga i företaget,men kan detta först avgöras vid förrättningens gång.

Kvistofta pr Vallåkra den 26 april 1923.

Otto Andersson. Anders Nilsson. Hjalmar Svensson.

Att Otto Andersson,Anders Nilsson samt Hjalmar Svensson egenhändigt tecknat sina namn samt äro ägare av c:a 1/3 av s.k. Maglakärr,intygas:

Edvin Svärd
Nybodal,Wallåkra.

Astrid Hansson
Nybodal,Wallåkra.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören,riddaren E.Berggren förordnas härigenom att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 30 april 1923.

På länsstyrelsens vägnar.

Hj.Kjäll T.Thege.

Bil.D.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att förrätta syn för torrläggning av mark till Kvistofta m.fl. hemman uti Kvistofta socken och Rönnebergs härad,får jag,under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum å Vallåkra gästgivaregård måndagen den 22 innev. oktober kl. 10,30 f.m. vördsamt hemställa, att ombud för i denna förrättning ingående Klockarebostället 1/8 mtl.n:r 12 Kvistofta och Indr. Kyrkoherdebostället 2/3 mtl. Kvistofta n:r 15 tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda,som ock vid de under föfrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena,för att berörda boställens rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 9 oktober 1923.

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. O.I.Heurgren eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 10 oktober 1923.

Å domkapitlets vägnar:

G.Billing.

/ B.Wivesson

Bil.E.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Majts. befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av det s.k. Maglekärr tillhörande hemman i Kvistofta och Vallåkra, Kvistofta socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande förslag, som avser nygrävning av mindre floddiken för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av vattenlagen att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinjen bli-

vit så beräknad, att den nedom denna linje eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade beskrivnings- och hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker, huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd, och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjd-

läge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1,0.

Den anses sålunda vara värd 1,0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0, och i detta företag har denna grad blivit lagd 0,1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalan varierar sålunda emellan 1,0 och 0,0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-För den delägares mark, som ej ligger intill diket, har särskild hänsyn tagits vid värderingen.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa gra-

där återfinnas. I samma längd finnes även var och en delägares båtnads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandet i sammanträdes-protokollets §:4 och utgör nygrävningen av dikessträckan A-B-D och B-E.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

för dikessträckan A-B= 140 hektar

" " B-C = 135 "

" " B-6+20 = 275 "

" " 6+20-9+73 = 625 "

" " 9+73-D = 725 "

Avrinningen har beräknats till 0,9 liter pr sek. och hektar, vilken siffra kan anses fullt betryggande.

Dimensionerna hava beräknats efter Ganguillet och Kutters formel för vattnets hastighet $v = \left\{ \frac{23 + \frac{0,00155}{j} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0,00155}{j}\right)\frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{Rj}$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten n = 0,03 för de öppna dikena och 0,025 för brotrummorna.

Efter dessa beräkningsgrunder och med en minsta bottenlutning av 0,3:1000,ett högsta vattendjup av 1,3 och en sidoslänt av 1:1,25 skulle en bottenbredd av 0,3 m. vara fullt tillräcklig för de öppna dikena.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.Men vid 9+75 har en utfartsvägstrumma ansetts kunna underbyggas enligt ritning med sten i cement,då botten synes vara av mycket hård beskaffenhet. Vid 6+21 har en ägovägsbrotrumma av sten 1,o x 1,5 x 4 föreslagits till ombyggnad,vid 4+45 en utfartsvägstrumma med ett 80 cm. cementrör och vid 22+20 och 24 tvänne ägovägstrummor med 60 cm. cementrör med frontmurar av betong,allt enligt upprättade ritningar.

Vid 1+90 och 6+21 stensättes dikena i botten och slänter för att förekomma ras.

I enlighet med 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning för dikenas utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes var och ens därtill berättigad sakägares andel upptagen i en särskild jordersättningslängd.

Likaledes har ersättning för skada och intrång av vallarnas dikes upplagsplats beräknats efter fulla värdet därav eller med 15 % å de respektive ägofigurernas blivande värde och finnas även dessa ersättningar upptagna i samma längd.

I enlighet med 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i fullständig överensstämmelse med det upprättade förslaget, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningar och därtill hörande handlingar;

att det må påbörjas så fort som denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till slut inom två år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträcka i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas efter av synemännen med hänsyn till båtnaden bestämda grunder och återfinnas var och en delägares deltagningsskyldighet som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall uppgöras i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att där diket går i rågång skall det upptagas lika del å varje sida, varjämte även dikesföretaget upplägges till hälften å vardera;

att där diket ej går i rågång och dikets slänter äro väl gräsbe-

vuxen,bör utvidgningen av diket kunna göras åt endast den ena sidan,om jordägare och entreprenören så finna lämpligare;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0,6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar, där så erfordras,för ytvattnets fria avlopp;

att årliga ränsningar av ifrågavarande dikessträcka skall verkställas,dock på tid då ej någon skada därigenom tillskyndas växande gröda;uppkommer jordras skall dock detta genast undanskaffas och botten med doceringar därstädes stensättas,om så erfordras;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas,att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att de brotrummor,som nu skola om- eller underbyggas,skola bekostas av dikeslaget,men sedan underhållas av de jordägare, för vars skull de byggas eller av de,som denna skyldighet hittills ålegat;

att företaget skall anses fullbordat,när det blivit avsynat eller godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets namn skall vara "Torrläggning av det s.k. Maglakärr av år 1923";

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder,som gälla för dikningen,men nu om så erfordras av sökanden förskjutas.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen såsom bidrag till kostnaderna av vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Kvistofta den 20 november 1923.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Johan Persson. Peter Persson.

Beskrivnings och Hävdeförteckningslängd.

Ägofigurernas nummer.	Hemmanets nummer å namn ägarens namn & ägofigurens beskrivning.	Åker, tomter & dyl.			Äng och odlingsmark			Summa						Impediementer		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kvistofta n:r 14															
	Kvistofta kommungård.															
1	åker		15	-												
2	do imp.								15	-					70	-
	Kvistofta n:r 9,13 14															
	And. Nilsson sök.															
3	åker	1	07	-												
4	do		25	50												
5	do imp.														15	-
6	trädgård imp.														10	-
7	väg imp.							1	32	50					14	50
	Kvistofta.															
	Albin Hansson.															
8	åker		19	-												
9	do		03	50												
10	do imp							0	22	50					04	-
	Kvistofta n:r 12															
	Klockarebostället.															
11	åker imp.								-						04	-
12	do		03	50												
	Trpt		03	50				1	70	-				1	17	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Trpt		03	50				1	70	-				1	17	50
13	åker		16	-				0	19	50						
	Kvistofta n:r 3															
	Herman Persson.															
14	åker		33	-												
15	do		09	-												
16	do imp.							0	42	-					09	-
	Kvistofta n:r 8															
	Helmer Jönsson															
	arr. Hj. Svensson.															
17	åker		05	50												
18	do V		20	50				0	26	-						
	Kvistofta n:r 11															
	Hjalmar Svensson															
19	åker	2	24	-												
20	do V	0	44	50												
21a	tomt och trädg. imp														09	-
21b	tomt		001	-												
22	åker imp							2	69	50					05	50
	Kvistofta n:r 10 och11															
	Lars Svensson															
23	åker		092	-												
	Trpt		092					5	27	-				1	41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Trpt	0	92	-				5	27	-				1	41	-
24	åker	0	08	50												
25	do imp													0	03	50
26	väg imp							1	00	50					07	-
	Kvistofta															
	Helmer Jönsson															
	arr. Petter Olsson															
27	åker	0	33	50												
28	do	0	03	-												
29	do imp							0	36	50					01	-
	Kvistofta n:r 15 2/3 mtl															
	indr. Kyrkoherdebostället															
	arr. Anders Nilsson															
30	åker	0	93	-												
31	do	0	09	50												
32	do	0	10	50												
33	do	1	42	-												
34	do imp													0	09	-
35	väg imp							2	55	-					05	-
	Kvistofta n:r 3															
	Petter Pålsson															
	Trpt							9	19	-				1	66	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Trpt							9	19	-				1	66	50
36	väg imp													0	28	-
37	åker imp													0	49	-
38	åker	0	12	-												
39	do	0	00	50				0	12	50						
	Kvistofta n:r 12															
	Klockarebostället															
	arr. Anders Nilsson															
40	åker imp														02	50
41	åker	0	09	-												
42	do	0	12	-												
43	do imp								21	-					03	50
	Kvistofta n:r 9,13,14															
	Anders Nilsson sök.															
44	åker	0	10	-												
45	do	1	35	-												
46	do	0	33	-												
47	do imp													0	13	-
48	do	2	58	-												
49	do	0	21	-				4	57	-						
	Kvistofta															
	Trpt							14	09	50				2	62	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Trpt							14	09	50				2	62	50
	[illegible]															
	arr. Hjalmar Svensson															
50	åker	0	83	-												
51	do	0	07	-				0	90	-						
	Kvistofta															
	Helmer Jönsson															
	arr. Hjalmar Svensson															
52	åker	0	20	-												
53	do	0	08	50												
54	do	0	02	50				0	31	-						
	Kvistofta															
	Hjalmar Svensson sök.															
55	åker	0	47	50												
56	do	0	21	50												
57	do	0	06	50				0	75	50						
	Kvistofta n:r 2,6															
	Fru Matilda Svensson															
58	åker	1	40	-												
59	do	0	65	-												
60	do	0	10	-												
61	do	0	03	-												
	Trpt	2	18	-				16	06	-				2	62	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Trpt	2	18	-				16	06	-				2	62	50
62	åker imp													0	04	50
63	tomt o trädgård imp													0	06	-
64	väg imp							2	18	-				0	09	50
	Kvistofta n:r 2															
	Nils Johansson															
65	åker	0	53	50												
66	åker	0	08	-												
67	dike imp													0	05	-
68	do do							0	61	50				0	05	-
	Kvistofta n:r 3															
	Herman Persson															
69	åker	0	20	-				0	20	-						
	Kvistofta n:r 4,9															
	Oscar Olsson															
70	åker	0	34	-												
71	do	0	15	-				0	49	-						
	Kvistofta n:r 12															
	Klockarebostället															
	arr. Oscar Olsson															
72	åker	0	14	50												
	Trpt	0	14	50				19	54	50				2	92	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Trpt	0	14	50				19	54	50				2	92	50
73	åker	0	05	50				0	20	-						
	Kvistofta n:r 4 o 9															
	Oscar Olsson															
74	åker	0	15	-												
75	do	0	67	-				0	83	-						
	Kvistofta n:r 9,13,14															
	Otto Andersson sön.															
76	åker	1	64	-												
77m	do	0	38	-				2	02	-						
	Kvistofta n:r 11															
	Helmer Jönsson															
	arr. Lars Svensson															
78	åker	0	06	50												
79	do	0	02	-				0	08	50						
	Kvistofta n:r 7,11															
	Lars Svensson															
80	åker	0	84	-												
81	do	0	39	-												
82	do	0	14	-												
83	do	0	10	-												
	Trpt	1	47	-				22	68	-				2	92	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Trpt	1	47	-				22	68	-				2	92	50
84	åker	0	13	-												
85	do	0	02	-												
86	do imp													0	10	-
87	väg imp							1	62	-				0	02	-
	Kvistofta n:r 8															
	Helmer Jönsson															
	arr. Lars Svensson															
88	åker	0	05	-												
89	do	0	15	-												
90	do imp													0	12	-
91	väg imp							0	20	-				0	04	-
	Kvistofta															
	Johan Jönsson															
92	åker imp													0	20	-
93	väg imp													0	09	-
	Kvistofta nr:1 ~~**Oloterp n:r 1**~~															
	Henrik Månsson															
94	åker	0	16	-												
95	do	0	45	-												
96	do	0	35													
	Trpt	0	96	-				24	50	-				3	49	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Trpt	0	96	-				24	50	-				3	49	50
97	åker	0	40	-												
98	do	0	17	-												
99	do	0	18	-												
100	do	0	02	50												
101	äng				0	06	-									
102	do				0	02	-									
103	åker imp													0	19	-
104	do	0	25	-												
105	do imp													0	04	-
106	do	0	01	-												
107	do imp													0	32	-
108	dike imp													0	08	-
109	väg imp													0	01	50
110	dike imp							1	99	50	0	08	-	0	01	-
	Kvistofta															
	Nils Johansson															
111	åker	0	08	-				0	08	-						
	Kvistofta n:r 7															
	Adolf Jönsson															
	arr. Lars Jönsson															
	Trpt							26	57	50	0	08	-	4	15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Trpt							26	57	50	0	08	-	4	15	-
112	åker	0	08	-												
113	do	0	06	50												
114	do imp							0	14	50				0	10	-
	Kvistofta n:r 2															
	Nils Jönssons sterbhus															
	Fru Tilda Jönsson															
115	åker	0	04	50												
116	do	0	16	-												
117	do imp													0	12	-
118	do do													0	01	-
119	åker imp							0	20	50				0	03	50
	Kvistofta n:r 3 och Dalåkra															
	Petter Pålsson															
120	åker imp													9	92	-
121	dike imp													0	35	-
122	håla imp													0	04	-
	Kvistofta n:r 9,13,14															
	Anders Nilsson sök.															
123	åker imp													0	50	-
	Sma							26	92	50	0	08	-	15	22	50

Kvistofta den 20 november 1923

på tjänstems vägnar

Ernst Berggren

Värderingslängd.

Ägofigurens nummer	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning.	Areal ha	Areal ar	Areal kvm.	Värde pr har vid fullständ torrläggn. Kr.	Före grävningen: Klöjdsgrad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör ö.	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör ö	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde ö	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kvistofta n:r 14																
	Kvistofta Kommungård																
1	åker X		15	-	1800	08	1440	216	-	1	1800	270	-	54	-		
	Sma		15	-				216	-			270	-	54	-	54	-
	Kvistofta n:r 9,13,14																
V	**Anders Nilsson, sök.**																
3	åker V	1	07	-	1800	05	900	963	-	1	1800	1926	-	963	-		
4	do		25	50	1800	08	1440	367	20	1	1800	459	-	91	80		
	Sma	1	32	50				1330	20			2385	-	1054	80	1054	80
	Kvistofta																
V	**Albin Hansson**																
8	åker V		19	-	1800	05	900	171	-	1	1800	342	-	171	-		
9	do		03	50	1800	08	1440	50	40	1	1800	63	-	12	60		
	Sma		22	50				221	40			405	-	183	60	183	60
	Kvistofta n:r 12																
	Klockarebostället																
12	åker		03	50	1800	08	1440	50	40	1	1800	63	-	12	60		
13	do X		16	-	1800	05	900	144	-	1	1800	288	-	144	-		
	Sma		19	50				194	40			351	-	156	60	156	60
	Trpt															1449	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Trpt															1449	90
	Kvistofta n:r 3																
V	**Herman Persson**																
14	åker		33	-	1800	05	900	297	-	1	1800	594	-	297	-		
15	do		09	-	1800	08	1440	129	60	1	1800	162	-	32	40		
	Sma		42	-				426	60			756	-	329	40	329	40
	Kvistofta n:r 8																
V	**Helmer Jönsson**																
	arr. Hj.Svensson																
17	åker		05	50	1800	08	1440	79	20	1	1800	99	-	19	80		
18	do		20	50	1800	05	900	184	50	1	1800	369	-	184	50		
	Sma		26	-				263	70			468	-	204	30	204	30
	Kvistofta n:r 11																
V	**Hjalmar Svensson**																
19	åker	2	24	-	1800	05	900	2016	-	1	1800	4032	-	2016	-		
20	do	0	44	50	1800	08	1440	640	80	1	1800	801	-	160	20		
21b	tomt och trädg.	0	01	-	2000	09	1800	18	-	1	2000	20	-	2	-		
	Sma	2	69	50				2674	80			4853	-	2178	20	2178	20
	Kvistofta n:r 10 o 11																
V	**Lars Svensson**																
23	åker	0	92	-	1800	05	900	828	-	1	1800	1656	-	828	-		
	Trpt	0	92	-	[illegible]			828	-	[illegible]		1656	-	828	-	4160	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Trpt	0	92	-				828	-			1656	-	828	-	4160	90
24	åker	0	08	50	1800	0,8	1440	122	40	1	1800	153	-	30	60		
	Sma	1	00	50				950	40			1809	-	858	60	858	60
	Kvistofta																
	Helmer Jönsson																
	arr.Petter Olsson																
27	åker		33	50	1800	0,5	900	301	50	1	1800	603	-	301	50		
28	do		03	-	1800	0,8	1440	43	20	1	1800	54	-	1080			
	Sma		36	50				344	70			657	-	312	30	312	30
	Kvistofta n:r 15																
	indr. Kyrkoherdebostället																
	arr.Anders Nilsson																
30	åker		93	-	1800	0,5	900	837	-	1	1800	1674	-	837	-		
31	do		09	50	1800	0,8	1440	136	80	1	1800	171	-	34	20		
32	do		10	50	1800	0,8	1440	151	20	1	1800	189	-	37	80		
33	do	1	42	-	1800	0,5	900	1278	-	1	1800	2556	-	1278	-		
	Sma	2	55	-				2403	-			4590	-	2187	-	2187	-
	Kvistofta n:r 3																
5	**Petter Pålsson**																
38	åker		12	-	1500	0,8	1200	144	-	1	1500	180	-	36	-		
39	do		00	50	1500	0,9	1350	675		1	1500	7	50	075			
	Sma		12	50				1507	5			187	50	3675		36	75
	Trpt															7555	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Trpt															7555	55
	Kvistofta n:r 12																
	Klockarebostället																
✓	**arr.Anders Nilsson**																
41	åker		09	-	1500	0,7	1050	94	50	1	1500	135	-	40	50		
42	do		12	-	1500	0,8	1200	144	-	1	1500	180	-	36	-		
	Sma		21	-				238	50			315	-	76	50	76	50
	Kvistofta n:r 9,13,14																
✓	**And.Nilsson,sök.**																
44	åker		10	-	1800	0,8	1440	144	-	1	1800	180	-	36	-		
45	do	1	35	-	1800	0,5	900	1215	-	1	1800	2430	-	1215	-		
46	do		33	-	1800	0,8	1440	475	20	1	1800	594	-	118	80		
48	do	2	58	-	1800	0,5	900	2322	-	1	1800	4644	-	2322	-		
49	do		21	-	1800	0,8	1440	302	40	1	1800	378	-	75	60		
	Sma	4	57	-				4458	60			8226	-	3767	40	3767	40
	Kvistofta																
✓	**Hjalmar Svensson**																
50	åker		83	-	1800	0,5	900	747	-	1	1800	1494	-	747	-		
51	do		07	-	1800	0,8	1440	100	80	1	1800	126	-	25	20		
	Sma		90	-				847	80			1620	-	772	20	772	20
	Kvistofta																
	Trpt															11217	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Trpt															12171	65
	Kvistofta																
√	**Helmer Jöhsson**																
	arr.Hjalmar Svensson																
52	åker		20	-	1800	0,4	720	144	-	0,9	1620	324	-	180	-		
53	do		08	50	1800	0,6	1080	91	80	1	1800	153	-	61	20		
54	do		02	50	1800	0,8	1440	36	-	1	1800	45	-	9	-		
	Sma		31	-				271	80			522	-	250	20	25020	
	Kvistofta																
√	**Hjalmar Svensson, sök.**																
55	åker		47	50	1800	0,4	720	342	-	0,9	1620	769	50	427	50		
56	do		21	50	1800	0,6	1080	232	20	1	1800	387	-	154	80		
57	do		06	50	1800	0,8	1440	93	60	1	1800	117	-	23	40		
	Sma		75	50				667	80			1273	50	605	70	60570	
	Kvistofta n:r 2 o 6																
√	**Fru Matilda Svensson**																
58	åker		140	-	1800	0,4	720	1008	-	0,9	1620	2268	-	1260	-		
59	do		65	-	1800	0,6	1080	702	-	1	1800	1170	-	468	-		
60	do		10	-	1800	0,8	1440	144	-	1	1800	180		36	-		
61	do		03	-	1800	0,8	1440	43	20	1	1800	54	-	10	80		
	Sma	2	18	-				1897	20			3672	-	1774	80	177480	
	Trpt															1480235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Trpt															1480	35
	Kvistofta n:r 2																
V	**Nils Johansson**																
65	åker		53	50	1800	0,5	900	481	50	1	1800	963	-	481	50		
66	do		08	-	1800	0,8	1440	115	20	1	1800	144	-	28	80		
	Sma		61	50				596	70			1107	-	510	30	510	30
	Kvistofta n:r 3																
V	**Herman Persson**																
69	åker		20	-	1800	0,9	1620	324	-	1	1800	360	-	36	-		
	Sma		20	-				324	-			360	-	36	-	36	-
	Kvistofta n:r 4 o 9																
V	**Oscar Olsson**																
70	åker		34	-	1800	0,6	1080	367	20	1	1800	612	-	244	80		
71	do		15	-	1800	0,8	1440	216	-	1	1800	270	-	54	-		
	Sma		49	-				583	20			882	-	298	80	298	80
	Kvistofta n:r 12																
	Klockarebostället																
V	**arr.Oscar Olsson**																
72	åker		14	50	1800	0,5	900	139	50	1	1800	261	-	130	50		
73	do		05	50	1800	0,8	1440	79	20	1	1800	99	-	19	80		
	Sma		20	-				209	70			360	-	150	30	150	30
	Trpt															1579	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Trpt																1579775
	Kvistofta n:r 4 o 9																
V	**Oscar Olsson**																
74	åker		16	-	1800	0,8	1440	230	40	1	1800	288	-	57	60		
	V																
75	do		67	-	1800	0,5	900	603	-	1	1800	1206	-	603	-		
	Sma		83	-				833	40			1494	-	660	60	66060	66060
								V								V	
	Kvistofta n:r 9,13 o 14																
V	**Otto Andersson,sök.**																
76	åker	1	64	-	1800	0,5	900	1476	-	1	1800	2952	-	1476	-		
	V																
77	do		38	-	1800	0,8	1440	547	20	1	1800	684	-	136	80		
	Sma	2	02	-				2023	20			3636	-	1612	80	161280	161280
								V								V	
	Kvistofta n:r 11																
V	**Helmer Jönsson**																
	arr.Lars Svensson																
78	åker		06	50	1800	0,5	900	58	50	1	1800	117	-	58	50		
	V																
79	do		02	-	1800	0,8	1440	28	80	1	1800	36	-	7	20		
	Sma		08	50				87	30			153	-	65	70	6570	
								V								V	
	Kvistofta n:r 7 o 11																
V	**Lars Svensson**																
80	åker		84	-	1800	0,5	900	756	-	1	1800	1512	-	756	-		
	V																
81	do		39	-	1800	0,7	1260	491	40	1	1800	702	-	210	60		
	Trpt	1	23	-				1247	40			2214	-	966	60	1813685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Trpt	1	23	-				1247	40			2214	-	966	60	1813	685
82	åker		14	-	1800	0,8	1440	201	60	1	1800	252	-	50	40		
83	do		10	-	1800	0,8	1440	144	-	1	1800	180	-	36	-		
84	do		13	-	1800	0,7	1260	163	80	1	1800	234	-	70	20		
85	do		02	-	1800	0,8	1440	28	80	1	1800	36	-	7	20		
	Sma	1	62	-				1785	60			2916	-	1130	40	113	040
	Kvistofta n:r 8																
	Helmer Jönsson																
	arr.Lars Svensson																
88	åker		05	-	1800	0,8	1440	72	-	1	1800	90	-	18	-		
89	do		15	-	1800	0,7	1260	189	-	1	1800	270	-	81	-		
	Sma		20	-				261	-			360	-	99	-	99	-
	Kvistofta nr:1 ~~Olstorp n:r 4~~																
	Henrik Månsson																
94	åker		16	-	1600	0,4	640	102	40	0,9	1440	230	40	128	-		
95	do		45	-	1600	0,7	1120	504	-	1	1600	720	-	216	-		
96	do		35	-	1600	0,7	1120	392	-	1	1600	560	-	168	-		
97	do		40	-	1600	0,8	1280	512	-	1	1600	640	-	128	-		
98	do		17	-	1600	0,8	1280	217	60	1	1600	272	-	54	40		
99	do		18	-	1600	0,6	960	172	80	1	1600	288	-	115	20		
100	do		02	50	1600	0,8	1280	32	-	1	1600	40	-	8	-		
	Trpt	1	73	50				1932	80			2750	40	817	60	1936	625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Trpt	1	73	50				1932	80			2750	40	817	60	1936	25
101	äng		06	-	1000	0,5	500	30	-	1	1000	60	-	30	-		
102	do		02	-	1000	0,1	100	2	-	0,5	500	10	-	8	-		
104	åker		25	-	1600	0,8	1280	320	-	1	1600	400	-	80	-		
106	do		01	-	1800	0,8	1440	144	0	1	1800	18	-	3	60		
	Sma	2	07	50				2299	20			3238	40	939	20	939	20
	Kvistofta																
	Nils Johansson																
111	åker		08	-	1600	0,8	1280	102	40	1	1600	128	-	25	60		
	Sma		08	-				102	40			128	-	25	60	25	60
	Kvistofta n:r 7																
	Adolf Jönsson																
	arr.Lars Svensson																
112	åker		08	-	1800	0,8	1440	115	20	1	1800	144	-	28	80		
113	do		06	50	1800	0,7	1260	81	90	1	1800	117	-	35	10		
	Sma		14	50				197	10			261	-	63	90	63	90
	Kvistofta n:r 2																
	Nils Jönssons sterbhus																
	Fru Tilda Jönsson																
115	åker		04	50	1800	0,7	1260	56	70	1	1800	81	-	24	30		
116	do		16	-	1800	0,8	1440	230	40	1	1800	288	-	57	60		
	Sma		20	50				287	10			369	-	81	90	81	90
														Summa		2047	85

Kvistofta den 20 november 1923

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Johan Persson

Peter Persson

Kostnadsförslag.

Läge	Längd i meter	Arbete m.m.	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad ö.	Kostnad Kr.	Kostnad ö.	Summa Kr.	Summa ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dikessträckan A-B-D och B-C								
0-3+50	350	Mylla på lera kbm	1050	0,50	525	-				
3+50-7+50	400	do do och grus								
		med sten kbm.	1550	0,80	1240	-				
7+50-13+50	600	do do do do(hårt) kbm	1600	1,25	2000	-				
20-24+40	440	do do kbm	1370	0,50	685	-				
B,6+20		stensättning i bottenoch	5570							
	1790	slänter kvm	30	3.-	90	-	4540	-		
22+25		ägovägstrumma av 0,6 m.								
		betong med 4 m.bredd.								
		0,6 m.cementrör med falsar lm.	4	15.-	60	-				
		för grävning o läggning								
		av rör lm.	4-	5.-	20	-				
		för grävning för frontmur								
		och gjutning av betongkbm	7,2	30-	216	-				
		stensättning kvm	7,5	3.-	22	50				
		iordningställande av kör-								
		banan			6	50	325	-		
23+95		do do					325	-		
		Trpt					5190	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Trpt					5190	-		
4+45		Trumma för utfartsväg av								
		0,8 m.med 4m. bredd								
		0,8 m.cementrör med falsar lm.	4	25-	100	-				
		för grävning och läggning								
		av rör lm.	4	6-	24	-				
		för do o gjutn.av front-								
		mur kbm	8-	30-	240	-				
		för stensättning kvm	10-	3	30	-				
		för vägbanans iordningsst.			6	-	400	-		
6+21		Bfotrumma av sten 1,0x1,5x4								
		för grävning utöver di-								
		kets sektion kbm	20	1,50	30	-				
		för grunden kbm	8	10.-	80	-				
		för landfästen kbm	10	15.-	150	-				
		för täckhallar kbm	2,2	30 -	66	-				
		för frontmurar kbm	20-	15.-	300	-				
		för stensättning kvm	20	3.-	60	-				
		för vägbanans iordning-								
		ställande			14		700	-		
9+73		underbyggnad av utfarts-								
		väg,sten i cement					100	-	6390	-
		Trpt							6390	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Trpt							6390	-
		för jordersättningar					658	54		
		för ersättn.för vallar					326	65	985	19
		för oförutsedda fall m.m.							624	81
							Summa		8000	-

Kvistofta den 20 november 1923

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Grävningslista.

Dikets beteckning	Avsägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			Sido-slänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dikessträckan A-B-D							
	0	-	1:1,25	1,50	0,3	4,05	
	+50	50	"	1,40	"	3,80	
	1	50	"	1,55	"	4,20	
	+ 50	50	"	1,50	"	4,05	
	+ 90	40	"	1,75	"	4,70	
	2	10	"	1,75	"	4,70	
	+ 50	50	"	1,70	"	4,55	
	3	50	"	1,70	"	4,55	
	+ 50	50	"	1,70	"	4,55	
	4	50	"	2,10	"	5,55	Fix = 10,74
	+ 50	50	"	1,75	"	4,70	
	5	50	"	2,10	"	5,55	
	+ 50	50	"	2,25	"	5,95	
	6	50	"	2,15	"	5,70	
	+ 50	50	"	2,45	"	6,40	
	7	50	"	2,20	"	5,80	
	+ 50	50	"	2,50	"	6,55	
	8	50	"	2,95	"	7,70	Fix = 11,27
Trpt		800					

1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt		800					
	+ 50	50	1:1,25	3,00	0,3	7,80	
	9	50	"	3,20	"	8,30	
	+ 50	50	"	3,15	"	8,20	
	10	50	"	2,95	"	7,70	
	+ 50	50	"	2,75	"	7,20	
	11	50	"	2,60	"	6,80	
	+ 50	50	"	2,40	"	6,30	
	12	50	"	1,65	"	4,40	
	+ 50	50	"	1,80	"	4,80	
	13	50	"	1,90	"	5,05	
	+ 50	50	"	1,25	"	3,70	
	Sma	1350					
Dikessträckan C-B							
	20 = 1+90		1:1,25	1,75	0,3	4,70	
	+ 50	50	"	1,65	"	4,40	
	21	50	"	1,60	"	4,30	
	+ 50	50	"	1,55	"	4,20	
	22	50	"	1,55	"	4,20	
	+ 50	50	"	1,60	"	4,30	
	23	50	"	1,55	"	1,55	
Trpt		300					

1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt		300					
	+ 50	50	1:1,25	1,55	0,3	1,55	
	24	50	"	1,45	"	3,90	
	+ 40	40	"	1,65	"	4,40	
	Sma	440					

Kvistofta den 20 november 1923

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Ersättningslängd.

Hemmanets nr	Hemmanets namn	Ägarens namn	Ersättning för jord: ar	Ersättning för jord: à kronor	Ersättning för jord: Ersättning kr.	Ersättning för jord: Ersättning ö.	Ersättning för jord: Summa ersättning kr.	Ersättning för jord: Summa ersättning ö.	Ersättning för vallarna 15% av blivande värdet: ar	Ersättning för vallarna 15% av blivande värdet: à kronor	Ersättning för vallarna 15% av blivande värdet: Ersättning kr.	Ersättning för vallarna 15% av blivande värdet: Ersättning ö.	Ersättning för vallarna 15% av blivande värdet: Summa ersättning kr.	Ersättning för vallarna 15% av blivande värdet: Summa ersättning ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4,9	Kvistofta	Oscar Olsson	0,45	18:-	8	10			0,80	2,70	2	16		
"	"	" "	0,65	18:-	11	70	19	80	1,20	2,70	3	24	5	40
12	"	Klockarebostället	0,2	18:-	3	60	3	60	0,45	2,70			1	22
14,13,9	"	Otto Andersson	1,8	18:-	3	24	3	24	3,60	2,70			9	72
15	"	indr. Kyrkoherdebost	2,9	18:-	5	22	5	22	5,7	2,70			15	39
11	Lars Svenss.	Helmer Jönsson	0,07	18:-			1	26	0,2	2,70			0	54
2	"	Lars Svensson	2,8	18:-	50	40			5,2	2,70	14	04		
"	"	" "	0,4	18:-	7	20	57	60	0,6	2,70	1	62	15	66
8	"	Helmer Jönsson	0,6	18:-	10	80			1,1	2,70	2	97		
"	"	"	0,06	18:-	1	08			0,3	2,70	0	81		
"	"	"	0,5	18:-	9	-	20	88	0,85	2,70	2	30	6	08
2	"	Nils Johansson	2,5	18:-	45	-			5,7	2,70	15	39		
"	"	"	0,6	18:-	10	80	55	80	1,1	2,70	2	97	18	36
"	"	Henrik Månsson	0,5	16:-	8	-			1,1	2,40	2	64		
"	"	"	1,4	16:-	22	40			4,1	2,40	9	84		
"	"	"	0,25	16:-	4	-			0,7	2,40	1	68		
"	"	"	0,3	16:-	4	80			1,15	2,40	2	76		
		Trpt			39	20	167	40			16	92	72	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Trpt			39	20	167	40			16	92	72	37
1	Kvistofta	Henrik Månsson	0,16	16-	2	56			0,6	240	1	44		
"	"	"	0,01	18:-	0	18			0,4	270	1	08		
"	"	"	0,4	18:-	7	20			1,5	270	4	05		
"	"	"	1,2	16:-	19	20	68	34	3,5	240	8	40	31	89
	"	Johan Jönsson	1:-	16:-	16	-	16	-	3:-	240			7	20
7	"	Adolf Jönsson	0,4	18-	7	20			1,15	270	3	10		
"	"	"	0,4	18-	7	20	14	40	1,15	270	3	10	6	20
2	"	Nils Jönssons												
		sterbhus	0,4	18-	7	20			1,5	270	4	05		
		"	0,3	18-	5	40			1,05	270	2	83		
		"	0,6	18-	10	80			2,35	270	6	35		
2	"	Nils Jönsson	0,2	18-	3	60	27	-	0,7	270	1	89	15	12
5	Vallåkra	Aug. Palm	0,06	18-			1	80	0,2	270			0	54
5	Do	A. Pihls sterbhus	1:-	18-			18	-	4,75	270			12	83
	"	Petter Pålsson	0,9	18-	16	20			5,8	270	15	66		
3	Kvistofta	"	1,3	18-	23	40			8:-	270	21	60		
	"	"	1,5	18-	27	-			9,8	270	26	46		
	Vallåkra	"	1,5	18-	27	-	93	60	9,8	270	26	46	90	18
	"	Fru Hilda Olsson	0,7	18	12	60	12	60	3,6	270			9	72
	Kvistofta	Anders Nilsson	0,9	18-			16	20	3.6	270			9	72
		Trpt					435	34					255	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Trpt					435	34					255	77
	Kvistofta	Anders Nilsson	1,3	18:-	23	40			2,7	2,70	7	29		
	"	"	0,9	18:-	16	20			1,9	2,70	5	13		
	"	"	2,-	18:-	36	-	75	60	3,9	2,70	10	53	22	95
	"	Albin Hansson	0,2	18:-	3	60	3	60	0,4	2,70	1	08	1	08
12	"	Klockarebostället	0,15	18:-			2	70	0,3	2,70			0	81
3	"	Herman Persson	0,3	18:-			5	40	0,6	2,70			1	62
8	"	Helmer Jönsson	0,2	18:-	3	60			0,3	2,70	0	81		
8	"	"	0,2	18:-	3	60			0,45	2,70	1	22		
8	"	"	0,2	18:-	3	60	10	80	0,45	2,70	1	22	3	25
11	"	Hjalmar Svensson	1,35	18:-	24	30			3,3	2,70	8	91		
11	"	"	0,6	18:-	10	80			1,50	2,70	4	05		
11	"	"	0,55	18:-	9	90	45	-	1,40	2,70	3	78	16	74
10,11	"	Lars Svensson	0,55	18:-			9	90	1,35	2,70			3	64
15	"	indr.kyrkoh.bost.	0,7	18:-	12	60			1,4	2,70	3	78		
15	"	"	1:-	18:-	18	-	30	60	2,10	2,70	5	67	9	45
2,6	"	Fru Mat.Svensson	1,7	18:-			30	60	3,2	2,70			8	64
2	"	Nils Johansson	0,5	18:-			9	-	1,0	2,70			2	70
		Summa					658	54					326	65

Kvistofta den 20 november 1923

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Johan Persson

Peter Persson

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets nr	Hemmanets namn	Ägarens namn	Förrättningsvärde Kr.	Förrättningsvärde ö.	Deltagningsprocent.	Dikningskostnad Kr.	Dikningskostnad ö.	Förrättningskostnad. Kr.	Förrättningskostnad. ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Kvistofta	Kvistofta kommungård	54	-	0,26	20	80	1	44
9,13,14	do	Anders Nilsson,sök.	1054	80	5,15	412	-	28	47
	do	Albin Hansson	183	60	0,90	72	-	4	97
12	do	Klockarebostället	156	60	0,76	60	80	4	20
3	do	Herman Persson	329	40	1,61	128	80	8	90
8	do	Helmer Jönsson,arr.Hj.Svensson	204	30	1,00	80	-	5	53
11	do	Hjalmar Svensson 1	2178	20	10,64	851	20	58	81
10,11	do	Lars Svensson	858	60	4,19	335	20	23	16
	do	Helmer Jönsson,arr.P.Olsson	312	30	1,53	122	40	8	46
15	do	Indr.Kyrkoh.bost.arr.~~A.Nilsson~~ Otto Andersson	2187	-	10,68	854	40	59	03
3	do	Petter Pålsson	367	5	0,18	14	40	1	00
12	do	Klockarebost.arr.~~And.Nilsson~~ Peter Pålsson	765	0	0,37	29	60	2	05
9,13,14	do	Anders Nilsson,sök.	3767	40	18,40	1472	-	101	71
	do	Hjalmar Svensson 2	772	20	3,77	301	60	20	84
	do	Helmer Jönsson,arr.Hj.Svensson	250	20	1,22	97	60	6	74
	do	Hjalmar Svensson,sök. 3	605	70	2,96	236	80	16	36
2&6	do	Fru Matilda Svensson	1774	80	8,67	693	60	47	93
		Trpt	14802	35	72,29	5783	20	399	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Trpt	1480	235	7229	5783	20	399	60
2	Kvistofta	Nils Johansson	510	30	2,49	199	20	13	76
3	Do	Herman Persson	36	-	0,18	14	40	1	00
4&9	do	Oscar Olsson	298	80	1,46	116	80	8	07
12	do	Klockarebost,arr.O.Olsson	150	30	0,73	58	40	4	04
4&9	do	Oscar Olsson	660	60	3,23	258	40	17	85
9,13,14	do	Otto Andersson,sök.	1612	80	7,88	630	40	43	56
11	do	Helmer Jönsson,arr.L.Svensson	65	70	0,32	25	60	1	77
7&11	do	Lars Svensson	1130	40	5,52	441	60	30	51
8	do	Helmer Jönsson,arr.L.Svensson	99	-	0,48	38	40	2	65
1	Do	Henrik Månsson	939	20	4,59	367	20	25	37
	do	Nils Johansson	256	0	0,12	9	60	0	66
7	do	Adolf Jönsson,arr.L.Svensson	639	0	0,31	24	80	1	71
2	do	Nils Jönssons sterbhus,Fru Tilda Jönsson	81	90	0,40	32	-	2	21
		Sma	2047	685	100-	8000	-	552	76

Kvistofta den 20 november 1923

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Johan Persson Peter Persson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Vallåkra gästgivaregård måndagen den 22 innev. Oktober kl.10,30 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Kvistofta m.fl. hemman uti Kvistofta socken av Rönneberg, Härad och Malmöhus län.

Lund den 9 oktober 1923.

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Kvistofta	Anders Nilsson	Anders Nilsson den 11.10.23
do	Albin Hansson	Albin Hansson den 13.10.23
do n:r 3	Herman Persson	Herman Persson den 13.10.23
do n:r 11	Hjalmar Svensson	Hjalmar Svensson 11.10.23
do n:r 10&11	Lars Svensson	Lars Svensson den 11.10.23
do	Helmer Jönsson	Helmer jönsson den 13.10.23
do	Arr. Petter Olsson	Petter Olsson den 13.10.23 gm Helmer Jönsson
do kyrkoh.bost.	Arr.Anders Nilsson	Anders Nilsson den 11.10.23
do n:r 4 & 7	Oscar Olsson	Oskar Olsson den 13.10.23
do klockarebostället	arr.And.Nilsson	Anders Nilsson den 11.10.23
do n:r 2 & 6	Fru Matilda Svensson	Matilda Svensson den 11.10.23

		Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:
Kvistofta n:r 2	Nils Johansson	Nils Johansson den 11.10.23
do n:r 11,7	Lars Svensson	Lars Svensson den 11.10.23
do n:r 8	Arr. Lars Svensson	Lars Svensson den 11.10.23
do	Johan Jönsson	Johan Jönsson den 11.10.23
Olstorp n:r 4	Henrik Månsson	Henrik Månsson den 11.10.23
Kvistofta n:r 2	Adolf Jönsso n	Adolf Jönsson den 13.10.23
do do	Arr. Lars Svensson	Lars Svensson den 11.10.23
do n:r 3	Petter Pålsson	Peter Pålsson 13.10.23
do n:r 2	Nils Jönssons stebhus:	
	Fru Tilda Jönsson	Fru Botilda Jönsson 13.10.23
Vallåkra n:r 5	Aug.Palm	August Palm den 13.10.23
do	Aug.Pihls sterbhus:	
	Frök.Johanna Pihl	Johanna Pihl den 13.10.23
do	Fru Hilda Olsson	Hilda Olsson

Att föreskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Kvistofta den 13 oktober 1923

Otto Andersson — Lantbrukare

Th.Wingren — Fjerdingsman

För delgivning med ovanstående personer har jag uppburit av Herr Otto Andersson i Olstorp åtta(8) kronor, som härmed kvitteras.

Kvistofta den 13.10.23.

Th.Wingren
fjerdingsman

Kallelse.

Kvistofta kyrkoråd vardera härigenom kallad att, i egenskap av jämte-
havare av Klockarebostället Kvistofta n:r 12, själv eller genom lagli-
gen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av
mig blivit utsatt att hållas å Vallåkra gästgivaregård måndagen den
22 innev. oktober kl.10,30 f.m. angående av Konungens beställningshavan-
de i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Kvistofta n:r fl.
hemman uti Kvistofta socken av Rönneberg härad och Malmöhus län.

Lund den 9 oktober 1923

Ernst Berggren

Statens Lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Kvistofta den 11 oktober 1923

Walfrid Hedin

Kyrkorådets ordförande.

sigill.

Förestående kallelse (52 kalkylerna sicken
bekännes, ex officio
Ernst Berggren

Att, såvitt framgår av härstående förteckning, redovisat diarium, bekräftas icke inom laga tid anförd

mot förestående bouppteckning, det vackra härmed till bevis meddelat. Kristianstad i Söderbygdens rättsnotariats kansli den 5 februari 1924

Ex officio:
S. Lindroos

Stämpelmedel Kpl. 0.50
Stpl. 1.-
Summa En krona 50 öre.



M 2*0067

155

KONTRAKT.

14826

Ankom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 23 SEP. 1925

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juli 1925 för "torrläggning av det sk.Maglekärr av år 1923" inom Kvistofta socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E.Berggren i februari 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med femtusensexhundrasextio /5.660/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med ettusenåttahundranittio /1.890/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 21 januari 1924, av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder ~~mig~~ oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta;

4. 1925. 1000.

170/25

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1925,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kvistofta den 3 september 1925.

Otto Andersson
Landbr. N:r 4 Olstorp

Henrik Månsson
Landtbr. N:r 9 Kvistofta

Landtbr. Hjalmar Svensson
Kvistofta ex. 11

Sv. P. Pålsson
Landtbr. & kontr. Kvistofta N:r 3.

Anders Nilsson
Landtbr. Kvistofta nr 13

Att Otto Andersson i Olstorp, Henrik Månsson, Hjalmar Svensson, Sven P. Pålsson och Anders Nilsson i Kvistofta

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Oscar Dahl
Adress Nya Bosstorp Vadensjö

Edvin Svärd
Adress Nybodal Vallåkra

Med stöd av Kungl. brevet den 10 juli 1925 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 28 september ***19*** 25.

Axel Nilsson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
'45425

Statens landtbruksingenjör
i Malmöhus län.

175/25 Godkänt den 28 sept 1925

D.-Nr 14827

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 23 SEP. 1925

Bevis

över verkställd kontroll av vattenavledningsarbete angående det företag, som avser "torrläggning av det s.k. Maglekärr av år 1923" inom Kvistofta socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 10 juli 1925 med tillägg att uppodling av ägofiguren n:r 101 icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen.

Statsunderstöd:

lån från odlingslåndefonden med 5660:- kronor

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 1890:- kronor från allmänna avdikningsanslaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1926.

Vid den av undertecknad nedanskrivne dag verkställda avsyningen av ovan angivna arbete, har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget förordas till godkännande.

Lund den 21 september 1925

Ernst Persson



Stämpel en krona.