DIARIE Nr 12958
K LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL 1941

KOPIA

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Blad 1.
Plan.

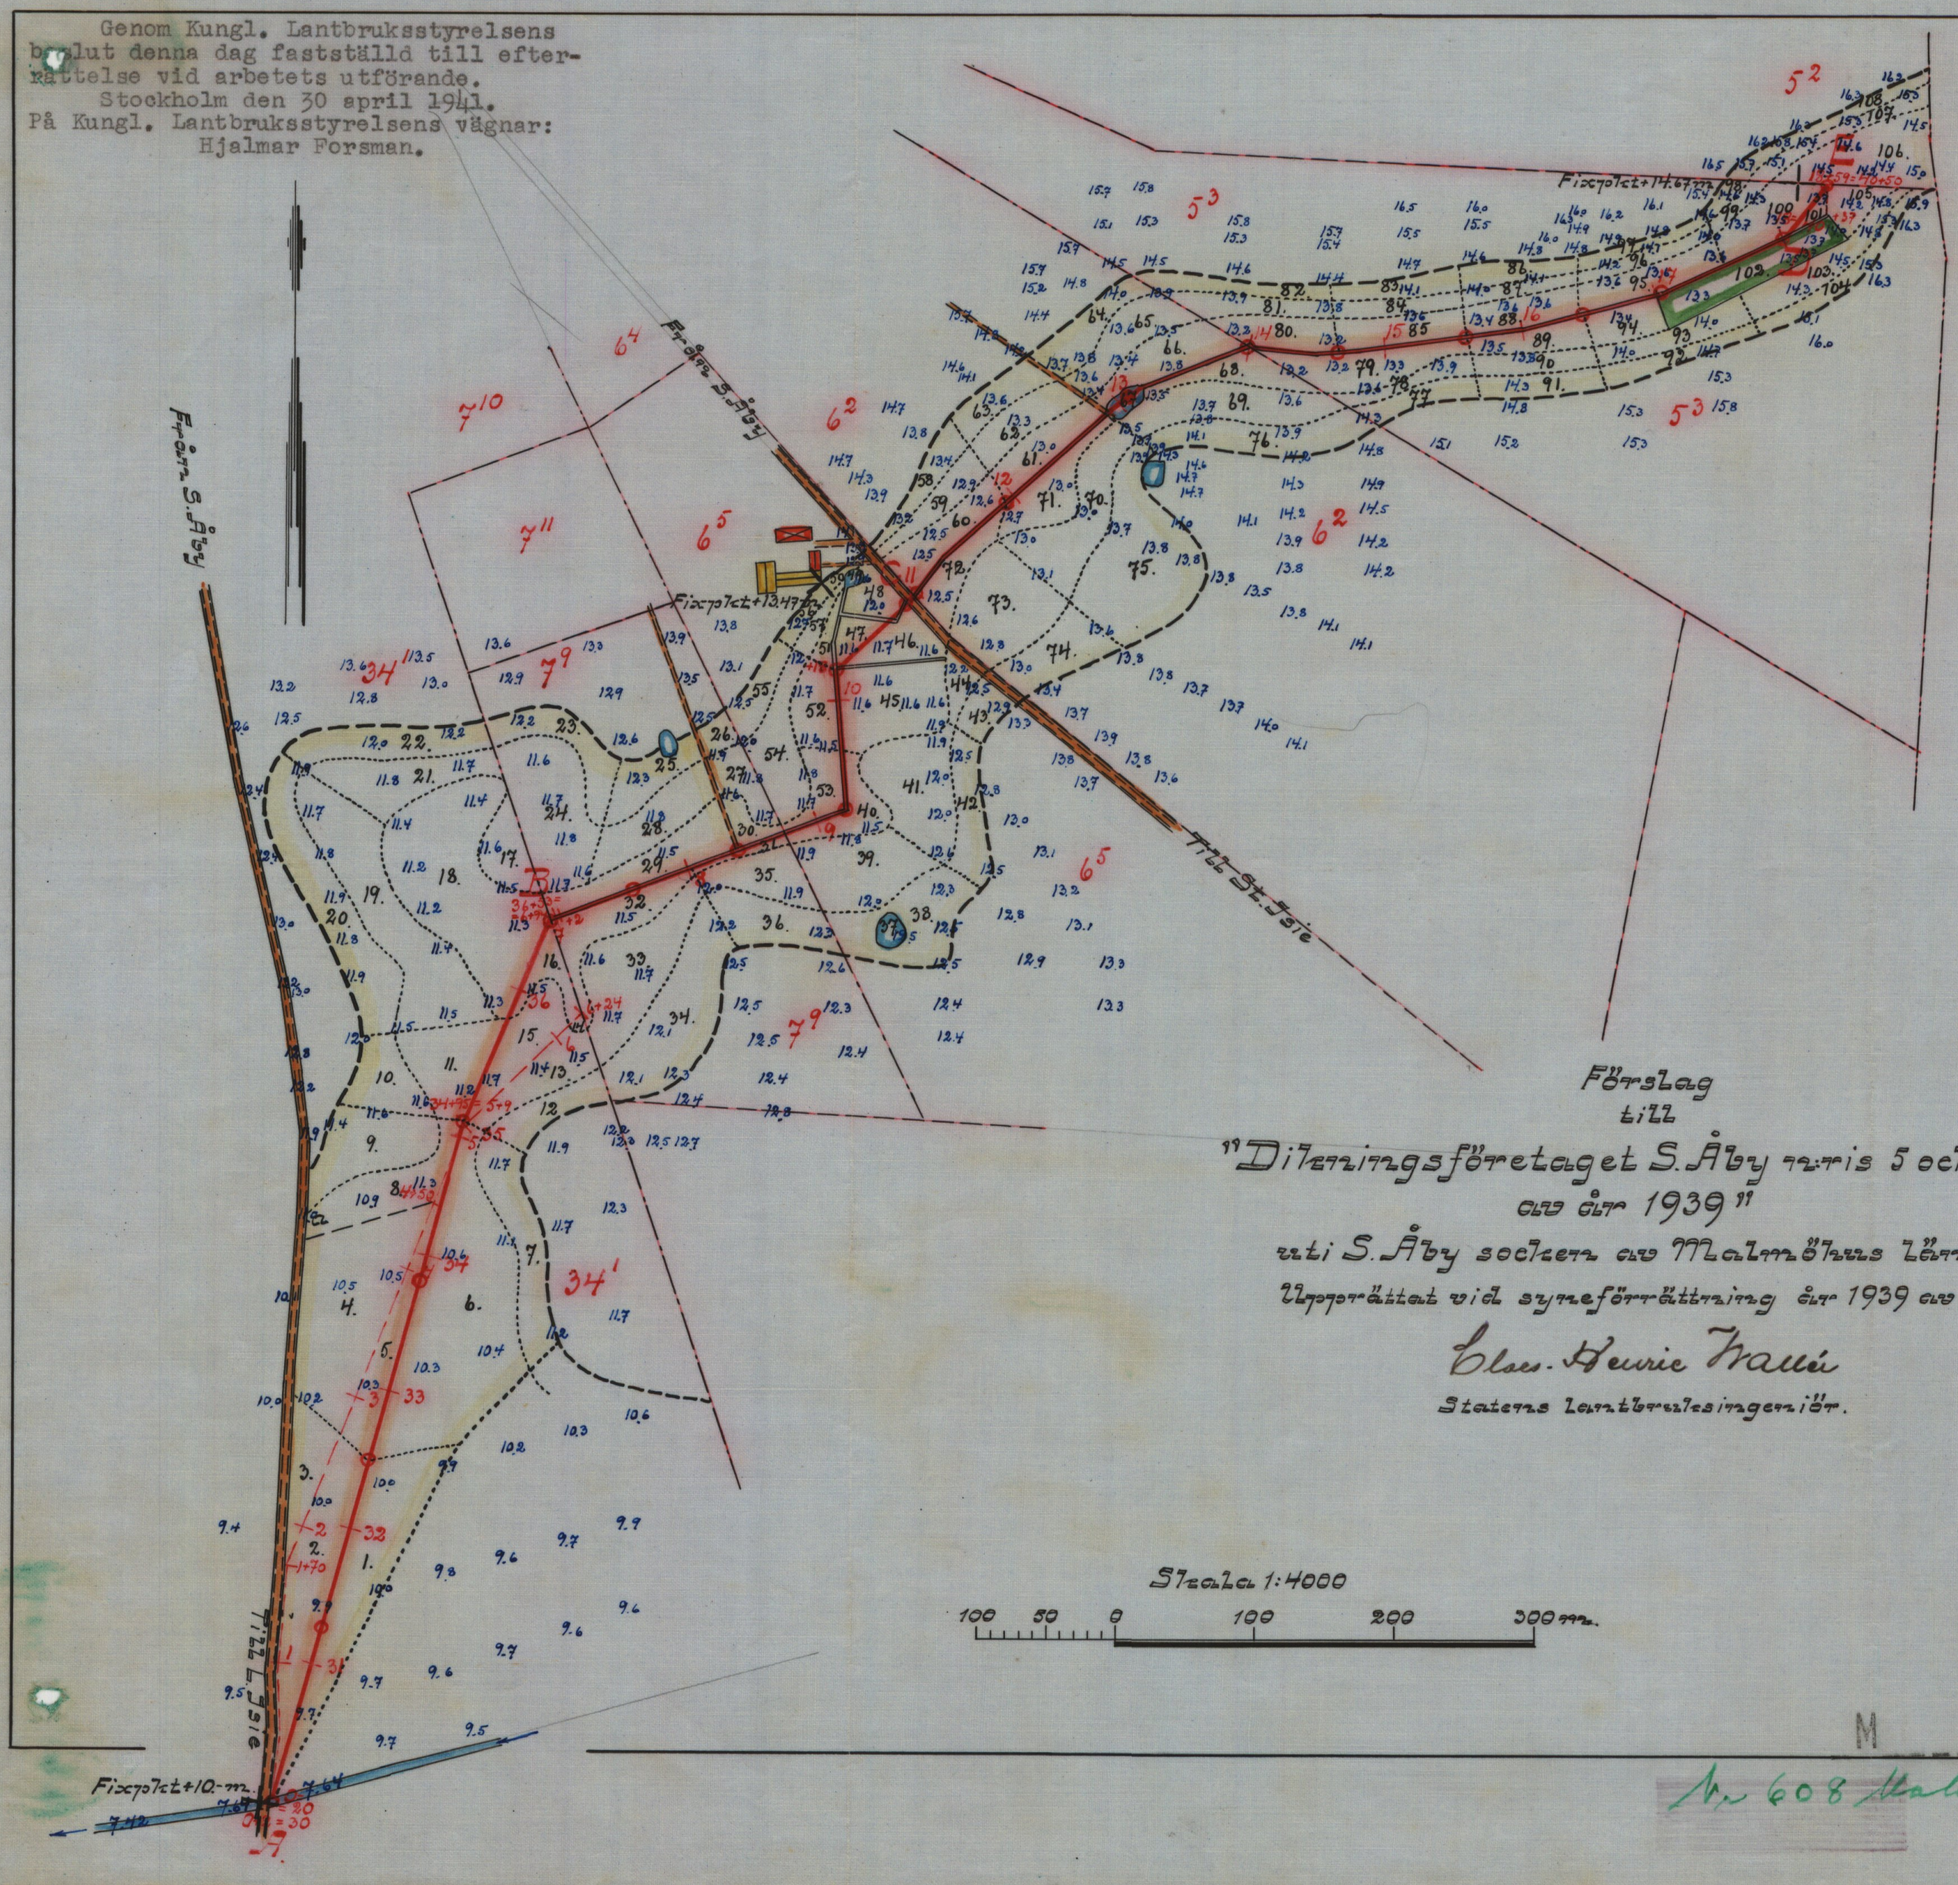

Förslag
till
"Dikningsföretaget S. Åby nr:is 5 och 6
av år 1939"
uti S. Åby socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1939 av

Claes-Henric Hallén
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio
Kl. Nr 001
C. H. Hallén,
M 3*0671 1

Nr 608 Malmöhus 3 mtr.

12888
DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUL 1941
KOPIA

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

Förslag
till
"Dikningsföretaget S. Åby nr:is 5 och 6
av år 1939"
uti S. Åby socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1939 av
Claes-Henrik Hamé.
Statens lantbruksingenjör.

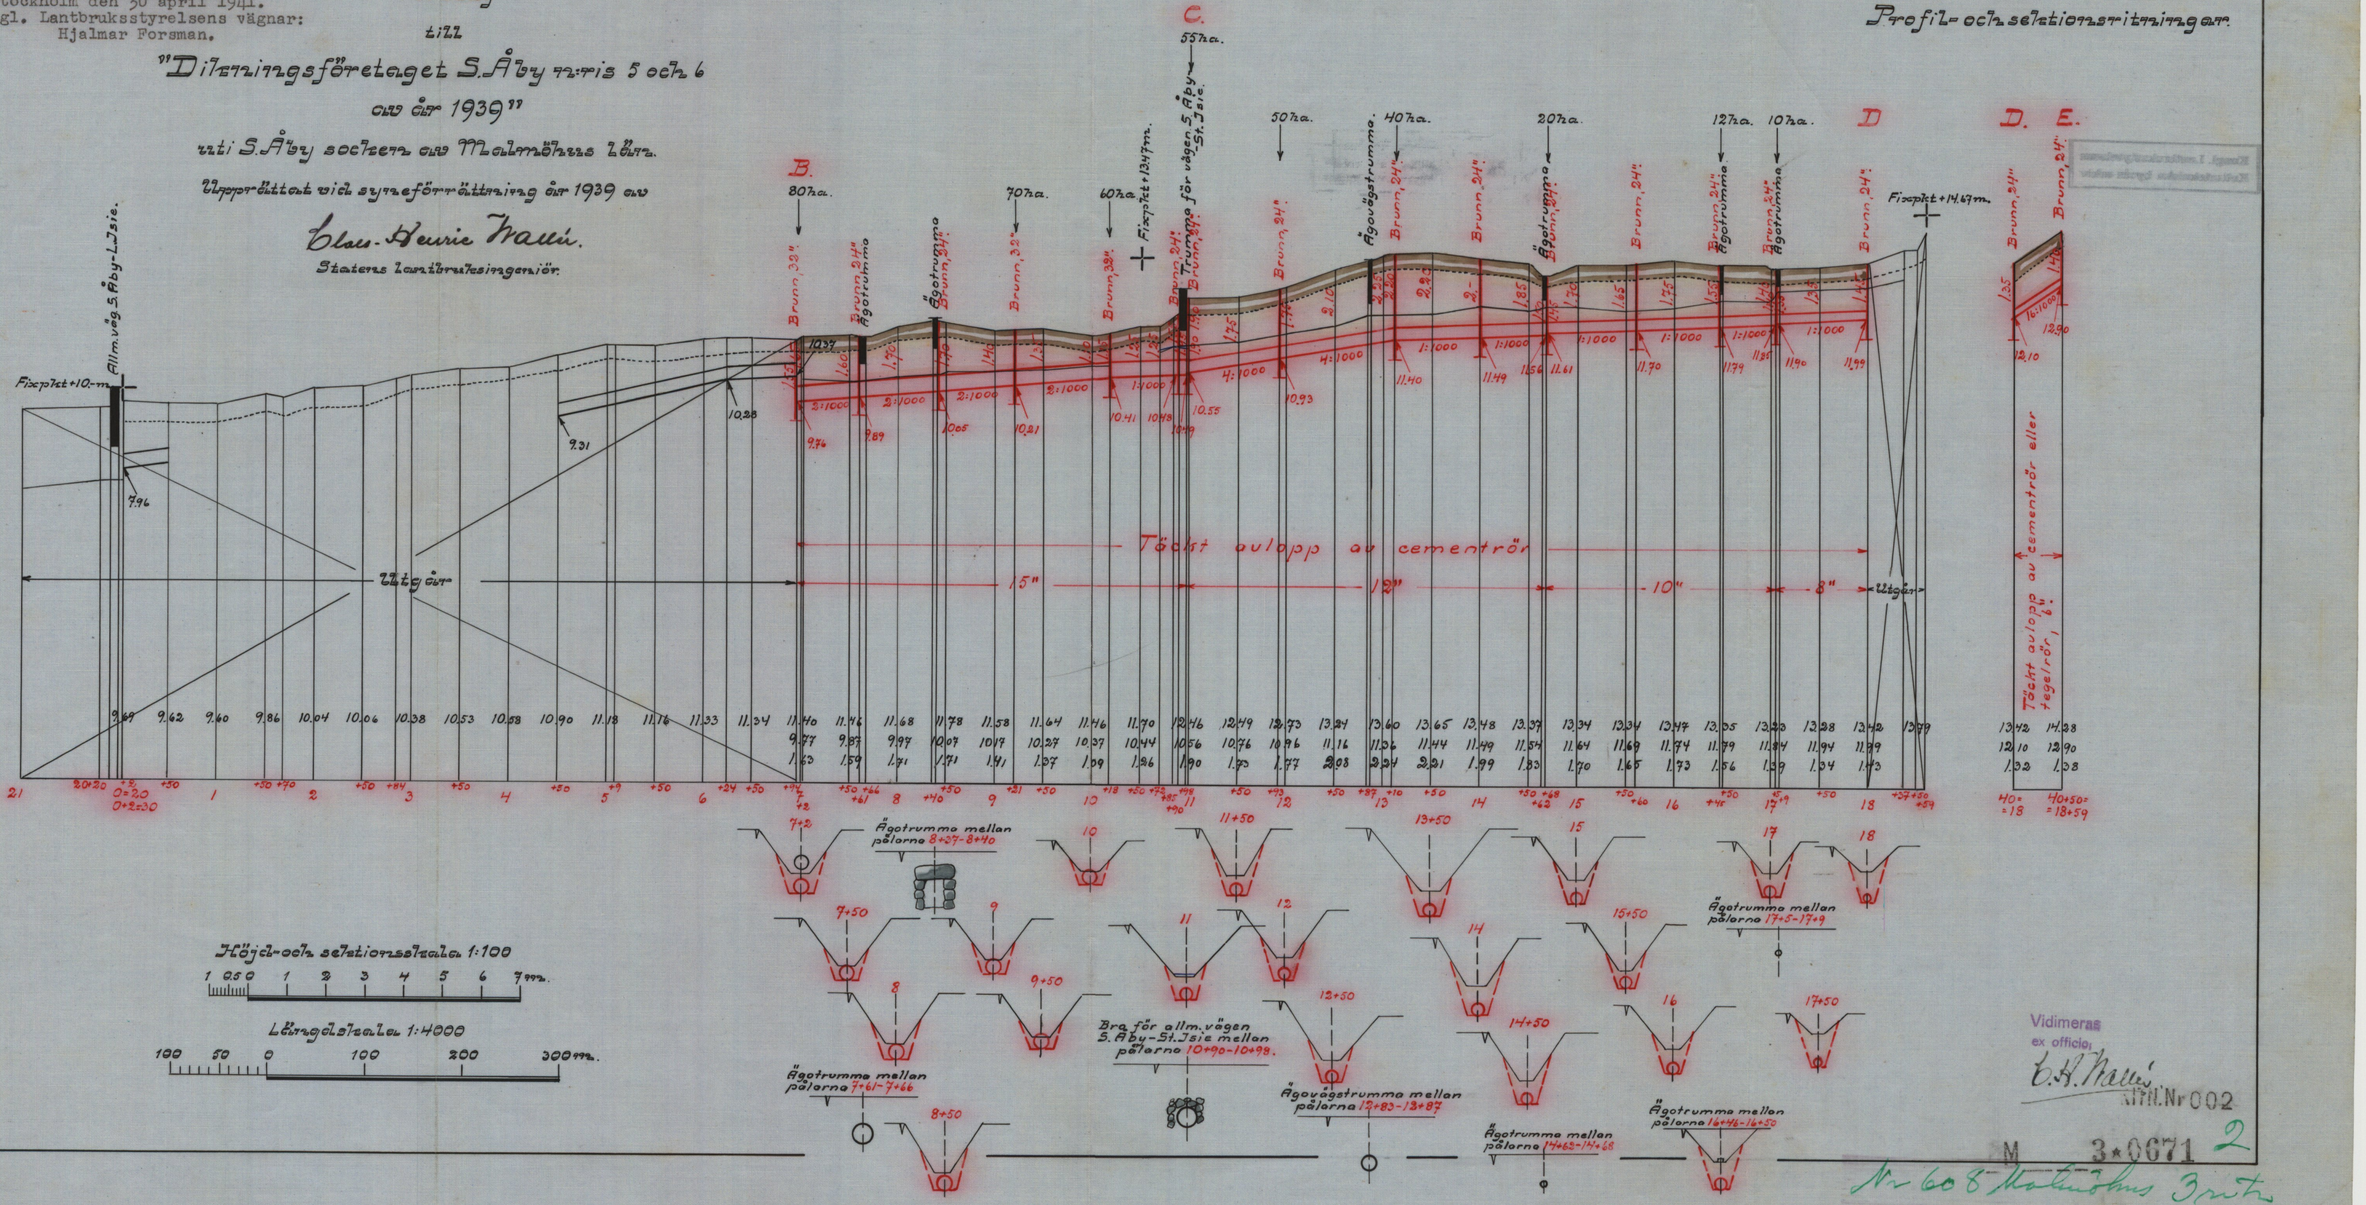

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Hamé
LTMN. Nr 002

M 3:0671 2
Nr 608 Malmöhus Län

KOPIA

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

Blad 3.

Profil- och sektionsritningar m.m.

Förslag till "Dikningsföretaget S. Åby m:ris 5 och 6 av år 1939" uti S. Åby socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1939 av

Claes-Henric Wallén
Statens lantbruksingenjör.

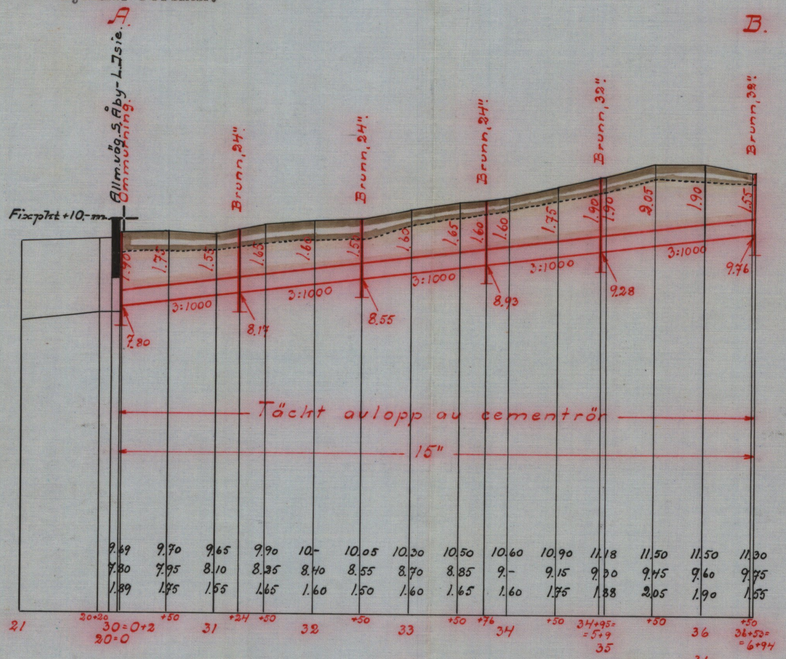







Typritning för ommuring vid 30=0+2.
Skala 1:50.





Typritning för brunn med 32" inre diameter.
Skala 1:50.





Typritning för brunn med 24" inre diameter.
Skala 1:50.





Vidimeras ex officio:
C.H. Wallén
KMN:r 003

M 3·0671 3

Nr 608 Malmöhus 3 uth.

M 3*0671 12988
DIARIE-Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1941

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6

av år 1939"

uti S. Åby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1940.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen
denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6

av år 1939"

uti S. Åby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1940.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget S.Åby n:ris 5 och 6 av år 1939" uti S. Åby socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 1,- km. sydost om S. Åby kyrka och S. Åby järnvägsstation på järnvägslinjen från Trelleborg till Rydsgård. De berörda markerna, vilka utgöras av dels odlad jord, dels äng, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 30 mars 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 23 november 1939, varefter förrättningen avslutades den 7 december samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma

alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 7 december 1939 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 18/. Samtliga delägare hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 27,66 ha inägojord, fördelade sålunda:

Åker	27,35 ha
Annan mark	,31 "
Summa	27,66 ha

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas

utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

Dikningsarbete m.m.	14300,- kr.
Syneförrättning	600,58 "
Betänkande	139,44 "
Domstolsavgift	23,49 "
Summa	15063,51 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 545,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	71854,- kr.
" före "	56195,- "
Värdeförhöjning	15659,- "
Kostnad	15063,51 "
Rel. kostnad	-,96
Bidrag i % av kostnaderna	48,60 .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 7320,- kr., motsvarande 48,60 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 7740,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V
Täckdikningsnämndens yttrande	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i tre blad.	

Malmö i februari 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

6.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
	1	2	3	4	5	6
			L. Åby o:or.			
6.	3/8	34	L. Åby; Anders Larsson			
			arr. Hans W. Carlsson	1-22	10 04	
2.	1/4	79	Do; Theodor Jeppsson	23-36	3 85	
2.	7/64	65	Do; Dens.	37-57	3 58	
1,3,5	1/4	62	Do; Hans Andersson, Fritz Persson			
	5/32		och Tage Berthold	58-76	5 04	
1,3,5	5/96	53	Do; Des.	77-105	4 10	31
4.	15/112	ar 52	Do; Bentz Olsson	106-108	74	
			Summa		27 35	31
	Rel. kostnad		0.96.			
	Bidrag i % av kostnaderna		48.60.			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 %-av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3601 -		3289 -	138 13	32 07	5 40	3464 60	1683 80	1780 80	
2485 -		2269 41	95 31	22 13	3 73	2390 58	1161 82	1228 76	
2605 -		2379 52	99 94	23 20	3 91	2506 57	1218 19	1288 38	
3273 -		2988 70	125 52	29 15	4 91	3148 28	1530 07	1618 21	
3289 -		3003 -	126 12	29 28	4 93	3163 33	1537 38	1625 95	
406 -		370 37	15 56	3 61	- 61	390 15	189 61	200 54	
15659 -		14300 -	600 58	139 44	23 49	15063 51	7320 87	7742 64	

Malmö i Februari 1940
C. A. Walker
Statens lantbruksingenjör.

Bil. II

Sammandrag av kostnaderna.

Diknings-kostnader:		14300.- kr.
Förrättnings-kostnader:		
Syneförrättning	600.58 kr.	
Betänkande	139.44 "	
Domstolsavgift	23.49 "	763.51 "
	Summa kostnad	15063.51 kr.

Malmö i Februari 1940
C. H. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 15063 kronor 51 öre.

Stockholm den 30 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939" uti S. Åby socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Fritz Persson, S. Åby nr 6 eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Theodor Jeppsson, S. Åby nr 6, båda med postadress S. Åby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

S. Åby den 7 december 1939.

1. Karin Andersson — 2. Theodor Jeppsson

3. Fritz Persson — 4. Bentz Olsson.

Att Karin Andersson, Theodor Jeppsson, Fritz Persson och Bentz Olsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér, Lantbruksingeniör, Malmö. — Lars Truedsson, Skiftesgodeman, St. Isie.

5. Tage Bertoldy.

Tage Bertoldys egenhändiga namnteckning bevittna:

Ella Henningsson, S. Åby. — Kirsti Ollikainen, Södra Åby.

6. Anders Larsson

Anders Larssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Hilma Paulsson — Hilma Nilsson.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 7 december 1939 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939" uti S. Åby socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 mars 1940.

Ex officio:

Oläsligt.

Stämpel.

Stämpel.

Bil. V.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939" uti S. Åby socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

S. Åby socken.

15/112	mtl.	S. Åby	av	5^{2}	Bentz Olsson,
~~5/96~~ 5/32	"	D:o		5^{3}	Karin Andersson, Fritz Persson och Tage Bertoldy, intradjedel vardera
1/4	"	D:o		6^{2}	Dens.,
7/64	"	D:o		6^{5}	Theodor Jeppsson,
1/4	"	D:o		7^{9}	Dens.
3/8	"	D:o		34^{1}	Anders Larsson.

Malmö 1 februari 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften, sid. 1-11, vidimeras ex officio:

C.H. Wallér

Avskrift.

Bil. VI.

R E D O G Ö R E L S E

för "Dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939" i S. Åby socken av Malmöhus län.

Åker	27,35 har
Äng och odlingsmark	-,31 "
Annan duglig mark	"
Tillsammans	27,66 har

Markens blivande värde i medeltal 2598,- kronor per har.
" " " högst 2600,- kr." " "

Båtnaden har uppskattats till 15659,- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 14300,- kr.

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättlera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 7 december 1939.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Lantbrukaren Frits Persson
Adress: Södra Åby nr 6 per Södra Åby.

Anm.: Dikningsföretaget avser utförandet av 1809 m. i huvudsak tilekta avlopp av 15" - 6" cementrör.

Malmö den 1 februari 1940.

C.H. Wallér

Förrättningsman.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Täckdikningsnämndens yttrande.

Föranleder intet särskilt yttrande.

Malmö den 1 februari 1940.

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS TÄCKDIKNINGSNÄMND

Bil. VII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget i Åby n:rs 5 och 6 av år 1939"

inom Åby sockn

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synefönattningshandlingarna à	4	—
Betänkande, sid. 4 "	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 2+6×0.50+3 à	8	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/3 dagar "	4	—
Kopia av plankartan å väv (33.36 − 2.86)	30	50
" " profiler och sektioner } 0.75 (25.92+14)	29	94
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (56+1+13) 0.55	38	50
Inhäftning av handlingar; 1 häfte synehandlingar 2 häften betänkande	5	—
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	=
Uppgift å låneansökande fastigheter	4	—
Summa Kronor:	139	44

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Hemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 13 April 1940.

C. H. Nelle.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. MALMÖ
356933

Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Delningsföretaget i Åby 9:mis 5 och 6
av år 1939
uti S:t Åby *socken och* Kalmar Hus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	3,9	3,00	11	70		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 26 ar st.	104	0.24	24	96		
		har	27.35	0.78	21	33		
		äng och odlingsmark medelareal 31 ar st.	1	0.18	-	18		
		har	0.31	0.58	-	18		
		annan mark och impediment, medelareal 3 ar st.	3	0.05	-	15		
		har	0.09	0.78	-	07		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					62	57
		Överföres					69	07

1	2	3	4	5	6		7	
1939		*Överfört*					69	07
		Avvägning.						
24-25/8, 29-30/8		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	3½	12,00	42	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ... *har*	27.75	0.50	13	88		
		avvägda punkter ... *st.*	400	0.03	12	—		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			67	88
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 26 *ar,* ... *st.*	108	0.05	5	40		
		... *har*	27.75	0.10	2	78	8	18
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	108	0,04			4	32
		Markvärdering:						
23/11		*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	½	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	210	0,06	12	60		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	105	0,12	12	60	35	20
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	1.2	3.-	3	60		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.6	3.50	5	60	9	20
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	13	0.14	1	82		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	21	0.25	5	25		
		... „						
		... „					7	07
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00			6	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
30/8		~~*dagar*~~ *Rekognoscering av nederbördsområdet* ... *dag*	½	12,00	6	—	8	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.8	10,00			18	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	46	0,03	1	38	2	38
		... *Överföres*					235	30

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					235	30
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6	—	9	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1.8	4,00	7	20		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			14	30	21	50
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ...		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* ...	400	0,01			4	—
		***Översiktskarta**, § 41* ...					4	—
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	6	0,30	1	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			3	80
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	13	3,00			39	—
23-24 7/11, 7/12		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	2½	12,00			30	—
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
31/8		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*		12,00				
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* ... 2 st. *„*		12,00	8	—		
		utlopp för täckt ledning ... 1 st. *„*		12,00	6	—		
		slamficka ... *„*		12,00				
		...					14	—
		Lösen för: *Summa kronor*					372	60
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7	—		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 26 ar ägofigurer ... *st.*	108	0.07	7	56		
		... *har*	27.75	0.14	3	89		
		Överföres			18	45		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 86	
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	400	0,02	8 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	46	0,05	2 30	33 36
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*	0.5	2.50	1 25	
		befintligt vattendrag ell. vall *„*	0.5	3.–	1 50	
		nytt avlopp eller vall *„*	0.7	5.–	3 50	
		ändring av befintligt avlopp *„*	1.1	6.–	6 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 07	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*	2	3,00	6 –	25 92
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*		12,00		14 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* *sid.*	55	0,55		30 25
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 –
		Summa kronor				107 53
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppläggning av ritningar~~ avskrifter			5 –	23 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			59 75	96 55
		Summa kronor				120 45
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				372 60
		Lösen för kopior och avskrifter				107 53
		Övriga förrättningskostnader				120 45
		Summa kronor				600 58

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hemmenhögs *häradsrätt.*

L. Åby *den* 7 december *19*39.

C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Lars Truedsson Gyrmund Hansson

Kronor 600.58 *kvitteras:*

L. Åby *den* 7 december *19*39.

C. H. Wallér

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ 1939
368277

Vidimeras ex officio:
C. H. Wallér

M 3*0671

12888

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JUL. 1941

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6

av år 1939"

uti S. Åby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Avskrift.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6
av år 1939"
uti S. Åby socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1939.

Översiktskarta.

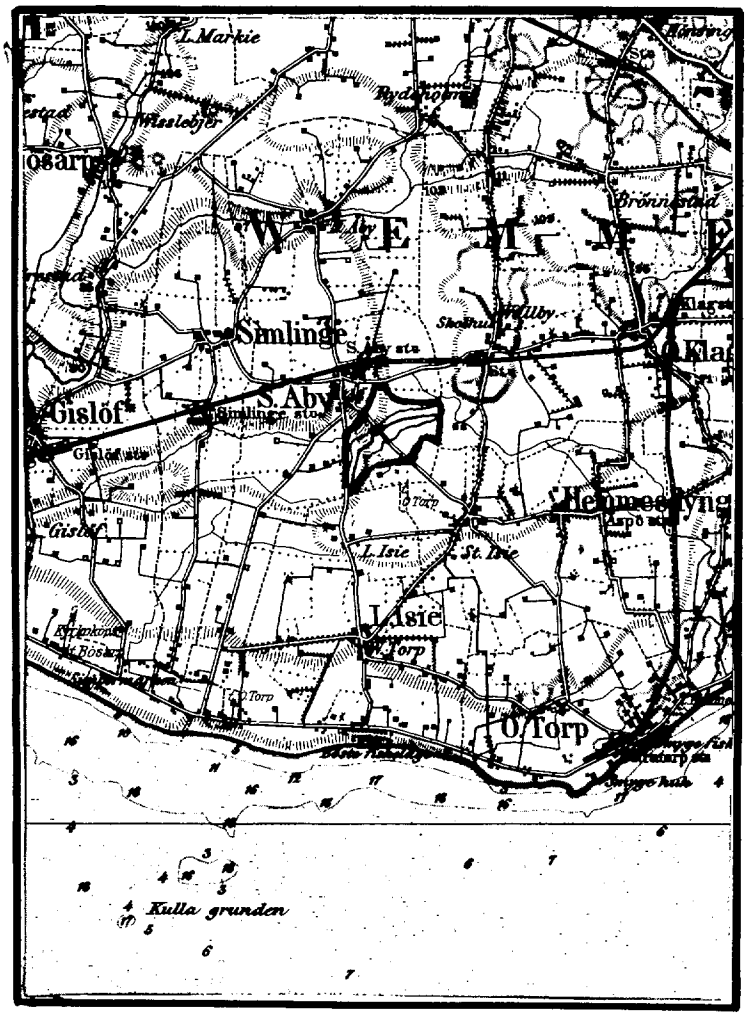

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande S. Åby nr 6 m.fl. hemman uti S. Åby socken av Malmöhus län.

År 1939 den 23 november inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Lars Truedsson, St. Isie per Vallby och Germund Hansson, Alvhem per S. Åby hos lantbrukaren Fritz Persson, S. Åby nr 6 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande S. Åby nr 6 m.fl. hemman uti S. Åby socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 2 november 1939 översänt till pastorsämbetet i S. Åby församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i S. Åby kyrka söndagen den 5 november 1939 /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 3 november 1939 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 6 november 1939 översänt underrättelser om förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Fru Karin Andersson, S. Åby nr 6; äg. 5/192 mtl. S. Åby av 5^{3} och 1/24 mtl. S. Åby av 6^{2} /lgf. d. 19/1 1920 § 29/ samt 5/192 mtl. S. Åby av 5^{3} och 1/24 mtl. S. Åby av 6^{2} /lgf. d. 23/8 1933 § 340/ utgörande tillsammans 5/96 mtl. S. Åby av 5^{3} och 1/12 mtl. S. Åby av 6^{2}, biträdd av mågen Johan Jönsson.

Lantbr. Fritz Persson, S. Åby nr 6; äg. 5/192 mtl. S. Åby av 5^{3} och 1/24 mtl. S. Åby av 6^{2} /lgf. d. 19/1 1920 § 27/ samt 5/192 mtl. S. Åby av 5^{3} och 1/24 mtl. S. Åby av 6^{2} /lgf. d. 19/1 1920 § 30/, utgörande tillsammans 5/96 mtl. S. Åby av 5^{3} och 1/12 mtl. S. Åby av 6^{2}.

Advokaten Tage Bertoldy, Kungsgatan 55, Stockholm; äg. 5/96 mtl. S. Åby av 5^{3} och 1/12 mtl. S. Åby av 6^{2} /lgf. d. 23/8 1933/ genom Fritz Persson enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

Lantbr. Bents Olsson, S. Åby nr 5; äg. 15/112 mtl. S. Åby av 5^{2} /lgf. d. 11/4 1934/.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Theodor Jeppsson, S. Åby nr 6; äg. 7/64 mtl. S. Åby 6^{5} och 1/4 mtl. S. Åby 7^{9} /lgf. d. 20/1 1930 § 38, d. 11/5 1938 § 310 och d. 11/5 1938 § 311/.

Lantbr. Anders Larsson, S. Åby nr 34; äg. 3/8 mtl. S. Åby 34^{1} genom Hans W. Paulsson enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

Lantbr. Nils Jakobsson, La Isie, sysslomän för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till St. Isie, La Isie, S. Åby, Simlinge och Gislövs byar uti Hemmesdynge, La Isie, S. Åby, Simlinge och Gislövs socknar av år 1904".

Vemmenhögs vägdistrikt genom v. ordföranden i dess vägstyrelse, godsägaren Oscar Frising, Örsjögården.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder omot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Det upplystes, att de Karin Andersson, Fritz Persson och Tage Bertoldy tillhöriga fastigheterna under S. Åby n:ris 5 och 6 utgjorde en gemensamt bebyggd brukningsdel.

§ 6.

Sökandena förklarade genom Fritz Persson, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av vissa dem tillhöriga, nu vat-

tenskadade marker. De yrkade därför, att det nuvarande öppna diket över fastigheterna S. Åby 6[2] och S. Åby 5[3] skulle fördjupas från allmänna vägen vid 10+98 norr och öster ut till 18 samt därefter igenläggas med rör av erforderliga dimensioner. Från punkten 18 borde vidare ett tiokt avlopp upptagas till 18+59 i gränsen mellan fastigheterna S. Åby 5[3] och S. Åby 5[2]. Beträffande sistnämnda dikessträcka eller sträckan 18 - 18+59 framhölls, att densamma lämpligen kunde upptagas i rak nyskärning. För att bereda nöjaktigt avfall från sökandenas marker yrkade de, att det nuvarande avloppet nedströms 10+98 skulle upptagas och fördjupas i erforderlig omfattning.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att det nuvarande vattenavloppet mellan 10+90 och 10+98 för allmänna vägen från S. Åby till St. Isie eller vägen nr 10 inom Vemmenhögs vägdistrikt, vilket nu utgjordes av en 18" rörtrumma, måste ombyggas, därest avlopp skulle kunna upptagas i den omfattning, som av sökandena påyrkats. Med anledning härav förklarade vägdistriktets ombud, att vägdistriktet skulle i egen regi anordna en ny trumma mellan 10+90 och 10+98 med till densamma hörande anslutningsbrunnar. Förelåge sådana förhållanden att vägdistriktet vore lagligen skyldigt att utföra den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar utan ersättning från dikningsföretagets sida, komme vägdistriktet givetvis ej att av dikningsföretaget fordra ersättning för sitt arbete. I annat fall yrkade vägdistriktet ersättning för trummans ombyggande med belopp, som motsvarade dess självkostnader.

§ 8.

Till protokollet skulle antecknas att ersättning för hantlang-

ning m.m. under förundersökningarna skulle utgå till Fritz Persson med 59,75 kr.

§ 9.

Hans W. Paulsson, ombud för Anders Larsson, upplyste, att vattnet från Theodor Jeppssons fastigheter nu avledes över den hans huvudman tillhöriga egendomen S. Åby 34 1 genom ett täckt avlopp, vilket Larsson utfört omkring år 1917 av 12" cementrör, vilka han själv tillverkat. Avloppet började vid punkten 0 eller det floddike, som utförts för torrläggningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till St. Isie m.fl. hemman av år 1904" och följde först å en sträcka av cirka 400 m. östra sidan av vägen S. Åby - La Isie till den å plankartan med a betecknade punkten. Därifrån vinklade avloppet öster ut till 4+50 och följde sedan den å plankartan utmärkta sträckningen 4+50 - 5+9 - 6+24 - 6+94. Det täckta avloppet hade ersatt ett förutvarande öppet dike.

§ 10.

Nils Jakobsson förklarade, att han i egenskap av sysseloman för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till St. Isie, La Isie, S. Åby, Simlinge och Gislövs byar av år 1904" intet hade att erinra mot att det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd.

§ 11.

Theodor Jeppsson yrkade, att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl dikessträckan 6+94 - 10+90, vilken borde fördjupas och därefter igenläggas med rör. Jeppsson förklarade sig villig att såsom sökande biträda syneförrättningen samt undertecknade därom särskild föreningshandling, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt /Bil. nr 6/.

§ 12.

Närvarande sakägare framhöllo, att för den händelse ett nytt avlopp måste upptagas över Anders Larssons fastighet, detta nya avlopp lämpligen borde förläggas i rak sträckning mellan 0 och 5+9 samt från 5+9 likaledes i rak sträckning till 6+94.

§ 13.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Fritz Persson, S. Åby nr 6 torsdagen den 7 instundande december kl. 1,30 e.m.

S. Åby den 23 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lars Truedsson Germund Hansson

Gode män.

År 1939 den 7 december inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Fritz Persson, S. Åby nr 6 för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit:

Fru Karin Andersson, S. Åby nr 6.-

Lantbr. Johan Jönsson, S. Åby nr 6.

Lantbr. Fritz Persson, S. Åby nr 6.

Advokaten Tage Bertoldy, Kungsgatan 55, Stockholm; gn Fritz Persson enl.

fullmakt /Bil. nr 4/.

Lantbr. Bentz Olsson, S. Åby nr 5.

Lantbr. Theodor Jeppsson, S. Åby nr 6.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 18.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Fritz Persson, S. Åby nr 6 per S. Åby att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Fritz Persson, S. Åby

nr 6, tillika ordförande och verkställande ledamot samt Theodor Jeppsson, S. Åby nr 6, båda med postadress S. Åby.

§ 20.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Fritz Persson, S. Åby nr 6 per S. Åby, för att hos denne hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller tage avskrift därav.

§ 21.

Överlämnades till lantbrukaren Fritz Persson, S. Åby nr 6, ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 22.

Förrättningsmannen utbetalade till Fritz Persson 59,75 kr., utgörande ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

S. Åby den 7 december 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lars Truedsson Germund Hansson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till det oss tillhöriga hemmanet nr 6 Södra Åby i Södra Åby socken av Vemmenhögs härad jämte övriga fastigheters mark, för vilka en blivande dikning kan vara till båtnad.

Södra Åby den 25 februari 1937.

Karin Andersson — nr 6 Södra Åby

Fritz Persson — nr 6 Södra Åby

Tage Bertoldy — Kungsgatan 55, Stockholm.

I denna ansökan instämmer

Bentz Olsson, nr 5 Södra Åby.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 mars 1937.

Fr. Ramel

T. Kinnman

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Södra Åby nr 6 m.fl. hemman uti Södra Åby socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Fritz Persson, Södra Åby nr 6 torsdagen den 23 november 1939 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Södra Åby n:ris 5, 6, 7 och 34 uti Södra Åby socken, dels allmänna vägen från Södra Åby till Stora Isie inom Vemmenhögs vägdistrikt, dels ock dikningsföretaget "Nygrävning av fleddiket genom och från ägorna till Stora Isie, Lilla Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislövs byar uti Hemmesdynge, Lilla Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislövs socknar av år 1904".

Malmö den 2 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenör.

Förestående kungörelse uppläst den 5 nov. 1939 för Södra Åby församling i S. Åby kyrka betygar:

G.A. Fredlund

Kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Södra Åby nr 6 m.fl. hemman

uti Södra Åby socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Södra Åby församling, /kungörelse/, Hemmesdynge,	Södra Åby	2/11 1939
Lantbr. Lars Truedsson /god man/, St. Isie,	Vallby	" "
Lantbr. Germund Hansson /god man/, Alvhem,	Södra Åby	" "
Lantbr. Fritz Persson, Södra Åby nr 6,	" "	6/11 "
Fru Karin Andersson, Södra Åby nr 6,	" "	" "
Lantbr. Joh. Jönsson, Södra Åby nr 6,	" "	" "
Advokaten Tage Bertoldy, Kungsgatan 55,	Stockholm C	" "
Lantbr. Bentz Olsson, Södra Åby nr 5,	Södra Åby	" "
Lantbr. Theodor Jeppsson, Södra Åby nr 6,	" "	" "
Lantbr. Anders Larsson, Södra Åby nr 34,	" "	" "
Inspekt. Hans Paulsson,	" "	" "
Lantbr. Nils Jakobsson, Lilla Isie,	" "	" "

Sysselsman för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till St. Isie, La Isie, S. Åby, Simlinge och Gislövs byar uti Hemmesdynge, La Isie, S. Åby, Simlinge och Gislövs socknar av år 1904".

Malmö den 6 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vemmenhögs vägstyrelse, Vägkontoret, Klagstorp 21/11 1939.

Malmö den 21 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Tage Bertoldys Advokatbyrå
STOCKHOLM.

F u l l m a k t för endera av mina syskon, Fru Karin Andersson eller Hemmansägaren Fritz Persson, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Södra Åby nr 6 m.fl. hemman i Södra Åby socken den 23 november 1939 min talan föra och rösträtt utöva; godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Stockholm den 17 november 1939.

Tage Bertoldy

Bevittnas:

Gunnar Rydén S. Åhlander.

Bil. nr 5.

Fullmakt.

För min arrendator Hans W. Paulsson, Åbyhem, att vid syneförrättningen den 23 nov. 1939, hos lantbr. Fritz Persson, Södra Åby nr 6, föra min talan, hållande jag för giltigt, vad ombudet lagligen gör och låter.

Åbyhem per Södra Åby den 22 november 1939.

Anders Larsson

Anders Larssons egenhändiga namnteckning bevittnas på en gång närvarande

Ella Nilsson
Åbyhem, Åby.

Hilma Nilsson
Åbyhem pr Södra Åby.

Bil. nr 6.

Förening.

Undertecknad förklarar sig härmed villig att såsom sökande bi-

träda den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Södra Åby nr 6 m.fl. hemman uti Södra Åby socken av Malmöhus län.

Södra Åby den 23 november 1939.

Theodor Jeppsson.

Vitsordas:

Lars Truedsson C.H. Wallér Germund Hansson.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			S. Åby sin.		
3/8	34 1		S. Åby	Anders Larsson.	
				arr. Hans W. Paulsson.	
				Åker, m.p.lättlera	1
				D:o d:o	2
				D:o d:o	3
				D:o d:o	4
				D:o d:o	5
				D:o d:o	6
				D:o d:o	7
				D:o d:o	8
				D:o d:o	9
				D:o d:o	10
				D:o d:o	11
				D:o d:o	12
				D:o d:o	13
				D:o d:o	14
				D:o d:o	15
				D:o d:o	16
				D:o d:o	17
				D:o d:o	18
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76							2400	1824	-	2600	1976	-	200	152	-
	62							2400	1488	-	2600	1612	-	200	124	-
	23							2400	552	-	2600	598	-	200	46	-
	86							2300	1978	-	2600	2236	-	300	258	-
	29							2300	667	-	2600	754	-	300	87	-
1	38							2300	3174	-	2600	3588	-	300	414	-
	40							2500	1000	-	2600	1040	-	100	40	-
	36							2300	828	-	2600	936	-	300	108	-
	39							2500	975	-	2600	1014	-	100	39	-
	24							2400	576	-	2600	624	-	200	48	-
	37							2100	777	-	2600	962	-	500	185	-
	19							2400	456	-	2600	494	-	200	38	-
	24							2100	504	-	2600	624	-	500	120	-
	01							1800	18	-	2600	26	-	800	8	-
	25							2100	525	-	2600	650	-	500	125	-
	12							1800	216	-	2600	312	-	800	96	-
	18							2100	378	-	2600	468	-	500	90	-
1	07							1800	1926	-	2600	2782	-	800	856	-
7	96								17862	-		20696	-		2834	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	19
				D:o d:o	20
"			"	D:o d:o	21
"			"	D:o d:o	22
"			"	Summa	
1/4	7[9]		S. Åby	Theodor Jeppesen.	
"			"	Åker, m.p.lättlera	23
"			"	D:o d:o	24
"			"	D:o d:o	25
"			"	D:o d:o	26
"			"	D:o d:o	27
"			"	D:o d:o	28
"			"	D:o d:o	29
"			"	D:o d:o	30
"			"	D:o d:o	31
"			"	D:o d:o	32
"			"	D:o d:o	33
"			"	D:o d:o	34
"			"	D:o d:o	35
"			"	D:o d:o	36
"			"	Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	96								17862	-		20696	-		2834	-
	82							2100	1722	-	2600	2132	-	500	410	-
	59							2400	1416	-	2600	1534	-	200	118	-
	35							2100	735	-	2600	910	-	500	175	-
	32							2400	768	-	2600	832	-	200	64	-
10	04								22503	-		26104	-		3601	-
	25							2200	550	-	2600	650	-	400	100	-
	54							1900	1026	-	2600	1404	-	700	378	-
	19							2200	418	-	2600	494	-	400	76	-
	06							2200	132	-	2600	156	-	400	24	-
	14							1900	266	-	2600	364	-	700	98	-
	30							1900	570	-	2600	780	-	700	210	-
	30							1600	480	-	2600	780	-	1000	300	-
	08							1600	128	-	2600	208	-	1000	80	-
	04							1600	64	-	2600	104	-	1000	40	-
	29							1600	464	-	2600	754	-	1000	290	-
	52							1900	988	-	2600	1352	-	700	364	-
	63							2200	1386	-	2600	1638	-	400	252	-
	23							1900	437	-	2600	598	-	700	161	-
	28							2200	616	-	2600	728	-	400	112	-
3	85								7525	-		10010	-		2485	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/64	6⁵		S. Åby	Theodor Jeppsson.	
"			"	Vattenhåla, imp.	37
"			"	Åker, m.p.lättlera	38
"			"	D:o d:o	39
"			"	D:o d:o	40
"			"	D:o d:o	41
"				D:o d:o	42
"			"	D:o d:o	43
"			"	D:o d:o	44
"			"	D:o d:o	45
"			"	D:o d:o	46
"			"	D:o d:o	47
"			"	D:o d:o	48
"			"	Vattenhåla, imp.	49
"			"	Åker, m.p.lättlera	50
"			"	D:o d:o	51
"			"	D:o d:o	52
"			"	D:o d:o	53
"			"	D:o d:o	54
"			"	D:o d:o	55
"			"	D:o d:o	56
"			"	D:o d:o	57
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							04									
	42							2200	924	-	2600	1092	-	400	168	-
	40							1900	760	-	2600	1040	-	700	280	-
	17							1600	272	-	2600	442	-	1000	170	-
	44							1900	836	-	2600	1144	-	700	308	-
	24							2200	528	-	2600	624	-	400	96	-
	11							2200	242	-	2600	286	-	400	44	-
	07							1900	133	-	2600	182	-	700	49	-
	42							1600	672	-	2600	1092	-	1000	420	-
	16							1600	256	-	2600	416	-	1000	160	-
	07							1600	112	-	2600	182	-	1000	70	-
	12							1600	192	-	2600	312	-	1000	120	-
							01									
	03							2200	66	-	2600	78	-	400	12	-
	05							1600	80	-	2600	130	-	1000	50	-
	19							1600	304	-	2600	494	-	1000	190	-
	14							1600	224	-	2600	364	-	1000	140	-
	30							1900	570	-	2600	780	-	700	210	-
	14							2200	308	-	2600	364	-	400	56	-
	05							2200	110	-	2600	130	-	400	20	-
	06							1900	114	-	2600	156	-	700	42	-
3	58						05		6703	-		9308	-		2605	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	6^2		S. Åby	Karin Andersson, Frits Persson och Tage Bertoldy; arr. Joh. Jönsson.	
				Åker, m.p.lättlera	58
				D:o d:o	59
				D:o d:o	60
				D:o d:o	61
				D:o d:o	62
				D:o d:o	63
				D:o d:o	64
				D:o d:o	65
				D:o d:o	66
				Vattenhåla, imp.	67
				Åker, m.p.lättlera	68
				D:o d:o	69
				D:o d:o	70
				D:o d:o	71
				D:o d:o	72
				D:o d:o	73
				D:o d:o	74
				D:o d:o	75
				D:o d:o	76
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							2200	330	-	2600	390	-	400	60	-
	18							1900	342	-	2600	468	-	700	126	-
	24							1600	384	-	2600	624	-	1000	240	-
	20							1600	320	-	2600	520	-	1000	200	-
	20							1900	380	-	2600	520	-	700	140	-
	16							2200	352	-	2600	416	-	400	64	-
	22							2200	484	-	2600	572	-	400	88	-
	26							1900	494	-	2600	676	-	700	182	-
	26							1600	416	-	2600	676	-	1000	260	-
							04									
	18							1600	288	-	2600	468	-	1000	180	-
	38							1900	722	-	2600	988	-	700	266	-
	42							1900	798	-	2600	1092	-	700	294	-
	22							1600	352	-	2600	572	-	1000	220	-
	17							1600	272	-	2600	442	-	1000	170	-
	46							1900	874	-	2600	1196	-	700	322	-
	27							2200	594	-	2600	702	-	400	108	-
	75							2300	1725	-	2600	1950	-	300	225	-
	32							2200	704	-	2600	832	-	400	128	-
5	04						04		9831	-		13104	-		3273	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/32 ~~5/96~~	5 3		S. Åby	Karin Andersson, Frits Persson och Tage Bertoldy; arr. Joh. Jönsson.	
			–	Åker, m.p.lättlera	77
			–	D:o d:o	78
			–	D:o d:o	79
			–	D:o d:o	80
				D:o d:o	81
			–	D:o d:o	82
			–	D:o d:o	83
			–	D:o d:o	84
			–	D:o d:o	85
				D:o d:o	86
			–	D:o d:o	87
			–	D:o d:o	88
			–	D:o d:o	89
			–	D:o d:o	90
			–	D:o d:o	91
			–	D:o d:o	92
			–	D:o d:o	93
			–	D:o d:o	94
			–	D:o d:o	95
			–		

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							2200	308	-	2600	364	-	400	56	-
	10							1900	190	-	2600	260	-	700	70	-
	29							1600	464	-	2600	754	-	1000	290	-
	18							1600	288	-	2600	468	-	1000	180	-
	16							1900	304	-	2600	416	-	700	112	-
	14							2200	308	-	2600	364	-	400	56	-
	14							2200	308	-	2600	364	-	400	56	-
	13							1900	247	-	2600	338	-	700	91	-
	19							1600	304	-	2600	494	-	1000	190	-
	13							2200	286	-	2600	338	-	400	52	-
	09							1900	171	-	2600	234	-	700	63	-
	17							1600	272	-	2600	442	-	1000	170	-
	15							1600	240	-	2600	390	-	1000	150	-
	14							1900	266	-	2600	364	-	700	98	-
	16							2200	352	-	2600	416	-	400	64	-
	15							2200	330	-	2600	390	-	400	60	-
	19							1900	361	-	2600	494	-	700	133	-
	15							1600	240	-	2600	390	-	1000	150	-
	21							1600	336	-	2600	546	-	1000	210	-
3	01								5575	-		7826	-		2251	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	96
				D:o d:o	97
				D:o d:o	98
				D:o d:o	99
				D:o d:o	100
				D:o d:o	101
				Äng, d:o	102
				Åker, d:o	103
				D:o d:o	104
				D:o d:o	105
				Summa	
15 112 av 5 2			S. Åby	Bents Olsson.	
				Åker, m.p.lättlera	106
				D:o d:o	107
				D:o d:o	108
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	01								5575	-		7826	-		2251	-
	10							1900	190	-	2600	260	-	700	70	-
	09							2200	198	-	2600	234	-	400	36	-
	04							2200	88	-	2600	104	-	400	16	-
	05							1900	95	-	2600	130	-	700	35	-
	23							1600	368	-	2600	598	-	1000	230	-
	03							1600	48	-	2600	78	-	1000	30	-
			31					1500	465	-	2400	744	-	900	279	-
	26							1900	494	-	2600	676	-	700	182	-
	18							2200	396	-	2600	468	-	400	72	-
	11							1800	198	-	2600	286	-	800	88	-
4	10		31						8115	-		11404	-		3289	-
	42							1900	798	-	2600	1092	-	700	294	-
	16							2100	336	-	2600	416	-	500	80	-
	16							2400	384	-	2600	416	-	200	32	-
	74								1518	-		1924	-		406	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			S. Åby sin.	Sammandrag.	
3/8	34 1		S. Åby	Anders Larsson	
				arr. Hans W. Paulsson	1-22
1/4	7 9		Dito	Theodor Jeppsson	23-36
7/64	6 5		Dito	Dens.	37-57
1/4	6 2		Dito	Karin Andersson, Frits Persson	
				och Tage Bertoldy	58-76
5/32 ~~5/96~~	5 3		Dito	Des.	77--105
~~15~~ 112	av 5 2		Dito	Bents Olsson	106--108
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	04								22503	-		26104	-		3601	-
3	85								7525	-		10010	-		2485	-
3	58						05		6703	-		9308	-		2605	-
5	04						04		9831	-		13104	-		3273	-
4	10		31						8115	-		11404	-		3289	-
	74								1518	-		1924	-		406	-
27	35		31				09		56195	-		71854	-		15659	-

S. Åby den 7 december 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lars Truedsson Germund Hansson

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag. **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B.								
0+2 = 30 - 34+95	495	Inköp av 15" cementrör m.	495	4,50	2227	50				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	495	3,-	1485	-				
34+95 - - 36+53 = = 6+94	158	Inköp av 15" cementrör m.	158	4,50	711	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	158	3,75	592	50	5016	-		
Tills.	653	meter.								
		Ommurning av rörutloppet vid 0 = 30 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter, st.	1	60,-	60	-				
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 31+24, 32+50 och 33+76, st.	3	50,-	150	-				
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 34+95 och 36+53 st.	2	70,-	140	-	350	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas ca 20 % med					1084	-	6450	-
		Dikessträckan B-C.								
6+94 - - 9+21	227	Inköp av 15" cementrör m.	227	4,50	1021	50				
Övf.	227	Överföres			1021	50			6450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	227	Överfört			1021	50			6450	-
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning	227 m.	1,75	397	25				
9+21 - - 10+18	97	Inköp av 15" cementrör m.	97	4,50	436	50				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning	97 m.	1,50	145	50				
10+18 - - 10+90	72	Inköp av 15" cementrör m.	72	4,50	324	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning	72 m.	2,25	162	-				
10+90 - - 10+98	8	Nybyggnad av trumma för								
		allmänna vägen från S. Åby								
		till St. Isie eller vägen								
		nr 10 inom Vemmenhögs väg-								
		distrikt. Trumman skall av								
		vägdistriktet nybyggas i								
		egen regi och utan ersätt-								
		ning från dikningsföreta-								
		gets sida, därvid vägdi-								
		striktet äger beakta dels								
		att trumman ej får utföras								
		av mindre rör än 15", dels								
		att trumman skall utläggas								
		i fallet 1:1000 och med rö-								
		rets inre underkant på								
Övf.	404	Överföres			2486	75			6450	-

PETTERSONS BOKTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	404	Överfört			2486	75			6450	-
		höjden + 10,48 m. vid								
		10+90			-	-	2486	75		
Tills.	404	meter.								
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		7+61 och 8+40 st.	2	50,-	100	-				
		Brunnar med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		9+21 och 10+18 st.	2	70,-	140	-				
		Brunnar jämte kopplingar								
		för vägtrumman vid 10+90								
		och 10+98; utföras utan er-								
		sättning från dikningsföre-								
		tagets sida av Vemmenhögs								
		vägdistrikt st.	2		-	-	240	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 20 % med					523	25	3250	-
		Dikessträckan C-D.								
10+98 - 13+10	212	Inköp av 12" cementrör m.	212	3,25	689	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	212	2,-	424	-				
13+10 - 14+68	158	Inköp av 12" cementrör m.	158	3,25	513	50				
Övf.	370	Överföres			1626	50			9700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	370	Överfört			1626	50			9700	-
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	158	2,25	355	50				
14+68 - - 17+5	237	Inköp av 10" cementrör m.	237	2,50	592	50				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	237	1,50	355	50				
17+5 - - 18	95	Inköp av 8" cementrör m.	95	2,-	190	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	95	1,50	142	50	3262	50		
Tills.	702	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid 11+93, 13+10, 14, 14+68, 15+60, 16+45, 17+5 och 18 st.	8	50,-			400	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					737	50	4400	-
		Diketesträckan D-E.								
18 = 40 - - 40+50 = = 18+59	50	Inköp av 6" cementrör eller tegelrör m.	50	1,50	75	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	50	1,25	62	50	137	50		
Tills.	50	meter.								
		Överföres					137	50	14100	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					137	50	14100	-
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar; vid 40+								
		+50 = 18+59	st. 1	50,-			50	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 20 % med					12	50	200	-
					Summa kostnad				14300	-

Sammandrag.

653	Dikessträckan	A-B	6450 -	kr.	
404	D:o	B-C	3250 -	"	
702	D:o	C-D	4400 -	"	
50	D:o	D-E	200 -	"	
Summa 1809	meter.		Summa 14300 -	kr.	

S. Åby den 7 december 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Arbetsbeskrivning. Bil. Litt. C.

Grävningstabell.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dikessträckan A-B.								
0+2 = 30	-	1,90				7,80		Fixpkt.: Kors o. järndubb i N.V. hörnet av brokar på allm. vägen S. Åby - La Isle; belägen på höjden + 10,- m.
30+50	50	1,75						15" cementrör mellan 0+2 = 30 och 36+53 = 6+94.
31	50	1,55						
+50	50	1,65				3:1000		
32	50	1,60						
+50	50	1,50				8,55		
33	50	1,60						
+50	50	1,65				3:1000		
+76	26	1,60				8,93		
34	24	1,60						
+50	50	1,75				3:1000		
+95	45	1,90				9,28		
35	5	1,90						
+50	50	2,05				3:1000		
36	50	1,90						
36+53= = 6+94	53	1,55				9,76		
Summa	653	meter.						
Dikessträckan B-C.								
6+94	-	1,55				9,76		15" cementrör mellan 6+94 och och 10+98.
7	6	1,65						
+50	50	1,60						
Övr.	56							

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	56							
8	50	1,70						
+50	50	1,70						
9	50	1,40				2:1000		
+50	50	1,35						
10	50	1,10						
+18	18	1,15				10,41		
+50	32	1,25						Fixpkt.: Kors e. järnbubb i ö. gaveln på ladugårdslänga tillhörig fastigheten S. Åby 6, 48 cm. från S.ö. hörnet, 15 cm. från marken; belägen på höjden + 13,47 m.
+72	22	1,25				1:1000		
+90	18	1,55				10,48		
+98	8	1,95				1:1000 10,49		
Summa	404	meter.						
		Dikessträckan C-D.						
10+98	-	1,90				10,55		12" cementrör mellan 10+98 och 14+68.
11	2	1,90						
+50	50	1,75						
12	50	1,75				4:1000		
+50	50	2,10						
13	50	2,25						
+10	10	2,20				11,40		
+50	40	2,20				1:1000		
14	50	2,-				11,49		
+50	50	1,85				1:1000		
+68	18	1,50				11,56		
Övf.	370							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379201

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	370							
14+68	-	1,45				11,61		10" cementrör mellan 14+68 och 17+5.
15	32	1,70						
+50	50	1,65						
16	50	1,75				1:1000		
+50	50	1,55						
17	50	1,40						
+5	5	1,40				11,85		
+5	-	1,35				11,90		8" cementrör mellan 17+5 och 18.
+50	45	1,35				1:1000		
18	50	1,45				11,99		Fixpkt.: Kors o. järndubb i nedgrävd sten i gränsen mellan fastigheterna S. Åby 5² och S. Åby 5³, 20 m. V. om 18+59; belägen på höjden + 14,67 m.
Summa	702	meter.						
		Dikessträckan D-E.						
18-40	-	1,35				12,10		6" cementrör eller tegelrör mellan 18-40 och 40+50 = 18+59.
						16:1000		
40+50=18+59	50	1,40				12,90		
Summa	50	meter.						
		Sammandrag.						
	653		Dikessträckan		A-B			
	404			D:o	B-C			
	702			D:o	C-D			
	50			D:o	D-E			
Summa	1809	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att ommurningen vid punkten a eller sektionen 0+2 = 30 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras av betong i blandningen 1:3:5 och på sätt närmare framgår av upprättade typritningar.

Att det öppna fleddikets botten och slänter skola stensättas dels mellan ommurningen och landsvägsbrons uppströmssida, dels till 1½ m. längd uppströms ommurningen.

Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det öppna avloppets botten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,30x0,40/. Stensättningen skall läggas i ordnade förband och fogas med cementbruk samt, därest så erfordras, bakmuras.

Att träd och buskar i och utmed de nya dikessträckorna skola ordentligt rothuggas och därefter borttagas.

Att stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.

PETTERSONSKA EKTRYCKERIET
SKARA

379201

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inbuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande,

då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avhuggna jämn med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren det påfordrar, kopplas av entreprenören. För detta arbete äger entreprenören rätt att efter överenskommelse med jordägaren uppbära ersättning.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträcker med till dem hörande brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

S. Åby den 7 december 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande S. Åby nr 6 m.fl. hemman uti S. Åby socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 30 mars 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande S. Åby nr 6 m.fl. hemman uti S. Åby socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande S. Åby n:ris 5, 6, 7 och 34 uti S. Åby socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget c:a 1 km. sydost om S. Åby kyrka och S. Åby järnvägsstation på järnvägslinjen från Trelleborg till Rydsgård. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett öppet avledningsdike, vilket från punkten D eller sektionen 18 avleder vattnet väster och söder ut genom allmänna vägen S. Åby - St. Isie till ett täckt avlopp vid punkten B eller sektionen 6+94. Från 6+94 avle-

den vattnet vidare väster och söder ut genom en täckt ledning i sträckningen 6+94 - 6+24 - 5+9 - 4+50 - a - 0, utförd av 12" cementrör, till ett större fleddike vid punkten A eller sektionen 0, vilket upptagits för torrläggningsföretaget "Nygrävning av fleddiket genom och från ägorna till St. Isie, La Isie, S. Åby, Simlinge och Gislövs byar uti Hemmesdynge, La Isie, S. Åby, Simlinge och Gislövs socknar av år 1904". Den nuvarande täckta ledningen mellan punkterna A och B, vilken i stort sett följer samma sträckning som ett förutvarande öppet avledningsdike, har utförts omkring år 1917 av den nuvarande ägaren till fastigheten S. Åby 34^{1}. Varken den täckta ledningen eller det öppna avledningsdiket hava utförts till erforderliga dimensioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökandena har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nytt avloppa upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de berörda markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträcker:

1/ <u>Dikessträckan A-B</u> från punkten A eller sektionen 0+2 = 30, belägen vid det fleddike, som upptagits för torrläggningsföretaget "Nygrävning av fleddiket genom och från ägorna till St. Isie, La Isie, S. Åby, Simlinge och Gislövs byar av år 1904", och 2 m. uppströms bron för allmänna vägen S. Åby - La Isie norr och öster ut till punkten B eller sektionen 6+94 i rågången mellan fastigheterna S. Åby 34^{1} och S. Åby 7^{9}. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Delsträckan 0+2 = 30 - 34+95 = 5+9 skall upptagas i rak nyskärning och

likaså delsträckan 34+95 = 5+9 - 36+53 = 6+94. Vid 0+2 - 30 skall rörutloppet ommuras samt floddikets botten och slänter stensättas dels mellan ommurningen och landsvägsbrons uppströmssida, dels till 1½ m. längd uppströms ommurningen. Brunnar skola utföras vid 31+24, 32+50, 33+76, 34+95 = 5+9 och 36+53 = 6+94 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från punkten B eller sektionen 6+94 öster och norr ut till och genom allmänna vägen S. Åby - St. Isie vid punkten C eller sektionen 10+98. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket med undantag för delsträckan 10+18 - 10+72, vilken skall upptagas i rak nyskärning. Avloppet skall i sin helhet utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Mellan 10+90 och 10+98 skall en ny trumma med till densamma hörande anslutningsbrunnar anordnas för allmänna vägen S. Åby - St. Isie eller vägen nr 10 inom Vemmenhögs vägdistrikt. Nya brunnar skola i övrigt utföras vid 7+61, 8+40, 9+21 och 10+18 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från punkten C eller sektionen 10+98 norr och öster ut till punkten D eller sektionen 18. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 12", 10" och 8" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 11+93, 13+10, 14, 14+68, 15+60, 16+45, 17+5 och 18 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från punkten D eller sektionen 18 = 40 åt nordost till punkten E eller sektionen 40+50 = 18+59, belägen i rågången mellan fastigheterna S. Åby 5^{3} och S. Åby 5^{2}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör

eller tegelrör. Brunn skall anordnas vid 40+50 = 18+59 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning det nya avloppet bör utföras som täckt ledning och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest samtliga nya dikessträckor utföras som täckta diken. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de nya dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För det nya avloppet har profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för den omurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträcker, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och

hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att det nya avloppet kommer till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Mellan sektionerna 10+90 och 10+98 å dikessträckan B-C måste en ny trumma anordnas genom allmänna vägen S. Åby - St. Isie eller vägen nr 10 inom Vemmenhögs vägdistrikt, enär den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup. Det skall åligga Vemmenhögs vägdistrikt att i egen regi utföra den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar, därvid vägdistriktet äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 15", dels att trumman skall utläggas i fallet 1:1000 och med rörets inre underkant på höjden + 10,49 m. vid sektionen 10+98. Då synemännen anse att sådana förhållanden föreligga, varom stadgas i 7 kap. 8 § vattenlagen, skall det åligga vägdistriktet att utföra den nya trumman med anslutningsbrunnar utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Dikningsföretaget medför även att ett flertal trummor för enskilda brukningsvägar måste rivas och borttagas. Då de dikessträckor, som beröra dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas. Sedan avlopp upptagits genom dessa enskilda vägar, skall körbanan omedelbart återställas i förutvarande skick.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas och gäldas med belopp som, för den händelse överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 14300,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 15659,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas för-

delning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke kan komma ifråga, skola delägarne i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för dikningsföretagets utförande i direkt förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen eller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med

belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att samtliga tegelrör skola fylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen på bottenlinjen skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstö-

dets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är berorende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas

avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Framtida underhållet av floddiket nedströms punkten A eller sektionen O skall liksom hittills handhavas och bekostas av det torrläggningsföretag, för vars räkning det utförts. Försummas underhållet, äger dikningsföretagetc styrelse förfara på sätt stadgas i 13 kap. 16 § vattenlagen.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då båda ledamöterna äro om beslutet ense. I andra fall avgöres frågan vid allmänt sammanträde med delägarne. Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträcker alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 §

vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939". Styrelsen skall hava sitt säte i S. Åby socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 23,49 kr., vilket belopp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talen mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de hand-

lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft vunnen dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

S. Åby den 7 december 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lars Truedsson Germund Hansson

Gode män.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor.						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningsl Angd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			S. Åby sin.				
3/8	34 1		S. Åby ; Anders Larsson, arr. Hans W. Paulsson		1-22	22503,-	26104,-
1/4	7 9		Dito ; Theodor Jeppsson	sök.	23-36	7525,-	10010,-
7/64	6 5		Dito ; Dens.	sök.	37-57	6703,-	9308,-
1/4	6 2		Dito ; Karin Andersson, Fritz Persson och Tage Bertoldy	sök.	58-76	9831,-	13104,-
~~5/96~~ 5/32	5 3		Dito ; Dens.	sök.	77-105	8115,-	11404,-
~~112~~ 15	av 5 2		Dito ; Bentz Olsson	sök.	106-108	1518,-	1924,-
			Summa			56195,-	71854,-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3601,-						3289,-	23,-	138,13	
2485,-						2269,41	15,87	95,31	
2605,-						2379,52	16,64	99,94	
3273,-						2988,70	20,90	125,52	
3289,-						3003,-	21,-	126,12	
406,-						370,37	2,59	15,56	
15659,-						14300,-	100,-	600,58	

S. Åby den 7 december 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lars Truedsson Germund Hansson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

227

320
Y1

M 3·0671

DIARIE Nr 12988
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1941

Anmälan t. Ordf. i St. A. K.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941 till dikningsföretaget S.Åby n:ris 5 och 6 av år 1939 i S.Åby socken av MALMÖHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med sjutusentrehundratjugo (7.320) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjutusensjuhundrafyrtio (7.740) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

I Åby den 9 juli 1941.

Frits Persson

Att Lantbrukaren Frits Persson, I. Åby nr 6 per I. Åby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Hellén.
Lantbruksingenjör.
Adress Malmö

Kirsti Ollikainen
Hembiträde.
Adress I. Åby.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 augusti 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D. N:r 22223/41

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikningsföretaget S. Åby nr 5 och 6 av år 1939 i S. Åby socken av

.....

.....

..... Malmöhus län

Arb. plan: 30/4 41

Kontrakt: 19/8 41

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 7.320

Lån: 7.740

Beräkn. kostnad: 15.063:51

Verkst. utbet. d. 19/8 41

av statsbidrag: 2.800 kr.

av lån: 3.000 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring C.H. Wallér den 5 /12 1941

12121:01 kr. = c:a 80 %.

0.75 · 7'320 = 5'500
2'800
2'700

0.75 · 7'740 = 5'800
3'000
2'800

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende-intressent~~ } Lantbrukaren Fritz Persson, S.Åby nr 6, Södra Åby.

..... (bef.)

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 2'700 kr.

av lån 2'800 kr.

Stockholm den 22 / 12 19 41

.....

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
248239

270
41

DIARIE Nr 22223
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1941

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: dikningsföretaget "S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939" i S. Åby socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 april 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7320,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 7740,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 augusti 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbr. Fritz Persson, S. Åby nr 6 per S. Åby.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 5 december 1941, därvid det utröntes, att dikessträckorna A-B och B-C utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen samt att på arbetsplatsen upplagrats rör till ännu ej utförda dikessträckor nämligen 290 m 12", 180 m 10", 95 m 8" och 50 m 6".

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser sålunda:

Dikessträckorna A-B och B-C	9700,- kr	
Levererade och godkända rör	1657,50 "	11357,50 kr
Härtill kommer; förrättningskostnader		763,51 "
	Summa	12121,01 kr,

motsvarande omkring 80 % av hela den beräknade kostnaden 15063,51 kr.

Arbetet fortgår.

Malmö den 9 december 1941.

E.H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

S odle. 18/12 42 220/41

DIARIE Nr 25610
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1942

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939" i S. Åby socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 april 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7320,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 7740,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 augusti 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Fritz Persson,
S. Åby nr 6 per S. Åby.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 12 december 1942. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Vid arbetsplanens fastställande beräknades kostnaderna till 15063,51 kr. De verkliga kostnaderna har blivit 14463,51 kr. Beviljat statsbidrag och lån bör alltså minskas med tillsammans 600,- kr.

96% av sin ansökan

Malmö den 14 december 1942.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

1941 den 19 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget S.Åby n:ris 5 och 6 av år 1939 i S.Åby socken av Kalmarhus län.

Lån 7.740 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 30 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Registernummer	Ägare
S.Åby socken.			
S.Åby	15/112	av 5 2	Bentz Olsson
"	~~5/66~~ 5/32	5 3	Karin Andersson, Fritz Persson och Tage Bertoldy
"	1/4	6 2	Densamma
"	7/64	6 5	Theodor Jeppsson
"	1/4	7 9	Densamme
"	3/8	34 1	Anders Larsson

Stockholm den 19 augusti 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

30/4 41

Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939" uti S. Åby socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

S. Åby socken.

15/212	mtl.	S. Åby	av	5^{2}	Bentz Olsson,
~~5/96~~ 5/32	"	Dito		5^{3}	Karin Andersson, Frits Persson och Tage Bertoldy,
1/4	"	Dito		6^{2}	Dess.,
7/64	"	Dito		6^{5}	Theodor Jeppsson,
1/4	"	Dito		7^{9}	Dens.
3/8	"	Dito		34^{1}	Anders Larsson.

Malmö i februari 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio:
C. H. Wallér

270
V1

DIARIE N:r 12987
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1941

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939" i S. Åby socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 april 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7320,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 7740,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Fritz Persson, S. Åby nr 6 per S. Åby.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 9 juli 1941, därvid det utröntes, att till företaget levererats 935 m 15" rör av sådan kvalitet, att de kunna godkännas.

Kostnaderna för levererade rör beräknas enligt i den fastställda arbetsplanen angivna å priser till c:a 4000,- kr

Härtill kommer förrättningskostnader 763,51 "

Summa 4763,51 kr

motsvarande c:a 32 % av hela den beräknade kostnaden 15063,51 kr. Arbetet pågår.

Malmö den 17 juli 1941.

G. A. Nilsén

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939" uti S. Åby socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Fritz Persson, S. Åby nr 6 eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Theodor Jeppsson, S. Åby nr 6, båda med postadress S. Åby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

S. Åby den 7 december 1939.

1. Karin Andersson.

2. Theodor Jeppsson.

3. Fritz Persson.

4. Bentz Olsson.

Att Karin Andersson, Theodor Jeppsson, Fritz Persson och Bentz Olsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér.
Lantbruksingeniör.
Malmö.

Lars Truedsson.
Skiftesgodeman.
St. Isie.

5. Tage Bertoldy.

Tage Bertoldys egenhändiga namnteckning bevittna:

Ella Henningsson.
S. Åby.

Kirsti Ollikainen.
Södra Åby.

6. Anders Larsson.

Anders Larssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Hilma Paulsson.

Hilma Nilsson.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér