

Stettin 17. 12. 1797.

M 3.6675

No 609 Malinobius 3 mtr


Förslag till "Dräneringsföretaget U. U. Linge" av år 1940 uti Bodavägen och J. C. Linge och J. C. Linge och J. C. Linge
av 1940 års årsplan

Uppdraget till och från dräneringsföretaget U. U. Linge av år 1940

Blas Marie Malm

Stadens Lantbruksskolelärare

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

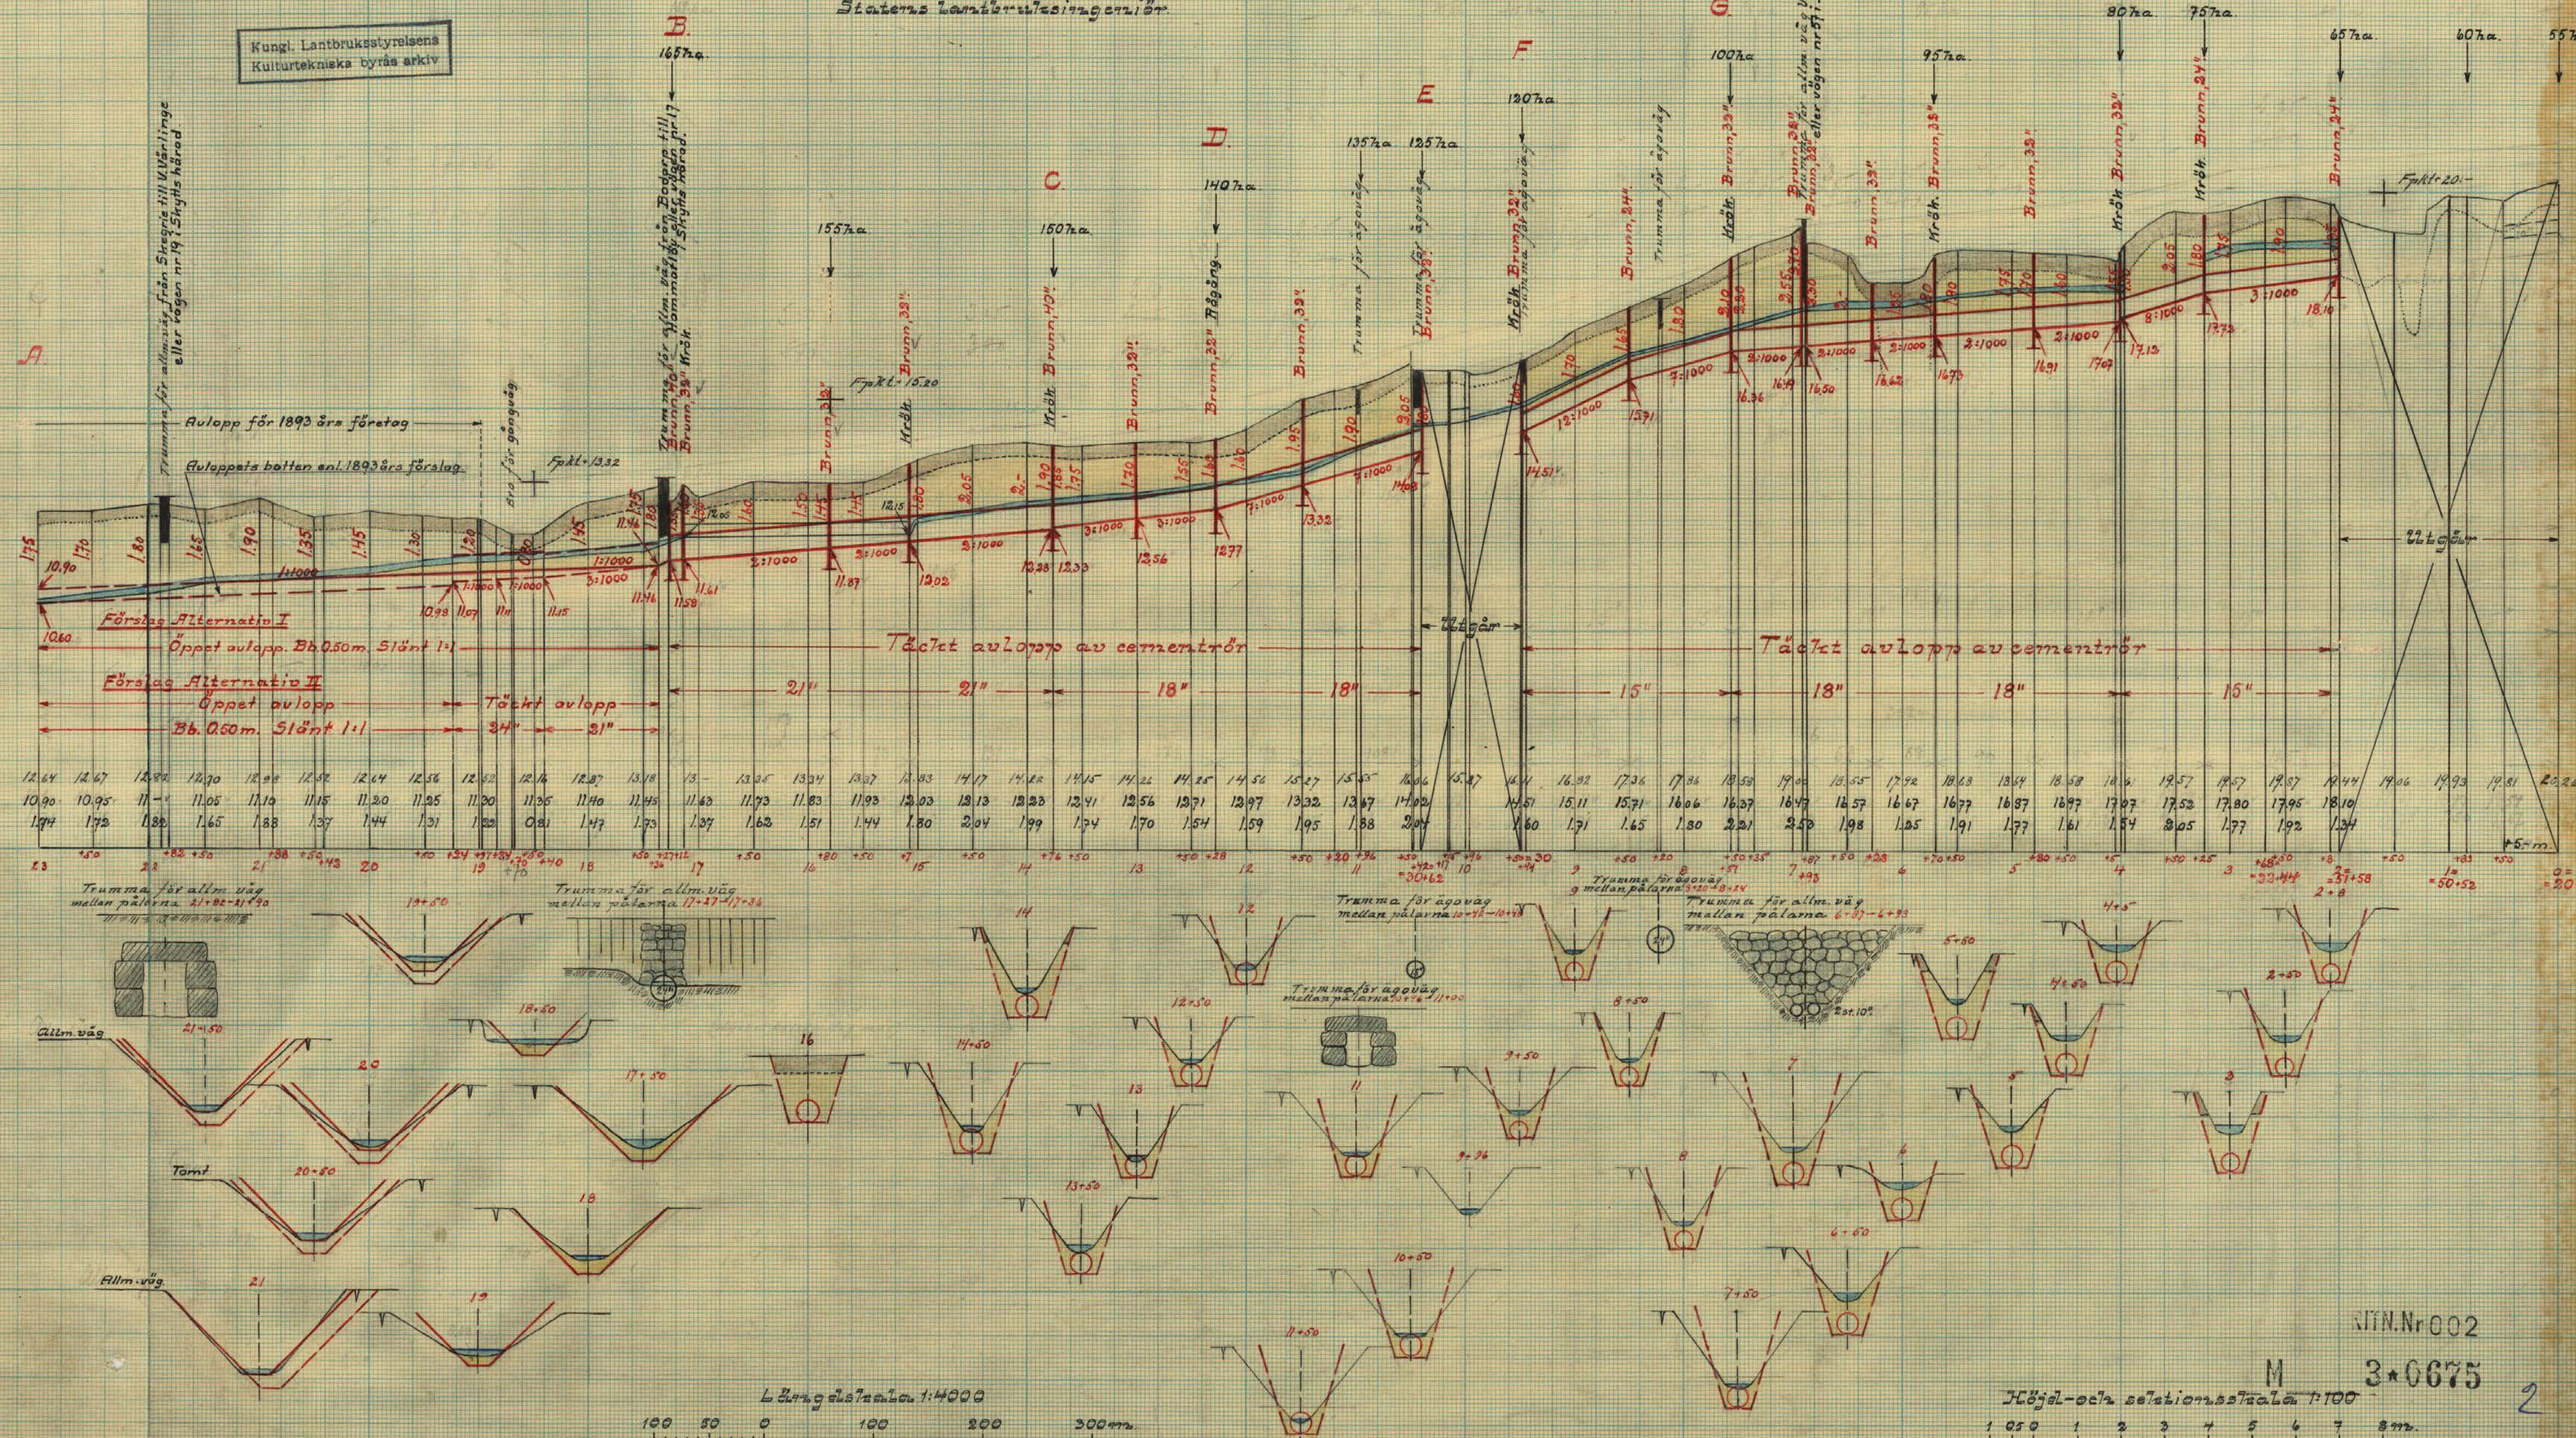

STN. Nr 002
M 3-0675
1:4000
1 050 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Nr 609 Malmström 3 pite

M 3-0675

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

16179

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 SEP. 1941

231/41

Komb

Handlingar
till

"Dikningsföretaget V. Värlinge
av år 1940"

uti Bodarps och Hammarlövs socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1940.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget V. Värlinge

av år 1940"


uti Bodarps och Hammarlövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1940.

Översiktskarta.

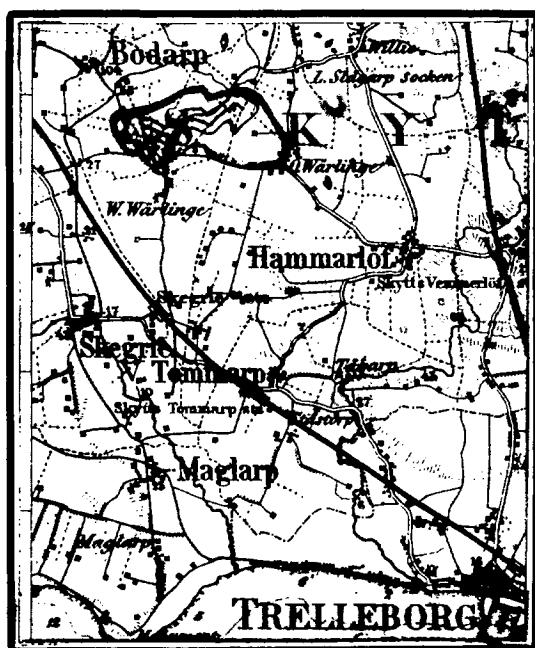

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sam-
manträden för styrelseförvaltning
angående förläggning av marker
tillhörande Västra Värmlinge nr 12
en. fl. hemman nti Bodarps och
Skammartors socknar av Halmö-
lms län.

År 1940 den 3 april inställde sig under-
tecknad, förvaltningsman jämte skiftesgodsmännen
Alfred Andersson, Tågarpdal per Skyttis Tommas
och Albin Andersson, Skermanstorp per Skästör, hos
lantbrukaren Harald Pettersson, V. Värmlinge nr 12, för
att jämlikt Länstygelsen för förvaltningsmännen ut-
färdade förordnande (Bil. nr 1) handlägga styrelse-
förvaltning angående förläggning av marker tillhörande
Västra Värmlinge nr 12 en. fl. hemman nti Bodarps
och Skammartors socknar av Halmö-
lms län. Skingö-
relser angående förvaltningen företagande denna dag
hade förvaltningsmännen den 9 mars 1940 över-
sant till pastorsämbetena i Bodarps och Skammar-
tors församlingar, och hade dessa skingörelser enligt
i desamma tecknade brev uppläst i vederbörjande
kyrkor söndagen den 17 mars 1940 (Bil. nr 2
och 3). Skingörelsen hade därjämte tisdagen
den 12 mars 1940 varit införd i Skanska Dagbladet.
Till hände sakägare hade förvaltningsmännen li-
des den 12 mars 1940 översant underlåtelser an-
gående förvaltningen och hade över dessa under-
låtelser särskild förteckning (Bil. nr 4) upprättat.

Förutom styrelsemännen hade följande till-
städeskommitté.

Föreländena till förvaltningsen:

Lantbr. Harald Pettersson o. h. fr. Alice Pettersson, V. Värkinge m 12;
äg. $\frac{13}{16}$ mtl. V. Värkinge 12', ntri Bodarps socken.

Göriga älskagare och ombud:

Lantbr. Albert Christenson, V. Värkinge m 13. äg. $\frac{1}{8}$
mtl. V. Värkinge 13^4 $\frac{9}{640}$ mtl. V. Värkinge
 13^9 och $\frac{49}{640}$ mtl. V. Värkinge 13^{10} , allt ntri
Bodarps socken.

Lantbr. Olof Alm, V. Värkinge m 13; äg. $\frac{1}{4}$ mtl. V.
Värkinge 13^3 ntri Bodarps socken.

Lantbr. Erik Andersson, G. Värkinge m 5; äg. $\frac{5}{8}$ mtl.
G. Värkinge 5' ntri Hammarö socken.

Frn Elna Persson, fröken Hilma Persson, fröken
Kamma Persson lärarinnan fröken Kerstin
Persson, lantbr. Per Persson och lantbr.
Lars Persson V. Värkinge m 10. äg. tillsam-
mans $\frac{3}{4}$ mtl. V. Värkinge 10' ntri Bodarps

rocken genom lantbr. Per Persson,
V. Wärlinge nr 10.

Från Hilda Larsson, fru Asta Nilsson och fröken
Anth Larsson; äg. $\frac{1}{2}$ mtl. V. Wärlinge 29²
och $\frac{277}{1024}$ mtl. V. Wärlinge 6⁴ allt mtl.
Bodaryps rocken genom fru Hilda Larsson
biträdd av mågen, lantbrukaren Harald
Nilsson, Skakantorp per Sösjöbro.

Lantbr. Gustaf Larsson, fröken Mathilda Larsson och
fröken Maria Larsson, V. Wärlinge nr 30.
äg. tillsammans $\frac{1}{2}$ mtl. V. Wärlinge 30³
och $\frac{59}{640}$ mtl. V. Wärlinge 30⁹ allt mtl.
Bodaryps rocken, genom Gustaf Larsson.

Wärlinge mejeriförening; äg. av. från V. Wärlinge nr
6 med därå tillförda mejeribyggnader, mtl.
Bodaryps rocken, genom lantbrukaren Bror
Pålsson, Bodaryp per Skålov (Bil. nr 5).

~~Lantbrukaren Hilma Kristoffersson, Yrde per Sörs-
borg, äg. av. V. Wärlinge 6⁸, mtl. Bodaryps
rocken.~~

Intermenterna i skivningsföretaget "Nygrävning av
floddike från agorna till v. nr 6 och 16 V. Wärlinge
år 1893" genom ärendemannen,
lantbr. Gustaf Larsson, V. Wärlinge nr 30.

Örie och Skynth vägdistriktet genom ordföranden i
dess vägstyrelse, lantbrukaren Göran Gö-
ransson, Dala (Prot. nr 6).

Brödarp församling genom lantbrukaren August
Persson, Solheden per Skälso (Prot. nr 7).

§ 1.

Det för förädlingsmännen utfärdade för-
ordnandet upplästes och bilades protokollet som
Prot. nr 1.

§ 2.

Jär emot styrelsemännen hade ingen att
anmäla. Styrelsemännen visade sig ej heller stå i jäms-
förhållande till om hände oaksagare. Gode männen
förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfa-
rande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förädlingsmännens handlag-
gande eller det om planerade delningsföretagets
utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förädlingsmännen samlade en plankar-
ta över de marker, som torde bli beordade av det

planerade skeningsföretaget, ävensom profil- och sektionsskizningar över det arlopp, vars upptagande påpekats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förätningsmannen, att sakägare vid de uphånden som under förätningen komme att framställas beträffande arlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna meddelade och avvägda samt i ritningarna utmärkta avräkningspalarna.

§ 5.

Förätningsmannen meddelade, att fru Alice Pettersson vare innehavare av lagfarten till den fastighet, för vilken torrläggning ansökan om förvarande avseende förätning ingivits. Ansökningshandlingen hade dock underskrifits enbart av Alice Petterssons make, lantbrukaren Harald Pettersson. I anledning härav förklarade Alice Pettersson, att hon godkände de åtgärder, som hennes make vidtagit i förvarande ärende och uppdrog hon åt honom att under avseende förätningen företräda henne och föra hennes talan.

§ 6.

Harald Pettersson förklarade, att det med ansökan om förvarande avseende förätning avsågs att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för arlopps upptagande i den omfattning, som erfordrades för andamålsentlig torrläggning av vissa marker under fastigheten V. Väringe 12. Pettersson ytade därför, att det omvarande arloppet i sträckningen 4 - 10 + 42 skulle upptagas och fördjupas samt därefter igentä-

gas med rör av erforderliga dimensioner. Dessutom borde det kvarvarande avloppet medströms sektionen 10+42 över fastigheten V. Värlinge 10' upptagas och fördynas i den omfattning, som erforderades för möjligst avfall från fastigheten V. Värlinge 12'.

§ 7.

Albert Christenson och Erik Andersson förklarade sig villiga att såsom sökanden biträda förvaltningen samt undertecknade däröfver särskild förklaringshandling (Bil. nr 8), vilket av synemännen pröfades lämpligt och vitordades genom deras underskrift. Christenson och Andersson yrkade att det planerade dikeföretaget skulle utsträckas öster ut samt omfatta utförandet av nytt täckt avlopp i sträckningen 0-4.

§ 8.

^{ägare} ~~ägare~~ Ler Persson, vilken representerade ~~ägaren~~ till fastigheten V. Värlinge 10' samt Hilda Larsson och Harald Nih-
son, vilka representerade ägare till fastigheten V. Värlinge 29², förklarade sig villiga att såsom sökanden biträda syneförvaltningen samt undertecknade förnämnda förklaring (Bil. nr 8), vilket av synemännen vitordades. De yrkade, att dikeföretaget skulle utsträckas väster och öder ut att omfatta jämväl dikesträckan 10+42¹/₂ 17+27 eller det kvarvarande avloppet från gränsen mellan V. Värlinge 12' och V. Värlinge 10' till landsvägsstrumman vid

17 + 27.

§ 9.

En Heilda Larsson framhöll, att ett täckt avlopp av 12" rör för närvarande finnes i sträckningen 15 + 7 - 17 + 12. Denna ledning borde bibehållas i oförändrat skick samt den nya ledningen anläggas vid sidan av den gamla.

§ 10.

De närvarande ntalade sig för omhändertagen att dikeföretaget skenle ntäckas att omfatta jämväl den del av det närvarande avloppet med ströms vägen från Bodarp till Hammarlov, som ligger mellan sektionerna 17 + 36 och 18 + 97 eller till den punkt, där torläggningsföretaget "Nyggrävning av floddike från v. nr 6 och 16 i Värbringe av år 1893" börjar. Bror Pålsson, ombud för Värbringe mejeriförening och August Persson, ombud för Bodarps församling, förklarade, att de skenle hemställa till sina styrelsemän att med lämpliga belopp bidra till kostnaderna för rörläggning av avloppet i sträckningen 17 + 36 - 18 + 97.

§ 11.

Förordningsmännen meddelade, att det planerade dikeföretaget skenle att beröra följande vägar inom Öre och Høyts vägdistrikt.

- 1) Allmänna vägen från V. Värbringe till Villie eller vägen nr 57 i Høyts härad. Det närvarande vattenavloppet genom

vägen vid rektionen 6 + 87 utgjordes av en rörtumma, vilken utförts av 2 st. 10" rör på höjden +17.30 m. Det omvarande vattenavloppet kunde ej bibehållas utan om tumba måste utföras. Den nya tumban skulle byggas av rör med minst 18" inre diameter och med kottaren förlagd ungefär på höjden +16.50 m.

- 2) Allmänna vägen från Bodarp till Skammartör eller vägen nr 17 i Skotts härad. Det omvarande vattenavloppet vid rektionen 17 + 27 utgjordes av en 24" rörtumma. Tumman botten låge vid nedströmsidan på höjden +11.47 m. och vid uppströmsidan på höjden +11.56 m. Den omvarande tumban borde kunna bibehållas i oförändrat skick, sedan framturarna ombyggts eller reparerats.

§ 12.

Vägstyrelsens ordförande, herr Göran Göransson, förklarade, att vägdistriktet skulle i egen regi utföra de arbeten, som avsåge de allmänna vägarna eller tumborna vid rektionerna 6 + 87 och 17 + 27. Därest vägdistriktet ej enligt gällande lagbestämmelser vore skyldigt att utan ersättning utföra omnämnda arbeten, komme vägdistriktet att av dämpningsföretaget förka ersättning för sitt arbete med belopp, som motsva-

rade vägdistriktets självkostnader ökade med 10 % för administrationskostnader.

§ 13.

Till protokollet skulldes antecknas att ersättning för hanthandling m. m. under förundersökningarna skulldes utgå till Harald Pettersson med 65.65 kr.

§ 14.

Lantbrukaren Gustaf Larsson, ordförande för torrläggningsföretaget "Nyggrävning av floddikeet från och genom ägorna till nr: 15 och 16 V. Wärlinge av år 1893", förklarade, att han intet hade att erinra mot att det planerade dikingningsföretaget komma till stånd.

§ 15.

Meddelades, att synregången omedelbart komma att företagas.

§ 16.

Så intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komma att hållas hos lantbrukaren Harald Pettersson, V. Wärlinge nr 12, måndagen den 29 innevarande april kl. 13.

V. Wärlinge den 3 april 1940.

A. Jäntens vägnar:

C. J. Nelli

Statens lantbruksingenjör.

Albin Andersson, Repet. Andersson
Kode Nelli.

Å 1940 den 29 april inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Harald Pettersson, V. Värkinge nr 12, för att fortsätta synreförrättningarna.

Förntorn synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbr. Harald Pettersson och h. h. Alice Pettersson,
V. Värkinge nr 12.

Lantbr. Albert Christensson, V. Värkinge nr 13.

Lantbr. Olof Almq, V. Värkinge nr 13.

Lantbr. Erik Andersson, 6. Värkinge nr 5.

Frn Elina Persson, fröken Hilma Persson fröken Hanna Persson lärarinnan fröken Kerstin Persson, lantbr. Per Persson och lantbr. Lars Persson, V. Värkinge nr 10, genom lantbr. Per Persson, V. Värkinge nr 10.

Frn Hilda Larsson frn Asta Nilsson och fröken Annh Larsson, V. Värkinge nr 6, genom frn Hilda Larsson biträdd av snågen, lantbr. Harald Nilsson, Skånantorp per Högsjöbo.

~~Lantbr. Gustaf Larsson fröken Mathilda Larsson och fröken Maria Larsson, V. Värkinge nr 30, genom Gustaf Larsson.~~

Värkinge mejeriförening, genom lantbr. Bror Pålsson, Bodarp per Skälör (Bil. nr 5).

~~Länsvärman Karlma Kristoffersson, Yrde per Löfvenborg.~~

~~Intressenterna i dikevingsföretaget "Väggrävning av floddike" från ägarna till s. nr 6 och 16 V. Värkinge av år 1893" genom styrelseordföranden lantbr. Gustaf Larsson, V. Värkinge nr 30.~~

Örie och Skotts vägdistrikt genom ordföranden i dess vägstyrelse lantbrukaren Johan Ekman, Sala (Bil. nr 6).

~~Bodarp församling genom lantbrukaren August Larsson, Skälör per Skälör (Bil. nr 7).~~

§ 17.

Förordningsmannen meddelade, att han jämte bestyrrelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen till vägingemior i Malmös län översänt en redogörelse rörande de allmänna vägar som beröras av det nu planerade dikevingsföretaget äremot förslag till utförandet av de arbeten som betöra nämnda vägar. Vidare hade förordningsmannen begärt vägingemiorens yttrande i ärendet (Bil. s. nr 9-11). Vägingemior hade i skrivelse den 26 dennes meddelat, att han inte hade något att erinra emot att de arbeten som berörde de allmänna vägarna utfördes på sätt förordningsmannen föreslagit.

(Bil. nr 12)

§ 18.

Förordningsmannen redogjorde för av honom uppräpade förslag till det planerade dike- och dikesträckans utförande, nämligen:

1) Förslag Alternativ I, enligt vilket dikesträckan A-B skulle utföras som öppet dike och övriga dikesträckor som täckta ledningar.

2) Förslag Alternativ II, enligt vilket dikesträckan 23-19+24 av dikesträckan A-B skulle utföras som öppet dike, dikesträckan 19+24-17+36 av dikesträckan A-B som täckt ledning av 24" och 21" cementrör och övriga dikesträckor som täckta diken.

Kostnaderna för dike- och dikesträckans utförande hade beräknats till 20900 kr. enligt Förslag Alternativ I och till 23900.- kr. enligt Förslag Alternativ II.

§ 19.

Läkargårn uttalade att det givetvis vore fördelaktigast om dike- och dikesträckan kunde utföras enligt Förslag Alternativ II, emär vissa byggnads- och besvärigheter inom V. Värkinge by då nämligen komma att mildras. Med hänsyn till kostnaderna ansågs de dock lämpligast att utföra dike- och dikesträckan enligt det billigare förslaget eller enligt Förslaget Alternativ I.

§ 20.

Herr Harald Pettersson framlämnade protokoll från den kommunalnämndens, den kommunaltämman i Bodarp sammantraden den 22 innevarande april (Prot. nr. 13-14) enligt vilket kommunaltämman beslutat bidra till kostnaderna, därest företaget utfördes enligt Förslaget Alternativ II med 250.- kr.

§ 21.

Herr Per Pålsson, ombud för Värkinge mejeriförening meddelade, att mejeriföreningens styrelse liksåledes beslutat bidra till kostnaderna med 350.- kr. under förutsättning att företaget utfördes enligt Förslaget Alternativ II.

§ 22.

Organs styrelsemedlemmars utlåtande - se Prot. Prot. 9 med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detamma blanda genom besvär till Löödbygdens Vattendomstol.

§ 23.

Beslöt om förordningsmannen för bestäm- mekerna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 24.

Sedan de närvarande förklarats sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelse-

ledamöter lantbrukaren Harald Pettersson, V. Vär-
linge m 12, tillika ordförande och verkställande
ledamot, samt fru Hilda Larsson, V. Värlinge
m 6, och lantbrukaren Albert Christensson, V. Vär-
linge m 13, samtliga med postadress Skåröv.

Till revisorer utsågos lantbrukarne Per
Persson, V. Värlinge m 10 per Skåröv och Eric
Andersson, G. Värlinge m 5 per Henty's Kemnerö.

§ 25.

De närvarande uttalade sig för ömk-
värheten att till dikevningsföretagets ordförande er-
hålla bidrag från statens avdikningsanlag.
De uppdrogo åt lantbrukaren Harald Pettersson,
V. Värlinge m 12 per Skåröv, att vidtaga för sökande
av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 26.

Meddelades, att till dikevningsföretaget hörande
handlingar och ritningar jämte bestämmelserna
i synnerheten utlåtarde skulle förvaras hos sty-
relsens ordförande och alltså inom 30 dagar
tillställas lantbrukaren Harald Pettersson,
V. Värlinge m 12 per Skåröv, för att hos honom
hållas tillgängliga för envar som ätmundas granska
dem eller taga afskrift.

§ 27.

Överlämnades till lantbrukaren Harald
Pettersson ett exemplar av arvodesräkningen för
företagningen. Angående efter dagavred debiterad
ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 28.

Företagningsskatten utbetalade till Harald
Pettersson 65.65 kr., utgörande ersättning för handlingar.

ning m. m. under förundersökningarna.

§ 29.

Delägarna intalade sig för önskvärdheten av att de till dikevingsförelaget hörande ritningarna utfördes på papper.

§ 30.

Så intet ytterligare förskott, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förordningen förklarades avslutad och kammanträdet upplöstes.

G. Värkinge den 29 april 1940.

A. Gärstems vägnar:

E. H. Neller.

Statens lantbruksingenjör.

Refred. ~~Andersson~~
Ede. Mån.

Albin Andersson

Bil. nr 1.

Ek.d.litt.

n:r


286

1939.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 27, 1939.

25/1/39.



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, _____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 januari 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*

Erhållet emottagandet d. 17/3-39.

1
Ek. D. 1 286 9
nr 286 9
Länstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 24, JAN, 1939
Landskanslet.

Till Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed värdsamt
anhålla om förordnande för vederbärlig
lantbruksingeniör att enligt gällande
vattenlag förätta sgn för terrällgning
av mark till n: 2 12 V. Värmlinge
Bodarpes socken.

V. Värmlinge nr Håslör 23-1-39

Högaktningfullt
Harald Jettström

Och! Huset är äger gärd

Kungörelse.

den 20/3 1940. *Bil. m. 2.*

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västra Värlinge nr 12 m.fl. hemman uti Bodarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Harald Pettersson, V. Värlinge nr 12, onsdagen den 3 april 1940 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande V. Värlinge n:ris 6, 10, 12, 13, 29 och 30, skolhustomten och mejeritomten i V. Värlinge samt en till V. Värlinge by hörande allmänning kallad "Byns vattning", allt uti Bodarps socken ävensom Ö. Värlinge nr 5 uti Hammarlövs socken, dels allm. vägarna nr 17 Bodarp-Hammarlöv och nr 57 V. Värlinge-Villie inom Oxie och Skytts vägdistrikt, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från ägorna till n:ris 6 och 16 V. Värlinge av år 1893".

Malmö den 9 mars 1940.

Å tjänstens vägnar:

C. S. Mellin

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 17 mars 1940 för

Bodarps församling i Västra Värlinge ~~kyrka~~ *skola* betygar:

Willeh Warkent
Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Bodarps församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

THE HISTORY OF

the city of London, from the first settlement of the Saxons, to the present time. The first part of the history is divided into three periods, the first of which is the period of the Saxons, the second of the Danes, and the third of the Normans. The second part of the history is divided into three periods, the first of which is the period of the Saxons, the second of the Danes, and the third of the Normans. The third part of the history is divided into three periods, the first of which is the period of the Saxons, the second of the Danes, and the third of the Normans.

THE HISTORY OF
THE CITY OF LONDON

FROM THE FIRST SETTLEMENT
OF THE SAXONS, TO THE PRESENT TIME

THE HISTORY OF THE CITY OF LONDON, FROM THE FIRST SETTLEMENT OF THE SAXONS, TO THE PRESENT TIME. THE FIRST PART OF THE HISTORY IS DIVIDED INTO THREE PERIODS, THE FIRST OF WHICH IS THE PERIOD OF THE SAXONS, THE SECOND OF THE DANES, AND THE THIRD OF THE NORMANS.

THE HISTORY OF THE CITY OF LONDON, FROM THE FIRST SETTLEMENT OF THE SAXONS, TO THE PRESENT TIME. THE FIRST PART OF THE HISTORY IS DIVIDED INTO THREE PERIODS, THE FIRST OF WHICH IS THE PERIOD OF THE SAXONS, THE SECOND OF THE DANES, AND THE THIRD OF THE NORMANS.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västra Värlinge nr 12 m.fl. hemman uti Bodarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Harald Pettersson, V. Värlinge nr 12, onsdagen den 3 april 1940 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande V. Värlinge n:ris 6, 10, 12, 13, 29 och 30, skolhustomten och mejeritomten i V. Värlinge samt en till V. Värlinge by hörande allmänning kallad "Bys vattning", allt uti Bodarps socken ävensom Ö. Värlinge nr 5 uti Hammarlövs socken, dels allm. vägarna nr 17 Bodarp-Hammarlöv och nr 57 V. Värlinge-Villie inom Oxie och Skytts vägdistrikt, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från ägorna till n:ris 6 och 16 V. Värlinge av år 1893".

Malmö den 9 mars 1940.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Malm

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst den

12/3 1940

för


Hammarlövs

församling i Hammarlöv

kyrka betygar:

Per Erik Jön
p.t.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Hammarlövs församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

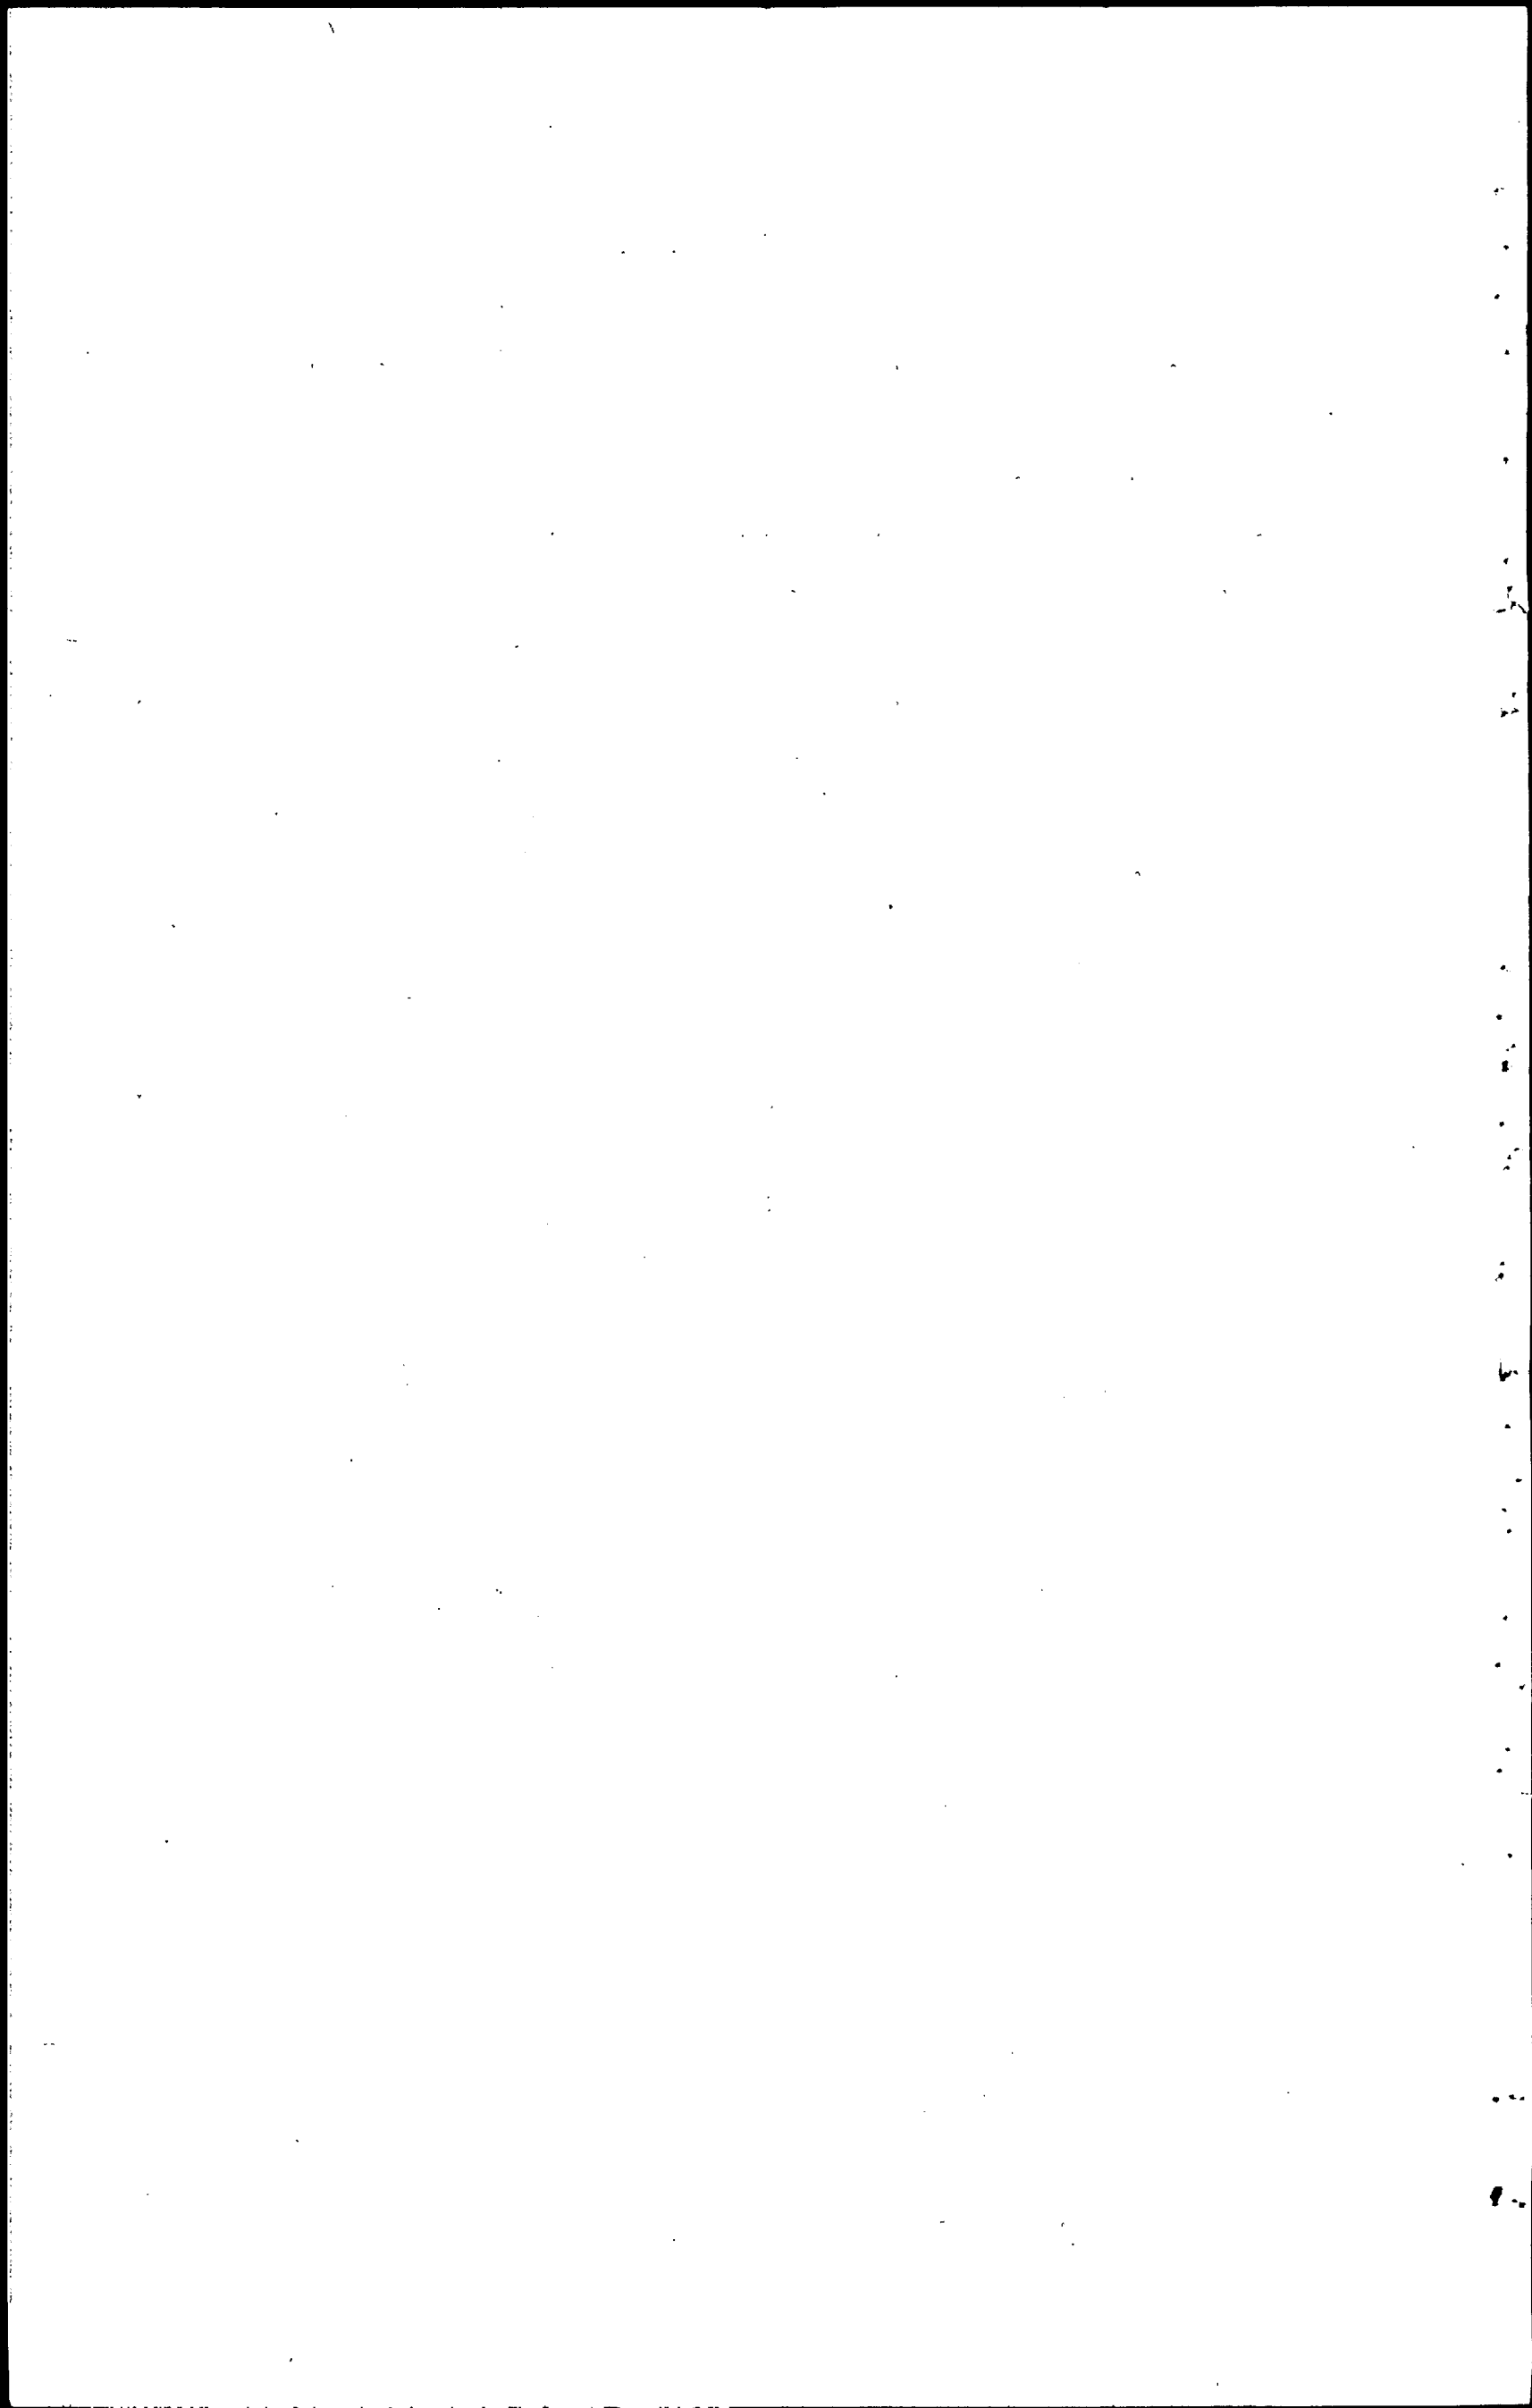

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande V. Värlinge nr 12 m.fl. hemman uti Bodarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Bodarps församling /kungörelse/,	Håslöv	9/3 1940
Pastorsämbetet i Hammarlövs församling /kungörelse/,	Skytts Vemmerlöv	" "
Lantbr. Alfred Andersson /god man/, Tågarpsdal,	Skytts Tommarp	" "
Lantbr. Albin Andersson /god man/, Hermanstorp,	Håslöv	" "
Fru Alice Pettersson, V. Värlinge nr 12,	"	12/3 "
Lantbr. Harald Pettersson, V. Värlinge nr 12,	"	" "
Lantbr. Albert Christensson, V. Värlinge nr 13,	"	" "
Lantbr. Olof Alm, V. Värlinge nr 13,	"	" "
Fru Elina Persson, V. Värlinge nr 10,	"	" "
Fröken Hilma Persson, V. Värlinge nr 10,	"	" "
Fröken Hanna Persson, V. Värlinge nr 10,	"	" "
Lärarinnan Kerstin Persson, V. Värlinge nr 10,	"	" "
Lantbr. Per Persson, V. Värlinge nr 10,	"	" "
Lantbr. Lars Persson, V. Värlinge nr 10,	"	" "
Fru Hilda Larsson, V. Värlinge nr 6,	"	" "
Fru Asta Nilsson, Håkantorps,	Dösjöbro	" "
Lantbr. Edvard Nilsson, V. Ingelstad nr 7, i egenskap av förmyndare för fru Hilda Larssons omyndiga dotter Ruth Larsson	Jordholmen	" "
Lantbr. Gustav Larsson, V. Värlinge nr 30,	Håslöv	" "
Fröken Mathilda Larsson, V. Värlinge nr 30,	"	" "
Fröken Maria Larsson, V. Värlinge nr 30,	"	" "
Lantbr. Eric Andersson, Ö. Värlinge nr 5,	Skytts Vemmerlöv	" "
Ordf. i styrelsen för Värlinge Mejeriförening, Lantbr. Nils Mattsson, Söderlid,	Skytts Tommarp	" "
Lärarinnan Hilma Christoffersson, Ynde skola, Sölvesborg	"	" "
Oxie och Skytts vägdistrikt, Tingshuset,	Malmö	" "
Sysslemannen för dikn.föret. "Nygrävning av floddiket från ägorna till nr:ris 6 och 16 V. Värlinge av år 1893"	"	" "
Lantbr. Gustav Larsson, V. Värlinge nr 30,	Håslöv	" "
Ordf. i Bodarps församlings skolråd, Kyrkoherden Vilhelm Backert,	"	" "

Malmö den 12 mars 1940.

Å tjänstens vägnar:

B. H. Hagen

Statens lantbruksingeniör.

Prot. nr 5.

Utdrag ur protokoll fört
vid sammanträde med
styrelsen för Värmlinge
Mejerieförening torsdagen
den 5 mars 1940.

Närvarande; samtliga styrelseledamöter
med undantag av herr Ernst Jönsson.


§ 1. Att jämte ordföranden justera dagens
protokoll utiågas herrar Edvin Nilsson och
Johan Hansson.

§ 3. Styrelsen uppdrag åt herr Frans Nilsson
togs att i sammanträde hos Lantbr. H. Pettersson
här, övervaka mejeriets intressen vid beslut
angående det förestående dikningsföretaget
i V. Värmlinge.

Jamt oron
Nils H. Mattsson

Justerat:
Edvin Nilsson Johan Hansson

Rick avskrivet intyga:
H. Laxell. Nilsen Salungren

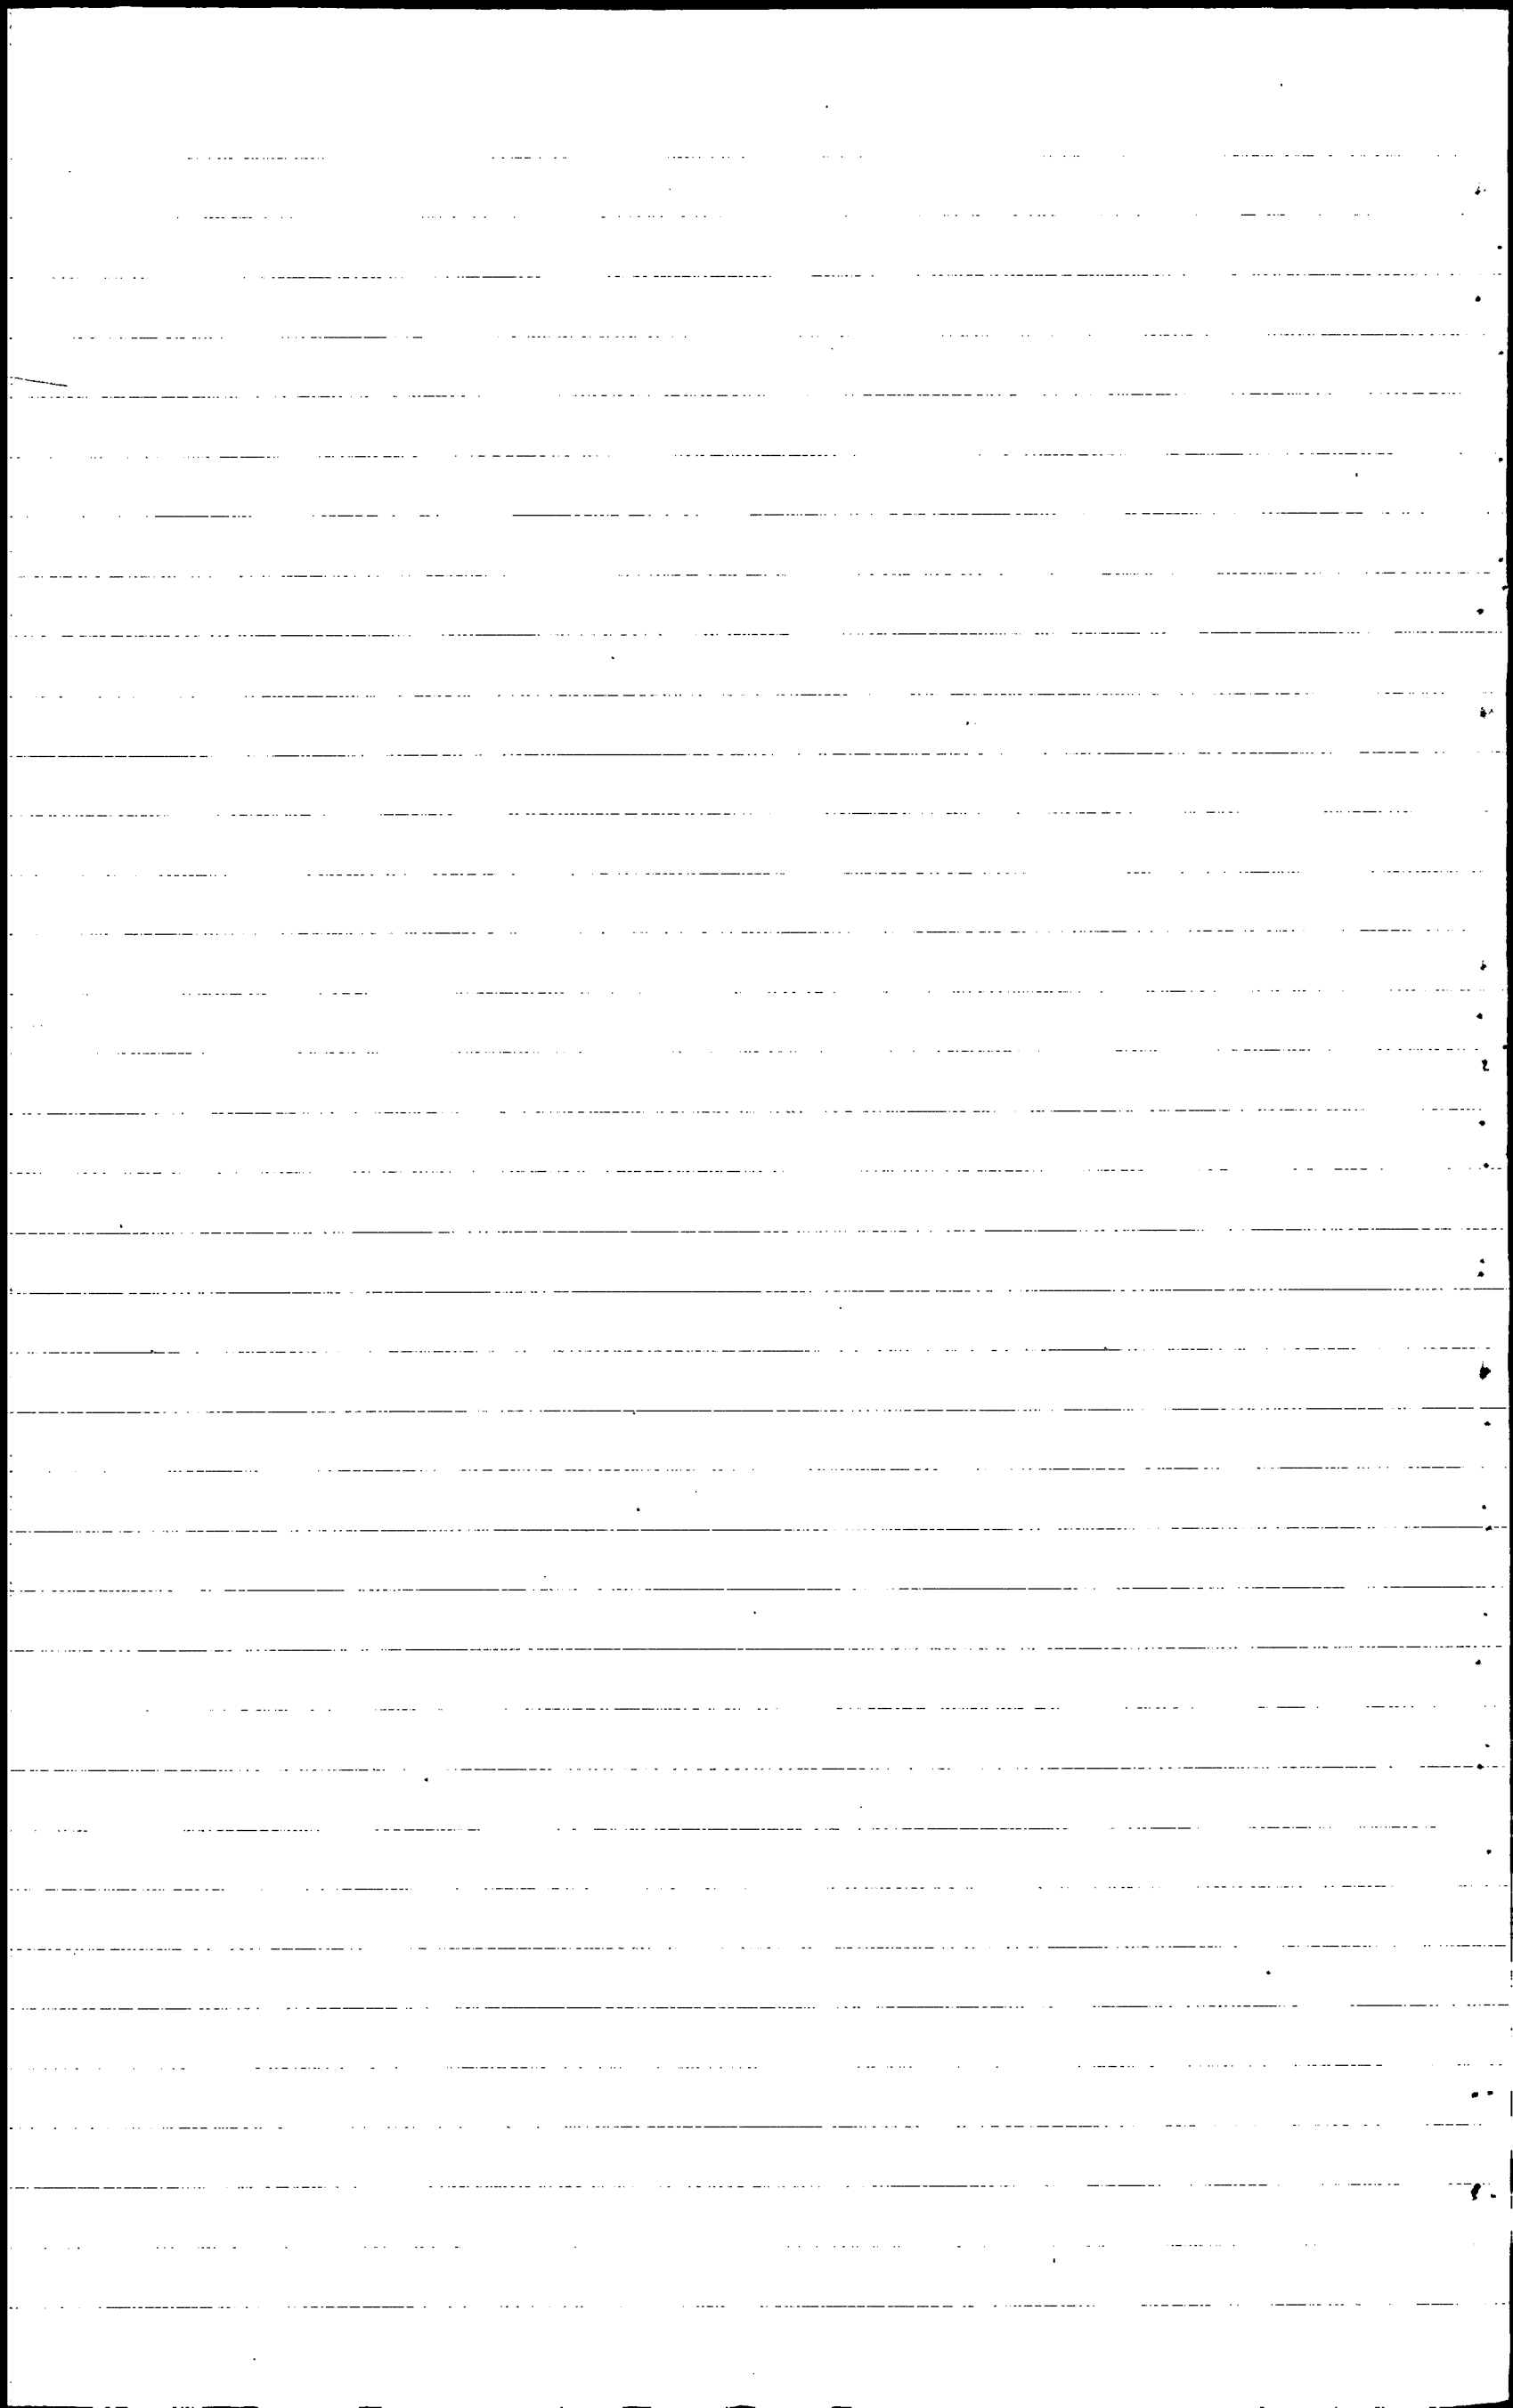

Utdrag av protokoll, hållet vid samman-
träde med vägstyrelsen i Oxie och Skytts
vägdistrikt å tingshuset i Malmö den 1 april
1937.

Närvarande: Ordföranden, lantbrukaren Göran Göransson å Dala,
Vice ordföranden, överläraren P. Aulin i Anderslöv,
Länsstyrelsens ledamot, överingenjören H. Härstedt i Svedala,
Järnsvarvaren Hans Pålsson därstädes och
Landstingsmannen Ferd. Fredgardh å Fredshög.

Härjämte voro tillstädes vägingenjören i länet, kapten E.
Augustinsson, samt vägmästaren A. Giselsson.

Vid protokollet undertecknad, vägstyrelsens sekreterare.

Sammanträdet var ajournerat från den 25 sistlidna mars.

§ 7.

Vägstyrelsen uppdrog åt sin ordförande, lantbrukaren Göran
Göransson å Dala, att själv eller genom ombud, som han kunde utse,
företräda vägstyrelsen i mål vid domstol och ämbetsmyndigheter; dock
att när fråga vore om ärenden av större vikt styrelsen borde sättas i
tillfälle att själv fatta beslut.

Vidare bemyndigades ordföranden att ensam utkvittera till väg-
distriktet och vägstyrelsen adresserade postförsändelser.

Vid protokollet:

E. Gullstrand

Justerat:

Göran Göransson

Hans Pålsson

P. Aulin

Ferdinand Fredgardh H. Härstedt

Rätt utdraget; betyga:

Göran Göransson
Bengtson

Utdrag ur protokollet vid allra kyrkostämman
med Bodarps församling den 25 februari 1940.

§1.

För ombud för Bodarps församling att närvara vid synesförställ-
ning hos lantbrukaren Harald Pettersson, Västra Värkinge
nr 12, fredagen den 1 mars 1940 kl. 10 angående överläggning
av marken tillhörande Västra Värkinge nr 12 m. fl. kommun
i Bodarps och Hammarlövs socknar valdes kommunvalmän
ordföranden August Persson, Soliden, ad. Skäröv. Till supple-
ant för honom valdes agronomen Gustav Persson, Slättarp,
ad. Skegrie.

Justerat:
Jöns Nilsson

Bodarps som ovan
Wilhelm Backström
Göthe Forsberg

Rätt utdraget, bezeugt
Wilhelm Backström
Kyrkostämmans Ordförande.

Bil. nr 8.Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra
gemensamt sak med sockarna till den dyreför-
sättning som avser tomläggning av marker
till V. Värkinge nr 12 nr. fl. hemman nr 1
Bodavps och Hammarsövs socknar av Malmö-
lms län.

V. Värkinge den 3 april 1940.

Erik Rudersdal
Per Larsson
Hans O. Nilsson

Regenten
Hilda Larsson

Vittoridor:
C. H. Malmi Alfred Melander Albin Anderson

Vägingeniören i Malmöhus län,

Kapten E. Augustinsson,

MALMÖ.

Ang. "Dikningsföretaget V. Värlinge av år 1940".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförandet av "Dikningsföretaget V. Värlinge av år 1940" uti Bodarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 29 innevarande april. Då det planerade dikningsföretaget berör vissa allmänna vägar inom Oxie och Skytts vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändas dels en situationsplan över företaget, dels ett utdrag av den topografiska kartan, på vilket de i utlåtandet omnämnda trummorna utmärkts med röda ringar.

Malmö den 25 april 1940.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Waller

Utdrag av förslag till utlåtande.

"Dikningsföretaget V. Värllinge av år 1940" berör i följande avseenden allmänna vägar inom Oxie och Skytts vägdistrikt.

- 1/ Mellan sektionerna 17+36 och 17+27 å dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen från Bodarp till Hammarlöv eller vägen nr 17 i Skytts härad. I korsningspunkten, belägen c:a 150 m. nordväst om vägskalet mellan allmänna vägarna n:ris 17 och 19 i Skytts härad, finnes f.n. en trumma av 600 ^m/m. /24"/ cirkulära betongrör, vilkas inre underkant ligga vid nedströmssidan /sektion 17+36/ på höjden + 11,47 m. och vid uppströmssidan /sektion 17+27/ på höjden + 11,56 m. Då trumman ligger på nöjaktigt djup samt utförts av rör med tillräckliga dimensioner, kan densamma bibehållas i oförändrat skick.
- 2/ Nedströms trumman skall det nuvarande öppna floddiket upprensas så att dess botten kommer att ligga på höjden + 11,46 m. vid trummans nedströmssida /sektion 17+36/. varjämte floddikets botten och slänter skola stensättas på en längd av 2.- m., räknat nedströms från trumman. Dessutom skall trumman upprensas och befrias från ett c:a 350 ^m/m. djupt slamlager. Samtliga här omnämnda arbeten skola utföras av dikningsföretaget. Innan arbetena få påbörjas skall dikningsföretagets styrelse underrätta dels vägingenjören i Malmöhus län, dels Oxie och Skytts vägstyrelse om den tidpunkt, då de komma att utföras.
- 3/ Uppströms trummans uppströmssida /sektion 17+27/ skall det nya avloppet utföras som täckt ledning av 525 ^m/m. /21"/ betongrör. För anslutning mellan trumman och den nya ledningen skall en ny kopplingsbrunn anordnas vid trummans uppströmssida /sektion 17+27/. Brunnen skall utföras av 1000 ^m/m. betongrör, med till 600 ^m/m. avkonande överdel, med 500 ^m/m. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skola kopplas dels vägtrumman, dels den nya från väster tillstötande rörledningen. Dessutom skola i brunnen inkopplas dels ett 150 ^m/m. /6"/ rör, genom vilket det från öster tillrinnande vägvattnet skall inledas i brunnen, dels 2 st. 100 m/m. /4"/ rör för inledande av dräneringsvatten från ett mindre norr om vägen liggande område. Samtliga här omnämnda arbeten skola utföras av Oxie och Skytts vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena få påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingenjören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.
- 4/ Mellan sektionerna 17+27 och 17+12 av dikessträckan B-C skall det nuvarande vägdiket utmed allmänna vägen från Bodarp till Hammarlöv eller vägen nr 17 i Skytts härad fördjupas på en sträcka av c:a 15 m.

samt igenläggas med 525 ^m/m. /21"/ betongrör. Vid sektionen 17+12, där det nya avloppet ändrar riktning åt nordväst eller från vägen, skall anordnas en ny köplingsbrunn. Brunnen skall utföras av 800 ^m/m. /32"/ betongrör, med till 600 ^m/m. /24"/ avkonande överdel, med 500 ^m/m. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skola förutom den nya rörledningen inkopplas 3 st. 100 ^m/m. /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från ovanför liggande marker kan inledas i brunnen. Samtliga här omnämnda arbeten skola utföras av dikningsföretaget. Innan arbetena få påbörjas skall dikningsföretagets styrelse underrätta dels vägingenjören i Malmöhus län, dels Oxie och Skytts vägstyrelse om den tidpunkt, då de komma att utföras.

5/ Mellan sektionerna 6+93 och 6+87 av dikessträckan G-H korsar det nya avloppet allmänna vägen från V. Värlinge till Villie eller vägen nr 57 i Skytts härad. I korsningspunkten, belägen c:a 460 m. norr om vägskalet mellan allmänna vägarna n:ris 17 och 57 i Skytts härad, finnes f.n. en trumma, utförd av 2 st. 250 ^m/m. /10"/ tegelrör, vilkas inre underkant ligga på höjden + 17,30 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 450 ^m/m. /18"/ inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan /sektion 6+93/ ligga på höjden + 16,49 m. och vid uppströmssidan /sektion 6+87/ på höjden + 16,50 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller köplingsbrunnar. Dessa skola utföras av 800 ^m/m. /32"/ rör, med till 600 ^m/m. /24"/ avkonande överdel, med 500 ^m/m. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom de nya rörledningarna inkopplas minst 3 st. 100 ^m/m. /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande områden kan obehindrat inledas i brunnarna. Samtliga här ovan angivna arbeten skola utföras av Oxie och Skytts vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena få påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingenjören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.

Malmö den 25 april 1940.

B. H. Maller.


Statens lantbruksingenjör.

Kil. u. H.

Dikningsföretaget V. Värlinge av år 1940
 uti Bodarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län.

Situationsplan.


Skala 1:4000

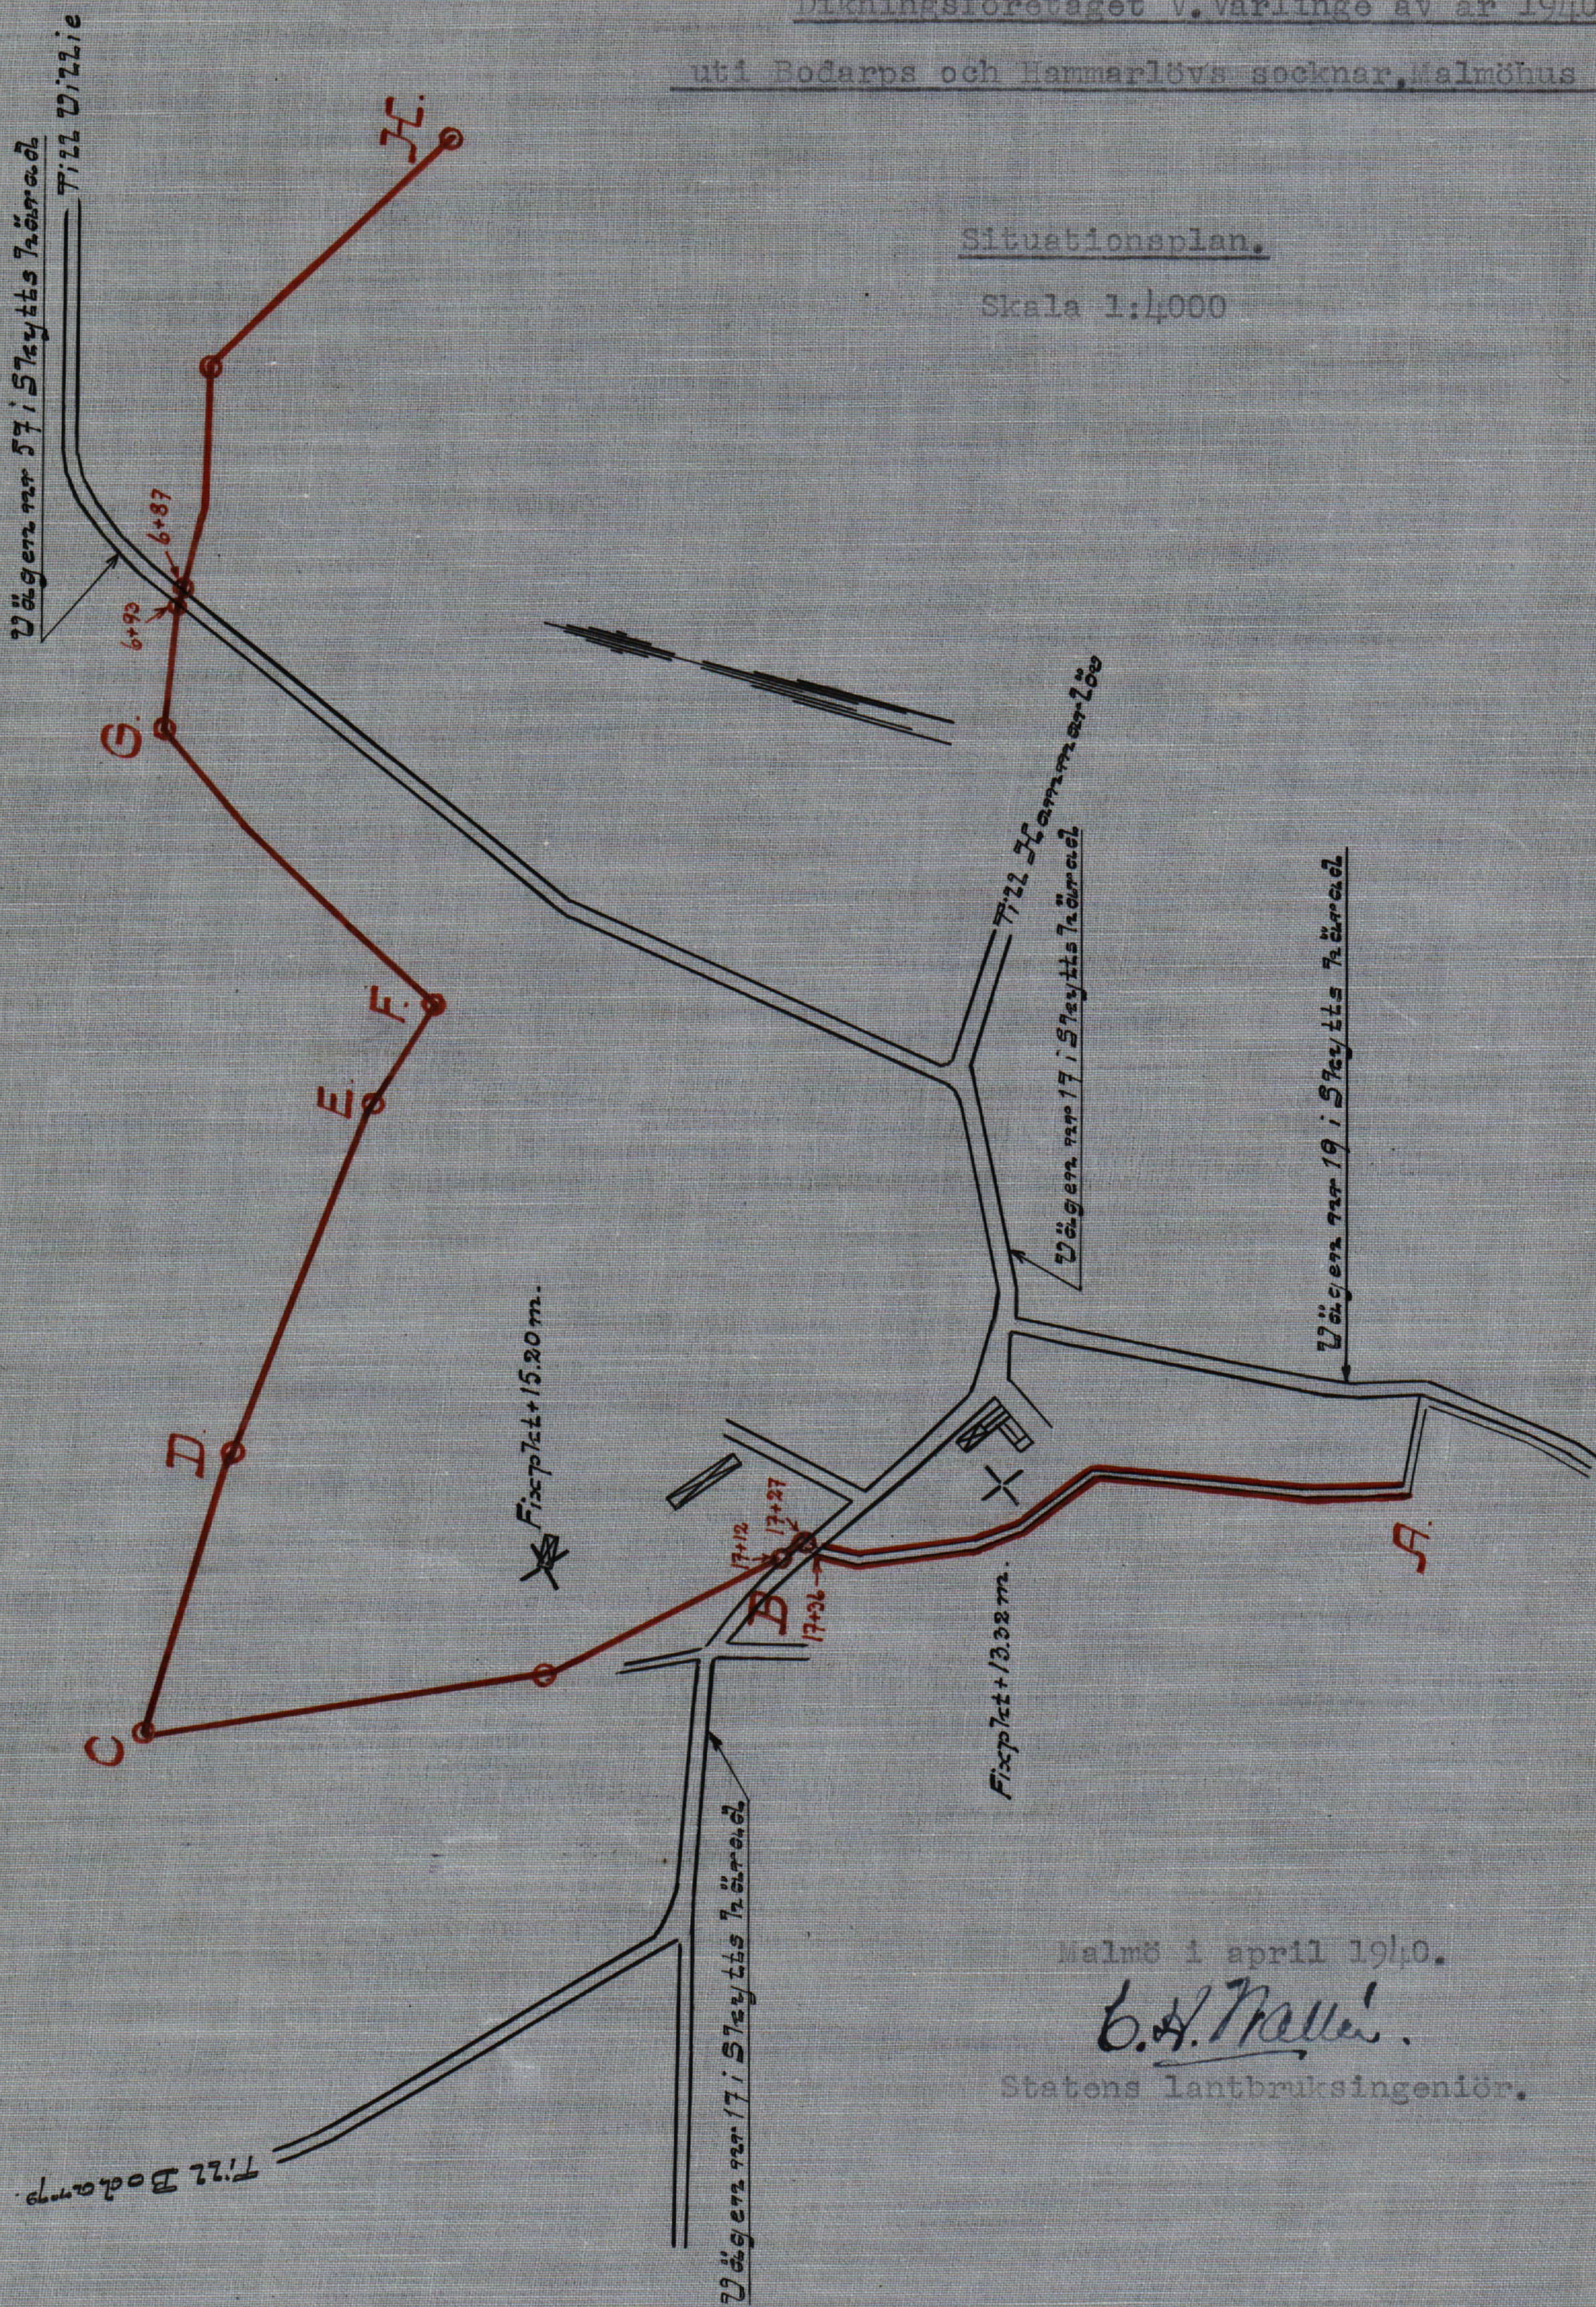

Malmö 1 april 1940.

C. A. Hallén.

Statens lantbruksingeniör.

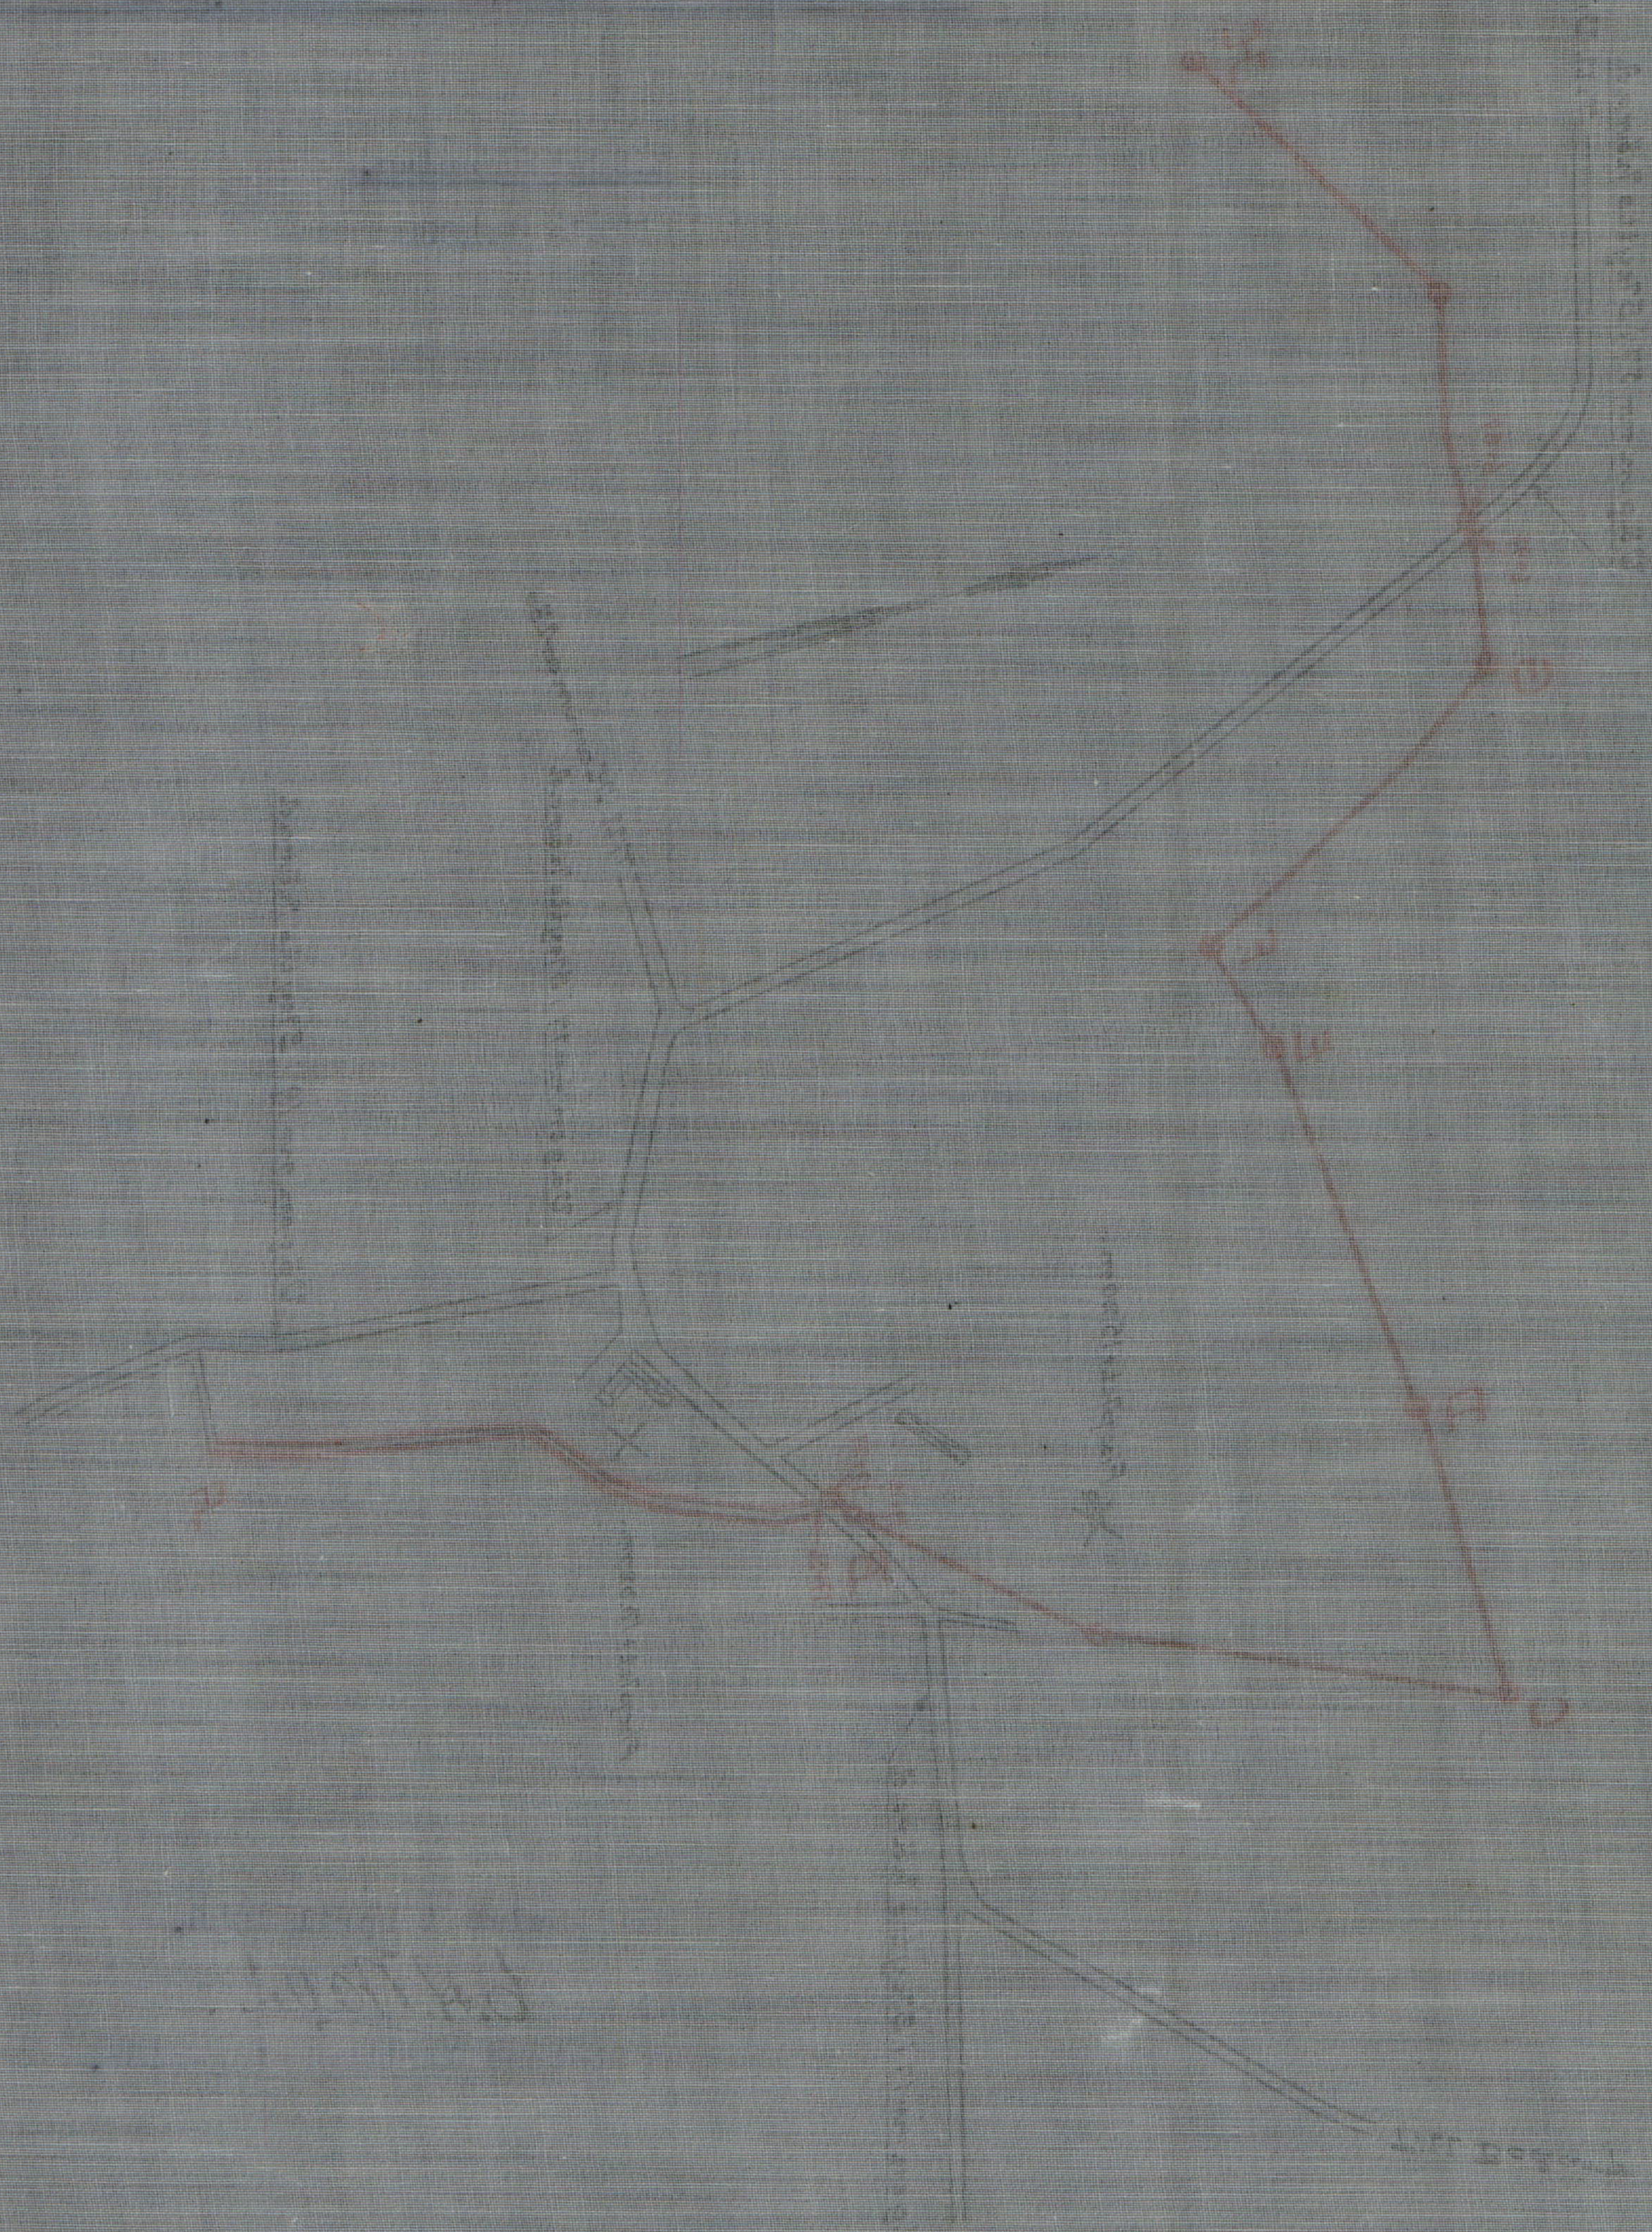

Bil. nr 12.

VÄGINGENJÖREN

MALMÖHUS LÄN

Till

Statens Lantbruksingenjör C.H. Wallér

M a l m ö

Med anledning av Eder skrivelse den 25 april 1940 angående "Dikningsföretaget V.Värlinge av år 1940" får jag meddela, att intet synes ur vägteknisk synpunkt vara att erinra emot de åtgärder, som i Edert utlåtande den 25. april 1940 föreslagits på de ställen vid 6 + 87; 6 + 93, 17 + 12, 17 + 27 och 17 + 36, där dikningsföretaget korsar allmänna vägar.

Malmö den 26 april 1940.



Äkt. nr 13 30.

Utdrag ur protokoll fört vid
sammanträde med kommunal-
nämnden i Bodarp den 22-4-40

Statens lantbruksingenjör C. H. Wallin
hade inkommit med förslag att
kommunalkassan skulle anställa
250 kr till V. Värlinge dikeföretag
nu är 1940

Dikeföretaget skulle då ita-
ga sig att bekosta och underhålla
läckat rördikning i stora diket
genom allmänningen i V. Värlinge
by fram till den punkt där dikeföretag
nu är 1893. börjar

Bodarp som svar

Aug. Persson

ordf.

Förstas.

Otto Larsson

Tage Rosvall

Protokolljusteringen tillkännagivits vid byg-
marsgudstjänst i V. Värlinge folkskola sön-
dagen den 28 april 1940. Wilhelm Backström s.b.

Rätt avskrivet intygas.

Bodarp 28 april 1940.

Aug. Persson
ordf.

Utdrag ur protokoll fört vid
ordinarie kommunalstämma
i Bodarp den 22 april 1940.

Kommunalstämman beslut i
lihet med nämndens förslag att
anslå medel till trädplantering ge-
nom allmänningen i V. Värtinge by,
och uppdrog åt kommunalnämnden
att låta dikningen för utförd utbetalade
cirka 250 kr av kommunalkassans
tillgängliga medel.

Bodarp Ann Swan
Ang. Persson
Just. Just. Nils Rosvall
Ottolasson

Protokolljusteringen tillkännagiven vid hög-
mässgudstjänst i Värtinge folkskola sönda-
gen den 28 april 1940. Wilhelm Backström l.

Rätt avskrivet intygas:
Bodarp den 28 april 1940.

Ang. Persson
not.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bodavps a.m.</u> V. Värkinge	6 ^H		~~272~~ 10241		<u>Andelsning 1.</u> Hildur Larsson, Asta Wikström o. Ruth Larsson Tomte o. Thadeg, Vinner ej båtmed. Åker, V. Värkinge kommun. Sommars
V. Värkinge allmänning.				1 2 3 4 5	
				6 7 8 9	Åker, Vinner ej båtmed. Sommars
V. Värkinge	6		ans.	10	Värkinge allmänning. Tomte o. Thadeg, Vinner ej båtmed. Sommars
V. Värkinge	6 ^S		ans.	11 12	Hilma Kristofferson. Tomte o. Thadeg, Vinner ej båtmed. Åker, V. Värkinge kommun. Sommars

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
V. Värtinge	24 ²⁴		1/2		Hilda Larsson, Asta Nilsson o. Pentti Larsson.
				13	Åker, m. p. lätthet
				14	do
				15	do
				16	do
				17	do
				18	do
				19	do
				20	do
				21	do
				22	do
				23	do
				24	do
				25	do
				26	do
				27	do
				28	do
				29	do
				30	do
				31	do
				32	do
				33	do
				34	do
				35	do
				36	do
				37	do
				38	do
					Överför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
9	29							²⁷⁰⁰ 2700	783	=	3000	876	=	²⁰⁰ 300	87	=
7	239							²¹⁰⁰ 2400	5019	=	3000	7176	=	⁹⁰⁰ +900	2151	=
9	26							2700	702	=	3000	786	=	300	78	=
9	53							2700	1431	=	3000	1590	=	300	159	=
9	57							2700	1539	=	3000	1716	=	300	171	=
7	33							2400	693	=	3000	990	=	900	297	=
5	43							1800	731	=	3000	1290	=	1300	559	=
7	14							1800	182	=	3000	420	=	1700	238	=
5	25							1800	425	=	3000	750	=	1300	325	=
7	23							2400	483	=	3000	690	=	900	207	=
9	26							2700	702	=	3000	780	=	300	78	=
9	13							2700	351	=	3000	390	=	300	39	=
7	12							2400	252	=	3000	360	=	900	108	=
9	14							2700	378	=	3000	420	=	300	42	=
9	09							2700	243	=	3000	270	=	300	27	=
7	22							2400	462	=	3000	660	=	900	198	=
5	10							1800	170	=	3000	300	=	1300	130	=
5	12							1800	204	=	3000	360	=	1300	156	=
5	07							1800	119	=	3000	210	=	1300	91	=
7	07							2400	147	=	3000	210	=	900	63	=
9	17							2700	459	=	3000	510	=	300	51	=
7	27							2400	567	=	3000	810	=	900	243	=
9	19							2700	513	=	3000	570	=	300	57	=
9	18							2700	486	=	3000	540	=	300	54	=
7	11							2100	231	=	3000	330	=	900	99	=
9	17							2700	459	=	3000	510	=	300	51	=
	783								17731	=		23490	=		5759	=

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
7 83								17731	-		23490	-		5759	-	
12								2100	252	-	3000	360	-	900	108	-
		03						2100	63	-	3000	90	-	900	27	-
		02						2700	54	-	3000	60	-	300	6	-
07								2100	147	-	3000	210	-	900	63	-
13								2100	273	-	3000	390	-	900	117	-
05								2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
04								2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
04								2100	84	-	3000	120	-	900	36	-
04								1700	68	-	3000	120	-	1300	52	-
8 32		05						18915	=		25110	-		6195	=	
16								2700	432	-	3000	480	-	300	48	-
52								2100	1092	-	3000	1560	-	900	468	-
27								2700	729	-	3000	810	-	300	81	-
22								2100	462	-	3000	660	-	900	198	-
13								2700	351	-	3000	390	-	300	39	-
04								2100	84	-	3000	120	-	900	36	-
12								1700	204	-	3000	360	-	1300	156	-
		09						900	81	-	2000	180	-	1200	99	-
		02						900	18	-	2000	40	-	1200	22	-
01								2100	21	-	3000	30	-	900	9	-
01								2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
19								2700	513	-	3000	570	-	300	57	-
45								2100	945	-	3000	1350	-	900	405	-
51								1700	867	-	3000	1530	-	1300	663	-
2 63		11						5826	-		8110	-		2284	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				62	Äker, <i>Överföran</i>
				63	Idé, <i>nr. p. lätthet</i>
				64	Tomt o. trädgård, <i>Idé</i>
				65	Idé, <i>Idé</i>
				66	Idé, <i>Idé</i>
				67	Äker, <i>nr. p. lätthet</i>
				68	Idé, <i>Idé</i>
				69	Idé, <i>Idé</i>
					<i>Summa</i>
<i>N. Värkinge</i>	<i>12'</i>		<i>13/16</i>	70	<i>Harald Pettersson och h. fr. Alice Pettersson.</i> <i>nr. p. lätthet</i> <i>Summa</i>
<i>Bredången</i>					<i>Överföran</i>
<i>N. Värkinge</i>	<i>12'</i>		<i>13/16</i>	71	<i>Harald Pettersson och h. fr. Alice Pettersson.</i> <i>nr. p. lätthet</i>
				72	Idé, <i>Idé</i>
				73	Idé, <i>Idé</i>
				74	Idé, <i>Idé</i>
				75	Idé, <i>Idé</i>
				76	Idé, <i>Idé</i>
				77	Idé, <i>Idé</i>
				78	Idé, <i>Idé</i>
				79	Idé, <i>Idé</i>
				80	Idé, <i>Idé</i>
				81	Idé, <i>Idé</i>
				82	Idé, <i>Idé</i>
					<i>Överföran</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 63	11							5826	-		8110	-		2284	-	
14								2400	294	-	3000	420	-	1900	126	-
07								2700	189	-	3000	210	-	300	21	-
03								5500	165	-	6000	180	-	500	15	-
09								4800	387	-	6000	540	-	1700	153	-
03								3600	108	-	6000	180	-	2400	72	-
13								2100	273	-	3000	390	-	900	117	-
03								2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
03								2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
3 18	11							7404	-		10210	-		2806	-	
11								2700	297	-	3000	330	-	300	33	-
11								2700	297	-	3000	330	-	300	33	-
12								2700	324	-	3000	360	-	300	36	-
17								2400	357	-	3000	510	-	1900	153	-
04								1900	76	-	3000	120	-	1100	44	-
17								2700	459	-	3000	510	-	300	51	-
23								2100	483	-	3000	690	-	900	207	-
17								1700	289	-	3000	510	-	1300	221	-
12								1300	156	-	3000	360	-	1700	204	-
10								2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
14								2400	294	-	3000	420	-	1900	126	-
14								1700	238	-	3000	420	-	1300	182	-
05								2400	105	-	3000	150	-	900	45	-
06								2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
11 51								3213	-		4530	-		1317	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				83	Åker, m. p. lätthet
				84	Åker, d.
				85	Åker, d.
				86	Åker, d.
				87	Åker, d.
				88	Åker, d.
				89	Åker, d.
				90	Åker, d.
				91	Åker, d.
				92	Åker, d.
				93	Åker, d.
				94	Åker, d.
				95	Åker, d.
				96	Åker, d.
				97	Åker, d.
				98	Åker, d.
					Skogsmå
Bodarpss m.m.					
M. Wärbinge	12'		13/16		Avdelning 3.
				99	Harald Pettersson och hustru
				100	Alice Pettersson
				101	Åker, m. p. lätthet
				102	Åker, d.
				103	Åker, d.
					Skogsmå
					Skogsmå

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
151								3213	-		4530	-		1317	-	
24								2700	648	-	3000	720	-	300	72	-
23								2700	621	-	3000	690	-	300	69	-
05								2400	105	-	3000	150	-	900	45	-
07								2100	147	-	3000	210	-	900	63	-
20								2100	420	-	3000	600	-	900	180	-
10								1700	170	-	3000	300	-	1300	130	-
11								1700	187	-	3000	330	-	1300	143	-
38								1700	646	-	3000	1140	-	1300	494	-
02								1700	34	-	3000	60	-	1300	26	-
		08						800	72	-	2000	160	-	1100	88	-
33								2100	693	-	3000	990	-	900	297	-
22								2700	594	-	3000	660	-	300	66	-
30								2700	810	-	3000	900	-	300	90	-
15								2100	315	-	3000	450	-	900	135	-
07								2100	147	-	3000	210	-	900	63	-
40								2700	1080	-	3000	1200	-	300	120	-
438		08							9902	-		13300	-		3398	-
28								2700	756	-	3000	840	-	300	84	-
10								2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
15								2100	315	-	3000	450	-	900	135	-
25								1700	425	-	3000	750	-	1300	325	-
		14						1100	154	-	2500	350	-	1400	196	-
78		14							1920	-		2690	-		770	-

9
9
7
7
7
5
5
5
5
5
7
9
9
7
7
9

9
9
7
5
5

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				1044a	Öher, Överförsk
				1044b	m. p. Lättara
				105	do
				106	do
				107	do
				108	do
				109	do
				110	do
				111	do
				112	do
				113	do
				114	do
				115	do
				116	do
				117	do
					In Samman
N. Wårdinge	134		1/8	118	Albert Ahlström, m. p. Lättara
				119	do
				120	do
				121	do
				122	do
				123	do
				124	do
				125	Öng, härtontu
				126	Öng, härtontu
				127	Öng, härtontu
					Överförsk

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	78	141						1920	-		2690	-		770	-	
5	141							1700	238	-	3000	420	-	1300	182	-
7	12							2400	252	-	3000	360	-	900	108	-
5	21							1700	357	-	3000	630	-	1300	273	-
7	18							2400	378	-	3000	540	-	900	162	-
9	38							2700	1026	-	3000	1140	-	300	114	-
9	10							2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
9	34							2700	918	-	3000	1020	-	300	102	-
7	64							2400	1344	-	3000	1920	-	900	576	-
5	58							1700	986	-	3000	1740	-	1300	754	-
5	88							1700	51	-	3000	90	-	1300	39	-
7	22							2400	462	-	3000	660	-	900	198	-
9	23							2700	621	-	3000	690	-	300	69	-
5	46							1700	782	-	3000	1380	-	1300	598	-
7	18							2400	378	-	3000	540	-	900	162	-
9	15							2700	405	-	3000	450	-	300	45	-
	474	14							10388	-		14570	-		4182	-
9	35							2700	945	-	3000	1050	-	300	105	-
7	19							2400	399	-	3000	570	-	900	171	-
7	15							2400	315	-	3000	450	-	900	135	-
9	02							2700	54	-	3000	60	-	300	6	-
9	14							2700	378	-	3000	420	-	300	42	-
7	12							2400	252	-	3000	360	-	900	108	-
5	06							1700	102	-	3000	180	-	1300	78	-
0		06						900	54	-	2000	120	-	1100	66	-
0						02				-			-			-
0		17						900	153	-	2000	340	-	1100	187	-
	103	23				02			2652	-		3550	-		898	-

1	2	3	4	5	6
				128	Ören, överför
				129	Ören, do
				130	Ören, do
				131	Ören, do
				132	Ören, do
				133	Ören, do
				134	Ören, do
				135a	Ören, do
				135b	Ören, do
				136	Ören, do
				137	Ören, do
				138	Ören, do
				139	Ören, do
				140	Ören, do
				141	Ören, do
					<u>Summa</u>
V. Värkinge	13 ³		1/4	142	Ören, do
					<u>Summa</u>
V. Värkinge	13 ¹⁰		4/9 640	143	Ören, do
				144	Ören, do
				145	Ören, do
				146	Ören, do
				147	Ören, do
				148	Ören, do
				149	Ören, do
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 03	23			02	2652	-	3550	-	898	-						
08					1700	136	-	3000	240	-	1300	104	-			
13					2100	273	-	3000	390	-	900	117	-			
22					2700	594	-	3000	660	-	300	66	-			
18					2700	486	-	3000	540	-	300	54	-			
24					2100	504	-	3000	720	-	900	216	-			
03					1700	51	-	3000	90	-	1300	39	-			
04					1700	68	-	3000	120	-	1300	52	-			
	05				900	45	-	2000	100	-	1100	55	-			
	04				900	36	-	2000	80	-	1100	44	-			
06					1700	102	-	3000	180	-	1300	78	-			
05					2400	105	-	3000	150	-	900	45	-			
06					2700	162	-	3000	180	-	300	18	-			
07					1700	119	-	3000	210	-	1300	91	-			
10					2400	210	-	3000	300	-	900	90	-			
14					2700	378	-	3000	420	-	300	42	-			
2 43	32			02	5921	-	7930	-	2009	-						
1 12					2700	3024	-	3000	3360	-	300	336	-			
1 12						3024	-		3360	-		336	-			
20					2700	540	-	3000	600	-	300	60	-			
24					2100	504	-	3000	720	-	900	216	-			
22					2100	462	-	3000	660	-	900	198	-			
01					2700	24	-	3000	30	-	600	6	-			
07					2100	147	-	3000	210	-	900	63	-			
01					1700	17	-	3000	30	-	1300	13	-			
27					2100	567	-	3000	810	-	900	243	-			
1 02					2261	-	3060	-	799	-						

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				150	Åker, m. p. lätthet
				151	Åker, d.
				152	Åker, d.
				153	Äng, d.
				154	Åker, d.
				155	Åker, d.
				156	Åker, d.
				157	Åker, d.
					Summa
N. Wärlinge	139		2/640	158	Albert Christensson. Åker, m. p. lätthet
					Summa
Skummalterson					
O. Wärlinge	51		5/8	159	Erik Andersson. Åker, m. p. lätthet
				160	Åker, d.
				161	Äng, ämp.
				162	Åker, m. p. lätthet
				163	Åker, d.
				164	Äng, d.
				165	Åker, d.
				166	Åker, d.
				167	Åker, d.
				168	Åker, d.
				169	Äng, d.
				170	Åker, d.
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
1 02								2261	-		3060	-		799	-	
341								2700	918	-	3000	1020	-	3000	102	-
30								2400	630	-	3000	900	-	900	270	-
14								1700	238	-	3000	420	-	1300	182	-
		26						1100	286	-	2500	650	-	1400	364	-
		04						1800	72	-	2500	100	-	700	28	-
10								1700	170	-	3000	300	-	1300	130	-
17								2400	357	-	3000	510	-	900	153	-
16								2700	432	-	3000	480	-	300	48	-
2 23	30								5364	-		7440	-		2076	-
18								2700	486	-	3000	540	-	300	54	-
18									486	-		540	-		54	-
31								2700	837	-	3000	930	-	300	93	-
43								2700	1161	-	3000	1290	-	300	129	-
20								2700	540	-	3000	600	-	300	60	-
08								2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
		06						1700	102	-	2500	150	-	800	48	-
11								2700	231	-	3000	330	-	900	99	-
17								2700	459	-	3000	510	-	300	51	-
08								2700	168	-	3000	240	-	900	72	-
07								2700	189	-	3000	210	-	300	21	-
		03						1700	51	-	2500	75	-	800	24	-
07								2700	189	-	3000	210	-	300	21	-
1 52	09					07			4143	-		4785	-		642	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				171 172 173	Överförk 4m. j. lathora d. d. Lammarna
<u>Bröderna o.m.</u> V. Wärlinge	6 ⁴⁴		$\frac{277}{1024}$	1-5	<u>Lammmandrag.</u> <u>Ardelning 1.</u> Hilda Larsson, Osta Nilsson o. Ruth Larsson W. Wärlinge komman Wärlinge mejeriförenings Hilma Kistoffersson Hilda Larsson, Osta Nilsson o. Ruth Larsson Helma Persson, Hilma Persson, Karna Persson, Kerstin Persson, Per Persson o. Lars Persson Harald Pettersson och h. h. Alice Pettersson Lammarna för ardel. 1.
J ² allmänning J ² J ² J ²	6 ⁸ 29 ²		ans. ans. $\frac{1}{2}$	6-9 10 11, 12 13-47	
J ²	10'		$\frac{3}{4}$	48-69	
J ²	12'		$\frac{13}{16}$	70	
<u>Bröderna o.m.</u> V. Wärlinge	12'		$\frac{13}{16}$	71-98	<u>Ardelning 2.</u> Harald Pettersson och h. h. Alice Pettersson Lammarna för ardel. 2.
<u>Bröderna o.m.</u> W. Wärlinge	12'		$\frac{13}{16}$	99-117	<u>Ardelning 3.</u> Harald Pettersson och h. h. Alice Pettersson Överförer

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
1 52	09					07			4143	-		4785	-		642	-
10								2400	210	-	3000	300	-	900	90	-
03								1700	51	-	3070	90	-	1300	39	-
08								2100	168	-	3000	240	-	900	72	-
1 73	09					07			4572	-		5415	-		843	-
77						08			2337	=		2500	=		163	=
						17			-	-		-	-		-	-
						18			-	-		-	-		-	-
						16			-	-		-	-		-	-
8 32	05								18915	-		25110	-		6195	=
3 18	11								7404	-		10210	-		2806	-
11									297	-		330	-		33	-
12 38	16					59			28953	=		38950	-		9197	-
4 38	08								9902	-		13300	-		3398	-
4 38	08								9902	=		13300	-		3398	=
4 74	14								10388	=		14570	-		4182	=
4 74	14								10388	-		14570	-		4182	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
M. Världinge J ^{te} J ^{te} J ^{te}	13 ⁴¹ 13 ³ 13 ¹⁰ 13 ⁹		$\frac{1}{8}$ 118-141 $\frac{1}{4}$ 142 $\frac{49}{640}$ 143-157 $\frac{99}{640}$ 158		Överföret Albert Christensson Olof Almqvist Albert Christensson Sten...
Halmmarboda va. om. G. Världinge	5 ¹		$\frac{5}{8}$ 159-173		Eric Andersson Summa för and 3 Summa för hela företaget

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4 74	14							10388	-		14570	-		4182	-	
2 48	32					02		5921	-		7930	-		2009	-	
1 12								3024	-		3360	-		336	-	
2 23	30							5364	-		7440	-		2076	-	
18								486	-		5410	-		54	-	
1 73	09					07		4572	-		5415	-		843	-	
12 43	85					09		29755	-		39255	-		9500	-	
29 19	109					68		68610	-		90705	-		22095	-	

W. Värhinge den 29 april 1940.
 Å tjänstens vägnar:
 E. H. Neller

Statens landtmäteringenjör.
 Albin Andersson Alfred Andersson
 Kede udd.

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Dagsverkspris kr.

Pålarnas nummer.	Avstånd mellan pålarna, meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal ~~trummor~~ trummor.	à pris. Kronor.	Kostnad, kronor.	Summa kostnad, kronor.
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Förslag Alternativ I.</u>				
		<u>Utföras.</u>				
		<u>Sikessträckan A-B.</u>				
23-20	300	Upprensning av det omvärande öppna avloppet m.	300	0.10	30 -	
20-17+36	264	Upprensning fördjupning och utvidgning av det omvärande öppna avloppet (20 m ³) m.	264	0.45	118 80	
17+36 - - 17+27	9	Upprensning genom trumman för allm. vägen från Rodarp till Kammarlöv eller vägen m 17 i Skytt härad samt återställning med trumman till 2.-m. längd.			29 -	177 80
<u>Tillh.</u>	<u>573</u>	<u>meter.</u>				
		<u>Reparation och förstärkning av den omvärande frontmuren vid vägutrymmans medströmsida - sektion 17+36 -</u>				
		<u>eller anordnande av ny frontmur. Arbetet skall utan ersättning utföras av Orre och Skytt vägdistriktet</u>				
		<u>Ny avränningsrör med 40" inne diameter vid vägutrymmans uppströmsida -</u>				
						177 80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Överför</i> sketrön 17+27 - samt koppling av den omvärande väg- trumman. Arbetet skall utan ersättning utföras av Öre och högst en gång ströket. Se vidare omr. 3. i anmärkningens tillägg till st. <u>Ersättning för jord samt för- intning genom jordnyplags med dikesträckan</u> 20+88 - 17+36; till ägaren av fastigheten V. Värmlinge 30³ till ägaren av fastigheten V. Värmlinge 6⁴ <u>För oförutsedda fall, arbets- ledning osv. osv. till - lägges</u>			— - 177 80⁰⁰ 1 = - 15 - 45 - 60 - 12 20⁰⁰ <u>Summa</u> 250 -	
		<u>Dikesträckan B - C.</u>				
17+27 - - 15+7	220	<u>Inköp av 21" cement- rör</u> m. 220	7 70	159 4 -		
		<u>Schaktning, stämpning, rörens läggning och höljning</u> m. 220	6 10	1342 -		
15+7 - - 13+76	131	<u>Inköp av 21" cement- rör</u> m. 131	7 70	1008 70		
		<u>Schaktning, stämpning, rörens läggning och höljning</u> m. 131	3 60	471 60	4516 30 ⁰⁰	
<u>Tillh.</u>	351	<u>meter.</u>				
		<u>Brunnar med 32" rör Överföres</u>			4516 30 ⁰⁰	

1	2	3	4	5	6	7
		Överför				4516 30
		diameter jämte kopp- lingar; vid 17+12, 15+80 och 15+7 st.	3	75.-	225 -	
		Summa med 40" inne				
		diameter jämte kopp- lingar; vid 13+76 st.	1	110.-	110 -	335 -
		För oförutredda fall, arbets- ledning m. m. tillägges ca 20 % med				948 70
				Summa		5800 -
		<u>Sipessträckan C-D.</u>				
13+76 - - 12+28	148	Inköp av 18" cement- rör m.	148	6.05	895 40	
		Schaktning, stämpling, rö- rensläggning och höjning m.	148	2.75	407 -	1302 40
Tillh.	148	meter.				
		Summan med 32" inne dia- meter jämte kopp- lingar; vid 13 och 12+28 st.	2	75.-		150 -
		För oförutredda fall, arbets- ledning m. m. tillägges ca 20 % med				197 60
				Summa		1650 -
		<u>Sipessträckan D-E.</u>				
12+28 - = 10+42 = = 30+62	186	Inköp av 18" cement- rör m.	186	6.05	1125 30	
Öf.	186	Schaktning, stämpling, Överför			1125 30	

1	2	3	4	5	6	7
Öf.	186	Överfört rörens läggning och höj- ning m.	186	2.50	465 ³⁰	1590 ³⁰
Tilh.	186	meter.				
		Brunnar med 32" inne dia- meter jämte koppningar; vid 11+50 och 10+42 = = 30+62 ot.	2	75-		150 -
		För oförutredda fall, arbets- ledning m. m. tillägges ca 20 % med				359 ⁰ ₇₀
					Summa	2100 -
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
10+42 = - 30+62 - 30 = 9+50	62	Yrköp av 18" cement- rör m.	62	6.05	375 ¹⁰	
		Schaktning, stampning, rö- rens läggning och höjning m.	62	5.50	341 -	716 ¹⁰
Tilh.	62	meter.				
		Brunnar med 32" inne dia- meter jämte koppningar; vid 30 = 9+50 ot.	1	75-		75 -
		För oförutredda fall, arbets- ledning m. m. tillägges ca 20 % med				158 ⁹⁰
					Summa	950 -
<u>Dikessträckan F-G.</u>						
30 = 9+50 - - 8+50	100	Yrköp av 15" cement- rör m.	100	4.70	470 -	
Öf.	100	Överföres			470 -	

1	2	3	4	5	6	7
Öf.	100	Överför			470 -	
		Schaktning stämpling rö-				
		rens läggning och höjning m.	100	2.20	220 -	
8+50 -	93	Yrköpa av 15" cement				
-7+57		rör m.	93	4.70	437 10	
		Schaktning stämpling rörens				
		läggning och höjning m.	93	2.20	204 60	1331 70
Tillh.	193	meter.				
		Bjurrör med 24" inne dia-				
		meter jämte koppningar				
		vid 8+50 st.	1	55-	55 -	
		Bjurrör med 32" inne dia-				
		meter jämte koppningar				
		vid 7+57 st.	1	75-	75 -	130 -
		För oförutredda fall, arbets-				
		ledning m. m. tillägger				
		ca 20 m med				288 30
					Summa	1750 -
<u>Västrastråchan G. H.</u>						
7+57 -	64	Yrköpa av 18" cement				
-6+93		rör m.	64	6.05	387 20	
		Schaktning stämpling rörens				
		läggning och höjning m.	64	3-	192 -	
6+93 -	6	Veckogagnad av tunnarna				
-6+87		för allmänna vägen från				
		N. Värlinge till Villre eller				
		vägen m 57 i höjts hä-				
		rad. Vägarströket skall				
		ombygga tunnarna i				
		egen regi och intet ersätt.				
Öf.	70	Överför			579 20	

1	2	3	4	5	6	7
Öf.	70	Överföring från dilleringsföretagets rinda samt därvid beakta dels att trummorn ej får utföras av mindre rör än 450 mm (18"), dels att trummorn skall läggas i fallet 2: 1000 med rörets inre underkant på höjden +16.49 m. vid måttöversättningen. Detta mått 16.49 m. vidare motsvarar trummornas inre diameter.			579 20	
6+87 - -6+88	59	Inköp av 18" cementrör	m.	59 6.05	356 95	
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning	m.	59 3.30	194 70	
6+88 - -5+70	58	Inköp av 18" cementrör	m.	58 6.05	350 90	
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning	m.	58 1.95	113 10	
5+70 - =4	170	Inköp av 18" cementrör	m.	170 6.05	1028 50	
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning	m.	170 3.30	561 -	3184 35
Tills.	357	Streter				
		Översättningshusarna med 32" inre diameter samt toppboringar till den nya väglampan ska utan ersättning från dilleringsföretagets sida utföras av väglampan vid väglampan 16.49 m. vidare motsvarar trummornas inre diameter.				
		Överföring				3184 35

1	2	3	4	5	6	7
		Överför				3184 ⁵ 35
		Kongremännens ställande	2	-	-	
		Brunnar med 32" inne				
		diameter jämte hoppelningar;				
		vid 6+28, 5+70, 4+80 och				
		4 st.	4	75-	300 -	300 -
		För oförutredda fall, arbets-				
		ledning m. m. tillägges				
		ca 20 % med				715 ⁶⁵
					Summa	4200 -
		<u>Dikessträckan H-I.</u>				
4-3+25	75	Yrköp av 15" cement-				
		rör m.	75	4.70	352 50	
		Schaktning, stämpning, rörens				
		läggning och höjning m.	75	5.50	412 50	
3+25 -		Yrköp av 15" cement-				
- 2 =	125	rör m.	125	4.70	587 50	
= 5/ + 58		Schaktning, stämpning, rörens				
		läggning och höjning m.	125	2.50	312 50	1665 -
Tillh.	200	meter.				
		Brunnar med 24" inne				
		diameter jämte hoppelningar;				
		vid 3+25 och 2 st.	2	55-		110 -
		För oförutredda fall, arbets-				
		ledning m. m. tillägges				
		ca 20 % med				375 -
					Summa	2150 -
		<u>Dikessträckan I-K.</u>				

1	2	3	4	5	6	7
2 = 51 + 58 - - 50 = = 0 + 50	158	<u>Inköp av 15" cement- rör</u> m. 158 4.70			742 60	
		<u>Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning</u> m. 158 2.75			434 50	
50 = 0 + 50 - = 0	50	<u>Inköp av 15" cement- rör</u> m. 50 4.70			235 -	
		<u>Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning</u> m. 50 2.75			137 50	1549 60
<u>Tillh.</u>	<u>208</u>	<u>meter.</u>				
		<u>Brunnar med 2 1/4" inne diameter jämte koppningar vid 50+92, 50+98 och 0</u> st. 3 50.-				150 -
		<u>För oförutredda fall, arbets- ledning m. m. tillägges ca 20 % med</u>				350 40
					<u>Summa</u>	<u>2050 -</u>

<u>Larmmandrag.</u>			
573	<u>Dikessträckan</u>	<u>A - B</u>	250 -
351	<u>J₂</u>	<u>B - C</u>	5800 -
148	<u>J₂</u>	<u>C - D</u>	1650 -
186	<u>J₂</u>	<u>D - E</u>	2100 -
62	<u>J₂</u>	<u>E - F</u>	950 -
193	<u>J₂</u>	<u>F - G</u>	1750 -
357	<u>J₂</u>	<u>G - H</u>	4200 -
200	<u>J₂</u>	<u>H - I</u>	2150 -
208	<u>J₂</u>	<u>I - K</u>	2050 -
<u>Summa</u>	<u>2278</u>	<u>meter</u>	<u>20900 -</u>

I Särtinge den 29 april 1946.
Åtgärdsens vägar:
E. H. Mellin
Statens Lantbruksingenjör.

Nostuadsförelag.

Rel. den 13^{de} 91.

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Förelag Alternativ II.</u>				
		<u>Utföres af:</u>				
		<u>Sipshälskarr A-B.</u>				
23-22	100	Upprensning av det omvarande öppna avloppet m.	100	0.10	10	-
22-19+24	276	Upprensning, fördjupning och utvidgning av det omvarande öppna avloppet (230 m ³) m.	276	0.70	193	20
19+24 - -18+40	84	Gräp av 24' cementrör med plan underlida m.	84	9.65	810	60
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	84	3.30	277	20
18+40 - -17+36	104	Gräp av 21' cementrör m.	104	7.70	800	80
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	104	3.30	343	20
17+36 - -17+27	9	Upprensning genom trumman för allmänna vägen från Rodarps till Skammarlov eller vägen av 17 i Skyttis härad m.	9	1.-	9	-
Tillh.	573	meter.				2444 -
		Upprensning av rörtloppet vid 19+24 samt utensättning av det öppna avloppets botten och slänter st.	1	100.-	100	-
		Brunnar med 32" inne diameter jämte koppningar vid 18+84 och 18+40 st.	2	75.-	150	-
		Ny anslutningsbrunn med 32" inne diameter vid vägtrumman medströms -				
		Utföres				2694 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört rida eller sektion 17+36 samt koppning av den ommarande vägtrum- man. Arbetet skall utan ersättning från dikeringsföretagets rida utföras av Eric och Hjorth vägdistriktet				2694 -
		Väg arbetsningsbrunn med 40' inne diame- ter vid vägtrummannas uppströmsrida eller sektion 17+27 samt koppning av den om- marande vägtrumman. Arbetet skall utan ersätt- ning från dikeringsföretagets rida utföras av Eric och Hjorth vägdistriktet			= =	-
		Ersättning för jord samt för intång genom jordnypplag utmed di- kersträckan 21+82-19+24; till ägaren av fastigheten N. Wärlinge 30 ³				60 -
		För oförutsedda fall, arskled- ning m.m. tilläggas ca 20 % med				496 50
		Dikersträckan B-C.				
17+27 - = 13+76 Övrig.	351	Se Förslag Alternativ II			Summa	3250 =
	924	Överföres				5800 =
						9050 =

1	2	3	4	5	6	7
Göf.	924	Överföit				9050 -
		<u>Dikessträckan b-d.</u>				
13+76 - -12+28	148	Se Förslag alterna- tiv I				1650 -
		<u>Dikessträckan d-e.</u>				
12+28 - -10+42 = =30+62	186	Se Förslag alterna- tiv I				2100 -
		<u>Dikessträckan e-f.</u>				
10+42=30+62 -30=9+50	62	Se Förslag alterna- tiv I				950 -
		<u>Dikessträckan f-g.</u>				
30=9+50 - -7+57	193	Se Förslag alterna- tiv I				1750 -
		<u>Dikessträckan g-h.</u>				
7+57 - -4	357	Se Förslag alterna- tiv I				4200 -
		<u>Dikessträckan h-i.</u>				
4-2 = =57+58	200	Se Förslag alterna- tiv I				2150 -
Göf.	2070	Överföres				880 21850 -

1	2	3	4	5	6	7
Öf. 2070		Överförl				21850 -
		<u>Dikessträckan I-H.</u>				
2=51+58 - 208		Se Förslag alterna -				-
-50-0+50-		lin I				2050 =
-0						=
Summa 2278 meter						Summa beräknad kostnad 23900 -

W. Wärlinge den 29 april 1940.
 Å tjänstens vägnar:
 O. A. Nelli
 Statens lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning
Grävningstabell.

Bil. Litt. C.

Pälarnas nummer.	Avstånd i meter.	Grävningssdjup.	Bottenbredd.	Dagbredd.	Ställningslängd och lutning	Anmärkningar.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Förslagsalternativ I.</u> <u>Vikensträckan A-B.</u>						Öppet anlopp mellan 23 och 17+36. Slänt 1:1.
23	-	1.75	0.50	4.-	10.90	
22+50	50	1.70	"	3.90		
22	50	1.80	"	4.10		
21+50	50	1.65	"	3.80		
21	50	1.90	"	4.30		
20+50	50	1.35	"	3.20		
20	50	1.45	"	3.40		
19+50	50	1.30	"	3.10		
19	50	1.20	"	2.90		
18+50	50	0.80	"	2.10		
18	50	1.45	"	3.40		
17+50	50	1.75	"	4.-		
17+36	14	1.80	"	4.10	11.46	
17+27	9	1.35		3.20		
Summa	573	meter.				
<u>Vikensträckan B-C.</u>						
17+27	-	1.35			11.58	21" är mellan 17+27 och 13+76.
17+12	15	1.60			2:1000 11.61	
17	12	1.35				
16+50	50	1.60				
16	50	1.50				
Ömf.	127					

1	2	3	4	5	6	7
Enff.	127					
15+80	80	1.45			11.87	Förskott: Kvarn, jämnt tillhugget allt som tillhörigt fastigheten. Skattning 99% 4. gaveln, 0.70 m. Rör 11.72. Vidhugget 0.65 m. över marken, betäggan, för höjden + 15.20 m.
15+50	30	1.45				
15	50	1.80				
14+50	50	2.05			2:1000	
14	50	2.-				
13+76	24	1.90			12.28	
<u>Längd</u>	<u>351</u>	<u>meter</u>				
<u>Dikrattäckan B-D.</u>						
13+76	-	1.85			12.33	18" max mellan 13+76 och 12+28
13+50	26	1.75				
13	50	1.70			3:1000	
12+50	50	1.55				
12+28	22	1.60			12.77	
<u>Längd</u>	<u>148</u>	<u>meter</u>				
<u>Dikrattäckan D-E.</u>						
12+28	=	1.60			12.77	18" max mellan 12+28 och 10+42 = = 30+62.
12	28	1.60			7:1000	
11+50	50	1.95			13.32	
11	50	1.90				
10+50	50	2.05			7:1000	
10+42 =						
= 30+62	8	1.80			14.08	
<u>Längd</u>	<u>186</u>	<u>meter</u>				

1	2	3	4	5	6	7
<u>Dikessträckan G-F.</u>						
10+42 = 30+62	-	1.80			14.08	18" norr mellan 10+42=30+62 och
30+50	12	2.05			220/1:2	30=9+50.
30+10	40	1.85				
30=9+50	10	1.60			14.52	
<u>Summa</u>	62	meter.				
<u>Dikessträckan F-G.</u>						
30=9+50	-	1.60			14.51	15" norr mellan 30=9+50 och 7+57.7
9	50	1.70			12:1000	
8+50	50	1.65			15.71	
8	50	1.80			7:1000	
7+57	43	2.10			16.36	
<u>Summa</u>	193	meter.				
<u>Dikessträckan G-H.</u>						
7+57	-	2.10			16.36	18" norr mellan 7+57 och 4.
7+50	7	2.20			220/1:2	
7	50	2.55			2:1000	
6+93	7	2.70			16.49	
6+87	6	2.30			16.50	
6+50	37	2.-			220/1:2	
6	50	1.25			2:1000	
5+70	30	1.80			16.73	
5+50	20	1.90			220/1:2	
5	50	1.75			2:1000	
4+80	20	1.70			16.91	
4+50	30	1.60			2:1000	
4	50	1.55			17.07	
<u>Summa</u>	357	meter.				

1	2	3	4	5	6	7
<u>Dikesträckan K-I.</u>						
44	=	1.50			17.12	15" rör mellan 4 och 2-51+58.
3+50	50	2.05			8:1000	
3+25	25	1.80			17.72	
3	25	1.75				
2+50	50	1.90			3:1000	
2-51+58	50	1.35			18.10	
<u>Summa</u>	200	meter.				Förklar. Korriger. jämte tillägg i jordfäst och på kanten av ännu mer. 25 m. 4. om punkt 1+60; betongen på 100 m. + 200 m.

<u>Dikesträckan I-K.</u>						
2-51+58	=	1.35			18.10	15" rör mellan 2-51+58 och 0.
51	58	1.65			3:1000	
50+50	50	1.45				
50+28	22	1.10			118.49	
50-0+50	28	1.30			3:1000	
0	50	1.50			18.72	
<u>Summa</u>	208	meter.				

<u>Lammvaddlag.</u>						
<u>Dikesträckan A-B</u>						
573						A-B
3511						B-C
1418						C-D
186						D-E
62						E-F
193						F-G
357						G-H
240						H-I
208						I-K
<u>Summa</u>	2278	meter.				

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

- Att - det vid uppreprensning, fördjupning och utvidgning av den nuvarande öppna dikessträckan 23 - 19+24 skall iakttagas dels att erforderlig utvidgning skall göras åt åkern, så att nuvarande slänter mot vägen och skolhustomten lämnas orubbade, dels att samtliga rensnings- och schaktningsmassor skola uppläggas på åkern.
- Att det vid uppreprensning, fördjupning och utvidgning av den öppna dikessträckan 19+24 - 17+36 skall iakttagas dels att det nuvarande avloppet skall utvidgas lika åt båda sidor, dels att rensnings- och schaktningsmassorna skola fördelas lika åt båda sidor, därest vederbörande jordägare ej påfordrar att samtliga massor eller större delen av dem upplägges på viss sida.
- Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas till 2,- meters längd, räknat nedströms från frontmuren för trumman vid sektion 17+36 samt till 1,- meters vertikal höjd.
- Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbotten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.
- Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.
- Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.
- Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- Att fyllningen ej får innehålla sten.
- Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhåller för sådan koppling erforderliga rör.
- Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras

av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att cirkulära brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i ~~kurvorna~~ ^{brunnarna}. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som be-
tingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m. höjd över markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställt.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar och ommurningar. Blivande entreprenör är skyl-

7/

dig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Att dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta såväl vägingeniören i Malmöhus län, som ock Oxie och Skytts vägstyrelse om den tidpunkt, då den nuvarande trumman för vägen Bodarp-Hammarlöv kommer att upprennas samt då avloppet nedströms trumman skall stensättas, dels även om tiden då dikessträckan 17+27 - 17+12 samt brunnen vid 17+12 kommer att utföras.


Att dikningsföretaget skall i god tid underrätta Oxie och Skytts vägstyrelse om de tidpunkter, då arbetet fortskridit så långt att dels den nuvarande frontmuren vid sektionen 17+36 eller vid nedströmssidan av trumman för vägen Bodarp-Hammarlöv måste repareras eller ombyggas, dels då den nya brunnen vid sektionen 17+27 eller vid uppströmssidan av den nuvarande trumman för vägen Bodarp-Hammarlöv samt då den nya trumman med anslutningsbrunnar för vägen V. Värlinge - Villie måste utföras.

V. Värlinge den 29 april 1940.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Nauw.

Statens lantbruksingeniör.

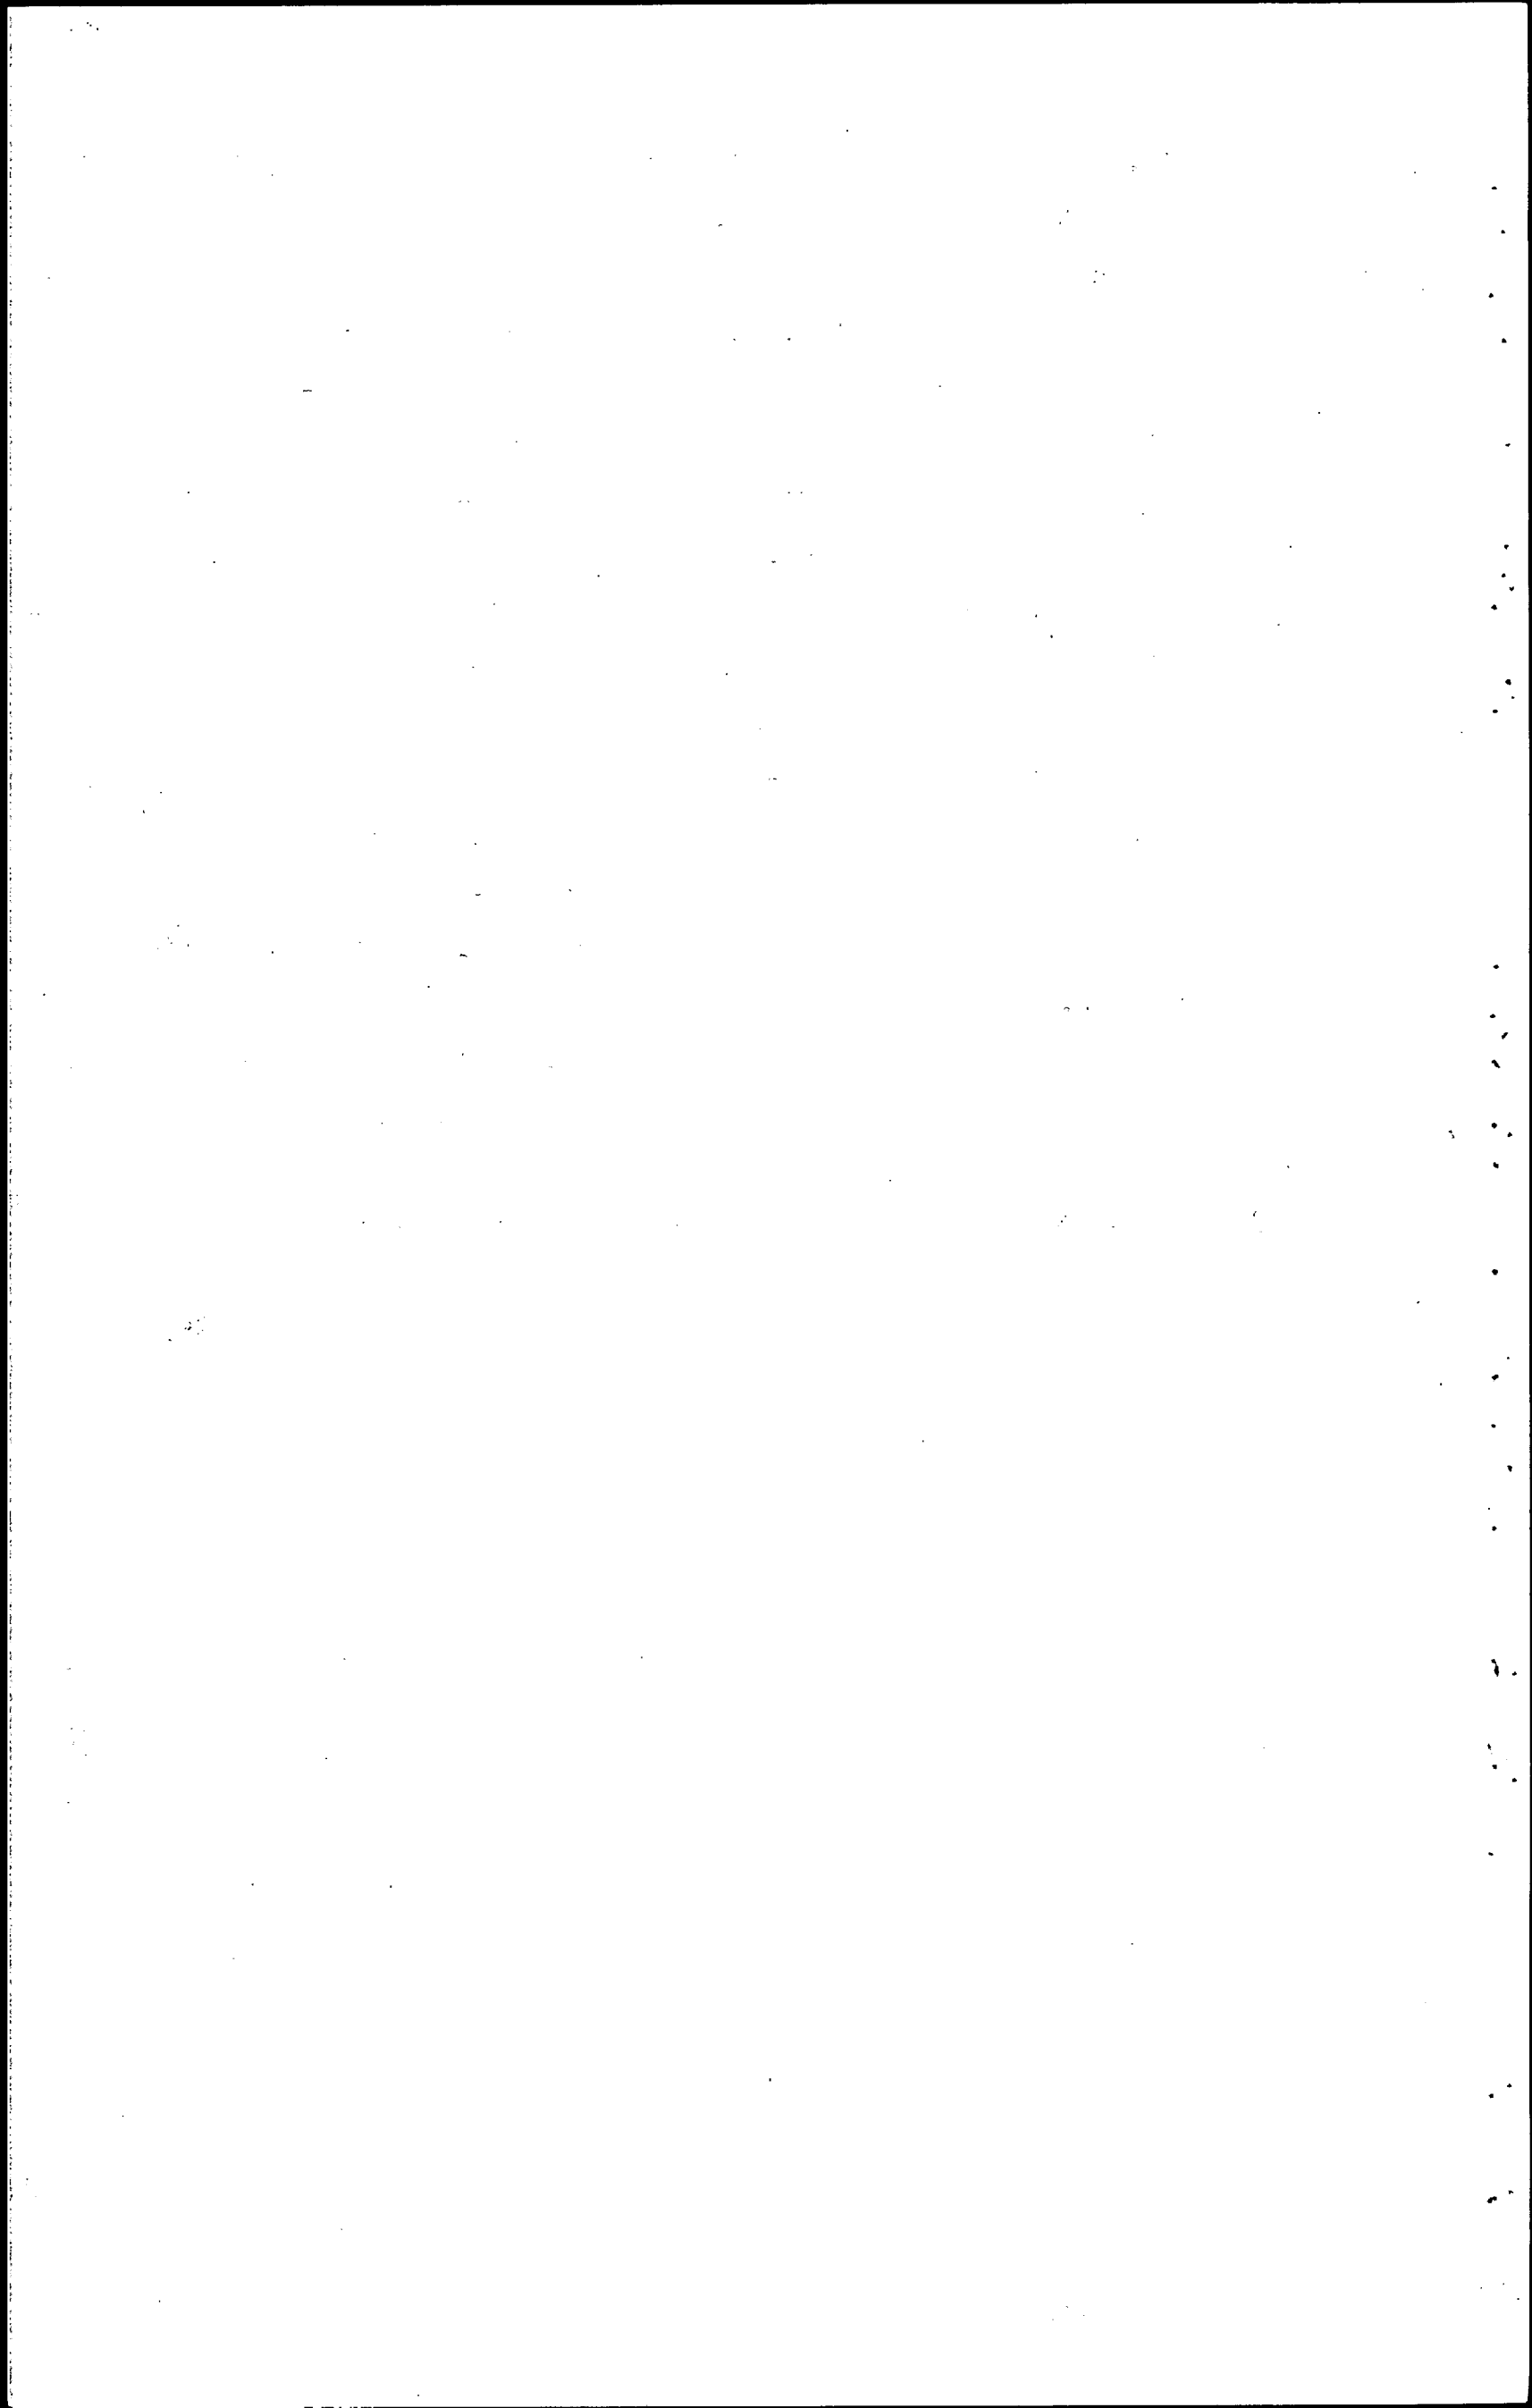

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande V. Värlinge nr 12 m.fl. hemman uti Bodarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 21 januari 1939 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande V. Värlinge nr 12 m.fl. hemman uti Bodarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande V. Värlinge n:ris 6, 10, 12, 13 och 29 uti Bodarps socken samt Ö. Värlinge nr 5 uti Hammarlövs socken.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet n:ris 89/90, är beläget 3,5 km. nordväst om Hammarlövs kyrka, 1,5 km. sydost om Bodarps kyrka samt 3,- km. sydväst om Håslövs järnvägsstation på enskilda järnvägslinjen från Malmö till Trelleborg. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom

ett öppet avledningsdike, vilket från sektionen 0 = 20 i gränsen mellan Hammarlövs och Bodarps socknar avleder vattnet väster och söder ut genom allmänna vägen V. Värlinge - Villie eller vägen nr 57 i Skytts härad - sektion 6+87 - till ett täckt avlopp av 12" cementrör vid sektionen 15+7. Genom det täckta avloppet i sträckningen 15+7 - 17+12, vilket för åtskilliga år sedan utförts av dåvarande ägaren till fastigheten V. Värlinge 29², fortsätter vattnet sedan söder ut, följer mellan sektionerna 17+12 och 17+27 norra sidan av allmänna vägen Bodarp - Hammarlöv eller vägen nr 17 i Skytts härad, passerar mellan sektionerna 17+27 och 17+36 allmänna vägen i en 24" rörtrumma och avrinner slutligen i ett mindre floddike till det större avlopp vid sektionen 18+97, som upptagits för torrlägningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till n:ris 6 och 16 V. Värlinge av år 1893". Det nuvarande avloppet i sträckningen 0 - 18+97 har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökandena har förrättningsmannen därför upprättat förslag till upptagande av nytt avlopp i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de berörda markerna. Då det under syneförrättningens handläggning uttalats olika åsikter beträffande utförandet av dikessträckan A-B eller den del av det nya avloppet, som kommer att ligga nedströms landsvägstrumman vid sektionen 17+36, har förrättningsmannen utarbetat två alternativa förslag till det nya avloppets utförande, för vilka det närmare redogöres här nedan.

74

Förslag Alternativ I.

- 1/ Dikessträckan A-B från sektionen 23 norr ut till och genom landsvägstrumman vid sektionen 17+27. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som öppet dike. Mellan sektionerna 20 och 23 skall floddiket endast obetydligt upprengas. Mellan sektionerna 20 och 17+36 skall floddiket åter något fördjupas och utvidgas samt utföras med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1. Landsvägstrumman mellan sektionerna 17+36 och 17+27 skall befrias från slam samt en ny kopplings- eller anslutningsbrunn anordnas uppströms trumman vid sektionen 17+27. Vid trummans nedströmssida skall det nya avloppets botten och slänter stensättas.
- 2/ Dikessträckan B-C från sektionen 17+27 väster och norr ut till sektionen 13+76. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Delsträckan 17+27 - 17+12 skall följa vägdiket utmed norra sidan av allmänna vägen Bodarp - Hammarlöv eller vägen nr 17 i Skytts härad. Delsträckan 17+12 - 15+7 skall följa samma sträckning som den nuvarande täckta ledningen men förläggas något vid sidan om denna, så att den gamla rörledningen icke rubbas eller skadas. Delsträckan 15+7 - 13+76 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket. Brunnar skola utföras vid sektionerna 17+12, 15+80, 15+7 och 13+76 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
- 3/ Dikessträckorna C-D och D-E från sektionen 13+76 öster ut till sektionen 10+42 = 30+62 i rågången mellan fastigheterna V. Värlinge 10¹ och V. Värlinge 12¹. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunnar skola anordnas vid sektionerna 13, 12+28, 11+50

och 10+42 = 30+62 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan E-F från sektionen 10+42 = 30+62 öster ut till sektionen 30 = 9+50. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunn skall anordnas vid sektionen 30 = 9+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan F-G från sektionen 30 = 9+50 norr ut till sektionen 7+57. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunnar skola anordnas vid sektionerna 8+50 och 7+57 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan G-H från sektionen 7+57 öster ut genom allmänna vägen V. Värlinge - Villie eller vägen nr 57 i Skytts härad till sektionen 4 i rågången mellan fastigheterna V. Värlinge ¹ 12 och V. Värlinge ¹⁰ 13. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Mellan sektionerna 6+93 och 6+87 skall Oxie och Skytts vägdistrikt utföra en ny trumma genom allmänna vägen samt dessutom anordna anslutningsbrunnar vid trummans uppströms- och nedströmssidor. Brunnar skola dessutom anordnas vid sektionerna 6+28, 5+70, 4+80 och 4 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan H-I från sektionen 4 norr och öster ut till och genom enskilda vägen vid sektionen 2. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Delsträckan 4 = 3+25 skall upptagas i rak nyskärning. Delsträckan 3+25 = 2 skall följa samma sträckning som

öppna
det nuvarande avledningsdiket. Brunnar skola anordnas vid sektionerna
3+25 och 2 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 8/ Dikessträckan I-K från sektionen 2 = 51+58 över sektionen 50 =
0+50 till sektionen 0 i rågången mellan Bodarps och Hammarlövs socknar.
Det nya avloppet skall i hela sin sträckning utföras som täckt ledning
av 15" cementrör. Delsträckan 2 = 51+58 - 50+92 skall upptagas i ny-
skärning norr om de sankmarker, som å plankartan betecknas med ägofi-
gurnumren 125-127. Delsträckan 50+92 - 50+28 skall upptagas i rak ny-
skärning. Delsträckan 50+28 - 50 = 0+50 skall följa samma sträckning
som det nuvarande öppna avledningsdiket. Delsträckan 50 = 0+50 - 0
skall följa samma sträckning som den nuvarande av 10" rör utförda täck-
ta ledningen. Denna ledning skall upptagas, därvid arbetet skall utfö-
ras med försiktighet, så att rören icke skadas. Brunnar skola anordnas
vid sektionerna 50+92, 50+28 och 0 på sätt närmare framgår av förslags-
handlingar och ritningar.

Kostnaderna för avloppets utförande enligt Förslag Alternativ I
hava beräknats till 20900,- kr.

Förslag Alternativ II.

- 9/ Dikessträckan A-B från sektionen 23 norr ut till och genom lands-
vägstrumman vid sektionen 17+27. Det nya avloppet skall följa samma
sträckning som det nuvarande floddiket. Mellan sektionerna 23 och 22
skall floddiket endast obetydligt upprensas. Mellan sektionerna 22 och
19+24 skall floddiket åter något fördjupas och utvidgas samt utföras
med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1. Därvid skall
det iakttagas, att floddiket skall utvidgas åt åkern, så att slänterna
mot dels vägen, dels skolhustomten lämnas i möjligaste mån orubbade.

Delsträckan 19+24 - 17+36 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 24" och 21" cementrör. Mellan sektionerna 17+36 och 17+27 skall den nuvarande vägtrumman rensas och befrias från slam. Vid sektionen 19+24 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas närmast nedströms ommurningen. Brunnar skola utföras vid sektionerna 18+84 och 18+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid landsvägstrummans nedströms- och uppströmssidor - sektionen 17+36, respektive 17+27 - skola därjämte anordnas anslutningsbrunnar, till vilka dels vägtrumman, dels de nya täckta dikessträckorna skola kopplas.

10/ Dikessträckorna B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I och I-K skola utföras på samma sätt som enligt Förslag alternativ I.

Kostnaderna för avloppets utförande enligt Förslag Alternativ II hava beräknats till 23900,- kr.

Sakägarne hava beretts tillfälle att taga del av de av förrättningsmannen upprättade förslagen samt att närmare diskutera desamma. Därvid har det bl.a. framhållits, att det givetvis vore lämpligast att utföra det nya avloppet enligt Förslag Alternativ II, enär vissa sanitära olägenheter inom V. Värlinge by säkerligen komme att minskas, därest avloppet utfördes enligt detta förslag. Med hänsyn till den ej obetydliga skillnaden i kostnaderna mellan de olika förslagen hava dock de sakägare, vilka lagligen kunna åläggas deltaga i kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande, uttalat att det nya avloppet bör utföras enligt Förslag Alternativ I. Synemännen stadga därför att dikningsföretaget skall utföras enligt det av förrättningsmannen upprätta-

de Förslag Alternativ I. Skulle någon sakägare, som beröres av det planerade företaget, innan arbetet utlämnas på entreprenad i skrivelse till dikningsföretagets styrelse påfordra, att det nya avloppet skall utföras enligt Förslag Alternativ II och därvid likaledes skriftligen förbinder sig att ensam gälta samtliga de ökade kostnader, som därigenom kunna uppkomma, skall dikningsföretaget dock utföras enligt Förslag Alternativ II.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest det nya avloppet utföres som täckt ledning i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta ledningarnas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan ämnen.

Särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar hava upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förretningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av ekonomiska kartverkets kar-

tor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas nytta genom företagets utförande.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Oxie och Skytts vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 17+36 och 17+27 å dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen från Bodarp till Hammarlöv eller vägen nr 17 i Skytts härad. I korsningspunkten, belägen c:a 150 m. nordväst om vägskälet mellan allmänna vägarna n:ris 17 och 19 i Skytts härad, finnes f.n. en trumma av 600 m/m. /24"/ cirkulära betongrör, vilkas inre underkant ligga vid nedströmssidan /sektion 17+36/ på höjden + 11,47 m. och vid uppströmssidan /sektion 17+27/ på höjden + 11,56 m. Då trumman ligger på nöjaktigt djup samt utförts av rör med tillräckliga dimensioner, kan densamma bibehållas i oförändrat skick.

2/ Nedströms trumman skall det nuvarande öppna floddiket upprensas så att dess botten kommer att ligga på höjden + 11,46 m. vid trummans nedströmssida /sektion 17+36/, varjämte floddikets botten och slänter

skola stensättas på en längd av 2,- m., räknat nedströms från trumman.

Dessutom skall trumman upprensas och befrias från ett c:a 350 m/m.

djupt slamlager. Samtliga här omnämnda arbeten skola utföras av dikningsföretaget. Innan arbetena få påbörjas skall dikningsföretagets styrelse underrätta dels vägingeniören i Malmöhus län, dels Oxie och Skytts vägstyrelse om den tidpunkt, då de komma att utföras.

3/ Uppströms trummans uppströmssida /sektion 17+27/ skall det nya avloppet utföras som täckt ledning av 525 m/m. /21"/ betongrör. För anslutning mellan trumman och den nya ledningen skall en ny kopplingsbrunn anordnas vid trummans uppströmssida /sektion 17+27/. Brunnen skall utföras av 1000 m/m. betongrör, med till 600 m/m. avkonande överdel, med 500 m/m. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skola kopplas dels vägtrumman, dels den nya från väster tillstötande rörledningen. Dessutom skola i brunnen inkopplas dels ett 150 m/m. /6"/ rör, genom vilket det från öster tillrinnande vägvattnet skall inledas i brunnen, dels 2 st. 100 m/m. /4"/ rör för inledande av dräneringsvatten från ett mindre norr om vägen liggande område. Samtliga här omnämnda arbeten skola utföras av Oxie och Skytts vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena få påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.

4/ Mellan sektionerna 17+27 och 17+12 å dikessträckan B-C skall det nuvarande vägdiket utmed allmänna vägen från Bodarp till Hammarlöv eller vägen nr 17 i Skytts härad fördjupas på en sträcka av c:a 15 m. samt igenläggas med 525 m/m. /21"/ betongrör. Vid sektionen 17+12, där det nya avloppet ändrar riktning åt nordväst eller från vägen, skall

anordnas en ny kopplingsbrunn. Brunnen skall utföras av 800 m/m.
/32"/ betongrör, med till 600 m/m. /24"/ avkonande överdel, med
500 m/m. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med
sten och grovt grus. I brunnen skola förutom den nya rörledningen
inkopplas 3 st. 100 m/m. /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten
och dräneringsvatten från ovanför liggande marker ^{kan} inledas i brunnen.
Samtliga här omnämnda arbeten skola utföras av dikningsföretaget.
Innan arbetena få påbörjas skall dikningsföretagets styrelse under-
rätta dels vägingeniören i Malmöhus län, dels Oxie och Skytts väg-
styrelse om den tidpunkt, då de komma att utföras.

5/ Mellan sektionerna 6+93 och 6+87 å dikessträckan G-H korsar
det nya avloppet allmänna vägen från V. Värlinge till Villie eller
vägen nr 57 i Skytts härad. I korsningspunkten, belägen c:a 460 m.
norr om vägskälet mellan allmänna vägarna n:ris 17 och 57 i Skytts
härad, finnes f.n. en trumma, utförd av 2 st. 250 m/m. /10"/ tegel-
rör, vilkas inre underkant ligga på höjden + 17,30 m. Då den nuva-
rande trumman ej utförts till erforderligt djup och ej heller av
rör med tillräckliga dimensioner, måste den rivas och ersättas med
en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standard-
typ med minst 450 m/m. /18"/ inre diameter samt i övrigt enligt de
bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrel-
sens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant
skall vid nedströmssidan /sektion 6+93/ ligga på höjden + 16,49 m.
och vid uppströmssidan /sektion 6+87/ på höjden + 16,50 m. Vid trum-
mans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar.
^{brunnar}
Dessa skola utföras av 800 m/m. /32"/ rör, med till 600 m/m. /24"/

-avkonande överdel, med 500 m/m. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom de nya rörledningarna inkopplas minst 3 st. 100 m/m. /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande områden kan obehindrat inledas i brunnarna. Samtliga här ovan angivna arbeten skola utföras av Oxie och Skytts vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena få påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.

De under 3/ och 5/ här ovan omnämnda arbetena skola såsom förut framhållits utföras av Oxie och Skytts vägdistrikt. Då synemännen anse att sådana förhållanden föreligga beträffande tidpunkten för de nuvarande vägtrumornas tillkomst, varom stadgas i 7 kap. 8 § vattenlagen, äger vägdistriktet ej att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetets utförande.

Dikningsföretagets genomförande medför även att ett flertal broar och trummor för enskilda vägar och brukningsvägar måste rivas. Då det nya avloppet skall utföras som täckt ledning, behöva de borttagna broarna och trummorna dock ej ersättas, enär man måste förutsätta att det nuvarande avledningsdiket omedelbart kommer att fyllas och igenköras. Ej heller skola de nuvarande småbroarna vid 18+40 och 18+70 ersättas.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå till fastigheterna V. Värlinge 30³ och 6⁴ ~~som~~ för dels jord, som tages i anspråk vid utvidgning av det nuvarande floddiket mellan sektionerna 20+88 och 17+36, dels in- för trång genom jordupplag utmed samma dikessträcka med 15,- kronor, respek-

tive 45,- kronor. Ersättningen skall utbetalas direkt till vederbörande fastighetsägare. Utbetalandet av omnämnda ersättningsbelopp medför rätt för dikningsföretaget att utan ytterligare ersättningar vid framtida rensningar av dikessträckan A-B upplägga rensningsjord och schaktningssmassor på de fastigheter, till vilka ersättningar utbetalats.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande enligt Förslag Alternativ I till 20900,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B ^I /. Även kostnadsförslag för dikningsföretagets utförande enligt Förslag Alternativ II bifogas förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B ^{II} /.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat

jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som, ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 22095,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då ej obetydliga nivåskillnader förefinnas mellan de i dikningssamfälligheten ingående markerna, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-70 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9197,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9800,- /250+5800+1650+2100/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 71-98 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3398,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna E-F och F-G upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 1150,- kr. Kostnaderna

- Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till

3850,- /950+1750+1150/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 99-173 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9500,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna G-H, H-I och I-K upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 900,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9300,- /4200+2150+2050+900/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostn.
22095,- kr.	20900,- kr.	0,945915.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostn.
1	9197,- kr.	9800,- kr.	1,065564
2	3398,- "	3850,- "	1,133019
3	9500,- "	9300,- "	0,978947.

Utföres varje avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	12595,- kr.	12500,- kr.	0,992457
2+3	12898,- "	12250,- "	0,949759.

Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar ernå den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarne emellan i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synmännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade Förslag Alternativ I, eventuellt enligt Förslag Alternativ II och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer och på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på

plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att de föreskrifter rörande dels bottenlinjernas höjdlägen, dels den öppna dikessträckans släntlutningar, som återfinnas i mom. 2 av detta utlåtande samt angivas på profilritningarna, skola vid uträkning av verkliga djupsiffror och dagbredder lända till efterrättelse framför de dimensioner, som angivas i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstö-

dets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan enligt samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i respektive brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det i

erforderlig grad renats.

Framtida underhållet av sträckan 23 - 18+97 inom dikessträckan A-B skall liksom hittills handhavas och bekostas av torrlägningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till n:ris 6 och 16 V. Värlinge av år 1893". Försummas detta underhåll äger styrelsen för det nu planerade dikningsföretaget förfara på sätt närmare stadgas i 13 kap. 16 § vattenlagen.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense. I annat fall avgöres frågan vid allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.
- Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.
- Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.
- Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget V. Värlinge av år 1940". Styrelsen skall hava sitt säte i Bodarps socken.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 33,14 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12:

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att

inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

V. Värlinge den 29 april 1940.

Å tjänstens vägnar:

G. H. Nalle

Statens lantbruksingeniör.

*Albin Andersson Alfred Melander
Gode kunn.*

Kostnadsfördelningsskuld

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Bodavägs o. m.</u>				
$\frac{2378}{10241}$	6 ⁴		G. Wärlinge; Kilda Larsson, Anta Nilsson o. Ruth Larsson	ätk.	1-5	2337.-	2500.-
$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$	39 ³ 10'		Des.	ätk.	13-47	18915.-	25110.-
			Helma Persson, Hilma Persson, Hanna Persson, Martin Persson, Per Persson o. Hans Persson	ätk.	48-69	7404.-	10210.-
$\frac{13}{16}$	12'		H. Harald Pettersson o. hustru Alice Pettersson	ätk.	70-117	20587.-	28200.-
$\frac{1}{8}$ $\frac{49}{640}$	13 ⁴ 13 ¹⁰		H. Albert Christmansson	ätk.	118-144	5921.-	7930.-
$\frac{6}{640}$	13 ⁹		H. Des.	ätk.	143-157	5364.-	7440.-
$\frac{1}{4}$	13 ³		H. Des.	ätk.	158	486.-	540.-
			H. Olaf Almqvist		142	3024.-	3360.-
$\frac{5}{8}$	5''		<u>Kapmanstads o. m.</u> G. Wärlinge; Erik Andersson	ätk.	159-173	4572.-	5415.-
				Superna		68610.-	90705.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
163.-						154.66	0.74	6.36	
6195.-						5860.36	28.04	240.92	
2806.-						2654.30	12.70	109.12	
7613.-						7202.14	34.46	296.09	
2009.-						1899.81	9.09	78.10	
2076.-						1964.60	9.40	80.77	
54.-						50.16	0.24	2.06	
336.-						317.68	1.52	13.06	
843.-						796.29	3.81	32.74	
22095.-						20900.-	100.-	859.22	
J. H. Linge den 29 April 1940. A. Jäntens vägnar. E. H. Malm. Statens Lantbruksingenjör. Albin Andersson Repres. Malm. Ede Malm.									

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Dikningsföretaget V. Värmlinge* år år
1940 uti
Bodarp och Hammarlön socken och *Boalmåhus* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	26	0,50			18	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	62	3,00	18	60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 19 ar st.	155	0,17	26	35		
		har 29,61	1,06	31	39			
		äng och odlingsmark medelareal 7 ar st.	18	0,05		90		
		har 1,26	1,46	1	84			
		annan mark och impediment, medelareal 4,5 ar st.	2	0,05		10		
		har 0,09	0,98		07			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet					4	-
		övriga regalarblad st.						83 25
		Överföres						96 25

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				96 25
		Avvägning.				
1939 2/12	11/12	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	5	12,00	60 -	
12/12	12/12	b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal = 4 punkter pr har	30.96	0,50	15 48	
		avvägda punkter	710	0,03	21 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		96 48
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar, ...	175	0,05	8 75	
		har	30.96	0,10	3 10	11 85
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	175	0,04		7 -
		Markvärdering:				
1939 7/12	3/12	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
1940 3/4	3/4	b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd				
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	346	0,06	20 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	173	0,12	20 76	47 52
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.7	3 -	2 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall	2.3	3.50	8 05	10 15
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	10	0.14	1 40	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	40	0.25	10 -	11 40
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1939 2/12	2/12	för vattenområdets areal		0,02		
		dagar <i>Rekognosering av vattenområdets utstreckning</i> dag. ..	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	0.6	3,50	2 10	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00	60	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	1.7	10,00	17 -	19 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	58	0,03	1 74	2 74
		Överföres				3 53 09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				323 09
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	5	2,00	10 —	13 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	29	4,00	11 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			44 80	56 40
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	700	0,01		7 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	4 70
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	21	3,00		63 —
1940/5, 7, 22		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1940 39/10		Utredning å länets lantmäterikonstors rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	27	12,00		33 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 3 st.	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
1940 25/7		Utredning för påseende av 7 st. 1053 med rikningar	3		36 —	48 —
		Lösen för:				576 19
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarck st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	175	0,07	12 25	
		har 30,96 0,14			4 33	
		Överföres			23 58	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 58	✓
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 15	✓
		3) insättning av höjdlägestal st.	700	0,02	14 -	✓
		kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	58	0,05	2 90	46 38 ✓
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.5	2.50	1 25	✓
		befintligt vattendrag ell. vall	0.2	3.-	60	✓
		nytt avlopp eller vall	0.2	5.-	1 -	✓
		ändring av befintligt avlopp	2.1	6.-	12 60	✓
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 40	
		3) broar och trummor, " "			6 -	32 85
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka "	1	12,00		12 -
		Auskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	85	0,55		46 75 ✓
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				141 98 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			47 15	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~avskrift av ritningar~~ <i>avskrift</i>			5 -	52 15 ✓
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			23 55	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			65 65	88 90 ✓
		Summa kronor				141 05 ✓
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				576 19
		Lösen för kopior och avskrifter				141 98
		Övriga förrättningskostnader				141 05
		Summa kronor				859 22 ✓

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Östra och Västra* häradsrätt.
V. Värkinge den *29 april* 19*40*
B. H. Meller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Albin Anderson *Ruford Meller*
Kronor *859 22* kvitteras:
V. Värkinge den *29 april* 19*40*
B. H. Meller

Räkning W. Wärlinge den 29 april 1940

'Fikningsföretaget W. Wärlinge år 1940' Debet
till Skiftesgodemannen Alfred Andersson

1940					
April	3	Resa Tågarpsdal-W. Wärlinge - Engelgården - Tågarpsdal; 18 km. à 30 öre	5.40 kr.		
		Tagarrode	8.-		
			<u>13.40 kr.</u>		
		Härlsten av förestående		9	-
April	29	Resa Tågarpsdal-W. Wärlinge-Bodarp - Kistibekund - Tågarpsdal; 18 km. à 30 öre	5.40 kr.		
		Tagarrode	8.-		
			<u>13.40 kr.</u>		
11.50		1/3 av förestående		4	50
11.25					
4.50					
27.25					
27.1					
		Honorar		11	50
		Skiftesgodemannen			
		Alfred Andersson			

Räkning N. Wärlinge den 29 april 1940.

'Fiskningsföretaget V. Värmlinge av år 1940' Debet
till Skiftesgodemannen Albin Andersson

1940				
April	3	Pera Hermannstorp - V. Värkinge - Engelgården - Hermannstorp, 20 km. à 30 öre Sagarrode	6.- kr. 8.- " <u>14.- kr.</u>	
		Härbiter ar förestående		7 -
April	29	Pera Hermannstorp - V. Värkinge - Bodarp - Kisthjelmsund - Hermannstorp; 20 km. à 30 öre Sagarrode	6.- kr. 8.- " <u>14.- kr.</u>	
		1/3 ar förestående		4 75
			<u>Thonor</u>	11 75
		Skrivare: Albin Andersson		

MALMÖ den 9 febr. 1940.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

Sammanträde för syneförrättning
V.Värlinge 12

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	105	23	24	15

Kvitteras den 30/11
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

För annonskliché svaras ej mera än sex månader

Anm. Ingar, ej d. 1940
Febr. 9
na inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

Kungörelse

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västra Värlinge nr 12 m. fl. hemmansuti Bodarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Harald Pettersson, V. Värlinge nr 12, fredagen den 1 mars 1940 kl. 10, då vederbörande saksägare äro att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande V. Värlinge n:ris 6, 10, 12, 13, 29 och 30, skolhus-tomten och mejeritomten i V. Värlinge samt en till V. Värlinge by hörande allmänning kallad "Byns vattning", allt uti Bodarps socken, ävensom Ö. Värlinge nr 5 uti Hammarlövs socken, dels allm. vägar nr 17 Bodarp—Hammarlöv och nr 87 V. Värlinge—Villie inom Oxie och Skytts vägdistrikt, dels dikningsföretaget "Nygrävning av flod-bäddet från ägorna till n:ris 6 och 16 V. Värlinge av år 1893".

Malmö den 7 februari 1940.

A tjänstens vägnar:

H. WALLER
stats lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 9 febr. 1940.

Malmö den 9 febr. 1940
Skånska Dagbladet

E. Persson

J. Nilsson

X

MALMÖ den 12 mars 1940.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér

S. Förstadsgatan 2

Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anbudskningar, ej givna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

1940
Febr. 12

An annons om

Sammanträde för syneförrättning;
V.Värlinge 12

Kvitteras den 3/4
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m *[Signature]*

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	100	23	23	--

För annonsklipps svaras ej mera än sex månader

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

KUNGÖRELSE

Kungörelse.

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västra Värlinge nr 12 m. fl. hemman uti Bodarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Harald Pettersson, V. Värlinge nr 12, onsdagen den 3 april 1940 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande V. Värlinge nr:ris 6, 10, 12, 13, 29 och 30, skolhus-tomten och mejeritomten i V. Värlinge samt en till V. Värlinge by hörande allmänning kallad "Byns vattning", allt uti Bodarps socken, ävensom Ö. Värlinge nr 5 uti Hammarlövs socken, dels allm. vägar nr 17 Bodarp—Hammarlöv och nr 57 V. Värlinge—Villie inom Oxie och Skytts vägdistrikt, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddi-cket från ägorna till nr:ris 6 och 16 i Värlinge av år 1893".

Malmö den 9 mars 1940.

A tjänstens vägnar:

C. H. Waller.

tjänstens lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 12 mars 1940.

Malmö den 12 mars 1940

Skånska Dagbladet

E. PerssonE. Persson

Lö

M

3-0675

16452

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 SEP. 1941

Avskrift.

231/41
Konst

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till

utförande av

"Dikningsföretaget V. Värlinge av år 1940"

uti Bodarps och Hammarlövs socknar

av Malmöhus län.

Konung. Lantbrukstyggen
beslut denna dag fortsett till efter
vårrens vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 juli 1941.
På Konung. Lantbrukstyggen vägnar:
Sjeförman Forsman.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av

"Dikningsföretaget V. Värmlinge av år 1940"

uti Bodarps och Hammarlövs socknar

av Malmöhus län.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningsföretaget V. Värmlinge av år 1940" uti Bodarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 3,5 km. nordväst om Hammarlövs kyrka, 1,5 km. sydost om Bodarps kyrka samt 3,- km. sydväst om Håslövs järnvägsstation på enskilda järnvägslinjen från Malmö till Trelleborg.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 29 april 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avleppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till terrälläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avleppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. I dikningsföretaget ingår nybyggnad av en trumma för allmän väg inom Oxie och Skytts vägdistrikt, varjämte vissa arbeten skola utföras, vilka kunna anses beröra en redan befintlig trumma för allmän väg. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vägingeniören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra de allmänna vägarna, ävensom förslag till de-

ras utförande. Vågingeniören har i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att arbetena utfördes på föreslaget sätt /Bil. nr:is 9-12 i förrättningsprotokollet/

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mem. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes eller till den 1 juli 1950.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid syneförrättningsammanträdet den 29 april 1940 /bil. b/, hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 98,48 % i företaget, vilka därom undertecknat särskild förening /bil. c/, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och bätnad bifogas /bil. e/.

Tabell utvisande varje särskild delägars andel i dikningsföretaget. Ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att terrilläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av dessamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil.

f/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 10840,- kronor från statens avdikningsanslag och 10830,- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a

Transumt av protokoll, fört vid syneförrätt-
ningssammanträdet den 29 april 1940 bil. b

Förening bil. c

Förteckning över lånesökandena och dem tillhö-
riga fastigheter bil. d

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföreta-
gets areal, kostnad och båtnad bil. e

Tabell utvisande varje särskild delägarers andel
i dikningsföretaget liksom beräknat bidrags-
och lånebelopp bil. f

Sammandrag av företagets kostnader bil. g

Arvodesräkning för syneförrättning bil. h

Arvodesräkning för utredning angående statsun-
derstöd m.m. bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte för-
rättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 juli 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 29 april 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget V. Värlinge av år 1940" uti Bodarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 9 juli 1940.

Ex officio:

G. Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
<u>Stämpel</u>	<u>1:-</u>
Summa kronor	1:75.

Transumt.Protokoll, fört vid sammanträdenför syneförrättning angående torrlägg-ning av marker tillhörande Västra Vär-linge nr 12 m.fl. hemman uti Bodärpsoch Hammarlövs socknar av Malmöhus län.

/"Dikningsföretaget V. Värlinge av år

1940"./

År 1940 den 3 april - - - - -År 1940 den 29 april - - - - -

§ 25.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Harald Pettersson, V. Värlinge nr 12 per Håslöv, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

- - - - -

V. Värlinge den 29 april 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Andersson, Albin Andersson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

bil. c.Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget V. Värlinge av år 1940" uti Bodarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län, överenskomma;
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1940 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Harald Pettersson, V. Värlinge nr 12 per Håslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

V. Värlinge den 29 april 1940.

1. Alice Pettersson

2. Harald Pettersson

3. Per Persson

4. Albert Christensson

5. Erik Andersson

6. Hilda Larsson

7. Asta Nilsson

8. Ruth Larsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

9. Hilma Persson

10. Elina Persson

11. Lars Persson

12. Hanna Persson

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Harald Pettersson

Allan Pålsson

Lantbr., V. Värlinge.

Lantbr., Bodarp.

13. Kerstin Persson.

Egenhändig namnteckning bevittna:

Helga Nilsson, Slimmingeby.

May Björnsson, Malmö.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget V. Värlinge av år 1940" uti Bedarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bedarps socken.

277/1024	mtl. V. Värlinge	6 ⁴	; Hilda Larsson, Asta Nilsson och Ruth Larsson,
3/4	"	D:o 10 ¹	; Elina Persson, Hilma Persson, Hanna Persson, Kerstin Persson, Per Persson och Lars Persson,
13/16	"	D:o 12 ¹	; Harald Pettersson o. h.h. Alice Pettersson,
1/8	"	D:o 13 ⁴	; Albert Christensson,
9/640	"	D:o 13 ⁹	; Dens.,
49/640	"	D:o 13 ¹⁰	; Dens.,
1/2	"	D:o 29 ²	; Hilda Larsson, Asta Nilsson och Ruth Larsson.

Hammarlövs socken.

5/8 mtl. Ö. Värlinge 5¹; Erik Andersson.

Malmö 1 juli 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

[illegible]

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare		Ägo- figurer	Areal	
					Aker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		<u>Andelningar 1, 2 och 3.</u>				
		<u>Bodavps socken.</u>				
6.7.8.	¹⁷⁷ 1024	6 ⁴	G. Härlinge, Kirilla Larsson, Anta Nilsson o. Pentti Larsson	1-5	77	
6.7.8.	¹ / ₂	29 ²	J ^o , Dns.	13-47	8 32	05
9.9-13	³ / ₄	10 ¹	J ^o , Edina Persson, Kirilma Persson, Kanna Persson, Kerstin Persson, Per Persson o. Lars Persson	48-69	3 18	11
1.2.	¹³ / ₁₆	12 ¹	J ^o , Harald Pettersson o. h.h. Alice Pettersson	70-117	9 23	22
4.	¹ / ₈	13 ⁴	J ^o , Albert Christensson	118-141	2 43	32
4.	⁴⁹ / ₆₄₀	13 ¹⁰	J ^o , Dns.	143-157	2 23	30
4.	⁹ / ₆₄₀	13 ⁹	J ^o , Dns.	158	18	
	¹ / ₄	13 ³	J ^o , Olof Alm	142	1 12	
		<u>Hammarlön socken.</u>				
5.	⁵ / ₈	5 ¹	G. Härlinge, Erik Andersson	159-173	1 73	09
		<u>Summa</u>			29 19	1 09

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden
		Dikning eller vatten- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift-m. m.					
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
163 -		154 66	6 36	- 33	- 25	161 60	80 24	81 36	0.99	49.65
6195 -		5860 36	240 92	12 66	9 29	6123 23	3040 18	3083 05	"	"
2806 -		2654 30	109 12	5 73	4 21	2773 36	1376 97	1396 39	"	"
7613 -		7202 14	296 09	15 56	11 42	7525 21	3736 27	3788 94	"	"
2009 -		1899 81	78 10	4 10	3 01	1985 02	985 56	999 46	"	"
2076 -		1964 60	80 77	4 25	3 12	2052 74	1019 19	1033 55	"	"
54 -		50 16	2 06	- 11	- 08	52 41	26 02	26 39	"	"
336 -		317 68	13 06	- 69	- 50	331 93	164 80	- -	"	"
843 -		796 29	32 74	1 72	1 26	832 01	413 09	418 92	"	"
22095 -		20900 -	859 92	45 15	33 14	21837 51	10842 32	10828 06		

Malmo i juli 1940
G. H. Waller
Statens landbruksingenjör

Kostnadsammandrag.

Föreläggingskostnad.

Anskaff- och materialkostnad

20840.- kr.

Förädlingskostnader

60.- " 20900.- kr.

Förädlingskostnad.

Kostnad för avfärdskostnader

859.22 kr.

utredningen angående statens skatt m.m.

45.15 "

Vattenskrivningsavgift

33.14 "

937.51 "

Summa

21837.51 kr.

Uppsala i juli 1940.

G. H. Waller

Statens landbruksingenjör.

På arbetsplanens förtäringar till kostade för företaget be-
räknade till 21837 kronor 51 öre, varav i löstaförbrukningen
21505 kronor 58 öre.

Stockholm den 11 juli 1941

På Huvud. Landbruksingenjörens vägnar.

Stellan Forsman.

Arskriften, sid. 1-11; vidimneras

ex officio:

G. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Skifningsföretaget V. Värlinge ar i*
1940 mti Bodarps och Skarpsmarken
socken och *Mealmöns* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>26</i>	0,50			<i>13</i>	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>6.2</i>	3,00	<i>18</i>	<i>60</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>19</i> ar	<i>155</i>	<i>0.17</i>	<i>26</i>	<i>35</i>		
		har	<i>29.61</i>	<i>1.06</i>	<i>31</i>	<i>39</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>7</i> ar	<i>18</i>	<i>0.05</i>		<i>90</i>		
		har	<i>1.26</i>	<i>1.46</i>	<i>1</i>	<i>84</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>4.5</i> ar	<i>2</i>	<i>0.05</i>		<i>10</i>		
		har	<i>0.09</i>	<i>0.78</i>		<i>07</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> <i>< 10</i> m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4</i>	-		
		övriga regalarark blad					<i>83</i>	<i>25</i>
		Överföres					<i>96</i>	<i>25</i>

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				96 25
9 - 1/12 12 12 13 13 12 12		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal ≈ 4 punkter pr har	30.96	0.50	15 48	
		avvägda punkter	700	0.03	21 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		96 48
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar, ...	175	0.05	8 75	
		 har	30.96	0.10	3 10	11 85
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	175	0,04		7 -
		Markvärdering:				
1939 7/12 1940 3/4		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			-	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	346	0,06	20 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	173	0,12	20 76	47 52
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.7	3.-	2 10	
		2) befintligt avlopp eller vall	2.3	3.50	8 05	10 15
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	10	0.14	1 40	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	40	0.25	10 -	11 40
						
						
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1939 20/12		för vattenområdets areal		0,02		
		<i>Rekognosering av medelbördsområdet</i>	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	0.6	3,50	2 10	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00	60	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	1.7	10,00	17 -	19 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	58	0,03	1 74	2 74
		Överföres				323 09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				323 09
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor..... st.	5	2,00	10 -	13 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	2.9	4,00	11 60	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			44 80	56 40
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar.....			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning..... km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	700	0,01		7 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	4 70
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	21	3,00		63 -
1940 2, 3/4, 20/4		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
1940 29/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2 3/4	12,00		33 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 3 st.	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
1940 25-26/4		Utredning för gyltande enl. § 10:52 med ritningar	3		36 -	48 -
		Lösen för:				576 19
		Kopia av plankartan, § 51			7 -	
		1) 1:sta regalarcket bladet				
		övriga regalarck bladet st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	175	0,07	12 25	
		 har	3096	0,14	4 33	
		Överföres			23 58	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 58	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 15	
		3) insättning av höjdlägestal st.	700	0,02	14 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	58	0,05	2 90	46 38
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.5	2.50	1 25	
		befintligt vattendrag ell. vall	0.2	3 -	60	
		nytt avlopp eller vall	0.2	5 -	1 -	
		ändring av befintligt avlopp	2.1	6 -	12 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 40	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	32 85
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	85	0,55		46 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				141 98
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			47 15	
		Annonskostnader ang. sammanträden			5 -	52 15
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppläggning av ritningar~~ <i>arkivifier</i>				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			23 25	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			65 65	88 90
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				141 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				576 19
		Lösen för kopior och avskrifter				141 98
		Övriga förrättningskostnader				141 05
		Summa kronor				859 22

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Eric och Henny* häradsrätt.

G. Wärlinge den 29 april 1940.

L. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Albin Andersson

Kronor

859.22

kvitteras:

Alfred Andersson

G. Wärlinge

den

29 april 1940.

L. H. Waller

Vidimeras ex officio:
L. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

*'Dikningsföretaget G. Värkinge av år 1940'*inom *Bodbygd och Kalmarlän* sock. *nr*av *Healmsöns* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid. 3	"	9 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>(2+8×0.50+0.40+3)</i> *		9 40
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{2}$ dagar	"	6 -
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 15 à 0.55 kr.		8 25
Inhäftning av handlingar; 2 häften <i>betänkande</i>		3 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsarvode		1 -
<i>Sammanfattning av uppgifter om företags areal m. m.</i>		3 -
<i>Förtäcning över lämsökande</i>		3 -
Summa Kronor:		45 15

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Oxie och Högby* häradsrätt inom tre månader härfter.

Healmsö den *17 juli* 1940.

E. H. Nelli

Statens lantbruksingenjör.

gr. 23/1
1/2 hant

330/41

M

3-0675

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 23/9 1941
godkänd den 2/10 1941

16452

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 juli 1941 till
dikningsföretaget Västra Värllinge av år 1940 i Bodarps och Hammarlövs
socknar av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tiotusenåttahundrafyrtio (10.840)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tiotusenåttahundratrettio (10.830)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~r~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~statens~~ för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~xx~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~xxx~~ mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

V. Värlinge nr 12 per Håslöv den 9 september 1941.

Harald Pettersson

Att lantbrukaren Harald Pettersson,

V. Värlinge nr 12 per Håslöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. S. Mellin
Lantbruksingenieur
Håslöv

Adress

Carl Sandh
Kontrollassistent
Bodarp, Håslöv

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 oktober 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

BRUNNEN, a capital of the German Democratic Republic, is a city of 100,000 people, 10 miles from the Polish border. It is a city of 100,000 people, 10 miles from the Polish border. It is a city of 100,000 people, 10 miles from the Polish border.

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: dikningsföretaget "V. Värlinge av år 1940" i Bodarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 juli 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 10840,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 10830,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 oktober 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Harald Pettersson,

V. Värlinge nr 12 per Häslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 22 juli 1942. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande hava blivit ca 200 kr högre än de beräknade.

Malmö den 23 juli 1942.

E. H. Malm

Statens lantbruksingeniör.

CLAES-HENRIC WALLÉR

Statens Lantbruksingeniör

Tel. 15950 - MALMÖ

330
41

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

15313

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JUL 1942

Härmed översändes rapport över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Västra Värlinge av år 1940" i Bodarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län, samt tvenne till Kungl. Lantbruksstyrelsen ställda skrivelser med anhallan att sista delen av beviljat bidrag och lån måtte utbetalas.

Malmö den 24 juli 1942.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

P. M.

D. Nr 12365/42

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikningsföretaget V. Värlinge av år 1940 i Bodarps och
Hammarlövs socknar av

Malmöhus län

Arb. plan: 11/7 41

Kontrakt: 10/10 41

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 10.840

Lån: 10.830

Beräkn. kostnad: 21.837:51

Verkst. utbet. d. 28/1 42 av statsbidrag: 6.000 kr.
av lån: 6.000 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring C.H. Wallér, den 15 / 6 19 42

14.997:51 kr. = c:a 69 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Harald Pettersson, Värlinge nr. 12,
~~Ende intressent~~ } Håslöv bef.

Rekv. bifogad

av statsbidrag 1.500 kr.

Utbetalas

av lån 1.500 kr.

Stockholm den 7 / 7 1942.

330
41

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "V. Värlinge av år 1940" i Bodarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 juli 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 10840,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 10830,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 oktober 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Harald Pettersson,

V. Värlinge nr 12 per Håslöv.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 15 juni 1942, varvid befanns att dikessträckan A-B-C-D-E-F-G var utförd, att å dikessträckan G-H ledningen var utförd mellan 7+57 och 6+28 samt att rör levererats för resterande delen av dikessträckan G-H och för dikessträckan H-I-K.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till 14000,- kr

Härtill kommer; ersättningar 60,- "

förrättningskostnader 937.51 "

Summa 14997,51 kr

motsvarande omkring 69 % av hela den beräknade kostnaden 21837,51 kr.

Malmö den 17 juni 1942.

E.H. Monkell
Statens lantbruksingeniör.

11/7 41

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget V. Värlinge av år 1940" uti Bedarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län, till vilkas terrällgning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bedarps socken.

- 277/1024 mtl. V. Värlinge ⁴ 6 ; Hilda Larsson, Asta Nilsson och Ruth Larsson,
- 3/4 " D:o ¹ 10 ; Elina Persson, Hilma Persson, Hanna Persson, Kerstin Persson, Per Persson och Lars Persson,
- 13/16 " D:o ¹ 12 ; Harald Pettersson o. h.h. Alice Pettersson,
- 1/8 " D:o ⁴ 13 ; Albert Christensson,
- 9/640 " D:o ⁹ 13 ; Dens.,
- 49/640 " D:o ¹⁰ 13 ; Dens.,
- 1/2 " D:o ² 29 ; Hilda Larsson, Asta Nilsson och Ruth Larsson.

Hammarlövs socken.

- 5/8 mtl. Ö. Värlinge ¹ 5 ; Erik Andersson.

Malmö 1 juli 1940.

E. H. Nauri

Statens lantbruksingeniör.

1942 den 28 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Västra Värlinge avår 1940 i Bodarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län.

Lån 10.830 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 juli 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Bodarps socken.</u>			
Västra Värlinge	277/1024	6 ⁴	Hilda Larsson, Asta Nilsson och Ruth Larsson
" "	3/4	10 ¹	Elina Persson, Hilma Persson, Hanna Persson, Kerstin Pers- son, Per Persson och Lars Persson
" "	13/16	12 ¹	Harald Pettersson o. h.h. Alice Pettersson
" "	1/8	13 ⁴	Albert Christensson
" "	9/640	13 ⁹	Densamme
" "	49/640	13 ¹⁰	Densamme
" "	1/2	29 ²	Hilda Larsson, Asta Nilsson och Ruth Larsson
<u>Hammarlövs socken.</u>			
Östra Värlinge	5/8	5 ¹	Erik Andersson

Stockholm den 28 januari 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget V. Värlinge av år 1940" uti Bodarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län, överenskomma:
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1940 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Harald Pettersson, V. Värlinge nr 12 per Håslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

V. Värlinge den 29 april 1940.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Alice Pettersson. | 2. Harald Pettersson. |
| 3. Per Persson. | 4. Albert Christensson. |
| 5. Erik Andersson. | 6. Hilda Larsson. |
| 7. Asta Nilsson. | 8. Ruth Larsson. |

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| C.H. Wallér. | A.L. Persson. |
| Lantbruksingeniör. | Fröken. |
| Malmö. | Malmö. |
| 9. Hilma Persson. | 10. Elina Persson. |
| 11. Lars Persson. | 12. Hanna Persson. |

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| Harald Pettersson. | Allan Pålsson. |
| Lantbr., V. Värlinge. | Lantbr., Bodarp. |
| 13. Kerstin Persson. | |

Egenhändig namnteckning bevittna:

- | | |
|----------------|----------------|
| Helge Nilsson, | May Björnsson, |
| Slimmingeby. | Malmö. |

Stilleman
et officio:
C.H. Wallér

330

V/

1142

DIARIETAL

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 JAN. 1942

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "V. Värlinge av år 1940" i Bodarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 juli 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 10840,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 10830,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 oktober 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Harald Pettersson,

V. Värlinge nr 12 per Håslöv.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 17 december 1941, därvid det utröntes, att samtliga rör levererats samt att rörläggningen påbörjats.

Kostnaden för vid besiktningen levererade och godkända rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring

10100,- kr

Härtill kommer; ersättningar

60,- "

förrätningskostnader

937,51 "

Summa 11097,51 kr,

motsvarande omkring 51 % av hela den beräknade kostnaden 21837,51 kr.

Arbetet pågår.

Malmö den 15 januari 1942.

E. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.

0,55 · 10830 = 6000