

Kopra.

Förslag till

Önnreköps dikningsföretag år 1939


Långaröds socken, Matmöhus län.

Upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1939 av:


Thore Möller.

Statens e Landbruksingenjör.




Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 juli 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

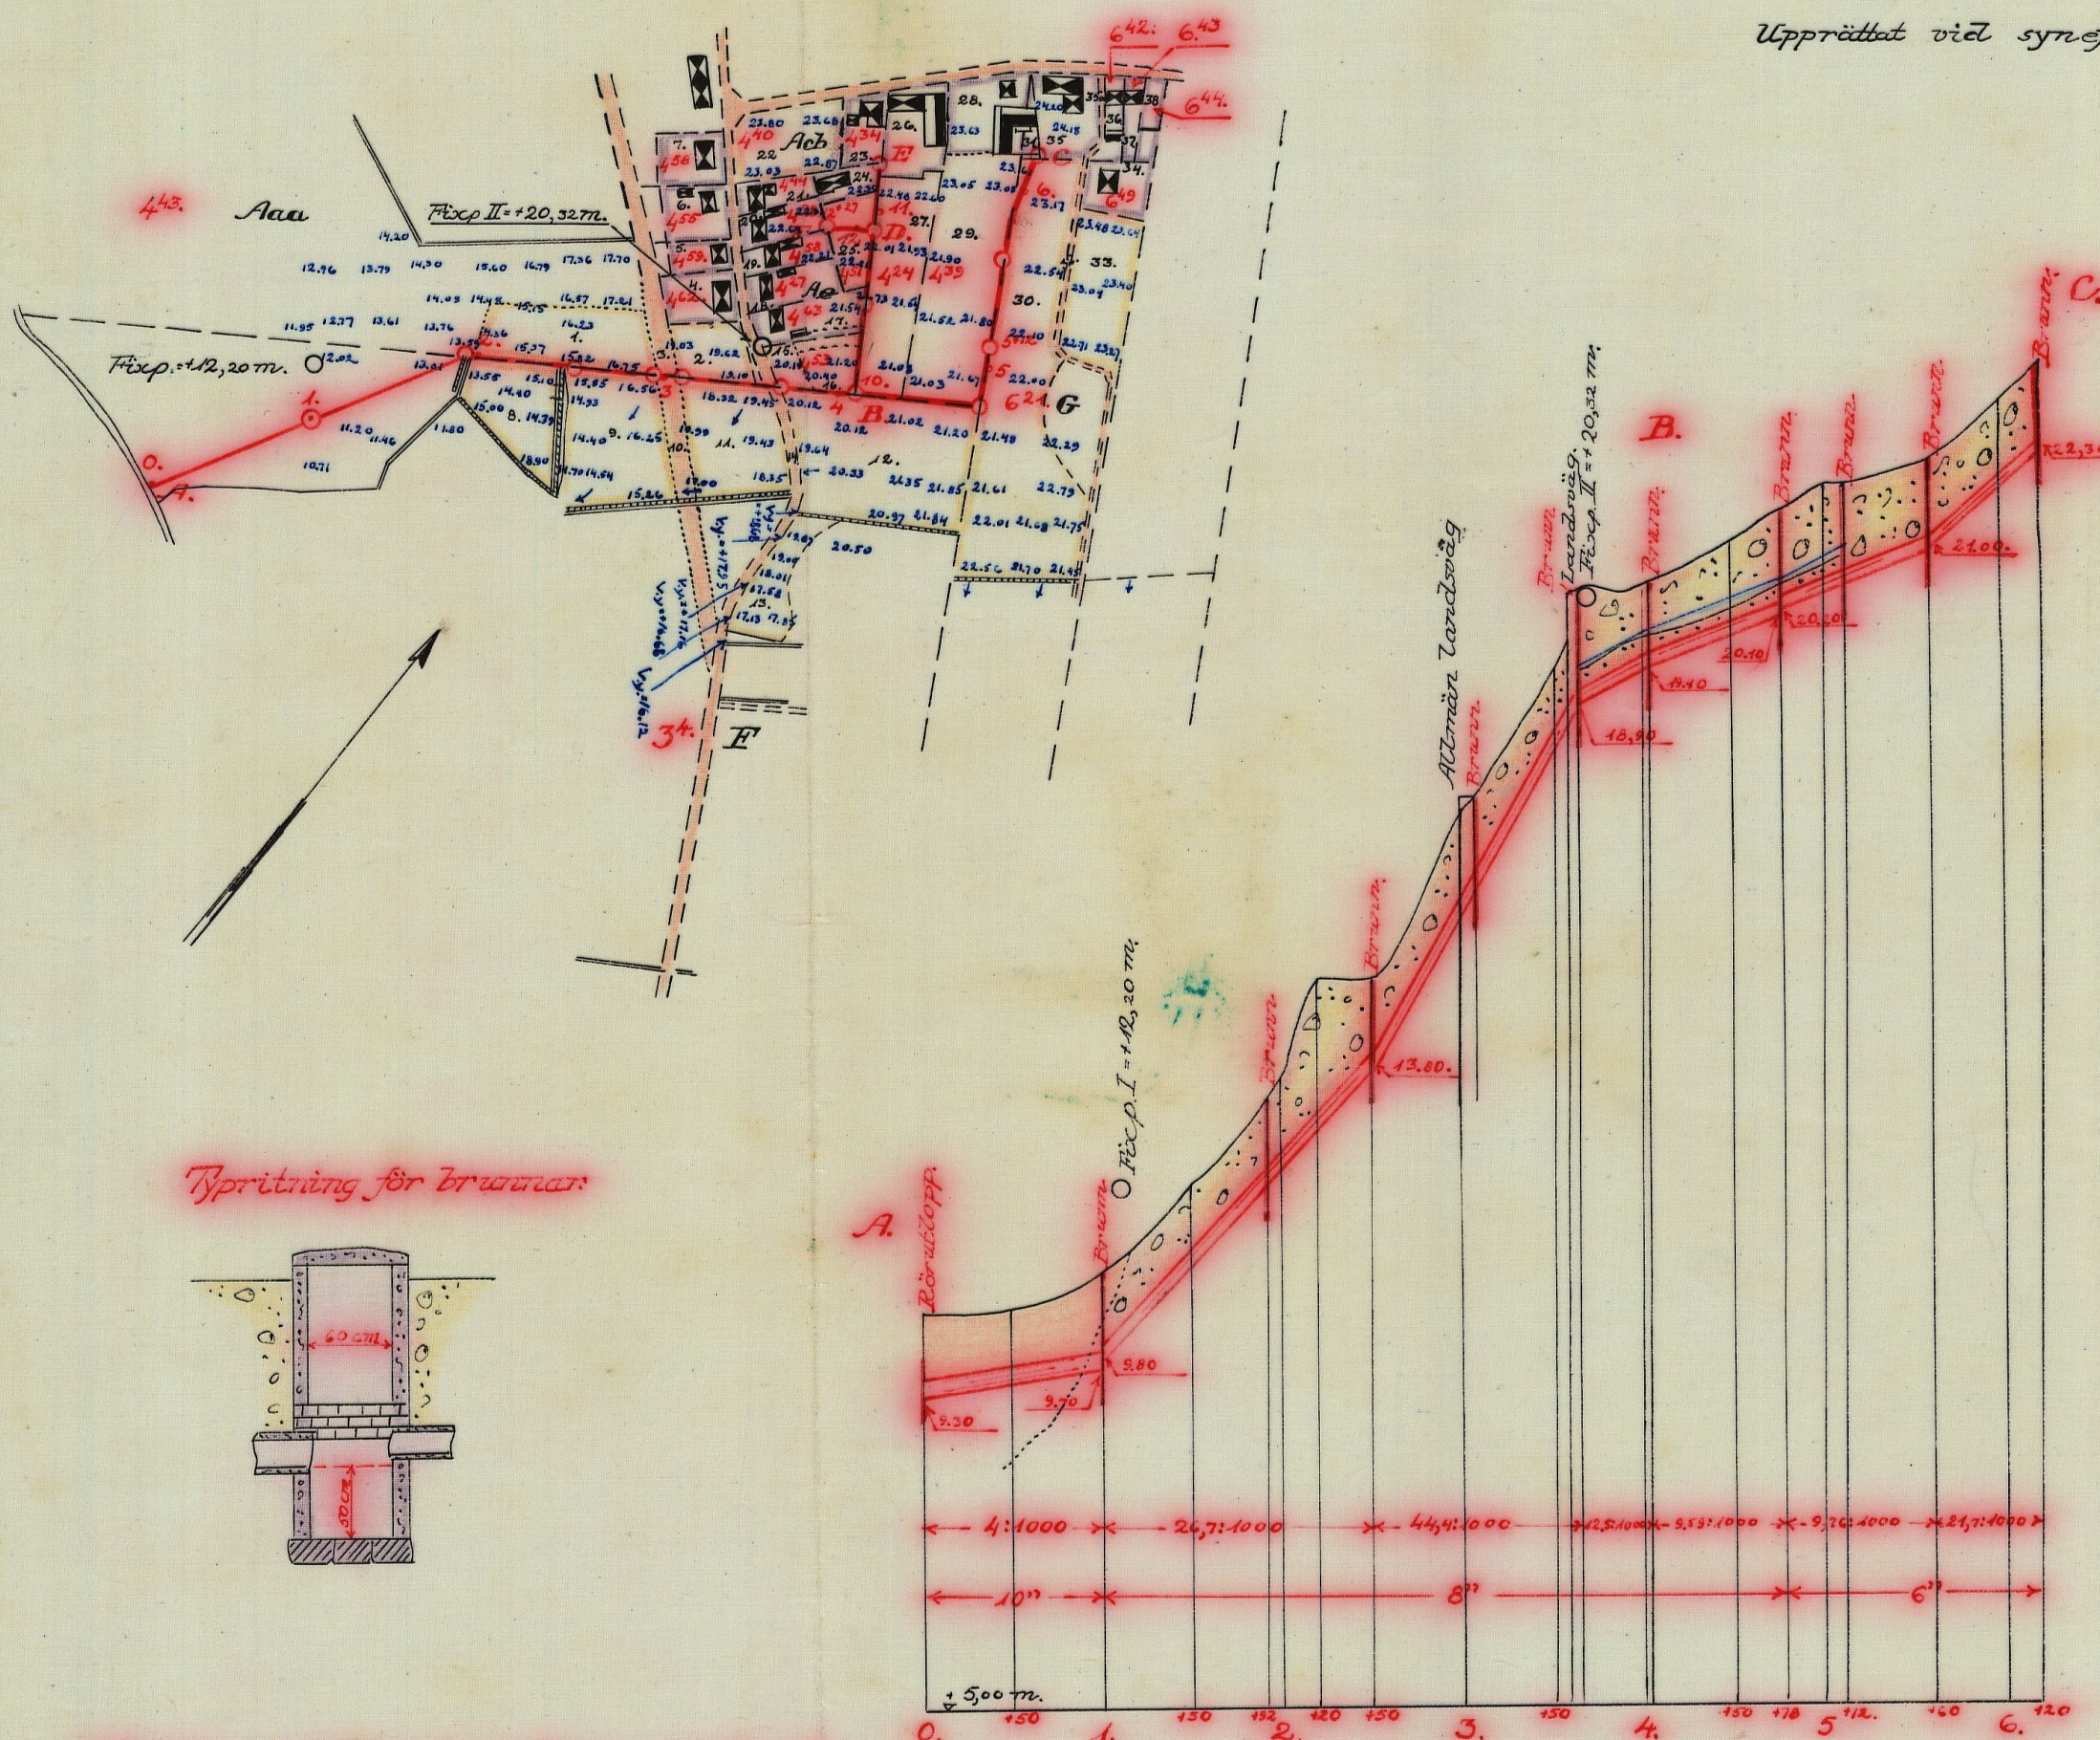

Typitning för brunnen:

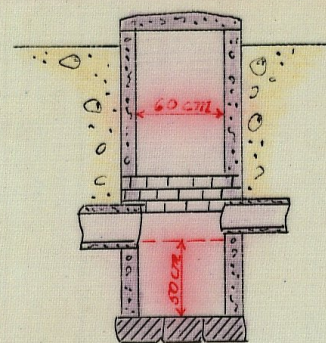

Förslag till rörutlapp vid A.

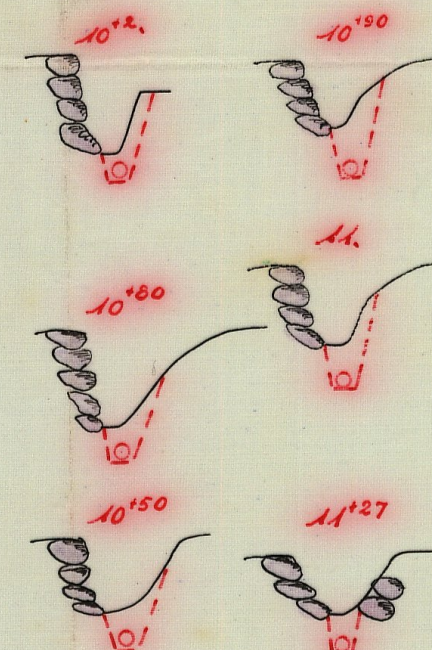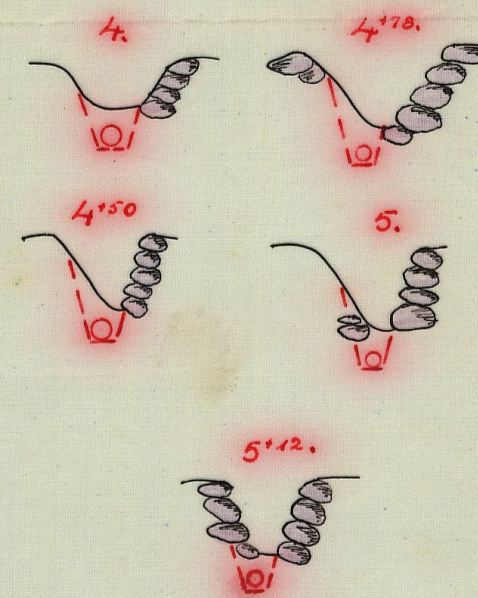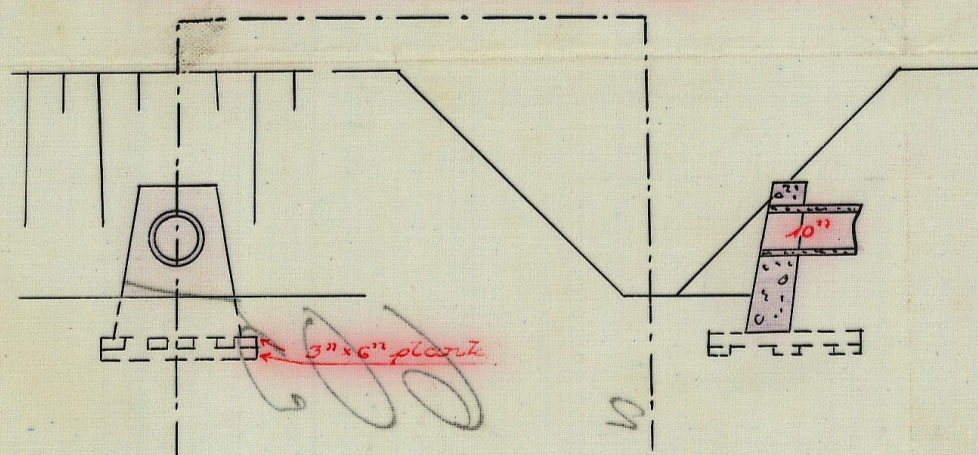

Bestyrkes i händelse:
Shore anlämmer
XIII. Nr 001

M 1-0678

No 605 Malincolmus luteus

DIARIE Nr 18115
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1941

M 1-0678

Handlingar

till

ÖNNEKÖPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1939

Långaröds socken, Malmöhus län.

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 juli 1941.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Själmar Forsman.

Betänkande

till

ÖNNEKÖPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1939

Långaröds socken, Malmöhus län.

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-
den för företaget beräknats till 3602 kronor
26 öre, varav å läntagarnas andel 2898
kronor 2 öre.

Stockholm den 11 juli 1941.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Själmar Forsman.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av statsunder-

stöd till Önneköps dikningsföretag år

1939 i Långaröds socken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna 2 km öster om Långaröds kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av befintliga avlopps allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett flertal markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning angående ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 18 oktober 1939 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förelagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en hel-

dragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad torrläggning av en areal om 6,7955 hektar. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen beredes angiven areal, beräknats till 3.832,26 kr och kostnaden för arbetenas utförande till 3.215,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 387,26 kr, varför totalkostnaden uppgår till 3.602,26 kr, motsvarande 94 % av båtnaden.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1941 och då desamma redan påbörjats, synes arbetstiden kunna fastställas till nämnda tidpunkt.

Bidrag- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalnings skyldighet, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av flertalet intressenter. Avsevärda lågenheterna Önnesköp 4⁵⁰ och 4⁵¹, som under förrättningen uppgivits tillhöra Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, hava senast lagfarits för August Andersson, vilken underskrivit förening om sökande av statslån. Lån från statens avdikningslånefond sökes av delägare, representerande 80,45 % av företaget.

Enligt gällande grunder torde, då kostnaden uppgår till 94 % av båtnadsbidrag den, statslån kunna påräknas av alla delägare till ett belopp, motsvarande 47,90 % av kostnaden, eller med i avrundat tal 1.720,- kr. Dessutom torde statslån kunna

na erhållas av de delägare, som ansökt härom, till återstående del av Å
länssökandenas fastigheter belöpande kostnad, eller med i likaledes av-
rundat tal 1.510:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbe-
lägna i förhållande till vägar och berörda fastigheters åbyggnader. För
berörda fastigheter är företagets genomförande således av stor betydelse.
På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan
om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadsammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för före-
taget avdikningslån sökas.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar / 2 st./.
- 7/ Avskrift av synhandlingarna.
- 8/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Karlskrona i juli 1940.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet	3.215:- kr
Synförrättningen	316:83 "
Betänkandet m.m.	<u>70:43 "</u>
	<u>Summa 3.602:26 kr</u>

Karlskrona i juli 1940.

Thore Möller

F ö r e n i n g .

*Påskriften under kostnads-
förslaget se första rilen i be-
tänkandet.*

Undertecknade delägare i "Önneköps dikningsföretag år 1939" i Långaröds socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndigheter uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-
kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Önnköping den 4 maj 1940.

Elof Andreasson . Aug. H. Andersson

Elna Jönsson Anders Lindholm

För Evang. Fost. Stiftelsen Aug. Andersson

Nils P. Munther Oscar Nilsson

Ola Jönsson.

Förestående namnteckningar bevittnas:

A. Sandahl.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Långaröds socken.

Önnköping	3 ⁴	1/20	mtl.	äg.	Elof Andreasson, lagf. 10 febr. 1928, § 103
"	4 ²⁴	17/8192	"	"	Ola Jönsson, lagf. 5 oktober 1914, § 66.
"	4 ²⁷	3/8192	"	"	Anders Håkansson Lindholm, lagf. 25 nov. 1902, § 200.
"	4 ³⁹	8/2048	"	"	Nils P. Munther, lagf. sökt.
"	4 ⁴³	1679/49152	"	"	Oskar Nilsson, lagf. 30 okt. 1906, §§ 134 och 136 samt 9 april 1907, § 173.
"	4 ⁵⁰	avs	"	"	Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, lagf. senast beviljad för August Andersson 13 januari 1921, §§ 4 och 5.
"	4 ⁵¹	"	"	"	August H. Andersson, lagf. 26 januari 1938, § 48.
"	4 ⁵³	"	"	"	August H. Andersson, lagf. 26 januari 1938, § 48.
"	4 ⁶³	avst.	"	"	Elna Jönsson, lagf. 26 januari 1938, § 49.
"	6 ²¹	13/4096	"	"	Nils P. Munther, lagf. sökt.

Karlskrona i juli 1940.

Thore Möller.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 18 oktober 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Önneköps dikningsföretag år 1939" och avseende torrläggning av mark till Önnköping nr 3, 4 och 6 i Långaröds socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 mars 1940.

Ex officio:

Georg Österholm.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				34 39
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12	-
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	679	0,50	340	
		avvägda punkter	115	0,03	345	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		18 85
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar,	39	0,05	195	
		har	713	0,10	71	266
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	39	0,04		156
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4	-
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	68	0,06	408	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	34	0,12	408	816
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	077	3,00	231	
		2) befintligt avlopp ell. vall				231
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	11	0,22	242	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	-
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar		12,00		2-
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6	-
		2) " " över 20 " "		10,00	10	-
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	-
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	19	0,03	-57	157
		Överföres				9292

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				92 92
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 21	5 71
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	115	0,01	1 15	1 15
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	24	0,30	7 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		9 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00	24 —	24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00	6 —	6 —
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				174 98
		1) 1:sta regalarck bladet			7 —	
		övriga regalarck bladet st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	39	0,07	2 73	
		har	213	0,14	1 —	
		Överföres			10 73	

R ä k n i n g

å betänkande och utredning angående statsunderstöd till Önneköps diknings-
företag år 1939 i Långaröds socken av Malmöhus län.

Översiktskarta i 2 ex á 4.- kr	8.- kr.
Betänkande och kostnadssammandrag 4 sid á 3.- kr.	12.- "
Kopia av plankartan å väv	15,73 "
" " profiler m.m. å väv	9,20 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande 40 sid á 0,55 kr	22.- "
Anskaffande av lagakraftbevis	2,50 "
Inhäftning av handlingar	1.- "
S u m m a	70,43 kr.

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Färs
häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 28 juli 1940.

Thore Möller

Förestående avskrifter, sid. 1 - 11, likhet med originalet

bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Avskrift.

Handlingar

till

ÖNNEKÖPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1939

Långaröds socken, Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrättning on-
ligt vattenlagen angående torrläggning
av marker tillhörande Önnköping nr 3, 4
och 6 i Långaröds socken av Malmöhus län.

Onsdagen den 13 september 1939 kl. 10 fm.

Inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen
Per Persson i Ellestorp och Olof Andersson i Viggårup på Björks kafé
i Önnköping för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen
utfärdade förordnande påbörja förrättningens handläggning. Vid samman-
trädet, som kungjorts i tidningen Mellorsta Skåne den 28 augusti 1939
och i Långaröds kyrka den 3 september /Bil. B./, tillstüdeskommo följande sakägare och ombud:

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Elov Andreasson

" August H. Andersson

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Oskar Nilsson

Skräddaren Per Lindahl

Bryggaren Ola Jönsson

Färs vägdistrikt genom styrelsens ordförande, nämndemannen Per Olsson,

Omna.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning

härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /bil. A¹⁻³/

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp.

§ 4.

Anmälles, att Tage Olofsson sålt sin fastighet, med undantag av en mindre lott i nordvästra delen av skiftet, till Nils Munther.

§ 5.

Sökandena yrkade, att undersökta avlopp skulle komma till utförande i den omfattning, som fordrades för torrläggning av deras marker, varvid Elof Andreasson ansåg lämpligt, att avloppet utsträcktes till Farhultsbäcken.

§ 6.

Oskar Nilsson framhöll, att hans fastighet hade fall direkt till Farhultsbäcken, varför han ansåg sig icke hava någon åtnad av den planerade dikningen. Nilsson hade däremot intet att invända mot att avloppet förlades utmed rågången mellan hans och Andreassons fastigheter.

§ 7.

Andreasson upplyste, att vatten från Nilssons fastighet hade sitt utlopp över hans marker.

§ 8.

Vägstyrelsens ombud meddelade, att den nya vägen byggdes av A.K.

För närvarande vore arbetet inställt till följd av brist på arbetskraft och när det åter skulle igångsättas kunde styrelsen icke uppgi-
va. Vägstyrelsen vore dock villig att utföra och bekosta erforderligt
vattenavlopp under vägen.

Under den gamla vägen fanns ingen trumma utan vattnet rann längs
vägen till en längre öster ut befintlig trumma.

§ 9.

Synomän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet,
varest synmännen besiktigade marker och avlopp samt företogo markvär-
dering.

Härvid tillstadeskommo:

Fröken Elin Andersson, genom brodern Per Andersson enligt fullmakt

/Bil. D.¹/

Målaremästaren Gustav Andersson, sökande.

§ 10.

Efter syngången fortsattes sammanträdet på samma ställe som
förut.

Härvid infunno sig:

Handlanden Tage Olofsson, sökande.

Snickaren Per Andersson såsom ombud för Evangeliska fosterlandsstif-
telsen, ägare till Önnköps missinsförenings fastighet.

Lantbrukaren Nils Munther.

§ 11.

Tillsades, att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas på sam-

ma ställe som dagens onsdagen den 18 nästa oktober kl. 10 fm.

§ 12.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Önneköp den 13 september 1939.

Thore Möller

Per Persson

Olof Andersson.

Onsdagen den 18 oktober 1939 kl. 10 fm. inställde sig åter ovan

angivna synemän å Björks kafé i Önneköp för att fortsätta förrättningens
handläggning. Dessutom tillstadeskommo följande sakägare och ombud:

Lantbrukaren Elof Andreasson

Önneköp

" August N. Andersson

"

" Gustav Andersson

"

Handlanden Tage Olofsson

"

Fröken Elin Andersson

"

genom brodern

Per Andersson

Smeden Rangnar Rosenlund

"

Skräddaren Per Lindahl

"

Handlanden August Andersson

"

Bryggaren Ola Jönsson

"

Önneköps Missionsungdomsförening genom lantbrukaren Karl Persson, Önneköp,

enligt fullmakt /Bil. D²/

Lantbrukaren Nils Munther

Önneköp

Snickaren Ander Håkansson Lindholm

"

§ 13.

Ett antal markägare förklarade sig önska göra gemensam sak med sköndena, varom särskild föreningsskrivelse /Bil. E./ blev uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom syneminnens påskrift.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för de upprättade förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 15.

Syneminnen avgåvo utlåtande /Bil. I./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 16.

Sedan sakägarna förklarat sig beredda att omedelbart företaga styrelseval, utsågos till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren	Elof Andreasson,	<u>Önnköping</u> , ordförande
--------------	------------------	-------------------------------

Smeden	Ragnar Rosenlund	"
--------	------------------	---

Handlanden	Tage Olofsson	"
------------	---------------	---

samt till supplant:

Målaren	Gustav Andersson	Önnköping
---------	------------------	-----------

Till revisorer valdes:

Cykelreparatören	August H. Andersson	Önnköping
------------------	---------------------	-----------

Lantbrukaren	Nils Munthor	"
--------------	--------------	---

§ 17.

För hantlangning vid undersökningarna, lokalhyra m.m. skulle till Elof Andreasson utgivas ersättning med 45 kronor 45 öre.

§ 18.

Uträknade gode männens ersättningar som uppgingo till 22 kronor för Per Persson samt 18 kronor 40 öre för Olof Andersson, eller tillsammans 40 kronor 40 öre.

§ 19.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o dyl.	1 dag
Sammanträden och markvärdering	2 "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	1 "
Summa	4½ dagar

§ 20.

Tillsades, att avskifter och kopior av handlingar och ritningar komma att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 21.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 22.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Önneköp den 18 oktober 1939.

Thore Möller

Per Persson

Olof Andersson.

Bil. A¹.Ek. D. nr 3/255 år 1938.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla omförordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning rörande avdikning av marker tillhörande Önneköp nr 4 m.fl. hemman i Långaröds söoken av Malmöhus län.

Av företaget Synes komma att beröras:

August H. Andersson, Anders Lindholm, Ragnar Rosenlund, Gustav Andersson, Ola Jönsson och August Andersson i Önneköp nr 4, Önneköps missionshus, Anders Nilsson, Olof Olsson, Anders Isaksson och Tage Olofsson i Önneköp nr 1 och 2, Elof Andreasson i Önneköp nr 3 samt event. flera personer, vilket dock först efter närmare undersökning på platsen kan utrönas.

Meddelanden angående förrättningen ställas till cykelreparatören August H. Andersson, Önneköp, telefon Önneköp 12.

Önneköp den 22 - 9 - 1937.

Aug. H. Andersson

Elof Andreasson

Tage Olofson

Gustav Andersson

Bil. A².Ek. D. nr 3/255 1938.RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 januari 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

Oscar Rud.-Olson.

Bil. A.

Ek.d. nr 3/255 1938.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, H88r, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 november 1938.

F. Ramel.

Oscar Rud.-Olson.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Syreförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av marker inom Långaröds socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde på Björkskärs i Önnesköp nedanskrivna dagar.

Onsdagen den 13 september 1939 kl. 10 f.m. angående torrläggning
av marker tillhörande Önnköping n:r 3, 4 och 6. Företaget synes även
komma att beröra vägen mellan Önnköping och Andrarum.

=====

Höör den 22 augusti 1979.

Thore Möller.

statens e. lantbruksingenjör.

Förestående kungörelseavskind till pastorsämbetet i Långaröd den 28 augusti 1939 för uppläsande snarast möjligt /uppläst den 3 september/ samt införd i tidningen Mellersta Skåne den 28 augusti samma år, betygar:

Thore Möller.

B11. C.

Förteckning

Över kungörelse, kallelser och underrättelser angående syneförrätt-
ning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker inom Långaröds
socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Don 22 augusti 1939 angående sammanträde på Björks kafé i Önnelöps ons-
dager, den 13 september samma år.

Kungörelse till pastorsämbo et i Långaröd. Önnköping.

" " tidningen Mollersta Skåne, Hörby.

" " " Skånska Dagbladet. Malmö.

Kallelse till skiftogodemannen Per Persson, Ellestorp,	<u>Önneköping.</u>
" " " Olof Andersson, Viggårn	"
Underrättelse till lantbrukaren Elov Andreasson,	"
" " " August H. Andersson,	"
" " " Gustav Andersson,	"
" " " Tage Olofsson,	"
" " bryggaren Malte Mårtensson,	"
" " fröken Elin Andersson,	"
" " folkskoll. Jöns Ahlberg,	"
" " lantbrukaren Oskar Nilsson,	"
" " fröken Elna Jönsson,	"
" " smeden Ragnar Rosenlund,	"
" " skräddaren Per Lindahl,	"
" " fru Karin Olsson,	<u>Hörby.</u>
" " handl. August Andersson,	<u>Önneköping.</u>
" " bryggaren Ola Jönsson,	"
" " handl. Tage Olofsson,	"
" " herr August Nilsson,	"
" " muraren Hilding Nilsson,	"
" " Evang, fosterlandsstiftelsen, genom	
kvarnäg. Nils Andersson,	"
" " lantbrukaren Nils Munther,	"
" " förs vägdistrikt, genom dess ordförande	
nämndemannen Per Olsson, Omma,	<u>Sjöbo.</u>

Den 13 september 1939 angående sammanträde i Önnköping den 18 nästa oktober.

Underrättelse till snickaren Anders Håkansson Lindholm, Önnköping.

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil. D¹.

Min broder lantbrukaren Per Aug. Andersson, Långaröds befullmäktigas härmed att vid synförrättningen i dag i Önnköping, angående torrläggningen av nr 3 - 4 - 6 därstädes i Långaröds socken föra min talan, hållande jag för giltigt allt vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Önnköping den 13 sept. 1939.

Elin Andersson.

Bil. D².

FULLMÄKT.

/utdrag ur protokoll fört vid Önnköpings Missionsungdomsförenings styrelsemöte den 4 - 9 - 39./

Till att föra föreningens talan vid synförrättning i Önnköping befullmäktigas härmed Lantbr. Her Karl Persson, Önnköping.

Önnköping den 4 - 9 - 39.

Nils Andersson,
ordf.

Bil. E.F Ö R E N I N G.

Undertecknade göra härmed gemensam sak med sökandena till det företag,
som avser torrlägring av mark till Önneköp nr 3, 4 och 6 i Långaröds so-
ken, Malmöhus län, och påyrka sträckan D - E medtages i företaget.

Önneköp den 18 oktober 1939.

P. Lindahl

Ola Jönsson

August Andersson

A. Lindholm.

Bevittnas:

Thore Möller

Per Persson

Olof Andersson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Långaröds socken.</u>					
Ämnköp	443	Aac	¹⁶⁷⁹ / _{149/152}		<u>Askar Nilsson.</u>
				1	äker, grustb. mylla på grus i sand
				2	" " "
				3	mark till väg
					Summa
"	462		ansl.		<u>Ruthe Rindarsson.</u>
				4	lund i trädgård
					Summa
"	459		ansl.		<u>Elin Andersson.</u>
				5	lund i trädgård
					Summa
"	455		ansl.		<u>Jöns Ahlberg.</u>
				6	lund i trädgård
					Summa
"	458		ansl.		<u>Askar Nilsson.</u>
				7	lund i trädgård
					Summa
"	34	F	¹ / ₂₀		<u>Elof Andersson.</u>
				8	äker, grustb. mylla på sand i grus
				9	" " "
				10	mark till väg
				11	äker, grustb. mylla på sand i grus
					Transp.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	30.0							1100	330	-	1600	480	-	500	150	-
	12.5							900	112	50	"	200	-	700	87	50
						04.0										
	12.5					04.0			442	50		680	-		237	50
	11.09							1100	121	99	1600	177	44	500	55	45
	11.09								121	99		177	44		55	45
	06.53							1100	71	83	1600	104	48	500	32	65
	06.53								71	83		104	48		32	65
	10.43							1100	114	73	1600	166	88	500	52	15
	10.43								114	73		166	88		52	15
	09.80							1100	107	80	1600	156	80	500	49	-
	09.80								107	80		156	80		49	-
	26.0							1300	338	-	1600	416	-	300	78	-
	45.0							"	585	-	"	720	-	"	135	-
						13.5		-			-			-		
	34.5							1300	448	50	1600	552	-	300	103	50
	105.5					13.5			1371	50		1688	-		316	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ämsköp	453				Transp.
				12	åker, gnostl. mylla på sand ö grus
				13	" " " "
				14	lundorväg
					Summa
					August H. Andersson.
"	463		ans.	15	åker, gnostl. mylla på sand ö grus
				16	" " " "
					Summa
					Elena Jönsson.
				17	lund ö fruktgård
					Summa
"	427	Ac	3/8192		Anders Håkansson Lindholm.
				18	lund ö fruktgård
					Summa
					Ragnar Roslund.
				19	lund ö fruktgård
					Summa
"	452		ans.		Gustaf Andersson.
				20	lund ö fruktgård
					Summa
					Per Lindahl.
				21	lund ö fruktgård
					Summa
"	428		ans.		Per Lindahl.
				21	lund ö fruktgård
					Summa
					Per Lindahl.
				21	lund ö fruktgård
					Summa
"	444		15/49152		Per Lindahl.
				21	lund ö fruktgård
					Summa
					Per Lindahl.
				21	lund ö fruktgård
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
1 05.5							13.5		1371	50		1688	-		316	50
69.5								1100	764	50	1600	1112	-	500	347	50
16.5								1400	231	-	"	264	-	200	33	-
							09.0	-			-					
1 91.5							22.5		2367	-		3064	-		697	-
05.5								900	49	50	1600	88	-	700	38	50
08.0								"	72	-	"	128	-	"	56	-
13.5									121	50		216	-		94	50
13.8								900	124	20	1600	220	80	700	96	60
13.8									124	20		220	80		96	60
09.0								900	81	-	1600	144	-	700	63	-
09.0									81	-		144	-		63	-
07.1								900	63	90	1600	113	60	700	49	70
07.1									63	90		113	60		49	70
09.0								900	81	-	1600	144	-	700	63	-
09.0									81	-		144	-		63	-
06.5								900	58	50	1600	104	-	700	45	50
06.5									58	50		104	-		45	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ämneköp	440	A.C.B	1/2048	22	Laurin Olsson, Hårby. äker, grustbl. mylla på sand ö grus Summa
"	434	ans.	ans.	23	August Andersson. Lant och trädgård Summa
"	450	ans.	ans.	24	Evangeliska Fosterlandsstiftelsen Lant ö trädgård Summa
"	451	ans.	ans.	25	Evangeliska Fosterlandsstiftelsen äker, grustbl. mylla på sand ö grus Summa
"	424	AB.	17/8192	26	Ola Jönsson. Lant ö trädgård
				27	äker, grustbl. mylla på sand ö grus Summa
"	439	A.C.C	8/2048	28	Nils P. Sundbom Lant och trädgård
				29	äker, grustbl. mylla på sand ö grus Summa
"	621	G	13/4096	30	Nils P. Sundbom äker, grustbl. mylla på sand ö grus
				31	Lant ö trädgård Transp.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
23.6								1100	259 60		1600	377 60		500	118 -	
23.6									259 60			377 60			118 -	
09.2								900	82 80		1600	147 20		700	64 40	
09.2									82 80			147 20			64 40	
05.3								900	47 70		1600	84 80		700	37 10	
05.3									47 70			84 80			37 10	
12.8								900	115 20		1600	204 80		700	89 60	
12.8									115 20			204 80			89 60	
12.9								900	116 10		1600	206 40		700	90 30	
35.5								"	319 50		"	568 -		"	248 50	
48.4									435 60			174 40			338 80	
18.4								900	165 60		1600	204 40		700	128 80	
62.5								"	562 50		1600	1000 -		"	437 50	
80.9									728 10			1294 40			566 30	
100.0								900	900 -		1600	1600 -		700	700 -	
02.5								"	22 50		"	40 -		"	17 50	
102.5									922 50			1640 -			717 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				32	våg
				33	åker, smolt. mylla på sand i grus Summa
Ömsköp	649		ans.		<u>Hilding Nilsson.</u>
				34	lunt i trädgård Summa
"	an 621				<u>Tage Olofsson.</u>
				35	lunt i trädgård
				35a	våg Summa
"	642		ans.		<u>Tage Olofsson.</u>
				36	lunt i trädgård Summa
"	643		ans.		<u>August Nilsson.</u>
				37	lunt i trädgård Summa
"	644		ans.		<u>August Nilsson.</u>
				38	lunt i trädgård Summa
					Summa
<u>Långaväds socken</u>					
Ömsköp	443	aaa	1679/49/52		Askar Nilsson
					Transp.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
102.5									422	50		1640	-		717	50
						08.5		-								
29.0								1100	319	-	1600	464	-	500	145	-
131.5						08.5			1241	50		2104	-		862	50
10.0								1100	110	-	1600	160	-	500	50	-
10.0									110	-		160	-		50	-
17.0								900	153	-	1600	272	-	700	119	-
						02.5		-								
17.0						02.5			153	-		272	-		119	-
03.4								1100	37	40	1600	54	40	500	17	-
03.4									37	40		54	40		17	-
03.0								1100	33	-	1600	48	-	500	15	-
03.0									33	-		48	-		15	-
03.7								1100	40	70	1600	59	20	500	18	50
03.7									40	70		59	20			
42.5						04.0			442	50		680	-		237	50
42.5						04.0			442	50		680	-		237	50

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
42.5							04.0		442	50		680	-		237	50
11.09									121	99		177	44		55	45
06.53									71	83		104	48		32	65
10.43									114	73		166	88		52	15
09.80									107	80		156	80		49	-
191.5							22.5		2367	-		3064	-		697	-
13.5									121	50		216	-		94	50
13.8									124	20		220	80		96	60
09.0									81	-		144	-		63	-
07.1									63	90		113	60		49	70
09.0									81	-		144	-		63	-
06.5									58	50		104	-		45	50
23.6									259	60		377	60		118	-
09.2									82	80		147	20		64	40
05.3									47	70		84	80		37	10
12.8									115	20		204	80		89	60
48.4									435	60		774	40		338	80
80.9									728	10		1294	40		566	30
131.5							08.5		1241	50		2104	-		862	50
10.0									110	-		160	-		50	-
17.0							02.5		153	-		272	-		119	-
03.4									37	40		54	40		17	-
03.0									33	-		48	-		15	-
03.7									40	70		59	20		18	50
679.55							34.5		7040	55		10872	80		3832	25

Anteckning den 18 oktober 1939
Thore Möller

Per Persson

Olof Andersson.

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Bil. G.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet, sträckan A - B - C.</u>								
0 ⁺⁰⁰ - 1 ⁺⁰⁰	100	Schaktning av torvfjord, grus och sten lm.	100	0,60	60	-				
		Rör inre diam. 10" "	100	2,25	225	-				
		Läggning av rören och hölj- ning lm.	100	0,30	30	-				
		Underbäddning med plank "	100	0,50	50	-				
		Brunn vid 1 ⁺⁰⁰			50	-				
		Rörlutlopp vid 0 ⁺⁰⁰			60	-	475	-		
1 ⁺⁰⁰ - 2 ⁺⁹⁸	198	Schaktning av sand, grus och sten ngt. sprängsten buskar och rötter lm.	198	1,20	237	60				
		Rör inre diam. 8" "	198	1,75	346	50				
		Läggning av rören och höljning "	198	0,25	49	50				
		Brunnar vid 1 ⁺⁹⁸ o 2 ⁺⁵⁰ st.	2	50.-	100	-	783	60		
2 ⁺⁹⁸ - 3 ⁺⁰⁸	10	Rörledning under blivande vägen jämte erforderliga brunnar utföres, och bekos- tas av Färs härads vägdi- strikt								
3 ⁺⁰⁸ - 4 ⁺⁷⁸	170	Schaktning av sand, grus och sten ngt. sprängsten, stubbar och buskar lm.	170	1.-	170	-				
		Rör inre diam. 8" "	170	1,75	297	50				
		Läggning av rören och höljning "	170	0,25	42	50				
		Brunnar vid 3 ⁺⁶⁵ , 4 ⁺⁵ och 4 ⁺⁷⁸ st.	3	50.-	150	-	600	-		
4 ⁺⁷⁸ - 5 ⁺¹²	84	Schaktning av sand, grus och sten ngt. sprängsten stubbar och buskar lm	34	0,80	27	20				
		Rör inre diam. 6" "	34	1,35	45	90				
		Läggning av rören och hölj- ning lm	34	0,20	6	80				
		Brunn vid 5 ⁺¹²			50	-	129	90		
5 ⁺¹² - 5 ⁺⁶⁰	48	Schaktning av sand, grus och sten lm	48	1.-	48	-				
		Transport			48	-	1998	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Transport				48 -	1998	50		
		Rör inre diam. 6" lm	48	1,55	64	80				
		Läggning av rören och höljning "	48	0,20	9	60				
		Brunn vid 5 ⁺⁶⁰			50	-	172	40		
5 ⁺⁶⁰ - 6 ⁺²⁰	60	Schaktning av sand, grus och sten lm.	60	1,-	60	-				
		Rör inre diam. 6" "	60	1,35	81	-				
		Läggning av rören och Höljning "	60	0,20	12	-				
		Brunn vid 6 ⁺²⁰			50	-	203	-	2373	90
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							226	10
	620	<u>Summa</u>							2600	-
		<u>Sidodiket B - D - E.</u>								
10 ⁺⁰⁰ - 10 ⁺⁹⁰	90	Sand, grus och sten, träd- rötter lm	90	1,-	90	-				
		Rör inre diam. 6" "	90	1,35	121	50				
		Läggning av rören o höljn.	90	0,20	18	-				
		Brunn vid 10 ⁺⁵⁰ o 10 ⁺⁹⁰ st	2	50,-	100	-	329	50		
10 ⁺⁹⁰ - 11 ⁺²⁷	37	Sand, grus och sten lm	37	0,80	29	60				
		Rör inre diam. 4" "	37	1,-	37	-				
		Läggning av rören och höljning "	37	0,15	5	55				
		Brunn vid 11 ⁺²⁷			50	-	122	15	451	65
		För oförutsedda fall ar- betsledning m.m. tillägges							48	35
	127	<u>Summa</u>							500	-
		<u>Sidodiket D - F.</u>								
12 - 12 ⁺²⁷	27	Sand, grus och sten lm.	27	0,90			24	30		
		Rör inre diam. 4" "	27	1,-			27	-		
		Läggning av rören och Höljning "	27	0,15			4	05		
		Brunn vid 12 ⁺²⁷					50	-	105	35
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							9	65
	27	<u>Summa</u>							115	-

*K o s t n a d s f ö r s l a g .**Bil.*

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
0 ⁺⁰⁰ -6 ⁺²⁰	620	Huvudavloppet, str. A - B - C							2600	-
10 ⁺⁰⁰ -11 ⁺²⁷	127	Sidodiket B - D - E							500	-
12 -12 ⁺²⁷	27	" D - F							115	-
	774	<u>S u m m a</u>							3215	-
		Önneköp den 18 oktober 1939.								
		Thore Möller.								

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

<u>Socken</u> och hemman	Registernummer	År.	Ätt.	Ätt.	Sök eller icke sök.
<u>Långaröds socken.</u>					
Ämneköp	443	¹⁶⁷⁹ / ₄₉₁₅₂	Aaa	Oskar Nilsson	—
"	462	ans.		Malte Skärkissan	—
"	459			Elin Andersson	—
"	455			Jöns Ahlberg	—
"	458			Oskar Nilsson	—
"	34	¹ / ₂₀	F	Elof Andersson	sök.
"	453	ans.		August H. Andersson	sök.
"	463	ans.		Elin Jönsson	—
"	427	³ / ₈₁₉₂	Ac	Anders Håkansson Lindholm	sök.
"	452	ans.		Ragnar Rosendahl	—
"	428	ans.		Gustav Andersson	sök.
"	444	¹⁵ / ₄₉₁₅₂		Per Lindahl	sök.
"	440	¹ / ₂₀₄₈	AcB	Larss Olsson, Hörby	—
"	434	ans.		August Andersson	sök.
"	450	ans.		Evangeliska Fosterlandsstiftelsen	—
"	451	ans.		"	—
"	424	¹⁷ / ₈₁₉₂	AB	Ola Jönsson	sök.
"	439	⁸ / ₂₀₄₈	AcA	Nils T. Muntzer	sök.
"	621	¹³ / ₄₀₉₆	G	"	sök.
"	649	ans.		Hilding Nilsson	—
"	ar 621			Tage Olofsson	sök.
"	642	ans.		"	sök.
"	643	ans.		August Nilsson	—
"	644	ans.		"	—
				Linnéa	

Ägofig.	Markens						Andel i					
	nyavärande		blivande		förbättrings		Beräknad		Verklig		Förrättnings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
nr.	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre	
1-3	442	50	680	-	237	50	199	25	6.20		19	64
4	121	99	177	44	55	45	46	52	1.45		4	59
5	71	83	104	48	32	65	27	39	0.85		2	69
6	114	73	166	88	52	15	43	75	1.36		4	31
7	107	80	156	80	49	-	41	11	1.28		4	06
8-14	2367	-	3064	-	697	-	584	74	18.19		57	63
15-16	121	50	216	-	94	50	79	28	2.46		7	79
17	124	20	220	80	96	60	81	04	2.52		7	98
18	81	-	144	-	63	-	52	85	1.64		5	20
19	63	90	113	60	49	70	41	69	1.30		4	12
20	81	-	144	-	63	-	52	85	1.64		5	20
21	58	50	104	-	45	50	38	17	1.19		3	77
22	259	60	377	60	118	-	100	-	3.08		9	76
23	82	80	147	20	64	40	54	03	1.68		5	32
24	47	70	84	80	37	10	31	12	0.97		3	07
25	115	20	204	80	89	60	75	17	2.34	371	7	41
26-27	435	60	774	40	338	80	284	23	8.84		28	01
28-29	728	10	1294	40	566	30	475	09	14.78		46	83
30-33	1241	50	2104	-	862	50	723	58	22.51	3724	71	32
34	110	-	160	-	50	-	41	95	1.30		4	12
35, 35a	153	-	272	-	119	-	99	83	3.11		9	85
36	37	40	54	40	17	-	14	26	0.44	55	1	40
37	33	-	48	-	15	-	12	58	0.39	67	1	24
38	40	70	59	20	18	50	15	52	0.48		1	52
	7040	-	10872	80	3832	25	3215	-	100.00		316	83
Ömörköp den 18 oktober 1939												
Thore Mälar												
Per Persson Olof Andersson.												

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Önneköp n:r 3, 4 och 6 i Långaröds socken av Malmöhus län.

Mom. 1. företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har uperättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. F./

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av avloppssträckorna A - B - C samt B - D - E och D - F. Samtliga avlopp skola göras täckta. På nivåkartan äro rörledningarna utmärkta medelst heldragna röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Huvudavloppet utfaller vid punkt A i den s.k. Farhultsbäcken, som rinner i sydöstlig huvudriktning förbi Andrarum, där den antager namnet Värkoån, samt utfaller i Hanöbukten omkr. 4 km. norr om Kivik. Företaget ligger således mellan Helgeåns och Nybroåns noderbördsområden vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 18 april 1922 om nummerbeteckning å noderbördsområden erhållit n:r 88 resp. n:r 89.

Mom. 2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 8 november 1938, eller för företagets utförande i

den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmält eller kunnat utrönas. Huvudavloppet skär landsvägen mellan Önnköping och Hemmeneköp. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom. 3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse för taget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning jämlikt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmas genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+12,20$ m. / $=+162,20$ m.ö.h./. Dubb i sten 29 m

väster om 1+10, 12 m från rågång.

Fixp. II. Höjdläge $=+20,32$ m. / $=+170,32$ m.ö.h./. Järnrör i södra hör-

net av Önnköping 4³, omedelbart norr om landsvägen.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas förstöras eller

övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Rörledningarnas nederbördsområden utgöras så gott som uteslutande

av odlade fält och tomter med delvis tämligen branta lutningar och hava med

ledning av ekonomiska karverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn

till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten

hava ledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppökning av-

börda en vattenmängd av 2,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i

detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vatten-

mängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning att uppdykning icke förkommer.

Avlopps- stricka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sök	Minsta lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sök
A - 1 ⁺⁰⁰	20,0	40,0	4,00:1000	25,0 /10/	32,0
- 3 ⁺⁶⁵	19,0	38,0	26,7:1000	20,0 /8/	45,0
- B	15,1	30,2	12,5:1000	20,0 /8/	31,0
- 4 ⁺⁷⁸	12,5	25,0	9,59:1000	20,0 /8/	27,0
- C	3,5	7,0	9,76:1000	15,0 /6/	12,0
B - D	1,4	2,8	5,00:1000	15,0 /6/	8,6
- E	0,6	1,2	16,8:1000	10,0 /4/	5,0
D - F	0,6	1,2	3,70:1000	10,0 /4/	2,8

Avloppens bottenlügen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upptecknade profilritningarna.

Mom. 6. Landsvägar.

Enligt åtagande under förrättningen skall Färs vägdistrikt utföra och bekosta erforderligt vatt⁹navlopp under den under byggnad varande landsvägen vid 2+98 - 3+8. Avloppet bör utföras av rör med en inre diameter av minst 20,0 cm /8"/ och rörens inre underkant uppströms vägen ligga högst +16,35 m. över det antagna jämförelseplanet.

Beträffande nuvarande landsvägen mellan Önnoköp och Hemmenoköp, så finnas för ifrågavarande markers torrläggning trumma under densamma

något öster om det nu föreslagna avloppet. Såvida vägdistriktet icke vill åtaga sig att utföra nytt avlopp på nu föreslagna plats, åligger det företaget att utföra och bekosta ifrågavarande del av avloppet.

Mom. 7. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som försakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. Skulle arbetet helt eller delvis komma att bedrivas vid tid, då gräsa skadas, skall dock här för skälig ersättning utgå.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / bil. F. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil. H. / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det uprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de uppgiftade förslagsritningarna.
- 3/ Rören till ledningsarbetet skola vara av så god kvalitet, att desamma i vänt tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av för 25,0 cm /10"/ rör 12 kg och för mindre rör 10 kg per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så tätare att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m pr timme.
- 4/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 5/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och ingpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan intränga i dem.

- 6/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 7/ Arbetena böra utlännas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 8/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1941.
- 9/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsford förorsakat intrång skall tålas utan ersättning.

Kostnad för rensnings- och underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Kloakvatten får ej insläppas i företagets ledningar med mindre det passerat minst två med vattenlås försedda brunnar, så att fasta föroreningar ej inkomma i ledningarna.

Grenledningar få ej inkopplas i ledningarna utan endast i bofintliga

eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom. 11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas

bedrivande orforderliga model,

att föra räkenskaper över handhavda model, vilka räkenskaper skola minst

en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna

na tillsammansträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utfö-

rande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom. 12. Särskilda bestämmelser.

Delägare i företaget, vilkens mark icke når fram till nu ifrågasättande avlopp, äger att framdraga täckt ledning till närmaste brunn. Ägare till fastighet, varöver sådan ledning anordnas, skall dock på förhand underrättas samt arbetet utföras vid sådan tid och på sådant sätt, att minsta intrång och olägenhet därav vållas.

Mom. 13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 15. Verketällighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verketällighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Önneköp den 18 oktober 1939.

Thore Möller

Per Persson

Olof Andersson.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 37, likhet med originalet bestyrkes
i tjänsten:

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~den~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Önneköp den 8 oktober 1941.

Elof Andreasson

Att lantbrukaren Elof Andreasson, Önneköp nr 3

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. A. Nelli
Lantbruksingeniör.
Adress Malmö.

Stina Olofsson
Handelsbiträde.
Adress Önneköp.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 november 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Carl Gustaf Wijk

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 4/11 1941

332

VI

DIARIE Nr 18114
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1941

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Önneköps dikningsföretag år 1939

i Långaröds socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 juli 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1720,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 1510,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Elof Andreasson,

Önneköp nr 3 per Önneköp.

Avsyningen verkställdes av lantbruksingeniör Thore Möller den 9 augusti 1940. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. Möllers rapport över avsyningen, vilken överlämnats till mig av styrelsens ordförande, bifogas denna rapport.

Jag har genomgått företagets räkenskaper och med ledning av dem beräknat företagets verkliga kostnader sålunda:

Dikningskostnader 3150,- kr

Förrättningskostnader 387,26 kr


Summa kostnader 3537,26 kr.

Då arbetsplanen fastställdes beräknades kostnaderna till 3602,26 kr, varför beviljat bidrag och lån bör reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna. (65!-)

Malmö den 9 oktober 1941.

B. H. Möller

Statens lantbruksingeniör.

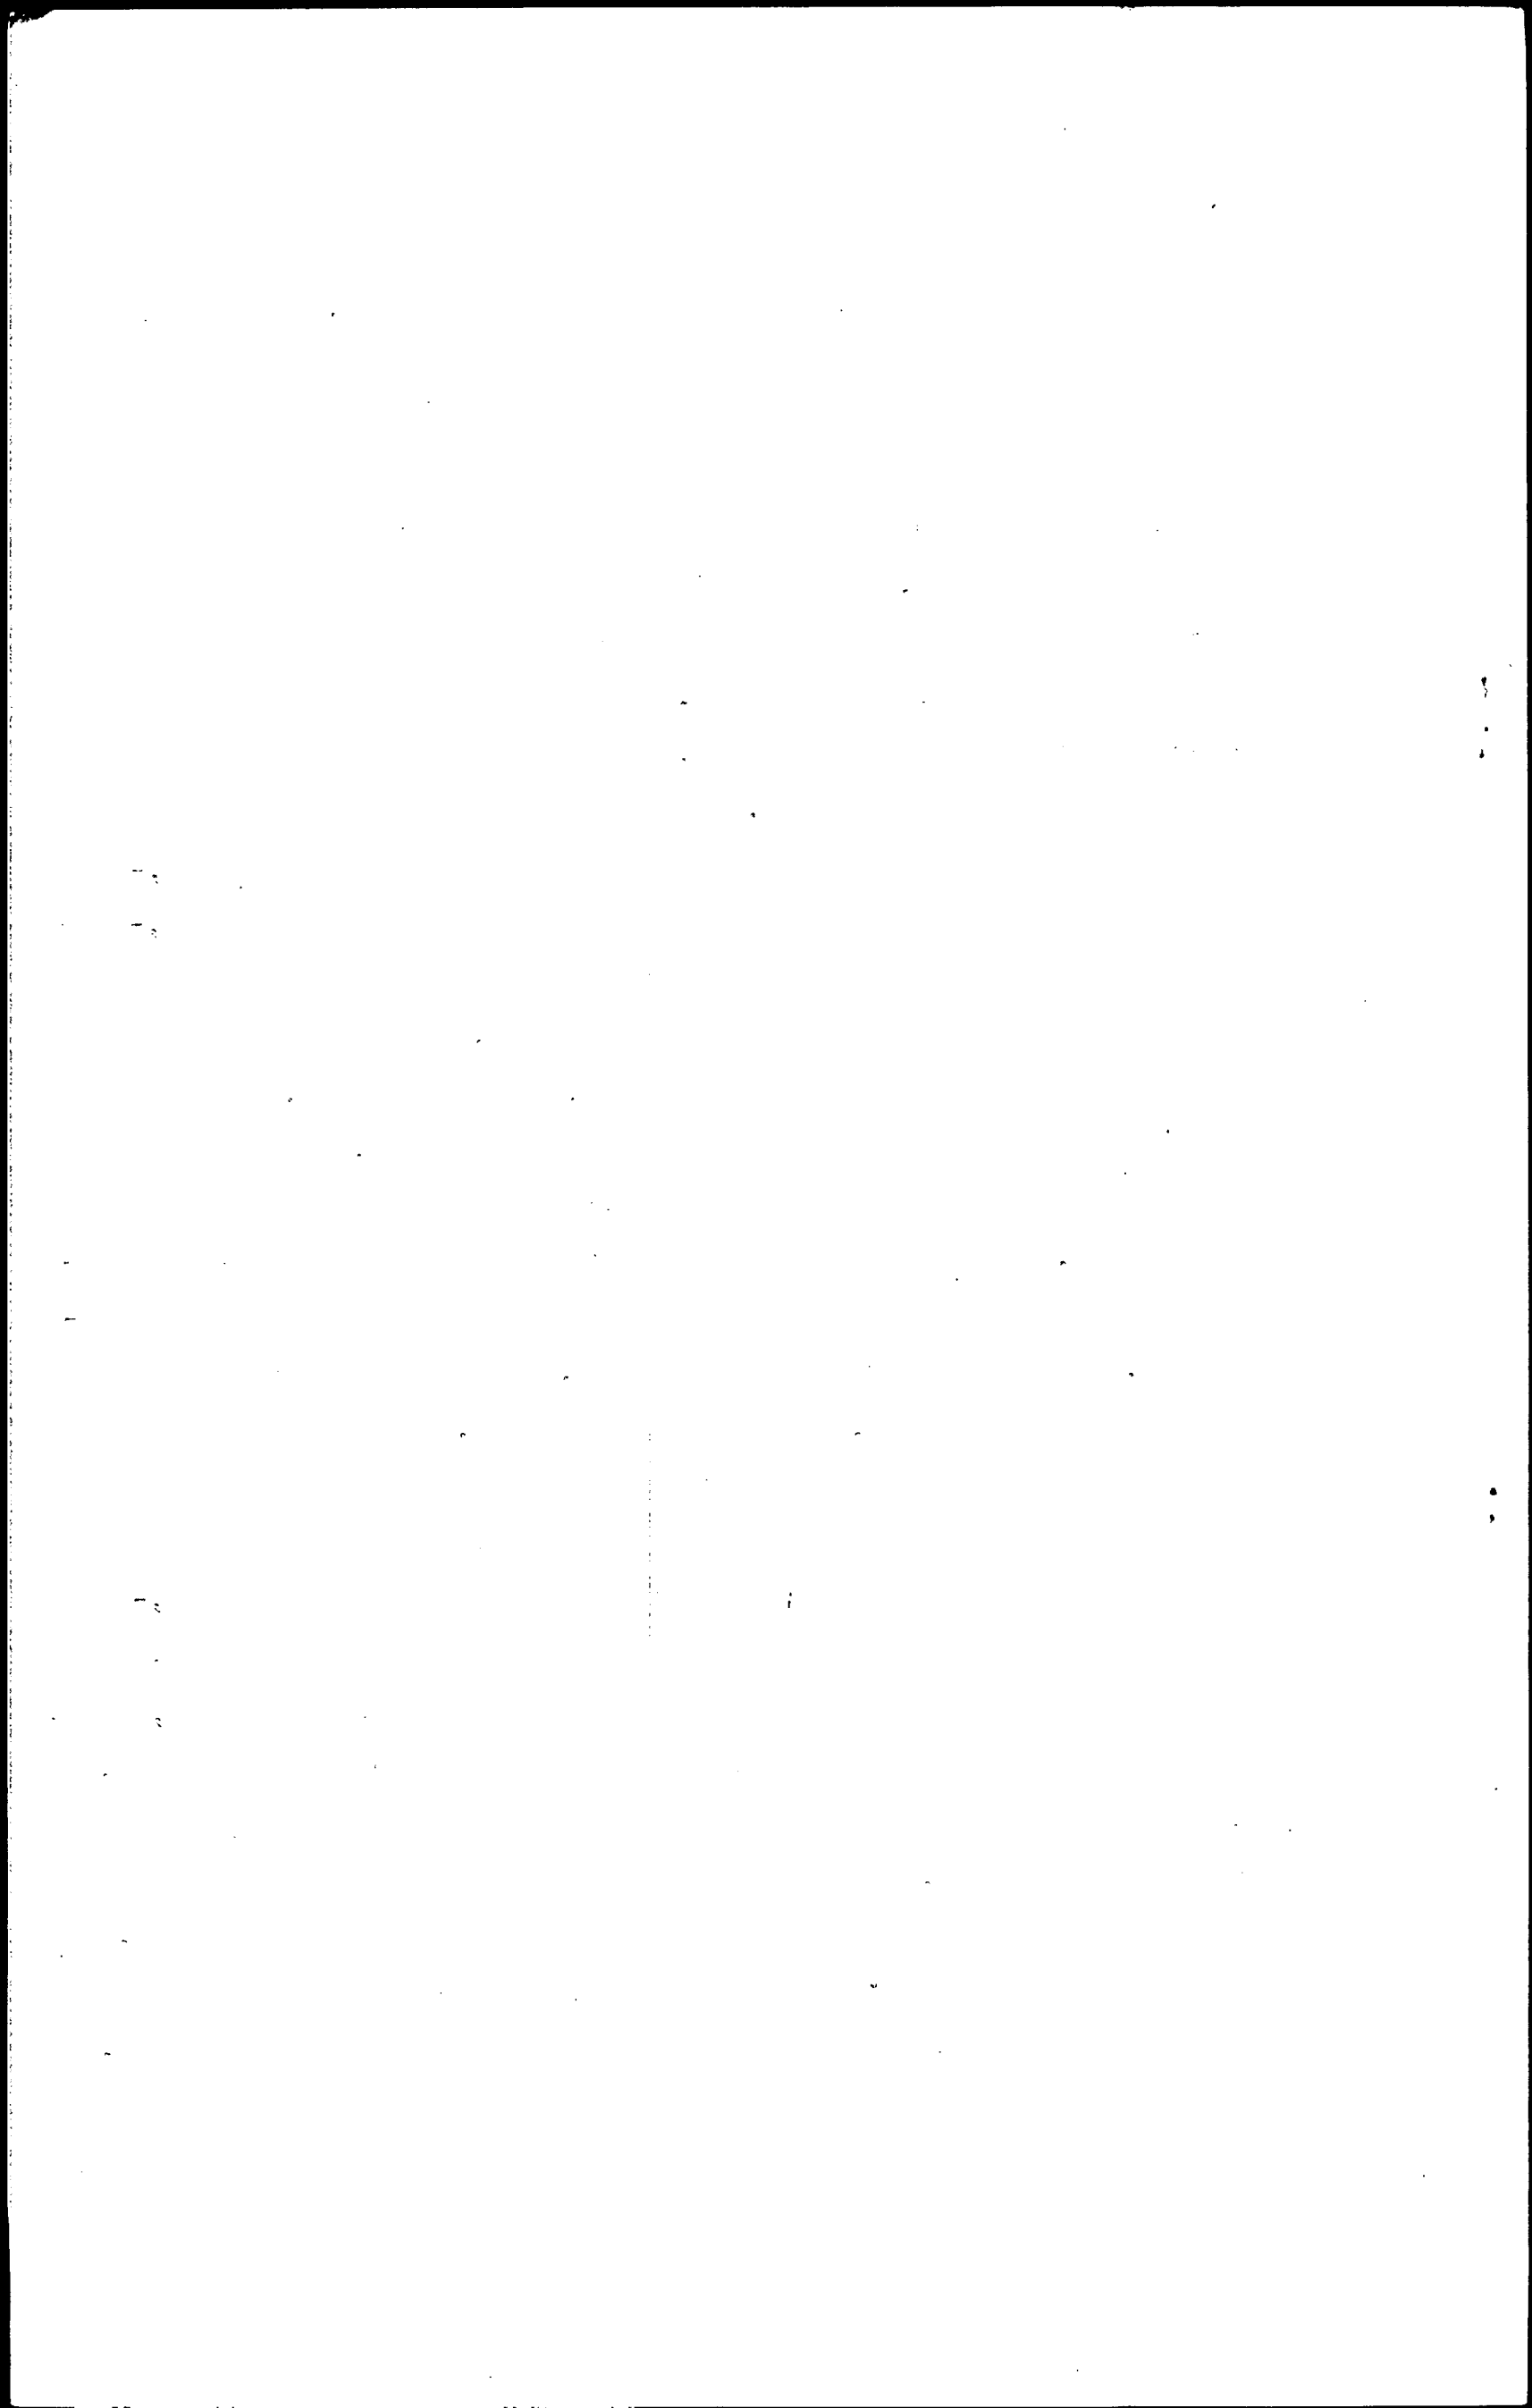

2 ex 4 antikt

DIARIE Nr 18114
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1941

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Önneköps dikningsföretag år 1939 i Långaröds
socken av Malmöhus län.

Vid under gårdagen verkställd avsyning av ovan angivna företag
befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med förslag, som upp-
rättats vid av undertecknad handlagd, den 18 oktober 1939 avslutad syne-
förrättning, varför företaget förordas till godkännande.

Karlskrona den 10 augusti 1940.

H. Möller.

F ö r t e c k n i n g

Å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Långaröds socken.

✓	Önneköp	•	3	1/20	mtl	äg. Elof Andreasson, lagf. 10 febr. 1928, § 103
✓	"		4	17/8192	"	Ola Jönsson, lagf. 5 oktober 1914, § 66.
✓	"	•	4	3/8192	"	Anders Håkansson Lindholm, lagf. 25 nov 1902, § 200.
✓	"	•	4	8/2048	"	Nils P. Munther, lagf. sökt.
✓	"		4	1679/49152	"	Oskar Nilsson, lagf. 30 okt. 1906, §§ 134 och 136 samt 9 april 1907, § 173.
✓	"		4	avs	}	Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, lagf. senast beviljad för August Andersson 13 januari 1921, §§ 4 och 5.
✓	"		4	"		
✓	"		4	"	"	August H. Andersson, lagf. 26 januari 1938, § 48.
✓	"		4	avst	"	Elna Jönsson, lagf. 26 januari 1938, § 49.
✓	"	•	6	13/4096	"	Nils P. Munther, lagf. sökt.

Karlskrona 1 juli 1940.

Shore Anöcker

1941 den 4 nov.

Uppgift jämlikt stadgande i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Enneköps dikningsföretag år 1939 i Långaröds socken av
Malmöhus län.

Lån 1.510 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruks-
styrelsens beslut den 11 juli 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de samma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare	Lagfart den
<u>Långaröds socken</u>				
Enneköp	1/30	4 3	O. Sjöf Andreasson	10 febr. 1928, § 103
"	17/8192	24 4	Ola Jönsson	5 okt. 1914, § 66
"	3/8192	27 4	Anders Nåkansson Lind- holm	25 nov. 1902, § 200
"	6/2048	39 4	Nils Persson Munther,	lagf. sökt
"	1679/49182	43 4	Oskar Nilsson,	30 okt. 1906 § 134 § 136 samt 9 april 1907, § 173
"	avst.	50 4	Evang. liska Fosterlandsstiftelsen, lagf. senast beviljad för August Andersson 13 januari 1921, §§ 4 och 5	
"	"	51 4		
"	"	53 4		
"	"	63 4	August H. Andersson,	lagf. 26 januari 1938, § 48
"	avst.	63 4	Elna Jönsson,	" 26 jan. 1938 § 49
"	13/4096	21 6	Nils Persson Munther,	lagf. sökt

Stockholm den 4 november 1941.

På Kungl. Lantbruks styrelsens vägnar

Olof Fredholm

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av marker tillhörande Önnköping
nr 3, 4 och 6 i Långaröds socken av
Malmöhus län.

Onsdagen den 13 september 1939 kl. 10 f.m.

Onsdagen den 18 oktober 1939 kl. 10 f.m.

§ 16.

Sedan sakägarna förklarat sig beredda att omedelbart företaga sty-
relseval, utsågos till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren Elof Andreasson, Önnköping, ordförande

Smeden Ragnar Rosenlund, "

Handlanden Tage Olofsson, "

samt till suppleant:

Målaren Gustav Andersson, Önnköping

Till revisorer valdes:

Cykelreparatören August H. Andersson, Önnköping

Lantbrukaren Nils Munther, "

Önnköping den 18 oktober 1939.

Thore Möller.

Per Persson.

Olof Andersson

Rätt transumerat betygar:

L.H. Natter.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Önneköps dikningsföretag år 1939" i Långaröds socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

- att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,
- att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndigheter uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
- att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
- att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Önneköp den 4 maj 1940.

Elof Andreasson

Aug. H. Andersson

Elna Jönsson

Anders Lindholm

För Evang. Fost. Stiftelsen Aug. Andersson

Nils P. Munther

Oscar Nilsson

Ola Jönsson.

Förestående namnteckningar bevittnas:

A. Sandahl.

Vidimeras
ex officio:

C. H. Hallén

