

18881
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL 1941

Förslag
till
"Dilerringsföretaget Fosie-Hermödsdal
av år 1939"

innehållande stad och hermödsdals län.
Innehållande vid styrelseförändring av 1939 av


Blas. Hennie Hansen
Statens Lantbruksstyrelse.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturhistoriska arkiv

Skala 1:4000



Profil- och selektionsbetraktningar mm. mm.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 Maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Förslag

±i22

"Dilningsföretaget Fosie-Hermødsdal

လေ့ ရက် 1939 ခု

ကျောရိုး ခြေထောက်ခံ ခံနိုင်ရည် ရှိရန် လိုအပ်သည်။

2777ar'attat wial syraef'örr'attatwiazg öm 1939 om


Class. Heric Wallin

Stetens Lantbruksingenjör.

Kuusi. Lantbruksstyrelsens
Kulturskapska byrås arkiv

Typprätning för omräkning vid 23+39.

572626 1:50.



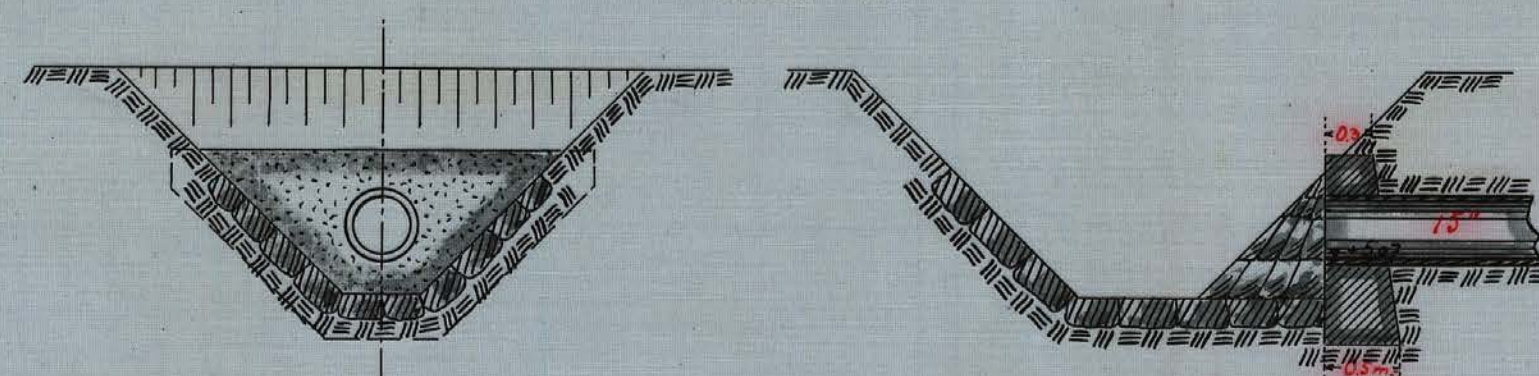


Typing machine for 600000
and 24" wire diameter

572626 1:50.

Typprötning för omräkning vid 3+70.

572026 1:50

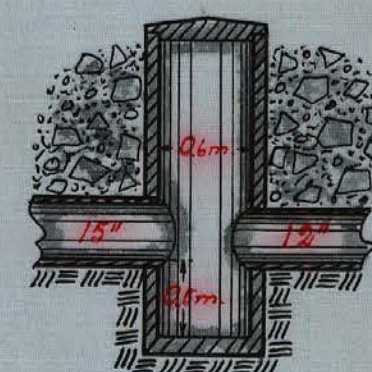


5720.26 1:50

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 103

Handwritten: $H^0(\mathcal{O}_C(-2)) \cong H^0(\mathcal{O}_C(-1)) \oplus H^0(\mathcal{O}_C)$

1	050	1	2	3	4	5	6	7	8
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

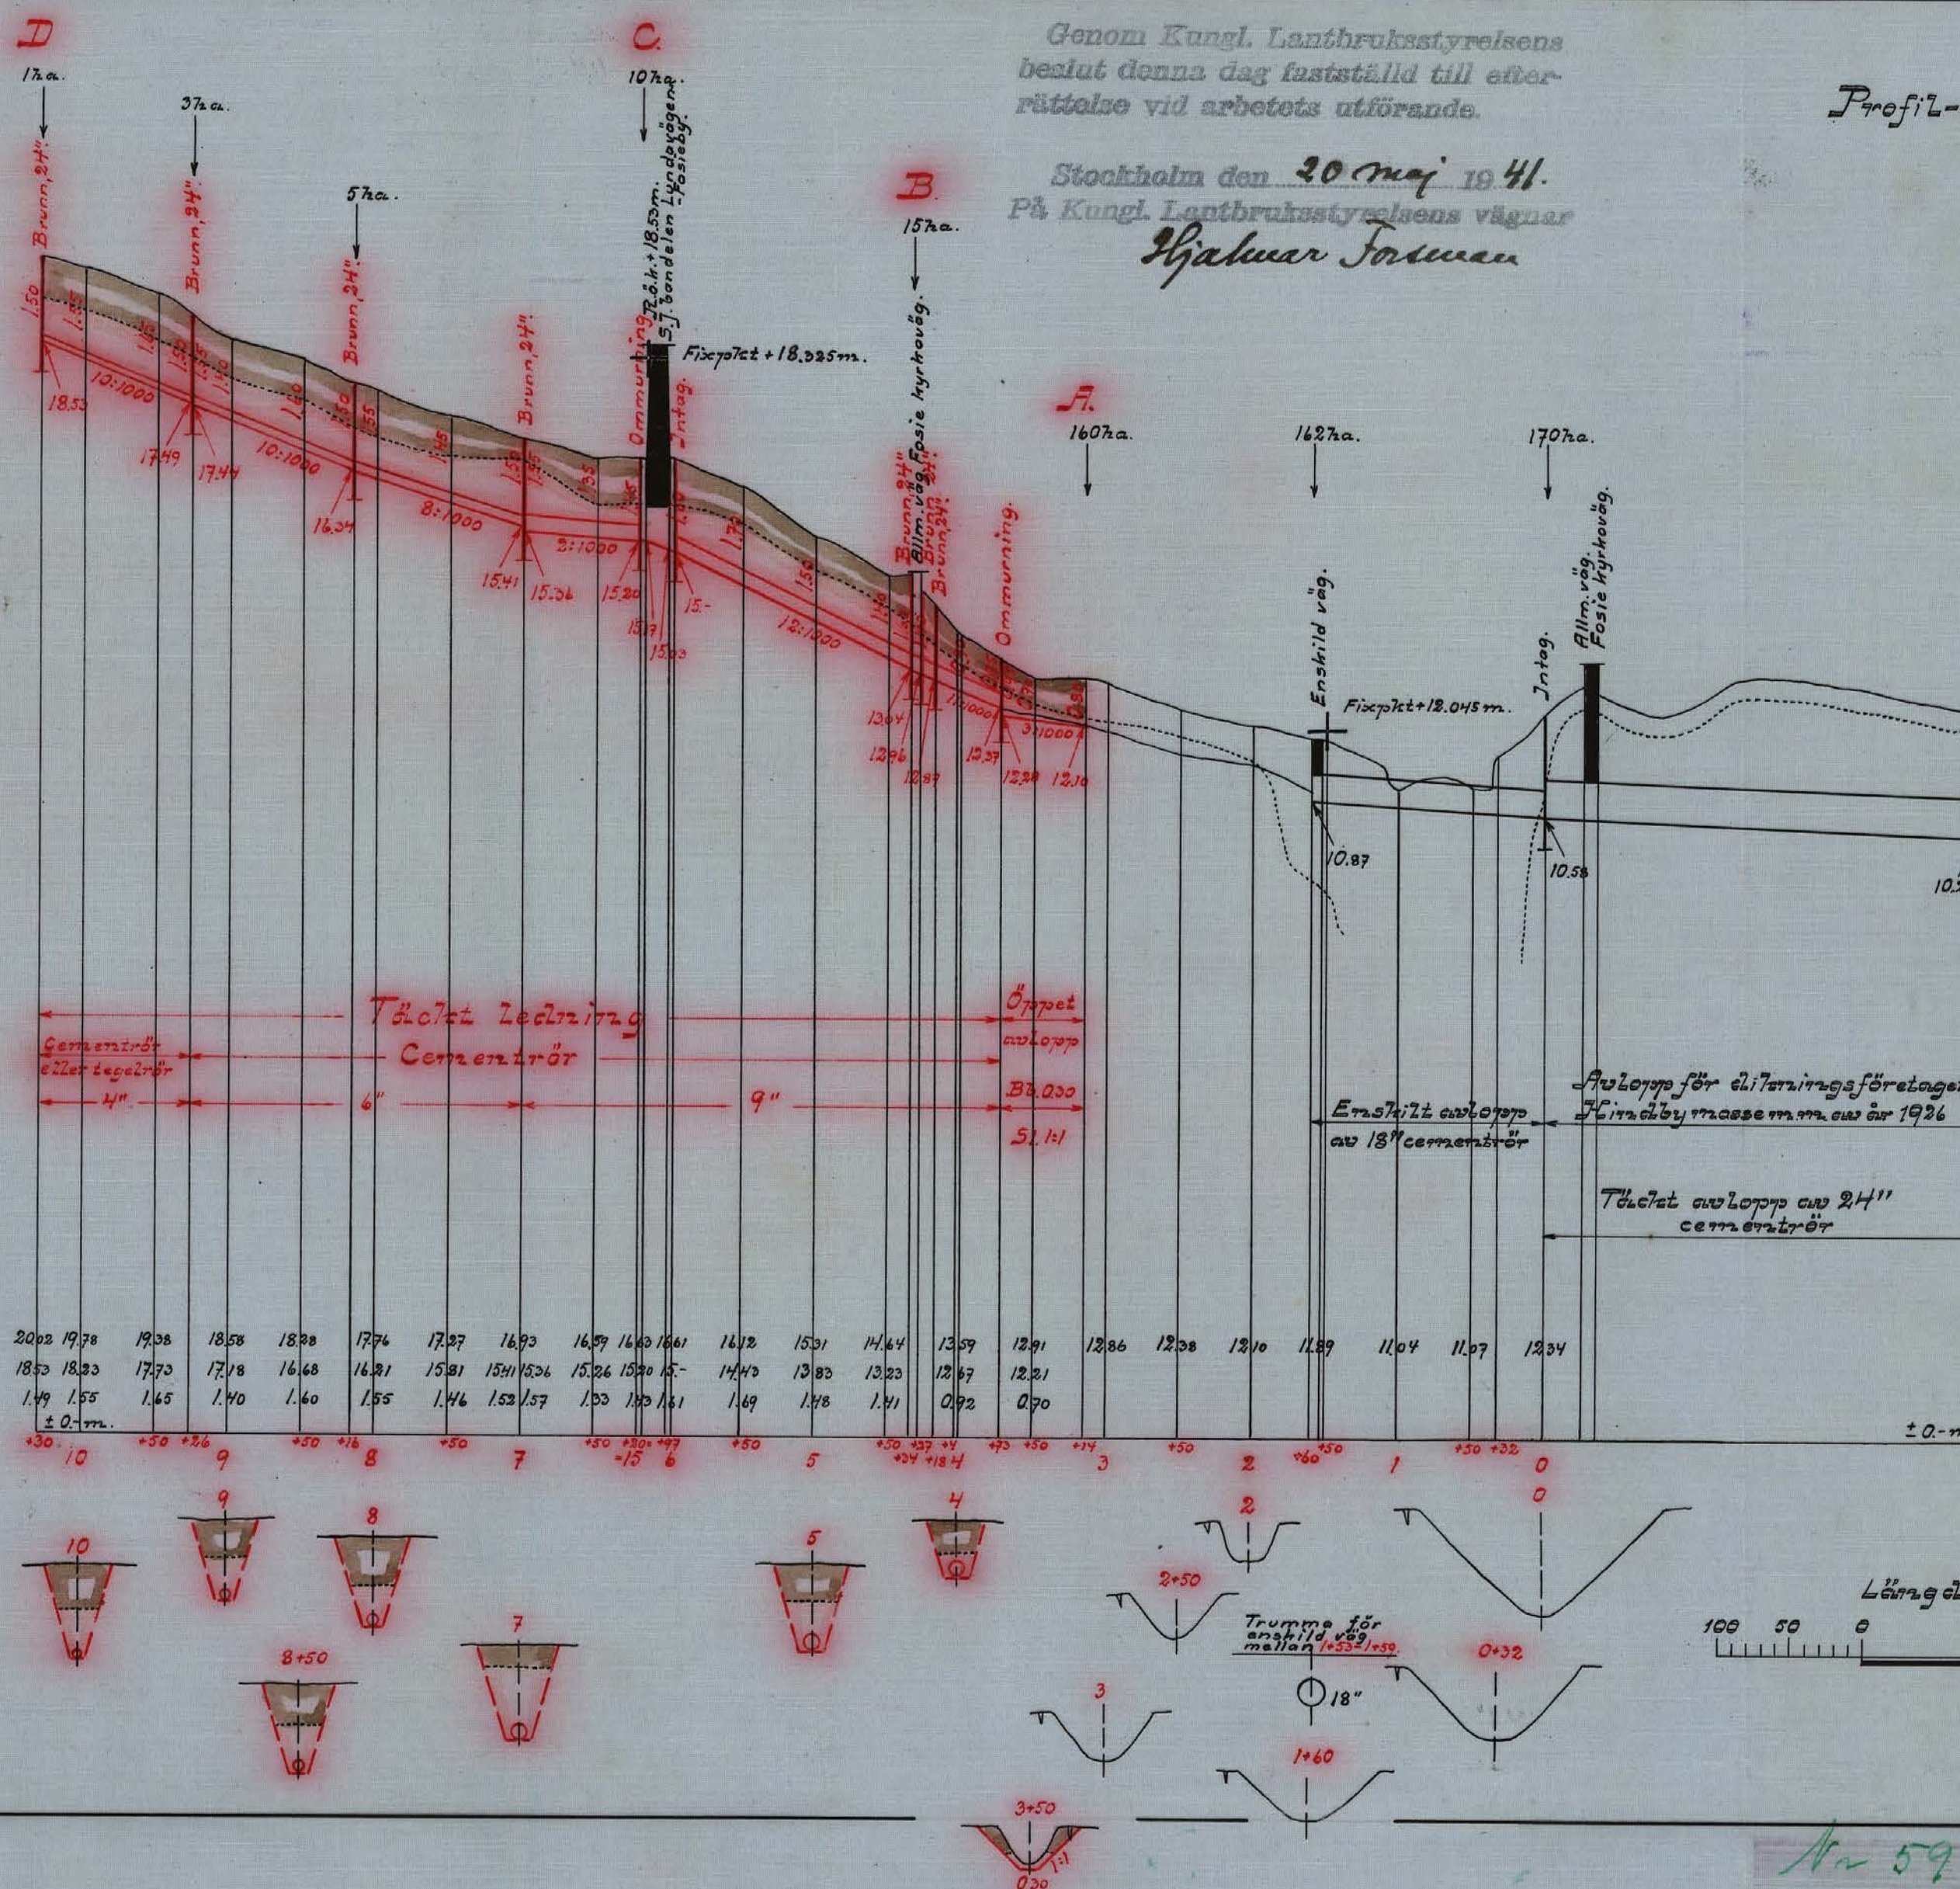

Vidimeras
ex officio: **VID.Nr 002**

B. H. Miller
3-0681

No 598 *Malvastrum* 3 pith

DIVISION
K. LANTBRUKSTYRELSER
30 JUL 1941

Förslag

LILL

"Diläringsföretaget Fosie-Herrnodsådal
den 1939"

inrättad vid stads och landskommunernas förslag.

Upprättad vid samförklaring den 1939

Olav Henric Wahl


Statens Lantbruksstyrelsen

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kartografiska byråns arkiv

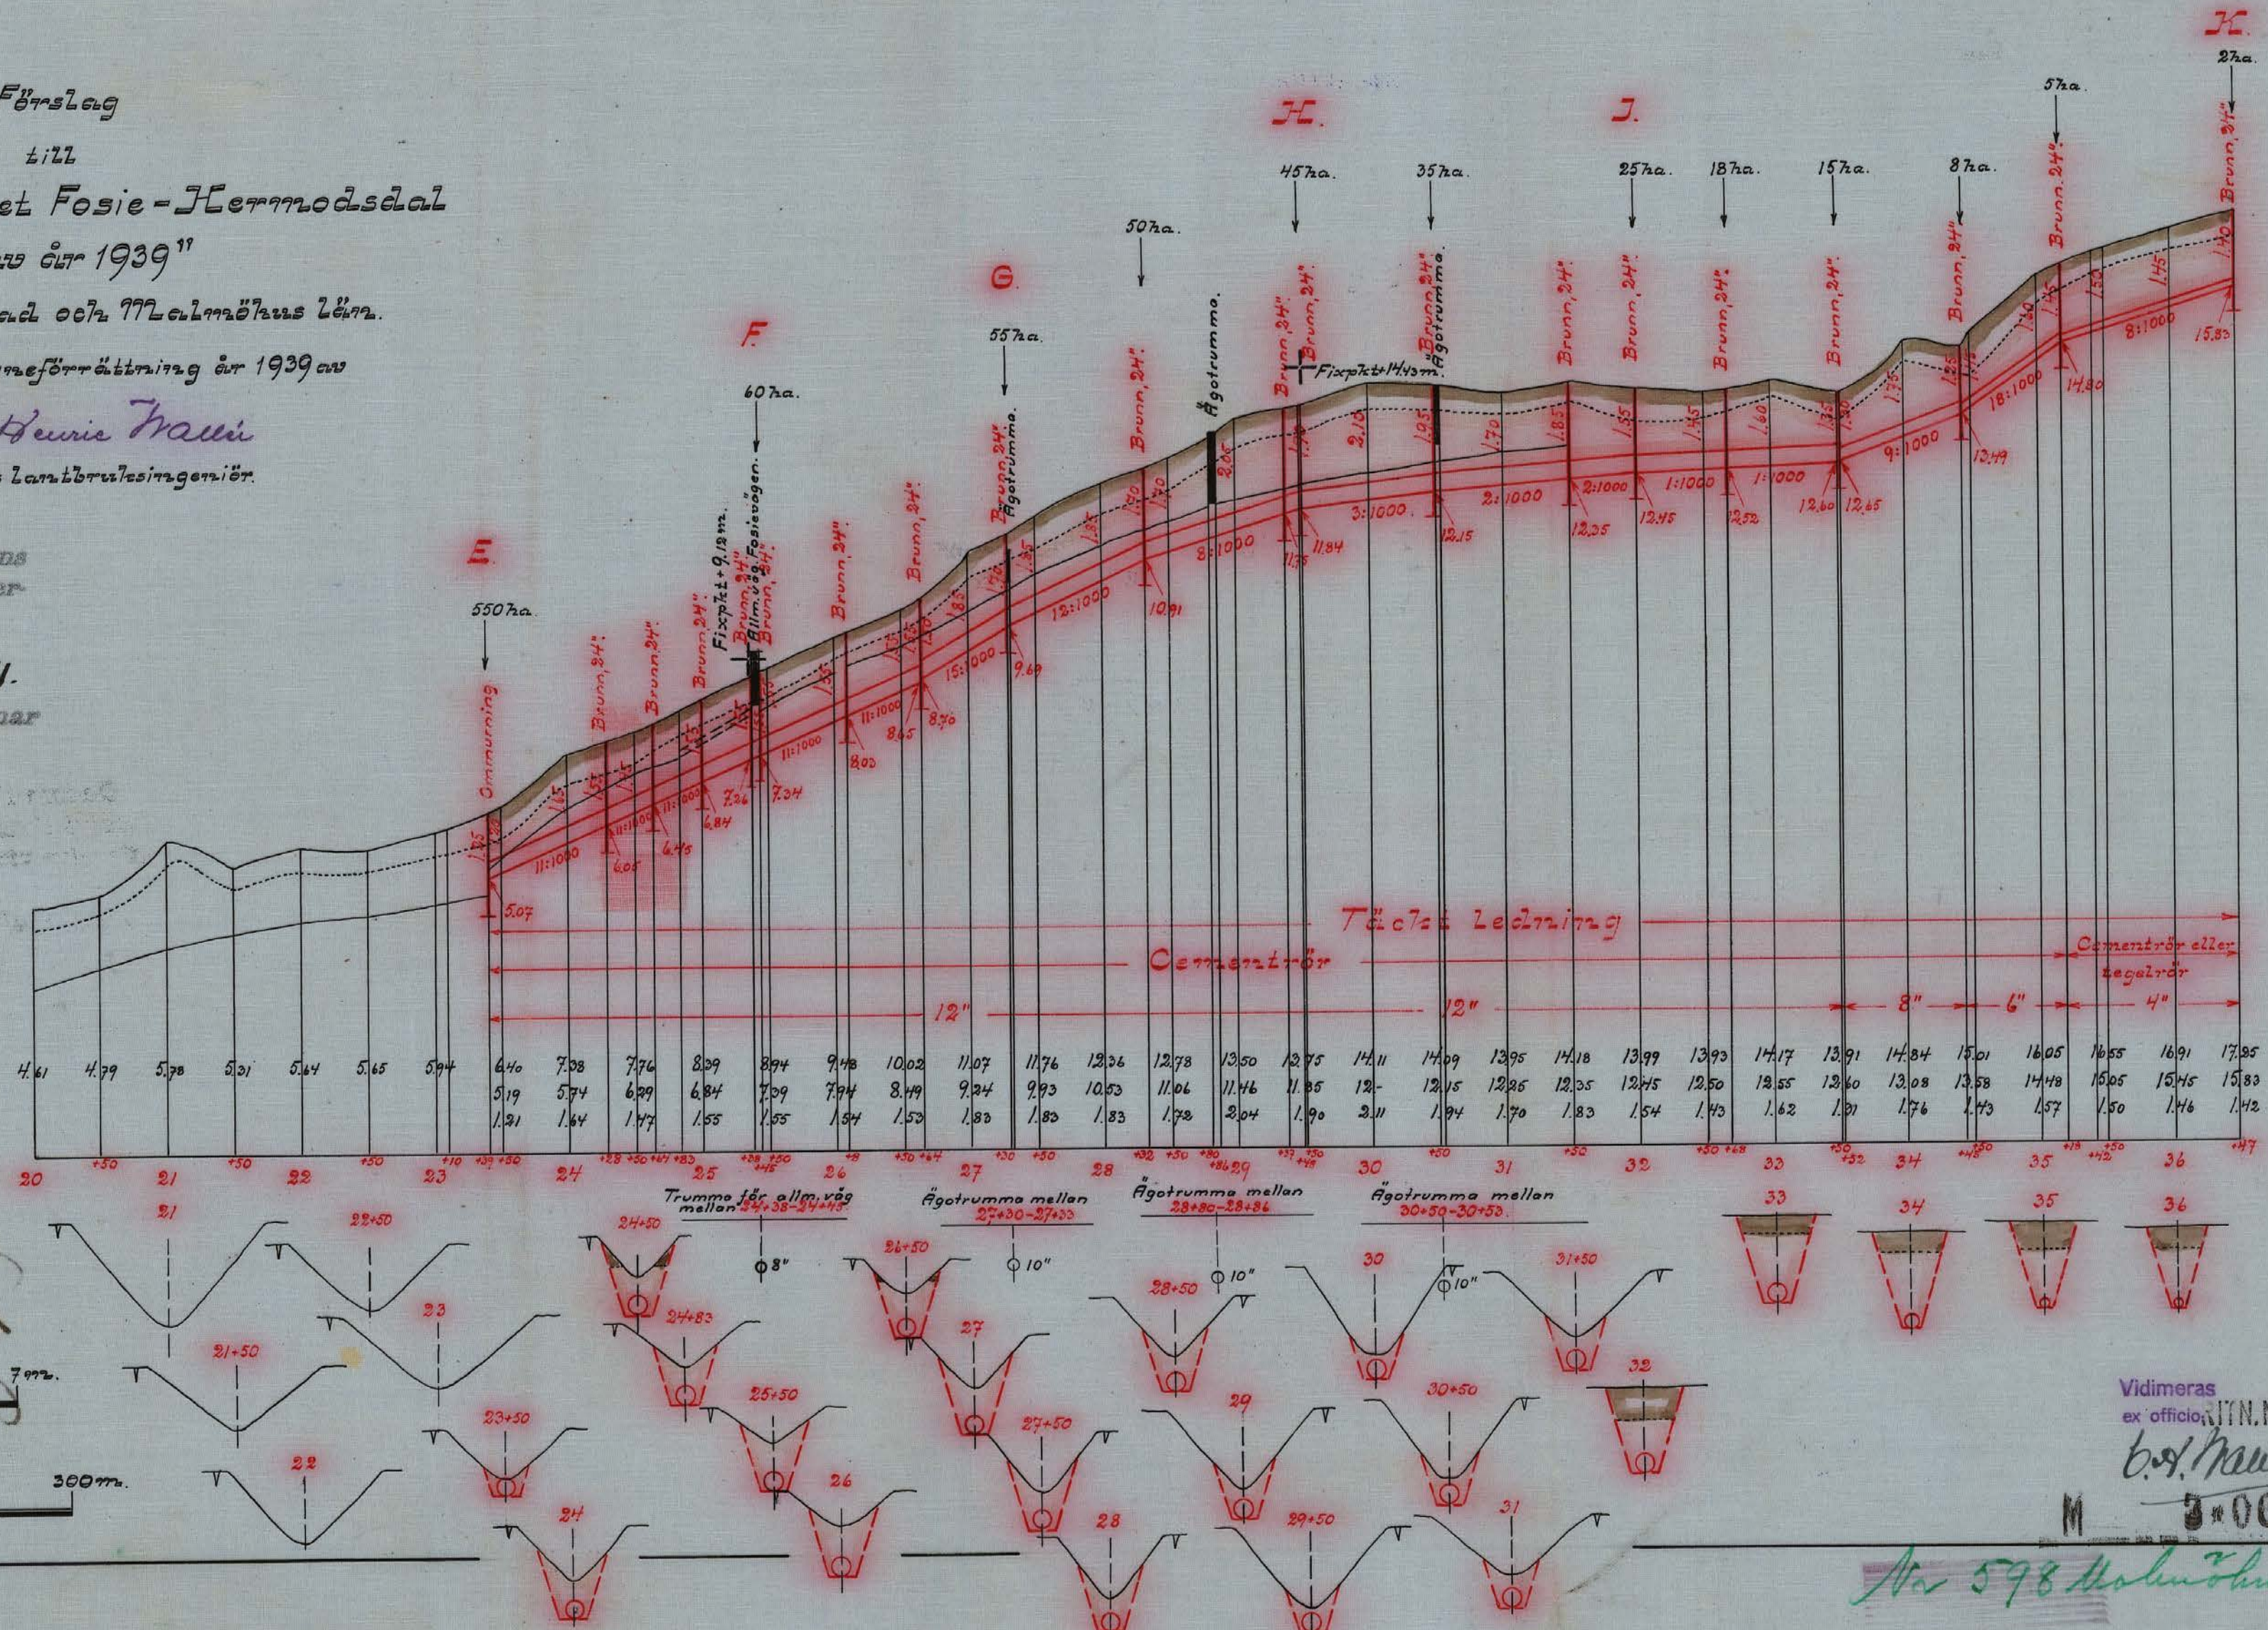

Vidimeras
ex officio, J.Nr 003

b. H. Wahl

M 30681 3

Nr 598 Hålsjöhus 3 riter

M

3*0681

13309

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 JUL. 1941

L.

len

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Fosie - Hermodsdal

av år 1939"


uti Malmö stad och Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Fosie - Hermodsdal
av år 1939"
uti Malmö stad och Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1939.

Översikt skarta.

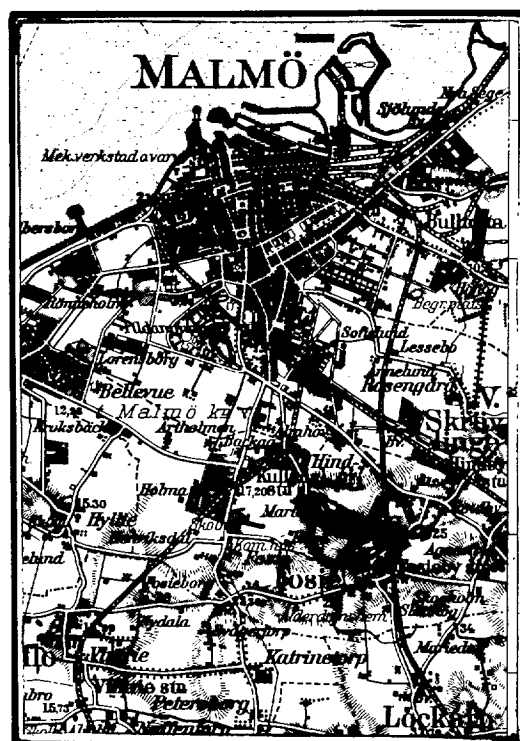

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker till Fosie lönebe-
ställe eller stadsågan 2510 m.fl. i Fo-
sie, Malmö stad.

År 1939 den 13 april inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen, lantbrukaren Olof Olsson, V. Klagstorp nr 24 per V. Klagstorp och lantbrukaren Anton Nilsson, Lockarp nr 26 per Lockarp i konfirmandsalen i Fosie för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Fosie lönebeställe eller stadsågan 2510 m.fl. i Fosie, Malmö stad. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 14 mars 1939 översänt till pastorsämbetet i Fosie församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis /Bil. nr 2/ upplästs i Fosie kyrka söndagen den 19 mars 1939. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande dels kronoegendomen i mtl. Fosie n:ris 11 och 16 eller stadsågorna 2497 - 2498 i Fosie, dels lönebestället i mtl. Fosie nr 23 eller stadsågorna n:ris 2510 m.fl. i Fosie, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av den utfärdade kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte onsdagen den 15 mars 1939 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 20 mars 1939 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Kalmö samfundets kyrkeråd, förande talan för Fesie lönebeställe, omfattande bl.a. stadsägerna n:ris 2510, 2511, 2512 och 2513 /förut 1 mtl. Fesie nr 23/ genom kyrkokamrer Nils Holmberg, biträdd av kyrkoherden Emil Helmer /Bil. nr 4/.

Övriga sakkägare och ombud;

A/B. Skånska Makadamfabriken, Åsterp; Mg. stadsägerna n:ris 1318 och 1907 i Fesie /förut del av Fesie 7¹⁴ / genom stadsingenjören S. Ewald enl. fullmakt /Bil. nr 5/, biträdd av disponenten Lennart Nyström i Åsterp.

Lantbr. Nils Olsson, Mariedal per Kulladal; arr. de A/B. Skånska Makadamfabriken tillhöriga stadsägerna n:ris 1318 och 1907 i Fesie samt ägande stadsägen nr 1905 i Fesie /förut Fesie 7¹⁸ /.

Fru Vilhelmina Kristoffersson, Bokhagegatan 24, Kulladal; Mg. stadsägen nr 1903 i Fesie /förut Fesie 7²⁰ / genom Erik Kristoffersson enl. fullmakt /Bil. nr 6/.

Herr Herman Gustafsson, Bokhagegatan 14, Kulladal; Mg. stadsägen nr 1914 i Fesie /förut Fesie 7⁵⁸ / genom lantbr. Nils Olsson enl. fullmakt /Bil. nr 7/.

Herr Edwin Ström, Bokhagegatan 12, Kulladal; Mg. stadsägen nr 1913 i Fesie /förut Fesie 7⁵⁹ /.

Herr Ivar Johansson, Bokhagegatan 10, Kulladal; Mg. stadsägen nr 1912 i Fesie /förut Fesie 7⁶⁰ /.

Herr Thure Bengtsson, Bokhagegatan 8, Kulladal; Mg. stadsägen nr 1911 i Fesie /förut Fesie 7⁶¹ / genom Ivar Johansson enl. fullmakt /Bil. nr 8/.

Herr Johannes Hansson, Bokhagegatan 6, Kulladal; Mg. stadsägen nr 1910

62

1 Fesie /föret Fesie 7 /.

Ola Hermodssons sterbhus, Tegelberga per Alstad; Mg. stadsågan nr 2514

/föret del av 1/2 mtl. Fesie 12 / genom arrendatorn Erik Hansson

utan fullmakt.

Lantbr. Eric Hansson, Hermodadal, Kulladal; arr. den Ola Hermodssons

sterbhus tillhöriga stadsågan nr 2514 i Fesie.

Lantbr. Manfred Andersson, Fesie prästgård, Fesieby; arr. Fesie lönebo-

ställe eller stadsågorna n:ris 2510, 2511, 2512 och 2513 i Fesie.

Herr Nils Nihlén, Fesie kyrkoväg, Fesieby; Mg. stadsågorna n:ris 2431

/föret Hindby 6¹³⁹ / och 2432 /föret Hindby 6⁷⁷ / i Fesie.

Fru Anna Delén, Fesie kyrkoväg, Fesieby; Mg. stadsågorna n:ris 2429

/föret Hindby 6¹³⁷ / och 2430 /föret Hindby 6¹³⁸ / i Fesie.

Snickaren Johan Bengtsson, Fesie kyrkoväg, Fesieby; Mg. stadsågan nr 2428

i Fesie /föret Hindby 6⁷⁶ /.

Lantbr. Albin Larsson, Nydala väg, Hindby; Mg. stadsågorna n:ris 2435 och

2436 i Fesie.

Malmö stad; Mg. stadsågorna n:ris 2437, 2571, 2572, 2573-2574, 2577-2578

och 2417-2418 i Fesie samt förande talan för Fesievägen och Fesie

kyrkoväg genom avdelningsingenjören O.V. Streiffert enl. protokolls-

utdrag /Bil. nr 10/.

Fru Hanna Larssons sterbhus, Lyckesholms gård per Hindby; Mg. stadsågor-

na n:ris 2438 samt 2584-2585 i Fesie genom sterbhusdelägaren Axel

Larsson.

Handl. Hj. Ahlström, Lindesborgsvägen 105 per Kulladal; Mg. stadsågan nr

2425 i Fesie.

Skomakaren Nils Jönsson, Fesie kyrkoväg per Hindby; Mg. stadsågan nr

2426 i Fesie genom Albin Jönsson enl. fullmakt /Bil. nr 9/.

Dominintendenten, Kapten E. Hagberth, förande talan för Kungl. Maj:t och

Kronan tillhöriga stadsången nr 2497 i Fesie /förut del av 1 mtl. Fe-

sie 11¹ och 16¹ /.

Statens Järnvägar gn distriktssekreteraren T. Røkke biträdd av ingenjören

Oskar Nilsson.

Handelsträdgårdsmästaren Gunnar Normann och lantbrukaren Anel Larsson

förande talan för dikningsföretaget "Terrällgning av mark till Hind-

by messe av år 1926".

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsman, utförande förordnandet upp-
lästes och bilades protokollat såsom Bil. nr 1. I anledning härav meddele-
de kyrkoherde Helmer, att Fesie församling från och med den 1 januari 1939
hade full gemensam kyrklig ekonomi med Malmö Övriga församlingar. Fesie
församlingsangelägenheter hanthades sålunda numera av den kyrkliga samfö-
lligheten i Malmö, varför Fesie pastoratskyrkeråd numera ej ägde rättighet
att föra talan i förevarande ärende. Kyrkokamrer Nils Helmsberg, ombud för
den kyrkliga samfölligheten i Malmö, förklarade, att samfölligheten ville
fullfölja den förrättning, som begärts av Fesie pastoratskyrkeråd och allt-
så nu tillträdde syneförrättningen såsom sökande.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig
ej heller stå i jävförhållande till nu kände sakägare. Öde männen för-
klarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortferande innehade uppdrag
att vara skiftesgodmän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmälja.

§ 4.

Förrättningssmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, liksom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningssmannen, att skäggarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till muren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Kyrkostyrelsen Holmberg förklarade, att det med synförrättningen avsåges, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig terrälläggning av vissa Fosie lönebeställe tillhöriga marker. Då dessa marker på grund av nivåförhållandena avvattades åt två olika håll, nämligen dels öster ut genom järnvägen och Fosie kyrkoväg till Hindby mosse, dels väster ut genom Hermedal och Fosievägen, borde det nu planerade dikningsföretaget uppdelas i tvänne mindre och av varandra i ekonomiskt hänseende oberoende företag, kallade förslagsvis "Östra företaget" och "Västra företaget". Holmberg yrkade, att det "Östra företaget" skulle omfatta dikessträckorna 4+27 - 10+30 samt 6+20 = 15 + 15+72, varjämte erforderligt avlopp borde upptagas nedströms punkten 4+27. "Västra företaget" borde omfatta dikessträck-

kan 32 - 36+47, varjämte nytt avlopp borde upptagas över Hermedsdals marker i den omfattning, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av lönebeställets marker. Samtliga avlopp borde enligt Helmberg utföras som täkta diken åtminstone i den omfattning desamma berörde lönebeställets marker.

§ 6.

Herr Erik Hansson, arrendator av den Ole Hermedssons sterbhus tillhöriga egendomen Hermedsdal, meddelade, att han telefonledes satt sig i förbindelse med Hermed Hermedssen, vilken handhar sterbhusets angelägenheter. Hermedssen, som själv vore förhindrad närvara vid sammanträdet, hade uttryckt en önskan om, att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta jmvkl det nuvarande öppna diket genom Hermedsdals marker eller dikesträcken 27+30 - 32. Omkända dikesträcka borde fördjupas samt därefter igenläggas med rör av erforderliga dimensioner.

§ 7.

Stadsingeniör Ewald, ombud för A/B. Skånska Makadamfabriken, ansåg, att det planerade dikningsföretaget borde omfatta jmvkl dikesträcken 23+39 - 27+30 eller den del av det nuvarande öppna avloppet, som berörde Makadamfabrikens fastigheter. Denna dikesträcka borde alltså fördjupas samt därefter igenläggas med rör av erforderliga dimensioner.

§ 8.

Erik Kristoffersen, ombud för fru Vilhelmina Kristoffersen, Nils Olsson för egen del samt såsom ombud för Herman Gustafsen, Edvin Ström, Ivar Johansson för egen del samt såsom ombud för Ture Bengtsson samt Johannes Hansson förklarade, att de nu hade avlopp från sina tomtar till en spillvattenledning i Bekhagegatan. Deras marker kunde alltså ej beredas

någon båtad genom det nu planerade dikningsföretagets utförande, varför de yrkade, att inga som helst kostnader för företagets utförande måtte påföras dem. Däremot hade de inget att invända mot att den dikesträcka, som berörde deras tomt, fördjupades och rörades.

§ 9.

Herr Nils Olsson, Mariedal, meddelade, att de Ivar Andersson, Elaf Månsson, Karl Andersson och Oskar Kjellberg tillhöriga stadsägarna nr 13 1941-1944 hade avlopp till den i förenkända § antalade spillvattenledningen i Bokhagegatan.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att en trumma för Fosievägen belägen mellan 25+38 och 25+45 måste ombyggas, därest det nu planerade dikningsföretaget skulle komma till stånd, varjämte nya vattenavlopp måste anordnas genom Fosie kyrkväg eller dels mellan 4+27 och 4+34, dels mellan 15+63 och 15+72. Sedan förrättningsmannen förklarar, att sådana förhållanden sannolikt föreläge, varom förmlles i 7 kap. 8 § vattenlagen, förklarade ingenjör Streiffert, ombud för Malmö stad, att staden skulle i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida om- eller nybygga evannkända trummar till minst de dimensioner, som vid synförrättningen kommo att föreskrivas. Även skulle staden likaledes i egen regi och utan särskild ersättning bygga brunnar uppströms och nedströms trummorna.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att det avsedda dikningsföretaget i viss mån berörde den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen Malmö-Trelleborg i det att den nuvarande trumman strax norr om Fosieby järnvägsstation, belägen mellan 6 och 6+18 kommo att ingå i det nya avloppet.

Trumman vere emellertid utförd till erforderligt djup och behöfde alltså ej ombyggas. Järnvägen kunde därför endast att i så hette beröras av företaget, att järnvägstrumman och de delar av det nuvarande floddiket, som låge inom järnvägens område, skulle upprennas samt dels intag anordnas omedelbart nedströms järnvägstrumman, dels rörtloppet sammas uppströms trumman. Till skydd för järnvägen kommer det vidare att föreskrivas, att floddikets betten och slänter skulle stensättas dels mellan intaget och trummans nedströmsida, dels mellan trummans uppströmsida och sammanningen.

§ 12.

Herr Nils Nihlén, fru Anna Delén och herr Johan Bengtsson förklarade, att de hade avlopp från sina tomtar genom en spillvattenledning, vilken avledde vattnet utmed södra sidan av den s.k. Ängavägen till 1+60.

§ 13.

Nils Nihlén meddelade, att fru Hanna Arvidsson avledde sitt spillvatten till ett öppet dike i gränsen mellan grosshandlare Kamras' markskifte och Resie beställe.

§ 14.

Herrar Albin Larsson, Axel Larsson, Gunnar Norrman, Hjalmar Ahlström, Nils Nihlén, Albin Jönsson och fru Anna Delén förklarade, att de ej påfördrade att avlopp för det planerade dikningsföretaget skulle utsträckas längre än som erfordrades för terrällgning av lönbeställets marker.

§ 15.

Herrar Albin Larsson och Hjalmar Ahlström, vilken senare ägde stängslet utmed östra gränsen av stadsälgan nr 2579, förklarade, att de

med en ersättning av 25,- kr. till vardera skulle flytta det nuvarande stängslet å sträckan 1+60 - 3+14, därest detta bleve erforderligt, om det nuvarande diket utvidgades. Vidare yrkade de ersättning för jord samt för intrång genom jordupplag för den händelse oannkända dikessträcka komme att upprennas.

§ 16.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i Årendet komme att hållas i konfirmandsalen i Fosie tisdagen den 9 maj 1939 kl. 10.

Fosie den 13 april 1939.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Olof Olsson

Anton Nilsson.

Gode män.

År 1939 den 9 maj inställde sig synemännen åter i konfirmandsalen i Fosie för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

A/B. Skånska Makadamfabriken, Åstorp, genom stadsingenjören S. Evald enl.

fullmakt /Bil. nr 5/ biträdd av disponenten Lennart Nyström i Åstorp.

Lantbr. Nils Olsson, Mariedal per Kalladal.

Herr Nils Nihlén, Fosie kyrkoväg, Fosieby.

Grosshandl. J. Kauras, La Hygatan 9, Malmö, genom advokaten Knut Lind-

kvist i Malmö /Bil. nr 14/.

Fru Hanna Larssons sterbhus, Lyckesholms gård per Hindby genom sterbhus-
delägaren Axel Larsson.

Handl. H. J. Ahlström, Lindesbergsvägen 105 per Kulladal, biträdd av advoka-
ten Knut Lindkvist.

Statens Järnvägar genom ingenjören Oskar Nilsson.

Handelsträdgårdsmästaren Gunnar Normann, Hindbygården per Hindby.

Lantbr. Manfred Andersson, Fosie Prästgård.

Ola Hermedssons sterbhus, Tegelberga per Aistad, gn lantbr. Eric Hansson,
Hermedsdal utan fullmakt.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för det förelag till avlopps uppta-
gande och företags utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående
sammanträde samt framlade till förelaget hörande handlingar och ritningar.
Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

Värderingallningen såsom Bil. Litt. A^I och A^{II}.

Kostnadsförelaget såsom Bil. Litt. B^I och B^{II}.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 19.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade sig ingen av de
närvarande hava något att erinra mot det av förrättningsmannen upprättade
förelaget till dikningsföretags utförande.

§ 20.

Avgevs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande
underbilager - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde

Ägde detssamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 21.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 22.

Synemännen uppdroge åt lantbrukaren Manfred Andersson, Fosie lönnebeställa per Fosieby att, sedan syneförrättningen tagit åt sig laga kraft, kalla delägarna inom Västra företaget till sammanträde för styrelseval. Intill dess styrelse blivit vald, skulle de till dikningeföretaget hörande handlingarna och ritningarna förvaras av herr Manfred Andersson samt hos honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift därev. Handlingar och ritningar skulle alltså inom 30 dagar tillställas herr Andersson.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Fosie den 9 maj 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Olof Olsson

Anton Nilsson

Oede m.m.

Bil. nr 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Å Fesie pastorats vägnar får undertecknad härmed värdsamt anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för upptagande av avlopp i och för täckdikning av mark tillhörande lönbestället i mantal Fesie 23, stadsågan nr 2510 m.fl. inom Malmö stad.

Fesie den 20 november 1937.

Emil Helmer.

kyrkoherde, ordf. i Fesie pastoratskyrkeråd.

rt. Malmö 26652.

Stämpel.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i innesiggande ansökan omförmälda förrättning; skölade bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 november 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

S. Dahlrup.

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående terrällgning av marker

till Fosie lönebeställe eller stadsågan 2510 m.fl. i Fosie, Malmö stad, kommer att hållas i konfirmandsalen i Fosie torsdagen den 13 april 1939 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande stadsågorna nr:ris 1903-1905, 1907-1914, 1941-1944, 1518, 2417-2418, 2425-2438, 2497, 2510-2514, 2571-2574, 2577-2579, 2584-2585 och 2602-2603 i Fosie samt mosskiftet litt. xk till stadsågorna nr:ris 1964, 1966-1967 i Fosie, dels Fosievägen och Fosie kyrkoväg inom Malmö stad, dels statsbanelinjen Malmö C - Fosieby, dels slutligen dikningsföretaget "Hindby mosse m.fl. hemman av år 1926".

Malmö den 14 mars 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 19/3 1939 för Fosie församling i Fosie kyrka betygar:

Emil Helmer

kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående terrillgning av marker till Fosie lönebeställe eller stadsågan 2510 m.fl. i Fosie, Malmö stad.

Adressat.	Adress.	Datum för under- sörelsens avslutande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Fesie församling, /kungörelse/,	Fesieby	14/3 1939
Länstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Disponenten Iwan Savarin /god man/, Bunkofle nr 9, Länhamm		" "
Lantbr. Anton Nilsson /god man/, Lockarp,	Lockarp	" "
Stiftsallmänna,	Ynnä	20/3 "
Domänintendenten, Kapten E. Hagberth, Klinta,	Snogeröd	" "
Statens Järnvägars III distrikt,	Malmö	" "
Malmö stads drätselkammare, Avdelning II,	"	" "
✓ Malmö samfundets kyrkeråd,	"	" "
✓ Arr. Manfred Andersson, Fesie prästgård,	Fesieby	" "
Arr. Nils Jönsson, Fesie nr 11 s. 16, /beställt/,	"	" "
✓ Arr. Eric Hansson, Hermededal,	Kulladal	" "
✓ Ola Hermedessons storbhus, Tegelberga,	Ålsted	" "
✓ A/B. Skånska Makadamfabriken,	Åstorp	" "
✓ Arr. Nils Olsson, Mariedal,	Kulladal	" "
✓ Fru Vilhelmina Christoffersen, Bekhagegatan 24,	"	" "
✓ Herr Ove Hansson, Bekhagegatan 22,	"	" "
✓ Herr Nils Olsson, stadshuset nr 1905 i Fesie, Bekhagegatan 20,	"	" "
✓ Herr Herman Gustavsson, Bekhagegatan 14,	"	" "
✓ " Edvin Ström,	"	" "
✓ " Ivar Johansson,	"	" "
✓ " Thure Bengtsson,	"	" "
✓ " Johannes Hansson,	"	" "

1.	2.	3.
✓ Herr Gösta Möller, Bekhagegatan 4,	Kulladal	20/3 1939
✓ " Ernst Möller, " 2,	"	" "
✓ Herr Ivar Andersson, Rönnhagegatan 24,	"	" "
" Elef Månsson, " 22,	"	" "
" Karl Andersson, " 20,	"	" "
" Oscar Kjellberg, " 18,	"	" "
✓ Fru Hanna Arvidsson, Fosie kyrkoväg,	Fosieby	" "
Herr Nils Nihlén, " "	"	" "
Fru Anna Delén, " "	"	" "
Snickare Johan Bengtsson, Fosie kyrkoväg,	"	" "
Grossh. J. Kamras, La Nygatan nr 9,	Malmö	" "
Lantbr. Albin Larsson, Nydala väg,	Hindby	" "
Lars Jönssons sterbhus, Fosievägen, Nydala, Kulladal		" "
Fru Hanna Larssons sterbhus, Lyckesholms gård, Hindby		" "
Handl. Hj. Ahlström, Lindesborgsvägen 105,	Kulladal	" "
Skomakaren Nils Jönsson, Fosie kyrkoväg,	Hindby	" "
Lantbr. Oscar Larsson, Lyckesholm, Sysseman för dikn.föret. Hindby messe av år 1926	"	" "
Lantbr. Olof Olesen /god man/, V. Klagsterp nr 24, V. Klagsterp		22/3 1939.

Malmö den 20 mars 1939.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Utdrag av protokoll, hållet vid
samtträde med kyrkofullmäktige för
den kyrkliga samfundigheten i Halmö &
stadefullmäktiges sessionsal i Rådhus-
et den 28 december 1938.

§ 34.

Föredrags valberedningens förslag till val.

Förslaget innefattades i Bilaga nr 23.

Kyrkofullmäktige beslöte med bifall till valberedningens hemställan
att utse;

till embud att under år 1939 närvara vid och bevaka den kyrkliga
samfundighetens och kyrkeförvaltningens rätt vid ekonomiska besiktningar,
syneförrättningar och förrättningar för arrendeuppskattning kyrkokamrer
Nils Helmberg samt till dennes ersättare lantbrukaren Alexander Weibull.

Rätt utdraget bekräftar;

I tjänstens vägnar;

Olle Olsson.

Bil. nr 5.Fullmakt.

Härmed befullmäktiga vi Herr Stadsingenjören S. Evald, Helsing-
berg att föra vår talan vid samtträde för syneförrättning angående
terriäggning av marken till Posie lönebeställe eller stadshäga 2510

m.fl. i Fösie, Malmö stad, vilket sammanträde kommer att hållas den 13 april 1939 kl. 10 i konfirmandsalen i Fösie, gedönnande vi ombudets lagga åtgärder.

Åstorp den 29 mars 1939.

Styrelsen för

A.-B. Skånska Makadamfabriken

F.K. Assarson

Bil. nr 6.

Undertecknad, ägare av tomten Litt. G₂ 4 belägen vid Bokhagegatan 24, giver härmed min bror Erik Kristoffersson fullmakt att föra min talan vid sammanträdet den 13 april 1939.

Malmö den 9/4 1939.

W. Kristoffersson

Lärarinna

Bevittnas:

H. Hansson

Tage Nilsson.

Bil. nr 7.

Fullmakt för Nils Olsson att han äger rätt att föra min talan vid sammanträdet som kommer att hållas den 13 april angående terrilläggnings av markerna till Fösie lönebeställe.

Kulladal den 12/4 1939.

Herman Gustafsson

stadfärdig 1934.

Egenhändig namnteckning bestyrkes;

S.W. Svensson

Inga Lisa Håkansson

Bekhagegatan 14, Kulladal.

Bekhagegatan 14, Kulladal.

Bil. nr 8.FULLMÄKT.

Fullmakt för herr Jvar Johansson att föra undertecknads talan den 13/4 1939 kl. 10 f.m. i konfirmandsolen i Fesie.

Littera Gg 45

Thure Bengtsson

Stadsåga 1911.

Bevittnas;

Typograf.

A. Johansson

E. Ström.

Bil. nr 9.Fullmakt.

för min son Albin Jönsson att vid sammanträde i konfirmandsolen Fesie torsdagen den 13 april 1939 i och för behandling av fråga om dikningsföretag i Hindby messe föra min talan och utöva mig tillkommande röst-
rätt; gedrännande jag vad han därvid lagligen gör och låter.

Hindby den 13 april 1939.

Nils Jönsson.

Egenhändig namnteckning bevittnas;

Johan Bengtsson

Agda Persson.

Bil. nr 10.

Driftselkammaren
i
Nalmö.

Utdrag av protokoll, hål-

let vid sammanträde med driftselkam-

marens andra avdelning den 12

april 1939.

Nr 251. Till avdelningen hade Överlämnats kungörelse rörande sammanträdande den 13 april 1939 för syneförrättning angående terrälläggning av marker till Fosie lönebeställe, vilken förrättning berörde bl.a. Fosievägen och Fosie kyrkoväg; varande kungörelsen med t.f. gatuchefens därå tecknade yttrande så lydande:

Avdelningen beslöt i enlighet med t.f. gatuchefens förslag uppdraga åt avdelningsingeniören Gustaf V. Streiffert att vid syneförrättningen företräda avdelningen och Halmö stad.

In fidem;

Rolf Bruselius.

Bestyrkes
Å tjänstens vägnar:

Rolf Bruselius

Utan avgift.

Avdelningsingeniören G.V. Streiffert.

Bil. nr 11.

P.M.

för "Dikningsföretaget Fosie-Hermeddal av år 1939" i vad detsamma berör statsbanelinjen mellan Halmö och Fosieby järnvägsstationer.

De i dikningsföretaget ingående markerna, vilka äro belägna strax norr om Fosieby järnvägsstation och på båda sidor om järnvägslinjen, avvattnas nu genom ett mindre tjökt avlopp, som korsar järnvägslinjen i en

trumma, belägen c:a 150 m. norr om Fesleby stationshus. Järnvägens område ligger mellan sektionerna 5+97 och 6+20, järnvägstrumman mellan sektionerna 6 och 6+18. För järnvägstrumman, vilken utförts med en fri öppning om c:a 0,50 m. x 0,65 m., med tückhallar och sidomurar av kilad granit samt med stensatt botten, lämnas här följande data:

RK:s u.k., nedströmsida	+ 16,12 m.
" " , uppströmsida	+ 16,13 m.
Tückhallens u.k., nedströmsida	+ 15,77 m.
" " , uppströmsida	+ 15,78 m.
Trummans botten, nedströmsida	+ 15,03 m.
" " , uppströmsida	+ 15,17 m.

I trumman finnes f.n. ett slamlager, c:a 10 Å 15 cm. djupt.

Enligt det för dikningsföretaget upprättade förslaget skola följande arbeten utföras, vilka kunna anses beröra järnvägen:

- 1/ Öster ifrån upptages ett tückt avlopp av 9" cementrör fram till järnvägsstängslet eller sektion 5+97. Rörledningens inre u.k. förlägges på höjden + 15,- m.
- 2/ Vid järnvägsstängslet - sektion 5+97 - anordnas intag av betong 1:3:5. Intaget grundlägges 0,50 m. under bottenlinjen eller på höjden + 14,50 m.
- 3/ Mellan järnvägsstängslet - sektion 5+97 - och trummans nedströmsida - sektion 6 - upprennas avloppet inom järnvägens område. Det upprennade avloppets botten och slänter stensätts. Stensättningen fogas i cementbruk och bakmuras, därest detta visar sig erforderligt.
- 4/ Järnvägstrumman - mellan sektionerna 6 och 6+18 - upprennas och befrias från slam.


- 5/ Mellan trummans uppströmsida - sektion 6+18 - och fram till stängslet väster om järnvägen - sektion 6+20 - upprensas avloppet inom järnvägens område. Det upprensade avloppets botten och slänter stensluttas. Stensluttningen fogas med cementbruk och bakmuras, öfrörest detta visar sig erforderligt.
- 6/ Vid stängslet - sektion 6+20 - anordnas sammaning av betong 1:3:5. Sammaningen grundlägges 0,50 m. under bottenlinjen eller på höjden + 14,70 m.
- 7/ Uppströms sammaningen upptages nytt tätt avlopp av 9" cementrör. Rörledningens inre u.k. förlägges vid sammaningen på höjden + 15,20 m.
- Samtliga här ovan angivna arbeten skola bestridas av dikningsföretaget.

Halmö den 28 april 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ritningar över järnvägstrumman, utförda i skala 1:100.



Vidimeras
ex officio:

B. J. Nelson

Bil. nr 13.

STATENS JÄRNVÄGAR

III Distriktet

Distriktschefen

D.-nr Ds 95

Lantbruksingenjören Herr C.H. Wallér

Södra Förstadagatan 2,

Malmö.Ang. "dikningsföretaget Posie - Hermedsdal av år 1939".

Efter att hava tagit del av den med eder skrivelse den 28 sistlid-
ne april hit för yttrande översända P.M. jämte ritning för rubricerade
dikningsföretag, i vad detsamma berör statsbanelinjen mellan Malmö och
Posieby, får distriktschefen härigenom meddela, att mot det föreslagna
dikningsföretaget är från statens järnvägars sida intet att erinra.

Den översända skriftningen över förslaget återvändes härjämte.

Malmö den 8 maj 1939.

Erik von Friesen.

Bil.
ritning.Bil. nr 14.

J. Kamras.

Fullmakt för innehavaren att vid syneförrättning angående terrilläg-
ning av marker till Posieby föra sin talan och tillvarataga mina intres-
sen. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 9 maj 1939.

J. Kamras.

Bevittnas:

Sven Svensson

G. Malmgren

Innehavare a dyket Lindqvist.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Nalms stad.</u>		
			Stadsäg. 2311 i Fesie	<u>Fesie lönebeställe,</u>	
				<u>err. Manfred Andersson.</u>	
				Äker, m.p.lättlara	1
				D:o d:o	2
				D:o d:o	3
				<u>Summa</u>	
			Stadsäg. 2497 i Fesie	<u>Engl. Maj:it och Krenen,</u>	
				<u>err. Nils Jönsson.</u>	
				Äker, vinner of båtnad	4
				<u>Summa</u>	
			Stadsäg. 2434 i Fesie	<u>Hanna Arvidsson.</u>	
				Tent och trädgård	5
				<u>Summa</u>	
			Stadsäg. 2512 i Fesie	<u>Fesie lönebeställe,</u>	
				<u>err. Manfred Andersson.</u>	
				Äker, m.p.lättlara	6
				D:o d:o	7
				D:o d:o	8
				D:o d:o	9
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							3800	570	-	4000	600	-	200	30	-
	12							3600	432	-	4000	480	-	400	48	-
	10							3300	330	-	4000	400	-	700	70	-
	37								1352	-		1480	-		148	-
						08										
						08										
	04							23800	952	-	25000	1000	-	1200	48	-
	04								952	-		1000	-		48	-
	10							3300	330	-	4000	400	-	700	70	-
	35							3300	1155	-	4000	1400	-	700	245	-
	24							3600	864	-	4000	960	-	400	96	-
	16							3800	608	-	4000	640	-	200	32	-
	85								2957	-		3400	-		443	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Stadsäg. 2513 i Fesie	<u>Fesie lönbeställe,</u> <u>err. Manfred Andersen,</u> Aker, m.p.lättlara	10
				D:o d:o	11
				D:o d:o	12
				D:o d:o	13
				D:o d:o	14
				D:o d:o	15
				D:o d:o	16
				D:o d:o	17
				D:o d:o	18
				D:o d:o	19
				D:o d:o	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				<u>Summa</u>	
			Stadsäg. 2510 i Fesie	<u>Fesie lönbeställe,</u> <u>err. Manfred Andersen,</u> Aker, m.p.lättlara	24
				D:o d:o	25
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	57							3800	2166	-	4000	2280	-	200	114	-
	68							3600	2448	-	4000	2720	-	400	272	-
	56							3300	1848	-	4000	2240	-	700	392	-
	17							3800	646	-	4000	680	-	200	34	-
	93							3600	3348	-	4000	3720	-	400	372	-
	29							3800	1102	-	4000	1160	-	200	58	-
	50							3300	1650	-	4000	2000	-	700	350	-
	46							3300	1518	-	4000	1840	-	700	322	-
	34							3600	1224	-	4000	1360	-	400	136	-
	39							3800	1482	-	4000	1560	-	200	78	-
	11							3800	418	-	4000	440	-	200	22	-
	25							3600	900	-	4000	1000	-	400	100	-
	60							3300	1980	-	4000	2400	-	700	420	-
	05							3300	165	-	4000	200	-	700	35	-
5 90									20895	-		23600	-		2705	-
	29							3300	957	-	4000	1160	-	700	203	-
	20							3600	720	-	4000	800	-	400	80	-
	49								1677	-		1960	-		283	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlora	26
				<u>Summa</u>	
			<u>Malms stad,</u>	<u>Samfundet,</u>	
			Stadsäg. 2511 i Fesie	Fesie lünebeställe, arr. Manfred Andersson	1-3
			Stadsäg. 2497 i Fesie	Kungl. Maj:t och Kronan arr. Nils Jönsson	4
			Stadsäg. 2454 i Fesie	Hanna Arvidsson	5
			Stadsäg. 2512 i Fesie	Fesie lünebeställe, arr. Manfred Andersson	6-9
			Stadsäg. 2513 i Fesie	Fesie lünebeställe, arr. Manfred Andersson	10-23
			Stadsäg. 2510 i Fesie	Fesie lünebeställe, arr. Manfred Andersson	24-26
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
49								1677	-			1960	-			283	-
27								3800	1026	-	4000	1080	-	200		54	-
76								2703	-			3040	-			337	-
37								1332	-			1480	-			148	-
04						08		952	-			1000	-			48	-
85								2957	-			3400	-			443	-
5 90								20895	-			23600	-			2705	-
76								2703	-			3040	-			337	-
7 92						08		28839	-			32320	-			3681	-
Fesic den 9 maj 1939.																	
Å tjänstens vägnar;																	
O.H. Wallér																	
Statens lantbruksingeniör.																	
Olef Olsson																	
Anten Nilsson																	
Gede m.m.																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Halsås stad.</u>	<u>Avdelning I.</u>	
			Stadsäg. 1518 i Fesie	<u>A/B, Skånska Mekaniskafabr., Åstorp.</u>	
				<u>arr. Nils Olsson.</u>	
				Åker, m.p.lättlara	27
				Tomt och trädgård	31
				Åker, m.p.lättlara	40
				D:o d:o	41
				D:o d:o	42
				D:o d:o	43
				D:o d:o	44
				D:o d:o	45
				D:o d:o	46
				D:o d:o	47
				D:o d:o	48
				<u>Summa</u>	
			Stadsäg. 1903 i Fesie	<u>Vilhelmina Kristoffersen.</u>	
				Tomt och trädgård	28
				<u>Summa</u>	
			Stadsäg. 1904 i Fesie	<u>Ove Hansen.</u>	
				Tomt och trädgård	29
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							3700	888	-	4000	960	-	300	72	-
	17							7700	1309	-	8000	1360	-	300	51	-
	08							3500	280	-	4000	320	-	500	40	-
	06							3700	222	-	4000	240	-	300	18	-
	06							3900	234	-	4000	240	-	100	6	-
	17							3900	663	-	4000	680	-	100	17	-
	39							3700	1443	-	4000	1560	-	300	117	-
	34							3500	1190	-	4000	1360	-	500	170	-
	03							3500	105	-	4000	120	-	500	15	-
	07							3700	259	-	4000	280	-	300	21	-
	04							3900	156	-	4000	160	-	100	4	-
1 65									6749	-		7280	-		533	-
	07							24000	1680	-	25000	1750	-	1000	70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07							24000	1680	-	25000	1750	-	1000	70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			Stadsäg. 1905 i Fesjö	<u>Nils Olsson.</u> Tomt och trädgård	30
				~~Stadsäg.~~	
			Stadsäg. 1914 i Fesjö	<u>Herman Gustafsson.</u> Tomt och trädgård	32
				~~Stadsäg.~~	
			Stadsäg. 1913 i Fesjö	<u>Edvin Ström.</u> Tomt och trädgård	33
				~~Stadsäg.~~	
			Stadsäg. 1912 i Fesjö	<u>Iver Johansson.</u> Tomt och trädgård	34
				~~Stadsäg.~~	
			Stadsäg. 1911 i Fesjö	<u>Thure Bengtsson.</u> Tomt och trädgård	35
				~~Stadsäg.~~	
			Stadsäg. 1910 i Fesjö	<u>Johannes Hansen.</u> Tomt och trädgård	36
				~~Stadsäg.~~	
			Stadsäg. 1909 i Fesjö	<u>Gösta Müller.</u> Tomt och trädgård	37
				~~Stadsäg.~~	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							24000	1680	-	25000	1750	-	1000	70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07							24000	1680	-	25000	1750	-	1000	70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07							24000	1680	-	25000	1750	-	1000	70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07							24000	1680	-	25000	1750	-	1000	70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07							24000	1680	-	25000	1750	-	1000	70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07							24000	1680	-	25000	1750	-	1000	70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07							24000	1680	-	25000	1750	-	1000	70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07							24000	1680	-	25000	1750	-	1000	70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07							24000	1680	-	25000	1750	-	1000	70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			Stadsäg. 1908 i Fesle	<u>Ernst Müller.</u> Tomt och trädgård ~~Ägare~~	38
			Stadsäg. 1911 i Fesle	<u>Ivar Andersson.</u> Tomt och trädgård ~~Ägare~~	39
			Stadsäg. 1907 i Fesle	<u>A/B. Skånska Maskinfabr., Åstorp.</u> <u>arr. Nils Olsson.</u> Åker, m.p.lättlara, D:o d:o D:o d:o ~~Ägare~~	49 50 51
			<u>Halmö stad.</u>	<u>Afdelning II.</u> <u>Ola Henningsens storkhus.</u> <u>arr. Erik Hansson.</u> Åker, m.p.lättlara D:o d:o D:o d:o D:o , vinner ej båtad D:o , m.p.lättlara Överföres	52 53 54 55 56

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
07								24000	1680	-	25000	1750	-	1000	70	-
07									1680	-		1750	-		70	-
07								24000	1680	-	25000	1750	-	1000	70	-
07									1680	-		1750	-		70	-
41								3400	1394	-	4800	1968	-	1400	574	-
30								3600	1080	-	4800	1440	-	1200	360	-
44								3800	1672	-	4800	2112	-	1000	440	-
1 15									4246	-		5520	-		1374	-
76								3600	2736	-	³⁸⁰⁰ ~~4800~~	2888	-	200	152	-
77								3700	2849	-	³⁸⁰⁰ ~~4800~~	2926	-	100	77	-
68								3800	2584	-	³⁹⁰⁰ ~~4800~~	2652	-	100	68	-
						4 20										
10								3300	330	-	4000	400	-	700	70	-
2 31						4 20			8499	-		8866	-		367	-

Henmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlara	57
				D:o d:o	58
				D:o d:o	59
				D:o d:o	60
				D:o d:o	61
				D:o d:o	62
				D:o d:o	63
				D:o d:o	64
				D:o d:o	65
				Tomt och trädgård	66
				D:o d:o	67
				Åker, m.p.lättlara	68
				D:o d:o	69
				D:o d:o	70
				D:o d:o	71
				D:o d:o	72
				D:o d:o	73
				D:o d:o	74
				~~Summa~~	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
2	31					4	20		8499	-		8866	-		367	-
	60							3500	2100	-	4000	2400	-	500	300	-
	72							3900	2808	-	4000	2880	-	100	72	-
	73							3500	2555	-	4000	2920	-	500	365	-
	36							3400	1224	-	4000	1440	-	600	216	-
	25							3600	900	-	4000	1000	-	400	100	-
	54							3500	1890	-	4000	2160	-	500	270	-
	04							3300	132	-	4000	160	-	700	28	-
	19							3500	665	-	4000	760	-	500	95	-
	27							3800	1026	-	4000	1080	-	200	54	-
	07							7500	525	-	8000	560	-	500	35	-
	09							7800	702	-	8000	720	-	200	18	-
	19							3800	722	-	4000	760	-	200	38	-
1	06							3500	3710	-	4000	4240	-	500	530	-
	38							3800	1444	-	4000	1520	-	200	76	-
1	-							3800	3800	-	4000	4000	-	200	200	-
	55							3500	1925	-	4000	2200	-	500	275	-
	05							3500	175	-	4000	200	-	500	25	-
	37							3800	1406	-	4000	1480	-	200	74	-
9	77					4	20		36208	-		39346	-		3138	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Halmå stad,</u>	<u>Avdelning III.</u>	
			Stadsäg. 2513 i Fesio	<u>Fesio lönbeställe,</u>	
				<u>EFF. Manfred Andersen,</u>	
				<u>Ärer, m.p. luttlera</u>	75
				D:o d:o	76
				D:o d:o	77
				D:o d:o	78
				D:o d:o	79
				D:o d:o	80
				D:o d:o	81
				D:o d:o	82
				D:o d:o	83
				D:o d:o	84
				D:o d:o	85
				D:o d:o	86
				D:o d:o	87
				D:o d:o	88
				D:o d:o	89
				D:o d:o	90
				D:o d:o	91
				D:o d:o	92
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr. har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
	40							3300	1320	-	³⁵⁰⁰ ~~4000~~	1400	-	200	80	-
1	49							3500	5215	-	³⁸⁰⁰ ~~4000~~	5662	-	300	447	-
	22							3600	792	-	4000	880	-	400	88	-
	20							3400	680	-	4000	800	-	600	120	-
	91							3600	5276	-	³⁸⁰⁰ ~~4000~~	5458	-	200	182	-
	39							3600	1404	-	³⁸⁰⁰ ~~4000~~	1482	-	200	78	-
	48							3600	1728	-	³⁸⁰⁰ ~~4000~~	1824	-	200	96	-
	27							3400	918	-	4000	1080	-	600	162	-
	15							3400	510	-	4000	600	-	600	90	-
1	07							3500	5745	-	³⁷⁰⁰ ~~4000~~	5959	-	200	214	-
	07							3400	238	-	4000	280	-	600	42	-
	04							3400	136	-	4000	160	-	600	24	-
	46							3400	1564	-	4000	1840	-	600	276	-
	45							3400	1530	-	4000	1800	-	600	270	-
	61							3600	2196	-	4000	2440	-	400	244	-
	59							3800	2242	-	4000	2360	-	200	118	-
	87							3800	3306	-	4000	3480	-	200	174	-
	70							3600	2520	-	4000	2800	-	400	280	-
9	57							33320		-		36305	-		2985	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Äker, m.p. i Måttlora	95
				~~Summa~~	
			<u>Halmö stad.</u>	<u>Sommardrag.</u>	
				<u>Avdelning I.</u>	
			Stadsäg. 1918 i Fesie	A/B. Skånska Mekaniskafabr., Åstorp, arr. Nils Olsson	27.51 40-48
			Stadsäg. 1903 i Fesie	Vilhelmina Kristoffersson	28
			Stadsäg. 1904 i Fesie	Ove Hansson	29
			Stadsäg. 1905 i Fesie	Nils Olsson	30
			Stadsäg. 1914 i Fesie	Herman Gustafsson	32
			Stadsäg. 1913 i Fesie	Edvin Ström	33
			Stadsäg. 1912 i Fesie	Ivar Johansson	34
			Stadsäg. 1911 i Fesie	Thure Bengtsson	35
			Stadsäg. 1910 i Fesie	Johannes Hansson	36
			Stadsäg. 1909 i Fesie	Gösta Müller	37
			Stadsäg. 1908 i Fesie	Knut Müller	38
			Stadsäg. 1941 i Fesie	Ivar Andersson	39
			Stadsäg. 1907 i Fesie	A/B. Skånska Mekaniskafabr., Åstorp arr. Nils Olsson	49-51
				<u>Summa för avdelning I</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	37								35320	-		36305	-		2985	-
	34							3400	1156	-	4000	1360	-	600	204	-
9	71								34476	-		37665	-		3189	-
1	63								6749	-		7280	-		531	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
	07								1680	-		1750	-		70	-
1	35								4146	-		5520	-		1574	-
3	57								29375	-		32050	-		2675	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Halmö stad,</u> Stadsäg. 2514 i Fesic	<u>Avdelning II.</u> Ola Hermedssons storthus arr. Erik Hansson	52-74
				<u>Summa för avdelning II</u>	
			<u>Halmö stad,</u> Stadsäg. 2515 i Fesic	<u>Avdelning III.</u> Fesic länbeställe, arr. Manfred Andersson	75-95
				<u>Summa för avdelning III</u>	
				<u>Summa för hela företaget</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Östra företaget.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
3+14 - - 3+73	59	<u>Upprensning</u> samt någon ut- vidgning av det nuvarande öppna diket m.	59	0,25	14	75				
3+73 - - 4+27	54	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	54	2,-	108	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rü-</u> rens läggning och höljning m.	54	1,55	72	90				
4+27 - - 4+34	7	<u>Hyrbegnad</u> av trumma för Fosie kyrkoveg inom Halmö stad. Trumman skall utan ersättning från dikningsfö- retagets sida utföras av Halmö stad, därvid staden äger beakta dels att trum- man ej får utföras av mind- re rör än 9", dels att trum- mans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 12,96 m. vid 4+27 och + 13,04 m. vid 4+34 st.	1		-	-				
4+34 - - 5+97	163	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	163	2,-	326	-				
Öv.	283	Överföres			521	65				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	283	Överfört			522	65				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och höljning ^{m.}	163	2,40	391	20				
5+97 - - 6+20	23	<u>Upprensning dels nedströms,</u>								
		dels genom och dels upp-								
		ströms jämvägstrumman m.	23	1,25	28	79	941	60		
<u>Tills.</u>	<u>306 meter.</u>									
		<u>Omställning av rörutloppet vid</u>								
		5+73 samt stansättning av								
		det öppna diketets botten och								
		slänter	st.	1	60,-	60	-			
		<u>Grenrör för koppling av</u>								
		spillvattenledning vid 4								
		samt brunn med 2½" inre dia-								
		meter jämte kopplingar vid								
		4+18				43	-			
		<u>Brunnar jämte kopplingar</u>								
		för vägstrumman vid 4+27								
		och 4+34; utföres utan or-								
		ställning från dräneringsföre-								
		tagens sida av Halmö stad, ^{st.}	2			-	-			
		<u>Intag vid 5+97 enligt typ-</u>								
		<u>ritning samt stansättning</u>								
		Överföres			103	-	941	60		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			105	-	941	60		
		av det öppna avloppets bot- ten och slänter mellan in- taget och järnvägssträckans nedströmsida	st. 1	125,-	125	-	250	-		
		<u>Dräktning för jord samt</u> för inslag genom jordapp- lag utmed den öppna dike- sträckan 3+14 - 3+73.					10	-		
		<u>För afbrutteda fall, ar- betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med					118	40	1300	-
		<u>Dikesträckan C-D.</u>								
6+20 - - 7	80	<u>Inköp av 9" cementrör m.</u>	80	2,-	160	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö- rens läggning och höljning</u>	80	2,20	176	-				
7 - - 9+26	226	<u>Inköp av 6" cementrör m.</u>	226	1,35	305	10				
		<u>Schaktning, stämpling, rö- rens läggning och höljning</u>	226	1,90	429	40				
9+26 - - 10+30	104	<u>Inköp av 4" cementrör eller tegelrör m.</u>	104	1,-	104	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö- rens läggning och höljning</u>	104	1,60	166	40	1340	90		
<u>Tills. 430 meter.</u>		Överföres					1340	90	1300	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1740	00	1700	-
		Ömsättning av rättsleppet vid								
		6+20 samt stensättning av								
		det öppna avloppets botten								
		och sluter mellan järnvägs-								
		trumans uppströmsida och								
		ömsättningen	st. 1	80,-	80	-				
		Brunnar med 2½" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		7, 8+16, 9+26 och 10+30, st.	4	45,-	180	-	240	-		
		För oförstärkta fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		en 10 % med					249	20	1750	-
		<u>Ridcyklopp.</u>								
		<u>Dikessträcken 0-0</u>	1							
6+20+25- - 15+65		65 <u>inbör</u> av 4" cementrör eller								
		tegelrör	m. 65,-	1,-	65	-				
		<u>Behaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och hällning	m. 65,-	1,25	78	75				
15+65 - - 15+72		9 <u>inbör</u> av trumma för								
		Reol kyrkoveg inom häls								
		stad. Trumman skall utan								
		avvättning från dikningsfö-								
Öv.	72	Överföres			242	75			3050	-

Längd i m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sommarväg.</u>								
		<u>Hörslevägg.</u>								
306		Dikessträckan A-B-C			1300	-				
430	726	D:0 C=0			1750	-	3050	-		
		<u>Bågeväg.</u>								
		72 Dikessträckan C-C ¹					150	-	3200	-
<u>Summa</u>	<u>788 meter.</u>						<u>Summa</u>	<u>3200</u>	-	
Posle den 9 maj 1939.										
I tjänstens vägnar:										
O.H. Wallén										
Statens lantbruksingenjör.										

Restoration of the Lake

Bill Little

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					992 75			
		vid 23+39 samt stenläggning av det öppna avloppets botten och slänter	st. 1	80,-	80 -					
		<u>Dranner</u> med 2½" inre diameter jämte kopplingar, vid 24+38, 24+64 och 25	st. 3	45,-	135 -					
		<u>Dranner</u> jämte kopplingar för vägtrassan vid 25+38 och 25+45, utföras utan ersättning från dikningsföretagets sida av Halmö stad,	st. 2		- -	219 -				
		<u>För efterseende fall, arbetsledning m.m. tilläggas en 10 % med</u>					<u>245 25</u>		1350 -	
		<u>Dikessträckan P-Q.</u>								
25+45 - - 26+64	119	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	119	2,75	327 25					
		<u>Behaktning, stämpling, rörens läggning och höljning</u>	119	2,25	267 75					
26+64 - - 27+30	66	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	66	2,75	181 50					
		<u>Behaktning, stämpling, rörens läggning och höljning</u>	66	2,25	<u>148 50</u>	925 -				
<u>Fylla, 185 meter.</u>										
		Överföres					925 -		1350 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					925 -		1350 -	
		<u>Brunnar med 2½" inre diame-</u> <u>ter jämte kopplingar, vid</u> 26+8, 26+64 och 27+50, st. 3 45,-	3	45,-			135 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> en 10 % med					90 -		1150 -	
		<u>Dikessträckan G-H.</u>								
27+50 - - 28+52	102	<u>Insätt</u> av 12" cementrör m.	102	2,75	280	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och hüljning</u> m.	102	2,25	229	50				
28+52 - - 29+48	116	<u>Insätt</u> av 12" cementrör m.	116	2,75	319	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och hüljning</u> m.	116	2,25	261	-	1090 -			
<u>Tills. 218</u>	<u>meter.</u>									
		<u>Brunnar med 2½" inre diame-</u> <u>ter jämte kopplingar, vid</u> 28+52, 29+57 och 29+48, st. 3 45,-	3	45,-			135 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> en 10 % med					125 -		1350 -	
		<u>Dikessträckan H-I.</u>								
29+48 - - 31+50	202	<u>Insätt</u> av 12" cementrör m.	202	2,75	555	50				
<u>Övf.</u>	<u>202</u>	<u>Överföras</u>			555	50			3850 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	202	Överfört			355	50			3850	-
		~~Schaktning, stämpling, rö-~~								
		~~rens läggning och höljning~~	202	2,25	454	50				
31+50 - - 32	50	Inköp av 12" cementrör n.	50	2,75	137	50				
		~~Schaktning, stämpling, rö-~~								
		~~rens läggning och höljning~~	50	3,-	150	-	1297	50		
Tillä.	252	meter.								
		~~Bränner med 2 1/2" inre diame-~~								
		~~ter jämte kopplingar, vid~~								
		~~30+30, 51+50 och 32, st.~~	5	45,-			135	-		
		~~Rör efterströdda fall, av-~~								
		~~beteledning n.m. tillägges~~								
		~~se 10 f med~~					167	50	1600	-
		~~Läsneströcken I-K.~~								
32 - - 33+32	152	Inköp av 12" cementrör n.	152	2,75	418	-				
		~~Schaktning, stämpling, rö-~~								
		~~rens läggning och höljning~~	152	2,75	418	-				
33+52 - - 34+45	93	Inköp av 8" cementrör n.	93	1,75	162	75				
		~~Schaktning, stämpling, rö-~~								
		~~rens läggning och höljning~~	93	2,25	209	25				
34+45 - - 35+18	73	Inköp av 6" cementrör n.	73	1,35	98	55				
		~~Schaktning, stämpling, rö-~~								
		~~rens läggning och höljning~~	73	2,-	146	-				
Övf.	528				2452	55			5450	-

PETTERSONSKA BOKTR. (FIR.
SKARA

Arbetsbeskrivning.Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Grävningstabell.</u>								
<u>Östra företaget.</u>								
<u>Havudavlepp.</u>								
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
3+14	-	0,80	0,3	1,90	1,1	12,10		Upprensning och någon utvidgning av det mrv. Öppna diket mellan 3+14 och 3+73.
3+50	36	0,70	"	1,70	"	3:1000		
3+73	23	0,95	"	2,20	"	12,28		
3+73	-	0,85				12,97		9" cementrör mellan 3+73 och 5+97.
4	27	0,90				11:1000		
+27	27	1,40				12,96		
+34	7	1,60				13,04		
+50	16	1,40						
5	50	1,50				12:1000		
+50	50	1,70						
+97	47	1,60				15,-		Upprensning mellan 5+97 och 6+20. Punkt.: Kors o. järndubb i N. sidan av betongpelare där allm. vägen skär järnvägen, i skärningens N.V. vinkel o:s 0,20 m. Över marken, belägen på höjden + 18,325 m.
6+20	23	1,45				15,20		
<u>Summa</u>	<u>306</u>	<u>meter.</u>						
<u>Dikessträckan C-D.</u>								
6+20	-	1,45				15,20		9" cementrör mellan 6+20 och 7.
6+50	30	1,35				2:1000		
7	50	1,55				15,36		6" cementrör mellan 7 och 9+26.
7	-	1,50				15,41		
+50	<u>50</u>	<u>1,45</u>				8:1000		
<u>Övfr.</u>	<u>130</u>							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	130							
8	50	1,95				8,1000		
+26	16	1,50				16,54		
+50	34	1,60				10:1000		
9	50	1,40						
+26	26	1,55				17,44		
+26	-	1,50				17,49		4" cementrör eller tegelrör mellan 9+26 och 10+30.
+50	24	1,65				10:1000		
10	50	1,55						
+30	30	1,50				18,53		
Summa	410	meter.						
		<u>Sidoavlopp.</u>						
		<u>dikessträckan C-C.</u>			1			
6+20-15	-	1,45				15,20		4" cementrör eller tegelrör mellan 6+20 - 15 och 15+72.
15+30	50	1,30				9,1000		
15+63	13	1,45				15,77		
15+72	9	1,55				9,1000 15,83		
Summa	72	meter.						
		<u>Västra företaget.</u>						
		<u>dikessträckan E-F.</u>						
23+39	-	1,25				5,07		12" cementrör mellan 23+39 och 25+45.
23+50	11	1,20				11:1000		
24	50	1,65						
+28	28	1,55				6,05		
Övf.	89							

356389

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	89							
24+50	22	1,45				11:1000		
25	50	1,55				6,84		
						11:1000		
+38	38	1,55				7,26		
+45	7	1,55				7,34		
Summa	206 meter.							
		Dikesträckan F-G.						
25+45	-	1,55				7,34		
25+50	5	1,55						
26	50	1,55				11:1000		
+50	50	1,55						
+64	14	1,55				8,65		
+64	-	1,50				8,70		
27	36	1,85				15:1000		
+30	30	1,70				9,69		
Summa	185 meter.							
		Dikesträckan G-H.						
27+30	-	1,70				9,69		
27+50	20	1,85				12:1000		
28	50	1,85						
+32	32	1,70				10,91		
+50	18	1,70				8,1000		
29	50	2,05						
Övf.	170							
Fixpkt.: Kors o. järndubb i grundmur till transformatorshus å stadsäg. 1318 i Posie invid Posievägens V. kant, 12 m. V. om 25+38, belägen på höjden + 9,12 m.								
12" cementrör mellan 25+45 och 27+30.								
12" cementrör mellan 27+30 och 29+48.								

Fixpkt.: Kors o. järndubb i grundmur till transformatorshus å stadsäg. 1318 i Posie invid Posievägens V. kant, 12 m. V. om 25+38; belägen på höjden + 9,12 m.

12" cementrör mellan 25+45 och 27+30.

12" cementrör mellan 27+30 och 29+48.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	170							
+48	48	1,90				11,84		Fästst.: Kors o. jörndubb i grundmur till stallbyggnad å stadsbg. 2514 i Fosta, H. gavels, o:s 1,- m. från hörnet och 0,60 m. över markens plan; belägen på höjden + 14,43 m.
Summa	218	meter.						
<u>Dikessträckan H-I.</u>								
29+48	-	1,90				11,84		12" cementrör mellan 29+48 och 32.
30	52	2,10				3:1000		
+50	50	1,95				12,15		
31	50	1,70				2:1000		
+50	50	1,85				12,35		
						2:1000		
32	50	1,55				12,45		
Summa	252	meter.						
<u>Dikessträckan I-K.</u>								
32	-	1,55				12,45		12" cementrör mellan 32 och 33+52.
+50	50	1,45				1:1000		
33	50	1,60						
+52	52	1,35				12,60		
+52	-	1,30				12,65		6" cementrör mellan 33+52 och 34+45.
34	48	1,75				9:1000		
+45	45	1,25				13,49		6" cementrör mellan 34+45 och 35+18.
+50	5	1,45						
35	50	1,60				18:1000		
+18	18	1,45				14,80		4" cementrör eller tegelrör mellan 35+18 och 36+47.
+50	32	1,50				8:1000		
Övf.	350							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>								
<u>Att</u>	den öppna dikessträckan 3+14 - 3+73 skall utföras genom utvidgning av det nuvarande öppna avledningsdiket, samt att denna utvidgning skall utföras i huvudsak åt höger sida, så att det nuvarande stängslet utmed vänstra sidan bibehålles orubbat.							
<u>Att</u>	schaktningarna för den öppna dikessträckan 3+14 - 3+73 skola uppläggas åt höger.							
<u>Att</u>	omurningarna vid 3+73, 6+20 och 23+39 skola grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättade typritningar av betong i blandningen 1:3:5.							
<u>Att</u>	intaget vid 5+97 skall utföras av betong i blandningen 1:3:5 samt i övrigt på sätt närmare framgår av upprättade typritningar.							
<u>Att</u>	det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms omurningarna vid 3+73 och 23+39 samt i den omfattning, som närmare framgår av upprättade typritningar.							
<u>Att</u>	det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas dels mellan intaget vid 5+97 och järnvägstrummans nedströmssida, dels mellan järnvägstrummans uppströmssida och omurningen vid 6+20.							
<u>Att</u>	här ovan angivna stensättningar skola grundläggas minst 20 cm. under den nya dikesbotten samt utföras av flata eller kilade stener av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därast så erfordras, skola stensättningarna bekimras.							
<u>Att</u>	baningeniören vid Statens järnvägar i Malmö skall i god tid underrättas							

om den tidpunkt, då sådana arbeten skola påbörjas, som beröra järnvägens område, samt att förenämnda arbeten skola utföras med största försiktighet och på sådant sätt att risk för järnvägsdriften ej uppstår.

Att Drätselkammarens i Malmö andra avdelning skall i god tid underrättas om den tidpunkt, då arbetet fortskridit så långt, att trummorna för dels Fosie kyrkoväg vid 4+27 och 15+63, dels Fosievägen vid 25+38, måste ombyggas.

Att den största varsamhet och försiktighet skola iakttagas vid arbetets utförande, så att skada ej uppkommer på hus, vägar, stängsel och annan egendom, gällande detta särskilt dikessträckan 25 - 25+38.

Att stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med 32" inre diameter helt skola utföras av betongrör med et

mollanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter, avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillöande genom inbuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som be-
tingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jerdägaren eller arrendatorn det påferdra samt själv iklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnaringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställt.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avbuggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utgynna intill en brunn, skola av entre-

prentören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.


Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tåkta dikessträckor med till dem hörande brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Fosie den 9 maj 1939.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

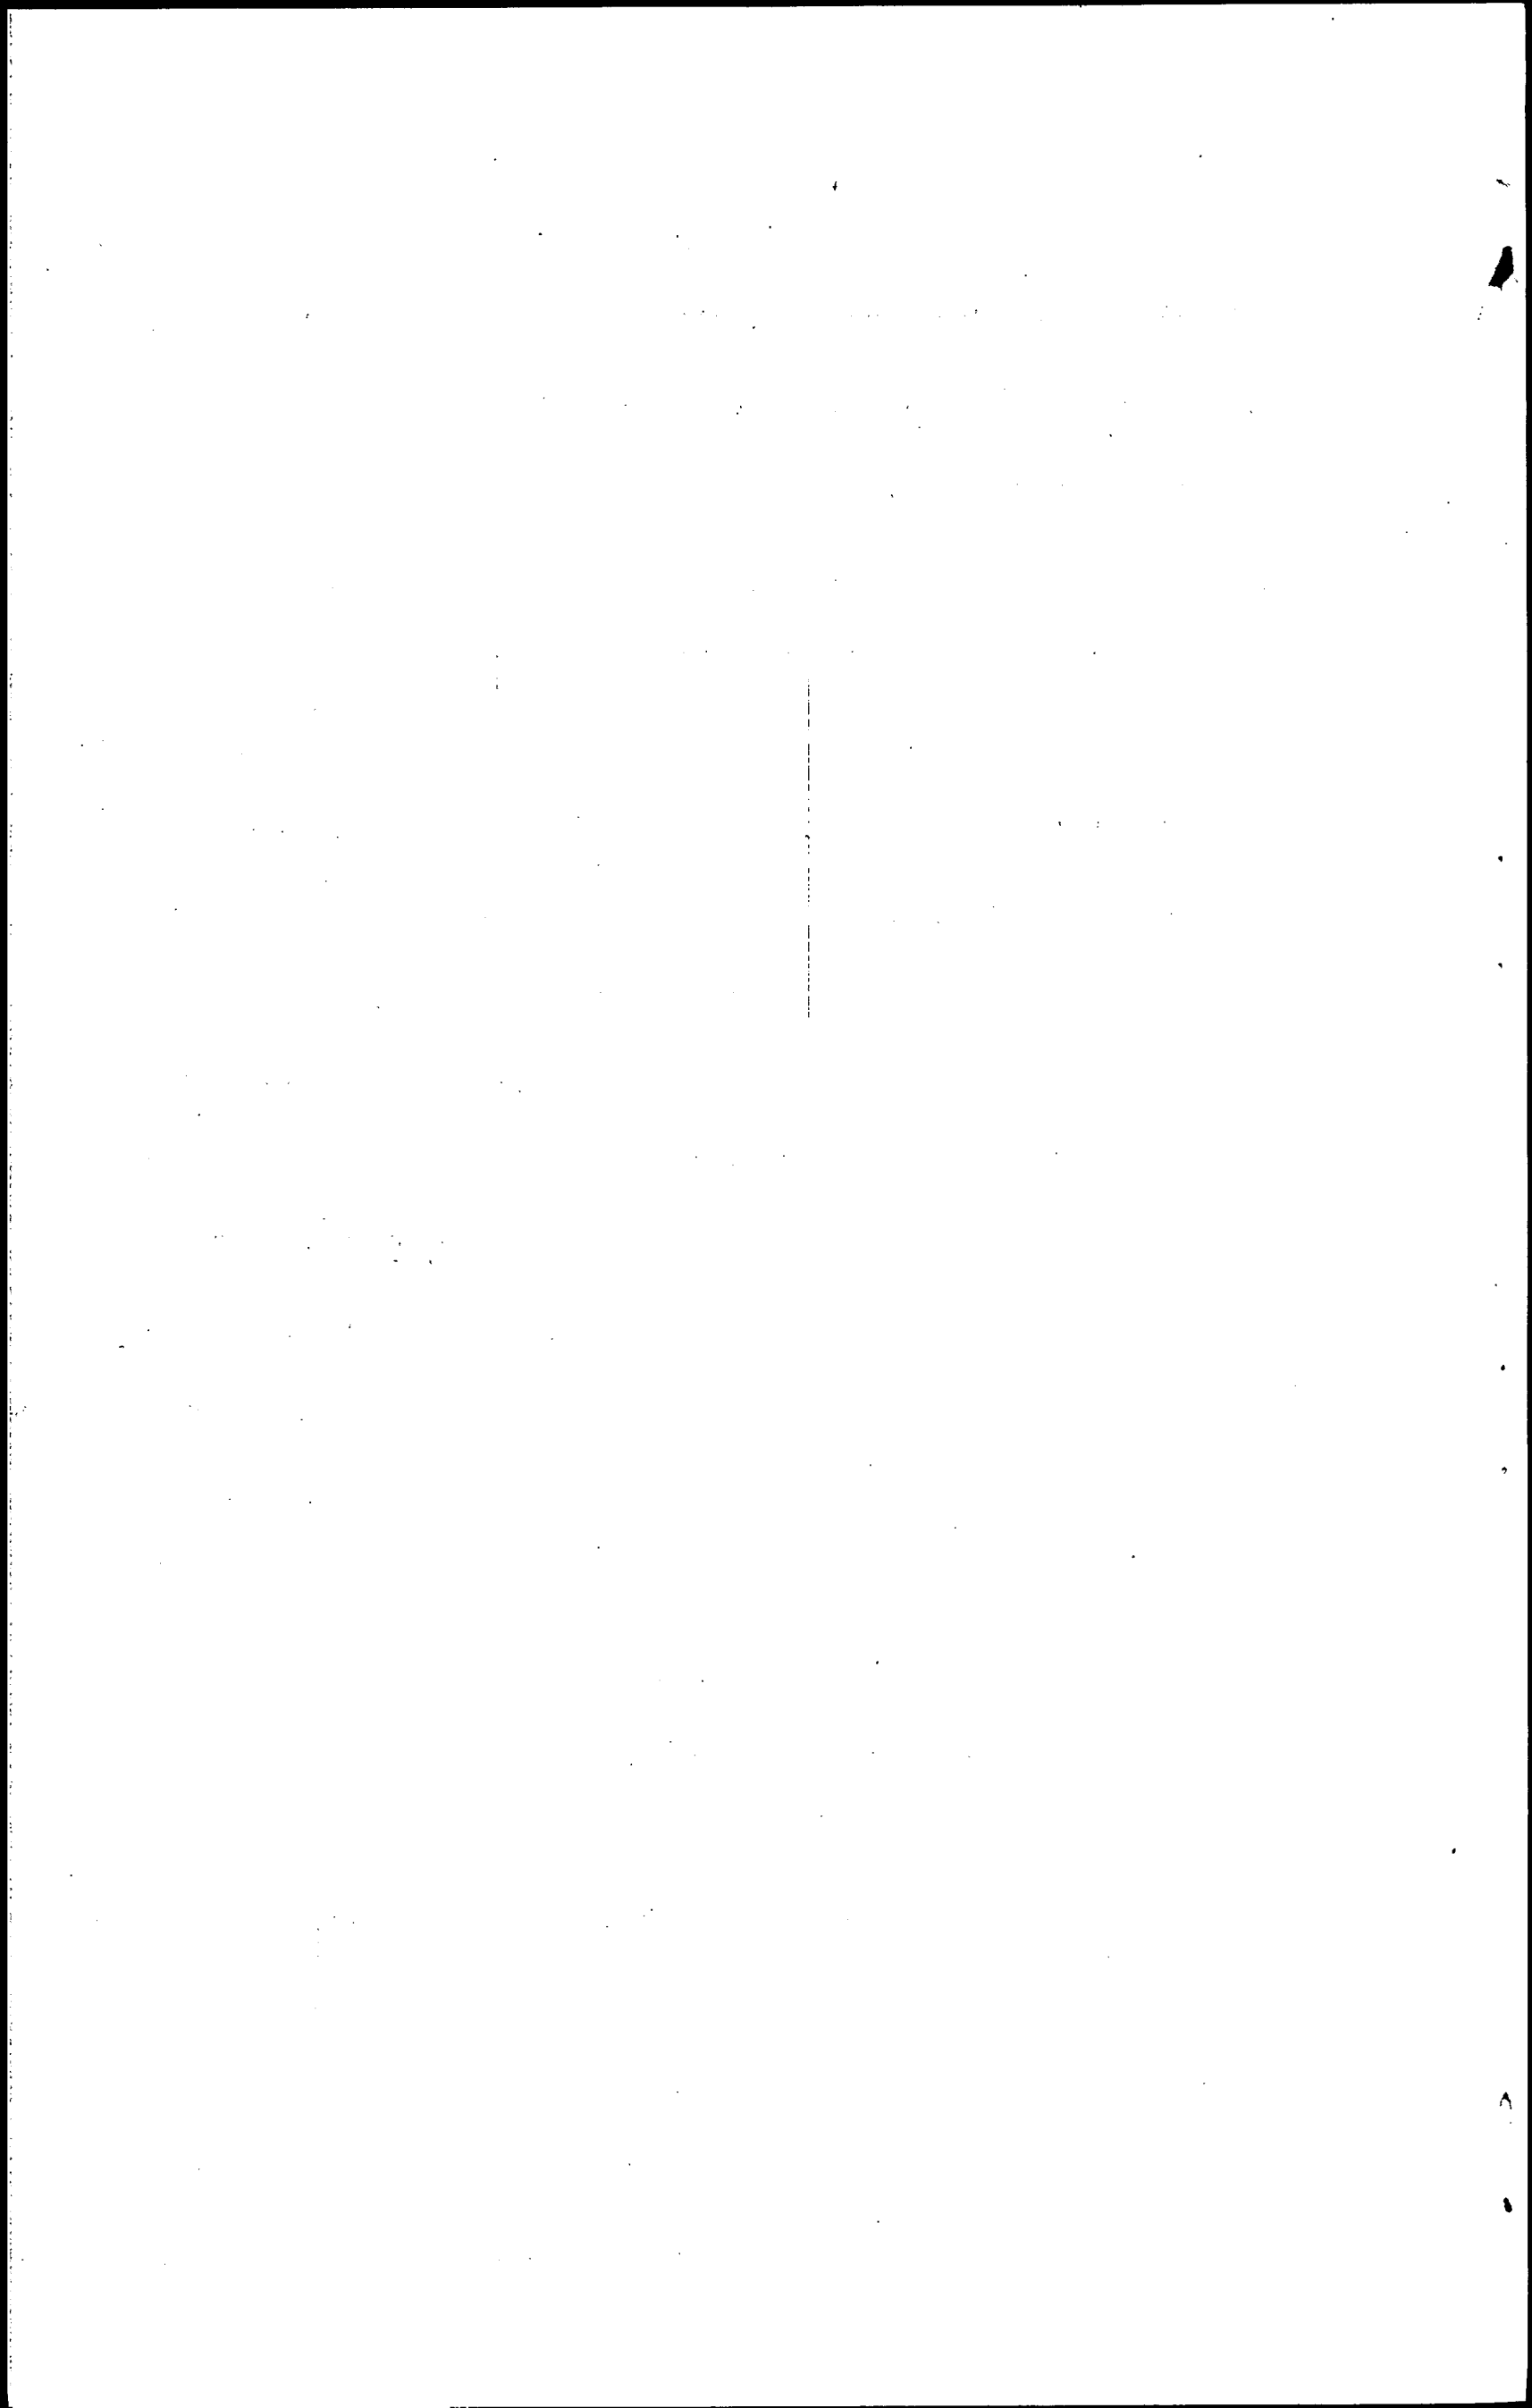

Utlåtande

avgivet vid synförrättning angående terrällgning av marker tillhörande Fosie lönebställe eller stadsägan 2510 i Fosie m.fl. uti Malmö stad och Malmöhus län.

Mem. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 22 november 1937 förordnades undertecknad, förrättningen, att handlägga synförrättning angående terrällgning av marker tillhörande Fosie lönebställe eller stadsägan 2510 i Fosie m.fl. uti Malmö stad och Malmöhus län. Laga hinder har ej anmältis vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade terrällgningssföretaget är att hänföra till dikning, har synförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande stadsägarna n:ris 1318, 1903-1905, 1907-1914, 1941, 2434 och 2510-2514 i Fosie.

Mem. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omedelbart norr och väster om Fosie kyrka och Fosieby järnvägsstation på statsbanelinjen från Malmö till Trelleborg. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De områden, om vilkas terrällgning det är fråga, avvattnas f.n. genom dels öppna, dels täckta avledningsdiken, vilka emellertid ej uppta-

gits till erforderliga dimensioner, varför vissa marker, vilka för sin terrällgning äro beroende av desamma, f.n. besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synsmännen och med beaktande av under synförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda terrällgningsföretagets planläggning upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i öfrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrällgning av de berörda markerna. Dikningsområdet omfattar tvänne mindre områden, vilka avvattas åt olika håll och alltså kunna utföras oberoende av varandra. Dikningsföretaget har därför uppdelats i tvänne dikningssamfälligheter, kallade "Östra företaget" och "Västra företaget". "Östra företaget" omfattar de i värderingslängden Bil. Litt. A^I sammanförda och A plankartan med n:ris 1-26 betecknade kgefigurerna, "Västra företaget" åter de i värderingslängden Bil. Litt. A^{II} sammanförda och med n:ris 27-93 betecknade kgefigurerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikesträckor.

"Östra företaget".

Huvudavlopp.

- 1/ Dikesträckan A-B-C från 3+14 väster ut genom Rosie kyrkeväg samt till och genom järnvägslinjen vid 6+20. Delsträckan 3+14 - 3+73 skall utföras som öppet dike genom upprrensning och någon utvidgning av det nuvarande öppna avledningsdiket. Utvidgningen skall utföras på sådant sätt, att det nuvarande stängalet utmed vänstra sidan i möjligaste mån bibehålles orubbat. Rensningsjorden bör uppläggas utmed högra sidan. Delsträckan 3+73 - 3+97 skall utföras som täckt ledning av 9" cement-

rör, därvid sträckan 3+73 - 4+27 skall förläggas något åt höger om rå-
 gängen till stadsälgan 2434. Vid 3+73 skall rörtutleppet sammas samt det
 öppna diket botten och slänter stensättas. Vid 4 skall ett grenrör in-
 läggas på ledningen samt spillvattenavlopp från stadsälgan nr 2434 i Po-
 sie inkopplas. Vid 4+18 skall brunn anordnas samt spillvattenavlopp från
 evannhönda stadsälgan inkopplas. Mellan 4+27 och 4+34 skall Halmö stad ny-
 bygga trumma jämte brunnar såväl uppströms som nedströms trumman. Vid
 5+97 skall ett intag anordnas samt diket inom järnvägens område uppre-
 nas och stensättas mellan intaget och järnvägstrummans nedströmsida.
 Mellan 6 och 6+18 skall järnvägstrumman upprenas och befrias från slam.
 Mellan 6+18 och 6+20 skall det öppna diket inom järnvägens område upp-
 renas och stensättas, varjämte rörtutleppen skola sammas vid 6+20.

2/ Dikessträckan C-D från 6+20 väster ut till 10+30. Det nya avloppet
 skall utföras som tjockt ledning av 9", 6" och 4" cementrör eller, vad
 angår 4" rören, tegelrör. Brunnar skola utföras vid 7, 8+16, 9+26 och
 10+30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sideavlopp.

3/ Dikessträckan C-C¹ från 6+20 = 15 söder ut till 15+63 vid Posie
 kyrkoväg. Det nya avloppet skall utföras som tjockt ledning av 4" rör,
 cementrör eller tegelrör. Mellan 15+63 och 15+72 skall Halmö stad ny-
 bygga trumma med brunnar vid trummans nedströmsida och uppströmsida.

"Västra företaget".

4/ Dikessträckan E-F från 23+39 öster ut till och genom Posievägen
 vid 23+45. Delsträckan 23+39 - 24+83 skall följa samma sträckning som
 nuvarande floddikey samt utföras som tjockt ledning av 12" cementrör.
 Delsträckan 24+83 - 25+38 skall följa samma sträckning som det nuvaran-

de täckta avledningsdiken samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid utförandet av sistnämnda delsträcka skall särskild försiktighet iakttagas, så att skada ej uppkommer på stenombyggnaderna till Mariedals gård. Mellan 25+38 och 25+45 skall valmø stad utföra en ny trumma för Resiovägen och i samband därmed även brunnar såväl vid trummans uppströmsida som vid dess nedströmsida. I öfrigt skola brunnar utföras vid 24+28, 24+64 och 25 på sätt närmare framgår av förelägs handlingar och ritningar. Vid 25+39 skall rörtäloppet omröjas samt det öppna avloppets botten och slänter stenstättas.

5/ Dikessträckan F-G från Resiovägen öster ut till 27+30, belägen i västra rågingen till Hermededals gård. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 26+8, 26+64 och 27+30 på sätt närmare framgår av förelägs handlingar och ritningar.

6/ Dikessträckorna G-H och H-I från 27+30 öster ut till 32, belägen i rågingen mellan Hermededal och Posie lönebeställe. Delsträckan 27+30 - 31+50 skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Delsträckan 31+50 - 32 skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 28+32, 29+37, 29+48, 30+50, 31+50 och 32 på sätt närmare framgår av förelägs handlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan I-K från 32 öster ut till 36+47. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 12", 8", 6" och 4" cementrör. 4"-ledningen får, om så anses lämpligt, även utföras av tegelrör.

Synskiljningen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dike-

sträckorna böra komma till utförande som tjocka ledningar och därvid funnit att betydande fördelar kunna att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom tjocka diken i nu föreslagna utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de tjocka dikesträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, emär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgitt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För samtliga dikesträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektioneritningar upprättats, vilka ange de olika dikesträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt. För brunnar, cemmuringar och intag hava särskilda typ- och förslagsritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen i plan framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikesträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som också till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, vilka avvattas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikesträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Så-

som nu vattenkadade och av dikningsföretaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin terrällgning äro beroende av att de nya avleppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika högefigurerernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avleppen, därvid fallförlusten beräknats till 1,1000.

Mem. 3.

Björar och trummar.

Dikningsföretagets genomförande medför att följande trummar för allmänna vägar inom Halmö stad måste om- eller nybyggas, nämligen:

- 1/ Trumma för Posie kyrkväg, belägen mellan 4+27 och 4+34 å dikessträckan A-B-C inom "Östra företaget". Det skall åligga Halmö stad att i egen regi nybygga trumman med till densamma hörande anslutningsanordningar eller brunnar, därvid staden äger besikta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 9", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 12,96 m. vid 4+27, respektive + 13,04 m. vid 4+34.
- 2/ Trumma för Posie kyrkväg, belägen mellan 15+63 och 15+72 å dikessträckan C-D¹ inom "Östra företaget". Det skall åligga Halmö stad att i egen regi nybygga trumman med till densamma hörande brunnar, därvid staden äger besikta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 4", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 15,77 m. vid 15+63, respektive + 15,85 m. vid 15+72.
- 3/ Trumma för Posievägen, belägen mellan 25+38 och 25+45 å dikessträckan E-F inom "Västra företaget". Det skall åligga Halmö stad att i egen regi nybygga trumman med till densamma hörande anslutningsanordningar

eller brunnar, därvid staden äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 7,26 m. vid 25+38, respektive + 7,34 m. vid 25+43.

Då synemännen anse att sådana förhållanden, varom stadgas i 7 kap. 8 § vattenlagen, föreligga beträffande samtliga här ovan angivna trummor, skola dessa av Malmö stad ny- eller ombyggas utan ersättning från diktningaföretagets sida.

Mem. 4.

Arbeten, som beröra statsbanelinjen Malmö - Försby.

Diktningaföretaget berör i visst hänseende statsbanelinjen mellan Malmö och Försby järnvägsstationer, varöver särskild promemoria med ritning upprättats. Yttrande i frågan har jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtats från distriktschefen vid Statens järnvägars III distrikt /se Bil. nr: 11-13 i förordningsprotokollet/.

Mem. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå för jord, som åtgår till utvidgning av sträckan 3+14 - 3+73 av dikessträckan A-B-C inom "Östra företaget", samt för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka med tillsammans 10,- kronor. Utgivandet av nämnda ersättningsbelopp medför skyldighet för vederbörande jordägare eller arrendatorer att vid framtida rensningar av dikessträckan 3+14 - 3+73 utan ersättning tåla att rensningsjord ånyo uppläggas utmed avloppet.

Skulle i samband med diktningaföretagets utförande skada uppkomma i växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, direkt överenskomst därom ej kan träffas, fastställas av lantbruksingen-

lören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej nu av synemännen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Nm. 6.

Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för utförandet av "Östra företaget" till 3200,- kr. och för utförandet av "Västra företaget" till 7700,- kr. Särskilda kostnadsförslag hava upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B^I och Bil. Litt. B^{II}.

Nm. 7.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter dikningsföretagets genomförande som i nuvarande vatten-skadat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhän-denvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 3681,- kr. för "Östra företaget" och 9002,- kr. för "Västra företaget" - utgöra de båtnadsvärden, vilka skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna /Bil. Litt. A^I och Bil. Litt. A^{II} /, vilka jämvel utgöra hänvedförteckningar för de i de olika företagen ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej

vid detta dikningsföretag.

Sådan jämkning, som omfattas i 7 kap. 24 § vattenlagen, kan uppenbarligen ej komma ifråga beträffande "Östra företaget". Kostnaderna för utförandet av detta företag skola därför fördelas delägarna emellan enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till den båtnad, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark.

Beträffande "Västra företaget" föreligger däremot sådana förhållanden, att jämkning enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen möjligen kan komma ifråga. För utredning härav har "Västra företaget" uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden Bil. Litt. A^{II}, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ågefigurerna 27-51 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2675,- kr., skall kunna terräggas, måste dikessträckorna E-F och F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen terräggning hava beräknats till 2500,- /1350+1150/ kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar ågefigurerna 52-74 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3138,- kr., skall kunna terräggas, måste dels dikessträckorna G-H och H-I upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 450,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen terräggning hava beräknats till 3400,- /1350+1600+450/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ågefigurerna 75-93 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3189,- kr., skall kunna terräggas, måste dels dikessträckan I-K upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 1600,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen terräggning hava beräknats till 3850,- /2250+1600/ kronor.

Fördelas kostnaderna för utförandet av "Västra företaget" utan hänsyn till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp:

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostn.
9002,- kr.	7700,- kr.	0,855365.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostn.
I	2675,- kr.	2500,- kr.	0,934579
II	5138,- "	5400,- "	1,069855
III	5189,- "	5850,- "	1,207275.

Sammanföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanslagna avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostn.
I+II	5813,- kr.	5450,- kr.	0,937553
II+III	6527,- "	5650,- "	0,865998.

Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar inom "Västra företaget" erhålla den lägsta relativa kostnaden därest de utföres gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarna emellan i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark.

Särskilda kostnadsfördelningslängder hava upprättats och bifogats

I
dessa utlåtande såsom Bil. Litt. D^I för "Östra företaget" och Bil. Litt.

II
D^{II} för "Västra företaget". I kolumn 15 av dessa längder anges för

varje företag delägarnes andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för respektive företags utförande och framtida underhåll skola fördelas. För de båda företagen gemensamma kostnader såsom förrätningskostnader, kostnader för administration och skötsel m.m. skola fördelas med 30 % på "Östra företaget" och med 70 % på "Västra företaget".

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökanden förskjutas. Komma företagen till stånd, skola förrätningskostnaderna fördelas företagen och delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängderna /Bil. Litt. Da^I och Bil. Litt. Da^{II} /.

Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för de olika företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängderna /Bil. Litt. Da^I och Bil. Litt. Da^{II} / med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Vilhelmina Kristofferssons, Nils Olssons, Herman Gustafssons, Edwin Ströms, Ivar Johanssons, Ture Bengtssons och Johannes Hanssons yrkanden att inga kostnader för dikningsföretagets genomförande måtte påföras dem, hava synemännen ej kunnat bifalla, enär de anse det uppenbart, att viss båtnad kommer att beredas vederbörandes fastigheter, därest dikningsföretaget kommer till stånd.

Kap. 8.Rikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att de båda företagen äro ekonomiskt lönande, finna synskännan skäligt tillstyrka desamma utförande. Företagen skola alltså, därest sökanden vill fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft samt beträffande "Västra företaget", sedan anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företagen skola vara fullbordade senast inom sju år efter det synförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. G/

är vid företagens utförande följande att iakttaga:

Att företagen skola var för sig utlämnas på entreprenad till en eller flere därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att företagen skola, innan de påbörjas, anmälas till Riksförskrivningsanstaltens embud i orten, därvid anmälningsplikten åligger beträffande "Östra företaget" sökanden och beträffande "Västra företaget" dess styrelse. Anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja förskrivning för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frestakader samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda slänter skola gälla framför å förelageritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid de båda företagens utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angives å förelageritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna hro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra ansökan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Komma företagen att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna blive föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Kap. 9.

Avsättning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör el-

ler av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullberedade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, direkt företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt desamma.

Nm. 10.

Dikningsföretagens framtida underhåll.

Det åligger beträffande "Östra företaget" sakkanden och beträffande "Västra företaget" dess styrelse att tillse, att de olika dikesträckerna alltid hållas i fullgett skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av sakkanden, respektive styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för företagens första utförande eller efter de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslagderna /Bil. Litt. Da^I och Bil. Litt. Da^{II}/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikesträcka, varav han är berörande, alltid hålles i fullgett skick. Om någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckerna med därtill hörande anläggningar, och betar han ej efter tillägelse smedelbart skadan, åger den, som lider men av skadegörelsen, att vid valnå rådnadsrätt föra talan mot den försumlige. Raskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täkta dikesträckerna endast i vederbörande brunnar. Spillvattnen får tillodas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad rensat.

Nm. 11.

Organisation N.M.

Sakkanden åger att själv eller genom befullmäktigat subod ombänder-
hava "Östra företaget". För "Västra företaget" skall det åter utses en

styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse samt är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enes. Styrelsen åligger:

Att så snart denna synförrättning vunnit laga kraft och i varje fall innan företaget påbörjas till Länsstyrelsen i Kalmöhus län göra anmälan om styrelsevalet med angivande av styrelseledamöternas namn och adress.

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 5 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för omnämnda ändamål och då så eljest kan finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnes nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och

följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna synförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen för "Västra företaget" genom dess ordförande.

De båda företagen skola gemensamt bestämmas "Dikningsföretaget Fosie - Hermedalsdal av år 1939".

Avgift, som omfattas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Kap. 12.

Besvärshänsynning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet. Då förevärande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Fosie den 9 maj 1939.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Olof Olsson

Anton Nilsson

Gode män.

"Östra företaget".

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksädda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Nalmö stad,</u>				
			Stadsäg. 2511 1 Fesie; Fesie lönbest.,	sök.			
			arr. Manfred Andersen		1-5	1552,-	1480,-
			Stadsäg. 2512 1 Fesie; Fesie lönbest.,	sök.			
			arr. Manfred Andersen		6-9	2957,-	3400,-
			Stadsäg. 2513 1 Fesie; Fesie lönbest.,	sök.			
			arr. Manfred Andersen		10-23	20895,-	23600,-
			Stadsäg. 2510 1 Fesie; Fesie lönbest.,	sök.			
			arr. Manfred Andersen		24-26	2703,-	3040,-
			Stadsäg. 2434 1 Fesie; Hanna Arvidsson		5	953,-	1000,-
				Summa		28839,-	32520,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningsblad</u> för <u>"Västra företaget".</u>									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kalnö stad.				
			Stadsbg. 1518 i Fesio; A/B. Skånska Makadamfabr.,				
			Åsterp,				
			arr. Nils Olsson		27-31 40-43	6749,-	7280,-
			Stadsbg. 1907 i Fesio; A/B. Skånska Makadamfabr.,				
			Åsterp,				
			arr. Nils Olsson		49-51	4246,-	5520,-
			Stadsbg. 1903 i Fesio; Vilhelmina Kristoffersen		28	1680,-	1750,-
"	1904 i	"	; Ove Hansen		29	1680,-	1750,-
"	1905 i	"	; Nils Olsson		30	1680,-	1750,-
"	1914 i	"	; Herman Gustafsen		32	1680,-	1750,-
"	1913 i	"	; Edvin Ström		33	1680,-	1750,-
"	1912 i	"	; Ivar Johansen		34	1680,-	1750,-
"	1911 i	"	; Thure Bengtsson		35	1680,-	1750,-
"	1910 i	"	; Johannes Hansen		36	1680,-	1750,-
"	1909 i	"	; Gusta Müller		37	1680,-	1750,-
"	1908 i	"	; Ernst Müller		38	1680,-	1750,-
"	1941 i	"	; Ivar Andersen		39	1680,-	1750,-
"	2514 i	"	; Ola Hernedassens storkhus,				
			arr. Erik Hansen		52-74	36208,-	39946,-
"	2515 i	"	; Fesio länbest.,	stök.			
			arr. Manfred Andersen		75-93	34476,-	37665,-
			Summa			100039,-	109061,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av vekl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
531,-						453,53	5,89	38,18	
1374,-						1175,02	15,26	98,93	
70,-						60,06	0,78	5,06	
70,-						60,06	0,78	5,06	
70,-						60,06	0,78	5,06	
70,-						60,06	0,78	5,06	
70,-						60,06	0,78	5,06	
70,-						60,06	0,78	5,06	
70,-						60,06	0,78	5,06	
70,-						60,06	0,78	5,06	
70,-						60,06	0,78	5,06	
70,-						60,06	0,78	5,06	
70,-						60,06	0,78	5,06	
70,-						60,06	0,78	5,06	
70,-						60,06	0,78	5,06	
3138,-						2683,45	34,85	225,93	
3189,-						2727,34	35,12	229,64	
9002,-						7700,-	100,-	648,36	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rese den 9 maj 1939. I tjänstens vägnar: O.H. wallér Statens lantbruksingenjör. Olef Olsson Anton Nilsson Gode män. Boe. G.H. A.H. Vidimeras en officiell; <u>G.H. Nilsson.</u>				

L^{na}

M

3*0681

13309

LARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 JUL 1941

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Fosie - Hermodsdal

av år 1939"

inom Malmö stad och Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Nuom Nuorg. Lantbruksstyrelsen
beslut denna dag fortsätta till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 maj 1941.
På Nuorg. Lantbruksstyrelsen Över-
ordnings F. M. M. M.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Fasio - Hermodsdal

av år 1939"

inom Malmö stad och Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Fosie - Hermösdal av år 1939" inom Malmö stad, Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. I anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsföretaget, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bilagd översiktskarta, är beläget omedelbart norr och väster om Fosie kyrka och Fosieby järnvägsstation på statsbanelinjen från Malmö till Trelleborg. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Dikningsområdet har vid syneförrättningen uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade

Östra företaget och

Västra företaget.

De olika företagen omfatta de områden, som närmare angivas i värderingslängderna/Bil. Litt. A^I och Bil. Litt. A^{II}/1 syneförrättningshand-

lingarna.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 22 november 1937 förordnades understecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörande fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 13 april 1939, varefter förrättningen avslutades den 9 maj samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. II/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträde den 5 oktober 1939 /Bil. III/ hava delägarna beslutat att till kostnaderna för dikningsföretagets utförande ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes sålunda bidrag från statens avdikningsanslag.

Dikningen.

För att de av de båda företagen berörda markerna skola kunna tilläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till utförande de de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslagen /Bil. Litt. B^I och Bil. Litt. B^{II} /, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar i sin helhet 30,97 ha inäggjord, fördelade sålunda:

Östra företaget

7,92 ha

Västra företaget

23,05 "

Summa 30,97 ha

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Kostnaderna för de båda företagens genomförande beräknas och fördelas sålunda:

Sammandrag av kostnaderna.

Östra företaget.

Dikningskostnader

3200,- kr.

Syneförrättningen

277,87 kr.

Betänkandet

50,29 "

328,16 "

3528,16 kr.

Västra företaget.

Dikningskostnader

7700,- kr.

Syneförrättningen

648,36 kr.

Betänkandet

117,34 "

765,70 "

8465,70 "

Summa 11993,86 kr.

Fördelas ovanstående kostnader på de i företagen ingående arealer-
na, belöpa torrläggningskostnaderna per ha till efterstående belopp:

Östra företaget

445,- kr.

Västra företaget

367,- kr.

Ekonomisk utredning.

Östra företaget.

Jordvärde efter torrläggningen

32520,- kr.

Jordvärde före torrläggningen	28839,- kr.
Värdeförhöjning	3681,- "
Kostnad	3528,16 "
Rel. kostnad	0,96
Bidrag 1 % av kostnaderna	48,60
Föreslås, att bidrag beviljas med	1710,- kr.

Västra företaget.

Jordvärde efter torrläggningen	109061,- kr.
" före "	100059,- "
Värdeförhöjning	9002,- "
Kostnad	8465,70 "
Rel. kostnad	0,94
Bidrag 1 % av kostnaderna	47,90
Föreslås, att bidrag beviljas med	4050,- kr.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen tagit åt sig laga kraft. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till utförandet av "Dikningsföretaget Fosie - Hermodsdal av år 1939" måtte beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 5760,- kr., varav 1710,- kr. till Östra företaget och 4050,- kr. till Västra företaget.

Med detta betänkande följer:

Diariébevis

Bil. II

Utdrag av protokoll

Bil. III

Arvodesräkningar

Bil. IV och V

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i tre blad

Malmö 1 november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.Sammandrag av kostnaderna.Östra företaget.

Dikningskostnader		3200,-	kr.
Syneförrättningen	277,87	kr.	
Betänkandet	<u>50,29 "</u>	<u>328,16 "</u>	3528,16 kr.

Västra företaget.

Dikningskostnader		7700,-	kr.
Syneförrättningen	648,36	kr.	
Betänkandet	<u>117,34 "</u>	<u>765,70 "</u>	8465,70 "

Summa 11993,86 kr.

Malmö 1 november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vid arbetsplatserna förstärkande till kostnaden

för förtroget beviljats till 11993 kronor 86 öre.
Stockholm den 20 maj 1941.

På Kungl. Leutnants Styckens öfver
Styckens Förman.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 9 maj 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Fosie - Hermodsdal av år 1939" inom Malmö stad, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 26 juli 1939.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Transumt.

Utdrag av protokoll, fört vid
sammanträde med delägarne i "Diknings-
företaget Fosie - Hermodsdal av år 1939"

tisdagen den 5 oktober 1939 i konfir-
mandsalen i Fosie.

Närvarande: Kyrkokamrer Nils Holmberg såsom ombud för Samfällda kyrkorå-
det i Malmö enligt fullmakt, arrendatorn av Fosie lönebestäl-
le Manfred Andersson, lantbrukaren M.H. Hermodsson, Tegelber-
ga, Alstad, för Ola Hermodssons sterbhus samt herrar Ivar Jo-
hansson och Edvin Ström.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av lantbrukaren Manfred Andersson, arrenda-
tor av Fosie lönebeställe, vilken meddelade, att han i enlighet med det
av honom av synemännen vid sammanträde den 9 sistlidne maj lämnade uppdra-
get kallat delägarne till sammanträde genom brev, utsända den 22 septem-
ber 1939.

§ 2.

Förklarades sammanträdet i laga ordning utlyst.

.....

§ 5.

Till ledamöter i styrelsen för Västra företaget valdes kyrkokamrer
Nils Holmberg, tillika ordförande och verkställande ledamot, lantbrukaren
M.H. Hermodsson och arrendatorn Manfred Andersson samt såsom suppleanter
Ivar Johansson och Edvin Ström.

Till revisorer utsågos lantbrukaren Alexander Weibull och arrenda-

tern Eric Hansson med lantbrukaren Nils Olsson såsom suppleant.

§ 6.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten av att till kostnaderna för utförandet av "Dikningsföretaget Fosie-Hermodsdal av år 1939" erhålla bidrag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel samt uppdroge åt herr Nils Holmberg eller vid förfall för honom åt herr Manfred Andersson att med lantbruksingeniör C.H. Wallér träffa avtal om upprättande av sådana handlingar och ritningar, som erfordras för ansökan om statsbidrag, att ingå till Kungliga Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande, att därest bidrag beviljades med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt att uppbära och utkvittera de penningemedel, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen eventuellt komma att beviljas.

.....

Som ovan.

Vid protokoll:

Nils Holmberg.

Justeras:

Ivar Johansson

Manfred Andersson.

Rätt utdraget betygar:

Nils Holmberg.

Avskriften, sid. 1-8, vidimeras
ex officio:

C. H. Müller

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Dikningsföretaget Toric - Hemmestad av år 1939"
inom Malms stad sock
av Malms län län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>synförretningshandlingarna</i>	4	-
Betänkande, sid. <i>4</i> "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar "		
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. <i>3/4</i> dagar "	9	-
Kopia av plankartan å väv <i>(39.71 - 2.86)</i>	36	85
" " profiler och sektioner <i>0.75 (28.77 + 20)</i>	36	58
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>0.55 (91 + 11 + 8)</i>	60	50
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte synhandlingar</i> <i>2 häften betänksanden</i>	5	-
Diariebevis, utlägg	2	70
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	167	63

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Malms rådhusrätt
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malms den 9 november 1939.

E. A. Nelli.

Statens lantbruksingenjör.

9/1
6026

55

72
71

Anmälning t. Ord. i St. A. R.

M

3-0681

13309

DIARIE Nr

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL. 1941

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 maj 1941 till
dikningsföretaget Fosie - Hermodsdal av år 1939 i Malmö stad av
MALMÖHUS LÄN

~~Under förskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material~~
~~av inhemsk tillverkning bör användas, då de inte särskilda omständigheter till annat föranleda,~~
beviljat statsbidrag med femtusensjuhundrasextio (5.760)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid synförrättning
år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ^{oss} och förbind ^{mig}.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1944 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Malmö den 23 juli 1941.
Frisobearbetning

Att hyphokammeraren Nils Hedlund

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Bengtsson
Ingeniör
Malmö
Adress

A.-L. Persson
Förman
Malmö
Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 augusti 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Fredrik

Arbetslöshetsföretag

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

SECRET

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med delägarne i "Dikningsföretaget Fosie - Hermodsdal av år 1939" tisdagen den 5 oktober 1939 i konfirmandsalen i Fosie.

Närvarande: Kyrkokamrer Nils Holmberg såsom ombud för Samfällida kyrkorådet i Malmö enligt fullmakt, arrendatorn av Fosie löneboställe Manfred Andersson, lantbrukaren M.H. Hermodsson, Tegelberga, Alstad, för Ola Hermodssons sterbhus samt herrar Ivar Johansson och Edvin Ström.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av lantbrukaren Manfred Andersson, arrendator av Fosie löneboställe, vilken meddelade, att han i enlighet med det av honom av synemännen vid sammanträde den 9 sistlidne maj lämnade uppdraget kallat delägarne till sammanträde genom brev, utsända den 22 september 1939.

§ 2.

Förklarades sammanträdet i laga ordning utlyst.

.....

§ 5.

Till ledamöter i styrelsen för Västra företaget valdes kyrkokamrer Nils Holmberg, tillika ordförande och verkställande ledamot, lantbrukaren M.H. Hermodsson och arrendatorn Manfred Andersson samt såsom suppleanter Ivar Johansson och Edvin Ström.

Till revisorer utsågos lantbrukaren Alexander Weibull och arrendatorn Eric Hansson med lantbrukaren Nils Olsson såsom suppleant.

§ 6.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten av att till kostnaderna för utförandet av "Dikningsföretaget Fosie-Hermodsdal av år 1939" erhålla bidrag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel samt uppdrogo åt herr Nils Holmberg eller vid förfall för honom åt herr Manfred Andersson att med lantbruksingeniör C.H. Wallér träffa avtal om upprättande av sådana handlingar och ritningar, som erfordras för ansökan om statsbidrag, att ingå till Kungliga Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande, att, därest bidrag beviljades med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt att uppbära och utkvittera de penningemedel, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen eventuellt

komma att beviljas.

.....
Som ovan.

Vid protokollet:

Nils Holmberg.

Justeras:

Ivar Johansson.

Manfred Andersson.

Rätt utdraget betygar:

Nils Holmberg.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

Godk. 12/8 1941 ⁷²
V/

13310

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL 1941

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fosie - Hermodsdal av år 1939" i Malmö stad, Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 maj 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5760,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Kyrkokamreraren Nils Holmberg,
Malmö.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 23 juli 1941. Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader hava belöpt till belopp, som motsvarar de kostnader, vilka beräknats då statsunderstödet beviljades.

Malmö den 24 juli 1941.

E. J. Nann
Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

Arskrift

för laga syneförrättning angående "Fiskningsföretaget Fosie-Krymsdalsdal
 av år 1939" inom ~~socknen~~ och Malmsjöhus län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	40	0,50			20	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	5.2	3,00	15	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 38 ar	93	0.24	22	32		
		 har	35.25	0.78	27	50		
		äng och odlingsmark, medelareal ar						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal ar						
		 har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		 > 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-	69	42
		övriga regalark blad						
		Överföres					89	42

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				89 42
23-24 9	26 9	Avvägning:				
1/10	2-5 10	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	10	12,00	120 -
7-8 10	10	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
1939		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	35.25	0.50	17 63
21/4		avvägda punkter st.		700	0.03	21 -
		i annan mark, medelantal punkter pr har	"			
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		158 63
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 38 ar, ...	st.	93	0.05	4 65
		 har	35.25	0.10	3 53	8 18
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	93	0.04	3 72
1939	13/4	Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.				-
		för övriga kilometer..... st.		1,50		15 22
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..		182	0,06	10 92
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..		91	0,12	10 92
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				27 84
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.		1.3	3.-	3 90
		2) befintligt avlopp eller vall		1.7	3.50	5 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.		23	0.14	3 22
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion		22	0.25	5 50
		 "				8 72
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar		2	3,00	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
1938	11/10	Rekonstrering av nederbördsområde	dagar	1	12,00	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nåmligen m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		0.8	6,00	4 80
		2) " " över 20 "		1.3	10,00	13 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1 -
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.		53	0,03	1 59
		Överføres				346 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				346 75
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	
		tillägg för övriga sidor	5	2,00	10 -	13 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	2.1	4,00	8 40	
		b) vid förändring av befintligt avlopp				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10 90	19 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	700	0,01		7 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp	2 st.		4 -	
		antal fastigheter	20	0,30	6 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		10 -
		Utlåtande och betänkande, § 45	16	3,00		48 -
1939 12-13 4 9/5		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2 1/2	12,00		30 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
1938 14-15 10 13/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	3	12,00		36 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1 st.	12,00	4 -	
		utlopp för täckt ledning	2 st.	12,00	8 -	12 -
		slamficka		12,00		
		Ritningar och utredning rörande arbeten, som behöva jämnväg				24 -
		Lösen för:				550 05
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalkartan				
		blad			7 -	
		övriga regalkartor				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 38 ar ägofigurer	93	0.07	6 51	
		har	35.25	0.14	4 94	
		Överföres			18 45	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 86	
		3) insättning av höjdlägestal st.	700	0,02	14 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	53	0,05	2 65	39 71
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0,1	9.50	25	
		befintligt vattendrag ell. vall "	0.8	3.-	2 40	
		nytt avlopp eller vall "	1.2	5.-	6 -	
		ändring av befintligt avlopp "	0.9	6.-	5 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 72	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	28 77
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00	8 -	
		<i>Ritning rörande arbeten, som beträffa jämnväg</i>			12 -	20 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	80	0,55		44 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				136 48
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. <i>avskrifter</i> ~~uppläsning av ritningar~~			4 -	22 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			48 80	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			168 -	216 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				239 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				550 05
		Lösen för kopior och avskrifter				136 48
		Övriga förrättningskostnader				239 70
		Summa kronor				926 23

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Malmo rådmansråd
Tosse den 9 maj 1939.
 för likalydande räkning mottagen,
Malmo d. 26 1939.
Nils Holmberg.
 Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

E. H. Waller.
 Statens lantbruksingenjör.

Oluf Olsson

Kronor

758.23

kvitteras:

Anton Vikström.

Malmo

den

26 maj

1939.

E. H. Waller.