Blad 1.

Förslag i 2 blad till

Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940

Bjuvs socken, Malmöhus län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1939-1940 av:

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 juli 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

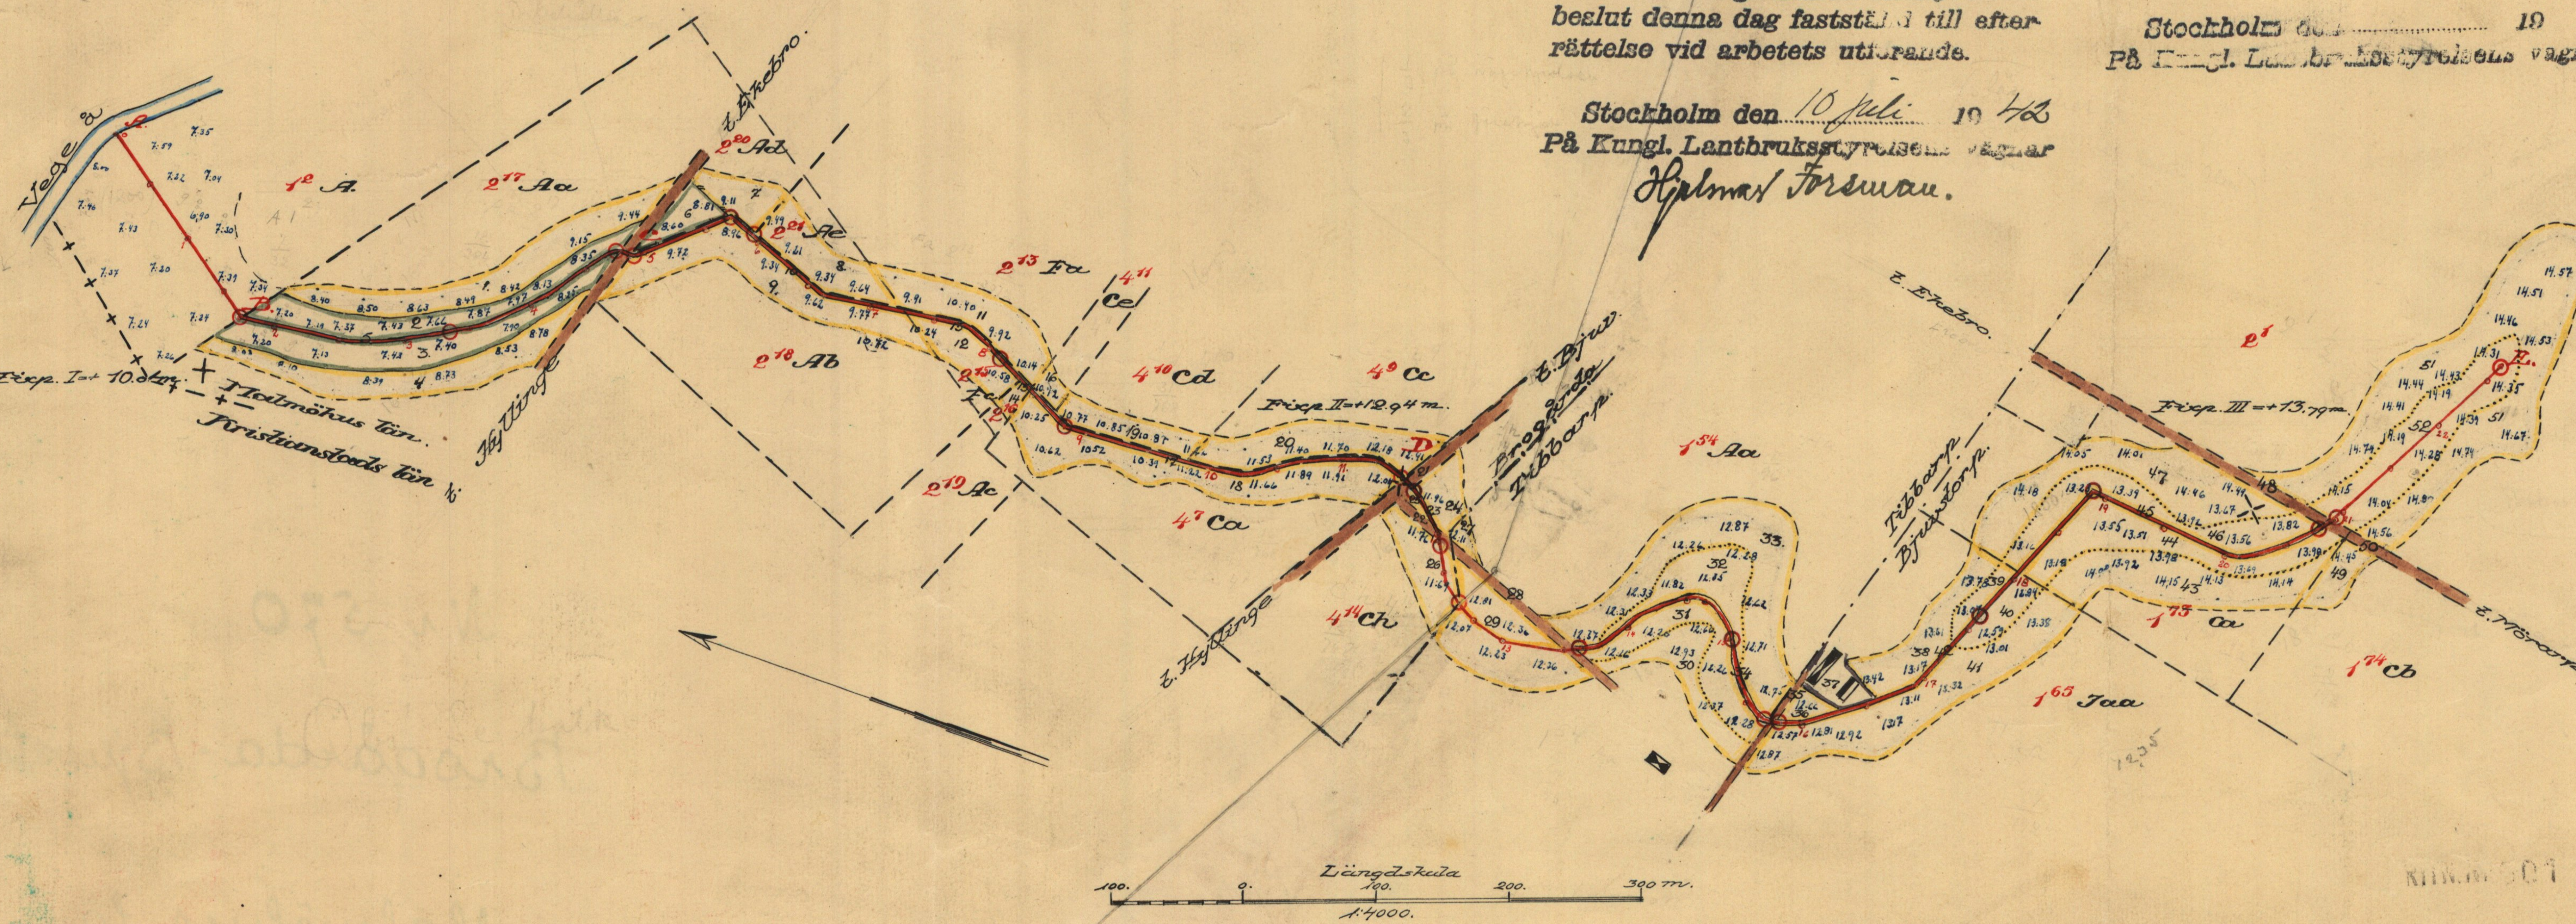

M 2-0685

Nr 570 Malmöhus 2 ritn

Tillhör förslag till

Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940.

Blad 2.

Ulve Möller
Statens e. lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 juli 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

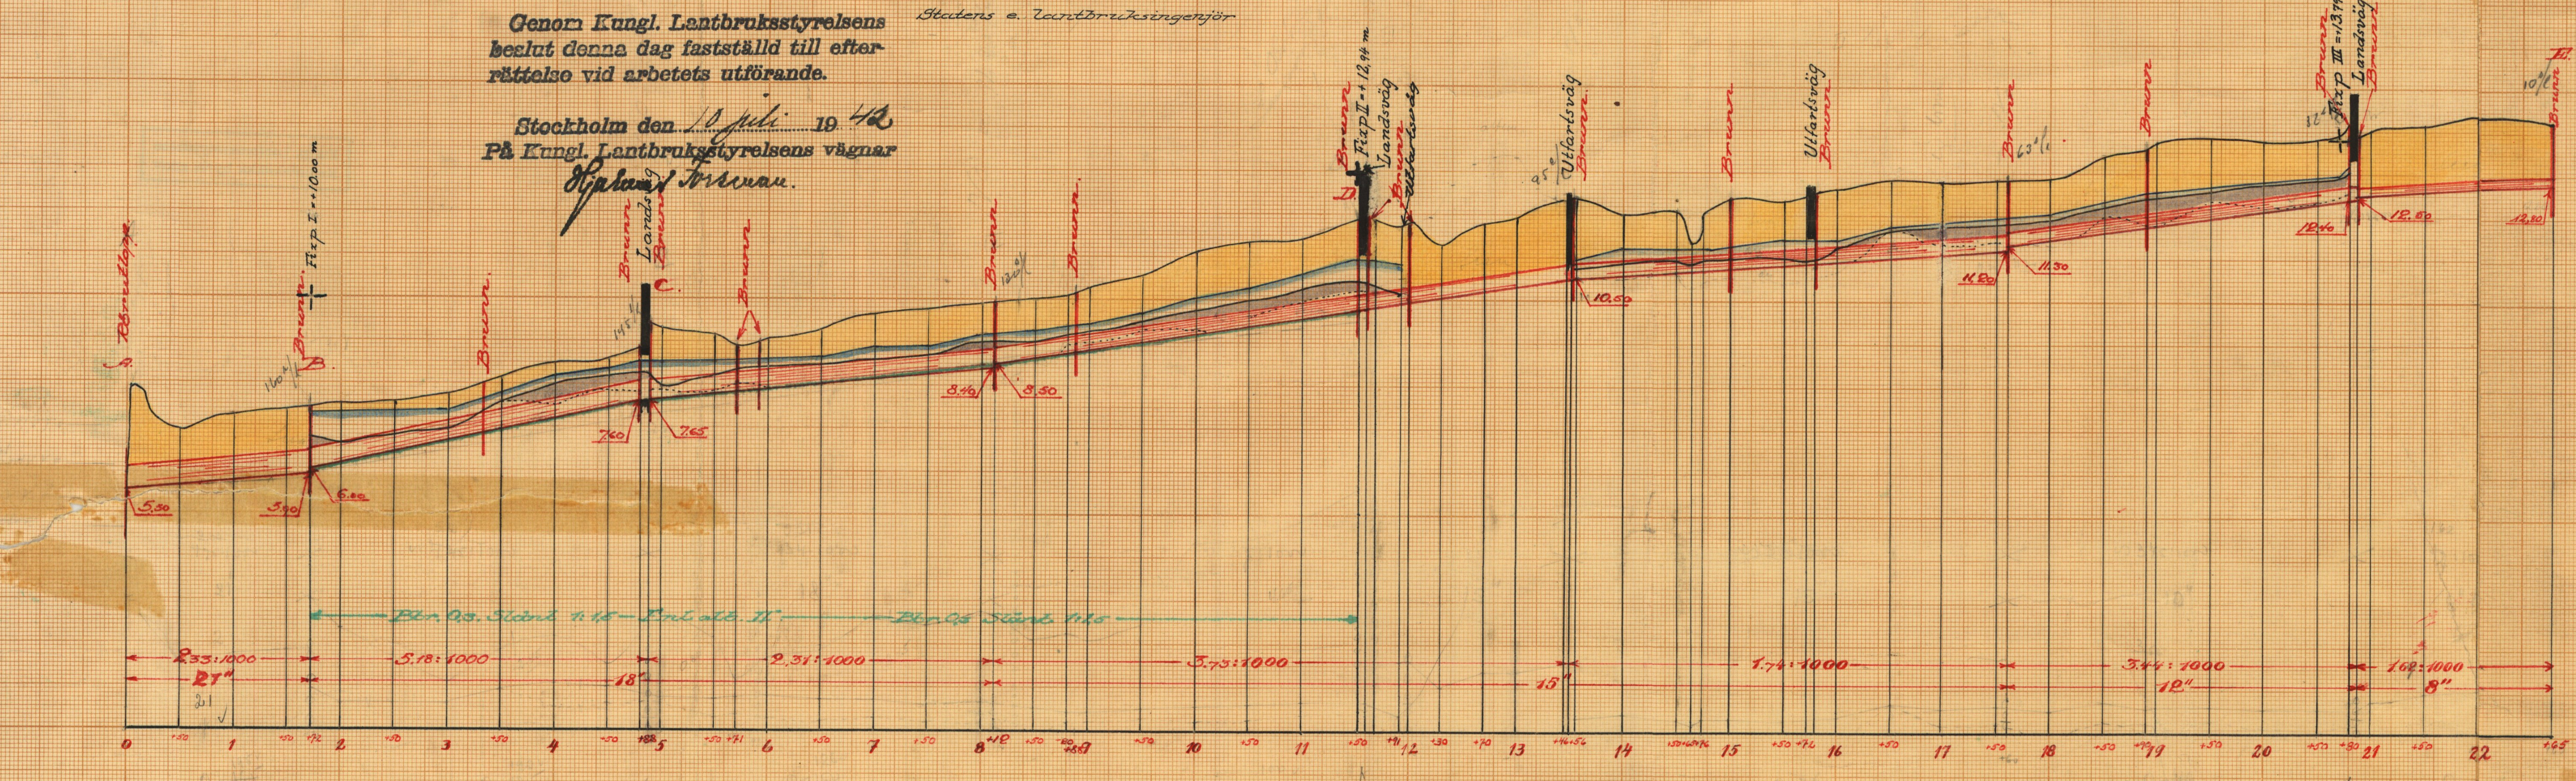

Förslag till anslutning av rörledningen till befintlig trumma under landsvägen Hyllinge-Ekebro.
(längdmätningspunkt 4+80 – 4+88)

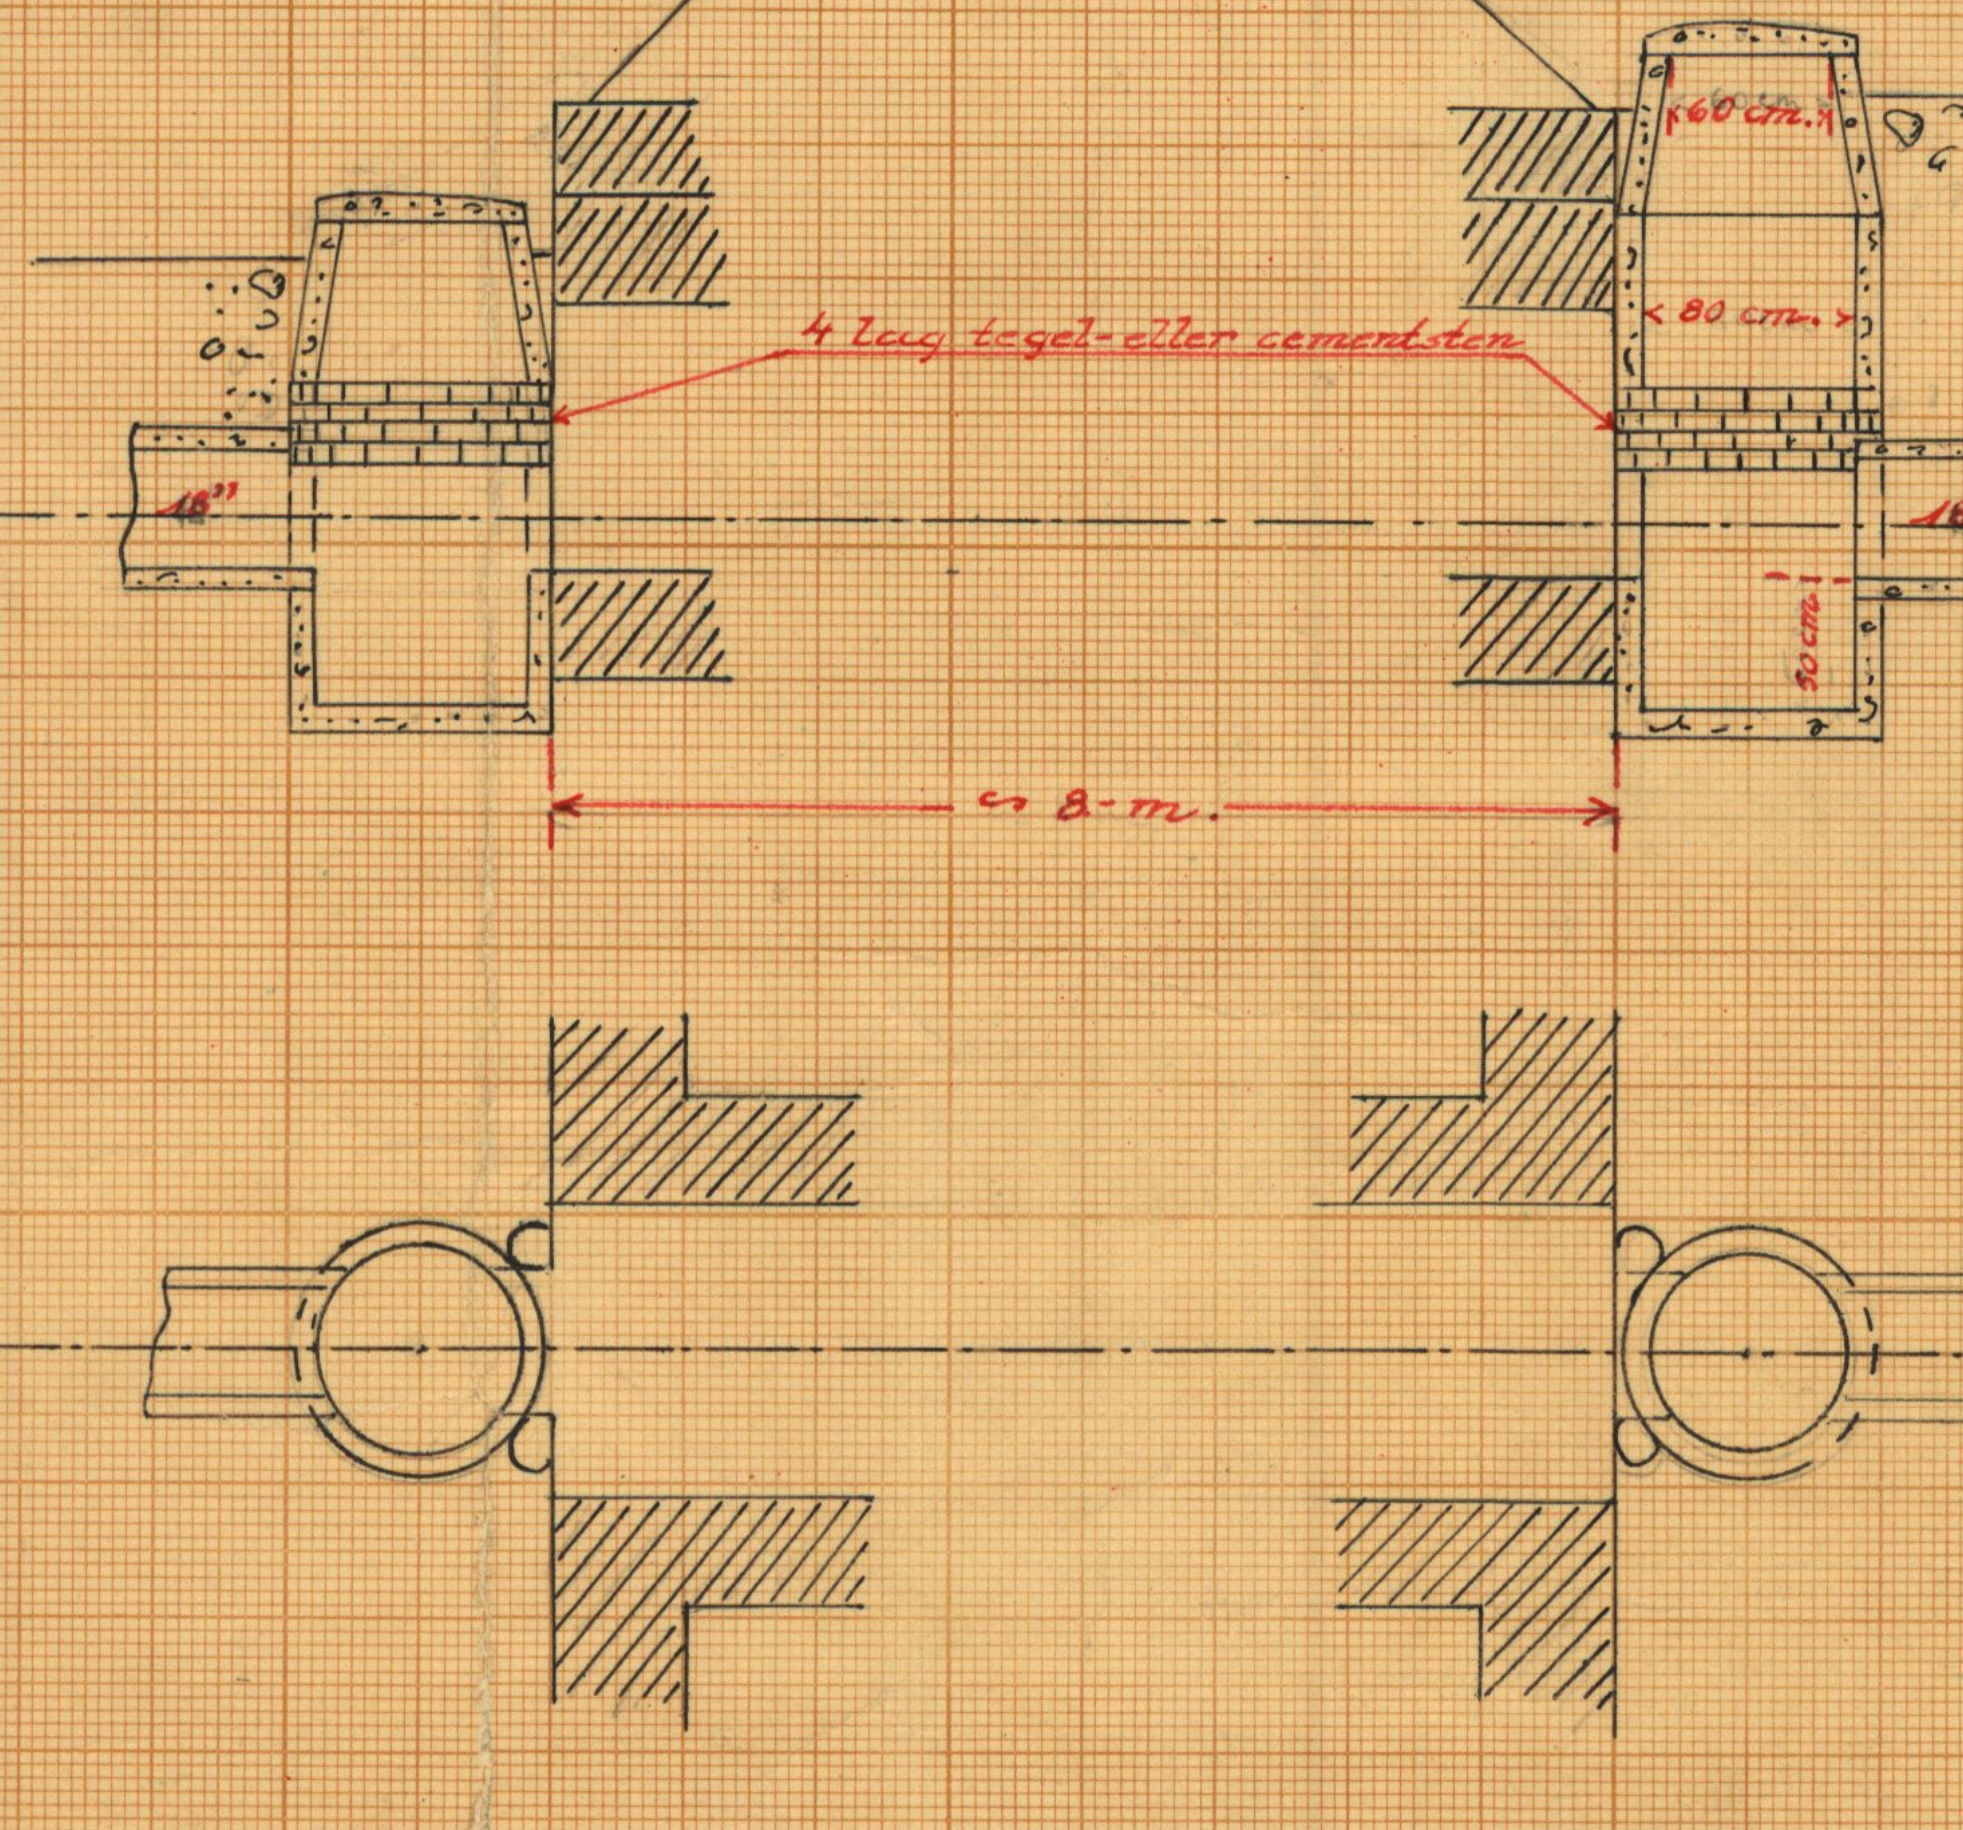

Typritning till rörledning under landsvägarna Hyllinge-Bjuv (längdmätningspunkt 11+52 – 11+59) och Mörarp-Ekebro (längdmätningspunkt 20+80 – 20+88.)

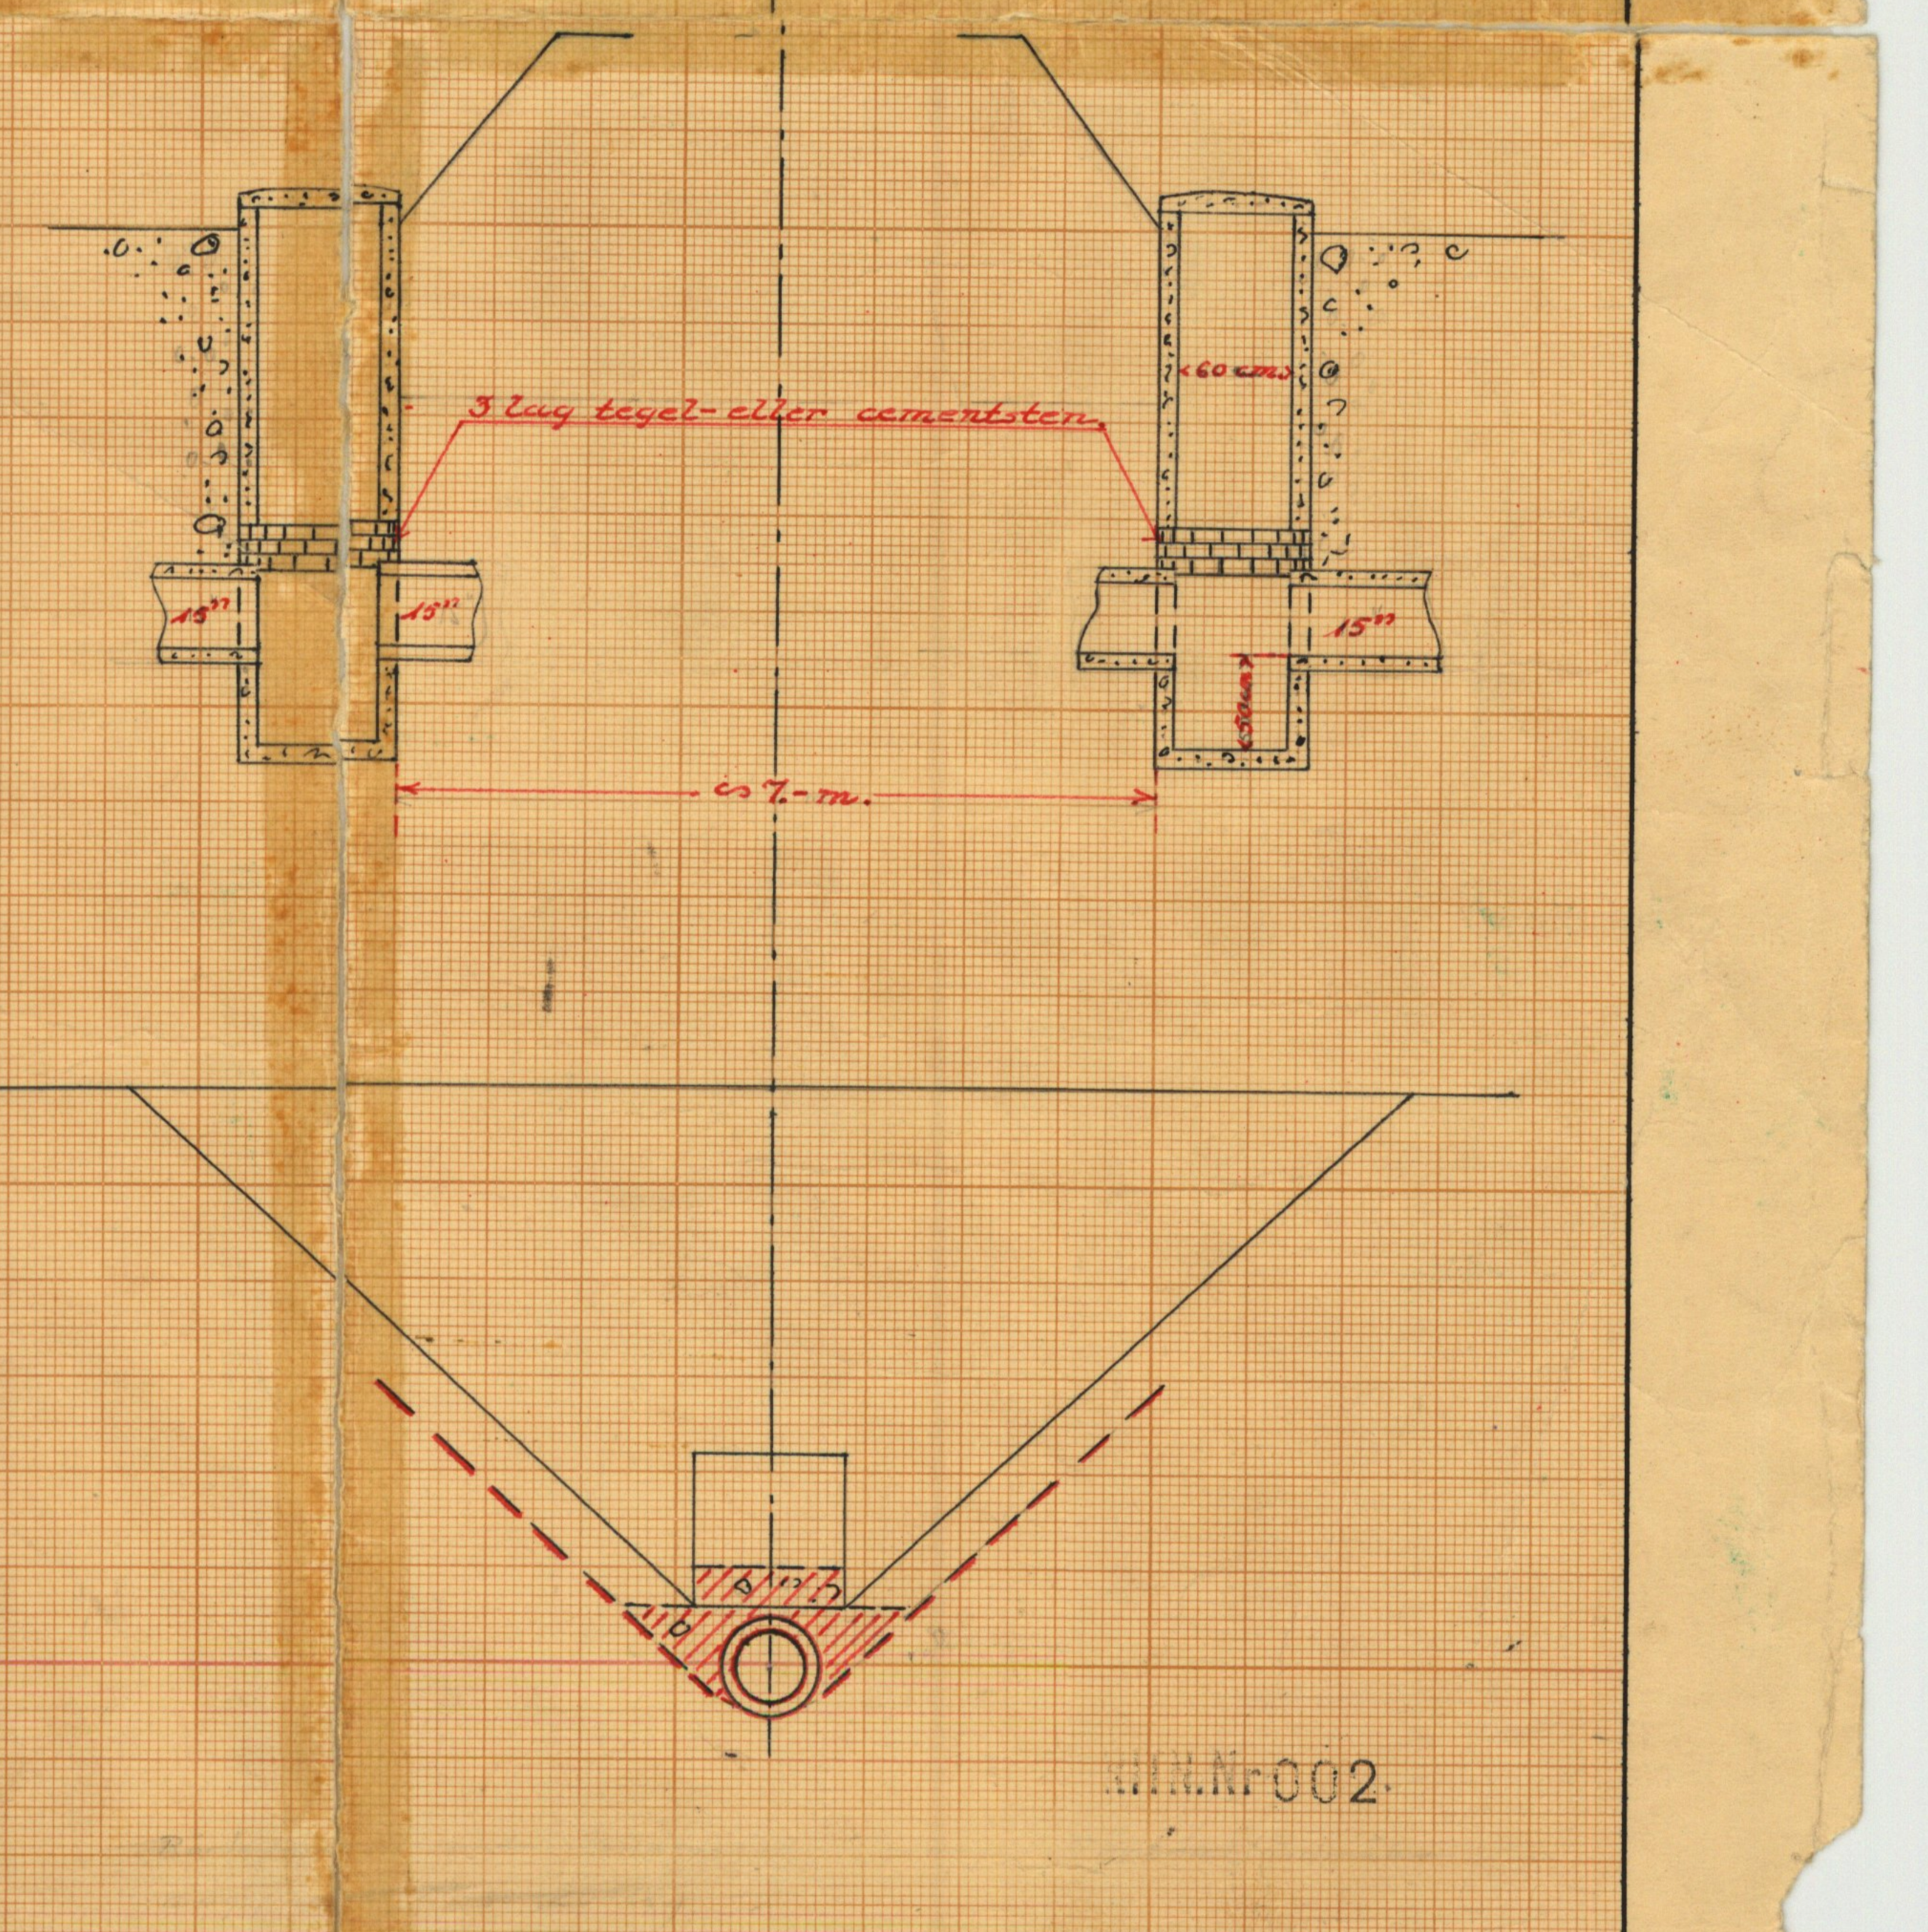

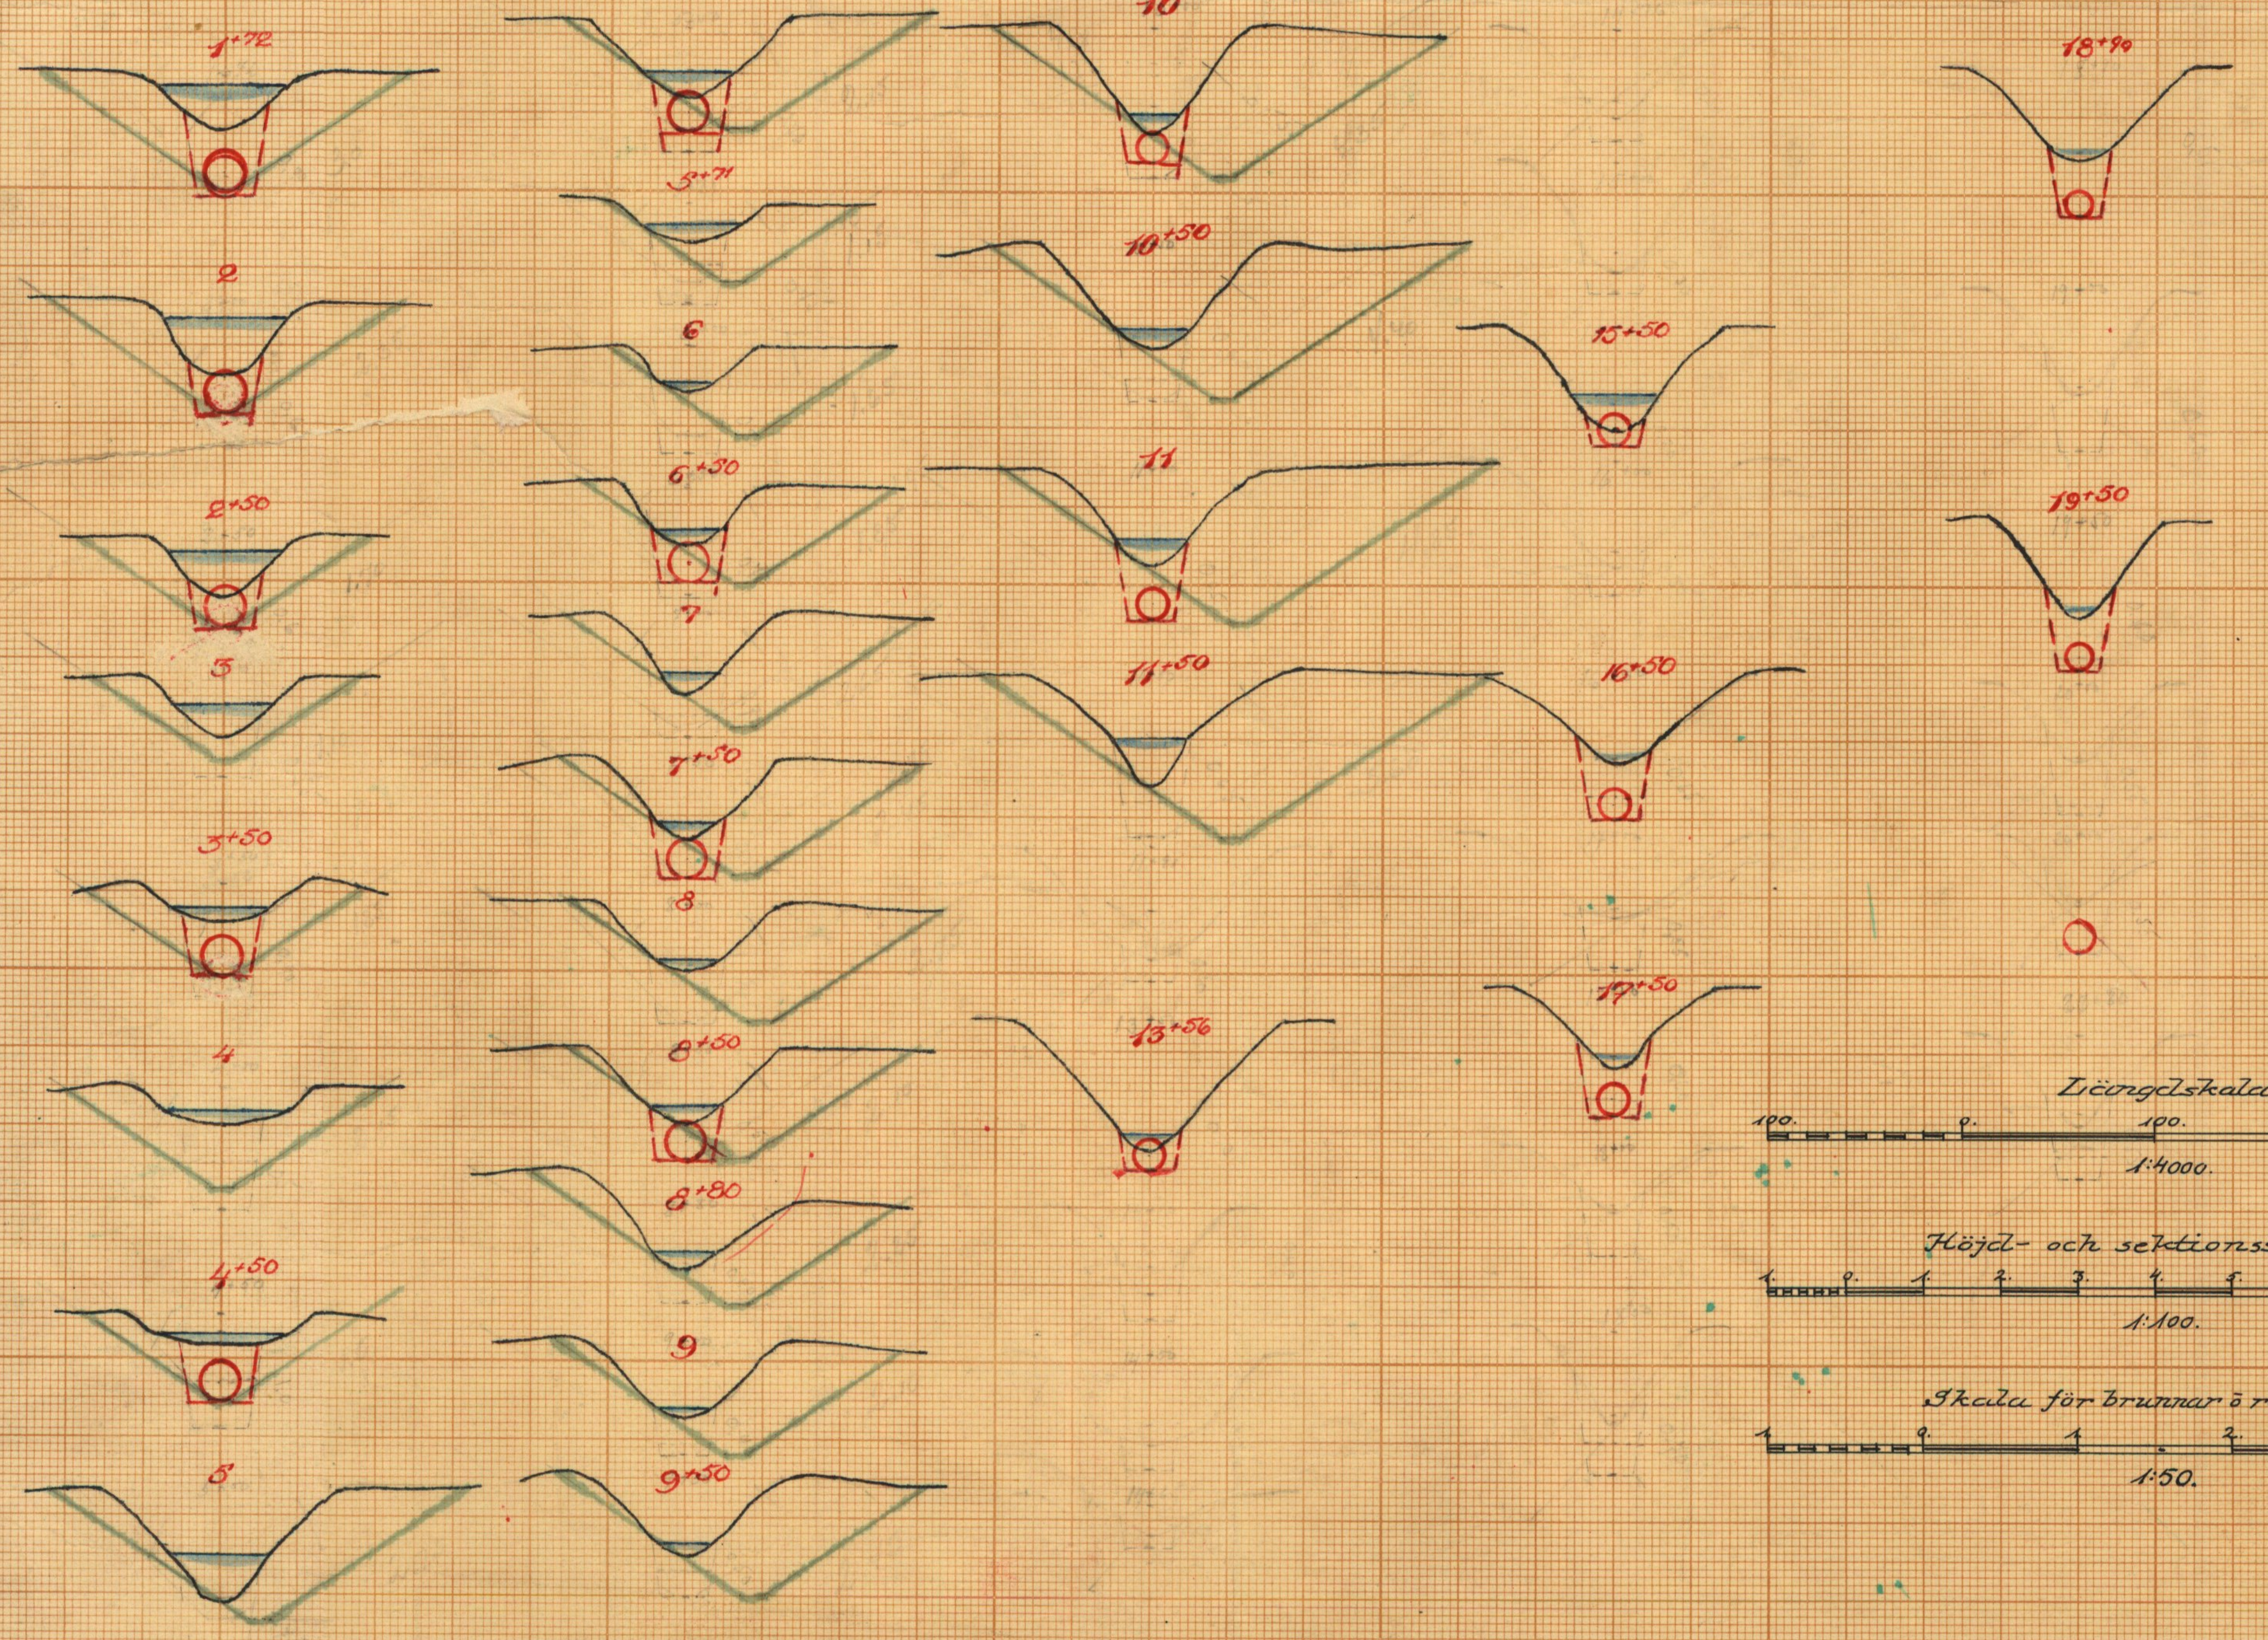

Typritning för brunnar.

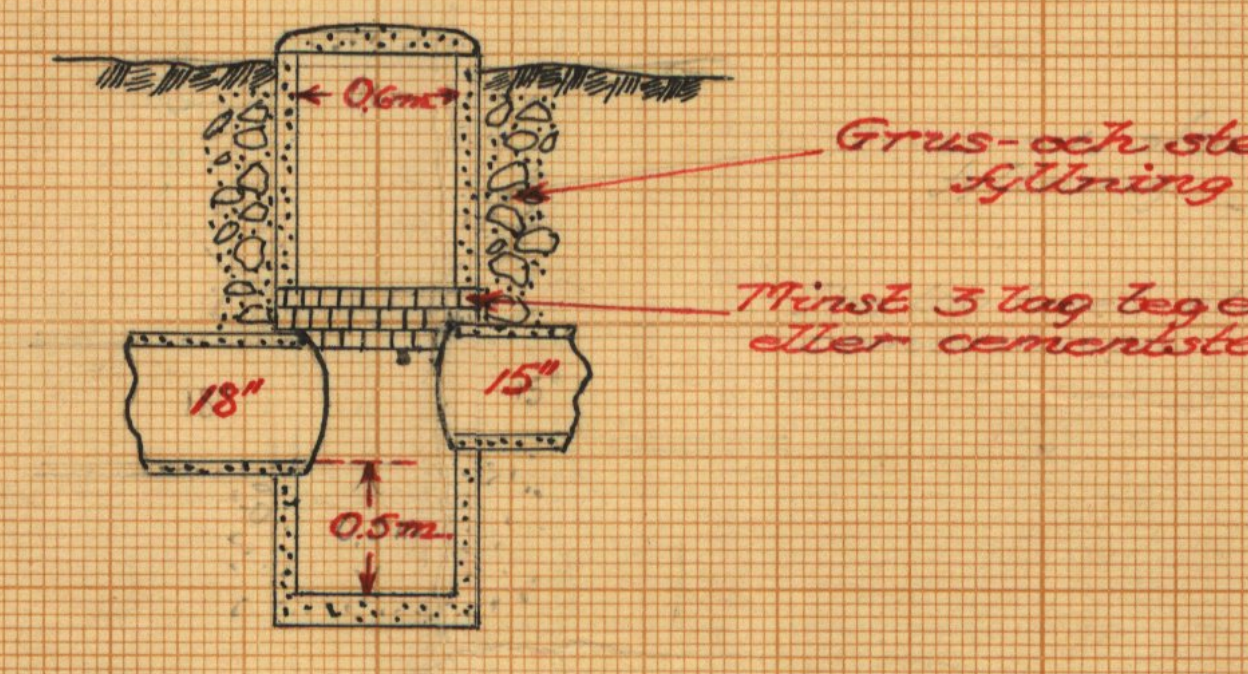

Typritning för brunnar

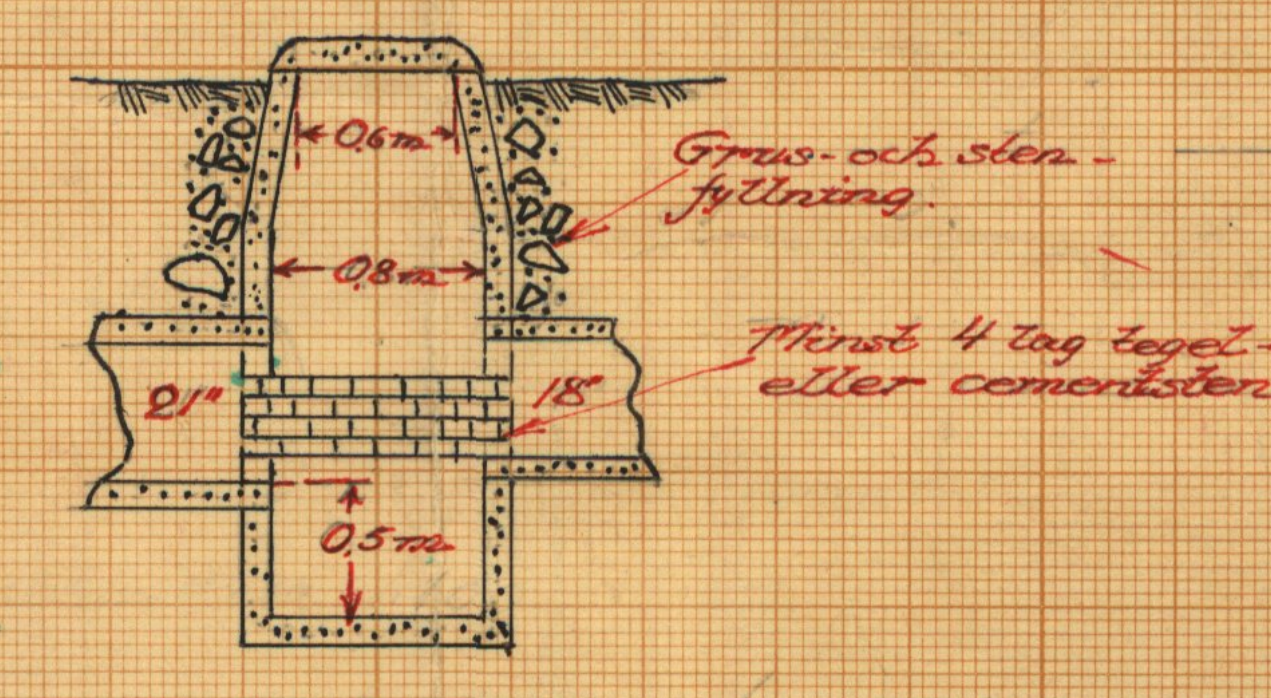

Förslag till rörutlopp vid A.

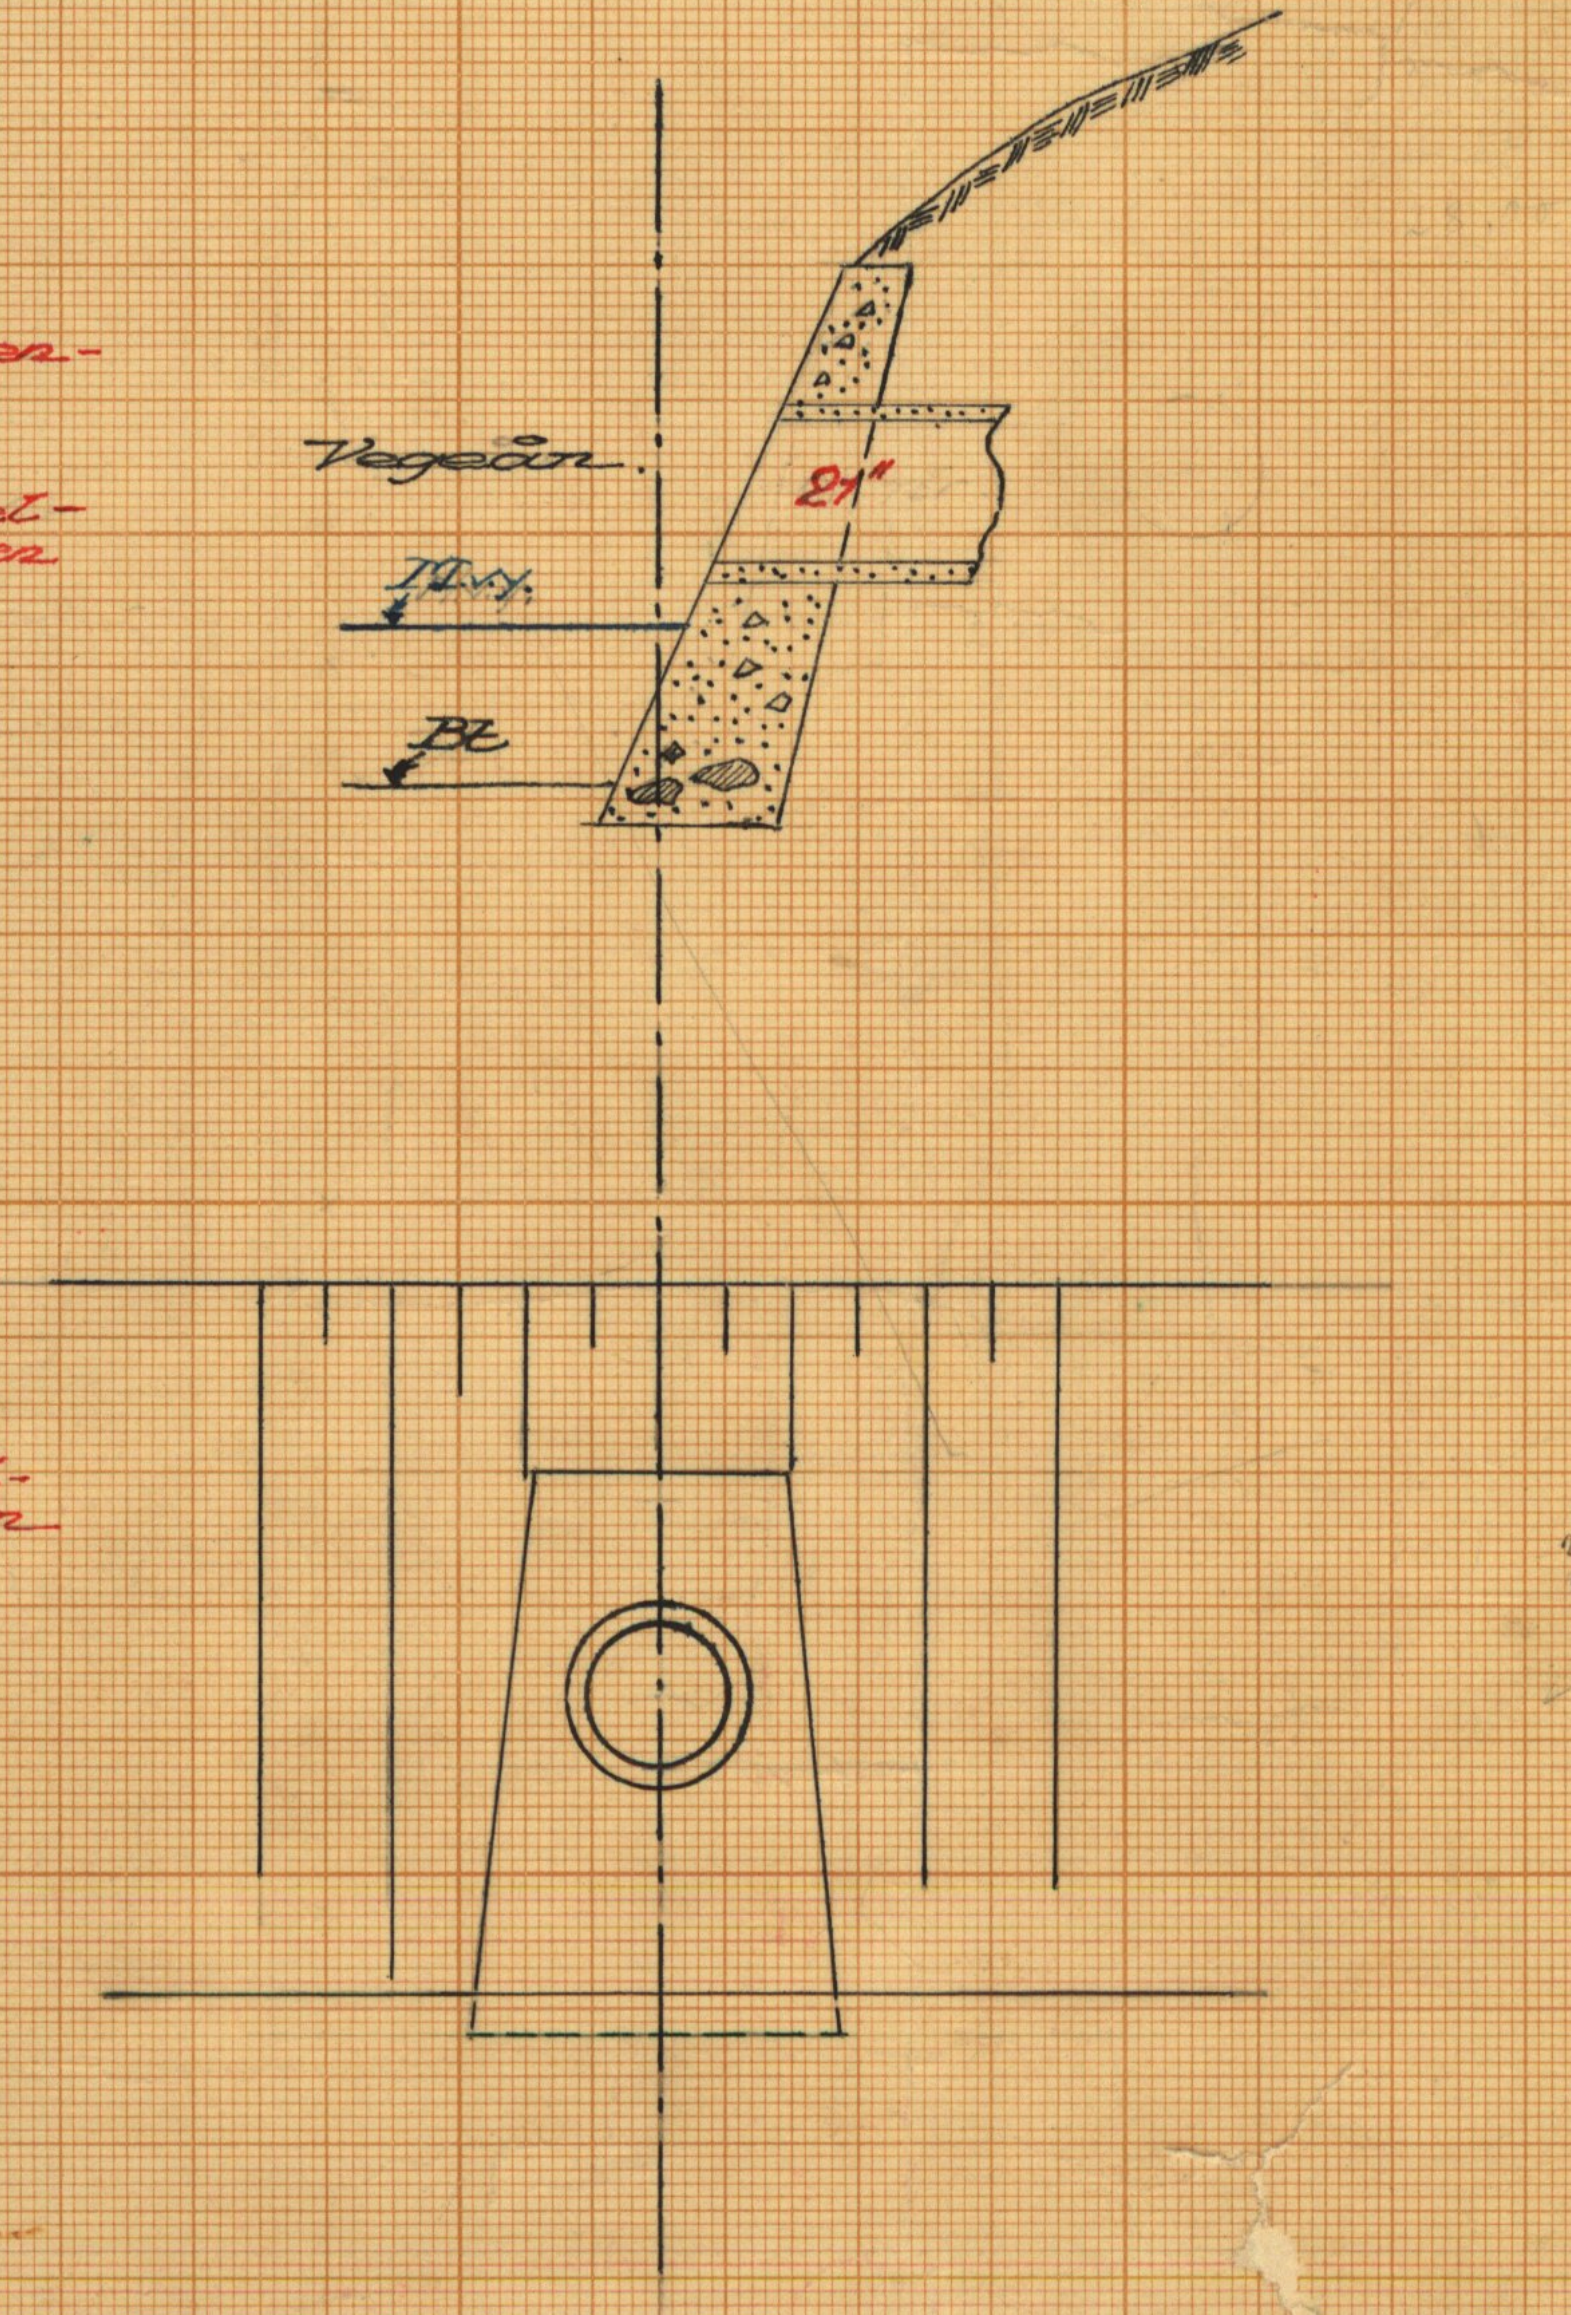

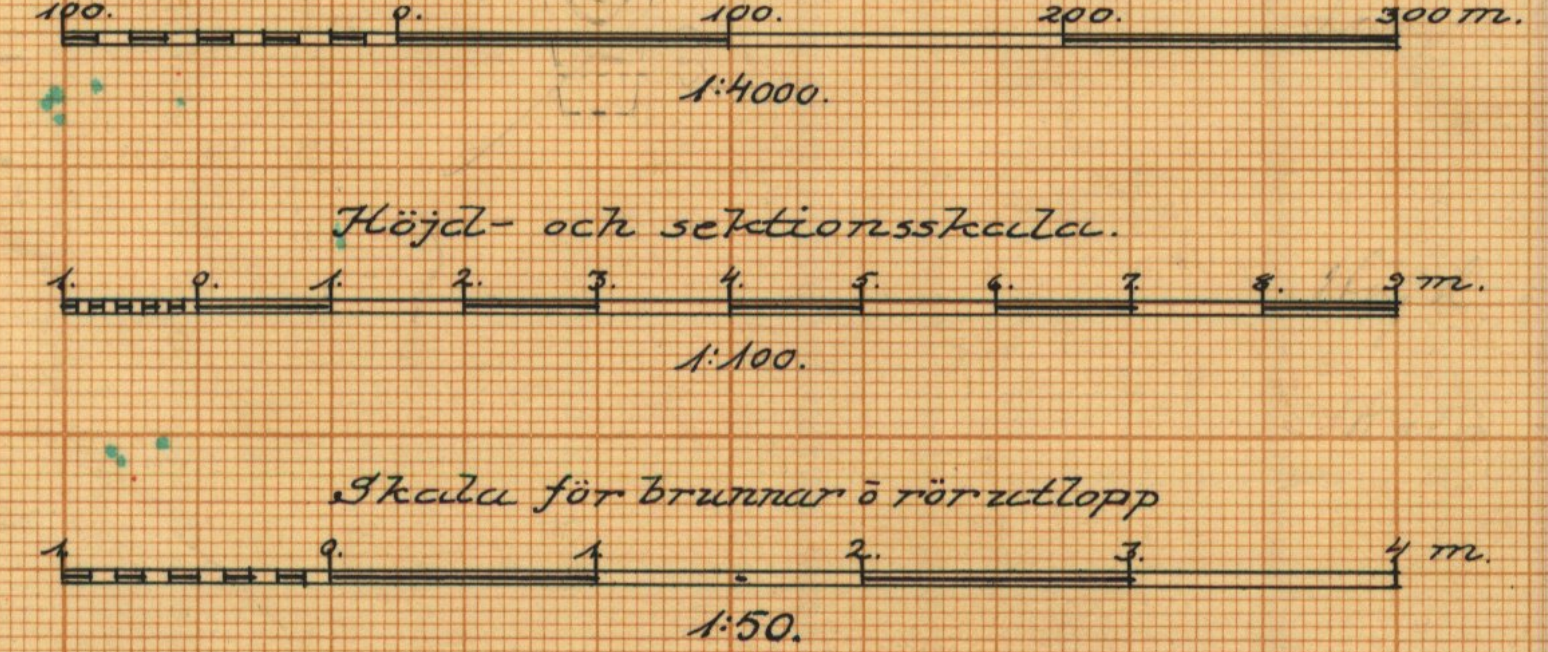

ESSELTE

4301 Rb.

M.Nr 002

M 2*0685

2

~~Nr~~ 570 Malmöhus 2 rit.

4301 Rb.

1 n 2/42 Komb.

19179
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1942
M 2-0685

Avskrift.

Betänkande
till
BROGÅRDA-BJUVSTORPS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG
ÅR 1940

Bjuvs socken, Malmöhus län.

Betänkande

till

BROGÅRDA-BJUVSTORPS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG

ÅR 1940

Bjuvs socken, Malmöhus län.

Översiktskarta.

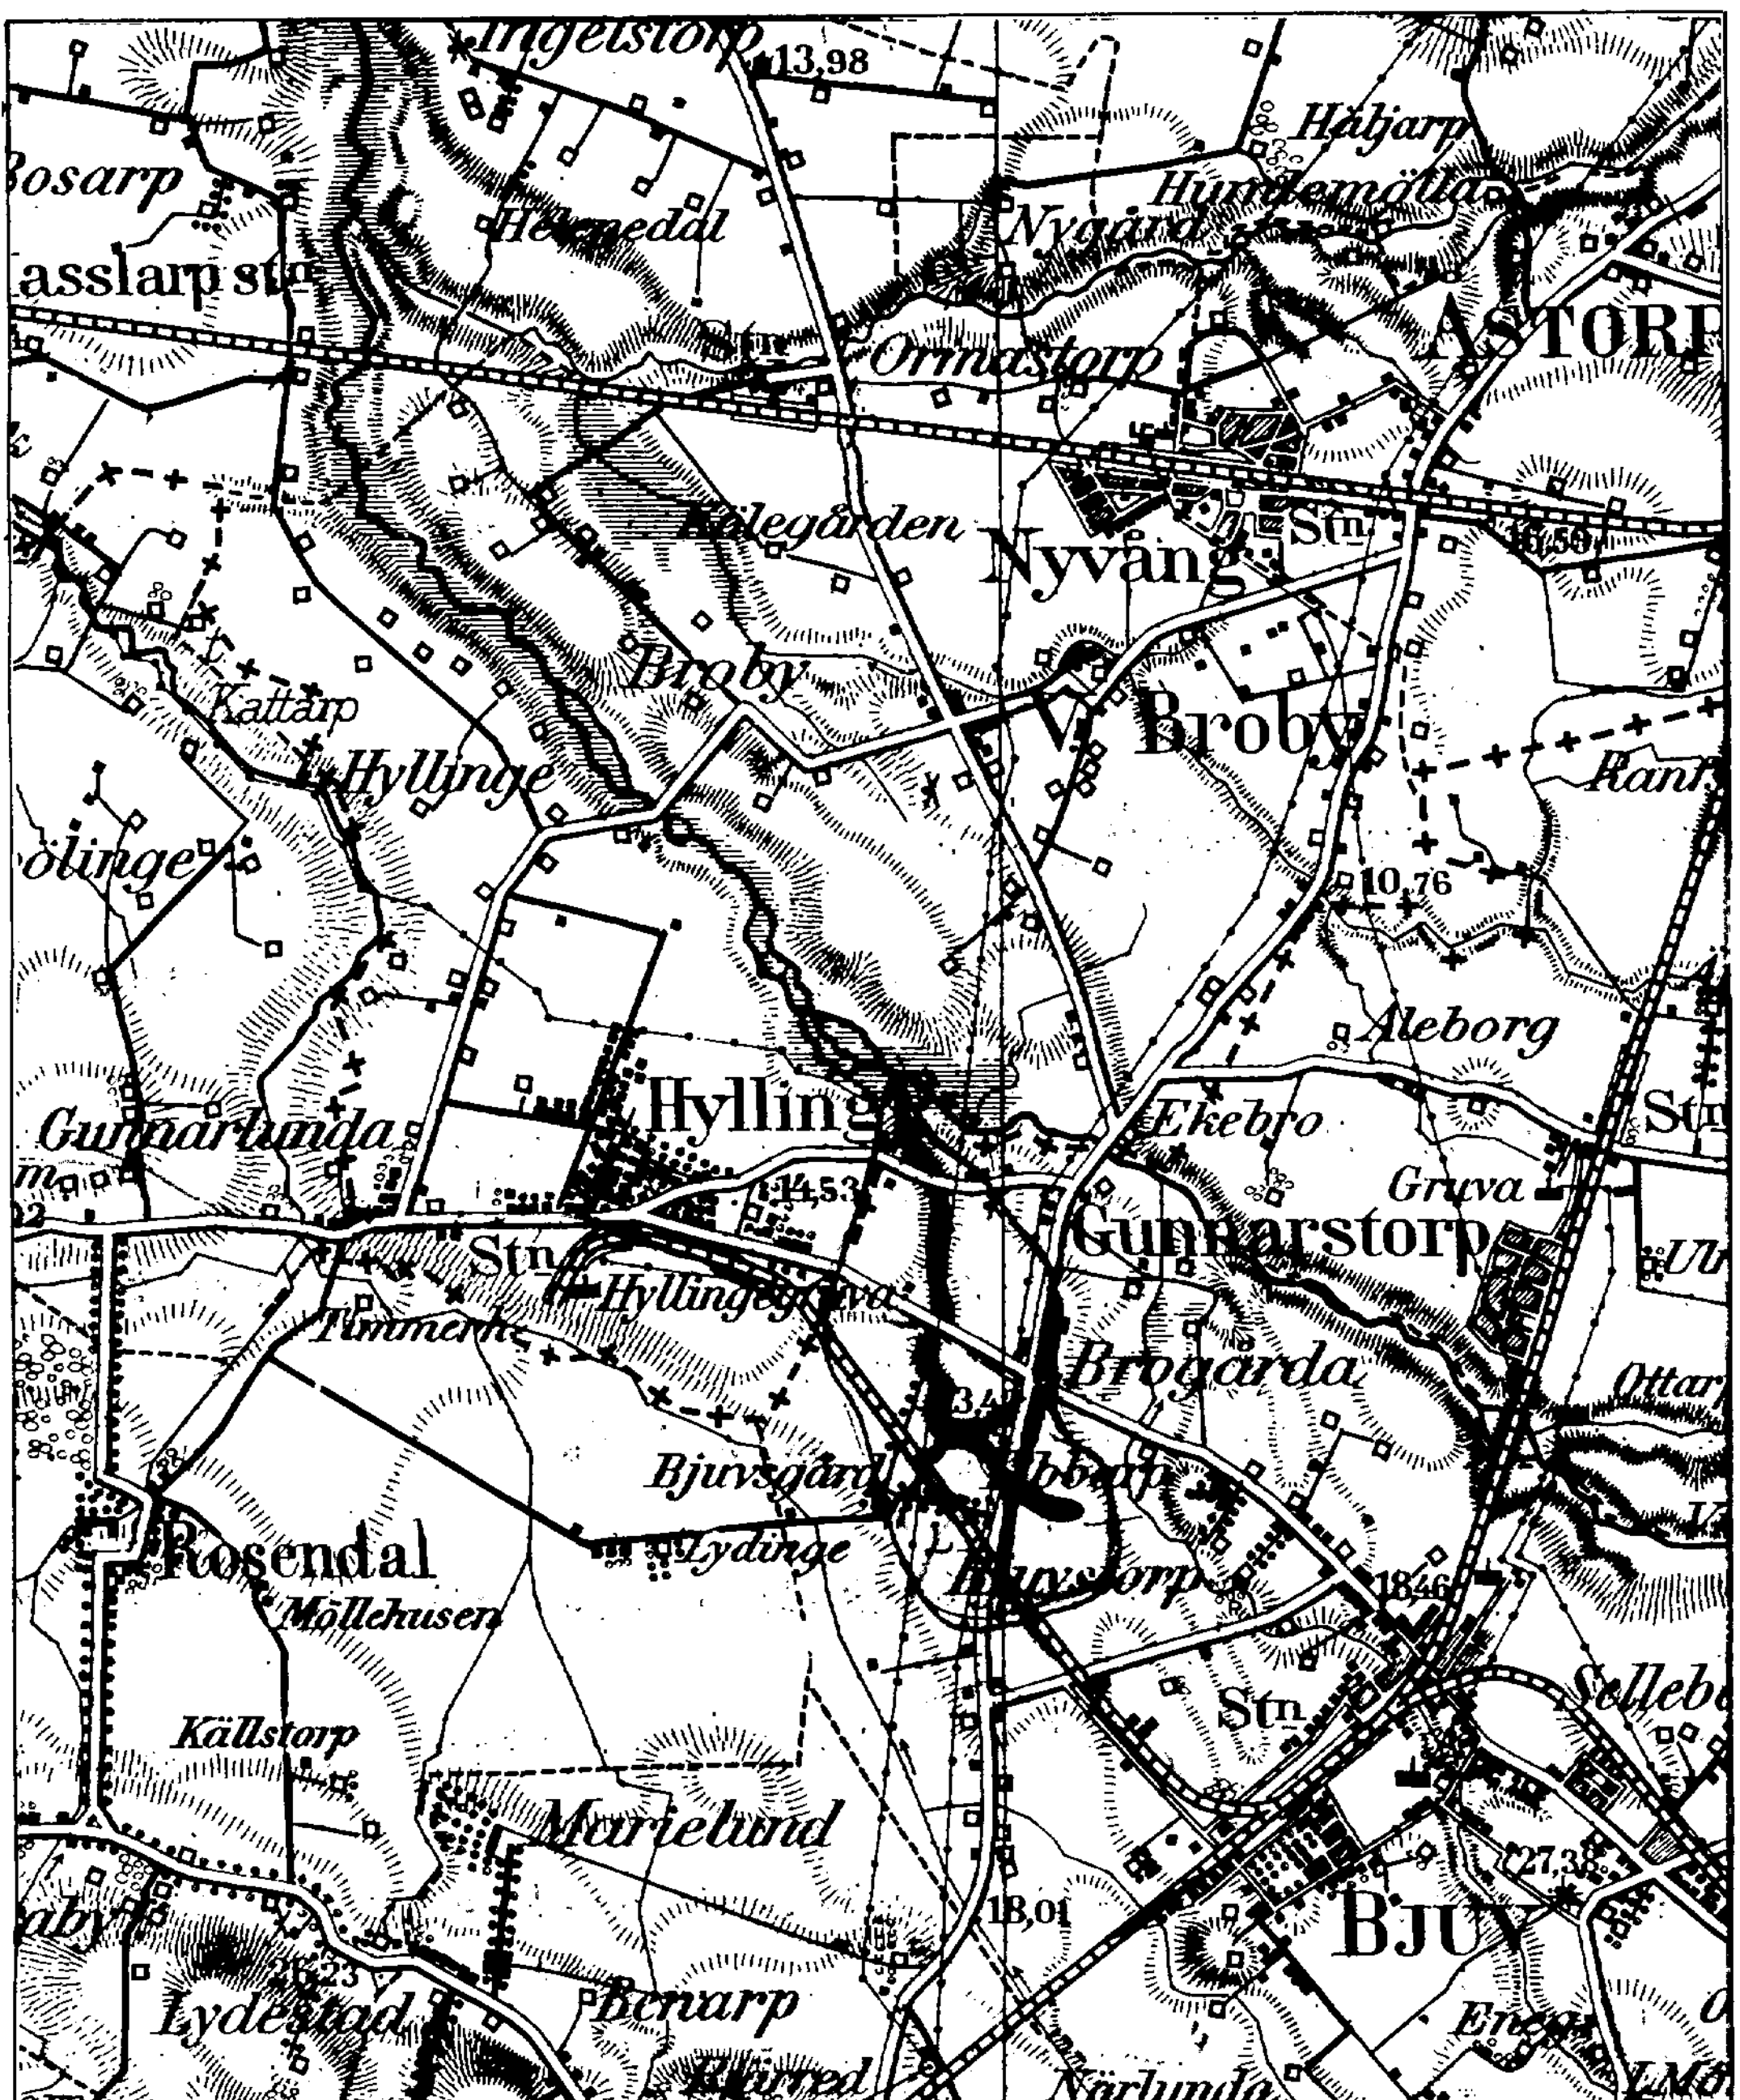

Skala 1:50000.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 juli 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940 i Bjuvs socken av Malmöhus län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 15 km nordöst om Hälsingborg, omkring 3 km nordväst om Bjuvs kyrka, och angives å översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 27 februari 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen har icke inom laga tid anmälts, som framgår av närslutna bevis / Bil. 5 /.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits med en heldragen blå linje.

Motstående intressen.

Företaget berör vissa allmänna vägar. Förslaget har i vad detsamma avser förändring av vattenavloppen under vägarna granskats av vägingenjören i Malmöhus län.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1943.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag,som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare,sökes lån från statens avdikningslånefond av flertalet intressenter,enligt en av dem den 2 oktober 1940 underskriven förening /Bil. 1/. För Pauli Svenssons sterbhus har föreningen undertecknats av sterbhusdelägaren Ivar Svensson med stöd av bifogad fullmakt /Bil. 2/.

Fastigheterna 1/3072 mtl Brogårda 2^{16} och 7/768 mtl Brogårda 4^{11} ingå i företaget med så liten kostnadsandel,att lån av praktiska skäl icke synes böra utgå till å dessa fastigheter belöpande kostnad.

Bifogade tabell /Bil. 4/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad återfinnes i bil. 3.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal 8.110 kronor från statens avdikningsanslag och 8.430 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Vid detta betänkande fogas:

1/ Översiktskarta.

2/ Räkning.

3/ Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar och 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Karlskrona i januari 1941.

Thore Möller

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad		16.000:- kr

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	518:30 kr	
" " utredning ang. statsunderstöd m.m.	40:75 "	
Domstolsavgift	25:53 "	584:58 "
Summa		16.584:58 kr

Karlskrona i januari 1941.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16584 kronor 58 öre, varav å låntagarnas andel 16514 kronor 91 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Brogårda 2^{16} och 4^{11}.

Stockholm den 10 juli 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Bil. 1.

Förening

Undertecknade delägare i "Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940" i Bjuvs socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Brogårda, Bjuv, den 2/10 1940.

Arvid Johansson Benjamin Hasselquist

Nils Andersson Gustav Nilsson

Pauli Svenssons sterbhus Albert Göransson
genom Ivar Svensson

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Olof Persson Ottmar Bentsson
Brogårda Brogårda

Bil. 2.

Fullmakt

för lantbrukaren Ivar Svensson att å våra vägnar underteckna förening angående sökande av statslån till å Pauli Svenssons sterbhus fastigheter belöpande andel i kostnaderna för"Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940" i Bjuvs socken av Malmöhus län.

Brogårda, Bjuv, den 1 oktober 1940.

Maja Svensson Clara Svensson

Bertil Svensson Ivar Svensson

Bevittnas:

Arvid Johansson Anna-Brita Bengtsson

Bil. 3.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
	14.41.0	1.36.0	15.77.0	16'584.58	17020.50	0.97
		Lånsökandenas andel.				
	14.32.5	1.36.0	15.68.5	16'514.91	16'949.-	

Karlskrona i januari 1941.
Thor Möller.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Bjurs socken.							
12/384	2^{17}	Aa	Brogårda	Gustav Nilsson	1	27.0	1	07.5	2	34.5
1/384	2^{20}	Ad	"	D:sme		19.0		15.0		34.0
1/384	2^{21}	Ae	"	Benjamin Hasselqvist		34.5				34.5
7/384	2^{18}	Ab	"	Nils Andersson		62.0				62.0
213/3072	2^{13}	Fa	"	Benjamin Hasselqvist		44.0				44.0
7/3072	2^{15}	Fc	"	Nils Andersson		21.0				21.0
1/3072	2^{16}	Fd	"	Pauli Svenssons stbh.		03.5				03.5
7/768	4^{11}	Ce	"	Benjamin Hasselqvist		05.0				05.0
16/768	4^{7}	Ca	"	Pauli Svenssons stbh.		77.0				77.0
31/768	4^{10}	Cd	"	Benjamin Hasselqvist		23.0				23.0
32/768	4^{9}	Cc	"	D:sme		50.0				50.0
15/768	4^{14}	Ch	"	Arvid Johansson		42.5				42.5
11/96	1^{54}	Aa	Tibbarp	D:sme	2	64.0			2	64.0
19/192	1^{65}	Jaa	Bjurstorp	D:sme	1	56.0		13.5	1	69.5
5/192	1^{73}	Ca	"	D:sme	2	47.5			2	47.5
2/192	1^{74}	Cb	"	Benjamin Hasselqvist		15.0				15.0
1/2	2^{1}		"	Albert Göransson	2	50.0			2	50.0
				Summa	14	41.0	1	36.0	15	77.0

Bil. 4.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
2667	50	2507	56	81	22	10	39	2599	17	0.97	48.95	1271	02	1326	74
404	-	379	78	12	29	1	57	393	64	"	"	192	49	200	93
379	50	356	75	11	56	1	48	369	79	"	"	180	83	188	76
682	-	641	11	20	78	2	66	664	55	"	"	324	97	339	22
484	-	454	98	14	72	1	88	471	58	"	"	230	61	240	71
189	-	177	67	5	75		74	184	16	"	"	90	07	94	-
31	50	29	61	-	98		13	30	72	"	"	15	02	-	
40	-	37	60	1	20		15	38	95	"	"	19	05	-	
847	-	796	22	25	81	3	30	825	33	"	"	403	59	421	29
253	-	237	83	7	72		99	246	54	"	"	120	56	125	85
550	-	517	02	16	74	2	14	535	90	"	"	262	06	273	55
493	-	463	44	15	03	1	92	480	39	"	"	234	91	245	21
2914	-	2739	28	88	73	11	35	2839	36	"	"	1388	47	1449	35
1862	50	1750	83	56	70	7	25	1814	78	"	"	887	44	926	35
2926	50	2751	04	89	10	11	39	2851	53	"	"	1394	42	1455	56
165	-	155	11	5	03		64	160	78	"	"	78	62	82	07
2132	-	2004	17	64	94	8	30	2077	41	"	"	1015	87	1060	41
17'020	50	16'000	-	518	30	66	28	16'584	58			8'110	-	8'430	-

Karlskrona i januari 1941
Thor Möller

Bil. 5.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 27 februari 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940" och avseende torrläggning av marker tillhörande Brogårda nr 2 och 4, Tibbarp nr 1 samt Bjuvstorp nr 1 och 2 i Bjuvs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 september 1940.

Ex offocio

Georg Österholm

Förestående avskrifters, sid. 1 - 10, likhet med originalet

bestyrkes i tjänsten:

Avskrift.

Räkning

å betänkande och utredning angående statsunderstöd till Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940 i Bjuvs socken av Malmöhus län.

Översiktskarta i 2 ex á 4:- kr	8:-	kr
Betänkande och kostnadssammandrag 3 sid á 3:- kr	9:-	"
Upprättande av ansökningshandlingar	6:-	"
" " tabell med uträkning av bidrag och lån	10:40	"
Avskrift av betänkandet m.m. 7 sid. á 0:55 kr	3:85	"
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50	"
Inhäftning av handlingar	1:-	"
Summa	40:75	kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Luggude häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 28 januari 1941.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller.

Lånat f umb.
den
Li

1942

DIARIE N:r 1828
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JAN. 1941

M 2*0685

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

a.D
39/42

Handlingar
till
BROGÅRDA-BJUVSTORPS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG
ÅR 1940.

Bjuvs socken, Malmöhus län.

N.O-95

Vegeåns nederbördsområde nr 95.

Handlingar

till

BROGÅRDA-BJUVSTORPS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG

ÅR 1940.

Bjuvs socken, Malmöhus län.

Till akten hör : 1 häfte handlingar, innehållande 42 paginerade sidor och 1 arvodesräkning, samt 2 ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avdikning av marker tillhörande Bjuvstorp nr 1 m. fl hemman i Bjuvs socken av Malmöhus län.

Tisdagen den 28 november 1939 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Albin Jönsson i Tibbarp och Edvard Svensson i Brogårda hos lantbrukaren Benjamin Hasselqvist i Brogårda för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja förrättningens handläggning. Vid sammanträdet, som kungjorts i Bjuvs kyrka den 12 november 1939 och i Helsingborgs Dagblad den 11 samma månad (Bil. B) och varom kända sakägare erhållit underrättelse, enligt förteckning (Bil. C), tillstädeskommo dessutom följande personer:

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren	Benjamin Hasselqvist,	Brogårda nr 204.
——— " ———	Albert Göransson,	Bjuvstorp " 1
——— " ———	Nils Andersson,	Brogårda " 2
——— " ———	Arvid Johansson,	Tibbarp " 1
——— " ———	Pauli Svenssons sterbhus, genom Ivar Svensson	Brogårda " 2,
——— " ———	Gustav Nilsson,	——— " ——— " 2

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Anders Mårtenssons sterbhus, Brogårda nr 1, genom Edvard Mårtensson

Ordföranden i styrelsen för Luggude vägdistrikt, förvaltaren J. E. Nordén, Charlottenborg.

§1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A^{1-3}).

§2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritning över det undersökta avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag.

§4.

Sökandena yrkade, att det undersökta avloppet skulle komma till utförande i den omfattning, som fordrades för torrläggning av deras marker. Med hänsyn till att befintligt avlopp på grund av jordmånens beskaffenhet visat sig svårt att hålla vid makt, ansågs detsamma böra igenläggas med rör.

§5.

Göransson framhöll, att hans marker kunde avdikas i nordlig riktning.

§6.

Upplystes, att landsvägstrumman vid 4+84 troligen byggts före 1 januari 1880 och att trumman vid 20+85 ombyggts från grunden omkring år 1928. Trumman vid 11+65 hade förlängts omkring år 1926 i samband med företagen breddning och höjning av vägbanan.

§7.

Mårtensson meddelade, att sterbhusets av företaget berörda marker deltoge i kostnaden för reglering och underhåll av Vege å och icke kunde beräknas röna ytterligare båtnad genom det nu planerade företaget.

Mårtensson förklarade sig intet hava att invända mot att täckt avlopp från ifrågavarande marker anordnades över sterbhusets fastighet.

§8.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest vägtrummor, avlopp och marker besiktigades och synemännen företogo båtnadsuppskattning.

§9.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid tillkännagavs, att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas å tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

§10.

Som intet vidare till anteckning förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Brogårda den 28 november 1939.
Thore Möller.

Arvid Jönsson

Edvard Svensson

Tisdagen den 27 februari 1940 kl. 11 fm. inställde sig ovan angivna synemän hos lantbrukaren Arvid Johansson i ~~[illegible]~~ Brogårda för att fortsätta förrättningens handläggning. Vid sammanträdet, som kungjorts i Helsingborgs Dagblad den 9 februari 1940 och i Bjuvs kyrka den 11 samma månad (Bil. B²), tillstädeskommo följande sakägare och ombud:

Lantbrukaren Arvid Johansson, Brogårda
— " — Benjamin Hasselqvist, — " —
— " — Nils Andersson, — " —
— " — Pauli Svenssons sterbhus, — " — genom Ivar Svensson
— " — Anders Mårtenssons sterbhus, Brogårda, genom Edvard Mårtensson
— " — Albert Göransson, Bjuvstorp
Luggude vägdistrikt genom styrelsens ordförande, förvaltaren J. E. Nordén, Charlottenborg.

§ 11.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 13.

Synemännen avgåvo utlåtande (Bil. G.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 14.

Sedan intressenterna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes tre ledamöter av denna:

Lantbrukaren Arvid Johansson, Brogårda, Bjuv, ordförande
— " — Benjamin Hasselqvist " — " —
— " — Albert Göransson, Bjuvstorp, — " —

Lantbrukaren Nils Andersson, Brogårda, Bjuv

Till revisorer valdes:

Lantbrukaren Ivar Svensson, Brogårda, Bjuv
— " — Edvard Mårtensson, — " — — " —

§ 15.

För handlangning vid undersökningarna m.m. skulle till Benjamin Harrodqvist utgivas ersättning med 70 kronor.

§ 16.

Uträknades godemännens ersättningar och uppgingo till 18 kronor 40 öre för Albin Jönsson samt 19 kronor 60 öre för Edvard Svensson, eller tillhopa 38 kronor.

§ 17.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 18.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 19.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Brogårda den 27 februari 1940.
Thore Möller

Albin Jönsson　　Edvard Svensson

Bil. A3.

Ek.d.litt. L n:r 4/255 - 1938.

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, Höör, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 november 1938.

76/1938

76 1.
1938

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 12/1 1938.

Bil. A²

Ek.d.litt. L n:r H/255-1938.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 januari 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Erkännes mottagandet d. 12/1-38

Möller

Bil. A.

Ek. D. III 2 n:r 4/255 år 1938
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 10. JAN. 1938
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående avdikning av marker tillhörande Bjuvstorp nr 1 m.fl. hemman i Bjuvs socken. Av företaget torde komma att beröras:

Albert Göransson	Bjuvstorp nr 1
Arvid Johansson	Bjuvstorp nr 1 och Tibbarp nr 1
B. Hasselqvist	Brogårda nr 2 och 4
Pauli Svenssons sterbhus	" " 2
Nils Andersson	" " 2
Gustav Nilsson	" " 2
Johanna Mårtenssons sterbhus	" " 2

ävensom landsvägarna mellan Mörarp och Ekebro samt mellan Bjuv och Hyllinge.

Bjuv den 9 dec. 1937

Albert Göransson Arvid Johansson R.T. 207 Bjuv.
Benjamin Hasselqvist Klara Svensson
Nils Andersson Gustav Nilsson

Statens e. lantbruksingenjör
Thore Möller
Tel. 114 Höör Tel. 114

9.

Bil. B'.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående avdikning av marker tillhörande Bjuvstorp nr 1 m.fl. hemman i Bjuvs socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Benjamin Hasselqvist i Brogårda tisdagen den 28 november 1939 kl. 10 fm.

Av företaget synes komma att beröras följande fastigheter: Brogårda 1^{2}, 2^{13}, 2^{15-21}, 4^{7}, 4^{9-11} och 4^{14}, Tibbarp 1^{54} samt Bjuvstorp 1^{65}, 1^{73}, 1^{74} och 2^{1}, ävensom landsvägarna Hyllinge - Ekebro, Hyllinge - Bjuv och Mörarp - Ekebro.

Höör den 6 november 1939.

Thore Möller

/Thore Möller/
Statens e. lantbruksingenjör

12
Uppläst i Bjufs kyrka söndagen den 13 november 1939,
betygar: Olof Nilsson
Komminister

Införd i tidningen Helsingborgs Dagblad den 11 november 1939, betygar:

Thore Möller

Bil.B.²

Kungörelse.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Brogårda nr 1, 2 och 4, Tibbarp nr 1 samt Bjuvstorp nr 1 och 2 i Bjuvs socken, Malmöhus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Arvid Johansson i ~~Tibbarp nr 1~~ Brogårda tisdagen den 27 februari 1940 kl. 11 fm. Företaget berör även genom nämnda fastigheter gående vägar.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Höör den 5 februari 1940.

Thore Möller

/Thore Möller/

Statens e. lantbruksingenjör

Uppläst i Bjufs församlings kyrka söndagen den 11 februari 1940, betygar: Olof Nilsson
Komminister

Införd i tidningen Helsingborgs Dagblad den 9 februari 1940,

betygar:

Thore Möller

Bil. C.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande avdikning av marker tillhörande Bjuvstorp m.fl. hemman i Bjuvs socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 6 november 1939 angående sammanträde i Brogårda den 28 november samma år.

Kungörelse till pastorsämbetet i Bjuv,	Bjuv.
" " tidningen Helsingborgs dagblad,	Hälsingborg.
Kallelse till skiftesgodemannen Albin Jönsson, Tibbarp,	Bjuv.
" " " Edvard Svensson, Brogårda,	"
Underrättelse till lantbrukaren Arvid Johansson, Tibbarp nr 1,	"
" " " Albert Göransson, Bjuvstorp nr 1,	"
" " " B. Hasselqvist, Brogårda nr 2 och 4,	"
" " " Nils Andersson, Brogårda nr 2,	Hyllinge.
" " " Gustav Nilsson, " " 2, /Gladaberg/,	Bjuv.
" " " Pauli Svenssons sterbhus, Brogårda nr 2, genom	"
fru Clara Svensson,	"
" " fr. Maja Svensson,	"
lantbrukaren Ivar Svensson,	"
" Bertil Svensson,	"
" " " Anders Mårtenssons sterbhus, genom	
fru Johanna Mårtensson,	"
lantbrukaren Edvard Mårtensson,	"

Underrättelse till Ordföranden i styrelsen för Luggude vägdistrikt,

förvaltaren J. E. Nordén, Charlottenborg,

Billesholms gruva.

Den 5 februari 1940 angående sammanträde i Tibbarp den 27 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Bjuv, Bjuv.

" " tidningen Helsingborgs Dagblad, Hälsingborg.

Kallelse till skiftesgodemannen Edvard Svensson, Brogårda, Bjuv.

" " " Albin Jönsson, Tibbarp, "

I tjänsten:

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

D.N. 13/13/40

Till

Lantbruksingenjör Thore Möller

Höör

Den med Eder skrivelse av den 13. februari 1940 hit
översända ritningen tillhörande förslag till Brogårda - Bjuvstorps
./. torrläggningsföretag år 1940 återställes härjämte försedd
./. med påskrift och godkännande. Samtidigt överlämnas vägstyrelsens
yttrande i ärendet.

Malmö den 28. mars 1940.

Utdrag av protokollet, fört vid vägstyrelsens i Luggude vägdistrikt sammanträde å tingshuset i Hälsingborg den 20 mars 1940.

Närvarande: Herrar ordföranden J.E. Nordén, vice ordföranden Sven Nilsson och ledamoten Johan Persson samt suppleanterna Jöns Nilsson och Alb. Carlsson i stället för ledamöterna Ivar S.Johansson och Eric Larsson, vilka anmält laga förfall.

Vid protokollet: sekreteraren, landsfiskalen Arvid Peterson.

§ 78.

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågos vice ordföranden och ledamoten Persson.

§ 81.

Uti remissresolution av den 14 februari 1940 hade herr vägingenjören i länet anhållit om yttrande över ett bifogat, av lantbruksingenjören Thore Möller i Höör upprättat den 13 februari 1940 dagtecknat förslag till "Brogårda - Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940" i Bjuvs socken, i vad förslaget berörde allmänna vägar.

Sedan förslaget ifråga granskats beslöt vägstyrelsen såsom yttrande i ärendet anföra. Vägstyrelsen hade för sin del icke något att erinra mot förslaget samt förklarade sig vilja bestrida de kostnader för företagets utförande, som kunde komma att lagligen åvila vägdistriktet.

In fidem.
Arvid Peterson.

Justerat:
J.E. Nordén.
Sven Nilsson.   Johan Persson.

Vidimeras:
Ex officio:

611
Vägingenjören i Malmöhus län
D. nr 13/13 40
Ink. 28.MRS.1940

Tillhör förslag till Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940.

Situationsplan.
Skala 1:4000.

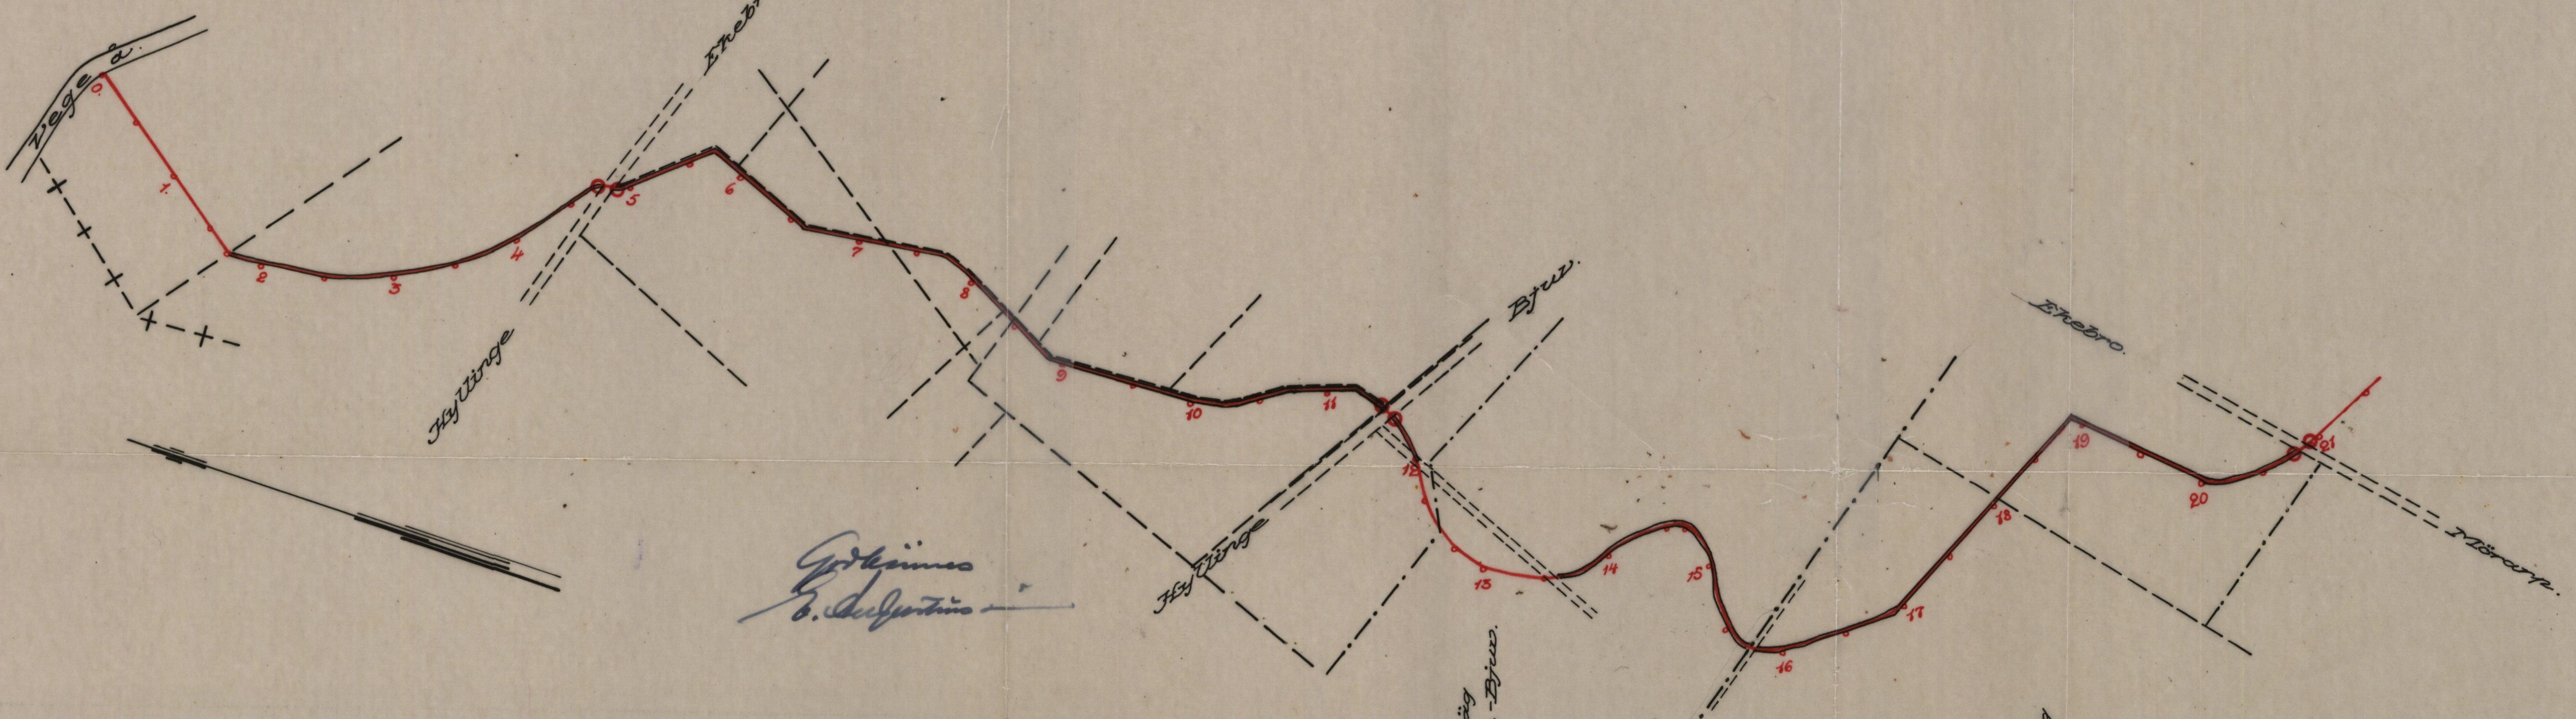

Godkännes

Profil.
Längdskala 1:4000
Höjdskala 1:100.

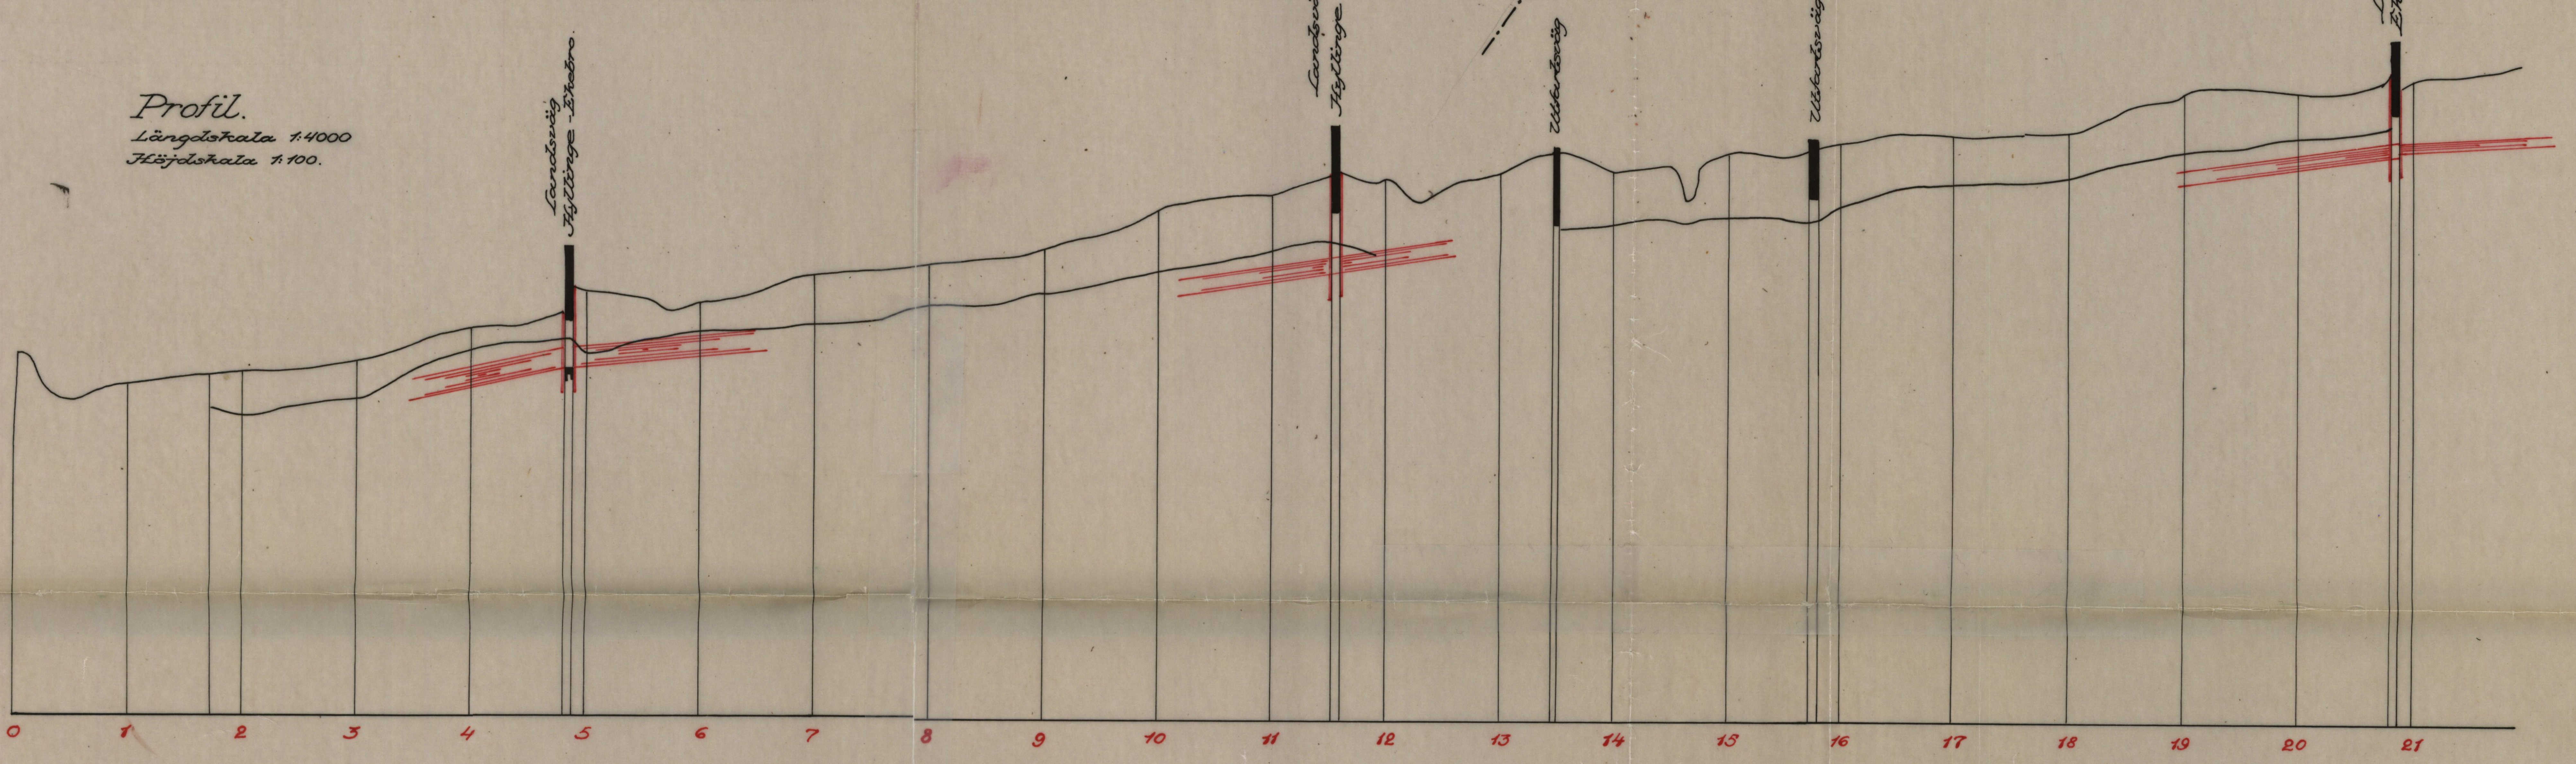

Förslag till anslutning av rörledningen till befintlig trumma under landsvägen Hyllinge-Ekebro.
(längdmätningspunkt 4^{+80} – 4^{+88})

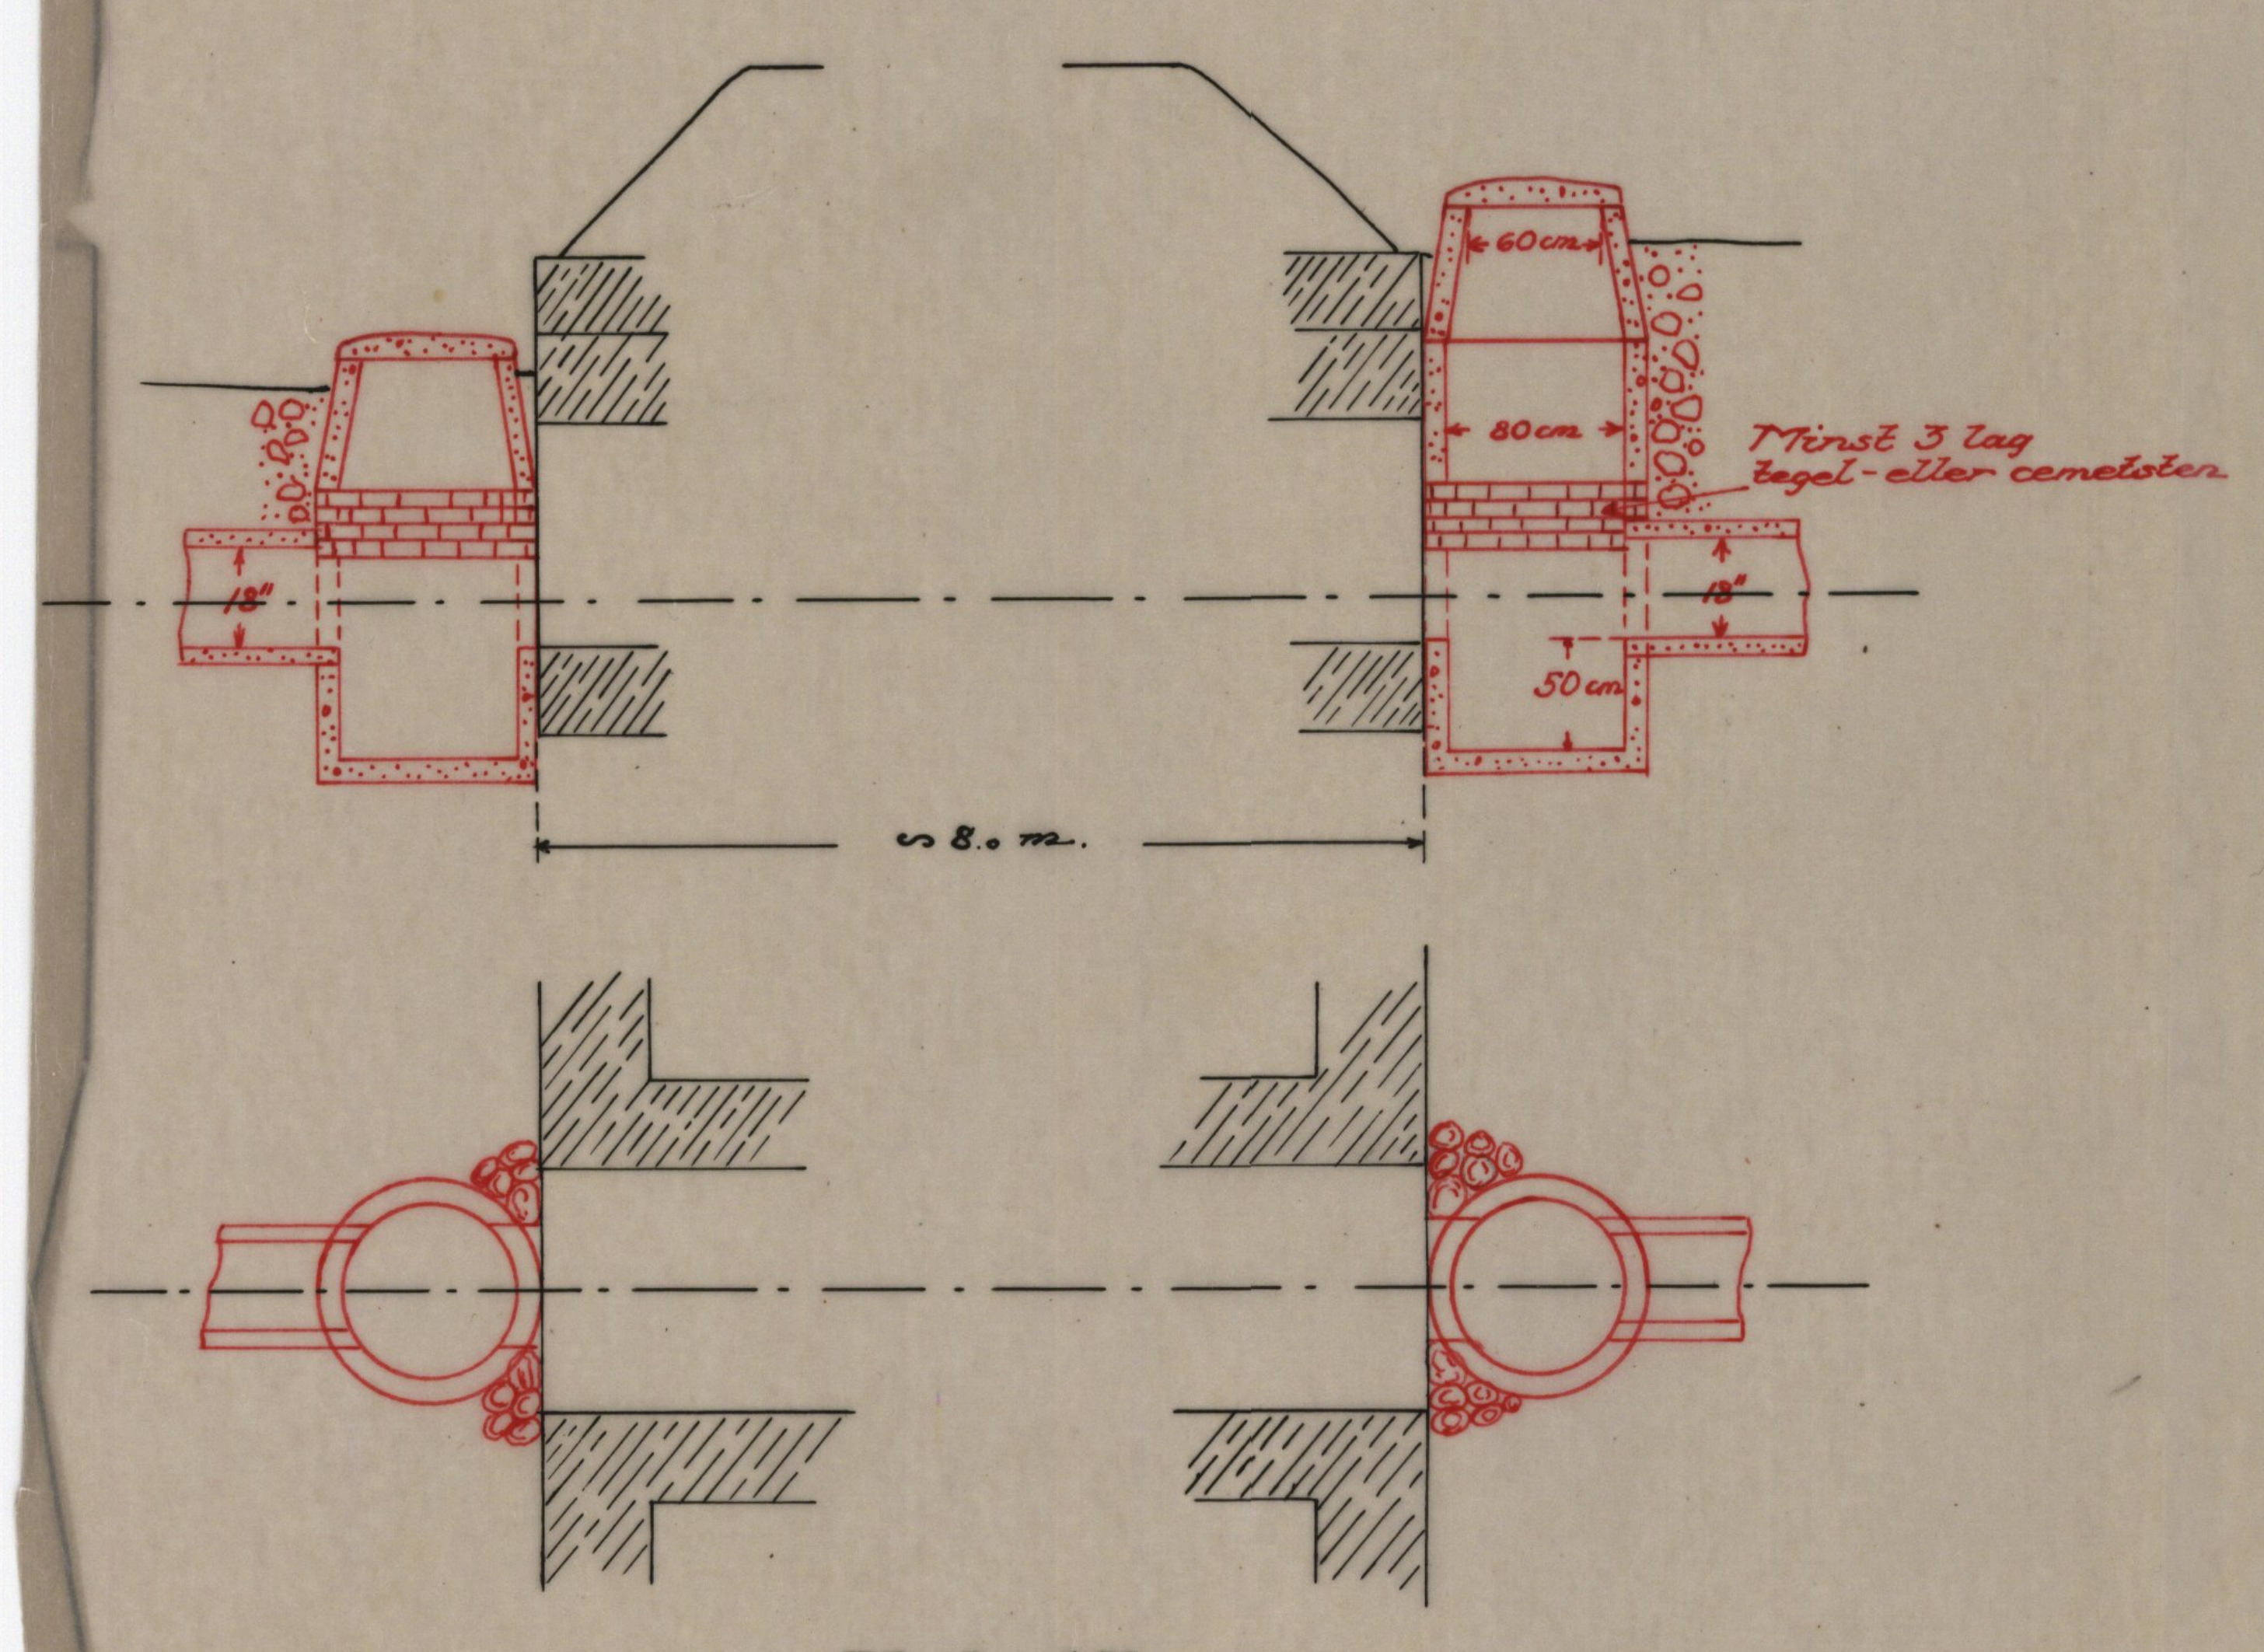

Skala 1:50.

Typritning till rörledning under landsvägarna Hyllinge-Bjuv (längdmätningspunkt 11^{+52} – 11^{+59}) och Mörarp-Ekebro (längdmätningspunkt 20^{+80} – 20^{+87}).

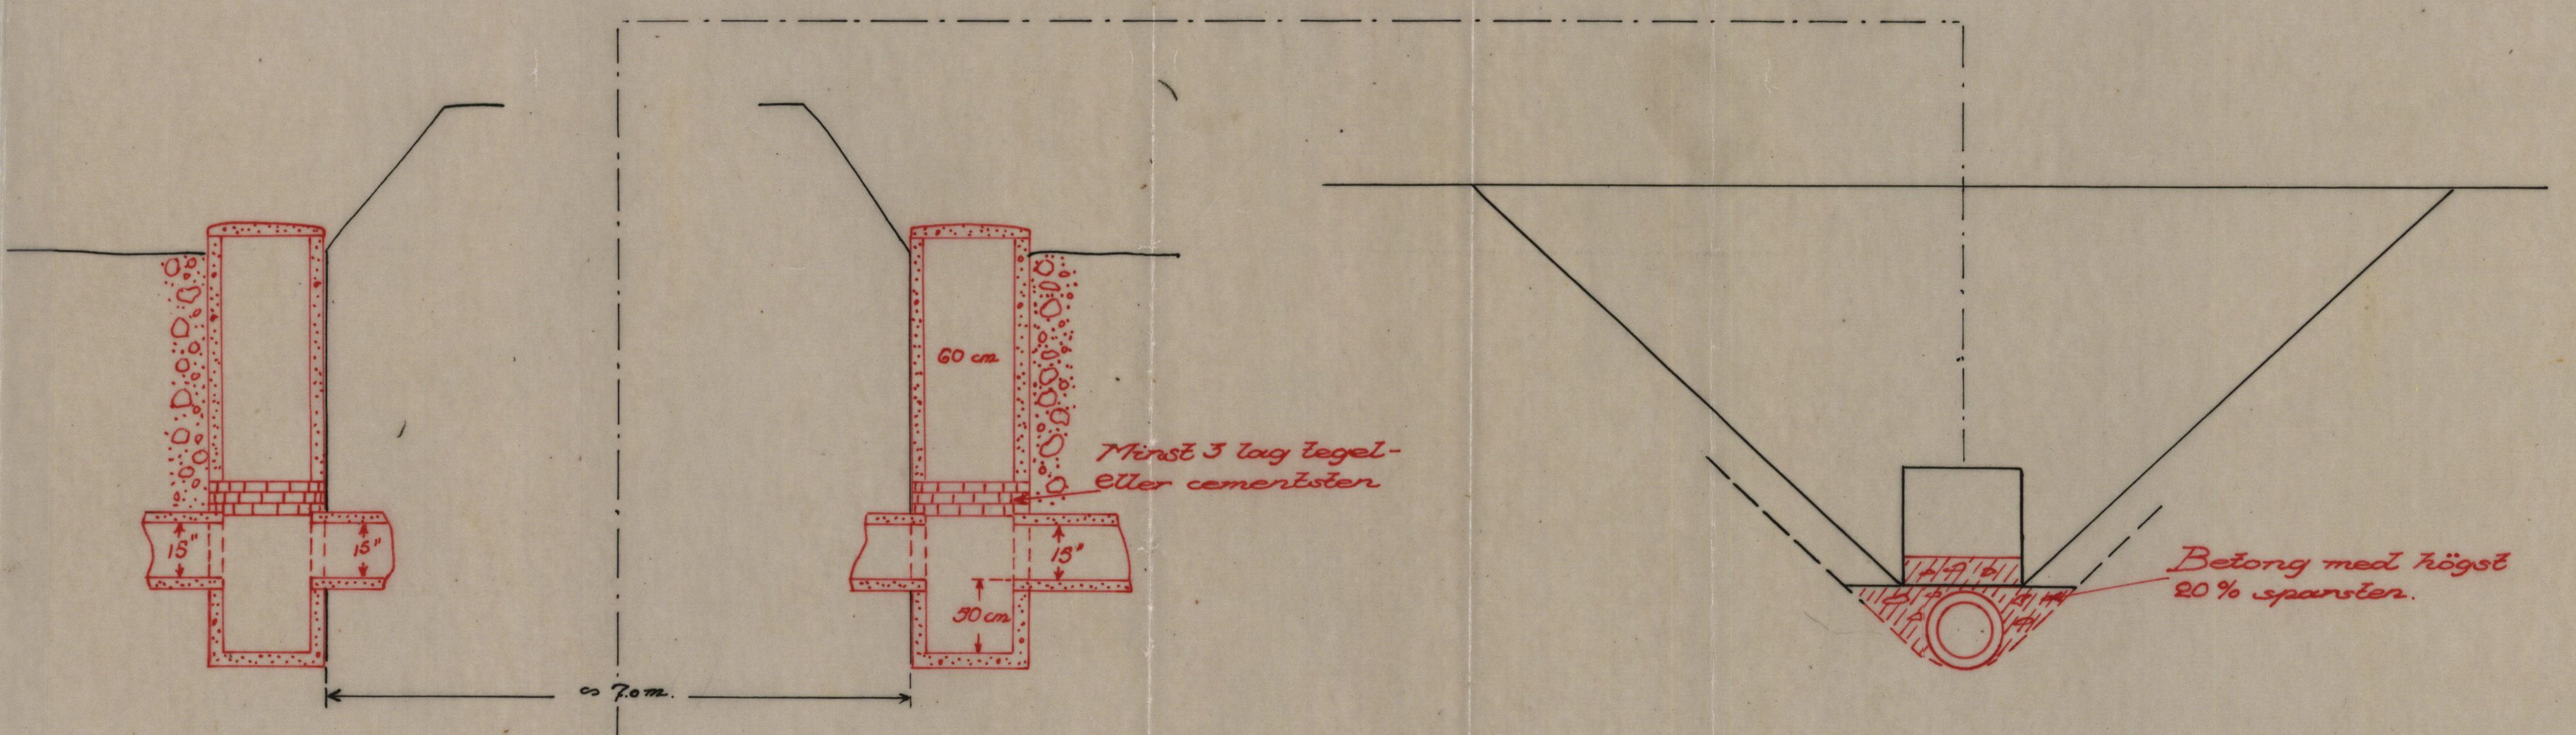
60 cm
Minst 3 lag tegel- eller cementsten
15"
15"
15"
50 cm
∽ 7.0 m.
Betong med högst 20 % sparsten.

Skala 1:50

Höör den 13 februari 1940
Sture Möller.

Bil. D.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning

och

värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bjurs socken Brogårda	2^{17}	Aa	$\frac{12}{384}$		Gustav Nilsson.
				1	åker, lermylla på lera
				2	äng
				3	"
				4	åker, lermylla på lera
				5	avlopp
					Summa
" "	2^{20}	Ad	$\frac{1}{384}$		Gustav Nilsson.
				6	äng, lermylla på lera
				7	åker "
					Summa
"	2^{21}	Ac	$\frac{1}{384}$		Benjamin Hasselqvist
				8	åker, lermylla på lera
					Summa
"	2^{18}	Ab	$\frac{7}{384}$		Nils Andersson.
				9	åker, lermylla på lera
				10	avlopp
					Summa
"	2^{13}	Fa	$\frac{213}{3072}$		Benjamin Hasselqvist
				11	åker, lermylla på lera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	67.0							800	536	–	1800	1206	–	1000	670	–
			49.0					500	245	–	〃	882	–	1300	637	–
			58.5					〃	292	50	〃	1053	–	〃	760	50
	60.0							800	480	–	〃	1080	–	1000	600	–
							06.0									
1	27.0	1	07.5				06.0		1553	50		4221	–		2667	50
			15.0					500	75	–	1800	270	–	1300	195	–
	19.0							700	133	–	〃	342	–	1100	209	–
	19.0		15.0						208	–		612	–		404	–
	34.5							700	241	50	1800	621	–	1100	379	50
	34.5								241	50		621	–		379	50
	62.0							700	434	–	1800	1116	–	1100	682	–
							04.5				–			–		
	62.0						04.5		434	–		1116	–		682	–
	44.0							700	308	–	1800	792	–	1100	484	–
	44.0								308	–		792	–		484	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brogårda	2^{15}	Fc	7/3072		Nils Andersson
				12	åker, lermylla på lera
				13	avlopp
					Summa
"	2^{16}	Fd	1/3072		Pauli Svenssons stbhr.
				14	åker, lermylla på lera
				15	avlopp
					Summa
"	4^{11}	Cc	7/768		Benjamin Hasselqvist
				16	åker, lermylla på lera
					Summa
" "	4^{7}	Ca	16/768		Pauli Svenssons stbhr.
				17	avlopp
				18	åker lermylla på lera
					Summa
" "	4^{10}	Cd	31/768		Benjamin Hasselqvist
				19	åker, lermylla på lera
					Summa
"	4^{9}	Cc	32/768		Benjamin Hasselqvist
				20	åker, lermylla på lera
					Summa

PHILIPSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21.0						02.5	900 —	189	-	1800 —	378	-	900 —	189	-
	21.0						02.5		189	-		378	-		189	-
	03.5						00.3	900 —	31	50	1800 —	63	-	900 —	31	50
	03.5						00.3		31	50		63	-		31	50
	05.0							1000	50	-	1800	90	-	800	40	-
	05.0								50	-		90	-		40	-
	77.0						05.5	700	539	-	1800	1386	-	1100	847	-
	77.0						05.5		539			1386	-		847	-
	23.0							700	161	-	1800	414	-	1100	253	-
	23.0								161	-		414	-		253	-
	50.0							700	350	-	1800	900	-	1100	550	-
	50.0								350	-		900	-		550	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brogårda	4^{14}	Ch	$\frac{15}{768}$		Arvid Johansson.
				21	väg
				22	"
				23	avlopp
				24	åker, lermylla på lera
				25	" " "
				26	" " "
					Summa
Tibbarp	1^{54}	Aa	$\frac{11}{96}$		Arvid Johansson.
				27	åker, lermylla på lera
				28	väg
				29	åker, lermylla på lera
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	avlopp
					Summa
Bjurstorp	1^{65}	Jaa	$\frac{19}{192}$		Arvid Johansson.
				35	väg
				36	åker, lermylla på lera
				37	tomt och trädgård
				38	åker, lermylla på lera
				39	" " "
				40	" " "
				41	" " "
				42	avlopp
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							07.5									
							04.0									
							00.5									
	15.0							700	105	–	1800	270	–	1100	165	–
	02.0							〃	14	–	〃	36	–	〃	22	–
	25.5							600	153	–	〃	459	–	1200	306	–
	42.5						12.0		272	–		765	–		493	–
	04.5							900	40	50	2000	90	–	1100	49	50
							12.0									
	58.5							700	409	50	1800	1053	–	1100	643	50
	30.5							1100	335	50	2000	610	–	900	274	50
	37.5							800	300	–	〃	750	–	1200	450	–
	33.5							〃	268	–	〃	670	–	〃	402	–
	99.5							900	895	50	〃	1990	–	1100	1094	50
							04.5				—					
2	64.0						16.5		2249	–		5163	–		2914	–
							04.0									
	06.0							700	42	–	2000	120	–	1300	78	–
					13.5			900	121	50	〃	270	–	1100	148	50
	37.0							1000	370	–	〃	740	–	1000	370	–
	09.0							800	72	–	〃	180	–	1200	108	[illegible]
	14.0							〃	112	–	〃	280	–	〃	168	–
	90.0							900	810	–	〃	1800	–	1100	990	–
							05.0				—					
1	56.0				13.5		11.0		1527	50		3390	–		1862	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bjurstorp	1^{73}	Ca	$\frac{5}{192}$		Arvid Johansson
				43	åker, lermylla på lera
				44	" " "
				45	avlopp
				46	åker, lermylla på lera
				47	" " "
				48	väg
					Summa
"					
"	1^{74}	Cb	$\frac{2}{192}$		Benjamin Hasselqvist
"				49	åker, lermylla på lera
				50	väg
					Summa
"	2^{1}		$\frac{1}{2}$		Albert Göransson
				51	åker, lermylla på lera
				52	" "
					Summa
					Summa
Bjurs socken.					
Brogårda	2^{7}	Aa	$\frac{12}{384}$	1-5	Gustav Nilsson
"	2^{20}	Ad	$\frac{1}{384}$	6-7	D:o
"	2^{21}	Ae	$\frac{1}{384}$	8	Benjamin Hasselqvist
					Transp.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	66.5							900	598	50	2000	1330	–	1100	731	50
	54.5							700	381	50	〃	1090	–	1300	708	50
							05.0	—			—					
	47.5							700	332	50	2000	950	–	1300	617	50
	79.0							900	711	–	〃	1580	–	1100	869	–
							01.5	—			—			—		
2	47.5						06.5		2023	50		4950	–		2926	50
	15.0							900	135	–	2000	300	–	1100	165	–
							05.0	—			—			—		
	15.0						05.0		135	–		300	–		165	–
								—			—					
1	84.0							1200	2208	–	2000	3680	–	800	1472	–
	66.0							1000	660	–	〃	1320	–	1000	660	–
2	50.0								2868	–		5000	–		2132	–
– Drag.																
1	27.0	1	07.5				06.0		1553	50		4221	–		2667	50
	19.0		15.0						208	–		612	–		404	–
	34.5								241	50		621	–		379	50
1	80.5	1	22.5				06.0		2003	–		5454	–		3451	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp.
Brogårda	2^{18}	Ab	$\frac{7}{384}$	9-10	Nils Andersson
"	2^{13}	Fa	$\frac{213}{3072}$	11	Benjamin Hasselqvist
"	2^{15}	Fc	$\frac{7}{3072}$	12-13	Nils Andersson
"	2^{16}	Fd	$\frac{1}{3072}$	14-15	Pauli Svenssons stbhs.
"	4^{4}	Ce	$\frac{7}{768}$	16	Benjamin Hasselqvist
"	4^{7}	Ca	$\frac{16}{768}$	17-18	Pauli Svenssons stbhs.
"	4^{10}	Cd	$\frac{31}{768}$	19	Benjamin Hasselqvist
"	4^{9}	Cc	$\frac{32}{768}$	20	D:sme
"	4^{14}	Ch	$\frac{15}{768}$	21-26	Arvid Johansson
Tibbarp	1^{54}	Aa	$\frac{11}{96}$	27-34	D:sme
Bjurstorp	1^{65}	Jaa	$\frac{19}{192}$	35-42	D:sme
"	1^{73}	Ca	$\frac{5}{192}$	43-48	D:sme
"	1^{74}	Cb	$\frac{2}{192}$	49-50	Benjamin Hasselqvist
"	2^{1}		$\frac{1}{2}$	51-52	Albert Göransson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	80.5	1	22.5				06.0		2'003	–		5454	–		3451	–
	62.0						04.5		434	–		1116	–		682	–
	44.0								308	–		792	–		484	–
	21.0						02.5		189	–		378	–		189	–
	03.5						00.3		31	50		63	–		31	50
	05.0								50	–		90	–		40	–
	77.0						05.5		539	–		1386	–		847	–
	23.0								161	–		414	–		253	–
	50.0								350	–		900	–		550	–
	42.5						12.0		272	–		765	–		493	–
2	64.0						16.5		2'249	–		5163	–		2914	–
1	56.0				13.5		11.0		1'527	50		3390	–		1862	50
2	47.5						06.5		2'023	50		4950	–		2926	50
	15.0								135	–		300	–		165	–
2	50.0								2868	–		5000	–		2'132	–
14	41.0	1	22.5		13.5		64.8		13'140	50		30'161	–		17'020	50

Brogärda den 27 februari 1940.
Thore Möller

Arvid Jönsson

Edvard Svensson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Bil. E.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativ I.								
		Dikessträckan A-B.								
0+00 - 1+72	172	Schaktning av lera lm	172	2.60			447	20		
		Rör inre diam 21" "	172	6.60			1.135	20		
		Läggning av rören och tätning "	172	1.00			172	–		
		Kringmurning av rörutlopp vid A.					70	–		
		Brunn inre diam 80 cm vid	1+72				70	–	1894	40
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges							170	60
	172	Summa							2065	–
		Dikessträckan B-C.								
1+72 - 4+88	316	Schaktning av lera lm	316	1.25			395	–		
		Rör inre diam. 18" "	316	5.25			1.659	–		
		Läggning av rören och tätning "	316	0,80			252	80		
		Brunnar inre diam 80 cm vid 3+35 och 4+88 st	2	70.–			140	–	2446	80
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges							218	20
	316	Summa							2.665	–
		Dikessträckan C-D.								
4+88 - 8+12	324	Schaktning av lera lm	324	1.00	324	–				
	324	Transport			324	–				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	324	Transport			324	–				
		Rör inre diam 18" lm	324	5.25	1701	–				
		Läggning av rören och								
		höljning lm	324	0.80	259	20				
		Brunnar inre diam 80 cm								
		vid 5^{+71}, 5^{+92} o 8^{+12} st	3	70.–	210	–	2494	20		
8^{+12} – 11^{+52}	340	Schaktning av lera lm	340	0.90	306	–				
		Rör inre diam. 15" lm	340	4.10	1394	–				
		Läggning av rören och								
		höljning lm	340	0.60	204	–				
		Brunn inre diam 60 cm								
		vid 8^{+88} st	1		50	–	1954	–	4448	20
		För oförutsedda fall,								
		arbetsledning m. m. tillägges							401	80
	664	Summa							4850	–
		Dikessträckan D–E.								
11^{+52} – 11^{+59}	7	Schaktning genom vägen lm	7	2.00	14	–				
		Rör inre diam 15" "	7	4.10	28	70				
		Läggning av rören och								
		höljning "	7	0.60	4	20				
		Brunnar vid 11^{+52} och								
		11^{+59} (inre diam 60 cm) st	2	50:–	100	–				
					146	90				
		Varav 2/3 påföres förslaget (enl. utlåtandet)					97	93		
11^{+59} – 12^{+00}	41	Schaktning av lera lm	41	0.90	36	90				
		Rör inre diam 15" "	41	4.10	168	10				
	48	Transport			205	00	97	93		

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	48	Transport			205	– ✓	97	93 ✓		
		Läggning av rören och höljning lm	41 ✓	0.60	24	60 ✓				
		Brunn inre diam 60 cm vid 14^{+00} st	1 ✓		50	– ✓	279	60 ✓		
14^{+00} – 17^{+60}	560 ✓	Schaktning av lera lm	560 ✓	1.10	616	– ✓				
		Rör inre diam 15" "	560 ✓	4.10	2.296	– ✓				
		Läggning av rören och höljning lm	560 ✓	0.60	336	– ✓				
		Brunnar inre diam 60 cm vid 13^{+56}, 15^{+00}, 15^{+80} och 17^{+60} st	4 ✓	50.–	200	– ✓	3.448	– ✓		
17^{+60} – 20^{+80}	320 ✓	Schaktning av lera lm	320 ✓	0.80	256	– ✓				
		Rör inre diam 12" "	320 ✓	3.–	960	– ✓				
		Läggning av rören och höljning "	320 ✓	0.50	160	– ✓				
		Brunn inre diam 60 cm vid 18^{+90} st	1 ✓		50	– ✓	1.426	– ✓		
20^{+80} – 20^{+88}	8 ✓	Utföres och bekostas av Luggude vägdistrikt					–			
20^{+88} – 22^{+65}	177 ✓	Schaktning av lera lm	177 ✓	1.20	212	40 ✓				
		Rör inre diam 8" "	177 ✓	1.90	336	30 ✓				
		Läggning av rören och höljning "	177 ✓	0.30	53	10 ✓				
		Brunn inre diam 60 cm vid 22^{+65} st	1 ✓		50	– ✓	651	80 ✓		
	1113	Transport					5.903	33 ✓		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1113	Transport					5·903	33 ✓		
		För oförutsedda fall,								
		arbetsledning m. m. tillägges					516	67 ✓	6·420	00 ✓
	1113	Summa							6·420	00 ✓
		Sammandrag av alternativ I.								
	172	Dikessträckan A-B.							✓ 2·065	–
	316	—»— B-C.							✓ 2·665	–
	664	—»— C-D.							✓ 4·850	–
	1113	—»— D-E							✓ 6·420	–
	2265	Summa							✓ 16·000	–
									✓	
		Alternativ II.								
		Dikessträckan A-B.								
$0^{+00}-1^{+72}$	172	Schaktning av lera lm	172	2.60			447	20		
		Rör inre diam 21" »	172	6.60			1·135	20		
		Läggning av rören och								
		fogning »	172	1.00			172	–		
		Rörutlopp vid A					70	–		
		Brunn med galleriintag								
		vid B.					80	–	1·904	40
		För oförutsedda fall,								
		arbetsledning m. m. tillägges							185	60
	172	Summa							2·090	–
		Dikessträckan B-C.								
$1^{+72}-4^{+88}$	316	Schaktning av lera m^3	650	1.40			910	–		
		Rörtrumma vid ca 3^{+50}					350	–		
	316	Transport					1260	–		

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	316	Transport					1·260	-	1·260	-
		För oförutsedda fall								
		arbetsledning m. m. tilläggs							140	-
		Jordersättningar (approx)							400	-
	316	Summa							1800	-
		Dikessträckan C-D.								
$4^{+88}-5^{+92}$	104	Schaktning av lera m³	230	1.40			322	-		
$5^{+92}-8^{+32}$	240	—"— —"— —"—	600	1.40			840	-		
$8^{+32}-11^{+52}$	320	—"— —"— —"—	1210	1.40			1694	-	2856	-
		För oförutsedda fall								
		arbetsledning m. m. tilläggs							294	-
		Jordersättningar (approx)							1000	-
	664	Summa							4·150	-
		Dikessträckan D-E.								
$11^{+52}-22^{+65}$	1113	= alternativ I							6·420	-
		Sammandrag av alternativ II.								
	172	Dikessträckan A-B.					2·090	-		
	316	—"— B-C.					1·800	-		
	664	—"— C-D					4·150	-		
	1113	—"— D-E					6·420	—		
	2265	Summa					14·460	-		

Brogårda den 27 Februari 1940.

Thore Müller.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

333563

Bil. F.

Kostnadsfördelningslängd.

Socken och Hemman.	Registernummer	Littera	Mantal.	Ägare.	Sök eller icke sök.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bjurs socken.					
Brogården	2^{17}	Aa	$\frac{12}{384}$	Gustav Nilsson	sök
"	2^{20}	Ad	$\frac{1}{384}$	D:o	sök
"	2^{21}	Ae	$\frac{1}{384}$	Benjamin Hasselqvist	sök
"	2^{18}	Ab	$\frac{7}{384}$	Nils Andersson	sök
"	2^{13}	Fa	$\frac{213}{3072}$	Benjamin Hasselqvist	sök
"	2^{15}	Fc	$\frac{7}{3072}$	Nils Andersson	sök
"	2^{16}	Fd	$\frac{1}{3072}$	Pauli Svenssons stbh.	sök
"	4^{11}	Ce	$\frac{7}{768}$	Benjamin Hasselqvist	sök
"	4^{7}	Ca	$\frac{16}{768}$	Pauli Svenssons stbh.	sök
"	4^{10}	Cd	$\frac{31}{768}$	Benjamin Hasselqvist	sök
"	4^{9}	Cc	$\frac{32}{768}$	D:o	sök
"	4^{14}	Ch	$\frac{15}{768}$	Arvid Johansson	sök
Tibbarp	1^{54}	Aa	$\frac{11}{96}$	D:o	sök
Bjurstorp	1^{65}	Jaa	$\frac{19}{192}$	D:o	sök
"	1^{73}	Ca	$\frac{5}{192}$	D:o	sök
"	1^{74}	Cb	$\frac{2}{192}$	Benjamin Hasselqvist	sök.
"	2^{1}		$\frac{1}{2}$	Albert Göransson	sök.
				Summa	

Ägofig.	Markens						Andel i				
n:r	nuvarande värde		Blivande värde		förbättringsvärde		Beräknad kostnad		Verklig kostnad	förrättningskostnad	
n:r	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö
7.	8.		9.		10.		11.		12.	13.	
1-5	1553	50	4221	-	2'667	50	2'507	56	15.67	81	22
6-7	208	-	612	-	404	-	379	78	2.37	12	29
8	241	50	621	-	379	50	356	75	2.23	11	56
9-10	434	-	1116	-	682	-	641	11	4.01	20	78
11	308	-	792	-	484	-	454	98	2.84	14	72
12-13	189	-	378	-	189	-	177	67	1.11	5	75
14-15	31	50	63	-	31	50	29	61	0.19	-	98
16	50	-	90	-	40	-	37	60	0.23	1	20
17-18	539	-	1386	-	847	-	796	22	4.98	25	81
19	161	-	414	-	253	-	237	83	1.49	7	72
20	350	-	900	-	550	-	517	02	3.23	16	74
21-26	272	-	765	-	493	-	463	44	2.90	15	03
27-34	2249	-	5163	-	2914	-	2'739	28	17.12	88	73
35-42	1527	50	3390	-	1862	50	1750	83	10.94	56	70
43-48	2023	50	4950	-	2926	50	2751	04	17.19	89	10
49-50	135	-	300	-	165	-	155	11	0.97	5	03
51-52	2868	-	5000	-	2132	-	2'004	17	12.53	64	94
	13'140	50	30'161	-	17'020	50	16'000	-	100.00	518	30

Brogårda den 27 februari 1940.
Thore Möller

Arvid Jönsson

Edvard Jönsson

Bil. G.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Brogårda nr 2 och 4, Tibbarp nr 1 samt Bjuvstorp nr 1 och 2 i Bjuva socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil. D /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom avdikningsområdet i nordlig huvudriktning framrinnande avlopp, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C - D - E. För sträckan B - C - D har upprättats och kostnadsberäknats förslag till såväl öppet som täckt avlopp. Då merkostnaden för rörledning blir relativt liten och då med hänsyn till jordmånens beskaffenhet underhållet av öppet dike kan beräknas bliva ganska betungande, finna synemännen skäligt föreskriva, att täckt avlopp skall komma till utförande. Övriga sträckor äro så belägna, att öppna diken skulle vara till stor olägenhet vid markernas brukning, varför täckt avlopp måste givas företräde. Avloppet skall sålunda i sin helhet göras täckt.

Avloppet utfaller vid punkt A i Vegeån, som utfaller i Skälderviken omkring 5 km sydväst om Ängelholm. Företaget ligger således inom Vegeåns nederbördsområde nr 95.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning,som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder,allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen,som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 8 november 1938,eller för företagets utförande i den omfattning,som ovan angivits,har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Förslaget har i vad detsamma berör allmänna vägar insänts till vägingenjören i Malmöhus län för granskning.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge =+10,oo m. ┼--format märke inhugget i sten 65 m väster om 1+72.

Fixp. II. Höjdläge =+12,94 m. ┼--format märke inhugget i sten i norra kanten av landsvägen, 5 m väster om 11+50.

Fixp. III. Höjdläge =+13,79 m. ┼--format märke inhugget i sten 55 m nordnordöst om 20+50.

Fixpunkterna,som äro lagligen skyddade,få ej rubbas,förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Avloppets nederbördsområde utgöres så gott som uteslutande av odlade fält och har med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,o lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning icke förekommer.

Avlopps-sträcka	Nederb. område hektar	Vatten-mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm	/tum/	Avbördn. förmåga lit/sek	Diam. å brunnar cm
A - 1^{+92}	160	160	2,33:1000	52,5	/21/	195	80
- 4^{+80}	145	145	5,18:1000	45,o	/18/	145	80
- 8^{+12}	130	130	2,31:1000	45,o	/18/	126 ✓	80 ✓
- 13^{+56}	95	95	3,73:1000	37,5	/15/	100	60
- 17^{+60}	63	63	1,74:1000	37,5	/15/	69	60
- 20^{+88}	32	32	3,66:1000	30,o	/12/	49 ✓	60 ✓
- E	10	10	1,69:1000	20,o	/8/	11	11

Bottenlägen i brytpunkterna samt lutningar och rördimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen.

Mom.6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. För den händelse arbetet helt eller delvis kommer att bedrivas vid tid, då gröda skadas, skall härför skälig ersättning utgivas.

Mom.7. Av företaget berörda landsvägar.

Trumman för landsvägen mellan Hyllinge och Ekebro / längdmätningspunkt 4+84/ synes kunna bibehållas i oförändrat skick. Rörledningen anslutes till trumman på sätt framgår av upprättad ritning. Då trumman byggts före 1 januari 1880 åligger det företaget att bekosta de förändringar av trumman, som möjligen kunna finnas påkallade.

Trumman för landsvägen mellan Hyllinge och Bjuv /längdmätningspunkt 11+55/ är troligen byggd före 1 januari 1880 men har sedermera förlängts i samband med företagen breddning av vägen och höjning av körbanan. På grund härav finna synemännen skäligt föreskriva, att kostnaden för anordnande av rörledning under vägen jämte brunnar vid sidan av denna skall till en tredjedel bekostas av vägdistriktet och till två tredjedelar av företaget.

Trumman för landsvägen mellan Mörarp och Ekebro /längdmätningspunkt 20+85/ har år 1928 ombyggts från grunden, varför det åligger vägdistriktet att bekosta nytt vattenavlopp under vägen jämte erforderliga brunnar vid sidan av denna.

Samtliga här nämnda arbeten skola ombesörjas av vägdistriktet, såvida detta ej hellre vill överlämna det åt företaget.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. D. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad,som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil. F. / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola jämväl fördelas efter samma andelstal.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse,som utses av delägarna vid allmänt sammanträde,därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal,som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 13 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län,dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

4/ Därest åt företaget överlämnas att ombesörja ändring eller nybyggnad av vattenavloppen under berörda allmänna vägar,så skall vägstyrelsen i god tid underrättas och av vägstyrelsen eller vägingenjören lämnade föreskrifter lända till noggrann efterrättelse.

5/ Rören till ledningar skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för	20,o	cm	/8"/	rör	10	kg
"	30,o	"	/12"/	"	13	"
"	37,5	"	/15"/	"	16	"
"	45,o	"	/18"/	"	19	"
"	52,5	"	/21"/	"	22	"

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning,fria från gjutfel,homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme.

6/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

7/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

8/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

9/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor,som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

10/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1943.

11/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbrukaingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider,då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd,som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse,må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd,som hindrar vattnets fria lopp,må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel,vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas 0,15 % av båtnadsvärdet, eller 25 kronor 53 öre.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. Stockholm, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,som för laga kraft ägande dom är stadgat,för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Brogårda den 27 februari 1940.

Sture Möller.

Arvid Jönsson Edvard Hansson

Brogårda

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående

Brogårda - Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940

Bjuvs *socken och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* *st.*	20	0,50	10	–	10	–
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje *km.*		1,50				
		kroklinje „	4.4	3,00	13	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje *km.*		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 42 *ar* *st.*	34	0.24	8	16		
		har	14.41	0.78	11	24		
		äng och odlingsmark medelareal 40 *ar* *st.*	3	0.18		54		
		har	1.22	0.58		71		
		annan mark och impediment, medelareal 6 *ar* *st.*	15	0.05		75		
		har	0.91	0.78		71		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / *10—15* / <10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje *km.*						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta *regalarket* *bladet*			4	–		
		övriga *regalark* *blad* *st.*					39	31
		Överföres					49	31

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					49	31
		Avvägning.						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	3	12,00	36	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 24 *punkter pr har*	1563	0.50	7	81		
		avvägda punkter st.	150	0.03	4	50		
		i annan mark, medelantal punkter pr har „						
		avvägda punkter „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	4.4	2,00	8	80		
		i annan mark „		5,00			57	11
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 31 *ar, st.*	52	0.05	2	60		
		har	16.5	0.10	1	65	4	25
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer st.*	52	0,04	2	08	2	08
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			~~1~~	—		
		för övriga kilometer st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	74	0,06	4	44		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	37	0,12	4	44	8	88
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall „	2.26	3.50	7	91	7	91
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.						
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	29	0.22	6	38		
		„						
		„					6	38
		Antal profil- och sektionsritningar „	1	3,00	3	—	3	—
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
		dagar	½	12,00	6	—	8	—
		***Dimensionsberäkning,** § 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen m.² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „	4	10,00	40	—	40	—
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	56	0,03	1	68	2	68
		Överföres					189	60

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					189	60
		Arbetsbeskrivning*, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning*, § 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m^2 *av våta sektionsarean vid h. v. y.*						
		nämligen .... m^2 *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	226	4,00	9	04		
		därjämte 50 öre pr m.^{2} *av våta sektionsarean vid h. v. y.*						
		nämligen .... m^2 *sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			16	—	25	04
		Förslag till invallning*, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad*, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning m^2		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan*, § 39*	150	0,01	1	50	1	50
		Översiktskarta*, § 41*						
		Ersättningslängd*, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning*, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	17	0,30	5	10		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			7	10
		Utlåtande och betänkande*, § 45* *sid.*	9	3,00	27	—	27	—
		Sammanträden o. upprättande av protokoll*, § 46 mom. 1, dagar*	2	12,00	24	—	24	—
		Särskild utredning*, § 46, mom. 2* *dagar*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*, § 46, mom. 15* *dagar*	1	12,00	12	—	12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15*, brunn* „		12,00				
		utlopp för täckt ledning „	1	12,00	12	—	12	—
		slamficka „		12,00				
		Ritningar och skrivelser till vägingenjören			12	—	12	—
		Summa kronor					310	24
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan*, § 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	—		
		övriga regalark / blad *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 31 *ar ägofigurer* *st.*	52	0.07	3	64		
		har	16.5	0.14	2	31		
		Överföres			12	95		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			12	95		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	150	0,02	3	—		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	56	0,05	2	80	20	50
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km.*						
		befintligt vattendrag ell. vall ... *„*						
		nytt avlopp eller vall ... *„*						
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	226	6.00	13	56		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6	38		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st.*		3,00				
					19	94		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			4	98	14	96
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1	12,00	12	—		
							12	—
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* ... *sid.*	32	0,55	17	60	17	60
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*						
		Summa kronor					65	06
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden 17:- + 15:-			32	—		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3	—	35	—
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					38	—
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.					70	—
		Summa kronor					143	—
		Sammandrag.			Förrättningsmannen		Summa	
		Förrättningsmannens arvode			310	24	310	24
		Lösen för kopior och avskrifter			65	06	65	06
		Övriga förrättningskostnader			35	—	143	—
		Summa kronor			410	30	518	30

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Luggude *häradsrätt.*

Brogårda *den* 27 februari *19*40

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19*....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

132

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 5/10 1942
godkänd den 15/10 1942

246/42

M 2•0685

DIARIE N:r 19179
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1942

~~24~~ gdk 7/10 - 49

~~[illegible] den 15/10 42~~

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 juli 1942 till Brogårda - Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940 i Bjuvs socken av MALMÖHUS LÄN

Th. kanal.

beviljat dels *statsbidrag* med åttatusenetthundratio (8.110) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med åttatusenfyrahundratrettio (8.430) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bogårda per Bjuv den 11 september 1942.

Arvid Johansson

Att Lantbrukaren Arvid Johansson, Bogårda per Bjuv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Möller
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Ivar Svensson
Lantbrukare
Adress Bogårda per Bjuv

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 oktober 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

246/42 kmb.

FÖREDRAGET
DEN 26 JUL 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

D. N:r J 2574/49.

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Brogårda - Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940 i Bjuvs socken,

MALMÖHUS LÄN

Arb. plan: 10 juli 1942 ✓

Kontrakt: 16 okt. 1942 ✓

Fullbordas: 1 sept. 1950 * ✓

Statsbidrag: 8.110 kr. ✓

Lån: 8.430 kr. ✓

Beräkn. kostnad: 16.584:58 kr. ✓

Verkst. utbet. d. 9/11 48 m.fl. ✓ av statsbidrag: 4.600 ✓ kr.
av lån: 4.800 ✓ kr.

Utfört arbete enligt lbring C.H.Wallér den 8/7 1949

15.884:58 ✓ kr. = c:a 95 ✓ %.

Bank-

(bef.)

Ordf. i arb. styrelsen Direktören Arvid Johansson, Brogårda, Bjuv.

~~Ende intressent~~

Rekv. .... bifogad

Utbetalas
av statsbidrag 2.700 kr.
av lån 2.800 kr.

Stockholm den 26/7 1949

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

246/42

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUL. 1949
DIARIE Nr J 2574
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940 i Bjuvs
(namn, socken och län)
socken, Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Direktör Arvid Johansson, Brogårda per Bjuv.
~~Förtroendeman~~
~~Ende intressent~~ ✓

Arbetsplanen fastställd den 10 juli 1942.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 8110 ✓ **kronor**

Lån från statens avdikningslånefond 8430 ✓ **kronor**

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1943

~~Arbetstid enl.~~ kontrakt med Lantbruksstyrelsen 16 oktober 1942 ✓

Förlängning medgiven av {**Lantbruksstyrelsen** / **Vattendomstolen**} **till** 1 september 1950 ✓
31 december 1950

Vid förrättningen, som verkställts av första assistenten E.H.Monkell **den** 28 juni 1949, **har befunnits att** dikessträckan A-B-C-D samt sträckan 11+50-20+80 inom dikessträckan D-E voro utförda enligt alternativförslag 1. Dessutom hade levererats rör av godkänd kvalitet till sträckan 20+80-22+65.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 15300.- kr.

Härtill kommer; förrättningskostnader 584.58 "

Summa 15884.58 kr,

motsvarande omkring 95 % av hela den beräknade kostnaden 16584.58 kr.

Malmö den 8 juli 1949.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

246/42

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUL. 1949
DIARIE Nr J2574
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes rapport över verkställd besiktning av arbetet för Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940 i Bjuvs socken, Malmöhus län. Även översändas rekvisitioner å tredje delen av beviljat statsunderstöd.

Malmö den 8 juli 1949.

C.H.Wallér.

FÖREDRAGET
DEN 30 NOV. 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

246/42. komb.

D. N:r 011134/48
011607/48

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Brogårda - Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940 i Bjuvs socken,

MALMÖHUS LÄN

Arb. plan: 10 juli 1942. ✓

Kontrakt: 16 oktober 1942. ✓

Fullbordas: 1 september 1950 X

Statsbidrag: 8.110 kronor. ✓

Lån: 8.430 kronor. ✓

Beräkn. kostnad: 16.584:58 kronor. ✓

Verkst. utbet. d. 9/11 1948 av statsbidrag: 2.700 ✓ kr.
av lån: 2.800 ✓ kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören C.H.Wallér den 20 / 11 1948.

9.484:58 kr. = c:a 57 %.

0,57 · 8110 = 4600
2700
1900

0,57 · 8430 = 4800
2800
2000

bel.

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende-intressent~~
Direktören Arvid Johansson, Brogårda, Bjuv.

Rekv. bifogad

Utbetalas
av statsbidrag 1900 kr.
av lån 2000 kr.

Stockholm den 30/ 11 1948.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

RAPPORT

DIARIE Nr 011607
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 NOV. 1948

över verkställd besiktning

Företag: Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940 i Bjuvs socken
(namn, socken och län)
Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Direktör Arvid Johansson, Brogårda per Bjuv.
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~:

Arbetsplanen fastställd den 10 juli 1942

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 8110 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8430 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1943

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1943

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1950
Vattendomstolen 31 december 1950

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistenten E.H.Monkell

den 11 november 1948, har befunnits att dikessträckan A-B-C var utförd enligt alternativförslag I samt att till dikessträckan C-D-E levererats 324 m. 18" och 600 m. 15" cementrör av godkänd kvalitet.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 8900.- kr.

Härtill kommer; förrättningskostnader 584.58 "

Summa 9484.58 kr,

motsvarande omkring 57% av hela den beräknade kostnaden 16584.58 kr.

Malmö den 20 november 1948.

C.H.Wallér
C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

246/42

DIARIE Nr 01160?
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 NOV. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes rapport över verkställd besiktning av arbetet för Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940 i Bjuvs socken, Malmöhus län. Enligt uppgift från ordföranden i företagets styrelse, har han till Kungl. Lantbruksstyrelsen insänt rekvisitioner å andra delen av beviljat statsunderstöd.

011134/48

Malmö den 20 november 1948.

C.H.Wallér

C.H.Wallér.

246/42

FÖREDRAGET
DEN 9 NOV. 1948
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

DIARIE Nr 08236
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 OKT 1948

Verkställd besiktning

Företag: Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940 i Bjuvs socken, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: ~~Förtroendeman~~: ~~Ende intressent~~: Direktör Arvid Johansson, Brogårda pr Bjuv.

Arbetsplanen fastställd den 10 juli 1942.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 8110 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8430 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1943.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 16 oktober 1942.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till 1 september 1950. 31 december 1950.

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistenten E.H.Monkell

den 27 september 1948, har befunnits att företaget påbörjats.

Malmö den 14 oktober 1948.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

246/42

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

DIARIE Nr 08236
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 OKT. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes rapport över verkställd besiktning av arbetet för Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940 i Bjuvs socken, Malmöhus län. Även översändas rekvisitioner å första delen av beviljat statsunderstöd.

Malmö den 14 oktober 1948.

C.H.Wallér.

Godk

246 /42) kmb.

FÖREDRAGET
DEN 7 OKT. 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1949
DIARIE Nr 7.3315
SAK Nr

Företag: Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940 i Bjuvs
(namn, socken och län)
socken, Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Direktör Arvid Johansson, Brogårda, Bjuv.
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~

Arbetsplanen fastställd den 10 juli 1942. ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 8110 ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8430 ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1 september 1943

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1950
Vattendomstolen 31 december 1950.

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 29 september 1949, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets kostnader hava blivit avsevärt högre än de beräknade. Tilläggsbidrag kommer att sökas.

Malmö den 3 oktober 1949.

C.H.Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

10/7 42 8.110 8.430
7.300 7.600
810 830

0473/49

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
THORE MÖLLER
Tel. 3262. KARLSKRONA

10/7. 42

18.

Förteckning

å fastigheter inom "Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940" i Bjuvs socken, Malmöhus län, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Brogårda	2^{13}	✓	213/3072	mtl.	äg.	Benjamin Hasselquist
"	2^{15}	✓	7/3072	"	"	Nils Andersson
"	2^{17}	✓	12/384	"	"	Gustav Nilsson
"	2^{18}	✓	7/384	"	"	Nils Andersson
"	2^{20}	✓	1/384	"	"	Gustav Nilsson
"	2^{21}	✓	1/384	"	"	Benjamin Hasselquist
"	4^{7}	✓	7/768	"	"	Pauli Svenssons sterbhus
"	4^{9}	✓	32/768	"	"	Benjamin Hasselquist
"	4^{10}	✓	31/768	"	"	D:sme
"	4^{14}	✓	15/768	"	"	Arvid Johansson
Tibbarp	1^{54}	✓	11/96	"	"	D:sme
Bjuvstorp	1^{65}	✓	19/192	"	"	D:sme
"	1^{73}	✓	5/192	"	"	D:sme
"	1^{74}	✓	2/192	"	"	Benjamin Hasselquist
"	2^{1}	✓	1/2	"	"	Albert Göransson

Karlskrona den 28 januari 1941.

Thore Möller

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Brogårda - Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940 i Bjuvs socken, Malmöhus län.

Lån 8.430 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Bjuvs socken.			
Brogårda	213/3072	2^{13}	Benjamin Hasselquist
"	7/3072	2^{15}	Nils Andersson
"	12/384	2^{17}	Gustav Nilsson
"	7/384	2^{18}	Nils Andersson
"	1/384	2^{20}	Gustav Nilsson
"	1/384	2^{21}	Benjamin Hasselquist
"	7/768	4^{7}	Pauli Svenssons sterbhus
"	32/768	4^{9}	Benjamin Hasselquist
"	31/768	4^{10}	Dens.
"	15/768	4^{14}	Arvid Johansson
Tibbarp	11/96	1^{54}	Dens.
Bjuvstorp	19/192	1^{65}	Dens.
"	5/192	1^{73}	Dens.
"	2/192	1^{74}	Benjamin Hasselquist
"	1/2	2^{1}	Albert Göransson

Stockholm den 9 november 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Transumt.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avdikning av marker tillhörande Bjuvstorp nr 1 m.fl. hemman i Bjuvs socken, Malmöhus län.

- -

Tisdagen den 27 februari 1940 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

§ 14.

Sedan intressenterna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av denna:

Lantbrukaren Arvid Johansson, Brogårda, Bjuv, ordförande,
Lantbrukaren Benjamin Hasselquist, Brogårda, Bjuv,
Lantbrukaren Albert Göransson, Bjuvstorp, Bjuv,
Lantbrukaren Nils Andersson, Brogårda, Bjuv.

- -

Brogårda den 27 februari 1940.
Thore Möller.
Albin Jönsson.   Edvard Svensson.

Rätt transumerat betygar:

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Brogårda-Bjuvstorps torrläggningsföretag år 1940" i Bjuvs socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Brogårda, Bjuv, den 2/10 1940.

Arvid Johansson. Benjamin Hasselquist.
Nils Andersson. Gustav Nilsson.
Pauli Svenssons sterbhus, Albert Göransson.
genom Ivar Svensson.

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Olof Persson. Ottmar Bentsson.
Brogårda. Brogårda.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Noller