Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Havrakulla-Sebbarp
av år 1941"
uti Högseröds socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1941 av


Elon. Henric Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smitt

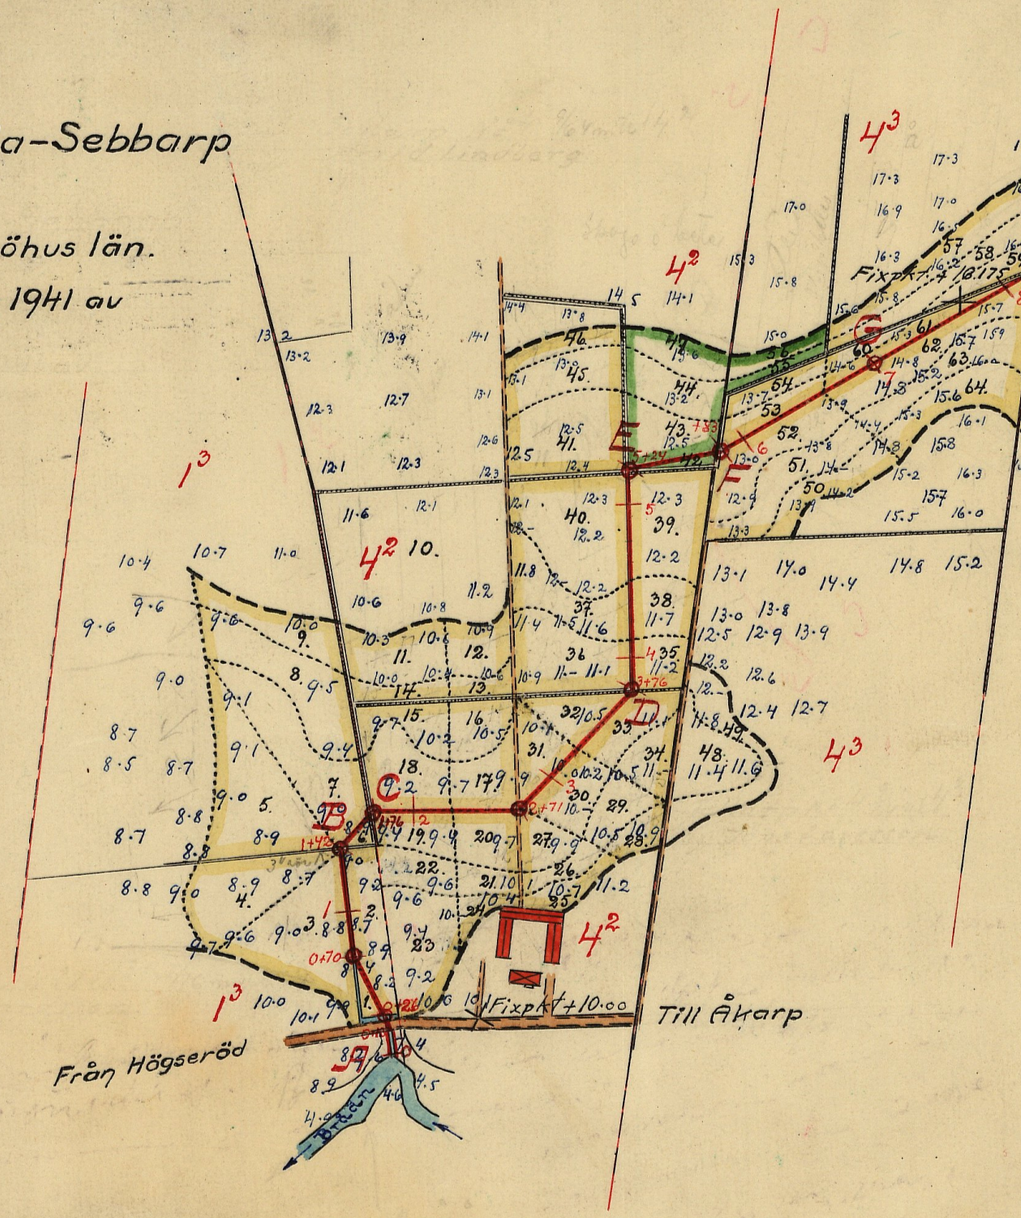

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

KTH.Nr 001

M 2.0689 /

Nr 642 Malmöhus Län

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar m.m.

Ändring av Kärlens t.-F. från 9" t.m. 18"

Förslag

till

"Dikningsföretaget Havrakulla–Sebbarp av år 1941"

uti Högseröds socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1941 av


Elon Henrik Modin.

Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smitts

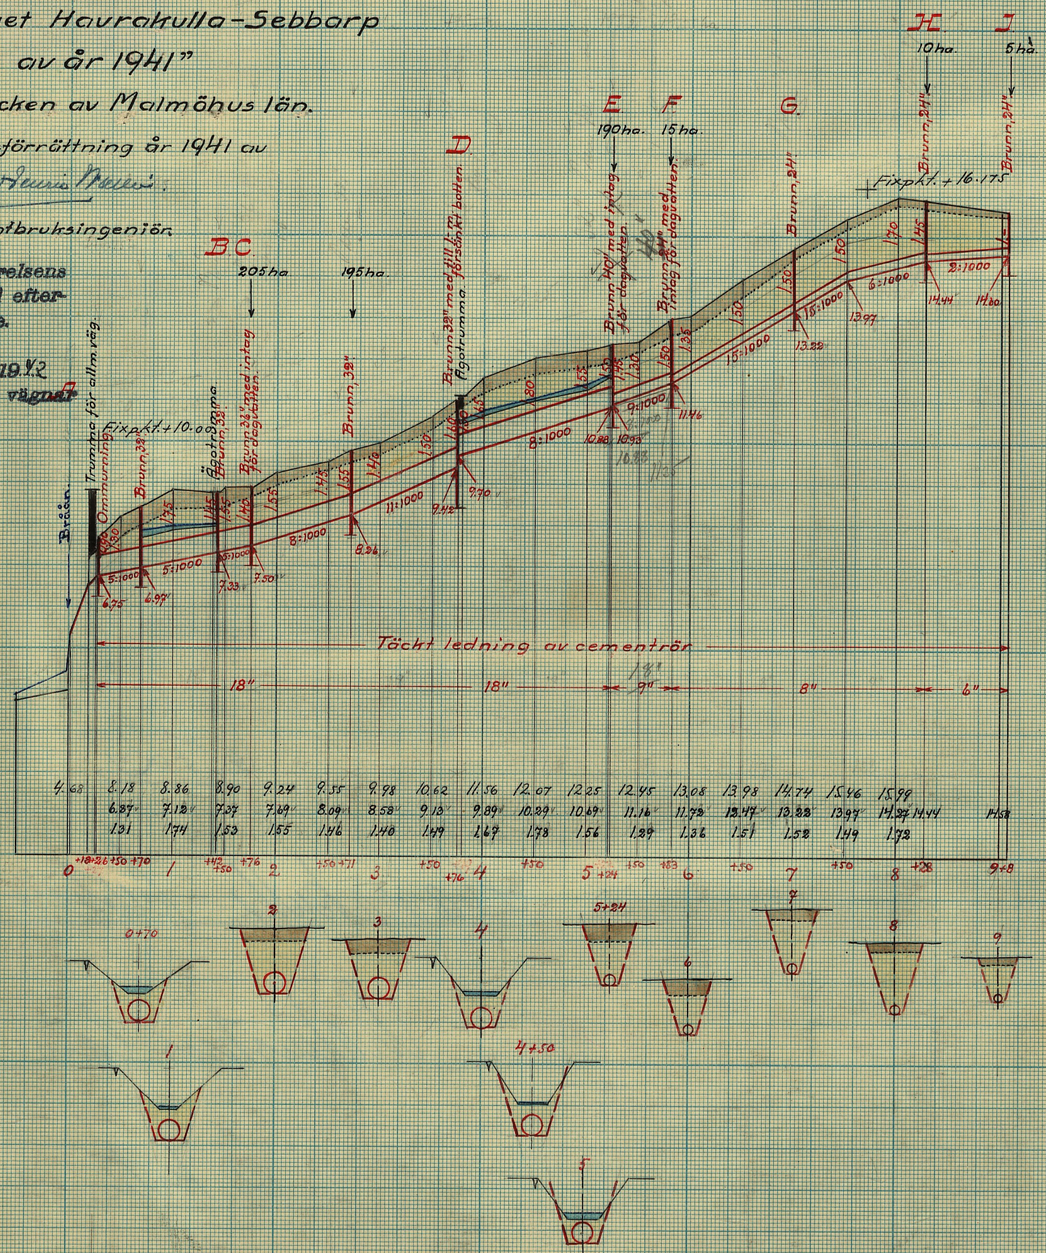

Trumma för Allm. väg mellan pålarna 0+18 – 0+25,5




Ägotrumma mellan pålarna 1+38 – 1+42




Ägotrumma mellan pålarna 3+76 – 3+79

Längdskala 1:4000




Höjd- och sektionsskala 1:100




Typritning för ommurning av utloppet vid 0+26.

Skala 1:50.

Uppströmsvy.





Längdsektion.



Typritning för brunn med 40" inre diameter och med särskilt intag för dagvatten; vid 5+24.


Skala 1:50.






Typritning för brunn med 24" inre diameter.


Skala 1:50.






Typritning för brunn med 32" inre diameter.

Skala 1:50.





KTN. Nr 002

M 2:0689

Skala 1:50

2

Nr 642 Malmöhus 2 rote

Kävlingeåns medelbördsområde nr 92.

M 2*0689
DIARIE N:r 4279
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB. 1943

Kungl Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Kvnb 136/1942

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Havrakulla-Sebbarp

av år 1941"

i Högseröds socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1941.

Innehåller 65 sid.
Därtill bör 2 st. ritningar.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Havrakulla-Sebbarp


av år 1941"

i Högseröds socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1941.

Översiktskarta.

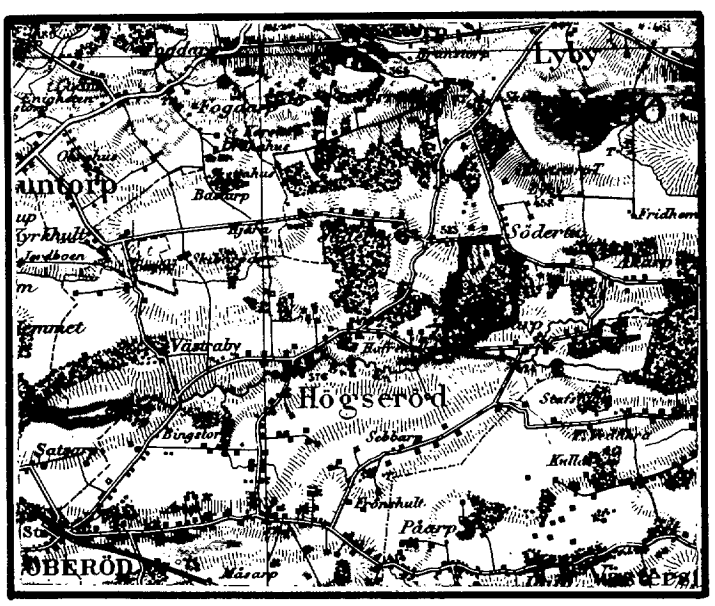

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kavrakulla och Hebbarp i Högseröds socken, Malmöhus län.

År 1941 den 3 april inställde sig undertecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Oscar Andersson, Åkarp, och Olof Silverberg, Fridhem, båda med postadress Höör, hos lantbrukaren Edvin Edvardsson, Kavrakulla för att jämlikt Lantmäteristyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. nr 1) handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kavrakulla och Hebbarp i Högseröds socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 8 mars 1941 översänt till pastorsämbetet i Högseröds församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat besvär (Bil. nr 2) uppslagits i Högseröds kyrka söndagen den 16 mars 1941. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 11 mars 1941 varit införd i Skånska Dagbladet. Tillkände sakägare hade förrättningsmannen den 17 mars 1941 översänt underrättelser angående förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning (Bil. nr 3) upprättats.

Förutom syneförrättningsmannen hade följande tillträdeskommit:

Sökandena till förrättningen.

Lantbr. Edvin Edvardsson, Kavrakulla; äg. 3/16 mtl. Kavrakulla 1:3.

Lantbr. Arvid Lindberg, Lebbarp, äg. 9/64 mtl.
Lebbarp 4².

Övriga ägägare och ombud:

Lantbr. Göte Larsson, Löberöd, äg. 9/64 mtl.
Lebbarp 4³.

Ingenjören Göte Andrén, Trelleborg, äg. 3/32
mtl. Lebbarp 4⁶.

Lantbr. Anders Persson, Lebbarp, äg. 3/32 mtl.
Lebbarp 4⁷.

Frosta vägdistrikt genom d. ordföranden i dess
vägstyrelse, patron P. Kristiansson
(Bil. nr 8).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet såsom Bil. Nr 1.

§ 2.

Då emot synemannen hade ingen att anmäla. Synemannen visade sig ej heller då i jävsförhållande till om kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de fortfarande innehade uppdrag att vara edsvurne män.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det om planerade diknings företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde blifva berörda av det planerade diknings företaget samt profil- och sektionsritningar över det avlopp, vars upptagande planerats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de syneanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till innehållet på de vid förundersökningarna medtagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspunkterna.

§ 5.

Sökandena Edvin Edvardsson och Arvid Lindberg förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas rörande avloppets upptagande i den omfattning, som erfordrades för tvistigheters undanröjande i fråga om vattensträckan. De yrkade därför, att ett nytt tackt avlopp skulle upptagas från sektionen 0+26 vid hypotenusa-

ordan av landsvägstrummans till sektionen 5+83 i gränsen mellan fastigheterna Hebbarp 4:2 och Hebbarp 4:3. Det nya avloppet bolde i huvudsak upptagas i nyodikning samt följa den å planritningen med en röd linje markerade sträckning, som utstakats vid förrättningsförrättningarna i september 1939.

§6.

Förrättningsmannen meddelade, att Jons Larsson och Jons Andren vid förrättningsförrättningarna undertecknat en den 19 september 1939 dagtecknad förening (Bil. nr 4), däri de förklarade sig vilja göra gemensam sak med sökandena. Ytterligare hade de hos ingenjören E. L. Persson, som på förrättningsmannens uppdrag utförde undersökningarna, gjort framställning om att det nya avloppet skulle upptagas till sektionen 8+28 i gränsen mellan fastigheterna Hebbarp 4:3 och Hebbarp 4:6.

Vidare meddelade förrättningsmannen att Anders Persson vid hans besök och besiktning av dikningsområdet den 27 förstlidne mars yrkat att det nya avloppet skulle upptagas till sektionen 9+8 i sträckningen mellan fastigheterna Hebbarp 4:6 och Hebbarp 4:7 samt att Persson då förklarat sig villig att göra gemensam sak med sökandena och därför undertecknat omnämnda förening (Bil. nr 4).

Det av sökta sakägare vidtagna åtgärden att förena sig med sökandena prövades av synemännen lämplig, varefter förrättningshandlingen utsträcktes genom synemännens påskrift.

§ 7.

Vägdistriktets ombud, patron P. Kristiansson förklarade att från distriktets sida intet vore att invända mot det nu planerade dikningsföretagets utförande, därest inga kostnader för ombyggnad av den nuvarande vägtrumman vid Ekeltorpen 0+18 komme att påföras vägdistriktet.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att han, när det planerade dikningsföretaget komme att beröra allmänna vägen från Högsered över Kavakulla till Sebbarp inom Frosta vägdistrikt, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande i frågan från vägingenjören i Malmöhus län (Bil. A:r 5-7).

§ 9.

Förrättningsmannen hade den 27 innevarande mars besiktigat dikningsområdet i närvaro av Edvin Edvardsson, Arvid Lindberg, Jöns Andrén och Andreas Persson, varefter det ej ansågs erforderligt att nu företaga ny syngång.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslaget till dikningsföretagets

utförande samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i lämndsamhiga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 11.

Ägares omnämnares utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde äger detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelser och villkor rörande bidrag och lån av statsmedel till diknings företagets utförande..

§ 14.

Delägarne överenskommo, att till dikningsföretagets utförande ansöka om bidrag från statens ardikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Arvid Lindberg, Lekkärr nr 4 per Löberöd eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Edvin Edvardsson, Havrakulla per Löberöd;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag;
att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets inflytande;
att utkvittera och uppbära det statsunderstöd, som kan bliva beviljat till företaget;
att med lantmätaremyndigheten träffa avtal om upprättande av för ansökan om statsunderstöd erforderliga handlingar, samt
att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om statsunderstöd.

§ 15.

Närvarande sakägare förklarade sig även önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond, varom särskild förening sedermera skulle undertecknas.

§ 16.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styresman, valdes till styresman lantbrukaren Arvid Lindberg, Sebbarp nr 4 med lantbrukaren Edvin Edvardsson, Havraholla nr 1 till suppleant. Bådas postadress är Löberöd.

§ 17.

Lantmätaremyndigheten meddelade, att de till diknings-företaget hörande handlingarna och ritningarna inom 30 dagar skulle tillställas

stynesmannen, lantbrukaren Arvid Lindberg för att av honom hållas tillgängliga för de-
var, som önskar granska dem eller taga avskrift.

§ 18.

Delägarne önskade, att de till diskningsföreta-
get hörande skrifningarna utförde på papper.

§ 19.

Överlämnades till styresmannen Arvid Lindberg
ett exemplar av arvodesräkenningen för förrättnin-
gen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning
hänvisades till arvodesräkenningen.

§ 20.

Till protokollet antecknades, att ersättning
för handläggning m.m. skulle utgå med 26.-
kr till Edvin Edvardsson och 19.- kr till
Arvid Lindberg.

§ 21.

Då intet ytterligare förekom, upplästes
och godkändes dagens protokoll, varefter för-
rättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hovråkenlla den 3 april 1941.

A förrättens vägnar:

C.A. Nellé

Statens lantbruksingenjör.

Åsar Andersson Alf Lidberg

Edvin Nilsson

53/1939 12/1941 Rel. nr 1. 9.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 27/10 1938

Ek.d.litt. C n:r 51/260 - 1938.

RESOLUTION.

Översändes till *lantbruksingenjören i Malmöhus län,* _____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den *22 oktober* 1938.

F. Rundt

Expedierat d. 27/10 -38.

Kavalkaden 13

184
19/38

Ek. D. lftt. ~ nr 57/260 år 1938.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 19. OKT. 1938
Landskansliet.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län

Undertecknad jordägare få härmed vördsamt anhålla om förordnande av vederbörlig lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för fastläggning av mark tillhörande 9/16 mtl Havrekulla 13 och 13; och 9/64 mtl Sebbarp 4:2 i Högseröd socken samt 1/24 mtl Söderåkra 12:5 och 1/24 mtl 12:6 Söderåkra i Lyby socken, av Frosta härad i Malmöhus län

Havrekulla och Sebbarp den 11 okt. 1938

Edvin Edvardsson
Lantbr.
fastl. 31 Söderåkra

Arvid Lindberg
Lantbr.
fastl. 9 Söderåkra

19/10 bör åtgärd inväntas innan förrättningen anordnas.

11.

Ek. D. litt. ..... nr ..... år 193..
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 22. OKT. 1938
Landskansliet.

Sebbarp den 20 okt 1938

Till Länsstyrelsen

Malmö

Med hänvisning till föregående skrivelse angående fiordrande av syd a mark i Flens-hults s:n i Högseröds socken

. Vid ifrågavarande syn bli följande egendomar berörde:

Jons Larsson n:r 1 Sebbarp jr Löberöd
Ingvars Bertils egendom n:r 4 Sebbarp "
Anders Persson n:r 4 Sebbarp "

Axel Lindberg

Bil. nr 2.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 18/3 1941.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Havrakulla och Sebbarp i Högseröds socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Edvardsson, Havrakulla, torsdagen den 3 april 1941 kl. 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Havrakulla nr 1 och Sebbarp nr 4, dels allm. vägen från Högseröd över Sebbarp till Åkarp inom Frosta vägdistrikt.

Malmö den 8 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:
C.H. Wallér
C.H. Wallér
Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 16 mars 1941 för Högseröds församling i Högseröds kyrka betygar:

Högseröd den 16 mars 1941.
Edvin Persson, Kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplåsas för Högseröds församling samt därefter med påtecknat bevis om upplåsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 1, Malmö.

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Havrakulla och Sebbarp i Högseröds socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Högseröds församling /kungörelse/, Högseröd,	Löberöd	8/3 1941
Nämndemannen Assar Andersson, /god man/, Åkarp,	Hörby	" "
Lantbr. Olof Silverberg, /god man/, Fridhem,	"	" "
Lantbr. Edvin Edvardsson, Havrakulla nr 1,	Löberöd	17/3 "
Lantbr. Arvid Lindberg, Västergård, Sebbarp nr 4,	"	" "
Lantbr. Jöns Lavesson, Laveborg,	"	" "
Ingeniör Jöns Andrén, Sebbarp,	"	" "
Lantbr. Anders Persson, Sebbarp nr 4,	Löberöd	" "
Frosta vägdistrikt,	Hörby	" "

Malmö den 17 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:

E.A. Nelle

Statens lantbruksingeniör.

Bil a 4.

Till Landtmäteriingenjören

C. H. Wallén

Malmö

Förening

Undertecknade förklara sig härmed vilja göra gemensam sak med påkandena uti den nyupprättade ansökan om avstyckningslov av mantalet Lilla Edvardsson Nr 1 (1/3) Kvarnabacken m. fl. fastigheter.

Sebbarp den 19 sept. 1939.

Jöns Andrén
(Nils Jönsson Åkern
Nr 122 Tvålebacken)

Jöns Larsson
Sed. 68 Sebbarp

Namnteckningarna bevittnas.

Edvard Edvardsson

Sebbarp den 27 mars 1941

Anders Persson

Namnteckningen bevittnas:

Arvid Lindberg

Edvard Edvardsson

Vittnesförd:

C. H. Wallén Oscar Andersson Adolf Silverberg

Bil. nr 5. 15.

Till

Vägingenjören i Malmöhus län,

MALMÖ.

Ang. "Dikningsföretaget Havrekulla-Sebbarp av år 1941".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförandet av "Dikningsföretaget Havrekulla-Sebbarp av år 1941" i Högseröds socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 3 innevarande [illegible]. Då det planerade dikningsföretaget berör allmän väg inom Frosta vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda trummen utmärkts med röd ring.

Malmö den 1 april 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Bil. nr 6.

Utdrag av förslag till utlåtande för "Dikningsföretaget Havrakulla - Sebbarp av år 1941".

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägen från Högseröd över Havrakulla till Sebbarp inom Frosta vägdistrikt.

1/ Från sektionen 0 vid Bråån norr ut till sektionen 0+18 vid nedströmssidan av den stentrumma för allmänna vägen från Högseröd över Havrakulla till Sebbarp, som ligger c:a 2,3 km. öster om Högseröds kyrka, skall det nuvarande öppna avledningsdiket upprensas.

2/ Mellan sektionerna 0+18 och 0+26 skall den nuvarande stentrumman upprensas och befrias från slam. Trumman, som har en fri öppning av 0,6 x 0,8 m, kan bibehållas i oförändrat skick, enär genomsläppningsarean är fullt tillräcklig.

3/ Uppströms stentrumman skall en ny täckt ledning av 18" /450 m/m/ cementrör upptagas. Ledningens utlopp skall ommuras strax uppströms trumman, varjämte till skydd för trumman och för att förhindra urskärning stensättning skall anordnas mellan trummans uppströmssida och ommurningen.

Här ovan angivna arbeten skola utföras av dikningsföretaget. Innan arbetet påbörjas skall dikningsföretagets styresman i god tid underrätta såväl vägingeniören i länet som Frosta vägstyrelse om den tidpunkt, då detsamma kommer att utföras.

Malmö den 1 april 1941.

C.H. Nilsén.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 7.

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 5/26/41

Till

Statens lantbruksingenjör i Malmöhus län.

Med anledning av Eder skrivelse den 1 april 1941 får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot Edert förslag till utlåtande, daterat den 1 april 1941, för "Dikningsföretaget Havrakulla-Sebbarp av år 1941", vilket delgivits mig i utdrag.

Malmö den 2 april 1941.

Ragnar Klingberg

Bil. nr 8. 18.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Frosta vägdistrikt å vägdistriktets sessionsrum den 31 mars 1941.

Närvarande: Herrar ordföranden domänintendent E.Hagberth, v.ordföranden patron P.Kristiansson, patron B.Johansson och nämndeman E.Persson.

Därjämte voro t.f. vägingenjören i länet civilingenjör R.Klingberg och vägmästare E.Eliasson närvarande.

==========

§ 6.

Föredrogs av Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér den 8 mars 1941 utfärdad kungörelse rörande sammanträde för syneförrättning hos lantbrukaren Edvin Edvardsson i Havrakulla den 3 april 1941.

Styrelsen beslöt bemyndiga v. ordföranden patron P.Kristiansson att vid sammanträdet ifråga föra vägdistriktets talan.

Denna § förklarades omedelbart justerad.

==========

Som ovan

C.A.Hässler.

Rätt utdraget betygar:

Edvardsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsångd
och
Värdeförteckning

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Högseröds-n:					Avdelning 1.
Hovsahalla	1:3		3/16		Edvin Eckvardsson
				1	Åker, m. p. lättera
				2	do do
				3	do do
				4	do do
				5	do do
				6	do do
				7	do do
				8	do do
				9	do do
Högseröds-n:					Avdelning 2.
Hebbarp	4:22		9/64		Arvid Lindberg
				10	Åker, rimmer ej sådad
				11	do m. p. lättera
				12	do do
				13	do do
				14	do do
				15	do do
				16	do do
				17	do do
				18	do do
				19	do do
				20	do do

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							1200	36	—	3000	60	—	800	24	—
	24							1200	288	—	2000	480	—	800	192	—
	48							1200	576	—	2000	960	—	800	384	—
	34							1300	442	—	2000	680	—	700	238	—
	52							1300	676	—	2000	1040	—	700	364	—
	02							1300	26	—	2000	40	—	700	14	—
	42							1300	546	—	2000	840	—	700	294	—
	40							1800	640	—	2000	800	—	400	160	—
	19							1800	342	—	2000	380	—	200	38	—
2	64								3572	—		5280	—		1708	—
							1 04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	24							1700	408	—	2000	480	—	300	72	—
9	14							1700	238	—	2000	280	—	300	42	—
8	06							1500	90	—	2000	120	—	500	30	—
8	07							1500	105	—	2000	140	—	500	35	—
7	15							1300	195	—	2000	300	—	700	105	—
7	14							1300	182	—	2000	280	—	700	98	—
5	18							1000	180	—	2000	360	—	1000	180	—
5	24							1000	240	—	2000	480	—	1000	240	—
5	15							1000	150	—	2000	300	—	1000	150	—
5	16							1000	160	—	2000	320	—	1000	160	—
11	53						1 04		1948	—		3060	—		1118	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				21	Åbon, m. p. lattera
				22	do do
				23	do do
				24	do do
				25	do do
				26	do do
				27	do do
				28	do do
				29	do do
				30	do do
				31	do do
				32	do do
				33	do do
				34	do do
				35	do do
				36	do do
				37	do do
				38	do do
				39	do do
				40	do do
				41	do do
				42	Arrg do
				43	do do
				44	do do
				45	Åbon do
				46	do do
				47	Arrg do
					Summa

724
85
409
50

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
1	53					1	64					3060	—		1116	—	
	07							1300	91	—	2000	140	—	700	49	—	V
	12							1300	156	—	2000	240	—	700	84	—	V
	35							1700	595	—	2000	700	—	300	105	—	V
	06							1700	102	—	2000	120	—	300	18	—	V
	09							1700	153	—	2000	180	—	300	27	—	V
	06							1300	78	—	2000	120	—	700	42	—	V
	10							1000	100	—	2000	200	—	1000	100	—	V
	07							1700	119	—	2000	140	—	300	21	—	V
	12							1300	156	—	2000	240	—	700	84	—	V
	18							1000	180	—	2000	360	—	1000	180	—	V
	14							1000	140	—	2000	280	—	1000	140	—	V
	14							1000	140	—	2000	280	—	1000	140	—	V
	17							1000	170	—	2000	340	—	1000	170	—	V
	13							1300	169	—	2000	260	—	700	91	—	V
	12							1000	120	—	2000	240	—	1000	120	—	V
	33							1200	396	—	2000	660	—	800	264	—	V
	25							1200	300	—	2000	500	—	800	200	—	V
	16							1000	160	—	2000	320	—	1000	160	—	V
	35							1000	350	—	2000	700	—	1000	350	—	V
	48							1300	624	—	2000	960	—	700	336	—	V
	37							1100	407	—	2000	740	—	900	333	—	V
			02					400	8	—	1000	20	—	600	12	—	V
			20					400	80	—	1000	200	—	600	120	—	V
			18					600	108	—	1000	180	—	400	72	—	V
	20							1300	260	—	2000	400	—	700	140	—	V
	12							1700	204	—	2000	240	—	300	36	—	V
			15					800	120	—	1000	150	—	200	30	—	V
5	71		55			1	04		7434	—		11970	—		4536	—	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Hebbarp.	4³		9/64		Jöns Laurssons.	
				48	Åker, Hjemmer ej lätnad	
				49	do do	
					Summa	
Högsjö Häradsrätt.					Avdelning 3.	
Hebbarp	4³		9/64		Jöns Laurssons.	
				50	Åker, m. p. lättlera	9
				51	do do	75
				52	do do	56
				53	do do	56
				54	do do	75
				55	Äng do	85
				56	do do	9
				57	Åker do	9
				58	do do	75
				59	do do	665
				60	do do	75
				61	do do	56
				62	do do	56
				63	do do	75
				64	do do	9
					Summa	
Hebbarp	4⁶		3/32		Jöns Andréen.	
				65	Åker, m. p. lättlera	9
				66	do do	7
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							28									
	17							1800	306	—	2000	340	—	200	34	—
	24							1500	360	—	2000	480	—	500	120	—
	28							1100	308	—	2000	560	—	900	252	—
	11							1100	121	—	2000	220	—	900	99	—
	08							1400	112	=	2000	160	—	600	48	—
			04					800	32	—	1000	40	—	200	8	—
			07					900	63	—	1000	70	—	100	7	—
	26							1800	468	—	2000	520	—	200	52	—
	19							1500	285	—	2000	380	—	500	95	=
	09							1300	117	—	2000	180	—	700	63	—
	05							1400	70	—	2000	100	—	600	30	—
	13							1200	156	—	2000	260	—	800	104	=
	30							1200	360	—	2000	600	—	800	240	—
	24							1500	360	—	2000	480	—	500	120	=
	24							1800	432	—	2000	480	=	200	48	=
2	38		11						3550	=		4870	=		1320	=
	23							1800	414	—	2000	460	—	200	46	—
	23							1500	345	=	2000	460	—	500	115	=
	46								759	=		920	—		161	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överförd	
				67	Åker, m. p. lättlera	5
				68	do do	5
				69	do do	7
				70	do do	9
					Summa	
Hebbarp	4:77		3/32		Anders Persson.	
				71	Åker, m. p. lättlera	9
				72	do do	75
				73	do do	6
				74	do do	7
				75	do do	9
				76	Gran, myr.	
					Summa	
					Sammandrag.	
Högseröds s:n.					Avdelning 1.	
Skarvahella	1:3		3/16	1-9	Edm Edvardsson.	
					Summa för avd. 1	
Högseröds s:n.					Avdelning 2.	
Hebbarp	4:2		9/64	10-47	Arvid Lindberg	
do	4:3		9/64	48,49	Jöns Larsson	
					Summa för avd. 2	
Högseröds s:n.					Avdelning 3.	
Hebbarp	4:3		9/64	50-64	Jöns Larsson	
do	4:6		3/32	65-70	Jöns Andrén	
					Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. LFTR
STAMP 6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	46								759	—		920	—		161	—
	28							1400	392	—	2000	560	—	600	168	—
	24							1400	336	—	2000	480	—	600	144	—
	19							1500	285	—	2000	380	—	500	95	—
	14							1800	252	—	2000	280	—	200	28	—
1	31								2024	—		2620	—		596	—
	15							1800	270	—	2000	300	—	200	30	—
	16							1600	256	—	2000	320	—	400	64	—
	50							1400	700	—	2000	1000	—	600	300	—
	15							1600	240	—	2000	300	—	400	60	—
	13							1800	234	—	2000	260	—	200	26	—
							02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	09						02		1700	—		2180	—		480	—
2	64								3572	—		5280	—		1708	—
2	64								3572	—		5280	—		1708	—
5	71		55			1	04		7434	—		11970	—		4536	—
							48		—			—			—	—
5	71		55			1	52		7434	—		11970	—		4536	—
2	38		11						3550	—		4870	—		1320	—
1	31								2024	—		2620	—		596	—
3	69		11						5574	—		7490	—		1916	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lekbäcks	4:9		3/32	71-76	Överfört Anders Persson Lummaforsverk 33 Lummaforsbolagsföretagare

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	69		11						5574	—		7490	—		1916	—
1	09						02		1700	—		2180	—		480	—
4	78		11				02		7274	—		9670	—		2396	—
13	13		66			1	54		118280	—		146920	—		8640	—

Kavlakulla den 3 april 1941.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Nilsén
Statens lantbruksingenjör.

Assar Andersson Olof Silverberg
Bodelsman

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A B - C.								
0 - 0+18	18	Uppremsning av det nu-varande öppna avloppet mellan Bråån och lands-vägstrummans medströms-sida m	18	0.20	3	60				
0+18 - -0+26	8	Uppremsning av lands-vägstrummon m	8	0.50	4	-				
0+26 - -0+70	44	Inköp av 18" cementrör m Schaktning, stämpling, rörens läggning och bröjning m	44	6.25 2.50	275 110	- -				
0+70 - -1+42	72	Inköp av 18" cementrör m Schaktning, stämpling, rörens läggning och bröjning m	72	6.25 2.50	450 180	- -				
1+42 - -1+76	34	Inköp av 18" cementrör m Schaktning, stämpling, rörens läggning och bröjning m	34	6.25 3.-	212 102	50 -	1337	10		
Tills.	176	meter.								
		Ommurning av rörinloppet vid 0+26 samt utemattning av det öppna avloppets botten och slänter mellan landsvägstrummans upp-strömsända och om-murningen st.	1	60.-	60	-				
		Brumman med 32" inre								
		Överföres			60	-	1337	10		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd			60 -		1337	10		
		diameter jämte kopp-								
		lingar vid 0+70 och								
		1+42	st.	2	60.-		120	-		
		Brunn med 36" inre dia-								
		meter jämte kopplingar								
		och intag för från höger								
		tillrinnande dagvatten,								
		utfört av 12' cement-								
		rör vid 1+76	st.	1	85.-		85	=	265	=
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m. m. tillägges ca 20 % med					297	90	1900	-
		Diketesträckan 6-D.								
1+76 -	95	Inköp av 18' cementrör m		95	6.25		593	75		
- 2+71		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		hölining	m	95	3.-		285	-		
2+71 -	105	Inköp av 18' cementrör m		105	6.25		656	25		
- 3+76		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		hölining	m	105	3.-		315	-	1850	-
Tills.	200	meter.								
		Brunn med 32' inre								
		diameter jämte kopp-								
		lingar, vid 2+71	st.	1	60.-		60	-		
		Brunn med 32' inre								
		diameter jämte kopplingar,								
		utförd med till 1.- m								
		Överföres					60	-	1850	-	1900	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			60	-	1850	-	1900	-
		försänkt brotten, vid								
		3+76 st.	1	80.-	80	-	140	-		
		för oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m. m.								
		tillägges ca 20 % med								
							410	-	2400	-
		Diketessträckan D-E.								
3+76 -	148	Inköp av 18" cementrör m	148	6.25	925	-				
-5+24		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		bröjning m	148	2.25	333	-	1258	-		
Tills.	148	meter.								
		Brunn med 40" rörs dia-								
		meter jämte kopplingar och								
		intag för från höger till-								
		rinnande dagvatten, ut-								
		förd av 18" cementrör,								
		vid 5+24 st.	1	110.-			110	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m. m. till-								
		lägges ca 20 % med					282	-	1650	-
		Diketessträckan E-F.								
5+24 -	59	Inköp av 9" cementrör m	59	2.40	141	60				
-5+83		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		bröjning m	59	1.75	103	25	244	85		
Tills.	59	meter.								
		Överföres					244	85	5950	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					244	85	5950	=
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar och intag för från höger tillrinnande dagvatten, utförd av 9" cementrör, vid								
5+83		st.	1	55.-			55	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillläggas ca 20 % med					50	15	350	-
		Diketessträckan F-G.								
5+83 - -7	117	Inköp av 8" cementrör m	117	2.-	234	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och hölning m	117	1.75	204	75	438	75		
Tillb.	117	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid 7 st.	1	45.-			45	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillläggas ca 20 % med					116	25	600	-
		Diketessträckan G-H.								
7 -7+50	50	Inköp av 8" cementrör m	50	2.-	100	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och hölning m	50	1.75	87	50				
Övf.	50	Överföres			187	50			6900	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖSKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			187	50			6900	–
7+56 –	78	Inköp av 8" cementrör m	78	2.–	156	–				
–8+28		Schaktning, stämpling, rörens läggning och								
		hålning m	78	1.75	136	50	480	–		
Tills.	128	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar vid 8+28 st.	1	45.–			45	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					75	–	600	–
		Dikessträckan K–L								
8+28 –	80	Inköp av 6" cementrör m	80	1.50	120	=				
–9+8		Schaktning, stämpling, rörens läggning och								
		hålning m	80	1.25	100	=	220	–		
Tills.	80	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar vid 9+8 st.	1	45.–			45	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					35	–	300	–
		Summa kostnad							7800	–

35.6

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag								
	176	Dikessträckan A-B-C					1900	-		
	200	do C-D					2400	-		
	148	do D-E					1650	-		
	59	do E-F					350	-		
	117	do F-G					600	-		
	128	do G-H					600	-		
	80	do H-I					300	-		
Summa	908	meter.		Summa kostnad			7800	-		

Kvarnabrinken den 3 april 1941.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Nelin
Statens lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning

Bil. Litt. b.

Grävningstabell

1 Läge	2 Längd	3 Djup	4 Bottenbredd	5 Dagbredd	6 Sidlutning	7 Bottenhöjd och lutning	8
	Meter						

Diketssträckan A-B-C.

Uppmarkering av det innerande öppna utloppet mellan A och A+18 samt av landsvägstrummorna mellan A+18 och A+26

Fixpkt. Kors i gränsbl. ingjutet i sten vid A. Kvist av trä. Lika. Fixpunkten Nr. 2. Lika. Fixpunkten + 10.- m. 18" cementrör mellan A+26 och 1+76.

0	—				
0+26	26	0.90		6.75	
0+50	24	1.30			
1	50	1.75		5:1000	
+42	42	1.45		7.33	
+50	8	1.55		5:1000	
+76	26	1.40		7.50	
Summa	176	meter.			

Diketssträckan C-D.

1+76	—	1.40		7.50	18" cementrör mellan 1+76 och 3+76.
2	24	1.55		8:1000	
+50	50	1.45			
+71	21	1.55		8.26	
3	29	1.40		11:1000	
+50	50	1.50			
+76	26	1.60		9.42	
Summa	200	meter.			

Diketssträckan D-E.

3+76	—	1.30		9.70	18" cementrör mellan 3+76 och 5+24.
4	24	1.65		8:1000	
+50	50	1.80			
Diff.	74				

1	2	3	4	5	6	7	8
Utf.	74						
5	50	1.55				8:1000	
+24	24	1.50				10.88	
Summa	148	meter.					
		Diket mellan E-F.					
5+24	— —	1.45				10.93	9" cement mellan 5+24
+50	26	1.30				9:1000	och 5+83.
+83	33	1.50				11.46	
Summa	59	meter.					
		Diket mellan F-G.					
5+83	—	1.50				11.46	8" cement mellan 5+83
6	17	1.35				15:1000	och 7.
+50	50	1.50					
7	50	1.50				13.22	
Summa	117	meter.					
		Diket mellan G-H.					
7	—	1.50				13.22	
						15:1000	
+50	50	1.50				13.97	Diket mellan G och H omedelbart i anslutning mot diket mellan G och F 7+70, beläggen på höjden +16.175 m.
8	50	1.70				6:1000	
+28	28	1.45				14.44	
Summa	128	meter.					
		Diket mellan H-J					
8+28	—	1.45				14.44	6" cement mellan 8+28 och
						8:1000	
9+8	80	1.-				14.60	9+8.
Summa	80	meter.					

1	2	3	4	5	6	7	8
			Sammandrag.				
	176	Diametertrappan		A-B-b			
	200		do	b-D			
	148		do	D-E			
	59		do	E-F			
	117		do	F-G			
	128		do	G-H			
	80		do	H-J			
Summa	908	meter.					

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att ommurningen vid sektionen 0+26 skall utföras av betong i enlighet med upprättad typritning.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas mellan landsvägstrummans nedströmssida och ommurningen i den omfattning, som framgår av upprättad typritning.

Att sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/, lagda i ordnade förband och sammanfogade med cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

1	2	3	4	5	6	7.	8

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att cirkulära brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jämns med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

Att arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar och ommurning. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Havrakulla den 3 april 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Havrakulla och Sebbarp i Högseröds socken, Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 22 oktober 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Havrakulla och Sebbarp m.fl. hemman i Högseröds och Lyby socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Havrakulla nr 1 och Sebbarp nr 4 i Högseröds socken. Däremot beröras ej några marker inom Lyby socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget c:a 2 km öster om Högseröds kyrka samt c:a 5,5 km ost nordost om Löberöds municipalsamhälle på järnvägslinjen från Eslöv till Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet avledningsdike, som från punkten H eller sektionen 8+28, belägen i gränsen mellan fastigheterna Sebbarp 4^{3} och Sebbarp 4^{6}, avleder

vattnet söder ut till Bråån. Vid punkten E eller sektionen 5+24 mottager avledningsdiket vattnet från ett betydande område inom Lyby socken, omfattande c:a 175 ha. Det nuvarande avledningsdiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. På sökandenas begäran har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nytt avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de berörda markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det nu planerade dikningsföretaget omfatta följande dikessträckor.

1/ <u>Dikessträckan A-B-C</u> från sektionen 0 vid Bråån norr ut till sektionen 1+76 i gränsen mellan fastigheterna Havrakulla 1^{3} och Sebbarp 4^{2}. Å delsträckan 0 - 0+18 mellan Bråån och allmänna vägen skall det nuvarande öppna diket upprensas. Mellan sektionerna 0+18 och 0+26 skall den nuvarande trumman för allmänna vägen från Högseröd över Havrakulla till Sebbarp upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas i oförändrat skick. Delsträckan 0+26 - 0+70 skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Delsträckan 0+70 - 1+42 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Delsträckan 1+42 - - 1+76 skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Vid sektionen 0+26 skall rörutloppet ommuras samt stensättning utföras mellan ommurningen och landsvägstrummans uppströmssida. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 0+70, 1+42 och 1+76 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan C-D från sektionen 1+76 öster och norr ut till sektionen 3+76. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 2+71 och 3+76 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan D-E från sektionen 3+76 norr ut till sektionen 5+24. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid sektionen 5+24 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan E-F från sektionen 5+24 öster ut till sektionen 5+83 i rågången mellan fastigheterna Sebbarp 4^{2} och Sebbarp 4^{3}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid sektionen 5+83 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckorna F-G och G-H från sektionen 5+83 norr och öster ut till sektionen 8+28 i rågången mellan fastigheterna Sebbarp 4^{3} och Sebbarp 4^{6}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 7 och 8+28 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan H-I från sektionen 8+28 öster ut till sektionen 9+8 i rågången mellan fastigheterna Sebbarp 4^{6} och Sebbarp 4^{7}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid sektionen 9+8 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest det nya avloppet utföres som täckt ledning i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

Profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar hava upprättats över avloppet, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och

hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägen från Högseröd över Havrakulla till Sebbarp inom Frosta vägdistrikt.

1/ Från sektionen 0 vid Bråån norr ut till sektionen 0+18 vid nedströmssidan av den stentrumma för allmänna vägen från Högseröd över Havrakulla till Sebbarp, som ligger c:a 2,3 km öster om Högseröds kyrka, skall det nuvarande öppna avledningsdiket upprensas.

2/ Mellan sektionerna 0+18 och 0+26 skall den nuvarande stentrumman upprensas och befrias från slam. Trumman, som har en fri öppning av 0,6 x 0,8 m, kan bibehållas i oförändrat skick, enär genomsläppningsarean är fullt tillräcklig.

3/ Uppströms stentrumman skall en ny täckt ledning av 18" /450 m/m/ cementrör upptagas. Ledningens utlopp skall ommuras strax uppströms trumman, varjämte till skydd för trumman och för att förhindra urskärning stensättning skall anordnas mellan trummans uppströmssida och ommurningen.

Här ovan angivna arbeten skola utföras av dikningsföretaget. Innan arbetet påbörjas skall dikningsföretagets styresman i god tid underrätta såväl vägingeniören i länet som Frosta vägstyrelse om den tidpunkt, då detsamma kommer att utföras.

Vid dikningsföretagets utförande måste ett flertal broar och trummor för enskilda vägar och brukningsvägar rivas och borttagas. Då de dikessträckor, som komma att framdragas genom dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna broarna och trummorna emellertid ej ersättas. Dock skall det åligga dikningsföretaget att, så snart avlopp upptagits genom väg, omedelbart återställa körbanan för den korsande vägen i fullgott skick.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma på växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan dikningsföretagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 7800,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i

10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 8640,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då ej obetydliga nivåskillnader förefinnas mellan olika i dikningssamfälligheten ingående områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-9 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1708,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1900,- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 10-49 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4536,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D, D-E och E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6300,- /1900+2400+1650+350/

kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 50-76 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2396,- kr, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna E-F, F-G, G-H och H-I upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 150,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2000,- /350+600+600+300+150/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående värde.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
8640,- kr	7800,- kr	0,902777.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående värden.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	1708,- kr.	1900,- kr	1,112412
2	4536,- "	6300,- "	1,388888
3	2396,- "	2000,- "	0,834724.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående värden.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	6244,- kr	6300,- kr	1,008968
2+3	6932,- "	7800,- "	1,125216.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas en-

ligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2396,- kr påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2000,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper då till 0,834724.

Avdelningarna 1 och 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6244,- kr påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 5809,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper då till 0,928891.

Sedan kostnaderna sålunda fördelats mellan olika avdelningar, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6,

25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om val av styresman gjorts till länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styresman skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade samt på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar, räknat per cm. av rörets längd; 18" 18 kg, 9", 8" och 6" 15 kg.

Att å profilritningen angivna höjdlägen på bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplanet och fixpunkterna, skola vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de

bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styresman att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styresmannen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styresmannen eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de

brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 12.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla ~~ordinarie~~ sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styresman samt hos denne hållas till-

gängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Havrakulla--Sebbarp av år 1941".

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Havrakulla den 3 april 1941.

Å tjänstens vägnar:

K. H. Malm

Statens lantbruksingeniör.

Ossian Andersson Alf Silverberg

Kodemän.

Bil. Litt. Da.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

56.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hörgsrods s:n.				
3/16	1[3]		Kornakulla; Edvin Bildarsson	ensk.	1-9	3572.-	5280.-
9/64	4[2]		Hobbarp; Arvid Lindberg	sökn.	10-47	7434.-	11970.-
9/64	4[3]		Dr; Jöns Larsson	sökn.	50-64	3550.-	4870.-
3/32	4[6]		Dr; Jöns Andrén	sökn.	65-70	2024.-	2620.-
3/32	4[7]		Dr; Anders Persson	sökn.	71-76	1701.-	2180.-
					Summa	18280.-	26920.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Pil. kostn. 0.928892	Pil. kostn. 0.834724				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1708.-	1586.55					1586.55	20.340	95.53	Bet
4536.-	4213.45					4213.45	54.019	253.72	Bet
1320.-		1101.83				1101.83	14.126	66.35	Bet
596.-		497.50				497.50	6.378	29.95	
480.-		400.67				400.67	5.137	24.13	
8640.-	5800.-	2000.-				7800.-	100.-	469.68	

Havraholla den 3 april 1941.
A tjänstens vägnar:
C. A. Nallet.
Statens lantbruksingenjör.

Oscar Andersson Adolf Lilienberg
Gode män.

Alt. dijes i Jönköpings
Tidningar

8640
500
9140

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET,
ÖREBRO

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ifö Ingenjörsbyrån Hvarnsbo-Tebbarp
uppkommen år 1941 *i*
Högsveds *socken och* Älvsborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	2,5	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 21 ar st.	71	0.17	12	07		
		har	14.67	1.06	15	55		
		äng och odlingsmark, medelareal 13 ar st.	5	0.14		70		
		har	0.66	0.74		49		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	=		
		övriga regalark blad st.					40	31
		Överföres					44	80

59.

1	2	3	4	5	6		7	
1939		Överfört					44	81
18-19/9	21/9	**Avvägning:**						
1941		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... dagar	3	12,00	36	—		
27/3		*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*						
		i öppen mark, medelantal ≥4 *punkter pr har* ... har	15.33	0.50	7	67		
		avvägda punkter ... st.	250	0.03	7	50		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			51	17
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* ... ar, ... st.	76	0.05	3	80		
		... har	15.33	0.10	1	53	5	33
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... st.	76	0,04			3	04
		Markvärdering:						
1941	27/3	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... dagar	1/2	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	152	0,06	9	12		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	76	0,12	9	12	28	24
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	1	3.50			3	50
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	7	0.14		98		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	8	0.25	2	=		
		... „						
		... „					2	98
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	—
1939	23/4	**Hydrografisk utredning,** *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
		~~Meteorologisering av nederbördsområdet~~ ... dagar	1	12,00	12	=	14	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ... m.² *sektion på* ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00			10	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	23	0,03		69	1	69
		... Överföres					167	76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				167 76
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor *st.*	2	2,00	4 =	7 -
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 80	11 80
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstrueral landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar *st.*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	250	0,01		2 50
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	14	3,00		42 =
19/11	23/9	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* „		12,00		
1939	23/9	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* *dagar*	1	12,00		12 =
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar* 3 st. „	1	12,00	12 =	
		utlopp för täckt ledning 1 st. „		12,00	4 =	16 =
		slamficka „		12,00		
		Utredning o. förrättelser enl. 11 § LF 1932				12 =
		Löses för: *Summa kronor*				302 56
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) *1:sta* *regalarket bladet*			7 -	
		övriga *regalark blad* *st.*				
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skala 1: 4000, medelareal ..... *ar ägofigurer* *st.*	76	0.07	5 32	
		har	15.33	0.114	2 15	
		Överföres			114 47	

61.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 47	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 87	
		3) insättning av höjdlägestal	250 st.	0,02	5 =	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	23	0,05	1 15	24 24
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befinligt avlopp	„ 11	6.-	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 98	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1 st.	3,00	3 -	11 98
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55*	sid. 52	0,55		28 60
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				80 82
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 10	
		Inbindning av förrättningshandlingar med avskrift o. upprättande av ritningar			5 =	21 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			45 =	65 20
		Summa kronor				86 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				302 56
		Lösen för kopior och avskrifter				80 82
		Övriga förrättningskostnader				86 30
		Summa kronor				469 68

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kristianstads och Östra Göinge *häradsrätt.*

Hässleholm den 3 april *19*41.

E. H. Nelin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Oscar Andersson — Alf Lilienberg

Kronor 427.68 *kvitteras:*

Hässleholm *den* 7 april *19*41

E. H. Nelin

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SVARA
392212

Räkning

Kvarnabenlla den 3 april 1941

"Diknings-företaget Kvarnabenlla-Lebbarp av år 1941" Debet

till lantbrukaren Olof Silverberg, Tridhem

1941				
April	3	Resa hemmet - Kvarnabenlla - hemmet, 8 km. à 30 öre	2	40
		Dagtraktamente	8	—
		Kronor	10	40

Kvittera:

Olof Silverberg

Räkning

Kävrakulla den 3 april 1941.

"Driftsföretaget Kävrakulla-Lekkarp av år 1941" Debet

till Lantbrukaren Oscar Andersson, Åkarp.

1941.				
April	3	Resa hemmet-Kävrakulla-hemmet:		
		6 hm. á 30 öre	1	80
		Dagtraktamente	8	—
		Kronor	9	80

Kvittera:

Oscar Andersson

64.

Kontoutdrag faktura n:r 1821 B MALMÖ den 11 mars 1941

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S. Förstadsgat. 2 Malmö

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1941							
Mars	11	Sammanträde för syneförrättning. Havrakulla och Sebbarp	1	7o	23	16	1o

Kvitteras den 2/3-41

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m .....

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklichè svaras ej mera än sex månader.

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.



Att ovanstående annons varit införd i
Skånska Dagbladet den 11 mars 1941
intygas härmed

E. Isaksson

J. Jönsson

godk. 1/36 304/42

30/3 1943
8/4 1943

DIARIE N:r 6326
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MRS. 1943

M 2•0689

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 december 1942 till dikningsföretaget Havrakulla - Sebbarp av år 1941 i Högaeröds socken av

MALMÖHUS LÄN

H. Lund.

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusentvåhundrasjuttio (4.270) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med fyratusentrehundratio (4.310) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha vi undertecknad ..., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager ~~oss~~ mig och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1943 ;

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sebbarp den 4 mars 1943.

Arvid Lindberg

Att Lantbrukaren Arvid Lindberg, Sebbarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Nilsson — Esbe Andersson

Adress Malmö — Adress Löberöd

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 april 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Havrekulla - Sebbarp av år 1941 i Högseröds socken av Malmöhus län

Lån 4.310 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 december 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Högseröds socken			
Havrekulla	3/16	1^3	Edvin Edvardsson
Sebbarp	9/64	4^2	Arvid Lindberg
"	9/64	4^3	Jöns Larsson
"	3/32	4^6	Jöns Andrén
"	3/32	4^7	Anders Persson

Stockholm den 16 april 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

11/12 42

Avskrift.

Förteckning

över låneansökandena och dem tillhöriga fastigheter inom "Dikningsföretaget Havrekulla-Sebberp av år 1941" i Högseröds socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Högseröds socken.

3/16	mtl.	Havrekulla	1 5/12	;	Edvin Edvardsson,
9/64	"	Sebberp	4 2/3	;	Arvid Lindberg,
9/64	"	"	4 3/6	;	Jöns Larsson,
3/32	"	"	4	;	Jöns Andrén,
3/32	"	"	4 7/12	;	Anders Persson.

Malmö i oktober 1941.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

304
42

DIARIE N:r 6325
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MRS. 1943

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Havrakulla-Sebbarp av år 1941" i Högseröds socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 december 1942.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4270,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 4310,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Arvid Lindberg, Sebbarp per Löberöd.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 16 mars 1943. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 22 mars 1943.

C. A. Nelin

Statens lantbruksingeniör.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Havrakulla och Sebbarp i Högseröds socken, Malmöhus län.

År 1941 den 3 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Assar Andersson, Åkarp, och Olof Silverberg, Fridhem, båda med postadress Hörby, hos lantbrukaren Edvin Edvardsson, Havrakulla, ...

. . . . . .

§ 14.

Delägarne överenskommo, att till dikningsföretagets utförande ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Arvid Lindberg, Sebbarp nr 4 per Löberöd eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Edvin Edvardsson, Havrakulla per Löberöd;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande;

att utkvittera och uppbära det statsunderstöd, som kan bliva beviljat till företaget;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för ansökan om statsunderstöd erforderliga handlingar, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om statsunderstöd.

§ 15.

Närvarande sakägare förklarade sig även önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond, varom särskild förening sedermera skulle undertecknas.

. . . . . .

Havrakulla den 3 april 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Assar Andersson. Olof Silverberg.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Avskrift

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Havrakulla-Sebbarp av år 1941" i Högseröds socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om dels bidrag av statens avdikningsanslag, dels lån av statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Arvid Lindberg, Sebbarp nr 4 per Löberöd eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Edvin Edvardsson, Havrakulla nr 1 per Löberöd;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statsunderstöd;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade;

att på oss utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Havrakulla den 3 april 1941.

1. Arvid Lindberg.
2. Edvin H. Edvardsson.
3. Jöns Lavesson.
4. Jöns Andrén.
5. Anders Persson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér.
Lantbruksingeniör.
Malmö.

Assar Andersson.
Nämndeman.
Hörby.

Vidimeras
ex officio:

DIARIE N:r 6326
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MARS 1943
M 2 0689

Avskrift.

Komb 136/1942

Betänkande

till

dikningsföretaget "Havrakulla - Sebbarp

av år 1941"

i Högseröds socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1941.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen
fastställt denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 december 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

dikningsföretaget "Havrakulla - Sebbarp

av år 1941"

i Högseröds socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1941.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Havrakulla-Sebbarp av år 1941" i Högseröds socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 2,- km öster om Högseröds kyrka och ca 5,5 km ost nordost om Löberöds municipalsamhälle på järnvägslinjen från Eslöv till Ystad.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 3 april 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen från Högseröd över Havrakulla till Sebbarp inom Frosta vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen därför till vägingenjören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra omnämnda väg, ävensom förslag till deras utförande. Vägingenjören har sedermera meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att ifrågavarande arbeten utföres på föreslaget sätt /Bil. n:ris 5-7 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /Mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat

inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 5 juni 1951.

Kostnader. Under syneförrättningen beräknades dikningskostnaderna eller kostnaderna för de nya avloppens upptagande till 7800,- kr. Efter denna tidpunkt hava emellertid såväl arbetslönerna som särskilt priserna på cementrör avsevärt stigit, varför kostnaderna nu beräknas vara ca 10 % högre än vid tiden för syneförrättningen eller 8600,- kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Samtliga delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandens och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Det kan även framhållas, att samtliga delägare äro mindre lantbrukare, vilka utan statens medverkan knappast kunna bringa företaget till stånd. Trots att kostnaderna för vissa delägare beräknats under nuvarande förhållanden bliva något högre än den vid syneförrätt-

ningen uppskattade båtnaden, får jag därför förorda, att statsunderstöd beviljas till dikningsföretagets utförande med i avrundade tal 4270,- kr från statens avdikningsanslag och 4310,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a

Transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen bil. b

Förening bil. c

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bil. d

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bil. e

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp bil. f

Sammandrag av företagets kostnader bil. g

Arvodesräkning för syneförrättning bil. h

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 oktober 1941.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 3/4 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Havrakulla-Sebbarp av år 1941" i Högseröds socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 september 1941.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för synneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Havrakulla och Sebbarp i Högseröds socken, Malmöhus län.

År 1941 den 3 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Assar Andersson, Åkarp, och Olof Silverberg, Fridhem, båda med postadress Hörby, hos lantbrukaren Edvin Edvardsson, Havrakulla, ...

. . . . . .

§ 14.

Delägarne överenskommo, att till dikningsföretagets utförande ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Arvid Lindberg, Sebbarp nr 4 per Löberöd eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Edvin Edvardsson, Havrakulla per Löberöd;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande;

att utkvittera och uppbära det statsunderstöd, som kan bliva beviljat till företaget;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för ansökan om statsunderstöd erforderliga handlingar, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om statsunderstöd.

§ 15.

Närvarande sakägare förklarade sig även önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond, varom särskild förening sedermera skulle undertecknas.

. . . . . .

Havrakulla den 3 april 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Assar Andersson. Olof Silverberg.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

bil. c.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Havrakulla-Sebbarp av år 1941" i Högseröds socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om dels bidrag av statens avdikningsanslag, dels lån av statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Arvid Lindberg, Sebbarp nr 4 per Löberöd eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Edvin Edvardsson, Havrakulla nr 1 per Löberöd;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statsunderstöd;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade;

att på oss utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Havrakulla den 3 april 1941.

1. Arvid Lindberg.
2. Edvin H. Edvardsson.
3. Jöns Lavesson.
4. Jöns Andrén.
5. Anders Persson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér.
Lantbruksingeniör.
Malmö.

Assar Andersson.
Nämndeman.
Hörby.

Förteckning

över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter inom "Dikningsföretaget Havrakulla-Sebbarp av år 1941" i Högseröds socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Högseröds socken.

3/16	mtl.	Havrakulla	1 3	Edvin Edvardsson,
9/64	"	Sebbarp	4 2	Arvid Lindberg,
9/64	"	"	4 3	Jöns Levesson,
3/32	"	"	4 6	Jöns Andrén,
3/32	"	"	4 7	Anders Persson.

Malmö i oktober 1941.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. F.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och bätnad.

Sam-fäl-lig-het.	Areal.			Kost-nad.	Bät-nad.	Relativ kostnad.
	Åker.	Annan mark.	Summa.			
	Ha.	Ha.	Ha.	Kronor.	Kronor.	
			Hela företaget			
	13.13	0.66	13.79	9111.18	8640.-	1.05

Malmö i oktober 1941.
C. E. Walldén.
Statens lantbrukstekniker.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Högseröds socken.			
		Avdelningar 1 och 2.			
2. 3/16	1³	Havrahulla ; Edvin Edvardsson	1-9	2 64	
1. 9/64	4⁹	Lebbarp ; Arvid Lindberg	10-47	5 71	0 55
		Avdelning 3.			
3. 9/64	4³	Lebbarp ; Jöns Larsson	50-64	2 38	0 11
4. 3/32	4⁶	D:o ; Jöns Andrén	65-70	1 31	
5. 3/32	4⁷	D:o ; Anders Persson	71-76	1 09	
		Summa		13 13	0 66

1) Bidraget och lånet beräknas vardera till hälften av båtnaden.

~~BIL. I.~~
bil. J.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 %-av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kostnaden.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1708 -		1749 24	95 53	8 44		1853 21	854 -	854 -	1.09	1/
4536 -		4645 63	253 72	22 49		4921 77	2268 -	2268 -	"	1/
1320 -		1214 84	66 35	5 86		1287 05	634 52	652 53	0.98	49.30
596 -		548 51	29 95	2 65		581 11	286 49	294 62	"	"
480 -		441 78	24 13	2 13		468 04	230 74	237 30	"	"
8640 -		8600 -	469 68	41 50	- -	9111 18	4273 75	4306 45		

Malmö i oktober 1941.
C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad 8600.- kr.

Förrättningskostnad.

Kostnad för sammanförrättningen 469.68 kr.
Kostnad för utredning ang. statsunderstöd m.m. 41.50 " 511.18 "

Summa kostnad 9111.18 kr.

Malmö i oktober 1941
C. H. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.111 kronor 18 öre.

Stockholm den 11 december 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Anskriften, avd. 1-11, tvådimeras
ex officio:
C. H. Wallén.

bil. h.[12]
Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Diknningsföretaget Karsahulla - Lekkarp
av år 1941
i Högseröds *socken och* Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	2.5	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 21 ar ... st.	71	0.17	12	07		
		... har	14.67	1.06	15	55		
		äng och odlingsmark, medelareal 13 ar ... st.	5	0.14		70		
		... har	0.66	0.74		49		
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	-		
		övriga regalark blad ... st.					40	31
		Överföres					44	81

1	2	3	4	5	6		7	
1939		Överfört					44	81
18-19/9	21/9	**Avvägning:**						
1941		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	3	12,00	36	-		
27/3		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	15.33	0.50	7	67		
		avvägda punkter ... st.	250	0.03	7	50		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			51	17
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ... ar, ... st.	76	0.05	3	80		
		... har	15.33	0.10	1	53	5	33
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	76	0,04			3	04
		Markvärdering:						
1941	27/3	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	152	0,06	9	12		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	76	0,12	9	12	28	24
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	1	3.50			3	50
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	7	0.14		98		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	8	0.25	2	-		
		... „						
		... „					2	98
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
1939	22/9	för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
		Rekognoscering av nederbördsområdet ... dagar	1	12,00	12	-	14	-
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00			10	-
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	23	0,03		69	1	69
		... Överföres					167	76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				167 76
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			7 80	11 80
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ...				
		...				
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	250	0,01		2 50
		Översiktskarta, *§ 41* ...				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	14	3,00		42 —
1941	2-3/4	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *„*		12,00		
1939	23/9	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn av* 3 st. ... *„*	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning 1 st. ... *„*		12,00	4 —	16 —
		slamficka ... *„*		12,00		
		Utredning o skrivelser enl. V.B. 7:52 ...				19 —
		Lösen för: *Summa kronor*				302 56
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7 —	
		övriga regalark blad ... *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal ... *ar ägofigurer* ... *st.*	76	0.07	5 32	
		... *har*	15.33	0.14	2 15	
		... *Överföres*			14 47	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			14	47		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	87		
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	250	0,02	5	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	23	0,05	1	15	24	24
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km.*						
		befintligt vattendrag ell. vall ... *„*						
		nytt avlopp eller vall ... *„*						
		ändring av befinligt avlopp ... *„*	1	6.-	6	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2	98		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st.*	1	3,00	3	–	11	98
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* ... *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1	12,00			12	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ... *sid.*	52	0,55			28	60
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	–
		Summa kronor					80	82
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			16	10		
		Inbindning av förrättningshandlingar med anskrift ~~o. upplistning av ritningar~~			5	–	21	10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20	20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			45	–	65	20
		Summa kronor					86	30
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					302	56
		Lösen för kopior och avskrifter					80	82
		Övriga förrättningskostnader					86	30
		Summa kronor					469	68

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Frosta och Edsvara *häradsrätt.*

Hammarlunda *den* 3 april *19* 41.

C. H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Oscar Andersson. Olof Silverberg

Kronor 424.68 *kvitteras:*

Hammarlunda *den* 3 april *19* 41.

C. H. Wallér.

PETTERSONSKA BOKTR.ETTR.
SKARA
392212

Vidimeras
ex officio:
C. H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *dikningsföretaget "Kavrakulla-Hebbarp av år 1941"*
inom *Högseröds* sock.*en*
av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, ~~sid.~~ *med sammandrag av areal m. m.*, " *sid. 4*	*12*	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ *(2+5×0.50+3)* à	*7*	*50*
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. *½* dagar "	*6*	—
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor *15×0.55*	*8*	*25*
Inhäftning av handlingar; *2 häften betänkande*	*4*	*25*
Diariebevis, utlägg	*2*	*50*
Kommissionärsarvode	*1*	—
Summa Kronor:	*41*	*50*

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Frosta och Ljolöv* häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *30 oktober* 19*41*.

C. A. Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. A.-B. MALMÖ
356933