

Utskrift. Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 10 juli 1925 fastställt till efterrättelse vid arlens utgående med vårt tillägg enligt af Lantbrukets styrelsen i betänksamt gjort förslag. - Stadshuset den 4 augusti 1925

På Kungl. Lantbrukets styrelse vägnar
 Profiler Albert Smith
 vidimmas
 ex affinis
 Gunnar Bergman

Plan.

Förslag till
 torrläggning av mark till
 72:7 Tullstorp

m.fl. hemman uti Södra Sallerups socken av Oxie härad och
 Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1920 av

Gunnar Bergman

Statens lantbruksingenjör.

med ändring å sträckan C-6+45 från 37,5 m (18") rör till 30 m (12") rör
 enligt Kungl. Maj:ts dom den 27 december 1923.





Gunnar Bergman

Längdskala 1:4000

Höjd och sektionsskala 1:100

Skala 1:50

Förslag till kringmurning av utloppet.
 Sk 1:50

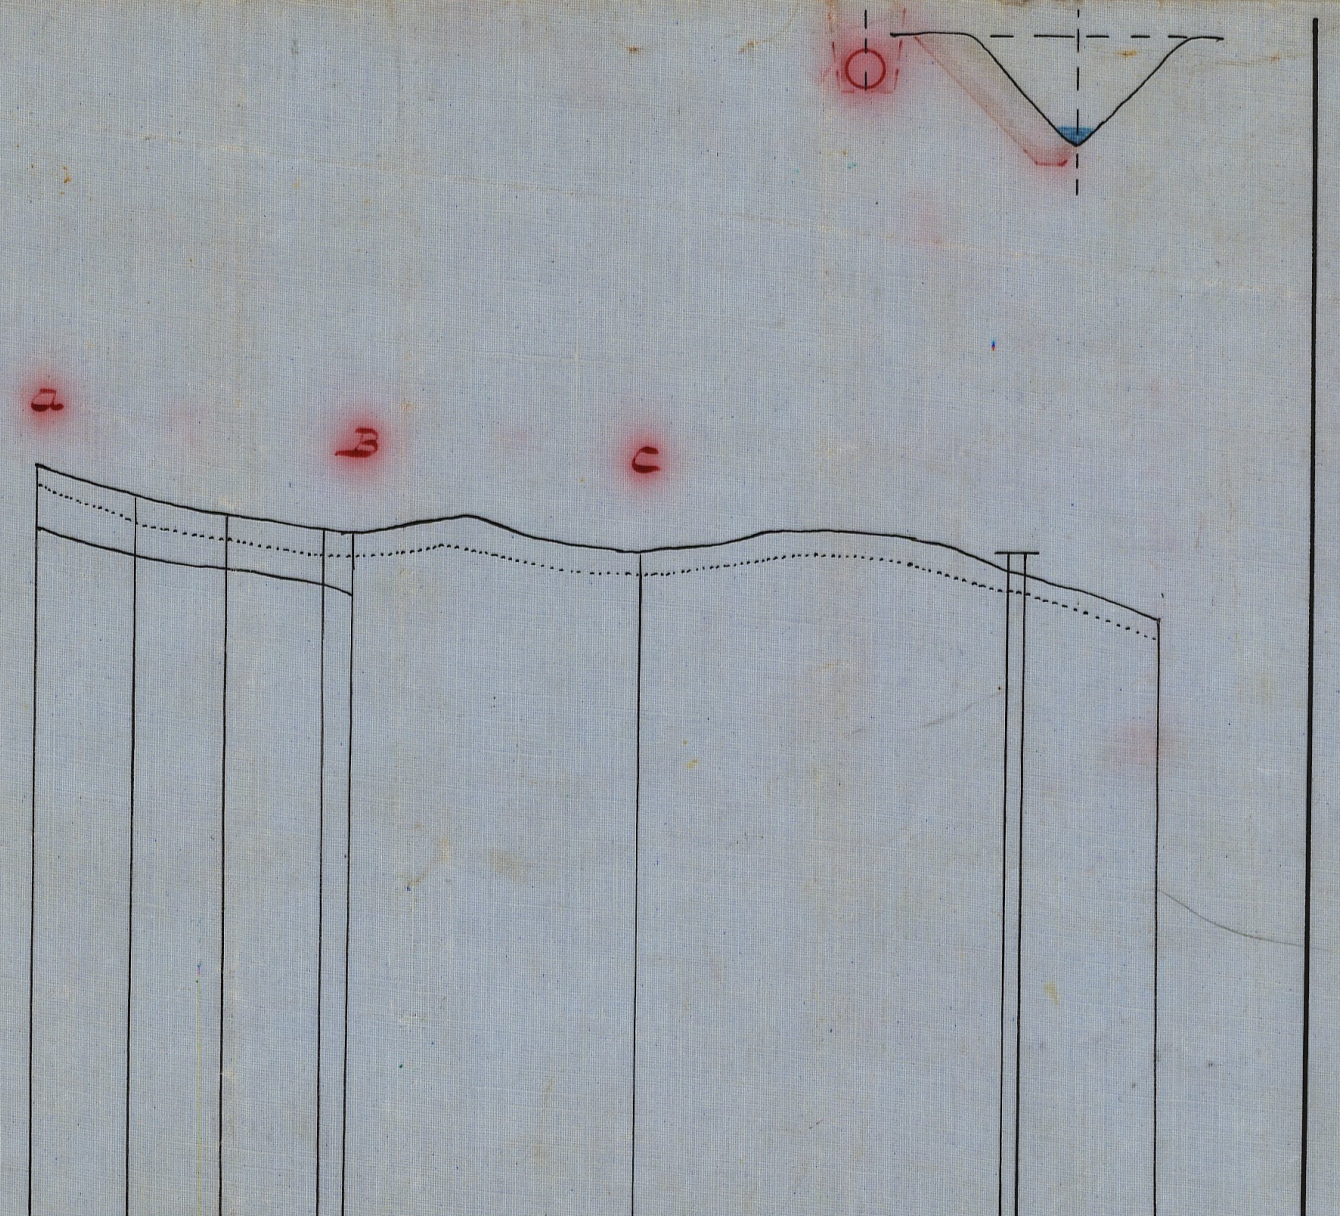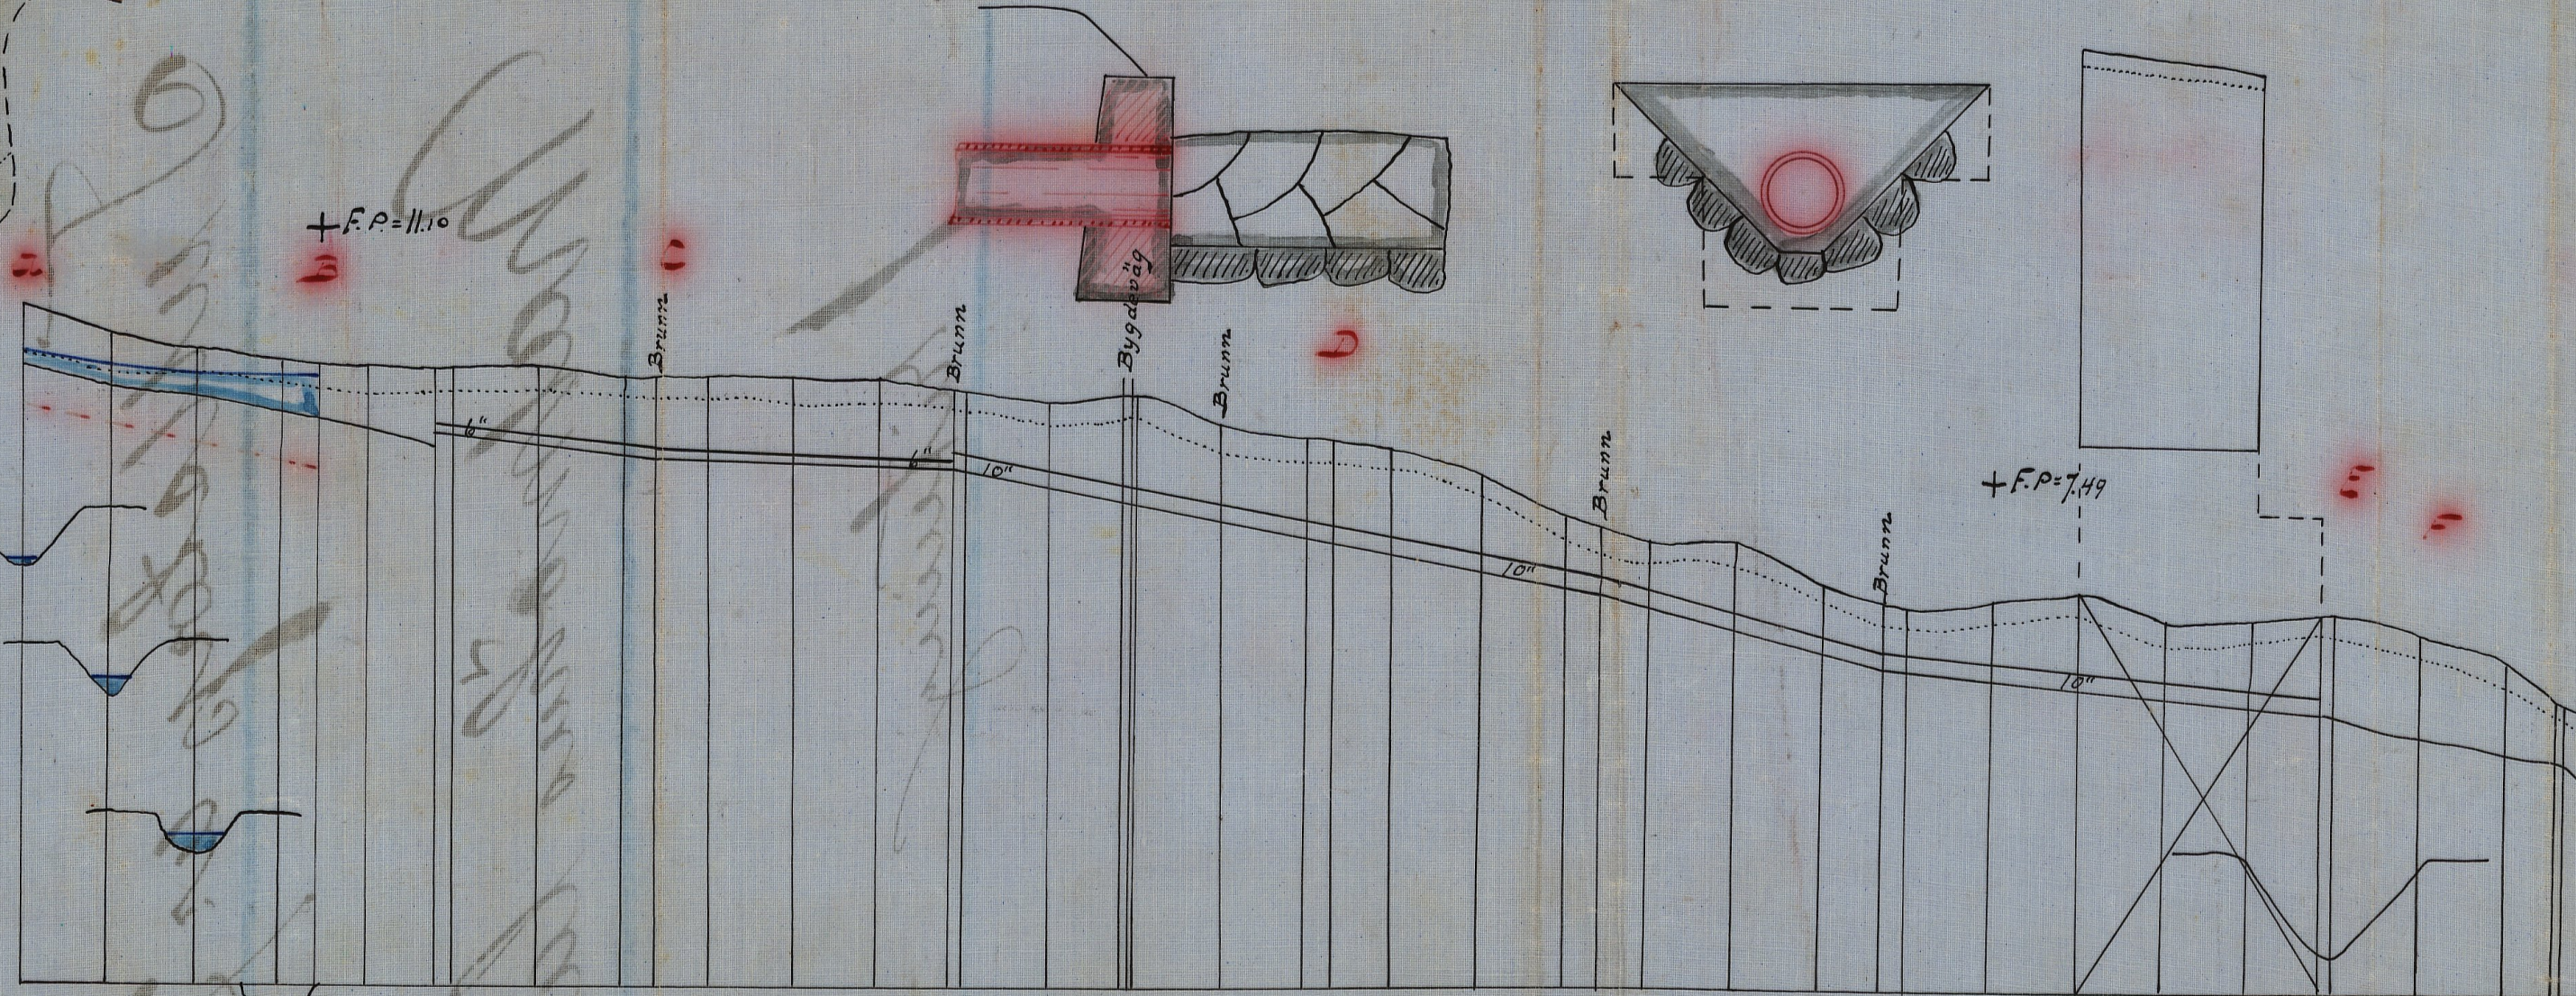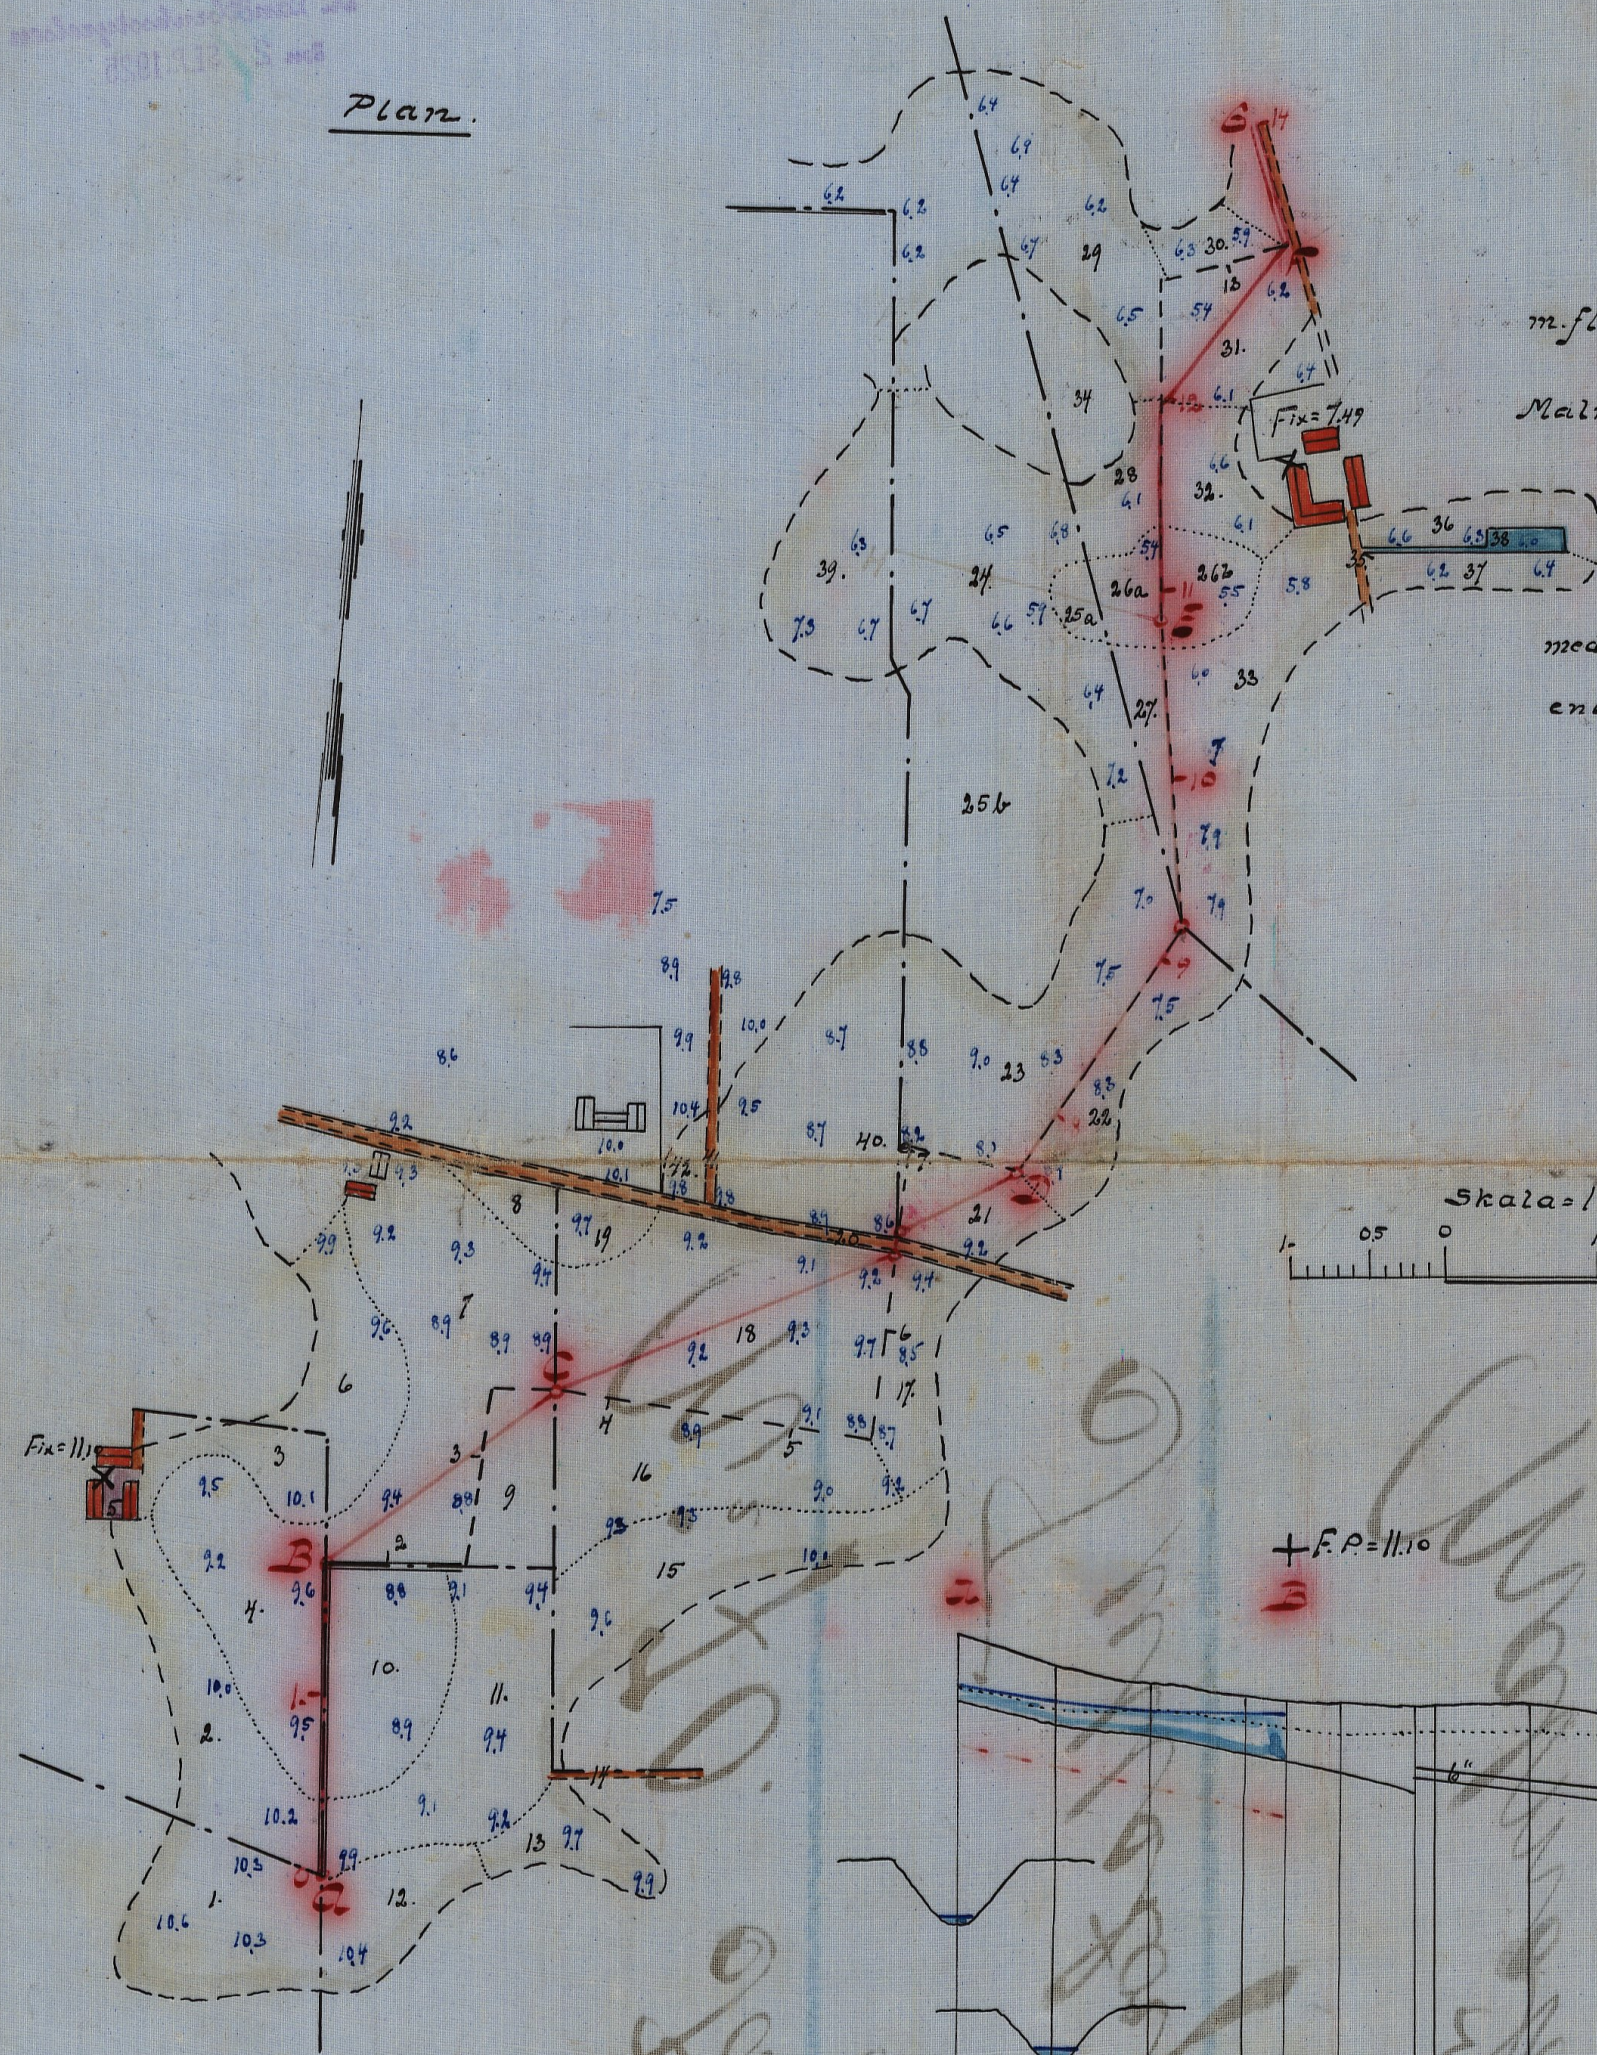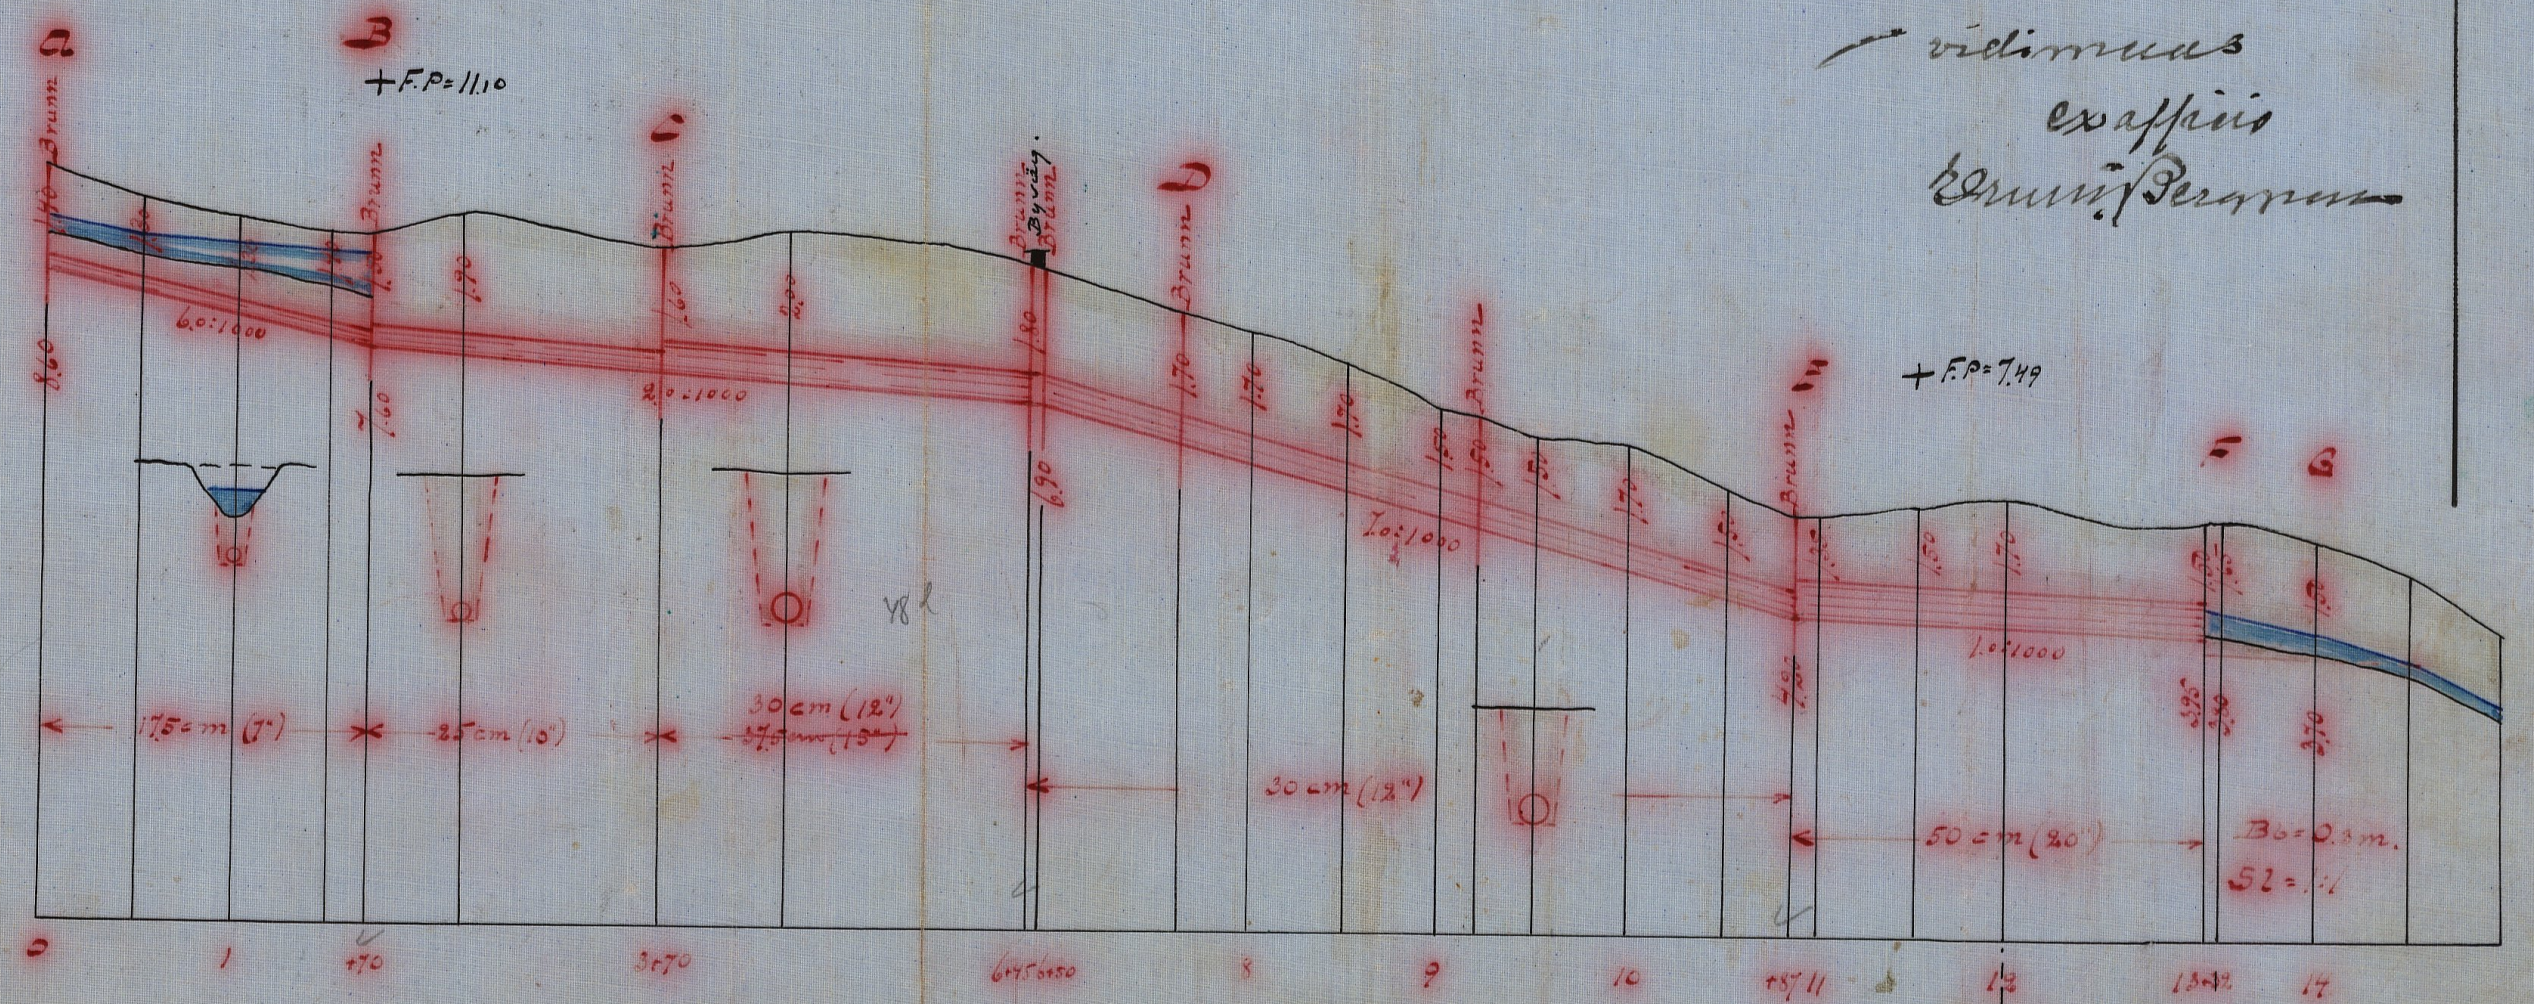

RITN.Nr 001

M 1-0070

År 70 Malmöhus län

M 1-0070

Handlingar 14684
angående torrläggning av mark till
TULLSTORP n:r 7 m.fl.hemman
uti Södra Sallerups socken och Oxie
härad och Malmöhus län,
upprättade i och för erhållande av
lån och anslag år 1925.

9-96
Inkom till
Landbruksstyrelsen
20 SEP 1925
Julin

Genom Kungl.Maj:ts beslut den 10 juli 1925 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg dels att in-
tagningsbrunnarna skola försees med botten av betong eller sten,
dels och ~~de~~ att uppodling av ägofiguren 38 icke skall ingå i
det arbete, som infattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 4 augusti 1925

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar


Albert Smith.

Vidmaras

ex officio

Översiktskarta

W. W. W. W.

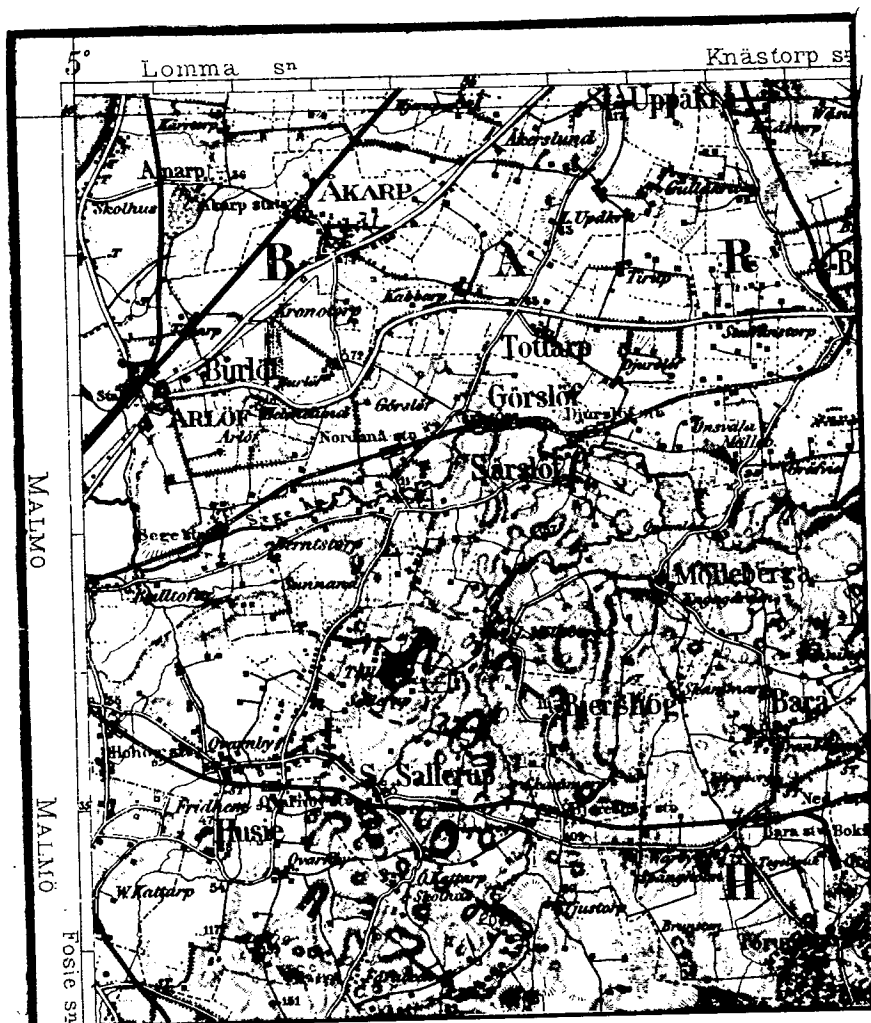

Skala 1:10.000

1870. The first of the year was a very cold one.

The weather was very cold and the ground was frozen.

The first of the year was a very cold one.

The weather was very cold and the ground was frozen.

The first of the year was a very cold one.

The weather was very cold and the ground was frozen.

The first of the year was a very cold one.

The weather was very cold and the ground was frozen.

The first of the year was a very cold one.

Betänkande angående torrläggning av mark till
n:r 7 Tullstorp m.fl.hemma i Södra Sallerups
socken av Malmöhus län, avgivet i och för
erhållande av lån och anslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och täckning med
rör av ett mindre floddike, som redan nu delvis är täckt med vör-
men av för små dimensioner, i och för bättre torrläggning av i
huvudsak redan odlad jord tillhörande Tullstorp n:r 7, 6, 5, 3 och
1 i Södra Sallerups socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. nordost om Kvarn-
by järnvägsstation med avfall åt norr.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den
till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets
läge med en röd linie och vattenområdet med en blå streckad li-
nie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 15
januari 1920 att handlägga en laga syneförrättning för torrlägg-
ning av mark till n:r 7 Tullstorp m.fl.hemma. - Förrättningen
avslöts den 8 juni 1920, men mot förrättningen anmälades missnöje
varför sökanden inom föreskriven tid instämde övriga delägare
till Oxie och Skytts häradsrätt. Genom utslag den 9 mars 1922
fastställde häradsrätten synemännens utlåtande, med den ändring-
en att dikessträckan C-6+45 skall läggas med 30 cm. (12") rör i

stället för i förslaget upptagna 37,5 cm. (15") rör. - Kungl. Maj:ts och Rikets hovrätt över Skåne och Blekinge fastställde den 9 mars 1922 häradsrättens utslag och den 27 december 1923 fastställde Kungl. Maj:t hovrättens dom.

Enligt en förening emellan delägarna ingången den 13 februari 1924 hava samtliga delägare beslutat att ansöka om anslag från allmänna avdikningsanslaget och 3 st. av dem även lån från odlingslånefonden.

I företaget ingår enligt efterstående tabell

åker	22,395 har.
äng och annan mark	<u>0,045 "</u>
eller tillsammans	22,44 har.

Jordmänen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är det nödigt att förlägga dikessträckan A-B-C-D-E-F- med de rördimensioner och till det djup som de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna närmare utvisa, men med den ändringen beträffande rördimensionen emellan C-6+45 från 37,5 cm. till 30 cm. som Kungl. Maj:ts dom föreskriver och med föreskrivna intagningsbrunnar och ommurning av utloppet samt ned uppränsning av dikessträckan F-G likaledes i enlighet med förslaget.

Då kostnadsförslaget vid laga syneförrättningen ber

räknats efter ett pris av 12:- kr. samt med de rörpriser, som vid den tiden gällde, har kostnadsförslaget omräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kr. och med nuvarande rörpriser.

I företaget ingår ej någon allmän väg, varför tillstånd från det allmännas sida för arbetets utförande ej behöfts ansökas.

Ägofiguren 38 med en areal av 0,045 har., har föreskrivits till odling. - Odlingsarbetet bör kunna verkställas med plog. -

Samtidigt som odlingsarbetet pågår upptagas nödiga öppna diken eller helst i förening med närliggande åkerjord täckta diken. -

Vattenavledningsarbetet beräknas kunna utföras på en tid av ett år och odlingsarbetet inom ett år efter sedan vattenavledningsarbetet blivit utfört.

Då sökandena vilja erhålla såväl lån ur odlingslånefonden som anslag från allmänna avdikningsanslaget har, efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget	
till	37,989:- kr.
kostnaderna enligt kostnadsförslaget	<u>6,335:- "</u>
varför vinsten skulle bliva	31,654:- kr.

På grund av vad sålunda anförts och då företaget synes mycket lönande, får jag tillstyrka att sökandena måtte erhålla :

som anslag

1583:75 kr.

" lån

3298:88 "

eller tillsammans .

4882:63 kr.

Lund i mars 1924

Ernst Berggren.

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående låne- och anslagssökande tillhöriga hemman.

		Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.	Areal.						Jordförbättr.värde					
			Åker		Äng		Annar mark		Summa		Genom avdikningen		Genom odling och tegdikning	
													pr. har.	å hemmanet eller lägenheten
			har.	ar.	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö	kr.	ö.
1/8	7	Tullstorp, Anders Jönsson	0	80,-					0	80,-	640	-		
	7	do. Nils Pålsson Lindblad	2	11,-					2	11,-	3224	-		
	5	do. Emil Andersson	2	64,-					2	64,-	5892	-		
	6	do. A.B.Kritbruksbolaget i Malmö	2	49,-					2	49,-	5108	-		
	1	do. Joh.Jacobsson (i handl.Nils Svensson)	7	84,5					7	84,5	13516	-		
1/4	3	do. Nils Andersson	4	56,-	0	04,5			4	60,5	6977	-	150	- 6 75
13/20	1	do. Per Eriksson	1	95,-					1	95,-	2632	-		
		Summa:	22	39,5	0	04,5			22	44,0	37989	-		675

Lund i mars 1924

Ernst Berggren

Lund i mars 1924

Ernst Berggren

Kostnadsförslag

Läge	Längd i meter	Arbete m.m.	Antal	à kro- nor	kostnad		kostnad		summa	
					kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		a) vattenavledning och gemen- sam dikning <u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F</u>								
0-1+70	170	17,5 cm.(7") rör 1m	170	1,50	255	-				
		för grävning rörens läggning								
		och igenfyllning 1m.	170	0,50	85	-				
1+70-3+70	155	25 cm.(10") rör 1m.	155	2:-	310	-				
		för grävning, rörens läggning								
		och igenfyllning	155	1:-	155	-				
3+70-6+45	195	30 cm.(12") rör 1m.	195	2,50	487	50				
		för grävning, läggning m.m. 1m.	195	1,25	243	75				
6+45-10+87	400	30 cm.(12") rör 1m.	400	2,50	1000	-				
		för grävning, läggning m.m. 1m.	400	1,25	500	-				
10+87-13+32	215	50 cm.(20") rör 1m.	215	6:-	1290	-				
		för grävning, läggning m.m. 1m.	215	2,50	537	50				
0,1+70,3+70 6+45,6+50, D och 9+20		intagningsbrunnar av betong av 0,6 m.inre diam.med botten 0,5								
		Trpt.			4863	75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1135	Trpt.			4863	75				
		under rörets underkant samt för-								
		sedda med lock av armerade be-								
		tongskivor med falsar st.	7	50:-	350	-				
10+87		intagningsbrunn lika föregående								
		men med en inre diam. av 0,8	1	75:-	75	-				
E		ommurning av rör i betong jämte								
		stensättning i botten och slän-								
		ter till 0,8 m. vertikal höjd på								
		en längd av 2:- meter				40	-			
F-G	60	mylla på lera och grus kbm.	30	1:-	30	-	5358	75		
		för oförutsedda fall m.m.						53125		
	1195	Summa					5890	-		
		Ersättning till Nils Andersson								
		för dikets utvidgning och intrång					10	-	5900	-
		Laga syneförrättningskostnader					323	28		
		Betänkande med bilagor					11172		435	-
		Summa							6335	-
		~~b) odling och tegdikning~~								
		~~odling och tegdikning av 0,045~~			150:-					675
		~~Summa~~								634175

Lund 1 mars 1925

Ernst Berggren

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för för-
taget beräknats till 6335 kronor varav å lånesökandenas andel
4398 kronor 50 öre.

Stockholm den 4 augusti 1925

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandenas andel

i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

mtl.	n:r	Hemmanets och lägenhetens samt innehavares namn.	Ägofigurernas nummer
1/8	7	Tullstorp, Anders Jönsson	1
	7	do. Nils Pålsson, Lindblad	2 - 5
	5	do. Emil Andersson	6 - 9
	6	do. Aktiebolaget kritbruksbolaget i Malmö	10 - 13
	1	do. Johan Jacobsson (i handlingarna Nils Svensson)	15-19, 21-25a
1/4	3	do. Nils Andersson	26a-33, 36-38
13/120	1	do. Per Eriksson	39, 40, 42
			Summa

Förbättringsvärde		70 % av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för						Summa kostnad		Anslag		Lån	
				Dikesstr.		Laga		Betänkan-							
				A-B-C-D-E-F-G		syneför-rättning.		de med bilagor							
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
640	-	448	-	9912		540		1	88	10640		26	60	-	-
3224	-	2256	80	50091		2722		9	48	53761		134	40	-	-
5892	-	4124	40	91509		4975		17	33	98217		245	54	736	63
5108	-	3575	60	79355		4313		15	03	85171		212	93	-	-
13516	-	9461	20	209922		11412		39	74	225308		563	27	1689	81
6977	-	4883	90	108383		5890		20	52	116325		290	81	872	44
2632	-	1842	40	40828		2476		7	74	44078		110	20	-	-
37989	-	26592	30	5900	-	32328		111	72	6335	-	1583	75	3298	88
Lund i mars 1924 Ernst Berggren															

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till n:r 7 Tullstorp m.fl.hemman uti Södra Sallerups socken av Oxie härad och Malmöhus län".

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör E.Berggren vid syneförrättning år 1920 upprättade förslaget med den av Högsta Domstolen den 27 december 1923 fastställda ändringen av rördimensionen å sträckan C-6+45;

att till arbetet utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget, varför vi uppdraga åt den valda arbetsstyrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivna lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarne samt att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E.Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor som behöves för sökande av sådant anslag och lån.

Tullstorp den 13 februari 1924

Nils Pålsson Lindblad

A.B.Kritbruksbolaget i Malmö

Tullstorp n:r 7

D.Hjort, Einar Hörstedt

Endast för anslag

Endast för anslag.

And.Jönsson

Per Eriksson

n:r 7 1/8 mtl.

n:r 1 13/120 mtl.

Endast för anslag

Endast för anslag.

Emil Andersson

Johan Jacobsson

n:r 5

n:r 1

Nils Andersson

n:r 3 1/4 mtl.

Bevittnas:

Ernst Berggren

W.Nordberg

Avskrift.

Kuhgl.

Patent-& Registreringsverket

Aktiebolagsavdelningen

Stockholm.

.....

Att Kungl.Patent-& Registreringsverket den 12 juni 1914

beviljat registrering för Aktiebolaget kritbruksbolaget i Malmö

att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en den 22 april 1921 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av konsuln Arvid Sjöberg, grosshandlaren Daniel Hjort, f. stadsfiskalen Nils Aschan och verkställande direktören konsuln Einar Hörstedt, alla i Malmö, samt vice häradshövdingen Carl Wickman i Lund med majoren Gösta von Platen och köpmannen Hugo Sjöberg, båda i Malmö till suppleanter, att firman tecknas av Hjort, Aschan och Hörstedt två i förening, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats det varder härmed till bevis meddelat. Stodkholm den 13 augusti 1923.

Ex officio:

Sven Björkenstam

stämpel

Vidimeras:

oläsligt namn.

Johansson

Avskrift.

Utdrag av domboken, hållen vid lagtima

vårtinget med Oxie och Skytts härad i

n:r 212

Malmö den 9 mars 1922.

I det under n:r 78 i domboken senast antecknade målet mellan Nils Pålsson Linäblad i Tullstorp, kärande, samt lantbrukaren Anders Jönsson å n:r 7 Tullstorp, Emil Andersson å n:r 5 Tullstorp, Nils Svensson å n:r 1 Tullstorp, Nils Andersson å n:r 3 Tullstorp och Per Eriksson å n:r 1 Tullstorp samt Aktiebolaget Kritbruksbolaget svarande, om fastställande av syneförrättning, avkunnas följande

Utslag.

Enär de gode män, som vid klandrade förrättningen biträtt förrättningsmannen, äro i orten valda till gode män vid lantmåteriförrättningar, lämnar häradsrätten utan avseende vad å svarandesidan i avseende å dessa gode mäns behörighet blivit anmärkt; och enär Per Eriksson icke mot innehållet i det av lantbruksingenjören C. B. Carlsson, vilken såsom sakkunnig biträtt häradsrätten vid målet hållen syn, avgivna utlåtandet utrett, att eller i vilken omfattning mark för vilken Per Eriksson förpliktigats deltaga i dikningsföretaget, redan är torrlagd till lagenligt djup med nu befintlig avloppsledning,

samt beträffande Nils Svenssons och Per Erikssons anmärk-

ning,

Lösen 2:-

Stpl. 2:-

Summa 4:-

att vid förrättningen blivit dem ålagt att deltaga i kostnaden för torrläggning av mark, belägen ovanför deras ägor, av Carlssons utredning måste anses framgå, att berörda åläggande med beaktande av nedan omförmälda av Carlsson föreslagna minskning i dimensionerna å rören i dikessträckan C-6+45 m. ej för dem medför större kostnad än om de skulle deltaga allenast i upptagandet av den dikessträcka, varav deras mark för sin torrläggning är beroende,

ty och som nyssberörda utredning tillika måste anses giva vid handen, att den omständigheten, att Per Eriksson tiälhörig mark genom företaget erhållit möjlighet till torrläggning till större djup än fyra fot, ej för honom medför ökad kostnad,

samt med avseende å vad i målet upplysts rörande den vattenmängd, som kan komma att tillföras avloppsledningen från Aktiebolaget Kritbruksbolagets kritgravar, fog måste anses saknas för det å svarandesidan framställda påståendet om skyldighet för bolaget att vidkännas dikningskostnad utöver vad vid förrättningen bestämts,

men på grund av Carlssons utredning måste antagas, att i dikessträckan C-6+45 m. å den vid förrättningen upprättade plankartan ej erfordras större rör än sådana med 30 centimeter i invändig diameter,

finner häradsrätten skäligt allenast på det sätt ändra syhemännens utlåtande, att ledningen i sistnämnda dikessträcka be-

stämme skola utgöras av rör med 30 centimeter i invändig diameter; ägande synemännen vidtaga härav betingad jämkning i kostnadsfördelningslängden.

Det åligger parterna, att å ömse sidor till hälften vardera gälta ej mindre rese- och traktamentsersättning till häradsrättens vid den i målet den 10 maj 1921 hållna synen tjänstgörande ledamöter och förste notarien Allan Carlsten, som biträtt vid synen, tillhopa tvåhundrasextiotvå kronor 80 öre, än även lantbruksingenjören Carlssons arvodesräkning å tvåhundraåttiosju kronor 10 öre; blivande rättegångskostnaderna i övrigt mellan parterna kvittade.

Talan mot detta utslag fullföljes efter vad Kungl. Maj:ts och Rikets hovrätt över Skåne och Blekinge.

På häradsrättens vägnar:

C. Bååth

Avskrift.

Kungl.Maj:ts och Rikets hovrätts över Skåne och Blekinge dom i ett av Oxie och Skytts häradsrätt genom utslag den 9 mars 1922 avgjort, till Kungl. hovrätten vädjat mål mellan lantbrukarna Anders Jönsson, Emil Andersson, Nils Svensson, Nils Andersson och Per Eriksson i Tullstorp, kärande, samt Aktiebolaget kritbruksbolaget i Malmö, tillstädeskommet, och lantbrukaren Nils Pålsson Lindblad i Tullstorp, utebliven, svarande, om dikning, given i Malmö den 27 april 1923.

Av handlingarna i målet inhämtas:

På ansökan av Lindblad, som äger del av hemmanet n:r 7 Tullstorp i Södra Sallerups socken, förordnade Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län den 15 januari 1920 lantbruksingenjören Ernst Berggren att företaga syn jämlikt lagen den 29 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten i och för torrläggning av viss mark till förenämnda hemman. Berggren påbörjade den 17 maj 1920 med biträde av Oscar J.Olsson i Kvarnby och Olof Nilsson i Västra Skrävlinge som gode män den begärda förrättningen.

Därvid yrkade Lindblad att genom dikning få sin mark torrlagd till lagenligt djup. Enligt vid förrättningen uppgjord karta samt därtill hörande beskrivnings- och hävdeförteckningslängd skulle samtliga parterna erhålla angivna, förut ej till 4 fots djup torrlagda områden förbättrade genom det yrkade dikningsföretaget.

Stämpel sex kronor 75 öre.

Sedan uppskattning av värdet å jordförbättringen för envar sakägare ägt rum, framlade förrättningsmannen å sammanträde med sakägarne den 8 juni 1920 utlåtande jämlikt 49:§ i ovannämnda lag. I detta utlåtande stadgades, bland annat, att täckt dike skulle anordnas i viss å plankartan utmärkt sträcka A - B - C - D - E - F samt öppet dike i en därpå följande sträcka F - G, att till täckdiket skulle användas cementrör av angiven storlek å sträckan från punkt C å kartan till punkten 6+45 rör med invändig diameter av 37,5 cm. - samt att kostnaderna för dikets upptagande och framtida underhåll skulle fördelas å samtliga sakägare efter repartitionstal, motsvarande det för envar uppskattade jordförbättringsvärdet, dock att Eriksson, som ägde av företaget berörd mark, vilken ej vore belägen intill diket, skulle deltaga med minskat repartitionstal. Förrättningen avslöts den 8 juni 1920.

Emellertid anmäldes hos Kungl. Maj:ts befallningshavande missnöje med förrättningen: den 23 juli 1920 av Eriksson och den 2 augusti samma år av Svensson.

I anledning härav utverkade sig Lindblad stämning å övriga sakägare till häradsrättens sammanträde den 26 november 1920 med yrkande att förrättningemännens utlåtande måtte fastställas.

Jönsson, Emil Andersson, Svensson, Nils Andersson och Eriksson

invände, bland annat, att till gode män vid förrättningen bort kallas personer, som vore bosatta inom Sallerups socken.

Häradsrätten, där parterna å ömse sidor begärde ersättning för rättegångskostnad, yttrade i motvädjade utslaget: Enär de gode män, som vid klandrade förrättningen biträtt förrättningsmännen, vore i orten valda till gode män vid lantmåteriförrättningar, lämnade häradsrätten utan avseende vad av Jönsson och medparter i avseende å dessa gode mäns behörighet blivit anmärkt; och enär Eriksson icke mot innehållet i ett av lantbruksingeniören C.B. Carlsson, vilken såsom sakkunnig biträtt häradsrätten vid i målet hållen syn, afgivet utlåtande utrett, att eller i vilken omfattning mark, för vilken Eriksson förpliktigats delta i dikningsföretaget, redan vore torrlagd till lagenligt djup med nu befintlig avloppsledning, samt beträffande Svenssons och Erikssons anmärkning, att vid förrättningen blivit dem ålagt att delta i kostnaden för torrläggning av mark, belägen ovanför deras ägor, av Carlssons utredning måste anses framgå, att berörda åläggande med beaktande av nedan omnämnda av Carlsson föreslagna minskning i dimensionerna å rören i dikessträckan C - 6+45 meter ej för dem medförde större kostnad än om de skulle deklara allenast i upptagandet av den dikessträcka, varav deras mark för sin torrläggning vore beroende, ty och som nyssberörda utredning tillika måste anses giva vid handen, att den omständigheten, att Eriksson tillhörig mark genom företa-

get erhållit möjlighet till torrläggning till större djup än 4 fot, gej för honom medförde ökad kostnad, samt med avseende å vad i målet upplysts rörande den vattenmängd, som kunde komma att tillföras avloppsledningen från bolagets kritgravar, fog måste anses saknas för det av Jönsson och medparter framställda påståendet om skyldighet för bolaget att vidkännas dikningskostnad utöver vad vid förrättningen bestämts, men på grund av Carlssons utredning måste antagas, att i dikessträckan C - 6+45 meter å den vid förrättningen upprättade plankartan ej erfordras större rör än sådana med 30 centimeter i invändig diameter, funne häradsrätten skäligt allenast på det sätt ändra synemännens utlåtande, att ledningen i sistnämnda dikessträcka beständes skola utgöras av rör med 30 centimeter i invändig diameter; och ägde synemännen vidtaga härav betingad jämkning i kostnadsfördelningslängden. Det ålåg parterna att å ömse sidor till hälften vardera gälda ej mindre rese- och traktamentsersättningen till häradsrättens vid den i målet den 10 maj 1921 hållna synen tjänstgörande ledamöter och förste notarien Allan Carlsten i Malmö, som biträtt vid synen, tillhoppa tvåhundra sextiotvå kronor 80 öre, än även Carlssons arvodesräkning å tvåhundra åttiosju kronor 10 öre; och bleve rättegångskostnaderna i övrigt mellan parterna kvitterade.

I detta utslag hava Jönsson, Emil Andersson, Svensson, Nils Andersson och Eriksson sökt ändring, som bolaget bestritt.

Tillstüdeskomna parter hava anhållit om gottgörelse för utgifter å målet i Kungl.hovrätten.

Kungl.hovrätten, som tagit målet i övervägande, finner ej skäl göra ändring i häradsrättens utslag samt förpliktar Jönsson och medparter att gottgöra bolaget dess kostnader å målet i Kungl.hovrätten med sextio kronor jämte vad som åtgår till lösen för Kungl.hovrättens dom.

Talan mot denna dom må av Jönsson och medparter hos Kungl.Maj:t fullföljas genom revisionsansökning. Vilja dessa söka revision, åligger det dem att före klockan tolv å trettionde dagen herefter eller i anseende till mellankommande helgdag måndagen den 28 maj 1925 skriftligen hos Kungl.hovrätten anmäla missnöje samt därvid tillika ingiva Kungl.Maj:ts befallningshavandes bevis om nedsättning av ej allenast fullföljdsavgift, etthundra-femtio kronor, utan ock enahanda belopp till säkerhet för den kostnadsersättning, som Kungl.Maj:t kan komma att tillerkänna deras motparter. Kunna Jönsson och medparter icke förete bevis om nedsättning av båda dessa belopp, skola de vid sin missnöjesanmälan föga sådant intyg om fattigdom, som i 30 kapitlet 22:§ rättegångsbalken sägs. Att mot Kungl. hovrättens dom fullfölja talan allenast beträffande rättegångskostnad är icke Jönsson

och medparter tillätet.

Jämlikt 30 kapitlet 12:§ rättegångsbalken äger bolaget icke fullfölja talan mot Kungl. hovrättens dom.

Rätt avskrivet; betygar, Malmö och Kungl. hovrättens advokatfiskalexpediton den 22 januari 1924.

Ex officio

Hampus Åström

Avskrift.

Kungl.Maj:ts

Dom i det till Kungl.Maj:ts överseende från Dess och Rikets hovrätt över Skåne och Blekinge genom ordentligt sökande komma mål mellan lantbrukarna Anders Jönsson, Emil Andersson, Nils Svensson Nils Andersson och Per Eriksson i Tullstorp, sökande, samt lantbrukaren Nils Pålsson Lindblad, därstädes, utebliven, svarande.

Av handlingarna i målet inhämtas:

På ansökan av Lindblad, som äger del av hemmanet n:r 7 Tullstorp i Södra Sallerups socken, förordnade Kungl.Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län den 15 januari 1920 lantbruksingen-

iören Ernst Berggren att företaga syn jämlikt lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten i och för torrläggning av viss mark till förenämnda hemman. Berggren påbörjade den 17 maj 1920 med biträde av Oscar J. Olsson i Kvarnby och Olof Nilsson i Västra Skrävlinge såsom gode män den begärda förrättningen. Därvid yrkade Lindblad att genom dikning få sin mark torrlagd till lagenligt djup.

Enligt vid förrättningen uppgjord karta samt därtill hörande beskrivnings- och hävdeförteckningslängd skulle samtliga parterna ävensom aktiebolaget kritbruksbolaget erhålla angivna, förut ej till fyra fots djup torrlagda områden förbättrade genom det yrkade dikningsföretaget.

Sedan uppskattning av värdet å jordförbättringen för envar sakägare ägt rum, framlade förrättningsmännen å sammanträde med sakägarna den 8 juni 1920 utlåtande jämlikt 49:§ i ovannämnda lag. I detta utlåtande stadgades, bland annat, att täckt dike skulle anordnas i viss å plankartan utmärkt sträcka A-B-C-D-E-F-samt öppet dike i en därpå följande sträcka F-G, att till täckdiket skulle användas cementrör av angiven storlek - å sträckan från punkt C å kartan till punkten 6+45 m. rör med invändig diameter av 37,5 cm. - samt att kostnaderna för dikets upptagande och framtida underhåll skulle fördelas å samtliga sakägarna efter repartitionstal, motsvarande det för envar uppskattade

jordförbättringsvärdet, dock att Eriksson, som ägde av företaget berörd mark, vilken ej vore belägen intill diket, skulle deltaga med minskat repartitionstal.

Förrättningen avslöts den 8 juni 1920.

Emellertid anmäldes hos Kungl. Maj:ts befallningshavande missnöje med förrättningen: den 23 juli 1920 av Eriksson och den 2 augusti samma år av Svensson.

I anledning härav utverkade sig Lindblad stämning å övriga sakägare till Oxie och Skytts häradsrätt med yrkande, att förrättningsmännens utlåtande måtte fastställas.

Jönsson och hans medparter invände, bland annat, att till gode män vid förrättningen bort kallas personer, som vore bosatta inom Södra Sallerups socken.

Häradsrätten, där parterna å ömse sidor begärde ersättning för rättegångskostnad, yttrade i utslag den 9 mars 1922:

Enär de gode män, som vid klandrade förrättningen biträtt förrättningsmannen, vore i orten valda till gode män vid lantmåteriförrättningar, lämnade häradsrätten utan avseende vad Jönsson och hans medparter i avseende å dessa gode mäns behörighet blivit anmärkt, och enär Eriksson icke mot innehållet i det av lantbruksingeniören C.B. Carlsson, vilken såsom sakkunnig biträtt häradsrätten vid i målet hållen syn, avgivna utlåtandet utrett, att eller i vilken omfattning, mark, för vilken Eriksson förpliktigats deltaga

i dikningsföretaget, redan vore torrlagd till lagenligt djup med nu befintlig avloppsledning, samt beträffande Svenssons och Erikssons anmärkning, att vid förrättningen blivit dem ålagt att deltaga i kostnaden för torrläggning av mark, belägen ovanför deras ägor, av Carlssons utredning måste anses framgå, att berörda åläggande med beaktande av nedan omförmälda av Carlsson föreslagna minskning i dimensionerna å rören i dikessträcka C-6+45 m. ej för dem medförde större kostnad än om de skulle deltaga allenast i upptagandet av den dikessträcka, varav deras mark för sin torrläggning vore beroende, ty och som nyssberörda utredning tillika måste anses giva vid handen, att den omständigheten, att Erikssons tillhörig mark genom företaget erhållit möjlighet till torrläggning till större djup än fyra fot, ej för honom medförde ökad kostnad, samt med avseende å vad i målet upplysts rörande den vattenmängd, som kunde komma att tillföras avloppsledningen från bolagets kritgravar, fog måste anses saknas för det av Jönsson och hans medparter framställda påstående om skyldighet för bolaget att vidkännas dikningskostnas utöver vad vid förrättningen bestämts, men på grund av Carlssons utredning måste antagas, att dikessträcka C-6+45 m. å den vid förrättningen upprättade plankarten ej erfordrades större rör än sådana med trettio centimeter i invändig diameter, funne häradsrätten skäligt allenast på det sätt ändra synemännens utlåtande, att ledningen i sistnämnda dikessträcka bestämdes skola utgöras av rör

med trettio centimeter i invändig diameter; och ägde synemännen vidtaga härav betingad jämkning i kostnadsfördelningslängden. Det ålåg parterna att å omse sidor till hälften vardera gälda ej mindre rese- och traktamentsersättningen till häradsrättens vid den i målet den 10 maj 1921 hållna synen tjänstgörande ledamöter och förste notarien Allan Carlsten, som biträtt vid synen, tillhopa tvåhundra sextiotvå kronor 80 öre, än även Carlssons arvodesräkning å tvåhundra åttiosju kronor 10 öre; och bleve rättegångskostnaderna i övrigt mellan parterna kvittade.

Hovrätten varest Jönsson och hans medparter efter vad fullföljde talan samt bolaget inställde sig och bestred ändringssökandet, fann i dom den 27 april 1923 ej skäl göra ändring i häradsrättens utslag samt förpliktigade Jönsson och hans medparter att gottgöra bolaget dess kostnader å målet i hovrätten med sextio kronor jämte vad som åtginge till lösen för hovrättens dom.

I hovrättens dom hava Jönsson och hans medparter i underdå-
nighet sökt ändring.

Jönsson och hans medparter hava den 3 maj 1923 hos Kungl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län nedsatt dels fullföljdsavgift, etthundra femtio kronor, dels och enahanda belopp till säkerhet för motparts kostnadsersättning.

Kungl. Maj:ts dom är med Dess Högsta Domstol besluten;
Given Stockholms slott den 27 december 1923.

Kungl.Maj:t har i nåder låtit Sig föredragas handlingarna i detta mål och prövar rättvist fastställda hovrättens dom.

Jönsson och hans medparter berättigas att återbekomma det av dem till säkerhet för motparts kostnadsersättning nedsatta belopp etthundrafemtio kronor. Det vederbörande hava att ställa sig till underdånig efterrättelse.

Under Kungl.Maj:ts Sekret.

/ Gösta Siljeström.

Att öfrestående avskrift är lika lydande med härstädes förvarade koncept-dom betygar Stockholm och Kungl.Maj:ts Nedre Justitierevision den 22 jan.1924.

Ex officio

Hugo Ocklind.

Utdrag av protokoll.

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde med delägarna i dikningsföretaget för ^{terr} ~~hand~~läggning av mark till n:r 7 Tullstorp m.fl.hemman uti Södra Sallerups socken av Oxie härad

och Malmöhus län.

§:1

Kallelse till sammanträde hade undertecknats av samtliga sakägare .Bil.A.

§:2

Närvarande:

Anders Jönsson för n:r 7 Tullstorp

Nils Pålsson Lindblad n:r 7 do.

Emil Andersson för n:r 5 do.

A/B Kritbruksbolaget genom verkställande Direktören Konsul

E.Hörstedt

Johan Jakobsson för n:r 1 Tullstorp, vilket hemman förut innehafts av Nils Svensson

Nila Andersson för n:r 3 Tullstorp

Per Eriksson " " 1 do.

§:3

Upplästes häradsrättens, Hovrättens och Högsta Domstolens dom i målet den senaste ~~an~~ den 27 december 1923 varav framgick att förrättningen fastställts med den ändringen att dikessträckan C-6+45 skulle förläggas med 30 cm.rör i stället för i förslaget upptagna 37,5 cm.rör.

§:4

Till arbetsstyrelse valdes Herrar Nils Pålsson Lindblad,

Johan Jacobsson och Emil Andersson.

§:6

Det upplystes att den i företaget ingående vägen ej vore av allmän natur.

§:8

Till att justera protokollet utsågos Per Eriksson och Anders Jönsson.

Tullstorp den 13 febr. 1924

Nils Pålsson Lindblad

Justeras:

Per Eriksson

And. Jönsson

Avskrift.

Sammanträde

med sakägarne i dikningsföretaget n:r 7 Tullstorp m.fl. hemman i Södra Sallerups socken hålles onsdagen den 13 febr. kl. 11 f.m. hos undertecknad

Tullstorp den 6 febr. 1924

Nils Pålsson Lindblad

sysloman i företaget

Kallelsens delgivning erkännes:

Emil Andersson

Nils Andersson

Johan Jacobsson

And. Jönsson

Einar Hörstedt för A/B Kritbruksbolaget i Malmö

Per Eriksson

Utdrag av domboken, hållen vid lagtima

hösttinget, med Oxie och Skytts härad

N:r 97.

i Malmö den 2 september 1921.

Vid återföretagandet av det vid syn den 19 maj 1921 senast handlagda målet mellan Nils Pålsson Lindblad i Tullstorp, kärande samt lantbrukarne Anders Jönsson å n:r 7 Tullstorp, Emil Andersson å n:r 5 Tullstorp, Nils Svensson å n:r 1 Tullstorp, Nils Andersson å n:r 3 Tullstorp och Per Eriksson å n:r 1 Tullstopp, samt Aktiebolaget Kritbruksbolaget, svarande, om fastställande av syneförrättning, inställde sig parterna genom lagligen befullmäktigat ombud, käranden genom juris doktorn Oscar Hedenskog, Kritbruksbolaget genom förre rådmannen Carl Johansson, samt övriga svarande genom advokaten J.A. Pearson, härjämte var svaranden Per Eriksson personligen närvarande vid rätten.

Ordförande anmälde att från lantbruksingeniören C.B Carlsson i Halmstad som biträtt rätten vid oförmälda syn till domaren den 27 sistlidne augusti ankommit följande:

" Utlåtande

i mål om fastställelse av syneförrättning för torrläggning av mark till n:r 7 Tullstorp m.fl.hemman i Södra Sallerups socken.

Av de i målet förda protokollen framgår att klandret mot förrättningen ifråga grundar sig på den uppfattningen hos de missnöjesanmälade, att det ålagts dem att deltaga i kostnaderna för torrläggning av mark belägen ovanför deras ägor samt att kostnad påförts dem för torrläggning av egen mark till större djup än 4 fot.

Därjämte har under målets handläggning från svarandesidan påtalats det förhållandet, att Kritbruksbolaget icke förklarats pliktigt deltaga i dikningskostnaden, fastän vatten från bolagets kalkgravar tillfördes ifrågakommande avloppsledningen samt att på viss sträcka av ledningen föreslagits användning av större rör än för närmast nedanför sträckan ifråga belägen del av ledningen, oaktat denna del hade att avföra mera vatten än den ovanliggande med de större dimensionerna.

Beträffande då först frågan om deltagandet i kostnaden för torrläggning av mark ovanför egna ägor, vilken fråga berör samtliga markägare med undantag av dem, som hava jord belägen utmed översta åikessträckan A - B, grundar sig ett dylikt deltagande i väsentlig mån på markens lutning i vattenavlopps riktning. För det fall att denna lutning är någorlunda jämn och alltså icke företer några tvära kastningar, är den mark, vilken för sin avvattning är be-

roende av avloppet, att betrakta som en diknings- eller torrläggningssamfällighet. Gränserna mellan de särskilda ägolotterna inom en sådan samfällighet kunna blott hava betydelse för avgörande av frågan om vilken markägare, som är pliktig att delta i samfällighetens avlopp.

Då mark till en viss ägolott för sin torrläggning kräver arbete för avlopp över närmast nedanför belägen ägolott och denna i sin ordning inom därpå följande ägolott o.s.v. kunna gränserna mellan ägolotterna icke tjäna som uppdelningslinier för deltagandet i avloppet. Någon regel för uppdelning efter sådana linier gives icke.

Blott i det fall att någon markägare eller grupp av markägare skulle kunna skaffa avlopp för sin marks torrläggning för en mindre kostnad än den, som skulle komma på markägarens eller gruppens ifråga lott, om avloppet i hela dess längd upptoges eller anlades gemensamt av samtliga ägare till mark utmed avloppet, skulle en delning hava fog för sig. De punkter där en uppdelning med hänsyn till förenämnda omständighet kunde tänkas ske, äro vid vägen strax ovan D samt vid E.

Under förutsättning att den mark, som av företaget i dess planerade omfattning röner förbättring, är vid syneförrättningen riktigt avfattad, förbättringsvärdet rätt uppskattat, avloppsledningen rätt dimensionerad och kostnaden för företaget och dess olika de-

lar riktigt beräknad, har en undersökning med beaktande av nedan angiven och motiverad ändring i rördimensionerna för dikessträckan C-6+45 m. och därav föranledd kostnadsminskning givit vid handen, att ägarne till den mark, vilken för sin torrläggning är beroende av dikessträckan 6+45-D-E-F-G enbart, d.v.s. ägofigurerna 19-42, icke kunna ensamma upptaga denna dikessträcka för en mindre kostnad, än om de gemensamt med ägarne till markfigurerna 1-14 upptaga hela avloppet A - B - C - D - E - F - G. Samma blir förhållandet med ägarne till den mark ägofigurerna 24 - 39 som, oberoende av avloppssträckan ovan E, kan torrläggas genom sträckan E - F - G enbart. Även för dessa blir kostnaden mindre om de ingå som delägare i hela avloppet A-G. Blott ägarne till figurerna 1 + 14 skulle, om avloppsledningen nedanför punkten 6+45m./vägen/ nöjaktigt kunde avleda vattnet och alltså företaget begränsas till sträckan A-B-C-6+45 m., utkomma med detta arbete för en mindre kostnad än vad deras deltagande i hela det planerade avloppet A - G skulle betinga.

Om däremot, såsom synemännen ansett, ledningen nedanför vägen -punkten 6+45 - icke i sitt befintliga skick förmår tillfredsställande och till säkerhetsställande av torrläggningen av sökandens och hans ägor angränsande mark avbörda ledningen tillströmmande vatten, och därför sistnämnda mark för sin torrläggning kräver ledningens omläggning och eventuella förstoring, bliva ägarne till markenifråga påtagligen pliktiga deltaga i arbetena härför.

Under de nämnda förutsättningarna har alltså utredningen angående möjlighet för uppdelning av företaget givit ett negativt resultat och ådagalagt att företaget i dess vid syneförrättningen givna omfattning bör betraktas som en gemensam anläggning för ägarne till marken inom gränserna för den torrläggningssamfällighet, om vars vattenlopp fråga är.

Riktigheten av dessa gränsers avfattning å den vid syneförrättningen upprättade kartan har från svarandesidan bestritts med påståendet, att mark medtagits som redan vore torrlagd till lagenligt djup med den befintliga avloppsledningen. Av kartan över marken och profilritningen över denna ledning synes framgå att den mark, som påförts förbättring genom anläggning av den föreslagna ledningen, begränsas av en kurva, som ligger 0,9 å 1.- meter över markytan, där den nuvarande ledningen framgår med tillägg av nödigt fall, beräknat till 2:1000, till närmaste punkt av ledningen. Orsaken till detta val av begränsningslinjen relativa läge, vilket är genomgående detsamma för avloppets hela sträckning torde vara den, att ledningen sådan den befinnes, ansetts till följe bristande avbördningsförmåga blott till viss grad kunna tillgodose kravet på nödigt vattenavlopp för markens torrläggning.

Av profilritningen över avloppet att döma stod vid tiden för undersökningen vattnet i avloppet vid B c:a 0,15 meter under markytan därstädes eller 0,9 meter över den 70 meter nedanför B

utgående rörledningens botten. Enligt inhämtade upplysningar stod vid samma tidpunkt vattnet i brunnen vid 5+40 m., där vatten från Kritbruksbolagets gravar tillrinner, 1,- meter över och i brunnen vid 7, där vatten från Per Erikssons ägor i Tullstorp inledes, 0,65 meter över ledningens botten. Vid synetillfället den 10 maj detta år, då vattenföreläggningen var obetydlig, var vattenståndet i sistnämnda botten eller i andra nivå med ledningens da brunn 0,23 meter över ledningens överkant och i brunnen vid 9+20 m. vid Nils Anderssons gräns ~~gräns~~ syntes ungefär samma vattenstånd råda.

Dessa observationer jämte uppgifter om, att vid särskilt ymnigt vatten^{till}flöde översvämning plägar äga rum, tyda ovedersägligen på att ledningen icke förmår nöjaktigt avföra desamma tillrinnande vatten, vare sig denna tillrinning är riklig eller ringa. Vid detta förhållande har fog påtagligen funnits för förslagsställarens uppfattning, att ledningen blott i viss mån kunde inverka på läget av begränsningslinjen för vattenskadan. Hade ledning icke funnits skulle gränsen för den mark, som i torrlägningshänseende vore beroende av vattenavlopps anordnande, legat 1,40 à 1,50 m.- med tillägg för nödig lutning - över markytan i dess lägsta sträckning. Kunde förefintlig ledning någorlunda tillfredsställande avleda sommarmedelvattenmängden men däremot icke flodvattnet, som till dels finge taga sig väg över marken, skulle gränsen för vattenskadan lämpligen kunna bestämmas till 0,5 à 0,6 m. över markens lägsta

nivå.

I förevarande fall, där skadegränsen avmätts till 0,9 à 1,- m. över sistnämnda marknivå, synes denna gräns utgöra ett medelläge mellan ovan anförda gränslägen och valet av detta läge kunna förklaras därmed att den befintliga ledningen icke nöjaktigt avför vare sig flod- eller medelvatten.

Att meningarne kunna vara delade rörande gränsen för vattenskadans i fall, som det ifrågavarande, är förklarligt, men gränslägets betydelse för deltagandet i företaget är synbarligen överskattad. Om, såsom här påtagligen är förhållandet, gränsen är densamma utefter hela avloppet och för varje ägolott, komme en lägre avmätt gräns visserligen att influera på vidden av den mark, som skulle röna båtnad av företaget men ingalunda med säkerhet på deltagningsskyldigheten i företaget för denna marks ägare. Nivåkartan över marken ifråga visar nämligen, att marken närmast begränsningskurvan sluttar tämligen skarpt från denna mot läget för ledningen så att, om till exempel kurvan förlades 0,5 m. lägre i höjd än den å kartan avfattade, ett någorlunda jämbrett bälte komme att avskiljas utmed hela begränsningskurvan. Inskränkningen i markvidden och därav föranledd minskning i båtnad genom ett dylikt förfarande komme givetvis att drabba icke allenast svarandenas ägolotter utan jämväl kärandens, utan att därigenom någon nämnvärd rubbning i förhållandet mellan båtnadsvärderna för de särskilda ägolotterna, på sätt värdena

beräknats vid syneförrättningen, skulle uppstå och alltså ej heller i markägarnes relativa deltagande i företaget.

I samband med nyss avhandlade frågan om mark, som påverkades av företaget, står den om förment deltagande i arbetena utöver vad som erfordras för torrläggning av marken till 4 fots djup. Till stöd för denna mening åberopas markens läge i förhållande till den föreslagna ledningens sjup på viss sträcka. Härvid må då först erinras därom, att de å profilritningen utsatta djupmått för ledningen avse avståndet mellan markytan, där ledningen framgår, till ledningens bottenplan och ej till dess överkant, såsom svaranden velat avläsa dem, samt att en lednings djupläge bestämmes med hänsyn till den lägst belägna marken och icke till den som med befintligt avlopp eller i förhållande till den lägsta nivån å marken, där avlopp borde finnas, har i det närmaste möjlighet till de 4 fotens torrläggning. Att denna senare mark genom en efter förenämnda grund anlagt avlopp erhåller möjlighet till mera än 4 fots torrläggning ligger i sakens natur, men denna möjlighet kan icke befria från deltagande i samma marks torrläggning till 4 fots djup. Korrektionen för detta deltagande ligger i förhållandet till befintligt avlopp och icke till det planerade, och är densamma för all mark inom företaget.

Det särskilt anmärkta sträckan av den till anläggning föreslagna ledningen vid Per Erikssons i Tullstorp mark har nu ett

medeldjup av 1,70 meter. Ledningens botten vid D ligger 6,40 meter över nollplanet och dess mittellinie $6,40 + 0,15 = 6,55$ meter. Avståndet från D till lägsta punkten vid 7 å Erikssons mark är c:a 60 meter, som i lutning erfordra 0,12 meter, vadan en rörlednings läge vid nämnda punkt skulle utgöra $6,55 + 0,12 = 6,67$ meter /den befintliga ledningens mittelläge är här +7.03/. Markytan invid nämnda punkt har läget +8.20 meter, varav följer att ledningen här skulle komma att ligga $8,20 - 6,67 = 1,53$ meter under markytan. Då en stamledning för ett täckdikessystem bör ha ett djup av 1.30 å 1.35 meter, skulle den föreslagna ledningen hava ett överdjup av omkring 0.20 meter vid D i vad beträffar torrläggning av Per Erikssons mark. Därets ledningen nu upplyftes dessa 0.20 meter vid D bleve emellertid följande den sträckan närmast ovanför D finge en ringare lutning än den föreslagna, vilket i sin ordning skulle föranleda till att större rör behövde komma till användning å denna sträcka och anläggningen därigenom avsevärt fördyras. Av rent tekniska och ekonomiska skäl är ledningen från vägen söder om D, där vattnet från Kritbruksbolagets ägor tillföres, till E föreslagen med jämn lutning. Att ledningen på grund härav kommit att ligga något djupare på en del av denna sträcka än vad som för torrläggningen skulle behövas är icke på något sätt till men för berörda markägare utan fastmer till fördel enär anläggningen i dess helhet därigenom blir billigare och markägarnes kostnadsandel

alltså mindre.

I fråga om huruvida det vatten, som tillföres ledningen från Kritbruksbolagets kritgravar, kunnat i någon mån påverka dimensioneringen, kan utan vidare sägas, att om detta vatten, såsom av förrättningsmännen och bolaget uppgivits, blott utgör 240 minutliter eller 4 sekundliter, dess förekomst icke har någon som helst betydelse i avseende på ledningens storlek. Även denna vattenmängd förutan måste ledningen nedom den punkt, där vattnet från kritgravarna tillrinner, hava de förslagna dimensionerna. Då dessa äro beräknade efter en största avrinning av 1,- liter i sekunden från varje hektar av nederbördsområdet, en vattenmängd som icke kan anses för högt uppskattad motsvarar de 4 sekundliterna från kritgravarna tillrinning från allenast 4 hektar under förutsättning att detta vatten komme vid samma tid, som största avrinningen från nederbördsområdet äger rum.

Med förefintliga lutningsförhållanden förmår en 25 cm./10"/ ledning icke avbörda mera än högst 57 liter vatten i sekunden och då, såsom nedan skall visas, vattentillrinningen vid den punkt, där jämväl kritgravsvattnet tillkommer, utgör, oavsett detta vatten, c:a 65 sekundliter, måste rörledningen påtagligen hava något större genomskärning än 25 cm. för att nöjaktigt avleda vattnet. På grund härav hava rör av den i marknaden förda närmast större dimensionen eller 30 cm. föreslagits till den nya

ledningen å nämnda sträcka. Med den föreslagna lutningen 7:1000 kan en ledning av denna storlek emellertid aföra vid pass 91 liter i sekunden och sålunda även mottaga och avleda vid enstaka tillfällen tillströmmande exeptionella vattenmängder.

Om nu den vid kritgravarnas utpumpning på våren avlämnade vattenkvantiteten skulle utgöra 1000 minutliter eller däröver, är väl möjligt att detta tillskott i vattenmängd till den på naturlig väg från nederbördsområdet avrinnande kunnat under nuvarande avledningsförhållanden öka översvämningarnes omfattning och varaktighet vid tiden för vårflödet. Men den till anläggning föreslagna ledningen, vilken dimensionerats uteslutande med hänsyn till den ordinära naturliga flodvattenmängden, förmår påtagligen utan att avföringen av denna vattenmängd menligt påverkas även samtidigt avleda kritgravsvattnet för så vitt detta icke överstiger 26 sekundliter eller omkring 1500 minutliter.

Skulle, såsom svaranden förmenat, det från kritgravarne utpumpade vattnet uppgå till $13:600 + 1500 = 3300$ minutliter, blir även den nya ledningen för liten att framföra denna vattenmängd samtidigt med den på naturlig väg tillströmmande. Emellertid motsäges denna svarandenas uppgift om vattenmängden av vittnesmålen, enligt vilka 500 minutliter utsläpptes vid läns pumpningen av gravarne och sedermera högst 500 liter vid kritslamningen. Bolaget har uppgivit, att för tömning av kritgravarne uppfordrats högst 1000 mi-

nutliter och för slamningen 240 minutliter.

Därest vittnenas uppgifter om från kritgravarne utpumpat vatten kan tillerkännas bevisvärde synes mig bolaget icke kunna vara pliktigt deltaga i anläggning för den nya avloppsledningen. Först i det fall, då den för avledande på naturlig väg av nederbördsvattnet dimensuinerade avloppsledning- en påfrestas utöver avbördningsförmågan genom tillskottet i vatten från kritgravarne, torde skyldighet böra inträda för Kritbruksbolaget att sörja för större avlopp eller och ersätta den skada, som kan uppstå till följe vattenpåsläppningen.

Vad så till slut beträffar det enligt svarandenas mening oriktiga förfarandet att föreslå 37,5 centimeters rör å sträckan C-6+45 m., då nedanför liggande sträcka 6+45-D+E skulle utgöras av blott 30 centimeters rör, oaktat denna sistnämnda sträcka har att avleda Kritbruksbolagets utpumpade vatten, synes anmärkningen mot rördimensionen å sträckan C-6+45 hava fog för sig, fast ur annan grund än den av svarandena åberopade.

Enligt utlåtandet vid syneförrättningen skulle vid C tillrinna vatten från 65 hektar. Här föreligger emellertid påtagligen ett förbiseende, när vattnet från de 65 hektaren tillkomma först vid 6+45, under det att till C avvattnas blott c:a 35 hektar. Med den föreslagna lutningen av 2:1000 för sträckan

C-6+45 m. erfordras för avledande av vattnet från sist nämnda område en ledning av 30 centimeters rör, varför sålunda den föreslagna ledningen i denna sträcka skulle kunna minskas till denna dimension och kostnaden härigenom nedbringas från beräknade 2340:- kronor till 1657:50 kronor eller med 682:50 kronor.

Ledningen nedanför 6+45 måste, såsom förut påvisats, utgöras av 30 centimeters rör och dimensionerna å övriga sträckor av ledningen bibehålles i enlighet med förslaget. Undersökningen vid häradsrättssynen över nederbördsområdena för de särskilda sträckorna här nämligen, med nyss angivna undantag, givit ett med uppgifterna i syneförrättningsutlåtandet om samma områdens storlek ganska samstämmande resultat.

Av det anförda framgår, att jag icke kunnat finna tillräckligt vägande skäl för någon ändring i de vid syneförrättningen givna bestämmelserna om deltagandet i företaget, men väl att förslaget till avloppsledning i så måtto borde ändras att ledningen å sträckan C-6+45 m. komme att utgöras av rör med 30 centimeters invändig diameter i stället för av föreskrivna 37,5 centimeters rör.

Halmstad den 26 augusti 1921

C.B. Carlson

Statens lantbruksingeniör.

Härjämte antecknades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Häradsrätten utsatte målet att åter före-

komma den 28 nästa oktober.

På häradsrättens vägnar:

Ivar Öhman

Från konceptdomboken rätt utdraget betyder

Malmö den 3 februari 1925.

På domarämbetets vägnar:

oläsl.sign.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för ansökan av lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget för torrläggning av mark till Tullstorp n:r 7 m.fl.hemman uti Södra Sallerups socken av Oxie härad och Malmöhus län, enligt lantbruksingeniärstaxan

För översiktskarta -----	4:-	
" betänkande -----	12:-	
" uttabellers upprättande m.m.den 18-19/2 24 -----	24:-	
" avskrift av handlingarna -----	36:-	
" kopia av karta, rubrik, skalor m.m. -----	7:-	
" 44 ägofig. à 10 öre -----	4:40	
" 24,59 har. à 8 öre -----	<u>1:97</u>	6:37
därtill 25 % -----		1:59
" 120 höjdlägestal à 2 öre -----		2:40
" diken å plankartan -----		3:25
" längdprofilen 1,9 km. à 6:- kr. -----	11:40	
" 6 st.sektioner à 28 öre -----	1:68	
" 6 " " à 17 " -----	1:02	
" ommurning av utlopp -----	<u>3:-</u>	5:70
därtill 30 % -----	<u>1:71</u>	
		18:81
för ritning av kalkerväv avgår 25 % -----	<u>4:70</u>	22:11
" skrivelser m.m. -----	<u>3:-</u>	
		<u>Summa kr: 111:72</u>

Kvitteras

Lund den 7 mars 1924

Ernst Berggren

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till n:r 7 Fullstorp
m.fl.hemman uti Södra Sallerups socken och Oxie härad av Malmöhus län
upprättad i enlighet med Kungl.Maj:ts nådiga lantmåteritaxa av den 23
december 1909.

Ägofigurernas			Antal för figur	kr.	ö.	kr.	ö.
Antal	Areal i ar	Medel areal i ar					
1	2	3	4	5	6	7	8
			Löse för förordnandet jämte kommissionsarvode, förskjutet av undertecknad 12 st.kungörelser och kallelser à 20 öre vid sammanträden enl.§:14 mom1 För mätning i åkerskolan enl. §:6, tariff 1 av:				
37	22395	6053	åker, tomt & trädgård	80	29	60	
1	45	45	äng och odlingsmark	9		09	20 69
			Summa arvoden för mätn.av duglig mark				29 69
6	215-	3583	impedimenter	29			1 74
			För äsättande av jordvärden enl.§:7 mom.4: före och efter torrlägg.n.till-				
			sammans:				
			Trpt.				55 83

1	2	3	4	5	6	7	8
		1/2 av förest.arvode för mätn.					
		av dugl.mark				14	85
		För uträkning av kartan, enl.					
		§:7 tariff II:					
		enär samtliga figurers medel-					
		areal utgör 0,56 har.10 öre					
44	2459	för varje figur				4	40
		Enligt §:14 mom.I:					
		För avvägning, undersökn.av					
		marken m.m.				20	-
		för beräkningar och förslagets					
		uppgörande				45	-
		för längdprofiler med tvärsäk-					
		tioner				20	-
		för grävningslista				5	-
		" kostnadsfördelningslängd				10	-
		Lösen för avskrift av alla					
		handlingarne med inbindn.				10	-
		Lösen för plankartan med höjd-					
		siffror				6	-
		Lösen för profilen med sekti-					
		oner o.broritn.				15	-
		Summa kronor:				207	08
		Trpt.				207	08

1	2	3	4	5	6	7	8.
		Trpt.				207	08
		Tillkommer:					
		Godemännens rese: och trak-					
		tamentsersättn.				72	20
		För delgivning av kallelser					
		enl.räkning				20	-
		för hantlangning				24	-
		Totalsumman				523	28

Den, som med denna räkning icke
ätnöjes äger att inom sex månader
härefter sklander därå genom stämning
till Oxie häradsrätt anställa
Tullstorp den 8 juni 1920


Ernst Berggren

207:08 kvitteras Ernst Berggren

37:20 " Olof Nilsson

35:- " Oscar J. Olsson

Forlânde function (51) stufna sedor
victimas, ^{colla} ⁵² ~~ca~~ officio
Smith Payson

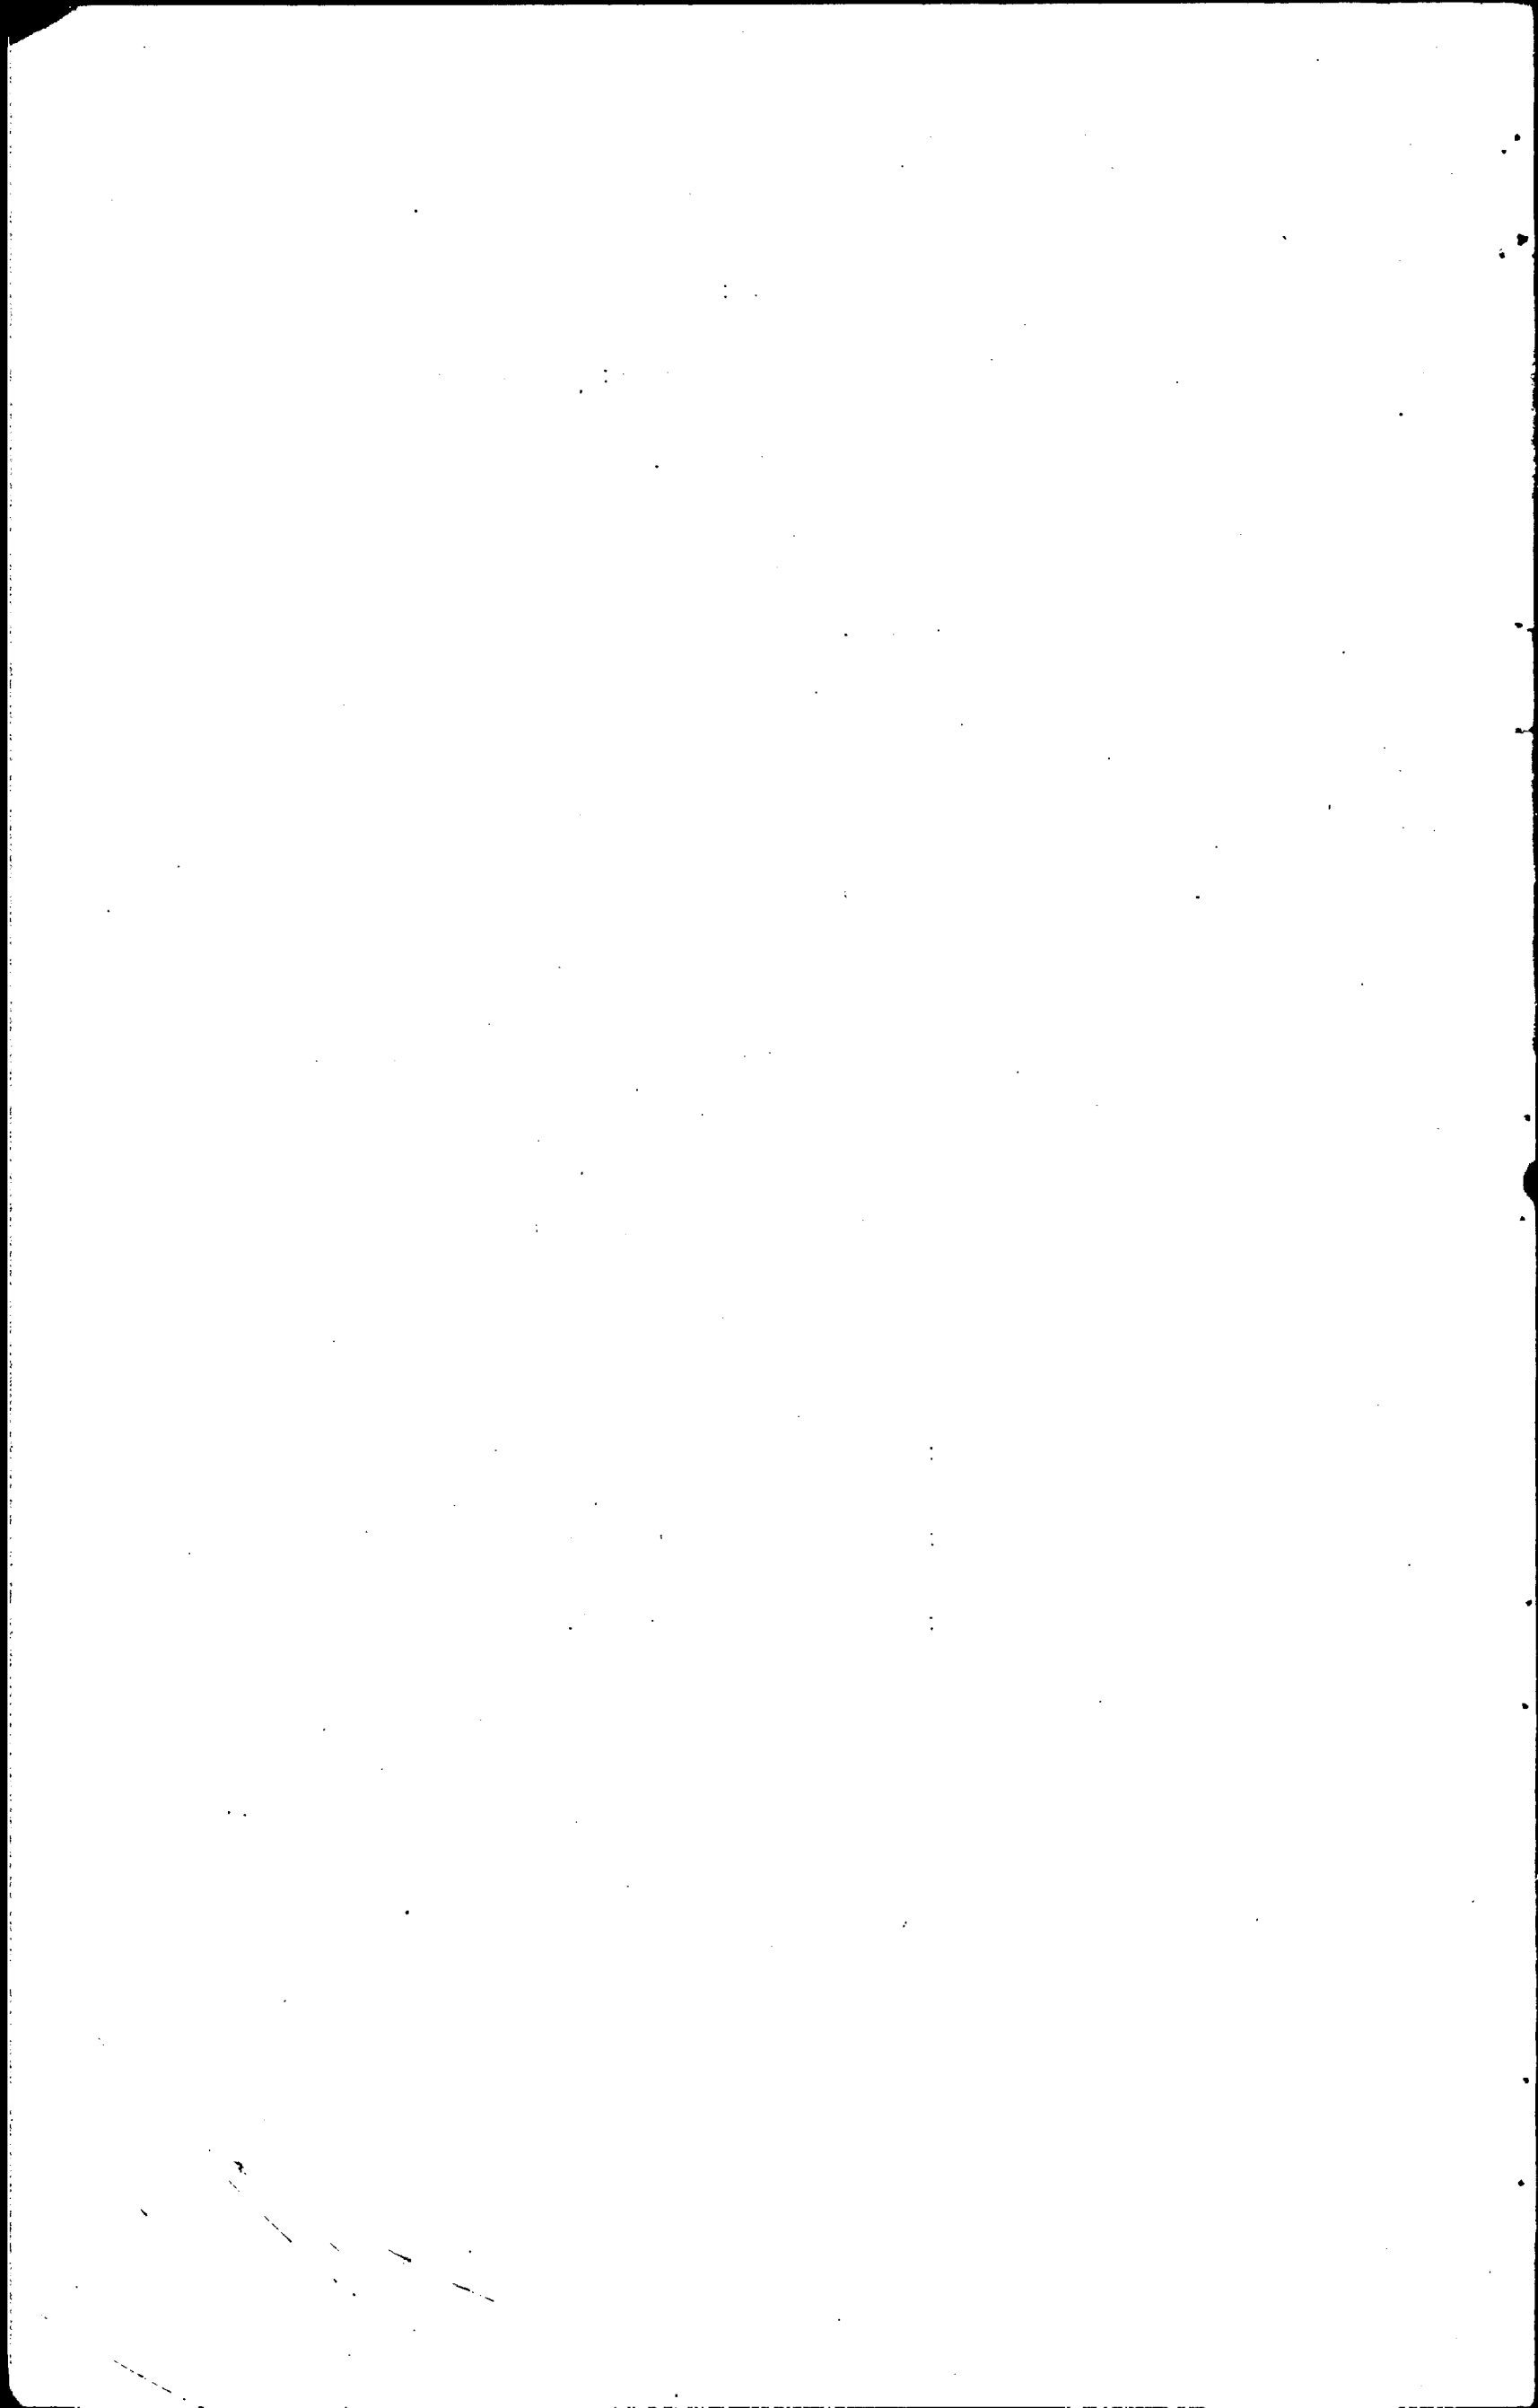

Arkiv.

Bilaga 15-58

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till n:r 7 Tullstorp m.fl. hemman.

År 1920 den 17 Maj inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör hos lantbrukaren Nils Pålsson Lindblad å Tullstorp nr 7 för att på grund av nedan intagna förordnande förrätta syn för torrläggning av mark till nr 7 Tullstorp m.fl. hemman uti Södra Sallerups socken av Oxie härad och Malmöhus län, och hade vederbörande sakägare genom kungörelse, uppläst i Södra Sallerups sockens kyrka söndagen den 2. denna månad och särskilda kallelser underrättats om förrättnings företagande denna dag, med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Sökanden Nils Pålsson Lindblad för nr 7 Tullstorp och av övriga sakägare:

Nils Andersson för nr 3 Tullstorp genom Olof Jönsson i Toftanäs enligt fullmakt Bil.A.

Nils Svensson för nr 1 Tullstorp

Beinhard Nilsson som arrendator av nr 1 Tullstorp

Per Eriksson för nr 1 Tullstorp

Emil Andersson " " 5 "

Anders Jönsson " " 7 " genom sonen Valfrid

Andersson enligt fullmakt Bil.B.

såsom gode män Herrar Oscar J. Olsson i Kvarnby och Olof Nilsson i V. Skrävlinge, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil C.

§ 2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen, ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättnings handläggning.

§ 3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profiler.

§ 4.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup helst genom täckt dikning.

§ 5.

De närvarande ansågo, att A.B. Kritbruksbolaget (Nya Svenska) skulle gälda den ökade kostnaden, som uppkommer, genom att det i rörsystemen avbördas vatten från deras kritgrav.

§ 6.

(Som ej något vidare fanns att anteckna förklaras sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga jordvärderingar och undersökningar hunnit verkställas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 8. instundande Juni kl. 11 f.m., och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ 7.

Dagens protokoll upplästes

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Olof Nilsson

Oscar J. Olsson

Den 8. Juni 1920

sammanträdde åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande delägare:

Anders Jönsson	för nr 7	Tullstorp	
Nils Pålsson Linblad	" "	7	"
Emil Andersson	" "	5	"
Nils Svensson	" "	1	"
Nils Andersson	" "	3	" genom Olof
Jönsson i Toftanäs			
Per Eriksson	" "	1	"

§ 8.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ 9.

Avgavs följande utlåtande Bil.D.

(se sid 5)

§ 10.

Till sådan syssloman, som dikningslagen omförmäler, utsågs Nils Pålsson Lindblad, vilken även skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt ombesörja arbetets utförande.

§ 11.

Som ej något vidare fanns att anteckna, och sedan §§ 51 och 52 i dikningslagen blivit upplästa, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ 12.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Tullstorp den 8. Juni 1920

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

4.
Biträdande gode män:

Olof Nilsson

Oscar J. Olsson

Bil.A.

Fullmakt

för lantbrukaren Olof Jönsson, Toftanäs, att vid sammanträdet angående dikning, som hålles hos lantbrukaren N.P. Lindblad, Tullstorp, måndagen den 17 ds. kl. 11 f.m. bevaka min rätt och föra min talan.

Tullstorp den 13 Maj 1920

Nils Andersson

Bevittnas:

Gust.T.Wern

Kerstin Andersson

Bil.B.

Fullmakt

för innehavaren att vid sammanträdet hos Nils Pålsson Lindblad i Tullstorp måndagen den 17 Maj kl. 11 f.m. föra min talan.

Ängshög pr Kvarnby den 17 Maj 1920

Anders Jönsson

(Sigg. 22.)

Bil C.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig Lantbruksingeniör att enligt gällande dikningslag förrätta syn för torrläggning av mark

till nr 7 Tullstorp m.fl. hemman uti Sallerups socken av Oxie härad.

Tullstorp den 7/1 1920

Nils Pålsson Lindblad

Resolution

Herr lantbruksingeniör E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrätt-
ning. Malmö i landskansliet den 15 januari 1920

På länsstyrelsens vägnar

Hj. Kjäll

S. Brahme

Bil.D

Utlåtande av synemännen vid den av Konungens Befallningshavande på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrätt-
ningen för torrläggning av mark till nr 7 Tullstorp m.fl. hemman uti Södra Sallerups socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett i huvudsak täckt mindre floddike för torrläggning av odlad jord, är enligt bestämmelserna i gällande dikningslag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas. Den sidlända marken, som tillskyndas bätnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinjen blivit så beräknad, att all den nedom denna linje eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 4 fot.- Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.- Då ej någon överenskommelse om ar-

betets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den förbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken. Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker, huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd, och återfinnas dessa värden i värderingslängden kolumn 5. Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada. - Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1,0. Den anses sålunda vara värd 1,0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av nygrävningen. -

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0. Höjdeskalan varierar sålunda emellan 1.0 och 0.0, och de olika tiondelsgraderna äro beroende av markens höjdläge. Beträffande markens värde efter nygrävningen, har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bliva fullständigt torrlagd. För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna. - För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas i kolumnerna 6 och 10. I samma längd återfinnes även

var och en delägares förbättringsvärde eller i avrundat tal såsom repartitionstal.-

Företagets omfattning är beroende av ansökan och utgör nygrävning av dikessträckan A-B-C-D-E-F-G. I enlighet med yrkandet i sammanträdesprotokollets § 4 hava syne-
männen ansett lämpligt bestämma att det å sträckan A-F skall göras täckt.-I rågången emellan A-B har även ett alternativt förslag uppgjorts för öppet dike, men överstiger kostnaden för detta betydligt kostnaden för täckt. För att minska kostnaden har även en del rätningar företagits, och är dikets läge å plankartan utmärkt med en hel dragen röd linje för täckt dike och två röda parallellinjer för öppet dike. För att jämställa all mark har även kostnaden beräknats för ett dikes framdragande till den delägares mark, som ej ligger intill diket, och frändragits hans förbättringsvärde, varigenom han kommer att i dikningen deltaga med minskade eller reducerade repartitionstal.-

3 för öfverdrifningskostnaderna deltaga däremot att man ej kan utspara någon repartitionstal.
För att den beräknade jordförbättringen skall

uppkomma måste nygrävningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget. Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd. Markytans lutningsförhållande, jordens sättning och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts, och befunnits utgöra vid A=20 har, vid B=30 har, vid C=65 har, vid D=6+45=75 har, vid E=105 har.- Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr sekund och har.- För rördimensionens beräkning har använts Hessles formel för vattnets hastighet $v = k(1 + 0.5\sqrt{R})\sqrt{R}$ med ett värde av den i formeln ingående koefficienten $k=50$. Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bli fullt tillräckliga:

å sträckan	A-B	ett 17,5 cm. (7") rör
" "	B-C	" 25 " (10") "
" "	C-6+45	" 37,5 " (15") "
" "	6+45-E	" 30 " (12") "
" "	E-F	" 50 " (20") "

Det öppna diket F-6 göres med en bottenbredd av 0,3 meter med sidoslänt av 1:1 och med utvidgningen av diket åt den västra sidan, å vilken sida även all dikesjord upplägges. Angående yrkandet i sammanträdesprotokollet § 5 har undersökningar verkställt för utrönande av den vattenmängd, som uppumpas från en kritgrav, tillhörig A.B. Kritbruksbolaget (Nya Svenska).— Då bägge de befintliga pumparna voro i gång utröntes, att den vattenkvantitet, som avgick, ej utgjorde mer än omkring 4 sekundliter. Om rätt denna vattenkvantitet skulle kunna betydligt ökas, är den likväl ej av någon nämnvärd inverkan för rördimensionernas bestämmande, varför synemännen anse, att någon särskild kostnad ej skulle av bolaget gäldas för denna vattenkvantitet, som utfördes genom pumparna.—

Alla rören äro beräknade såsom fullgoda cementrör med falsar.—Vid A, B, C, 6+45, 6+50, D, 9+20 och 10+87 insättas brunnar av betong av 0.6 m. inre diameter med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar.—Vid E ökas dimensionerna till 0.80 m. inre diameter.—

Vid utloppet kringmuras röret med sten i cement varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter till 2.0 m. längd för att förhindra utskärning.—

För övrigt få synemännen hänvisa till plan- och profilritningen jämte kostnadsförslag och grävningslista.

Jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag § 43 få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

- 1) att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med förenämnda av förrättningsmannen upprättade förslag, som noggrannt skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen.
- 2) att det skall påbörjas inom 6 månader efter sedan denna förrättning vunnit laga kraft, såvida cementförsäljningen dessförinnan blivit fri; annars 6 månader därefter, samt vara bragt till slut inom ett år efter dess början.
- 3) att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågakvarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas efter av synemännen med hänsyn till båtnaden bestämda grunder, och återfinnas vars och ens deltagningsskyldighet i kostnadsfördelningslängden.
- 4) att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig, och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande.
- 5) att ersättning för det öppna dikets utvidgning och för intrång skall utgå till Nils Andersson mot tio (10) Kr.
- 6) att i rörledningen ej andra rör få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanskriverne bestämmelser där insättas.
- 7) att innan entreprenören erhåller slutlikvid skall arbetet avsynas och godkännas av lantbruksingenjören i länet. Rören böra dessförinnan ej täckas.
- 8) att förrättningskostnaden skall utgå efter föreskrivne grunder men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas

Tullstorp den 8 Juni 1920

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Olof Nilsson

Oscar J. Olsson

frt. se sid 14 ös. 20.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Trpt													804-							00	50
15	åker		95	-																		
16	"		95	-																		
17	"		41	-																		
18	"		165	-																		
19	"		15	-																		
20	väg.imp.																				22	-
21	åker		36	-																		
22	"		54	-																		
23	"		134	-																		
24	"		141	-																		
25a	"		08	50																		
25b	" imp.													7 8450							1	49-
<u>Nr.3 Tullstorp</u>																						
<u>Nils Andersson</u>																						
26a	åker		19	-																		
b	"		26	-																		
27	"		21	-																		
28	"		29	-																		
29	"		100	-																		
30	"		45	-																		
31	"		50	-																		
32	"		35	-																		
33	"		105	-																		
34	" imp.																				39	-
35	väg imp.																				02	-
36	åker		31	-																		
37	"		25	-																		
38	äng					0450								456-		04 50						
<u>Nr.1 Tullstorp</u>																						
<u>Per Eriksson</u>																						
39	åker		70	-																		
40	"		117	-																		
41	väg imp.																				02	50
42	åker		08	-										195	-							
Summa														223950		04 50					2	15-

Tulls-

[illegible]

17

Värderingslängd för torrläggning av mark till nr.7 Tullstorp
m.fl.hemman uti Södra Sallerups socken av Oxie härad och Malmöhus
län;upprättad vid laga symförrättning år 1920.

Ägare nr. å kartan		Areal		Värde pr. ha vid fullt torrläggning	Före grävningen				Efter grävningen				Förhöjning-värde		Repartitionsdel
					Värde pr. hektar	Värde pr. hektar	Värde pr. hektar	Värde pr. hektar	Värde pr. hektar	Värde pr. hektar					
		ha	a	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
✓	Nr.7 Tullstorp Anders Jönsson														
1	åker	80.	4000	08	3200	2560	-	1	4000	3200	-	640	-		
	Summa	80.				2560	-			3200	-	640	-	640	
	Nr.7 Tullstorp Nils Pålsson Lindeblad														
2,3	åker	107.	4000	08	3200	3424	-	1	4000	4280	-	856	-		
4	"	96.	4000	04	1600	1536	-	1	4000	3840	-	2304	-		
5	tomt och brädgård	08.	4000	08	3200	256	-	1	4000	320	-	64	-		
	Summa	211.				5216	-			8440	-	3224	-	3224	
	Nr.5 Tullstorp Emil Andersson														
6,8	åker	75.	4000	08	3200	2400	-	1	4000	3000	-	600	-		
7,9	"	189.	4000	03	1200	2268	-	1	4000	7560	-	5292	-		
	Summa	264.				4668	-			10560	-	5892	-	5892	
	Tullstorp A.B.Kritbruksbolaget Nya Svenska, arr.Nils Nilsson														
10	åker	71.	4000	02	800	568	-	09	3600	2556	-	1988	-		
11	"	106.	4000	04	1600	1696	-	1	4000	4240	-	2544	-		
12.13	"	72.	4000	08	3200	2304	-	1	4000	2880	-	576	-		
	Summa	249.				4568	-			9676	-	5108	-	5108	
	Nr.1 Tullstorp Nils Svensson Arr.Bernhard Nilsson														
15	åker	95.	4000	08	3200	3040	-	1	4000	3800	-	760	-		
16	"	95.	4000	03	1200	1140	-	1	4000	3800	-	2660	-		
	Trpt	190.				4180	-			7600	-	3420	-	14864	

KOSTNADSFORSLAG

för torrläggning av mark till N:7 Tullstorp m.fl.hemman uti Södra Sallerups socken av Oxie härad och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1920.

Läge	Längd i meter	Arbete m.m.	Antal	à Kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Dikessträcken A-B-C-D-E-F.</u>								
0-1+70	170	17.5cm. (7") rör 1m.	170	2.50	425	-				
		för grävn., rörens läggning								
		och igenfyllning 1m.	170	1.-	170	-	595	-		
1+70-3+70	155	25 cm. (10") rör 1m.	155	4.-	620	-				
		för grävn., rörens läggning								
		och igenfyllning 1m.	155	3.-	465	-	1085	-		
3+70-6+45	195	~~30 cm. (12") rör~~ ~~37.5cm. (15") rör~~ 1m.	195	~~5.-~~ ~~8.-~~	~~975~~ ~~1560~~	-				
		för grävn., rörens läggning								
		och igenfyllning 1m.	195	3.50	682	50	1657	50		
6+45-10+87	400	30cm. (12") " 400	400	5.-	2000	-				
		för grävn., rörens läggning								
		och igenfyllning 1m.	400	3.-	1200	-	3200	-		
10+87-13+32	215	50cm. (20") rör 1m.	215	13.-	2795	-				
		för grävn., rörens läggning								
		och igenfyllning 1m.	215	5.-	1075	-	3870	-		
0, 1+70, 3+70, 6+45, 6+50, D, 9+20 och 10+87		intagningsbrunnar av betong av minst 0.6m. inre diam. med botten 0.5m. under rörets un- derkant samt försedda med lock av armerade betongskivor st. 8 omurnning av röret vid utlopp samt stensättning i utlopp, botten och slanter till 2.0m. längd	8	60.-			480	-		
E										
					50	-	50	-		

Trpt.

11620 -
10937.50

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
<u>Kostnadsförslag för torrläggning af mark till Nr 7 Tullstorp n. fl. herman</u> uti Södra Sallerups socken af Oxie härad och Malmöhus län; upprättadt vid laga synäeförrättning år 1920 men med ändring enligt Högsta Domstolens dom af den 27 december 1923 och med nuvarande å priser; upprättadt i och för sökande af lån från odlingslånefonden och anslag från allmänna afdikningsanslaget år 1924.											
<u>Dikessträcken A-B-C-D-E-F</u>											
0- 1+70	170	17.5 cm. (7") rör	1 m.	170	1:50	255	-				
		för gräfning, rörens läggning och									
		jordens påfyllning	1 m.	170	0:50	85	-				
1+70- 3+70	155	25 cm. (10") rör	1 m.	155	2:-	310	-				
		för gräfning m.m.	1 m.	155	1:-	155	-				
3+70- 6+45	195	30 cm. (12") rör	1 m.	195	2:50	487	90				
		för gräfning m.m.	1 m.	195	1:25	243	75				
6+45-10+87	400	30 cm. (12") rör	1 m.	400	2:50	1000	-				
		för gräfning m.m.	1 m.	400	1:25	500	-				
10+87-13+32	215	50 cm. (20") rör	1 m.	215	6:-	1290	-				
		för gräfning m.m.	1 m.	215	2:50	537	50				
0, 1+70, 3+70, 6+45, 6+50, D och 9+20		intagningsbrunnar af betong af 0.6 m. inre diameter med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock af armerade betongskifvorned fal									
		sar	Transport	7	50	350	-				

Läge	Längd i meter	A r b e t e m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		Transport								
		sar st.	7	50	350	-				
10+87		intagningsbrunn lika föregående, men								
		med en inre diameter af 0.8 m. st.	1	75	75	-				
E		omurnning af rör i betong jämte sten								
		sättning i botten och slänter till								
		0.8m vertikal höjd och på en längd								
		af 2.- m.				40	-			
F- G	60	mylla på lera och grus kbm.	30	1:-	30	-	5358	75		
		för oförutsedda fall m.m.					531	25		
		Summa					5890	-		
		Lund 8 mars 1924								
		<i>Bernth Bengtsson</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1135	Trpt.					10937 50			
F-G.	60	mylla på lera och grus kbm.	30	2.-	60	-	60 -			
	1125						~~11680~~		10997 50	
		för oförutsedda fall m.m.					~~1110 -~~		992 50	
		ersättn. till Nils Andersson								
		för dikets utvidgning och in-								
		trång					~~10 -~~		10 -	
							~~12800~~			
		Alternativt förslag A-B.							12000 -	
O-1+70	170	mylla på lera lm.	330	1.75	577	50				
		för oförutsedda fall			52	50				
		för jordersättningar 170x1.5=255 m ²			630	-				
					100	-	730 -			
		Beräknade diken för avdrag.								
E-H.	150	dikning lm.	150	2.	300	-				
		Tullstorp den 8 juni 1920.								
		på tjänstens vägnar								
		Ernst Berggren.								

Röda siffror utmärker ändringar i enlighet med Kungl. Maj:ts dom den 27 december 1923. å Gärtners vägnar
Ernst Berggren

Tullstorp den 8 juni 1920

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Redan lämnat utmärkta ändringar i enligt med
Kungl. Majts dörm den 27 december 1923.

fr Gärtners vägnar

Ernst Berggren

Kostnadsfördelningslängd för torrläggning av mark till N:7 Tullstorp m.fl.hemman uti Södra Sallerups socken av Oxie härad och Malmöhus län; upprättad vid laga syneförrättning år 1920.

Hemmanets		Ägarens namn.	Repartitionstal	Avgär för egen diktning		Fullst. el. reducerat repart. tal	Fullst. el. reduc. rep. i procent	Diktningens kostnad		Repartitionstal i procent	Förrättningskostnad.	
nr.	namn.			Kr.	ö.			Kr.	ö.		Kr.	ö.
7	Tullstorp	Anders Jönsson	640			640	168	^v 201 60 ~~215 04~~		167	^v 540	
7	Do	Nils Pålsson Lindblad	3224			3224	849	^v 1018 80 ~~1086 72~~		842	^v 2722	
5	do	Emil Andersson	5892			5892	1551	^v 1861 20 ~~1985 20~~		539	^v 4975	
6.	do	A/B Kritbruksbolaget Nya Svens-										
		ka, arr. Nils Nilsson	5108			5108	1345	^v 1614 - ~~1724 60~~		1334	^v 4313	
1	do	Nils Svensson arr. Bernh. Nilsson	3516			3516	3558	^v 4269 60 ~~4554 24~~		3530	^v 11312	
3	do	Nils Andersson	6977			6977	1837	^v 2304 40 ~~2351 36~~		1822	^v 5890	
1	do	Per Eriksson	2932	300	-	2632	692	^v 830 40 ~~885 76~~		766	^v 2476	
			38289			37989	100	^v 12800 - ~~13200 -~~		100	32328	

Tullstorp den 8 juni 1920.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Nilsson.

Oscar J. Olsson.

Röda rippas utmärkes ändringar, enligt ned
Kund. Makt. d. 27 december 1923
på tjänstens vägnar
Emil Bergman

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, av Konungens Befallningshavande i länet blivit förordnad att, jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag, förrätta syn för torrläggning av mark till N:7 Tullstorp m.fl. hemman uti Södra Sallerups socken och Oxie härad, kommer, i och för handläggning av denna förrättning, allmänt sammanträde att hållas hos lantbrukaren Nils Pålsson Lindblad, Tullstorp N:7 måndagen den 17 instund, maj kl. 11 f.m; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Lund den 30 april 1920.

Ernst Berggren.

Uppläst i Södra Sallerups sockens kyrka söndagen den 2 maj 1920
intygas av

Wilhelm Lindell.

Kyrkoh.

KALLELSE.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Påls-
son Lindblad, Tullstorp N:7 måndagen den 17 instund.maj kl.11 f.m.an-
gående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syn för torr-
läggning av mark till N:7 Tullstorp m.fl.hemman uti Södra Sallerups
socken av Malmöhus län.

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 30 april 1920.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Förestående kallelse är mig delgi- ven, som härmed erkännes:
Tullstorp	✓ Nils Andersson	Nils Andersson.
do	✓ Äg.Nils Svensson	Nils Svensson.
do	✓ Arr.Bernhard Nilsson	Bernhard Nilsson.
do	✓ Per Eriksson	Per Eriksson.
do	✓ Emil Andersson	Emil Andersson.
Ängshög.	✓ And.Jönsson	And.Jönsson.
Tullstorp	✓ Arr.Nils Nilsson	Nils Nilsson.
do	✓ Konsul E.Hörstedt	Einar Hörstedt gm W.Nordin.
Att evanskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intygas Kvarnby den 5 maj 1920. Sven Holmquist. Stämningsman.		
Förestående tjugotvå(22) skrivna sidor vidimeras.		
<i>as offris</i> <i>Ernst Berggren</i>		

158.

M 1-6070

KONTRAKT.

14684

Bekant till

K. Lantbruksstyrelsen

den 2 SEP. 1925

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juli 1925 för
torrläggning av mark inom Tullstorp nr 7 m.fl. hemman i Södra
Sallerups socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren

i mars 1924

upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med tretusentvåhundraåttio /3.290/

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
ettusenfemhundraåttio /1.580/ kronor att utgå från

allmänna avdiktningsskyltningen, har undertecknat, som enligt företett
protokoll, hållet den 13 februari 1924

av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och för-
binda oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1925,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fulltorps den 5 sept. 1925.
Nils Pålsson Lindblad
ägare nr 7 Fulltorps
Emil Andersson
nr 5 Fulltorps
Johan Jakobsson
nr 1 Fulltorps


Att Nils Pålsson Lindblad, Emil Andersson och
Johan Jakobsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Bagnar Norgren Hans Nilsson
Adress Fulltorps 2 Kvarnby Adress Fulltorps 1 Kvarnby

Med stöd av Kungl. brevet den 10 juli
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 september 1925.

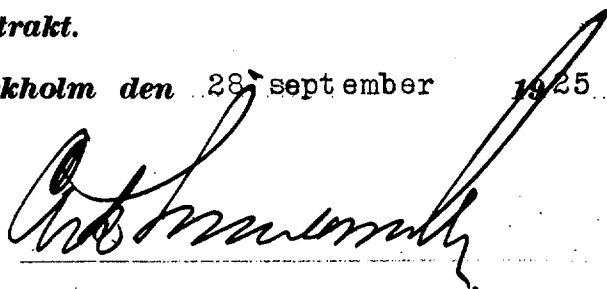



1925
Godkänd den 28 sept 1925

14685
Inkom till
St. Landbruksstyrelsen
den 21 SEP. 1925

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsarbete angående
det företag, som avser torrläggning av mark inom Tullstorp
n:r 7 m.fl.hemman i Södra Sallerups socken av Malmöhus län.
Planen fastställd den 10 juli 1925 med tillägg dels att intägningsbrunnarna skola förses med botten av betong eller sten,
dels och att uppodling av ägofiguren n:r 38 icke skall ingå i
det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen.

Statsunderstöd:


lån från odlingslånefonden med 3290:- kronor statsbidrag utan
återbetalningsskyldighet med 1580:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1926.

Vid den av undertecknad nedanskrivne dag verkställda avsyningen av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda planen med föreskrivne tillägg, varför företaget förordas till godkännande.

Lund den 14 september 1925.

Ernst Rasmussen



Stämpel en krona.

